



NAUDOTOJO VADOVAS



LED Monitorius*

* LG LED monitoriai yra LCD monitoriai su galiniu LED apšvietimu.

Prieš pradėdami dirbti su aparatu, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir saugokite jį, nes gali prireikti ateityje.

24G411A 24G411B 24G414B
27G411A 27G411B 27G414B
27G41MA

www.lg.com

Autorių teisės © 2025 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.

TURINYS

LICENCIJA.....3

SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS...4

- Palaikomos tvarkyklės ir programinė įranga..4
- Gaminio ir mygtukų aprašymas.....5
 - Valdymo mygtuko naudojimas
- Monitoriaus statymas į kitą vietą ir kėlimas..6
 - Laikymas ant stalo
 - Stovo aukščio reguliavimas
 - Kampo reguliavimas
 - Kensington užrakto naudojimas
 - Prie sienos montuojamo laikiklio montavimas
 - Montavimas ant sienos

MONITORIAUS NAUDOJIMAS. 12

- Prisijungimas prie kompiuterio 12
 - HDMI jungtis
 - DisplayPort ekrano priedo jungtis
- Prijungimas prie garso / vaizdo įrenginių 13
 - HDMI jungtis
- Išorinių įrenginių prijungimas..... 14
 - Ausinių prijungimas

NAUDOTOJO NUSTATYMAI 15

- Pagrindinio meniu aktyvavimas..... 15
 - Pagrindinio meniu funkcijos
- Naudotojo nustatymai 16
 - Meniu nustatymai

TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS..... 27

GAMINIO SPECIFIKACIJOS..... 30

- Gamyklinis palaikymo režimas.....38
- HDMI sinchronizavimas (vaizdas)42

LICENCIJA

Kiekvienam modeliui taikomos skirtingos licencijos. Daugiau informacijos apie licenciją rasite apsilankę www.lg.com.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS

DĖMESIO

- Visada naudokite tik originalius LG priedus, kad užtikrintumėte saugumą ir tinkamą gaminio eksploatavimą.
- Bet kokiai žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl nelegalių prekių naudojimo, garantija netaikoma.
- Rekomenduojama naudoti pateiktus komponentus.
- Jei naudosite LG nepatvirtintus bendrojo naudojimo kabelius, ekranas gali būti nerodomas arba galimi vaizdo triukšmai.
- Šiame dokumente esančiuose paveikslėliuose vaizduojamos įprastos procedūros, todėl jos gali skirtis nuo paties gaminio.
- Surinkdami gaminį netepkite pašalinių medžiagų (tepaly, alyvų, kt.) ant srieginių dalių. (Taip darydami galite sugadinti gaminį).
- Jei varžtus veršite per stipriai, galite sugadinti monitorių. Garantija negalios tokiu būdu sugadintam gaminiui.
- Neneškite monitoriaus apversto, kai jį laikote tik už stovo pagrindo. Monitorius gali nukristi nuo stovo ir taip galite susižeisti.
- Keliant ar pernešant monitorių, nelieskite jo ekrano. Monitoriaus ekraną veikianti jėga gali jį pažeisti.
- Dėl bangų modelio išvaizdos, priešingai nei bendrasis padengimo metodas, taikoma pridėdant blizgios medžiagos į žaliavą. Turėdamas reikiamą išvaizdą, jis pasižymi tvirtumu. Prašome naudoti produktą pasitikint, nes visiškai nėra problemos to daryti.

PASTABA


- Komponentai gali atrodyti kitaip, nei parodyti čia.
- Visa šiame vadove pateikta informacija ir specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio pranešimo, kad būtų pagerintos gaminio eksploatacinės savybės.
- Norėdami įsigyti papildomų priedų, apsilankykite elektronikos parduotuvėje, internetinėje parduotuvėje arba susisiekite su mažmeninės prekybos parduotuve, iš kurios pirkote gaminį.
- Pateiktas maitinimo laidas, priklausomai nuo regiono gali skirtis.

Palaikomos tvarkyklės ir programinė įranga

Galite atsisiųsti ir įdiegti naujausią versiją iš „LGE“ tinklapio (www.lg.com).

- Monitoriaus tvarkyklė / LG Switch

Gaminio ir mygtukų aprašymas

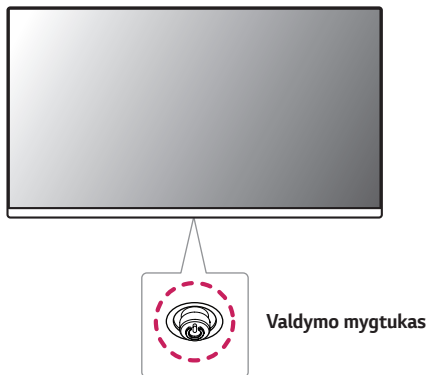

Valdymo mygtuko naudojimas

Paspaudę vairasvirtės mygtuką arba pirštu pajudinę ją į kairę / dešinę / viršų / apačią, galėsite lengvai valdyti monitoriaus funkcijas.

Pagrindinės funkcijos

		Maitinimo įjungimas	Norėdami įjungti monitorių, pirštu paspauskite valdymo mygtuką.
		Maitinimo išjungimas	Norėdami išjungti monitorių, pirštu paspauskite ir palaikykite vairasvirtės mygtuką ilgiau nei 5 sek.
		Garsumo reguliavimas	Valdymo mygtuką pasukę į kairę arba dešinę galėsite nustatyti garsumą.
		Ekrano ryškumo valdymas	Ekrano ryškumą galite valdyti judindami vairasvirtės mygtukus aukštyn / žemyn.


PASTABA

- Valdymo mygtukas yra monitoriaus apačioje.

Monitoriaus statymas į kitą vietą ir kėlimas

Kai monitorių statote į kitą vietą arba keliate, laikykitės šių nurodymų, kad nesubraižytumėte arba nesugadintumėte monitoriaus bei užtikrintumėte saugų monitoriaus perkėlimą (taikoma visų dydžių ir formų monitoriams).

- Prieš monitorių pastatant kitoje vietoje, rekomenduojama jį laikyti originalioje dėžėje arba pakuotėje.
- Prieš judindami arba keldami monitorių, atjunkite jo maitinimo laidą ir visus kitus laidus.
- Tvirtai laikykite monitorių už jo šonų ir apačios. Nelaikykite skydelio.

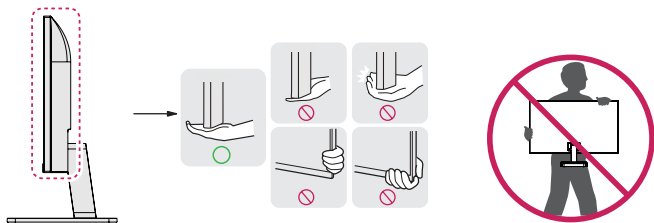


- Kai laikote monitorių, ekranas turi būti nukreiptas nuo jūsų, kad jo nesubraižytumėte.
- Pernešdami monitorių stenkitės jo nekratyti ir per daug nepurtyti.
- Perkeldami monitorių, niekada jo neapverskite ir nepasukite į šonus – visada laikykite jį tiesiai.




DĖMESIO

- Nelieskite monitoriaus ekrano, jei tik tai įmanoma.
 - Taip galite sugadinti ekraną arba dalį pikselių, naudojamų perteikiant vaizdą.
- Jei monitoriaus skydelį naudojate be stovo pagrindo, dėl valdymo mygtuko gali būti sutrikdytas monitoriaus stabilumas ir jis gali nukristi, taip jis gali būti sugadintas arba ką nors sužeisti. Be to, taip pat gali būti sutrikdytas valdymo mygtuko veikimas.

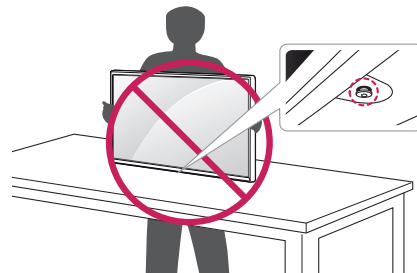

Laikymas ant stalo

- Pakelkite monitorių ir neapverstą padėkite ant stalo. Palikite bent 100 mm tarpą iki sienos, kad užtikrintumėte tinkamą ventiliaciją.

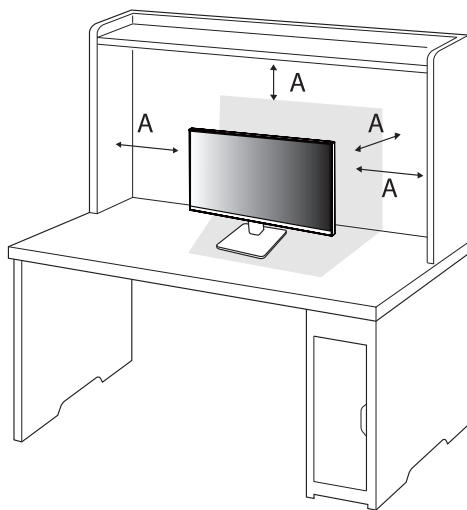

A: 100 mm




DĖMESIO

- Ištraukite maitinimo laidą prieš pernešdami ar montuodami monitorių. Kyla elektros smūgio pavojus.
- Įsitikinkite, kad naudojate prie gaminio pridėtą maitinimo laidą, bei prijunkite jį prie žeminto elektros lizdo.
- Jei reikia kito maitinimo laido, susisiekite su vietiniu prekybos agentu arba apsilankykite mažmeninėje parduotuvėje.

Stovo aukščio reguliavimas

(24G414B/27G414B)

- 1 Ant stovo pagrindo sumontuotą monitorių nustatykite į vertikalią padėtį.
- 2 Būtinai abiem rankom laikykite ir reguliuokite monitorių.

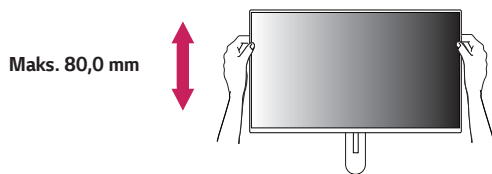

! ĮSPĖJIMAS


- Reguliudami ekrano aukštį, neuždėkite rankos ant stovo korpuso, kad nesusižeistumėte pirštų.

Kampo reguliavimas

- 1 Ant stovo pagrindo sumontuotą monitorių nustatykite į vertikalią padėtį.
 - 2 Reguliuokite ekrano kampą.
- Ekranas gali būti pakreiptas į priekį ir atgal nuo -5° iki 20° kampu, kad būtų patogų jį žiūrėti. (24G411A/27G411A/27G41MA/24G411B/27G411B)
- Ekranas gali būti pakreiptas į priekį ir atgal nuo -5° iki 15° kampu, kad būtų patogų jį žiūrėti. (24G414B/27G414B)

! ĮSPĖJIMAS


- Kad reguliuodami ekraną nesusižeistumėte pirštų, nelaikykite apatinės monitoriaus rėmo dalies, kaip parodyti toliau.

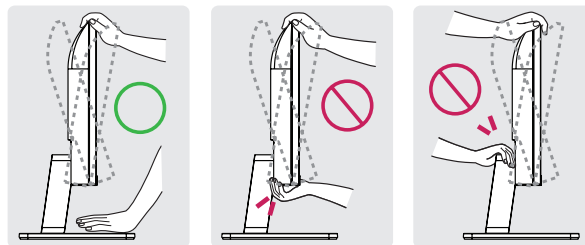

- Būkite atsargūs, nelieskite ir nespauskite ekrano, kai reguliuojate monitoriaus kampą.

Kensington užrakto naudojimas

Daugiau informacijos apie montavimą ir naudojimą rasite Kensington užrakto vartotojo vadove arba interneto svetainėje <http://www.kensington.com>.

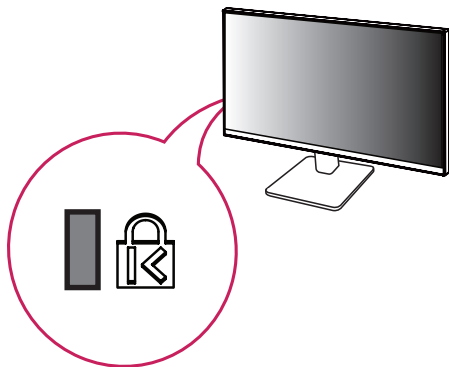

! PASTABA

- Apsaugos sistema Kensington yra atskirai užsakoma įranga. Papildomų priedų galite įsigyti daugumoje elektronikos parduotuvių.

Prie sienos montuojamo laikiklio montavimas

Šis monitorius atitinka prie sienos montuojamų laikiklių ar kitų suderinamų įrenginių specifikacijas.


- 1 Padėkite monitorių ekranu į apačią. Norėdami apsaugoti monitoriaus skydelį (ekraną), apdenkite paviršių minkštu audiniu arba monitoriaus apsauginiu dėklu, kurį rasite produkto pakuotėje.
- 2 Išimkite keturis varžtus, kurie yra pritvirtinti monitoriaus gale.
- 3 Prie sienos montuojamą laikiklį uždėkite ant monitoriaus ir sulygiuokite jį su varžtų skylėmis.
- 4 Norėdami laikiklį pritvirtinti prie monitoriaus, atsuktuvu prisukite keturis varžtus.

! PASTABA

- Ant sienos montuojamas laikiklis yra parduodamas atskirai.
- Daugiau informacijos apie montavimą rasite ant sienos montuojamo laikiklio montavimo vadove.
- Prie sienos montuodami laikiklį pasistenkite nenaudoti per daug jėgos, nes taip galite pažeisti ekraną.

Montavimas ant sienos

Monitorių montuokite bent jau 100 mm atstumu nuo sienos ir palikite apie 100 mm tarpą ties kiekviena monitoriaus puse, kad būtų užtikrinta tinkama ventilacija. Detalias montavimo instrukcijas galite gauti vietinėje mažmeninės prekybos parduotuvėje. Pakreipiamo prie sienos montuojamo laikiklio montavimo ir nustatymo instrukcijas rasite vadove.

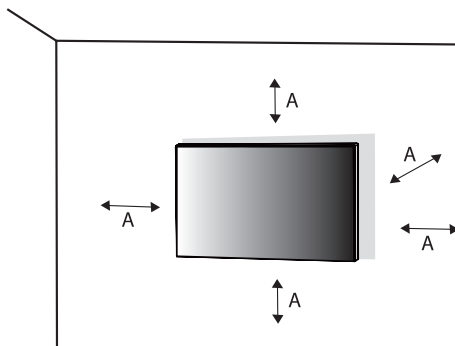


A: 100 mm

Norėdami montuoti monitorių prie sienos, pritvirtinkite prie sienos montuojamą laikiklį (užsakomas atskirai) prie monitoriaus galo.

Įsitikinkite, kad prie sienos montuojamas laikiklis tinkamai užsifiksavo prie monitoriaus ir sienos.

- 1 Jei naudosite ilgesnius nei standartinio ilgio varžtus, galite pažeisti gaminio vidų.
- 2 VESA standarto neatitinkantys varžtai gali sugadinti gaminį ir jis gali nukristi. LG Electronics neatsako už nelaimingus atsitikimus, kuriuos gali sąlygoti nestandartiniai varžtai.

Tvirtinimo prie sienos sistema (mm)	100 x 100
Standartinis sraigtas	M4 x L10
Sraigčių skaičius	4
Prie sienos montuojamas laikiklis (užsakomas atskirai)	LSW 149 

! PASTABA


- Naudokite VESA standarte nurodytus varžtus.
- Prie sienos montuojamo laikiklio rinkinyje yra montavimo vadovas ir visos reikalingos detalės.
- Prie sienos montuojamas laikiklis yra užsakomas atskirai. Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio prekybos atstovo.
- Ant sienos montuojamo laikiklio varžtų ilgis gali skirtis. Būtinai naudokite tinkamo ilgio varžtus.
- Daugiau informacijos rasite prie sienos montuojamo laikiklio vartotojo vadove.

⚠ DĖMESIO

- Atjunkite maitinimo laidą prieš perkeldami arba montuodami monitorių, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Jei monitorių montuosite ant lubų ar kreivos sienos, monitorius gali nukristi ir sužeisti jus. Naudokite tik LG patvirtintą sieninį laikiklį ir kreipkitės į vietinį pardavėją arba kvalifikuotus meistrus.
- Jei varžtus veršite per stipriai, galite sugadinti monitorių. Garantija negalios tokiu būdu sugadintam gaminiui.

- Naudokite VESA standartą atitinkantį ant sienos montuojamą laikiklį ir varžtus. Gaminio garantija negalios apgadšinimams, kuriuos sąlygos nederamų komponentų naudojimas ar netinkamas naudojimas.
- Matuojant nuo galinės monitoriaus pusės, kiekvieno įsukto varžto ilgis turi būti 8 mm arba mažesnis.

Prie sienos montuojamas laikiklis

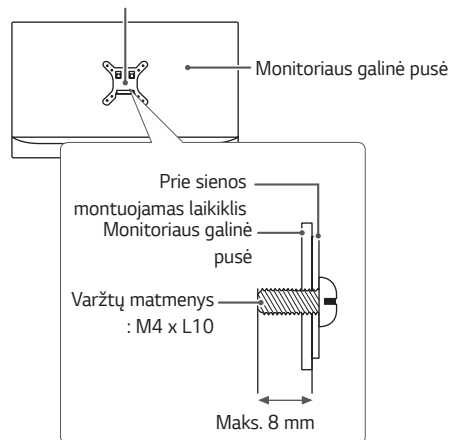

MONITORIAUS NAUDOJIMAS

- Šiame naudotojo vadove pateiktos iliustracijos gali skirtis nuo realaus gaminio. Paspauskite valdymo mygtuką, pasirinkite **Settings (Parametrai) → Input (Įvestis)** ir pasirinkite įvesties parinktį.



DĖMESIO

- Jei naudosite LG nepatvirtintus bendrojo naudojimo kabelius, ekranas gali būti nerodomas arba galimi vaizdo triukšmai.
- Nespauskite ekrano per ilgai. Tai gali sukelti vaizdo iškraipymus.
- Nerodykite nejudančio vaizdo ekrane per ilgai. Tai gali sukelti vaizdo išlaikymą. Jei įmanoma, naudokite kompiuterio ekrano užsklandą.
- Kai maitinimo laidą jungiate į lizdą, naudokite įžemintą (3 skylių) daugialypį lizdą arba įžemintą elektros lizdą. (Priklausomai nuo šalies)
- Jei temperatūra yra žema, įjungtas monitorius gali blykčioti. Tai normalu.
- Kartais ekrane gali pasirodyti raudonų, žalių arba mėlynų taškeliai. Tai normalu.
- Būtinai naudokite su gaminiu pateiktą laidą. Kitu atveju gali sutrikti įrenginio veikimas.
- Jei aplinkoje yra atspindžių, perkeltkite monitorių arba apšvietimo šaltinį, arba pakoreguokite aplinkos ryškumą.

Prisijungimas prie kompiuterio

- Šis monitorius palaiko Plug and Play* savaiminio įdiegimo funkciją.
- * Plug and Play: savaiminio įdiegimo funkcija leidžia prie kompiuterio pridėti įrenginį be jokių konfigūracijų ar rankiniu būdu įdiegiamų tvarkyklių.

HDMI jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio į monitorių.



DĖMESIO

- Naudojant DVI į HDMI / DP (DisplayPort) į HDMI kabelį galimos suderinamumo problemos.
- Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas. Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI kabelio, ekranas gali nieko nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida.
- Rekomenduojami HDMI kabelių tipai
 - Didelės spartos HDMI®/TM kabelis
 - Didelės spartos HDMI®/TM kabelis su ethernetu

DisplayPort ekrano prievado jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio į monitorių.

! PASTABA

- Gali nebūti vaizdo ar garso išvesties, priklausomai nuo kompiuterio DP (DisplayPort) versijos.
- Jei naudojate „Mini DisplayPort“ išvesties grafikos plokštę, naudokite „Mini DP“ su DP („Mini DisplayPort“ su „DisplayPort“) jungiantį laidą arba jungtį, palaikančią „DisplayPort 1.4“ (Parduodama atskirai)

Prijungimas prie garso / vaizdo įrenginių

HDMI jungtis

Iš jūsų AV įrenginio HDMI į monitorių siunčia skaitmeninius vaizdo ir garso signalus.

! PASTABA

- Naudojant DVI į HDMI / DP (DisplayPort) į HDMI kabelį galimos suderinamumo problemos.
- Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas. Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI kabelio, ekranas gali nieko nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida.
- Rekomenduojami HDMI kabelių tipai
 - Didelės spartos HDMI®/TM kabelis
 - Didelės spartos HDMI®/TM kabelis su ethernetu

Išorinių įrenginių prijungimas

Ausinių prijungimas


Ausinių prievadu išorinius įrenginius prijunkite prie monitoriaus.

! PASTABA

- Išoriniai įrenginiai yra parduodami atskirai.
- Jeigu naudojate ausines kampuotu kištuku, tai gali sukelti problemų prijungiant kitą išorinį įrenginį prie monitoriaus. Todėl rekomenduojam naudoti ausines su tiesus kištukas.



Kampuotas kištukas



Tiesus kištukas
(rekomenduojama)

- Ausinių ir garsiakalbių funkcijos gali būti apribotos, priklausomai nuo kompiuterio ir išorinio įrenginio garso nustatymų.

NAUDOTOJO NUSTATYMAI


! PASTABA

- Jūsų monitoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiame vadove pateiktų paveikslėlių.

Pagrindinio meniu aktyvavimas.

- 1 Paspauskite monitoriaus apačioje esantį valdymo mygtuką.
- 2 Valdymo mygtuką pastumkite į viršų / apačią ir į kairę / dešinę, kad nustatytumėte parinktį.

Pagrindinio meniu funkcijos



Pagrindinis meniu	Aprašymas
A: Power Off (Maitinimo išjungimas)	Išjungia monitorių.
B: Input (Įvestis)	Nustatomas įvesties režimas. (Numatytasis nustatymas) Galite reguliuoti pagrindinį meniu kairėje (B) patogiai prieigai prie jums reikalingų meniu elementų sukurti. (Settings (Parametrai) > General (Bendra) > User-defined Key 1 (vartotojo apibrėžtas klavišas 1))
C: Game Mode (Žaidimų režimas)	Nustatomas žaidimų režimas žaidimams. (Numatytasis nustatymas) Galite reguliuoti pagrindinį meniu dešinėje (C) patogiai prieigai prie jums reikalingų meniu elementų sukurti. (Settings (Parametrai) > General (Bendra) > User-defined Key 2 (vartotojo apibrėžtas klavišas 2))
D: Settings (Parametrai)	Konfigūruojami ekrano nustatymai.
E: Exit (Išeiti)	Išeinama iš pagrindinio meniu.

Naudotojo nustatymai

Meniu nustatymai

- 1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite valdymo mygtuką monitoriaus apačioje ir įveskite meniu **Settings (Parametrai)**.
- 2 Valdymo mygtuką pastumkite į viršų / apačią ir į kairę / dešinę, kad nustatytumėte parinktį.
- 3 Norėdami grįžti į ankstesnį meniu arba nustatyti kitus meniu elementus, spustelėkite valdymo mygtuko ◀ piktogramą arba paspauskite (⏮).
- 4 Jei norite išeiti iš OSD meniu, spauskite valdymo mygtuko ◀ piktogramą, kol išeisite.



Game Adjust
(Žaidimo reguliavimas)



Picture Adjust
(Vaizdo reguliavimas)



Sound
(Garsas)



Input
(Įvestis)



General
(Bendra)



SDR „Game Mode“ (Žaidimų režimas) SDR (ne HDR) signalas.

Settings (Parametrai) > Game Mode (Žaidimų režimas)		Aprašymas
Game Mode (Žaidimų režimas)	Gamer 1 (1 žaidėjas)	Pasirinkę šį režimą vartotojai gali keisti elementus, įskaitant ir su žaidimu susijusias parinktis.
	Gamer 2 (2 žaidėjas)	Gamer 1 (1 žaidėjas) ir Gamer 2 (2 žaidėjas) vaizdo režimai leidžia išsaugoti du asmeniškai nustatytus rodymo nustatymus, įskaitant su žaidimu susijusias nustatymo parinktis.
	FPS	Šis režimas optimizuotas FPS (pirmojo asmens šaudyklės) žaidimams.
	RTS	Šis režimas optimizuotas RTS (realiojo laiko strategijos) žaidimams.
	Vivid (Ryškus)	Optimizuotas ekranas ryškioms spalvoms.
	Reader (Skaitymas)	Ekrano vaizdas optimizuojamas dokumentų peržiūrai. OSD meniu galite pašviesinti ekraną.
	HDR Effect (HDR efektas)	Optimizuoja ekraną aukštam dinaminiam intervalui.
	Color Weakness (Negebėjimas skirti spalvas)	Šis režimas skirtas vartotojams, kurie negali raudonos atskirti nuo žalios. Vartotojai, kurie sunkiai atpažįsta spalvas, gali lengvai atskirti šias dvi spalvas.

HDR „Game Mode“ (Žaidimų režimas) signalas.

Settings (Parametrai) > Game Mode (Žaidimų režimas)		Aprašymas
Game Mode (Žaidimų režimas)	Gamer 1 (1 žaidėjas)	Pasirinkę šį režimą vartotojai gali keisti elementus, įskaitant ir su žaidimu susijusias parinktis.
	Gamer 2 (2 žaidėjas)	Gamer 1 (1 žaidėjas) ir Gamer 2 (2 žaidėjas) vaizdo režimai leidžia išsaugoti du asmeniškai nustatytus rodymo nustatymus, įskaitant su žaidimu susijusias nustatymo parinktis.
	FPS	Šis režimas optimizuotas FPS (pirmojo asmens šaudyklės) žaidimams. Tinka itin tamsiems FPS žaidimams.
	RTS	Šis režimas optimizuotas RTS (realiojo laiko strategijos) žaidimams.
	Vivid (Ryškus)	Optimizuotas ekranas ryškioms spalvoms.
	 PASTABA • Game Mode (Žaidimų režimas) gali būti nustatytas priklausomai nuo įvesties signalo. • Jei Game Mode (Žaidimų režimas) pakeičiamas DP (DisplayPort) įvestyje, gali mirksėti ekranas arba gali būti paveikta kompiuterio ekrano raiška. • HDR turinys gali būti neatvaizduojamas teisingai, priklausomai nuo „Windows“ operacinės sistemos nustatymų, patikrinkite HDR įjungimo / išjungimo nustatymus „Windows“ sistemoje. • Kai HDR funkcija yra įjungta, simbolių ar vaizdo kokybė gali būti prasta, tai priklauso nuo grafinės plokštės galingumo. • Kai HDR funkcija yra įjungta, perjungiant monitoriaus įvadą arba įjungiant / išjungiant maitinimą ekrane vaizdas gali mirgėti ar trūkčioti, tai priklauso nuo grafinės plokštės galingumo. • Informacijos apie tai, ar vaizdo plokštė ir žaidimas palaiko HDR, ieškokite jų gamintojo svetainėje.	

Settings (Parametrai) > Game Adjust (Žaidimo reguliavimas)		Aprašymas	
Game Adjust (Žaidimo reguliavimas)	Overclock (Spartinimas) (24/27G411A)	On (Įjungta)	Nustato Overclock (Spartinimas) į dažnesnį atnaujinimo dažnį nei skelbiama skydelio specifikacijoje.
		Off (Išjungta)	Išjungia Overclock (Spartinimas) patobulinimo funkciją.
	FreeSync / Adaptive-Sync (24/27G411A, 24/27G411B, 24/27G414B)	Užtikrinamas tolygus ir tikroviškas vaizdas sinchronizuojant vertikalų įvesties signalo dažnį su išvesties signalu.	
		 DĖMESIO • Palaikoma sąsaja: DisplayPort (Adaptive-Sync), HDMI (FreeSync) • Palaikoma vaizdo plokštė: reikalinga vaizdo plokštė, palaikanti NVIDIA G-SYNC arba AMD „FreeSync“ funkciją. • Palaikoma versija: Įsitinkinkite, kad turite naujausią vaizdo plokštės tvarkyklę. • Daugiau informacijos ir reikalavimų ieškokite NVIDIA svetainėje (www.nvidia.com) ir AMD svetainėje (www.amd.com). • 1ms Motion Blur Reduction ir FreeSync ypatybių negalima naudoti tuo pačiu metu.	
		On (Įjungta)	FreeSync / Adaptive-Sync funkcija įjungta.
		Off (Išjungta)	FreeSync / Adaptive-Sync funkcija išjungta.
	VRR / Adaptive-Sync (27G41MA)	Užtikrinamas tolygus ir tikroviškas vaizdas sinchronizuojant vertikalų įvesties signalo dažnį su išvesties signalu.	
		 DĖMESIO • Palaikoma sąsaja: DisplayPort (Adaptive-Sync), HDMI (VRR) • Palaikoma vaizdo plokštė: reikalinga vaizdo plokštė, palaikanti NVIDIA G-SYNC arba AMD „FreeSync“ funkciją. • Palaikoma versija: Įsitinkinkite, kad turite naujausią vaizdo plokštės tvarkyklę. • Daugiau informacijos ir reikalavimų ieškokite NVIDIA svetainėje (www.nvidia.com) ir AMD svetainėje (www.amd.com). • 1ms Motion Blur Reduction ir VRR ypatybių negalima naudoti tuo pačiu metu.	
		On (Įjungta)	VRR / Adaptive-Sync funkcija įjungta.
		Off (Išjungta)	VRR / Adaptive-Sync funkcija išjungta.

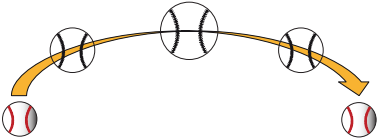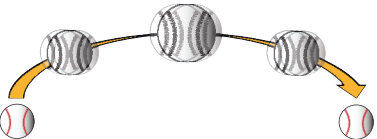Game Adjust (Žaidimo reguliavimas)	1ms Motion Blur Reduction	On (Įjungta)	Šiuo režimu sumažinamas judesio neryškumas greitai judančiuose vaizdo įrašuose. Norint maksimaliai išnaudoti šią funkciją, pasirinkite 1920 x 1080 @ 120Hz/144Hz, prieš įjungdami 1ms Motion Blur Reduction.  Ši funkcija prieinama šiuo vertikaliu dažniu. (120Hz, 144Hz)
		Off (Išjungta)	Išjungia 1ms Motion Blur Reduction režimą. 
	Black Stabilizer (Juodos spalvos stabilizavimas)	! PASTABA - Norint sumažinti judesio neryškumą, ryškumas sumažinamas galinės šviesos valdikliu. 1ms Motion Blur Reduction ir FreeSync ypatybių negalima naudoti tuo pačiu metu. (24/27G411A, 24/27G411B, 24/27G414B) 1ms Motion Blur Reduction ir VRR ypatybių negalima naudoti tuo pačiu metu. (27G41MA) - Ši funkcija optimizuota žaidimams. - Rekomenduojama išjungti, kai nesinaudojate žaidimo funkcijomis. 1ms Motion Blur Reduction veikimo metu gali prasidėti mirksėjimas. Galite valdyti juodos spalvos kontrastą, kad geriau matytumėte tamsias scenas. Tamsiame žaidimo ekrane galite lengvai atskirti objektus.	

Game Adjust (Žaidimo reguliavimas)	Response Time (Reakcijos laikas)	Remiantis ekrano greičiu, nustatomas rodomo vaizdo reakcijos laikas. Įprastoje aplinkoje rekomenduojama nustatyti Fast (Greitas) . Jei vaizdas keičiasi greitai, rekomenduojama nustatyti Faster (Greičiau) . Pasirinkę Greitesnis Režimas , Judesio Suliejimas gali vykti priklausomai nuo turinio.	
		Faster (Greičiau)	Reakcijos laikas nustatomas į Faster (Greičiau).
		Fast (Greitas)	Reakcijos laikas nustatomas į Fast (Greitas).
		Normal (Standartinis)	Reakcijos laikas nustatomas į Normal (Standartinis).
		Off (Išjungta)	Nenaudoja laiko reakcijos gerinimo funkcijos.
	Crosshair (Taikinyš)	Taikinyš rodo žymę ekrano centre, skirtą šaudymo pirmu asmeniu (FPS) žaidimams. Naudotojai gali rinktis jų žaidimo aplinką atitinkantį taikinį iš keturių skirtingų taikinių. • Kai monitorius išjungtas arba veikia energijos taupymo režimu, Crosshair (Taikinio) funkcija automatiškai išsijungia.	
	FPS Counter (FPS skaitiklis)	On (Įjungta)	Indikatorius rodomas viršutinėje kairėje ekrano pusėje. Jis pateiks esamą kadrų dažnį, kuris gaunamas įvesties metu.
		Off (Išjungta)	Nenaudokite FPS Counter (FPS skaitiklis) funkcijos.
		 PASTABA • FPS Counter (FPS skaitiklis) ir Crosshair (Taikinyš) funkcijos negalima naudoti tuo pačiu metu.	
	Game Reset (Žaidimo atstatymas)	Do you want to reset your Game settings? (Ar norite iš naujo nustatyti savo žaidimo parametrus?)	
		No (Ne)	Atšaukia pasirinkimą.
		Yes (Taip)	Grįžta į numatytuosius nustatymus.

Settings (Parametrai) > Picture Adjust (Vaizdo reguliavimas)		Aprašymas	
Picture Adjust (Vaizdo reguliavimas)	Brightness (Ryškumas)	Reguliuoja ekrano ryškumą.	
	Contrast (Kontrastas)	Reguliuoja ekrano kontrastą.	
	Sharpness (Aiškumas)	Reguliuojamas ekrano aiškumas.	
	Gamma (Gama)	Mode 1 (1 režimas), Mode 2 (2 režimas), Mode 3 (3 režimas)	Kuo aukštesnė gamos vertė, tuo tamsesnis vaizdas. Kuo mažesnė gamos vertė, tuo vaizdas šviesesnis.
		Mode 4 (4 režimas)	Jeigu nereikia reguliuoti gama nustatymų, pasirinkite Mode 4 (4 režimas).
	Color Temp (Spalvų temp.)	Custom (Individualus nustatymas)	Vartotojas gali reguliuoti raudoną, žalią arba mėlyną spalvą pagal poreikį.
		Warm (Šilta)	Nustato rausvo tono ekrano spalvas.
		Medium (Vidutinis)	Nustato ekrano spalvą tarp raudono ir mėlyno tono.
		Cool (Vėsi)	Nustato melsvo tono ekrano spalvas.
		Manual	Vartotojas gali nustatyti spalvos temperatūrą.
	R/G/B	Galite pakeisti vaizdo spalvas naudodami Red (Raudona) , Green (Žalia) ir Blue (Mėlyna) spalvas.	
	Six Color (Šešios spalvos)	Galima keisti spalvas pagal kliento reikalavimus keičiant šešių spalvų (raudonos, žalios, mėlynos, žalsvai mėlynos, rausvai raudonos ir geltonos) sodrumą ir išsaugant nustatymus.	
		Hue (Atspalvis)	Reguliuojamas ekrano tonas.
		Saturation (Sodrumas)	Reguliuojamas ekrano spalvų grynys. Kuo mažesnė reikšmė, tuo mažiau sodrios spalvos. Kuo didesnė reikšmė, tuo sodresnės.
	Black Level (Juodos spalvos sodrumas)	Nustatomas perėjimo lygis (tik HDMI). • Perėjimas: tai nuoroda vaizdo signalui, nurodanti tamsiausią spalvą, kokią gali rodyti monitorius.	
		High(Aukštas)	Palaiko esamą ekrano kontrastą.
		Low (Žemas)	Sumažinamas juodos spalvos kiekis ir padidinamas baltos. spalvos kiekis dabartiniame ekrano kontrasto santykiyje.

Picture Adjust (Vaizdo reguliavimas)	Picture Reset (Vaizdo atstatymas)	Do you want to reset your picture settings? (Ar norite atstatyti vaizdo nustatymus?)	
		No (Ne)	Atšaukia pasirinkimą.
		Yes (Taip)	Grįžta į numatytuosius nustatymus.

Settings (Parametrai) > Sound (Garsas)		Aprašymas
Sound (Garsas)	Volume (Garsumas)	Pritaiko garsumo lygį.
		 PASTABA • Mute (Nutildyti) / Unmute (Jjungti garsą) galite reguliuoti valdymo mygtuku ▼, esančiu meniu Volume (Garsumas) .

Settings (Parametrai) > Input (Įvestis)		Aprašymas	
Input (Įvestis)	Input List (Įvesčių sąrašas)	Parenkamas įvesties režimas.	
	Aspect Ratio (Vaizdo formatas)	Reguliuojamas ekrano vaizdo formatas.	
		Full Wide (Visas plotis)	Vaizdo įrašai rodomi plačiame ekrane, nepriklausomai nuo vaizdo įrašų signalo įvesties.
		Original (Originalus)	Rodo vaizdą pagal įvesties vaizdo signalo vaizdo formatą.
		 PASTABA • Jei yra parinkta rekomenduojama skiriamoji geba, ekranas, pasirinkus parinktį Full Wide (Visas plotis) ar Original (Originalus) gali atrodyti vienodai. (1920 x 1080)	

Settings (Parametrai) > General (Bendra)		Aprašymas		
General (Bendra)	Language (Kalba)	Meniu ekrane nustato norimą kalbą.		
	User-defined Key 1	Galite pritaikyti pagrindinį meniu, kad lengvai pasiektumėte savo pageidaujamą meniu.		
	User-defined Key 2	User-defined Key 1 (vartotojo apibrėžtas klavišas 1) ir User- defined Key 2 (vartotojo apibrėžtas klavišas 2) matomi kairėje / dešinėje pagrindinio meniu pusėje.		
	SMART ENERGY SAVING	High (Aukštas)	Didelio efektyvumo SMART ENERGY SAVING funkcija taupo energiją.	
		Low (Žemas)	Mažo efektyvumo SMART ENERGY SAVING funkcija taupo energiją.	
		Off (Išjungta)	Išjungiamo SMART ENERGY SAVING funkcija.	
		! PASTABA - Energijos taupymo duomenų vertė gali skirtis, priklausomai nuo plokščių ir plokščių tiekėjų. - Jei pasirinkta SMART ENERGY SAVING parinktis High (Didelis) arba Low (Mažas), monitoriaus skaitis tampa mažesnis ar didesnis priklausomai nuo šaltinio.		
	Deep Sleep Mode (gilaus miego režimas)	Kai įjungtas Deep Sleep Mode (gilaus miego režimas) mygtukas, sumažinamas energijos naudojimas, o monitorius nustatytas parengties režimu.		
		On (Įjungta)	Įjungiamas Deep Sleep Mode (gilaus miego režimas) .	
		Off (Išjungta)	Išjungiamas Deep Sleep Mode (gilaus miego režimas) .	
		! PASTABA Jei Deep Sleep Mode (gilaus miego režimas) Off (Išjungta), monitorius išjungia galinę šviesą, kol monitorius nustatytas parengties režimu.		
	Automatic Standby (Automatinis budėjimas)	Funkcija, kuri ekrane neatliekant jokių veiksmų tam tikrą laiką, monitorių išjungia automatiškai. Galite nustatyti laikmačio automatinio išjungimo funkciją. (8H, 6H, 4H ar Off (Išjungta))		

General (Bendra)	Input Compatibility Version (Įvesties suderinamumo versija)	Prašome nustatyti Input Compatibility Version (Įvesties suderinamumo versija), kad atitiktų prijungto išorinio įrenginio versiją.	
		HDMI	2.0/1.4 (24/27G411A, 24/27G411B, 24/27G414B); 2.1/1.4 (27G41MA) Jei norite naudoti HDR, pasirinkite Input Compatibility Version (Įvesties suderinamumo versija) 2.0. (24/27G411A, 24/27G411B, 24/27G414B) Jei norite naudoti HDR, pasirinkite Input Compatibility Version (Įvesties suderinamumo versija) 2.1. (27G41MA)
		DisplayPort	1.4/1.2 Jei norite naudoti HDR, pasirinkite Input Compatibility Version (Įvesties suderinamumo versija) 1.4.
	OSD Lock (OSD užraktas)	Ši funkcija išjungia meniu konfigūravimo ir reguliavimo funkcijas.	
		On (Įjungta)	Įjungiamas OSD Lock (OSD užraktas) .
		Off (Išjungta)	Išjungiamas OSD Lock (OSD užraktas) .
		 PASTABA • Išjungiamos visos funkcijos, išskyrus Brightness (Ryškumas) , Contrast (Kontrastas) parinktyje Picture Adjust (Vaizdo reguliavimas) , Volume (Garsumas) parinktyje Sound (Garsas) , Input (Įvestis) , OSD Lock (OSD užraktas) ir Information (Informacija) parinktyje General (Bendra) .	
	Information (Informacija)	Monitorius pateikia šią informaciją: Total Power On Time (bendrasis maitinimo įjungimo laikas) , Resolution (skiriamoji galia) .	
	Reset to Initial Settings (Pradinių nustatymų nustatymas iš naujo)	Do you want to reset your settings? (Ar norite atstatyti nustatymus?)	
		No (Ne)	Atšaukia pasirinkimą.
		Yes (Taip)	Grįžta į numatytuosius nustatymus.

TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS

Ekrane nieko nerodoma.	
Ar monitoriaus maitinimo laidas yra įjungtas?	Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.
Ar rodomas pranešimas The screen is not currently set to the recommended resolution. (Šiuo metu nenustatyta rekomenduojama ekrano rezoliucija.)?	Ši problema pasireiškia, jei kompiuterio (vaizdo plokštės) siunčiami signalai nepatenka į rekomenduojamą horizontalų arba vertikalų monitoriaus dažnio diapazoną. Perskaitykite šio naudotojo vadovo GAMINIO SPECIFIKACIJOS skyrių ir nustatykite atitinkamą dažnį.
Ar vis dar rodomas pranešimas No Signal (Nėra signalo) ?	Pranešimas rodomas, kaip tarp kompiuterio ir monitoriaus nėra signalo kabelio arba jis yra atjungtas. Patikrinkite kabelį ir iš naujo jį prijunkite.
Ar rodomas pranešimas Out of Range (Netinkamas diapazonas) ?	Ši problema pasireiškia, jei kompiuterio (vaizdo plokštės) siunčiami signalai nepatenka į horizontalų arba vertikalų monitoriaus dažnio diapazoną. Perskaitykite šio naudotojo vadovo GAMINIO SPECIFIKACIJOS skyrių ir nustatykite atitinkamą dažnį.
Ar įdiegėte ekrano tvarkyklę?	- Įsitinkite, kad siunčiatės monitoriaus tvarkyklę iš mūsų tinklapio: http://www.lg.com. - Įsitinkite, kad vaizdo plokštė palaiko Plug and Play (Savaiminis įdiegimas) funkciją.

Kai kurios funkcijos yra išjungtos.	
Ar paspaudę Menu (Meniu) mygtuką negalite pasirinkti kai kurių funkcijų?	OSD yra užrakintas. Eikite į Settings (Parametrai) > General (Bendra) ir nustatykite parinktį OSD Lock (OSD užraktas) į padėtį Off (Išjungta).

Vaizdas toliau bus rodomas ekrane.

Ar vaizdas lieka užstrigęs, net jei monitorių išjungiate?

- Jei ekrane ilgą laiką rodomas vienas vaizdas, galima sugadinti monitorių ir vaizdas bus užlaikomas.
- Naudokite ekrano užsklandą, kad prailgintumėte monitoriaus veikimo laiką.

Ekrane rodomas vaizdas yra nestabilus ir juda. / Monitoriuje rodomi vaizdai palieka šešėlių atspindžius.

Ar pasirinkote rekomenduojamą skiriamąją gebą?

- Jei pasirinkta HDMI 1080i 60 / 50 Hz skiriamoji geba (persidengianti), ekranas gali mirksėti. Skiriamąją gebą pakeiskite į 1080p arba į rekomenduojamą gebą.

! PASTABA

- Vertikalūs dažnis: tam, kad būtų rodomas vaizdas, ekranas turi būti atnaujinamas daugybę kartų per sekundę, kaip fluorescentinė lempa. Per sekundę atnaujinamo ekrano skaičius vadinamas vertikaliu dažniu, arba atnaujinimo sparta ir išreiškiama Hz.
- Horizontalus dažnis: laikas, kurio reikia parodyti vieną horizontalią liniją, vadinamas horizontaliu ciklu. Jei 1 yra padalinamas horizontaliu intervalu, rezultatas – per sekundę rodomų horizontalių linijų skaičius. Šis skaičius tai horizontalusis dažnis, kuris yra išreiškiamas kHz.
- Patikrinkite, ar vaizdo plokštės skiriamoji geba arba dažnis atitinka leidžiamą monitoriaus diapazoną ir nustatykite rekomenduojamą (optimalią) skiriamąją gebą Windows pasirinkę **Valdymo skydas > Ekranas > Settings (Parametrai)**. (Nustatymas gali skirti priklausomai nuo naudojamos operacinės sistemos.)
- Jei rekomenduojama (optimali) vaizdo plokštės skiriamoji geba nebus nustatyta, tekstas gali susiliesti, ekranas gali būti pritęsęs, vaizdas ekrane gali būti nukirstas arba netinkamai sulgyjuotas.
- Nustatymo metodai gali skirtis priklausomai nuo kompiuterio ar operacinės sistemos, todėl kai kurios skiriamosios gebos gali neveikti, priklausomai nuo vaizdo plokštės veikimo. Tokiu atveju kreipkitės pagalbos į kompiuterio ar vaizdo plokštės gamintoją.
- Kai kurios vaizdo plokštės gali nepalaikyti 1920 x 1080 skiriamosios gebos. Jei skiriamoji geba negali būti rodoma, susisiekite su savo vaizdo plokštės gamintoju.

Ekranų spalvos nenormalios.	
Ar ekranų spalvos atrodo išblukusios (16 spalvų)?	Nustatykite 24 bitų spalvas (tikrąsias spalvas) arba aukštesnį nustatymą. Naudojant Windows, eikite į Valdymo skydas > Ekranas > Settings (Parametrai) > Spalvų kokybė. (Nustatymas gali skirti priklausomai nuo naudojamos operacinės sistemos.)
Ar ekranų spalvos yra nepastovios, ar rodomas nespaltotas vaizdas?	Patikrinkite ar tinkamai prijungtas signalo kabelis. Iš naujo prijunkite laidą arba pakartotinai įstatykite kompiuterio vaizdo plokštę.
Ar ekrane matomos dėmės?	Naudojant monitorių ekrane gali atsirasti keistų dėmių (raudonų, žalių, mėlynų, baltų ar juodų). Tai normalu LCD ekranams. Tai nėra gedimas ir nėra susiję su monitoriaus veikimu.

Iš ausinių prievado nesklinda garsas.	
Ar naudojant DP (DisplayPort) ar HDMI įvestį vaizdai rodomi be garso?	- Įsitikinkite, kad ausinių prievado jungtys yra tinkamai pagamintos. - Pamėginkite padidinti garsumą valdymo mygtuku. - Nustatykite kompiuterio garso išvestį į naudojamą monitorių: būdami Microsoft Windows pasirinkite Valdymo skydas > Aparatinė įranga ir garsas > Garsas > Nustatykite monitorių kaip numatytąjį įrenginį. (Nustatymas gali skirti priklausomai nuo naudojamos operacinės sistemos.)

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

24G411A/24G411B

LCD ekranas	Spalvų sodrumas	Palaikomos 8 bitų spalvos.	
Skiriamoji geba	Maks. skiriamoji geba	1920 x 1080 esant 144 Hz	
	Rekomenduojama skiriamoji geba	1920 x 1080 esant 120 Hz (24G411A) 1920 x 1080 esant 144 Hz (24G411B)	
Energijos šaltiniai	Galios vertinimas	19 V --- 1,3 A	
AC / DC adapteris	Tipas ADS-25SFA-19-3 19025E, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas ADS-25FSF-19 19025EPI-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas ADS-25FSF-19 19025EPG-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas ADS-25FSF-19 19025EPB-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas AD10560LF, kurį pagamino PI Electronics (H.K.) Ltd.'as Arba tipas AD2139S20, kurį pagamino PI Electronics (H.K.) Ltd.'as Arba tipas AD2139620, kurį pagamino PI Electronics (H.K.) Ltd.'as Arba tipas AD2183R20, kurį pagamino PI Electronics (H.K.) Ltd.'as Arba tipas AD2183U20, kurį pagamino PI Electronics (H.K.) Ltd.'as Išvestis: 19 V --- 1,3 A		
Aplinkos sąlygos	Veikimo sąlygos	Temperatūra:	nuo 0 °C iki 40 °C;
		Drėgmė:	Mažesnė nei 80 proc.
	Sandėliavimo sąlygos	Temperatūra:	nuo -20 °C iki 60 °C;
		Drėgmė:	Mažesnė nei 85 proc.

Matmenys	Monitoriaus dydis (plotis x aukštis x gylis)	
	Su stovu	539,4 x 412 x 220 (mm)
	Be stovo	539,4 x 317,1 x 38,7 (mm)
Svoris (be pakuotės)	Su stovu	3,3 kg
	Be stovo	2,4 kg

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.

Simbolis ~ reiškia kintamąją srovę, o simbolis --- reiškia nuolatinę srovę.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

27G411A/27G411B/27G41MA

LCD ekranas	Spalvų sodrumas	Palaikomos 8 bitų spalvos.	
Skiriamoji geba	Maks. skiriamoji geba	1920 x 1080 esant 144 Hz (27G411A/27G411B) 1920 x 1080 esant 120 Hz (27G41MA)	
	Rekomenduojama skiriamoji geba	1920 x 1080 esant 120 Hz (27G411A/27G41MA) 1920 x 1080 esant 144 Hz (27G411B)	
Energijos šaltiniai	Galios vertinimas	19 V --- 1,3 A	
AC / DC adapteris	Tipas ADS-25SFA-19-3 19025E, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas ADS-25FSF-19 19025EPI-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas ADS-25FSF-19 19025EPG-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas ADS-25FSF-19 19025EPB-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas AD10560LF, kurį pagamino PI Electronics (H.K.) Ltd.'as Arba tipas AD2139S20, kurį pagamino PI Electronics (H.K.) Ltd.'as Arba tipas AD2139620, kurį pagamino PI Electronics (H.K.) Ltd.'as Arba tipas AD2183R20, kurį pagamino PI Electronics (H.K.) Ltd.'as Arba tipas AD2183U20, kurį pagamino PI Electronics (H.K.) Ltd.'as Išvestis: 19 V --- 1,3 A		
Aplinkos sąlygos	Veikimo sąlygos	Temperatūra:	nuo 0 °C iki 40 °C;
		Drėgmė:	Mažesnė nei 80 proc.
	Sandėliavimo sąlygos	Temperatūra:	nuo -20 °C iki 60 °C;
		Drėgmė:	Mažesnė nei 85 proc.

Matmenys	Monitoriaus dydis (plotis x aukštis x gylis)	
	Su stovu	611,5 x 452,4 x 220 (mm)
	Be stovo	611,5 x 357,8 x 38,5 (mm)
Svoris (be pakuotės)	Su stovu	3,8 kg
	Be stovo	2,9 kg

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.

Simbolis ~ reiškia kintamąją srovę, o simbolis --- reiškia nuolatinę srovę.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

24G414B

LCD ekranas	Spalvų sodrumas	Palaikomos 8 bitų spalvos.	
Skiriamoji geba	Maks. skiriamoji geba	1920 x 1080 esant 144 Hz	
	Rekomenduojama skiriamoji geba	1920 x 1080 esant 144 Hz	
Energijos šaltiniai	Galios vertinimas	19 V --- 1,3 A	
AC / DC adapteris	Tipas ADS-25SFA-19-3 19025E, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas ADS-25FSF-19 19025EPI-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas ADS-25FSF-19 19025EPG-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas ADS-25FSF-19 19025EPB-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas AD10560LF, kurį pagamino PI Electronics (H.K.) Ltd.'as Arba tipas AD2139S20, kurį pagamino PI Electronics (H.K.) Ltd.'as Arba tipas AD2139620, kurį pagamino PI Electronics (H.K.) Ltd.'as Arba tipas AD2183R20, kurį pagamino PI Electronics (H.K.) Ltd.'as Arba tipas AD2183U20, kurį pagamino PI Electronics (H.K.) Ltd.'as Išvestis: 19 V --- 1,3 A		
Aplinkos sąlygos	Veikimo sąlygos	Temperatūra:	nuo 0 °C iki 40 °C;
		Drėgmė:	Mažesnė nei 80 proc.
	Sandėliavimo sąlygos	Temperatūra:	nuo -20 °C iki 60 °C;
		Drėgmė:	Mažesnė nei 85 proc.

Matmenys	Monitoriaus dydis (plotis x aukštis x gylis)	
	Su stovu	539,3 x 426,9 x 220 (mm)
	Be stovo	539,3 x 317,1 x 42,7 (mm)
Svoris (be pakuotės)	Su stovu	3,7 kg
	Be stovo	2,6 kg

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.

Simbolis ~ reiškia kintamąją srovę, o simbolis --- reiškia nuolatinę srovę.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

27G414B

LCD ekranas	Spalvų sodrumas	Palaikomos 8 bitų spalvos.	
Skiriamoji geba	Maks. skiriamoji geba	1920 x 1080 esant 144 Hz	
	Rekomenduojama skiriamoji geba	1920 x 1080 esant 144 Hz	
Energijos šaltiniai	Galios vertinimas	19 V --- 1,3 A	
AC / DC adapteris	Tipas ADS-25SFA-19-3 19025E, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas ADS-25FSF-19 19025EPI-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas ADS-25FSF-19 19025EPG-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas ADS-25FSF-19 19025EPB-1, kurį pagamino SHENZHEN HONOR ELECTRONIC'as Arba tipas AD10560LF, kurį pagamino PI Electronics (H.K.) Ltd.'as Arba tipas AD2139S20, kurį pagamino PI Electronics (H.K.) Ltd.'as Arba tipas AD2139620, kurį pagamino PI Electronics (H.K.) Ltd.'as Arba tipas AD2183R20, kurį pagamino PI Electronics (H.K.) Ltd.'as Arba tipas AD2183U20, kurį pagamino PI Electronics (H.K.) Ltd.'as Išvestis: 19 V --- 1,3 A		
Aplinkos sąlygos	Veikimo sąlygos	Temperatūra:	nuo 0 °C iki 40 °C;
		Drėgmė:	Mažesnė nei 80 proc.
	Sandėliavimo sąlygos	Temperatūra:	nuo -20 °C iki 60 °C;
		Drėgmė:	Mažesnė nei 85 proc.

Matmenys	Monitoriaus dydis (plotis x aukštis x gylis)	
	Su stovu	611,6 x 467,4 x 220 (mm)
	Be stovo	611,6 x 357,7 x 42,5 (mm)
Svoris (be pakuotės)	Su stovu	4,3 kg
	Be stovo	3,2 kg

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.

Simbolis ~ reiškia kintamąją srovę, o simbolis --- reiškia nuolatinę srovę.

Gamyklinis palaikymo režimas

HDMI

24G411A/27G411A/27G41MA

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)	Poliškumas (H / V)	Pastabos
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1920 x 1080	67,5	60	+/+	Rekomenduojamas Laiko - Input Compatibility Version: 1.4
1920 x 1080	84,364	74,99	+/+	
1920 x 1080	110	100	-/-	
1920 x 1080	137,26	119,982	-/-	Rekomenduojamas Laiko - Input Compatibility Version: 2.0 (24/27G411A) - Input Compatibility Version: 2.1 (27G41MA)
1920 x 1080	166,587	143,981	-/-	Rekomenduojamas Laiko (Overclock) - Input Compatibility Version: 2.0 (24/27G411A)

24G411B/27G411B/24G414B/27G414B

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)	Poliškumas (H / V)	Pastabos
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1920 x 1080	66,587	59,934	+/-	(24G414B)
1920 x 1080	67,5	60	+/+	Rekomenduojamas Laiko - Input Compatibility Version: 1.4
1920 x 1080	84,364	74,99	+/+	
1920 x 1080	110	100	+/-	
1920 x 1080	137,26	119,982	+/-	
1920 x 1080	166,106	143,939	+/-	Rekomenduojamas Laiko - Input Compatibility Version: 2.0 (27G411B/27G414B)
1920 x 1080	166,587	143,981	+/-	Rekomenduojamas Laiko - Input Compatibility Version: 2.0 (24G411B/24G414B)

DisplayPort

24G411A/27G411A/27G41MA

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)	Poliškumas (H / V)	Pastabos
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1920 x 1080	67,5	60	+/+	Rekomenduojamas Laiko - Input Compatibility Version: 1.2
1920 x 1080	84,364	74,99	+/+	
1920 x 1080	110	100	-/-	
1920 x 1080	137,26	119,982	-/-	Rekomenduojamas Laiko - Input Compatibility Version: 1.4
1920 x 1080	166,587	143,981	-/-	Rekomenduojamas Laiko (Overclock) - Input Compatibility Version: 1.4 (24/27G411A)

24G411B/27G411B/24G414B/27G414B

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)	Poliškumas (H / V)	Pastabos
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1920 x 1080	67,5	60	+/+	Rekomenduojamas Laiko - Input Compatibility Version: 1.2
1920 x 1080	84,364	74,99	+/+	
1920 x 1080	110	100	+/-	
1920 x 1080	137,26	119,982	+/-	
1920 x 1080	166,106	143,939	+/-	Rekomenduojamas Laiko - Input Compatibility Version: 1.4 (27G411B/27G414B)
1920 x 1080	166,587	143,981	+/-	Rekomenduojamas Laiko - Input Compatibility Version: 1.4 (24G411B/24G414B)

HDMI sinchronizavimas (vaizdas)

Iš anksto nustatytas režimas	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)	Pastabos
480P	31,5	60	
720P	45	60	
1080P	67,5	60	
1080P	135	120	



Gaminio modelis ir serijos numeris pateiktas gale ir vienoje gaminio pusėje.
Užsirašykite juos toliau, jei jums reikės bet kokios paslaugos.

Modelis _____

Serijos nr. _____