



REFRIGERATOR- FREEZER OWNER'S MANUAL

PLEASE
READ THIS OWNER'S MANUAL THOROUGHLY
BEFORE OPERATING AND KEEP IT HANDY
FOR REFERENCE AT ALL TIMES.

RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR MANUEL DE L'UTILISATEUR

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT FAIRE
FONCTIONNER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LE
POUR TOUTE RÉFÉRENCE À TOUT MOMENT.


REFRIGERADOR- CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETENIDAMENTE Y GUARDELO COMO
REFERENCIA PARA EL FUTURO.

P/NO. 3828JD8228C

CONTENIDOS

INSTALACIÓN	37
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS	38
FUNCIONAMIENTO	39
Puesta en marcha	
Control de temperatura	
Fabricación de hielo	
Desmontaje y ajuste	
SUGERENCIAS PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS	42
LIMPIEZA	43
INFORMACIÓN GENERAL.....	43
CAMBIO DE LÁMPARAS	44
ADVERTENCIAS IMPORTANTES	44
CAMBIO DEL TIPO DE APERTURA DE LA PUERTA (OPCIONAL)	45
ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO	48
DEL FABRICADOR DE HIELO (OPCIONAL)	49




ESTE REFRIGERADOR HA SIDO FABRICADO CON LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA. CONFIAMOS EN QUE ESTÉ SATISFECHO CON SU RENDIMIENTO Y FIABILIDAD. ANTES DE PONER EN REFRIGERADOR EN MARCHA, LEA ESTE FOLLETO DETENIDAMENTE. INCLUYE INSTRUCCIONES EXACTAS PARA SU INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO, Y TAMBIÉN ENCONTRARÁ CONSEJOS DE UTILIDAD.

INSTALACIÓN

1. No coloque el refrigerador junto a fuente de calor, la luz solar directa o humedad.

2. El aire debe circular alrededor del refrigerador para garantizar un funcionamiento eficaz. Si se va a colocar en un hueco en la pared, deje al menos una distancia de 25 cm o mayor por encima del refrigerador y 5 cm o más con respecto a la pared. El refrigerador deberá estar elevado 2,5 cm con respecto al suelo, especialmente si tiene una alfombra o moqueta.

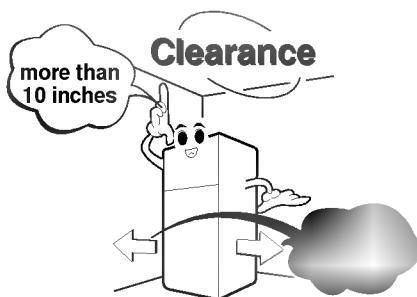

3. Para evitar vibraciones el refrigerador debe estar nivelado. Si es necesario, ajuste los tornillos de nivelación para compensar los desniveles del suelo. El frente debe quedar ligeramente mas elevado para que cierre mejor la puerta.

Los tornillos de nivelación se pueden girar con facilidad inclinando el refrigerador ligeramente. Gire los tornillos de nivelación en sentido horario para levantar el aparato, y en sentido antihorario para bajarlo.

4. Instale el refrigerador entre 10 °C y 43 °C. Si la temperatura alrededor del refrigerador es demasiado alta o baja, puede reducirse su rendimiento.

A CONTINUACIÓN

1. Limpie el refrigerador y el polvo acumulado durante el transporte.


2. Instale los accesorios, tales como la cubitera, cajones, baldas, etc., en sus lugares adecuados. Se entregan empaquetados juntos para evitar posibles daños durante el transporte.

3. Conecte el cable (o enchufe) a la toma de pared. No comparta la toma con otros aparatos eléctricos. La mejor solución es tener el refrigerador en un circuito de una sola toma. Además, la aplicación es posicionada de tal que el enchufe es accesible.

4. Deje el refrigerador en funcionamiento durante 2 o 3 horas antes de poner alimentos en su interior. Compruebe la circulación de aire frío en el compartimento del congelador para garantizar una refrigeración adecuada. El refrigerador ya está preparado.

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR

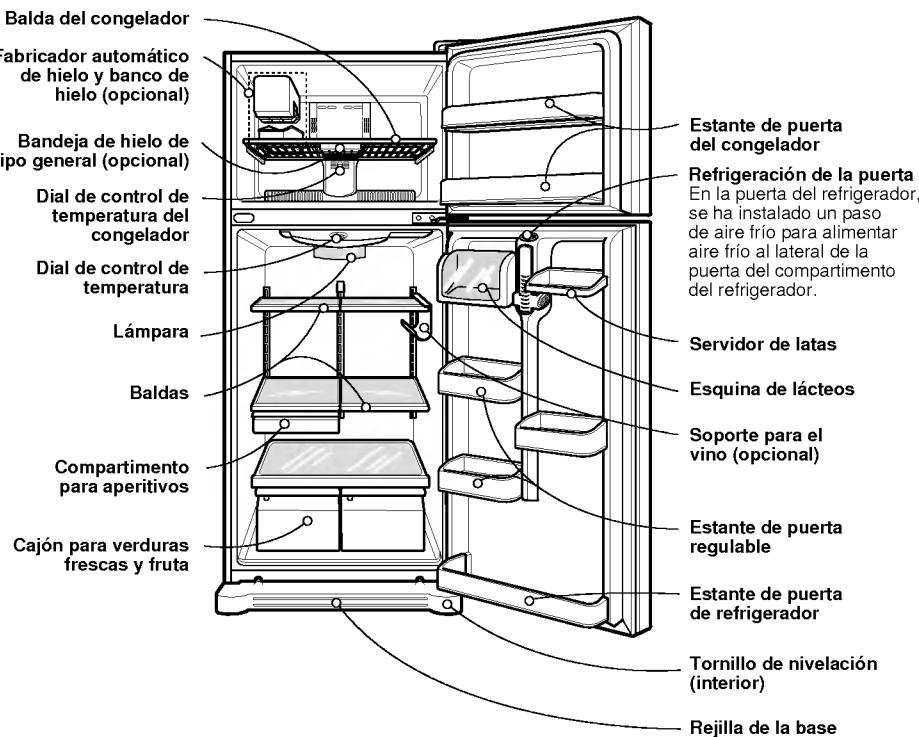

FUNCIONAMIENTO

PUESTA EN MARCHA

Cuando instale el refrigerador por primera vez, déjelo funcionar durante 2 o 3 horas para que se estabilice en la temperatura normal de funcionamiento, antes de colocar alimentos frescos o congelados.

Si se interrumpe el funcionamiento, espere cinco minutos antes de ponerlo en funcionamiento de nuevo.

CONTROL DE TEMPERATURA


□ REFRIGERADOR



CONTRÔLE RÉFRIGÉRATEUR

- El refrigerador dispone de dos controles de temperatura que le permiten regular la temperatura del congelador y del refrigerador.
- Inicialmente, ponga el CONTROL DE REFRIGERADOR en 5 y el CONTROL DEL CONGELADOR en 2. Déjelo en estos valores durante 24 horas (un día) para que se estabilice. Ajuste entonces la temperatura de cada compartimento según sus preferencias.
- **CONTROL DEL REFRIGERADOR** - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Cuando más elevado sea el número, menor será la temperatura en el refrigerador.
- Para apagar el refrigerador, gire el mando hasta la señal "off".

□ CONGELADOR



- **CONTROL DEL CONGELADOR** - 1, 2, 3
En el 3, la temperatura del congelador es más baja. Pero el compartimento de refrigerador pierde capacidad de enfriamiento porque fluye menos aire frío en ese compartimento.

- **Con tiempo frío**, el refrigerador funciona menos y el congelador tiene tendencia a calentarse. Para una mayor capacidad de congelación, ponga el mando en el valor 3.

- **Si pone muchos alimentos en el congelador o abre la puerta con frecuencia**, se elevará la temperatura. En este caso, ponga el CONTROL DEL CONGELADOR en 3 y, más tarde, vuelva a poner el control en un valor más bajo para reducir el consumo de energía.

- **Cuando hace calor o si se pone una cantidad elevada de alimentos en el compartimento del refrigerador**, éste tiene tendencia a calentarse. Para evitarlo, ponga el CONTROL DEL CONGELADOR en 1 para dirigir una mayor cantidad de aire frío al compartimento del refrigerador y el CONTROL DEL REFRIGERADOR en 6-8. Si el control del congelador está en 3, el refrigerador no enfriará lo suficiente.

FUNCIONAMIENTO

FABRICACIÓN DE HIELO (PARA FABRICADOR DE TIPO GENERAL)

- Si la bandeja se llena con agua hasta el límite superior, será difícil extraer los cubitos de hielo.
- Para una fabricación de hielo más rápida, ponga el control del congelador en 3.



PARA DESPRENDER LOS CUBITOS DE HIELO, PRESIONE LA BANDEJA SEGÚN SE MUESTRA EN LA FIGURA.

- No debe combar la bandeja, podría dañarla.
- Para extraer los cubitos de hielo con más facilidad, vierta agua o introduzca la bandeja en agua antes de extraer los cubitos.




DESESCARCHE

- El desescarche se realice automáticamente.
- El agua de desescarche fluye hasta la bandeja de evaporación situada en el lado inferior trasero del refrigerador y se evapora automáticamente.

AJUSTE DEL CONTROL DE HUMEDAD DEL CAJÓN PARA VERDURA FRESCA Y FRUTA.


- Se puede controlar la cantidad de humedad en los cajones sellados. Ajuste el control a cualquier valor entre MAX y MIN.
- MIN (abierto) permite la salida del aire húmedo para una mejor conservación de la fruta.
 - MAX (cerrado) mantiene el aire húmedo en el interior para una mejor conservación de las verduras frescas.



FUNCIONAMIENTO

BALDA DEL CONGELADOR

Para soltar la bandeja del hielo, levante ligeramente el frente de la balda y tire hacia usted.



REGULACIÓN DE LAS BALDAS

Las baldas del refrigerador son ajustables para dejar espacio para diferentes tipos de alimentos.

- **Para soltar una balda**



Eleve el frente de la balda en la dirección (1) y levántela en la dirección (2). Tire de la balda.

- **Para colocar la balda**

Eleve el frente de la balda y guíe los ganchos dentro de las ranuras a la altura deseada. Entonces, baje el frente de la balda de modo que los ganchos se fijen en las ranuras.



- Asegúrese de que las baldas quedan horizontales. De otro modo, podrían caer la balda y los alimentos colocados sobre ella.




BALDAS DESLIZANTES (OPCIONAL)

Algunas baldas pueden deslizarse hacia dentro y fuera, del modo siguiente:


- **Para deslizarla hacia fuera**, tire del frente hacia usted.

- **Para deslizarla hacia dentro**, presione la balda hasta el fondo.



COMPARTIMENTO PARA APERITIVOS

Al tiempo que la sujetas con una mano, tire ligeramente de ella. Levante ligeramente y tire.



SUGERENCIAS PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS

COLOCACIÓN DE LOS ALIMENTOS

- Guarde los alimentos frescos en el compartimento del refrigerador. El modo en que los alimentos se congelen y se descongelen es un factor importante para mantener su frescura y sabor.
- No guarde alimentos que se deterioran con facilidad a bajas temperaturas, del tipo de plátanos, piñas y melones.
- Deje enfriar los alimentos calientes antes de guardarlos en el refrigerador, ya que de otro modo, dañará otros alimentos, y será mayor el consumo de energía.
- Al guardar los alimentos, cúbralos con film de vinilo o guárdelos en envases con tapa. De este modo, se evita la humedad de la evaporación y los alimentos mantienen su sabor y poder nutritivo.
- No bloquee las tomas de aire con alimentos. La correcta circulación del aire frío mantiene constantes las temperaturas del refrigerador.
- No abra la puerta con frecuencia, para evitar la entrada de aire caliente que eleva la temperatura.
- Para ajustar fácilmente el control de temperatura, no coloque alimentos centro del dial de control de temperatura.

COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR

- No guarde botellas en el congelador, pueden romperse al congelarse.
- No vuelva a congelar alimentos ya descongelados. Perderán su sabor y nutrientes.
- Cuando guarde alimentos congelados del tipo de helado, durante periodos prolongados de tiempo, colóquelos en la balda del congelador, no en el estante de la puerta.

COMPARTIMENTO DEL REFRIGERADOR

- No coloque alimentos húmedos en las baldas interiores, pueden congelarse por el contacto directo con el aire frío. Para ello, es aconsejable guardar los alimentos en envases con tapa.
- Limpie los alimentos antes de guardarlos en el refrigerador. Lave y seque las verduras y frutas, y limpie los alimentos envasados para evitar que se deterioren los alimentos adyacentes.

- Si coloca el refrigerador en un lugar con humedad y altas temperaturas, la apertura frecuente de la puerta, o si guarda muchas verduras, puede hacer que se forme escarcha, que no tiene efecto sobre el funcionamiento del refrigerador. Elimine la escarcha con un paño.
- Si se forman gotas bajo el tapa del cajón de las verduras, mantengan las verduras y frutas envueltas en film plástico.

LIMPIEZA

Es importante mantener el refrigerador limpio para evitar olores no deseados. Limpie inmediatamente los alimentos derramados ya que, en caso contrario, pueden acidificar y manchar las superficies plásticas.

No utilice raspadores metálicos, cepillos, limpiadores abrasivos o soluciones alcalinas fuertes.

Antes de limpiar, recuerde que los objetos húmedos se adhieren a las superficies muy frías. No toque las superficies congeladas con las manos mojadas o húmedas.

EXTERIOR - Utilice una solución de jabón suave o detergente para limpiar el acabado del refrigerador. Limpie con un paño y seque.

INTERIOR - Se recomienda una limpieza regular del interior. Lave todos los compartimentos con una solución de

bicarbonato de sodio o un detergente suave y agua templada. Enjuague y seque.

PARTES INTERIORES - Lave las baldas, estantes, bandejas y cierres magnéticos con una solución de bicarbonato sódico o un detergente suave y agua templada. Enjuague y seque.

PRECAUCIÓN

Desenchufe el cable de la red antes de limpiar alrededor de aparatos eléctricos (lámparas, interruptores, controles, etc.) Limpie la humedad con una esponja o paño para evitar que los líquidos o agua entren en contacto con cualquier aparato eléctrico, produciendo así descargas eléctricas. No utilice líquidos de limpieza inflamables o tóxicos.

INFORMACIÓN GENERAL

VACACIONES

Durante las vacaciones, probablemente preferirá dejar el refrigerador en funcionamiento. Coloque en el congelador aquellos alimentos que se puedan congelar.

Cuando tenga previsto estar fuera un periodo de tiempo prolongado:

- Desconecte el enchufe de la red o ponga el control de temperatura en la posición OFF.
- Saque todos los alimentos.
- Limpie el interior.
- Deje en el interior las baldas para evitar que los niños jueguen con ellas.
- Deje todas las puertas para evitar la formación de olores y asegúrese de que no pueden cerrarse.

FALLO DE CORRIENTE

La mayor parte de los fallos de corriente que se corrigen antes de una hora o dos no tienen efecto sobre las temperaturas del refrigerador.

Sin embargo, evite abrir las puertas mientras el refrigerador no reciba corriente.

Si la falta de corriente eléctrica es más prolongada, coloque un bloque de hielo seco sobre los alimentos congelados.

SI SE TRASLADA

Saque o sujeté todas las partes que puedan moverse en el interior del refrigerador. Para evitar daños a los tornillos de ajuste de altura, gírelos hasta el fondo en la base.

TUBO ANTICONDENSACIÓN


La pared exterior del armario del refrigerador puede calentarse en ocasiones, especialmente tras la instalación. No se alarme. Se debe al tubo anticondensación que bombea refrigerante caliente para evitar la condensación en la pared exterior.



- El hielo seco es muy frío. Evite el contacto con la piel. Está muy por debajo de 0 °F y puede causar congelaciones inmediatas y lesiones en la piel y otros tejidos.
- El hielo seco es dióxido de carbono congelado. Utilícelo sólo en áreas con buena ventilación. Debido a que libera vapor de dióxido, puede causar dolor de cabeza, mareos, sofocos o la muerte.

CAMBIO DE LA LÁMPARA

1. Desconecte el cable de la red.
2. Saque las baldas del refrigerador.
3. Lámpara superior del refrigerador.
Suelte los ganchos de ambos extremos de la tapa y tire de ella.
4. Gire la lámpara en sentido antihorario.
5. Monte en orden inverso. Coloque una bombilla de las mismas características que la original (Max 40 W)



ADVERTENCIAS IMPORTANTES

NO UTILICE UNA ALARGADERA

Si es posible, conecte el refrigerador a su propia toma de pared individual y evite compartirlo con otros aparatos para que no se produzcan sobrecargas con los consiguientes cortes de corriente.

ACCESIBILIDAD DE SUMINISTRO BORNE

El refrigerador debe poner cerca de donde se pueda quitar el borne fácilmente para desconectar por si acaso.

SUSTITUCIÓN DE SUMINISTRO FLEXIBLE

Si el flexible hizo daño, debe consultar a la agencia de servicios o a la productora para evitar el peligro.

RIESGOS DE QUE LOS NIÑOS QUEDEN ENCERRADOS

PELIGRO : Riesgo de que los niños queden encerrados.
Antes de deshacerse de su viejo refrigerador o congelador:

Desmonte las puertas pero deje en su lugar las baldas para que los niños no puedan acceder al interior con facilidad.

TOMA DE TIERRA

Si se produce un cortocircuito, la toma de tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas proporcionando un hilo de escape para la corriente eléctrica.

Para evitar posibles descargas eléctricas, este aparato debe estar conectado a tierra.

Un uso inadecuado de la toma de tierra puede producir descargas eléctricas. Consulte a un técnico o electricista cualificados si no entiende correctamente las instrucciones de puesta a tierra, o si tiene dudas sobre si la puesta a tierra se ha realizado correctamente.

Este aparato debe estar conectado a una toma de tierra.


NO ESPERE. HÁGALO AHORA

NO GUARDE EXPLOSIVOS O PRODUCTOS QUÍMICOS.

CAMBIO DEL TIPO DE APERTURA DE LA PUERTA (OPCIONAL)

PRECAUCIÓN


1. Antes de cambiar el tipo de apertura de la puerta, saque todos los alimentos y accesorios, como baldas o bandejas, que no estén fijos en el refrigerador.
2. Utilice un destornillador de estrella o llave para fijar o soltar el tornillo.
3. Tenga cuidado de no volcar el refrigerador al desmontar o montar la bisagra inferior y el conjunto de tornillo regulable. No incline el refrigerador, ya que podría dañarse.
4. Tenga cuidado de no dejar caer la puerta al montar o desmontar la puerta del refrigerador o del congelador.
5. La puerta de este refrigerador, dependiendo de las preferencias del usuario, puede abrirse hacia la derecha o la izquierda.



CAMBIO DE LA APERTURA DE IZQUIERDA A DERECHA (cuando se convierte de tipo de apertura a la izquierda a tipo de apertura a la derecha)

1. Desmonte la puerta del congelador.

- Separe la tapa de la bisagra superior. (1)
- Afloje los 3 tornillos y separe la bisagra superior. (2)
- Levante la puerta del congelador (3) ligeramente y sepárela.
- Separe la tapa (4) usando un destornillador (-) y fíjela a la derecha.
- Afloje el tornillo (5) separe el tope (6) y fíjelo a la izquierda (en el lado opuesto).
- Separe la tapa (7) usando un destornillador (-) y fíjela a la derecha.
- Separe (8).

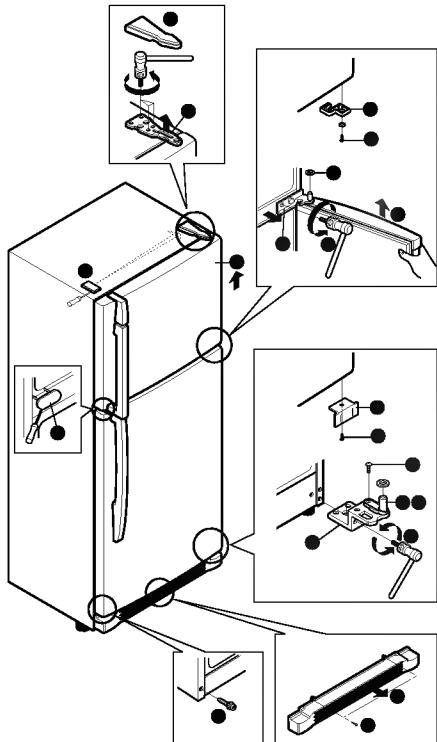


2. Desmonte la puerta del refrigerador

- Afloje el tornillo (9) y separe la bisagra del centro (10).
- Afloje el tornillo (12) y saque la tapa (13).
- Afloje el tornillo (14) y fíjelo el pasador (15) y el tapón (16) en el agujero de la izquierda.
- Suelte el tornillo (17)
- Afloje el tornillo (18). Separe la bisagra inferior (20) y colóquela en el lado izquierdo.
- Coloque el tornillo (17) en la derecha.
- Afloje el tornillo (22) y fíjelo el tope (23) en la izquierda.

CAMBIO DEL TIPO DE APERTURA DE LA PUERTA (OPCIONAL)


3. Cambio de posición del tirador del congelador

- Afloje los tornillos (1) (dos en la parte superior y dos en la parte inferior), saque el tirador (2) y colóquelo en el lado derecho.
- Ponga el tapón (3) en la parte superior del lado opuesto.

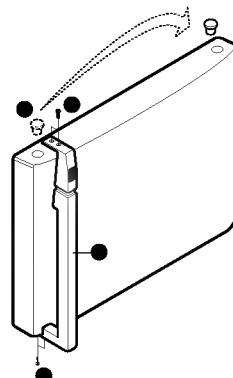

4. Cambio de posición del tirador del refrigerador


- Separe el tapón (7) y (9) y afloje el tornillo (8).
- Tire de la tapa (4) hacia abajo y suéltela.
- Afloje los 3 tornillos (5), suelte el tirador y colóquelo en el lado derecho.
- Ponga la tapa (4) presionando.
- Ponga el tapón (7) y (9) en el lado derecho, y coloque el tornillo (8).
- Suelte el tapón (10) y póngalo en el lado derecho.

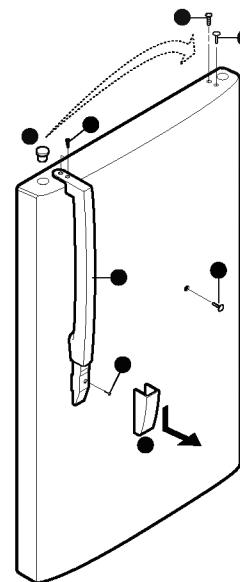

CAMBIO DEL TIPO DE APERTURA DE LA PUERTA (OPCIONAL)


5. Colocación de la puerta del refrigerador

- Coloque la tapa de la base (2) con el tornillo (1)
- Coloque la puerta (3) con el pasador de bisagra.
- Coloque la bisagra intermedia (4) en el lado opuesto con el tornillo (5).

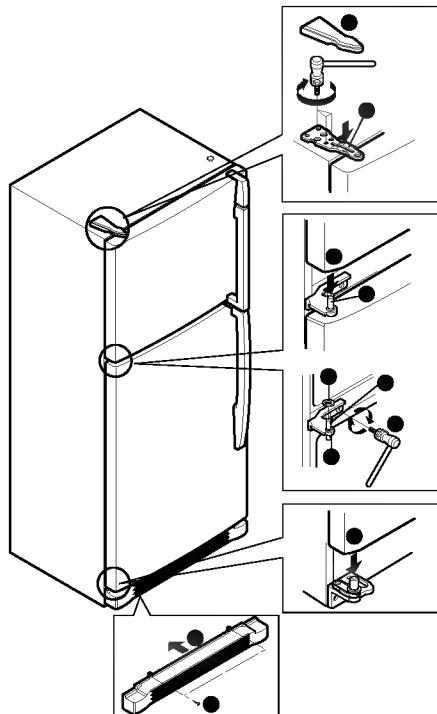

6. Colocación de la puerta del congelador

- Coloque la arandela (6) en el pasador de bisagra (7).
- Coloque la puerta (8) de modo que ajuste (5) en el pasador de bisagra (7).
- Fije la bisagra superior (10) con los tornillos.
- Coloque la tapa de la bisagra superior (11).

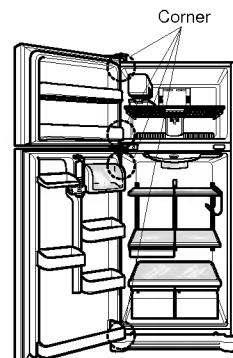

7. Tras finalizar el trabajo

- Asegúrese de que las cuatro esquinas de las juntas de la puerta no están dobladas. Se recomienda aplicar una pequeña cantidad de silicona.
- Ajuste el tornillo de nivelación (23) del fondo al nivel más alto de modo que el frente quede más elevado.
- Si necesita ayuda tras cambiar la dirección de apertura según se ha indicado, llame a un servicio técnico.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

CON FRECUENCIA SE PUEDEN EVITAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS
SI CONSIDERA QUE EL REFRIGERADOR NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, COMPRUEBE EN PRIMER LUGAR LO SIGUIENTE:

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES
EL REFRIGERADOR NO FUNCIONA	<ul style="list-style-type: none"> • Fusible fundido o ha saltado el automático • Se ha desenchufado el cable o se ha aflojado de la toma de pared.
LA TEMPERATURA DEL COMPARTIMENTO DEL REFRIGERADOR O DEL CONGELADOR ES DEMASIADO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> • El control de temperatura no está en la posición adecuada • El aparato está demasiado cerca de una pared o fuente de calor • Aperturas frecuentes de la puerta en tiempo cálido • No se cierra completamente la puerta • Se ha dejado la puerta abierta durante un periodo prolongado de tiempo • Demasiados alimentos en el refrigerador
RUIDO(S) ANORMAL(ES)	<ul style="list-style-type: none"> • El refrigerador se ha instalado en un lugar poco estable o desnivelado o es necesario ajustar el tornillo de nivelación • Objetos innecesarios colocados en la parte posterior del refrigerador
EL REFRIGERADOR PRODUCE OLORES	<ul style="list-style-type: none"> • Los alimentos con olor fuerte deben estar envueltos. • Debe limpiarse el interior.
SE FORMA ESCARCHA EN LA SUPERFICIE DEL ARMARIO	<ul style="list-style-type: none"> • No es inusual durante temporadas de humedad elevada. • Puede haberse dejado la puerta entreabierta.

DEL FABRICADOR DE HIELO (OPCIONAL)

1. Guía de uso (Opcional)	50
2. Solución de problemas (Opcional)	52

GUÍA DE USO (OPCIONAL)

ABRA LA CONEXIÓN DEL AGUA EN LA VÁLVULA DE PASO

Apriete cualquier conexión que pueda tener una fuga.


Enchufe el refrigerador

Coloque el serpentín del tubo de cobre de modo que no vibre contra la parte trasera del refrigerador o contra la pared. Empuje el refrigerador contra la pared.

Ponga en marcha el fabricador de hielo

Ponga el interruptor del fabricador de hielo en la posición ON. No comenzará a funcionar hasta que alcance su temperatura operativa de 15 °F (-9 °C) o inferior. Entonces, se pondrá en funcionamiento automáticamente si el interruptor está en la posición ON.

 El fabricador de hielo hace un ciclo doble cuando se pone en marcha por primera vez, haciendo que se vierta agua del fabricador de hielo en la cubeta del hielo. Esto es normal y no debería ocurrir de nuevo.

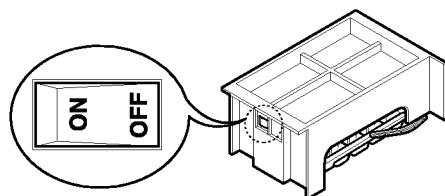

FABRICADOR DE HIELO AUTOMÁTICO

- El fabricador de hielo automático puede fabricar 14 cubitos de hielo de una vez, 110-120 al día. Pero estas cantidades pueden variar de acuerdo con las diferentes condiciones, incluyendo el número de veces que las puertas del refrigerador se abran y se cierren.
- La fabricación de hielo se detiene cuando la cubeta del hielo está llena.

 Es normal que se produzca ruido cuando el hielo fabricado cae en la cubeta del hielo.

GUÍA DE USO (OPCIONAL)

CUANDO EL FABRICADOR DE HIELO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE

Los cubitos de hielo se adhieren

- Cuando esto ocurra, saque los cubitos de hielo de la cubeta y rómpalos en partes más pequeñas, y colóquelos de nuevo en la cubeta del hielo.
- Cuando el fabricador de hielo produce hielo pequeño o adherido, es necesario ajustar la cantidad de agua que se alimenta al fabricador de hielo. Póngase en contacto con el servicio técnico.
- Si el hielo no se usa con frecuencia, puede adherirse.

Corte del suministro eléctrico

- Puede caer hielo en el compartimento del congelador. Saque la cubeta y deseche el hielo. Seque la cubeta y vuelva a colocarla en su lugar.

La unidad se acaba de instalar

- Lleva alrededor de 12 horas que un refrigerador nuevo fabrique hielo en el compartimento del congelador.

PRECAUCIONES

No utilice el hielo (alrededor de 20 cubitos de hielo) fabricado por primera vez tras la instalación del refrigerador.

El primer hielo y el agua pueden incluir partículas u olores del tubo del agua o la caja de alimentación de agua. Esto es también necesario si no se ha usado el refrigerador durante un periodo de tiempo prolongado.

No guarde bebidas u otros alimentos en la cubeta del hielo para que se enfríen con rapidez.

Podría dañarse el fabricador de hielo automático.

En ningún caso suelte la tapa del fabricador de hielo.

En algunas ocasiones, se puede nivelar la superficie de modo que la cubeta se llene hasta arriba con hielo.

Si el hielo fabricado está decolorado, póngase inmediatamente en contacto con el Servicio Técnico.

No utilice el fabricador de hielo hasta que se haya solucionado el problema.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (OPCIONAL)

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	QUÉ HACER
Los cubitos de hielo tienen olor/sabor	Es necesario limpiar la cubeta.	<ul style="list-style-type: none"> • Vaciar cubeta y lavar. Desechar cubitos.
	Los alimentos transmiten olores/sabores a los cubitos de hielo.	<ul style="list-style-type: none"> • Envolver bien los alimentos.
	Es necesario limpiar el interior del refrigerador.	<ul style="list-style-type: none"> • Ver limpieza.
No funciona el fabricador de hielo (en algunos modelos)	Se ha apagado o no hay suministro de agua.	<ul style="list-style-type: none"> • Encender fabricador de hielo o abrir suministro de agua.
	Hielo irregular adherido a la cubeta.	<ul style="list-style-type: none"> • Romper con los dedos y eliminar los trozos restantes.
		<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura del congelador puede ser demasiado alta. Ajustar el control del congelador a un valor más bajo, una posición cada vez, hasta que no se formen trozos irregulares.
El fabricador automático de hielo no funciona (en algunos modelos)	El interruptor del fabricador de hielo está en la posición OFF.	<ul style="list-style-type: none"> • Mover el interruptor a la posición de fabricación de hielo a la posición ON.
	Se ha cortado el suministro de agua o no está conectado.	<ul style="list-style-type: none"> • Ver instalación de la línea de agua.
	Demasiado elevada la temperatura en el congelador.	<ul style="list-style-type: none"> • Esperar 24 horas para que el refrigerador se enfrié completamente.
Los cubitos son demasiado pequeños (en algunos modelos)	Se apilan los cubitos de hielo en la cubeta y hacen que se apague el fabricador de hielo.	<ul style="list-style-type: none"> • Separar los cubitos de hielo a mano.
	Puede estar atascada la llave de paso del agua al refrigerador.	<ul style="list-style-type: none"> • Llamar a un fontanero para que limpie la llave de paso.
	Se ha dejado la puerta abierta.	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar si algún alimento no se deja que se cierre la puerta.
Fabricación lenta de cubitos	El control de temperatura no está en un valor lo bastante bajo.	<ul style="list-style-type: none"> • Consultar Acerca de los controles de temperatura.

