MANUALE RAPIDO

Wireless Sound Bar

ITALIANO

Leggere attentamente il presente manuale prima di azionare l'unità e conservarlo per riferimenti futuri.
Per visualizzare le istruzioni delle funzioni avanzate, visitare il sito http://www.lg.com e quindi scaricare il Manuale Utente.
Alcuni dei contenuti del presente manuale possono differire da quelli del vostro dispositivo.

MODELLO


SN7CY

MFL71672209
2003_Rev01


www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

SN7CY.DEUSLLK_SIM_ITA_MFL71672209.indd 1 2020-03-12 2:36:18

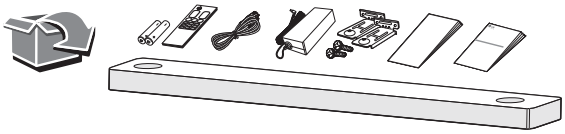


Pannello anteriore



⏻ (Standby)·····Accende o spegne l'unità.
F (Funzione)·····consente di selezionare la funzione.
—/+ (Volume)···· consentono di regolare il volume.

Pannello posteriore

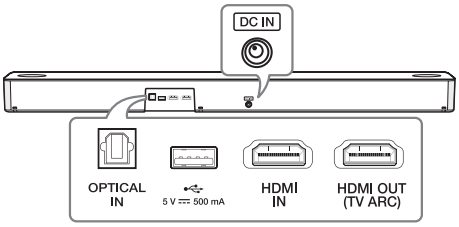

DC IN····· Connettere all'adattatore AC.
OPTICAL IN ··· Collegamento a un dispositivo ottico.
Porta USB·····Connessione a un dispositivo USB.
HDMI IN ·····Collegamento a un dispositivo con HDMI OUT.
HDMI OUT (TV ARC)··Collegamento a un televisore.


- Si consiglia di acquistare un tipo di USB separatamente per la praticità dell'inserimento e dell'estrazione dell'USB stessa. (Tipo di USB consigliato: cavo di prolunga dell'USB 2.0)
- Se il cavo ottico non è connesso nella direzione giusta, può causare danni al connettore ottico.

Collegamento TV

Collegare la soundbar e la TV via Optical (Ⓐ) o HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Collegamento ottico

1. Collegare la soundbar e la TV utilizzando il cavo ottico.
2. Configurare l'[Altoparlante esterno (Optical)] sul menu di impostazione del televisore.



Ⓑ Connessione HDMI(ARC)


1. Collegare la soundbar e la TV utilizzando il cavo HDMI.
2. Configurazione dell'[Altoparlante esterno (HDMI ARC)] dal menu di configurazione del televisore.



- Il collegamento HDMI non è disponibile se il televisore non supporta la funzione HDMI ARC.
- Se l'unità è collegata contemporaneamente via OPTICAL e via ARC, il segnale ARC ha la priorità assoluta.


Collegamento di un Dispositivo Aggiuntivo

1. Collegare al dispositivo esterno, come mostrato di seguito.

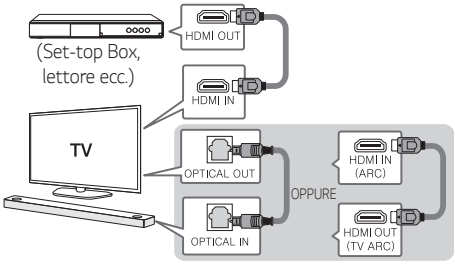


2. Impostare la sorgente di ingresso premendo **F** ripetutamente.

Telecomando



Sostituzione della batteria



⏮/⏭: Skip/Search (Salta/Cerca)

⏯: Play/Pause

- **Blocco della connessione Bluetooth (BT LOCK):** Selezionare la funzione **Bluetooth** premendo ripetutamente **F**. Premere a lungo ⏯ e premerlo nuovamente per limitare la connessione Bluetooth solo a BT e LG TV.

SOUND EFFECT: Seleziona una modalità di effetto sonoro.

- **Funzione Telecomando TV:** premere a lungo **SOUND EFFECT** e premerlo nuovamente per utilizzare il telecomando TV.

FOLDER ∧/∨: Cerca una cartella.

ⓘ: Visualizza le informazioni di un file, una sorgente di ingresso o il nome del dispositivo **Bluetooth** connesso.

- **Accensione automatica ON/OFF:** premere a lungo ⓘ e premerlo di nuovo.

: Regola il livello del suono di ciascun altoparlante.

- **Funziona Suono Surround:** premere a lungo e premerlo nuovamente.

REPEAT: Ascolta i tuoi file ripetutamente o in modo casuale.

Maggiori informazioni

Specifiche Tecniche

Consumo energetico	Vedere l'etichetta principale.
	Collegato alla rete in stand-by : 1,0 W (Se sono attivate tutte le porte di rete.)
Adattatore CA	• Modello : DA-50F25 • Produttore : Asian Power Devices Inc. • Ingresso : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Uscita : 25 V ⎓ 2 A
Dimensioni (L x A x P)	Appross. 890,0 mm x 65,0 mm x 119,0 mm Con piedino
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificatore (potenza in uscita RMS totale)	160 W RMS

Il design e le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Altoparlanti posteriori predisposti

Predisposto per il suono surround con il Rear Speakers Kit venduto separatamente. (SPK8-S).

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Impostare la funzione ALIMENTAZIONE AUTOMATICA ACCESA/SPENTA per disattivare e spegnere l'unità.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare http://opensource.lge.com.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione).

L'offerta è valida per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto. L'offerta è valida per gli utenti che avranno ricevuto queste informazioni.

Dichiarazione di Conformità

CE

Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo diffusore audio Soundbar Wireless è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE