LG
Life's Good

ҚАЗАҚ

ҚАРАПАЙЫМ НҰСҚАУЛЫҚ

Сымсыз іске қосылатын саундбар

Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз. Қосымша мүмкіндіктердің нұсқауларын көру үшін http://www.lg.com сайтына кіріп, Пайдаланушы нұсқаулығын жүктеп алыңыз. Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны сіздің құрылғыңыздан ерекшеленуі мүмкін.

ҮЛГІ

SL5Y

MFL71440028
1901_Rev01

www.lg.com
Авторлық құқық © 2019 LG Electronics Inc.
Барлық құқығы қорғалған.

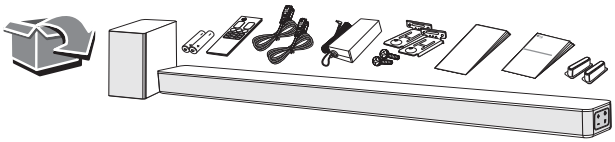

Алдыңғы панель



⏻ (Күту режимі) · · · · Құрылғыны қосуға (ON) немесе өшіруге (OFF) мүмкіндік береді.
F (Функция) · · · · · · · · Функцияны таңдайды
—/+ (Дыбыс деңгейі) · · · · Дыбыс деңгейін реттейді

Артқы панель

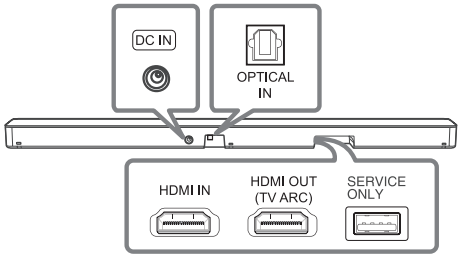

DC IN · · · Айнымалы ток адаптеріне қосыңыз.
OPTICAL IN · · · Оптикалық құрылғыға қосу.
HDMI IN · · · Құрылғыны HDMI OUT көмегімен қосу.
HDMI OUT (TV ARC) · · · · · · · · · · ТД-ға қосу.
USB (тек қызмет) · · S/W коннектор жүктеп алу.

Сабвуфер қосылымы

Сымсыз сабвуферді дыбыс панелінің жанына орналастырыңыз және төмендегі қадамдарды орындаңыз.

❶ Дыбыс панелінің қуат сымын және сымсыз сабвуферді розеткаға жалғаңыз.
❷ Дыбыс тақтасын қосыңыз.
- Дыбыс тақтасы және сабвуфер **автоматты** түрде қосылады. Сабвуфердің жасыл жарық диоды жанады.

Сабвуферді қолмен жалғау

Сабвуфер дыбыс шығармаса, қолмен жалғап көріңіз.

❶ Сымсыз сабвуфердің артқы панелінде **Pairing**-ті басыңыз.
- Сымсыз сабвуфердің артындағы жасыл LED жылдам жыпылықтайды. (Егер жасыл жарық диоды жыпылықтамаса, **Pairing** басып ұстап тұрыңыз.)

❷ Дыбыс тақтасын қосыңыз.
- Жұптастыру аяқталды. Сымсыз сабвуфердің артындағы жасыл LED жанады.

Сымсыз байланыс кедергісін тудырмау үшін дыбыс тақтасы мен сабвуферді құрылғылардан (мыс. сымсыз роутер, микротолқынды пеш, т.б.) кем дегенде 1 м қашықтықта ұстаңыз.



ТВ қосылу

Optical (Ⓐ) немесе HDMI ARC (Ⓑ) пайдалану арқылыдыбыс панелі мен теледидарды жалғаңыз.

Ⓐ Оптикалық қосылым

❶ Дыбыс панелін теледидарға оптикалық сымның көмегімен жалғаңыз.

❷ ТД параметрі мәзіріндегі [External Speaker (Optical)] опциясын орнатыңыз.



Ⓑ HDMI (ARC) қосылымы

❶ Дыбыс панелін теледидарға HDMI сымының көмегімен жалғаңыз.

❷ ТД параметрі мәзіріндегі [External Speaker (HDMI ARC)] опциясын орнатыңыз.



- Теледидарыңыз HDMI ARC пішімін қолдамаса, HDMI қосылымы қолжетімсіз.
- Құрал бір уақытта OPTICAL және ARC арқылы қосылған болса, ARC сигналы жоғары басымдыққа ие болады.

Қосымша құрылғы қосылымы

❶ Төмендегідей сыртқы құрылғыға жалғаңыз.

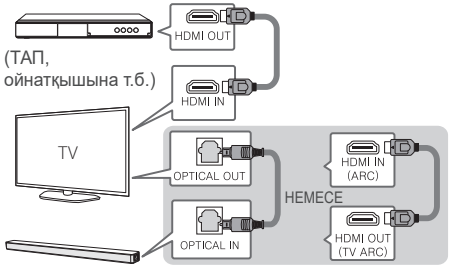

❷ **F** батырмасын бірнеше рет басып, кіру сигналы көзін орнатыңыз.

Қашықтан басқару пульті



Батареяны ауыстыру



⏮/⏭: Өткізіп жіберу

⏯: Ойнату / Үзіліс

- **Bluetooth қосылымын құлыптау (BT LOCK): F**-ті бірнеше рет басып, **Bluetooth** функциясын таңдаңыз. Bluetooth байланысын BT және LG TV деп шектеу үшін ⏯ батырмасын тағы бір рет басып ұстап тұрыңыз.

SOUND EFFECT: Дыбыстық әсер режімін таңдайды.

- **Теледидарды ҚБ пульті: SOUND EFFECT** батырмасын басып ұстап тұрыңыз, содан кейін теледидар ҚБ пультін қолдану үшін оны қайта басыңыз.

: Түнгі режімді қосады немесе сөндіреді.

ⓘ: Файл, кіру сигналының қайнар-көзі немесе **Bluetooth** қосылған құрылғысы аты туралы ақпаратты көрсетеді.

- **Автоматты қосу / сөндіру:** ⓘ басып ұстап тұрыңыз және тағы бір рет басыңыз.

: Әр динамиктің дыбыс деңгейін реттейді.

- **Көлемді дыбыс:** ұзақ уақыт басып, оны қайта басыңыз.

* **:** Бұл батырма қолжетімсіз.

Қосымша ақпарат

Сипаттама

Қуаттың тұтынылуы	Басты белгіні қараңыз.
	Желідегі күту режимі: 1,1 Вт (Барлық желі порттары белсендірілген кезде.)
Айнымалы ток адаптері	• Үлгі : DA-50F25 • Өндіруші : Asian Power Devices Inc. • Кіріс : 100 - 240 В ~ 50 - 60 Гц • Шығыс : 25 В ⎓ 2 А
Өлшемдер (Е x Б x Қ)	Шамамен 890,0 мм X 57,0 мм X 85,0 мм Аяғымен
Зорайтқыш (жалпы RMS шығыс қуаты)	400 Вт RMS

Дизайны мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Артқы динамиктер дайын

Көлемді дыбысқа дайын, Артқы динамиктер жиынтығы бөлек сатылады. (SPK8-S)

Сымсыз желі байланысын немесе сымсыз құрылғыны ажырату әдісі

АВТОМАТТЫ ҚУАТТЫ ҚОСУ/ӨШІРУ функциясын өшірулі күйге орнатып, құрылғыны өшіріңіз.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі туралы ақпарат

Осы өнімдегі GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін http://opensource.lge.com веб-торабына өтіңіз.

Бастапқы кодқа қоса, барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, кепілдік міндеттерінен бас тарту құжаттарын және авторлық құқық туралы мәліметтерін алуға болады.

LG Electronics компаниясы сізге CD-ROM дискісінде ашық бастапқы кодты ақылы түрде береді. Қызмет ақысына opensource@lge.com мекенжайына электрондық хатпен сұрау жіберілгеннен кейін мұндай үлестіруді орындау құны (мысалы, тасығыш, жеткізу және өңдеу құны) жатады.

Бұл ұсыныс осы өнімді соңғы рет жібергеннен кейін үш жыл ішінде жарамды болады. Ұсыныс осы ақпаратты алған әр тұлға үшін жарамды болып келеді.

Өнімнің техникалық регламент талаптарына сәйкестігі туралы мәлімдеме

CE

Осы құжат арқылы, «LG Electronics» компаниясы Сымсыз іске қосылатын саундбар радио жабдығының 2014/53/ЕО Директивасына сәйкес келетіндігін мәлімдейді. ЕО сәйкестілік туралы мәлімдемесінің толық мәтінін келесі интернет мекенжайларында алуға болады:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Пайдаланушы таныс болу мақсатында, құрылғы мен корпус арасындағы кем дегенде 20 см минималды ара қашықтықта осы құрылғы орнатылып, пайдаланылу тиіс.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE