



РУССКИЙ

ҚАЗАҚ

УКРАЇНСЬКА

ENGLISH

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Саундбар с беспроводным подключением

Перед началом работы внимательно прочтайте и сохраните
данное руководство.

Для ознакомления с инструкциями по использованию
расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт
<http://www.lg.com> и загрузите руководство пользователя.


Некоторые фрагменты данного руководства могут содержать
описания, отличающиеся для вашего устройства.

МОДЕЛЬ
SL6Y




MFL71440042
1901_Rev01

www.lg.com
Авторское право © LG Electronics Inc., 2019.
Все права защищены.

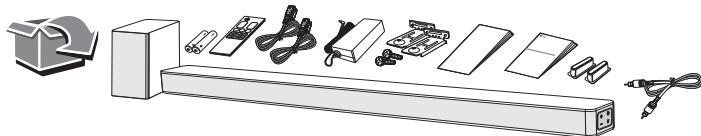


Передняя панель

Кнопки расположены сбоку



⊕ (Ожидание) · · · Включает или выключает устройство.
F (Функция) · · · · · Выбор функции
-/+ (Громкость) · · · · · Настройка уровня громкости

Задняя панель

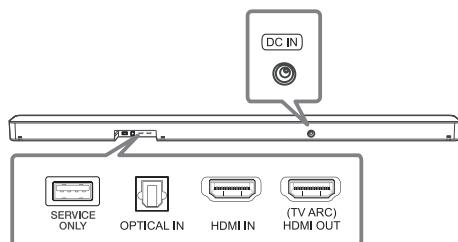

DC IN ····· Подключение сетевого блока питания.
USB (только для сервисного персонала) ·····
Разъем загрузки ПО.
OPTICAL IN ··· Подключение к оптическому устройству.
HDMI IN ····· Подключение к устройству с выходным разъемом HDMI OUT.
(TV ARC) HDMI OUT ··· Подключение к ТВ.

Подключение сабвуфера

Установите беспроводной сабвуфер возле саундбара и следуйте инструкциям.


- 1 Подключите шнур питания основного устройства и беспроводного сабвуфера к розетке.
 - 2 Включите саундбар.
 - Саундбар **автоматически** подключится к беспроводному сабвуферу. Включится зеленый светодиод сабвуфера.

Подключение сабвуфера вручную

Если сабвуфер не воспроизводит звук, попробуйте выполнить подключение вручную.

- ❶ Нажмите **Pairing** на задней стороне беспроводного низкочастотного динамика.
 - Зеленый светодиод на задней панели беспроводного сабвуфера быстро мигает.
(Если зеленый светодиодный индикатор не мигает, нажмите и удерживайте **Pairing**.)
 - ❷ Включите саундбар.
 - Сопряжение выполнено. Загорится зеленый светодиод на задней панели беспроводного сабвуфера.

Чтобы избежать воздействия помех, создаваемых беспроводным подключением, располагайте саундбар и сабвуфер на расстоянии, превышающем 1 м относительно соответствующего устройства (например, беспроводного маршрутизатора, микроволновки и т. п.).




ТВ соединение

Подключите саундбар и телевизор с помощью оптического (A) или HDMI ARC (B) кабеля.


A Подключение через оптический вход

- 1 Подключите саундбар к телевизору, используя оптический кабель.
- 2 Настройте [Внешний динамик (Оптический)] на вашем ТВ.



B Подключение через HDMI (ARC)


- 1 Подключите саундбар к телевизору, используя кабель HDMI.
- 2 Настройте [Внешний динамик (HDMI ARC)] в вашем меню настроек ТВ.



- Подключение HDMI недоступно, если ваш ТВ не поддерживает HDMI ARC.
- Если это устройство подключено одновременно через разъемы OPTICAL и ARC, приоритетом будет обладать сигнал ARC.

Подключение дополнительного устройства


- 1 Подключите внешнее устройство, как показано ниже.

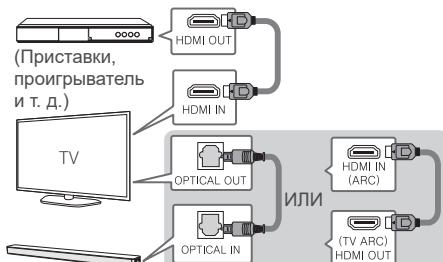

- 2 Установите источник входного сигнала, нажимая F несколько раз.

Пульт дистанционного управления

Замена батареи



KK/KK: Пропустить

II: Воспроизведение/Пауза

- **Блокировка подключения Bluetooth (BT LOCK):** Выберите функцию **Bluetooth**, нажимая F несколько раз. Длительно нажмите II и снова нажмите для ограничения соединения Bluetooth только с BT и LG TV.

SOUND EFFECT: Выбор режима звукового эффекта.

- **Пульт дистанционного управления для телевизора:** длительно нажмите **SOUND EFFECT** и снова нажмите для применения контроля пульта дистанционного управления телевизора.

•: Включение или выключение режима Ночного времени.

①: Отображение информации о файле, название источника входного потока или подсоединенного устройства **Bluetooth**.

- **Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ питания:** длительно нажмите ① и нажмите снова.

¶: Регулировка уровня звука каждого динамика.

- **Объемный звук:** длительно нажмите ¶ и нажмите снова.

* : Данная кнопка недоступна.

Дополнительные сведения

Технические характеристики

Потребляемая мощность	См. паспортную табличку.
	Ждущий сетевой режим: 1,1 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Адаптер переменного тока	<ul style="list-style-type: none">Модель : DA-50F25Изготовитель : Asian Power Devices Inc.Вход : 100 - 240 В ~ 50 - 60 ГцВыход : 25 В = 2 A
Размеры (ширина x высота x длина)	Прибл. 1060,0 мм X 57,0 мм X 85,0 мм С ножкой
Усилитель (общая сп. квадр. выходная мощность)	420 Вт RMS

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Задние динамики готовы

Готов к объемному звучанию с комплектом тыловых колонок, продается отдельно. (SPK8-S)

Как отключить беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Установите функцию AUTO POWER ON/OFF в положение «Откл» и выключите устройство.

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com.

Это предложение действительно в течение трех лет с момента последней поставки нами данного продукта. Это предложение актуально для любого получателя данной информации.

Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа Саундбар с беспроводным подключением соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

