



## 使用说明书



---

使用前请阅读使用说明。保留备用。

45GR95QE

# 目录

<b>重要预防措施.....</b>	<b>4</b>	<b>使用显示器.....</b>	<b>17</b>
- 关于安全 .....	4	- 连接到计算机 .....	17
请勿打开显示器 : .....	4	HDMI 连接 .....	17
为避免人身伤害 : .....	5	DisplayPort 连接 .....	18
为避免火灾或危险 : .....	5	- 连接到 AV 设备 .....	18
- 关于安装 .....	5	HDMI 连接 .....	18
- 电源适配器与电源注意事项 .....	7	- 连接外围设备 .....	19
- 关于清洁 .....	8	USB线连接 .....	19
- 关于重新包装 .....	8	光输出扬声器连接 .....	19
- 关于处置 (仅带Hg灯的液晶显示器) .....	8	耳机连接 .....	19
<b>组装与准备 .....</b>	<b>9</b>	<b>使用遥控器 .....</b>	<b>20</b>
- 安装 .....	10	- 更换遥控器电池 .....	20
移动和抬起显示器 .....	10		
安装到桌面上 .....	11		
使用Kensington锁定 .....	11		
安装到墙上 .....	12		
- 组件和按钮描述 .....	14		
使用按钮 .....	15		
菜单设置 .....	15		
调整支架高度 .....	15		
调节角度 .....	16		
- 支持的驱动和软件 .....	16		
		<b>用户设置.....</b>	<b>21</b>
		- 激活主菜单 .....	21
		菜单设置 .....	21
		[游戏 模式] .....	21
		[游戏调节] .....	22
		[画面调节] .....	23
		[输入] .....	24
		[通用] .....	24
		- 防止影像残留的重要信息 .....	26

---

可能导致图像残影的相关案例.....	26
防止图像残影的建议 .....	26
长期使用的安全预防措施.....	27
<b>规格参数.....</b>	<b>27</b>
- 出厂支持模式.....	29
(预设模式, HDMI / DisplayPort) .....	29
HDMI 时序 (视频 ) .....	31
<b>故障排除.....</b>	<b>32</b>
<b>许可证 .....</b>	<b>33</b>
<b>开源软件信息.....</b>	<b>34</b>

# 重要预防措施

设计和制造本设备旨在确保您的个人安全，但使用不当可能造成潜在的触电或火灾危险。为了使本显示器中包含的所有防护措施都能正确运行，请遵守以下有关其安装、使用和维修的基本规则。

## 关于安全

仅使用随本设备提供的电源线。如果您使用其他电源线，且如果不是由供应商提供，请确保其经过适用国家标准的认证。如果电源线在任何情况下发生故障，请联系制造商或最近的授权维修服务提供商，以进行更换。

产品耦合器用作断开连接设备。

请确保设备安装在其连接的墙上插座附近并可轻松使用墙上插座。

只能根据本手册规格中指明的或显示器上列出的电源运行显示器。如果不确定您家里的电源类型，请咨询您的经销商。

交流电源插座过载和延长线都会产生危险。电源线磨损和插头破损也是如此。它们可能会造成触电或火灾危险。请联系维修技术人员进行更换。

只要此设备连接到交流电墙上插座，则即使设备关闭，与交流电源的连接也不会断开。

### 请勿打开显示器：

- 设备内无用户可维修的组件。
- 即使电源关闭时，设备内也有非常危险的高压。
- 如果显示器无法正常运行，请联系您的经销商。

## 为避免人身伤害：

- 不要将显示器放置在倾斜的支架上，除非已正确固定。
- 仅使用制造商推荐的支架。
- 不要让物体落到产品上，也不要撞击产品。不要将任何玩具或物体扔到产品屏幕上。  
这可能导致人员受伤、产品故障和损坏显示器。

## 为避免火灾或危险：

- 如果您不只是短时间离开房间，请务必关闭显示器。离开家时，切勿让显示器保持在开启状态。
- 避免儿童将物体投入或推入显示器的机壳开口。部分内部部件带有危险电压。
- 切勿添加不是专门设计用于本显示器的配件。
- 显示器要在较长时期内无人看管时，请拔出其与墙上插座的连接。
- 打雷和闪电时，切勿接触电源线和信号电缆，这可能极其危险。这可能导致触电。

## 关于安装

不要让任何物体搁置在电源线上或在电源线上翻滚，而且不要将显示器放置在电源线易于受损的地方。

请勿在近水地方（例如浴缸、洗脸盆、厨房洗碗池、洗衣盆、潮湿的地下室或泳池附近）使用显示器。

显示器的机壳中提供有通风口，以释放运行期间产生的热量。如果这些开口阻塞，积累的热量可能会导致故障，进而造成火灾危险。因此，切勿：

- 将显示器放置在床、沙发、软垫等物品上，因为这样会阻塞底部通风槽。
- 将显示器放置在内置外壳中，除非可提供适当通风。
- 用布或其他材料覆盖开口。
- 将显示器放置在散热器或热源附近或上方。

切勿使用任何坚硬物质摩擦或击打有源矩阵 OLED，因为这可能永久性地刮坏、损毁或损坏有源矩阵 OLED。

不要用手指长时间按压 OLED 屏幕，因为这可能会引起一些后像。

一些坏点可能在屏幕上显示为红点、绿点或蓝点。

但是，这不会对显示器性能产生冲击或影响。

如果可能的话，请使用推荐分辨率，以获得 OLED 显示器的最佳图像质量。如果在除推荐分辨率之外的任何模式下使用，则屏幕上可能出现一些压缩或处理过的图像。但是，这是固定分辨率 OLED 面板的特性。

显示器上长时间显示静止图像可能会在显示器屏幕上留下残影或色斑。为避免出现这种问题，请使用屏幕保护程序，并在不使用产品时关机。因长时间使用而产生的残影或色斑不在本产品的保修范围内。

不要用金属物体震动或刮坏屏幕的前端和侧面。

否则，这可能导致屏幕损坏。

确保面板正面向前，并用双手抱住产品移动。如果跌落产品，则损坏的产品会导致触电或起火。请联系经授权的服务中心进行维修。

避免高温度和高湿度。

请勿将产品安装在靠近油品或油雾来源的墙壁上。

- 否则这可能导致产品损坏并造成产品掉落。

高光前框的显示器，用户应该考虑它的摆放位置，因为高光前框会受环境光线影响而造成反光，影响正常使用。

请勿将产品安装在使用高电压产品的附近。

( 例如：电蚊拍 )

- 产品可能因为受到电击而发生故障。

## 电源适配器与电源注意事项

如果水分或任何外来物质进入产品（电视、显示器、电源线或电源适配器），请立即拔除电源线并联络服务中心。

- 此外，这可能会使产品损坏，进而导致火灾或触电。

请勿以湿手触摸电源插头或AC 变压器。如果插头插脚受潮或有灰尘，请先擦拭使其干燥后使用。

- 否则可能会导致火灾或触电。

请务必将电源线完全插入AC 变压器中。

- 若未牢固连接，连接不良可能会造成火灾或触电。

请务必使用LG ELECTRONICS,INC. 提供或核准的电源线和AC 变压器。

- 使用未经核准的产品可能会造成火灾或触电。

拔除电源线时，请始终从插头拔下。请勿过度用力弯曲电源线。

- 电源线可能会被损坏，这可能导致触电或火灾。

请小心不要踩到电源线或AC 变压器，或将重物（电器用品、衣物等）置于其上。请小心不要用尖锐物品损坏电源线或AC 变压器。

- 受损的电源线可能会造成火灾或触电。

切勿拆解、维修或修改电源线或AC 变压器。


- 这可能会导致火灾或触电。

请保持插座、AC 变压器以及电源插头的插脚干净无灰尘或其它异物。

- 这可能导致火灾。

## 关于清洁

- 先拔掉显示器电源，然后再清洁显示器屏幕表面。
- 使用微湿（不湿）的布。不要直接在显示器屏幕上使用气雾剂，因为过多喷雾可能导致触电。
- 清洁产品时，拔出电源线，并使用柔软的布轻轻擦拭以防止刮坏。不要用湿布清洁，也不要将水或其它液体直接喷到产品上。可能引发静电。（不要使用象苯、涂料稀释剂或酒精等化学品）
- 将水喷到柔软的布上 2 到 4 次，然后用它清洁前框；只在一个方向上擦拭。布太湿时会导致染色。

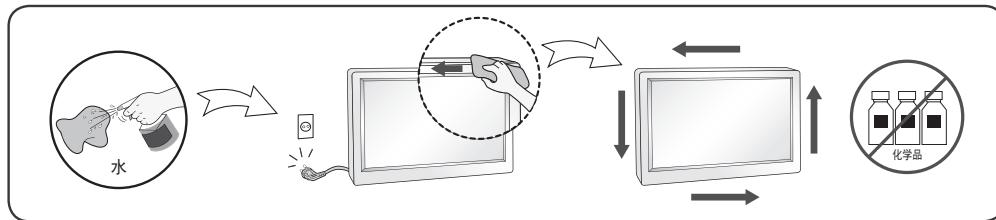

## 关于重新包装

- 不要扔掉纸箱和包装材料。他们是运输本设备的理想容器。将本设备装运到其他位置时，可使用原来的材料将其重新包装。

## 关于处置（仅带Hg灯的液晶显示器）

- 此产品中使用的荧光灯含有少量的水银。
- 不要将此产品和普通生活垃圾一起处理。
- 必须根据您当地机构的法规处理此产品。

# 组装与准备

## ⚠ 警示

- 请始终使用原装组件，以确保安全和产品性能。
- 由于使用假冒组件造成的损坏或伤害不属于该产品的保修范围。
- 建议您使用随附的附件。
- 本手册中使用的产品图形和屏幕显示是帮助消费者使用产品的示例，可能与实际产品有所不同。
- 装配产品时不要在螺钉部件上涂敷异物（油、润滑剂等）。（这样做可能会损坏产品。）
- 若在固定螺钉时过度用力，可能会导致显示器受损。这么做造成的损坏不在保修范围之内。
- 请勿在只抓住底座时，将显示器上下颠倒，因为这样可能会使显示器摔落及损坏，或者弄伤您的脚。
- 抬起或移动显示器时，请勿触摸显示屏。施加到显示器屏幕的力可能会损坏显示器屏幕。
- 与一般的涂覆方法不同，外观采用波形设计在原材料中添加了闪光材料。其表面不会掉漆，耐久性更好。请放心使用，使用产品时不会因此材料带来问题。

## ❗ 备注



- 请注意，组件可能与上列显示图有所不同。
- 本手册中的所有信息和规格如因提高产品性能而更改，恕不另行通知。
- 若要购买可选配件，请访问家电城或网上购物中心，或者联系您购买本产品的零售店。
- 随机提供的电源线外观根据地区有所不同。

# 安装

## 移动和抬起显示器


为防止显示器被划伤或损坏并确保安全搬运，当要移动或抬起显示器时，请按照以下说明进行操作（无论您的显示器是何种形状或尺寸）。

- 最明智的做法是，先将显示器置于原装箱子或包装材料中，然后再尝试移动显示器。
- 在移动或抬起显示器之前，请断开电源线和所有电缆。
- 请牢牢扶住显示器机架的顶部和底部。请勿抓住面板本身。
- 抱住显示器时，屏幕应背对您，以防止刮花屏幕。
- 移动显示器时，避免对产品造成任何强烈撞击或震动。
- 移动显示器时，请勿将其倒置，也不要将显示器转到侧面或向侧面倾斜。

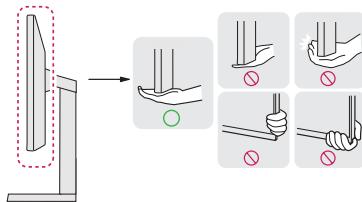


### ⚠️ 警示

- 尽量避免触摸显示器屏幕。
  - 这可能会损坏屏幕或一些用于创建图像的像素。
- 如果在没有支架底座的情况下使用显示器面板，电源按钮可能导致显示器不稳定并掉落，造成显示器损坏或人员受伤。此外，这可能导致电源按钮故障。



## 安装到桌面上

- 抬起显示器并将其放置在桌面上的垂直位置。放置在离墙至少100毫米的位置，以确保足够通风。

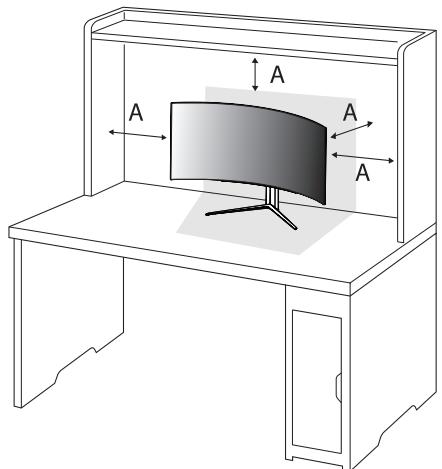

A : 100 毫米


### ⚠ 警示

- 请先拔下电源线，再移动或安装显示器。这会存在触电危险。
- 请务必使用产品包装随附的电源线，并将其连接至接地电源插座。  
(视国家而定)

## 使用Kensington锁定

有关安装和使用的更多信息，请参阅 Kensington 锁定用户手册或访问网站  
<http://www.kensington.com>。

使用 Kensington 锁定电缆将显示器连接到桌子上。

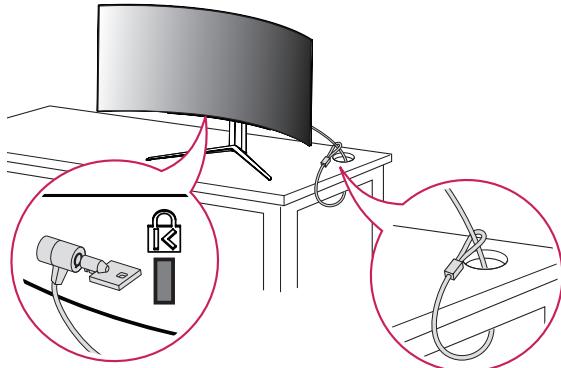


### ! 备注

- 使用 Kensington 锁定是可选的。配件可以在您当地的家电城购买。

## 安装到墙上

该显示器支持标准壁挂板或兼容设备的规格。


将显示器安装在离墙至少100毫米的位置，并在显示器两侧留出大约100毫米的空间，以确保足够通风。详细的安装说明可以从当地零售店获得。请参阅手册来安装和设置倾斜壁挂支架。

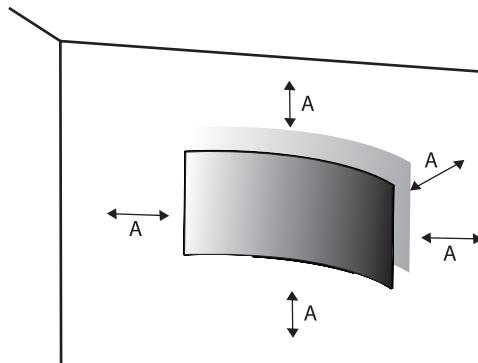

A : 100 毫米

## 安装壁挂板

若要将显示器安装到墙上，请将壁挂支架（可选）连接到显示器背面。  
确保壁挂支架已牢固地固定到显示器和墙上。

壁挂 (毫米)	100 X 100
底座螺钉	M4 x L10
所需螺钉	4
壁挂板(可选)	LSW149 


**! 备注**

- 使用 VESA 标准规定的螺钉。
- 壁装套件包含安装指南和所有必要部件。
- 壁挂支架是可选的。配件可以在您当地的零售店购买。
- 每个壁挂支架的螺钉长度可能会有所不同。确保使用正确长度的螺钉。
- 有关详细信息，请参阅壁挂支架的用户手册。
- 安装壁挂板时，注意不要过度用力，因为这可能损坏显示器屏幕。
- 在壁挂板上安装显示器之前请先拆下底座，只要以相反方向转动底座附件即可。


**⚠ 警示**

- 移动或安装显示器之前，请拔掉电源线，以免触电。
- 在天花板或倾斜墙壁上安装显示器可能会导致显示器跌落，从而导致人身伤害。请使用原装的 LG 壁挂支架。有关详细信息，请联系您当地的零售店或合格安装人员。
- 为防止受伤，必须按照安装说明将该设备牢固地固定在墙上。
- 固定螺钉时用力过大可能会导致显示器损坏。因这种方式而造成的损坏不在产品保修范围内。
- 使用符合 VESA 标准的壁挂支架和螺钉。因使用或滥用不合适的组件而造成的损坏不在产品保修范围内。
- 螺钉长度必须小于8毫米。

## 组件和按钮描述

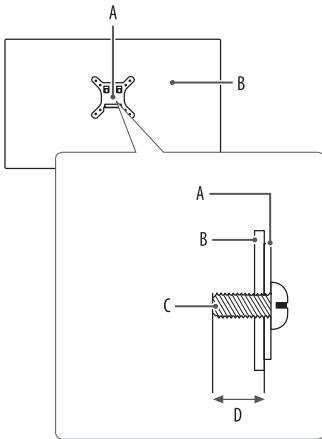

- A : 壁挂板  
B : 显示器背面  
C : 标准螺钉  
D : 最大8毫米

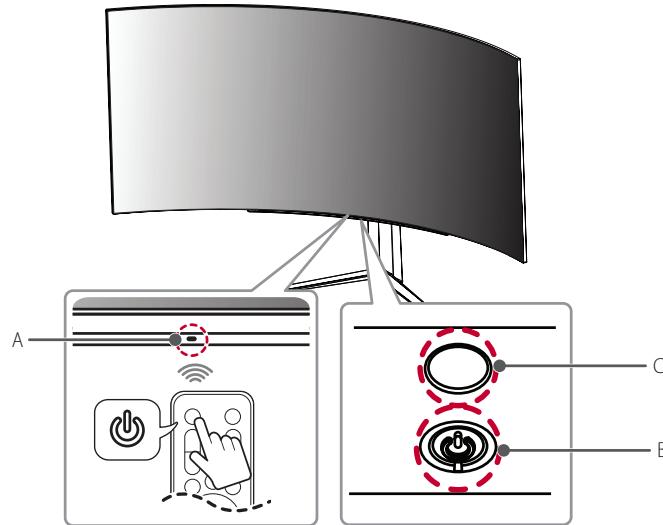

- A : 遥控感测器  
B : 电源按钮  
C : 灯光

## 使用按钮

按下按钮可操作显示器。

### 基本功能

	打开电源 (按下) 关闭电源 (长按) 移动菜单 (按下 <sup>1</sup> ) 选择菜单 (长按 <sup>2</sup> )
--	--


- 1 移动菜单可选择所需功能。
- 2 您可以在显示器开启时进入菜单选择功能。

## 菜单设置

	关闭显示器电源。
	更改外部输入。
	调整音量。
	调整亮度。

## 调整支架高度

- 1 将安装好底座的显示器以直立方式放置。
- 2 两只手抬起显示器确保安全。

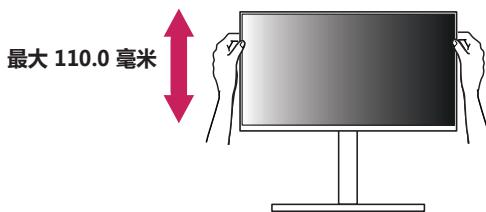

### ⚠ 警告

- 调整屏幕高度时，请不要将手放置在支架上，以免弄伤手指。

## 调节角度


1 将显示器放置在垂直位置，安装到支架底座上。

2 调整屏幕角度。

您可以向前或向后-5°至15°调整屏幕角度，以获得舒适的欣赏体验。您也可以将屏幕角度左右调整 10°。


### ⚠ 警告

- 为避免调节屏幕时手指受伤，请勿抓住显示器框架的下部分，如下图所示。
- 调节显示器角度时，注意不要触摸或按压屏幕区域。

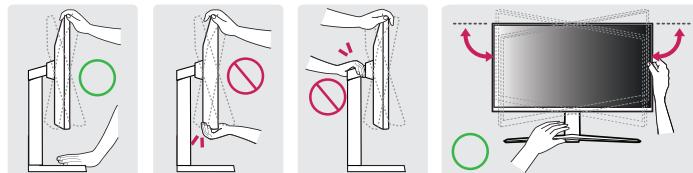

### ❗ 备注

- 显示器头部的左侧或右侧可略微地向上或向下旋转（最大 3°）。调整显示器头部的水平位置。



## 支持的驱动和软件

您可以从LGE 网站 ([www.lg.com](http://www.lg.com)) 下载并安装最新版本。

- Monitor Driver / OnScreen Control / LG Calibration Studio / Dual Controller

# 使用显示器

- 本手册中的图例可能与实际的产品有所差异。  
按电源按钮 (O) 或  (设置) 按钮后，从 [输入] 菜单中选择对应的输入或按遥控器上的  (输入) 按钮选择所需的输入。

## 警示

- 若您使用未经 LG 认证的一般缆线，屏幕可能不会显示画面或影像可能会有杂讯。
- 请勿长时间按压屏幕。这可能会导致影像扭曲。
- 请勿在屏幕上长时间显示静态图像，可能会导致图像残留。如果有可能，请使用屏幕保护程序。
- 将电源线连接至插座时，请使用接地 (3孔) 的多孔插座或接地的电源插座。
- 在低温地区开启显示器时，显示器可能会闪烁。此为正常现象。
- 画面上有时可能出现一些红点、绿点或蓝点。此为正常现象。
- 请务必使用产品附带的传输线。否则可能会导致设备故障。

# 连接到计算机

- 该显示器支持\*即插即用功能。

\* 即插即用：可让您将装置新增至计算机，而不必重新设置任何项目，或手动安装任何驱动程序。

## HDMI 连接

将数字视频和音频信号从计算机传输至显示器。

## 备注

- 使用DVI转HDMI或DP(DisplayPort)转HDMI线缆可能会导致兼容性问题。
- 请使用经过认证的带有 HDMI 徽标的线缆。如果您使用未经认证的 HDMI 线缆，屏幕可能没有显示或可能发生连接错误。
- 推荐的 HDMI 线缆类型
  - 高速HDMI®/™ 线缆
  - 高速以太网HDMI®/™线

## DisplayPort 连接

将数字视频和音频信号从计算机传输至显示器。

### ! 备注

- 请先确认PC的DP(DisplayPort)版本，可能会没有视频或音频输出插孔。
- 如需使用 Mini DP 转 DP(Mini DisplayPort 转 DisplayPort) 线，建议您使用DisplayPort 1.4线。（另售）

## 连接到 AV 设备

### HDMI 连接

从您的AV上传输数字视频和音频信号到本产品。

### ! 备注

- 使用DVI转HDMI或DP(DisplayPort)转HDMI线缆可能会导致兼容性问题。
- 请使用经过认证的带有 HDMI 徽标的线缆。如果您使用未经认证的 HDMI 线缆，屏幕可能没有显示或可能发生连接错误。
- 推荐的 HDMI 线缆类型
  - 高速 HDMI®/™ 线缆
  - 高速以太网HDMI®/™线

# 连接外围设备

## USB线连接

本产品的USB连接端口功能如同USB集线器。

### ！备注

- 使用本产品前，请务必安装最新版本的Windows。
- 外围设备需另购买。
- USB 集线器可以连接键盘、鼠标或 USB 设备。
- 充电速度可能因设备而异。

### ！警示

- 使用USB设备时的注意事项。
  - 可能无法辨识已安装自动辨识程序或使用自身驱动程序的 USB 设备。
  - 部分 USB 设备可能不支持或无法正常运行。
  - 建议在供电情况下使用 USB 集线器或硬盘。(如果供电不足，可能无法正确认识别 USB 设备。)

## 光输出扬声器连接

支持光输出扬声器连接，可连接显示器和音频设备。

### ！备注

- 周边装置另购。
- 视电脑和外部设备的音频设定而定，扬声器功能可能受限。

## 耳机连接

通过耳机端口将外围设备连接到显示器。

### ！备注

- 周边装置另购。
- 依据计算机和外部装置的音效设置，耳机和喇叭的功能可能受限。
- 只有当显示器上的USB端口连接到电脑的USB端口时，麦克风才能工作。


# 使用遥控器

## 更换遥控器电池


- 1 拆下螺丝，打开电池盖。
- 2 插入要更换的电池 (CR2025 / 3 V)，使 + 侧对准电池槽上的标签。
- 3 关上电池盖并拧紧螺丝。

若要取出电池，请执行与安装动作相反的动作。

图片可能与实际配件不同。

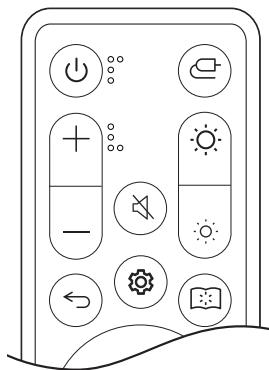

- (电源)** 开启或关闭电源。
- (输入)** 选择输入模式。
- +/- (音量)** 调整音量大小。
- ※ (静音)** 将所有声音静音。
- ☀/☀ (亮度)** 调整亮度。
- ↶ (上一页)** 返回上一页。
- ⚙ (设置)** 使主菜单画面出现或消失。
- 📖 (阅读模式)** 更改为阅读模式。

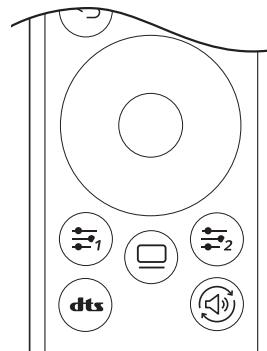

### ⚠ 警示

- 确保将遥控器指向显示器上的遥控感测器。
- 不应将产品的内部和外部电池暴露在过度高温下，例如阳光直射、火源等位置。
- 如果安装错误类型的电池，则有起火或爆炸风险。

# 用户设置

## ！备注

- 您的显示器的 OSD ( 屏幕显示 ) 可能与本手册中显示的略有不同。

## 激活主菜单

- 1 按遥控器上的  (设置) 按钮。
- 2 按遥控器上的方向按钮和确定以调整选项。
- 3 再按一次遥控器上的  (设置) 按钮或按  (上一页) 按钮退出主菜单。

## 菜单设置



[游戏 模式]



[游戏调节]



[画面调节]



[输入]



[通用]

## [游戏 模式]

### (设置) > [游戏 模式]

- [玩家 1]/[玩家 2]：[玩家 1] 和 [玩家 2] 图片模式允许您保存两套定制的显示设置，包括游戏设置选项。
- [FPS]：此模式针对 FPS 游戏最佳化。适合用于画面较暗的 FPS 游戏。
- [RTS]：此模式针对 RTS 游戏最佳化。
- [生动]：将屏幕优化成适合生动色彩。
- [阅读]：此模式用于在浏览文件时调整到最佳效果。
- [HDR 效果]：将屏幕优化成适合高动态范围。
- [sRGB]：适合显示器与打印机的标准 RGB 色彩空间。
- [色弱]：此模式适合无法分辨红色和绿色的使用者，可让有色弱问题的使用者轻松分辨这两种色彩。
- [校准 1]/[校准 2]：调整至校准的画面。
  - 请安装 LG Calibration Studio 以执行校准。

## ！备注

- 可根据输入信号设置 [游戏 模式]。
- 如果在 DP(DisplayPort)输入中选择 [游戏 模式]，画面可能会闪烁，或电脑画面分辨率可能会受影响。
- HDR内容可能无法正确显示，具体取决于Windows 10操作系统设置，请检查Windows中的HDR开/关设置。
- 当HDR功能打开时，根据显卡性能，文字或图片质量可能很差。
- HDR功能开启时，若更改显示器输入或电源开启/关闭，根据显卡性能而定，可能发生屏幕闪烁或破裂。
- 有关显卡和游戏是否支持HDR的信息，请访问制造商的网站。

## [游戏调节]

### ② (设置) > [游戏调节]

- [Adaptive-Sync]/[VRR]：此功能可在游戏环境中呈现清晰的画面，无画面撕裂或卡顿。  
然而，在某些游戏环境中可能会发生画面闪烁。
- [黑色稳定器]：您可以控制黑色对比度，从而在昏暗场景中拥有更好的能见度。您可以很容易地在黑色游戏 屏幕中区别目标。
- [十字线]：十字线在第一人称射击(FPS)游戏屏幕的中心位置处提供了一个标记。用户可以选择适合其游戏环境的十字线。
- [FPS Counter(每秒帧数)]
  - [开]：在画面左上角显示指示器。将反映输入端接收的实际帧率。您还可以调整 [FPS Counter(每秒帧数)] 的位置。(左上/右上/右下/左下)
  - [关]：不使用 [FPS Counter(每秒帧数)] 功能。
- [FPS Counter(每秒帧数)] 和 [十字线] 功能不能同时使用。
- [游戏初始化]：将游戏恢复到默认设置。

## [画面调节]

### ◎ (设置) > [画面调节]

- [亮度]：调整屏幕亮度。
- [对比度]：调整屏幕对比度。
- [锐利度]：调整屏幕的锐利度。
- [亮度色标]
  - [模式 1], [模式 2], [模式 3]：显示器设置时，亮度色标设置越高意味着显示的图像越暗，反之亦然。
  - [模式 4]：如果您不需要调整亮度色标设置，请选择 [模式 4]。
- [色温]：设置色温。
  - [用户]：用户可通过个性化设置将它调节为红色，绿色或蓝色。
  - [暖色]：将屏幕颜色设置为浅红色调。
  - [自然色]：将屏幕颜色设置为红色与蓝色色调之间。
  - [冷色]：将屏幕颜色设置为浅蓝色调。
  - [手动]：用户可以微调色温。
- [R/G/B]：您可以使用红色、绿色和蓝色色彩自定义画面色彩。

- [六色]：通过调节六色(红色、绿色、蓝色、青色、洋红色、黄色)的色彩和饱和度来满足用户的色彩要求，并保存设置。

- 色调：调节屏幕的色调。

- 饱和度：调整屏幕色彩的饱和度。值越低，色彩的饱和度及亮度就越低。值越高，色彩就变得越饱和及越暗。

- [亮度基准]：设置补偿水平（仅适用于 HDMI）。

补偿：作为视频信号的参考，这是显示器能够显示的最暗的色彩。

- [高]：保持当前画面的对比度。

- [低]：在当前对比度的画面下降低黑色部分增亮白色部分。

- [画面重置]：将图片和颜色恢复为默认设置。

## [输入]

### ④ (设置) > [输入]

- [输入列表]：选择输入模式。

PBP/PIP 连接		子屏幕		
		HDMI 1	HDMI 2	DP
主屏幕	HDMI 1	-	○	○
	HDMI 2	○	-	○
	DP	○	○	-

- [纵横比]：调整屏幕的纵横比。设置为推荐分辨率时，[全宽]、[自动] 和 [点对点扫描] 选项的显示效果可能相同。
  - [全宽]：无论视频信号输入如何，都以宽屏显示视频。
  - [自动]：根据视频信号输入的纵横比显示视频。
  - [点对点扫描]：不调整原信号的画面比例。
  - [影院1]：将屏幕的纵横比放大为 21 : 9。
  - [影院2]：将屏幕的纵横比放大为 21 : 9，包括底部用来显示字幕的黑色方块区域。
- [自动切换输入]：[自动切换输入] 设为 [开] 时，显示器将在连接后自动切换至新的输入。
- [PBP / PIP]：在一个屏幕上显示两种输入模式。
- [PIP大小]：更改PIP子屏幕的大小。
- [PIP位置]：更改PIP子屏幕的位置。
- [屏幕切换]：在PBP/PIP模式下切换主屏幕/子屏幕。
- [声音切换]：在PBP/PIP模式下切换主屏幕/子屏幕声音。

### ① 备注

- 若不使用[PBP/PIP]功能，将停用[PIP大小]、[PIP位置]、[屏幕切换]和[声音切换]。
- PBP/PIP模式不支持某些功能和HDR功能。

## [通用]

### ④ (设置) > [通用]

- [语言]：将菜单屏幕设置为所需语言。
- [Hexagon Lighting]：设置显示器背面的灯光。
  - [Static 1], [Static 2], [Static 3], [Static 4]：将灯光设置为所需的颜色。
  - [循环]：所有颜色交替出现。
  - [关]：关闭显示器背面的灯光。
- [用户自定义键1]/[用户自定义键 2]：可以将其设置为方便用户直接访问所需菜单。可使用遥控器上的 / (用户自订按键) 按钮检查在 [用户自定义键1]/[用户自定义键2] 中设置的功能。
- [声音输出]：更改所需的音频输出方式。
- [DTS Headphone : X]：使用头戴式耳机或耳机实现立体音效。
  - [游戏]：此模式针对游戏进行了优化。
  - [娱乐]：此模式针对娱乐进行了优化。
  - [体育]：此模式针对体育进行了优化。
  - [关]：禁用DTS Headphone : X功能。

- [SMART ENERGY SAVING]：通过使用亮度补偿算法来节约能源。
  - [高]：启用 [SMART ENERGY SAVING] 功能，您可用较高效率节约能源。
  - [低]：启用 [SMART ENERGY SAVING] 功能，您可以较低效率节约能源。
  - [关]：禁用功能。
  - 省电资料的值因面板和面板供应商而异。
  - 如果选择选项 [SMART ENERGY SAVING] 为 [高] 或 [低]，显示器亮度根据具体信号源变高或变低。
- [深度睡眠模式]：[深度睡眠模式]设为[开]时，显示器处于待机模式时的功耗会降至最低。
  - [开]：开启 [深度睡眠模式]。
  - [关]：禁用 [深度睡眠模式]。
- [自动待机]：未操作显示器达一定时间后，显示器将自动切换成待机模式。
- [输入兼容版本]：您可以设置每个输入以匹配所连接设备的支持版本。
- [远程设置]：仅支持显示器遥控器操作，以防与其他遥控器混淆。
- [蜂鸣器]：此功能可让您设置显示器开机时蜂鸣器产生的声音。
- [OSD 锁定]：此功能禁用菜单的配置和调整。

除了 [画面调节] 中的 [亮度], [对比度], [输入], [OSD 锁定] 和 [常规] 中的 [信息] 外，所有功能均被禁用。
- [信息]：显示信息将显示 [总开机时间]、[分辨率]。
- [恢复出厂设置]：返回默认设置。

## 防止影像残留的重要信息

有别于一般 LED/OLED 显示器，OLED 显示器的像素会自行发光，呈现完美的黑色，并在不模糊光线的情况下创建清晰的图像。

在正常使用产品的情况下不会发生影像残留，但如果长时间观看同一画面，则可能会发生。内置功能可保护屏幕免于可能出现的影像残留。

如果屏幕上持续显示静态图像，屏幕保护程式将自动降低全屏亮度，且屏幕会在一段时间后自动关闭。当检测到图像变化时，亮度自动恢复到其原始状态。这并非产品故障。

### 可能导致图像残影的相关案例

- 静态图像或包含在屏幕上固定位置持续可见的对象/信息的图像(例如，桌面上的图标、菜单等固定窗口或观看广播时的标志等)
- 游戏主机或机盒盒的固定菜单/图标
- 网页浏览器上方角落的固定菜单

## 防止图像残影的建议

### • [屏幕移动]

定期移动屏幕有助于防止长时间固定的图像导致的面板噪声。

建议将  (OLED护理) > [OLED护理] > [屏幕移动] 设为开启。

### • [屏幕保护程序]

如果屏幕有一段时间没有移动，屏幕将自动关闭。

建议将  (OLED护理) > [OLED护理] > [屏幕保护程序] 设为开启。

### • [图像清理]

纠正长时间打开显示器时可能出现的屏幕问题。校准大约需要10分钟才能完成。

在上次 [图像清理] 完成已使用超过 4 小时后，会在进入省电模式或关闭电源时自动执行此操作。

可在  (OLED护理) > [OLED护理] > [图像清理] 中手动操作。

### • [像素清洁]

纠正长时间打开显示器时可能出现的像素问题。校准大约需要1分钟才能完成。

在上次[像素清洁]完成后使用超过500小时后，当进入省电模式或关闭电源时，将自动执行该操作。

可在  (OLED护理) > [OLED护理] > [像素清洁] 中手动操作。

## 长期使用的安全预防措施

由于OLED面板的独特特性，长时间使用可能会降低亮度。亮度降低是永久性的。

此外，在高温和高湿度或静止图像/高亮度等条件下重复使用可能会导致残像、图像模糊或屏幕故障。

## 规格参数

本手册内容如有改动，恕不另行通知。

~ 符号表示交流电，--- 符号表示直流电。

### 色彩深度：

- 支持8位/10位/12位色彩。

### 分辨率

- 最大值：
  - 3440 x 1440 @ 240 Hz
- 推荐：
  - 3440 x 1440 @ 240 Hz

### 环境条件

- 作业条件
  - 温度：0 °C 至 40 °C
  - 湿度：< 80 %
- 存储条件
  - 温度：-20 °C 至 60 °C
  - 湿度：< 85 %

**尺寸：显示器大小(宽 x 高 x 厚)**

- 含底座 (毫米) : 992.7 x 647.7 x 362.5
- 不含底座 (毫米) : 992.7 x 457 x 218

**质量 (不含包装)**

- 含底座 (公斤) : 10.9
- 不含底座 (公斤) : 8.6

**AC/DC 适配器**

- 输入 : 100-240 V~ 50/60 Hz 2.5 A
- 输出 : 19.5 V --- 10.8 A

**电源**

- 电源输入 : 19.5 V --- 8.0 A
- 电源消耗
  - 开启状态 : 129 W (典型)\*
  - 休眠模式(待机模式) : ≤ 0.5 W\*\*

\* 开机模式的功耗根据LGE测试标准测试。 (全白模式，最大分辨率，输出条件)

\* 电源消耗水平可能由于操作条件和显示器设定而不同。

\*\* 不使用时，显示器会在几分钟后进入睡眠模式。 (最多 5 分钟)

## 出厂支持模式

(预设模式, HDMI / DisplayPort)

分辨率	行频 ( kHz )	场频 ( Hz )	极性 ( H/V )	备注
640 x 480	31.469	59.94	-/-	
720 x 480	29.83	59.78	+/-	PIP 480p
800 x 600	37.879	60.317	+/+	
1024 x 768	48.363	60	-/-	
1280 x 720	44.44	59.98	+/-	PIP 720p
1280 x 720	45	60	+/+	HDMI / DP(PIP/PBP)
1280 x 1024	79.976	75.025	+/+	
1720 x 1440	88.83	59.98	+/-	仅适用于 HDMI HDMI(PBP)
1720 x 1440	150.93	99.95	+/-	PBP
1720 x 1440	182.98	119.99	+/-	PBP
1920 x 1080	67.5	60	+/+	
1920 x 1080	137.26	119.98	+/-	仅适用于 DisplayPort DisplayPort1.4(DSC) / DisplayPort1.4
2560 x 1440	183	120	+/-	仅适用于 HDMI HDMI2.1

分辨率	行频 ( kHz )	场频 ( Hz )	极性 ( H/V )	备注
3440 x 1440	73.68	49.99	+/-	
3440 x 1440	88.82	59.97	+/-	HDMI2.1(PC) / DisplayPort
3440 x 1440	127.36	84.96	+/-	仅适用于 HDMI HDMI2.1
3440 x 1440	150.97	99.98	+/-	仅适用于 DisplayPort
3440 x 1440	182.99	119.99	+/-	HDMI2.1(PC) / DisplayPort1.4(DSC*) / DisplayPort1.4
3440 x 1440	222.15	143.97	+/-	HDMI2.1(PC) / DisplayPort1.4(DSC*) / DisplayPort1.4
3440 x 1440	388.54	239.99	+/-	建议时序 (HDMI / DisplayPort) HDMI2.1(PC) / DisplayPort1.4(DSC*)

如果使用的输入时序超出支持的频率范围，则反应速度或图像质量可能会下降。

\*DSC：显示串流压缩。

## HDMI 时序 ( 视频 )

分辨率	行频 ( kHz )	场频 ( Hz )
640 x 480p	31.5	60
1280 x 720p	45	60
1920 x 1080p	67.5	60
3840 x 2160p	135	60

# 故障排除

## 屏幕上不显示任何内容。

- 显示器的电源线是否已插入？
  - 检查电源线是否正确插入到电源插座。
- 如果显示器处于休眠模式（待机模式），请移动鼠标或按键盘上的任意键以打开显示器。
  - 检查计算机是否已打开。
- 显示器是否已開啟？
  - 检查输入设置是否正确。（ [设置] > [输入]）
- 是否出现 [屏幕当前未设置为推荐的分辨率。] 消息？
  - 从PC（视频卡）传输的信号超出显示器的水平或垂直频率范围时，会显示此消息。请参阅本手册的“产品规格”部分，以设置适当的频率。
- 是否显示[无信号]消息？
  - PC与显示器之间缺少信号线或信号线连接断开时，会显示此消息。检查电缆并重新连接。
- 是否显示[超出范围]消息？
  - 从PC(视频卡)传输的信号超出显示器的水平或垂直频率范围时，会显示此消息。请参阅本手册的“产品规格”部分，以设置适当的频率。

## 您是否看到"无法辨识的显示器，找到即插即用 (VESA DDC) 显示器"信息？

- 您是否已安装显示器驱动程序？
  - 务必从我司网站：<http://www.lg.com>安装显示驱动程序。
  - 请务必检查显示适配器是否支持即插即用功能。

## 画面显示不稳定或晃动。/以及显示器上出现静态影像都会留下残影。

- 您是否选择了推荐分辨率？
  - 如果选择的分辨率是HDMI 1080i 60/50 Hz (交错式)，屏幕可能会闪烁。将分辨率变更为1080p或建议的分辨率。
  - 若未将显示适配器设为推荐 (最佳) 分辨率，可能会导致文字模糊、画面变暗、显示区域遭截断，或画面对齐错误。
  - 设置方法可能视计算机或操作系统而异，而根据显示适配器的性能而定，某些分辨率可能无法使用。若是这种情况，请连络计算机或显示适配器制造商以取得协助。
- 屏幕上是否出现亮暗点？
  - 使用显示器时，屏幕上可能出现亮暗像素点 (红色、绿色、蓝色、白色或黑色)。此非错误，与显示器的效能亦无关。

## 部分功能会停用。

- 按  (设置) 时某些功能无法使用?  
- OSD 已锁定。停用 [通用] 中的 [OSD 锁定]。

## 耳机端口没有声音。

- 使用 DisplayPort 或 HDMI 输入显示的图像是否没有声音?  
- 确认耳机端口已正确连接。
- 使用电源按钮或遥控器上的 +/ - (音量) 按钮调高音量。
- 设置 PC 与显示器的音频输出。(视您所使用操作系统而定, 设定可能会有所不同。)  
- 将 [声音输出] 设置为 [耳机输出]。

# 许可证

每个型号都有不同的许可证。有关许可证的更多信息, 请访问 [www.lg.com](http://www.lg.com)。



HDMI、HDMI 高清晰度多媒体接口以及 HDMI 标志是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.



关于 DTS 专利, 见 <http://patents.dts.com>。

根据 DTS 许可有限公司的许可制造。DTS, 符号, & DTS 和符号一起, Headphone:X, 以及 DTS Headphone:X 标志是 DTS 集团在美国和/或其他国家的注册商标和/或商标。版权归 DTS 集团所有, 翻版必究。

# 开源软件信息

隐私权  
条款  
使用  
协议

为取得本产品内搭载的GPL、LGPL、MPL及其他开源证书下的源代码，请您访问 <https://opensource.lge.com> 除源代码以外，所有相关的许可条款、免责声明和版权通知均可供下载。

LG ELECTRONICS在收到发送至 *opensource@lge.com* 的电子邮件请求后，也可以CD-ROM的形式为您提供开源代码，仅收取执行配送的费用（如介质费用、运输费和手续费）。此报价从您购买该产品之日起，三年内有效。



产品的型号和序列号位于产品的背面和其中一侧。  
如果您需要维修，请将其记下。

型号

序列号

南京 LG 新港新技术有限公司  
地址：南京经济技术开发区尧新大道 346 号  
邮编：210038