



العربية

دليل بسيط

# نظام الصوت ميني هاي فاي

عرض تعليمات الميزات المتقدمة، تفضل بزيارة موقع الويب <http://www.lg.com>، ثم قم بتنزيل دليل المالك. يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.

الطراز  
OM4560


[www.lg.com](http://www.lg.com)



\* M F L 6 9 3 0 4 4 4 9 \*



## اللوحة الأمامية

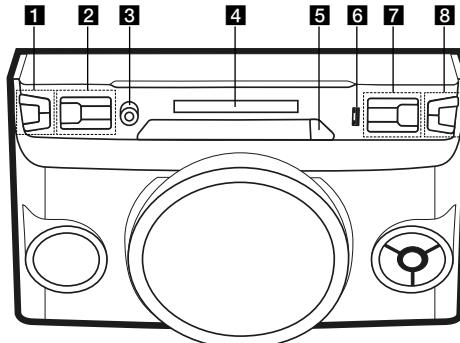

**1 / ( )** (تشغيل) : يشغل الوحدة ON أو OFF.

**MIC +/-** : يعدل صوت الميكروفون.

**F / WIRELESS LINK** **2** : يختار الوظيفة ومصدر الإدخال /

WIRELESS PARTY LINK : اضغط باستمرار لمدة ٣ ثواني لاختيار وضع

REGION EQ / BASS BLAST : يختار معادل المنطقة / اضغط

BASS (BASS BLAST) : باستمرار لمدة ٣ ثواني لاختيار تأثير (BASS BLAST)

مبادر.

**VOICE CANCELLER** : يمكنك الاستمتاع بالوظيفة أثناء تشغيل الموسيقى عن طريق خفض صوت المغني عن الموسيقى في عدة مصادر.

**USB REC / DEMO** : يسجل على USB. / يظهر وضع التجريب.

**MIC 1** **3** : اوصل ميكروفون.

**نافذة العرض** **4**

**△** : يستخدم في فتح وغلق درج الأسطوانات.

**USB منفذ** **6** : يمكنك بدء تشغيل أو تسجيل ملفات صوت من خلال توصيل جهاز USB.

**7** : ينطوي بسرعة للأمام أو الخلف. / البحث عن محطة في المسار / الملف.

**□** : يوقف التشغيل أو يلغى وظيفة حذف.

**> / <** : يشغل ويوقف التشغيل بشكل مؤقت.


**VOL +/-** **8** : ضبط مستوى صوت السماعات

**LIGHTING / PARTY LINK** : تشغيل/إيقاف المؤثرات الضوئية. /

اضغط باستمرار لمدة ٣ ثواني لاختيار وضع

PARTY LINK.

## اللوحة الخلفية

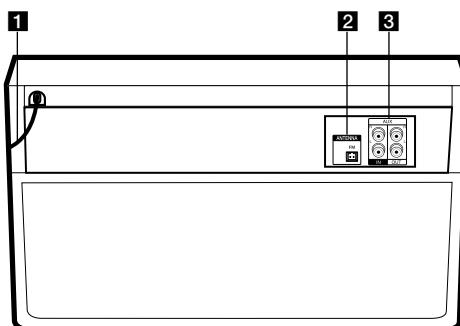

**1** سلك التيار الكهربائي

**FM ANTENNA** **1**

**AUX IN (L/R)** **3**

**AUX OUT (L/R)**

مازن صوت LG (لاسلكي)



لمزيد من المعلومات، حمل دليل المالك عبر الإنترنت.

<http://www.lg.com>

تطبيق المتحكم



تحميل تطبيق Music Flow Bluetooth على جهازك.

## معلومات إضافية


### المواصفات

متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
استهلاك الطاقة	استهلاك الشبكة : ٥٠٠،٥ واط (في حال تنشيط كل منافذ الشبكة)
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ٤٥١,٥ مم × ٣١١ مم × ٣٠٢,٥ مم
الوزن الصافي	تقريباً ٧,٥ كغ
مصدر طاقة الناقل (USB)	٥ فولت ٥٠٠ مللي أمبير
مضخم الصوت	٢٢٠ و × (أجمالي طاقة مخرج RMS)
يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.	(٣ أوم على ١ كيلوهرتز، THD %٢٥)

### كيفية فصل الشبكة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي

إيقاف تشغيل الوحدة من خلال الضغط على مقاتح الطاقة لأكثر من ٥ ثوانٍ.

### استبدال البطارية



**الطاقة:** يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربائي بجهد ٢٤٠-٢٠٠ فولت، ٥٠/٦٠ هرتز.

**توصيات الأسلاك:** يتم تزويد هذه الوحدة بمقابس تيار 1363 BS معتمد. عند استبدال المصهر، استخدم دائمًا مصهرًا له نفس المعايير المقتفنة المعتمدة في قاييس BS 1362.

لا تستخدم هذا القاييس مطلقاً بدون وجود غطاء المصاهير. للحصول على غطاء مصاهير بديل، يرجى الاتصال بالمزود الذي تتعامل معه. إذا كان نوع القاييس المرفق غير مناسب لمقابس التيار الموجودة بمنزلك، يجب خلع القاييس وتتركيب نوع مناسب. يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بتوصيل الأسلاك الموضحة أدناه:

**تحذير:** يجب تدمير القاييس الذي يتم خلعه من سلك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة. قاييس التيار الذي توجد به أسلاك عارية يمثل خطورة في حالة إدخاله في مقبس التيار الكهربائي. لا تقم بتوصيل أي من الأسلاك بالطرف الأرضي، المميز بالحرف (E) أو رمز الأرض ⌈ أو الملون باللون الأخضر أو اللونين الأخضر والأصفر، في حالة تركيب أي قاييس آخر، استخدم نفس المعايير المقتفنة في مصهر القاييس.

**ملاحظة هامة:** الأسلاك الموجودة في كبل التيار الكهربائي مميزة بالألوان وفقاً للرموز التالية:

- **الأزرق:** محايدة، البني: يسري فيه التيار - في حالة عدم توافق ألوان أسلاك التيار الكهربائي الخاص بهذه الوحدة مع الألوان التي تميز أطراف التوصيل في القاييس، يرجى إتباع ما يلى: يجب توصيل السلك المميز باللون الأزرق مع الطرف المميز بالحرف (N) أو المميز باللون الأسود. يجب توصيل السلك المميز باللون البني مع طرف التوصيل المميز بالحرف (L) أو المميز باللون الأحمر.

