LG
Life's Good

دليل المالك

# إل جي ثلاجة إل جي

يرجى قراءة هذا الكتيب بعناية قبل تشغيل الثلاجة وحفظه في متناول اليد للرجوع إليه في كل الأوقات .

www.lg.com

P/No. : MFL38898112

# المحتويات


**المقدمة**

مدخل ..... 3

تعليمات هامة من أجل السلامة ..... 3

تعريف الأجزاء ..... 4

**التركيب**

مكان التركيب ..... 5

نزع الباب ..... 6

إعادة تجميع البابين ..... 7

تركيب أنبوب تغذية الماء ..... 7

كيفية تعديل الارتفاع ..... 8

**التشغل**

البدء بالتشغيل ..... 9

كيفية ضبط درجة الحرارة الوظائف ..... 9

مركز إعادة الإنعاش (اختياري لبعض الموديلات فقط) ..... 14

الرف(اختياري لبعض الموديلات فقط) ..... 15

حامل القوارير (اختياري لبعض الموديلات فقط) ..... 15

صندوق البيضات (اختياري لبعض الموديلات فقط) ..... 15

ضبط الرطوبة في دولاب الخضراوات ..... 16

التحويل الى دولاب الخضراوات أو دولاب اللحم (اختياري لبعض الموديلات فقط) ..... 16

مزيل الروائح الكريهة (اختياري لبعض الموديلات فقط) ..... 16

منطقة أعاجيبية لمكان انتقال درجة الحرارة (اختياري لبعض الموديلات فقط) ..... 17

تغيير درجة الحرارة في المنطقة الأعاجيبية (اختياري لبعض الموديلات فقط) ..... 17

المنطقة الأعاجيبية (اختياري لبعض الموديلات فقط) ..... 17

**الاقتراحات لحفظ الأطعمة**

مواقع الأطعمة ..... 18

جفظ الأطعمة ..... 19

**العناية والصيانة**

كيفية تفكيك الأجزاء ..... 20

المعلومات العامة ..... 22

التنظيف ..... 22

تحرى الخلل وإصلاحه ..... 23

عند تبديل اللوحة ... ..... 28

المواصفات ..... 30

# مدخل

**الموديل والرقم المسلسل موجودان على الصندوق الداخلي أو اللوحة الخلفية لحجيرة التبريد في هذا الجهاز. هذه الأرقام خاصة بهذا الجهاز وحده وغير موجودة في غيره. يجب تدوين الملاحظات المطلوبة هنا وان تحتفظ بهذا الدليل كسجل دائم عند شرائك. الصق السندات والإيصال هنا.**

تاريخ الشراء :

الوكيل الذي تم الشراء فيه :

عنوان الوكيل :

رقم تلفون الوكيل :

رقم الموديل :

الرقم المسلسل :

# تعليمات هامة من أجل االسلامة

قبل التشغيل، لا بد من تركيب هذه الثلاجة بشكل صحيح ووضعها وفقا لتعليمات التركيب المبينة في هذا الدليل.

لا تنزع أسلاك توصيل الثلاجة من مصدر التيار الكهربائي عن طريق سحب السلك. دائما امسك بالمقبض بقوة وثبات ثم اسحبه بخط مستقيم من مقبس الكهربا،

عند نقل الثلاجة بعيدا عن الجدار كن حريصا في أن لا تقع أو تصاب الأسلاك بأي تلف.

بعد تشغيل الثلاجة لا تلمس السطح البارد في حجيرة التجميد خاصة عندما تكون الأيدي مبلولة. يمكن للجلد أن يلتصق بهذه السطح الباردة.

انزع سلك الكهرباء من القابس عند التنظيف والاستعمالات الاخرى. يجب عدم لمسها بالأيدي المبلولة لان ذلك يسبب صدمة كهربائية أو اضرار للجسم.

يجب عدم لوي أو إتلاف أو ثني او شد أسلاك الطاقة الكهربائية لان تلف هذه الأسلاك يؤدي الى الحرائق أو الصدمة الكهربائية.

لا تضع أواني زجاجية في حجيرة التجميد لانه قد تنكسر عندما تتجمد المادة الداخلية فيها.

لا تسمح لأحد أن يتسلق أو يقف أو يتعلق بباب مركز حفظ المشروبات. هذه الأعمال قد تؤدي الى إتلاف الثلاجة أو سقوطها مع إصابة شخص بالجرح.

**لا تستخدم سلك توصيل إضافي.**

اذا كان ممكناوصل الثلاجة بمقبسها الكهربائي الخاص لمنع التلف أو زيادة العبئ على القابس الكهربائي بسببها وبسبب الأدوات والأجهزة الأخرى لان هذا يؤي الى انقطاع التيار الكهربائي.


**إمكانية الوصول الى قابس توريد الطاقة الكهربائية**

جهاز الثلاجة – الفريزر لا بد من وضعه بحيث يصل قابس توريد الطاقة الكهربائية إلى الجهاز لفصل القابس السريع في حالة وقوع حادثة.

**استبدال السلك الكهربائي للثلاجة.**

اذا تلف السلك المزود مع الثلاجة فيجب استبداله بسلك خاص أو مجموعة الأسلاك الكاملة من الصانع أو الوكيل.

**تنبيه ⚠**



لا تعدّل طول سلك الطاقة أو تمدده .
• الأمر قد يؤدي الى إحداث صدمات كهربائية أو حريق.

**لا تخزن**

لا تخزن أو تستخدم الغازولين أو المواد القابلة للاشتعال أو السوائل سريعة التبخر قريبا من هذا الجهاز أو غيره من الأجهزة.

**تحذير من وقوع الأطفال في الشرك.**

**تنبيه** ⚠

خطر : خطر وقوع الطفل في الشرك.
قبل أن ترمي ثلاجتك أو جهاز التجميد القديم انزع الأبواب.
اترك الرفوف في مكانها حتى يجد الأطفال صعوبة في التسلق داخلها.

**تنبيه** ⚠

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال)، أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوافر لهم المراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسئولاً عن سلامتهم.

يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز


**تنبيه** ⚠

**التوصيل الأرضي**

**تنبيه** ⚠

في حالة حدوث الدائرة القصيرة فان الوصل بالسلك الأرضي يخفف احتمالات خطر الصدمة الكهربائية بإيجادوسيلة تهريب للتيار الكهربائي.
من أجل منع حدوث الصدمة الكهربائية يجب توصيل الجهاز بالسلك الأرضي.
الاستعمال غير السليم للسلك الأرضي يؤدي الى صدمة كهربائية. اتصل بالفني الكهربائي المؤهل أو المسؤول عن الخدمات اذا لم تفهم تعليمات التوصيل الأرضي جيدا أو اذا كان لديك أي شك بالتوصيلات الأرضية.

# تعريف الأجزاء

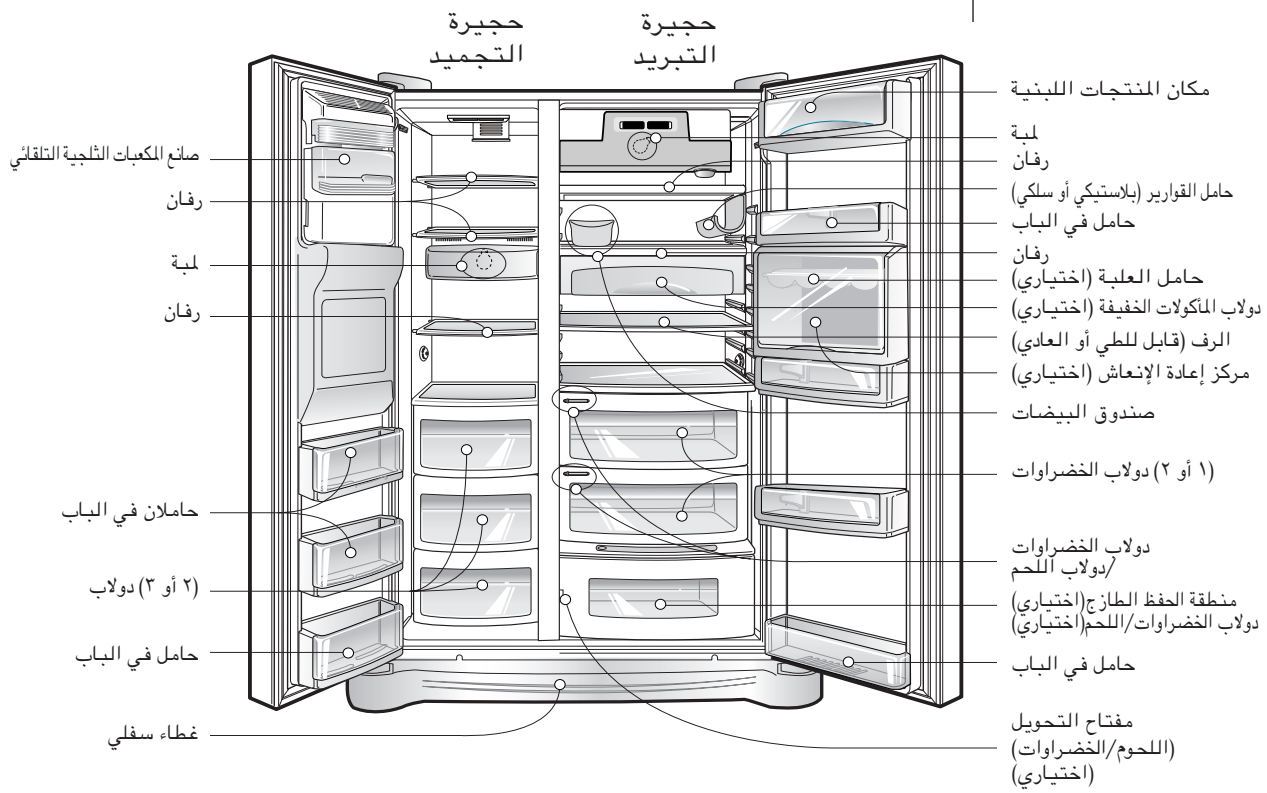


**ملاحظة**

• اذا وجدت ان بعض الأجزاء مفقودة في الجهاز ،قد تجدها تستخدم في الموديلات الأخرى. ( أي « التبريد المثالي » لا يوجد في جميع الموديلات)

# مكان التركيب

**اختر موقعا جيدا**

١. ضع الجهاز في مكان سهل التشغيل.




٢. تجنب عن تركيب الجهاز قريبا من مصادر الحرارة، أشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة.

٣. لضمان تدوير الهواء بشكل صحيح حول الثلاجة والفريز، يرجي الاحتفاظ بمسافة كافية بين الحائط والثلاجة من الجانبين ومن الأعلى، والاحتفاظ بمسافة ٢ بوصة (٥ سم) على الأقل بين الثلاجة والحائط الخلفي.

٤. لتجنب الاهتزاز، لا بد من استواء الجهاز.

٥. لا تركب الجهاز في مكان بارد أقل من ٥°م . هذا قد يؤدي الى التأثير على كفاءة الغسيل.

**التخلص من الجهاز**


يحتوي هذا الجهاز علي سوائل (سائل تبريد وزيت تشحيم) وهو مصنوع من أجزاء ومواد قابلة لإعادة الاستخدام و/أو إعادة التدوير.
يجب إرسال جميع المواد الهامة إلي مركز تجميع النفايات، ومن ثم يمكن إعادة استخدامها بعد إعادة تصنيعها (إعادة التدوير). للاستعادة، يُرجى الاتصال بالوكيل المحلي.

# نزع الباب

**تنبيه** ⚠

**خطر الصدمات الكهربائية**

افصل قابس الثلاجة عن قبل التركيب .
إذا لم تفعل هذا، هذا قد يؤدي الى الموت أو الجرح الخطير.

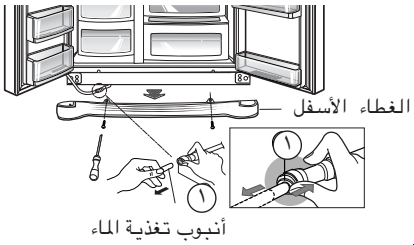


**اذا كان مدخل الباب ضيقا جدا لنقل الثلاجة،**
**انزع باب جهاز الثلاجة ومرّر الثلاجة حتى يكون جانبها باتجاه مدخل الباب.**


**فك الغطاء السفلي ثم أنبوب تغذية الماء**

قم بإزالة الغطاء السفلي برفعه لأعلى، ثم اسحب أنبوب تغذية المياه لأعلى مع الضغط على المنطقة (١) الموضحة في الشكل الموجود على اليمين.


ملاحظة
- إذا كان طرف الأنبوب مشوها أو كاشطا ، اقطع هذا الجزء.

**فك باب حجيرة التجميد**

١) ازل غطاء المفصل برخو البراغي. افصل جميع أسلاك التوصيل باستثناء سلك التوصيل الأرضي .

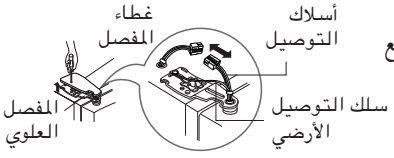


٢) انزع الحافظة بتدويرها الى اتجاه معاكس عقرب الساعة(١) ثم رفع المفصل السفلي باتجاه (٢).




ملاحظة
- عند نزع المفصل العلوي، احذر من عدم سقوط الباب الى الأمام.


٣) انزع باب حجيرة التجميد برفعه الى الأعلى. في هذه الحالة، لا بد من رفع الباب بحيث يكفي سحب أنبوب تغذية الماء الى الخارج تماما.




ملاحظة
- حرّك باب حجيرة التبريد بمرور مدخل الباب وضعه الى الأسفل، لكن خذ عناية لكي لا يتضرر أنبوب تغذية الماء متضررا.

**فك باب حجيرة التبريد**

١) ارخ براغي غطاء المفصل وانزع الغطاء. انزع أسلاك التوصيل باستثناء السلك الأرضي .

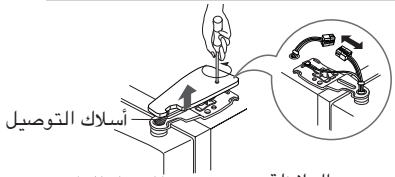



٢) انزع الحافظة بتدويرها الى اتجاه عقرب الساعة (١) ثم انزع المفصل العلوي برفعه الى اتجاه (٢).




٣) انزع باب حجيرة التبريد برفعه الى الأعلى.

**تمرير جهاز الثلاجة**

مرّر جهاز الثلاجة حتى يكون جانبها باتجاه مدخل الباب كما هو مبين في الشكل اليمين.

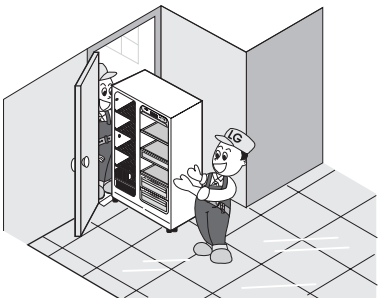

## إعادة تجميع البابين

**تمرير جهاز الثلاجة**

جمّع البابين بالإجراءات العكسية لتفكيكهما بعد تمرير الثلاجة من خلال مدخل الباب.

## تركيب أنبوب تغذية الماء

**قبل التركيب**

- تشغيل صانع المكعبات الثلجية مطلوب لضغط الماء بـ ١٤٧ – ٨٣٤ kPa (١,٥ – ٨,٥ قوة.كجم/سم مربع) (أي ، كوب الورقة السريعة التحضير (١٨٠ سي سي) يتم ملءه بالماء خلال ٣ ثوان).
- إذا لم يصل ضغط الماء الى درجة ١٤٧ kPa (١,٥ كجم/سم مربع) أو الأقل، من المطلوب شراء مضخة ضغط مستقلة لصنع المكعبات الثلجية التلقائي العادي وتقديم الماء البارد.
- اترك الطول الإجمالي من أنبوب تغذية الماء بأقل من ٨ مترا وخذ عناية لعدم لوي الأنبوب. إذا كان الأنبوب أكثر من ٨ مترا أو الأكثر، قد تحدث مشكلة في أنبوب تغذية الماء بسبب ضغط ماء التصريف.
- ركّب أنبوب تغذية الماء في مكان خالي من الحرارة.


**تنبيه** ⚠

* صل أنبوب تغذية الماء القابل للنقل.
* راجع التعليمات حول تعليمات طقم مصفاة الماء.

# كيفية تعديل الارتفاع


**اذا كان باب حجيرة التجميد أسفل من باب حجيرة التبريد**

قم باستواء الباب بإدخال مفك برغى مسطح (نوع –) الى حمر برغى التسوية الأيسر وتدويره باتجاه عقرب الساعة (١).

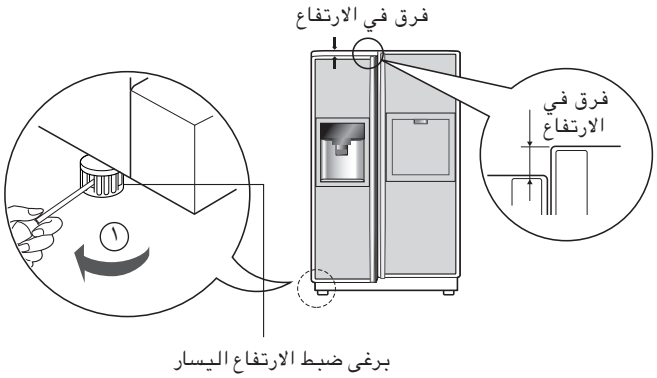


**اذا كان باب حجيرة التجميد أعلى من باب حجيرة التبريد**

قم باستواء الباب بإدخال مفك برغى مسطح (نوع –) الى حمر برغى التسوية الأيمن وتدويره باتجاه عقرب الساعة (١).

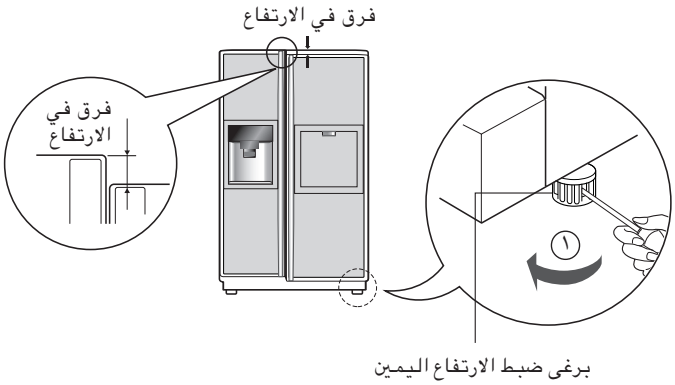


**بعد استواء ارتفاع البابين**

يمكنك إغلاق باب الثلاجة بلطف بوضع الجهة الأمامية الثلاجة أعلى من الجهة الخلفية من خلال ضبط برغي تسوية الارتفاع. اذا لم تغلق الباب كما ينبغي، قد تنخفض كفاءة الثلاجة.

**الأمور التالية**

١. امسح جميع الغبار المتراكم أثناء الشحن ونظّف الجهاز تماما.


٢. ركّب التوابع مثل ركن المشروبات، غطاء صينية التبخير ... الخ في أماكن خاصة بها.

٣. صل تيار الطاقة الكهربائية (أو القابس) الى مخرج التيار . لا تصل مع جهاز اخر الى نفس المخرج.


# البدء بالتشغيل

عند تركيب جهاز الثلاجة لأول مرة، اترك جهاز الثلاجة يعمل لمدة ٢ – ٣ ساعات لكي يحتفظ بدرجة حرارة التشغيل العادي قبل أن تحفظ الاطعمة الطازجة أو المجمدة.
اذا توقف جهاز الثلاجة عن العمل، انتظر لمدة ٥ دقائق قبل إعادة التشغيل.

# كيفية ضبط درجة الحرارة والوظائف

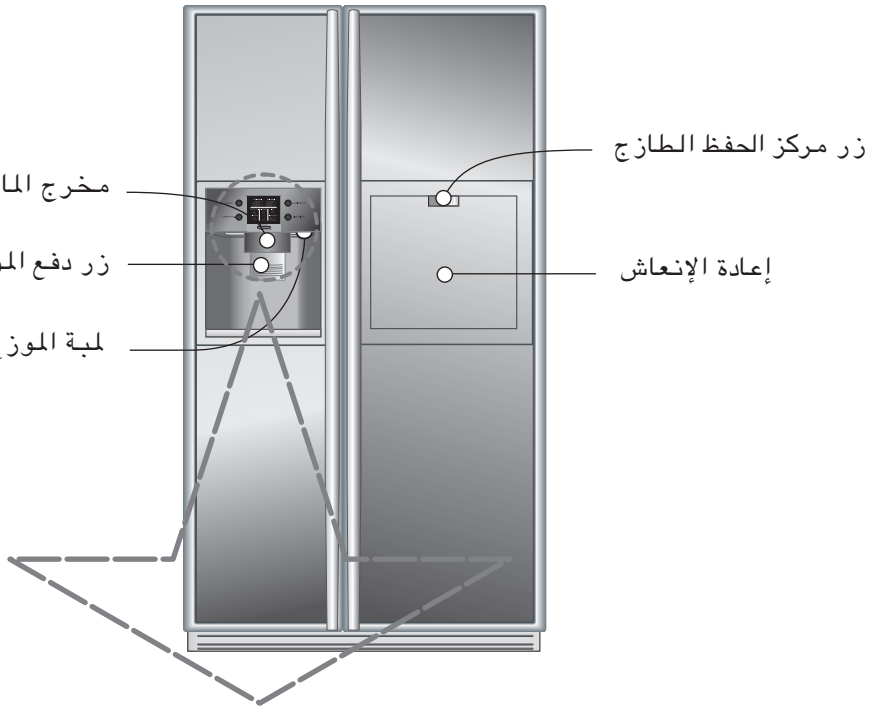


لوحة عرض الوظائف

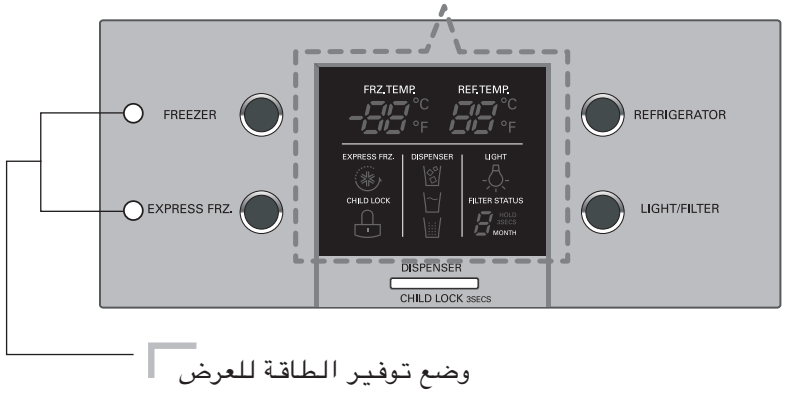


وضع توفير الطاقة للعرض

ملاحظة
• وموديلك قد لا يشمل كل خيار.

## توفير الطاقة لشاشة العرض

**توفر هذه الوظيفة الطاقة الخاصة بشاشة العرض**

اضغط زر FREEZER (فريزر) وزر EXPRESS FRZ. (فريزر سريع) في وقت واحد مع الاستمرار لمدة 5 ثواني حتى يصدر الجرس صوتاً.
ستعمل كافة المصابيح (LED/LCD) ثم تتوقف عن التشغيل.
عن تنشيط وضع توفير الطاقة، ستظل شاشة العرض في وضع إيقاف التشغيل حتى يتم فتح الباب في المرة القادمة.
ثم، ستعمل شاشة العرض في كل مرة يتم فيها فتح الباب أو يتم الضغط على أحد الأزرار وستظل في وضع التشغيل لمدة 20 ثانية بعد آخر مرة تم فيها فتح الباب أو اختيار أحد الأزرار.
لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة، اضغط FREEZER (فريزر) وEXPRESS FRZ. (فريزر سريع) في وقت واحد مع الاستمرار لمدة 5 ثواني حتى يصدر الجرس صوتاً.

**يمكنك ضبط درجة الحرارة وحجيرة الفريزر وحجيرة الثلاجة.**

## التحكم في الفريزر

ضبط درحة الحرارة في حجيرة التجميد




## التحكم في الثلاجة

ضبط درحة الحرارة في حجيرة التبريد





* كلما ضغطت على الزر، تدور وضعيات الضبط بترتيب (ضعيف)
-< (متوسط ضعيف) -< (متوسط ) -< (متوسط قوي) -< (قوي).
* درجة الحرارة الحقيقية داخل الجهاز تختلف حسب أحوال الأطعمة ، لأن درجة الحرارة المشار اليها التي تم ضبطها هي درجة حرارة يهدفها الجهاز ، وليست درجة الحرارة الحقيقة داخل الجهاز.
* وظيفة التبريد ضعيف في بداية التشغيل. يرجى ضبط درجة الحرارة كما هو مذكور أعلاه بعد استخدام الجهاز لمدة ٢ – ٣ أيام على الأقل.

## كيفية استخدام الموزع


• اختر واحد من الثلج المكسور ، والماء ، والمكعبات الثلجية واضغط على زر الدفع بلطف بواسطة زجاج أو وعاء آخر.

| الثلج المكسور | المكعبات الثلجية | الماء |
|---|---|---|
| يضاء مؤشر الثلج المكسور بالضغط على زر الاختيار. | يضاء مؤشر المكعبات الثلجية بالضغط على زر الاختيار. | يضاء مؤشر الماء بالضغط على زر الاختيار. |

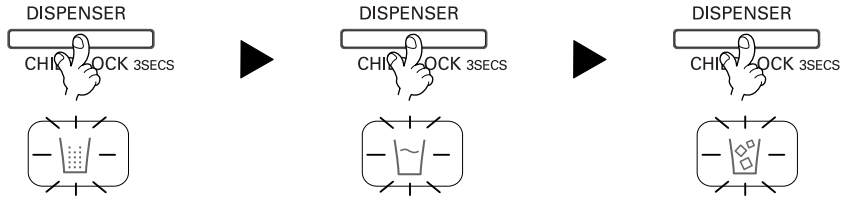


• المرجع : ضع الكوب في المكان لمدة بعض ثوان بعد توزيع الثلج أو الماء بحيث تسقط بعض قطرات أخيرة الى الكوب بدلا من الأرض.

## صانع الثلج التلقائي

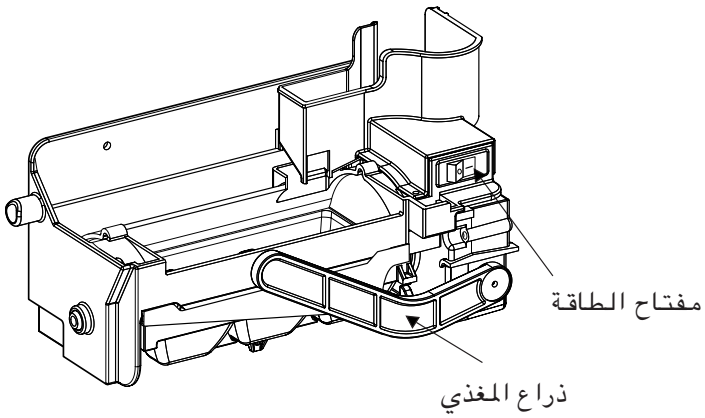


• يمكن لصانع الثلج التلقائي صنع ٦ مكعبات ثلجية تلقائيا في المرة ، و ٥٠ – ٦٠ مكعبا ثلجيا في اليوم. وهذه الكمية قة تختلف حسب الظروف بما فيها درجة الحرارة المحيطة ، ومرات فتح الباب وحمل الطعام في حجيرة التجميد ... الخ.
• يتوقّف صنع الثلج في حالة امتلاء صندوق تخزين الثلج.
• إذا لم ترد استخدام صانع الثلج التلقائي، دوّر مفتاح صانع الثلج التلقائي الى وضع OFF(الإيقاف). وإذا أردت استخدام صانع الثلج التلقائي مرة أخرى، دوّر المفتاح الى وضع ON(التشغيل).

ملاحظة
• من الطبيعي أن الضجيج يحدث عند سقوط المكعبات الثلجية الى صندوق تخزين الثلج.

تنبيه:
• لا تدخل يديك في صانع الثلج أثناء التشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى إصابتك.

## عندما لا يعمل صانع الثلج الاوتوماتيكي

### قطع الثلج ملتصقة مع بعضها

- عند التصاق قطع الثلج مع بعضها اخرجها من صندوق حفظ المكعبات الثلجية وكسرها قطعا صغيرة ثم ضعها مرة أخرى في صندوق الحفظ. وارم قطع الثلج غير القابلة للكسر.
- عند صنع صانع الثلج الأوتوماتيكي قطعا صغيرة جدا أو متلاصقة فإن كمية الماء المزود بها يجب تعديلها. وفي هذه الحالة اتصل بمركزالخدمات.
!ظ اذا لم تستخدم الثلج باستمرار فإنه قد يلتصق مع بعضه.

### في حالة انقطاع التيار الكهربائي

- قد يتحول الثلج الى الماء ويتساقط في حجيرة التجميد. في هذه الحالة انزع صندوق حفظ الثلج وارم الثلج ثم جفّف الصندوق واعده الى مكانه. بعد عودة التيار الكهربائي يتم اختيار الكسرات الثلجية اوتوماتيكيا.

### في حالة تركيب الثلاجة الجديد

- عند تركيب الثلاجة تحتاج الى حوالي ١٢ ساعة لتكوين الثلج في حجيرة التجميد.

## التجميد السرع

**يرجى اختيار هذه الوظيفة للتجميد السرع.**


- يدور OFF(إيقاف) -> ON(تشغيل) -> OFF(إيقاف) بالترتيب كلما ضغطت على زر EXPRESS FRZ.
- يبقى رسم علامة السهم على وضع On(تشغيل) بعد ومضان ٤ مرات عند اختيار تشغيل التبريد الخاص.
- تتوقّف وظيفة التجميد السريع عن العمل تلقائيا بعد مرور وقت محدد.




## القفل


**يستخدم هذا الزر لإيقاف الأزرار المختلفة عن العمل.**

- يتكرّر القفل أو إلغاء القفل كلما ضغطت على DISPENSER CHILD LOCK 3SECS لمدة أكثر من ٣ ثوان.
- إذا استخدمت زر ALARM/LOCK(المنبه/القفل) ، لا يعمل زر إخر حتى يتم إلغاؤه.




## حالة المصفاة وظيفة العرض (فترة تبديل المصفاة)


- هناك مؤشر التبديل لخرطوشة مصفاة الماء على الموزع.
- لا بد من تبديل مصفاة الماء كل ستة أشهر.
- يضاء مؤشر المصفاة لتعريفك متى تبدّل المصفاة.
- بعد تبديل المصفاة، ابق ضاغطا على زر المصفاة لمدة أكثر من ٣ ثوان لإعادة ضبط المؤشر.




## ضوء الموزّع

**يستخدم هذا الزر لإضاءة ضوء الموزّع في الموزّع وإطفائه.**

- تستخدم وظيفة ضوء الموزّع للإضاءة أو الإطفاء بالضغط على زر الضوء/المصفاة.



## الوظائف الأخرى

**منبه فتح الباب.**

- يتم إصدار أصوات تنبيه 3 مرات على فترة 30 ثانية في حالة مرور دقيقة وباب الثلاجة أو باب البار مفتوح أو مغلق تماماً.
- يرجى الاتصال بمركز الخدمات المحلي في حالة انطلاق صفارة الإنذار باستمرار بعد إغلاق الباب.

**وظيفة التشخيص (فحص خلل)**

* وظيفة التشخيص تفحص أوتوماتيكيا خللا عند حدوث خلل في الجهاز أثناء استخدام جهاز الثلاجة.

* إذا حدث خلل في الجهاز، لا يعمل الجهاز بالرغم من الضغط على أي زر ولا تعرض المؤشرات العادية. في هذه الحالة ، لاتطفأ الطاقة واتصل بمركز الخدمات المحلي فورا. إذا كان الوقت الطويل مطلوبا للفني الخاص بالخدمات لاكتشاف الخلل ، اطفأ الطاقة الكهربائية.

## كيفية توريد الثلج/الماء البارد

الماء بارد أثناء حفظه في خزان الماء الموجود في حجيرة التبريد، ثم يتم إرساله الى الموزع.
الثلج مصنوع في صانع الثلج الأوتوماتيكي ويتم إرساله الى الموزع مصنفا بين الثلج المكسور أو المكعبات الثلجية.

ملاحظة

- من الأمر العادي أن الماء ليس باردا جدا في البداية. إذا أردت الماء الأبرد ، اضف الثلج في الزجاج.

## تحذيرات

**بعد تركيب الثلاجة لأول مرة ، ارم الثلج المتكون (حوالي عشرين قطعة) والماء (حوالي سبع كاسات) فور التركيب.**
أوك المكعبات الثلجية والماء قد تحتوي على شوائب أو رائحة كريهة قادمة من أنبوب الماء وصندوق تغذية الماء. هذه العملية ضرورية عندما لا تستخدم الثلاجة لمدة طويلة إيضا.

**جب إبعاد الأطفال عن الموزّع.**
لانهم قد يتلفون زر التشغيل أو تنزيل الثلج أو الماء.

**حاذر من أن تغلق المواد الغذائية ممر الثلج.**
إذا وضعت المواد الغذائية عند مدخل ممر الثلج، فلن يخرج الثلج. ممر الثلج قد يتغطى أيضا بمسحوق الثلج عند استخدام الكسرات الثلجية. في هذه الحالة، انزع كمية الثلج المتراكمة.

**لا تحفظ علب المشروبات أو الأطعمة الأخرى في حجيرة حفظ الثلج من أجل التبريد السريع.**
هذا الأمر قد يؤدي الى إحداث ضرر في صانع الثلج الاوتوماتيكي.

**لا تستخدم كاسات الكريستال الرقيقة لجمع الثلج.**
مثل هذه الكاسات أو الأوعية قد تنكسر.

**ضع الثلج في كوب قبل ملأ الماء أو المرطبات الاخرى.**
قد يتطرطش الماء اذا إضيف الثلج الى أي سائل في الكوب.

**لا تلمس باليد أو أداة أو جهاز في مخرج الثلج.**
الأمر قد يؤدي الى إحداث جرح في اليد أو كسر بعض الأجزاء.

**لا تنزع غطاء صانع الثلج.**

**أحيانا ساوي السطح حتى يمتلئ صندوق حفظ الثلج بالثلج جيدا.**
يتراكم الثلج عادة فوق بعضه في صندوق حفظ الثلج فقد يعتقد صانع الثلج أن الصندوق قد امتلأ فيتوقف عن عمل الثلج.


**أذا نزل قطع الثلج الملونة فاتصل فورا بمركز الخدمات واوقف الجهاز عن العمل.**

**لا تستخدم كاسات ضيقة أو عميقة.**
قد يتراكم الثلج ويسد مخرج الثلج وتتلف الثلاجة.

**احتفظ بمسافة مناسبة بين الكاس ومخرج الثلج.**
الكاس القريب جدا من المخرج قد يعيق خروج الثلج.

# مركز إعادة الإنعاش (اختياري لبعض الموديلات فقط)


## كيفية الاستخدام



**افتح باب مركز إعادة الإنعاش.**


- يمكنك إدخال شيء في مركز إعادة الإنعاش بدون فتح باب جهاز الثلاجة وهذا يوفّر الطاقة الكهربائية.
- تضاء اللمبة الداخلية في حجيرة التبريد عند فتح باب مركز إعادة الإنعاش. وبفضل هذا يمكنك معرفة المحتويات بسهولة.

## استخدم باب مركز إعادة الإنعاش . كطاولة




- لا تستخدم باب مركز إعادة الإنعاش كلوحة الفرم وخذ عناية لكي لا يحدث ضرر فيه بسبب أداة حادة.
- لا تسند ذراعك على الباب أو لا تضغط عليه عدة مرات.

## لا تخرج الغطاء الداخلي لمركز إعادة



- لا تعمل وظيفة مركز إعادة الإنعاش كما ينبغي بدون الغطاء.

## لا ضع الأشياء الثقيلة على باب مركز إعادة الإنعاش أو لا تسمح للأطفال بالتعلّق عليه.

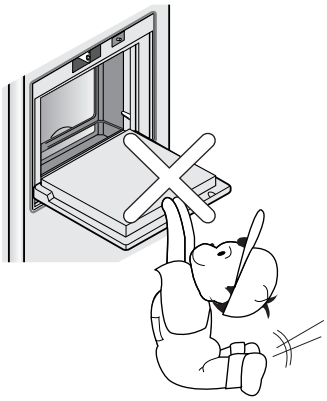



- هذا قد لا يؤدي الى إحداث ضرر في مركز إعادة الإنعاش فقط بل أيضا يؤدي الى إحداث ضرر في الأطفال.

## الرف(اختياري لبعض الموديلات فقط)

**الرف التحتي المنزلق**


يمكنك حفظ المواد الطويلة مثل الوعاء أو الزجاجات بسعة غازلون من خلال دفع النصف الأمامي الى النصف الخلفي التحتي من الرف بلطف . اسحبه نحوك للعودة الى الرف الكامل.






## حامل القوارير (اختياري لبعض الموديلات فقط)

**ضبط حامل القوارير (النوع – ١)**




يمكنك حفظ الزجاجات على جوانبها بحامل القوارير هذا . ويمكنك إلصاق هذا الحامل بأي رف.

**في حالة إدخال حامل المشروبات:**
ضع حامل المشروبات إلى أسفل كما هو موضح في (2) بعد إدخاله في جزء التثبيت الجانبي للرف كما هو موضح في (1) عن طريق تثبيته إلى أعلى كما هو موضح في (1).




**في حالة خلع حامل المشروبات:**
اسحب حامل المشروبات إلى الداخل كما هو موضح في (4) بعد الإبقاء عليه إلى أعلى كما هو موضح في (3) عن طريق تثبيته.


**(النوع – ٢)**




يمكنك حفظ الزجاجات بجانبها في رف القارورة.

## صندوق البيضات (اختياري لبعض الموديلات فقط)

يمكنك نقل صندوق البيضات الى أي مكان تريده واختر شكلا مختلفا للصندوق حسب كمية البيضات.



(النوع – ١)

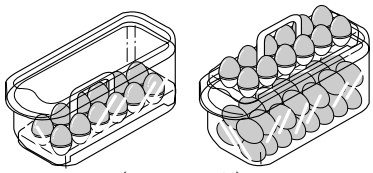


(النوع – ٢)


ملاحظة
- لا تستخدم صندوق البيض كصندوق حفظ الثلج. لأن هذا الصندوق قد ينكسر.
- لا تحفظ صندوق البيضات في حجيرة التجميد أو حجيرة الحفظ الطازج.

## ضبط الرطوبة في دولاب الخضراوات


يمكنك ضبط الرطوبة بواسطة مفتاح ضبط الرطوبة على اليسار/اليمين عند حفظ الخضراوات والفواكه.

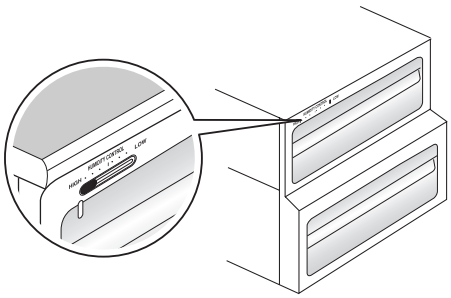

**الرطوبة العالية**




**الرطوبة المنخفضة**





## التحويل الى دولاب الخضراوات أو دولاب اللحم (اختياري لبعض الموديلات فقط)

• يمكنك تحويل الدولاب المتواجد في أسفل جهاز الثلاجة الى صندوق الخضراوات أو صندوق اللحم.











**دولاب الخضراوات**




**دولاب اللحم**


دولاب اللحم يحتفظ بدرجة الحرارة أكثر انخفاضا من حجيرة التبريد بحيث يحتفظ بنضارة اللحم أو السمك لمدة أطول.

ملاحظة

• قد تتجمد الخضراوات والفواكه في حالة ضبط مفتاح التحويل على دولاب اللحم. فافحص مفتاح التحويل قبل حفظ الأطعمة.
• نظرا لأن الأسماك والطعام المخزن في الثلاجة لفترة طويلة يمكن أن يفسد، تأكد من تخزينه في الفريزر عند تخزينه لفترة طويلة.

## مزيل الروائح الكريهة (اختياري لبعض الموديلات فقط)

هذا النظام يمتص الروائح الكريهة الشديدة بفعالية باستخدام الحفازة البصرية. هذا النظام غير ضار لحفظ الأطعمة.




**كيفية استخدام إزالة الروائح**

• نظرا لتركيب هذا النظام عند مدخل الهواء الذي يدخل خلاله الهواء الى حجيرة الكريهة التبريد، لا تحتاج الى إجراء تشغيل إضافي.
• الرجاء استخدم الأوعية بالغطاء لحفظ الأطعمة ذات الرائحة الكريهة الشديدة. واذا لم تعمل هذا، الرائحة الكريهة تتسّرب الى الأطعمة الأخرى المحفوظة.


## منطقة أعاجيبية لمكان انتقال درجة الحرارة (اختياري لبعض الموديلات فقط)



بالضغط على الزر، احفظ الخضراوات أو الفواكه أو الأطعمة من الأنواع الأخرى مثل اللحم الذي تتم إذابة الثلج منه واللحم الطازج ... الخ.

## تغيير درجة الحرارة في المنطقة الأعاجيبية (اختياري لبعض الموديلات فقط)

**كيفية الاستخدام**

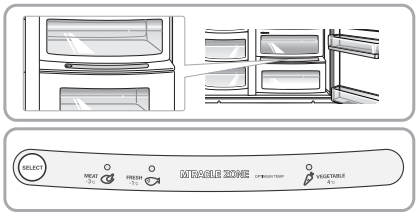



يمكنك اختيار أفضل مدى درجة حرارة حسب نوع الأطعمة المحفوظة في الثلاجة.

– يمكن اختيار درجة الحرارة من ٣ خطوات بما فيها -٣° م و-١° م و٤° م .
االخضراوات/الفواكه والأطعمة التي تم حفظها باردة مطلوبة للاحتفاظ بالرطوبة واللحوم/الأسماك يمكن حفظها طازجة حسب نوع الأطعمة المحفوظة.

- عند استخدام المنطقة الأعاجيبية كحجيرة لحفظ اللحم، قد تتجمد الخضراوات أو الفواكه المحفوظة فيها .
- عند استخدام المنطقة الأعاجيبيو كحجيرة لحفظ اللحوم، قد تتفسد اللحوم أو الأسماك فلا بد من حفظ اللحوم أو الأسماك في حجيرة التجميد.
- إذا فتحت باب حجيرة التبريد، تضاء اللمبة في حالتها المختارة وتنطفئ اللمبة عند إغلاق الباب.
- تتكرر (الخضار/الفاكهة) -< (احفظها حفظا باردا أثناء الاحتفاظ بالرطوبة) -< (اللحم) على التوالي كلما ضغطت على زر « الاختيار ».


## المنطقة الأعاجيبية (اختياري لبعض الموديلات فقط)

**عند نزع المنطقة الأعاجيبية**




- انزع صندوق الخضراوات أولا.
- بعد رفع كيس المنطقة الأعاجيبية بقليل (١)، امسك الداخل واسحبه الى الخارج (٢).


**عند تركيب المنطقة الأعاجيبية**




- ثبت كيس المنطقة الأعاجيبية على الرف (١) وازلقه الى الداخل بلطف.
- عند التركيب بالقوة، قد تتضرر أجزاء التوصيل.


# مواقع الأطعمة

(راجع تعريف الأجزاء)



**حامل القوارير**

يستخدم في حفظ القوارير.



**دولاب المأكولات الخفيفة**

تستخدم في حفظ الأطعمة الصغيرة مثل الخبز والمأكولات الخفيفة ... الخ.


**رف في حجيرة التجميد**

يستخدم في حفظ الأطعمة المجمدة المختلفة مثل اللحم، والسمك، الايسكريم، والمأكولات الخفيفة المجمدة... الخ.




**حامل في باب حجيرة التجميد**

- يستخدم في حفظ العلب الصغيرة من الأطعمة المجمدة.
- تزداد درجة الحرارة هنا بسهولة حسب مرات فتح الباب. فلا تحفظ الأطعمة لمدة طويلة والايسكريم.



**دولاب في حجيرة التجميد**

- يستخدم في حفظ اللحم، والسمك، والدجاج ... الخ بعد لفها برقيقة معدنية.
- يستخدم لحفظ الأطعمة المجففة.




**زاوية حفظ المنتجات اللبنية**

تستخدم في حفظ المنتجات اللبنية مثل الزبد والجبن ... الخ.




**صندوق البيض**

ضع صندوق البيض في موقع مناسب في حجيرة التبريد.



**مركز حفظ المشروبات**

يستخدم في حفظ الأطعمة التي تستخدمها كثيرا مثل المشروبات ... الخ.



**رف في حجيرة التبريد**

يستخدم في حفظ الأطباق الجانبية أو الأطعمة الاخرى على مسافة مناسبة.

**حامل في باب حجيرة التبريد**

يستخدم في العلب الصغيرة أو المشروبات مثل الحليب ، العصير، والبير ... الخ.



**دولاب الخضراوات**

يستخدم في حفظ الخضراوات أو الفواكه.



**زاوية التحويل بين دولاب الخضراوات/ دولاب اللحم**

نستخدم في حفظ الخضراوات والفواكه واللحم الذي تريد إذابته، والسمك الطازج ... الخ عن ضبط مفتاح التحويل حسب حاجتك.
تأكّد من وضع مفتاح التحويل قبل حفظ الأطعمة.



# حفظ الأطعمة

- ضع الأطعمة الطازجة في الثلاجة ، كيفية تجميد الأطعمة وإذابة الجليد عنها هو عامل مهم في المحافظة على نكهة الأطعمة وجودتها .
- لا تخزن الأطعمة التي تفسد بسهولة على درجات منخفضة ، مثل الموز والأناناس والبطيخ .
- اترك الأكل الساخن يبرد قبل وضعه في الثلاجة . اذ أن وضعه ساخنا قد يتسبب في فساد المأكولات الأخرى بالثلاجة وفي زيادة استهلاك الكهرباء .
- يراعى عند تخزين الأطعمة بالثلاجة لفها بورق فينيل أو وضعها في آنية بغطاء . فمن شأن ذلك منع الرطوبة من التبخر والمساعدة في اختفاظ الطعام بطعمه وفائدته الغذائية .
- لا تسد فتحات الهواء بالأطعمة. اذ ان دوران الهواء المبرد من شأنه المحافظة على انتظام درجة برودة الثلاجة.
- تجنب فتح باب الثلاجة بشكل متكرر . فإن من شأن ذلك دخول الهواء الساخن للثلاجة ورفع درجة حرارتها .
- لا تحفظ كمية كثيرة جدا من الأطعمة في حامل الباب لأن الأطعمة قد تعيق الرفوف الداخلية بحيث لا يتغلق باب الثلاجة بإحكام.

## حجيرة الفريزر

- لا تضع القوارير داخل حجيرة الفريزر ، فقد تنكسر عند تجمّدها.
- لا تجمد الأطعمة التي سبق وأذيب جمدها. إذ أن ذلك يتسبب في فقدها لطعمها وفائدتها الغذائية.
- عند تخزين الأطعمة المجمدة مثل الأيسكريم لمدة طويلة ، ضعها على رف الفريزر وليس على حامل باب حجيرة التجميد.
- لا تلامس الأطعمة والأوعية( على الأخص الأوعية المعدنية) المحفوظة في حجيرة التجميد باليد المللة ولا تحفظ نوعا من الزجاجات.

قد توذي بالصقيع وتتجمد الزجاجات حتى تنكسر بسهولة والأمر قد يودي الى إصابتك بضرر .

## حجيرة الثلاجة

- تجنب وضع أطعمة رطبة في أمكنة عميقة داخل أرفف الثلاجة، فقد تتجمّد عند تلامسها المباشر مع الهواء المبرد.
- نظّف دائما الأطعمة قبل وضعها في الثلاجة . يجب غسل الخضار والفاكهة ومسحها وكذلك مسح الأطعمة المعلبة منعا لفساد ما يجاورها من مأكولات في الثلاجة.
- عند وضع البيض في حامل التخزين تأكد من آنها طازجة وضعها دوما في وضع عمودي حتى تبقى طازجة لفترة أطول.

ملاحظة

اذا ركّبت جهاز الثلاجة في مكان حار ورطب، أو فتحت بابه كثيرا أو حفظت كمية كثيرة من الخضراوات في الثلاجة، الأمر قد يؤدي الى تكوين نداوة داخل الثلاجة لا تسبب في ضعف الكفاءة للثلاجة. ازل النداوة بقطعة من القماش النظيف بعناية.




MFL38898112(2_Arabic) 19 2009.8.4, 11:46 AM

# كيفية تفكيك الأجزاء

ملاحظة

- تفكيك الأجزاء يتم بعكس عملية تتابع التركيب.
  تأكد من فصل قابس التيار الكهربائي من مخرج التيار الجداري قبل التفكيك والتركيب. لا تستخدم القوة الشديدة لتفكيك الأجزاء لانها قد تتلفها.
- ستنطفأ المصابيح إذا تُرك الباب مفتوحاً لسبع دقائق متتالية.
  إن غلق الباب لثانية واحدة سيعيد إنارة المصابيح.

**لمبة في حجيرة التجميد**




افصل اللمبة بسحبها الى اتجاه (٣) بينما ضربة خفيفة (١) وتدوير غطاء المصباح(٢).
دوّر البصيلة باتجاه معاكس عقارب الساعة. تستخدم لمبة ٤٠ واط على أقصى حد في جهاز الثلاجة ويمكنك شرائها من مركز الخدمات.

ملاحظة


- لا تتناسب كافة مصابيح الجهاز مع الثلاجة.
  تأكد من استبدال المصباح بمصباح من نفس الحجم، والشكل، والواطية.
- مصابيح الوعاء هي LED التي لا يمكن تغييرها.

**رف في حجيرة التجميد**




لنزع رف، ادفع الرف الى اليسار (٢) وارفع الجزء اليسار من الرف الى الأعلى بقليل (١) وارفع الجزء اليمين الى الأعلى (٣) ثم اسحبه الى الخارج.

**حامل الباب والمسند**



ارفع حامل الباب باتجاه (١) ممسكا بالجانبين واسحبه الى الخارج باتجاه (٢).


**صندوق تخزين الثلج**



امسك صندوق تخزين الثلج كما هو مبين في الشكل اليمين واسحبه الى الخارج (٢) مع رفعه الى الأعلى بقليل (١).


- لا تنزع صندوق تخزين الثلج الا عند الحاجة.
- استخدم يديك لنزع صندوق تخزين الثلج لتجنب سقوطه.

**بعد استخدام الموزّع**




جامع الماء ليس لديه وظيفة التصريف الذاتي. فلا بد من تنظيفه دوريا.
انزع الغطاء بسحب الجانب الأمامي من غطاء جامع الماء وجففه بقماش.
واسحب الغطاء كاملا الى الأمام (١) وارفع الجزء الخلفي من الغطاء الى الأعلى.

## اللمبة في حجيرة التبريد



انزعه بإدخال مفك البرغى في الجزء (١) ودفعه الى الأمام.
استخدم مفك البرغى بشكل مستقيم.
دوّر اللمبة بعكس اتجاه عقارب الساعة. تستخدم لمبة ٤٠ واط على أقصى حد في جهاز الثلاجة ويمكنك شرائها من مركز الخدمات.

## مركز إعادة الإنعاش




- انزع الصندوق (١) الى الأعلى.
- انزع الرف الأعلى من مركز الحفظ الطازج ثم اسحب غطاء مركز الحفظ الطازج(٢).
- يمكنك نزع مركز الحفظ الطازج بسحبه الى الأعلى.

ملاحظة

- تأكد من نزع الأجزاء على باب جهاز الثلاجة من أجل نزع حجيرة الخضراوات ودولاب المأكولات الخفيفة وغطاء مركز إعادة الإنعاش.

## غطاء دولاب الخضراوات



- لنزع غطاء دولاب الخضراوات، اسحب دولاب الخضراوات الى الأمام(١) قليلا، وارفع الجزء الأمامي من غطاء دولاب الخضراوات كما هو مبين في الشكل باتجاه (٢) واسحبه الى الخارج.

## المعلومات العامة

**وقت الإجازة**

اثناء العطلات غير الطويلة ، يستحسن ترك الثلاجة بحالة شغالة . ضع الأشياء القابلةللتجمد في الفريزر لإطالة حياتها . أما إذا كنت تعتزم تمضية إجازة طويلة فينصح بإزالة جميع الأطعمة وفصل التيار الكهربي وتنظيف داخل الثلاجة جيدا وترك أبواب الثلاجة مفتوحة لمنع تكون الروائح .

**انقطاع التيار**

في أغلب الأحيان لا يستغرق انقطاع التيار اكثر من ساعة أو ساعتين ولن يؤثر ذلك في درجة حرارة الثلاجة . يستحسن تقليل مرات لفتح باب الثلاجة اثناء انقطاع التيار .

**عند انتقالك إلى مسكن آخر**

أزل جميع الأشياء السائبة داخل الثلاجة أو ثبتها بإحكام ومنعا لإتلاف صواميل الإستواء ادخلها تماما داخل القاعدة .

**أنبوب مضاد للتكثيف**

الجدار الخارجي للثلاجة قد يصبح دافئا في بعض الأحيان ، وبخاصة بعد التركيب لا تنزعج . هذا ناتج عن الأنبوب المضاد للتكثيف الذي يضخ غاز تبريد ساخن لمنع(( الترشيح )) على جدار الثلاجة الخارجي .

## التنظيف

من المهم الإحتفاظ بثلاجتك نظيفة تفاديا للروائح غير المرغب فيها . يجب المبادرة فورا إلى مسح الطعام المسكوب لئلا يحمض ويلطخ السطوح البلاستيكية اذا ما ترسب .

**الأسطح الخارجية للثلاجة**

استخدم محلولا دافئا من صابون ناعم أو منظف لتنظيف السطح الخارجي للثلاجة . امسحه بقطعة قماش نظيفة رطبة ثم جففه .

**الأجزاء الداخلية**

اغسل أرفف الحجيرات وحاملات الأبواب وصواني التخزين وسدادات الأبواب المغنطة الخ .... بمحلول بيكربونات الصودا أو منظف لطيف وماء دافئ. اشطف وجفّف.

**بعد التنظيف**

تأكد من أن سلك التيار الكهربائي غير تألف وأن قابس التيار الكهربائي غير مثقل بأجهزة أخرى أو أن قابس التيار دخل جيدا في مصدر التيار الجداري.

**تحذير**

نزع دائما الفيش من مخرج التيار الكهربائي في الحائط قبل تنظيف ما حول الأجزاء الكهربية (لمبات، مفاتيح، ضوابط .. الخ). امسح الرطوبة الزائدة بإسفنجة أو قطعة قماش لمنع الماء أو السائل من التسرب لأي قطعة كهربائية ومنع إحداث الصدمات الكهربائية.
لا تستعمل مطلقا لبادات التنظيف أو الفرش أو المنظفات خشنة الحك أو المحاليل شديدة القلوية على أي سطح في الثلاجة .
تذكر قبل التنظيف بأن الأجسام الرطبة تلتصق بالأسطح الباردة .فلا تلمس الأسطح المتجمدة بأيدي مبتلة أو رطبة .



MFL38898112(2_Arabic) 22 2009.8.4, 11:46 AM

# تحرى الخلل وإصلاحه

قبل الاتصال بمركز الخدمات، راجع الأمور التالية. هذا قد يوفّر الوقت والمال. هذه القائمة تحتوى على الأمور العادية التي لا تنتج عن المشكلة في تشغيل الجهاز أو الخلل في الجهاز.

| حدوث | الاسباب المحتملة | الحل |
|---|---|---|
| **اتخاذ الإجراءات في جهاز الثلاجة** | | |
| **لا يعمل جهاز الثلاجة والضاغط** | لا يتم التحكم في الجهاز | اضبط التحكم في جهاز الثلاجة. راجع اوضاع التحكم. |
| | الثلاجة تكون في وضعية إذابة الثلج | هذا أمر طبيعي للثلاجة ذات وظيفة إذابة الثلج الاوتوماتيكية الكاملة. تعمل الثلاجة إذابة الثلج مؤقتا. |
| | قابس تيار الجهاز غير موصول الى مخرج التيار الجداري. | تأكد من إدخال قابس التيار الى مخرج التيار الجداري بثبات. |
| | انقطاع التيار. افحص الإضاءة في المنزل. | • اتصل بشركة الكهرباء المحلية. |
| **تعمل الثلاجة كثيرة جدا أو لمدة طويلة جدا.** | الثلاجة أكبر من الثلاجة السابقة لديك. | هذا أمر طبيعي. اجهزة الثلاجة الأكبر والأكثر كفاءة تعمل لمدة أطول في هذه الأحوال. |
| | درجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارة الخارجية مرتفعة. | هذا أمر طبيعي للثلاجة عند تشغيلها لمدة أطول في هذه الظروف. |
| | جهاز الثلاجة غير موصول فترة أخيرا. | تستغرق بعض الساعات للثلاجة لكي تنخفض درجة الحرارة انخفاضا كاملا. |
| | الكمية الكبيرة من الأطعمة الدافئة أو الساخنة موضوعة في الثلاجة أخيرا | الأطعمة الدافئة يؤدي الى تشغيل الثلاجة لمدة أطول لكي تصل درجة الحرارة الى المستوى المطلوب. |
| | الباب مفتوح كثيرا جدا أو مفتوح لمدة طويلة جدا. | الهواء الدافئ الداخل للثلاجة يؤدي الى تشغيل الثلاجة أكثر كفاءة. افتح الباب مرات أقل. |
| | باب حجيرة التبريد أو باب حجيرة التجميد قد يفتح قليلا. | تأكد من استواء الثلاجة. احفظ الأطعمة أو الاوعية بعيدا عن الباب. راجع جزء المشكلة عن فتح/إغلاق البابين. |
| | يتم ضبط جهاز الثلاجة على التبريد جدا. | اضبط الثلاجة على وضعية الأدفأ حتى تصل درجة الحرارة الى المستوى المرغوب فيه. |
| | المادة العازلة في حجيرة التبريد وحجيرة التجميد وسخة وممزوقة وملتوية أو غير محكمة. | نظّف الحشية أو غيرها. تسرب الهواء في حشية الباب يؤدي الى طلب تشغيل الجهاز لمدة أطول حتى يحتفظ الجهاز بدرجة الحرارة المرغوب فيها. |
| | الثرموستات في الثلاجة يحتفظ بدرجة الحرارة المستمرة | هذا أمر طبيعي. يعمل جهاز الثلاجة ويتوقف عن العمل لكي يحتفظ بدرجة الحرارة المستمرة. |

| حدوث | الاسباب المحتملة | الحل |
|---|---|---|
| **لا يعمل ضاغط الثلاجة** | الثرموستات في الثلاجة يحتفظ بدرجة الحرارة المستمرة | هذا أمر طبيعي. يعمل جهاز الثلاجة ويتوقف عن العمل لكي يحتفظ بدرجة الحرارة المستمرة. |
| **درجة الحرارة باردة جدا** | | |
| **درجة الحرارة في حجيرة التجميد منخفضة جدا ودرجة الحرارة في حجيرة التبريد مناسبة.** | تم ضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد على المستوى المنخفض جدا. | اضبط درجة الحرارة فيها على وضعية الأدفأ حتى تصل درجة الحرارةالى المستوى المناسب. |
| **درجة الحرارة في حجيرة التبريد منخفضة جدا ودرجة الحرارة في حجيرة التجميد مناسبة.** | تم ضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد على المستوى المنخفض جدا. | اضبط درجة الحرارة فيها على وضعية الأدفأ . |
| **تتجمد الأطعمة المحفوظة في الدولاب.** | تم ضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد على المستوى المنخفض جدا. | راجع الحل الأعلاه. |
| **تتجمد اللحوم المحفوظة في حجيرة الحفظ الطازج.** | لا بد من حفظ اللحم في درجة الحرارة أقل من نقطة تجميد الماء(٣٢° ف،صفر° م) لمدة الحفظ الطازج على الحد الأقصى. | من الطبيعة تكون الثلج الناشئ من اللحم المحتوي على الرطوبة. |
| **درجة الحرارة دافئة جدا** | | |
| **درجة الحرارة في حجيرة التجميد دافئة جدا.** | تم ضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد على المستوى الدافئ جدا. | اضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد على وضعية الأبود حتى تصل درجة الحرارة الى المستوى المطلوب. |
| | تم ضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد دافئ جدا.<br>درجة الحرارة في حجيرة التبريد تؤثر على درجة الحرارة في حجيرة التجميد. | اضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد على المستوى الأبرد حتى تصل درجة الحرارة في حجيرة التجميد الى المستوى المطلوب. |
| **درجة الحرارة في حجيرة التبريد أو حجيرة التجميد دافئة جدا.** | تم فتح الباب كثيرا جدا أو فتحه لمدة طويلة جدا. | الهواء الدافئ يدخل لحجيرة التبريد/حجيرة التجميد كلما فتحت الباب.<br>افتح الباب مرات أقل. |
| | الباب مفتوح قليلا. | اغلق الباب بإحكام. |
| | وضع الكمية الكبيرة من الأطعمة الدافئة أو الساخنة في الثلاجة أخيرا | انتظر حتى تختار حجيرة التبريد أو حجيرة التجميد درجة الحرارة المطلوبة. |
| | جهاز الثلاجة غير موصول الى مصدر الكهرباء لفترة ما اخيرا. | جهاز الثلاجة يحتاج الى بعض الساعات لانخفاض درجة الحرارة انخفاضا تماما. |
| **درجة الحرارة في حجيرة التبريد دافئة جدا ودرجة الحرارة في حجيرة التجميد مناسبة.** | تم ضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد على المستوى الدافئ جدا. | اضبط درجة الحرارة في حجيرة التبريد على المستوى الأبرد. |

| حدوث | الاسباب المحتملة | الحل |
|---|---|---|
| **الصوت والضجيج** | | |
| **مستوى الصوت عال عند تشغيل جهاز الثلاجة.** | ثلاجات هذه الأيام لها سعة التخزين الكبيرة وتحتفظ بدرجة الحرارة التساوية. | مستوى الصوت العالي أمر طبيعي. |
| **مستوى الصوت عال عند تشغيل الضاغط.** | يعمل جهاز الثلاجة على الضغط الأعلى أثناء البدء بالتشغيل. | هذا أمر طبعي. ينخفض الصوت عند الاستمرار في تشغيل الجهاز. |
| **الاهتزاز أو الضجيج** | الأرض غير مستوية أو ضعيفة. جهاز الثلاجة يهزّ الأرض عند تحركه قليلا. | تأكد من الأرض المستوية والثابتة والأرض تتحمل ثقل الثلاجة. |
| | تهتز الأشياء الموضوعة على أعلى الثلاجة. | ازل الأشياء. |
| | تهتز الأطباق الموجودة في الرفوف في جهاز الثلاجة. | اهتزاز الأطباق القليل أمر طبيعي. انقل الأطباق قليلا. تأكد من استواء الثلاجة وتركيب الثلاجة على الأرض بثبات. |
| | جهاز الثلاجة ملابس بالجدار أو الكابينات. | حرّك جهاز الثلاجة وانقله. |
| **الماء/الرطوبة/الثلج داخل حجيرة التبريد** | | |
| **تجمع الرطوبة في الأسطح الداخلية لحجيرة التبريد.** | الجو حار ورطب بحيث ترتفع نسبة تكوين الصقيع والسقوط المتقطع. | هذا أمر طبيعي. |
| | الباب مفتوح قليلا. | راجع جزء المشكلة عن فتح/إغلاق البابين. |
| | الباب مفتوح كثيرا جدا أو لمدة طويلة جدا. | افتح الباب مرات أقل. |
| **الماء/الرطوبة/الثلج خارج حجيرة التبريد** | | |
| **تتكون الرطوبة على الأسطح الخارجية للثلاجة أو بين البابين.** | الجو رطب. | هذا أمر طبيعي في الجو الرطب. اذا انخفضت الرطوبة ، تتلاشى النداوة. |
| | الباب مفتوح قليلا بحيث يتلاقى الهواء البارد من داخل الثلاجة الهواء الدافئ من خارج الثلاجة. | في هذه الحالة، اغلق الباب بإحكام. |



MFL38898112(2_Arabic) 25 2009.8.4, 11:46 AM

| حدوث | الاسباب المحتملة | الحل |
|---|---|---|
| **الروائح الكريهة في الثلاجة** | | |
| | لا بد من تنظيف الأجزاء الداخلية من الثلاجة. | نظّف الأجزاء الداخلية باسفنجة والماء الدافئ وصودا الخبز. |
| | الطعام ذو الرائحة الشديدة محفوظ في الثلاجة. | غطّي الطعام بإحكام. |
| | بعض الأوعية والأوراق الملفوفة تنشئ الروائح الكريهة. | استخدم وعاء اخر أو نوعا أخرا من الاوراق الملفوفة. |
| **فتح/إغلاق البابين/الدولاب** | | |
| **لا يغلق الباب (البابين)** | الأطعمة يعيق إغلاق الباب. | انقل الأطعمة التي لا تعيق إغلاق الباب. |
| **لا يغلق الباب (البابين).(متابع)** | الباب مغلق بصعوبة بحيث يفتح الباب الأخر قليلا. | اغلق كلي البابين بلطف. |
| | جهاز الثلاجة غير مستوي. يهز الجهاز على الأرض عندما يتحرك قليلا. | اضبط برغي ضبط الارتفاع. |
| | الأرض غير مستوية أو ضعيفة. يهز الجهاز على الأرض عندما يتحرك قليلا. | تأكد من استواء الأرض وإمكانية تحمل ثقل الثلاجة. اتصل النجار لإصلاح فتحات أو شقوق الأرض. |
| | جهاز الثلاجة يلامس الجدار أو الكابينات. | حرّك الثلاجة أو انقله. |
| **الدولاب صعب في نقله** | الأطعمة المحفوظة في الدولاب تلمس بأعلى الدولاب. | احفظ أقل كمية من الأطعمة في الدولاب. |
| | الممرات التي ينزلق الدولاب عليها وسخة. | نظّف الدولاب والممرات. |
| **الموزّع** | | |
| **لا يخرج الثلج من الموزّع** | صندوق حفظ الثلج فارغ. | عند سقوط المكعبات الثلجية لأول مرة، لا بد أن يعمل الموزّع. |
| | تم ضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد على المستوي الدافئ جدا. | ادر مفتاح ضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد الى المستوى الأعلى بحيث تتكون المكعبات الثلجية. عند صنع المكعبات الثلجية لأول مرة، لا بد من يعمل الموزّع. |
| | صمام أنبوب الماء في المنزل غير مفتوح. | افتح صمام أنبوب الماء في المنزل واتركه لمدة كافية بحيث تتكون المكعبات الثلجية. عند صنع المكعبات الثلجية، لا بد أن يعمل الموزّع. |
| | لا يغلق باب حجيرة التبريد أو باب حجيرة التجميد. | تأكد من إغلاق البابين. |

| حدوث | الاسباب المحتملة | الحل |
|---|---|---|
| **المؤزع لا يوزّع الثلج.** | ذاب الثلج وتجمد حول المخرج بسبب الاستخدمات الكثيرة وتقلبات درجة الحرارة و/أوالكهرباء المفرط. | انزع صندوق حفظ الثلج واذب الثلج و المحتويات. نظّف الصندوق وامسحه وجفّفه واعد الى مكانه. عند صنع الثلج الجديد، لا بد ان يعمل الموزّع. |
| **موزّع الثلج مسدود.** | المكعبات الثلجية مسدودة بين ذراع صانع الثلج وخلف الصندوق. | ازل المكعبات الثلجية التي تسد الموزّع. |
| | تتجمد المكعبات الثلجية ببعضها. | استخدم الموزّع أحيانا بحيث لا تتجمد المكعبات الثلجية ببعضها. |
| | تستخدم في الموزّع المكعبات الثلجية التي تم شراؤها أو صنعها بطريقة أخرى. | لا بد من استخدام المكعبات الثلجية التي تم صنعها في صانع الثلج في الموزّع. |
| **الموزّع لا يوزّع الماء.** | لا يفتح صمام أنبوب الماء في المنزل. راجع جزء المشكلة عن » لا يصنع صانع الثلج أي ثلج «. | افتح صمام أنبوب الماء في المنزل. |
| | لا يغلق باب حجيرة التبريد أو باب حجيرة التجميد. | تأكد من إغلاق كلي البابين. |
| **طعم الماء كريه و/أو للماء رائحة كريهة.** | الماء كان يوجد في الخزان لمدة طويلة. | اضف ٧ كاسات من الماء للحصول على الماء الطازج. اضف ٧ كاسات إضافية من الماء لشطف الخزان تماما. |
| | جهاز الثلاجة غير موصول الى أنبوب الماء البارد كما ينبغي. | صل جهاز الثلاجة الى أنبوب الماء البارد الذي يزود الماء الى حنفية المطبخ. |
| **الصوت عند سقوط الثلج** | هذا الصوت عادي عند سقوط الثلج الذي يتم صنعه اوتوماتيكيا الى صندوق حفظ الثلج. قد يختلف جهد الصوت حسب موقع جهاز الثلاجة. | |
| **صوت تزويد الماء** | هذا الصوت عاد عند تزويد الماء الى صانع الثلج بعد سقوط الثلج الذي تم صنعه اوتوماتيكيا. | |
| **الأخرى** | الرجاء قراءة جزء » صانع الثلج الاوتوماتيكي « والموزّع في دليل الاستخدام هذا بعناية. | |
| **الأضواء لا تعمل** | | |
| | سلك التيار الكهربائي مفصول. | أدخل السلك الكهربائي بثبات في مقبس تيار كهربائي حي ذي فولتية ملائمة. |
| | مصباح الضوء غير مربوط جيدا بالمقبس. | أدر مفتاح التحكم في الثلاجة على وضعOFF وافصل التيار الكهربائي عن الثلاجة. إنزع المصباح برفق ثم أعد إدخاله. بعدئذ قم بتوصيل الثلاجة بالكهرباء وأعد ضبط مفتاح التحكم في الثلاجة. |
| | مصباح الضوء محروق. | إستبدله بمصباح جهاز من نفس القدرة الواتية والحجم والشكل المتاح في متجر المكونات الصلبة المحلي القريب منك. (أنظر القسم " كيفية تفكيك الأجزاء".) أدر مفتاح التحكم في درجة الحرارة على وضع OFF وافصل التيار الكهربائي عن الثلاجة قبل الاستبدال. |
| | إن الباب متروك لمدة سبع دقائق مستمرة. | إن غلق الباب لثانية واحدة سيعيد إنارة المصابيح. |

# عند تبديل اللوحة .....

عند تبديل اللوح (أ ، ب ، ج) ، اتصل بفني مؤهل خاص للخدمات من أجل القيام بهذه العمليات واتبع هذه الخطوات المهمة.





١. تجنب حدوث ضرر في اللوحة. إذا كانت اللوحة متضررة ، قد يؤدي الى إصابة شخص بجرح.

٢. عند استخدام الزجاج كمادة للوحة، لا بد من استخدام الزجاج المقوى . الزجاج العادي قد يؤدي الى إصابة شخص بجرح في حالة انكساره.

٣. الوزن الإجمالي للوح ( أ ، ب ،ج) التي يتم تبديلها لا بد من أن الوزن لا يزيد من ١٥ كجم. إذا كان الوزن أكثر من هذا، قد تنخفض قوة المفضل فيؤدي الى انخفاض الباب...الخ.

٤. سماكة اللوحة في طرف التجميع ٣,٢– ٣,٥ ملم.

٥. حجم اللوحة (العرض × الارتفاع)
لوحة (أ) : ٣٨١,٥ ملم × ٤٧٦,٥ ملم
لوحة (ب) : ٣٨١,٥ ملم × ٧٨٨,١ ملم
لوحة (ج) : ٤٩٧,٥ ملم × ١٦٦١,٧ ملم




تحذيرات لاستخدام الثلاجة

عند تغيير زجاج الباب، قد ينكسر زجاج في الباب الأمامي ، هذا قد يؤدي الى إصابة شخص بجرح. لذلك تناوله بعناية.

# عند تبديل اللوحة .....

(تأكد قراءة هذه التعليمات قبل تبديل اللوحة.)

عند تبديل اللوح (أ ، ب ، ج، د) ، اتصل بفني مؤهل خاص للخدمات من أجل القيام بهذه العمليات واتبع هذه الخطوات المهمة.




١. تجنب حدوث ضرر في اللوحة. إذا كانت اللوحة متضررة ، قد يؤدي الى إصابة شخص بجرح.

٢. عند استخدام الزجاج كمادة للوحة، لا بد من استخدام الزجاج المقوى . الزجاج العادي قد يؤدي الى إضابة شخص بجرح في حالة انكساره.

٣. الوزن الإجمالي للوح ( أ ، ب ،ج، د ) التي يتم تبديلها لا بد من أن الوزن لا يزيد من ١٥ كجم. إذا كان الوزن أكثر من هذا، قد تنخفض قوة المفضل فيؤدي الى انخفاض الباب...الخ.

٤. سماكة اللوحة في طرف التجميع ٣,٢– ٣,٥ ملم.


٥. حجم اللوحة (العرض × الارتفاع)

لوحة (أ) : ٣٨١,٥ ملم × ٤٧٦,٥ ملم

لوحة (ب) : ٣٨١,٥ ملم × ٧٨٨,١ ملم

لوحة (ج) : ٤٩٧,٥ ملم × ٤٧٦,٥ ملم

لوحة (د) : ٤٩٧,٥ ملم × ٧٨٧,٢ ملم




عند تغيير زجاج الباب، قد ينكسر زجاج في الباب الأمامي ، هذا قد يؤدي الى إصابة شخص بجرح. لذلك تناوله بعناية.

تحذيرات لاستخدام الثلاجة

# المواصفات

| | |
|---|---|
| رقم الموديل | GR-L287*** |
| صنف الطقس | استوائي |
| الفولتية المقدرة | ٢٢٠ فولت |
| التردد المقدر | ٥٠ هرتز |
| مدخل إزالة الصقيع | ٢٦٠ واط |
| مادة التبريد | R134a، ١٨٠ جرام |
| بلد المنشأ | صنع بكوريا |

| | |
|---|---|
| رقم الموديل | GR-P287*** |
| صنف الطقس | استوائي |
| الفولتية المقدرة | ٢٢٠ فولت |
| التردد المقدر | ٥٠ هرتز |
| مدخل إزالة الصقيع | ٢٦٠ واط |
| مادة التبريد | R134a، ١٨٠ جرام |
| بلد المنشأ | صنع بكوريا |



MFL38898112(2_Arabic) 30 2009.8.4, 11:46 AM