




简体中文

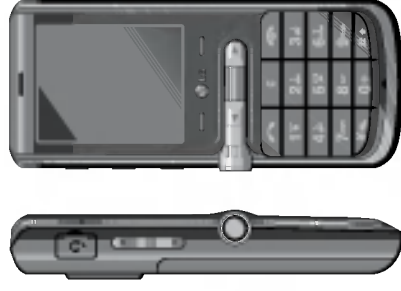

KG338 | 用户手册 - 简体中文

KG338 | 用户手册 - 简体中文 |

| KG338 | 用户手册 - 简体中文

我们应让用户知道。因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

Printed in China

P/N : MMBB0218101(1.0)

IKG338 用户手册

- 简体中文

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。



内容

内容

产品介绍	5	多方通话	27	设定	37
安全措施	6	功能表一览	29	文本信息	
安全及有效使用指南	7	信息	31	多媒体信息	38
手机部件	11	新信息		语音邮件	
打开视图		写文本信息		PUSH信息	39
显示信息	15	写多媒体信息	32	内存状态	
屏幕上的图标		收信箱	33	电话本	40
		草稿箱	34	查找	
开始	17	发信箱		添加	
安装SIM卡和手机电池		已发送	35	群组	41
给电池充电	18	收听语音邮件		快速拨号	
断开充电器	19	小区广播		本手机号码	
外部存储卡		接收		我的名片	42
		收信箱		设定	
常规功能	20	栏目	36	通话记录	43
拨打一个电话		来电提示		未接来电	
输入文本	21	自动显示		已接来电	
		语言		拨出电话	
选择功能和选项	25	模板		全部通话	
呼叫中菜单	26	文本模板		删除最近呼叫	
呼叫期间		多媒体模板	37		
		名片			

2

通话计费	44	好友包裹	50	公文包	61
通话计时		好友屋	51	日程表	
通话计费 设定		好友列表	53	备忘录	62
GPRS信息	45	蓝牙信息	54	任务表	
浏览计时		聊天日志		多媒体	63
数据量		我的信息		照相	
浏览器	46	蓝牙游戏		摄像	64
主页		设定	55	语音备忘录	65
WowLG		我的文档	56	音乐	66
书签	47	视频		音频播放器	67
转到URL		图像	57	播放列表	68
设定		声音		播放器皮肤	
网络设定		其他	58	内存状态	
缓存	48	游戏		工具	69
清除缓存		默认游戏		收藏夹	
安全证书	49	蓝牙游戏		闹钟	
WAP信息		已下载		计算器	
		网络设定	59		
		信息			
		外部存储器	60		

内容

🔍

单位转换器	70
世界时间	
秒表	
SIM卡应用	

连接 71

蓝牙	
蓝牙状态	72
配对设备	
免提设备	
设定	
支持服务	73

可移动磁盘

网络设定	
网络选择	
频段选择	74

添加GPRS

开启	
需要时	

情景模式 75

启动	
更改	

设定 76

日期和时间	
日期	
时间	
显示	
墙纸	
问候语	77
屏幕显示快捷方式	
背景灯	
亮度	
网络名称	

Language

通话设定	
呼叫转接	
接听模式	78
发送号码	

呼叫等待	79
分钟提示	
自动重拨	
发送DTMF	

保密设定

设置PIN码	
自动键盘锁	80
手机锁	
呼叫限制	
固定拨号	81
更改密码	

内存状态

恢复初始设定	
默认输入法	82
模糊拼音设定	

附件 83

技术数据 84

产品介绍

恭喜您购买了先进精巧，采用最新数码通信技术的 KG338 移动电话。



本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能、防止手机损坏和不正当使用。本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。

产品介绍

安全措施

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告!

- 在飞机上,您需要关闭手机或将情景模式设置为脱机状态使用手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全,请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时,不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方,以防止儿童吞咽其可拆部件造成窒息。

小心!

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如,在医院内请关机,因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具,例如:紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 切勿拆卸手机或电池。

安全及有效使用指南

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息

该款KG338型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然各种型号LG手机的SAR 级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- 经DASY4测试表明,此型号手机在手持使用时SAR的最大值为 0.453W/kg(10克)。
- 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品的保养与维护

警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的有关证明或担保,甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员。)
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。

安全及有效使用指南

- 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡；这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕；否则将对手机造成损伤。
- 切勿将手机置于液体或潮湿的环境中。
- 谨慎使用耳机等手机配件。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。
请在不使用时始终盖好插孔。
- 千万不要将手机放在微波炉上，否则电池会有爆炸的危险。
- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触机壳，则会导致其轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰处天线。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请注意以下事项：

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，天线朝上，并且手机应位于肩部之上。如果天线可以抽出 / 伸缩，则在通话时应拉出天线。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。
- 如果您的手机支持红外线，切勿将红外线对准人的眼睛。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能

- 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请避免将手机放置在起搏器上方，例如，放在您胸前的口袋中。
- 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC 等。

- 不要折弯、刮擦或将其暴露在静电下。

道路安全

在您驾驶时，请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如有条件，可使用免提装置。
- 如果驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统，例如车载音响、安全设备等。
- 在驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如果车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- 登机前请关闭移动电话或将情景模式设置为脱机状态。
- 未经乘务人员允许，请勿擅自使用手机。

安全及有效使用指南

电池信息与保养

- 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同，该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- 请仅使用 LG 电池和充电器。LG 充电器根据电池而设计，可最大限度地延长电池寿命。
- 切勿拆卸电池，或造成电池短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 电池无法再使用时，请更换电池组。电池组在更换前一般可进行数千次充电。
- 新换电池应继续充电，使其发挥其最大功效。
- 切勿将电池充电器直接曝露于阳光下，也不应在过度潮湿的环境中使用（如浴室）。
- 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中，这将影响电池的性能。

网络服务

- 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

防止损伤您的听力

- 长时间高分贝的音量会损伤您的听力。所以我们建议您不要贴近耳边开 / 关电话听筒。注意将音乐及通话音量适当调节。
- 若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应特别注意。

手机部件

打开视图

前视图



手机部件

手机部件



软键

这些按键执行显示屏底部所示的功能。

导航 / 确定键

▶ 待机模式下

■ **短按↑**：列出收藏夹

■ **短按↓**：电话本姓名列表

■ **短按**：列出情景模式

■ **短按**：列出信息 / 语音邮件 / 日程表 / 蓝牙信息

▶ **在菜单中**：上拉与下拉

左视图



右视图




手机部件

手机部件

背视图



显示信息

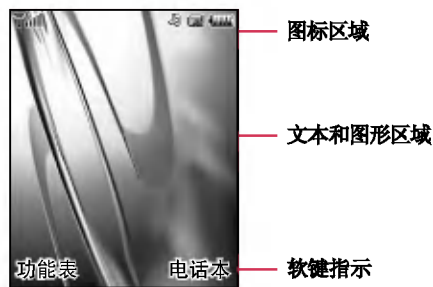

区域	说明
第一行	显示不同图标。
中间各行	显示信息、说明以及输入的任何信息，要拨打的号码等。
最后一行	显示当前给两个软键指定的功能

手机屏幕会显示很多图标，具体描述如下：





屏幕上的图标

图标/指示器	描述
	表示网络信号的强度。
	通话连接成功。
	您可以使用GPRS服务。
	您正在使用漫游服务。
	闹铃已设定并启动。
	显示电池电量。
	收到文本信息。
	收到语音信息。
	情景模式中的振动功能。
	情景模式中的私人功能。
	情景模式中的大声功能。
	情景模式中的无声功能。

手机部件

注意

- ▶ 通话质量视网络信号强度而定。信号强度低于2格时,您可能会遇到没有声音、通话掉线或音质极差等情况。请根据网络信号强度指示条的情况,决定是否进行通话。当没有指示条时,表示不在网络服务区内;在此情况下,您不能访问网络以使用任何服务。

图标/指示器	描述
	情景模式中的耳机功能。
	指示手机目前正在访问WAP。
	指示您目前正在使用GPRS。
	显示蓝牙已经打开。

开始

安装SIM卡和手机电池

在卸下电池前确保电源已关闭。


1. 卸下电池盖

按住电池盖释放按钮，将电池盖滑下。



2. 卸下电池

将电池往外拨，移出电池槽。

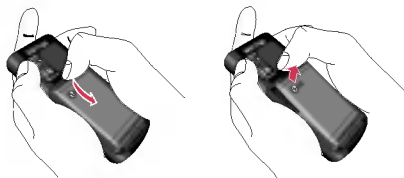

3. 安装 SIM 卡

将SIM卡插入插槽内。确保SIM卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。



插入 SIM 卡



取出 SIM 卡

注意

- ▶ SIM 卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对SIM卡多加注意。遵守随SIM卡提供的说明。

开始

开始

开始

4. 安装电池

先将电池后端插入电池室底部。向下推电池前端，直至电池卡入到位。



5. 安装电池盖

向上滑入电池盖，直到其卡入到位。



给电池充电

要用充电器为手机充电，您必须先装上电池。



1. 手机原装电池在使用前必须完全充电
2. 将充电器的一端插入手机底部。
3. 将充电器的另一端连接到墙上的AC电源插座。
仅使用原装充电器。
4. 完全充电后电池图标条棒将停止闪烁。

小心!

- 不可强行插入充电接口, 因为这将损坏手机及充电器。
- 将电池组充电器垂直插到墙上电源插座。
- 如果在本国外使用电池组充电器, 务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 充电时切勿取出电池或SIM卡。

警告!

- 在发生雷电时, 务必拔掉电线和充电器, 以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体, 如动物牙齿、指甲进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
- 手机在充电时, 不要拨打或接听电话, 否则会使手机短路和/或发生电击或引发火灾。

断开充电器

如图所示, 按充电器适配器两侧的按钮, 将其与手机断开。




外部存储卡 (TF卡)

当您使用外部存储卡时, 请您将手机关机并卸下电池; 然后将外部存储卡安装在 SIM 卡卡槽旁的外部存储卡卡槽中。



常规功能

拨打一个电话


1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码。若要删除以输入的数字，您只需按  即可。

注意


- ▶ 持续按住清除键()以删除整个号码。


3. 按  [发送]键来拨打该号码。
4. 按  [结束]键来结束通话。

使用发送键拨打电话


1. 在待机模式中，按发送键()将显示最近的通话记录。
2. 使用向上/向下导航键选择所需的号码。
3. 按  。

拨打国际电话

1. 长按  得到国际电话前缀，符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。

2. 输入国家代码，区位号以及电话号码。
3. 按  [发送]键。

结束呼叫

当完成呼叫后，按结束()键。

从电话本中拨打电话



您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在SIM卡或手机中，这就是电话本功能。通过在电话本中查找所需的姓名，即可拨打相应电话号码。

调节音量

如果需要在呼叫期间调节听筒音量，请使用侧键。按上面的侧键以提高音量，按下面的侧键以降低音量。


应答电话

当接收到电话时，如果可以识别致电者，则会显示该致电者的电话号码（或保存在电话本中的姓名）。

1. 按  键或左软键来接听来电。如果“任意键接听”菜单选项已被设置，则除了  键、侧键和右软键以外，按任意键均可接听来电。

备注


- ▶ 按住手机左边的侧键可以调整来电音量。

2. 要结束呼叫，请按 。


备注

- ▶ 当使用电话本或其它菜单功能时，也可以应答电话。当手机通过USB线与PC相连时，来电会被自动拒接，不过等断开USB连接后你可以看到未接来电画面。

振动模式（快速）

振动模式可通过长按  键来激活。

信号强度

如果是在建筑物内部，移到窗口附近可以改善信号接收质量。您可以通过手机屏幕上的信号指示符（）检查信号强度。

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如，在电话本中存储姓名、写文本信息、创建个人问候语或者在日程表安排事件等，都需要输入文本。本款手机提供以下文本输入方法，请参见第22页。

注意

- ▶ 某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在电话本中输入电话号码）。
- ▶ 在编辑信息或重命名等时，短按*键可以插入符号；长按*键可以在拼音输入法和T9输入法之间转换。

安全密码

本手机默认的安全密码为 0000。

常规功能


T9 模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。T9 模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。

ABC 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多，直到显示该字母。


123 模式（数字模式）

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为 123 模式，按  键直到显示 123 模式。

符号模式

这种模式允许您输入特殊字符。

更改文本输入模式

1. 当处于允许输入字符的区域中时，在屏幕的右上角可以看到文本输入模式指示符。
2. 通过按  更改文本输入模式。T9 模式只能通过左软键更改。

使用 T9 模式

T9 预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。您还可以在词典中添加新单词。当添加新单词时，手机将从词典中选择可能性最大的单词。

备注

- ▶ 您可以选择 T9 模式的语言。按左软键 [选项]，然后选择设置 T9 语言输入法。

1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时,通过按 **2+** 至 **9+** 键开始输入单词。每个字母按一次键。
 - ▶ 在输入字母时,单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词,直到整个单词输入完毕。
 - ▶ 如果在完成输入之后单词仍不正确,按向下导航键一次或多次以循环选择其它单词。

例: 按 **4+** **6+** **6+** **3+** 输入 **Good**。
若要输入Home就按下向导航键。

 - ▶ 如果供选单词列表中没有所需的单词,请使用 ABC 模式添加该单词。
2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
3. 按 **0+** 或 **↵** 键以空格结束每个单词。要删除字母,按住 **c** 删除整个单词。

备注

- ▶ 要从文本输入模式中退出而不保存输入内容,按 **↵**。手机返回待机模式。

使用 ABC 模式

使用 **2+** 至 **9+** 键输入文本。

1. 按标示为所需字母的按键:
 - ▶ 按一次输入第一个字母
 - ▶ 按两次输入第二个字母
 - ▶ 依此类推
2. 要插入空格,按 **0+** 键一次。要删除字母,按 **c** 键。按住 **c** 键以清除显示的所有内容。

备注

- ▶ 有关可使用字母数字键输入的字符,请参阅下表了解更多信息。

常规功能

常规功能

按键	按顺序显示的字符	
	大 写	小 写
1	.,?!-'@ 1	.,?!-'@ 1
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Z Y 9	w x y z 9
0+	空格键 0	空格键 0

使用 123（数字）模式

使用 123 模式，您可以在文本信息中输入数字（例如电话号码）。



按与所需数字对应的按键，然后手动切换回适当的文本输入模式。

使用符号模式

使用符号模式可输入各种符号或特殊字符。

要输入符号，请按  键。使用导航键选择所需的符号，然后按  [OK] 键。

选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您使用和自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中，可以通过标记为左软键  和右软键  的两个软键来访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。根据当前的操作环境，软键发挥的作用也不同。每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。




按左软键访问可用的菜单。

按右软键激活相应的电话本。

选择功能和选项

呼叫中菜单

您的手机提供许多可以在呼叫期间使用的控制功能。要在呼叫期间访问这些功能，按左软键  [选项]。


呼叫期间

在手机屏幕上，在呼叫期间显示的菜单与在待机模式中显示的默认主菜单不同，下面对这些选项进行说明。


拨打第二个电话(需网络支持)

通话中，您可以从电话簿中获得一个拨号号码以拨打第二个电话。按右软键，然后选择查找。


在两通话间切换

要在两个呼叫之间切换，按  或左软键，然后选择切换通话。

接听来电


要在手机发出响铃时接听来电，只需按  [发送] 键或左软键接听。

当您在通话过程中有来电，手机也会提醒您。听筒会发出提示音，显示屏会显示第二个来电正在等待中。该功能被称为呼叫等待，只有在您的网络支持它时才可用。要获取有关如何启动和关闭呼叫等待的详细信息，请参见呼叫等待。



如果激活了呼叫等待功能，您可以按  或选择软键，从而保持第一个呼叫并应答第二个呼叫。

拒接来电

只需按  键，您可以拒接来电而不作应答。

在呼叫期间，您可以通过按右软键或通过按 ，拒绝接听来电。

使麦克风静音

在通话中，您可以按  [选项] 键然后选择静音将话筒静音。按  [取消静音] 可以将手机取消静音。将手机静音后，呼叫者就无法听到您讲话，但您仍可听到对方讲话。


在呼叫期间打开双音多频音调

要在呼叫期间打开双音多频音调，按左软键，然后选择**开启双音多频**。可以使用同样方式关闭双音多频音调。双音多频音调允许您的手机使用自动电话交换台。

多方通话

通过多方通话服务，您能够与多个致电者同时通话（如果您的网络运营商支持此功能）。仅当您具有一个活动的呼叫及一个保持的呼叫时（已应答这两个呼叫），才可以建立多方通话在多方通话中最多可以与五位致电者通话。开始之后，您即可以控制多方通话，并且只有您能将致电者加入多方通话。

拨打第二个电话



当目前已处于呼叫中时，您可以拨打第二个电话。输入第二个号码并按  键。当连接第二个呼叫之后，第一个呼叫自动置于保持状态。您可以通过按左软键，然后选择切换通话，在两个呼叫之间切换。

呼叫中菜单

启动多方通话

保持一个呼叫，并在一个呼叫处于活动状态时，按左软键，然后选择**多方通话 / 全部加入**。

保持多方通话

要激活保持的多方通话，请按发送键。此外也可以按左软键  [选项] 并选择保持通话。保持通话的其他用户不会断开。要返回多方通话模式，请按左软键  [选项] 中的恢复通话。

向多方通话加入呼叫

要将呼叫加入现有的多方通话，按左软键，然后选择**多方通话 / 全部加入**。

在多方通话期间拨打私人电话

要与多方通话中的某个致电者进行私人通话，在屏幕上显示该致电者的号码，然后按左软键。选择**多方通话 / 私人**将所有致电者置于保持状态。

结束多方通话

要结束多方通话，请按 END 键。您可以通过在按左软键后选择**结束通话**来结束通话。

备注

- ▶ 通话中如果您想使用左右软键功能，请您先按屏幕提示长按照相侧键。

功能表一览

以下插图显示可用的菜单结构，并说明：

▶ 分配给每个菜单选项的编号。

1. 信息
1.1 新信息
1.2 收信箱
1.3 草稿箱
1.4 发信箱
1.5 已发送
1.6 收听语音邮件
1.7 小区广播
1.8 模板
1.9 设定
1.0 内存状态

2. 电话本
2.1 查找
2.2 添加
2.3 群组
2.4 快速拨号
2.5 本手机号码
2.6 我的名片
2.7 设定
3. 通话记录
3.1 未接来电
3.2 已接来电
3.3 拨出电话
3.4 全部通话
3.5 删除最近呼叫
3.6 通话计费
3.7 GPRS信息

4. 浏览器
4.1 主页
4.2 WowLG
4.3 书签
4.4 转到URL
4.5 设定
5. 好友包裹
5.1 好友屋
5.2 好友列表
5.3 蓝牙信息
5.4 聊天日志
5.5 我的信息
5.6 蓝牙游戏
5.7 设定

功能表一览

功能表一览

6. 我的文档
6.1 视频
6.2 图像
6.3 声音
6.4 其他
6.5 游戏
6.6 外部存储器
7. 公文包
7.1 日程表
7.2 备忘录
7.3 任务表
8. 多媒体
8.1 照相
8.2 摄像
8.3 语音备忘录
8.4 音乐

9. 工具
9.1 收藏夹
9.2 闹钟
9.3 计算器
9.4 单位转换器
9.5 世界时间
9.6 秒表
9.7 SIM卡应用
*. 连接
*.1 蓝牙
*.2 可移动磁盘
*.3 网络设定
*.4 添加GPRS

0. 情景模式
0.1 私人
0.2 静音
0.3 振动
0.4 大声
0.5 耳机
0.6 脱机
#. 设定
#.1 日期和时间
#.2 显示
#.3 Language
#.4 通话设定
#.5 保密设定
#.6 内存状态
#.7 恢复初始设定
#.8 默认输入法
#.9 模糊拼音设定



新信息

功能表 1.1



本功能表涉及的功能包括：SMS(文本信息服务), MMS(多媒体信息服务), 语音邮件和网络服务信息。

写文本信息 (功能表 1.1.1)

您可写入并编辑文本信息。您也可以查询信息页数。

1. 按左软键  [确定] 进入新信息菜单。
2. 如果您想写文本信息, 选择写文本信息。
3. 使用T9文本可更容易地输入信息。
4. 如果要为文本设置选项, 或结束信息撰写, 请按左软键  [选项]。

选项

- ▶ **发送:** 发送文本信息。
 1. 输入接收者的号码。
 2. 使用  键向下滚动可加入更多的接收者。
 3. 选择左软键[选项], 可从电话本中添加电话号码。
 4. 输入号码后按  键发送。

插入

- ▶ **符号:** 您可以添加特殊符号。
 - ▶ **图片:** 可插入手机中自带的图形, 以便用文本信息发送。
 - ▶ **动画:** 可插入默认的广告, 以便用文本信息发送。
 - ▶ **歌曲:** 您可以添加支持短息的歌曲。
 - ▶ **文本模板:** 您可以使用已在手机中设置过的常用短语。
 - ▶ **电话本:** 您可以在电话本中添加电话本中的电话号码或 e-mail 地址。
 - ▶ **名片:** 您可以添加名片。
- 保存到草稿箱:** 在草稿箱中保存信息。
- T9语言输入法:** 选择T9输入模式的语言。您可以选择英文或简体中文。
- ▶ **英文:** 选择英文输入法。
 - ▶ **中文:** 选择中文输入法。
 - ▶ **T9关闭:** 关闭T9输入法。
- 清除文本:** 您可以清除已经写入的短信内容。

信息

返回

退出: 如果在写文本信息时按“退出”,可结束写文本信息并返回到信息菜单。您写的信息不会被保存。

注意

- ▶ 支持EMS R5的手机可以发送彩色图片、音乐、文字字体等等,但其他不支持此功能的手机可能并不能正确接收您发送的彩色图片、音乐或文字字体。

写多媒体信息 (功能表 1.1.2)

您可以编写多媒体信息,查看信息大小。

1. 通过按左软键“确定”进入新信息菜单。
2. 进入写多媒体信息。
3. 您可以创建一条新信息或者选择已经编制好的多媒体模板。

可插入彩信的附件最大为 95 kb。

选项

- ▶ **发送:** 您可以发送多媒体信息给多个接收人。
- ▶ **插入:** 您可以插入符号、视频、图像以及声音,以使用多媒体信息发送。
- ▶ **预览:** 您可以预览编写的多媒体信息。
- ▶ **保存:** 您可以将多媒体信息保存到草稿箱或者保存为模板。
- ▶ **删除幻灯片:** 您可以删除当前的片段。
- ▶ **设置定时器:** 您可以为多媒体信息片断中的文本、图片和歌曲设置定时器。
- ▶ **T9语言输入法:** 选择T9输入模式的语言。您可以选择英文或简体中文。
- ▶ **退出:** 您可以退回到信息菜单中。

收信箱

功能表 1.2

当收到信息时,手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。在收信箱中,您可以通过指示图标识别每一条信息。图标的含义如下图所示。

图标	指示图标
	多媒体信息
	文本信息
	SIM卡短信
	已读多媒体短信
	已读短信息
	Push信息
	多媒体信息通知

如果手机显示“没有空间存储信息”,您可以通过删除信息、媒体和应用程序释放存储空间。

对于收到的多媒体信息通知,您可以对信息进行操作或者等待其自动下载。

若要读取一条信息 ,通过按选择读取信息。

- ▶ **查看:** 你可以阅读信息。
- ▶ **删除:** 删除所选信息。
- ▶ **回复:** 您可以向发送方回复信息。
- ▶ **转发:** 您可以转发信息给另一方。
- ▶ **回复电话:** 您可以向发送方回复电话。
- ▶ **删除已读信息:** 您可以删除已读信息。
- ▶ **全部删除:** 您可以删除所有信息

SIM 信息

- ▶ SIM信息是指存储在SIM卡上的特殊信息。

信息

编辑

草稿箱

功能表 1.3

使用此功能表，您可以将编辑的信息保存在草稿箱里。



可以使用以下选项。

- ▶ **修改：** 修改您选择的信息。
- ▶ **删除：** 删除您选择的信息。
- ▶ **全部删除：** 删除草稿箱中的所有文本信息、所有彩信或所有信息。

发信箱

功能表 1.4

此菜单允许您查看要发送或发送失败的信息。成功发送信息后,信息将被移到已发送菜单。

图标	指示图标
	多媒体信息正在发送
	短信息发送(状态报告设置为关)

- ▶ **查看：** 您可以查看信息。
- ▶ **删除：** 您可以删除信息。
- ▶ **修改：** 您可以重新编辑此文本信息。
- ▶ **全部删除：** 您可以删除发信箱中的所有文本信息或所有彩信，也可以删除全部信息。

已发送

功能表 1.5

您可以通过此功能表查看您已经发送成功的信息。您也可以删除、转发已发送菜单中的信息。

收听语音邮件

功能表 1.6

一旦选择此菜单,输入语音邮箱号码后,只需按左软键 **[确定]** 即可收听语音邮件。您也可以
在待机模式下长按 **[15]** 键来收听语音邮件。

注意

- ▶ 当您收到语音邮件时,您的手机会显示相应的图标并且您可以听到提示音。请与网络提供商联系,了解有关其服务的详细信息,以便对您的手机正确进行配置。

小区广播

功能表 1.7

(视网络和您所申请的服务而定)

小区广播信息是通过网络以文本信息形式向GSM用户发送的。它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。不同类型的信息有不同的号码;因此您可以联系服务提供商,以便正确输入特定信息的特定号码。在收到小区广播信息时,您会看到弹出信息,告诉您已收到信息,或者直接显示小区广播信息。要再次查看信息或不处于待机模式下,请按下述步骤执行操作:

接收 (功能表 1.7.1)

1. 您可以通过选择是/否来确认是否接收小区广播。
2. 收到的信息可以保存到有新信息到达之前。


收信箱 (功能表 1.7.2)

您可以从网络上查看您的小区广播收件箱。

信息

设置

栏目 (功能表 1.7.3) (视网络和您所申请的服务而定)

- ▶ **新增:** 您可以在手机中添加小区广播信息号码并加上标题。
- ▶ **查看列表:** 您可以查看添加的小区广播信息栏目。如果您按  [选项], 您可以编辑和删除被添加的小区广播信息栏目。
- ▶ **当前列表:** 您可以在启动列表中选择小区广播信息栏目。如果您启动了一个栏目, 您将会接收此栏目的信息。

来电提示 (功能表 1.7.4)

如果您选择[开], 在您接收到小区广播时您会收到提示音。

自动显示 (功能表 1.7.5)

您可以设置是否自动显示所接收的小区广播。

语言 (功能表 1.7.6)

您可以设置接收小区广播时的语言。设置后手机将以您所选的语言来接收小区广播信息。

模板

功能表 1.8

文本模板 (功能表 1.8.1)

您共有 6 种文本模板, 如下所示:

- ▶ **请回电!**
- ▶ **我迟到了,我马上到。**
- ▶ **你现在在哪?**
- ▶ **我在途中。**
- ▶ **十万火急。请联系。**
- ▶ **我爱你。**

多媒体模板 (功能表 1.8.2)

若您已经设置多媒体模板,您可以使用以下功能。

- ▶ **修改:** 您可以对已经存在的多媒体模板的内容进行修改。
- ▶ **添加:** 您可以添加新的多媒体信息模板。
- ▶ **发送:** 您可以将所选条目以多媒体信息方式发送出去。
- ▶ **删除:** 您可以删除所选条目。
- ▶ **全部删除:** 允许您删除模板中所有多媒体信息。

名片 (功能表 1.8.3)

您可以添加您自己的名片。

设定

功能表 1.9



文本信息 (功能表 1.9.1)

- ▶ **信息类型:**
文本、语音、传真、传呼、X.401、电子邮件、ERMES
通常,信息类型设定为文本格式。您可以将文本信息转换为其它格式,以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息,请联系您的服务提供商。
- ▶ **信息有效期:** 该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。
- ▶ **状态报告:** 如果您在该功能表中设定是,您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ▶ **回复付费:** 如果信息已发出,则它可以允许接收人回复并支付回复至您的手机所需要的费用。
- ▶ **短信中心:** 如果您想发送文本信息,您可以通过短信中心发送。
- ▶ **载体设定:** 您可以设置为只适用GSM或只适用GPRS。

信息

详细

多媒体信息 (功能表 1.9.2)

- ▶ **优先级:** 您可以设置您选择的信息的优先级。
- ▶ **有效期:** 该网络服务可让您在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。
- ▶ **主题:** 您可以选择在编辑多媒体信息时是否添加信息主题。
- ▶ **状态报告:** 如果您在该功能表中设定是,您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ▶ **自动下载:** 如果您选择开,您将自动接收多媒体信息。如果您选择关,您将仅能在收信箱中收到通知信息,然后再查阅这些通知信息。您也可以选择不选择(仅限本地网络)
- ▶ **网络设定:** 如果选择多媒体信息中心,您可以设置多媒体信息中心的URL地址。

▶ 允许类型:

私人: 私人信息。
广告: 商业信息。
资料: 必要信息。

▶ **幻灯片持续时间:** 您可以设置幻灯片的持续时间。

▶ **已读回执:** 您可以通过开/关设置是否进行已读回执。

语音邮件 (功能表 1.9.3)

如果您的网络服务提供商支持此功能,则可接收语音邮件。当新语音邮件已接收,屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情,以便相应地配置手机。

PUSH信息 (功能表 1.9.4)

▶接收

是: 如果您选择此选项, 您的手机将接收 PUSH信息。

否: 如果您选择此选项, 您的手机将不再接收 PUSH信息。

内存状态


功能表 1.0

您可以查看文本信息和多媒体信息的存储状态。

电话本

查找

功能表 2.1

1. 待机模式下，按右软键[电话本]或者进入功能表[电话本]，选择[查找]。
2. 按您设定的查找方式进行查找（请参见您的手机中功能2.7.6）。
3. 如果要编辑、删除、复制条目或通过蓝牙发送，请选择左软键  [选项]。屏幕上显示以下菜单。

- ▶ **查看细节:** 您可以查看该条目的相关内容。
- ▶ **修改:** 您可以通过使用导航键修改所选条目的姓名、号码、群组、头像和图片。
- ▶ **写信息:** 当您找到想要的号码，您可以发送文本信息/多媒体信息到被选号码。
- ▶ **通过蓝牙发送:** 您可以通过蓝牙发送电话本的数据到蓝牙设备。

▶ **复制到手机/SIM卡:** 您可以复制一个条目从SIM卡到手机或从手机到SIM卡。






▶ **删除:** 您可以删除一个条目。

添加

功能表 2.2

您可以使用该功能来添加电话本条目。手机内存容量为500个条目。SIM卡内存容量取决于移动电话服务提供商。

您一般可以在手机内存中保存英文字母20个、汉字9个的姓名。您也可以在SIM卡中保存字符，而字符的数量取决于SIM卡。

1. 按左软键  [确定]。
2. **选择您想使用的内存:** SIM卡或手机。如果选择存储在手机内存中，您可以按以下说明进行操作：
 - a. 输入姓名。
 - b. 然后输入号码及电子邮件、备忘录等。
 - c. 您可以通过按  ,  键为此条目设置群组。
 - d. 您可以通过按  ,  键为此条目设置个性图片。

群组

功能表 2.3

您可以设定7个群组列表。

- ▶ **成员列表:** 您可以查看您想要的成员。
- ▶ **群组来电铃声:** 您可以根据群组不同设定来电铃声。
- ▶ **群组标志:** 您可以根据不同群组设定不同标志。
- ▶ **添加成员:**
 - 在电话本中选择添加成员
- ▶ **删除成员:** 您可以把成员从该群组中删除。
- ▶ **重命名:** 您可以修改和编辑群组名称。
- ▶ **全部删除:** 可以将此群组中的全部电话条目删除。

快速拨号

功能表 2.4

您可以为姓名列表条目指定按键 **2-9** 中的任一键。待机模式下可长按此按键直接呼叫。

1. 首先，在待机模式下按右软键打开“电话本”。
2. 滚动到**快速拨号**，然后按 **确定** [确定] 进入该功能表。
3. 如果您想添加快速拨号，选择<空>。然后，您可以在电话本中查找姓名。
4. 在分配快速拨号号码后，您可以更改或删除条目。您也可以呼叫此号码或向此号码发送信息。

本手机号码 (取决于SIM卡)


功能表 2.5

您可以存储并查看自己的SIM卡号码。

电话本



我的名片

功能表 2.6

此选项允许您创建自己的名片, 包含您的姓名和手机号码。要创建新名片, 请按左软键  [添加] 并将信息输入此字段。

设定

功能表 2.7

1. 在主菜单下选择[电话本]打开电话本。
2. 滚动屏幕光标到设定菜单后按左软键  [确定]。
 - ▶ **查看选项:** 滚动屏幕光标到查看选项, 然后按  [确定] 进入。
 - **只显示姓名:** 您可设置电话本只显示姓名。
 - **姓名和号码:** 设置含有显示姓名和号码的电话本列表。
 - **图片电话本:** 您可设置电话本显示个性图片。
 - ▶ **全部复制/全部移动**

您可以将条目从SIM卡内存复制/移动到手机内存或从手机内存复制/移动到SIM卡内存。

1. 首先, 在待机模式下按右软键打开“电话本”, 滚动屏幕光标到设定菜单。

- **SIM卡转到手机:** 将SIM卡中的条目复制到手机内存。
- **手机转到SIM卡:** 将手机内存中的条目复制到SIM卡。

▶ **内存状态:** 此功能允许您查看电话本的已用和剩余空间。

▶ **清空电话本:** 您可以删除 SIM 卡或手机中的所有条目。此功能要求提供安全密码。

▶ **查找方式:** 在电话本中查找联系人时, 您可以设定全拼查找、首字母查找或快速查找三种方式。

通话记录

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别 (CLI) 时, 您才能检查未接来电、已接来电和拨出电话。屏幕上显示电话号码和姓名 (如果有) 以及通话日期和时间。您还可以查看通话计时和计费。

未接来电

功能表 3.1

此选项允许您查看最后10个未应答的来电。在按左软键[选项]之后, 您还可以: 保存该条目、向该条目写信息、删除及将此条目添加至姓名。

已接来电

功能表 3.2

此选项允许您查看最后20个来电。在按左软键[选项]之后, 您还可以:

- ▶ 将该条目保存到电话本中。
- ▶ 向该条目发送文本信息或多媒体信息。
- ▶ 删除该条目。
- ▶ 以所选条目号码覆盖电话本中已存在的号码。

拨出电话

功能表 3.3

此选项允许您查看最后20个去电 (拨出或尝试)。使用 [选项] 键, 您还可以:

- ▶ 保存该条目、向该条目发送信息、删除及将此条目添加至姓名。

全部通话

功能表 3.4

您可以查看未接来电、已接来电和已拨电话的所有列表。

删除最近呼叫

功能表 3.5

使用此功能删除未接来电列表、已接来电列表或拨出电话列表。您也可以选择全部通话一次性删除所有通话列表。


通话记录

通话计费

功能表 3.6

通话计时 (功能表 3.6.1)

可查看来电和去电的通话时间长度。您也可以重置通话时间。可以使用以下计时方式:

- ▶ **最后通话:**最后一次通话的时间长度。
- ▶ **全部通话:**上次计时器重设之后,所有来电和去电的总时间长度。
- ▶ **已接来电:**来电的时间长度。
- ▶ **已拨电话:**去电的时间长度。
- ▶ **重设全部:**允许您按左软键  [是] 来清除所有通话的时间长度。

通话计费 (功能表 3.6.2)

可检查最后通话、全部通话的费用和余额,您也可以选择重设全部。要重置费用,您需要 PIN2 码。

设定 (功能表 3.6.3)

(视网络和您所申请的服务而定)

- ▶ **设定费率:**您可设置货币类型和计费单价。通话费率的服务提供商联系以获得计费单价。要在该功能表选择货币或单位,您需要 PIN2 码。
- ▶ **设定话费:**该网络服务可让您通过选择计费单位来限制您的通话费用。如果您选择读取,将显示余额。如果您选择更改,您可以更改计费限制。
- ▶ **自动显示:**该网络服务可让您自动查看最后通话的费用。如果您在自动显示功能表中选择开,通话结束时,您即可查看最后通话的费用。

GPRS信息

功能表 3.7

您可以查看通过GPRS在网络上传输的数据量。另外,您还可以查看您的在线时间。

浏览计时 (功能表 3.7.1)

您能查看GPRS的最后浏览时间和全部浏览时间,您也可以将浏览计时器复零。

数据量 (功能表 3.7.2)

您可以查看已发送,已接收或者全部的数据量,您也可以全部清零。

浏览器

浏览器

您可以访问不同的 WAP(无线应用协议)服务,如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。这些服务专为手机应用而设计,由WAP服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商及(或)希望使用其服务的服务提供商咨询,了解WAP服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。



一旦建立连接,屏幕上即显示主页。主页内容视服务提供商而定。要在任何时间退出浏览器,按开关机键。手机将返回待机模式。

使用WAP浏览器导航

您可以使用手机按键或 WAP 浏览器菜单上网。

使用手机按键

上网期间,手机按键的功能有所不同。

按 键	说 明
 ↑, ↓ (按)	将内容区域向上/向下滚动一行/确认动作
 C	返回上一页

使用WAP浏览器菜单

当无线上网时,有多个菜单选项可供使用。

备注

- ▶ 视浏览器版本而定,WAP浏览器菜单可能有所不同。

主页

功能表 4.1

主页是您在启动的上网设定中所设定的WAP站点。如果您没有进行设置,将使用终端商预先默认的站点。

WowLG

功能表 4.2


此菜单允许您访问 LG Mobile 站点。

书签

功能表 4.3

此菜单使您可以存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。

要创建书签

1. 按左软键  [确定]选择书签。
2. 选择“添加”。
3. 输入相应的 URL 和标题后,按[确定]键。选定所需的书签后,便可以使用下列选项。
 - ▶ **连接:** 连接到所选书签。
 - ▶ **添加:** 选择此选项创建新的书签。
 - ▶ **修改:** 您可以编辑所选书签的 URL 和/或标题。
 - ▶ **删除:** 删除所选书签。
 - ▶ **全部删除:** 删除所有书签。

转到URL

功能表 4.4

您可以直接连接到想要的站点。输入特定的 URL 后,按 OK 键。

设定

功能表 4.5

您可以设置与 Internet 服务相关的网络设定、缓存及安全性。

网络设定 (功能表 4.5.1)

网络设定为用于连接互联网的网络信息。

每个网络设定均有子菜单,如下所示:

- ▶ **启动:** 启动所选网络设定。
- ▶ **设定:** 使用此功能编辑和更改所选网络设定的 WAP 设置。
 - **主页:** 该设定可让您输入您想作为主页使用的网站地址(URL)。您不需要在每个URL前键入“http://”,因为WAP浏览器会自动加入。
 - **连接方式**
 - 数据 (电路交换)
 - GPRS (通用分组无线业务)

浏览器

- **数据设定:** 仅当选择“数据”作为载体服务时出现。
 - IP地址:** 输入正确的IP地址
 - 拨出号码:** 输入访问WAP 网关的拨号号码。
 - 用户名:** 拨号服务器(不是WAP网关)的用户身份。
 - 密码:** 拨号服务器(不是WAP网关)识别您身份所需的密码。
 - 呼叫类型:** 选择数据来电的类型:模拟或ISDN(数码)。
 - 空闲时限:** 您可以设定限制时间。超过此时间限制而没有数据输入或传输时,服务将自动关闭。
- **GPRS设置**

只有当选择GPRS作为载体服务时,服务设定才可用。

 - IP地址:** 输入正确的IP地址
 - APN:** 输入APN
 - 用户名:** APN服务器的用户身份。
 - 密码:** APN服务器识别您身份所需的密码。

- ▶ **重命名:** 编辑上网设定的名称。
- ▶ **添加:** 您可手动添加上网设定。
- ▶ **删除:** 删除上网设定。
- ▶ **全部删除:** 删除全部上网设定。

缓存 (功能表 4.5.2)

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中。

清除缓存 (功能表 4.5.3)

删除缓存中保存的所有信息。

备注

- ▶ 缓存是一种缓冲存储器,可以暂时保存数据。

安全证书 (功能表 4.5.4)

显示安全证书的列表。

WAP信息 (功能表 4.5.5)

您可以查看WAP的版本等信息。

好友包裹

在好友包裹功能表中您可以利用蓝牙功能方便快捷地与您的好友聊天，发送信息、文件，进行游戏等一系列活动。

注意

- ▶ 因与其他厂家手机的互换性问题您可能不能使用蓝牙对讲机、聊天、蓝牙游戏等。
- ▶ 好友包裹中有收费与不收费两种功能，因此使用时请注意。
- ▶ 在室内蓝牙功能的使用仅限与直线距离30米之内。但是，此功能只有在手机之间无障碍或不受方向影响时才会正常工作。（室外无障碍的情况下蓝牙功能的使用距离也可延长。）
- ▶ 聊天或游戏中收到短信时会以振动方式提醒用户。

注意

- ▶ 为减少耗电量，提高其性能，请您在使用手机时不要握住蓝牙天线。如图所示：



注意


您可以在以下情况下使用好友组：

- ▶ 键盘锁后，您可以接收蓝牙请求。

好友屋

功能表 5.1

若您没有连接到蓝牙，进入此功能表后手机将自动询问您是否启动蓝牙，蓝牙打开后您便可以进入好友空间。


此时按左软键  [选项]您可以使用以下功能。

▶ 添加


- **新好友：**您可以添加新好友。
- **好友列表：**您可以从好友列表中选择并添加至好友空间。

▶ 刷新

您可以通过刷新重新进行蓝牙连接。

按  [列表]您可以进入好友列表。

添加了好友后好友屋中便会出现您添加的好友。

选择其中想要联系的好友后按  您即可以进行以下活动。

您可以通过单击 OK 键使用以下功能。


好友包裹

▶ 蓝牙对讲机

蓝牙查找到所选好友后您可以通过长按照相键后再按左软键[接听]来连接蓝牙对讲机。

▶ 聊天

您可以邀请指定好友到聊天室聊天。

此时按  选项您可以选择T9语言输入法也可以将聊天内容保存到聊天日志当中。

注意

- ▶ 服务器手机关闭后聊天会被终止。邀请菜单仅可以在服务器手机上才能看到。

▶ 发送

文本信息：您可以发送文本信息。

彩信：您可以发送彩信。

蓝牙信息：您可以发送蓝牙信息。

文件：您可以发送我的文档当中的文件。

注意

- ▶ 聊天过程中，不能发送信息。


- ▶ **呼叫**
与您的好友进行通话。
- ▶ **蓝牙游戏**
可以进入游戏大厅选择各种所提供的游戏。
- ▶ **信息**
修改个人信息。
- ▶ **删除**
允许您从好友空间删除选定好友。
- ▶ **阻止/恢复**
您可以选择阻止所选好友，那么好友就无法邀请您。
- ▶ **更改**
您可以更改好友与别的好友进行各种蓝牙活动。


好友列表

功能表 5.2

如果您在蓝牙关闭的情况下返回到此菜单，将会出现一个弹出窗口，询问您是否要打开或关闭蓝牙。选择“打开”进入好友空间。

进入好友列表后您可以选择好友进行诸如蓝牙对讲、聊天、发送、会议、蓝牙游戏、发信息、添加到好友空间、删除和阻止。

按  [选项]您可以：

- ▶ **添加**
通过蓝牙添加好友。
- ▶ **刷新**
您可以通过刷新重新进行蓝牙连接。
- ▶ **全部删除**
删除全部好友列表中的好友。
按  [返回]退到好友包裹功能表界面。

好友包裹

好友包裹

蓝牙信息

功能表 5.3

使用蓝牙可以发送或接收信息。与一般信息功能一样您可以使用收信箱、草稿箱、发信箱和已发送等项目。

聊天日志

功能表 5.4

进入聊天日志功能表您可以查看并删除已经存储的聊天日志。

我的信息



功能表 5.5

在此功能表中您可以修改诸如头像、昵称、号码、姓名与帐号等信息。

蓝牙游戏

功能表 5.6

如果您在蓝牙关闭的情况下进入此菜单，将会出现一个弹出窗口，询问您是否要打开或关闭蓝牙。选择“打开”进入邀请游戏列表画面。




在邀请游戏列表中找到好友后按  选择他/她。再按  发送请求。

邀请连接成功后您便可以 and 所选好友开始进行游戏。

设定

功能表 5.7

▶ 好友屋皮肤

按  和  选择到您喜欢图片后按  [保存]将所选图片设置为好友屋皮肤。

▶ 背景音乐

使用设置背景音乐和背景音乐功能表可以装饰您的好友屋。

▶ 表情

您可以设定各种表情的映射命令。在输入映射命令后自动显示相应表情。


▶ 授权

您可以开启或关闭聊天、备忘录、数据传送、游戏和蓝牙对讲机。

▶ 问候语

如果您设置了问候语，在添加好友后对方会看到您设置的问候语内容。

▶ 文本颜色

您可以设置文本以及第一个、第二个和第三个好友字体颜色。选择后按  [保存]。

我的文档

备注

- ▶ 请勿更改默认文件夹名称, 否则它将无法正常工作。

备注

- ▶ 您不能使用以下字符, \ / : * ? “ < > |

视频

功能表 6.1


显示3GP文件列表。

- ▶ **播放:**您可以通过按“确定”键播放视频文件。
- ▶ **通过多媒体信息发送:**您可以通过多媒体信息发送所选视频条目。
- ▶ **通过蓝牙发送:** 将选定的文件通过蓝牙发送到其它设备。
- ▶ **重命名:** 更改选定文件的文件名。并且您不能更改文件的扩展名。

- ▶ **删除:** 删除文件。
- ▶ **全部删除:** 删除列表中的所有文件。
- ▶ **查看细节:** 您可以查看所选文件的信息。
- ▶ **按网络查看:** 您可以按网络查看视频内容。

图像

功能表 6.2

选择一个图像[查看]，然后请按左软键  [确定]，然后选定选项，如下所示：

- ▶ **设为墙纸：**可将当前选定的图像设置为墙纸。
- ▶ **通过多媒体信息发送：**从网络上下载的图片可以通过多媒体信息发送出去。您可以发送最大 100 kb 的彩信。
- ▶ **通过蓝牙发送：**从网络上下载的图片可以通过蓝牙发送出去。
- ▶ **通过蓝牙打印：**从网络上下载的图片可以在蓝牙打印机上打印。
- ▶ **重命名：**可以重命名该图片。
- ▶ **删除：**可以删除该图片。
- ▶ **全部删除：**删除全部图片。
- ▶ **资料：**查看图片的信息。

声音

功能表 6.3

此菜单下存储手机内的各种音频文件。

有四个文件夹：默认声音、录音机、Mp3/AAC 和下载的内容。

每个文件夹选项菜单不同。

例如，对于 MP3/AAC，它的选项菜单包括：设为铃声、通过蓝牙发送、重命名、删除、全部删除、资料、复制、移动。

选择“默认声音”中的一个声音后，按左软键 [选项]。

- ▶ **通过蓝牙发送：**您可以通过蓝牙发送选定文件。
- ▶ **通过多媒体信息发送：**从网络上下载的声音片可以通过多媒体信息发送出去。您可以发送最大 100 kb 的彩信。

我的文档

其他

功能表 6.4

- ▶ **查看:** 您可以查看任意以下类型的文件：JPG、GIF、WBMP 和 PNG。
- ▶ **播放:** 您可以播放任意以下类型的文件：MMF、MID 和 AMR。
- ▶ **通过蓝牙发送:** 您可以通过蓝牙发送所选文件。

注意

- ▶ 如果已插入外部存储器，“我的文档”下的视频/图像/声音/其它文件夹中将会出现复制/移动菜单项。使用这些菜单项，您可以将一个文件复制或移动到外部存储器的这些文件夹中。
- ▶ 在外部存储器中（如手机内存中一样），您可以找到允许复制或移动文件的选项菜单。

游戏

功能表 6.5

默认游戏 (功能表 6.5.1)

- ▶ **默认游戏:** 在此菜单中，您可以体验预安装的游戏。

蓝牙游戏 (功能表 6.5.2)

您可以通过蓝牙体验预安装的游戏。

已下载 (功能表 6.5.3)

您可以通过Java应用程序向您的手机下载新的游戏。

网络设定 (功能表 6.5.4)

网络设定为用于连接 Internet 的网络信息。如要查看有关网络设定的详细信息,请参见(菜单 4.5.1)。

信息 (功能表 6.5.5)

您可以查看内存状态和Java版本的信息。

Java是由Sun Microsystems开发的一项技术。与使用标准Netscape或微软Internet Explorer浏览器下载Java Applet的方式相同,可以使用具有WAP功能的手机下载Java MIDlet。视服务提供商而定,所有基于Java的程序(如Java游戏)均可以下载到手机上并运行。一旦下载之后,即可以在“我的游戏”菜单中查看 Java 程序,并可在此选择执行和删除。Java程序。Java程序文件以 .JAD和.JAR格式保存在手机中。

备注

- ▶ JAR文件是Java程序的压缩格式, JAD文件是包含所有详细信息的描述文件。在下载之前,您可以从网络上的JAD文件中查看所有详细的文件说明。
- ▶ 视标准语言 (J2ME) 而定,并非所有Java应用程序均兼容当前市场上销售的各种手机,这是因为不同手机型号所使用的库可能不同。如果下载了不是为本手册中所述的手机专门开发的Java 应用程序,软件可能会被屏蔽或自动开启,这时候您有必要“重新启动”手机。我们希望让您知道这些问题是由于应用程序不兼容导致的,而不是产品故障。

警告!

只有基于J2ME(Java 2 微版本)的程序会在手机上运行。基于J2SE(Java 2标准版本)的程序只能在PC环境中运行。

我的文档

外部存储器


功能表 6.6

此菜单允许您查看 TF 卡上的视频, 图像, 声音和其它。如果外部存储器不可用, 将会显示一则弹出信息“无外部存储器”。

令人耳目一新的 LG

KG338 拥有海量存储功能。如果连接 USB 电缆, 您就可以使用此手机中的可移动磁盘。您可以下载 MP3 文件、照片、视频等等。这是从电脑访问手机的最快方式。您只需尝试连接 USB 电缆即可。一切就是这么简单!

注意








- ▶ 您使用可移动磁盘功能之前, 您需要进行如下操作方可使用:
待机 - 功能表 - 连接 - 可移动磁盘 (输入安全密码0000) - 数据传输 - 连接数据线。
- ▶ 在下载某些文件时, 请勿尝试拆下数据线。下载完毕后, 您最好在电脑上单击“安全地移除 window HW”  然后断开数据线。
- ▶ 在使用可移动磁盘过程中, 您不能随意断开数据线。如果您在使用可移动磁盘时有外部来电, 来电将被拒绝, 在您卸下数据线后, 其显示为未接来电。



日程表

功能表 7.1

当您进入这一功能表,会有一个日历显示出来。在屏幕左下角是日程表的批注图标。在您更改日期后,日历会按照该日期更新。方形光标也将标示于该日期上。如果日历左下角有批注图标,表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表。如果您已设定提示,手机将发出提示音。

更改日、月、年。

按键	描述	按键	描述
 	每年		每周
 	每月	 	每天

若要查看已设置的日程表,按左软键  [选项]后选择查看。
选择所要查询的日程表条目后按左软键  [选项]:

查看: 您可以查看所选日程表条目。按左软键 [选项] 删除或编辑选定的备注。

修改: 可以对所选日程表条目进行修改。

通过蓝牙发送: 您可以将所选日程表条目通过蓝牙发送出去。

删除: 您可以选择是否删除所选日程表条目。

添加: 您可以添加新的日程表。

日程表: 进入日程表画面。


查看日期: 您可以通过输入所需日期快速查看所选定日期的日程表信息。

日程表铃声: 您可以设置日程表铃声。

查看所有日程表: 您可以查看所有日程表条目。

删除已过日程: 您可以删除已过日程表条目。

全部删除: 删除全部日程表条目。

在日程表模式下,所选日期若没有设置日程表,按左软键  [选项]后选择[添加]。

公文包




公文包

添加


可为选定的日期添加新的日程和备注。
输入主题然后按下导航键。在以下各部分输入相应的信息:时间、重复和闹铃。

备忘录

功能表 7.2

1. 按左软键  [确定] 选择**备忘录**。
2. 如果备忘录为空,可按左软键  [添加]
3. 输入备忘录内容,然后按左软键  [选项]。




注意

- ▶ 如果要更改文本输入模式,请按  键更改输入模式。

任务表

功能表 7.3

您可以添加并查看任务表。

1. 按  [确定]键进入任务表。
2. 若没有任务,您可以按左软键  [添加]。
3. 填写任务表备忘录,按下导航键输入日期后按左软键  [保存]。

多媒体

您可以根据自己的兴趣通过本手机的便利条件体验多媒体功能,如相机、语音备忘录和 MP3。

注意

- ▶ 当电池状态指示为低时,您不能使用相机或多媒体功能。

照相

功能表 8.1

• 要在手机镜头盖打开时拍照

1. 选择照相, 然后按 , 如果您想直接进入此功能表, 您也可以直接按  键进入拍照模式。
2. 对准您要拍照的对象, 然后按 .
3. 如果您要存储照片, 按 .

注意

- ▶ 您可以通过按[选项]键控制以下主要功能。

- ▶ **模式:** 允许您设置拍摄的模式。
 - **摄像:** 转到“视频”相机。
 - **单拍:** 拍摄一张照片。
 - **连续拍照:** 320x240
- ▶ **夜间模式:** 允许您在夜间使用此菜单进行拍照。
- ▶ **图像效果:** 具有4种可用设置: 彩色、棕褐色、单色和反色。
- ▶ **闪光灯:** 可以开启或关闭闪光灯。
- ▶ **快门声音:** 有4种可用声音可供您选择, 您也可以关闭快门声音。
- ▶ **焦距:** 您可以通过上, 下导航键来调整焦距, 具体视分辨率而定。
- ▶ **亮度:** 上下导航键来调节光照。具有5种光照级别可用: -2, -1, 0, +1, +2。
- ▶ **图像大小:** 允许您将图像尺寸设置为以下几种: 1280x960 640x480 320x240 176x220(墙纸)。

多媒体

- ▶ **计时器:** 允许您选择延迟时间 (关、3秒、5 秒、10 秒)。手机将会在指定的时间之后拍照。
- ▶ **质量:** 允许您将图像质量设置为:超精细、精细和普通。
- ▶ **WB平衡:** 允许您根据环境更改设置。
- ▶ **自动保存:** 您可以设置是否自动保存您所拍摄的照片。

备注

- ▶ 在“相册”中,您仅可以查看由手机相机拍摄的照片。


当您处于相机拍摄模式时,可以按侧面的向上/向下导航键进行缩放。


摄像

功能表 8.2

1. 选择摄像菜单。
2. 按[确定]键进入拍摄模式。
3. 进入拍摄模式后选择左软键[选项],您可以进行相关设置,除以下项之外其他菜单与照相机设置菜单基本相同。
 - **录制时间:** 您可从列表选择以下录制时间:1 分钟、5 分钟、30 分钟、90 分钟及无限时录制。

当您选择左软键[选项]后,您可以使用左右导航键进行滚动浏览。

滚动至要更改的设置后,屏幕上将显示设置值。使用上下导航键滚动至所需的值,然后按  将其选中。


4. 要开始录制,请按 。一旦开始录制,屏幕上即会显示一个计时器。
5. 按结束录制,且录制的内容将被立即保存。


备注

- ▶ 您使用摄像功能时, 无论您保存位置选择的是内存还是外存, 请先确保您的手机内存或外存容量不小于1M。

语音备忘录 功能表 8.3

语音备忘录功能允许您录制最多3条语音信息, 每条备忘录可长达30秒。一旦录音开始, 屏幕上将显示“新记录”字样以及录音时间。

如果语音备忘录显示为空, 您可以通过  开始新记录。

结束录音后您可以通过左软键  [选项]使用以下功能。

- ▶ **播放:**允许您收听录制的语音备忘录。
- ▶ **新记录:** 您可以进行新的录音。
- ▶ **通过多媒体信息发送:** 允许您通过多媒体信息发送。但是, 您不能在会话期间发送文件。
- ▶ **通过蓝牙发送:** 允许您通过蓝牙发送文件。但是, 您不能在会话期间发送文件。
- ▶ **删除:**允许删除语音备忘录。
- ▶ **重命名:** 您可以重新命名所选条目。
- ▶ **查看细节:**您可以查看文件名、长度以及日期等所选条目的信息。
- ▶ **全部删除:**允许删除所有语音备忘录。

多媒体

音乐

功能表 8.4

KG338 拥有一个内置集成的 MP3 播放器。通过使用兼容耳机或通过内置听筒,您可以欣赏手机内存中的 MP3 音乐文件。

备注

- ▶ 由于扬声器的尺寸较小,在某些情况下声音可能失真,特别是在最大音量和低音较多时。因此,我们使用立体声耳机以便让您欣赏到高品质的音乐。

音乐播放器支持:

- ▶ **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** MPEG-1 Layer III、MPEG-2 Layer III、MPEG-2.5 Layer III: 采样频率为 8KHz 至 48KHz。位速率高达 320Kbps, 立体声。
- ▶ **AAC:** ADIF、ADTS 格式(采样频率为 8KHz 至 48KHz)

备注

- ▶ KG338 不支持所有已知的可变位速率文件类型。因此,您无法将文件从 MP3 格式更改为 AAC 格式。

使用 Mass Storage,您可以将 MP3 文件从兼容的 PC 传输到手机存储器中。


使用 USB 电缆(在相同的包装盒中附带)将手机连接到电脑时,您可通过 Windows 资源管理器显示可移动磁盘。将歌曲复制到可移动磁盘后,您应执行从系统安全移除的相关操作。

备注

- ▶ 您应将 MP3 文件复制到“声音”文件夹。如果您复制到其它文件夹,将无法看到 MP3 文件。
- ▶ 电脑应运行 Windows 98 SE、Windows ME、Windows 2000 或 Windows XP 操作系统。

音频播放器 (功能表 8.4.1)

以下屏幕显示。

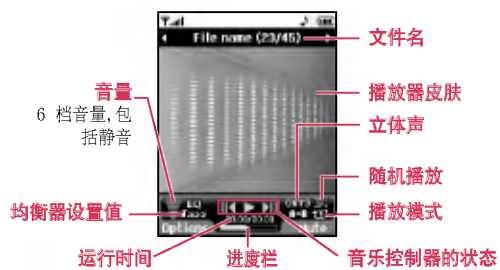

备注

- ▶ 如果播放列表中含有任何无效的文件,手机将弹出一则错误消息并返回到上一屏幕。

1. 按“音乐”菜单, 然后选择“音频播放器”。
2. 按左软键 [选项] 访问以下菜单。
 - ▶ **查看播放列表:** 您可以通过该选项来查看播放列表中的音乐。
 - ▶ **均衡器:** 您可以设定并选择古典的、爵士、流行、摇滚、跳舞、实时、低音和乡村中的任意一种模式您也可以关闭均衡器。
 - ▶ **播放模式:** 您可以选择全部播放、全部重复播放、播放一首和重复播放一首中的一种模式。
 - ▶ **随机播放:** 您可以选择开启/关闭随机播放。。

多媒体

播放列表 (功能表 8.4.2)

此菜单允许您查看整个播放列表。您可以按导航键来移动曲目。此外,如果选择选项菜单,您可以删除文件或查看文件信息。

播放器皮肤 (功能表 8.4.3)

有两个播放器皮肤供您选择。

备注

- ▶ 音乐的版权受国际条约和国家版权法保护。可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家,国家法禁止私人复制版权所有的材料。请查看有关使用此材料的适用国家的国家立法。

内存状态 (功能表 8.4.4)

您可以检查存储器的可用空间和使用情况。

工具

收藏夹

功能表 9.1

此选项允许您将自己喜欢的项目添加至已提供的列表中。创建自己的菜单后,您可通过按向上导航键从待机屏幕中快速访问所需的功能。


注意

▶您的收藏夹中已提供 WoWLG 菜单。

闹钟

功能表 9.2




您最多可以设置一个闹钟。

1. 选择**开**并输入闹钟的时间。
2. 选择重复周期:**一次、每天、每周、每月等**。
3. 选择闹钟提示类型。
4. 选择闹钟铃声之后按  [设定]。

计算器

功能表 9.3

该功能表包含的标准功能包括 +、-、×、/、加、减、乘、除。

1. 通过按数字键输入数字。
2. 通过导航键选择一个运算符。
3. 然后输入数字。
4. 按  键查看结果。
5. 要输入小数,请按  键。按  键,您可以输入负数。
6. 您可按右软键退出计算器。

H
編




工具

工具

单位转换器

功能表 9.4

该功能可实现单位的转换。有4种可以转换的单位类型：面积、长度、重量、体积。

1. 您可以选择4种单位类型中的一种。
2. 您可以按  上下滚动，在当前值和转换值之间切换。
3. 按  和  选择您想转换的单位。

世界时间



功能表 9.5

您可以通过此项功能设置时区。

秒表

功能表 9.6

您可以实现秒表功能。

1. 选择进入秒表功能表。
2. 按  [开始]启动记时器。若要停止本次记时请再次按此键。
3. 您也可以通过按  [记录]来存储4个记录。

SIM卡应用

功能表 9.7

此菜单视 SIM 卡和网络服务而定。

注意

- ▶ 如果SIM卡支持SAT(例如 SIM工具包)服务,这个菜单将以一个特殊的服务名称存储在SIM卡上。

连接

蓝牙

功能表 1.1

使用蓝牙,您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信,而无需任何连线。本手机支持内置蓝牙连接,这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

备注

- ▶ 当你从其他的蓝牙服务上接收数据,手机会请求一个确认信息。确认后传输,数据将会拷贝到你的手机上。

备注

- ▶ 根据文件类型,它将会被存到如下的文件夹中:
 - **声音 (.mp3, aac)**: 音乐文件夹。
 - **视频 (.3GP, .MP4)**: 视频文件夹。
 - **图像 (.JPG)**: 图像文件夹。
 - **电话本联系人 (.VCF)**: 电话本。
 - **其它文件 (*.*)**: 其它文件夹。
- ▶ **支持DUN:**WIDCOMM蓝牙1.4和3.0蓝牙软件(蓝牙栈)DUN: WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0

连接

蓝牙

蓝牙状态 (功能表 *1.1.1)

您可以开/关蓝牙设备。

配对设备 (功能表 *1.1.2)

您可以查看与蓝牙手机兼容的所有设备。

备注

- ▶ 取决于兼容性的问题,有些服务或许不支持这个功能。

免提设备 (功能表 *1.1.3)

您可以查看与蓝牙手机兼容的免提设备列表。当您进入我的设备或免提设备菜单时,单击选项后,可以使用如下功能。

- ▶ **连接/中断:** 允许您连接其它蓝牙设备。
- ▶ **添加:** 允许您搜索新的蓝牙设备。
- ▶ **重命名:** 允许您更改蓝牙名称。

- ▶ **设为授权/取消授权:** 允许您在各个蓝牙设备间设置已验证的连接。
- ▶ **所有服务:** 允许您查看蓝牙设备支持的所有服务。
- ▶ **删除:** 允许您删除蓝牙设备。
- ▶ **全部删除:** 允许您删除所有蓝牙设备。

设定 (功能表 *1.1.4)

您可以注册与蓝牙兼容的新设备。如果您已添加了设备,则您可以在输入密码后搜索该设备。

- ▶ **可见性**
您可以设置您的手机显示在其它蓝牙设备上的功能。
- ▶ **手机名称**
您可以设置蓝牙设备的名称。默认名称为 LG KG338。

支持服务 (功能表 * 1.5)

显示手机支持的蓝牙服务的列表。

- ▶ 耳机
- ▶ 免提套件
- ▶ 文件传输
- ▶ 图像打印
- ▶ 拨号网络
- ▶ 名片传输
- ▶ 日程表传输

备注

连接蓝牙耳机时，默认密码为0000。

- ▶ 蓝牙耳机连接成功后，接到来电：
 - 如果您是按手机的发送键接听，则您只能通过手机听筒进行通话
 - 如果您是通过蓝牙耳机的接听键接听，则您只能通过蓝牙耳机进行通话

可移动磁盘 功能表 * 2

▶ 数据传送

您可以选择它后，连接数据线进行数据传输。

▶ 格式化磁盘

您可以将磁盘中的数据清空。

网络设定 功能表 * 3

您可以选择能够自动或手动注册的网络。通常，手机网络选择设定为自动。

网络选择 (功能表 * 3.1)

▶ 自动

如果您选择“自动”，手机会自动选择在您区域内的可用网络。一旦您选择“自动”，无论手机在开机状态还是关机状态，都将保持设置为“自动”。

连接

设置

▶ 手动

手机会找到可用的网络列表并显示出来。然后您可以选择您想使用的网络,前提是该网络与您本地网络运营商已签订漫游协议。如果手机无法接入到您选择的网络中,手机允许您选择另一个网络。

▶ 首选网络

您可以设定手机在注册其它网络前首先注册的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

频段选择 (功能表 * 3.2)

EGSM/DCS

根据网络情况,您可以选择EGSM/DCS。

PCS

根据网络情况,您可以选择PCS。

添加GPRS

功能表 * 4

您可以选择**开启**或**需要时**两种情况。

开启 (功能表 * 4.1)

如果选择此菜单,手机会自动注册到 GPRS 网络。启动 WAP 或 PC 拨号应用程序,在手机和网络间建立连接,即可进行数据传输。结束该应用程序后,GPRS 连接即会断开,但 GPRS 网络的注册信息将会保持。

需要时 (功能表 * 4.2)


如果选择此菜单,则会在连接 WAP 服务时建立起 GPRS 连接,并在断开 WAP 连接后结束。

情景模式


在“情景模式”中,您可以调节和自定义手机铃声,用于不同的事件、环境或群组。

有六种预设的情景模式:私人、静音、振动、大声、耳机和脱机。除振动、静音模式外,其他模式都可以被更改。按左软键[功能表]并通过导航键来选择进入情景模式。

启动 (功能表 0.X.1)

1. 屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在情景模式列表中,滚动到要启动的情景模式,然后按左软键  [确定]。
3. 然后,选择**启动**。

更改 (功能表 0.X.2)

在情景模式列表中,滚动到所需的情景模式。按左软键  或 OK 键后,选择**更改**。按需要设置以下选项。

- ▶ **来电提示类型:**设置来电提示类型。
- ▶ **铃声类型:**从列表中选择所需的铃声类型。
- ▶ **铃声音量:**设置铃声的音量。
- ▶ **短信提示:**设置信息的提示类型。
- ▶ **短信提示音:**选择信息的提示音。
- ▶ **按键音:**选择所需的按键音。
- ▶ **按键音量:**设置按键音的音量。
- ▶ **确认音音量:**设置确认音效。
- ▶ **开/关机音量:**设置开机/关机时的铃声音量。

设定

设定

日期和时间

功能表 #.1

您可设置与日期和时间相关的功能。

日期 (功能表 #.1.1)

▶ 日期设定

在该功能表中, 您可以设定手机日期。

▶ 日期格式

在该功能表中, 您可以设定日期格式比如:

日/月/年. 月/日/年. 年/月/日

时间 (功能表 #.1.2)

▶ 时间设定

您可以设定当前手机时间。

▶ 时间格式

您可以选择时间格式为12小时制或24小时制。

显示

功能表 #.2

墙纸 (功能表 #.2.1)

您可以选择待机模式下的背景图片。

默认图像

您可以通过按  或  键选择一幅图片或一个动画来作为墙纸。

已下载

您可以选择一幅图片或一个动画作为墙纸。

问候语 (功能表 #.2.2)

如果您选择开, 您将编辑手机在待机模式下显示的文本。

屏幕显示快捷方式 (功能表 #.2.3)

当待机窗口中间显示图片时, 请选择“开”以显示4 个导航键的功能, 然后按“确定”。

背景灯 (功能表 #.2.4)

您可以设定按键后背景灯持续的时间。

亮度 (功能表 #.2.5)

您可以将屏幕亮度设置为:100%、80%、60%和40%。

网络名称 (功能表 #.2.6)

如果激活此功能, 网络名称将显示在主屏幕上。

Language

功能表 #.3

您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响语言输入法。

通话设定

功能表 #.4

您可以设定和通话相关的功能表。

呼叫转接 (功能表 #.4.1)

呼叫转接服务可让您将语音来电、传真来电和数据来电转移到其它号码。要获取更多信息, 请联系您的服务提供商。

- ▶ **转接所有语音来电**
无条件转移语音来电。
- ▶ **正在通话时转接来电**
当手机正在使用时转移语音来电。
- ▶ **无人接听时转接来电**
转移您没有应答的语音来电。
- ▶ **无网络或关机时转接来电**
当手机关机或不在服务区时转移语音来电。

设定



- ▶ **转接所有数据来电**
无条件转移到使用PC连接的号码。
- ▶ **转接所有传真来电**
无条件转移到使用传真连接的号码。
- ▶ **全部取消**
取消全部呼叫转接。

子功能表

呼叫转接功能表有以下子功能表。

- **启动**
启动相应服务。
 - ▶ **转到语音信箱**
转发到信息中心。该功能不包括在所有数据来电和所有传真来电功能表中。
 - ▶ **转到其他号码**
输入接受转移呼叫的电话号码。
- **关闭**
关闭相应服务。
- **查询状态**
查看相应服务的状态。

接听模式 (功能表 #. 4. 2)

- ▶ **任意键接听**
选择此功能表, 您可按任意键接听来电, 但不包括  [结束]键、右软键和侧键。
- ▶ **仅发送键接听**
如果选择此菜单, 您按  [发送]键或左软键就可以接听电话。

发送号码 (功能表 #. 4. 3) (视网络和所申请的服务而定)

- ▶ **网络设定**
如果您选择该功能, 是否发送您的手机号码将视您两条线路的服务而定, 比如线路一或者线路二。
- ▶ **开启**
您可以将手机号码发送给对方, 在接收方手机上将显示您的手机号码。
- ▶ **取消**
在接收方手机上不会显示您的手机号码。

呼叫等待 (功能表 #.4.4) (视网络而定)

- ▶ **启动**
如果启用该服务,在通话过程中您可以接收待接来电。
- ▶ **关闭**
如果关闭该服务,您将取消此服务。
- ▶ **查询状态**
显示呼叫等待的设置状态。

分钟提示 (功能表 #.4.5)

如果您选择开,可以在通话期间通过每分钟的蜂鸣声检查通话时间。

自动重拨 (功能表 #.4.6)

如果设置为开,手机将在连接失败的情况下进行自动重拨。

- ▶ **开启**
当该功能设定为开启时,您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。
- ▶ **取消**
连接失败后,您的手机将不再进行连接尝试。

发送DTMF (功能表 #.4.7)

您可以设置是否开启DTMF(双音多频)。

保密设定

功能表 #.5

设置PIN码 (功能表 #.5.1)

在该功能表中,您可以设定手机在开机时需要SIM卡的PIN码。如果启动该功能,您将被要求输入PIN码。

1. 进入保密设定功能表,按[确定]选择要求PIN码。
2. 设置“开”或者“关”。
3. 如果选择“开”,开机时需要您输入PIN码。
4. 如果您三次输错PIN码,手机将被锁定,这时您需要输入PUK码。
5. 您最多可以十次输入PUK码,如果您十次输错PUK码,您将无法解锁您的手机。这时,您只能联系服务中心寻求帮助。

设定

设定

自动键盘锁 (功能表 #. 5. 2)

此菜单允许您设置键盘自动锁定的时间。

手机锁 (功能表 #. 5. 3)

您可以使用此功能防止他人未经授权使用您的手机。如果您将手机锁设定为开机时, 则开机时手机将要求您输入安全密码。如果您将手机锁设定为当更换SIM卡时, 则只有当您更换SIM卡时, 手机才要求您输入安全密码。您也可以选择立即设定锁定手机。

呼叫限制 (功能表 #. 5. 4)

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要呼叫限制密码。您可以查看以下子功能表。

- ▶ **所有拨出电话**
您可以限制所有拨出电话。
- ▶ **拨出国际电话**
您可以限制拨出国际长途。

- ▶ **国际漫游时拨打电话**

您可以限制在国际漫游时所拨打的电话。

- ▶ **所有来电**

您可以限制所有来电。

- ▶ **国际漫游时来电**

您可以限制国外漫游时来电。

- ▶ **全部取消**

您可以取消所有限制服务。

- ▶ **更改密码**

您可以更改呼叫限制服务的密码。

呼叫限制子功能表:

- **启动**
请求网络启动呼叫限制服务。
- **关闭**
关闭所选子功能表呼叫限制服务
- **查询状态**
查询呼叫限制服务开启或关闭的状态。


固定拨号 (功能表 #.5.5) (需SIM卡支持)

您可以限制拨电话号码的拨打。这些号码由PIN2码保护。

- ▶ **开**
您可以限制拨打您所选择的电话号码。
- ▶ **关**
您可以不限制对电话号码的拨打。
- ▶ **号码列表**
您可以查看被保存为FDN的号码列表。

更改密码 (功能表 #.5.6)

PIN是Personal Identification Number(个人识别号码)的缩写。用来防止未经授权的人使用您的手机。您可以更改访问密码：安全密码、PIN1码或PIN2码

1. **如果您想更改访问密码:**安全密码、PIN1码或PIN2码, 先输入原密码然后按  [确认]。
2. 输入新的安全密码、PIN1码或PIN2码, 然后确认。

内存状态 功能表 #.6

您可以检查各个存储器：内存、多媒体存储器和外部存储器的可用空间和使用情况。您可以进入各个存储器功能表。

恢复初始设定 功能表 #.7

您可以通过选择该功能表将手机恢复为预设配置。然后, 您需要安全密码启动下述功能。

- ▶ **恢复默认设置:** 允许你存储默认设置。
- ▶ **清空多媒体内存:** 允许你格式化多媒体内存并创建一个默认路径。
- ▶ **清除外部存储器:** 允许您格式化外部存储器并创建默认目录。

设定

设定

默认输入法

功能表 #.8

您可以设置输入类型（拼音/笔划）。

模糊拼音设定

功能表 #.9

您可以进行模糊拼音设置。

您可以选择并设定全部、z-zh、c-ch、s-sh、n-l、r-l、f-h、an-ang、en-eng和in-ing 的模糊查询。

附件

我们为你的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。

附件

旅行用适配器

当您不在办公室或家中时，可以使用此充电器为电池充电。



耳机

通过耳机接听电话时，您可以长按耳机上的按键来接听/挂断来电。



标准电池



数据套件/CD

您可以将手机与PC相连，进行数据交换。



注意

- ▶ 确保使用正规的LG配件。
- ▶ 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- ▶ 各个地区的配件可能不同：如有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

技术数据

技术数据

常规

产品型号: KG338

系统: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

环境温度

最高: +55° C

最低: -10° C

浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址：中国山东烟台开发区长江路228号

邮编：264006

电话：(0535) 611-8318

传真：(0535) 611-8317

cn.wowlg.com

<http://www.lge.com>