

LG - G 832 | 用户手册 |

LG - G 832 | 用户手册



| LG - G 832 | 用户手册

LG-G832 用户手册

请您注意，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

目录

产品介绍	7	LG-G832 手机部件	14
安全措施	8	手机正面	15
警告	8	手机背面	17
小心	8	顶层菜单显示信息	18
		顶层菜单图标	18
安全及有效使用指南	9	显示菜单图标	18
产品的保养与维护	9	屏幕上的图标	19
有效的手机操作	10		
电器设备	11	开始	20
道路安全	11	安装SIM 卡和手机电池	20
爆破现场	11	给电池充电	21
潜在的爆炸性环境	11	断开充电器	22
飞机上	11	存储卡	22
电池信息与保养	12	插入卡	22
存储卡信息及安全	12	拔出卡	23
手写笔使用时的注意事项	12	存储卡适配器使用方法	23
网络服务	13	使用话筒时的注意事项	23
使用存储卡时的注意事项	13		
		常规功能	24
		拨打一个电话	24

文字输入法	26	未接来电	33
功能表一览	27	已拨电话	34
使用菜单	30	已接来电	34
中国移动服务	30	删除最近呼叫	34
新闻天气	30	通话计费	34
图片铃声	30	GPRS信息	35
游戏乐园	30	我的收藏	35
聊天交友	30	百宝箱	35
在线理财	30	图片	36
影视空间	30	铃声	36
号簿管家	30	照片	36
SIM卡应用（需SIM卡支持）	31	电影	37
移动梦网	31	MP3	37
移动梦网	31	语音记录	37
主页	31	其他	38
书签	32	彩信贺卡	38
转到URL	32	外存	38
安全	32	内存状态	38
设置	32	客户服务	38
通话记录	33	心机服务指南	38
全部通话列表	33	俱乐部服务	38
		客户服务热线	38

客户经理	38	可见性	45
移动秘书	38	DUN 启动	45
我的梦网	39	我的设备信息	45
客户服务设置	39	语音记录	46
识别名片	39	记录	46
相机	40	语音记录	46
视频	42	日程表	47
词典	43	新增	47
查找	43	查找	47
最近查找的单词	43	转到	47
单词册	44	删除	47
我的词典	44	闹钟	47
复习测试	44	备忘录	47
颜色设定	44	世界时间	48
关于	44	计算器	48
同步	44	单位转换器	48
连接同步	44	铃声	49
日志	44	来电提示	49
服务设置	44	铃声&信息提示音	49
蓝牙	45	效果音	49
蓝牙启动	45	系统音	49
已配对设备	45	显示	49

主屏	49
外屏	49
菜单风格	49
菜单主题	49
背景灯	49
设置	50
屏幕校准	50
日期和时间	50
呼叫	50
保密设定	52
内存状态	53
Language	53
编辑器设定	53
连接设定	53
恢复初始设定	53

信息

信息	54
短信	54
彩信	54
收信箱	55
发信箱	56

已发送	56
草稿箱	56
语音信息	56
小区广播	57
模板	57
短信	57
彩信	57
设定	58
短信	58
彩信	58
语音信息	59
小区广播	59
Push信息	59

拨号

通信录

电话本	61
查找	61
新增	61
识别名片	61
快速拨号	61
群组	61

全部复制移动	62
全部删除	62
信息	62
MP3	63
MP3 播放器	64
播放列表	64
故障排除	65
附件	67
技术数据	68

产品介绍

祝贺您购买了此款高雅时尚的LG-G832蜂窝式电话，它是当今尖端数字移动通信科技的完美体现。



本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能、防止手机损坏和不正当使用。本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。

安全措施

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的信息。

警告

- 在飞机上，必须关闭手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 开车时请不要手持手机。
- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止儿童吞咽它的可拆部件造成窒息危险。

小心

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 切勿拆除手机或电池。
- 切勿在开机状态下插/取T-Flash卡。

安全及有效使用指南

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息

该款LG-G832型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然各种型号LG手机的SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- 经DASY4测试表明，此型号手机在手持使用时SAR的最大值为0.497W/kg(10克)。
- 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品的保养与维护

警告

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修，请将其交给具备相关 资格的服务技术人员。)
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡；这有可能影响磁条中存储的信息。

- 切勿以尖锐物体接触屏幕；否则将对手机造成损伤。
- 切勿将手机置于液体或潮湿的环境中。
- 谨慎使用耳机等手机配件。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。
请在不使用时始终盖好插孔。
- 千万不要将手机放在微波炉上，否则会使电池爆炸。
- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触机壳，则会导致其轻度灼伤。请联系LG授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- 本产品上的内部元件将使您接触到铅，这是一种美国加利福尼亚州认可的会导致癌症和生育缺陷或其它生殖伤害的化学物。请在操作后洗手。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，天线朝上，并且手机应位于肩部之上。如果天线可以伸缩，则在通话时应拉出天线。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。
- 如果您的手机支持红外线，切勿将红外线对准人的眼睛。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请避免将手机放置在起搏器上方，例如，放在您胸前的口袋中。
- 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- 不要折弯、刮擦或将其暴露在静电下。

道路安全

在您驾驶时，请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如有条件，可使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统，例如车载音响、安全设备等。

- 在驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- 登机前请关闭移动电话。
- 未经乘务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息与保养

- 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同，该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- 请仅使用LG电池和充电器。LG充电器根据电池而设计，可最大限度地延长电池寿命。
- 切勿拆卸电池，或造成电池短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 电池无法再使用时，请更换电池组。电池组在更换前一般可进行数千次充电。
- 新换电池应继续充电，以利发挥其最大功效。
- 切勿将电池充电器直接曝露于阳光下，也不应在过度潮湿的环境中使用(如浴室)。
- 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中，这将影响电池的性能。

存储卡信息及安全

- 只能在关机时插/拔存储卡。如果在读写时拔出存储卡，可能会使其损坏。
- 如果存储卡发生损坏无法修复，请将其格式化。
- 存储卡无法保存受版权保护限制的数据。
- 将存储卡放入专用包装盒内携带或保存。
- 勿将存储卡放置在潮湿环境中。
- 勿将存储卡放置在高温环境中。
- 勿损坏或修改存储卡。

手写笔使用时的注意事项

- 请仅使用本公司提供的手写笔。
- 请不要用尖锐的物品代替本公司提供的手写笔。这样可能会使屏幕受损。
- 请不要将手写笔放入耳、鼻、口中。
- 请不要拿手写笔和他人玩耍。
- 因使用不当而造成的伤害或损失，由使用者本人负责。



网络服务

- 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

使用存储卡时的注意事项

- 插入或取出存储卡应在关机状态下进行。若在存储卡使用中进行操作可能会使卡受损。
- 存储卡若不能正常使用时请将卡格式化。
- 您不能使用存储卡存储不支持的数据。
- 不使用时请将存储卡放入盒内保管。
- 请不要在潮湿的环境下使用。
- 不要将存储卡存放在高温处。
- 不要拆卸存储卡。
- 存储卡中有些可能不能适用于本机，请联系服务中心确认后购买。

LG-G832 手机部件



警告!

若您揭开屏幕上的塑料膜，屏幕可能会发粘，请用布擦净后再使用。



手机正面

1. 听筒

2. 主LCD屏幕

- **顶部:** 信号强度、电池电量及其它功能
- **底部:** 软键指示

3. 数字键

- **在待机模式下:** 输入号码以便拨号。

长按

 - 激活语音邮件中心功能表

 至  - 快速拨号

- **在编辑模式下:** 输入数字和字符。

4. 话筒

5. 侧按键

- **在待机模式下(开/合盖):** 调触摸音量(短按)
- **在菜单中:** 上拉与下拉
- **通话时:** 听筒音量


6. 侧相机键

7. 外LCD屏幕

8. 闪光灯

9. 相机镜头

10. 手写笔



1. 导航键

• 在待机模式下



短按：通信录



短按：列出信息/语音邮件/闹钟



短按：列出大声、私人、振动、静音情景模式

• 在功能表中：上拉与下拉

2. 确认键

3. MP3快捷键

- 直接激活“MP3”功能表。

4. 发送键


- 拨打电话或接听来电。
- **在待机模式下：**显示最近的拨出电话、已接来电和未接来电。

5. 结束/电源键

- 开机/关机（长按）
- 结束通话或拒接来电。

6. 清除/取消键

手机背面

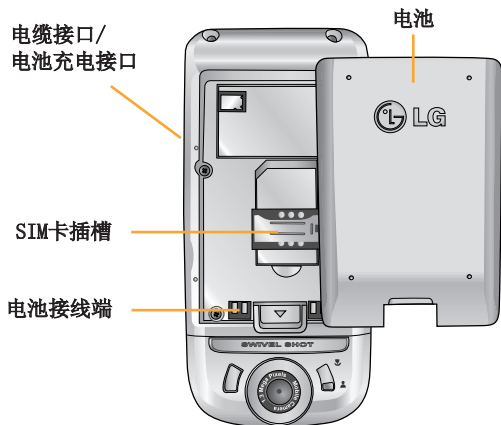


您可以用附带的手写笔轻触屏幕来选择菜单。

! 备注

LG-G832 手机仅可使用经 LG 认可的手写笔。使用任何其它手写笔可能导致适用于本款手机的保修无效、并可能损坏屏幕。请避免刮擦屏幕。切勿使用真正的钢笔、铅笔或其它锐利物体用于屏幕书写。


顶层菜单显示信息

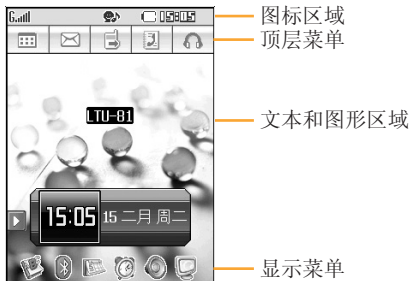







本款手机提供一系列可供您自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中，可以通过轻触屏幕来访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。

根据当前的操作环境，软键发挥的作用也不同；每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。

顶层菜单图标

图标	描述
	此图标允许您查看功能菜单。按()后，将进入功能表
	此图标允许您直接转至信息菜单。
	此图标允许您在拨打电话时显示键盘图形。
	此图标允许您使用电话本菜单。
	此图标允许您体验 MP3 功能。

显示菜单图标

-  : 可以进入词典菜单。
-  : 可以使用蓝牙。
-  : 您可以设定日程表，并可以编辑或删除您所设定的信息。
-  : 设定闹钟。
-  : 您可以进行铃声设置。
-  : 您可以对显示菜单进行设置。

手机屏幕会显示很多图标，具体描述如下：

屏幕上的图标

图标/指示器	描述
	表示网络信号的强度。
	通话连接成功。
	您可以使用GPRS服务。
	您正在使用漫游服务。
	闹铃已设定并启动。
	显示电池电量。
	收到文本信息。
	查看语音邮件。

⚠ 注意

通话质量视网络信号强度而定。信号强度低于2格时，您可能会遇到没有声音、通话掉线或音质极差等情况。请根据网络信号强度指示条的情况，决定您是否进行通话。当没有指示条时，表示不在网络服务区内：在此情况下，您不能访问网络以使用任何服务。

图标/指示器	描述
	情景模式中的振动功能。
	情景模式中的私人功能。
	情景模式中的大声功能。
	情景模式中的无声功能。
	转接来电。
	指示手机目前正在访问WAP。
	指示您目前正在使用GPRS。
	您已激活了蓝牙菜单。
E	显示 EDGE 服务已可用。通过连接 EDGE 服务，您可以以 200Kb/s 的速度来传输数据（取决于网络可用性）。请咨询您的网络运营商，以了解网络服务区域和服务可用性的相关信息。

安装SIM 卡和手机电池


在卸下电池前确保电源已关闭。

1. 卸下电池

按电池释放门，握住电池边缘，将电池从电池室取出。


⚠ 注意

如果在电源打开时从手机上卸下电池，可能导致手机出现故障。




2. 安装SIM卡

将SIM卡插入插槽内。将SIM卡滑进SIM卡插槽中。确保SIM卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出SIM卡，轻轻将卡向下按并反向推出。



取出SIM卡



插入SIM卡

⚠ 注意

SIM 卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对SIM卡多加注意。遵守随SIM卡提供的说明。

3. 安装电池。


先将电池后端插入电池室底部。

向下按电池前端，直至电池卡入位。



给电池充电

要用旅行充电器为手机充电，您必须先装上电池。

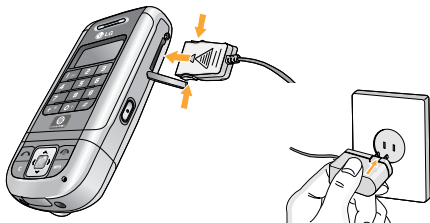

1. 手机原装电池在使用前必须完全充电。
2. 将旅行充电器的一端插入手机右侧的电源接口。
3. 将旅行充电器的另一端连接到墙上的AC电源插座。仅使用原装充电器。
4. 完全充电后电池图标条棒将停止闪烁。

⚠ 小心


- 不可强行插入充电接口，因为这将损坏手机及旅行充电器。
- 将电池组充电器垂直插到墙上电源插座。
- 如果在本国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 充电时切勿取出电池或SIM卡。

⚠ 警告

- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
- 手机在充电时，不要拨打或接听电话，否则会使手机短路，发生电击或引发火灾。

断开充电器

如图所示，按充电器适配器两侧的按钮，将其与手机断开。



插入卡

将存储卡插入插槽并且使其完全插入，如下图所示：



打开存储卡插槽

存储卡

LG-G832的底部有一个外接存储卡的插槽，您可以存储照片、电影、MP3等数据。

⚠ 注意！

只能在关机时插/拔存储卡。



插入存储卡

拔出卡

1. 用指尖往下轻按存储卡。
2. 将存储卡从卡槽内小心取出。



拔出存储卡

存储卡适配器使用方法 (您需要自备一个读卡器)

将存储卡插入适配器后，即使没有数据线也可以与PC机传输数据。

1. 请将存储卡插入适配器中。
2. 将带有存储卡的适配器连接到PC机上。
3. 请确认PC机是否识别外部存储器。





使用话筒时的注意事项





麦克风

话筒位于旋转部位的右下端。请您在通话时正对话筒。



拨打一个电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码，包括区号。若要删除已输入的数字，您只需按  即可。
 - ▶ 持续按住清除键  以删除整个号码。
3. 按  [发送]键来拨打该号码。
4. 按  [结束]键来结束通话。


使用发送键拨打电话

1. 在待机模式中，按发送键 () 将显示最近的已接来电、拨出电话和未接来电号码。
2. 使用向上/向下导航键选择所需的号码。
3. 按  拨打电话。

拨打国际电话

1. 长按  得到国际电话前缀，符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码，区号以及电话号码。
3. 按  [发送]键。

结束呼叫

呼叫完成后，请按  或关闭翻盖。

从电话本中拨打电话



您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在SIM卡和（或）手机内存中，这就是电话本功能。通过在电话本中查找所需的姓名，即可拨打相应电话号码。有关电话本功能的详细信息，请参阅第62页。

调节音量

如果需要在呼叫期间调节听筒音量，请使用侧音量键。按上面的侧键以提高音量，按下面的侧键以降低音量。

应答电话

当接收到电话时，手机响铃并且外部LCD画面闪烁。如果可以识别致电者，则会显示该致电者的电话号码（或保存在电话本中的姓名）。

1. 打开翻盖并按  键或选择“接听”来接听来电。如果您设置了按任意键接听，则除了 () 和侧键。MP3键以外按任何键均可接听来电。

❗ 备注

若要拒接来电，请在不打开翻盖的状态下按住手机左侧的侧音量键之一。

2. 要结束呼叫，关闭翻盖或按 。


❗ 备注

当使用电话本或其它功能表功能时，也可以应答电话。

振动模式（快速）

振动模式可通过长按  来激活。

信号强度

如果是在建筑物内部，移到窗口附近可以改善信号接收质量。您可以通过手机LCD 屏幕上的信号指示符（）检查信号强度。

文字输入法

用触摸笔点击需输入文字处，将会出现以下输入框。

在英文模式下：



您可以选择手写、英文、拼音或数字。

手写：选择手写您可以在输入框中用手写笔写入您所需的英文、中文或数字。

英文：选择英文，将会出现输入键盘，用手写笔轻触您所需字符来进行英文输入。

拼音：选择拼音将会出现输入键盘，用手写笔轻触所需字符来进行拼音输入。

数字：选择数字，您可以用手写笔轻触所需数字进行输入。

功能表一览

1 功能表



中国移动服务

- 1 新闻天气
- 2 图片铃声
- 3 游戏乐园
- 4 聊天交友
- 5 在线理财
- 6 影视空间
- 7 号簿管家
- 8 SIM卡应用
- 9 移动梦网



移动梦网

- 1 主页
- 2 书签
- 3 转到URL
- 4 安全
- 5 设置



通话记录

- 1 全部通话列表
- 2 未接来电
- 3 已拨电话
- 4 已接来电
- 5 删除最近呼叫
- 6 通话计费
- 7 GPRS信息



我的收藏夹

- 1 百宝箱
- 2 图片
- 3 铃声
- 4 照片
- 5 电影
- 6 MP3
- 7 语音记录
- 8 其他
- 9 彩信贺卡
- 10 外存
- 11 内存状态



客户服务

- 1 心机服务指南
- 2 俱乐部服务
- 3 客户服务热线
- 4 客户经理
- 5 移动秘书
- 6 我的梦网
- 7 客户服务设置



识别名片



相机



视频



词典

- 1 查找
- 2 最近查找的单词
- 3 单词册
- 4 我的词典
- 5 复习测试
- 6 颜色设定
- 7 关于



同步

- 1 连接同步
- 2 日志
- 3 服务设置



蓝牙

- 1 蓝牙启动
- 2 已配对设备
- 3 可见性
- 4 DUN 启动
- 5 我的设备信息



语音记录

- 1 记录
- 2 语音记录



日程表

- 1 新增
- 2 查找
- 3 转到
- 4 删除



闹钟



备忘录



世界时间



计算器



单位转换器

- 1 货币
- 2 长度
- 3 面积
- 4 重量
- 5 体积
- 6 温度
- 7 速率



铃声

- 1 来电提示
- 2 铃声&信息提示音
- 3 效果音
- 4 系统音



显示

- 1 主屏
- 2 外屏
- 3 菜单风格
- 4 菜单主题
- 5 背景灯



设置

- 1 屏幕校准
- 2 日期和时间
- 3 呼叫
- 4 保密设定
- 5 内存状态
- 6 Language
- 7 编辑器设定
- 8 连接设定
- 9 恢复初始设定

2 信息

- 1 信息
- 2 收信箱
- 3 发信箱
- 4 已发送
- 5 草稿箱
- 6 语音信息
- 7 小区广播
- 8 模板
- 9 设定
- 10 内存状态

3 拨号

4 通信录

- 1 电话本

5 MP3

- 1 MP3 播放器
- 2 播放列表

中国移动服务

[功能表 1]



返回上层菜单。

本功能表向您提供服务提供商预设的Web连接。通过此功能表您可以快速进入服务提供商的各种WAP服务程序。如下载游戏及其信息等多种多媒体内容。

新闻天气

[功能表 1-1]

通过此功能表您能进入服务提供商预设的网站获得最新的新闻和天气预报。

图片铃声

[功能表 1-2]

通过此功能表您能下载服务提供商所提供的图片和铃声。

游戏乐园

[功能表 1-3]

通过此功能表您可以获得服务提供商所提供的最新游戏的信息，并下载各种游戏。

聊天交友

[功能表 1-4]

通过此功能表您可以进入服务提供商预设的网站交友聊天。

在线理财

[功能表 1-5]

通过此功能表您能了解如移动证券行情或移动证券交易等服务提供商所提供的信息。

影视空间

[功能表 1-6]

通过此功能表您可以观看流行电影和电影频道。

号簿管家

[功能表 1-7]

通过此功能表您可以进行电话本簿更新、在线咨询等操作。号簿管家是中国移动所提供的一种服务，您可以在线存储或删除电话本。

SIM卡应用（需SIM卡支持） [功能表 1-8]


视您的SIM卡和网络服务而定。若您的卡支持此服务您即可获得诸如电子商务、个人助理、位置服务等附加信息。

移动梦网 [功能表 1-9]

通过此功能表您可以直接进入移动梦网的服务网站。

移动梦网 [功能表 2]



- 在翻盖状态下按2秒左右() 您可以直接进入此菜单。

您可以访问不同的 WAP（无线应用协议）服务，如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。这些服务专为手机应用而设计，由WAP服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商及（或）希望使用其服务的服务提供商咨询，了解WAP服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。

一旦建立连接，屏幕上即显示主页。主页内容视服务提供商而定。要在任何时间退出浏览器，按开关机键。手机将返回待机模式。

使用WAP浏览器导航

您可以使用手机按键或 WAP 浏览器菜单上网。

使用手机按键

上网期间，手机按键的功能有所不同。

使用WAP浏览器菜单

当无线上网时，有多个菜单选项可供使用。

❗ 注意

视浏览器版本而定，WAP 浏览器菜单可能有所不同。

主页 [功能表 2-1]

回到主页。主页是您在启动的上网设定中所设定的WAP站点。如果您没有进行设置，将使用运营商预先设定的站点。

书签 [功能表 2-2]

此菜单使您可以存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。您的手机上已预先安装若干个书签。这些预先安装的书签不能删除。

要创建书签

1. 轻触 [书签]。
2. 选择“添加”输入地址
3. 输入相应的书签名，按[完成]键。

选择需要的书签后，通过长时间触摸该书签，您可以：

- ▶ **修改：**修改您所设置的书签。
- ▶ **删除：**删除所选书签。

您也可以通过“全部删除”删除全部书签。

转到URL [功能表 2-3]

您可以直接连接到想要的站点。输入特定的 URL 后，按[完成]键。

安全 [功能表 2-4]

显示安全证书的列表。

设置 [功能表 2-5]

您可以设置与 Monnetnet 服务相关的上网设定、缓存、cookie 等。

上网设定

您可以进行上网设定，也可以添加新的地址。

缓存

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中。

Cookie

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中。

清除缓存

删除缓存中保存的所有信息。

ⓘ 注意

缓存是一种缓冲存储器，可以暂时保存数据。

清除 Cookie

删除保存在 cookie 中的所有上下文。

通话记录

[功能表 3]

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别 (CLI) 时，您才能检查未接来电、已拨电话和已接来电。屏幕上显示电话号码和姓名（如果有）以及通话日期和时间。您还可以查看通话计时和计费。

全部通话列表

[功能表 3-1]

此选项允许您查看所有的通话记录。进入所选条目后，您可以通过[选项]进行以下设置。

▶ 查看细节

您可以查看该通电话的细节。

▶ 保存

- **保存到联系人：**可以保存至SIM卡或手机。
- **修改已存在记录：**您可以修改已存的电话本。

▶ 写信息

- **短信：**向该号码发送短信。
- **彩信：**向该号码发送彩信。

▶ 删除：从列表中删除该呼叫。

▶ 拨打电话

您可以向该号码拨打电话。

未接来电

[功能表 3-2]

此选项允许您查看最后10个未应答的来电。进入所选条目后，您可以通过[选项]进行以下设置。

▶ 查看细节

您可以查看该通电话的细节。

▶ 保存

- **保存到联系人：**可以保存至SIM卡或手机。
- **修改已存在记录：**您可以修改已存的电话本。

▶ 写信息

- **短信：**向该号码发送短信。
- **彩信：**向该号码发送彩信。

▶ 删除：从列表中删除该呼叫。

▶ 拨打电话

您可以向该号码拨打电话。

已拨电话 [功能表 3-3]

此选项允许您查看最后20个已拨电话。进入所选条目后，您可以通过[选项]进行以下设置。

▶ 查看细节

您可以查看该通电话的细节。

▶ 保存

- **保存到联系人：**可以保存至SIM卡或手机。
- **修改已存在记录：**您可以修改已存的电话本。

▶ 写信息

- **短信：**向该号码发送文本信息。
- **彩信：**向该号码发送多媒体信息。

▶ 删除：从列表中删除该呼叫。

▶ 拨打电话

您可以向该号码拨打电话。

已接来电 [功能表 3-4]

此选项允许您查看最后 10 个来电。您可以通过[选项]进行以下设置。

▶ 查看细节

您可以查看该通电话的细节。

▶ 保存

- **保存到联系人：**可以保存至SIM卡或手机。
- **修改已存在记录：**您可以修改已存的电话本。

▶ 写信息

- **短信：**向该号码发送文本信息。
- **彩信：**向该号码发送多媒体信息。

▶ 删除：从列表中删除该呼叫。

▶ 拨打电话

您可以向该号码拨打电话。

删除最近呼叫 [功能表 3-5]

使用此功能表您能删除全部通话列表、未接来电、已拨电话或已接来电。

通话计费 [功能表 3-6]

可查看最后呼叫、全部通话、已接来电和已拨电话的通话时间长度。您也可以重置通话时间。

▶ 持续时间：您可以使用以下计时方式。

- **最后呼叫：**最后一次通话的时间长度。
- **全部通话：**上次计时器重设之后，所有来电和去电的总时间长度。

- **已接来电：**来电的时间长度。
- **已拨电话：**去电的时间长度
- **全部重设：**您可以通过全部重设来清除所有的时间长度。

▶ **通话费用：**通过此菜单，您可以进行通话费用设置。

▶ **设定：**您可以设定价格表和信用值。

GPRS信息 [功能表 3-7]

你可以查看通过GPRS在网络上传输的数据量。另外，您还可以查看您的在线时间。

持续时间

您可以查看最后浏览时间和全部浏览时间。

数据量

您可以查看已发送、已接收和全部的数据量。您也可以全部重设。

我的收藏 [功能表 4]

百宝箱 [功能表 4-1]

此百宝箱不同于“移动梦网”中的百宝箱。

默认应用软件：您可以通过此菜单进入手机中自带的应用程序。

已下载：您可以播放和删除下载的应用程序或设置连接选项。

Java是由Sun Microsystems开发的一项技术。与使用标准Netscape或微软Internet Explorer浏览器下载Java Applet的方式相同，可以使用具有WAP功能的手机下载Java MIDlet。视服务提供商而定，所有基于Java的程序（如Java游戏）均可以下载到手机上并运行。一旦下载之后，即可以在“已下载”菜单中查看 Java 程序，并可在此选择执行和删除。Java程序文件以 .JAD和 .JAR格式保存在手机中。

① 注意

- JAR文件是Java程序的压缩格式，JAD文件是包含所有详细信息的描述文件。在下载之前，您可以从网络上的JAD文件中查看所有详细的文件说明。

- 视标准语言 (J2ME) 而定, 并非所有 Java 应用程序均兼容当前市场上销售的各种手机, 这是因为不同手机型号所使用的库可能不同。如果下载了不是为本手册中所述的手机专门开发的 Java 应用程序, 软件可能会被屏蔽或自动开启, 这时候您有必要“重新启动”手机。我们希望让您知道这些问题是由于应用程序不兼容导致的, 而不是产品故障。

① 注意

只有基于J2ME (Java 2 微版本) 的程序会在手机上运行。基于J2SE (Java 2 标准版本) 的程序只能在PC环境中运行。

图片 [功能表 4-2]

您可查看默认的和已下载的图片。
选择已下载的图片后, 您可以查看以下选项:

- ▶ **发送彩信:** 您可以以多媒体短信的形式发送所选图片。
- ▶ **全屏浏览:** 您可以全屏浏览所选图片。
- ▶ **设为墙纸:** 将所选图片设为墙纸。
- ▶ **复制到外存:** 可将内存的图片复制到外存。

- ▶ **移动到外存:** 可将内存的图片移动到外存。
- ▶ **重命名:** 您可以将图片重新命名。
- ▶ **删除:** 删除所选图片。
- ▶ **文档信息:** 您可以查看该图片的信息。

铃声 [功能表 4-3]

您可以对默认的和已下载的铃声进行设置。
长时间触摸所选铃声, 您可以将所选铃声设为铃声或查看其文档信息。

- ▶ **设为铃音:** 您可以将所选铃声设为铃音。
- ▶ **复制到外存:** 可将内存的铃声复制到外存。
- ▶ **移动到外存:** 可将内存的铃声移动到外存。
- ▶ **重命名:** 您可以将铃声重新命名。
- ▶ **删除:** 删除所选铃声。
- ▶ **文档信息:** 您可以查看该铃声的信息。

照片 [功能表 4-4]

长时间触摸所选照片, 您可以进行以下设置。

- ▶ **发送彩信:** 您可以将所选照片以多媒体方式发送。
- ▶ **局部查看:** 您可以通过放大镜进行局部查看。

- ▶ **设为墙纸：**可将所选照片设为墙纸。
- ▶ **复制到外存：**可将内存的照片复制到外存。
- ▶ **移动到外存：**可将内存的照片移动到外存。
- ▶ **重命名：**您可以将照片重新命名。
- ▶ **文档信息：**您可以查看该照片的信息。
- ▶ **删除：**删除所选照片。

选择照片后您可以查看以下选项：

- ▶ **相机：**选择相机后，您可以进行拍照。
- ▶ **标记：**对照片注上标记后，通过选项进行以下设置。
 - 复制到外存
 - 移动到外存
 - 删除

电影 [功能表 4-5]

长时间触摸所选电影，您可以进行以下设置。

- ▶ 发送彩信
- ▶ 复制到外存
- ▶ 移动到外存
- ▶ 重命名
- ▶ 文档信息

- ▶ 删除

选择电影后您可以查看以下选项：

- ▶ **摄像：**选择摄像后，您可以进行拍摄。
- ▶ **标记：**对所选电影注上标记后，通过选项进行以下设置。
 - 复制到外存
 - 移动到外存
 - 删除

MP3 [功能表 4-6]

- ▶ **MP3：**您可以从网络上下载 MP3 文件，欣赏美妙音乐。

语音记录 [功能表 4-7]

您可以查询语音记录。

长时间触摸所选语音记录，您可以设置或查看以下选项。

- ▶ 复制到外存
- ▶ 移动到外存
- ▶ 重命名
- ▶ 删除
- ▶ 文档信息

选择所需语音记录后，您可以查看以下选项：

- **新增：**新增语音记录。
- **标记：**对所选语音记录注上标记后，通过选项您可以进行以下设置。
- 复制到外存
- 移动到外存
- 删除

其他 [功能表 4-8]

您可以查看一些其他记录的信息。

彩信贺卡 [功能表 4-9]

此菜单允许您保存从网络上下载的各种贺卡。您可以在编写信息时插入这些贺卡。

外存 [功能表 4-10]

此菜单允许您查看TF卡上的图片、照片、电影、MP3、铃声、语音记录和其他文件。如果外部存储器不可用，将会显示一则弹出信息“请插入外存卡”。

内存状态 [功能表 4-11]

此菜单允许您检查存储器空间的状态。

客户服务 [功能表 5]

心机服务指南 [功能表 5-1]

本功能表提供客服电话中心电话号码及其网站地址的信息。

俱乐部服务 [功能表 5-2]

本功能表介绍中国移动业务及服务的最新动态，包括最新的客户回馈计划，优惠活动，最新业务介绍等。

客户服务热线 [功能表 5-3]

选择本功能表您能拨打手机预设的热线号码。

客户经理 [功能表 5-4]

选择本功能表您能直接拨打客户经理的电话。

移动秘书 [功能表 5-5]

选择本功能表您可以使用中国移动提供的移动秘书服务。

- 代发短信

在您不方便发送短信时，您可呼叫移动秘书。移动秘书可以将您口述的内容转成短信发送给您指

定的手机号码。

- 呼转短信

在您不方便接听电话时，可将手机呼叫转移至移动秘书。移动秘书会将其留言以中文短信的方式发送到您的手机上。

- 商旅服务

为您出差旅行提供航班、酒店等查询和预定服务。

我的梦网

[功能表 5-6]

您能通过此功能表获得手机上网、梦网短信和梦网彩信的信息。

- 手机上网

您能进入预设的网站获得移动梦网的服务，或取消服务。

- 梦网短信

向您提供查询或全部已订购短信业务的方法。

- 梦网彩信

向您提供查询或退定已订购的某彩信业务的方法。


客户服务设置

[功能表 5-7]


通过此菜单您能对客户服务热线、客户经理号码、移动秘书号码和长途区号进行设置。

识别名片

[功能表 6]



本手机内置了识别名片功能。使用此功能时名片的姓名、公司、手机、电子邮件和传真等将自动被识别。

- 对准想要记录的名片按 () 或选择[抓取]。拍完后，点击名片上的姓名框（此时姓名框的颜色将变成浅灰色。）再点击姓名栏。（此时姓名栏将变成绿色。）以此类推，将公司名、手机号码、电子邮件和传真分别添加到对应栏中。

- 选择[确定]。进入后您可以检查此名片的输入状况。
- 按[保存]您可以将此信息保存到电话本中。

OCR <Optical Character Reader> (文字光学识别装置)


这是一种以光学的方式直接识别文字的装置。使用此功能您不用将名片内容一一输入，只需将名片拍摄下来，它将自动去识别存储名片内容。

相机

[功能表 7]

您可以使用手机内置相机拍照并存储照片，将照片以彩信方式进行发送。您也可以选择各种背景画面。

·要在手机翻盖打开时拍照

1. 选择相机进入。如果您想直接进入此功能表，可以长按 。
2. 对准您要拍照的对象，然后按拍摄。如果将自动保存设置为“激活”，照片将自动保存。

! 注意

您也可以对图像的分辨率、闪光灯、滤镜和定时等进行设置。

拍照模式图标说明











预览：可以对顶部图标进行设置。





拍摄

取消




顶部菜单图标

	分辨率	允许您将主屏的图像尺寸设置为以下几种：1280*640、1280*960、320*240、640*480。
	画质	允许您将图像质量设置为：高级、最高级和一般。
	闪光灯	允许您在黑暗的场所拍照时设置闪光灯。
	连续拍照	允许您拍摄多张连续的照片。视分辨率而定
	夜间	您可以关/开夜间模式。
	平衡	允许您根据环境更改设置。
	定时	允许您选择延迟时间（关、5秒、10秒、15秒）。手机将会在指定的时间之后拍照。
	滤镜	具有 5 种可用设置：颜色、黑白、怀旧、补色和清晰。
	存储空间	您可以设置存储在内存或外置。

左侧菜单图表

	进入视频拍摄模式	可以进行视频拍摄。
	背景画面拍照模式	可以选取框架或背景拍摄照片。
	相册	您可以查看内存或外存来存储的照片。
		可以设置拍照时的快门音，并可以选择是否激活自动保存。

右侧菜单图标

	存储模式	可以确认当前的存储设置。
	短信制作	可以在拍照时接收短信。
	调焦	在拍摄时可以调整焦距。

注意



1. LG-G832 支持旋转摄像头。您可以从不同角度拍照。
2. 使用内置相机对电池消耗很大，所以请您确认好电池状态后使用。

视频

[功能表 8]

此菜单允许您进行视频拍摄。存储量将根据画质等因素而有所不同。









调节亮度





本手机内置了视频功能。

1. 选择视频菜单进入。
2. 如果您想要录制数据，请按  或点击[记录]。

预览菜单图标

	画质	允许您将图像质量设置为：高级、最高级和一般。
	闪光灯	允许您在黑暗的场所拍照时设置闪光灯。
	夜间	您可以关/开夜间模式。
	平衡	允许您根据环境更改设置。
	滤镜	具有 5 种可用设置：颜色、黑白怀旧、补色、清晰。
	存储空间	您可以设置存储在内存或外置。

左侧菜单图标

	进入照片拍摄模式	可以进入拍照模式。
	背景画面拍照模式	可以选取框架或背景拍摄照片。
	视频	可以查看内存或外存来存储的视频。
		可以设置拍照时的快门音，并可以选择是否激活自动保存。

词典

[功能表 9]



查找

[功能表 9-1]

- ▶ **查找英语：** 点击单词输入框后，您可以输入您要查找的英语单词。查找到您需要的单词后点击它，您即可进入中文解释画面。您可以将您查找的单词保存到单词册。
- ▶ **查找汉语：** 点击单词输入框后，您可以输入您要查找的汉语。查找到您需要的汉语后点击它，您即可进入其英文解释画面。您可以将您查找到的单词保存到单词册。

最近查找的单词

[功能表 9-2]

您可以在此菜单中查看最近查找的单词。
您可以选择全部、英文和中文。

单词册 [功能表 9-3]

您可以在此菜单中查看您保存在此的单词。
您可以分别查看英语和汉语单词。

我的词典 [功能表 9-4]

您可以向我的词典里添加英文或中文单词并输入相关内容。输入后您可以通过点击[英语]和[汉语]进入后查询。

复习测试 [功能表 9-5]

您可以进行英文测试和中文测试。

颜色设定 [功能表 9-6]

您可以通过此菜单改变文字的颜色。



关于 [功能表 9-7]

您可以通过此菜单查看软件或相关公司名或版本名。



同步 [功能表 10]

您可以通过无线网络将手机中的数据与服务器的数据进行同步，如联系人地址信息和日程表项目等。

连接同步 [功能表 10-1]

从“同步”菜单中选择 连接同步，然后按  键。选择“连接”项目，然后按  键。使用所选的服务器情景模式连接至服务器。当执行同步时，屏幕上会显示同步动画。

日志 [功能表 10-2]


从“同步”菜单中选择 日志，然后按  键。
选择“记录”项目，然后按  键查看上一次执行的同步操作的记录。

服务设置 [功能表 10-3]

此菜单允许您设置 MyPIM。

▶ 添加新的MyPIM

- 输入并选择服务器名称、主机地址、用户名、密码、电话本、电话本名称、同步类型、日程表、日程表名称、同步类型、访问结点。

- 按  键保存新MyPIM。
- 在“设置”屏幕中，选择“添加”以添加新的MyPIM。

蓝牙 [功能表 11]

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。本款手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

蓝牙启动 [功能表 11-1]

您可以启动与蓝牙手机兼容的所有设备。

已配对设备 [功能表 11-2]

您可以查看与蓝牙手机兼容的免提设备列表。

如果您进入“已配对设备”菜单，则可以访问以下选项。

- ▶ **连接/断开：**允许您连接其它蓝牙设备。
- ▶ **编辑：**允许您编辑新的蓝牙设备。
- ▶ **查找：**允许你查找新的蓝牙设备。
- ▶ **标记：**允许你删除已标记的蓝牙设备。
- ▶ **删除：**允许您删除蓝牙设备。

可见性 [功能表 11-3]

您可以选择是否设置可见性。您可以选择[默认]或[隐藏]。

DUN 启动 [功能表 11-4]

您可启动或关闭DUN。

我的设备信息 [功能表 11-5]

您可以查看我的设备信息，如名字和类型等。

语音记录

[功能表 12]

语音记录功能允许您记录 30或60 秒长的语音信息。



您可以开始语音记录。

您可以保存您的语音记录。

1. 可以查看语音记录。
2. 设置录音持续时间。


! 备注

默认录制时间为 30 秒，但您可以在设置菜单中选择 30 秒或 60 秒。

记录

[功能表 12-1]

您可使用功能表按键记录语音。

1. 开始记录后，您可以看到语音记录的进程。
2. 按  键[保存]结束。
3. 手机会自动保存您的语音记录。

语音记录

[功能表 12-2]

您可查看语音记录，并可新增和播放语音记录。

- ▶ **播放：**允许您收听录制的语音备忘录。
- ▶ **新增：**您可以添加新的记录。


长时间触摸所选语音记录，您可以将所选语音记录通过蓝牙发送或通过彩信发送。

日程表 [功能表 13]

当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。屏幕顶端是日期部分。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。方形光标也将标示于该日期上。

如果日历下方有横线，表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表。如果您已设定提示，手机将发出提示音。

更改日、月、年。

在日程表模式下，按左软键 ，如下所示：

新增 [功能表 13-1]

可为选定的日期添加新的日程。可存储多达 20 条备注。输入主题后您可以在以下部分进行相应的闹钟、提醒次数和期限的设定。

查找 [功能表 13-2]

查看选定日期的所有日程。

转到 [功能表 13-3]

您可以转到今天或您添加的日期。

删除 [功能表 13-4]

您可以删除已过期日程、当日日程、当月日程或全部日程。

闹钟 [功能表 14]

您最多可以设置五个闹钟。

1. 选择重复周期：**一次，周一 ~ 周五，周一 ~ 周六，每天。**
2. 输入闹钟的时间。
3. 选择闹钟铃声之后按[保存]。

备忘录 [功能表 15]

您最多可设置20个备忘录。

1. 选择进入备忘录。
2. 如果备忘录为空，您可按 [新增] 增加记事。
3. 输入备忘录内容，选择[保存]，将记录您所写的信息。

世界时间



您可以查看世界各个城市的时间。

通过按 **[<]** 和 **[>]** 键，您可以查看属于不同时区的城市时间。

计算器



[功能表 16]

它包括了标准功能，如 +、-、x、/：加、减、乘和除。

此外，您还可以使用计算器的其它各种功能，如，正弦函数、余弦函数及对数计算。

1. 输入数字和运算符号进行你所需的运算。
2. 触摸 [=] 来查看结果。
3. 要退出计算器，请选择返回键。

单位转换器

[功能表 18]

此功能用于将任一度量值换算成所需的单位。共有 7 种单位可以换算：货币、长度、面积、重量、体积、温度、速度。

1. 您可以选择七种单位类型之一。
2. 通过下拉对话框右侧的倒三角您可以选择您要转换的单位。
3. 点击数字框输入标准值。

[功能表 17]

返回上一菜单。

- 铃声** [功能表 19]
在“铃声”中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件、环境或群组。
- 来电提示** [功能表 19-1]
此菜单允许您设置来电提示类型。如：铃声、振动、无声、振动响铃、振动后响铃。
- 铃声&信息提示音** [功能表 19-2]
此菜单允许您从列表中选择需要的铃声类型和信息提示音并调节其音量。
- 效果音** [功能表 19-3]
此菜单允许您设置按键音、翻盖音和触摸音的音乐并可以对其音量进行调节。
- 系统音** [功能表 19-4]
此菜单允许您设置可适应不同场景的开机音、关机音和提示音。
- 显示** [功能表 20]
您可以设置手机的相关功能。
- 主屏** [功能表 20-1]
您可以设置待机模式下主 LCD 屏幕的背景图片。
- 外屏** [功能表 20-2]
您可以为外屏选择一个图片来作为墙纸。
- 菜单风格** [功能表 20-3]
您可以设置菜单的风格。
- 菜单主题** [功能表 20-4]
本款手机提供一系列的菜单主题，您可以选择一种作为您菜单中的颜色。
- 背景灯** [功能表 20-5]
您可以设置内屏和外屏的持续亮灯时间。

设置

[功能表 21]

屏幕校准

[功能表 21-1]

您可以通过此菜单对屏幕进行刻度校准。

日期和时间

[功能表 21-2]

您可设置与日期和时间相关的功能。

▶ 日期格式

在该功能表中，您可以设定日期格式。
比如：日/月/年，月/日/年，年/月/日。

▶ 日期设定

在该功能表中，您可以设定手机日期。

▶ 时间格式

您可以选择时间格式为12小时制或24小时制。

▶ 时间设定

您可以设定当前手机时间。

▶ 自动更新

您可以选择开/关自动更新。

呼叫

[功能表 21-3]

在设置功能表中，您可以设定和通话相关的功能表。

呼叫转移

呼叫转移服务可让您将语音来电、传真来电和数据来电转移到其它号码。要获取更多信息，请联系您的服务提供商。

▶ 转接所有语音来电

无条件转移语音来电。

▶ 正在通话时转接来电

当手机正在使用时转移语音来电。

▶ 无人接听时转接来电

转移您没有应答的语音来电。

▶ 无网络或关机时转接来电

当手机关机或不在服务区时转移语音来电。

▶ 转接所有数据来电

无条件转移到使用PC连接的号码。

▶ 转接所有传真来电

无条件转移到使用传真连接的号码。



▶ 全部取消

取消全部呼叫转接。

呼叫限制

- ▶ **所有拨出电话：**不能拨打电话。
- ▶ **拨出国际电话：**不能拨打国际电话。
- ▶ **国际漫游时拨打电话：**在国外时只能向您目前所在的国家及您本国（网络提供商所在的国家）国内的号码拨打电话。
- ▶ **所有来电：**不能接收电话。
- ▶ **国际漫游时来电：**当在本国服务区以外的国家使用手机时不能接收电话。

接听模式

- ▶ **翻盖接听**
选择此功能表，您可以通过翻盖接听来电。
- ▶ **任意键**
选择此功能表，您可按任意键接听来电，但不包括  [结束]键、侧键、MP3键。
- ▶ **按发送键接听**
选择此功能表，您还可以按  [接听]键接听来电。

发送号码(视网络和所申请的服务而定)

- ▶ **网络设定**
如果您选择该功能，是否发送您的手机号码将视您两条线路的服务而定，比如线路一或者线路二。
- ▶ **开**
您可以将手机号码发送给对方，在接收方手机上将显示您的手机号码。
- ▶ **关**
在接收方手机上不会显示您的手机号码。

呼叫等待(视网络而定)

- ▶ **启动**
如果启用该服务，您可以接收待接来电。
- ▶ **取消**
如果关闭该服务，您将取消此服务。
- ▶ **查询状态**
显示呼叫等待的设置状态。

分钟提示

如果您选择**开**，可以在通话期间通过每分钟的蜂鸣声检查通话时间。

自动重拨

▶ 开

当该功能设定为开时，您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。

▶ 关

连接失败后，您的手机将不再进行连接尝试。

保密设定

[功能表 21-4]

需要PIN码

在该功能表中，您可以设定手机在开机时需要SIM卡的PIN码。

如果启动该功能，您将被要求输入PIN码。

1. 进入保密设定功能表，选择[需要PIN码]进入。
2. 设置“启动”或者“关闭”。
3. 如果选择“启动”，开机时需要您输入PIN码。
4. 如果您连续三次输错PIN码，手机将被锁定，这时您需要输入PUK码。
5. 您最多可以连续十次输入PUK码，如果您连续十次输错PUK码，您将无法解锁您的手机。这时，您只能联系服务中心寻求帮助。

手机锁

您可以使用保密码防止他人未经授权使用您的手机。

如果您将手机锁类型设定为开机，则开机时手机将要求您输入安全密码。如果您将手机锁类型设定为立即，手机立即会被锁定，并会要求您解锁输入安全密码。如果你将手机锁类型设定为关，您将不会要求输入安全密码。

紧急呼叫号码

您可以保存紧急呼叫号码。如果SIM卡被卸掉或损坏，则您只能拨打紧急号码。某些网络可能要求在设备中正确插入有效SIM卡以拨打电话。

固定拨号(需SIM卡支持)

您可以限制电话号码的拨打。这些号码由PIN2码保护。

▶ 启动

您可以限制拨打您所选择的电话号码。

▶ 关闭

您可以不限制对电话号码的拨打。

▶ 成员列表

您可以查看被保存为FDN的号码列表。

更改密码

PIN是Personal Identification • Number(个人识别号码)的缩写。

可用于防止未经授权的人使用您的手机。您可以更改访问密码：

安全密码, PIN1码, PIN2码。

1. 如果您想更改访问密码：安全密码, PIN1码, PIN2码, 先输入原密码然后按[完成]。
2. 输入新的 安全密码, PIN1码, 或PIN2码, 然后[完成]。

内存状态 [菜单 21-5]

您可以查看手机内存、SIM内存和外存储器的已使用空间和剩余空间。

Language [菜单 21-6]

您可以选择手机上文本显示的语言。

- ▶ **简体中文**：您可以选择中文来显示文本。
- ▶ **English**：您可选择英文显示文本。

编辑器设定 [菜单 21-7]

您可以对输入法类型、书写速度和画笔模式和水印进行设置。

连接设定 [菜单 21-8]

网络

您可以选择自动、手动和首选网络。

GPRS 配置

如果选择“开机时”则在开机时手机会自动注册到GPRS网络。如果选择“当需要时”，手机将仅在您启动需要分组数据的应用程序或操作时才使用分组数据连接。当没有应用程序需要GPRS 连接时，GPRS 连接即关闭。

❗ 备注

如果没有开通 GPRS 服务，并且已选择“开机时”，则手机将定期尝试建立分组数据连接。

恢复初始设定 [菜单 21-9]

您可以通过选择该功能表将手机恢复为预配置。然后，您需要安全密码启动该功能。

信息

[信息 1]

本功能表涉及的功能包括：SMS(短消息服务)，MMS(多媒体信息服务)，语音邮件和网络服务信息。

短信

[信息 1-1]

您可写入并编辑短信。您也可以查询信息页数。

1. 进入“信息”菜单。
2. 如果您要编写一则新信息，请选择“短信”。
3. 您还可以选择添加以下各项。

选项

- ▶ **添加：**您可以添加图片、我的图片、歌曲、我的声音、常用短语、电话本、名片和日程表。
 - ▶ **发送到：**发送文本信息。
1. 输入接收者的号码。
 2. 可在联系人列表添加电话号码。
 3. 输入号码后选择[发送]。

所有信息均会自动保存在发信箱中，即使在发送失败之后。

- ▶ **保存到草稿箱：**将信息储存在草稿箱内。

- ▶ **颜色：**您可以选择背景和字体的颜色。
- ▶ **字体：**您可以选择字体的风格和字体的对齐方式。
- ▶ **退出：**如果在写信息时按“退出”，可结束写信息并返回“信息”菜单。您写的信息不会保存。

❗ 备注

支持 EMS 版本 5 的手机可用于发送彩色图片、声音文件、文本样式等等。如果另一方的手机不支持这些选项，将无法正确接收您发送的图片、声音文件或文本样式。

彩信

[信息 1-2]

您可以编写彩信，查看信息大小。

1. 进入“信息”菜单。
2. 如果您要编写一则新的彩信，请选择“彩信”。
3. 您可以创建一条新信息或者选择已经编制好的多媒体模板。

选项

▶ **添加：**您可以添加图片、照片、照相、声音、语音记录、记录语音、视频、新的视频、常用短语、电话本、日程表和名片。

▶ **发送到：**您可以发送多媒体信息给多个接收人。

① 注意

所有信息均会自动保存在发信箱中，即使在发送失败之后。

▶ **预览：**您可以预览编写的多媒体信息。

▶ **保存：**您可以将多媒体信息保存到草稿箱或者保存为模板。

▶ **移动到：**您可以选择移动到前一页或后一页。

▶ **删除幻灯片：**您可以删除当前的片段。

▶ 设置信息格式

- **设定定时器：**您可以为多媒体信息片断中的文本，图片和歌曲设置定时器。

▶ **编辑主题：**您可以编辑每条信息的主题。

▶ **退出：**您可以退回到信息功能表中。

① 注意

如果您在编写多媒体短信时选择图片(15K)，载入持续时间至少约需 2 秒。此外，在载入期间您不能激活按键。2 秒后，即可用它来编写彩信。

收信箱

[信息 2]

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。在收信箱中，您可以通过指示图标识别每一条信息。

如果手机显示“SIM卡信息已满”，您将需要从SIM卡的收信箱中删除信息。如果手机显示“没有空间存储信息”，您可以通过删除信息、媒体和应用程序释放存储空间。

* SIM 信息

SIM信息是指存储在SIM卡上的特殊信息。

对于收到的多媒体信息通知，您可以对信息进行操作或者等待其自动下载。

若要读取一条信息，您可以通过点击该条信息进行查看。

长时间触摸所选信息。您能进行以下操作。

- ▶ **删除**：删除您选择的信息。
- ▶ **通过短信回复**：您可以向发送方回复信息。
- ▶ **通过彩信回复**：您可以向发送方回复彩信。
- ▶ **转发**：您可以转发信息给另一方。
- ▶ **回复电话**：您可以向发送方回复电话。

发信箱

[信息 3]

此菜单允许您查看要发送或发送失败的信息。成功发送信息后，信息将被移到已发送菜单。

您可以对发信箱中的短信进行以下操作：

- ▶ **编辑**：您可以重新编辑此短信。
- ▶ **删除**：您可以删除此条短信。
- ▶ **发送**：您可以重新发送此短信。

已发送

[信息 4]

您可以查看已发送的信息。

- ▶ **转发**：您可以将当前信息转发给其他接收人。
- ▶ **删除**：您可以删除当前信息。

草稿箱

[信息 5]

使用此功能表，您可以预设常用的多媒体短信。此功能表显示预设的多媒体短信列表。可以使用以下选项。

查看：

- ▶ **删除**：删除您选择的信息。
- ▶ **编辑**：修改您选择的信息。

语音信息

[信息 6]

输入地址：您可以选择本地中心听取语音信息，如果支持漫游服务，输入漫游地中心地址后，您在漫游中也可以收取语音信息。

ⓘ 注意

当您收到语音邮件时，您的手机会显示相应的图标并且您可以听到提示音。请与网络提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机正确进行配置。

小区广播

(取决于网络和订阅)

小区广播信息是通过网络以文本信息形式向 GSM 用户发送的。它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。不同类型的信息有不同的号码；因此您可以联系服务提供商，以便正确输入特定信息的特定号码。在收到小区广播信息时，您会看到弹出信息，告诉您已收到信息，或者直接显示小区广播信息。

读取

1. 当您接收到小区广播时，可以通过选择读取显示信息。
2. 收到的信息可以保存到下一个新信息到达之前。

栏目

- ▶ **新增：**您可以在手机中添加小区广播信息号码并加上标题。
- ▶ **查看列表：**您可以查看添加的小区广播信息栏目。您也可以修改和删除被添加的小区广播信息栏目。
- ▶ **当前列表：**您可以查看小区广播当前列表中的栏目。您也可以修改和删除当前列表中被添加的小区广播信息栏目。

[信息 7]

模板

短信

您共有 6 种文本模板，如下所示：

- 请呼我！
- 对不起！我迟到了，我马上到。
- 你现在在哪里？
- 我在路上。
- 非常紧急，请速联系！
- 我爱你！

彩信

保存新模板后，您可以通过长时间触摸该条信息进行以下操作：

- ▶ **删除：**您可以删除该条多媒体模板。
- ▶ **新增：**您可以添加新的多媒体模板。
- ▶ **通过彩信发送：**允许您通过彩信发送给其他人。
- ▶ **修改：**您可以编辑多媒体信息模板。

[信息 8]

[信息 8-1]

[信息 8-2]

设定

[信息 9]

短信

[信息 9-1]

- ▶ **信息中心号码：**如果要发送短信，您可以通过此菜单接收 SMS 中心地址。
- ▶ **信息类型：**短信、语音、传真、Nat1. 寻呼、X.400、电子邮件、ERMES通常，信息类型设定为短信格式。您可以将短信转换为其它格式，以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息，请联系您的服务提供商。
- ▶ **信息有效期：**该网络服务可让您在发送信息时设定短信在信息中心储存的期限。
- ▶ **状态报告：**如果您在该功能表中设定是，您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ▶ **通过同一短信中心发送：**如果信息已发出，则它可以允许接收人回复并支付回复至您的手机所需要费用。

彩信

[信息 9-2]

设定

[信息 9-2-1]

- ▶ **优先级：**您可以设置您选择的信息的优先级。
- ▶ **信息主题：**您可以插入每个模板的主题。
- ▶ **信息有效期：**该网络服务可让您在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。
- ▶ **发送报告：**如果您在该功能表中设定是，您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ▶ **自动下载：**如果您选择总是开启，您将自动接收彩信。如果您选择关，您将仅能在收信箱中收到通知信息，然后再查阅这些通知信息。
- ▶ **阅读回复：**您可以选择是否阅读回复。
- ▶ **允许短信类型**
 - 个人：**私人信息。
 - 广告：**商业信息。
 - 信息提示：**必要信息。

上网设定 [信息 9-2-2]

您可以添加和进行网络设定。

语音信息 [信息 9-3]

如果您的网络服务提供商支持此功能，则可接收语音邮件。

当新语音邮件已接收，屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情，以便相应地配置手机。

- ▶ **本地中心：**选择本地中心听取语音邮件。
- ▶ **漫游地中心：**如果支持漫游服务，您在漫游中可以收取语音邮件。

小区广播 [信息 9-4]

设定 [信息 9-4-1]

▶ 接收

是：如果您选择此选项，您的手机将接收小区广播信息。

否：如果您选择此选项，您的手机将不再接收小区广播信息。

▶ 信息提示

是：如果您选择该功能，当您收到小区广播信息时，手机将发出提示音。

否：如果您选择该功能表，尽管您收到小区广播信息，您的手机不会发出提示音。



语言 [信息 9-4-2]

您可以选择您想要的语言。然后手机将以您所选的语言来接收小区广播信息。

Push信息 [信息 9-5]

Push 信息是包含URL地址的短信，选择收到信息中所包含的URL，您就可以选择所需的服务。您可以设置是否服务和自动下载。


拨号

通常，您可以在输入号码后按“发送”  以拨打电话。但是，如果您想通过打开翻盖进行呼叫，请选择  > 图标。您可以轻触屏幕上的按钮，然后进行呼叫。



1. 输入+，您可以拨打长途电话。长按0您可以输入加号。
 - 输入电话号码后您可以向其发送文本信息或彩信。
 - 您可以保存此电话号码。
 - 插入P使用暂停功能。

2. 可以设置快速拨号直接拨打电话。

电话本   返回待机模式。
可以进入电话本。

电话本

[通讯录 1]

查找

[通讯录 1-1]

您可以通过此功能在电话本中查找您要查找的条目。

新增

[通讯录 1-2]

您可以使用此功能添加电话本条目。手机存储容量为 500 个条目。SIM 卡存储容量视蜂窝服务提供商而定。您还可以在手机存储器中保存 40 个字符的名字，或在 SIM 卡中保存字符。

字符数视 SIM 卡功能而定。

您可以选择保存至 SIM 卡或手机。



识别名片


[通讯录 1-3]

您可以在此菜单中创建名片，然后在写信息时插入。

快速拨号

[通讯录 1-4]

您可以为姓名列表条目指定按键  -  中的任一按键。可按此按键直接呼叫。

1. 在待机模式中，通过按快捷图标 ，首先打开电话本。
2. 滚动到“快速拨号”。

3. 如果您想添加快速拨号，选择<空>。然后，您可以在电话本中查找姓名。
4. 在分配快速拨号号码后，您可以更改或删除条目。您也可以呼叫此号码。

群组

[通讯录 1-5]

您可以列出每组的成员。您可以列出 7 个组的成员。

- ▶ **成员列表：**您可以查看您想要的成员。
- ▶ **群组铃声：**您可以根据群组不同设定来电铃声。
- ▶ **添加成员：**您可以添加组成员。每组成员不得超过 20 个。
- ▶ **删除成员：**您可以从组成员列表中删除成员。但是，该成员的名字和号码仍将保留在电话本中。
- ▶ **群组名称：**您可以修改和编辑群组名称。

全部复制移动 [通信录 1-6]

- ▶ **复制：**您可以在SIM卡存储器和手机存储器之间复制和移动条目。
 - **SIM 卡转到手机：**您可以将条目从 SIM 卡复制到手机存储器中。
 - **手机转到 SIM 卡：**您可以将条目从手机存储器复制到 SIM 卡。
- ▶ **移动：**您可以将全部条目从 SIM 卡移到手机中，反之亦然。

全部删除 [通信录 1-7]

您可以删除 SIM 卡和手机中的所有条目。此功能要求提供安全密码。

信息 [通信录 1-8]

- ▶ **保存至：**您可以设置将电话号码保存至SIM卡或手机，也可以设置为自选。
- ▶ **内存状态：**您可以查看SIM卡和手机的内存状态。
- ▶ **本手机号码：**您可以在此查看本手机的号码。
- ▶ **商业卡：**查看商业卡。

LG-G832 有一个内置音乐播放器。通过使用兼容耳机或通过内置听筒，您可以欣赏手机内存中的MP3或AAC 音乐文件。

■ 备注

由于听筒的尺寸较小，在某些情况下声音可能失真，特别是在最大音量和低音部较多时。因此，建议您使用立体声耳机以便欣赏高质量的音乐。

音乐播放器支持：

大多数压缩类型的MP3和AAC格式的数字音乐媒体（对于有鉴权保护和特殊压缩算法的文件可能不支持）。

❗ 备注

LG-G832 不支持 AAC 文件的可变频率。因此，您无法将文件从 MP3 格式更改为 AAC。

可以用销售包装盒中光盘上的 LG Contents Bank 程序从兼容的电脑向手机中的存储器传送 MP3 文件。

用 USB 电缆（在相同的包装盒中附带）将手机连接到电脑时，需要安装驱动程序。有关详情，请参阅光盘上的手册。

❗ 备注

- 电脑应运行 Windows 98 SE、Windows ME、Windows 2000 或 Windows XP 操作系统。
- 除将 MP3 文件下载到手机以外，还可以通过 USB 电缆将手机拍摄的照片上传到电脑。您还可以管理电话本、日程表及电脑上的备忘录。有关附件的供应情况，请咨询授权经销商。
- 音乐的版权受网络条约或法律的保护。因此，您可能需要获得允许或得到许可后方可进行复制或下载此音乐。有些国家的法律可能禁止私自下载或复制文件。

MP3 播放器

[MP3 5-1]



	风格设置
	循环设置
	重复设置
	无序播放

MP3设定



	播放
	短按：跳到前一曲目。 长按：播放期间快退当前曲目。
	暂停
	短按：跳到下一曲目。 长按：在播放期间快进当前曲目。
	播放列表
	MP3设置

	静音设置
	音量调节

- 按MP3 快捷键，会出现MP3播放器。
- 您可以通过选择 更改以下菜单。
 - ▶ **播放皮肤：**此菜单允许您更改播放 MP3 文件时主 LCD 屏幕的背景。
 - ▶ **播放效果：**您可以将播放效果设置为3D效果或平面效果。
 - ▶ **翻盖设置**
 - **继续播放**
尽管您在播放时关闭了翻盖，但播放模式仍将继续播放而不停止。
 - **停止播放**
您在关闭翻盖时，可以停止播放模式。

播放列表

[MP3 5-2]

此菜单允许您查看整个播放列表。您可以按导航键来移动曲目。此外，如果在列表前选择此首歌，将会播放此首歌曲。如果没有选择此首歌，那么将不会被播放。

* LG-G832不支持将MP3设为来电铃声。

故障排除

如果您的手机出现任何问题，请在将其送去维修或致电服务工程师之前，先在此处检查有无对该问题进行描述。

问 如何查看去电、已接来电和未接来电的列表？

答 按 。


问 如何清除所有通话记录？

答 按功能表键，进入通话记录列表—删除最近呼叫—全部通话列表。

问 如何查看内存中保存的所有号码？

答 点击待机屏幕上的“电话本”图标，然后点击“查找”。

问  不从屏幕上消失。

答 检查您是否在服务区内。如果一直看到 ，请关闭手机电源并等待大约 2 分钟，然后重新开机。如果问题仍然存在，请转移到另一区域并再次检查。

问 在某些区域内连接质量不佳或听不见。

答 在某些区域内，信号强度可能变化很大。请转移到另一位置。繁忙的网络通信可能影响连接能力或呼叫稳定性。

问 即使建立连接之后，连接质量不佳。

答 在某些区域内，信号强度可能变化很大。请转移到另一位置。繁忙的网络通信可能影响连接能力或呼叫稳定性。

问 LCD 显示屏不亮起。

答 取出并更换电池，然后开机。如果手机仍无法开机，请将电池充电并重试。

问 当与特定区域内的特定电话连接时，可以听到回声。

答 这称为“回声现象”。如果音量过高会发生这种现象，或者由对方一端机器的特殊属性（半电子电话交换机）而导致。

问 手机变热。

答 在长时通话期间，或者如果长时间使用游戏/Internet，手机可能会发烫。这是正常现象，对于手机的使用寿命或性能没有影响。

问 手机不响铃，或者只是指示灯或 LCD 闪烁。

答 在“铃声”菜单中，可能将手机设置为“振动”或“无声”。请选择“铃声”或“振动铃声和振动后铃声”

问 手机的待机时间逐渐缩短。

答 电池的寿命是有限的。当电池的持续时间只是其原先的一半时，则需要更换。请只使用认可的备件。


问 电池的使用时间缩短。

答 如果电池使用时间缩短，可能是由于使用环境、通话音量过高或信号微弱等因素造成。

问 当使用电话本条目拨打电话时，未拨出任何号码。

答 使用电话本“查找”功能检查所保存的号码是否正确。如果必要，重新保存。

问 不能接收电话。

答 手机是否开机（按下  三秒以上）？是否接入了正确的蜂窝网络？是否已设置来电限制选项？

问 我找不到锁定、PIN 或 PUK 码或密码。

答 默认锁定密码为“0000”。如果遗忘或丢失锁定密码，请联系您的手机经销商。如果遗忘或丢失 PIN 或 PUK 码，或者未收到此类密码，请联系您的网络服务提供商。

附件

我们为你的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。



旅行用适配器

当您不在办公室或家中时，可以使用此充电器为电池充电。



耳机

用于免提操作。包括听筒和麦克风。



标准电池



TF卡

TF适配器



数据套件/CD

您可以将手机与PC相连，进行数据交换。



手写笔

您可以用手写笔触摸屏幕进行各种操作。



手环

注意

- 确保使用正规的LG配件。
- 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- 各个地区的配件可能不同;如有任何疑问,请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

技术数据

常规

产品型号 : LG-G832

系统 : GSM 900 /DCS 1800 /PCS 1900

环境温度

最高 : +55 ℃

最低 : -10 ℃

唯开通信(中国)有限公司
VK Telecom(China) co., ltd
厦门火炬高技术产业开发区唯开通信大厦
邮编:361006
www.VKmobile.com.cn
cn.wowlg.com