



SLOVENČINA

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA MIKRO Hi-Fi SYSTÉM

Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku.

FA162 (FA162N, FAS162F)



MFL68484478

Informácie o bezpečnosti



VAROVANIE: Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITEĽNÉ SÚČIASTKY. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVÍ.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA: TENTO VÝROBOK NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ANI VLHKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako je napríklad knižnica a pod.

VAROVANIE: Neupchávajte vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu. Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zaručenie spoľahlivej činnosti výrobku a chránia ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokujte umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo podobný povrch. Tento výrobok sa nemá ukladať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo kde to neodporúčajú pokyny výrobcu.



POZOR: Tento výrobok používa laserový systém. Na zaistenie správneho používania výrobku si pozorne prečítajte návod na obsluhu a nechajte si ho po ruke. V prípade, že výrobok vyžaduje údržbu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Používanie ovládačov, nastavovanie alebo vykonávanie postupov iných, ako sú tu uvedené, môže mať za následok nebezpečné vystavenie sa ožiareniu. Aby ste predišli priamemu vystaveniu laserovému lúču, nepokúšajte sa otvárať kryt.

UPOZORNENIE v súvislosti so sieťovým káblom

Pri väčšine zariadení sa odporúča ich zapojenie do samostatného elektrického obvodu;

To znamená, že obvod, v ktorom je zapojený tento spotrebič, napája len tento spotrebič a nemá žiadne ďalšie výstupy a vetvy. Pre kontrolu si pozrite špecifikácie v tejto užívateľskej príručke. Nepreťažujte zásuvky. Preťaženie zásuviek, rozkývané a poškodené zásuvky, predĺžovacie šnúry, rozstrapkané vodiče, poškodená alebo popraskaná izolácia vodičov vedú k nebezpečenstvu. Všetky tieto skutočnosti môžu viesť k požiaru alebo zasiahnutiu osoby elektrickým prúdom. Pravidelne kontrolujte stav napájacej šnúry vášho zariadenia. Ak javí známky poškodenia alebo opotrebovania je potrebné ju odpojiť, ďalej už zariadenie nepoužívať a požiadať autorizované servisné centrum o výmenu napájacej šnúry. Chráňte napájaciu šnúru pred fyzickým alebo mechanickým poškodením, ako je stáčanie, zauzlenie, pricviknutie, privretie do dverí alebo pošliapanie. Venujte zvláštnu pozornosť zástrčkám, zásuvkám a miestu, kde napájací šnúra vychádza zo zariadenia. Pre odpojenie od elektrickej siete vyťahnite zásuvku napájacej šnúry. Pri inštalácii výrobku sa uistite, že zásuvka je ľahko dostupná.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Bezpečný spôsob vyťahnutia batérie alebo akumulátora zo zariadenia:

Vytiahnite starú batériu alebo akumulátor podľa postupu ich inštalácie, ale v opačnom poradí. V rámci prevencie pred znečistením životného prostredia a možnými dôsledkami na zdravie ľudí a zvierat zahodte starú batériu alebo akumulátor do príslušnej zbernej nádoby na určených zberných miestach. Nelikvidujte batérie alebo akumulátory spolu s iným odpadom. Odporúča sa použiť miestne bezplatné kompenzačné systémy pre batérie a akumulátory. Nevystavujte batériu pôsobeniu nadmerného tepla, ako je napr. slnečný svit, oheň a podobne.

UPOZORNENIE: Aparatúra nesmie byť vystavená vode (kvapkaniu ani striekaniu) a na aparatúru nesmú byť umiestnené predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy.

Likvidácia váš ho starého prístroja



1. Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
2. Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ľudské zdravie.
3. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Likvidácia odpadových batérií/akumulátorov



Pb

1. Tento symbol môže byť kombinovaný s chemickými symbolmi pre ortuť (Hg), kadmium (Cd) alebo olovo (Pb) v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
2. Všetky batérie/akumulátory by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení ustanovených štátnymi alebo miestnymi úradmi.
3. Správna likvidácia vašich starých batérií/akumulátorov pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie, zdravotný stav ľudí a zvierat.
4. Viac informácií o likvidácii vašich starých batérií/akumulátorov vám poskytne váš mestský úrad, firma na likvidáciu odpadu alebo obchod kde ste si výrobok kúpili.



Spoločnosť LG Electronics týmto potvrdzuje, že tento výrobok je (tieto výrobky sú) v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smerníc 2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a 2011/65/EU.

Informácie o zhode tohto výrobku získate od zastúpenia :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Prosím, vezmite na vedomie, že toto NIE JE kontaktné miesto pre zákaznícky servis. Informácie o zákazníckom servise nájdete na záručnom liste alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste si zakúpili tento výrobok.

Musíte nastaviť možnosť formátu disku na [Mastered], aby boli disky kompatibilné s LG prehrávačmi pri formátovaní prepisovateľných diskov. Keď nastavujete možnosť na Live File System, nemôžete ju používať na LG prehrávačoch. (Mastered/ Live File System : Systém formátu disku pre Windows Vista)

Pred použitím

Obsah

Pred použitím

- O symboloch pre inštrukcie /
Poznámky k diskom5
- Predný/zadný panel6
- Diaľkové ovládanie7

Pripojenia

- Pripojenie reproduktorov /
Funkcia prídavného zariadenia8
- Pripojenie antény (vonkajšia)9

Obsluha

- Funkcia USB9
- Nastavenie funkcie hodín /
Funkcia časovača / Funkcia spánku ... 10
- Nastavenie zvuku12
- Nastavenie rádiových staníc /
Počúvanie rádia14
- Funkcia RDS - VOLITELNÁ15
- Prehrávanie CD diskov16
- Programovanie prehrávania /
O MP3/WMA17

Údaje

- Obchodné známky a licencie18
- Riešenie problémov18
- Technické údaje19

Táto príručka obsahuje najmä podrobné vysvetlenie ovládania jednotky pomocou diaľkového ovládania.

Opatrenia pri použití dotykových tlačidiel

- Dotykové tlačidlá stláčajte čistými a suchými rukami.
- Vo vlhkom prostredí zotrite pred použitím prípadnú vlhkosť na dotykových tlačidlách.
- Nestláčajte dotykové tlačidlá príliš silno.
- Ak použijete príliš veľkú silu, môže sa poškodiť snímač na dotykových tlačidlách.
- Stlačte želané tlačidlo pre správne ovládanie funkcie.
- Dávajte pozor, aby sa na dotykové tlačidlá nedostali žiadne vodivé materiály, ako napríklad kovové predmety, pretože by mohlo dôjsť k nesprávnemu fungovaniu.

O symboloch pre inštrukcie



Označuje nebezpečenstvá schopné poškodiť samotné zariadenie alebo spôsobiť iné hmotné škody.


Poznámka

Označuje zvláštne poznámky a prevádzkové vlastnosti tohto zariadenia.

Poznámky k diskom

Zaobchádzanie s diskmi

Nedotýkajte sa záznamovej strany disku. Disk uchopte za hrany tak, aby sa na jeho povrch nedostali odtlačky prstov. Na disk nelepte kúsky papiera alebo lepiace pásky. Na disk nikdy nelepte pásku alebo papier.




Skladovanie diskov

Po skončení prehrávania uskladnite disk vo svojom obale. Disk nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla a nikdy ho nenechávajte v zaparkovanom aute vystavený priamemu slnečnému žiareniu.


Čistenie diskov

Odtlačky prstov môžu spôsobiť zníženie kvality obrazu a zvuku. Pred prehrávaním disk vyčistite pomocou kusu čistej handry. Utierajte disk od stredu smerom von.



Nepoužívajte silné rozpúšťadlá ako alkohol, benzín, riedidlo, v maloobchodnej sieti dostupné čistiace prostriedky alebo antistatický sprej určený pre staršie vinylové platne.


Predný/ zadný panel

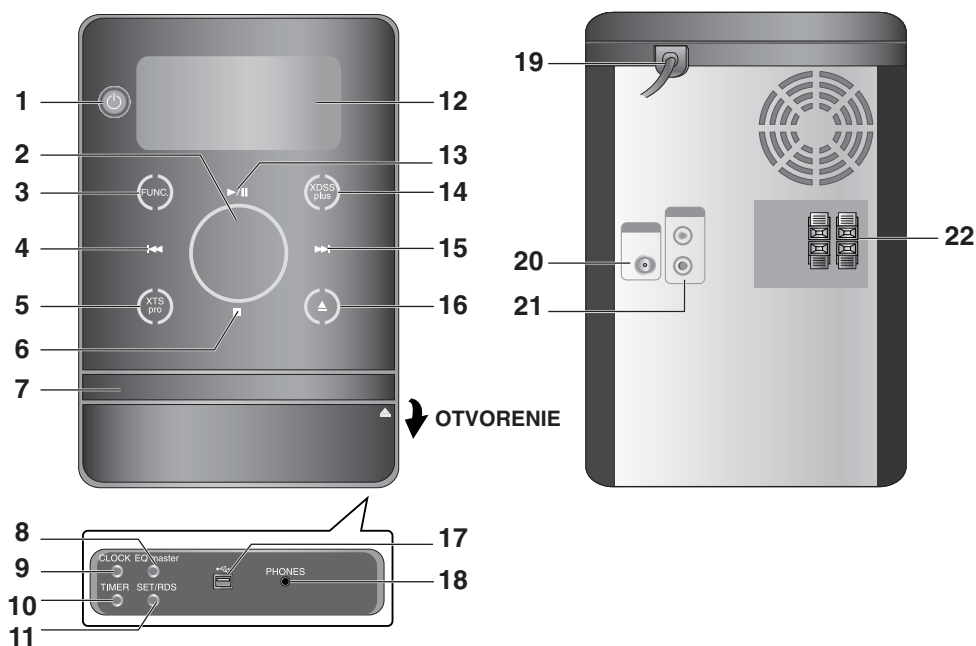


1. ⏻ POWER (ZAPNUTIE/VYPNUTIE)
2. HLASITOSŤ*
3. FUNC. (FUNKCIA)
(FM, CD, USB, AUX)
4. ◀◀ (PRESKOČIŤ)
TUN. (-) (LADENIE)
5. XTS pro
6. ■ (ZASTAVIŤ)
MO./ ST. (MONO/ STEREO)
7. DISKOVÁ MECHANIKAK
8. Tlačidlo EQ master (DEMO)
9. Tlačidlo CLOCK (HODINY)
10. Tlačidlo TIMER (ČASOVAČ)
11. Tlačidlo SET (NASTAVIŤ)/ RDS (VOLITELNÉ)
12. Okno displeja
13. ▶◄ PREHRATŤ/ PAUZA
14. XDSS plus //(Optimalizačný program MP3)

15. ▶▶ (PRESKOČIŤ)
TUN. (+) (LADENIE)
16. ▲ (OTVORIŤ/ZATVORIŤ)
17. USB konektor
18. PHONES
(konektor slúchadiel : \varnothing 3.5mm)
19. Napájací kábel
20. Konektor antény
21. Konektor AUX IN (prídavného vstupu)
22. Koncovka reproduktoru


*Nastavenie (HLASITOSTI)

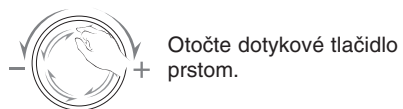

Diaľkové ovládanie

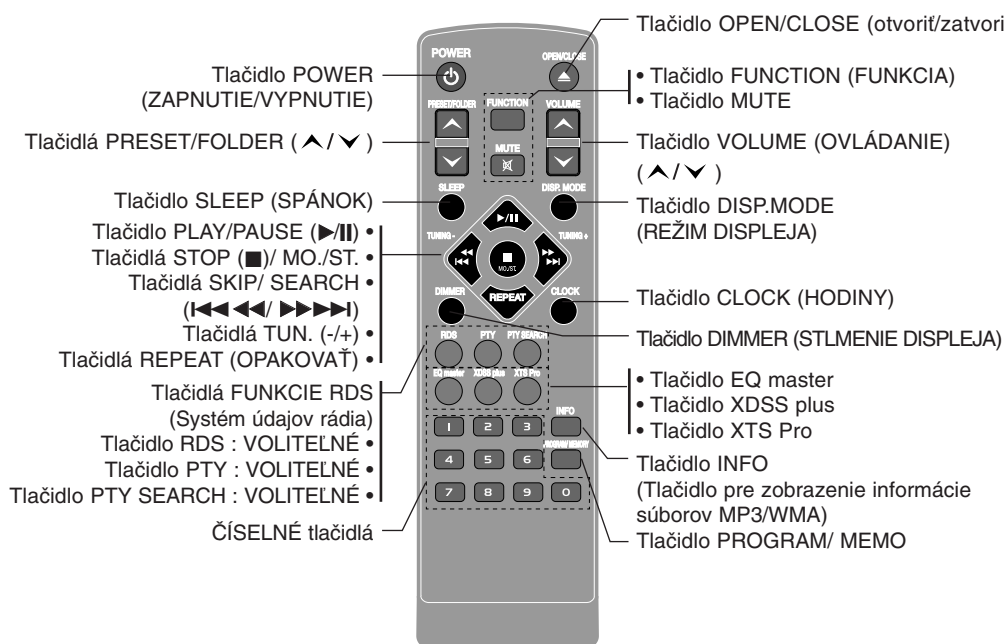

Výmena batérie



Otvorte kryt batérií na zadnej strane diaľkového ovládania a vložte dve batérie typu R03 (veľkosť AAA). Pozor na správne umiestnenie pólov ⊕ a ⊖.

Prevádzkový dosah diaľkového ovládania

Nasmerujte diaľkové ovládanie na snímač diaľkového ovládania a stláčajte tlačidlá.

- Vzdialenosť : Približne 23 stôp (7 m) od snímača diaľkového ovládania.
- Uhol : Približne 30° v každom smere od čela snímača diaľkového ovládania.


⚠ Upozornenie

: Nikdy nemiešajte nové a použité batérie. Nikdy nemiešajte rôzne druhy batérií (štandardné, alkalické, atď.).

Pripojenia

Pripojenie reproduktorov

Pripojte káble reproduktorov na koncovku reproduktora.

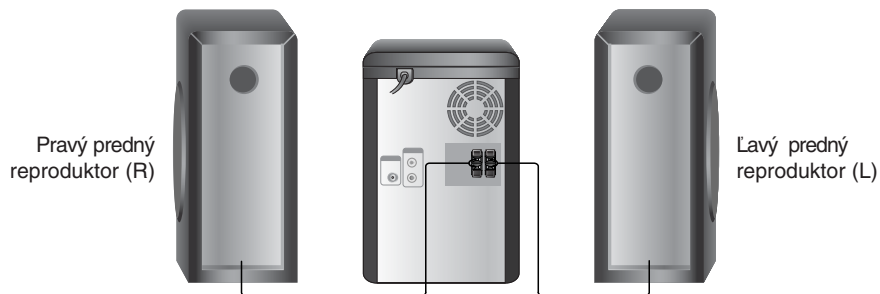


Poznámky:

- Pripojte čierny vodič každého kábla ku konektoru označenom - (mínus) a druhý koniec ku konektoru označenom + (plus).
- Lavý/pravý reproduktor pripojte správne. Ak sú pripojené opačne, zvuk môže byť skreslený.

Funkcia prídavného zariadenia

Pripojte prídavné zariadenie ako napr. TV alebo VCR cez zadný konektor AUX a stlačte tlačidlo **FUNCTION** (FUNKCIA) (Pozrite si obrázky 1 a 2 s príkladmi nižšie)

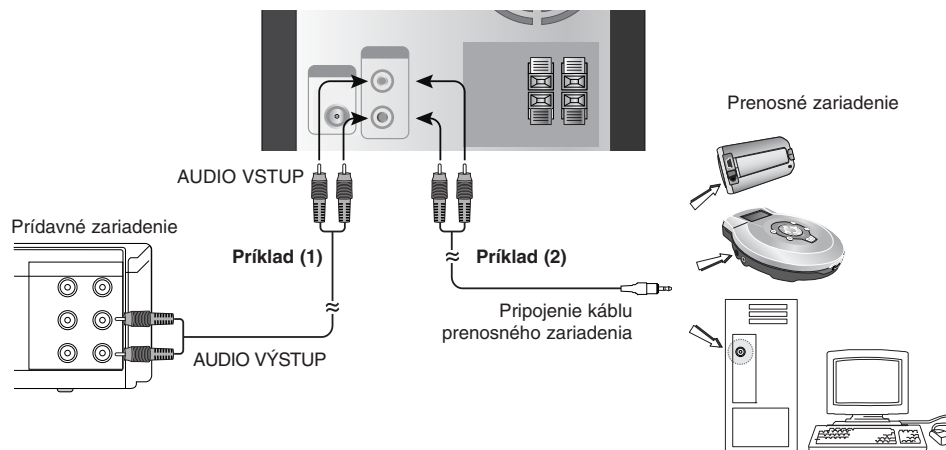

Poznámka:

Najskôr vypnite jednotku, a potom pripojte prídavné zariadenie, pretože by mohlo spôsobiť hluk.

Pripojenie antény (vonkajšia)

Pripojte dodané FM antény na počúvanie rádia.




Poznámky:

Dbajte na to, aby ste úplne vytiahli drôtovú FM anténu.

Obsluha

Funkcia USB

Môžete si pohodlne prehrávať mediálne súbory, ako napr. skladby (MP3/WMA) uložené v MP3 prehrávači alebo na USB pamäti pripojením pamäťového zariadenia k USB portu tejto jednotky.

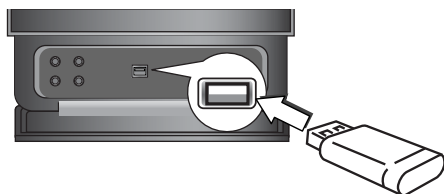

Kompatibilné zariadenia

1. Zariadenia, ktoré vyžadujú po pripojení k počítaču inštaláciu dodatočného programu, nie sú podporované.
2. MP3 prehrávač: MP3 prehrávač s pamäťou typu Flash.
 - MP3 prehrávač, ktorý vyžaduje inštaláciu ovládača, nie je podporovaný.
3. USB disk s pamäťou Flash:
Zariadenia s podporou rozhrania USB 1.1.

Základné prehrávanie

1. Pripojte zariadenie USB k USB konektoru na jednotke.
2. Stlačte **FUNCTION** pre vstup do režimu USB. Na displeji sa zobrazí nápis „SEARCH“ a potom sa zobrazí celkový počet súborov.
3. Stlačte tlačidlo **PLAY/ PAUSE (▶/II)**. Okrem toho môžete použiť ČÍSELNÉ tlačidlá.

Vyberanie USB zariadenia z jednotky

1. Ak chcete vybrať USB zariadenie z jednotky, zvolte inú funkciu okrem funkcie USB.
2. Vyberte USB zariadenie z jednotky.

Poznámky:

- Ak si želáte používať ďalšie funkcie okrem základného prehrávania, pozrite si časť Prehrávanie CD diskov.
- **Neodpájajte USB zariadenie, keď je v činnosti.**
- Je potrebné údaje zálohovať, aby sa predišlo ich poškodeniu.
- Ak použijete predlžovací USB kábel alebo USB rozbočovač, USB zariadenie nemusí byť rozpoznané.
- Zariadenie, ktoré používa súborový systém NTFS, nie je podporované (Podporovaný je len súborový systém FAT (16/32).).
- Funkcia USB tohto prístroja nepodporuje všetky USB zariadenia.
- Digitálne fotoaparáty a mobilné telefóny nie sú podporované.
- Tento prístroj nie je podporovaný, keď je celkový počet súborov 1000 alebo vyšší.

Nastavenie funkcie hodín

1. (Zapnite prístroj.) Stlačte **CLOCK**.
2. Zvoľte 24-hodinový formát času alebo 12-hodinový formát času stlačením tlačidla



◀◀/▶▶.

3. Stlačte tlačidlo **SET** pre potvrdenie zvoleného formátu času.
4. Stlačte tlačidlo ◀◀/▶▶ na prednom paneli pre nastavenie správneho času.
5. Stlačte **SET**.
6. Stlačte tlačidlo ◀◀/▶▶ na prednom paneli pre nastavenie správnych minút.
7. Stlačte **SET** a na displeji sa zobrazí správny čas.
8. Kedykoľvek stlačíte **CLOCK**, zobrazí sa čas asi na 5 sekúnd.

Poznámka:

Ak chcete hodiny vynulovať, stlačte a podržte tlačidlo **CLOCK** viac ako 2 sekundy.

Funkcia časovača

Pomocou funkcie **TIMER** môžete zapínať a vypínať rozhlasový príjem, prehrávanie CD diskov a prehrávanie z USB zariadenia v požadovanom čase.

1. (Zapnite prístroj.) Stlačte **CLOCK**, aby ste skontrolovali aktuálny čas.
(Ak nenastavíte hodiny, časovač nebude fungovať)
2. Stlačením tlačidla **TIMER** vstúpite do režimu nastavovania časovača.
Ak chcete opraviť predtým uložené nastavenie **TIMER**, stlačte a podržte stlačené viac ako 2 sekundy tlačidlo **TIMER**.
- Na displeji sa objaví predtým uložený čas nastavenia časovača a indikátor „⊖“.
3. Každá funkcia (TUNER → CD → USB) bliká v poradí na displeji. Stlačte tlačidlo **SET** počas blikania požadovanej funkcie.

4. a. Keď zvolíte funkciu **TUNER**, zvolte predtým uložené číslo predvolby tlačidlom ◀◀/▶▶ a stlačte tlačidlo **SET**.
- Ak nenastavíte predvolené stanice, nastavená bude aktuálna frekvencia.
- b. Keď zvolíte funkciu **CD** alebo **USB**,
- Na displeji sa na približne na 0,5 sekundy objaví indikátor „ON TIME“ a následne zmizne.
5. Nastavte hodinu zapnutia stlačením ◀◀/▶▶ na prednom paneli.
6. Stlačte **SET**.
7. Nastavte minúty zapnutia stlačením ◀◀/▶▶ na prednom paneli.
8. Stlačte **SET**.
- Približne na pol sekundy sa na displeji zobrazí požiadavka na zadanie času, kedy sa má zariadenie vypnúť „OFF TIME“.
9. Nastavte hodinu vypnutia stlačením ◀◀/▶▶ na prednom paneli.
10. Stlačte **SET**.
11. Nastavte minúty zapnutia stlačením ◀◀/▶▶ na prednom paneli.
12. Stlačte **SET**.
13. Nastavte úroveň hlasitosti stlačením ◀◀/▶▶ na prednom paneli.
14. Stlačte **SET**.
Na okienku displeja sa zobrazí znak „⊖“ a týmto je nastavenie časovača ukončené.
15. Zvolená funkcia sa v nastavenom čase automaticky zapne a vypne.

Zrušenie alebo kontrola časovača

Každým stlačením tlačidla **TIMER** si môžete vybrať nastavenie alebo zrušenie časovača. Môžete si tiež skontrolovať stav nastavenia časovača.

Ak chcete aktivovať alebo skontrolovať časovač, stlačte **TIMER** aby sa na displeji zobrazil znak „⊕”.

Ak chcete zrušiť **TIMER** stlačte **TIMER** aby zmizol z displeja znak „⊖”.

Funkcia spánku

Keď sa použije časovač vypnutia prístroja „sleep”, po uplynutí určeného času sa zariadenie automaticky vypne.

1. Stlačte **SLEEP** ak chcete nastaviť čas spánku. Na displeji sa zobrazí indikátor **SLEEP** a čas vypnutia.
2. Po každom stlačení tlačidla **SLEEP** sa mení nastavenie času vypnutia dookola takto.
SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80
→ 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10
→ OFF (Bez zobrazenia)

Poznámka:

Ak stlačíte **SLEEP** kým je čas do vypnutia zobrazený, čas do vypnutia sa vynuluje.

Zrušenie režimu časovača spánku

Ak musíte funkciu zrušiť, stlačte opakovane tlačidlo **SLEEP** kým sa neobjaví nápis „SLEEP 10”, a potom stlačte ešte raz tlačidlo **SLEEP** kým je zobrazený nápis „SLEEP 10”.

Nastavenie zvuku

Konektor slúchadiel

Ak chcete počúvať zvuk pomocou slúchadiel, pripojte konektor (Ø3.5mm) stereo slúchadiel do zásuvky pre slúchadlá. Reprodukory sa po pripojení slúchadiel (nie sú súčasťou dodávky) automaticky odpoja.

MUTE (VYPNUTIE ZVUKU)

Stlačením tlačidla **MUTE** (VYPNUTIE ZVUKU) môžete dočasne vypnúť zvuk, napríklad na zdvihnutie telefónu. Na displeji blíkajú indikátor „**ⓧ**“.

Ak chcete funkciu zrušiť, stlačte opätovne

VOLUME (^ / v) alebo **MUTE**.

DIMMER (STLMENIE DISPLEJA)

Táto funkcia vypína LED (svetelná dióda) na prednom paneli a pri zapnutom prístroji stlmí displej na polovicu.

Jedenkrát stlačte **DIMMER**.

Ak chcete funkciu zrušiť, stlačte opätovne **DIMMER**.

Efekt ekvalizéra

Tento systém obsahuje viaceré predvolené polia priestorového zvuku. Požadovaný zvukový režim môžete vybrať pomocou tlačidla **EQ master**.

Zobrazené položky pre ekvalizér sa môžu odlišovať v závislosti od použitého zvukového zdroja a efektov.

[XTS PRO]

Môžete počúvať príjemný a prirodzený zvuk.

[Lokálny špeciálny ekvalizér]

Regionálne optimalizovaný zvukový efekt.

(FORRO/FUNK/SERTANEJO/DANGDUT/ARABIC/PERSIAN/INDIA/REGUETON/MERENGUE/SALSA/SAMBA/CUMBIA/AFRO HIP HOP)

[AUTO EQ]

Nastaví ekvalizér zvuku na režim, ktorý je najviac podobný žánru, ktorý je súčasťou MP3 ID3 súborov piesní.

[POP CLASSIC JAZZ ROCK]

Tento program prepožičia oduševnenú atmosféru zvuku, pričom získate pocit, že ste na skutočnom rockovom, popovom, jazzovom alebo klasickom koncerte.

[MP3 -- OPT]

Táto funkcia je optimalizovaná pre

komprimovateľné súbory vo formáte MP3.

Vylepšuje zvukové výšky.

[XDSS]

Počas prehrávania zosilňuje výšky, basy a efekt priestorového zvuku.

[LOUDNESS]

Zlepšuje reprodukciu basov a výšok.

[BYPASS]

Zvuk bez efektov ekvalizéra.

Poznámka :

- Na niektorých reproduktoroch zvuk nemusí byť počuť alebo môže byť zvuk tichý v závislosti od zvukového režimu.
- Po zmene vstupu budete možno potrebovať resetovať priestorový režim, niekedy aj po zmene skladby.

XDSS

(Extreme Dynamic Sound System)

Stlačte **XDSS plus** pre zosilnenie výšok, stredov a efektu priestorového zvuku.

Audio CD, Tuner, AUX : XDSS ON ↔ BYPASS

MP3/WMA : XDSS ON → MP3 -- OPT ON

→ BYPASS → XDSS ON ...

Optimalizačný program MP3

Táto funkcia optimalizuje komprimované súbory MP3. Basový zvuk je vylepšený, aby sa dosiahol melodický zvuk.

Vždy, keď stlačíte **XDSS plus** nastavenie sa zmení nasledovne.

XDSS ON → MP3 -- OPT ON → BYPASS

↑

XTS Pro

Táto jedinečná kvalita zvuku vyvinutá našou technológiou vytvára dokonalý zvuk na prehrávanie originálneho zvuku a poskytuje zážitok zo živej hudby.

Vždy, keď stlačíte **XTS Pro**, nastavenie sa zmení nasledovne:

XTS -- PRO ON ↔ XTS -- PRO OFF

DISPLAY MODE (REŽIM DISPLEJA)

Každým stlačením tlačidla **DISP. MODE** (REŽIM DISPLEJA) si môžete vychutnať škálu 6 typov zmien na displeji.

DEMO

Stlačením **EQ master** na prednom paneli pri vypnutom stave spustíte prezentáciu funkcie v okne displeja. Ak chcete funkciu vypnúť, stlačte znovu tlačidlo **EQ master**.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE NAPÁJANIA

Toto zariadenie sa samo vypne, aby sa šetrila elektrická energia v prípade, že hlavná jednotka nie je pripojená k externému zariadeniu a nepoužíva sa v priebehu 25 minút. To isté sa stane po uplynutí šiestich hodín od pripojenia hlavnej jednotky k inému zariadeniu pomocou analógového vstupu.

Nastavenie rádiových staníc

Môžete predvoliť 50 staníc pre pásma FM. Pred ladením sa uistite, že ste znížili hlasitosť na minimum.

1. Stlačte tlačidlo **FUNCTION (FUNKCIA)** pre zvolenie želanej frekvencie.

2. Zvoľte želanú stanicu stlačením tlačidla **TUN. (-/+)**.

Automatické ladenie

- Stlačte **TUN. (-/+)** na viac ako pol sekundy. Prehľadávanie sa skončí, keď jednotka naladí stanicu.

Ručné ladenie

- Krátko a opakovane stláčajte tlačidlo **TUN. (-/+)**.

3. Stlačte tlačidlo **PROGRAM/ MEMO**.

Na okienku displeja bude blikať číslo predvoľby.

4. Stlačte tlačidlo **PRESET/ FOLDER (^ / v)** pre zvolenie čísla predvoľby.

5. Stlačte znovu tlačidlo **PROGRAM/MEMO**. Stanica je uložená.

6. Opakujte kroky 1 (alebo 2) až 5 pre uloženie ďalších staníc.

Vymazanie všetkých uložených staníc

Stlačte a podržte **PROGRAM/ MEMO** asi na displeji sa zobrazí „ERASE ALL” a potom znovu stlačte **PROGRAM/ MEMO**, stanice sa vymažú.

Pre vašu informáciu

Ak sú už zadané všetky stanice, na displeji sa na chvíľu zobrazí správa „FULL” a potom bude blikať číslo predvoľby. Pre zmenu čísla predvoľby vykonajte kroky 4-5.

Vyvolanie predvoľieb

Stlačte a podržte tlačidlo **PRESET/ FOLDER (^ / v)**, kým sa na obrazovke nezobrazí požadované číslo predvoľby, alebo ho opakovane stláčajte.

Počúvanie rádia

1. Stlačte tlačidlo **FUNCTION** pre zvolenie želanej frekvencie.

Naladí sa posledná prijímaná stanica.

2. Opakovane stláčajte tlačidlo **PRESET/ FOLDER (^ / v)** pre zvolenie želanej predvolenej stanice.

- Zakaždým keď stlačíte tlačidlo, prístroj naladí jednu predvolenú stanicu.

3. Nastavte hlasitosť opakovaným stláčaním tlačidla **VOLUME (^ / v)**.

Počúvanie nepredvolených rozhlasových staníc

- Ak chcete ladiť ručne, pozrite „Ručné ladenie” v kroku 2 naľavo.
- Ak chcete využiť funkciu automatického ladenia, pozrite „Automatické ladenie” v kroku 2 naľavo.

Vypnutie rádia

Stlačte **(POWER)** pre vypnutie jednotky, alebo si zvoľte iný funkčný režim (CD, USB, AUX).

Pre vašu informáciu

- Ak je stanica FM rušená; Stlačte **MO/ ST.**, aby sa na displeji zobrazil nápis „MONO”. Nebude žiadny stereo efekt, ale príjem sa zlepší. Ak chcete obnoviť stereo efekt, opäť stlačte tlačidlo **MO/ ST.**
- Pre zlepšenie príjmu; Premiestnite dodané antény.

Funkcia RDS - VOLITELNÁ

O RDS

Táto jednotka je vybavená systémom RDS (Radio Data System), ktorý do FM rádia prináša širší rozsah informácií. Systém RDS, ktorý sa v súčasnosti používa v mnohých krajinách, slúži na prenášanie identifikačných údajov stanice alebo sieťových informácií, na popis typu programu stanice, textové správy o stanici alebo konkrétne informácie o výbere hudby a na správny čas.

Ladenie RDS

Keď je FM stanica naladená a obsahuje údaje RDS, jednotka automaticky zobrazí identifikačný údaj stanice a indikátor RDS na displeji sa rozsvieti, ako aj indikatory rozpoznania typu programu (PTY), rádiotextu (RT), času riadeného stanicou (CT) a RDS názvu stanice (PS), ak ho stanica prenáša.

Možnosti zobrazenia RDS

Systém RDS je schopný prenášať okrem identifikačného znaku (údaju), ktorý sa objaví, keď je stanica prvýkrát naladená, rôzne druhy informácií. V normálnom režime RDS bude na displeji zobrazený názov stanice, vysielacia frekvencia alebo identifikačný znak. Stlačením RDS na diaľkovom ovládači si môžete prezerať rôzne typy údajov v poradí:

(FREQUENCY → PTY → RT → CT → PS)
 ↑
 └──────────────────┘

- PTY (Rozpoznanie typu programu) – Na displeji sa zobrazí názov typu programu.
- RT (Rozpoznanie rádiotextu) – Na displeji sa zobrazí názov rádiotextu.
- CT (Čas riadený stanicou) Umožní jednotke prijímať aktuálny čas a zobraziť ho na displeji.
- PS (Názov stanice) – Názov kanálu sa zobrazí na displeji.

Poznámka:

Niektoré stanice RDS nemusia umožniť voľbu niektorých z týchto dodatočných funkcií. Ak údaje potrebné pre zvolený režim nie sú prenášané, na displeji sa zobrazí správa PTY NONE (ŽIADNE PTY), RT NONE (ŽIADNE RT), CT NONE (ŽIADNE CT), PS NONE (ŽIADNE PS).

Vyhľadanie Programu (PTY)

Hlavnou výhodou systému RDS je jeho schopnosť kódovať vysielanie kódmi typu programu (PTY), ktoré označujú, aký typ obsahu sa vysielá. Nasledujúci zoznam zobrazuje skratky použité na označenie každého PTY spolu s vysvetlením PTY.

NEWS	Správy
AFFAIRS	Aktuálne udalosti
INFO	Informácie
SPORT	Šport
EDUCATE	Vzdelávanie
DRAMA	Divadelná hra
CULTURE	Kultúra
SCIENCE	Veda
VARIED	Rôzne programy s hovoreným slovom
POP M	Populárna hudba
ROCK M	Rocková hudba
EASY M	Nenáročná hudba
LIGHT M	Lahká hudba
CLASSICS	Klasická hudba
OTHER M	Iná hudba
WEATHER	Informácie o počasí
FINANCE	Finančné programy
CHILDREN	Detские programy
SOCIAL	Programy o sociálnych otázkach
RELIGION	Náboženské vysielanie
PHONE IN	Program s telefonátmi počúvajúcich
TRAVEL	Cestovanie
LEISURE	Voľný čas a záľuby
JAZZ	Džezová hudba
COUNTRY	Country hudba
NATION M	Národná hudba
OLDIES	Staršia hudba
FOLK M	Ludová hudba
DOCUMENT	Dokumentárne programy
TEST	Testovacia správa stanice
ALARM !	Informácie o núdzovom vysielaní

Špecifický Typ Programu (PTY) môžete vyhľadať v nasledujúcich krokoch:

1. Stlačte tlačidlo **FUNCTION** pre zvolenie režimu FM.
2. Stlačte **PTY**, na displeji sa objaví posledný použitý PTY.
3. Opakovaným stlačením tlačidla **PTY** zvolíte požadovaný PTY.
4. Po vybraní PTY stlačte **PTY SEARCH**. Jednotka prejde do režimu automatického vyhľadávania. Po naladení stanice sa vyhľadávanie zastaví.

Funkcia priečinku súborov MP3/WMA

Stlačte **PRESET/ FOLDER** (^ / v) na diaľkovom ovládaní, aby ste vybrali požadovaný priečinok.

Poznámka:

Používa sa v prípade, že súbor MP3/ WMA má niekoľko priečinkov.

Programovanie prehrávania

Môžete si zostaviť poradie skladieb na diskoch a vytvoriť svoj vlastný program. Program môže obsahovať až 20 skladieb.

1. Stlačte tlačidlo **PROGRAM/ MEMO** v režime. Na displeji sa zobrazí nápis „PROG.“.
2. Stlačte tlačidlo **◀◀◀◀/ ▶▶▶▶** pre zvolenie skladby.

Napríklad)

Na displeji sa zobrazí „P01 001“.

Číslo programu |

Číslo skladby/súboru |

3. Stlačte tlačidlo **PROGRAM/ MEMO**.
4. Zopakujte kroky 1 - 3 uvedené vyššie.
5. Stlačte tlačidlo **PLAY/ PAUSE** (▶/||).

Kontrola obsahu programu

Stlačte tlačidlo **PROGRAM/ MEMO** v režime zastavenia.

- Zobrazí sa číslo skladby a programu.

Vymazanie obsahu programu

Stlačte tlačidlo **PROGRAM/ MEMO** v režime zastavenia. a stlačte tlačidlo **STOP** (■).

Pridanie obsahu programu

1. Opakovane stláčajte tlačidlá **PROGRAM/ MEMO** v režime zastavenia programu, kým číslo skladby nezačne blikať.
2. Zopakujte kroky 2 - 4 uvedené vyššie.

Zmena obsahu programu

1. Stlačte tlačidlo **PROGRAM/ MEMO** pre zobrazenie čísla programu, ktorý chcete zmeniť.
2. Zopakujte kroky 2 - 4 uvedené vyššie.

O MP3/ WMA

Kompatibilita MP3/ WMA diskov s touto jednotkou je ohraničená nasledovne:

1. Vzorkovacia frekvencia
8 - 48 kHz(MP3), 32 - 48 kHz(WMA)
2. Dátový tok
8 - 320 kbps(MP3), 48 - 320 kbps(WMA)
3. Fyzický formát CD - R musí vyhovovať norme „ISO 9660“.
4. Ak nahrávate súbory MP3/WMA pomocou softvéru, ktorý nedokáže vytvoriť súborový systém, napríklad „Direct-CD“ a pod., je nemožné tieto súbory prehrávať. Odporúčame vám použiť program „Easy-CD Creator“, ktorý vytvára súborový systém ISO 9660.
5. Názvy súborov by mali mať 30 a menej znakov a musia obsahovať príponu „.mp3“ alebo „.wma“ , napr. „*****.MP3“ alebo „*****.WMA“
6. Nepoužívajte špeciálne znaky ako napr. „/ : * ? „ < >“ a pod.
7. Ak je celkový počet súborov na disku vyšší ako 1000, zobrazí sa ako 999.

Multisekcia (MULTI SESSION)

- Táto funkcia rozlišuje disk s viacerými sekciami podľa typu CD - ROM disku.

Napríklad) Ak sú v prvej sekcii súbory

MP3/ WMA, prehrávajú sa len súbory MP3/ WMA z prvej sekcie.

Ak sú v celej sekcii len súbory MP3/ WMA, prehrávajú sa všetky súbory MP3/ WMA sekcie.

Ak je v prvej sekcii Audio CD, prehráva sa len Audio CD z prvej sekcie.

Údaje

Obchodné známky a licencie



Riešenie problémov

Príznak	Príčina	Oprava
Nie je elektrický prúd	Napájací kábel je odpojený.	Správne zapojte napájací kábel do nástennej zásuvky.
Nie je zvuk	Napájanie externého zariadenia je vypnuté.	Zapnite externé zariadenie
Prístroj nezačne prehrávať	Nie je vložený žiadny disk.	Vložte disk.
	Vložený je disk, ktorý sa nedá prehrávať.	Vložte prehrávateľný disk.
	Disk je vložený opačne.	Vložte disk záznamovou stranou nadol.
	Disk nie je vložený do drážky.	Správne položte disk na podávač do drážky.
Diaľkové ovládanie nefunguje správne	Diaľkové ovládanie nie je namierené na senzor diaľkového ovládania jednotky.	Namierte diaľkové ovládanie na senzor diaľkového ovládania jednotky.
	Diaľkové ovládanie je príliš ďaleko od jednotky.	Používajte diaľkové ovládanie v dosahu 7 m.
	Medzi jednotkou a diaľkovým ovládaním je prekážka.	Odstráňte prekážku.
	Batérie diaľkového ovládania sú vybité.	Vymeňte staré batérie za nové.

Technické údaje

[Zákl. údaje]	Napájanie	Pozri zadný panel jednotky.
	Spotreba energie	Pozri zadný panel jednotky.
	Čistá hmotnosť	3.31 kg
	Vonkajšie rozmery (š x v x h)	(170 X 253 X 265) mm
[CD]	Frekvenčný rozsah	65 - 20000 Hz
	Odstup signálu šum	75 dB
	Dynamický rozsah	75 dB
[Rádio] FM	Rozsah frekvencie ladenia	87.5 - 108.0 MHz alebo 65 - 74 MHz, 87.50 - 108.00 MHz
	Medziľahlá frekvencia	10.7 MHz
	Odstup signálu-šum	60/55 dB (Mono)
	Frekvenčný rozsah	65 - 10000 Hz
[Zosilňovač]	Výstupný výkon	80 W + 80 W
	T.H.D	0.5 %
	Frekvenčný rozsah	65 - 20000 Hz
	Odstup signálu šum	75 dB
[Reproduktory]	Typ	3 pásmový 3 reproduktor
	Odpor	4 Ω
	Frekvenčný rozsah	70 - 20000 Hz
	Úroveň akustického tlaku	83 dB/W (1 m)
	Menovitý vstupný výkon	80 W
	Maximálny vstupný výkon	160 W
	Čisté rozmery (š x v x h)	(128 x 295 x 240) mm
Čistá hmotnosť (1EA)	4.0 kg	

Údaje

Prevedenie a technické údaje môže výrobca meniť bez predchádzajúceho oznámenia.

