



## 初期設定を行う

お買い上げ後、初めて電機を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各機能の設定を行います。

- ネットワークとの接続や設定の省略などによっては手順が異なります。
- 〔スキップ〕などをタップすると該当の設定を省略できます。

**1** 電源キー（2秒以上長押し）電源が入ります。

**2** 言語を選択して、〔次へ〕

**3** データ通信を有効にするかどうかの設定を行い、〔次へ〕

**4** ネットワーク選択を行い、〔次へ〕

**5** 日付と時刻を設定して、〔次へ〕

**6** 位置情報の送信を有効にするかどうかの設定を行い、〔次へ〕

**7** 連絡先をインポートして、〔次へ〕

- au Micro IC Card (LTE)やmicroSDメモリカード、Gmail、Facebookなどのアカウントから連絡先をインポートすることができます。

**8** Firefoxアカウントを必要に応じて設定する

**9** Firefox OSやプライバシーに関する説明内容を確認し、Firefox OSの改善に協力するためのデータ共有を有効にするかどうかを設定して、〔次へ〕


**10** メールアドレスを必要に応じて設定して、〔完了〕

**11** 「はじめてガイドへようこそ！」画面で〔スキップ〕／〔開始〕

## ホーム画面を利用する

### ホーム画面の見かた

- ステータスバー
- クイック検索ボックス
- アプリ

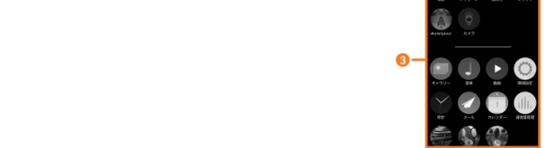

## memo

- アプリケーションのアイコンをタップしてそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。

## ホーム画面を利用する

### アプリを移動する

- ホーム画面で移動したいアプリアイコンをロングタッチ
- アプリアイコンを移動したい位置までドラッグして指を離す
- 〔完了〕または画面の空いているスペースをタップする

## アプリを削除する

- ホーム画面で任意のアプリアイコンをロングタッチ一部のアプリアイコンの左上にが表示されます。が表示されているアプリは削除することができます。
- 削除したいアプリアイコンのをタップ▶〔削除〕
- 〔完了〕または画面の空いているスペースをタップする


## 本製品の状態を知る

## アイコンの見かた

ステータスバーの左側には不在着信、新着メールや実行中の動作などをお知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。また、ステータスバーを下方向にスライドすると通知パネルが表示されます。



### 主な通知アイコン

アイコン	概要
	

### 主なステータスアイコン

アイコン	概要
	
	
	
	
	
	
	
	
	

## 通知パネルについて

ステータスバーに通知アイコンが表示されているときに、ステータスバーを下方向にスライドして通知パネルを開くと、通知の概要を確認したり、対応するアプリケーションを起動したりできます。

### 1 ステータスバーを下方向にスライド

- 日付と通信事業者名
- すべて消去
通知情報と通知アイコンの表示を消去します。
- 通知情報
- データ通信量
- 画面の明るさ
- クイック設定
左右にスライド（フリック）すると、その他の設定項目を表示して設定することができます。
- 閉じるバー
上方向にスライドすると、通知パネルを閉じます。

## スクリーンショットを撮る

表示している画面を画像として保存できます。

- 電源キーとホームキーを同時に押す
撮影したスクリーンショットは、ホーム画面▶で見ることができます。

## 自分の電話番号を確認する

- ホーム画面▶▶〔端末情報〕
電話番号欄に電話番号が表示されます。

## 文字を入力する

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などの文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

- お買い上げ時には、入力ソフトとして「標準キーボード」と「iWnn IME」がインストールされています。

## 入力方式を切り替える

- キーボード表示中にステータスバーを下方向にスライド
通知パネルが表示されます。
- 〔標準キーボード：English〕／〔iWnn IME：日本語〕をタップ▶利用したい入力方式を選択

## iWnn IMEソフトウェアキーボードを切り替える

- 文字入力画面▶をロングタッチ
- 〔テンキー〕／〔フルキー〕
  - 〔テンキー〕キーボードでは、キーを繰り返しタップするか、上下左右にフリックすることで、入力したい文字を入力できます。
  - 〔フルキー〕キーボードでは、入力したい文字の文字入力キーをタップします。「ひらがな漢字」の場合は、ローマ字入力になります。
  - をタップすると、入力する文字種を切り替えます。
  - をタップすると、選択した文字やカーソルの左の文字を削除します。
  - をタップすると、記号や顔文字、絵文字が入力できます。

## memo

- 標準キーボード／iWnn IMEキーボードでのキー操作時の操作音やバイブレーションなどを設定するには、ホーム画面▶▶〔キーボード〕▶〔標準キーボード〕／〔iWnn IME〕と操作します。

## microSDメモリカードを利用する

microSDメモリカード（microSDHCメモリカード、microSDXCメモリカードを含む）を本製品本体にセットすると、データを保存・移動／コピーすることができます。また、連絡先などをmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

- microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切った衝撃を与えたりしないでください。データが壊れるおそれがあります。
- 本製品はmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリカードに対応しています。対応のmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリカードにつきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせいただくか、auホームページをご参照ください。


## memo

- アプリケーションによっては、microSDメモリカードをセットしていないと利用できない場合があります。

- 他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、本製品では正常に使用できない場合があります。以下の操作を行い本製品で初期化してください。ホーム画面▶▶〔メディア用ストレージ〕▶〔SDカードを初期化する〕▶〔初期化〕
- 著作権保護されたデータによっては、パソコンなどからmicroSDメモリカードへ移動／コピーは行っても本製品で再生できない場合があります。

## microSDメモリカードを取り付ける

- 本体の電源を切る
- 背面カバーと電池バックを取り外す
- microSDメモリカードの端子（金属）面を下にし、図の向きでmicroSDメモリカードスロットの奥までまっすぐ差し込む

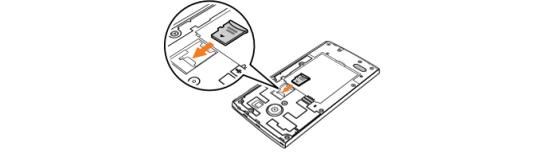

## memo

- microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

## microSDメモリカードを取り外す

- 本体の電源を切る
- 背面カバーと電池バックを取り外す
- microSDメモリカードをまっすぐ引き抜く

## memo

- microSDメモリカードの端子部には触れないください。
- microSDメモリカードを無理に引き抜かないください。故障・データ消失の原因となります。
- 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

## 設定メニューを表示する

- ホーム画面▶
  - 設定メニュー項目一覧
- 〔ネットワーク接続設定〕カテゴリ
Wi-Fi<sup>※</sup>、Bluetooth<sup>※</sup>接続、着信設定、位置情報設定など、通信に関する設定を行います。
- 〔個人設定〕カテゴリ
サウンドや画面表示、ホーム画面、ロック画面、通知、日付と時刻、言語、キーボードなどの設定を行います。
- 〔アカウント管理〕カテゴリ
Firefoxアカウントの管理や本製品をなくしたときのデータ削除、追跡ができます。
- 〔プライバシーとセキュリティ〕カテゴリ
画面ロックやSIMカードロック、アプリの許可設定、追跡拒否の設定を行います。
- 〔ストレージ〕カテゴリ
初期ストレージ、microSDメモリカードのデータ容量や空き容量の確認、microSDメモリカードの初期化、パソコンへのプログラムのインストールなどを行います。
- 〔端末〕カテゴリ
端末情報の確認などを行います。

## 本製品を初期化する

本製品をお買い上げ時の状態に戻します（リセット）。この操作を行うと、ご購入後に本製品にお客様がインストールしたアプリケーションや登録したデータはすべて削除されます。必ず本製品の重要なデータをバックアップしてから、リセットしてください。

- ホーム画面▶▶〔端末情報〕▶〔端末をリセット〕
警告画面が表示されます。
- 内容をご確認のうえ、〔リセット〕
  - 本製品は工場出荷時の状態に初期化され、自動的に再起動します。
  - 本製品の再起動またはリセット中は、そのままお待ちください。再起動またはリセット中に電池バックを取り外すと、本製品が故障するおそれがあります。

## memo

- 初期化は、充電しながら行うか、電池バックが十分に充電された状態で行ってください。
- 本製品を初期化しても、プリセットされているアプリケーションは削除されません。

## アプリ一覧

電話	電話をかけることができます。
メッセージ	SMSやMMS（@ezweb.ne.jp）の送受信ができます。
連絡先	電話番号やメールアドレスを登録して利用できます。
ブラウザ	ウェブページの閲覧ができます。
Marketplace	各種アプリをインストールできます。
カメラ	静止画/動画を撮影できます。
ギャラリー	内部ストレージやmicroSDメモリカードに保存した静止画や動画を閲覧できます。
音楽	保存している音楽を再生できます。
動画	動画を再生できます。
環境設定	本製品の各種設定を行います。
時計	アラームやタイマーの設定、ストップウォッチが利用できます。
メール	Eメールの送受信ができます。
カレンダー	カレンダーの表示や予定の登録ができます。
通信量管理	データ通信量の確認や指定値に達した時に警告するように設定できます。
Music	音楽、ゲーム、ソーシャルネットワークアプリのスマートコレクションで、
Games	音楽、ゲーム、ソーシャルネットワークの各カテゴリに適合するアプリを推薦します。
Social	
NAVITIME	地図や乗換案内、時刻表、運行情報、渋滞情報など、移動に役立つさまざまな機能が利用できるアプリです。
LINE	LINEは、いつでも、どこでも、無料で好きなだけメールが楽しめるコミュニケーションアプリです。
Facebook	友達の写真チェックや写真のアップロード、知り合いとのメッセージのやりとりができる無料のコミュニケーションアプリです。
Framin	スマートフォン上でFirefox OSアプリを簡単に作成することができます。＊ご利用にはアプリのアップデートが必要です。
LockScreens	静止画だけでなく、好きなWEBサイトや特定のアプリをロック画面の背景に設定できます。
au災害対策	災害用伝言版や、緊急速報メール（緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報）、災害用音声お届けサービスを利用することができます。

## 起動中のアプリを確認する

- ホームキー（2秒以上長押し）
起動中のアプリ一覧が表示されます。
  - サムネイルを左右にスライド（フリック）すると、その他の起動中のアプリを表示することができます。
  - 電話番号が間違っていましたか？
  - サムネイルを上方向にスライドするか、サムネイル左上のをタップすると、起動中のアプリが削除されます。
  - 〔すべて消去〕をタップすると、起動中のアプリをすべて削除できます。

## アプリを更新する

- ホーム画面▶▶〔端末情報〕
- 〔更新の確認〕欄で〔毎日〕／〔毎週〕／〔毎月〕のいずれかを選択▶〔OK〕
最新バージョンのアプリケーションの更新がある場合、通知パネルに更新に関する通知が表示されます。
  - 今すぐ更新があるかどうか確認したい場合
〔今すぐ確認〕をタップします。
- ステータスバーを下方向にスライド▶ソフトウェア更新の通知をタップ
- 更新するアプリケーションにチェックを付ける▶〔ダウンロード〕
アプリケーションが更新されます。
  - NFC機能がONに設定されていない場合
■無線LAN（Wi-Fi）が利用できない場合
モバイルネットワークによるデータ通信に課金が発生する旨の確認画面が表示されます。内容をご確認のうえ、〔ダウンロード〕をタップしてください。

## memo

- Marketplaceに登録されているアプリケーションの場合、Marketplaceにアクセスしてアプリケーションの更新を行うこともできます。

## 周辺機器のご紹介

- 電池バック（LGL25UAA）
- 背面カバー（LGL25TNA）
- auキャリアリングケースGブラック（O106FCA）（別売）
- auキャリアリングケースHブラック（O107FCA）（別売）
- ACアダプタ（別売）
  - 共通ACアダプタ03（O301PGA）
  - 共通ACアダプタ03 ネイビー（O301PBA）
  - 共通ACアダプタ03 グリーン（O301PGA）
  - 共通ACアダプタ03 ピンク（O301PPA）
  - 共通ACアダプタ03 ブルー（O301PLA）
  - 共通ACアダプタ05（O501PWA）
  - AC Adapter JUPITRIS（ホワイト）（L02P001W）
  - AC Adapter JUPITRIS（レッド）（L02P001R）
  - AC Adapter JUPITRIS（ブルー）（L02P001L）
  - AC Adapter JUPITRIS（ピンク）（L02P001P）
  - AC Adapter JUPITRIS（シャンパンゴールド）（L02P001N）

- 共通DCアダプタ03（O301PEA）（別売）
- microUSBケーブル（別売）
  - microUSBケーブル01（O301HVA）
  - microUSBケーブル01 ネイビー（O301HBA）
  - microUSBケーブル01 グリーン（O301HGA）
  - microUSBケーブル01 ピンク（O301HPA）
  - microUSBケーブル01 ブルー（O301HLA）
- ポータブル充電器02（O301PFA）（別売）

## memo

- 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ（http://www.au.kddi.com/）にてご確認ください。お客様センターまでお問い合わせください。
- 本製品は、ASYNC / FAX通信は非対応です。
- 上記の周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。在庫状況によってはご購入いただけない場合があります。http://auonlineshop.kddi.com/

## 故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください
電源が入らない	電池バックは充電されていますか？ <p>電池バックは正しく取り付けられていますか？</p> <p>電源キーを長押ししていますか？</p>
充電ができない	電池バックは正しく取り付けられていますか？ <p>指定のACアダプタ（別売）の電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？</p>
電池バックを利用できる時間が短い	 （圏外）が表示される場所での使用が多ありませんか？ <p>電池バックが寿命となっていないですか？</p>
タッチパネルで意図した通りに操作できない	画面ロックが設定されていないですか？
キー/タッチパネルの操作ができない	電源が入っていませんか？ <p>電源を切り、もう一度電源を入れ直してみてください。</p>
画面をタップしたとき/キーを押したときの画面の反応が悪い	本製品に大量のデータが保存されているときや、本製品とmicroSDメモリカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。
「SIMカード未挿入」と表示される	au Micro IC Card (LTE)が挿入されていますか？

電話がかけられない	au Micro IC Card (LTE)が挿入されていますか？ <p>電話番号が間違っていますか？</p> <p>（市外局番から入力されていますか？）</p> <p>「機内モード」が設定されていないですか？</p> <p>ネットワークモードの設定が間違っていないですか？</p>
電話がかかってこない	電波は十分に届いていませんか？ <p>サービスエリア外にいませんか？</p> <p>「機内モード」が設定されていないですか？</p> <p>ネットワークモードの設定が間違っていないですか？</p> <p>着信転送サービスが設定されていないですか？</p>
画面照明が暗い	「画面の明るさ」が暗く設定されていないですか？
相手の方の声が聞こえない	通話音量が最小に設定されていないですか？ <p>受話口を耳でふさいでいませんか？受話口が耳の穴に当たるようにしてください。</p>
NFCが使えない	電池が切れていませんか？ <p>NFC機能がONに設定されていないですか？</p> <p>本製品のNFCアンテナのある位置を読み取り機にかざしていますか？</p>
microSDメモリカードを認識しない	microSDメモリカードは正しくセットされていますか？ <p>microSDメモリカードのマウントが解除されていないですか？</p>

電話がかけられない	au Micro IC Card (LTE)が挿入されていますか？ <p>電話番号が間違っていますか？</p> <p>（市外局番から入力されていますか？）</p> <p>「機内モード」が設定されていないですか？</p> <p>ネットワークモードの設定が間違っていないですか？</p> <p>着信転送サービスが設定されていないですか？</p>
電話がかかってこない	電波は十分に届いていませんか？ <p>サービスエリア外にいませんか？</p> <p>「機内モード」が設定されていないですか？</p> <p>ネットワークモードの設定が間違っていないですか？</p> <p>着信転送サービスが設定されていないですか？</p>
画面照明が暗い	「画面の明るさ」が暗く設定されていないですか？
相手の方の声が聞こえない	通話音量が最小に設定されていないですか？ <p>受話口を耳でふさいでいませんか？受話口が耳の穴に当たるようにしてください。</p>
NFCが使えない	電池が切れていませんか？ <p>NFC機能がONに設定されていないですか？</p> <p>本製品のNFCアンテナのある位置を読み取り機にかざしていますか？</p>
microSDメモリカードを認識しない	microSDメモリカードは正しくセットされていますか？ <p>microSDメモリカードのマウントが解除されていないですか？</p>

電話がかけられない	au Micro IC Card (LTE)が挿入されていますか？ <p>電話番号が間違っていますか？</p> <p>（市外局番から入力されていますか？）</p> <p>「機内モード」が設定されていないですか？</p> <p>ネットワークモードの設定が間違っていないですか？</p> <p>着信転送サービスが設定されていないですか？</p>
電話がかかってこない	電波は十分に届いていませんか？ <p>サービスエリア外にいませんか？</p> <p>「機内モード」が設定されていないですか？</p> <p>ネットワークモードの設定が間違っていないですか？</p> <p>着信転送サービスが設定されていないですか？</p>
画面照明が暗い	「画面の明るさ」が暗く設定されていないですか？
相手の方の声が聞こえない	通話音量が最小に設定されていないですか？ <p>受話口を耳でふさいでいませんか？受話口が耳の穴に当たるようにしてください。</p>
NFCが使えない	電池が切れていませんか？ <p>NFC機能がONに設定されていないですか？</p> <p>本製品のNFCアンテナのある位置を読み取り機にかざしていますか？</p>
microSDメモリカードを認識しない	microSDメモリカードは正しくセットされていますか？ <p>microSDメモリカードのマウントが解除されていないですか？</p>

上記の各項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauのホームページ、auお客様サポートでご案内しております。

http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

## ソフトウェアを更新する

## ご利用上の注意

- パケット通信を利用して本製品からインターネットに接続すると、データ通信に課金が発生します。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客様センター（157 / 通話料無料）までお問い合わせください。また、本製品をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要な本製品をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新に失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェアの更新に失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、本製品に登録された各種データ（連絡先、メール、静止画、楽曲データなど）や設定情報は変更されません。ただし、本製品の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- 国際ローミング中は、ご利用になれません。
- ソフトウェア更新中は、以下のことは行わないでください。
  - ソフトウェアの更新中に移動しないでください。
  - ソフトウェア更新中にできない操作について
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）、157番（お客様センター）へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

- ソフトウェア更新が実行できない場合などについて
- ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPiIt（一部ショップを除く）にお持ちください。

## ソフトウェアをダウンロードして更新する

**1** ホーム画面▶▶〔端末情報〕

**2** 〔今すぐ確認〕

新しいソフトウェアがあるか確認します。ソフトウェアを更新できる場合は、ソフトウェア更新の通知が表示されます。

- 無線LAN（Wi-Fi）が利用できない場合
モバイルネットワークによるデータ通信に課金が発生する旨のお知らせ画面が表示されるので、内容をご確認ください。

**3** 〔ダウンロード〕

新しいソフトウェアのダウンロードが開始されます。

**4** 〔インストールする〕

ソフトウェアの更新が開始されます。ソフトウェア更新中は本製品の再起動を1、2回ほど行います。

## アフターサービスについて

- 修理を依頼されるときは
修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様ののご要望により、有償修理いたします。

## memo

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、アフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収リサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。

- 補修用性能部品について
当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

- 安心ケータイサポートプラスLTEについて
au電話を長期無安心をご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラスLTE」をご用意しています（月額380円、税別）。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

## memo

- ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスLTEの加入状態は譲渡者ご引継ぎされます。
- 機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートプラス」「安心ケータイサポートプラスLTE」は自動的に退会となります。
- サービス内容は予告なく変更する場合があります。

- au Micro IC Card (LTE)について
au Micro IC Card (LTE)は、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPiItまでお問い合わせください。
- アフターサービスについて
アフターサービスについてはご不明な点がございましたら、下記の窓口までお問い合わせください。お客様センター（紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて）
一般電話からは **【TEL】0077-7-113**（通話料無料）
au電話からは **【局番】1113**（通話料無料）
受付時間 24時間（年中無休）
**安心ケータイサポートセンター（紛失・盗難・故障について）**
一般電話/ au電話からは **【TEL】0120-925-919**（通話料無料）
受付時間 9:00～21:00（年中無休）

**オンライン修理受付（24時間受付）**
※パソコン、スマートフォンからのみ受付可能

https://cs.kddi.com/support/tn\_login.html

- インターネット受付でのお申し込みは、「盗難」「水濡れ」「紛失」の場合が対象となります。自然故障（破損、水濡れなどの原因ではないが電源が入らない、画面が動かないなど）の場合は、問診が必要のためお電話での受付となります。
- インターネットでのお申し込みには、メールアドレスが必要です。

- au