

**LG**

Life's Good

TÜRKÇE

# KULLANIM KILAVUZU

# LED LCD MONİTÖR

Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

## LED LCD MONİTÖR MODELLERİ

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| E1960S | E1960T |        |
| E2060S | E2060T |        |
| E2260S | E2260T | E2260V |
| E2360S | E2360T | E2360V |

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Yanlış kullanım olası elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine yol açabilse de bu birim kişisel güvenliğinizi sağlamak üzere düzenlenmiş ve üretilmiştir. Bu monitörde bulunan tüm önlemleri uygun olarak yürütmek için kurulumu, kullanımı ve servisi için olan aşağıdaki temel kurallara uyun.

## Güvenlik

Sadece birimle birlikte verilen güç kablosunu kullanın. Satıcı tarafından verilen güç kablosu dışında farklı bir kablo kullanılıyorsa kablounun uygulanan ulusal standartlar tarafından onaylanmış olduğundan emin olun. Kablo herhangi bir şekilde bozursa kabloyu yenisiyle değiştirmek için lütfen üretici veya en yakın yetkili tamir servisi sağlayıcısıyla irtibata geçin.

Cihazın bağlaştırmacı, bağlantı kesme aygıtı olarak kullanılmaktadır.

Cihazın bağlantı yapılacak duvar prizine yakın bir yere kurulduğundan ve prize kolaylıkla erişilebileceğinden emin olun.

Monitörü sadece bu kılavuzun teknik özelliklerinde gösterilen veya ekranda listelenmiş bir güç kaynağından işletin. Evinizde ne tip bir güç kaynağı sahip olduğunuzdan emin değilseniz satıcınıza danışın.

Aşırı yüklü AC prizleri ve uzatma kabloları tehlikelidir. Aynı şekilde yıpranmış güç kabloları ve bozuk fişler de tehlikelidir. Elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine neden olabilir. Değiştirmek için servis teknisyeninizi çağırın.

Bu ünite; fişi AC duvar prizine takılı olduğu sürece, düğmesinden kapatsanız bile üzerinde elektrik bulundurmaya devam eder.

## Monitörü Açmayın

- İçerisinde kullanıcı tarafından onarılabilecek parça bulunmamaktadır.
- Monitör KAPALI olduğunda dahi içerisinde Tehlikeli Yüksek Voltaj bulunmaktadır.
- Monitör düzgün şekilde çalışmıyorsa satıcınızla irtibata geçin.

## Yeniden Paketleme

- Düzgün şekilde sağlamlaştırılmadıkça monitörü eğimli bir rafa yerleştirmeyin.
- Sadece üretici tarafından önerilen bir stand kullanın.
- Lütfen ekranı yere düşürmeyin, sarsmayın veya üzerine herhangi bir nesne/oyuncak atmayın. Aksi halde yaralanmalar meydana gelebilir, ürün bozulabilir ve ekran hasar görebilir.

## Yangın veya Tehlikeleri Önlemek İçin

- Odayı uzun bir süre boş bırakacağınız zaman monitörü KAPATIN. Evden ayrılırken monitörü hiçbir zaman AÇIK bırakmayın.
- Çocukların monitör kabininin içine nesne düşürmelerine veya itmelerine engel olun. Bazı dahili parçalar yüksek voltaj içermektedir.
- Bu monitör için tasarlanmamış aksesuarları kullanmayın.
- Ekran uzun bir süre kullanılmadığında fişini prizden çekin.
- Gök gürültüsü ve şimşek çakması durumunda, oldukça tehlikeli olabileceğinden asla güç ve sinyal kablosuna dokunmayın. Elektrik çarpması meydana gelebilir.

## Kurulum

Güç kablosunun üzerine hiçbir şeyin dayanmasına veya yuvarlanmasına izin vermeyin ve monitörü güç kablosunun zarar görebileceği bir yere koymayın.

Monitörü banyo küveti, banyo lavabosu, mutfak lavabosu, çamaşır leğeni, ıslak bir zemin veya yüzme havuzu yanı gibi suya yakın yerlerde kullanmayın.

İşletim sırasında oluşan ısıyı gidermek için monitörlerin kabinlerinde havalandırma delikleri bulunmaktadır. Bu delikler tıkanırsa oluşan ısı yangın tehlikesiyle sonuçlanabilecek arızalara neden olabilir. Bu nedenle ASLA:

- Monitörü yatak, kanepeler, kilim vs. gibi yerlere koyarak altındaki havalandırma deliklerini tıkamayın.
- Düzgün havalandırma sağlanmadığı sürece monitörü gömme bir alana yerleştirmeyin.
- Delikleri bez veya başka maddelerle kapatmayın.
- Monitörü radyatör veya ısı kaynağı yakınına veya üzerine yerleştirmeyin.

Aktif Matris LCD'yi kalıcı olarak çizilebileceği, bozabileceği veya zarar verebileceği için Aktif Matris LCD'yi sert bir maddeyle ovmayin veya vurmayın.

Ekranda afterimage (görüntü sonrası) oluşmasına neden olabileceği için LCD ekrana uzun süre parmağınızla bastırmayın.

Bazı nokta hataları ekranda Kırmızı, Yeşil ve Mavi lekeler olarak belirebilir. Ancak bunun monitörün performansına hiçbir etkisi yoktur.

LCD monitörünüz için en iyi görüntü kalitesini elde etmek için mümkünse önerilen çözünürlüğü kullanın. Önerilen çözünürlük dışındaki bir modda kullanılırsa ekranda ölçekli veya işlenmiş görüntüler çıkabilir. Ancak bu sabit çözünürlüklü LCD panelin özelliğidir.

Uzun bir süre boyunca ekranda sabit bir görüntünün bırakılması, ekrana zarar verebilir ve görüntü sabitlemesine/kazınmasına neden olabilir. Monitörde mutlaka bir ekran koruyucusu kullanın. Bu durum, diğer üreticilerin ürünlerinde de görülmektedir ve garanti kapsamında değildir.


Metal nesnelerle ekranın ön yüzünü ve yan taraflarını çizmeyin veya bu noktalara vurmayın. Aksi takdirde ekran hasar görebilir.

Panelin ön tarafa bakmasını sağlayın ve taşımak için ürünü her iki elinizle tutun. Ürünü düşürürseniz, hasar gören ürün elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Tamir için yetkili servis merkeziyle temasa geçin.

Ürünün yüksek sıcaklıklara ve neme maruz kalmasını önleyin.

## Temizlik

- Monitör ekranının ön yüzünü temizlemeden önce monitörün fişini prizden çıkartın.
- Hafif nemli (ıslak olmayan) bir bez kullanın. Monitörün ekranına doğrudan sprej kullanmayın. Aksi halde üzerine püskürtülen sprej elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü temizlerken, güç kablosunun fişini prizden çekin ve çizilmeyi önlemek için yumuşak bir bezle silin. Ürünü ıslak bezle temizlemeyin veya su ya da başka sıvıları doğrudan ürün yüzeyine püskürtmeyin. Elektrik çarpması durumuyla karşılaşılabilir. (Benzen, tiner veya alkol gibi kimyasallar kullanmayın)
- Yumuşak bir beze spreyle 2' den 4' ye kez su püskürtün, ardından bu bezle ön çerçeveyi silin; silme sırasında bezi yalnızca tek yönde hareket ettirin. Fazla ıslaklık leke kalmasına neden olabilir.

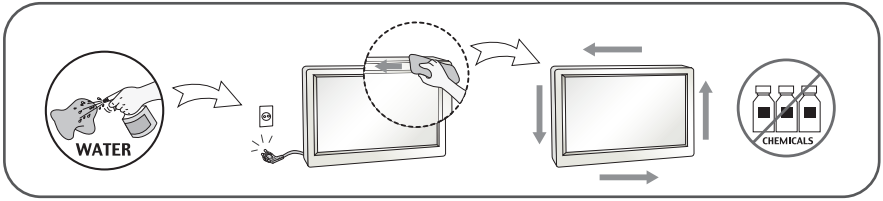

## Yeniden Paketleme

- Kartonu ve ambalaj malzemesini atmayın. Birimi içinde taşımak için idealdir. Birimi başka bir yere gönderirken orijinal malzemesiyle yeniden paketleyin.

## Uygun Şekilde Atma(Yalnızca Hg lambası kullanılan LCD Monitör)


- Bu üründe kullanılan floresan lamba az miktarda cıva içermektedir.
- Bu ürünü genel ev atıklarıyla birlikte atmayın.
- Bu ürün yerel idare yönetmeliklerine uygun şekilde atılmalıdır.

## !!! LGE ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz !!!


Lütfen monitörünüzle birlikte aşağıdaki öğelerin verildiğinden emin olun. Herhangi bir parçanın eksik olması durumunda, satıcınızla temasa geçin.




**Kullanıcı Kılavuzu /  
Kartları**




**15 pimli D-Sub Sinyal  
Kablosu**  
(Ayarlama amacıyla bu sinyal  
kablosu ürüne, fabrikadan  
çıkmadan önce takılmış  
olabilir.)



**Güç Kablosu**  
(Ülkeye bağlı olarak farklılık gösterebilir)



**AC-DC Adaptörü**



**DVI-D Sinyal Kablosu**  
(Bu özellik tüm ülkelerde  
geçerli değildir.)

### NOT


- Söz konusu aksesuarlar, burada gösterilenden daha farklı olabilir.
- Ürün için standart uyumluluğu sağlamak üzere kullanıcı, demir çekirdekli korumalı (anten) arabirim kablosu (D-sub 15 pimli kablo, DVI-D kablosu) kullanılmalıdır.

# Monitörün Takılması


Monitörü kurmadan önce monitör, bilgisayar sistemi ve bağlı diğer cihazların kapalı olduğundan emin olun.

## Standın takılması


1. Monitörü yumuşak bir örtünün üzerine ön yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.




2. Stand ünitesini stand gövdesine resimde gösterildiği gibi doğru yöne bakacak biçimde monte edin.

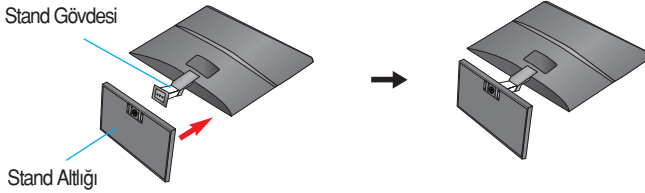

3. Vidayı sağa döndürerek monitörü stand ünitesine takın.

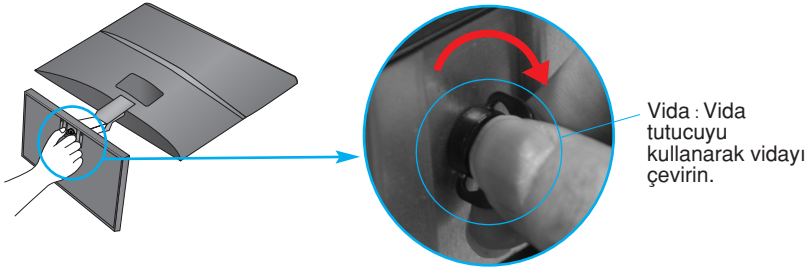

4. Taktıktan sonra monitörü dikkatli bir şekilde kaldırın ve yüzü size bakacak şekilde çevirin.



# Monitörün Takılması

- Stand gövdesini stand ünitesinden ayırmak için vidayı sola doğru çevirin.



## ÖNEMLİ



- Bu resim genel bağlantı modelini göstermektedir. Monitörünüz resimde gösterilen maddelerden farklı olabilir.
- Ürünü sadece stand altlığını tutarak ters şekilde taşımayın. Ürün düşebilir ve zarar görebilir veya ayağınızı yaralayabilir.

Monitörü kurmadan önce monitör, bilgisayar sistemi ve bağlı diğer cihazların kapalı olduğundan emin olun.

## Monitörünüzün konumlandırılması

Maksimum konfor için panelin konumunu farklı yollarla ayarlayın.

- Eğim Aralığı:  $-5^{\circ}$  den  $15^{\circ}$  ye

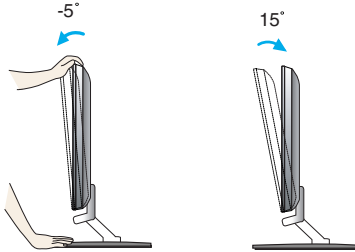

### IMPORTANT

- It is recommended that in order to maintain an ergonomic and comfortable viewing position, the forward tilt angle of the monitor should not exceed 5 degrees.
- When adjusting the angle of the screen, do not put your finger(s) in between the head of the monitor and the stand body. You can hurt your finger(s).


## Bilgisayar ile bağlantı

1. Monitörü kurmadan önce monitöre, bilgisayar sistemine ve bağlı olan diğer cihazlara gelen gücün kapalı olduğundan emin olun.
2. Sırasıyla sinyal giriş kablосunu ① ve güç kablосunu ② bağlayın, ardından sinyal kablосunun vidasını sıkın.

A D-sub (Analog sinyal) Kablосunu bağlayın


### NOT

- Bu, arkadan görünümünün basitleştirilmiş bir resmidir.
- Bu arkadan görünüm genel bir modeli gösterir; sizin ekranınız gösterilenden farklı olabilir.

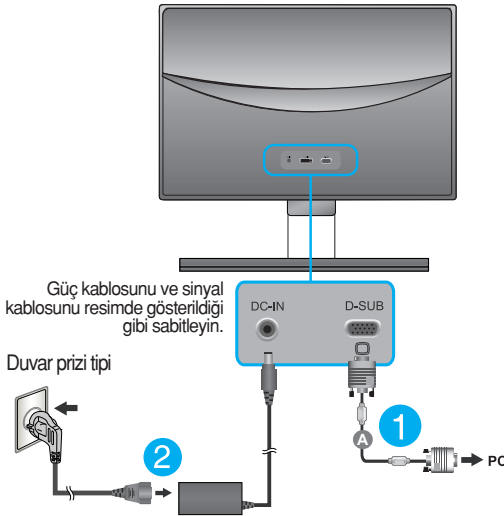

Sinyal giriş kablосunu bağlayın ve resimde gösterilen ok yönünde döndürerek sıkıştırın.


Macintosh için D-Sub sinyal giriş kablосu konektörü kullanırken:



→ MAC

Mac adaptörü  
Apple Macintosh kullanımı için verilen kablo üzerindeki 15 pin yüksek yoğunluklu (3 sıra) d-sub VGA konektörünü 15 pin 2 sıralı konektöre değiştirmek için ayrı bir fiş adaptörü gereklidir.

3. Gücü açmak için ön paneldeki power (güç) düğmesine basın. Monitöre güç geldiğinde, 'Self Image Setting Function' (Görüntü Ayarlama İşlevi) özelliği otomatik olarak çalıştırılır.



### NOT

'Self Image Setting Function' (Otomatik Görüntü Ayarı İşlevi) ? Bu işlev kullanıcıya en uygun ekran ayarlarını sağlar. Kullanıcı monitörü ilk kez taktığında bu işlev ekranı en uygun ayrı giriş sinyalleri ayarlarına otomatik olarak getirir.


'AUTO' (OTO) Fonksiyonu? Cihazı kullanırken veya ekran çözünürlüğünü değiştirdikten sonra bulanık ekran, bulanık harfler, erkanda titreme veya kaymış ekran gibi problemlerle karşılaşırsanız çözünürlüğü düzeltmek için 'AUTO' (OTO) işlev tuşuna basın.

## Bilgisayar ile bağlantı


1. Monitörü kurmadan önce monitöre, bilgisayar sistemine ve bağlı olan diğer cihazlara gelen gücün kapalı olduğundan emin olun.
2. Sırasıyla sinyal giriş kablосunu ① ve güç kablосunu ② bağlayın, ardından sinyal kablосunun vidasını sıkın.
  - A DVI-D (Dijital sinyal) Kablосunu bağlayın
  - B D-sub (Analog sinyal) Kablосunu bağlayın

### NOT

- Bu, arkadan görünümünün basitleştirilmiş bir resmidir.
- Bu arkadan görünüm genel bir modeli gösterir; sizin ekranınız gösterilenden farklı olabilir.

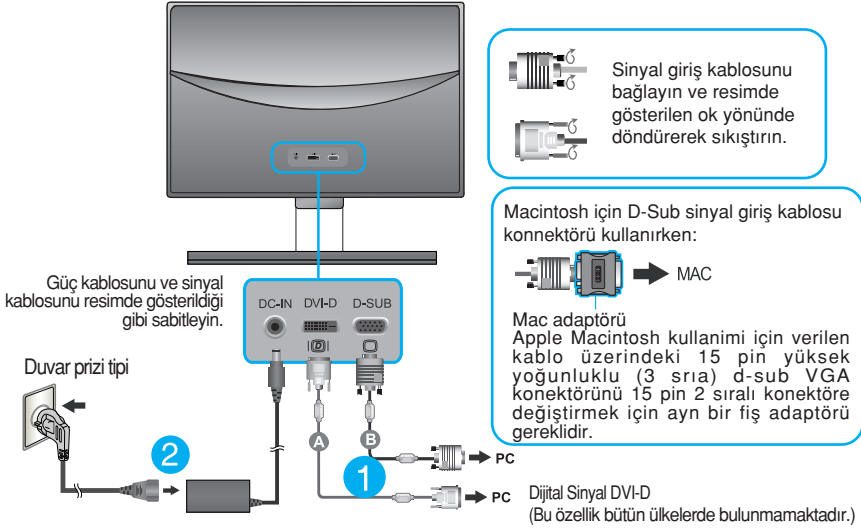

3. Gücü açmak için ön paneldeki power (güç) düğmesine basın. Monitöre güç geldiğinde, 'Self Image Setting Function' (Görüntü Ayarlama İşlevi) özelliği otomatik olarak çalıştırılır. (Yalnızca Analog Modu)

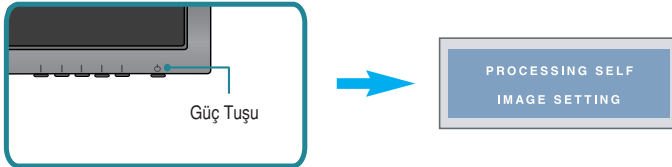

### NOT

'Self Image Setting Function' (Otomatik Görüntü Ayarı İşlevi) ? Bu işlev kullanıcıya en uygun ekran ayarlarını sağlar. Kullanıcı monitörü ilk kez taktığında bu işlev ekranı en uygun ayrı giriş sinyalleri ayarlarına otomatik olarak getirir.


'AUTO' (OTO) Fonksiyonu? Cihazı kullanırken veya ekran çözünürlüğünü değiştirdikten sonra bulanık ekran, bulanık harfler, erkanda titreme veya kaymış ekran gibi problemlerle karşılaşırsanız çözünürlüğü düzeltmek için 'AUTO' (OTO) işlev tuşuna basın.

## Bilgisayar ile bağlantı


1. Monitörü kurmadan önce monitöre, bilgisayar sistemine ve bağlı olan diğer cihazlara gelen gücün kapalı olduğundan emin olun.
  2. Sırasıyla sinyal giriş kablosunu ❶ ve güç kablosunu ❷ bağlayın, ardından sinyal kablosunun vidasını sıkın.
- ❶ DVI-D (Dijital sinyal) Kablosunu bağlayın
- ❷ D-sub (Analog sinyal) Kablosunu bağlayın
- ❸ HDMI Kablosunu bağlayın

NOT

- Bu, arkadan görünümünün basitleştirilmiş bir resmidir.
- Bu arkadan görünüm genel bir modeli gösterir; sizin ekranınız gösterilenden farklı olabilir.

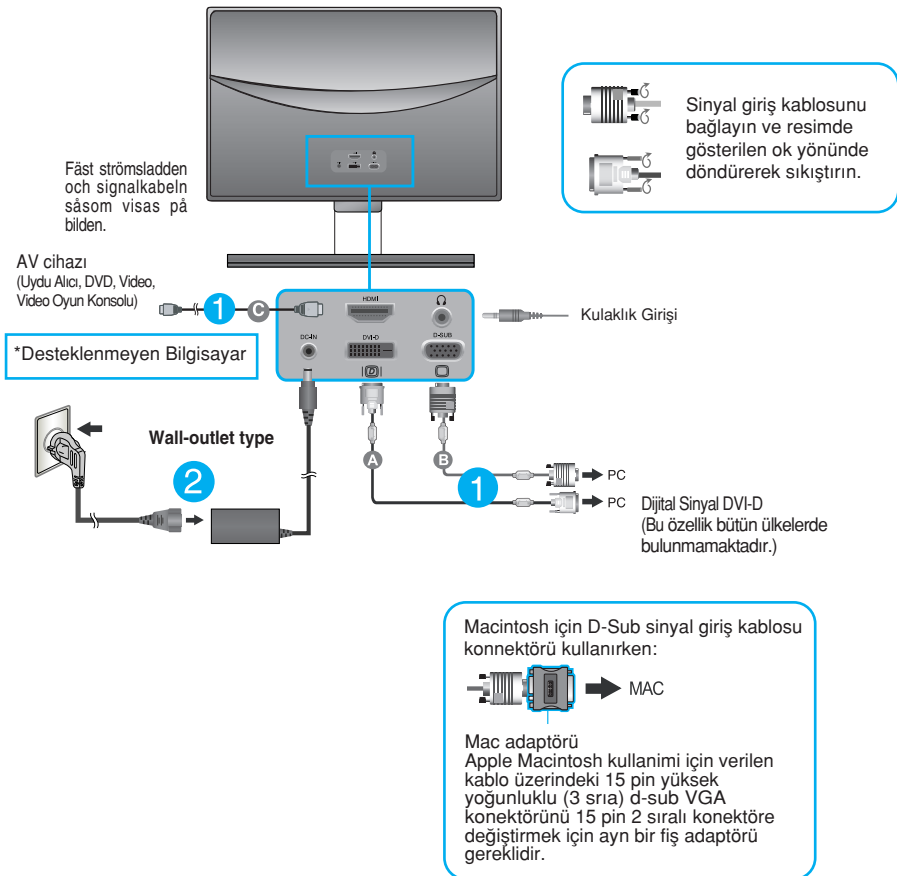

3. Gücü açmak için ön paneldeki power (güç) düğmesine basın. Monitöre güç geldiğinde, 'Self Image Setting Function' (Görüntü Ayarlama İşlevi) özelliği otomatik olarak çalıştırılır. (Yalnızca Analog Modu)

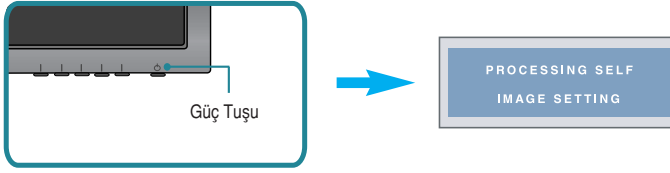


#### NOT

'Self Image Setting Function' (Otomatik Görüntü Ayarı İşlevi) ? Bu işlev kullanıcıya en uygun ekran ayarlarını sağlar. Kullanıcı monitörü ilk kez taktığında bu işlev ekranı en uygun ayrı giriş sinyalleri ayarlarına otomatik olarak getirir.

'AUTO' (OTO) Fonksiyonu? Cihazı kullanırken veya ekran çözünürlüğünü değiştirdikten sonra bulanık ekran, bulanık harfler, erkanda titreme veya kaymış ekran gibi problemlerle karşılaşırsanız çözünürlüğü düzeltmek için 'AUTO' (OTO) işlev tuşuna basın.

## Ön Panel Kontrolleri

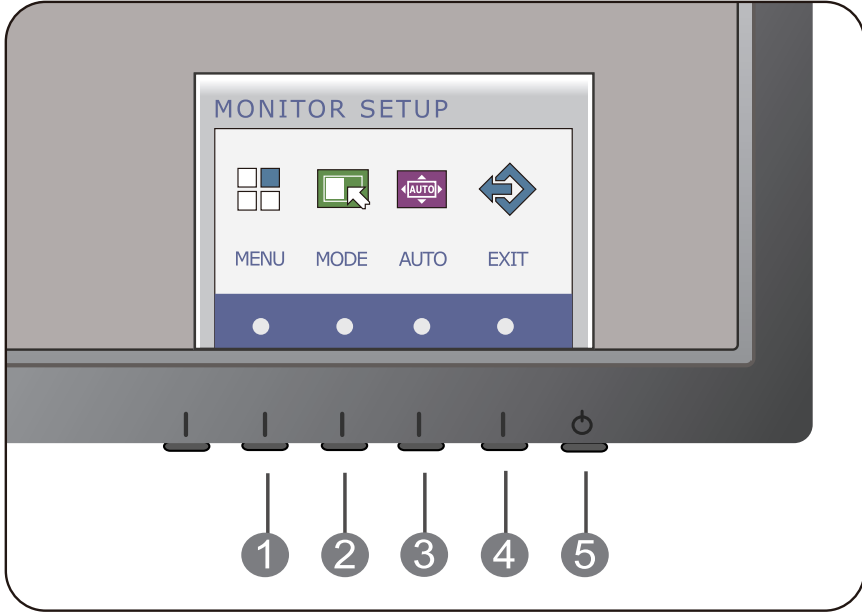

### 1 MENU (Menü) Tuşu

On Screen Display'e (Ekran Görüntüsü) girmek veya çıkmak için bu tuşa basın.

OSD LOCKED/UNLOCKED  
(OSD Kilitlendi/OSD Kiliti Açıldı)




Bu işlev mevcut kontrol ayarlarını kilitlemenizi sağlar. Böylece bu ayarlar kazayla değiştirilmezler. Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tuşuna basılı tutun. "OSD LOCKED" (OSD Kilitlendi) mesajı çıkmalıdır.

Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tuşuna basılı tuttuğunuzda OSD kontrollerinin kilidini açabilirsiniz. "OSD UNLOCKED" (OSD Kiliti Açıldı) mesajı çıkmalıdır.

### 2 MODE (MOD) Tuşu

Bu düğmeye basarak F-MOTOR ORJİNAL ORAN, FOTOĞRAF EFEKTİ menüsüne girin. Daha fazla bilgi için lütfen 26 den 31' ye. sayfaya bakın.

## 3 AUTO(Otomatik) Tuşu



### AUTO IMAGE ADJUSTMENT (Otomatik Görüntü Ayarı)

Ekran ayarlarınızı yaparken On Screen Display'e (OSD) (Ekran Görüntüsü) girmeden önce her zaman AUTO (Otomatik) tuşuna basın. (Yalnızca Analog Modu)

Böylece ekran görüntünüz mevcut ekran çözünürlüğü boyutu (ekran modu) için otomatik olarak ideal şekilde ayarlanacaktır.

En iyi ekran modu

**E1960S : 1360 x 768**

**E2060S : 1600 x 900**

**E2260S/E2360S : 1920 x 1080**

## 4 EXIT (Çıkış) Tuşu


OSD'ye (Ekran Üstü Görüntü) çıkış.

## 5 Power (Güç) Tuşu ve Güç Göstergesi


Monitörü açmak veya kapatmak için bu tuşu kullanın.

Görüntüleme düzgün olarak çalıştığında güç göstergesi kırmızı renkte kalacaktır (Açık Mod). Görüntüleme Uyku Modunda ise (Enerji Tasarruf Modu) güç göstergesi açık mavi renkte yanar.

## Ön Panel Kontrolleri

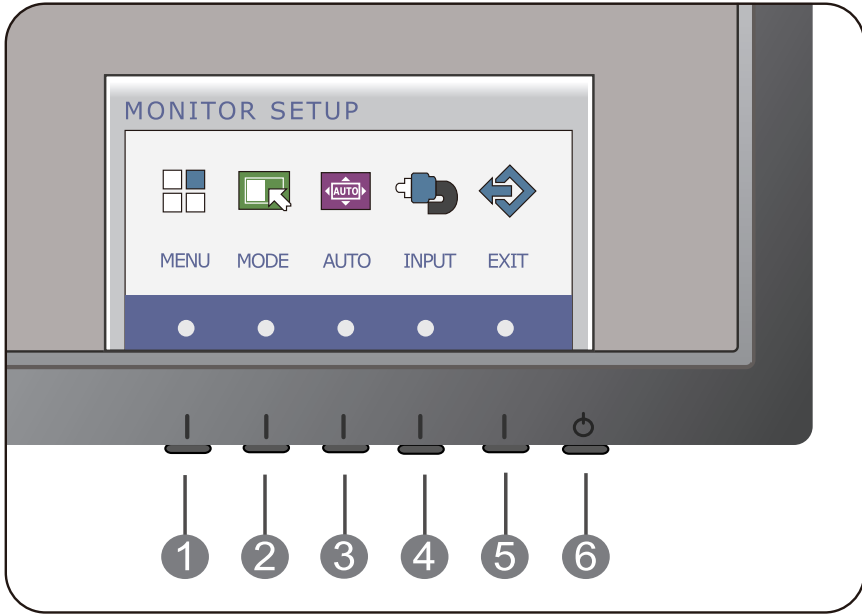

## 1 MENU (Menü) Tuşu



On Screen Display'e (Ekran Görüntüsü) girmek veya çıkmak için bu tuşa basın.

OSD LOCKED/UNLOCKED  
(OSD Kilitlendi/OSD Kilidi Açıldı)

Bu işlev mevcut kontrol ayarlarını kilitlemenizi sağlar. Böylece bu ayarlar kazayla değiştirilmezler. Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tuşuna basılı tutun. "OSD LOCKED" (OSD Kilitlendi) mesajı çıkmalıdır. Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tuşuna basılı tuttuğunuzda OSD kontrollerinin kilidini açabilirsiniz. "OSD UNLOCKED" (OSD Kilidi Açıldı) mesajı çıkmalıdır.

## 2 MODE (MOD) Tuşu

Bu düğmeye basarak F-MOTOR ORJİNAL ORAN, FOTOĞRAF EFEKTİ menüsüne girin. Daha fazla bilgi için lütfen 26 den 31' ye. sayfaya bakın.

## 3 AUTO (Otomatik) Tuşu



### AUTO IMAGE ADJUSTMENT

(Otomatik Görüntü Ayarı)

Ekran ayarlarınızı yaparken On Screen Display'e (OSD) (Ekran Görüntüsü) girmeden önce her zaman AUTO (Otomatik) tuşuna basın. (Yalnızca Analog Modu)

Böylece ekran görüntünüz mevcut ekran çözünürlüğü boyutu (ekran modu) için otomatik olarak ideal şekilde ayarlanacaktır.

En iyi ekran modu

**E1960T : 1360 x 768**

**E2060T : 1600 x 900**

**E2260T/E2360T : 1920 x 1080**

**E2260V/E2360V : 1920 x 1080**

## 4 INPUT Tuşu (SOURCE(KAY NAK) Sıcak Tuş)

İki giriş sinyalinin bağlanmış olması durumunda, istediğiniz giriş sinyalini seçebilirsiniz. (D-SUB/DVI) Tek bir sinyal bağlandığında bu sinyal otomatik olarak algılanır.

Ön ayar, D-Sub olarak konumlandırılmıştır.

## 5 EXIT (Çıkış) Tuşu

OSD'ye (Ekran Üstü Görüntü) çıkış.

## 6 Power (Güç) Tuşu ve Güç Göstergesi


Monitörü açmak veya kapatmak için bu tuşu kullanın.

Görüntüleme düzgün olarak çalıştığında güç göstergesi kırmızı renkte kalacaktır (Açık Mod). Görüntüleme Uyku Modunda ise (Enerji Tasarruf Modu) güç göstergesi açık mavi renkte yanar.

## Ekran Ayarı

On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Kontrolü sistemiyle görüntü boyutu, konum ve ekran parametrelerinin ayarlanması hızlı ve kolaydır. Size kontrollerin kullanımını göstermek için aşağıda kısa bir örnek verilmektedir. Aşağıdaki bölüm OSD'yi kullanarak yapabileceğiniz mevcut ayarlar ve seçimlerin özetidir.

On Screen Display'de (Ekran Görüntüsü) ayar yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

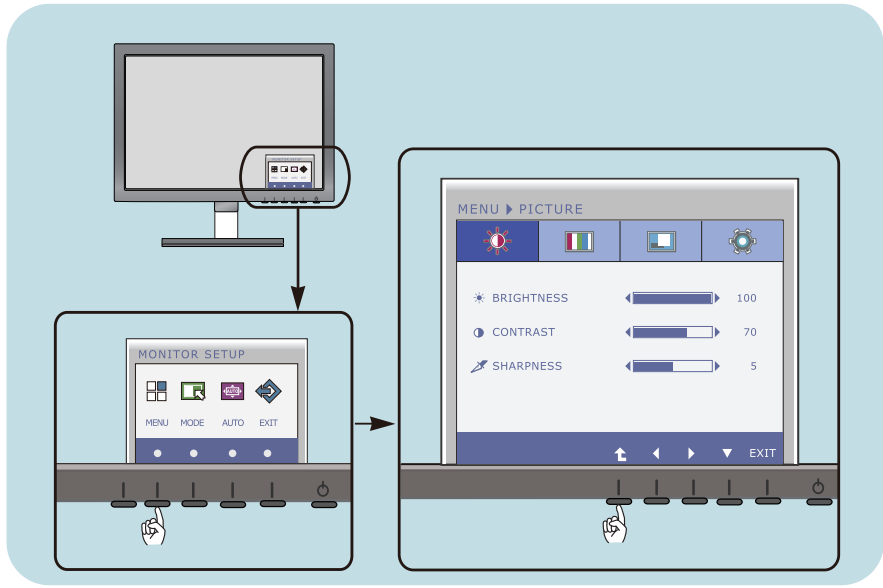


- 1 Herhangi bir düğmeye bastığınızda, OSD'nin ana menüsü görüntülenecektir.
- 2 Bir kontrole ulaşmak için ilgili düğmeleri kullanın.
- 3 (◀/▶) düğmelerini kullanarak görüntü ayarını istenildiği gibi yapın. Diğer alt menüye öğelerine ulaşmak için (▼) düğmelerini kullanın.
- 4 EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basarak OSD menüsünden çıkabilirsiniz.

## Ekran Ayarı

On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Kontrolü sistemiyle görüntü boyutu, konum ve ekran parametrelerinin ayarlanması hızlı ve kolaydır. Size kontrollerin kullanımını göstermek için aşağıda kısa bir örnek verilmektedir. Aşağıdaki bölüm OSD'yi kullanarak yapabileceğiniz mevcut ayarlar ve seçimlerin özetidir.

On Screen Display'de (Ekran Görüntüsü) ayar yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

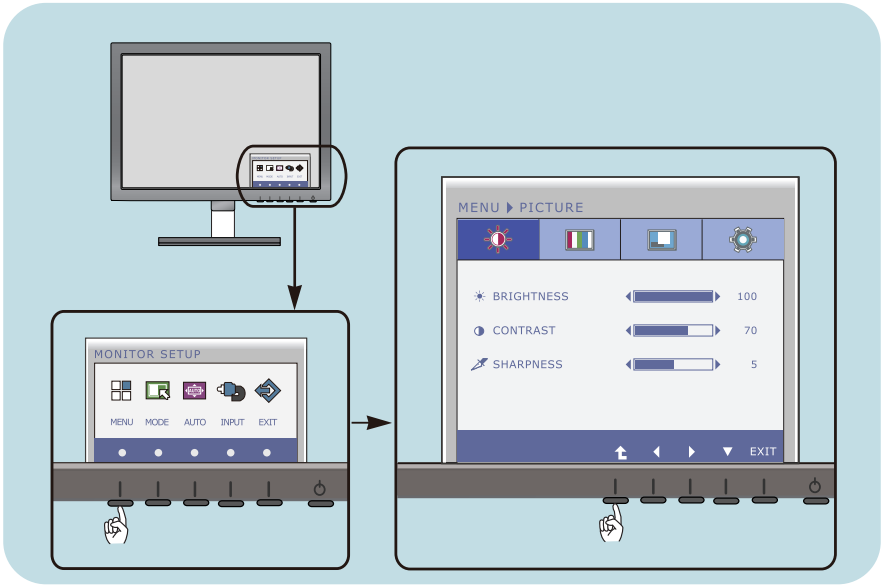


- 1 Herhangi bir düğmeye bastığınızda, OSD'nin ana menüsü görüntülenecektir.
- 2 Bir kontrole ulaşmak için ilgili düğmeleri kullanın.
- 3 (◀/▶) düğmelerini kullanarak görüntü ayarını istenildiği gibi yapın. Diğer alt menüye öğelerine ulaşmak için (▼) düğmelerini kullanın.
- 4 EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basarak OSD menüsünden çıkabilirsiniz.

## Ekran Ayarı

On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Kontrolü sistemiyle görüntü boyutu, konum ve ekran parametrelerinin ayarlanması hızlı ve kolaydır. Size kontrollerin kullanımını göstermek için aşağıda kısa bir örnek verilmektedir. Aşağıdaki bölüm OSD'yi kullanarak yapabileceğiniz mevcut ayarlar ve seçimlerin özetidir.

On Screen Display'de (Ekran Görüntüsü) ayar yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

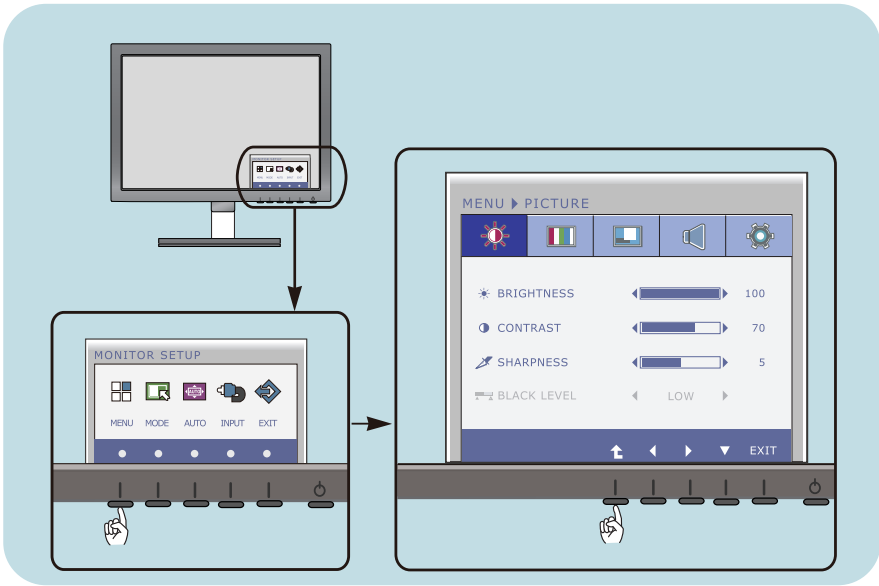

- 1 Herhangi bir düğmeye bastığınızda, OSD'nin ana menüsü görüntülenecektir.
- 2 Bir kontrole ulaşmak için ilgili düğmeleri kullanın.
- 3 (◀ ▶) düğmelerini kullanarak görüntü ayarını istenildiği gibi yapın. Diğer alt menüye öğelerine ulaşmak için (▼) düğmelerini kullanın.
- 4 EXIT (ÇIKIŞ) düğmesine basarak OSD menüsünden çıkabilirsiniz.

# Ekran Görüntüsü Seçimi ve Ayarı

Aşağıdaki tablo tüm On Screen Display (Ekran Görüntüsü) kontrol, ayarlama ve ayar menülerini gösterir.

**D-SUB** : D-SUB(Analog sinyal) girdisi

**DVI-D** : DVI-D(Dijital sinyal) girdisi

**HDMI** : HDMI sinyali



| Ana menü | Alt menü                                             |                                                | Desteklenen girdi      | Tanım                                                             |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| PICTURE  | BRIGHTNESS<br>CONTRAST<br>SHARPNESS                  |                                                | D-SUB<br>DVI-D<br>HDMI | Ekran parlaklığını, kontrast ve keskinliğini ayarlama             |
|          | BLACK LEVEL                                          |                                                | HDMI                   |                                                                   |
| COLOR    | COLOR TEMP                                           |                                                | D-SUB<br>DVI-D<br>HDMI | Ekran rengini uyarlamak içindir                                   |
|          | (PRESET)<br>sRGB<br>6500K<br>7500K<br>8500K<br>9300K | (USER)<br>RED<br>GREEN<br>BLUE                 | D-SUB<br>DVI-D<br>HDMI |                                                                   |
|          | GAMMA                                                |                                                |                        |                                                                   |
| DISPLAY  | HORIZONTAL<br>VERTICAL                               |                                                | D-SUB                  | Ekran konumunu ayarlamak içindir.                                 |
|          | CLOCK<br>PHASE                                       |                                                | D-SUB                  | Ekranın berraklığını, dengesini ve keskinliğini düzeltmek içindir |
|          | OVERSCAN                                             |                                                | HDMI                   |                                                                   |
| VOLUME   | VOLUME                                               |                                                | HDMI                   | Ses ayarlamak                                                     |
| OTHERS   | LANGUAGE<br>POWER INDICATOR                          |                                                | D-SUB<br>DVI-D<br>HDMI | Ekran durumunu kullanıcının işletim ortamına uyarlamak içindir    |
|          | WHITE BALANCE                                        |                                                | D-SUB                  |                                                                   |
|          | FACTORY RESET                                        |                                                | D-SUB<br>DVI-D<br>HDMI |                                                                   |
| MODE     | F-ENGINE                                             | NORMAL<br>MOVIE<br>INTERNET                    | DSUB<br>DVI-D          | Görüntü boyutunu ayarlamak için kullanılır                        |
|          |                                                      | STANDARD<br>MOVIE<br>GAME<br>SPORTS            | HDMI                   |                                                                   |
|          | ORIGINAL<br>RATIO                                    | WIDE<br>ORIGINAL                               | DSUB<br>DVI-D<br>HDMI  | Görüntü boyutunu ayarlamak için kullanılır                        |
|          | PHOTO<br>EFFECT                                      | NORMAL<br>GAUSSIAN BLUR<br>SEPIA<br>MONOCHROME | DSUB<br>DVI-D<br>HDMI  | Ekran rengi modunu ayarlamak için kullanılır                      |

## NOT

- Simgelerin sırası modele (18 den 31'ye) bağlı olarak değişebilir.

# Ekran Görüntüsü Seçimi ve Ayarı

OSD sistemini kullanarak bir maddenin seçilmesi ve ayarlanması prosedürü gösterildi. Menüde gösterilen tüm maddelerin simgeleri, simge adları ve simge tanımları aşağıda listelenmektedir.

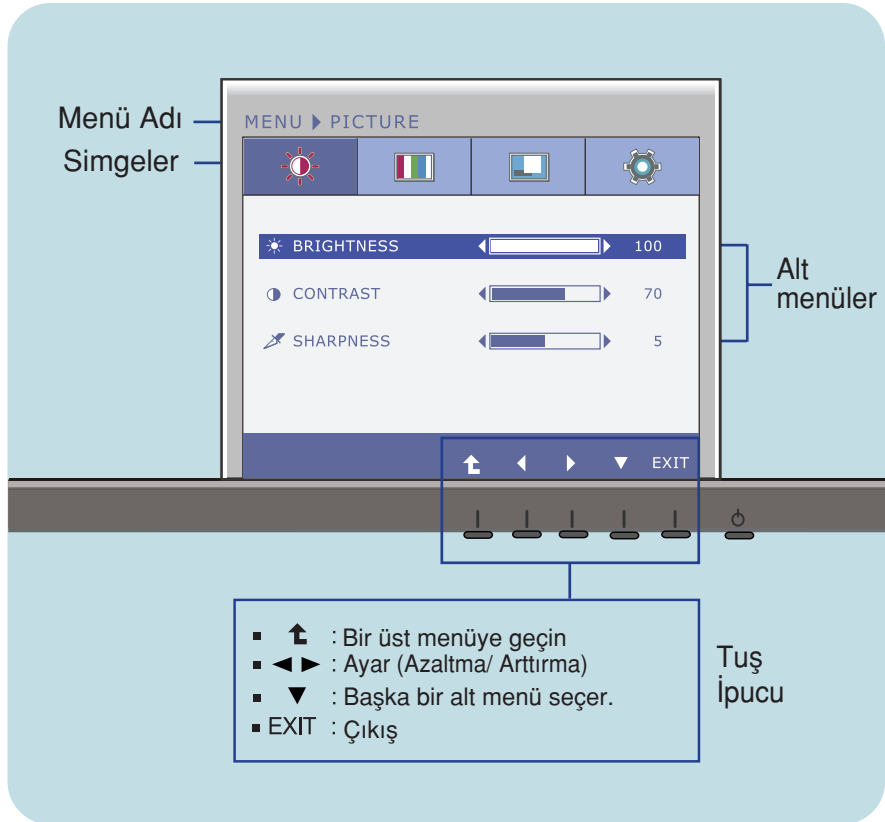
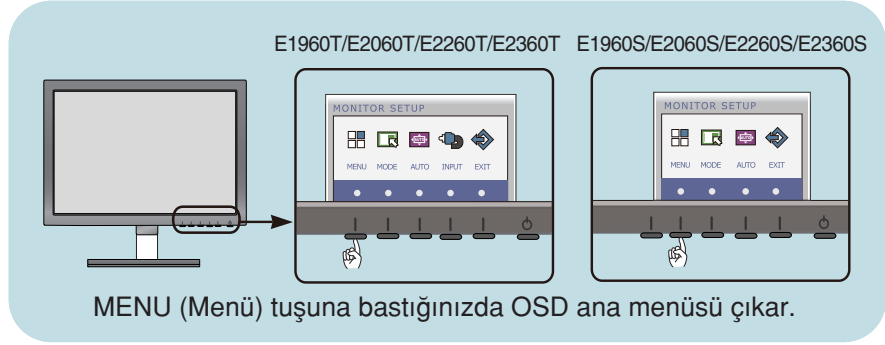


## NOT

- Monitördeki OSD (On Screen Display) (Ekran Görüntüsü) menüsü dilleri kılavuzdan farklı olabilir.

# Ekran Görüntüsü Seçimi ve Ayarı

OSD sistemini kullanarak bir maddenin seçilmesi ve ayarlanması prosedürü gösterildi. Menüde gösterilen tüm maddelerin simgeleri, simge adları ve simge tanımları aşağıda listelenmektedir.

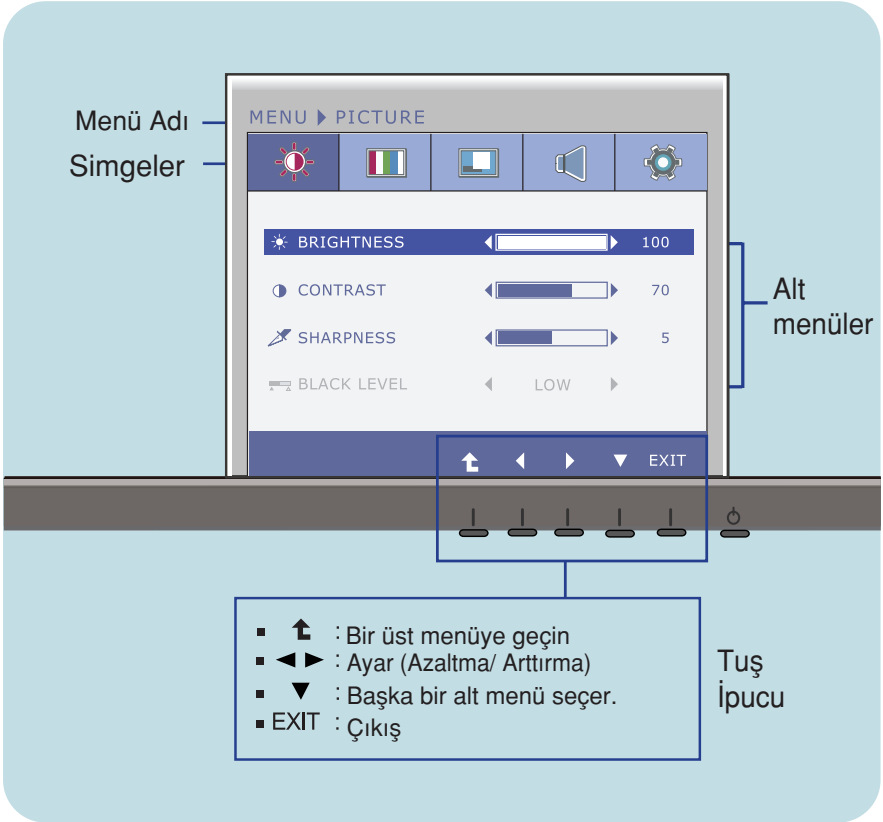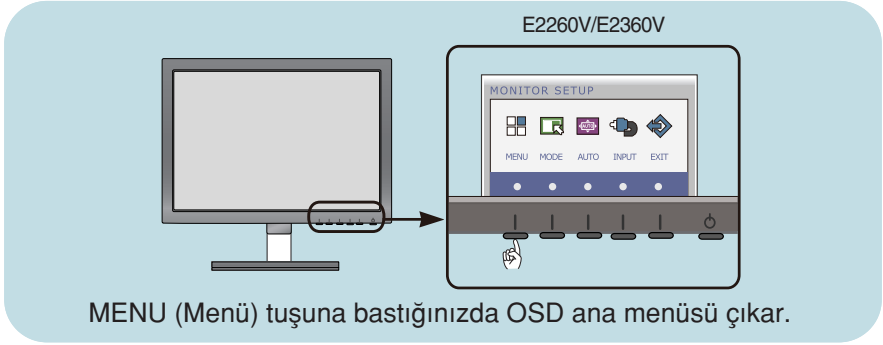

## NOT

- Monitördeki OSD (On Screen Display) (Ekran Görüntüsü) menüsü dilleri kılavuzdan farklı olabilir.

## Ana menü

## Alt menü

## Tanım



### PICTURE

E1960S/E2060S/E2260S/E2360S

E1960T/E2060T/E2260T/E2360T



**BRIGHTNESS**  
(Parlaklık)

Ekranın parlaklığını ayarlamak içindir.

**CONTRAST**  
(Kontrast)


Ekranın kontrastını ayarlamak içindir.

**SHARPNESS**  
(Faz)

Ekranın netliğini ayarlamak içindir.

E2260V/E2360V

D-SUB/DVI-D girişi




**BLACK  
LEVEL**  
(SİYAH  
SEVİYESİ)

Ofset seviyesini ayarlayabilirsiniz. 'HIGH' (Yüksek) seçeneğini belirlerseniz ekran parlak hale gelir, 'LOW' (Düşük) ayar değeriyle de ekranı koyulaştırabilirsiniz. (yalnızca HDMI girişi için)

\* Offset? Video sinyali ölçütü olarak, monitörün gösterebildiği en koyu ekran kullanılır.

HDMI girişi



- ↑ : Bir üst menüye geçin
- ◀ : Azaltır
- ▶ : Arttırır
- ▼ : Başka bir alt menü seçer.
- EXIT : Çıkış

## Ana menü

## Alt menü

## Tanım



### COLOR (Renk)

**E1960S/E2060S/E2260S/E2360S**

**E1960T/E2060T/E2260T/E2360T**

PRESET Modu



### COLOR TEMP

Seçeneklerinden birini seçin  
PRESET veya USER ekran rengi  
ayarlayın.

### PRESET (Ön Ayar)

Ekran rengini belirtir.

- sRGB: Ekran rengini sRGB standart renk özelliklerine uyması için ayarlar.
- 6500K den 7500K 'ye : Kırmızı ekran rengi.
- 8500K den 9300K 'ye : Mavi ekran rengi.

### USER

RED (Kırmızı)  
Kendi kırmızı renk seviyenizi ayarlar.

GREEN (Yeşil)  
Kendi yeşil renk seviyenizi ayarlar.

BLUE (Mavi)  
Kendi mavi renk seviyenizi ayarlar.

USER Modu



**E2260V/E2360V**

PRESET Modu



### GAMMA (Gama)

Set your own gamma value. : 0 / 1 / 2  
On the monitor, high gamma values  
display whitish images and low  
gamma values display blackish  
images.

USER Modu



- ↑ : Bir üst menüye geçin
- ◀ : Azaltır
- ▶ : Arttırır
- ▼ : Başka bir alt menü seçer.
- EXIT : Çıkış

## Ana menü

## Alt menü

## Tanım




### DISPLAY

E1960S/E2060S/E2260S/E2360S

E1960T/E2060T/E2260T/E2360T

D-SUBgirişi



**HORIZONTAL**  
(Yatay)

Görüntüyü sola ve sağa doğru hareket ettirmek içindir.

**VERTICAL**  
(Dikey)

Görüntüyü yukarı ve aşağı doğru hareket ettirmek içindir.

**CLOCK**  
(İzleme)

Ekranın arka planında görünen dikey çizuklukları veya çizgileri azaltmak içindir. Aynı zamanda yatay ekran boyutu da değişecektir.

**PHASE**  
(Saat)

Ekranın odak ayarını yapmak içindir. Bu madde yatay paraziti gidermenizi ve karakterlerin görüntüsünü netleştirmenizi veya keskinleştirmenizi sağlar.

**OVERSCAN**  
(ÜSTTEN TARAMA)


HDMI ve harici bir aygıtı bağlanıldığında, görüntünün kenarlarında oluşabilecek kirliliği filtre etmek amacı ile kullanılan bir fonksiyondur. ON (AÇIK) pozisyona getirildiğinde orjinal görüntü herhangi bir kirlilik olmaksızın genişletilir. OFF (KAPALI) pozisyona getirildiğinde orjinal boyut kirlilik olup olmadığına bakılmaksızın görüntülenir. (Yalnızca HDMI girişi için)

E2260V/E2360V

D-SUBgirişi



HDMI girişi



- ↑ : Bir üst menüye geçin
- ◀ : Azaltır
- ▶ : Arttırır
- ▼ :Başka bir alt menü seçer.
- EXIT : Çıkış

Ana menü

Alt menü


Tanım



**VOLUME**

**E2260V/E2360V**




HDMI girişi



**VOLUME**

Mikrofonlu kulaklık /normal kulaklık seslerini ayarlamak. (yalnız HDMI'ye uygundur)

- : Bir üst menüye geçin
- : Azaltır
- : Arttırır
- :Sessiz
- **EXIT** : Çıkış



| Main menu                                                                                                                                                                                   | Sub menu                                               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>OTHERS</b><br><b>E1960S/E2060S/E2260S/E2360S</b><br><b>E1960T/E2060T/E2260T/E2360T</b><br>D-SUB girişi | <b>LANGUAGE</b><br>(Dil)                               | Kontrol adlarının görüntülediği dili seçmek içindir.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                            | <b>POWER INDICATOR</b><br>(Güç Göstergesi)             | Monitörün ön tarafındaki güç göstergesini ON (Açık) veya OFF (Kapalı) olarak ayarlamak için bu işlevi kullanın.<br>OFF (Kapalı) olarak ayarlarsanız kapatılacaktır.<br>ON (Açık) olarak ayarladığınızda güç göstergesi otomatik olarak açılacaktır.                                                                                      |
| DVI-D girişi                                                                                                                                                                                | <b>BUTTON INDICATOR</b>                                | Bu fonksyonu kullanarak monitör üzerindeki ışık düğmesini ON (Açık) veya OFF (Kapalı) durumuna getirme.<br>OFF (Kapalı) olarak ayarlarken, kapatma.<br>ON (Açık) olarak ayarlarken, açma                                                                                                                                                 |
|                                                                                                            | <b>WHITE BALANCE</b><br>(Beyaz Dengesi)                | Video kartı çıkışı gerekli teknik özelliklerden farklıysa renk seviyesi video sinyali bozulmasına bağlı olarak bozulacaktır. En iyi görüntüyü elde etmek için bu işlev kullanılarak sinyal seviyesi video kartının standart çıkış seviyesine uyması için ayarlanır. Ekranda siyah ve beyaz renkler bulunduğunda bu işlevi etkinleştirin. |
| <b>E2260V/E2360V</b><br>D-SUB girişi                                                                                                                                                        | <b>FACTORY RESET</b><br>(Fabrika Ayarlarına Sıfırlama) | “LANGUAGE” (Dil) dışında varsayılan tüm fabrika ayarlarını geri yükler.<br>Hemen sıfırlamak için ◀ ▶ düğmesine dokunun.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                           |                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ▲ :Bir üst menüye geçin</li> <li>■ ◀ : Azaltır</li> <li>■ ▶ : Arttırır</li> <li>■ ▼ :Başka bir alt menü seçer.</li> <li>■ EXIT : Çıkış</li> </ul>                                                                                                                                               |
| HDMI/DVI-Dgirişi                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## NOT

- Bu, ekran görüntüsünü iyileştirmezse, varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleyin. Gerekirse, WHITE BALANCE (BEYAZ DENGESİ) işlevini yeniden çalıştırın. Bu işlev, yalnızca giriş sinyali bir analog sinyal olduğunda etkinleştirilir.

# Ekran Görüntüsü Seçimi ve Ayarı

OSD sistemini kullanarak bir maddenin seçilmesi ve ayarlanması prosedürü gösterildi. Menüde gösterilen tüm maddelerin simgeleri, simge adları ve simge tanımları aşağıda listelenmektedir.

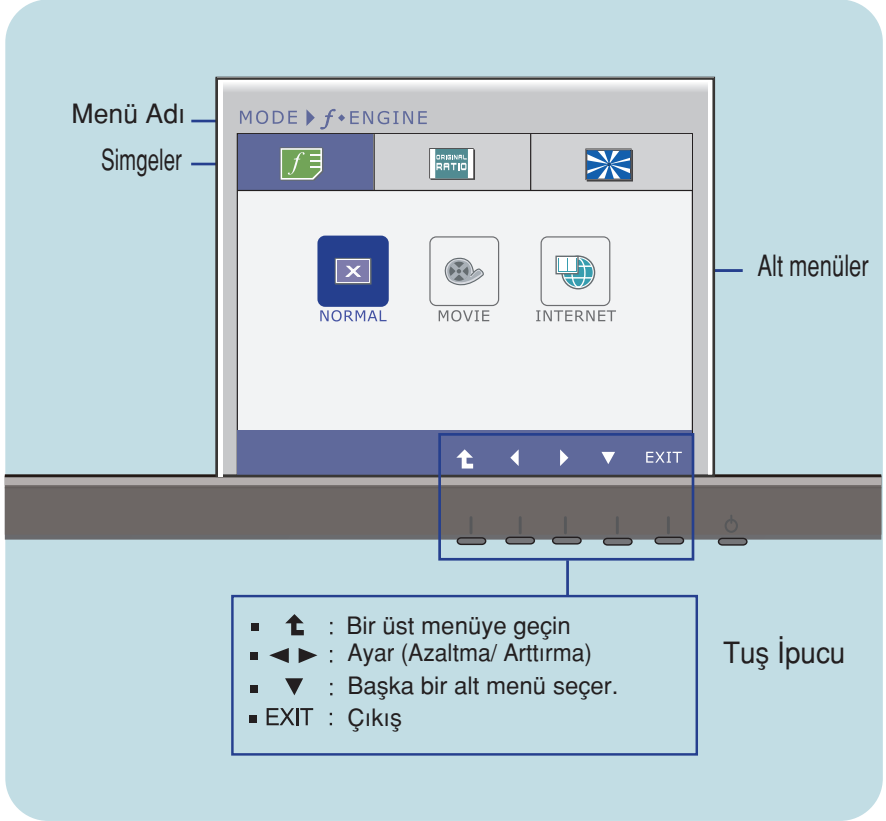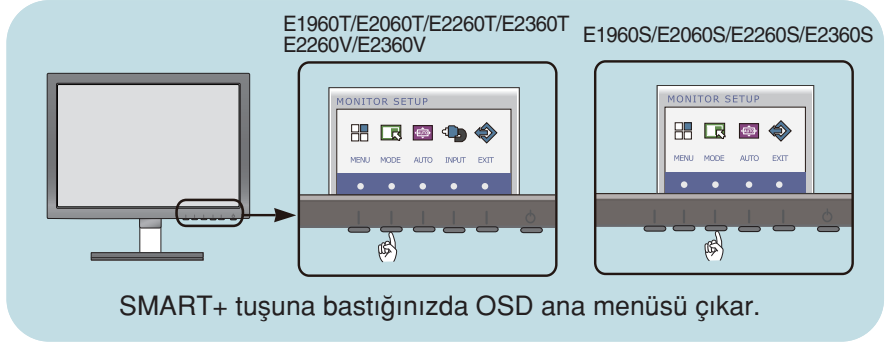

## NOT

- Monitördeki OSD (On Screen Display) (Ekran Görüntüsü) menüsü dilleri kılavuzdan farklı olabilir.


## Ana menü

## Alt menü

## Tanım


E1960S/E2060S/E2260S/E2360S  
E1960T/E2060T/E2260T/E2360T

 **f• ENGINE**




### NORMAL

Ürünü, en genel kullanım ortamında kullanmak istediğinizde bu özelliği belirleyin.



### MOVIE

Video veya film seyrederken bu özelliği belirleyin.



### INTERNET

Belge (Word, vb.) üzerinde çalışırken bu özelliği belirleyin.

-  : Bir üst menüye geçin
-  : Ayar (Azaltma/ Arttırma)
- **EXIT** : Çıkış

## Ana menü

## Alt menü


## Tanım

### E2260V/E2360V



f•ENGINE


D-SUB/DVI-D girişi



### NORMAL

Ürünü, en genel kullanım ortamında kullanmak istediğinizde bu özelliği belirleyin.

HDMI girişi




### STANDARD

Orijinal standart video kullanmak istediğinizde bu özelliği belirleyin.

\* General (Genel) (Standard - Standart) moda f•ENGINE kapalı durumdadır


D-SUB/DVI-D girişi



### MOVIE

Video veya film seyrederken bu özelliği belirleyin.

HDMI girişi



- ↑ : Bir üst menüye geçin
- ◀, ▶ : Ayar (Azaltma/ Arttırma)
- EXIT : Çıkış


# Ekran Görüntüsü Seçimi ve Ayarı

Ana menü

Alt menü

Tanım


D-SUB/DVI-D girişi



**INTERNET**

Belge (Word, vb.) üzerinde çalışırken bu özelliği belirleyin.

HDMI girişi



**GAME**

Oyun oynarken bu özelliği belirleyin.


HDMI girişi



**SPORTS**

Genel olarak spor programlarını seyrederken bu özelliği belirleyin.

-  : Bir üst menüye geçin
-  : Ayar (Azaltma/ Arttırma)
- **EXIT** : Çıkış

| Main menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sub menu                                                  | Description                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ORIGINAL RATIO (ORİJİNAL RADYO)</b><br><br><b>WIDE</b> | Bu ayar, video sinyali girişinden bağımsız olarak geniş açıda görüntüler.                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ORIGINAL</b>                                           | Görüntü sinyal giriş oranını için orijinalına değiştirme.<br><br>* Bu işlevi yalnızca giriş oranı görüntüleme oranının (16:9) altında bulunurken kullanılır |
| <ul style="list-style-type: none"><li>■  : Bir üst menüye geçin</li><li>■  ,  : Ayar (Azaltma/ Arttırma)</li><li>■ <b>EXIT</b> : Çıkış</li></ul> |                                                           |                                                                                                                                                             |


Ana menü

Alt menü

Tanım



## PHOTO EFFECT (FOTOĞRAF EFEKTİ)




**NORMAL (NORMAL)** PhotoEffect (Fotoğraf Efektı) işlevi devre dışı bırakılır.



**GAUSSIAN BLUR (GAUS BULANIKLIĞI)** Bu menü, ekranı daha renkli ve geçişler daha yumuşak olacak biçimde değiştirir.



**SEPIA (SEPYA)** Bu menü, ekranı Sepya tonunda (kahverengi) olacak biçimde değiştirir.



**MONOCHROME (SİYAH BEYAZ)** Bu menü, ekranı Gri tonunda (Siyah Beyaz Resim) olacak biçimde değiştirir.

-  : Bir üst menüye geçin
-  ,  : Ayar (Azaltma/ Arttırma)
- **EXIT** : Çıkış

Servis çağırmadan önce aşağıdakileri kontrol edin.

| Görüntü yok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>❁ Ekran güç kablosu düzgün bağlanmış mı?</li><li>❁ Güç göstergesi lambası yanıyor mu?</li><li>❁ Güç göstergesi lambası yanıp sönüyor mu?</li><li>❁ Ekranda “OUT OF RANGE” (Alan Dışı) mesajı görüyor musunuz?</li><li>❁ Ekranda “CHECK SIGNAL CABLE” (Sinyal Kablosunu Kontrol Edin) mesajını görüyor musunuz?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Güç kablosu fişinin uygun şekilde prize takılı olup olmadığını görsel olarak kontrol edin.</li><li>• Power (Güç) düğmesine basın.</li><li>• Monitör güç tasarrufu modundaysa ekranı geri getirmek için mouse’u hareket ettirmeyi veya klavyedeki herhangi bir tuşa basmayı deneyin.</li><li>• Bilgisayarı açmayı deneyin.</li><li>• Bilgisayardan (video kartı) gelen sinyal monitörün yatay veya dikey frekans sınırının dışındaysa bu mesaj çıkar. Bu kılavuzun “Teknik Özellikler” bölümüne bakın ve monitörünüzü yeniden yapılandırın.</li><li>• Bilgisayarınız ve monitörünüz arasındaki kablo takılı olmadığında bu mesaj çıkar. Sinyal kablosunu kontrol edin ve yeniden deneyin.</li></ul> |

| Ekranda “OSD LOCKED” (OSD Kilitlendi) mesajı görüyor musunuz?                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>❁ MENU (Menü) tuşuna bastığınızda ekranda “OSD LOCKED” (OSD Kilitlendi) mesajını görüyor musunuz?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mevcut kontrol ayarlarının kazayla değiştirilmemesi için bu ayarları emniyet altına alabilirsiniz. Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tuşuna bastığınızda OSD kontrollerinin kilidini açabilirsiniz: “OSD UNLOCKED” (OSD Kilidi Açıldı) mesajı çıkacaktır.</li></ul> |

## Monitör görüntüsü hatalı

### ❁ Monitör Konumu hatalı.

- Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak ayarlamak için AUTO (Otomatik) tuşuna basın. Sonuçlardan memnun değilseniz on screen display'deki (ekran görüntüsü) H position and V position (Yatay konum ve Dikey konum) simgesini kullanarak görüntünün konumunu ayarlayın.

### ❁ Ekranın arka planında dikey çubuklar veya çizgiler görünüyor.

- Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak ayarlamak için AUTO (Otomatik) tuşuna basın. Sonuçlardan memnun değilseniz on screen display'deki (ekran görüntüsü) CLOCK (Saat) simgesini kullanarak dikey çubukları veya çizgileri azaltın.

### ❁ Görüntüde veya karakterlerde çıkan yatay parazit net olarak tanımlanamıyor.

- Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak ayarlamak için AUTO (Otomatik) tuşuna basın. Sonuçlardan memnun değilseniz on screen display'deki (ekran görüntüsü) PHASE (Faz) simgesini kullanarak yatay çubukları azaltın.
- Control Panel (Kontrol Paneli) --> Display (Ekran)--> Settings'i (Ayarlar) kontrol edin ve monitörü önerilen çözünürlüğe ayarlayın veya monitör görüntüsünü ideal ayara getirin. Renk ayarını 24 bitten daha yüksek bir değere (gerçek renk) ayarlayın.

## Önemli

- Control Panel (Kontrol Paneli) --> Display (Ekran) --> Settings'i (Ayarlar) kontrol edin ve frekans veya çözünürlüğün değiştirilip değiştirilmediğine bakın. Değiştirilmişse sadece video kartını önerilen çözünürlüğe getirin.
- Önerilen çözünürlük (en uygun çözünürlük) değeri seçilmediğinde, harfler bulanık görünebilir, ekran kararabilir, görüntü kırılabilir veya meyilli gösterilebilir. Önerilen çözünürlük değerinin seçildiğinden emin olun.
- Ayarlama yöntemi bilgisayara, işletim sistemine göre farklılık gösterebilir ve yukarıda bahsedilen çözünürlük video kartı tarafından desteklenmeyebilir. Bu durumda, lütfen bilgisayar veya video kartı üreticinize sorun.

## Monitör görüntüsü hatalı

- |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>❁ Ekran rengi mono veya anormal.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sinyal kablosunun düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin ve gerekirse sıkılaştırmak için bir tornavida kullanın.</li><li>• Video kartının yuvaya düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.</li><li>• Control Panel (Kontrol Paneli) – Settings'de (Ayarlar) renk ayarını 24 bittten daha yüksek bir değere (gerçek renk) ayarlayın.</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>❁ Ekran titriyor.</li></ul>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ekranın interlace (örüntüleme) moda ayarlı olup olmadığını kontrol edin ve bu moda ayarlıysa önerilen çözünürlüğe değiştirin.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      |

## "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found)" (Tanınmayan monitör, Tak&Çalıştır (VESA DDC) monitörü bulundu) mesajını görüyor musunuz?

- |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>❁ Monitör sürücüsünü yüklediniz mi?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Monitörünüzle birlikte gelen monitör sürücüsü CD'sinden (veya disket) monitör sürücüsünü yüklediğinizden emin olun. Veya <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a> web sitemizden sürücüyü indirebilirsiniz.</li><li>• Video kartının Plug&amp;Play (Tak&amp;Kullan) işlevini desteklediğinden emin olun.</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ses işlevi çalışmıyor

- |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>❁ Görüntü var, ses yok.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ses seviyesi ayar değerinin "0" olup olmadığını kontrol edin.</li><li>• Sesin kapalı olup olmadığını kontrol edin.</li><li>• HDMI kablonun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.</li><li>• Kulaklık kablosunun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.</li><li>• Ses biçimini kontrol edin. Sıkıştırılmış ses biçimi desteklenmez.</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Monitör            | 47,0 cm (18,5 inç) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması<br>Diyagonal görünürlük boyutu: 47,0 cm<br>0,300 mm x 0,300 mm (Piksel aralık) |                                                                                       |                                |
| Senkronize Giriş   | Yatay Frekans<br>Dikey Frekans<br>Giriş Biçimi                                                                                                                      | 30 kHz' den 83 kHz' ye (Otomatik)<br>56 Hz' den 75 Hz' ye (Otomatik)<br>Ayrı Eşitleme |                                |
| Video Girişi       | Sinyal Girişi                                                                                                                                                       | 15 pin D-Sub konektörü                                                                |                                |
|                    | Giriş Biçimi                                                                                                                                                        | RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital                                                |                                |
| Çözünürlük         | Maksimum Önerilen                                                                                                                                                   | 60 Hz'de VESA 1360 x 768<br>60 Hz'de VESA 1360 x 768                                  |                                |
| Tak&Çalıştır       | DDC2AB                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                |
| Güç Tüketimi       | Açık Mod<br>Uyku Mod<br>Kapalı Mod                                                                                                                                  | :<br>≤<br>≤                                                                           | 17 W (tipik)<br>1,0 W<br>0,5 W |
| Boyutlar & Ağırlık | Stand ile Birlikte                                                                                                                                                  |                                                                                       | Stand Olmadan                  |
|                    | Genişlik                                                                                                                                                            | 44,20 cm (17,40 inç)                                                                  | 44,20 cm (17,40 inç)           |
|                    | Yükseklik                                                                                                                                                           | 35,53 cm (13,99 inç)                                                                  | 35,10 cm (13,82 inç)           |
|                    | Derinlik                                                                                                                                                            | 16,20 cm (6,38 inç)                                                                   | 3,10 cm (1,22 inç)             |
|                    | Ağırlık (ambalaj hariç)                                                                                                                                             | 1,8 kg (3,97 lb)                                                                      |                                |
| Aralığı            | Eğim : -5°' den 15°' ye                                                                                                                                             |                                                                                       |                                |
| Güç Girişi         | 12 V $\equiv$ 2,0 A                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                |
| AC-DC Adaptörü     | Tip ADS-24S-12 1224G*, HONOR Electronic tarafından üretilmiştir veya                                                                                                |                                                                                       |                                |
| Çevresel Koşullar  | İşletim Koşulları                                                                                                                                                   | Isı 10°' den 35°' ye arasında<br>Nem %10' den %80' ye arasında yoğunlaşmadan          |                                |
|                    | Depolama Koşulları                                                                                                                                                  | Isı -20°' den 60°' ye arasında<br>Nem %5' den %90' ye arasında yoğunlaşmadan          |                                |
| Stand Altlığı      | Takılı ( <input type="checkbox"/> ), Sökük ( <input type="checkbox"/> )                                                                                             |                                                                                       |                                |
| Güç kablosu        | Duvar prizi tipi                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                |

**NOT**

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

|                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Monitör            | 47,0 cm (18,5 inç) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama<br>Yansıma Önleme kaplaması<br>Diyagonal görünürlük boyutu: 47,0 cm<br>0,300 mm x 0,300 mm (Piksel aralık) |                                                                                                  |                                |
| Senkronize Giriş   | Yatay Frekans<br>Dikey Frekans<br>Giriş Biçimi                                                                                                                         | 30 kHz' den 83 kHz' ye (Otomatik)<br>56 Hz' den 75 Hz' ye (Otomatik)<br>Ayrı Eşitleme<br>Dijital |                                |
| Video Girişi       | Sinyal Girişi                                                                                                                                                          | 15 pin D-Sub konektörü<br>DVI-D konektörü(Dijital)                                               |                                |
|                    | Giriş Biçimi                                                                                                                                                           | RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital                                                           |                                |
| Çözünürlük         | Maksimum Önerilen                                                                                                                                                      | 60 Hz'de VESA 1360 x 768<br>60 Hz'de VESA 1360 x 768                                             |                                |
| Tak&Çalıştır       | DDC 2B(Dijital),DDC2AB(Analog)                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                |
| Güç Tüketimi       | Açık Mod<br>Uyku Mod<br>Kapalı Mod                                                                                                                                     | :<br>≤<br>≤                                                                                      | 17 W (tipik)<br>1,0 W<br>0,5 W |
| Boyutlar & Ağırlık | Stand ile Birlikte                                                                                                                                                     | Stand Olmadan                                                                                    |                                |
|                    | Genişlik                                                                                                                                                               | 44,20 cm (17,40 inç)                                                                             | 44,20 cm (17,40 inç)           |
|                    | Yükseklik                                                                                                                                                              | 35,53 cm (13,99 inç)                                                                             | 35,10 cm (13,82 inç)           |
|                    | Derinlik                                                                                                                                                               | 16,20 cm (6,38 inç)                                                                              | 3,10 cm (1,22 inç)             |
|                    | Ağırlık (ambalaj hariç)                                                                                                                                                | 1,8 kg (3,97 lb)                                                                                 |                                |
| Aralığı            | Eğim : -5°' den 15°' ye                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                |
| Güç Girişi         | 12 V $\equiv$ 2,0 A                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                |
| AC-DC Adaptörü     | Tip ADS-24S-12 1224G*, HONOR Electronic tarafından üretilmiştir veya                                                                                                   |                                                                                                  |                                |
| Çevresel Koşullar  | İşletim Koşulları                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                |
|                    | Isı                                                                                                                                                                    | 10°' den 35°' ye arasında                                                                        |                                |
|                    | Nem                                                                                                                                                                    | %10' den %80' ye arasında yoğunlaşmadan                                                          |                                |
|                    | Depolama Koşulları                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                |
|                    | Isı                                                                                                                                                                    | -20°' den 60°' ye arasında                                                                       |                                |
|                    | Nem                                                                                                                                                                    | %5' den %90' ye arasında yoğunlaşmadan                                                           |                                |
| Stand Altlığı      | Takılı ( <input type="checkbox"/> ), Sökük ( <input type="checkbox"/> )                                                                                                |                                                                                                  |                                |
| Güç kablosu        | Duvar prizi tipi                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                |

**NOT**

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

|                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Monitör            | 50,8 cm (20,0 inç) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması<br>Diyagonal görünürlük boyutu: 50,8 cm<br>0,2766 mm x 0,2766 mm (Piksel aralık) |                                                                                       |                                |
| Senkronize Giriş   | Yatay Frekans<br>Dikey Frekans<br>Giriş Biçimi                                                                                                                        | 30 kHz' den 83 kHz' ye (Otomatik)<br>56 Hz' den 75 Hz' ye (Otomatik)<br>Ayrı Eşitleme |                                |
| Video Girişi       | Sinyal Girişi<br><br>Giriş Biçimi                                                                                                                                     | 15 pin D-Sub konektörü<br><br>RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital                  |                                |
| Çözünürlük         | Maksimum Önerilen                                                                                                                                                     | 60 Hz'de VESA 1600 x 900<br>60 Hz'de VESA 1600 x 900                                  |                                |
| Tak&Çalıştır       | DDC2AB                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                |
| Güç Tüketimi       | Açık Mod<br>Uyku Mod<br>Kapalı Mod                                                                                                                                    | :<br>≤<br>≤                                                                           | 21 W (tipik)<br>1,0 W<br>0,5 W |
| Boyutlar & Ağırlık | Stand İle Birlikte                                                                                                                                                    |                                                                                       | Stand Olmadan                  |
|                    | Genişlik                                                                                                                                                              | 47,40 cm (18,66 inç)                                                                  | 47,40 cm (18,66 inç)           |
|                    | Yükseklik                                                                                                                                                             | 37,30 cm (14,69 inç)                                                                  | 36,88 cm (14,52 inç)           |
|                    | Derinlik                                                                                                                                                              | 16,20 cm (6,38 inç)                                                                   | 3,10 cm (1,22 inç)             |
|                    | Ağırlık (ambalaj hariç)                                                                                                                                               | 2,0 kg (4,41 lb)                                                                      |                                |
| Aralığı            | Eğim : -5°' den 15°' ye                                                                                                                                               |                                                                                       |                                |
| Güç Girişi         | 12 V  2,0 A                                                                          |                                                                                       |                                |
| AC-DC Adaptörü     | Tip ADS-24NP-12-1 12024G, HONOR Electronic tarafından üretilmiştir veya                                                                                               |                                                                                       |                                |
| Çevresel Koşullar  | İşletim Koşulları                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                |
|                    | Isı                                                                                                                                                                   | 10°' den 35°' ye arasında                                                             |                                |
|                    | Nem                                                                                                                                                                   | %10' den %80' ye arasında yoğunlaşmadan                                               |                                |
|                    | Depolama Koşulları                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                |
|                    | Isı                                                                                                                                                                   | -20°' den 60°' ye arasında                                                            |                                |
|                    | Nem                                                                                                                                                                   | %5' den %90' ye arasında yoğunlaşmadan                                                |                                |
| Stand Altlığı      | Takılı (  ), Sökük ( O )                                                           |                                                                                       |                                |
| Güç kablosu        | Duvar prizi tipi                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                |

**NOT**

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

|                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Monitör            | 50,8 cm (20,0 inç) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama<br>Yansıma Önleme kaplaması<br>Diyagonal görünürlük boyutu: 50,8 cm<br>0,2766 mm x 0,2766 mm (Piksel aralık) |                                                                                                  |                                |
| Senkronize Giriş   | Yatay Frekans<br>Dikey Frekans<br>Giriş Biçimi                                                                                                                           | 30 kHz' den 83 kHz' ye (Otomatik)<br>56 Hz' den 75 Hz' ye (Otomatik)<br>Ayrı Eşitleme<br>Dijital |                                |
| Video Girişi       | Sinyal Girişi                                                                                                                                                            | 15 pin D-Sub konektörü<br>DVI-D konektörü(Dijital)                                               |                                |
|                    | Giriş Biçimi                                                                                                                                                             | RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital                                                           |                                |
| Çözünürlük         | Maksimum Önerilen                                                                                                                                                        | 60 Hz'de VESA 1600 x 900<br>60 Hz'de VESA 1600 x 900                                             |                                |
| Tak&Çalıştır       | DDC 2B(Dijital),DDC2AB(Analog)                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                |
| Güç Tüketimi       | Açık Mod<br>Uyku Mod<br>Kapalı Mod                                                                                                                                       | :<br>≤<br>≤                                                                                      | 21 W (tipik)<br>1,0 W<br>0,5 W |
| Boyutlar & Ağırlık | Stand ile Birlikte                                                                                                                                                       |                                                                                                  | Stand Olmadan                  |
|                    | Genişlik                                                                                                                                                                 | 47,40 cm (18,66 inç)                                                                             | 47,40 cm (18,66 inç)           |
|                    | Yükseklik                                                                                                                                                                | 37,30 cm (14,69 inç)                                                                             | 36,88 cm (14,52 inç)           |
|                    | Derinlik                                                                                                                                                                 | 16,20 cm (6,38 inç)                                                                              | 3,10 cm (1,22 inç)             |
|                    | Ağırlık (ambalaj hariç)                                                                                                                                                  |                                                                                                  | 2,0 kg (4,41 lb)               |
| Aralığı            | Eğim : -5'' den 15'' ye                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                |
| Güç Girişi         | 12 V  2,0 A                                                                             |                                                                                                  |                                |
| AC-DC Adaptörü     | Tip ADS-24NP-12-1 12024G, HONOR Electronic tarafından üretilmiştir veya                                                                                                  |                                                                                                  |                                |
| Çevresel Koşullar  | İşletim Koşulları                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                |
|                    | Isı                                                                                                                                                                      | 10°' den 35°' ye arasında                                                                        |                                |
|                    | Nem                                                                                                                                                                      | %10' den %80' ye arasında yoğunlaşmadan                                                          |                                |
|                    | Depolama Koşulları                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                |
|                    | Isı                                                                                                                                                                      | -20°' den 60°' ye arasında                                                                       |                                |
| Nem                | %5' den %90' ye arasında yoğunlaşmadan                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                |
| Stand Altlığı      | Takılı ( <input type="checkbox"/> ), Sökük ( <input type="checkbox"/> )                                                                                                  |                                                                                                  |                                |
| Güç kablosu        | Duvar prizi tipi                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                |

**NOT**

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

|                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Monitör            | 54,6 cm (21,5 inç) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması<br>Diyagonal görünürlük boyutu: 54,6 cm<br>0,248 mm x 0,248 mm (Piksel aralık) |                                                                                       |                                |
| Senkronize Giriş   | Yatay Frekans<br>Dikey Frekans<br>Giriş Biçimi                                                                                                                      | 30 kHz' den 83 kHz' ye (Otomatik)<br>56 Hz' den 75 Hz' ye (Otomatik)<br>Ayrı Eşitleme |                                |
| Video Girişi       | Sinyal Girişi                                                                                                                                                       | 15 pin D-Sub konektörü                                                                |                                |
|                    | Giriş Biçimi                                                                                                                                                        | RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital                                                |                                |
| Çözünürlük         | Maksimum Önerilen                                                                                                                                                   | 60 Hz'de VESA 1920 x 1080<br>60 Hz'de VESA 1920 x 1080                                |                                |
| Tak&Çalıştır       | DDC2AB                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                |
| Güç Tüketimi       | Açık Mod<br>Uyku Mod<br>Kapalı Mod                                                                                                                                  | :<br>≤<br>≤                                                                           | 26 W (tipik)<br>1,0 W<br>0,5 W |
| Boyutlar & Ağırlık | Stand ile Birlikte                                                                                                                                                  | Stand Olmadan                                                                         |                                |
|                    | Genişlik                                                                                                                                                            | 50,88 cm (20,03 inç)                                                                  | 50,88 cm (20,03 inç)           |
|                    | Yükseklik                                                                                                                                                           | 39,24 cm (15,45 inç)                                                                  | 38,74 cm (15,25 inç)           |
|                    | Derinlik                                                                                                                                                            | 17,20 cm (6,77 inç)                                                                   | 3,10 cm (1,22 inç)             |
|                    | Ağırlık (ambalaj hariç)                                                                                                                                             | 2,3 kg (6,17 lb)                                                                      |                                |
| Aralığı            | Eğim : -5°' den 15°' ye                                                                                                                                             |                                                                                       |                                |
| Güç Girişi         | 12 V $\equiv$ 3,0 A                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                |
| AC-DC Adaptörü     | Tip FSP036-DGAA1, FSP Electronic tarafından üretilmiştir veya tip LCAP07F, Lien Change Electronics tarafından üretilmiştir veya                                     |                                                                                       |                                |
| Çevresel Koşullar  | İşletim Koşulları                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                |
|                    | Isı                                                                                                                                                                 | 10°' den 35°' ye arasında                                                             |                                |
|                    | Nem                                                                                                                                                                 | %10' den %80' ye arasında yoğunlaşmadan                                               |                                |
|                    | Depolama Koşulları                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                |
|                    | Isı                                                                                                                                                                 | -20°' den 60°' ye arasında                                                            |                                |
|                    | Nem                                                                                                                                                                 | %5' den %90' ye arasında yoğunlaşmadan                                                |                                |
| Stand Altlığı      | Takılı (    ), Sökük ( O )                                                                                                                                          |                                                                                       |                                |
| Güç kablosu        | Duvar prizi tipi                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                |

**NOT**

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

|                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Monitör            | 54,6 cm (21,5 inç) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması<br>Diyagonal görünürlük boyutu: 54,6 cm<br>0,248 mm x 0,248 mm (Piksel aralık) |                                                                                                  |                                |
| Senkronize Giriş   | Yatay Frekans<br>Dikey Frekans<br>Giriş Biçimi                                                                                                                      | 30 kHz' den 83 kHz' ye (Otomatik)<br>56 Hz' den 75 Hz' ye (Otomatik)<br>Ayrı Eşitleme<br>Dijital |                                |
| Video Girişi       | Sinyal Girişi                                                                                                                                                       | 15 pin D-Sub konektörü<br>DVI-D konektörü(Dijital)                                               |                                |
|                    | Giriş Biçimi                                                                                                                                                        | RGB Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital                                                           |                                |
| Çözünürlük         | Maksimum Önerilen                                                                                                                                                   | 60 Hz'de VESA 1920 x 1080<br>60 Hz'de VESA 1920 x 1080                                           |                                |
| Tak&Çalıştır       | DDC 2B(Dijital),DDC2AB(Analog)                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                |
| Güç Tüketimi       | Açık Mod<br>Uyku Mod<br>Kapalı Mod                                                                                                                                  | :<br>≤<br>≤                                                                                      | 26 W (tipik)<br>1,0 W<br>0,5 W |
| Boyutlar & Ağırlık | Stand İle Birlikte                                                                                                                                                  | Stand Olmadan                                                                                    |                                |
|                    | Genişlik                                                                                                                                                            | 50,88 cm (20,03 inç)                                                                             | 50,88 cm (20,03 inç)           |
|                    | Yükseklik                                                                                                                                                           | 39,24 cm (15,45 inç)                                                                             | 38,74 cm (15,25 inç)           |
|                    | Derinlik                                                                                                                                                            | 17,20 cm (6,77 inç)                                                                              | 3,10 cm (1,22 inç)             |
|                    | Ağırlık (ambalaj hariç)                                                                                                                                             | 2,3 kg (6,17 lb)                                                                                 |                                |
| Aralığı            | Eğim : -5°' den 15°' ye                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                |
| Güç Girişi         | 12 V $\equiv$ 3,0 A                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                |
| AC-DC Adaptörü     | Tip FSP036-DGAA1, FSP Electronic tarafından üretilmiştir veya tip LCAP07F, Lien Change Electronics tarafından üretilmiştir veya                                     |                                                                                                  |                                |
| Çevresel Koşullar  | İşletim Koşulları                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                |
|                    | Isı                                                                                                                                                                 | 10°' den 35°' ye arasında                                                                        |                                |
|                    | Nem                                                                                                                                                                 | %10' den %80' ye arasında yoğunlaşmadan                                                          |                                |
|                    | Depolama Koşulları                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                |
|                    | Isı                                                                                                                                                                 | -20°' den 60°' ye arasında                                                                       |                                |
|                    | Nem                                                                                                                                                                 | %5' den %90' ye arasında yoğunlaşmadan                                                           |                                |
| Stand Altlığı      | Takılı (    ), Sökük (    )                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                |
| Güç kablosu        | Duvar prizi tipi                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                |

**NOT**

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

|                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitör            | 54,6 cm (21,5 inç) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması<br>Diyagonal görünürlük boyutu: 54,6 cm<br>0,248 x 0,248 mm (Piksel aralık) |                                                                                                                                                                                                                    |
| Senkronize Giriş   | Yatay Frekans<br>Dikey Frekans<br>Giriş Biçimi                                                                                                                   | Analog,Dijital: 30 kHz' den 83 kHz' ye (Otomatik)<br>HDMI: 30 kHz' den 83 kHz' ye (Otomatik)<br>Analog,Dijital: 56 Hz' den 75 Hz' ye (Otomatik)<br>HDMI: 56 Hz' den 61 Hz' ye (Otomatik)<br>Ayrı Eşitleme, Dijital |
| Video Girişi       | Sinyal Girişi<br>Giriş Biçimi                                                                                                                                    | 15 pin D-Sub konektör<br>DVI-D konektörü,<br>19 pin HDMI konektör<br>Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital, HDMI                                                                                                      |
| Çözünürlük         | Maksimum Önerilen                                                                                                                                                | 60 Hz'de VESA 1920 x 1080<br>60 Hz'de VESA 1920 x 1080                                                                                                                                                             |
| Tak&Çalıştır       | DDC 2B (Analog,Dijital, HDMI)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
| Güç Tüketimi       | Açık Mod<br>Uyku Mod<br>Kapalı Mod                                                                                                                               | : 26 W (tipik)<br>≤ 1,0 W<br>≤ 0,5 W                                                                                                                                                                               |
| Boyutlar & Ağırlık | <b>Stand ile Birlikte</b><br>Genişlik 50,88 cm (20,03 inç)<br>Yükseklik 39,24 cm (15,45 inç)<br>Derinlik 17,20 cm (6,77 inç)<br><b>Ağırlık (ambalaj hariç)</b>   | <b>Stand Olmadan</b><br>50,88 cm (20,03 inç)<br>38,74 cm (15,25 inç)<br>3,10 cm (1,22 inç)<br>2,3 kg (6,17 lb)                                                                                                     |
| Aralığı            | Eğim : -5° den 15° ye                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| Güç Girişi         | 12 V  3,0 A                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| AC/ DC Adaptörü    | Tip FSP036-DGAA1, FSP Electronic tarafından üretilmiştir veya tip LCAP07F, Lien Change Electronics tarafından üretilmiştir veya                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| Çevresel Koşullar  | İşletim Koşulları<br>Isı<br>Nem<br>Depolama Koşulları<br>Isı<br>Nem                                                                                              | 10 °° den 35 °° ye arasında<br>% 10' den % 80' ye arasında yoğunlaşmadan<br>-20 °° den 60 °° ye arasında<br>% 5' den % 90' ye arasında yoğunlaşmadan                                                               |
| Stand Altlığı      | Takılı (    ), Sökük (    O    )                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
| Güç kablosu        | Duvar prizi tipi                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |

## NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

|                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Monitör            | 58,4 cm (23,0 inç) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması<br>Diyagonal görünürlük boyutu: 58,4 cm<br>0,265 x 0,265 mm (Piksel aralık) |                                                                                                                       |                                      |
| Senkronize Giriş   | Yatay Frekans<br>Dikey Frekans<br>Giriş Biçimi                                                                                                                   | Analog,Dijital: 30 kHz' den 83 kHz' ye (Otomatik)<br>Analog,Dijital: 56 Hz' den 75 Hz' ye (Otomatik)<br>Ayrı Eşitleme |                                      |
| Video Girişi       | Sinyal Girişi<br>Giriş Biçimi                                                                                                                                    | 15 pin D-Sub konektör<br>Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital, HDMI                                                     |                                      |
| Çözünürlük         | Maksimum Önerilen                                                                                                                                                | 60 Hz'de VESA 1920 x 1080<br>60 Hz'de VESA 1920 x 1080                                                                |                                      |
| Tak&Çalıştır       | DDC 2AB                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                      |
| Güç Tüketimi       | Açık Mod<br>Uyku Mod<br>Kapalı Mod                                                                                                                               | :<br>≤<br>≤                                                                                                           | 30 W (tipik)<br>1,0 W<br>0,5 W       |
| Boyutlar & Ağırlık | Genişlik                                                                                                                                                         | Stand İle Birlikte<br>54,23 cm(21,35 inç)                                                                             | Stand Olmadan<br>54,23 cm(21,35 inç) |
|                    | Yükseklik                                                                                                                                                        | 41,20 cm(16,22 inç)                                                                                                   | 40,83 cm(16,07 inç)                  |
|                    | Derinlik                                                                                                                                                         | 17,20 cm(6,77 inç)                                                                                                    | 3,10 cm(1,22 inç)                    |
|                    | Ağırlık (ambalaj hariç)                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 2,6 kg (5,73 lb)                     |
| Aralığı            | Eğim : -5°' den 15°' ye                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                      |
| Güç Girişi         | 12 V  3,0 A                                                                     |                                                                                                                       |                                      |
| AC/ DC Adaptörü    | Tip FSP036-DGAA1, FSP Electronic tarafından üretilmiştir veya tip LCAP07F, Lien Change Electronics tarafından üretilmiştir veya                                  |                                                                                                                       |                                      |
| Çevresel Koşullar  | İşletim Koşulları                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                      |
|                    | Isı<br>Nem                                                                                                                                                       | 10 °' den 35 °' ye arasında<br>% 10' den % 80' ye arasında yoğunlaşmadan                                              |                                      |
|                    | Depolama Koşulları                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                      |
|                    | Isı<br>Nem                                                                                                                                                       | -20 °' den 60 °' ye arasında<br>% 5' den % 90' ye arasında yoğunlaşmadan                                              |                                      |
| Stand Altlığı      | Takılı ( <input type="checkbox"/> ), Sökük ( <input type="checkbox"/> )                                                                                          |                                                                                                                       |                                      |
| Güç kablosu        | Duvar prizi tipi                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                      |

## NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

|                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Monitör            | 58,4 cm (23,0 inç) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması<br>Diyagonal görünürlük boyutu: 58,4 cm<br>0,265 x 0,265 mm (Piksel aralık) |                                                                                                  |                                |
| Senkronize Giriş   | <b>Yatay Frekans</b><br><b>Dikey Frekans</b><br><b>Giriş Biçimi</b>                                                                                              | 30 kHz' den 83 kHz' ye (Otomatik)<br>56 Hz' den 75 Hz' ye (Otomatik)<br>Ayrı Eşitleme<br>Dijital |                                |
| Video Girişi       | Sinyal Girişi                                                                                                                                                    | 15 pin D-Sub konektör<br>DVI-D konektörü                                                         |                                |
|                    | Giriş Biçimi                                                                                                                                                     | Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital, HDMI                                                         |                                |
| Çözünürlük         | Maksimum Önerilen                                                                                                                                                | 60 Hz'de VESA 1920 x 1080<br>60 Hz'de VESA 1920 x 1080                                           |                                |
| Tak&Çalıştır       | DDC 2B(Dijital),DDC2AB(Analog)                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                |
| Güç Tüketimi       | Açık Mod<br>Uyku Mod<br>Kapalı Mod                                                                                                                               | :<br>≤<br>≤                                                                                      | 30 W (tipik)<br>1,0 W<br>0,5 W |
| Boyutlar & Ağırlık | Genişlik                                                                                                                                                         | Stand İle Birlikte                                                                               | Stand Olmadan                  |
|                    | Yükseklik                                                                                                                                                        | 54,23 cm(21,35 inç)                                                                              | 54,23 cm(21,35 inç)            |
|                    | Derinlik                                                                                                                                                         | 41,20 cm(16,22 inç)                                                                              | 40,83 cm(16,07 inç)            |
|                    |                                                                                                                                                                  | 17,20 cm(6,77 inç)                                                                               | 3,10 cm(1,22 inç)              |
|                    | Ağırlık (ambalaj hariç)                                                                                                                                          |                                                                                                  | 2,6 kg (5,73 lb)               |
| Aralığı            | Eğim : -5° den 15° ye                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                |
| Güç Girişi         | 12 V                                                                                                                                                             | ==                                                                                               | 3,0 A                          |
| AC/ DC Adaptörü    | Tip FSP036-DGAA1, FSP Electronic tarafından üretilmiştir veya tip LCAP07F, Lien Change Electronics tarafından üretilmiştir veya                                  |                                                                                                  |                                |
| Çevresel Koşullar  | İşletim Koşulları                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                |
|                    | Isı                                                                                                                                                              | 10 °° den 35 °° ye arasında                                                                      |                                |
|                    | Nem                                                                                                                                                              | % 10' den % 80' ye arasında yoğunlaşmadan                                                        |                                |
|                    | Depolama Koşulları                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                |
|                    | Isı                                                                                                                                                              | -20 °° den 60 °° ye arasında                                                                     |                                |
|                    | Nem                                                                                                                                                              | % 5' den % 90' ye arasında yoğunlaşmadan                                                         |                                |
| Stand Altlığı      | Takılı ( ), Sökük ( O )                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                |
| Güç kablosu        | Duvar prizi tipi                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                |

## NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

|                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Monitör            | 58,4 cm (23,0 inç) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması<br>Diyagonal görünürlük boyutu: 58,4 cm<br>0,265 x 0,265 mm (Piksel aralık) |                                                                                            |                     |
| Senkronize Giriş   | Yatay Frekans                                                                                                                                                    | Analog,Dijital: 30 kHz' den 83 kHz' ye (Otomatik)                                          |                     |
|                    | Dikey Frekans                                                                                                                                                    | HDMI: 30 kHz' den 83 kHz' ye (Otomatik)<br>Analog,Dijital: 56 Hz' den 75 Hz' ye (Otomatik) |                     |
|                    | Giriş Biçimi                                                                                                                                                     | HDMI: 56 Hz' den 61 Hz' ye (Otomatik)<br>Ayrı Eşitleme, Dijital                            |                     |
| Video Girişi       | Sinyal Girişi                                                                                                                                                    | 15 pin D-Sub konektör<br>DVI-D konektörü,<br>19 pin HDMI konektör                          |                     |
|                    | Giriş Biçimi                                                                                                                                                     | Analog (0,7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital, HDMI                                                   |                     |
| Çözünürlük         | Maksimum Önerilen                                                                                                                                                | 60 Hz'de VESA 1920 x 1080<br>60 Hz'de VESA 1920 x 1080                                     |                     |
| Tak&Çalıştır       | DDC 2B (Analog,Dijital, HDMI)                                                                                                                                    |                                                                                            |                     |
| Güç Tüketimi       | Açık Mod                                                                                                                                                         | :                                                                                          | 30 W (tipik)        |
|                    | Uyku Mod                                                                                                                                                         | ≤                                                                                          | 1,0 W               |
|                    | Kapalı Mod                                                                                                                                                       | ≤                                                                                          | 0,5 W               |
|                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                     |
| Boyutlar & Ağırlık | Genişlik                                                                                                                                                         | Stand İle Birlikte                                                                         | Stand Olmadan       |
|                    | Yükseklik                                                                                                                                                        | 54,23 cm(21,35 inç)                                                                        | 54,23 cm(21,35 inç) |
|                    | Derinlik                                                                                                                                                         | 41,20 cm(16,22 inç)                                                                        | 40,83 cm(16,07 inç) |
|                    |                                                                                                                                                                  | 17,20 cm(6,77 inç)                                                                         | 3,10 cm(1,22 inç)   |
|                    | Ağırlık (ambalaj hariç)                                                                                                                                          | 2,6 kg (5,73 lb)                                                                           |                     |
| Aralığı            | Eğim : -5° den 15° ye                                                                                                                                            |                                                                                            |                     |
| Güç Girişi         | 12 V                                                                                                                                                             | ==                                                                                         | 3,0 A               |
| AC/ DC Adaptörü    | Tip FSP036-DGAA1, FSP Electronic tarafından üretilmiştir veya tip LCAP07F, Lien Change Electronics tarafından üretilmiştir veya                                  |                                                                                            |                     |
| Çevresel Koşullar  | İşletim Koşulları                                                                                                                                                |                                                                                            |                     |
|                    | Isı                                                                                                                                                              | 10 °° den 35 °° ye arasında                                                                |                     |
|                    | Nem                                                                                                                                                              | % 10' den % 80' ye arasında yoğunlaşmadan                                                  |                     |
|                    | Depolama Koşulları                                                                                                                                               |                                                                                            |                     |
|                    | Isı                                                                                                                                                              | -20 °° den 60 °° ye arasında                                                               |                     |
| Nem                | % 5' den % 90' ye arasında yoğunlaşmadan                                                                                                                         |                                                                                            |                     |
| Stand Altlığı      | Takılı ( ), Sökük ( O )                                                                                                                                          |                                                                                            |                     |
| Güç kablosu        | Duvar prizi tipi                                                                                                                                                 |                                                                                            |                     |

## NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

## Önceden Ayarlanmış Modlar (Çözünürlük)

- D-sub(Analog) / DVI-D(Dijital) Girişi7

### ■ E1960S/E1960T

| Monitör | Modları (Çözünürlük) | Yatay Frekans (kHz) | Dikey Frekans (Hz) |
|---------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1       | 720 x 400            | 31,468              | 70                 |
| 2       | 640 x 480            | 31,469              | 60                 |
| 3       | 640 x 480            | 37,500              | 75                 |
| 4       | 800 x 600            | 37,879              | 60                 |
| 5       | 800 x 600            | 46,875              | 75                 |
| 6       | 832 x 624            | 49,725              | 75                 |
| 7       | 1024 x 768           | 48,363              | 60                 |
| 8       | 1024 x 768           | 60,123              | 75                 |
| *9      | 1360 x 768           | 47,712              | 60                 |

\* Önerilen Mod

### ■ E2060S/E2060T

| Monitör | Modları (Çözünürlük) | Yatay Frekans (kHz) | Dikey Frekans (Hz) |
|---------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1       | 720 x 400            | 31,468              | 70                 |
| 2       | 640 x 480            | 31,469              | 60                 |
| 3       | 640 x 480            | 37,500              | 75                 |
| 4       | 800 x 600            | 37,879              | 60                 |
| 5       | 800 x 600            | 46,875              | 75                 |
| 6       | 1024 x 768           | 48,363              | 60                 |
| 7       | 1024 x 768           | 60,123              | 75                 |
| 8       | 1152 x 864           | 67,500              | 75                 |
| *9      | 1600 x 900           | 60,000              | 60                 |

\* Önerilen Mod

### ■ E2260S/E2360S/E2260T/E2360T/E2260V/E2360V

| Monitör | Modları (Çözünürlük) | Yatay Frekans (kHz) | Dikey Frekans (Hz) |
|---------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1       | 720 x 400            | 31,468              | 70                 |
| 2       | 640 x 480            | 31,469              | 60                 |
| 3       | 640 x 480            | 37,500              | 75                 |
| 4       | 800 x 600            | 37,879              | 60                 |
| 5       | 800 x 600            | 46,875              | 75                 |
| 6       | 1024 x 768           | 48,363              | 60                 |
| 7       | 1024 x 768           | 60,123              | 75                 |
| 8       | 1152 x 864           | 67,500              | 75                 |
| 9       | 1280 x 1024          | 63,981              | 60                 |
| 10      | 1280 x 1024          | 79,976              | 75                 |
| 11      | 1680 x 1050          | 65,290              | 60                 |
| *12     | 1920 x 1080          | 67,500              | 60                 |

\* Önerilen Mod

## HDMI Video Girişi

■ E2260V/E2360V

| Monitör | Modları (Çözünürlük) | Yatay Frekans (kHz) | Dikey Frekans (Hz) |
|---------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1       | 480p                 | 31,50               | 60                 |
| 2       | 576p                 | 31,25               | 50                 |
| 3       | 720p                 | 37,50               | 50                 |
| 4       | 720p                 | 45,00               | 60                 |
| 5       | 1080i                | 28,12               | 50                 |
| 6       | 1080i                | 33,75               | 60                 |
| 7       | 1080p                | 56,25               | 50                 |
| 8       | 1080p                | 67,50               | 60                 |

## Gösterge

| MOD        | LED Rengi |
|------------|-----------|
| Açık Mod   | Kırmızı   |
| Uyku Modu  | Açık Mavi |
| Kapalı Mod | Kapalı    |



#### Eski cihazınızın atılması

1. Bu çarpı işaretli tekerlekli çöp tenekesi sembolü ürünün 2002/96/EC Avrupa Yönergesi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler hükümetin ya da mahalli yetkililerin gösterdiği toplama tesislerine atılmalıdır.
3. Eski cihazınızın uygun biçimde atılması çevreye ve insan sağlığına zararlı potansiyel negatif sonuçları önler.
4. Eski cihazınızın atılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen mahalli yetkililerle, kattı atık servisiyle ya da ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz.
5. EEE Yönetmeliğine uygundur.

Ürünü kullanmadan önce mutlaka Güvenlik Önlemlerini okuyun.  
Kullanım Kılavuzunu (CD) ileride ihtiyacınızın olması ihtimaline karşı saklayın.  
MONİTÖRE ait model ve seri numarası MONİTÖRÜN arka tarafında ve yan taraflardan birisi üzerinde yer almaktadır. Bakıma gereksinim duyulduğunda kullanmak üzere bilgileri aşağı kaydedin.

MODEL \_\_\_\_\_

SERİ NO. \_\_\_\_\_

#### İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.  
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı  
No:73 Ortadoğu Plaza Kat : 7  
Şişli-İstanbul-Türkiye  
Tel.: 0090 212 314 52 52  
Fax: (0212) 222 61 44

#### ÜRETİCİ FİRMA

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,  
Seoul, Korea 150-721  
Tel.: 82-2-3777-1114

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.