



คู่มือการใช้งาน

E2041T, E2041TX



การติดตั้งจอมอนิเตอร์

ก่อนติดตั้งจอมอนิเตอร์ให้มั่นใจว่าจอมอนิเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ปิดอยู่

การต่อขาตั้งและฐานจอ



1. วางหน้าจอคว่ำลงบนพื้นนุ่ม
2. ประกอบฐานจอเข้ากับขาตั้งตามรูปประกอบ



3. ใช้เหรียญขันสกรูให้แน่น แนวเข็มนาฬิกา ตามรูป



4. เมื่อประกอบเสร็จ ให้ค่อยๆ หงายจอขึ้นวางอย่างระมัดระวัง

ข้อควรระวัง

*วิธีการติดตั้งรวมถึงภาพประกอบนี้ใช้สำหรับรุ่นทั่วไป จอมอนิเตอร์ของท่านอาจแตกต่างไปจากรูปแบบในภาพบ้าง

** ห้ามถือจอมอนิเตอร์คว่ำลงโดยจับไว้เฉพาะส่วนขาตั้งหรือฐานจอ เพราะตัวจอภาพอาจหลุดออกและหล่นเสียหายได้

การถอดขาตั้งและขาจอภาพ

1. วางแผ่นรองหรือผ้านุ่มบนพื้นราบ



2. วางจอคว่ำหน้าลง



3. ถอดตัวเครื่องมอนิเตอร์ออกจากตัวแท่ง แล้วใช้เหรียญหมุนทวนเข็มนาฬิกา เพื่อนำฐานออกจากตัวแท่ง ประกอบ ดังรูป



การต่อพ่วงจอภาพ

การต่อเชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์

1. ตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ปิดอยู่ ต่อสายต่างๆ เข้าตามรูป จาก 1 ไป 2 ดังรูป

A. ต่อสาย DVI-D

B. ต่อสาย D-Sub (PC)

NOTE


- ภาพตัวอย่างด้านล่างเป็นภาพการต่อสายด้านหลัง
- ภาพตัวอย่างแสดงถึงรุ่นต่างๆ ไปจอภาพของคุณอาจแตกต่างกันไปจากภาพที่แสดง
- ผู้ใช้ต้องระมัดระวังเรื่องสาย (D-Sub 15 pin Cable, DVI Cable) เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้า

A Connect DVI-D(Digital signal) Cable

B Connect D-sub(Analog signal) Cable

NOTE


- This is a simplified representation of the rear view.
- This rear view represents a general model; your display may differ from the view as shown.

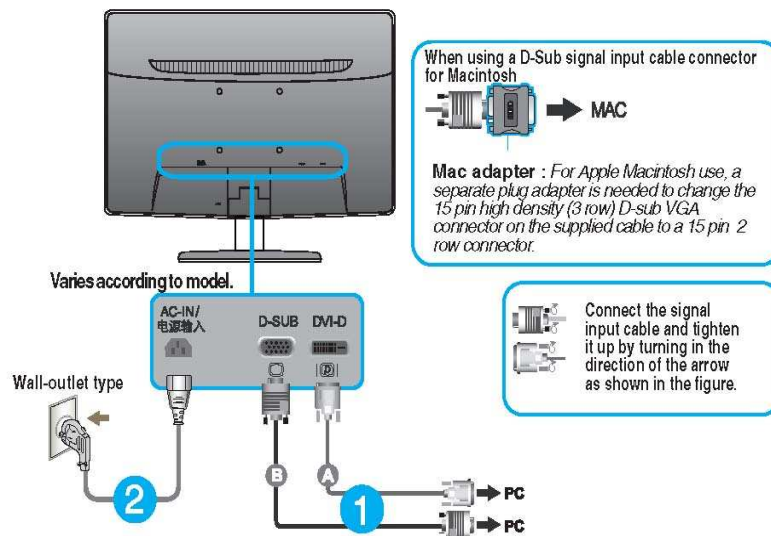

ตัวแปลงสำหรับเครื่องแมคอินทอช
สำหรับเครื่องแมคอินทอชต้องใช้ตัวแปลงต่างหาก
เพื่อเปลี่ยนสาย D-Sub 15 pin แบบ 3 แถวให้
เป็น แบบ 2 แถว

สายไฟ	สายสัญญาณภาพ	สายสัญญาณภาพ
AC-IN	DVI	D-Sub
	วงกลม A	วงกลม B

2. กดปุ่ม Power ที่ด้านหลังเพื่อเปิดเครื่อง เมื่อจอมอนิเตอร์เริ่มทำงาน จะมีข้อความ “Self Image Setting Function” ปรากฏขึ้นอัตโนมัติ





NOTE

- Self Image Setting Function การทำงานนี้เพื่อให้ผู้ใช้ปรับการแสดงผลภาพให้เหมาะสมที่สุด และจะมีขึ้นเมื่อมีการต่อพ่วงครั้งแรกเท่านั้น
- Auto/Set Function เมื่อคุณพบปัญหา อาทิเช่น ภาพมัว, ตัวหนังสือเบลอ, ภาพสั่น หรือเอียง ขณะที่ใช้งานหรือหลังจากปรับเปลี่ยนการแสดงผลภาพ ให้กดปุ่ม Auto/Set นี้เพื่อปรับการแสดงผลภาพใหม่

การเก็บสาย Cable

ใช้ตัวเก็บสาย (Cable Holder) * อุปกรณ์ตัวนี้ไม่มีในบางรุ่น

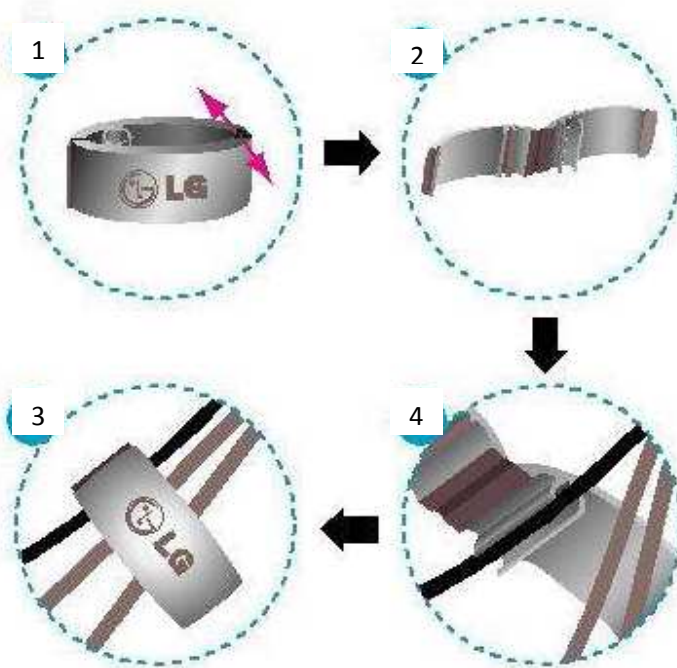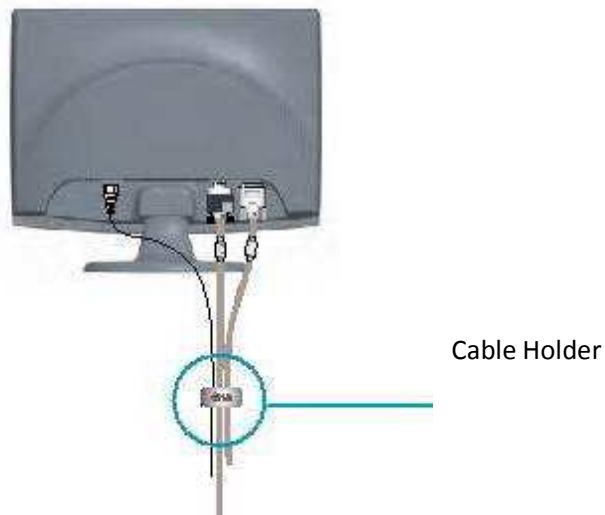

คุณสมบัติสินค้า

Model Name	E2041T / E2041TX	Model Image
Factory Model Name		
Color		
Chassis No.	Analog : LM10D Dual : LM10E HDMI : LM10F	
Product Concept		
Development Status		

Module		i	ii
Circuit	Feature		
	(Multi)		
	Size(Inch)	20"	
	Panel Type	TN	
	Color Gamut (CIE1976)	72%	
	Color Depth(Number of Colors)	16.7M	
	Pixel Pitch(mm)	0.2766"0.2766	
	Aspect Ratio	16:09	
	Resolution	1600*900	
	Brightness(Typ.)	250	
	Contrast Ratio(Original)	1000	
	(DFC)	5000000:1	
	Response Time_Typ (on/off)	5ms	
	(GTG)	5ms	
Mech.	Viewing Angle(CR=10)	170/160	
	(CR=5)	176/170	
	Lamp Qty	None	
	Inverter(with/Without)	Without	
	Surface Treatment(Glare/Non Glare)	Anti-Glare 3H	
Packing/Mech.	Circuit / Firmware		
	Jack Input / Output		
	Signal Input	D-Sub DVI-D [Jack Location]	Yes Yes Back
	Power		
	Input/Output	Type Input Output(for Speaker)	LPB 100~240V No
	Consumption	Normal On(Typ.) Power Save/Sleep Mode(Max) DC Off(Max)	20W 0.3W Under 0.3W Under
	Frequency		
	Analog	H-Frequency V-Frequency	30~83kHz 56~75Hz
	Digital	H-Frequency V-Frequency	30~83kHz 56~75Hz
	Resolution		
	PC	Analog Digital	1600*900 1600*900
	Control Key		
	Key Number (Power Key Included)	Key Type	6 front(Tack)
	LED Color(On mode)	LED Color(Power save mode)	Blue Blinking Front
Regulation/OE	OSD		
	Language	Country	English, Germanic, French, Spanish, Italian, Swedish, Finnish, Portuguese, Polish, Russian, Greek, Chinese, Japanese, Korean, Ukrainian, Portuguese(brazil), Hindi
		Number of Language	17
	4:3 in Wide (ARC)		
	PC	Yes	
	Video	No	
	Photo effect	No	
	Sound	No	
	sRGB	No	
	DDC/CI	Yes	
	HDCP	Yes	
	Intelligent Auto (Auto Resolution)	Yes	
	Plug & Play	Yes	
	Forto Manager	No	
	Forto Pivot	No	
	Others1	No	
	Others2	No	
Regulation/OE	Mechanic		
	Color		
	Front	BLACK Hairline+Glossy	
	B/Cover	BLACK Texture	
	Stand	BLACK Glossy	
	Base	BLACK Glossy	
	Others		
	Stand		
	Base Detachable	Yes	
	Tilt(Angle)	Yes / -5° (front) ~ 15° (rear)	
	Swivel(Angle)	No	
	Height(mm)	No	
	Pivot	No	
	Dual Hinge	No	
	Others	No	
Regulation/OE	Size / Weight		
	Dimension		
	(W*D*H)		
	(cm)		
	Set (with Stand)	47.6"16.6"36.4	
	Set (Without Stand)	47.6"5.7"30.3	
	Box	54.2"36.9"12.0	
	Wall Mount	Yes (75x75)	
	Weight		
	(Kg)		
	Set (with Stand)	2.7kg	
	Set (Without Stand)	2.5kg	
	Box	4.1kg	
	Stuffing		
	Individual(20ft/40ft/40ft HC)	Global	
	Pallet(20ft/40ft/40ft HC)	Non EU 1020*2040*2400 EU765/1700/2000	
Regulation/OE	Cosmetic / Accessory		
	Wrap		
	Packing		
	Packing Material	Global	
	Stacking Type	EPS	
	Stand Packing Type	Face down	
	Box Printing Type	Detached	
	Handle	Flexography(Normal)	
		Yes	
	Standard		
	TCOS 2	Yes	
	UL(cUL)	Yes	
	TUV-GS	TUV-Type	
	SEMIKO	Yes	
	FCC-B, CE	Yes	
	EPA	Yes	
	VESA Mount	Yes (75x75)	
	ISO13406-2	No	
	Medical Certification	No	
	Microsoft Logo	Windows7	
	Others	EPEAT Gold	

