РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
ҚАЗАҚ ТІЛІ
ENGLISH

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

SMART HI-FI AUDIO саундбар т.м. LG

Перед началом работы внимательно прочитайте и сохраните данное руководство. Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт http://www.lg.com и загрузите руководство пользователя. Некоторые фрагменты данного руководства могут содержать описания, отличающиеся для вашего устройства.

МОДЕЛЬ
SK6F

MFL70522003

www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2018. Все права защищены.

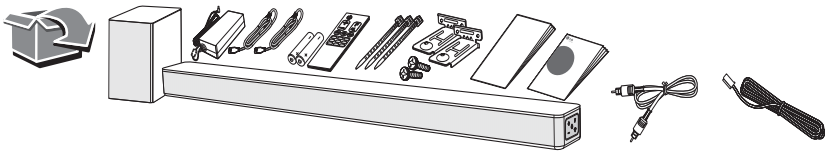

Передняя панель



⏻ (Ожидание) · · · Включает или выключает устройство.

F (Функция) · · · · · · · · · · · · Выбор функции.

—/+ (Громкость) · · · · · · · · Настройка уровня громкости.

· · · · · · · · · · · · Выбирает функцию Wi-Fi.

Светодиодный индикатор: отображает состояние подключения.

- Белый (Мигает): Ожидание подключения к сети через функцию Wi-Fi.
- Белый (Горит непрерывно): Сетевое соединение завершается функцией Wi-Fi, или выбраны другие функции.
- Белый (Тусклый): Режим ожидания сетевого подключения.
- Красный (Горит непрерывно): Режим ожидания без сетевого подключения.

Задняя панель

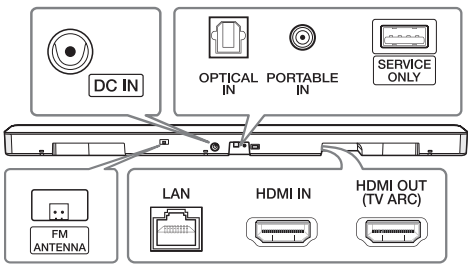

DC IN · · · · · · · · · · вход адаптера питания.

OPTICAL IN · · Подключение к оптическому устройству.

PORTABLE IN · Подключение портативного устройства.

USB (только для сервисного персонала) · · · · Разъем загрузки ПО.

FM ANTENNA · · · Подключение радиоантенны.

LAN · · · · · · · · · · · · Подключение к роутеру.

HDMI IN · · · · · · Подключение к устройству с выходным разъемом HDMI OUT.

HDMI OUT (TV ARC) · · Подключение к ТВ.

Подключение сабвуфера

Установите беспроводной сабвуфер возле саундбара и следуйте инструкциям.

❶ Подключите шнур питания основного устройства и беспроводного сабвуфера к розетке.

❷ Включите саундбар.

❸ Саундбар **автоматически** подключится к беспроводному сабвуферу. Включится зеленый светодиод сабвуфера.

Подключение сабвуфера вручную

Если сабвуфер не воспроизводит звук, попробуйте выполнить подключение вручную.

❶ Нажмите кнопку **Pairing** на тыльной стороне беспроводного сабвуфера.
- Зеленый светодиод на задней панели беспроводного сабвуфера быстро мигает.
(Если зеленый светодиод не мигает, нажмите и удерживайте кнопку «Pairing»).

❷ Включите саундбар.

❸ Сопряжение выполнено.
- Загорится зеленый светодиод на задней панели беспроводного сабвуфера.

Чтобы избежать воздействия помех, создаваемых беспроводным подключением, располагайте саундбар и сабвуфер на расстоянии, превышающем 1 м относительно соответствующего устройства (например, беспроводного маршрутизатора, микроволновки и т. п.).



ТВ соединение

Подключите саундбар и телевизор с помощью оптического (Ⓐ) или HDMI ARC (Ⓑ) кабеля.

Ⓐ Подключение через оптический вход

❶ Подключите саундбар к телевизору, используя оптический кабель.

❷ Настройте [Внешний динамик (Оптический)] на вашем ТВ.



Ⓑ Подключение через HDMI(ARC)

❶ Подключите саундбар к телевизору, используя кабель HDMI.

❷ Настройте [Внешний динамик (HDMI ARC)] в вашем меню настроек ТВ.



- Подключение HDMI недоступно, если ваш ТВ не поддерживает HDMI ARC.
- Если это устройство подключено одновременно через разъемы OPTICAL и ARC, приоритетом будет обладать сигнал ARC.

Подключение дополнительного устройства

❶ Подключите внешнее устройство, как показано ниже.

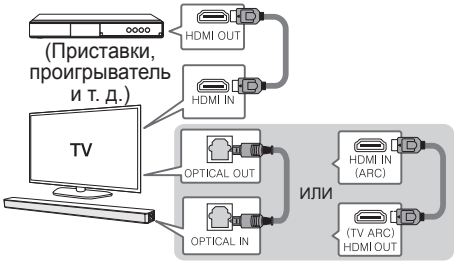

❷ Задайте источник входного сигнала, несколько раз нажав кнопку **F** на пульте дистанционного управления.

Сетевое подключение

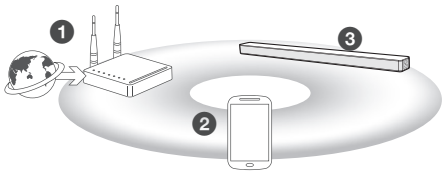

❶ Проверьте состояние сети. Должен быть установлен роутер, подключенный к сети.

❷ Подключите ваше смарт-устройство к своей домашней сети.

❸ Подключите саундбар к электропитанию.

Все устройства должны быть подключены к одному и тому же роутеру.

Скачать приложение LG Wi-Fi Speaker

Загрузите «LG Wi-Fi Speaker» в App Store или в Google Play Store.



Запустите приложение для LG Wi-Fi Speaker

Выполните указания по осуществлению беспроводного подключения, отображаемые на экране.

Пульт дистанционного управления



Замена батареи



SOUND EFFECT: Выбор режима звукового эффекта.

: Регулирует уровень звука каждого динамика.

AV SYNC: Синхронизируйте звук и изображение.

ⓘ: Отображает информацию об источнике входного сигнала.

AUTO VOL: Отрегулируйте соответствующим образом слишком громкий или слишком тихий уровень громкости выходного звукового сигнала.

AUTO POWER: Автоматически включается источником входного сигнала.

PRESET: Выбирает номер запрограммированной радиостанции.

DELETE: Удаляет сохранённую радиостанцию.

Дополнительные сведения

Технические характеристики

Потребляемая мощность	См. паспортную табличку.
	Ждущий сетевой режим: 5,7 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Адаптер переменного тока	• Модель: DA-38A25 • Изготовитель: Asian Power Devices Inc. • Вход: 100 – 240 В ~ 50 - 60 Гц • Выход: 25 В ⎓ 1,52 А
Размеры (ширина x высота x длина)	Прибл. 1061,0 мм x 57,5 мм x 87,0 мм
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	360 Вт RMS

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: http://opensource.lge.com.

Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты opensource@lge.com.

Это предложение действительно в течение трех лет с момента последней поставки нами данного продукта. Это предложение актуально для любого получателя данной информации.

Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Нажмите и удерживайте кнопку «», пока не услышите звуковой сигнал один раз.

Заявление о соответствии

CE

Настоящим LG Electronics заявляет, что тип радиооборудования SMART HI-FI AUDIO саундбар т.м. LG соответствует Директиве 2014/53/EC. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE