ČESKY

JEDNODUCHÝ NÁVOD

Bezdrátový Sound Bar


Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
Pro zobrazení pokynů k pokročilým funkcím navštivte stránky http://www.lg.com a potom si stáhněte příručku uživatele.
Některá část obsahu této příručky se může od vašeho produktu lišit.

MODEL
SK5


MFL71446611

www.lg.com

Autorská práva © 2018-2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.

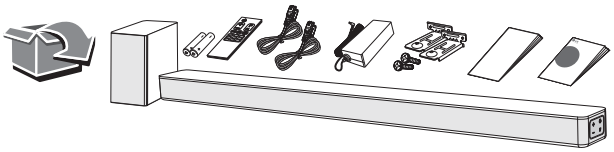

Přední panel




⏻ (Pohotovostní režim) ····· Vypíná a zapíná přístroj

F (Funkce) ····· Výběr funkce

+/— (Hlasitost) ····· Nastavení hlasitosti

Zadní panel

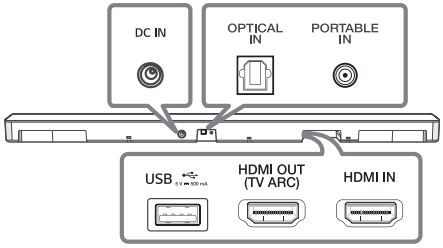

DC IN ····· Připojení k síťovému adaptéru
OPTICAL IN ····· Připojení k optickému zařízení
PORTABLE IN ····· Připojení k přenosnému zařízení
USB ····· Připojení k zařízení USB
HDMI OUT (TV ARC) ····· Připojení k TV přijímači
HDMI IN ····· Připojení k výstupu HDMI na zařízení

Jestliže není optický kabel připojen ve správném směru, tak může dojít k poškození optického konektoru.

1 Připojení subwooferu

Bezdrátový subwoofer umístěte poblíž Sound Baru a postupujte podle následujících kroků.


1. Napájecí šňůru bezdrátového basového reproduktoru a zvukového panelu zapojte do napájecí zástrčky.
2. Zapněte soundbar :
   Soundbar a bezdrátový subwoofer se **automaticky** propojí. Zelená LED subwooferu se rozsvítí.

Ruční připojení subwooferu

V případě, že subwoofer nevydává žádný zvuk, pokuste se ho připojit ručně.

1. Stiskněte tlačítko **Pairing** na zadní straně bezdrátového subwooferu.
   - Zelená LED dioda na zadní straně bezdrátového subwooferu začne rychle blikat. (Jestliže zelená LED nebliká, stiskněte a podržte tlačítko Pairing.)
2. Zapněte hlavní jednotku.
3. Spárování je dokončeno.
   - Zelená LED dioda na zadní straně bezdrátového subwooferu se trvale rozsvítí.

Umístěte soundbar a subwoofer ve vzdálenosti větší než 1 m od zařízení (např. routery, mikrovlnné trouby apod.) tak, abyste zabránili vzniku interferencí.




2 Připojení TV

Připojte Sound Bar a TV přijímač pomocí optického (Ⓐ) nebo HDMI ARC (Ⓑ) připojení.


Ⓐ Optické připojení

1. Připojte Sound Bar k TV přijímači optickým kabelem.
2. Nastavte [Externí repro (Optický)] v nabídce nastavení TV přijímače.



Ⓑ Připojení HDMI(ARC)


1. Připojte Sound Bar k TV přijímači kabelem HDMI.
2. Nastavte [Externí repro (HDMI ARC)] v nabídce nastavení TV přijímače.



- Pokud vaše TV nepodporuje HDMI ARC, není připojení HDMI dostupné.
- Je-li toto zařízení připojeno současně přes OPTICAL a ARC, vyšší prioritu má signál ARC.


Připojení dalšího zařízení

1. Připojte externí zařízení následujícím způsobem.

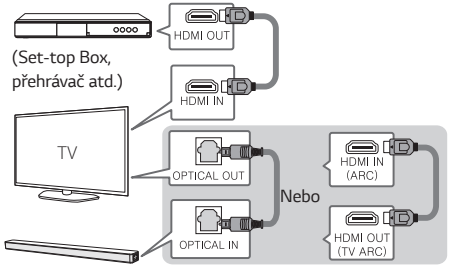

2. Nastavte zdrojový vstup opakovaným stisknutím tlačítka **F** na dálkovém ovladači nebo na jednotce.

Dálkový ovladač




ASC/DTS V:X/STANDARD: Vybírá zvukový efekt.

NIGHT ON/OFF: V noci ztiší hlasitost.

WOOFER +/-: Seřídí hlasitost subwooferu.

AUTO POWER ON/OFF: Automaticky zapne prostřednictvím vstupního zdroje.

Výměna baterie



Další informace

Specifikace

Spotřeba proudu	Viz hlavní štítek.
	Pohotovostní režim při připojení do sítě: 1,2 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty).
Adaptér střídavého proudu	• Model : DA-38A25 • Výrobce : Asian Power Devices Inc. • Příkon : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Výkon : 25 V ⎓ 1,52 A
Rozměry (Š x V x H)	cca. 891,0 mm X 57,5 mm X 87,8 mm S podstavcem
Napájení sběrnice (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Zesilovač (Celkový výstupní výkon RMS)	360 W RMS

Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo od bezdrátového zařízení

Pro zapínání/vypínání přístroje nastavte funkci AUTOMATICKÉHO ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ.

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server http://opensource.lge.com.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.

Prohlášení o shodě

CE

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Bezdrátový Sound Bar splňuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.

Frekvenční rozsah	Výstupní výkon (max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm
5730 až 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE