

KG320S | BRUKSANVISNING |

LG Electronics Inc.
<http://www.lge.com>

P/N : MMBB0206703 (1.0) 

KG320S | BRUKSANVISNING

LG Electronics Inc.



CE 0168



SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

| KG320S | BRUKSANVISNING

DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN KAN TILL VISS DEL SKILJA SIG FRÅN TELEFONEN BEROENDE PÅ TELEFONENS PROGRAMVARA OCH TJÄNSTELEVERANTÖREN.


KG320S BRUKSANVISNING

DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN KAN TILL VISS DEL SKILJA SIG FRÅN TELEFONEN BERÖENDE PÅ TELEFONENS PROGRAMVARA OCH TJÄNSTLEVERANTÖREN.

Kassering av din gamla apparat



1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan fås av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.



INNEHÅLL

SÄKERHET 4

SÄKERHETSINFORMATION 5

KG320S ÖVERSIKT 8

Mobilens delar 8

Symboler 10

KOMMA IGÅNG 11

Sätta i SIM-kortet och batteriet 11

Ladda batteriet 12

Koppla bort batteriladdaren 12

Överföra filer

(massminne av USB-typ) 13

ANVÄNDNING 14

Ringa ett samtal 14

Besvara ett samtal 14

Ringa ett samtal 15

MENYTRÄD 18

SPEL & PROGRAM 19

Spel & Program [Meny 1-1] 19

Profiler [Meny 1-2] 19

KONTAKTER 20

Sök [Meny 2-1] 20

Lägg till ny [Meny 2-2] 20

Samtalsgrupper [Meny 2-3] 20

Snabbuppringning [Meny 2-4] 20

Eget nummer [Meny 2-5] 20

Mitt visitkort [Meny 2-6] 20

Inställningar [Meny 2-7] 21

KALENDER 22

Kalender [Meny 3-1] 22

Anteckning [Meny 3-2] 22

MULTIMEDIA 23

Kamera [Meny 4-1] 23

Videokamera [Meny 4-2] 24

Diktafon [Meny 4-3] 25

MP3 [Meny 4-4] 25

Album [Meny 4-5] 27

Video album [Meny 4-6] 27

MEDDELANDEN 28

Nytt meddelande [Meny 5-1] 28

Inkorgen [Meny 5-2] 30

Brevlåda [Meny 5-3] 30

Utkast [Meny 5-4] 30

Utkorgen [Meny 5-5] 30

Lyssna på röstmedd. [Meny 5-6] 30

Informationstjänst [Meny 5-7] 31

Mallar [Meny 5-8] 31

Inställningar [Meny 5-9] 32

MINA SAKER 34

Videor [Meny 6-1] 34

Foton [Meny 6-2] 34

Bilder [Meny 6-3] 34

Musik [Meny 6-4] 35

Ljud [Meny 6-5]	35	VERKTYG	39	Rensa senaste samtal [Meny 0-5]	42
Text [Meny 6-6]	35	Favoriter [Meny 9-1]	39	Samtalskostnad [Meny 0-6]	42
Spel & Program [Meny 6-7]	36	Alarmklocka [Meny 9-2]	39	GPRS-information [Meny 0-7]	43
Annat [Meny 6-8]	36	Bluetooth [Meny 9-3]	39	INSTÄLLNINGAR	44
SKÄRM	37	Modem [Meny 9-4]	40	Datum och tid [Meny #-1]	44
Bakgrundsbild [Meny 7-1]	37	Miniräknare [Meny 9-5]	40	Strömsparläge [Meny #-2]	44
Menyfärg [Meny 7-2]	37	Enhetskonverterare [Meny 9-6]	40	Språk [Meny #-3]	44
Vilolägestext [Meny 7-3]	37	Världstid [Meny 9-7]	40	Samtal [Meny #-4]	44
Bakgrundsbelysning [Meny 7-4]	37	SIM-Meny [Meny 9-8]	40	Säkerhet [Meny #-5]	46
Ljusstyrka [Meny 7-5]	37	WEBBLÄSARE	41	Nät [Meny #-6]	48
Nätnamn [Meny 7-6]	37	Hem [Meny *-1]	41	Anslut GPRS [Meny #-7]	48
Genväg till startskärm [Menu 7-7]	37	Bokmärken [Meny *-2]	41	Minnesstatus [Meny #-8]	49
Teckenfärg för upprigning [Menu 7-8]	37	Gå till URL [Meny *-3]	41	Återställ inställningar [Meny #-9]	49
PROFILER	38	Inställningar [Meny *-4]	41	TILLBEHÖR	50
Aktivera [Menu 8-X-1]	38	SAMTALSLISTOR	42	TEKNISK INFORMATION	51
Anpassa [Menu 8-X-2]	38	Missade samtal [Meny 0-1]	42		
Ändra namn [Menu 8-X-3]	38	Mottagna samtal [Meny 0-2]	42		
		Uppringda samtal [Meny 0-3]	42		
		Alla samtal [Meny 0-4]	42		

SÄKERHET

Varning

- Mobiltelefoner ska alltid vara avstängda i flygplan.
- Använd inte en handhållen mobil när du kör bil.
- Använd inte mobilen i närheten av bensinstationer, bränsledepåer, kemiska fabriker eller nära platser där sprängningsarbeten pågår.
- För din egen säkerhets skull, använd endast batterier och laddare av originalfabrikat.
- Ta inte i mobilen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar eller allvarliga skador på mobilen.
- Förvara mobilen på ett säkert ställe utom räckhåll för barn. Den innehåller små delar som kan orsaka kvävning.

Varning

- Sätt inte på mobilen på platser där det är förbjudet att använda den på grund av speciella föreskrifter. Använd till exempel inte mobilen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas.
- I vissa mobilnät är inte nödsamtal tillgängliga. Var därför aldrig helt beroende av mobilen för nödsamtal.
- Använd endast originaltillbehör för att undvika att mobilen skadas.
- Alla radiosändare riskerar att störa elektronik i närheten. Mobilen kan även orsaka mindre störningar av tv-apparater, radio, datorer, osv.
- Gamla batterier ska kastas enligt gällande lagstiftning och lokala föreskrifter.
- Ta inte isär mobilen eller batteriet.

SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom följande information. Att inte ta hänsyn till denna säkerhetsinformation kan vara olagligt eller medföra risk för skada.

EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Exponering för radiovågor och information om SAR (Specific Absorption Rate)

KG320S är tillverkad enligt gällande säkerhetskrav när det gäller exponering för radiovågor. Dessa krav utgår från riktlinjer som baseras på vetenskapliga rön för tillgodoseende av säkerhetsmarginaler som garanterar säkerheten för alla, oavsett ålder och hälsa.

- Exponeringsstandarderna för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR har mätts i standardanvändarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband.
- LG:s olika telefonmodeller kan ha olika SAR-värde, men de är alla utvecklade för att uppfylla kraven för exponering av radiovågor.
- Det av ICNIRP (the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) rekommenderade gränsvärdet för SAR är 2 watt/kg i genomsnitt per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades enligt DASY4 för användning vid örat var 0.129 watt/kg (10 g).

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

WARNING! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för användning med denna telefon. Annars kan det hända att garantin inte gäller, dessutom kan det vara farligt.

- Plocka inte isär telefonen. (Eventuella reparationer ska utföras av behörig servicetekniker.)
- Använd inte telefonen i närheten av elapparater, t.ex. tv- och radioapparater eller datorer.
- Förvara inte telefonen i närheten av värmekällor som t ex element eller spisar.
- Lägg aldrig mobilen i en mikrovågsugn, eftersom batteriet kan explodera.
- Tappa inte telefonen i golvet.
- Utsätt inte telefonen för mekaniska vibrationer eller stötar.
- Telefonhöljets yta kan skadas om den täcks med plastfilm eller liknande.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa. (Använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol.)
- Utsätt inte telefonen för stora mängder rök eller damm.
- Förvara inte telefonen i närheten av kreditkort eller resebiljetter, den kan skada informationen på magnetremsorna.
- Vassa föremål kan skada displayen.

SÄKERHETSINFORMATION

- Utsätt inte telefonen för vätska eller fukt.
- Använd tillbehör, såsom hörlurar, med försiktighet. Tillse att kablarna är väl inkopplade. Och rör inte vid antennen i onödan.
- Var försiktig när du använder tillbehör som t ex headset. Rör inte vid antennen i onödan.

ELEKTRONISK UTRUSTNING

Alla mobiltelefoner riskerar att störa elektronik i närheten.

- Använd till exempel inte telefonen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas. Placera aldrig telefonen i närheten av en pacemaker, till exempel i bröstfickan.
- Mobiltelefoner kan orsaka störningar på vissa hörapparater.
- Telefonen kan även orsaka mindre störningar på tv-apparater, radio, datorer, osv.

TRAFIKSÄKERHET

Kontrollera vilka regler som gäller för användning av mobil under bilkörning.

- Använd inte en handhållen telefon när du kör bil, använd handsfree istället.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Använd handsfree-utrustning om sådan finns.

- Stanna helst bilen när du ska ringa eller ta emot ett samtal.
- Telefonens radiovågor kan påverka delar av elektroniken i bilen, till exempel bilstereo eller säkerhetsutrustning.
- Om fordonet du kör är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.

Under lyssning av musik utomhus, se till att volymen är tillräckligt låg så att du är medveten om omgivningen. Detta gäller framför allt då du är ute i trafiken och går över gatan.

UNDVIK HÖRSELSKADOR

Hörselskador kan uppstå vid långvarig lyssning med hög volym. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av mobilen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

SPRÄNGNINGSARBETEN


Använd inte telefonen i närheten av plats där sprängningsarbeten pågår. Följ de säkerhetsföreskrifter som finns.

Täck inte över den interna antennen om du vill uppnå optimala samtalsprestanda.

O





X



KG320S ÖVERSIKT

Mobilens delar



1. Hörlur

2. Huvudsärm

- **Överst:** Signalstyrka, batterinivå och olika funktioner.
- **Nederst:** Funktionsknappar

3. Kabelingång/ batteriladdaranslutning

❗ Obs!

Kontrollera att telefonen är på och i passningsläge innan du ansluter USB-kabeln.

4. Alfnumeriska knappar

- **I viloläge:** Ange nummer som du vill ringa

Håll ned:

[0 +] – Utandssamtal

[1 **cc]** – Aktivera menyn för röstbrevlådecenter

[2 **st]** till **[9 **st**]** – Snabbuppringning

[* **ta]** – Aktivera självtvötöarsen i läget Ta bild

[# **st]** – Aktiverar ficklampan i kameraläget. När du slår in ett telefonnummer kan du pausa genom att hålla tangenten nedtryckt en stund.

- **I redigeringsläge:** Ange nummer och tecken


5. Mikrofon

6. Intern högtalare

Lyssna på MP3 spelare utan hörlurar

7. Kamera och Multimediaknapp

Aktiverar kameran (lång nedtryckning) och multimediamenyn (kort nedtryckning) direkt.



1. Styrknapp

- **I viloläge:**

- ▽ Favoriter
- △ Kontakter
- ◁ Meddelanden
- ▷ Profiler

Håll ned: Aktivera/avaktivera vibrationsläget

- **På menyn:** Bläddra upp och ner

2. Bekräfta

Tryck snabbt på OK-knappen för att komma direkt till huvudmenyn.

3. Funktionsknappar

Med de här knapparna utför du de funktioner som visas längst ner på skärmen.

4. Sändknapp

- Ring upp telefonnummer och besvara samtal.
- **I viloläge:** Visar senast uppringda nummer, mottagna och missade samtal.




5. Avsluta

- Sätta på/stänga av (håll ned)
- Avsluta eller avvisa samtal.






KG320S ÖVERSIKT

På displayen visas flera olika symboler. De beskrivs nedan.

Symboler

Symbol	Beskrivning
	Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. ✱
	Samtal är uppkopplat
	Du kan använda GPRS-tjänster.

✱ Samtalskvaliteten kan variera beroende på täckningen. När signalstyrkan markeras med mindre än två streck kan det periodvis bli tyst i luren, samtalet kan brytas eller så kan ljudet försämrats. Använd streckmarkeringarna för nät som en indikator för hur bra täckningen är. När inga streck visas har du ingen täckning alls, vilket innebär att du inte kan ansluta till nätet och använda mobilen till någon tjänst (samtal, meddelanden etc.).

Symbol	Beskrivning
	Visar att du använder en roamingtjänst.
	Alarm har ställts in och är PÅ.
	Visar batteriets laddningsnivå.
	Du har fått ett text Meddelanden.
	Du har fått ett röstmeddelande.
	Schema.
	Profilen Endast vibration är aktiv.
	Profilen Normal är aktiv.
	Profilen Högt är aktiv.
	Profilen Tyst är aktiv.
	Profilen Headset är aktiv.
	Samtal är vidarekopplade.
	Visar att mobilen är uppkopplad till WAP.
	Visar att du är ansluten med GPRS.
	Du har aktiverat Bluetooth-menyn.

Sätta i SIM-kortet och batteriet

Stäng av mobilen innan du tar ur batteriet.

1. Ta av batterihöljet

Tryck på låset för batteriet och skjut batterihöljet mot mobilens nedre del. Ta sedan av batterihöljet.



2. Ta ur batteriet.

Håll i batteriets övre kant och ta ut batteriet ur batterifacket.




3. Installera SIM-kortet.

Sätt i SIM-kortet i hållaren med metallkontaktarna nedåt. Se till att SIM-kortet är fullständigt inskjutet i hållaren. För att ta bort SIM-kortet, tryck försiktigt på det och dra ut det.



Borttagning av SIM-kort



Insättning av SIM-kort

❗ Anmärkning

SIM-kortets metallkontakter kan lätt skadas av repor. Var därför försiktig när du hanterar och sätter in SIM-kortet. Följ anvisningarna som följer med SIM-kortet.

❗ Anmärkning

När du sätter in/tar ur SIM-kortet bör du slå av telefonen. Annars kan informationen som lagrats på SIM-kortet skadas.

4. Installera batteriet.

Sätt i batteriets nedre del först i den nedre delen av batterifacket. Tryck ned batteriets övre del tills det klickar på plats.



KOMMA IGÅNG

! Varning

Var försiktig med batteriluckans skarpa kanter då du sätter i eller tar ur batteriet.

Ladda batteriet

Innan du kopplar in laddaren måste du först sätta i batteriet.



1. Se till att batteriet är fulladdat innan du använder mobilen.
2. Med pilen mot dig som bilden visar, skjuter du in kontakten på batteriladdaren i uttaget i mobilens nederdel tills den klickar på plats.
3. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett nätuttag. Använd endast batteriladdaren som medföljer mobilen.
4. När batteriet är fulladdat stannar staplarna på batteriindikatorn.

! Varning

- Använd inte våld när du sätter i kontakten eftersom detta kan skada mobilen eller batteriladdaren.
- Om du använder en batteriladdare utomlands måste du använda en tillhörande kontaktadapter för rätt konfiguration.
- Ta inte bort batteriet eller sim-kortet vid laddning.

! Varning

- Dra ur strömsladden och laddaren vid åskväder för att undvika elektriska stötar eller brand.
- Se till att batteriet inte kommer i kontakt med vassa föremål, t.ex. naglar eller ett djurs tänder. Det kan medföra brandrisk.
- Du får inte ringa eller ta emot samtal när mobilen laddas, eftersom det kan orsaka kortslutning och/eller elektriska stötar eller brand and/or cause electric shock or fire.
- För isättning och uttagning av SIM-kort bör telefonen stängas av.

Koppla bort batteriladdaren

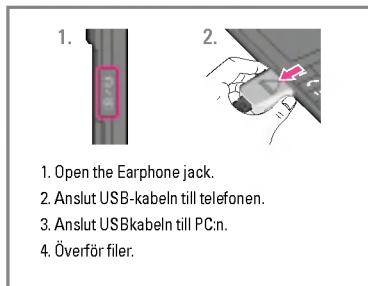
Koppla bort batteriladdaren från mobilen genom att trycka in kontaktens sidoknappar såsom bilden visar.



Överföra filer (massminne av USB-typ)



1. Anslut telefonen till PC:n med hjälp av den medföljande USBkabeln.
2. Dra och släpp musik-, foto-, video- och andra filer. Ingen installation av programvara behövs *

* För Windows 98 SE behövs drivrutin för USB-massminne. Lägg in den bifogade CD:n i PC:n och installera.





ANVÄNDNING



Ringa ett samtal

1. Slå på mobilen.
2. Slå telefonnumret inklusive riktnummer.
3. Tryck  för att ringa.
4. Tryck på  när du har pratat färdigt.

Ringa ett samtal med hjälp av lurknappen

1. Tryck på lurknappen . De senast inkomna, utgående och missade samtalen visas.
2. Välj nummer med pilknapparna.
3. Tryck på .

Utlandssamtal

1. Håll ner  för internationellt prefix. "+" tecknet kan ersätta den internationella landskoden.
2. Knappa in landsnumret, riktnumret och telefonnumret.
3. Tryck .

Avsluta ett samtal




För att avsluta samtalet, tryck på .

Ringa ett samtal från Kontaktlistan

I telefonboken kan du spara namn och telefonnummer. Du kan välja om du vill spara nummer på SIM-kortet eller i mobilen. Du kan ringa upp ett nummer direkt från telefonboken.

Besvara ett samtal

När du får ett samtal ringer mobilen och den blinkande telefonikonen visas på skärmen. Om det nummer som samtalet kommer ifrån redan finns i minnet visas telefonnumret (eller ett namn om numret sparats i adressboken).

1. Besvara ett inkommande samtal genom att fälla upp luckan och trycka på  eller den vänstra funktionsknappen. Om menyalternativet Valfri knapp [Meny #-4-2] har ställts in på  kan du besvara samtalet genom att trycka på valfri knapp, förutom  eller den högra funktionsknappen.

2. För att avsluta samtalet, stäng mobilen eller tryck .


! Anmärkning

Du kan svara på ett samtal samtidigt som du använder Adressbok eller andra funktioner. Ifall telefonen är ansluten till datorn med en USB-kabel kommer inkommande samtal inte att tas emot, men du kan se samtalen i fönstret Missat samtal efter du har kopplat från datorn.

Enbart vibration (snabb)

Du kan aktivera vibrationsläget genom att trycka på och hålla ned den vänstra knappen.

Signalstyrka

Om du är inomhus kan mottagningen förbättras om du ställer dig nära ett fönster. Du kan se vilken styrka din signal har på signalindikatorn () på telefonskärmen.

Ringa ett samtal

Du kan skriva både siffror och bokstäver med knappsetsen. När du t.ex. sparar namn i adressboken, skriver meddelanden och skapar händelser i kalendern måste du skriva text. Du kan skriva text på telefonen på följande sätt.

! Anmärkning

I vissa fält fungerar endast ett textinmatningsläge (t.ex. telefonnummer i adressboks-fält).


T9

Med T9 kan du skriva hela ord med bara en knapptryckning. Varje knapp har flera bokstäver. Det du skriver jämförs med en ordlista som automatiskt "gissar" vilket ord du vill skriva. Det går betydligt snabbare att skriva text i detta läge.

ABC

I ABC-läge skriver du en bokstav i taget genom att trycka en, två, tre eller fyra gånger på en knapp tills rätt bokstav visas på displayen.

123 (sifferläge)


Du skriver in siffror med en knapptryckning per siffra. För att växla till 123-läge i ett textfält, tryck på  tills 123-läget visas.

Symbolläge

I det här läget kan du skriva specialtecken.

ANVÄNDNING


Välja textläge



1. När du befinner dig i ett textfält visas vilket textläge som är aktivt längst ned till höger på displayen.
2. Tryck på , om du vill byta läge. De tillgängliga lägena ändras.

Använda T9-läget

I T9-läget, som innebär textinmatning med igenkänning, kan du enkelt skriva ord med ett minimalt antal knapptryckningar. När du trycker på en knapp visas de tecken som du med viss sannolikhet vill skriva, med utgångspunkt i en ordlista som är inbyggd i telefonen. Alt eftersom fler tecken skrivs ändras ordet till den mest troliga möjligheten från ordboken.

Anmärkning



Du kan välja ett annat T9-språk från menyalternativet genom att hålla  nedtryckt. I telefonens standardinställning är T9 aktiverat.

1. När mobilen är i T9-läge börjar du skriva in ett ord genom att använda knapparna - . Tryck en gång per bokstav.


- Ordet ändras efter varje knapptryckning. Du ska därför inte bry dig om vad det står innan du har skrivit färdigt.
- Om ordet inte är korrekt när du är klar, tryck på nedåtpilen och välj ord.

Exempel: Tryck    för att skriva **Hej**.



Tryck    [Nedåtpil] för att skriva **Hel**.

- Om ordet inte finns i ordlistan, kan du lägga till det med hjälp av ABC-läget.
2. Skriv in hela ordet innan du redigerar eller tar bort.
 3. Slutför varje ord med ett mellanslag genom att trycka på knappen  eller .

Anmärkning

För att avsluta utan att spara, tryck . Mobilen går tillbaka till passningsläge.

Använda ABC-läget

Använd knapparna  till  för att skriva in din text.

1. Tryck på den knapp som motsvarar den bokstav du vill skriva.
 - En gång för den första bokstaven.
 - Två gånger för den andra bokstaven.
 - Och så vidare.

2. För mellanslag, tryck en gång på **0**.

❗ Anmärkning

I tabellen nedan kan du läsa om de tecken som du kan välja med de alfanumeriska knapparna.

Knapp	Bokstäver och tecken	
	Versaler	Gemener
1	.,/?!-:.' " 1 @	.,/?!-:.' " 1 @
2	A B C 2 Å Ä Å Ä Å Ä Æ Ç	a b c 2 å ä å ä å ä æ ç
3	D E F 3 È Ê Ë Ì	d e f 3 è é ê ë
4	G H I 4 Ï Î Ï Ğ	g h i 4 ï î ï ğ
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Æ	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö æ
7	P Q R S 7 B Ş	p q r s 7 b ş
8	T U V 8 Ü Û Ü Û	t u v 8 ü û ü û
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	Mellanslag 0	Mellanslag 0

123 - skriva siffror i textläge

Välj 123-läget för att skriva siffror i ett textmeddelande (till exempel ett telefonnummer).

Tryck på de knappar som anger siffrorna som ska skrivas och ändra sedan manuellt tillbaka till önskat textläge.

Använda symbolläget

I symbolläget kan du infoga ett antal symboler och specialtecken.

Tryck på knappen **☒** om du vill infoga en symbol. Välj önskad symbol med hjälp av styrknapparna och tryck på [OK].

MENYTRÄD

1 SPEL & PROGRAM

- 1 Spel & Program
- 2 Profiler

2 KONTAKTER

- 1 Sök
- 2 Lägg till ny
- 3 Samtalsgrupper
- 4 Snabbuppringning
- 5 Eget nummer
- 6 Mitt visitkort
- 7 Inställningar

3 KALENDER

- 1 Kalender
- 2 Anteckning

4 MULTIMEDIA

- 1 Kamera
- 2 Videokamera
- 3 Diktafon
- 4 MP3
- 5 Album
- 6 Video album

5 MEDDELANDEN

- 1 Nytt meddelande
- 2 Inkorgen
- 3 Brevlåda
- 4 Utkast
- 5 Utkorgen
- 6 Lyssna på röstmedd.
- 7 Informationstjänst
- 8 Mallar
- 9 Inställningar

6 MINA SAKER

- 1 Video
- 2 Foton
- 3 Bilder
- 4 Musik
- 5 Ljud
- 6 Text
- 7 Spel & Program
- 8 Annat

7 SKÄRM

- 1 Bakgrundsbild
- 2 Menyfärg
- 3 Vilolägestext

- 4 Bakgrundsbelysning
- 5 Ljusstyrka
- 6 Nätnamn
- 7 Genväg till startskärm
- 8 Teckenfärg för uppringning

8 PROFILER

- 1 Normal
- 2 Tyst
- 3 Endast vibration
- 4 Högt
- 5 Headset

9 VERKTYG

- 1 Favoriter
- 2 Alarmklocka
- 3 Bluetooth
- 4 Modem
- 5 Miniräknare
- 6 Enhetskonverterare
- 7 Världstid
- 8 SIM-Meny

* WEBBLÄSARE

- 1 Hem
- 2 Bokmärken
- 3 Gå till URL
- 4 Inställningar

0 SAMTALSLISTOR

- 1 Missade samtal
- 2 Mottagna samtal
- 3 Uppringda samtal
- 4 Alla samtal
- 5 Rensa senaste samtal
- 6 Samtalskostnad
- 7 GPRS-information

INSTÄLLNINGAR

- 1 Datum och tid
- 2 Strömsparläge
- 3 Språk
- 4 Samtal
- 5 Säkerhet
- 6 Nät
- 7 Anslut GPRS
- 8 Minnesstatus
- 9 Återställ inställningar

Spel & Program

[Meny 1-1]

Förinstallerat: Med denna funktion kan du hantera Java-program som finns installerade i din mobiltelefon. Du kan spela eller ta bort nedladdade program samt ange anslutningssätt. Nedladdade program kan sparas i olika mappar.

- **Öppna:** Du kan se de lagrade spelen.
- **Ny mapp:** Skapa en ny mapp.

Profiler

[Meny 1-2]

En profil innehåller den nätverksinformation som används till att ansluta till Internet.

Java är en teknik som har utvecklats av Sun Microsystems. Du kan hämta Java-MIDlet-program med hjälp av en mobiltelefon med WAP-funktioner på samma sätt som du hämtar Javaappletprogram i en vanlig webbläsare. Beroende på tjänsteleverantören kan alla Java-baserade program, som Javaspel, hämtas och köras på mobilen. När JAVA-programmet har laddats ner syns det i menyn Mina spel där du kan starta eller ta bort programmet. Java-programfilerna sparas i .JAD- och .JARformat i mobilen.

❗ Anmärkning

- JAR-filen är Java-programmet i komprimerat format och JAD-filen är en beskrivningsfil som innehåller detaljerad information. Innan du hämtar något från nätverket kan du visa alla filbeskrivningar som finns i JAD-filen.
- Trots att de baseras på ett standardspråk (J2ME) är alla Java-program inte kompatibla med alla mobiltelefoner som finns i handeln, eftersom särskilda bibliotek kan användas för en mobiltelefonmodell. Programvaran kan blockeras eller slå på sig själv när Java-program som inte är speciellt utvecklade för mobilen som den här manualen beskriver hämtas. Mobilen måste då "startas om". Vi vill påpeka att de här problemen orsakas av inkompatibla program och inte beror på ett produktfel.

❗ Varning

Det är endast J2ME-baserade program (Java 2 Micro Edition) som fungerar i telefoner. J2SE-baserade program (Java 2 Standard Edition) fungerar endast i datorer.

KONTAKTER


Sök

[Meny 2-1]

1. Markera Sökmenyn.
2. Ange det namn du vill söka efter.

❗ Obs!

Du kan snabbsöka genom att ange den första bokstaven eller siffran i det namn eller nummer du vill söka efter.

3. Om du vill redigera, ta bort eller kopiera en post, eller lägga till röstfunktion till någon post, väljer du den vänstra funktionsknappen  [Val]. Nu visas följande meny.

Lägg till ny

[Meny 2-2]

För att lägga till ett namn och telefonnummer i telefonboken. Telefonens minne rymmer 1000 poster. SIM-kortets minneskapacitet beror på nätoperatörens tjänster. Det är möjligt att spara 40 tecken av ett namn i telefonens minne och spara tecken på SIM-kortet. Antalet tecken beror på SIM-kortet.

❗ Obs!

Maximal längd på lagrat namn och nummer beror på typen av SIM-kort.



Samtalsgrupper

[Meny 2-3]

Du kan skapa en lista med medlemmar i varje grupp. Mobilen har plats för sju samtalsgrupper.

Snabbuppringning

[Meny 2-4]

Du kan koppla valfri knapp mellan  och  med namn i namnlistan. Därefter kan du ringa upp direkt genom att hålla knappen intryckt.

Eget nummer

[Meny 2-5]

(om SIM-kortet stöder funktionen)

Du kan spara och kontrollera ditt eget nummer på SIM-kortet.


Mitt visitkort

[Meny 2-6]

Med det här alternativet kan du skapa ett eget visitkort med Namn och ett mobiltelefonnummer. Du skapar ett nytt visitkort genom att trycka på vänster funktionsknapp [Lägg till] och ange informationen i fälten.

Inställningar

[Meny 2-7]

Tryck på  [OK] i passningsläge.

• Standardminne

- Om du väljer **Fråga alltid** när du lägger till en post får du en fråga om var du vill lagra den.
- Om du väljer **SIM-kort** eller **Telefon** lagras en post på SIMkortet eller i telefonen.

• Visa alternativ

- **Endast namn:** Telefonbokslistan visar endast namn.
- **Namn och nummer:** Telefonbokslistan visar namn och nummer.
- **Med foton:** Telefonbokslistan visar information om tecken och bild.

• Kopiera/Flytta alla

- **SIM-kort till telefon:** Du kan kopiera posten från SIMkortet till telefonens minne.
- **Telefon till SIM-kort:** Du kan kopiera posten från telefonens minne till SIM-kortet.

• Minne som används

Med den här funktionen kan du se hur många poster som är lediga respektive används i telefonboken.

• Ta bort kontakter

Du kan ta bort alla poster i SIM-kortet eller i telefonen. Funktionen kräver att du anger en säkerhetskod.

• Tjänstnummer

Du kan visa en lista över de tjänster som tillhandahålls av nätoperatören (om SIM-kortet hanterar tjänsten).







KALENDER


Kalender

[Meny 3-1]

Här visas kalendern. Datum visas överst på displayen. Kalendern uppdateras när du ändrar datum. En fyrkantig markör används för att hitta den aktuella dagen. Om du ser ett streck under kalendern finns det ett schema eller en anteckning för den dagen. Med den här funktionen får du hjälp med att komma ihåg scheman och anteckningar. Telefonen avger en alarmsignal för anteckningen om du anger att du vill ha det.

Om du vill ändra dag, månad och år.

Knapp	Beskrivning	Knapp	Beskrivning
 	Varje år	 	Varje vecka
 	Varje månad	 	Varje dag

I Kalenderläget har du följande alternativ om du trycker på den vänstra funktionsknappen  [Val].



Lägg till ny



[Meny 3-1-1]

Du kan lägga till ett nytt schema och en ny anteckning för det valda datumet. Du kan spara upp till 20 anteckningar.

Visa dagsschema

[Meny 3-1-2]

Visar anteckningen för den valda dagen. Använd  ,  för att bläddra genom listan med anteckningar. Om du har ställt in alarm för en anteckning visas väckarklockan.

Du kan se anteckningen i detalj om du trycker på  [OK]. Tryck på den vänstra funktionsknappen  [Val] om du vill radera eller ändra den anteckning du valt.

Ta bort senaste

[Meny 3-1-3]

Raderar gamla kalendernoteringar.

Ta bort alla

[Meny 3-1-4]

Här kan du radera alla anteckningar.

Gå till datum

[Meny 3-1-5]

Här kan du gå direkt till det valda datumet.




Ange larmsignal

[Meny 3-1-6]


Här kan du ställa in alarmton för varje valt datum.

Anteckning

[Meny 3-2]

1. Välj anteckningen genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  [OK].
2. Om posten är tom trycker du på vänster funktionsknapp  [Skriv].
3. Ange anteckningen och tryck sedan på den vänstra funktionsknappen  [OK].

1 Anmärkning

Om du vill ändra textinmatningsläget trycker du på  tills önskat läge visas.







Du kan använda multimediefunktioner som kamera, röstinspelning och MP3 för underhållning och bekvämlighet.

❗ Obs!

- När batteristatusen anges som låg kan du eventuellt inte använda kamera- eller multimediefunktionerna.
- När du använder multimediefunktionen kan batteristatusen ändras.





Kamera

[Meny 4-1]

1. Tryck på den vänstra funktionstangenten  [Meny] och navigera sedan till, och markera, Multimedia. Välj Kamera så fungerar skärmen som sökare. Du kan komma direkt till den här menyn om du håller  nedtryckt ett par sekunder.
 2. Fokusera på objektet och tryck sedan på .
 3. Om du vill spara bilden, tryck på den vänstra funktionsknappen  eller .
- **Mode** []: Med den här funktionen kan du ta multibilder.
 - Foto: 72x72, 220x176, 320x240, 640x480, 1280x960
 - Flera bilder: 320x240, 640x480
 - Rambild: 220x176


- **Effekt** []: Det finns fyra inställningar: Färg, Nattläge, Sephia, Svartvit, Negativ.
- **Blixt** []: Du kan ställa in blixten när du tar en bild då det är mörkt.
- **Zoom** []: Du kan ställa in zoomvärdet från x1 till x2, x3, x4 beroende på upplösning.
- **Ljusstyrka** []: Använd höger/vänster styrknapp till att justera ljusstyrkan. Det finns fem nivåer för ljusstyrka: -2, -1, 0, +1, +2.
- **Storlek** []: Du kan ställa in bildstorleken till något av alternativen Stor (1280x960), Mellan (640x480), Liten (320x240), (72x72) huvudskärm, kontakt och främre skärm. Rambilder är endast tillgängligt med upplösningen 220x176 pixlar.
- **Timer** []: Du kan välja fördröjningstid (Av, 3 sekunder, 5 sekunder och 10 sekunder). Mobilen tar sedan en bild efter den angivna tiden.
- **Kvalitet** []: Här kan du välja bildkvalitet: Normal, Fin eller Superfin.
- **Vitbalans** []: Du kan ändra inställningarna i enlighet med miljön.

MULTIMEDIA


- **Rambild** []: Gör att du kan ta bilder med en ram. Den här menyn finns tillgänglig i 220x176.
- **Slutarljud** []: Gör att du hör ett slutarljud när du tar en bild.
- **Autospara** []: Om du ställer in den här menyn sparas bilden automatiskt utan att du frågas om det.
- **Album** []: Här kan du titta på bilderna sparade i din telefon.

Anmärkning

I Mitt album kan du bara se bilder som tagits med mobilkameran.



- **Avsluta** []: Tillbaka till fotoläget
I bildkamerans inspelningsläge kan du justera ljusstyrkan genom att trycka på navigeringsknapparna Uppåt/Nedåt.











Att ta bild med luckan stängd

1. Tryck [] i en stund.
2. En lista visas på den yttre skärmen.

Videokamera

[Meny 4-2]

1. Välj menyn **Videokamera**.
- **Ljusstyrka** []: Låter dig justera ljusstyrkan.
- **Storlek** []: Du kan välja mellan följande upplösningar: 128 x 96, 176 x 144 och 208 x 160.

- **Timer** []: Låter dig ställa in tidsfördröjningen (Av, 3 sekunder, 5 sekunder eller 10 sekunder). Telefonen tar sedan en bild efter den angivna tiden.
 - **Kvalitet** []: Här kan du välja bildkvalitet: Standard, Fin eller Superfin.
 - **Vitbalans** []: Du kan ändra inställningarna i enlighet med miljön.
 - **Inspelningstid** []: Du kan välja en inspelningstid från listan: 1 min, 5 min, 30 min, 90 min och obegränsat.
 - **Avsluta** []: Tillbaka till fotoläget
 - **Effekt** []: Det finns fyra inställningar: Färg, Sephia, Svartvit, Negativ.
 - **Blixt** []: Du kan ställa in blixten när du tar en bild då det är mörkt.
 - **Zoom** []: Du kan ställa in zoomvärdet från x1 till x2, x3, x4 beroende på upplösning.
2. Börja spela in genom att trycka på . När inspelningen börjar visas en timer.
 3. Tryck på  så avslutas och sparas inspelningen.

Diktafon

[Meny 4-3]

Med funktionen för röstanteckning kan du spela in upp till 20 röstmeddelanden. Varje anteckning varar i upp till 20 sekunder.

MP3

[Meny 4-4]

KG320S har en inbyggd MP3-spelare. Du kan lyssna på MP3-musikfiler på ett minne i telefonen med hjälp av ett kompatibelt headset eller via den interna högtalaren.

! Obs!

Eftersom högtalarna är så små kan ljudet i vissa fall förvrängas, framför allt vid maximal volym och när det förekommer mycket basljud. Vi rekommenderar att du använder stereohörlurarna så får du högre kvalitet på ljudet när du lyssnar på musik.

Musikspelaren har funktioner för:

- **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:**
Samplingsfrekvens från 8 till 48 KHz. Bithastighet upp till 320 Kbps, stereo.
- **AAC:** ADIF- och ADTS-format (samplingsfrekvens på upp till 48 kHz)
- **AAC+:** V1 : (Bithastighet 16~128 kbps)
V2 : (Bithastighet 16~48 kbps)
(Samplingsfrekvens från 8 till 48 KHz)

- **MP4, M4A:** Samplingsfrekvens från 8 till 48 KHz, Bithastighet upp till 320 kbps, stereo.
- **WMA:** Samplingsfrekvens från 8 till 48 KHz, Bithastighet upp till 320 kbps, stereo.

! Obs!


KG320S har inte funktioner för den rörliga hastigheten för MP3- och AAC-filer. Du kan därför inte ändra filen från VBR MP3- till AAC-format.

Du kan överföra MP3-filer från en kompatibel dator till minnet i telefonen med hjälp av masslagring.

! Obs!

- Funktionen MASSLAGRING fungerar bara i PASSNINGSLÄGET.
- Du bör endast kopiera MP3-filer till Musikmappen i Mina medier. Om du kopierar dem till en annan mapp kan du inte se MP3-filerna.
- Masslagringsfunktionen fungerar i Windows 2000 och Windows XP.

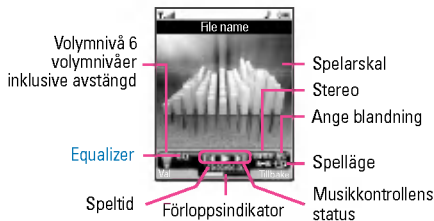
MULTIMEDIA





- Ta inte bort kabeln när filhämtning pågår. Efteråt klickar du på ikonen för säker borttagning av hårdvara på datorn  och kopplar sedan ur kabeln.
- Om du får ett samtal vid aktiveringen av masslagringsmenyn kommer samtalet att visas. Om du tar bort kabeln kan du se listan över missade samtal.

MP3-spelare

[Meny 4-4-1]


Följande skärm visas.



Spelläge	Area repeat
 Spela upp allt	 A → B
 Upprepa alla	
 Upprepa en	

❗ Obs!

Om en ogiltig fil skulle tas med i spellistan visas ett felmeddelande och du återgår till föregående skärm.

1. Tryck på MP3-meny och välj MP3-spelare.
2. Öppna följande menyer genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  [Val].
 - **Visa spellista:** Du kan välja någon annan musik som du önskar vid uppspelning av MP3-filer.
 - **Area repeat:** Den aktuella musikens särskilda område upprepas när du väljer PÅ på menyn.
 - **Välj som ringsignal:** Den aktuella musik som spelas upp som MP3-fil kan du ange som ringsignal.
 - **Inställningar:** Det finns många inställningsmenyer. Titta i inställningsdelen på nästa sida.

Spellista

[Meny 4-4-2]

På den här menyn kan du visa hela spellistan. Du kan flytta spår genom att trycka på navigationsknappen. Om du väljer alternativmenyn kan du ta bort filen eller visa dess information.

Inställningar

[Meny 4-4-3]

- **Equalizer**

Den här telefonen har 5 förinställda equalizer-inställningar. När du går in på den här menyn kan du visa och ändra inställningar efter egna önskemål.

- **Spelläge**

På den här menyn kan du ange spelläge: Spela upp allt, Upprepa alla, Upprepa en.

- **Ange blandning**

Om du väljer På kan du lyssna slumpmässigt på musiken.

- **Visuell effekt**

På den här menyn kan du ändra bakgrund för huvudskärm och yttre skärm vid uppspelning av MP3-filer: **Regnbåge**, **Allmänt**, **Blå**

! Obs!

Musik är copyrightskyddad enligt internationella avtal och nationella copyrightlagar. Du måste kanske erhålla tillstånd eller en licens för att reproducera eller kopiera musik. I vissa länder är det förbjudet i lag att som privatperson kopiera copyrightskyddat material. Kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land gällande sådant material.

Album

[Meny 4-5]

Du kan visa och skicka en bild. Du kan även välja att ha fönstret som bakgrund.

! Obs!

I Fotoalbumet visas bara bilder som tagits med mobilkameran.

Video album

[Meny 4-6]

Du kan visa videoklipp som du har sparat i ett minne.

MEDELANDEN

Nytt meddelande

[Meny 5-1]



Menyn innehåller funktioner för SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), **Skriv E-postmedd.** samt meddelanden från operatören.

Skriv SMS

[Meny 5-1-1]

Du kan skriva och redigera textmeddelanden och kontrollera antalet sidor i meddelandet.

Val

- **Sänd:** Skickar textmeddelande.
 1. Ange mottagarens nummer.
 2. Tryck på  om du vill lägga till fler mottagare.
 3. Du kan lägga till telefonnummer i adressboken.
 4. När du har skrivit in numret trycker du på den vänstra funktionstangenten  så skickas meddelandet. Alla meddelanden sparas automatiskt i utkorgen. Det gäller även för meddelanden som inte har gått att skicka.
- **Infogad**
 - **Bilder:** Du kan infoga Standard och bilderna som finns i Min mapp.
 - **Ljud:** Du kan infoga ljud i SMS-meddelanden.

- **Textmall:** Du kan använda de Textmallar som finns i mobilen.
- **Kontakter:** Du kan spara nummer och e-postadresser i Namn.
- **Symbol:** Du kan infoga specialtecken.
- **Mitt visitkort:** Du kan lägga till ditt visitkort i meddelandet.
- **Spara i utkast:** Sparar meddelanden i Utkast.
- **Teckensnitt & justering:** Du kan välja Storlek och Stil på teckensnittet, och justera text.
- **Färg:** Du kan välja Färg för förgrund och bakgrund.
- **Lägg till i T9-ordlista:** Du kan lägga till dina egna ord. Menyn visas endast när redigeringsläget är T9 (ABC/abc/123).
- **T9-språk:** Välj språket för T9-inmatningsläget. Du kan även avaktivera T9-inmatningsläget genom att välja "T9 av".
- **Avsluta:** Tryck på Avsluta för att gå tillbaka till meddelandemenyn. Meddelandet sparas inte.

Anmärkning

Mobilen stödjer EMS version 5 och kan skicka färgbilder, ljud, olika teckensnitt m.m. För att kunna motta bilder, ljud och formaterad text måste mottagaren ha en mobil som stöder dessa funktioner.

Skriv MMS

[Meny 5-1-2]

Ett multimediedokument kan innehålla text, bilder eller ljudklipp. Den här funktionen kan endast användas om din nätoperatör eller tjänsteleverantör tillhandahåller tjänsten. Endast enheter som har kompatibla multimediedokument- eller e-postfunktioner kan ta emot och skicka multimediedokument.

Val

- **Sänd:** Du kan skicka MMS till flera mottagare, prioritera ditt meddelande eller skicka det senare.
- **Infogad:** Du kan lägga till foton, bilder, ljud, kontakter, symbol, nytt foto, nytt ljud, textmall och mitt visitkort.

i Anmärkning

Alla meddelanden sparas automatiskt i utkorgen. Det gäller även för meddelanden som det inte har gått att skicka.

- **Förhandsgranska:** Du kan förhandsgranska ditt MMS.
- **Spara:** Du kan spara MMS Till utkast eller Som mall.
- **Redigera ämne:** Ändrar valda MMS.
- **Lägg till slide:** Du kan lägga till en slide före eller efter aktuell slide.
- **Flytta till slide:** Du kan flytta till föregående eller nästa slide.
- **Radera slide:** Tar bort aktuell slide.

• Ange slideformat

- **Ställ in timer:** Du kan ställa in timer för slide, text, bild och ljud.
- **Byt text och bild:** Du kan byta plats på bild och text i meddelandet.
- **Ta bort media:** Du kan ta bort bilder eller ljud i en slide. Det här alternativet visas endast om det finns något media.
- **Lägg till i T9-ordlista:** Du kan lägga till dina egna ord. Menyn visas endast när redigeringsläget är T9 (ABC/abc/123).
- **T9-språk:** Välj språket för T9-inmatningsläget. Du kan även avaktivera T9-inmatningsläget genom att välja "T9 av".
- **Avsluta:** För att gå tillbaka till Meddelande-menyn.

i Anmärkning

Om du väljer bild (15K) när du skriver multimedia meddelanden är laddningstiden minst 15 sekunder. Du kan inte aktivera någon knapp under laddningstiden. Efter 15 sekunder kan du skriva ett multimedia meddelande.

Skriv E-postmedd.

[Meny 5-1-3]

Innan du skickar eller tar emot e-post måste du skapa ett e-postkonto.

1. Du kan lägga in upp till 12 e-postadresser i fälten Till och Kopierat.

MEDDELANDEN

! Tips

Du skriver ett "@" genom att trycka på  och välja "@".

2. Ange ämne för meddelandet och tryck på OK.

! Anmärkning

- Varje e-postkonto kan spara upp till 50 meddelanden (150 totalt för de tre kontona). I mappen Inkorg kan du inte spara mer än 30 meddelanden, i mapparna Utkast och Utkorg – 5 meddelanden och mappen Skickat upp till 10 meddelanden. Om mappen Utkast, Utkorg eller Skickat är full, och du ändå försöker spara meddelanden till en av de mapparna, raderas det första meddelandet automatiskt.
- Ett skickat meddelande får vara maximalt 300 kB i storlek med bilagor. Ett mottaget meddelande får vara maximalt 100 kB. Om du har fått ett meddelande med mer än 5 bilagor kommer bara 5 ut av dem att tas emot. En del bilagor kanske inte visas på rätt sätt.

Inkorgen

[Meny 5-2]

När du får ett meddelande varskos du med en signal. Alla meddelanden sparas i Inkorgen.

Om mobilen visar "Ingen plats för SIM-meddelande", måste du ta bort några SIM-meddelanden från inkorgen. Om mobilen visar "Ingen plats för meddelande", kan du frigöra plats genom att ta bort meddelanden, media och program.

• SIM-meddelande

SIM-meddelanden är meddelanden som sparas på SIMkortet. Du kan överföra de här meddelandena till mobilen.

Brevlåda

[Meny 5-3]

När du öppnar den här menyn kan du antingen ansluta till din externa brevlåda och hämta nya e-postmeddelanden eller så kan du se tidigare hämtade e-postmeddelanden utan att logga in på e-postservern.

Du kan titta på sparade e-postmeddelanden, utkast, utkorg och skickade e-postmeddelanden. Upp till 30 e-postmeddelanden lagras i inkorgen.

Utkast

[Meny 5-4]

I denna meny kan du spara upp till fem MMS som du använder mest frekvent. Den här menyn visar listan med förberedda MMS.



Utkorgen

[Meny 5-5]

På den här menyn kan du visa meddelanden som ska skickas eller som inte kunde skickas. När du har skickat meddelandet flyttas det till menyn Skickade.

Lyssna på röstmedd.

[Meny 5-6]

När du har valt den här menyn trycker du på den vänstra funktionsknappen  [OK] för att lyssna på röstmeddelanden. Du kan även hålla  intryckt i viloläget när du vill lyssna på röstmeddelanden.




Anmärkning

När du får ett röstmeddelande visas ikonen på mobilen och du hör en signal. Kontrollera vilka tjänster operatören erbjuder så att du kan ställa in mobilen på rätt sätt.


Informationstjänst [Meny 5-7] (Beroende på nät och abonnemang)

Informationsmeddelanden är textmeddelanden som kommer från GSM-nätet. Informationsmeddelanden ger allmän information om t ex väderrapporter, trafiknyheter, taxi, apotek och aktiekurser. Varje informationstyp har ett nummer, du kan därför kontakta operatören bara du skriver in rätt nummer för informationstjänsten. När du har fått ett informationsmeddelande får du ett popupmeddelande som visar att du fått ett meddelande eller så visas meddelandet direkt. För att läsa meddelandet igen, följ instruktionerna nedan:

Läs [Meny 5-7-1]

När du har fått ett informationsmeddelande och väljer Läs visas det på displayen. Du kan läsa ett annat meddelande genom att bläddra med ,  eller vänstra funktionstangenten  [Nästa].

Ämnen [Meny 5-7-2] (Beroende på nät och abonnemang)

- **Lägg till ny:** För att spara nummer till informationstjänster med kortnummer i telefonminnet.
- **Visa lista:** Visar numren till informationstjänster. Tryck på den vänstra funktionsknappen  [Val] för att redigera eller radera de meddelandekategorier du sparar.
- **Lista med aktiva:** Du kan välja informationstjänst i den aktiva listan. Aktivera ett informationstjänstnummer för att få meddelanden från det numret.

Mallar [Meny 5-8]

Textmall [Meny 5-8-1]

Du kan infoga en textmall när du skriver ett meddelande.

MMS-mallar [Meny 5-8-2]

När du har sparat en mall har du följande alternativ.

- **Visa:** Du kan visa MMS-mallar.
- **Ta bort:** Du kan ta bort MMS-mallar.
- **Lägg till ny:** Du kan lägga till nya MMS-mallar.
- **Skriv meddelanden:** Du kan skriva och skicka MMS.
- **Redigera:** Du kan redigera MMS-mallar.
- **Ta bort alla:** Du kan ta bort samtliga MMS.

MEDDELANDEN

Inställningar

[Meny 5-9]

SMS

[Meny 5-9-1]

- **Meddelandetyp:** Text, Röst, Fax, Personsökare (Nationellt), X.400, E-post, ERMES
Normalt används meddelandetypen Text. Du kan ändra texten till andra format. Kontakta din operatör för mer information om denna funktion.
- **Giltighetsperiod:** Med den här nättjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.
- **Statusrapport:** Om du väljer Ja kan du kontrollera om ditt meddelande har skickats eller ej.
- **Mottagaravgift:** När ett meddelande skickas kan mottagaren svara och kostnaden läggs på din telefonräkning.
- **SMS-center:** Här ställer man in numret till SMS-centralen.

MMS

[Meny 5-9-2]

- **Prioritet:** Du kan ställa in prioritet för det meddelande som du har valt.
- **Giltighetsperiod:** Med den här nättjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.

- **Ärende:** Du kan infoga ett ämne för varje mall.
- **Statusrapport:** Om du väljer Ja kan du kontrollera om ditt meddelande har skickats eller ej.
- **Automatisk hämtning:** Om du väljer På får du MMS automatiskt. Väljer du Av får du bara ett underrättelsemeddelande i inkorgen och sedan kan du välja om du vill ta emot meddelandet. Om du endast väljer hemnätverk får du MMS beroende på hemnätverk.
- **Nätinställningar:** När du ställer in MMS server, så kan du ange URL för den.
- **Tillåten typ**
 - Personlig:** Personligt meddelande.
 - Annonser:** Kommersiellt meddelande.
 - Information:** Viktigt information.

E-post

[Meny 5-9-3]

Med den här menyn kan du skapa, redigera eller radera e-postkonton.

Röstbrevlådenummer [Meny 5-9-4]

Du kan ta emot röstmeddelanden om denna funktion stöds av operatören. När ett nytt röstmeddelande tas emot visas symbolen på displayen. Kontakta operatören för att få information om hur tjänsten fungerar så att du kan ställa in din mobil på rätt sätt.

Informationstjänst [Meny 5-9-5]

- **Ta emot**

Om du väljer På får telefonen informationstjänstmeddelanden.

- **Signal**

Om du väljer Ja piper telefonen när du har fått ett nummer för informationstjänstmeddelandet.

- **Språk**

Du kan välja språk genom att trycka på [På/Av]. Sedan visas informationstjänstmeddelandet på det språk du har valt.

Push-meddelanden [Meny 5-9-6]

Här kan du ställa in om du vill ta emot ett meddelande eller ej.

MINA SAKER

❗ Obs!

Ändra inte standardnamnet för mappen, då kommer den inte att fungera på rätt sätt.

Videor

[Meny 6-1]

Visa listan över 3GP, 3G2, MP4 (upp till 208X160)-filer som finns vid Mina medier\Videoklipp i multimedieminnet.

- **Spela upp:** Du spelar upp videofilen genom att trycka på OK-knappen eller välja Spela upp på menyen Alternativ.
- **Skicka via Bluetooth:** Skicka den markerade filen till en annan enhet via Bluetooth.
- **Ändra namn:** ändra den markerade filens namn. Det maximala antalet tecken är 202. Du kan inte ändra filens filtillägg.

❗ Varning!

Du kan inte använda följande tecken, \/: * ? " < > |

- **Ta bort:** Radera en fil.
- **Ta bort alla:** Raderar alla filer på listan
- **Information:** Visar filinformation.

Foton

[Meny 6-2]

Visa listan över JPG-filer som finns vid Mina medier\Foton i multimedieminnet.

- **Visa:** Du visar JPG-filen genom att trycka på OK-knappen eller välja Visa på menyen Alternativ.


❗ Obs!

Den största storleken på en JPG-fil du kan visa är 460 kb.

- **Skicka via MMS:** Du kan skicka ett MMS med ett foto.
- **Skicka med e-post:** Skicka den markerade filen till en annan enhet via e-post om filstorleken är mindre än 300 kB.
- **Skicka via Bluetooth:** Skicka den markerade filen till en annan enhet via Bluetooth.
- **Ändra namn:** Ändra den markerade filens namn. Det maximala antalet tecken är 202. Du kan inte ändra filens filtillägg.
- **Ta bort:** Radera en fil.
- **Ta bort alla:** Raderar alla filer på listan
- **Information:** Visar filinformation.

Bilder

[Meny 6-3]

När du har markerat en bild trycker du på den vänstra funktionsknappen  [Visa] och läser sedan följande alternativ:

- **Välj som bakgrundsBild:** Den markerade bilden kan ställas in som bakgrundsBild.

- **Skriv meddelanden:** Bilderna som hämtades från nätverket kan skickas via MMS eller E-mail meddelande. Den maximala meddelandestorleken är 100 kB för MMS och 300 kB för E-mail meddelande.
- **Skicka via Bluetooth:** Det ljud som hämtats från nätverket kan skickas via Bluetooth.
- **Ändra namn:** Ändra den markerade filens namn. Det maximala antalet tecken är 202. Du kan inte ändra filens filtillägg.
- **Ta bort:** Radera en fil.

Musik

[Meny 6-4]

Du kan hämta MP3-filen från nätverket och sedan njuta av musiken. Du kan dessutom välja musiken som ringsignal.

- **Spela upp:** Du spelar upp MP3-filen genom att trycka på OK-knappen eller välja Spela upp på menyn Alternativ.
- **Skicka via Bluetooth:** Skicka den markerade filen till en annan enhet via Bluetooth.
- **Ändra namn:** Ändra den markerade filens namn. Det maximala antalet tecken är 202. Du kan inte ändra filens filtillägg.
- **Ta bort:** Radera en fil.
- **Ta bort alla:** Radera alla filer på listan
- **Information:** Visa filinformationen.

Ljud

[Meny 6-5]

När du har valt ett ljud trycker du på den vänstra knappen [Val]. Du kan kontrollera följande alternativ:

- **Välj som ringsignal:** Det markerade ljudet kan ställas in som ringsignal.
- **Skriv meddelanden:** Det ljud som hämtats från nätverket kan skickas via MMS eller E-mail meddelande. Maximal storlek för ett MMS är 100 kB och 300 kB för E-mail meddelande.
- **Skicka via Bluetooth:** Det ljud som hämtats från nätverket kan skickas via Bluetooth.
- **Ändra namn:** Ändra den markerade filens namn. Det maximala antalet tecken är 202. Du kan inte ändra filens filtillägg.
- **Ta bort:** Radera en fil.

Text

[Meny 6-6]

Visa listan över TXT-filer som finns vid Mina medierText i multimedieminnet.

- **Visa:** Du visar TXT-filen genom att trycka på OK-knappen eller välja Visa på menyn Alternativ.

! Obs!

Den största storleken på en JPG-fil du kan visa är 460 kb.

MINA SAKER

- **Skicka med e-post:** Skicka den markerade filen till en annan enhet via e-post om filstorleken är mindre än 300 kB.
- **Skicka via Bluetooth:** Skicka den markerade filen till en annan enhet via Bluetooth.
- **Ändra namn:** Ändra den markerade filens namn. Det maximala antalet tecken är 202. Du kan inte ändra filens filtillägg.
- **Ta bort:** Radera en fil.
- **Ta bort alla:** Radera alla filer på listan
- **Information:** Visa filinformationen.

Spel & Program

[Meny 6-7]

På den här menyn kan du hantera de Java-program som är installerade i din telefon. Du kan spela upp eller ta bort hämtade program, eller ange anslutningsalternativ. Den här menyn ansluter till [Meny1-1].

Annat

[Meny 6-8]

Visa listan över filer som finns vid Mina Övrigt i multimedieminnet.





- **Visa:** Du kan visa en fil om filtypen är JPG, GIF, WBMP, PNG eller TXT.
- **Skicka via Bluetooth:** Skicka den valda filen till en annan enhet via Bluetooth.

Du kan ange funktioner som berör telefonen.

Bakgrundsbild [Meny 7-1]

Du kan välja bakgrundsbild i viloläge.


Standard [Meny 7-1-1]

Du kan välja en bild eller en animering som bakgrund genom att trycka på , ,  eller .

Min mapp [Meny 7-1-2]

Du kan välja en bild eller en animering som bakgrundsbild.

Menyfärg [Meny 7-2]

Du kan välja fyra olika menyfärgteman med telefonen. Välj menyfärg genom att bläddra och trycka på den vänstra funktionsknappen  [OK].

Vilolägestext [Meny 7-3]

Om du väljer På kan du redigera den text som visas i viloläge.

Bakgrundsbelysning [Meny 7-4]

Du kan ställa in skärmens belysning.

Ljusstyrka [Meny 7-5]

Du kan ställa in skärmens ljusstyrka genom att välja ett av värdena: 1, 0,8, 0,6, 0,4

Nätnamn [Meny 7-6]

Du kan förhandsgranska det aktuella läget för den valda menyn innan du öppnar den. Läget visas längst ned på skärmen.

Genväg till startskärm [Menu 7-7]

Om du väljer På visas funktionerna för fyra navigeringsknappar och OK som bilder i mitten av det inaktiva fönstret.

Teckenfärg för uppringning [Menu 7-8]


Du kan ställa in färgen på siffrorna som syns då du ringer ett samtal i viloläge.

PROFILER

I den här menyn kan du justera och anpassa ringsignalerna efter omgivningen.

Aktivera

[Meny 8-X-1]

1. Listan med profiler visas.
2. Välj den profil du vill aktivera och tryck på vänster valknapp  [OK] eller OK-knappen.
3. Välj sedan **Aktivera**.

Anpassa

[Meny 8-X-2]

Bläddra till önskad profil i Profillistan. Tryck på den vänstra funktionsknappen  eller OK och välj sedan Anpassa.

Följande alternativ visas:

- **Signaltyp inkommande:** Välj signaltyp för inkommande samtal.
- **Ringsignal:** Välj önskad ringsignal från listan.
- **Ringsignalsvolym:** Justerar volymen för ringsignalen.
- **Signaltyp meddelanden:** Välj signaltyp för meddelanden.
- **Meddelandesignal:** Välj vilken signal som ska varsla om att du fått ett nytt meddelande.
- **Tangentton:** Justerar volymen för knapptoner.
- **Tangentvolym:** Anpassa lucksignalen efter den miljö du befinner dig i.

- **Ljudeffektvolym:** Justerar volymen för ljudeffekter.
- **Volym för på/av:** Justerar volymen för på-/avtonen.
- **Automatiskt svar:** Den här funktionen kan bara aktiveras när mobilen är ansluten till handsfree eller headset.

Ändra namn

[Meny 8-X-3]

Du kan ändra namn på en profil och kalla den vad du vill.

Anmärkning

Du kan inte ändra namn på **Endast vibration**, **Tyst** eller **Headset**.

Favoriter

[Meny 9-1]

Med det här alternativet kan du lägga till dina egna favoriter till den lista som redan finns. När du skapar en egen meny kan du få åtkomst till önskad funktion snabbt med en inaktiv skärm genom att trycka styrknappen uppåt.



❗ Obs!

Menyn med SMS, MMS och MP3 finns redan bland dina favoriter.

Alarmklocka

[Meny 9-2]

Du kan ställa in upp till 5 olika alarmtidpunkter.

1. Välj På och ange tidpunkten för alarm.
2. Välj period för upprepning: En gång, Mån~fre, Mån~lör, Varje dag.
3. Välj vilken larmsignal du vill ha och trycka på den vänstra funktionsknappen  [OK].
4. Ge alarmet ett namn och trycka på den vänstra funktionsknappen  [OK].

Bluetooth

[Meny 9-3]

Med Bluetooth kan kompatibla mobila enheter, kringutrustning och datorer som befinner sig i närheten av varandra kommunicera direkt utan kablar. Den här telefonen stöder inbyggd Bluetooth-anslutning. På så sätt kan den anslutas till kompatibla Bluetooth-headset, datorprogram och så vidare.

Ihoppkopplade enheter

[Meny 9-3-1]

Du kan visa alla enheter som är kompatibla med Bluetooth-telefonen.

❗ Obs!

På grund av ett kompatibilitetsproblem kan det hända att vissa enheter inte stöder den här funktionen.

Handsfree enheter

[Meny 9-3-2]

Du kan visa en lista över de handsfree-enheter som är kompatibla med Bluetooth-telefonen.

Om du går in på menyn Mina enheter eller menyn Handsfree-enheter får du tillgång till följande alternativ.

- **Anslut/Koppla från:** Anslutning till andra Bluetooth-enheter.
- **Lägg till ny:** Sökning efter nya Bluetooth-enheter.

VERKTYG

- **Ange namn:** Ändring av namn på Bluetooth-enheten.
- **Ställ in som auktoriserad / Ställ in som oauktorisera**d: Inställning av behörig anslutning mellan Bluetooth-enheter.
- **Alla tjänster:** Visning av alla tjänster som stöds av Bluetooth-enheten.
- **Radera:** Borttagning av en Bluetooth-enhet.
- **Radera allt:** Borttagning av alla Bluetooth-enheter.

Inställningar [Meny 9-3-3]

Du kan registrera nya enheter som är kompatibla med Bluetooth. Om du redan har lagt till enheten kan du söka efter den när du har angett ett lösenord.

Tjänster som stöds [Meny 9-3-4]

Du kan se din lista över Bluetooth-tjänster som Filöverföring, Utskrift av bild och PC Sync.

Modem [Meny 9-4]

Du kommer åt nätverkstjänsterna via Modem. Om du vill använda PCsync, Contents banks, Internet Cube ska du gå in i modem-menyn och ansluta kabeln.

Miniräknare [Meny 9-5]

Kalkylatorn har räknesätten +, -, x, / : **addition, subtraktion, multiplikation** och **division**.






Du kan också använda räknarens olika **Funktion** som +/-, sin, cos, tan, log, in, exp, sqrt.

Enhetskonverterare [Meny 9-6]

Med den här funktionen kan du omvandla olika måttenheter till andra enheter. Det finns sju typer som kan konverteras till enheter: Valuta, Yta, Längd, Vikt, Temperatur, Volym, Hastighet, Skor och Kläder.

Världstid [Meny 9-7]

Visar lokal tid för världens största städer

1. Välj den stad som staden finns i genom att trycka på tangenten  ,  ,  , .
2. Du kan ställa in aktuell tid för den valda stadstiden genom att trycka på den vänstra funktionstangenten  [Ange].

SIM-Meny [Meny 9-8]

Den här menyn kan variera beroende på SIM-och nätverkstjänsterna.

❗ Obs!

- Om SIM-kortet har stöd för SAT-tjänster (SIM Application Toolkit), så visas den här menyn med det operatörsspecifika tjänstnamnet som lagrats på SIM-kortet.
- Om SIM-kortet inte stöder SAT-tjänster heter menyn Profiler.

WEBBLÄSARE



Du har tillgång till olika WAP-tjänster (Wireless Application Protocol), som banktjänster, nyheter, väderleksrapporter och information om flygtider. De här tjänsterna har tagits fram särskilt för mobiltelefoner och underhålls av WAP-tjänsteleverantörer.

Om du vill veta mer om WAP-tjänster och -priser kontaktar du nätverksoperatören eller den tjänsteleverantör vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan även informera dig om hur du använder de olika tjänsterna.

När du är ansluten visas hemsidan. Hemsidans innehåll varierar mellan olika tjänsteleverantörer. Du kan besöka vilken webbplats du vill genom att skriva URL-adressen. Du kan avsluta webbläsaren när du vill genom att trycka på knappen (👁️). Mobilen återgår då till viloläget.

Använda telefonknapparna

När du använder Internet fungerar telefonknapparna olika beroende på telefonens läge.

Knapp	Beskrivning
	Bläddrar i innehållsområdet
	Väljer alternativ och bekräftar åtgärder

📌 Anmärkning

Webbläsarens menyer kan variera beroende på vilken version du har.

Hem

[Meny *-1]

Väljer en start/hemsida. Hemsidan kan vara den sida som är definierad i den aktiva profilen. Den definieras av operatören om du inte själv gör det i profilen.

Bokmärken

[Meny *-2]

Här kan du lagra dina favoriters URL-adresser så att du lätt kan hitta dem senare. I mobilen finns flera förinstallerade favoriter från som inte kan tas bort.

Gå till URL

[Meny *-3]

Du kan gå direkt till den sajt du önskar genom att skriva in webbadressen och trycka på OK.

Inställningar

[Meny *-4]

Du kan ange **Profiler**, cache, cookie och säkerhet som rör Internet-tjänster.

SAMTALSLISTOR

Här kan du se missade, mottagna och uppringda samtal om nummerpresentation stöds i mobilnätet.

Numret och namnet (om det är tillgängligt) visas tillsammans med datumet och tiden då samtalet ringdes. Du kan även visa samtalstider.

Missade samtal [Meny 0-1]

Med det här alternativet kan du visa de tio senaste obesvarade samtalen.

Mottagna samtal [Meny 0-2]

Med det här alternativet kan du visa de tio senaste mottagna samtalen.

Uppringda samtal [Meny 0-3]

Med det här alternativet kan du visa de 20 senaste utgående samtalen (uppringda nummer eller nummer du försökt ringa till).

Alla samtal [Meny 0-4]

Med det här alternativet kan du visa alla samtalsposter.

Rensa senaste samtal [Meny 0-5]

Med det här alternativet kan du radera listorna över missade samtal och mottagna samtal. Du kan radera listorna över uppringda samtal och alla samtal samtidigt.

Samtalskostnad [Meny 0-6]

Samtalslängd [Meny 0-6-1]

Här kan du se samtalslängden för mottagna och uppringda samtal. Du kan även återställa samtalstiderna.

Visa samtalskostnad [Meny 0-6-2]

Här kan du kontrollera kostnaden för det senaste samtalet, alla samtal, saldo och nollställa kostnader. PIN2-koden krävs för att nollställa kostnader.

Inställningar (SIM-beroende) [Meny 0-6-3]

- **Ange tariff:** Du kan ställa in valuta och kostnad per markering. Kontakta din operatör för prisinformation. Du måste ha tillgång till PIN2-koden för att kunna välja valuta eller kostnad per markering.

- **Ange kredit:** Med den här funktionen kan du begränsa din totala samtalskostnad till ett visst antal markeringar. Om du väljer Läs visas antalet återstående markeringar. Om du väljer Ändra kan du ändra maxantalet markeringar.
- **Automatisk visning:** Med den här funktionen kan du automatiskt visa kostnaden för det senaste samtalet. Om funktionen är På visas den senaste kostnaden när samtalet avslutas.

GPRS-information

[Meny 0-7]

Med den här funktionen kan du kontrollera hur mycket data som överförs via nätet med GPRS. Du kan även se hur lång tid du varit uppkopplad.

INSTÄLLNINGAR

Datum och tid

[Meny #-1]

Här kan du göra inställningar för datum och tid.

Datum

[Meny #-1-1]

- **Ställ in datum**

Skriv in aktuellt datum.

- **Datumformat**

Välj datumformat: DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/
MM/DD.

(D: Dag / M: Månad / Å: År)

Tid

[Meny #-1-2]

- **Ställ in tiden**

Skriv in aktuell tid.

- **Tidsformat**

Du kan välja mellan 12- och 24-timmars format.

Strömsparläge

[Meny #-2]

Om du har läget På kan du spara energi när du inte använder telefonen.


Språk

[Meny #-3]

Du kan ändra språk för displaytexterna i din mobil. Ändringen påverkar även språkinställningarna för T9.

Samtal

[Meny #-4]

Tryck på  [OK] i inställningsmenyn för att ställa in följande samtalsparametrar.

Vidarekoppl.

[Meny #-4-1]

För att vidarekoppla inkommande röst-, fax- och datasamtal till ett annat nummer. Kontakta din operatör för mer information.

- **Alla röstsamtal**

Vidarekopplar alla röstsamtal.

- **Om upptagen**

Vidarekopplar röstsamtal vid upptaget.

- **Om ej besvarad**

Vidarekopplar röstsamtal om du inte svarar.

- **Om utanför täckning**

Vidarekopplar röstsamtal när mobilen är avstängd eller utanför nätets täckningsområde.

- **Alla datasamtal**

Vidarekopplar alltid till ett nummer med datoranslutning.

- **Alla faxesamtal**

Vidarekopplar alltid till ett nummer som har faxanslutning.

- **Avbryt alla**

Inaktiverar alla vidarekopplingar.

Undermenyer

Menyn Vidarekoppling har nedanstående undermenyer.

- **Aktivera**

Aktivera tjänsten.

Röstbrevlåda

Vidarebefordrar till röstbrevlåda. Funktionen finns inte under menyerna Alla datasamtal eller Alla faxesamtal.

Annat nummer

Ange det nummer som du vill koppla vidare till.

Favorit

Du kan välja bland fem nummer du nyligen vidarekopplat till.

- **Avbryt**

Avaktivera tjänsten.


- **Visa status**

Kontrollera om tjänsten är aktiv.


Svarsläge

[Meny #-4-2]

- **Valfri knapp**

Om du väljer den här menyn kan du svara genom att trycka på valfri knapp, uto  [Avsluta].

- **Endast sänd-knapp**

Om du väljer detta kan du endast svara på ett samtal genom att trycka på  [Sänd].

Sänd nummer (beroende på nät och abonnemang)

[Meny #-4-3]

- **Anges av nät**

Om du väljer detta alternativ, kan du skicka ditt telefonnummer på linje 1 eller 2 i ett system med två linjer.

- **På**

Du kan skicka ditt telefonnummer. Ditt telefonnummer visas på mottagarens telefon.

- **Av**

Ditt telefonnummer visas inte.

INSTÄLLNINGAR

Samtal väntar (om funktionen stöds av nätet)

[Meny #-4-4]

- **Aktivera**
Om du väljer Aktivera kan du ta emot ett väntande samtal.
- **Avbryt**
Om du väljer Avbryt kan du inte ta emot ett väntande samtal.
- **Kontrollera status**
Visar status för Samtal väntar.

Minutton

[Meny #-4-5]

Om du väljer På kan du kontrollera samtalslängden med hjälp av en pipoton som hörs varje minut.

Automatisk återuppringning

[Meny #-4-6]

När den här funktionen är aktiverad gör telefonen automatiskt en återuppringning om ett samtal inte kan upprättas.

Säkerhet

[Meny #-5]

PIN-kodsbegäran

[Meny #-5-1]

Här kan du ställa in att du alltid måste ange SIM-kortets PIN-kod när du slår på mobilen.

Om funktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden.

Telefonlås

[Meny #-5-2]

Du kan använda säkerhetskod när du vill undvika obehörig användning av telefonen. När du slår på telefonen ombeds du att ange säkerhetskoden om du har ställt in telefonlåset i läget Vid påslagning. Om du ställer in telefonlåset i läget Vid byte av SIM-kort efterfrågar telefonen en säkerhetskod endast när du ändrar ditt SIM-kort.

Tidsgräns för automatiskt knapplås

[Meny #-5-3]

När du aktiverar det automatiska knapplåset kommer knapparna att låsas om skärmen lämnas orörd en viss tid, beroende på inställning: Av, 10 sek, 15 sek, 30 sek, 45 sek, Bakgrundslys av

Samtalsspärr

[Meny #-5-4]

Med tjänsten samtalsspärr kan du hindra att mobilen används för att ringa eller ta emot vissa kategorier av samtal. Funktionen kräver ett lösenord. Följande undermenyer är tillgängliga:

- **Alla utgående**

Alla utgående samtal spärras.

- **Utgående internationellt**

Alla utgående internationella samtal spärras.

- **Utgående internationellt vid roaming**

Alla utgående internationella samtal förutom till hemmanätet spärras.

- **Alla inkommande**

Alla inkommande samtal spärras.

- **Inkommande vid roaming**

Alla inkommande samtal vid roaming spärras.

- **Avbryt alla**

Tar bort alla samtalsspärrar.

- **Ändra lösenord**

Du kan ändra lösenordet för samtalsspärr.

Undermenyer:

- **Aktivera**

Du kan begära att nätverksoperatören aktiverar samtalsbegränsning.

- **Avbryt**

Avaktivera den valda samtalsbegränsningen.

- **Kontrollera status**

Visa status för om samtalen är spärrade eller inte.

Fast nummer

[Meny #-5-5]

(om SIM-kortet stöder funktionen)

Du kan ställa in mobilen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer. Numren skyddas av din PIN2- kod.

- **Aktivera**

Du kan ställa in mobilen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer.

- **Avaktivera**

Avaktiverar funktionen.

- **Nummerlista**

Visar listan över fasta nummer.

INSTÄLLNINGAR

Ändra kod

[Meny #-5-6]

PIN är en förkortning för Personal Identification Number och används för att förhindra obehörig användning.

Du kan ändra åtkomstkoderna: **Säkerhetskod**, **PIN2-kod**, **PINKod**.

Nät

[Meny #-6]

Du kan välja ett nät som registreras antingen automatiskt eller manuellt. Standardinställning är **Automatiskt**.

Val av nät

[Meny #-6-1]

• Automatisk

Väljer du Automatisk söker och väljer mobilen automatiskt ett nät. När du har valt Automatisk, kommer mobilen att vara inställd på "Automatisk" även om strömmen slås av och på.

• Manuellt

Mobilen letar upp tillgängliga nät och visar dem i listan. Därefter väljer du det nät du vill använda om detta nät har ett roamingavtal med din operatör. Du kan välja ett annat nät om mobilen inte får kontakt med det valda nätet.

• Önskad

Du kan ta fram en lista med nät som du helst vill använda och som du vill försöka registrera mobilen på i första hand innan du försöker med något annat nät. Listan skapas från mobilens fördefinierade lista med kända nät.

Bandval

[Meny #-6-2]

• EGSM/DCS

Beroende på nätverk väljer du EGSM/DCS.

• Endast PCS

Beroende på nätverk väljer du Endast PCS.

Anslut GPRS

[Meny #-7]

Du kan ange om du vill att GPRS alltid ska vara på eller endast vid behov.

Aktivera

[Meny #-7-1]

Om du väljer den här menyn registreras telefonen automatiskt till ett GPRS-nätverk när du slår på den. Genom att starta ett WAP-program eller ett fjärranslutet datorprogram kan du skapa en anslutning mellan telefonen och nätverket och överföra data. När du stänger programmet avslutas GPRS-anslutningen, men registreringen till GPRS-nätverket kvarstår.

Vid behov

[Meny #-7-2]

Om du väljer den här menyn upprättas GPRS-anslutningen när du ansluter till en WAP-tjänst, och avslutas när du avslutar WAP-anslutningen.

Minnesstatus

[Meny #-8]

Du kan kontrollera ledigt utrymme och minnesanvändning för varje lagringsplats, internminne, multimedie-minne och externt minne. Du kan gå till varje lagringsmeny.

Återställ inställningar


[Meny #-9]

Du kan initiera alla fabriksinställningar. Du behöver säkerhetskoden för att aktivera denna funktion.

TILLBEHÖR

Det finns olika tillbehör till din mobiltelefon. Välj de alternativ som passar dina kommunikationsbehov.

Standardbatteri



Reseladdare

Med den här laddaren kan du ladda batteriet när du inte är hemma eller på kontoret.



Datakabel/CD

Du kan ansluta din mobil till en PC och överföra data.



Kombinerad handsfreeöronmikrofon och musikspelarkontroll

- Stereoheadset
- Kontroll: Svara- och Avslutaknapp-knapp, musikspelarkontroll, volymkontroll, Vänta-knapp och mikrofon.

När du har anslutit headsetet och kontrollen ansluter du kontrollens ände till hörlursuttaget på telefonens vänstra sida.



❗ Anmärkning

- Använd endast originaltillbehör från LG.
- I annat fall kanske inte garantin gäller.
- Tillgången på tillbehör kan variera lokalt, för mer information kontakta din lokala återförsäljare.

TEKNISK INFORMATION

Allmänt

Produktnamn : KG320S

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperaturgränser

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

#G320S

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.3.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.8.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by SABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, KIm / Director

25. May. 2006

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Volkswezen 1E, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 804G, e-mail : seckim @ lge.com


Signature of representative


KG320S HÅNDBOK

VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT TEKSTEN OG BILDENE I DENNE HÅNDBOKEN KAN SKILLE SEG NOE FRA DET SOM VISES PÅ MOBILTELEFONEN, AVHENGIG AV HVA SLAGS PROGRAMVARE OG TJENESTELEVERANDØR DU HAR.

Kaste det gamle apparatet



1. Når det er festet et slikt symbol (en søppeldunk med et kryss over) til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter "EE-avfall" skal avhendes på annen måte enn den kommunale avfallstjenesten. De skal leveres på egne miljøstasjoner som er opprettet av staten eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren, avfallstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



INNHOOLD

FOR DIN SIKKERHET 4

RETNINGSLINJER FOR TRYGG OG EFFEKTIV BRUK 5

KG320S PRODUKTBEKRIVELSE 8

Telefonens deler	8
Ikoner på skjermen	10

INSTALLERING 11

Slik monterer du SIM-kort og telefonbatteri	11
Lade batteriet	12
Koble fra laderen	12
Overføre filer (USB masselager)	13

GENERELLE FUNKSJONER 14

Utgående samtaler	14
Besvare et anrop	14
Skrive inn tekst	15

MENYTRÉ 19

SPILL OG PROG. 20

Spill og prog. [Meny 1-1]	20
Profiler [Meny 1-2]	20

KONTAKTER 21

Søk [Meny 2-1]	21
Legg til ny [Meny 2-2]	21
Samtalegrupper [Meny 2-3]	21
Hurtigoppringning [Meny 2-4]	21
Eget nummer [Meny 2-5]	21
Mitt visittkort [Meny 2-6]	21
Innstillinger [Meny 2-7]	22

PLANLEGGER 23

Kalender [Meny 3-1]	23
Notat [Meny 3-2]	24

MULTIMEDIA 25

Kamera [Meny 4-1]	25
Videokamera [Meny 4-2]	26
Diktafon [Meny 4-3]	27

MP3 [Meny 4-4]	27
Album [Meny 4-5]	29
Videalbum [Meny 4-6]	29

MELDINGER 30

Ny melding [Meny 5-1]	30
Innboks [Meny 5-2]	32
Postkasse [Meny 5-3]	32
Utkast [Meny 5-4]	32
Utboks [Meny 5-5]	32
Lytt til talemelding [Meny 5-6]	33
Infomelding [Meny 5-7]	33
Maler [Meny 5-8]	33
Innstillinger [Meny 5-9]	34

MINE TING 36

Videoser [Meny 6-1]	36
Fotografier [Meny 6-2]	36
Bilder [Meny 6-3]	36
Musikk [Meny 6-4]	37
Lyder [Meny 6-5]	37

Tekst [Meny 6-6]	37	VERKTØY	41	Alle anrop [Meny 0-4]	44
Spill og prog. [Meny 6-7]	38	Favoritter [Meny 9-1]	41	Slett nylige anrop [Meny 0-5]	44
Andre [Meny 6-8]	38	Klokkealarm [Meny 9-2]	41	Samtalekostnad [Meny 0-6]	44
DISPLAY	39	Bluetooth [Meny 9-3]	41	GPRS-informasjon [Meny 0-7]	45
Bakgrunn [Meny 7-1]	39	Modem [Meny 9-4]	42	INNSTILLINGER	46
Menyfarge [Meny 7-2]	39	Kalkulator [Meny 9-5]	42	Dato og klokkeslett [Meny #-1]	46
Standby-tekst [Meny 7-3]	39	Enhetskonvertering [Meny 9-6]	42	Strøm besparing [Meny #-2]	46
Bakgrunnslys [Meny 7-4]	39	Verdenstid [Meny 9-7]	42	Språk [Meny #-3]	46
Lysstyrke [Meny 7-5]	39	SIM-meny [Meny 9-8]	42	Anrop [Meny #-4]	46
Nettverksnavn [Meny 7-6]	39	NETTLESER.....	43	Sikkerhet [Meny #-5]	48
Snarvei til hjemmeskjerm [Meny 7-7]	39	Hjem [Meny *-1]	43	Nettverk [Meny #-6]	50
Skriftfarge for oppringing [Meny 7-8]	39	Bokmerker [Meny *-2]	43	Legge ved GPRS [Meny #-7]	50
PROFILER	40	Gå til Internettadresse [Meny *-3]	43	Minnestatus [Meny #-8]	51
Aktiver [Meny 8-X-1]	40	Innstillinger [Meny *-4]	43	Tilbakestill innstillinger [Meny #-9]	51
Tilpass [Meny 8-X-2]	40	ANROPSLOGG	44	TILBEHØR.....	52
Gi nytt navn [Meny 8-X-3]	40	Ubesvarte anrop [Meny 0-1]	44	TEKNISK INFORMASJON	53
		Mottatte anrop [Meny 0-2]	44		
		Oppringte nummer [Meny 0-3]	44		

FOR DIN SIKKERHET

Advarsel

- Mobiltelefoner skal alltid være avslått om bord på fly.
- Ikke hold telefonen i hånden når du kjører bil.
- Bruk ikke telefonen i nærheten av bensinstasjoner, drivstoff-depoter, kjemiske anlegg eller sprengningsoperasjoner.
- For din egen sikkerhet skal du KUN bruke spesifiserte ORIGINALE batterier og ladere.
- Ikke bruk telefonen når den lades hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Oppbevar telefonen på et sikkert sted og utilgjengelig for barn. Telefonen har smådeler som kan føre til kvelning, hvis de demonteres.

Forsiktig

- Slå av telefonen der dette er pålagt. Ikke bruk telefonen på sykehus, da den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke alle mobilnett tillater nødsamtaler. Derfor bør du alltid ha et alternativ til mobiltelefonen for nødsamtaler.
- Bruk kun ORIGINALT tilbehør for å unngå skade på telefonen.
- All bruk av radiosendere medfører fare for interferens med elektroniske apparater i nærheten. Selv mindre interferens kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Batterier skal kastes i samsvar med gjeldende lowverk.
- Ikke demonter telefonen eller batteriet.

RETNINGSLINJER FOR TRYGG OG EFFEKTIV BRUK

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å la være å følge dem. Mer detaljert informasjon finner du i denne håndboken.

RADIOBØLGEKSPONERING

Informasjon om radiobølgeeksponering og spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

Denne mobiltelefonen av modell KG320S er konstruert for å overholde gjeldende sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som omfatter sikkerhetsmarginer beregnet på å garantere sikkerheten for alle personer, uansett alder og helse.

- Retningslinjene for radiobølgeeksponering benytter en måleenhet kjent som spesifikk absorpsjonsrate, eller SAR. SAR-testene utføres med en standardisert metode der telefonen sender med høyeste sertifiserte effektnivå i alle aktuelle frekvensområder.
- Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene for ulike telefonmodeller fra LG, er de alle konstruert for å overholde de gjeldende retningslinjene for radiobølgeeksponering.
- Anbefalt SAR-grense fra International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) er 2 W/kg i gjennomsnitt fordelt på ti (10) gram vev.
- Høyeste SAR-verdi for denne telefonmodellen, testet med DASY4 for bruk ved øret, er 0.129 W/kg (10 g).

STELL OG VEDLIKEHOLD AV PRODUKTET

ADVARSEL! Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med denne bestemte telefonmodellen. Bruk av andre typer utstyr kan gjøre godkjenningen eller garantien for telefonen ugyldig, og kan være farlig.

- Ikke demonter telefonen. (La en kvalifisert servicetekniker ta seg av reparasjoner.)
- Oppbevar telefonen i god avstand fra elektrisk utstyr som TV, radioapparat eller datamaskin.
- Telefonen bør ikke plasseres nær varmekilder som radiatorer eller komfyrer.
- Plasser aldri telefonen i mikrobølgeovnen, da dette medfører fare for eksplosjon.
- Ikke mist telefonen i gulvet.
- Utsett ikke telefonen for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Telefonens belegg kan skades hvis den dekkes med vinylomslag e.l.
- Bruk en tørr klut for å rengjøre telefonens belegg. (Ikke bruk oppløsningsmidler slik som benzen, tynner eller alkohol.)
- Utsett ikke telefonen for kraftig røyk eller støv.
- Oppbevar ikke telefonen ved siden av kredittkort eller billetter. Det kan påvirke informasjonen som er lagret på magnetstripene.

RETNINGSLINJER FOR TRYGG OG EFFEKTIV BRUK

- Ikke berør skjermen med skarpe objekter. Det kan påføre telefonen skade.
- Utsett ikke telefonen for væske eller fukt.
- Bruk tilleggsutstyr som høretelefoner med varsomhet. Påse at kabler etc. ikke er til hinder, unngå unødvendig berøring av antennen.
- Bruk tilbehør, som høretelefon, forsiktig.

ELEKTRONISK UTSTYR

Alle mobiltelefoner kan generere interferens, noe som kan påvirke funksjonen til elektronisk utstyr.

- Bruk aldri mobiltelefonen i nærheten av medisinsk utstyr uten først å spørre om tillatelse. Unngå å plassere telefonen over en pacemaker, f.eks. i brystlommen.
- Enkelte typer høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre interferens kan påvirke fjernsyn, radioer, PC-er osv.

TRAFIKKSIKKERHET

Undersøk hvilke lover og regler for bruk av mobiltelefon som gjelder der du kjører.

- Ikke bruk en håndholdt mobiltelefon mens du kjører.
- Konsentrer deg helt og fullt om kjøringen.
- Bruk et håndfrisett hvis det er mulig.

- Hvis kjøreforholdene tilsier det, bør du kjøre ut til kanten av veien og stoppe før du ringer eller besvarer et anrop.
- RF-energi kan forstyrre noen av de elektroniske systemene i bilen din, slik som bilstereo eller sikkerhetsutstyr.
- Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med airbag, må denne ikke dekkes til med installert eller transportabelt trådløst utstyr. Det kan forårsake alvorlige skader på grunn av utilbørlig utførelse.

Hvis du hører på musikk mens du er ute, sørg for at volumet er på et nivå som gjør at du er oppmerksom på det som skjer rundt deg. Dette er spesielt viktig når du ferdes i trafikkerte områder.

UNNGÅ SKADER PÅ HØRSELEN DIN!

Du kan få skader på hørselen din dersom du utsettes for høye lyder over tid. Vi anbefaler derfor at du holder telefonen bort fra ørene når du skrur den av og på. Volumet på ringetoner musikkavspilling bør også settes på ett rimelig nivå.

SPRENGNINGSOMRÅDER


Ikke bruk telefonen i et område der det foretas sprengninger. Overhold restriksjoner, og følg alle forskrifter og regler.

For optimal anropsytelse må du ikke blokkere den interne antennen.

O

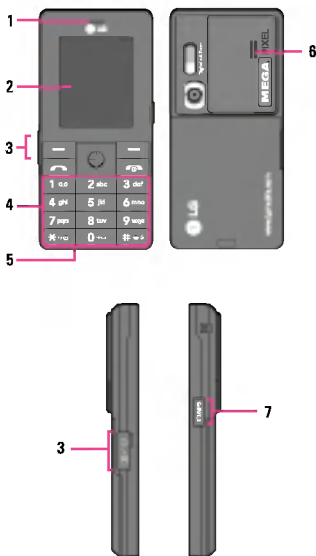


X



KG320S PRODUKTBEKRIVELSE

Telefonens deler



1. Høyttaler

2. Hoved-LCD

- **Øverst:** Signalstyrke, batterinivå og andre funksjoner
- **Nederst:** Angivelse for programmerbare taster

3. Kabelkontakt/Batteriladingskontakt

❗ Merk

Forsikre deg om at telefonen er slått på, og at ingen samtaler er aktive, før du kobler til USB-kabelen.

4. Alfanymeriske taster

- **Standby-modus:** Angi nummer for å ringe.

Hold nede:

- Internasjonale samtaler
- Aktiver meny for Talemeldingssenter
- til – Hurtig-oppringning

– Aktiver tidtaker i Ta bildemodus

– Gjør at du kan bruke blits i Kameramodus. Mens du taster inn et telefonnummer, kan du stanse funksjonen midlertidig ved å trykke på denne tasten lenge.

- **Redigeringsmodus:** Skriv inn tall og bokstaver


5. Mikrofon

6. Innvendig høyttaler

Lytt til MP3-spiller uten hodetelefoner

7. Hurtigtast for Kamera og Multimedia

Aktiverer Kamera- (langt trykk) og Multimediemenyen (kort trykk) direkte.



1. Navigasjonstast

- I standby-modus:

- ▽ Kort: Favoritter

- △ Kort: Oversikt over kontakter

- ◁ Kort: Meldinger

- ▷ Kort: Profiler

- Hold nede:** Aktiver/deaktiver vibrasjonsmodus

- I menyen: Bla opp og ned

2. OK-tast

Press en gang på "ok" for å komme direkte til hovedmeny.

3. Programmerbare taster

Disse tastene utfører funksjonen som er angitt nederst på skjermen.

4. Sendetast

- Ringe et nummer og ta telefonen.
- I standby-modus: Viser utgående, mottatte og tapte anrop.





5. Avslutt-tast

- Slå av/på (hold nede)
- Svare på eller avvise et anrop.

KG320S PRODUKTBEKRIVELSE

Skjermen viser flere ikoner. Samtlige er forklart nedenfor.

Ikoner på skjermen

Ikon	Beskrivelse
	Viser styrken på nettsignalet. ✱
	Samtale er tilkoblet.
	Du kan bruke GPRS-tjenesten.
	Viser at du bruker en roaming-tjeneste.

✱ Kvaliteten på samtalen kan variere etter hvor god nettverksdekning du har. Når signalstyrken angis med mindre enn to streker, kan det hende du opplever at lyden blir svak eller dårlig, eller at samtalen brytes. Bruk nettverksstrekene som en indikator for samtalen. Når ingen streker vises, betyr det at det ikke er noen nettverksdekning. I slike tilfeller kan du ikke bruke noen av nettverkstjenestene (ringe, sende meldinger og så videre).

Ikon	Beskrivelse
	Alarm er innstilt og slått på.
	Batteristatus.
	Du har mottatt en Meldinger.
	Du har mottatt en Talemelding.
	Se på Skjema din.
	Bare vibrer-meny i Profiler.
	Vanlig-meny i Profiler.
	Høyt-meny i Profiler.
	Lydløs-meny i Profiler.
	Headset-meny i Profiler.
	Du kan videre koble samtalen.
	Viser at telefonen aksesserer WAP.
	Viser at du bruker GPRS.
	Du har aktivert Bluetooth-menyen.

INSTALLERING

Slik monterer du SIM-kort og telefonbatteri

Pass på at strømmen er slått av før du tar ut batteriet.

1. Ta av batteridekselet.

Trykk på batteriets utløssersperre, skyv batteridekselet mot den nedre delen av telefonen og ta av batteridekselet.



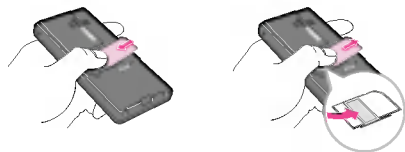
2. Ta ut batteriet.

Hold i toppen av batteriet og løft det ut av telefonen.



3. Sett inn SIM-kortet.

Sett inn SIM-kortet ved å skyve det inn i holderen. Pass på at du setter inn SIM-kortet riktig. Kortets gullkontaktområde skal vende ned. For å ta ut SIM-kortet, trykker du lett ned og drar det i motsatt retning som da du satte det inn.



! Merk

Metallkontakten på SIM-kortet kan lett skades av riper. Vær forsiktig når du håndterer og installerer SIM-kortet, og følg instruksene som ble levert sammen med kortet, nøye.

! Advarsel

Sette inn SIM-kort

Ta ut SIM-kort

Når du skal sette inn eller ta ut SIM-kortet, bør du slå av telefonen. Hvis ikke kan informasjonen på SIM-kortet bli skadet.

4. Sett i batteriet.

Sett først i den nederste delen av batteriet mot den nederste delen av telefonen. Trykk ned den øverste delen av batteriet til det smetter på plass.



! Forsiktig

- Når du setter inn eller tar ut batteriet, bør du være forsiktig med den skarpe kanten på batteridekselet.

INSTALLERING

Lade batteriet

Før reiseadapteren kobles til telefonen, må du først installere batteriet.



1. Batteriet skal lades helt opp før du tar telefonen i bruk.
2. Skyv pluggen på laderen inn i kontakten i enden av telefonen med pilen opp, som vist på illustrasjonen, til du hører et klikk.
3. Sett laderen i en stikkontakt med vekselstrøm. Bruk kun den originale laderen som følger med telefonen.
4. Batteriindikatoren slutter å bevege seg når ladingen er fullført.

⚠ Forsiktig

- Ikke bruk makt når du håndterer pluggen – det kan skade telefonen og/eller laderen.
- Hvis du bruker batteriladeren utenfor ditt eget land, må du bruke en adapter som kan festes på, for å få riktig konfigurering.
- Ikke fjern batteriet eller SIM-kortet når telefonen står til ladning.

⚠ Advarsel

- Trekk ut strømledningen og laderen i tordenvær for å unngå elektrisk støt eller brann.
- Kontroller at ingen skarpe objekter, for eksempel dyretenner og negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.
- Ikke ring eller svar på anrop mens telefonen lades, da det kan kortslette telefonen og/eller føre til elektrisk støt eller brann.
- Skru av telefonen når du setter inn eller tar ut SIM kortet.

Koble fra laderen

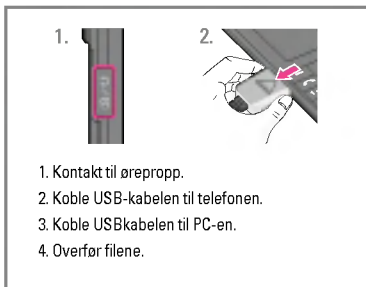
Koble reiseadapteren fra telefonen ved å trykke på knappene på siden, slik det vises i illustrasjonen.



Overføre filer (USB masselager)



1. Kople telefonen til PC-en ved hjelp av USB datakabelen som følger med.
2. Dra og slipp musikk-, foto-, video- og andre filer. Det er ikke nødvendig å installere noen programvare*.

* Windows 98 SE krever USB masselagerdriver. Sett den medfølgende CD-en inn i PC-en og installer.





GENERELLE FUNKSJONER



Utgående samtaler

1. Pass på at telefonen er slått på.
2. Skriv inn et telefonnummer.
3. Trykk på sendetasten  for å ringe opp nummeret.
4. Når du er ferdig, trykker du på -tasten.

Foreta et anrop ved hjelp av sendetasten

1. Trykk på sendetasten  i hvilemodus, så vises de siste innkommende, utgående og ubesvarte telefonnumrene.
2. Velg ønsket nummer med opp- og ned-navigeringstastene.
3. Trykk på .

Internasjonale anrop

1. Trykk på og hold -tasten inne for internasjonalt prefiks. Tegnet '+' velger automatisk landkode.
2. Tast inn landkode, retningsnummer og telefonnummer.
3. Trykk på .

Avslutte et anrop




Når du er ferdig med anropet, trykker du på Avslutt-tasten .

Foreta et anrop fra telefonboken

Du kan lagre regelmessig brukte navn og telefonnumre i SIM-kortet og i telefonminnet, som kalles Telefonbok. Du kan foreta et anrop simpelthen ved å slå opp ønsket navn i telefonboken. Side 20 gir mer informasjon om funksjonen Telefonbok.

Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, ringer telefonen og et blinkende telefonikon vises på skjermen. Hvis det er mulig å identifisere den som ringer, vises personens telefonnummer (eller navn, dersom det er lagret i telefonboken).

1. Åpne dekselet og trykk på -tasten eller den venstre valgtasten for å besvare et anrop. Hvis meny-valget Valgfri tast (Meny #-4-2) er satt til , kan du besvare anropet ved å trykke på hvilken som helst tast unntatt -tasten eller den høyre valgtasten.

2. For å avslutte anropet, lukker du dekselet eller trykker på



tasten.


i Merk

Du kan besvare et anrop mens du bruker Telefonboken eller andre menyfunksjoner. Hvis telefonen er koblet til en PC via en USB-kabel, avvises innkommende anrop, men når du har koblet telefonen fra PC-en, ser du Tapte anrop-vinduet.

Kun vibrasjon (Hurtig)

Du kan aktivere vibrasjonsmodusen ved å trykke på og holde nede den venstre tasten.

Signalstyrke

Hvis du befinner deg innendørs, kan det hende at du får bedre forbindelse hvis du står nær et vindu. Signalindikatoren () på telefondisplayet viser hvor sterkt signalet er.

Skrive inn tekst

Du kan skrive inn bokstaver og tegn ved å bruke telefontastaturet. Du må for eksempel skrive inn tekst for å kunne lagre navn i telefonboken, skrive en melding eller føre opp avtaler i kalenderen. Metodene for innskriving av tekst som er beskrevet nedenfor, finnes på telefonen.

i Merk

I enkelte felt er det bare mulig å legge inn en bestemt type tekst (f.eks. telefonnumre i feltene i telefonboken).

T9-modus


Denne modusen lar deg skrive inn ord med bare ett tastetrykk per bokstav. Hver tast på tastaturet har mer enn én bokstav. T9-modusen sammenligner automatisk tastetrykkene dine med en innebygd ordliste for å komme fram til det korrekte ordet, og krever dermed langt færre tastetrykk enn den tradisjonelle ABC-modusen. Dette kalles prediktiv tekst.

GENERELLE FUNKSJONER

ABC-modus

Denne modusen lar deg skrive inn bokstaver ved å trykke på tasten med ønsket bokstav en, to, tre eller fire ganger inntil bokstaven vises.


123-modus (tallmodus)

Skriv inn tall med ett tastetrykk per siffer. For å endre til 123-modus i et tekstinnleggingsfelt, trykker du på -tasten til 123-modus vises.

Symbolmodus

I denne modusen kan du skrive inn spesielle tegn.


Endre tekstinnleggingsmodus



1. Når du står i et felt som tillater innlegging av tegn, vil en tekstinnleggings-indikator vises øverst til høyre i LCD-skjermen.
2. Hvis du vil endre modus, trykker du på .
De tilgjengelig modusene endres.

Bruke T9-modus

T9-tekstinnleggingsmodus lar deg enkelt skrive inn ord med et minimalt antall tastetrykk. Når du trykker på en tast, begynner telefonen å vise tegnene den tror du skriver, med utgangspunkt i en innebygd ordliste. Etter hvert som nye bokstaver legges til, endres ordet for å gjenspeile det mest sannsynlige alternativet fra ordlisten.





! Merk



Du kan velge et annet T9-språk fra menyalternativet ved å holde nede -tasten. T9-modusen er aktivert som standard.

1. Når telefonen er i T9-tekstinnleggingsmodus, begynner å skrive inn et ord ved å trykke på tastene fra  - . Trykk én gang per bokstav.
 - Ordet endrer seg etter hvert som du skriver inn bokstaver – ignorer det som vises på skjermen helt til ordet er ferdigskrevet.

- Hvis ordet fremdeles ikke er riktig etter at du har skrevet det ferdig, trykker du på nednavigasjonstasten en eller flere ganger for å skifte til andre ordalternativer.

Eksempel: Trykk på     for å skrive **Imod**.



Trykk på     [nednavigeringstast] for å skrive **Good**.

- Hvis ordet du ønsker, mangler i listen over ordvalg, kan du legge det til ved å bruke ABC-modus.
2. Skriv inn hele ordet før du redigerer eller sletter noen tastetrykk.
 3. Fullført hvert ord med mellomrom ved å trykke på tasten  eller .


! Merk

For å gå ut av tekstinnleggingsmodus uten å lagre det du har skrevet, trykker du på . Telefonen går da tilbake til hvilemodus.

Bruke ABC-modus






Bruk tastene  til  for å skrive inn tekst.

1. Trykk på tasten med ønsket bokstav:
 - En gang for første bokstav.
 - To ganger for andre bokstav.
 - Og så videre.

2. For å sette inn et mellomrom, trykk på -tasten én gang.

! Merk

Se tabellen nedenfor for mer informasjon om tilgjengelige tegn ved bruk av alfanumeriske taster.

Tast	Tegnene i rekkefølgen de vises	
	Store bokstaver	Små bokstaver
	.,/?!-:'"1@	.,/?!-:'"1@
	ABC2ÄÅÁÀÃÄÆÇ	abc2äåáàãäæç
	DEF3ËÊËË	def3ëèéê
	GHI4ÌÍÎÏĜ	ghi4ìíîïĝ
	JKL5	jkl5
	MNO6ÑÏÐÒÓÔÕÖ	mno6ñïðòóôõö
	PQRS7ßŞ	pqrs7ßş
	TUV8ÜÙÚÚ	tuv8üùúú
	WXYZ9	wxyz9
	Mellomromstast 0	Mellomromstast 0

GENERELLE FUNKSJONER


Bruke 123-modus (tallmodus)

123-modus lar deg skrive inn tall i en tekstmelding (f.eks. et telefonnummer).

Trykk på tastene som samsvarer med nødvendige sifre før du manuelt skifter tilbake til tekstinnleggingsmodus.

Slik bruker du symbolmodusen

Ved hjelp av symbolmodusen kan du skrive inn forskjellige symboler eller spesielle tegn.

Du skriver inn et symbol ved å trykke på -tasten. Velg ønsket symbol ved hjelp av navigasjonstastene, og trykk på OK-tasten.

1 SPILL OG PROG

- 1 Spill og prog.
- 2 Profiler

2 KONTAKTER

- 1 Søk
- 2 Legg til ny
- 3 Samtalegrupper
- 4 Hurtigoppringning
- 5 Eget nummer
- 6 Mitt visittkort
- 7 Innstillinger

3 PLANLEGGER

- 1 Kalender
- 2 Notat

4 MULTIMEDIA

- 1 Kamera
- 2 Videokamera
- 3 Diktafon

4 MP3

- 5 Album
- 6 Videoalbum

5 MELDINGER

- 1 Ny melding
- 2 Innboks
- 3 Postkasse
- 4 Utkast
- 5 Utboks
- 6 Lytt til talemelding
- 7 Infomelding
- 8 Maler
- 9 Innstillinger

6 MINE TING

- 1 Videoer
- 2 Fotografier
- 3 Bilder
- 4 Musikk
- 5 Lyder
- 6 Tekst
- 7 Spill og prog.
- 8 Andre

7 DISPLAY

- 1 Bakgrunn
- 2 Menyfarge
- 3 Standby-tekst
- 4 Bakgrunnslys
- 5 Lysstyrke
- 6 Nettnavn
- 7 Snarvei til hjemmeskjerm
- 8 Skriftfarge for oppringing

8 PROFILER

- 1 Vanlig
- 2 Lydløs
- 3 Bare vibrer
- 4 Høyt
- 5 Headset

9 VERKTØY

- 1 Favoritter
- 2 Klokkealarm
- 3 Bluetooth
- 4 Modem
- 5 Kalkulator
- 6 Enhetskonvertering
- 7 Verdenstid
- 8 SIM-meny

*** NETTLESER**

- 1 Hjem
- 2 Bokmerker
- 3 Gå til Internettadresse
- 4 Innstillinger

0 ANROPSLOGG

- 1 Ubesvarte anrop
- 2 Mottatte anrop
- 3 Oppringte nummer
- 4 Alle anrop
- 5 Slett nylige anrop
- 6 Samtalekostnad
- 7 GPRS-informasjon

INNSTILLINGER

- 1 Dato og klokkeslett
- 2 Strøm besparing
- 3 Språk
- 4 Anrop
- 5 Sikkerhet
- 6 Nettverk
- 7 Legge ved GPRS
- 8 Minnestatus
- 9 Tilbakestill innstillinger

SPILL OG PROG.

Spill og prog.

[Meny 1-1]

Forhåndsinstallert: I denne menyen kan du administrere javaprogrammene som er installert i telefonen din. Du kan spille av eller slette de nedlastede applikasjonene, eller angi et tilkoplingsalternativ.

- **Åpne:** Du kan se hvilke spill som er lagret.
- **Ny mappe:** Opprette en ny mappe.

Profiler

[Meny 1-2]

En profil er nettverksinformasjonen som brukes til å koble til Internett.

Java™ er en teknologi som er utviklet av Sun Microsystems. I likhet med at du kan laste ned Java Applet ved hjelp av standardnettleserne Netscape og MS Internet Explorer, kan du laste ned Java MIDlet ved hjelp av en WAP-aktivert telefon. Avhengig av tjenesteleverandøren kan alle Java-baserte programmer, for eksempel Java-spill, lastes ned og brukes på telefonen. Når Java-programmet er lastet ned, vil det vises i menyen Spill og prog. der du kan velge, kjøre eller slette programmet. Java-programfilene som er lagret i telefonen, er i JAD- eller JAR-format.

! Merk

- JAR er et komprimert format av Java-programmet, og JAD er filer med beskrivelser som inneholder detaljert informasjon. Før du laster ned, kan du via nettverket se detaljerte filbeskrivelser fra JAD-filen.
- Selv om de er basert på et standardspråk (J2ME), er ikke alle Java-programmer kompatible med alle telefoner, fordi enkelte telefonmodeller kan bruke spesifikke databiblioteker. Programvaren kan blokkeres eller slå seg på når det lastes ned Java-programmer som ikke er utviklet spesielt for telefonen som denne håndboken er beregnet på. Dermed blir det nødvendig å starte telefonen på nytt. Vi gjør oppmerksom på at slike problemer skyldes programmer som ikke er kompatible, og at det ikke er en produktfeil.

! Advarsel

Bare programmer som er basert på J2ME (Java 2 Micro Edition), virker på telefoner. Programmer som er basert på J2SE (Java 2 Standard Edition), virker bare på PC-er.

KONTAKTER

Søk

[Meny 2-1]

1. Velg Søk Meny
2. Legg inn navnet du vil søke etter.

! Merk

Hurtigsøk er mulig ved å legge inn første bokstav/tall i navnet eller nummeret du vil søke etter.

3. Hvis du ønsker å redigere, slette eller kopiere en post eller legge til stemme til en, velg trykk på venstre valgtast [←] [Valg]. Menyen nedenfor vises.

Legg til ny

[Meny 2-2]

Du kan legge til en oppføring i telefonboken ved bruk av denne funksjonen. Telefonminnets kapasitet er 1000 oppføringer. SIM-kortets minnekapasitet avhenger av mobiltenesteleverandøren. Du kan også lagre navn på opptil 40 tegn i telefonminnet og lagre tegn på SIM-kortet. Antallet tegn er en funksjon som avhenger av SIM-kortet.

! Merk

Maksimal navn- og nummerlengde som kan lagres, avhenger av SIM-korttypen.

Samtalegrupper

[Meny 2-3]

Du kan føre opp inntil 20 medlemmer i hver gruppe. Du kan opprette inntil 7 grupper.

Hurtigoppringning

[Meny 2-4]

Du kan knytte tastene [2-star] til [9-star] til en oppføring i navnelisten. Du kan da ringe direkte ved å holde denne tasten nede.

Eget nummer (SIM-avhengig)

[Meny 2-5]

Du kan lagre ditt eget nummer i SIM-kortet slik at du kan slå det opp senere.

Mitt visittkort


[Meny 2-6]

Dette alternativet gjør at du kan opprette et eget visittkort med navnet og mobiltelefonnummeret ditt. Hvis du vil opprette et nytt visittkort, kan du trykke på venstre valgtast [Lagg til] og taste inn informasjonen i feltene.

KONTAKTER

Innstillinger

[Meny 2-7]

Bla til Innstillinger og trykk deretter på venstre valgtast  [OK].

- **Standardminne**

- Hvis du velger Spør alltid, spør telefonen deg hvor den skal lagres.
- Hvis du velger SIM eller Telefon, lagres en oppføring på SIM-kortet eller telefonen.

- **Vis alternativer**

- **Bare navn:** Angi at bare navn skal vises i telefonboklisten.
- **Navn & nummer:** Angi at navn og nummer skal vises i telefonboklisten.
- **Med bilder:** Angi at tegn- og bildeinformasjon skal vises i telefonboklisten.

- **Kopier/Flytt alle**

- **SIM til telefon:** Du kan kopiere en oppføring fra SIM-kortet til telefonminnet.
- **Telefon til SIM:** Du kan kopiere en oppføring fra telefonminnet til SIM-kortet.

- **Minne i bruk**

Med denne funksjonen kan du se hvor mange oppføringer i telefonboken som er ledige, og hvor mange som er i bruk.

- **Slett kontakter**

Du kan slette alle oppføringene på SIM-kortet og telefonen. Denne funksjonen krever en sikkerhetskode.

- **Tjenestenummer**

Denne funksjonen kan brukes til å åpne en bestemt liste over tjenester fra nettverksoperatøren (hvis SIM-kortet støtter dette).

PLANLEGGER




Kalender


[Meny 3-1]

Når du går inn i denne menyen vil en Kalender bli vist. Øverst på skjermen er det seksjoner for dato. Når du endrer dato, blir kalenderen oppdatert.

Den firkantede markøren brukes til å velge en bestemt dag. Hvis du ser et merket felt på kalenderen, betyr det at du har lagret en avtale eller et notat for den dagen. Denne funksjonen minner deg på avtaler og notater. Du hører en alarmtone hvis du angir dette for notatet.

Slik endrer du dag, måned og år.

Tast	Beskrivelse	Tast	Beskrivelse
 	Årlig	 	Ukentlig
 	Månedlig	 	Daglig

I planleggermodusen trykker du på venstre valgtast  [Valg] som følger:



Legg til ny



[Meny 3-1-1]

Gjør det mulig å legge til en ny avtale eller et nytt notat for den valgte dagen. Du kan lagre opptil 20 notater.

Vis daglige tidsplaner

[Meny 3-1-2]

Viser notatet for valgt dag. Du blar gjennom notatlistene med  og . Hvis du stiller alarmen for notatet, vises alarmklokken.

På det klokkeslettet kan du se notatet i detaljer hvis du trykker på venstre valgtast  [OK]. Trykk på venstre valgtast  [Valg] for å slette eller redigere notatet du har valgt.

Slett siste

[Meny 3-1-3]

Her sletter du siste timeplan som allerede er varslet.

Slett alle

[Meny 3-1-4]

Her sletter du alle notater.

Gå til dato

[Meny 3-1-5]

Du kan gå direkte til den valgte dato.

Angi alarmtone




[Meny 3-1-6]

Du kan angi en alarmtone for hver av de valgte datoene.


PLANLEGGER

Notat

[Meny 3-2]

1. Velg **Notat** ved å trykke på venstre valgtast  [OK].
2. Hvis det er tomt, kan du legge til et nytt notat ved å trykke på venstre valgtast  [Skriv].
3. Skriv inn det du vil, og trykk på venstre valgtast  [OK].

Merk

Du kan endre modus for innskriving av tekst ved å trykke på .






Du kan glede deg over morsomme og nyttige multimedia-funksjoner, for eksempel kamera, stemmeopptaker og MP3.

❗ Merk

- Når batteristatusen er lav, kan du ikke bruke kamera- eller multimediafunksjonen.
- Når du bruker multimediafunksjonen, kan batteristatusen endres.





Kamera

[Meny 4-1]

1. Trykk på venstre valgtast  [Meny], og deretter velger du **Multimedia**. Når du velger **Kamera**, blir skjermen kamerasøkeren. Hvis du vil komme direkte inn i denne menyen, trykker du på  i et par sekunder.
 2. Fokuser på motivet for å fange bildet, og trykk deretter på .
 3. Hvis du vil lagre det, trykk på eller .
- **Modus** []: Med denne innstillingen kan du ta mange bilder etter hverandre.
 - Foto: 72 X 72, 220 X 176, 320 X 240, 640 X 480, 1280 X 960
 - Flere bilder: 320 X 240, 640 X 480
 - Rammebilde : 220x176


- **Effekt** []: Fem innstillinger er tilgjengelige: Farge, Natt, Sephia, Svart-hvitt, Negativ.
- **Blits** []: Du kan bruke blitsen når du tar bilde på et mørkt sted.
- **Zoom** []: Du kan stille inn zoom-verdien fra x1 til x2, x3, x4 avhengig av oppløsning.
- **Lysstyrke** []: Juster lysstyrken med høyre og venstre navigasjonstast. Du kan velge mellom 5 lysstyrker: -2, -1, 0, +1, +2.
- **Størrelse** []: Du kan velge mellom en bildestørrelse på enten stor (1280 X 960), middels (640 X 480), liten (320 X 240), (72 X 72) hovedskjerm, kontakt og fremre skjerm. Seriebilder er bare tilgjengelige med en oppløsning på 220x176 piksler.
- **Timer** []: Du kan velge forsinkelse (Av, 3 sekunder, 5 sekunder, 10 sekunder). Telefonen tar deretter et bilde etter den angitte tiden.
- **Kvalitet** []: Du kan stille inn bildekvaliteten til **Normal**, fin og superfin.
- **Hvitbalanse** []: Med denne innstillingen kan du endre innstillingene etter omgivelsene rundt deg.

MULTIMEDIA


- **Rammebilde** []: Lar deg ta seriebilder. Denne menyen finnes i 220x176.
- **Lukker-lyd** []: Lar deg angi lukkerlyden når du tar et bilde.
- **Autolagring** []: Hvis du angir denne menyen, lagres bildet automatisk uten at du blir spurt om å lagre det.
- **Album** []: Lar deg se bilder som er lagret i telefonen.

! Merk

I Mitt album kan du bare vise bilder som er tatt med telefonens kamera.


- **Avslutt** []: Tilbake til skjermmodus for å ta bilder.
I Fotokameramodus kan du stille inn lysstyrken ved å trykke på navigasjonstastene Opp/Ned.












Slik tar du bilder med en sidetast for kamera

1. Trykk og hold [] nede i et par sekunder.
2. Du kan gå direkte inn i fotokameramodus.

Videokamera

[Meny 4-2]

1. Velg **Videokamera**-menyen.
- **Lysstyrke** []: Lar deg tilpasse lysstyrken.

- **Størrelse** []: Du kan velge følgende oppløsninger: 128 X 96, 176 X 144 og 208 X 160.
 - **Timer** []: Lar deg velge tidsforsinkelsen (Av, 3 sekunder, 5 sekunder, 10 sekunder). Telefonen tar deretter et bilde etter den angitte tiden.
 - **Kvalitet** []: Du kan stille inn bildekvaliteten til **Normal**, fin og superfin.
 - **Hvitbalanse** []: Lar deg endre innstillingene etter omgivelsene.
 - **Innspillingstid** []: Du kan velge opptakstid fra listen: 1 min, 5 min, 30 min, 90 min og ubegrenset.
 - **Avslutt** []: Tilbake til skjermmodus for å ta bilder.
 - **Effekt** []: Fire innstillinger er tilgjengelige: Farge, Sephia, Svart-hvitt, Negativ.
 - **Blits** []: Lar deg bruke blitsen når du tar bilde i mørke omgivelser.
 - **Zoom** []: Lar deg angi zoomverdi til x1, x2, x3 og x4 avhengig av oppløsningen.
2. Når du skal starte opptak, trykker du på . Så snart opptaket begynner, vises et tidsur.
 3. Trykker du på  når du vil avslutte opptaket, blir det lagret.

Diktafon

[Meny 4-3]

Med talenotatfunksjonen kan du **Ta opp** opptil 20 talemeldinger, og hvert notat kan vare i opptil 20 sekunder.

MP3

[Meny 4-4]

KG320S har en innebygd MP3-spiller. Nyt musikk fra MP3-filer fra minnet i telefonen med et kompatibelt hodesett, eller med den interne høyttaleren.

! Merk

Siden høyttaleren er så liten, kan lyden i noen tilfeller bli forvrengt, spesielt ved høyeste volum og når det er mange basslyder. Vi anbefaler derfor at du bruker stereo-hodesett for å nyte den gode kvaliteten på musikken.

Musikkspilleren støtter:

- **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** Samplingsfrekvens fra 8 kHz til 48 kHz. Overføringshastighet opptil 320 kbps, stereo.
- **AAC:** ADIF- og ADTS-formater (samplingsfrekvens på opptil 48 kHz).

- **AAC+:** V1: (Overføringshastighet 16-128 kbps) Ikke; V2: (Overføringshastighet 16-48 kbps) Ikke; (Samplingsfrekvens fra 8 kHz til 48 kHz).
- **MP4, M4A:** Samplingsfrekvens opp fra 8 kHz til 48 kHz, overføringshastighet opp til 320 kbps, stereo.
- **WMA:** Samplingsfrekvens opptil 8 kHz til 48 kHz, overføringshastighet opptil 320 kbps, stereo.

! Merk

KG320S støtter ikke den variable hastigheten til MP3- og AAC-filer. Du kan altså ikke endre filen fra VBR MP3-format til AAC.

Du kan overføre MP3-filer fra en kompatibel PC til telefonminnet ved hjelp av masselagringen.

! Merk

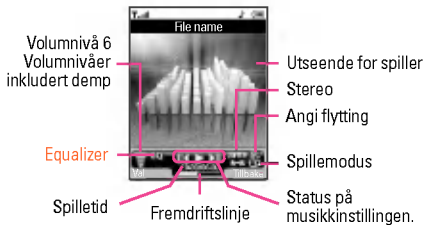
- Funksjonen MASSELAGRING fungerer bare i uvirksom modus.
- Du bør bare kopiere MP3-filer til Musikk-mappen i Min media. Hvis du kopierer dem til en annen mappe, kan du ikke vise MP3-filer.
- Lagringsfunksjonen kan utføres i Windows 2000 og XP.

MULTIMEDIA

- Ikke ta ut kabelen under nedlasting av filene. Etterpå klikker du på "window HW safely remove" på PCen og kobler fra kabelen.
- Hvis du mottar et anrop under aktivering av masselagringsmenyen, avvises anropet. Hvis du fjerner kabelen, kan du se listen over tapte anrop.

MP3-spiller

Skjermen under vises.



[Meny 4-4-1]

Spillemodus	Gjenta arealet
Spill alle	A → B
Gjenta alle	
Gjenta én	

ⓘ Merk

Hvis en ugyldig fil inkluderes i spillelisten, vises en feilmelding, og den forrige skjermen vises.

1. Åpne MP3-menyen, og velg deretter MP3-spiller.
2. Trykk på den venstre valgtasten [Valg] for å få tilgang til følgende menyer:
 - **Vis spilleliste:** Du kan velge hvilke MP3-filer som skal spilles av.
 - **Gjenta arealet:** Det spesielle området til den musikken som spilles av nå, gjentas når du velger PÅ på menyen.
 - **Angi som ringetone:** Du kan angi MP3-filen som spilles av nå, som ringetone.
 - **Innstillinger:** Det er mange innstillingsmenyer, og du kan se delen Innstillinger på neste side.

Spilleliste

[Meny 4-4-2]

På denne menyen kan du vise hele spillelisten. Du kan flytte et lydspor ved å trykke på navigasjonstasten. Hvis du velger Alternativ-menyen, kan du slette filen eller se informasjon om den.

Innstillinger

[Meny 4-4-3]

- **Equalizer**

Denne telefonen har fem forhåndsinnstilte equalizer-innstillinger. Når du går inn i denne menyen, kan du vise og endre innstillingene som du selv ønsker.

- **Spillemodus**

På denne menyen kan du angi avspillingsmodus: Spill alle, Gjenta alle eller Gjenta én.

- **Angi flytting**

Hvis du velger På, kan du lytte til musikk i tilfeldig rekkefølge.

- **Visuell effekt**

Denne menyen tillater deg å endre den visuelle bakgrunnen på telefonens hoved- og under-LCD-skjerm mens en MP3-fil spilles: **Regnbue, Standard, Blå**

! Merk

Musikk er beskyttet av internasjonale og nasjonale lover og avtalebestemmelser om opphavsrett. Det kan være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reprodusere eller kopiere musikk. I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale. Kontroller nasjonal lovgivning for gjeldende land angående bruk av slikt materiale.

Album

[Meny 4-5]

Du kan vise og sende et bilde. Du kan også bruke bildet som bakgrunn.

! Merk

Fotoalbumet viser bare bilder som er tatt med telefonens kamera.

Videoalbum

[Meny 4-6]

Du kan spille av video som er lagret i et minne.

MELDINGER

Ny melding

[Meny 5-1]



Denne menyen inneholder funksjoner for tekstmeldinger (SMS – Short Message Service), multimediemeldinger (MMS – Multimedia Message Service), talemeldinger, Schuhgröße, Konfektionsgröße, samt servicemeldinger fra mobilnettet.

Skriv SMS

[Meny 5-1-1]

Du kan skrive og redigere tekstmeldinger innenfor et gitt antall meldingssider.

Valg

- **Send:** Sender tekstmeldinger.
 1. Skriv inn mottakerens nummer.
 2. Trykk på -tasten når du vil legge til flere mottakere.
 3. Du kan legge til telefonnumre i adresseboken.
 4. Når numrene har blitt skrevet inn, trykker du på venstre valgtast  for å sende meldingen.
Alle meldinger blir automatisk lagret i utboksmappen, selv etter et mislykket forsøk på å sende.
- **Sett inn**
 - **Bilder:** Du kan legge ved Standard og bilder i Mine bilder som er tilgjengelige for SMS.

- **Lyder:** Du kan legge ved lyder som er tilgjengelige for SMS.

- **Tekstmaler:** Du kan bruke Tekstmaler som er installert i telefonen.

- **Kontakter:** Du kan legge telefonnummer og e-postadresser inn i Navn.

- **Symbol:** Du kan sette inn spesialtegn.

- **Mitt visittkort:** Du kan legge ved visittkortet ditt i meldingen.

- **Lagre i utkast:** Du kan velge størrelse og stil for skrifttypene og justere teksten.
- **Skrift og justering:** Du kan velge Størrelse og Stil på fontene.
- **Farge:** Du kan velge Farge på for- og bakgrunnen.
- **Legg til T9-ordliste:** Du kan legge til dine egne ord i ordlisten. Denne menyen vises bare når redigeringsmodusen er T9 (ABC/abc/123).
- **T9-språk:** Velg språket for T9-innskrivingsmodus. Du kan også deaktivere T9-innskrivingsmodus ved å velge T9 av.
- **Avslutt:** Trykk på Avslutt for å avslutte inntastingen og gå tilbake til Meldinger-menyen. Meldingen blir ikke lagret.

! Merk

Telefoner som støtter EMS 5, kan blant annet sende fargebilder, lyder og forskjellige skrifttyper. Mottakerne kan kanskje ikke motta bilder, lyder og skrifttyper ordentlig hvis telefonen deres ikke har støtte for det.

Skriv MMS

[Meny 5-1-2]

En multimediemelding kan inneholde tekst, bilder og/eller lydklipp. Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare enheter som tilbyr kompatible funksjoner for multimediemeldinger eller e-post, kan motta og sende multimediemeldinger.

Valg

- **Send:** Du kan sende samme MMS til flere mottakere, gi meldingen prioritet og angi at den skal sendes på et senere tidspunkt.
- **Sett inn:** Du kan legge til fotografier, bilder, lyder, kontakter, symbol, **Nytt bilde**, ny lyd, tekstmaler og mitt visittkort.

i Merk

Alle meldinger blir automatisk lagret i utboksmappen, selv etter et mislykket forsøk på å sende.

- **Forhåndsvisning:** For å se en forhåndsvisning av MMS-en.
- **Lagre:** Du kan lagre multimediemeldinger i utkast eller som mal.
- **Rediger emne:** Endrer multimediemeldinger etter ditt valg.
- **Legg til lysbilde:** For å legge til et lysbilde før eller etter det aktuelle lysbildet.
- **Gå til lysbilde:** For å gå til forrige eller neste lysbilde.
- **Slett lysbilde:** Sletter det aktuelle lysbildet.

• Velg lysbildeformat

- **Still inn tid:** For å stille inn tidsberegning for lysbilde, tekst, bilde og lyd.
- **Bytt om på tekst og bilde:** Du kan la bilde og tekst i en melding bytte plass.

• Fjern media

Du kan fjerne lyd eller bilder i lysbildet.

- **Legg til T9-ordliste:** Du kan legge til dine egne ord. Denne menyen vises bare når redigeringsmodusen er T9 (ABC/abc/123).

- **T9-språk:** Velg språket for T9-innskrivingsmodus. Du kan også deaktivere T9-innskrivingsmodus ved å velge T9 av.

- **Avslutt:** For å gå tilbake til Meldinger-menyen.

i Merk

Hvis du velger bilde (50 K) på MMS-er, vil nedlasting ta minst 15 sekunder. Du kan ikke aktivere noen tast under nedlastingen. Etter 10 sekunder er det mulig å skrive en MMS. Etter 10 sekunder er det mulig å skrive multimediemeldinger.

Skriv e-postmelding


[Meny 5-1-3]

Når du skal sende/motta en e-post, bør du opprette e-postkontoen.

1. Du kan skrive inn opptil 12 e-postadresser i feltene Til og Kopi.

MELDINGER

! Tips

Når du skal skrive inn “@”, trykker du  og velger “@”.

2. Tast inn emnet for e-posten og trykk OK.

! Merk

- Du kan lagre opptil 50 meldinger i hver e-postkonto (totalt 150 for tre kontoer). I Innboksmappen kan du lagre opptil 30 meldinger, i Utkast- og Utboksmappene opptil 5 meldinger og i Sendt-mappen opptil 10 meldinger. Hvis Utkast-, Utboks- eller Sendt-mappen er full og du prøver å lagre en ny melding i en av disse mappene, slettes den første lagrede meldingen automatisk.
- Maksimal størrelse på en sendt melding er 300 kB med vedlegg, og maksimal størrelse på en mottatt melding er 100 kB. Hvis du har mottatt en melding med mer enn 5 vedlegg, mottar du bare 5 av dem. Det kan hende at noen vedlegg vises feil.

Innboks

[Meny 5-2]

Du blir varslet når det kommer nye meldinger. Meldingene blir lagret i Innboksen.

Hvis telefonen viser «Ikke plass til SIM-melding», må du slette bare SIM-meldinger fra Innboksen. Hvis telefonen viser «Ikke plass til melding», kan du rydde plass på hvert av lagringsstedene ved å slette meldinger, media og programmer.

• SIM-melding

SIM-meldinger er meldinger som blir lagret i SIM-kortet. Du kan flytte disse meldingene til telefonen.

Postkasse

[Meny 5-3]

Når du kommer inn i denne menyen, kan du enten koble til den eksterne postkassen din for å hente nye e-postmeldinger, eller du kan vise tidligere mottatte e-postmeldinger uten å logge inn på e-postserveren.

Du kan sjekke lagrede e-poster, utkast, utboks og sendte e-poster. I innboksen lagres opptil 30 e-poster.

Utkast

[Meny 5-4]

Ved hjelp av denne menyen kan du forhåndsinnstille inntil fem multimediemeldinger som du bruker ofte. Denne menyen viser listen over forhåndsinnstilte multimediemeldinger.



Utboks

[Meny 5-5]

På denne menyen kan du vise meldingen som skal sendes, eller meldinger som ikke kunne sendes. Når du har sendt meldingen, blir den flyttet til Sendt-menyen.

Lytt til talemelding

[Meny 5-6]

Når du har valgt denne menyen, trykker du på venstre valgtast  [OK] for å høre på talemelding. Du kan også holde nede -tasten i standby-modus for å høre på talemelding.

! Merk

Når du mottar talemelding, vises ikonet på telefonen, og du hører en varseltone. Du bør kontakte din nettverksoperatør for nærmere opplysninger om tjenesten slik at du kan stille inn telefonen riktig.




Infomelding (Avhengig av nettverk og abonnement)

[Meny 5-7]

Infotjenestemeldinger er tekstmeldinger levert av nettet til GSM. De inneholder generell informasjon som værmeldinger, trafikknyheter, taxi, åpne apoteker og aksjepriser. Hver type informasjon har et nummer, derfor kan du kontakte tjenesteleverandøren hvis du har lagt inn det bestemte nummeret for informasjonen. Når du har mottatt en infotjenestemelding, får du et varsel på skjermen, eller infotjenestemeldingen vises direkte. For eventuelt å vise meldingen igjen i hvilemodus, følg instruksene under.

Les


[Meny 5-7-1]

Når du har mottatt en infotjenestemelding og velger Les for å vise meldingen, vises den på skjermen. Du kan lese enda en melding ved å bla med ,  eller venstre valgtast  [Neste].

Emner

(avhengig av nett og abonnement)

[Meny 5-7-2]

- **Legg til ny:** Du kan legge til Infotjenestemelding-nummer i telefonminnet med kallenavn.
- **Vis liste:** Du kan se Infotjenestemelding-nummer du har lagt til. Hvis du trykker på venstre valgtast  [Valg], kan du redigere og slette Infomeldingskategorien du har lagt til.
- **Aktiv liste:** Du kan velge Infotjenestemelding-nummer i den aktive listen. Hvis du aktiverer et infotjeneste-nummer, kan du motta meldinger sendt fra det nummeret.

Maler

[Meny 5-8]

Tekstmaler

[Meny 5-8-1]

Du kan sette inn en tekstmal når du skriver en melding.

MELDINGER

MMS-maler

[Meny 5-8-2]

Når du har lagret en ny mal, kan du bruke følgende alternativer:

- **Vis:** Du kan vise MMS-maler.
- **Slett:** Du kan slette MMS-maler.
- **Legg til ny:** Lar deg legge til nye MMS-maler.
- **Skriv melding:** Du kan skrive og sende MMS-meldinger.
- **Rediger:** Du kan redigere MMS-maler.
- **Slette alle:** Lar deg slette alle MMS-meldinger.

Innstillinger

[Meny 5-9]

Tekstmelding

[Meny 5-9-1]

- **Meldingstyper:** Tekst, Tale, Faks, Nasjonal personsøker, X.400, E-post, ERMES

Meldingstypen er vanligvis angitt som Tekst. Du kan konvertere teksten til andre formater. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å undersøke om denne funksjonen er tilgjengelig.

- **Gyldighetsperiode:** Denne nettverkstjenesten lar deg stille inn hvor lenge tekstmeldingene skal lagres hos meldingssenteret.
- **Leveringsrapport:** Hvis du velger **Ja**, kan du sjekke om meldingen ble sendt eller ikke.
- **Betaling for svar:** Når du sender en melding kan mottakeren svare på den, men kostnaden for svarmeldingen blir belastet din telefonregning.
- **SMS senter:** Hvis du ønsker å sende tekstmeldingen, kan du få adressen til SMS-senteret gjennom dette menyvalget.

MMS

[Meny 5-9-2]

- **Prioritet:** Du kan angi prioriteten på den meldingen du velger.
- **Gyldighetsperiode:** Denne nettjenesten lar deg stille inn hvor lenge multimediemeldingene dine skal lagres hos meldingssenteret.
- **Emne:** Du kan sette inn emnet for hver mal.
- **Leveringsrapport:** Når du velger **Ja** i denne menyen, kan du kontrollere om meldingen ble sendt eller ikke.

- **Automatisk henting:** Hvis du velger **På**, mottar du automatisk. Hvis du velger **Av**, vil du motta et varsel i innboksen om ventende meldinger. Hvis du velger **Kun hjemmenettverk**, mottar du multimediemeldinger avhengig av hjemmenettverket.
- **Nettverksinnstillinger:** Velger du en multimedia meldingsserver, angir du den her.
- **Tillatte typer**
 - Personlig:** Personlig melding.
 - Reklame:** Kommersiell melding.
 - Informasjon:** Nødvendig informasjon.

E-post

[Meny 5-9-3]

Denne menyen gjør at du kan redigere, slette eller legge til en e-postkonto.

Talepostkassennummer

[Meny 5-9-4]

Du kan motta talepost, forutsatt at nettverksoperatøren støtter denne funksjonen. Når det kommer inn ny talepost, vises symbolet på skjermen. Du bør kontakte din nettverksoperatør for nærmere opplysninger om tjenesten slik at du kan stille inn telefonen riktig.

Infomelding

[Meny 5-9-5]

• Motta

Hvis du velger **Ja**, mottar telefonen din meldinger fra infotjenesten.

• Alarm

Hvis du velger **Ja**, piper telefonen din når du har mottatt meldingen fra infotjenesten.

• Språk

Du kan velge det språket du ønsker ved å trykke på [På/av]. Deretter vises infotjenestemeldingen i det språket du valgte.

Push-meldinger

[Meny 5-9-6]

Du kan angi om du ønsker å motta meldingen eller ikke.

MINE TING

❗ Merk

Du må ikke endre standardmappenavnet, ellers kan det hende det ikke virker ordentlig.

Videoer

[Meny 6-1]

Vis listen over 3GP, 3G2, MP4 (op till 208X160)-filer i Min media/ Mine videoer i Multimedieminnet.

- **Spill:** Du kan spille av videofilen ved å trykke på OK-tasten eller velge Spill på Alternativ-menyen.
- **Sende via Bluetooth:** Send den valgte filen til en annen enhet via Bluetooth.
- **Gi nytt navn:** Endre filnavnet på den valgte filen. Maksimal tegnlangde er 202, og du kan ikke endre filtypen.

❗ Advarsel

Tegnene \/: * ? " < > | kan ikke brukes.

- **Slett:** Slett en fil.
- **Slett alle:** Sletter alle filene i listen.
- **Informasjon:** Viser filinformasjonen.

Fotografier

[Meny 6-2]

Vis listen over JPG-filer i Min media/Foto i Multimedieminnet memory.

- **Vis:** Du kan vise JPG-filen ved å trykke på OK-tasten eller velge Vis fra Alternativ-menyen.

❗ Merk


Maksimal størrelse på en JPG-fil du kan vise, er 460 kB.

- **Send via multimediemelding:** Du kan sende multimediemeldingen sammen med et bilde.
- **Send via e-post:** Send den valgte filen til en annen enhet via e-post hvis filstørrelsen er mindre enn 300 kB.
- **Send via Bluetooth:** Send den valgte filen til en annen enhet via Bluetooth.
- **Gi nytt navn:** Endrer filnavnet på den valgte filen. Maksimal tegnlangde er 202, og du kan ikke endre filtypen.
- **Slett:** Slett en fil.
- **Slett alle:** Sletter alle filene i listen.
- **Informasjon:** Viser filinformasjonen.

Bilder

[Meny 6-3]

Etter å ha valgt et bilde, kan du trykke på den venstre tasten

 [Vis] og kontrollere de følgende alternativene:

- **Angi som bakgrunn:** Du kan angi det valgte bildet som bakgrunn.

- **Skriv melding:** Bildene som er lastet ned fra nettverket kan sendes MMS. Maksimal meldingslengde er 100 kB for MMS og 300 kB for E-postmelding.
- **Sende via Bluetooth:** Lyden som ble lastet ned fra nettverket, kan sendes via Bluetooth.
- **Gi nytt navn:** Endrer filnavnet på den valgte filen. Maksimal tegnlangde er 202, og du kan ikke endre filtypen.
- **Slett:** Slett en fil.

Musikk

[Meny 6-4]

Viser listen over MP3-, MP4-, AAC-, M4A- og WMA-filer i Min media/Musikk i Multimedieminnet.

- **Spill:** Du kan spille MP3-filen ved å trykke på OK-tasten eller velge Spill fra Alternativ-menyen.
- **Sende via Bluetooth:** Send den valgte filen til en annen enhet via Bluetooth.
- **Gi nytt navn:** Endrer filnavnet på den valgte filen. Maksimal tegnlangde er 202, og du kan ikke endre filtypen.
- **Slett:** Slett en fil.
- **Slett alle:** Sletter alle filer i listen.
- **Informasjon:** Viser filinformasjonen.

Lyder

[Meny 6-5]

Når du har valgt en lyd, trykker du på venstre valgtast [Valg]. Du kan velge mellom følgende alternativer:

- **Angi som ringetone:** Du kan angi den valgte lyden som ringetone.
- **Skriv melding:** Lyden som er lastet ned fra nettverket, kan sendes med Tekstmelding, MMS eller e-post. Maksimal størrelse på MMS er 100 kB og 300 kB for E-postmelding.
- **Sende via Bluetooth:** Lyden som ble lastet ned fra nettverket, kan sendes via Bluetooth.
- **Gi nytt navn:** Endrer filnavnet på den valgte filen. Maksimal tegnlangde er 202, og du kan ikke endre filtypen.
- **Slett:** Slett en fil.

Tekst

[Meny 6-6]

Vis listen over tekstfiler i Min media/Tekst i Multimedieminnet.

- **Vis:** Du kan vise tekstfilen ved å trykke på OK-tasten eller velge Vis fra Alternativ-menyen.
- i Merk**
Maksimal størrelse på en tekstfil du kan vise, er 460 kB.
- **Send via e-post:** Send den valgte filen til en annen enhet via e-post hvis filstørrelsen er mindre enn 300 kB.

MINE TING

- **Sende via Bluetooth:** Send den valgte filen til en annen enhet via Bluetooth.
- **Gi nytt navn:** Endrer filnavnet på den valgte filen. Maksimal tegn­lengde er 202, og du kan ikke endre filtypen.
- **Slett:** Slett en fil.
- **Slett alle:** Sletter alle filer i listen.
- **Informasjon:** Viser filinformasjonen.

Spill og prog.

[Meny 6-7]

I denne menyen kan du administrere Java-programmer som er installert på telefonen. Du kan kjøre eller slette nedlastede programmer eller angi tilkoblingsalternativet. Med denne menyen kobles du til [Meny 1-1], se s. 32.

Andre

[Meny 6-8]

Vis listen over filer i Min Annet i Multimeidamnet.

- **Vis:** Du kan vise en fil hvis den er av typen JPG, GIF, WBMP, PNG eller TXT.
- **Sende via Bluetooth:** Send den valgte filen til en annen enhet via Bluetooth.

DISPLAY

Du kan angi telefonrelaterte funksjoner.





Bakgrunn

[Meny 7-1]

Her velger du bakgrunnsbilde i hvilemodus.

Standard

[Meny 7-1-1]

Du kan velge et bilde eller en animasjon som bakgrunn ved å trykke på , ,  eller .


Min mappe

[Meny 7-1-2]

Du kan velge et bilde eller en animasjon som bakgrunn.

Menyfarge

[Meny 7-2]

Du kan velge mellom 4 fargetemaer på telefonen. Angi menyfargen ved å bla og trykke på den venstre valgtasten  [OK].

Standby-tekst

[Meny 7-3]

Hvis du velger På, kan du redigere teksten som vises i hvilemodus.

Bakgrunnslys

[Meny 7-4]

Her stiller du inn ønsket tid for bakgrunnslys på den indre skjermen.

Lysstyrke

[Meny 7-5]

Du kan kontrollere lysstyrken på skjermen ved å velge verdi: 1, 0,8, 0,6, 0,4.

Nettverksnavn

[Meny 7-6]

Du kan forhåndsvisne tilstanden til den valgte menyen før du åpner den. Tilstanden vises nederst på skjermen.

Snarvei til hjemmeskjerm

[Menu 7-7]

Hvis du velger På, vises funksjonaliteten for fire navigasjonstaster og OK-tasten som bilder i midten på pauseskjermen.

Skriftfarge for oppringing

[Menu 7-8]


Du kan velge farge på viste nummer ved å trykke på talltastene når telefonen er låst for oppringing.

PROFILER

I Profiler kan du justere og tilpasse telefontoner for forskjellige hendelser, miljøer eller samtalegrupper.


Aktiver

[Meny 8-X-1]

1. En liste over profiler vises.
2. I Profil-listen blar du til profilen du ønsker å aktivere, og trykker på venstre valgtast  [OK] eller OK-tasten.
3. Deretter velger du **Aktiver**.

Tilpass

[Meny 8-X-2]

Du kan tilpasse alle profiler unntatt Bare vibrer og Lydløs. Bla til ønsket profil i Tilpass. Etter å ha trykket på venstre valgtast  på OK-tasten eller venstre valgtast, velger du Tilpass. Profialternativene åpnes. Still inn alternativene slik du ønsker dem.

- **Anropsvarsling:** Still inn varseltype for innkommende anrop.
- **Ringetone:** Velg ønsket ringetone fra listen.
- **Ringevolum:** Still inn volumet på ringetonen.
- **Varseltone for melding:** Velg varseltype for mottatt melding.
- **Meldingstone:** Velg varseltype for mottatt melding.
- **Tastaturtone:** Velg ønsket tastetone.

- **Tastaturvolum:** Still inn volumet på tastetonen.
- **Lydvolum/Effekt Lydvolum:** Still inn lydeffektvolumet.
- **Volum for På/Av:** Still inn volumet på ringetonen når telefonen slås På/Av.
- **Autosvar:** Denne funksjonen aktiveres bare når telefonen er koblet til håndfriutstyret.

Gi nytt navn

[Meny 8-X-3]

Du kan endre navnet på en profil til et fritt valgt navn.

Merk

Bare Vibrer, Lydløs og Hodesett er profiler som ikke kan gis nye navn.

Favoritter

[Meny 9-1]

Med dette alternativet kan du legge egne favoritter til listen som følger med. Når du har laget din egen liste, får du tilgang til funksjonen du vil ha fra pauseskjermen, ved å trykke på Pil opp-tasten.

! Merk

Menyene for SMS, MMS og MP3 finnes allerede i favorittene dine.

Klokkealarm

[Meny 9-2]

Her kan du stille inn opptil 5 alarmer på et bestemt klokkeslett.

1. Velg **På** og legg inn ønsket tidspunkt for alarmen.
2. Velg gjentakelsesperiode: **En gang**, **Man-fre**, **Man-lør**, **Hver dag**.
3. Velg ønsket alarmtone, og trykk på venstre valgtast [OK].
4. Gi alarmen et navn, og trykk på venstre valgtast [OK].

Bluetooth

[Meny 9-3]

Med Bluetooth kan kompatible mobile enheter, eksterne enheter og datamaskiner i nærheten kommunisere direkte med hverandre uten kabler. Denne telefonen har støtte for innebygd Bluetooth-tilkobling, noe som gjør det mulig å koble den til blant annet kompatible hodesett og dataprogrammer med Bluetooth.

Tilkoblede enheter

[Meny 9-3-1]

Du kan vise alle enheter som er kompatible med Bluetooth-telefonen.

! Merk

På grunn av et kompatibilitetsproblem kan det hende noen enheter ikke støtter denne funksjonen.

Handsfree-enheter

[Meny 9-3-2]

Du kan vise en liste over håndfrienheter som er kompatible med Bluetooth-telefonen.

Hvis du åpner menyene Mine enheter eller Håndfrienheter, får du tilgang til følgende alternativer:

- **Tilkoble/koble fra:** Her kan du koble til de andre Bluetooth-enhetene.
- **Legg til ny:** Her kan du søke etter en ny Bluetooth-enhet.
- **Angi navn:** Her kan du endre navnet for Bluetooth.
- **Sett som autorisert/Sett som uautorisert:** Her kan du angi den godkjente tilkoblingen mellom hver Bluetooth-enhet.
- **Alle tjenester:** Her kan du vise alle tjenestene som støttes av Bluetooth-enheten.
- **Slette:** Her kan du slette Bluetooth-enheten.
- **Slette alt:** Her kan du slette alle Bluetooth-enheter.

VERKTØY

Innstillinger

[Meny 9-3-3]

Du kan registrere nye enheter som er kompatible med Bluetooth. Når du har skrevet inn et passord, kan du søke etter enheten som du har lagt til.

Støttede tjenester

[Meny 9-3-4]

Du kan vise egen Bluetooth-tjenesteliste som filoverføring, bildeutskrift, PC-synkronisering osv.

Modem

[Meny 9-4]

Du kan få tilgang til nettverkstjenestene via modem. Hvis du vil bruke PC-synk, innholdsbanker og Internett-prosessorer, bør du gå inn i Modem-menyen og koble til kabelen.

Kalkulator

[Meny 9-5]

Denne inneholder standardfunksjoner som +, -, x, ÷ : **Addisjon, Subtraksjon, Multiplikasjon og Divisjon.**

Du kan også bruke de forskjellige kalkulatorfunksjonene som +/-, **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt.**

Enhetskonvertering

[Meny 9-6]

Her kan du konvertere ethvert mål til den enheten du ønsker.






Det er 9 typer mål som kan konverteres til enheter:

Valuta, Overflate, Lengde, Vekt, Temperatur, Volum, Hastighet, Sko og Klær.

Verdenstid

[Meny 9-7]

Du kan se klokker fra storbyer rundt om i verden.

1. Velg byen som angir tidssonen, ved å trykke på  ,  ,  ,  -tasten.
2. Du kan angi gjeldende klokkeslett til klokkeslettet for byen du velger, ved å trykke på venstre valgtast  [Angi].

SIM-meny

[Meny 9-8]

Denne menyen er avhengig av SIM- og nettverkstjenester.


Merk

- Hvis SIM-kortet støtter SAT-tjenester (SIM Application Toolkit), vil denne menyen få navnet til det operatørbestemte tjenestenaavnet som er lagret på SIM-kortet.
- Hvis SIM-kortet ikke støtter SAT-tjenester, vil denne menyen få navnet Profiler.

NETTLESER




Du får tilgang til mange WAP-tjenester (Wireless Application Protocol), for eksempel banktjenester, nyheter, værmeldinger og flyinformasjon. Disse tjenestene er spesielt utviklet for mobiltelefoner, og de forvaltes av WAP-tjenesteleverandører.

Få opplysninger om tilgangen til WAP-tjenester, priser og takster hos den nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren som du velger å bruke. Tjenesteleverandørene gir deg også instruksjoner om hvordan du bruker tjenestene.

Så snart du er koblet til, vises hjemmesiden. Innholdet avhenger av tjenesteleverandøren. Du kan gå til hvilken som helst side på Internett ved å skrive inn URL-adressen. Du kan når som helst trykke på ()-tasten for å lukke nettleseren. Telefonen går da tilbake til standby-modus.

Navigere med WAP-leseren

Du kan surfe på Internett med telefontastene eller WAP-lesermenyen.

Tast	Beskrivelse
 	Blar ned en linje i innholdsområdet.
	Velger alternativer og bekrefter handlinger.

! Merk

Menyene i WAP-nettleseren kan variere avhengig av hvilken nettseserversjøn du har.

Hjem

[Meny *-1]

Koble til en hjemmeside. Hjemmesiden kan være det nettstedet som er definert i den aktiviserte profilen. Den vil bli definert av tjenesteleverandøren hvis du ikke gjør det i den aktiviserte profilen.

Bokmerker

[Meny *-2]

Denne menyen lar deg lagre Internett-adressen til nettsider du ofte besøker, slik at du har enkel tilgang til dem. Telefonen har ofte flere forhåndsinstallerte bokmerker. Disse forhåndsinstallerte bokmerkene kan ikke slettes.

Gå til Internettadresse

[Meny *-3]

Du kan koble deg direkte til ønsket side. Etter at du har lagt inn ønsket URL-adresse, trykker du på OK.

Innstillinger

[Meny *-4]

Du kan angi profil, cache, cookie og sikkerhet som er relatert til Internett-tjenesten.

ANROPSLOGG

Du kan bare kontrollere loggen over ubesvarte, mottatte og utgående anrop dersom nettverket støtter Calling Line Identification (CLI) i serviceområdet.

Nummeret og navnet (hvis tilgjengelig) vises sammen med datoen og tidspunktet for samtalen. Du kan også vise ringetidspunkter.

Ubesvarte anrop [Meny 0-1]

Dette alternativet lar deg vise de ti siste ubesvarte anropene.

Mottatte anrop [Meny 0-2]

Dette alternativet lar deg vise de 10 siste mottatte anropene.

Oppringte nummer [Meny 0-3]

Dette alternativet lar deg vise de siste 20 oppringte numrene.

Alle anrop [Meny 0-4]

Med dette alternativet kan du vise alle anropsloggene.

Slett nylige anrop [Meny 0-5]

Lar deg slette listen over Ubesvarte anrop og Mottatte anrop. Du kan slette listen over Oppringte nummer og Alle anrop samtidig.

Samtalekostnad [Meny 0-6]

Samtalevarighet [Meny 0-6-1]

Lar deg vise varigheten for mottatte og utgående samtaler. Du kan også tilbakestille ringetidene. Følgende tidtakere er tilgjengelige:

Vis samtalekostnad [Meny 0-6-2]

Med denne funksjonen kan du kontrollere kostnadene for siste oppringning, alle samtaler, samt, hvor mye du har igjen, og dessuten nullstille kostnadene. For å nullstille kostnadene, trenger du PIN2-koden.

Innstillinger (SIM-avhengig)

[Meny 0-6-3]

- **Angi takst:** Du kan stille inn valutaenhet og enhetspris. Kontakt din tjenesteleverandør for å få oppgitt prisen per betalingsenhet. For å velge valuta eller enhet i denne menyen, trenger du PIN2-koden.
- **Angi kreditt:** Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalekostnadene til et valgt antall betalingsenheter. Hvis du velger **Les**, blir antall resterende enheter vist. Hvis du velger **Endre**, kan du endre kostnadsgrensen.
- **Automatisk visning:** Denne nettverkstjenesten lar deg automatisk se kostnaden av siste anrop. Hvis satt **På**, kan du se siste kostnad når samtalen avsluttes.

GPRS-informasjon

[Meny 0-7]

Du kan kontrollere mengden data som er overført via nettverket gjennom GPRS. I tillegg kan du se hvor lang tid du er på nettet.

INNSTILLINGER

Dato og klokkeslett

[Meny #-1]

Du kan stille inn funksjoner som har med dato og klokkeslett å gjøre.

Dato

[Meny #-1-1]

- **Stil inn dato**

Her angir du dato.

- **Dato format**

Du kan angi Datoformat som DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD.

(D: Dag / M: Måned / Å: År.)

Tid

[Meny #-1-2]

- **Stil inn tid**

Her stiller du klokken på telefonen.

- **Tidsformat**

Du kan velge mellom 24-timers og 12-timers klokkeslettformat.

Strøm besparing

[Meny #-2]

Hvis du angir På, kan du spare strøm når du ikke bruker telefonen.

Språk

[Meny #-3]

Du kan endre språk på teksten som vises. Denne endringen vil også påvirke språket i redigeringsmodus.

Anrop

[Meny #-4]

Du stiller inn menyen for en samtale ved å trykke på [OK] i Innstillinger.

Viderekobling

[Meny #-4-1]

Med viderekobling kan du viderekoble innkommende samtaler, fakser eller data til et annet nummer. Du kan få mer informasjon hos din tjenesteleverandør.

- **Alle taleanrop**

Viderekobler alle anrop.

- **Hvis opptatt**

Viderekobler anropene når telefonen er i bruk.

- **Hvis ikke svar**

Viderekobler anrop du ikke svarer på.

- **Hvis utenfor rekkevidde**

Viderekobler anropene når telefonen er slått av eller er uten dekning.

- **Alle dataanrop**

Viderekobler alle dataanrop til et nummer med PC-tilkobling.

- **Alle faksanrop**

Viderekobler alle faksanrop til et nummer med fakstilkobling.

- **Avbryt alle**

Avslutter alle viderekoblingstjenester.

Undermenyene

Undermenyene vises under Viderekobling-menyer.

- **Aktiver**

Aktiver tilhørende tjeneste.

Til talepost

Vidresender til meldingssenter. Denne funksjonen vises ikke på menyene Alle dataanrop og Alle faksanrop.

Annet nummer

Angir nummeret for viderekobling.

Favorittnummer

Du kan kontrollere de siste fem viderekoblede numrene.

- **Avbryt**

Deaktiver tilsvarende tjeneste.


- **Vis status**

Vis statusen til den tilsvarende tjenesten.


Svarmodus

[Meny #-4-2]

- **Valgfri tast**

Med dette menyvalget kan du motta anrop ved å trykke på en hvilken som helst tast unntatt .

- **Bare svar-tast**

Med dette menyvalget kan du motta anrop ved bare å trykke på  [Send]-tasten.

Send mitt nummer (avhengig av nettverk og abonnement)

[Meny #-4-3]

- **Angitt av nettverk**

Hvis du velger dette alternativet, kan du sende telefonnummeret avhengig av tjenesten Skift linje, på linje 1 eller linje 2.

- **På**

Du kan sende telefonnummeret ditt til mottakeren. Dette innebærer at telefonnummeret ditt vises på mottakers telefon.

- **Av**

Telefonnummeret ditt vil ikke bli vist.

INNSTILLINGER

Samtale venter (nettverksavhengig)

[Meny #-4-4]

- **Aktiver**

Hvis du velger Aktiver, kan du ta imot et ventende (innkommende) anrop.

- **Avbryt**

Hvis du velger Deaktiver, kan du ikke ta imot det ventende (innkommende) anropet.

- **Vis status**

Viser status på Samtale venter.

Minuttvarsel

[Meny #-4-5]

Hvis du velger **På**, kan du sjekke samtalevarigheten med en dyp tone hvert minutt under en samtale.

Automatisk oppkall

[Meny #-4-6]

Når denne funksjonen er aktivert, forsøker telefonen automatisk å ringe på nytt hvis oppkoblingen skulle mislykkes.

Sikkerhet

[Meny #-5]

Oppgi PIN-kode

[Meny #-5-1]

I denne menyen kan du foreta innstillinger slik at telefonen ber om til SIM-kortets PIN-kode når telefonen slås på.

Hvis denne funksjonen er aktivert, vil du bli bedt om å oppgi PIN-kode.

Handset telefonlås

[Meny #-5-2]

Du kan angi en sikkerhetskode for å unngå uautorisert bruk av telefonen. Hver gang du slår på telefonen, spør telefonen etter sikkerhetskoden hvis du setter telefonlåsen til **Når på**.

Hvis du setter telefonlåsen til **Ved endret SIM**, spør telefonen etter sikkerhetskoden bare når du bytter SIM-kort.

Tidsavbrudd for automatisk tastelås

[Meny #-5-3]

Når du aktiverer Automatisk tastelås, låses tastaturet automatisk på en pauseskjerm, avhengig av innstillingen, uten at du må trykke en tast: Av, 10 sek, 15 sek, 30 sek, 45 sek, Bakgrunnslys av.

Samtalesperre

[Meny #-5-4]

Samtalesperretjenesten forhindrer at telefonen foretar eller mottar en bestemt kategori samtaler. Denne funksjonen krever passord for samtalesperre.

- **Alle utgående anrop**
Sperrer alle utgående anrop.
- **Utgående internasjonal**
Sperrer alle utgående internasjonale anrop.
- **Utgående internasjonal ved roaming**
Sperrer alle utgående internasjonale anrop unntatt hjemmenettverk.
- **Alle innkommende**
Sperrer alle inngående anrop.
- **Innkommende ved roaming**
Sperrer alle inngående anrop med roaming.
- **Avbryt alle**
Avbryter alle sperretjenester.
- **Bytt passord**
Du kan endre passordet for samtalesperring.

Undermenyene:

- **Aktiver**
Gjør det mulig å be nettverket om å sette samtalesperre til på.
- **Avbryt**
Angi den valgte samtalesperren til av.
- **Vis status**
Vis statusen om samtalerne er sperret eller ikke.

Fast nummer (SIM-avhengig)

[Meny #-5-5]

Du kan begrense de utgående anropene til bestemte telefonnummer. Numrene er beskyttet av PIN2-koden.

- **Aktiver**
Du kan begrense de utgående anropene til bestemte telefonnummer.
- **Deaktiver**
Du kan deaktivere fast nummer-funksjonen.
- **Nummerliste**
Du kan se nummerlisten som er lagret som Fast nummer.

INNSTILLINGER

Endre koder

[Meny #-5-6]

PIN er en forkortelse for Personal Identification Number, og benyttes for å forhindre bruk av uautoriserte personer.

Du kan endre tilgangskodene: **Sikkerhetskode**, **PIN2-kode**, **PIN-kode**.

Nettverk

[Meny #-6]

Du kan velge hvilket nettverk som vil bli brukt, enten automatisk eller manuelt. Vanligvis velger telefonen nettverk **Automatisk**.

Valg av nettverk

[Meny #-6-1]

• Automatisk

Hvis du velger Automatisk-modus, vil telefonen automatisk søke etter og velge et nettverk for deg. Når du har valgt "Automatisk", vil telefonen være innstilt på "Automatisk" selv om telefonen slås av og på.

• Manuelt

Telefonen finner listen over tilgjengelige nettverk og viser dem. Så kan du velge hvilket nettverk du ønsker å bruke hvis dette nettverket har en roaming-avtale med nettverksoperatøren din. Telefonen lar deg velge et annet nettverk dersom den ikke får tilgang til det valgte nettverket.

• Foretrukket

Du kan sette opp en liste over foretrukne nettverk som telefonen skal prøve å bruke først, før den prøver å registrere seg på andre. Denne listen er laget ut fra telefonens forhåndsdefinerte liste over kjente nettverk.

Valg av bånd

[Meny #-6-2]

• EGSM/DCS

Avhengig av nettverkssituasjonen kan du velge EGSM/DCS.

• Bare PCS

Avhengig av nettverkssituasjonen kan du velge Bare PCS.

Legge ved GPRS

[Meny #-7]

GPRS-tjeneste er avhengig av forskjellige situasjoner.

Aktivere på

[Meny #-7-1]

Hvis du velger denne menyen, registreres telefonen i et GPRS-nettverk når du slår den på. Når du starter et WAP-program eller et PC-program med ekstern pålogging, opprettes en tilkobling mellom telefonen og nettverket, og du kan overføre data. Når du avslutter programmet, avsluttes GPRS-tilkoblingen, men registreringer i GPRS-nettverket forblir.

Ved behov

[Meny #-7-2]

Hvis du velger denne menyen, opprettes GPRS-tilkoblingen når du kobler til en WAP-tjeneste, og den lukkes når du avslutter WAP-tilkoblingen.

Minnestatus

[Meny #-8]

Du kan se hvor mye plass som er ledig, og hvor mye minne som er brukt, for hver minneenhet, internminne, multimedie-minne og eksternminne. Du kan gå til hver av menyene for minneenhetene.

Tilbakestill innstillinger


[Meny #-9]

Du kan stille telefonen tilbake til standardkonfigurasjon. Du trenger en sikkerhetskode for å aktivere denne funksjonen.

TILBEHØR

Det finnes forskjellig tilbehør til din mobiltelefon. Du kan velge disse alternativene ut fra personlige kommunikasjonsbehov.

Standardbatteri



Lader

Denne laderen lar deg lade batteriet når du befinner deg hjemmefra eller borte fra kontoret.



Datakabel/CD

Du kan koble telefonen til PC-en for å utveksle data mellom dem.



Kombinert håndfri øremikrofon og musikkspillerkontroller

- **Stereoheadset**
 - **Kontroller:** Avslutt & svar-knapp, musikkspillerkontroll, volumkontroll, Parker samtale-knapp og mikrofon.
- Etter at du har koblet sammen headsetet og kontroller, kobler du enden på kontrolleren til headset-kontakten på venstre side av telefonen.



❗ Merk

- Bruk bare originalt tilbehør fra LG.
- I motsatt fall kan garantien bli ugyldig.
- Tilbehør kan variere i forskjellige områder. Vennligst kontakt vårt lokale serviceselskap eller representant hvis du har flere spørsmål.

TEKNISK INFORMASJON

Generelt

Produktnavn : KG320S

System : GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

Romtemperatur

Maks: +55°C

Min: -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc.

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG320S

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V1.3.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

25. May. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seokim@lge.com


Signature of representative


KG320S BRUGERMANUAL

VÆR VENLIGST OPMÆRKSOM PÅ, AT DER KAN VÆRE BESKRIVELSER I DENNE MANUAL, DER AFHÆNGER AF DEN AKTUELLE TELEFON OG TELEFONSELSKABETS TJENESTEYDELSER.

Sådan smider du dit gamle apparat ud



1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.



INDHOLD

FOR DIN SIKKERHED 4

RETNINGSLINIER FOR SIKKER OG EFFEKTIV ANVENDELSE 5

KG320S EGENSKABER 9

Telefonens dele	9
Displayikoner	11

INSTALLATION 12

Isætning af SIM-kort og batteri	12
Opladning af batteriet	13
Fjern laderen	14
Overførsel af filer (USB-masselager)	14

GENERELLE FUNKTIONER 15

Ring op	15
Besvarelse af opkald	15
Indtastning af tekst	16

MENUSTRUKTUR 20

SPIG OG PROGRAMMER 21

Spil og programmer [Menu 1-1]	21
Profiler [Menu 1-2]	21

KONTAKTER 22

Søg [Menu 2-1]	22
Tilføj ny [Menu 2-2]	22
Samtalegrupper [Menu 2-3]	22
Lynopkald [Menu 2-4]	22
Eget nummer [Menu 2-5]	22
Mit visitkort [Menu 2-6]	22
Indstillinger [Menu 2-7]	23

KALENDER 24

Kalender [Menu 3-1]	24
Memo [Menu 3-2]	24

MULTIMEDIER 25

Kamera [Menu 4-1]	25
Videokamera [Menu 4-2]	26
Stemmeoptagelse [Menu 4-3]	27

MP3 [Menu 4-4]	27
Fotoalbum [Menu 4-5]	29
Videoalbum [Menu 4-6]	29

MEDDELELSER 30

Ny meddelelse [Menu 5-1]	30
Indbakke [Menu 5-2]	32
Indbakke [Menu 5-3]	32
Kladder [Menu 5-4]	32
Udbakke [Menu 5-5]	32
Aflyt telefonbesked [Menu 5-6]	33
Infotjeneste [Menu 5-7]	33
Skabeloner [Menu 5-8]	33
Indstillinger [Menu 5-9]	34

MINE FILER 36

Video [Menu 6-1]	36
Fotos [Menu 6-2]	36
Billeder [Menu 6-3]	36
Musik [Menu 6-4]	37

Lyde [Menu 6-5]	37	VÆRKTØJER	41	Kaldte numre [Menu 0-3]	44
Tekst [Menu 6-6]	37	Favoritter [Menu 9-1]	41	Alle opkald [Menu 0-4]	44
Spil og programmer [Menu 6-7]	38	Vækkeur [Menu 9-2]	41	Slet nylige opkald [Menu 0-5]	44
Andre [Menu 6-8]	38	Bluetooth [Menu 9-3]	41	Opkaldspris [Menu 0-6]	44
DISPLAY	39	Modem [Menu 9-4]	42	GPRS-info [Menu 0-7]	45
Baggrund [Menu 7-1]	39	Lommeregner [Menu 9-5]	42	INDSTILLINGER	46
Farvemenu [Menu 7-2]	39	Enheds-konvertering [Menu 9-6]	42	Dato og tid [Menu #-1]	46
Standby-tekst [Menu 7-3]	39	Verdenstid [Menu 9-7]	42	Strømbesparing [Menu #-2]	46
Baggrundslys [Menu 7-4]	39	SIM-menu [Menu 9-8]	42	Sprog [Menu #-3]	46
Lysstyrke [Menu 7-5]	39	BROWSER	43	Opkald [Menu #-4]	46
Netværks navn [Menu 7-6]	39	Hjem [Menu *-1]	43	Sikkerhed [Menu #-5]	48
Genvej til startbilledet [Menu 7-7]	39	Bogmærker [Menu *-2]	43	Netværk [Menu #-6]	50
Skriftfarve for opkald [Menu 7-8]	39	Gå til URL [Menu *-3]	43	Vedhæft GPRS [Menu #-7]	50
PROFILER	40	Indstillinger [Menu *-4]	43	Hukommelsesstatus [Menu #-8]	51
Aktiver [Menu 8-X-1]	40	OPKALDSREGISTER	44	Nulstil indst. [Menu #-9]	51
Tilpas [Menu 8-X-2]	40	Ubesvarede opkald [Menu 0-1]	44	TILBEHØR	52
Omdøb [Menu 8-X-3]	40	Modtagne opkald [Menu 0-2]	44	TEKNISKE DATA	53

FOR DIN SIKKERHED

Advarsel

- Mobiltelefoner skal altid være slukkede under flyvning.
- Hold aldrig telefonen i hånden, mens du kører bil.
- Aktiver ikke telefonen nær tankstationer, brændstofdepoter, kemiske værker, eller hvor der bruges sprængstof.
- Brug KUN ORIGINALE batterier og opladere, for din egen sikkerheds skyld.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder mens den oplader. Du kan få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Opbevar telefonen et sikkert sted uden for børns rækkevidde. Den indeholder små løse dele, der kan forårsage kvælning.

Forsigtig

- Sluk telefonen i områder, hvor særlige regler forbyder brug af mobiltelefon. For eksempel må telefonen ikke benyttes på hospitaler, hvor den kan påvirke følsomt medicinsk udstyr.
- Nødopkald kan ikke altid foretages i alle mobile netværk. Derfor bør du aldrig være afhængig udelukkende af denne telefon for vigtige opkald, for eksempel for tilkaldelse af lægehjælp.
- Brug udelukkende ORIGINALT tilbehør for at undgå at beskadige telefonen.
- Radiosendere kan forårsage forstyrrelser af elektroniske apparater i nærheden. Mindre forstyrrelser af tv, radio, pc osv. kan forekomme.
- Bortskaffelse af batterier, som ikke længere bruges, skal ske i overensstemmelse med lovgivningen på området.
- Skil aldrig telefonen eller batteriet ad.

RETNINGSLINIER FOR SIKKER OG EFFEKTIV ANVENDELSE

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at følge anvisningerne. Yderligere detaljeret information findes i denne manual.

UDSÆTTELSE FOR RADIOFREKVENSENERGI

Radiobølgestråling og information om Specific Absorption Rate (SAR)

Denne mobiltelefon, model KG320S, er konstrueret til at opfylde sikkerhedskravene til bestråling med radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer for sikkerhedsmargener for personsikkerhed, der gælder for alle mennesker uanset alder og helbredstilstand.

- Retningslinjerne for bestråling med radiobølger benytter en enhed for måling, der kendes som Specific Absorption Rate, eller SAR. Test for SAR udføres ved hjælp af standardmetoden, hvor telefonen sender på det højeste tilladte energiniveau på alle de frekvensbånd, som anvendes.
- Selvom der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for de forskellige LG-telefonmodeller, er de alle konstrueret til at opfylde de relevante retningslinjer for bestråling med radiobølger.
- SAR-grænseværdien, som anbefales af den internationale kommission for Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP), er 2W/kg i gennemsnit for ti (10) gram væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne model, som er blevet testet af DASY4 for brug ved øret, er 0.129 W/kg (10 g).

PRODUKTPLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL! Anvend kun batterier, oplader og tilbehør, som er godkendt til brug med netop denne telefonmodel. Brug af andre typer kan annullere enhver form for godkendelse eller garanti for telefonen og kan være farlig.

- Skil ikke enheden ad. (Henvend dig til en kvalificeret servicetekniker, hvis telefonen skal repareres.)
- Telefonen bør holdes på afstand af elektriske apparater som fx tv, radio og pc.
- Enheden bør holdes på afstand af varmekilder som fx radiatorer og komfurer.
- Placer aldrig din telefon i en mikroovn, da det vil få batteriet til at eksplodere.
- Tab ikke telefonen.
- Udsæt ikke enheden for mekaniske rystelser eller stød.
- Telefonens overfladebehandling kan tage skade, hvis den dækkes med husholdningsfilm.
- Brug en tør klud til rengøring af enhedens ydre. (Lad være med at bruge opløsningsmidler som f.eks. rensbenzin, fortynder eller alkohol.)
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.

RETNINGSLINIER FOR SIKKER OG EFFEKTIV ANVENDELSE

- Opbevar ikke telefonen sammen med kreditkort eller billetter: Den kan påvirke magnetstribens informationer.
- Berør ikke displayet med skarpe genstande: Det kan ødelægge telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væsker eller fugt.
- Udvis forsigtighed ved brug af tilbehør, så som høretelefoner og headsets. Sørg for, at kabler er gemt sikkert af vejen, og undgå at røre antennen.
- Tilbehør som f. eks. håndfrit sæt skal håndteres varsomt. Lad være med at berøre antennen unødigt.

ELEKTRONISKE ENHEDER

Alle mobiltelefoner kan udsættes for interferens, der kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke din mobiltelefon i nærheden af udstyr til medicinsk brug uden at indhente tilladelse først. Undgå at anbringe telefonen i nærheden af en pacemaker, fx i din brystlomme.
- Visse typer høreapparater forstyrres af mobiltelefoner.
- Svagere interferens kan påvirke tv-apparater, radioer, computere, etc.

TRAFIKSIKKERHED

Overhold love og bestemmelser for brug af mobiltelefoner i de områder, du kører i.

- Benyt ikke håndholdt telefon, når du kører.
- Giv kørslen din fulde opmærksomhed.
- Benyt et håndfrit talesæt.
- Hold ind til siden, og parkér, hvis omstændighederne tillader det, inden du foretager en opringning eller besvarer et opkald.
- Radiobølger kan påvirke visse elektroniske systemer i dit motorkøretøj, f.eks. bilstereo og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med airbag, må du ikke blokere for den med installeret eller bærbart trådløst udstyr. Det kan forårsage alvorlig personskade på grund af forkert funktion.

Hvis du lytter til musik, sørg for at lyden er acceptabel, så du stadig er opmærksom på dine omgivelser. Dette er specielt vigtigt, når du krydser en vej.

UNDGÅ SKADER PÅ DIN HØRELSE

Din hørelse kan blive skadet ved meget høj musik i længere perioder. Vi anbefaler derfor, at du ikke tænder og slukker dit headset tæt på ørerne. Vi anbefaler også, at musik og ringetoner er sat til et acceptabelt niveau.

OMRÅDER MED EKSPLOSIONSFARE

Anvend ikke telefonen i områder med eksplosionsfare. Vær opmærksom på forbud, og overhold alle forbud og bestemmelser.

POTENTIEL EKSPLOSIONSFARE

- Anvend ikke telefonen på tankstationer eller lign. Anvend heller ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Brandfarlig gas, væske og sprængstoffer må ikke transporteres eller opbevares samme sted i dit køretøj som din mobiltelefon eller tilbehør til denne.

OMBORD PÅ FLY

Trådløst udstyr kan afstedkomme interferens ombord på fly.

- Sluk altid din mobiltelefon, før du går ombord på et fly.
- Benyt ikke din telefon, når flyet står på jorden, uden først at indhente tilladelse fra besætningen.

BØRN

Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for små børns rækkevidde. Den indeholder små løse dele, der kan medføre risiko for kvælning.

NØDOPKALD

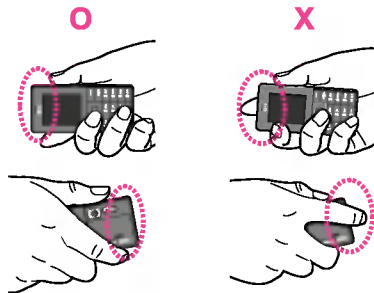
Nødopkald er måske ikke til rådighed på alle mobile netværk. Derfor bør du aldrig være afhængig af udelukkende denne telefon til nødopkald. Kontakt din lokale tjenesteudbyder.

RETNINGSLINIER FOR SIKKER OG EFFEKTIV ANVENDELSE

BATTERI – INFORMATION OG VEDLIGEHOLDELSE



- Du behøver ikke at tømme batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ingen hukommelsesfunktion, som kan påvirke batteriets ydelse.
- Brug udelukkende LG-batterier og -opladere. LG-opladere er konstrueret til at maksimere batteriets levetid.
- Skil ikke batteriet ad, og kortslut det ikke.
- Hold batteriets metalstik rene.
- Udskift batteriet, når ydelsen ikke længere er acceptabel. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, før det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke har været i brug længe, for at optimere ydelsen.
- Udsæt ikke opladeren for direkte sollys, og brug den ikke, hvor luftfugtigheden er høj som fx i et badeværelse.
- Opbevar ikke batteriet i meget varme eller kolde omgivelser, da dette kan forringe batteriets ydelse.

For at opnå den bedst mulige opkaldsfunktion skal du sørge for, at du ikke spærrer for den interne antenne.



KG320S EGENSKABER

Telefonens dele



1. Højtaler

2. Hoveddisplay

- **Øverst:** Signalstyrke, batteriniveau og forskellige funktioner
- **Nederst:** Indikatorer for funktionstaster

3. Kabelstik/batteriopladerstik

❗ Bemærk

Sørg for, at telefonen er tændt og i standby-tilstand, før du tilslutter USB-kablet.

4. Tastatur

- **I standby-tilstand:** Indtast nummer ved opkald

Tryk ned:

- Internationale opkald
- Aktiverer telefonsvarermenuen
- til – lynopkald

– Aktiverer timer i fototilstand

– Aktiverer blitzen i kameratilstand. Under indtastningen af et telefonnummer, kan du sætte funktionen på pause ved at holde tasten nede i lang tid.

- **I redigeringsstilstand:** Indtast tal og bogstaver

5. Mikrofon


6. Indbygget højtaler

Lyt til MP3-afspiller uden høretelefoner

7. Kamera og MP3-multimediefunktionstast

Aktiverer kameraet (langt tryk) og menuen Multimedia (kort tryk) direkte.

KG320S EGENSKABER



1. Navigationstast

• I standby-tilstand:

- ▽ **Kort tryk:** Vis favoritter
- △ **Kort tryk:** Vis kontakter
- ◁ **Kort tryk:** Vis meddelelser
- ▷ **Kort tryk:** Vis profiler
- Langt tryk:** Aktiverer/deaktiverer vibratorfunktionen

• I menu: Rul op og ned

2. OK-tast

Hvis du trykker OK i en kort periode, kommer du direkte til hovedmenuen.

3. Funktionstaster

Disse taster har de funktioner, der vises nederst i displayet.

4. Send-tast





- Ring til et telefonnummer, og besvar et opkald.
- **I standby-tilstand:** Viser seneste opkald, modtagne og mistede opkald.

5. Afslut-tast

- Tænd/sluk (hold nede)
- Afslutter, eller afviser opkald.

Displayet viser flere ikoner. De ses i nedenstående skema:

Displayikoner

Ikon	Beskrivelse
	Angiver netsignalets styrke. *
	Opkald er gået igennem.
	Du kan benytte GPRS-tjeneste.
	Angiver at du benytter en roaming-tjeneste.

* Samtalekvaliteten kan variere alt afhængig af netdækningen. Når signalstyrken er under to enheder, kan der forekomme lyddæmpning, lydudfald og dårlig lyd. Du bør tage netenhederne i betragtning, når du foretager eller modtager opkald. Når der ikke er nogen enheder, er der ingen netdækning. I denne situation kan du ikke få adgang til nogen netværkstjenester (opkald, meddelelser osv.)

Ikon	Beskrivelse
	Vækkeuret er stille og aktiveret.
	Angiver batteriets status.
	Du har modtaget en tekstmeddelelse.
	Du har modtaget en talemeddelelse.
	Du kan se din kalender.
	Kun vibration er slået fra.
	Generelt menuprofil.
	Højt menuprofil.
	Lydløs menuprofil.
	Menuprofil for Headset sæt.
	Du kan viderestille et opkald.
	Indikerer, at telefonen har WAP-forbindelse.
	Indikerer, at GPRS anvendes.
	Du har aktiveret Bluetooth-menuen.

INSTALLATION

Isætning af SIM-kort og batteri

Sørg for, at telefonen er slukket, før batteriet fjernes.

1. Fjern batterilåget.

Tryk på batterilågets låseknop, og skub batterilåget mod bunden af telefonen. Fjern batterilåget.



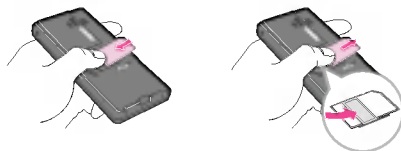
2. Fjern batterilåget.

Hold fast i den øverste del af batterilåget, og løft batterilåget fra batteripladsen.



3. Isæt SIM-kortet.

Isæt SIM-kortet i holderen. Lad SIM-kortet glide ind i SIM-kortholderen. Kontroller, at SIM-kortet sidder korrekt. Guld-kontaktområdet på kortet skal vende nedad. Fjern SIM-kortet ved at presse det let nedad og skubbe det i den modsatte retning.



Sådan isættes SIM-kortet

Sådan fjernes SIM-kortet

ⓘ Bemærk

SIM-kortets metalstik kan nemt ødelægges af ridser. Vær forsigtig, når du håndterer og installerer SIM-kortet, så det ikke beskadiges. Følg instruktionerne, som fulgte med SIM-kortet.

ⓘ Advarsel

Du skal slukke for telefonen, når du indsætter/fjerner SIM-kortet, da dataoplysningerne på SIM-kortet ellers kan blive beskadiget.

4. Fastgør batterilåget.

Isæt først batteriet på den nederste del af batteripladsen. Tryk ned på toppen af batteriet, indtil det kommer på plads.



⚠ Forsigtig

- Ved isætning og fjernelse af batteriet skal du passe på de skarpe kanter på batterilåget.

Opladning af batteriet

Sæt batteriet i, inden du tilslutter rejseadapteren til telefonen.



1. Batteriet, som blev leveret sammen med telefonen, skal være helt opladet, før det tages i brug.



2. Med pilen vendt opad, som vist på billedet, skubbes opladerstikket på plads i indgangen i bunden af telefonen, indtil der lyder et klik.

3. Tilslut den anden ende af opladeren til en stikkontakt. Brug kun den medfølgende oplader.

4. Søjljerne i batteriikonet holder op med at bevæge sig, når batteriet er fuldt opladet.

⚠ Forsigtig

- Tving ikke opladeren på plads, da du risikerer at ødelægge telefonen og/eller opladeren.
- Hvis du bruger batteriopladeren i et andet land, skal du bruge en adapter.
- Fjern ikke batteri eller SIM-kort, mens telefonen lader op.

⚠ Advarsel

- Tag opladeren ud af stikket under tordenvejr for at undgå elektriske stød og brand.
- Ingen skarpe genstande, f.eks. dyretænder og negle, må komme i kontakt med batteriet. Der er risiko for, at dette kan forårsage brand.
- Brug ikke telefonen til samtaler, mens den oplader, da der så er risiko for kortslutning og/eller elektrisk stød og brand.
- Ved skift af sim-kort skal telefonen være slukket

INSTALLATION

Fjern laderen

Fjern rejseopladeren fra telefonen ved at trykke ind på knapperne på siden som vist på illustrationen.




Overførsel af filer (USB-masselager)


1. Tilslut telefonen til pc'en ved hjælp af det medfølgende USBdatakabel.
2. Træk og slip musik-, billed-, video- og andre filer. Ingen installation af software er nødvendig*.

* Windows 98 SE kræver driver til USB-masselageret. Isæt den medfølgende cd i pc'en for at foretage installation.

1.





2.





1. Høretelefonstik.
2. Tilslut USB-kablet til telefonen.
3. Tilslut USBkablet til pc'en.
4. Overfør filer.

GENERELLE FUNKTIONER



Ring op

1. Sørg for, at telefonen er tændt.
2. Indtast telefonnummer inkl. områdekode.
3. Tryk  for at ringe nummeret op.
4. Tryk derefter på tasten .


Foretag et opkald med tasten Send

1. Tryk på  end-tasten i standby-tilstand, hvorefter de seneste indgående, udgående og mistede opkald vises.
2. Vælg det ønskede nummer ved hjælp af navigationstasterne.
3. Tryk .

Foretag internationale opkald

1. Tryk på -tasten, og hold den inde for det internationale forvalg. “+” erstatter muligvis den internationale adgangskode.
2. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer.
3. Tryk .

Afslutning af opkald

Når du ønsker at afslutte opkaldet, trykkes på Afslut-tasten .




Foretag et opkald fra kontaklisten

Du kan gemme de navne og telefonnumre, du ringer ofte til, enten på SIM-kortet eller på et sted i telefonens hukommelse, som kaldes kontaklisten.


Du kan ringe til et nummer ved at slå det op i kontaklisten. For yderligere oplysninger om funktionen Kontakter, se side 20.

Besvarelse af opkald

Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og ikonet med den blinkende telefon vises på skærmen. Hvis opkalderen kan identificeres, vises opkalderens telefonnummer (eller navn, hvis det er gemt i din adressebog).

1. Åbn telefonen, og tryk på tasten  eller den venstre funktionstast for at besvare et indkommende opkald. Hvis menupunktet Alle taster (Menu #-4-2) er indstillet til , vil et tryk på enhver tast besvare et opkald undtagen tasten  eller den højre funktionstast.

GENERELLE FUNKTIONER

2. Afslut opkaldet ved at klappe telefonen sammen eller ved at trykke på tasten .


❗ Bemærk

Du kan besvare et opkald, mens du bruger adressebogen eller andre menufunktioner. Hvis telefonen er tilsluttet pc'en vha. et USB-kabel, vil indgående opkald blive afvist, men når du har afbrudt forbindelsen mellem telefonen og pc'en, kan du se opkaldene i vinduet Mistet opkald.

Vibrationstilstand (Hurtig)

Vibratorfunktionen kan aktiveres ved at trykke på og holde venstre tast nede.

Signalstyrke

Hvis du opholder dig i en bygning, kan du gå hen til en vindue for at opnå bedre modtagelse. Du kan se signalstyrken på signalstyrkeindikatoren () på din telefonskærm.

Indtastning af tekst

Du kan indtaste tal og bogstaver ved hjælp af telefonens tastatur. Når du f.eks. gemmer navne i adressebogen, skriver en besked og opretter aftaler i kalenderen, kræves det, at du indtaster tekst. Følgende metoder til tekstindtastning er tilgængelige i telefonen.

❗ Bemærk

Enkelte felter tillader kun én tekstindtastningsmetode (f.eks. telefonnummer i adressebogens felter).


TP-tilstand

Denne tilstand giver dig mulighed for at indtaste ord med kun ét tastetryk pr. bogstav. Hver tast på tastaturet har mere end ét bogstav. T9-tilstand sammenligner automatisk dine tastetryk med en indbygget ordbog for derved at afgøre, hvilket ord tastetrykkene repræsenterer. Derved er der behov for færre tastetryk end ved den traditionelle ABC-tilstand. Dette kendes også som prædikativ tekst.

ABC-tilstand

Denne tilstand giver dig mulighed for at indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det pågældende bogstav en, to, tre eller fire gange, indtil bogstavet vises i displayet.


123-tilstand (nummertilstand)

I denne tilstand kan du indtaste tal med et tryk pr. tal. For at skifte til 123-tilstand i et tekstindtastningsfelt trykkes på -tasten, indtil 123-tilstand vises i displayet.

Symboltilstand

Denne tilstand lader dig skrive specialtegn.


Sådan ændres tekstindtastningstilstand



1. Hvis du er i et felt, der tillader indtastning af tegn, vil du kunne se indikatoren for tekstindtastningsmetode i det øverste højre hjørne af skærmen.
2. Hvis du vil ændre tilstandene, skal du trykke på . De tilgængelige tilstande ændres.





Sådan anvendes T9-tilstand





Med T9-indtastningsmetoden kan du nemt indtaste ord med et minimum antal tastetryk. Når du trykker på en tast, begynder telefonen at vise de tegn, som den tror, du vil skrive, ud fra den indbyggede ordbog. I takt med at nye ord tilføjes, ændrer ordet sig til at afspejle det mest sandsynlige valg fra ordbogen.

Bemærk



Du kan vælge et andet T9-sprog fra menuen ved at trykke på tasten  og holde den nede. Standardindstillingen på telefonen er tilstanden T9 slået til.

1. Når T9-T9-tekstindtastningstilstand er valgt, begynder du at indtaste et ord ved at trykke på tasterne  til . Tryk på en tast pr. bogstav.
 - Ordet ændrer sig, når du indtaster bogstaver – ignorer det, du ser på skærmen, indtil hele ordet er indtastet.
 - Hvis ordet stadig er ukorrekt, når du har indtastet det, skal du trykke navigationstasten ned en eller flere gange for at søge efter andre ordmuligheder.


Eksempel: Tryk     for at skrive **lmod**.

Tryk     [**Ned-**navigationstasten] for at skrive **Home**.



GENERELLE FUNKTIONER

- Hvis det ønskede ord mangler i ordlisten, kan du tilføje det ved at bruge ABC-metoden.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter indtastninger.
 3. Indsæt mellemrum mellem ordene ved at trykke på tasten  eller tasten .

❗ Bemærk


For at afslutte tekstdintastningen uden at gemme dine indtastninger trykkes . Telefonen returnerer til standby-skærmen.

Sådan anvendes ABC-tilstand

Indtast teksten med tasterne  til .

1. Tryk på tasten med det ønskede bogstav:

- Én gang for det første bogstav,
- to gange for det andet bogstav
- og så videre.

2. For at indsætte mellemrum trykkes på -tasten én gang.

❗ Bemærk

Se nedenstående tabel for yderligere information om de tegn, der er tilgængelige via de alfanumeriske taster.

Tast	Tegn i den rækkefølge, de forekommer	
	Store bogstaver	Små bogstaver
	./?!-:~"1@	./?!-:~"1@
	ABC2ÄÄÄÄÄÄÆÇ	abc2ä ä ä ä ä ä æ ç
	DEF3ÉÉÉÉ	def3ëëëë
	GHI4ÏÏÏÏ	ghi4ïïïï
	JKL5	jkl5
	MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒ	mno6ñ ö ø ò ó ô õ œ
	PQRS7ßŞ	pqrs7ß ş
	TUV8ÜÚÚÚ	tuv8ü ú ú ú
	WXYZ9	wxyz9
	Mellemrumstast, 0	Mellemrumstast, 0


Sådan anvendes 123-tilstand (nummertilstand)

123-tilstand gør dig i stand til at indtaste tal i en tekstmeddelelse (fx et telefonnummer).

Tryk på tasterne med de tal, du ønsker at indtaste, før du manuelt skifter tilbage til en egnet tekstdintastningstilstand.

Brug af symboltilstand

Symboltilstanden lader dig indtaste forskellige symboler eller specialtegn.

Hvis du vil skrive et symbol, skal du trykke på tasten . Brug navigationstasterne til at vælge det ønskede symbol, og tryk på tasten [OK].

MENUSTRUKTUR

1 SPIL OG PROGRAMMER

- 1 Spil og programmer
- 2 Profiler

2 KONTAKTER

- 1 Søg
- 2 Tilføj ny
- 3 Samtalegrupper
- 4 Lynopkald
- 5 Eget nummer
- 6 Mit visitkort
- 7 Indstillinger

3 KALENDER

- 1 Kalender
- 2 Memo

4 MULTIMEDIER

- 1 Kamera
- 2 Videokamera
- 3 Stemmeoptagelse

4 MP3

- 5 Fotoalbum
- 6 Videoalbum

5 MEDDELELSER

- 1 Ny meddelelse
- 2 Indbakke
- 3 Indbakke
- 4 Kladder
- 5 Udbakke
- 6 Aflyt telefonbesked
- 7 Infotjeneste
- 8 Skabeloner
- 9 Indstillinger

6 MINE FILER

- 1 Video
- 2 Fotos
- 3 Billeder
- 4 Musik
- 5 Lyde
- 6 Tekst
- 7 Spil og programmer
- 8 Andre

7 DISPLAY

- 1 Baggrund
- 2 Farvemenu
- 3 Standby-tekst
- 4 Baggrundslys
- 5 Lysstyrke
- 6 Netværks navn
- 7 Genvej til startbilledet
- 8 Skriftfarve for opkald

8 PROFILER

- 1 Generelt
- 2 Lydløs
- 3 Kun vibration
- 4 Højt
- 5 Headset

9 VÆRKTØJER

- 1 Favoritter
- 2 Vækkeur
- 3 Bluetooth
- 4 Modem
- 5 Lommeregner
- 6 Enheds-konvertering
- 7 Verdenstid
- 8 SIM-menu

* BROWSER

- 1 Hjem
- 2 Bogmærker
- 3 Gå til URL
- 4 Indstillinger

0 OPKALDSREGISTER

- 1 Ubesvarede opkald
- 2 Modtagne opkald
- 3 Kaldte numre
- 4 Alle opkald
- 5 Slet nylige opkald
- 6 Opkaldspris
- 7 GPRS-info

INDSTILLINGER

- 1 Dato og tid
- 2 Strømbesparing
- 3 Sprog
- 4 Opkald
- 5 Sikkerhed
- 6 Netværk
- 7 Vedhæft GPRS
- 8 Hukommelsesstatus
- 9 Nulstil indst.

SPILOG PROGRAMMER

Spil og programmer

[Menu 1-1]

Forudinstalleret: Java-applikationerne, som er installeret på din telefon. Du kan afspille eller slette de downloadede applikationer eller angive tilslutningsmuligheden. De downloadede applikationer er organiseret i mapper.

- **Åbn:** Du kan se de gemte spil.
- **Ny mappe:** Opret en ny mappe.

Profiler

[Menu 1-2]

En profil er de netværksoplysninger, der bruges til at oprette forbindelse til internettet.

Java™ er en teknologi, der er udviklet af Sun Microsystems. Ligesom man downloader en Java-applet med en Netscape- eller MS Internet Explorer-browser, kan du downloade Java MIDlet med en WAP-telefon. Alt afhængig af den benyttede udbyder kan du downloade og køre alle Java-baserede programmer, såsom Java-spil, på en telefon. Når du har downloadet et Java-program, kan du finde det i Mine spil m.m., hvor du kan vælge Afspil eller Slet. Java-programfiler gemmes i telefonen i .JAD- og .JAR-format.

! Bemærk

- JAR-filformatet er en komprimeret udgave af Java-programmet, og JAD-filformatet er en beskrivelsesfil, der indeholder alle detaljerede oplysninger. Du kan læse filoplysningerne i JAD-filen, inden du downloader den.
- Selvom Java er baseret på et standardsprog (J2ME), er ikke alle Java-programmer kompatible med alle telefoner på markedet, da der anvendes biblioteker, som er specifikke for hver enkelt telefonmodel. Softwaren er muligvis blokeret eller åbnes, hvis Java-programmet, du downloader, ikke er specifikt udviklet til denne telefon, og det kan dermed gøre det nødvendigt at "genstarte" telefonen. Det skal bemærkes, at disse problemer skyldes inkompatible programmer. Der er ikke fejl på produktet.

! Forsigtig

Det er kun J2ME-baserede (Java 2 Micro Edition) programmer, der kan køre på en telefon. J2SE-baserede (Java 2 Standard Edition) programmer kan kun køre i et pc-miljø.

KONTAKTER


Søg

[Menu 2-1]

1. Vælg menuen Søg.
2. Skriv det navn, du vil søge efter.

❗ Bemærk

Hurtigsøgning er mulig, hvis du indtaster første bogstav eller tal i det navn eller nummer, du ønsker at søge efter.

3. Hvis du ønsker at redigere, slette eller kopiere en post eller at tilføje en stemme til en post, vælges tryk på den bløde venstretast  [Valg]. Følgende muligheder vises.

Tilføj ny

[Menu 2-2]

Du kan tilføje en post i telefonbogen med denne funktion. Telefonens hukommelseskapacitet er 1000 poster. SIM-kortets hukommelse afhænger af udbyderen af mobiltjenesten. Du kan også gemme navne med 40 tegn i telefonens hukommelse og gemme tegn på SIM-kortet. Antallet af tegn afhænger af SIM-kortet.

❗ Bemærk

Maks. længden på det gemte navn og nummer afhænger af SIM-kortet.



Samtalegrupper

[Menu 2-3]

Der er 7 foruddefinerede grupper og en gruppe kaldet Andre, hvor du kan oprette lister.

Lynopkald

[Menu 2-4]

Du kan forbinde en hvilken som helst tast fra  til  med et navn fra listen.

Du kan foretage et opkald direkte ved at trykke på denne tast.


Eget nummer (SIM-afhængigt)

[Menu 2-5]

Du kan gemme og checke dit eget nummer på SIM-kortet.

Mit visitkort

[Menu 2-6]

Med denne funktion kan du oprette dit eget visitkort med dit navn og mobiltelefonnummer. Hvis du vil oprette et visitkort, skal du trykke på den venstre funktionstast, og trykke på den bløde venstretast  [Tilføj] og indtaste oplysningerne i de respektive felter.

Indstillinger

[Menu 2-7]

Bladr for at markere menuen Indstillinger, og tryk derefter tryk på den bløde venstretast  [OK].

• Standardhukommelse

- Hvis du vælger Variabel, når du foretager en indtastning, vil telefonen spørge om, hvor indtastningen skal gemmes.
- Hvis du vælger SIM eller Telefon, lagrer telefonen enhver indtastning på enten SIM-kortet eller på telefonen.

• Se valgmuligheder

- **Kun navn:** Telefonbogen viser kun navn.
- **Navn & nummer:** Listen i telefonbogen vises med navn og nummer.
- **Med billeder:** Telefonbogen viser personoplysninger og billede.

• Kopier alt/flyt alle

- **SIM til telefon:** Du kan kopiere indtastningen fra SIM-kortet til telefonhukommelsen.
- **Telefon til SIM:** Du kan kopiere indtastningen fra telefonhukommelsen til SIM-kortet.

• Hukommelse i brug

Denne funktion lader dig se, hvor mange optagede og ledige pladser, der er i din telefonbog.

• Ryd kontakter

Du kan slette alle indtastninger på SIM-kortet og i telefonen. Denne funktion kræver sikkerhedskode.

• Serviceopkaldsnr.

Brug denne funktion til at få adgang til en bestemt liste med tjenester, der udbydes af din netoperatør (hvis det understøttes af dit SIM-kort).

KALENDER

Kalender


[Menu 3-1]

Når du går til denne menu, vil du se en kalender. Øverst i displayet ses en sektion med datoer. Når du ændrer dato, vil kalenderen blive opdateret i henhold til datoen, og den firkantede markør vil markere dagen.

Der bruges en firkantet markør til at finde den pågældende dag. Hvis du ser en linje på kalenderen, betyder det, at du har en aftale eller et notat den pågældende dag. Denne funktion hjælper dig med at huske på dine aftaler og notater. Telefonen vil afspille en alarmtone, hvis du angiver dette for et notat.

Sådan ændres dag, måned og år.

Tast	Beskrivelse	Tast	Beskrivelse
	Årligt		Ugentligt
	Månedligt		Dagligt

Når telefonen er i standby-tilstand skal du trykke på venstre funktionstast  [Valg]:



Tilføj ny



[Menu 3-1-1]

Lader dig tilføje nye aftaler og notater for den valgte dag. Du kan gemme op til 20 notater.

Vis dagens aktiviteter

[Menu 3-1-2]

Se alle planlagte aktiviteter og notater for den valgte dag. Brug ,  til at se notatlisten igennem. Hvis du har indstillet en alarm til notatet, vises alarmikonet.

Hvis du vil have vist notatets detaljer, skal du trykke på den venstre funktionstast  [OK]. Tryk på venstre funktionstast  [Valg] for at slette eller redigere det notat, du har valgt.

Slet seneste

[Menu 3-1-3]

Du kan slette gamle notater, som du allerede har fået besked om.

Slet alt

[Menu 3-1-4]

Sletter alle notater.

Gå til dato

[Menu 3-1-5]

Du kan gå direkte til den valgte dato.




Indstil alarmtone

[Menu 3-1-6]


Du kan angive alarmtone for hver valgt dato.

Memo

[Menu 3-2]

1. Vælg notatet ved at trykke på venstre funktionstast  [OK].
2. Hvis notatmappen er tom, kan du tilføje et nyt notat ved at trykke på venstre funktionstast  [Skriv].
3. Indtast memo og tryk derefter  [OK].

Bemærk

Hvis du vil ændre tekstindtastningsmetoden, skal du trykke på  i rækkefølge.






Du kan gøre brug af multimediefunktioner som f.eks. kamera, stemmeoptager og MP3-afspiller.









❗ Bemærk

- Hvis batteristatus er lav, kan du muligvis ikke bruge funktionerne Kamera eller Multimedia.
- Når du bruger multimediefunktionen, kan status for batteriet ændre sig.





Kamera

[Menu 4-1]

1. Tryk på venstre funktionstast  [Menu], og vælg derefter Multimedia. Vælg Kamera, og brug skærmen som søger. Du kan få direkte adgang til denne menu ved at trykke på  i et par sekunder.
 2. Fokuser på det, du ønsker at fotografere, og tryk .
 3. Hvis du ønsker at gemme billedet, skal du trykke på venstre funktionstast eller .
- **Tilstand** []: Lader dig foretage multieksposering.
 - **Stilloptagelse:** 72x72, 220x176, 320x240, 640x480, 1280x960
 - **Multiklip:** 320x240, 640x480
 - **Enkeloptagelse:** 220x176

- **Effekt** []: Der er fem indstillinger: Farve, Nat, Sepia, Sort-hvid, Negativ.
- **Flash** []: Lader dig indstille blitzen, når du tager et foto i mørke omgivelser.
- **Zoom** []: Lader dig indstille zoomværdien fra x1 til x2, x3, x4 afhængigt af opløsningen.
- **Lysstyrke** []: Brug højre/venstre navigationstast til at justere belysningen. Du kan vælge mellem 5 belysningsniveauer: -2, -1, 0, 1, 2.
- **Størrelse** []: Lader dig indstille billedstørrelse til en af følgende: Høj (1280x960), Med. (640x480), Lav (320x240), (72x72), hovedvisning, kontakt og frontskærm. Kontinuerlig eksponering er kun mulig med opløsningen 220x176 pixel.
- **Timer** []: Lader dig vælge forsinket udløsertid (Fra, 3 sekunder, 5 sekunder, 10 sekunder). Telefonen tager derefter et foto efter det angivne tidsrum.
- **Kvalitet** []: Lader dig indstille billedkvaliteten til Normal, Fin og Superfin.
- **Hvidbalance** []: Lader dig ændre lysindstillingerne, så de passer til de aktuelle omgivelser.

MULTIMEDIER

- **Enkeloptagelse** []: Lader dig tage et billede med en ramme. Menuen er tilgængelig i 220x176.
- **Lukkerlyd** []: Gør det muligt at indstille lukkerlyden, når du tager et billede.
- **Autogem** []: Hvis du angiver denne menu, gemmes billedet automatisk.
- **Album** []: Gør det muligt at se billeder lagret på telefonen.


Bemærk

I Mit album kan du kun se billeder, som er taget med håndsettets kamera.

- **Afslut** []: Tilbage til skærmtilstand for at tage billeder.



Når kameraet er i optagetilstand, kan du justere lysstyrken ved at trykke på op- eller nedtasterne.











Sådan tager du et billede med en sidekamerateast

1. Tryk på [], og hold den nede i et par sekunder.
2. Så kommer du direkte til optagetilstand.

Videokamera

[Menu 4-2]

1. Vælg menuen Videokamera.
- **Lysstyrke** []: Gør det muligt at justere lysstyrken.
 - **Størrelse** []: Du kan vælge følgende opløsninger: 128x96, 176x144 og 208x160.

- **Timer** []: Lader dig vælge tidsforsinkelsen (Fra, 3 sekunder, 5 sekunder eller 10 sekunder). Telefonen tager derefter et foto efter det angivne tidsrum.
 - **Kvalitet** []: Lader dig indstille billedkvaliteten til Normal, Fin og Superfin.
 - **Hvidbalance** []: Lader dig ændre indstillingerne, så de passer til omgivelserne.
 - **Indspilningstid** []: Du kan vælge optagetid fra listen: 1 min., 5 min., 30 min., 90 min. og ubegrænset.
 - **Afslut** []: Tilbage til skærmtilstand for at tage billeder.
 - **Effekt** []: 4 indstillinger er tilgængelige: Farve, Sepia, Sort-hvid, Negativ.
 - **Flash** []: Lader dig indstille blitzen, når du tager et foto i mørke omgivelser.
 - **Zoom** []: Lader dig indstille zoomværdien fra x1, x2, x3 og x4, afhængig af opløsningen.
2. Tryk på  for at starte optagelsen. Når optagelsen begynder, vises en timer.
 3. Tryk på  for at afslutte optagelsen, som nu gemmes.

Stemmeoptagelse

[Menu 4-3]

Diktafonfunktionen lader dig optage op til 20 stemmemeddelelser, og hver meddelelse kan vare op til 20 sekunder.

MP3

[Menu 4-4]

KG320S har en indbygget MP3-afspiller. Du kan lytte til MP3-musikfiler fra hukommelsen i din telefon ved brug af et kompatibelt headset eller gennem den interne højttaler.

! Bemærk

Den indbyggede højttalers beskedne dimensioner gør, at lyden i nogle tilfælde forvrænges specielt ved høje lydstyrker og kraftige baslyde. Vi anbefaler derfor, at du benytter et stereoheadset, så du kan få den fulde lytteoplevelse med din musik.

Musikafspilleren understøtter:

- **MPEG-1 lag III, MPEG-2 lag III, MPEG-2.5 lag III:** Samplingfrekvens fra 8 kHz til 48 kHz. Bithastighed op til 320 Kbps, stereo.

- **AAC:** ADIF- og ADTS-formater (samplingfrekvens op til 48 KHz)
- **AAC+:** V1: (Bithastighed 16-128 kbps)
V2: (Bithastighed 16-48 kbps)
(Samplingfrekvens fra 8 kHz til 48 kHz)
- **MP4, M4A:** Samplingfrekvens fra 8 kHz til 48 kHz, bithastighed op til 320 kbps, stereo.
- **WMA:** Samplingfrekvens fra 8 kHz til 48 kHz, bithastighed op til 320 kbps, stereo.

! Bemærk

KG320S understøtter MP3- og AAC-filers variable hastigheder. Derfor kan du ikke ændre filen fra formatet VBR MP3 til AAC.

Du kan overføre MP3-filer fra en kompatibel pc til hukommelsen i din telefon ved hjælp af lagerenheden.

! Bemærk

- Funktionen LAGERENHED fungerer kun i standbytilstand.
- Du bør kun kopiere MP3-filer til mappen Musik i Mine medier. Hvis du kopierer dem til en anden mappe, kan du ikke se MP3-filer.
- Hukommelse funktion kan fungere i Windows 2000 and Windows XP.

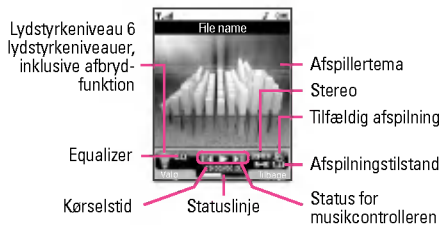
MULTIMEDIER

- Tag ikke kablet ud under download af filerne. Derefter skal du klikke på "Sikker fjernelse af hardware" på pc'en og derefter fjerne kablet.
- Hvis du modtager et opkald under aktivering af menuen til lagerenhed, afvises opkaldet. Hvis du fjerner kablet, kan du se listen over mistede opkald.

MP3-afspiller

[Menu 4-4-1]

Følgende skærmbillede vises.



Afspilningstilstand	Gentag arealet
Afspil alle	A → B
Gentag alle	
Gentag en	

! Bemærk

Hvis der er en ugyldig fil i afspilningslisten, vises en fejlmeddelelse, og der vendes tilbage til det forrige skærmbillede.

1. Tryk på MP3-menuen, og vælg MP3-afspiller.
2. Tryk på funktionstasten [Indstillinger] for at få adgang til følgende menuer.

- **Se playliste:** Du kan vælge at afspille et andet spor.
- **Gentag arealet:** Gentag en passage i et spor ved at vælge TIL i denne menu.
- **Angiv som ringtone:** Du kan indstille den MP3-fil, der afspilles, som ringetone.
- **Indstillinger:** Der er flere indstillingsmenuer, og vi henviser til indstillingerne på næste side.

Playliste

[Menu 4-4-2]

Denne menu lader dig se hele afspilningslisten. Du kan flytte sporet ved at trykke på navigationstasten. Hvis du vælger denne menu, kan du desuden slette filen eller få vist oplysninger om den.

Indstillinger

[Menu 4-4-3]

- **Equalizer**

Telefonen har 5 forudindstillede equalizer-indstillinger. Når du åbner denne menu, kan du vise og ændre indstillingerne efter behov.

- **Afspilningstilstand**

Denne menu lader dig indstille afspilningstilstanden: Afspil alle, Gentag alle, Gentag en.

- **Tilfældig afspilning**

Hvis du aktiverer denne funktion, afspilles musikken i tilfældig rækkefølge.

- **Visuel effekt**

Med denne menu kan du ændre baggrunden på telefonens hoved- og underdisplay, mens der afspilles en MP3-fil:

Regnbue, Basis, Blå

ⓘ Bemærk

Musik er underlagt copyright iht. internationale traktater og national copyrightlovgivning. Det kan være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik. I nogle lande forbyder love private at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Kontroller, om lokallove i dit område tillader brugen af sådant materiale.

Fotoalbum

[Menu 4-5]

Du kan få vist og sende et billede. Desuden kan du indstille billedet som baggrund.

ⓘ Bemærk

Fotoalbummet viser kun billeder, der er taget med håndsettets kamera.

Videoalbum

[Menu 4-6]

Du kan få vist de videoer, du har gemt i hukommelsen.

MEDDELELSER

Ny meddelelse

[Menu 5-1]



Denne menu indeholder funktioner relateret til SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), telefonsvarer og udbyderens servicemeddelelser.

Skriv SMS

[Menu 5-1-1]

Du kan skrive og redigere tekstmeddelelser, mens du kontrollerer antallet af sider.

Valg

- **Send:** Sender SMS.
 1. Indtast nummeret på modtageren.
 2. Tryk på tasten  for at tilføje flere modtagere.
 3. Du kan tilføje telefonnumre til adressebogen.
 4. Når du har indtastet nummeret, skal du trykke på venstre funktionstast  for at sende meddelelsen.
Alle meddelelser gemmes automatisk i udbakken, også selvom der opstår en fejl i afsendelsen.
- **Indsæt**
 - **Billeder:** Du kan vedhæfte standardbilleder eller billeder gemt i Min mappe.
 - **Lyde:** Du kan indsætte lyde tilgængelige for SMS.

- **Tekstskabeloner:** Du kan benytte tekstskabeloner, som allerede ligger i telefonen.
- **Kontakter:** Du kan tilføje telefonnumre eller e-mailadresser til adressebogen.
- **Symbol:** Du kan vedhæfte specialtegn.
- **Mit visitkort:** Du kan tilføje dit eget visitkort til meddelelsen.
- **Gem som kladder:** Gemmer meddelelser i kladder.
- **Skrift og justering:** Du kan vælge størrelse og type for skrifter og tekstens justering.
- **Farve:** Du kan vælge farve for for- og baggrund.
- **Føj til T9-ordbog:** Du kan tilføje egne ord. Denne menu vises kun, når den intelligente ordbog er slået til (ABC/abc/123).
- **T9-sprog:** Angiv sproget til T9-indtastningsmetoden. Du kan også deaktivere T9-indtastningsmetoden ved at vælge "T9 fra".
- **Afslut:** Hvis du trykker Afslut, mens du skriver en meddelelse, afslutter du og vender tilbage til menuen Meddelelser. Meddelelsen, du skrev, gemmes ikke.

❗ Bemærk

Telefoner, der understøtter EMS version 5, kan sende farvebilleder, lyde, skrifttyper osv. Modtageren modtager muligvis ikke billeder, lyde eller skrifttyper, som du har sendt, korrekt, hvis telefonen ikke understøtter disse funktioner.

Skriv MMS

[Menu 5-1-2]

En multimediemeddelelse kan indeholde tekst, billeder og/eller lydklip. Denne funktion kan kun bruges, hvis den understøttes af din netoperatør eller udbyder. Kun enheder, der er kompatible med multimediemeddelelses- eller e-mail-funktionalitet, kan modtage og sende multimediemeddelelser.

Valg

- **Send:** Du kan sende multimediemeddelelser til flere modtagere, du kan prioritere din meddelelse og sende beskeden senere.
- **Indsæt:** Du kan tilføje fotos, billeder, lyde, kontakter, symboler, nyt foto, ny lyd, tekstskabeloner og visitkort.

i Bemærk

Alle meddelelser gemmes automatisk i udbakken, også selv om der opstår en fejl i afsendelsen.

- **Forhåndsvisning:** Du kan se den multimediemeddelelse, du har skrevet, før du sender den.
- **Gem:** Du kan gemme multimediemeddelelser som kladder eller som skabeloner.
- **Rediger emne:** Du kan ændre udvalgte multimediemeddelelser.
- **Tilføj dias:** Du kan tilføje et dias før eller efter det aktuelle dias.
- **Gå til dias:** Du kan gå til foregående eller næste dias.

- **Slet dias:** Du kan slette det aktuelle dias.

• Vælg diasformat

- **Indstil timer:** Du kan indstille timer for dias, tekst, billede og lyd.
- **Byt om på tekst og billede:** Du kan bytte om på placeringen af billede og tekst i meddelelsen.

• Fjern medie

Du kan fjerne billeder eller lyde fra diasene.

- **Føj til T9-ordbog:** Du kan tilføje egne ord. Denne menu vises kun, når den intelligente ordbog er slået til (ABC/abc/123).
- **T9-sprog:** Angiv sproget til T9-indtastningsmetoden. Du kan også deaktivere T9-indtastningsmetoden ved at vælge "T9 fra".
- **Afslut:** Fører tilbage til menuen Meddelelser.

i Bemærk

Hvis du vælger billedformat (50K), når du skriver multimediemeddelelser, tager det min. 15 sekunder at loade billedet. Du kan ikke benytte tasterne, mens telefonen loader. Efter 15 sekunder kan du begynde at skrive meddelelsen.

Skriv e-mail


[Menu 5-1-3]

For at sende/modtage e-mail, skal du først oprette en e-mail-konto.

1. Du kan indtaste op til 12 e-mail-adresser i felterne Til og Cc.

MEDDELELSER

! Tip

Hvis du vil indtaste "@", skal du trykke på  og vælge "@".

2. Indtast emnet for mailen, og tryk på OK.

! Bemærk

- Du kan gemme op til 50 meddelelser for hver e-mail-konto (i alt 150 for tre konti). I mappen Indbakke kan du gemme højst 30 meddelelser, i mapperne Kladder og Udbakke kan du gemme 5 meddelelser, og i mappen Sendt op til 10 meddelelser. Hvis mapperne Kladder, Udbakke eller Sendt er fulde, og du forsøger at gemme en ny meddelelse i en af disse mapper, slettes den først gemte meddelelse automatisk.
- Maks. størrelsen for en sendt meddelelse er 300 KB med vedhæftede filer, og maks. størrelsen for en modtaget meddelelse er 100 KB. Hvis du modtager en meddelelse med mere end 5 vedhæftede filer, vil du kun modtage 5 af dem. Nogle vedhæftede filer vises muligvis ikke korrekt.

Indbakke

[Menu 5-2]

Telefonen afgiver et signal, når du modtager meddelelser. Meddelelserne gemmes i indbakken.

Hvis telefonen viser 'Ingen plads til SIM-meddelelser', skal du slette alle SIM-meddelelser fra indbakken. Hvis telefonen viser 'Ingen plads til meddelelser', kan du skabe plads i diverse bakker ved at slette meddelelser, mediefiler og applikationer.

• SIM-meddelelse

SIM-meddelelse betyder en meddelelse gemt på SIM-kortet. SIM-meddelelsen kan flyttes til telefonen. Du kan flytte denne meddelelse til telefonen.

Indbakke

[Menu 5-3]

Når du åbner denne menu, kan du enten oprette forbindelse til din fjernindbakke for at hente dine nye e-mail-meddelelser, eller du kan få vist de e-mail-meddelelser, du hentede tidligere, uden at logge på e-mail-serveren.

Du kan kontrollere gemte e-mails, kladder, udbakken og afsendte e-mails. I indbakken kan der gemmes op til 30 e-mails.

Kladder

[Menu 5-4]

Ved brug af denne menu kan du forudindstille op til fem multimedie-meddelelser, som du bruger ofte. Denne menu viser en liste over forudindstillede multimedie-meddelelser.



Udbakke

[Menu 5-5]

Denne menu lader dig se den besked, du er ved at sende, eller som ikke kunne afsendes. Når beskeden er blevet afsendt korrekt, flyttes den til menuen Afsendt.

Aflyt telefonbesked

[Menu 5-6]

Når du har valgt denne menu, skal du blot trykke på venstre funktionstast  [OK] for at lytte til telefonsvareren. Du kan også holde tasten  nede i standbytilstand for at lytte til telefonsvareren.

ⓘ Bemærk

Når du modtager en telefonsvarerbesked, viser din telefon ikonet, og du hører en alarm. Kontakt netværksudbyderen for at få de nødvendige oplysninger til at indstille telefonen korrekt.

Infotjeneste




(Afhænger af net og abonnement)

[Menu 5-7]

Infotjenester er tekstmeddelelser leveret via nettet til GSM-telefoner. Via infotjenester kan du modtage generel information, som fx vejrudsigter, trafikmeddelelser og aktiekurser. Enhver type information har et nummer, hvormed du kan kontakte din udbyder vedrørende infotjenesten. Når du har modtaget en infotjeneste, får du enten en popup-meddelelse, som fortæller, at du har modtaget en meddelelse, eller også vises infotjenesten direkte på displayet. For at se meddelelsen igen i standby-tilstand, følges nedenstående anvisninger:

Læs


[Menu 5-7-1]

Hvis du har modtaget en info-meddelelse, og vælger Læs for at få vist meddelelsen, vil den blive vist på skærmen. Du kan læse andre meddelelser ved at rulle med ,  eller venstre funktionstast  [Næste].

Emner

(Afhænger af net og abonnement)

[Menu 5-7-2]

- **Tilføj ny:** Du kan tilføje infotjenestenumre i hukommelse og give dem et navn.
- **Vis liste:** Du kan se de infotjenestenumre, du har tilføjet. Hvis du trykker på den bløde venstretast  [Valg], kan du redigere og slette de kategorier for infotjenester, du har tilføjet.
- **Aktiv liste:** Du kan angive numre til info-meddelelser i den aktive liste. Hvis du aktiverer et info-servicenummer, kan du modtage meddelelser, der er afsendt fra dette nummer.

Skabeloner

[Menu 5-8]

Tekstskabeloner

[Menu 5-8-1]

Du kan indsætte tekstskabelonen, når du skriver en besked.

MEDDELELSER

MMS-skabeloner

[Menu 5-8-2]

Når du har gemt en ny skabelon, har du følgende muligheder.

- **Vis:** Viser skabeloner til multimedie-meddelelser.
- **Slet:** Du kan slette alle skabeloner til multimedie-meddelelser.
- **Tilføj ny:** Lader dig tilføje nye skabeloner til multimedie-meddelelser.
- **Skriv meddelelser:** Du kan skrive og sende multimedie-meddelelser.
- **Rediger:** Du kan redigere skabeloner til multimedie-meddelelser.
- **Slet alt:** Lader dig slette alle multimedie-meddelelser.

Indstillinger

[Menu 5-9]

SMS

[Menu 5-9-1]

- **Meddelelses-typer:** Tekst, Stemme, Fax, National personsøger, X.400, Email, ERMES
Meddelelses-typen er sædvanligvis angivet til Tekst. Du kan konvertere din tekst til andre formater. Spørg din udbyder om adgangen til denne funktion.
- **Gyldighedsperiode:** Denne net tjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.

- **Leveringsrapport:** Hvis du vælger Ja i denne menu, kan du kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.
- **Modtagerafgift:** Når en meddelelse er sendt, giver den modtageren mulighed for at svare og føje omkostningen for svaret til din telefonregning.
- **SMS-center:** Hvis du ønsker at sende tekstmeddelelsen, kan du modtage adressen på SMS-centeret via denne menu.

MMS

[Menu 5-9-2]

- **Prioritet:** Du kan sætte prioriteten for den valgte meddelelse.
- **Gyldighed:** Denne net tjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.
- **Emne:** Du kan tildele hver skabelon et emne.
- **Leveringsrapport:** Hvis du vælger Ja i denne menu, kan du kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.
- **Hent automatisk:** Hvis du vælger Til, modtager du automatisk multimedie-meddelelser. Hvis du vælger Fra, modtager du kun adviseringer i indbakken. Hvis du vælger Kun privat netværk, kan du modtage multimedie-meddelelser afhængig af indstillingerne i dette netværk.
- **Netværksindstilling:** Når du vælger multimediebesked-serveren har du mulighed for at sætte URL for denne server.

- **Tilladte typer**

Personlige: Personlige meddelelser.

Reklamer: Kommercielle meddelelser.

Information: Vigtig information.

Email

[Menu 5-9-3]

Med denne menu kan du redigere, slette eller tilføje en e-mail-konto.

Nummer til stemmeindbakke

[Menu 5-9-4]

Du kan modtage talemmeddelelser, hvis denne funktion understøttes af din netudbyder. Når nye talemmeddelelser er blevet modtaget, vises symbolet for talemmeddelelser på displayet. Henvend dig til din udbyder, hvis du ønsker nærmere oplysninger om tjenesten, så du kan konfigurere din telefon derefter.

Infotjeneste

[Menu 5-9-5]

- **Modtag**

Hvis du angiver denne indstilling til Til, vil din telefon modtage info-beskeder.

- **Alarm**

Hvis du vælger Ja, bipper din telefon, når du har modtaget et info-beskednummer.

- **Sprog**

Du kan vælge sprog ved at trykke [Ti/Fra]. Infotjenesten vises på det sprog, du vælger.

Push-meddelelser

[Menu 5-9-6]

Du kan vælge, om du vil modtage meddelelsen eller ej.

MINE FILER

❗ Bemærk

Du bør ikke ændre mappens standardnavn, da den i så fald ikke fungerer korrekt.

Video

[Menu 6-1]

Viser listen over 3GP, 3G2, MP4 (op til 208X160)-filer i multimediehukommelsen Mine medier\videoer.

- **Afspil:** Du kan afspille videofilen ved at trykke på tasten OK eller ved at vælge Afspil fra menuen Indstillinger.
- **Send via Bluetooth:** Send den valgte fil til en anden enhed via Bluetooth.
- **Omdøb:** Foretag ændring af filnavnet på den valgte fil. Det maksimale antal tegn er 202, og du kan ikke ændre filtypenavnet.

❗ Advarsel

Tegnene \ : * ? * < > | kan ikke bruges.

- **Slet:** Slet en fil.
- **Slet alt:** Sletter alle filerne i listen
- **Information:** Viser filoplysningerne.

Fotos

[Menu 6-2]

Viser listen over JPG-filer i multimediehukommelsen Mine medier\Fotos.

- **Vis:** Du kan afspille JPG-filen ved at trykke på tasten OK, eller ved at vælge Vis fra menuen Indstillinger.


❗ Bemærk

Maksimumstørrelsen på en JPG-fil, som du kan få vist, er 460 KB.

- **Send som multimedieddelelse:** Du kan sende multimedieddelelsen sammen med et foto.
- **Send som email:** Send den valgte fil til en anden enhed via e-mail, hvis filstørrelsen er mindre end 300 KB.
- **Send via Bluetooth:** Send den valgte fil til en anden enhed via Bluetooth.
- **Omdøb:** Foretag ændring af filnavnet på den valgte fil. Det maksimale antal tegn er 202, og du kan ikke ændre filtypenavnet.
- **Slet:** Slet en fil.
- **Slet alt:** Slet alle filerne i listen
- **Information:** Viser filoplysningerne.

Billeder

[Menu 6-3]

Efter et have valgt et billede kan du trykke på den venstretast  [Vis] og kontrollere følgende alternativer:

- **Benyt som baggrund:** Det valgte billede kan bruges som baggrundsbillede.

- **Skriv meddelelser:** Billeder, som er downloadet fra netværket, kan sendes via multimedie- eller e-mail-tjeneste. Den maksimale størrelse for en meddelelse er 100 KB for MMS-meddelelser og 300 KB for e-mail-meddelelser.
- **Send via Bluetooth:** Den lyd, du har downloadet fra netværket, kan sendes via Bluetooth.
- **Omdøb:** Foretag ændring af filnavnet på den valgte fil. Det maksimale antal tegn er 202, og du kan ikke ændre filtypenavnet.
- **Slet:** Slet en fil.

Musik

[Menu 6-4]

Viser listen over MP3-, MP4-, AAC-, M4A- og WMA-filer i Mine medier\Musik i multimediehukommelsen.

- **Afspil:** Du kan afspille MP3-filen ved at trykke på tasten OK eller ved at vælge Afspil fra menuen Indstillinger.
- **Send via Bluetooth:** Send den valgte fil til en anden enhed via Bluetooth.
- **Omdøb:** Foretag ændring af filnavnet på den valgte fil. Det maksimale antal tegn er 202, og du kan ikke ændre filtypenavnet.
- **Slet:** Slet en fil.
- **Slet alt:** Sletter alle filerne i listen
- **Information:** Viser filoplysningerne.

Lyde

[Menu 6-5]

Når du har valgt en lyd, skal du trykke på venstre funktionstast [Indstillinger]. Du kan vælge mellem følgende muligheder:

- **Angiv som ringetone:** Det valgte lyd kan bruges som ringetone.
- **Skriv meddelelser:** Lyd, som er downloadet fra netværket, kan sendes via MMS eller e-mail. Maksimumstørrelsen på MMS-meddelelser er 100 KB og 300 KB for e-mails.
- **Send via Bluetooth:** Den lyd, du har downloadet fra netværket, kan sendes via Bluetooth.
- **Omdøb:** Foretag ændring af filnavnet på den valgte fil. Det maksimale antal tegn er 202, og du kan ikke ændre filtypenavnet.
- **Slet:** Slet en fil.

Tekst

[Menu 6-6]

Viser listen over TXT-filer i multimediehukommelsen Mine medier\Tekst

- **Vis:** Du kan se TXT-filen ved at trykke på tasten OK eller ved at vælge Vis fra menuen Indstillinger.

ⓘ Bemærk

Maksimumstørrelsen på en TXT-fil, som du kan få vist, er 460 KB.

MINE FILER

- **Send som email:** Send den valgte fil til en anden enhed via e-mail, hvis filstørrelsen er mindre end 300 KB.
- **Send via Bluetooth:** Send den valgte fil til en anden enhed via Bluetooth.
- **Omdøb:** Foretag ændring af filnavnet på den valgte fil. Det maksimale antal tegn er 202, og du kan ikke ændre filtypenavnet.
- **Slet:** Slet en fil.
- **Slet alt:** Slet alle filerne i listen
- **Information:** Vis filoplysningerne.

Spil og programmer

[Menu 6-7]

I denne menu kan du håndtere de Java-programmer, der er i din telefon. Du kan afspille eller slette downloadede programmer eller angive tilslutningsindstillinger. Denne menu er forbundet til [Menu1-1].

Andre

[Menu 6-8]

Viser fillisten i multimediehukommelsen Mine Andre.

- **Vis:** Du kan få vist filer af typen JPG, GIF, WBMP, PNG og TXT.
- **Send via Bluetooth:** Send den valgte fil til en anden enhed via Bluetooth.





DISPLAY

Du kan angive indstillinger, der er relateret til telefonen.

Baggrund [Menu 7-1]

Du kan vælge baggrundsbillede, når telefonen står på standby.


Standard [Menu 7-1-1]

Du kan vælge et billede eller en animation som baggrundsbillede ved at trykke på , ,  eller .

Min mappe [Menu 7-1-2]

Du kan vælge et billede eller en animation som tapet.

Farvemenu [Menu 7-2]

Din telefon leveres med fire forskellige menufarvemaer. Vælg menufarven ved at rulle og trykke på funktionstasten  [OK].

Standby-tekst [Menu 7-3]

Hvis du vælger Til, kan du ændre den tekst, som vises i displayet i standby-tilstand.

Baggrundslys [Menu 7-4]

Du kan angive varigheden for skærmens baggrundsbelysning.

Lysstyrke [Menu 7-5]

Du kan justere skærmens lysstyrke ved at vælge en værdi: 1, 0,8, 0,6, 0,4

Netværks navn [Menu 7-6]

Du kan se en forhåndsvisning af den aktuelle menuindstilling, før du åbner menuen. Indstillingen vises nederst i displayet.

Genvej til startbilledet [Menu 7-7]

Ved at vælge Til vises funktionaliteten for fire navigationstaster og tasten OK som billeder i midten af pausevinduet.

Skriftfarve for opkald [Menu 7-8]


Du kan indstille farven på det viste nummer, når du trykke på nummertasterne for at foretage et opkald.

PROFILER

I Profiler kan du justere og tilpasse telefonens toner til forskellige aftaler, miljøer eller opkaldsgrupper.


Aktiver

[Menu 8-X-1]

1. En liste over profiler vises.
2. I profil-listen bladres til den profil, du ønsker at aktivere, og tryk dernæst på den bløde venstretast  [OK] eller OK-tasten.
3. Vælg derefter Aktiver.

Tilpas

[Menu 8-X-2]

Rul til den ønskede profil i profillisten. Når du har trykket på den venstre funktionstast  eller tasten OK, skal du vælge Tilpas. Vælg en alarmtone for beskeder. Valgmulighederne for profilindstillinger åbnes.

- **Indg. alarmtype:** Angiv signaltype for indgående opkald.
- **Ringetone:** Vælg den ønskede ringetone fra listen.
- **Ringevolumen:** Angiv lydstyrken for ringetonen.
- **Meddelelses-alarmtype:** Angiv signaltype for modtagelse af SMS.

- **Meddelellestone:** Vælg en alarmtone for beskeder.
- **Tastaturtone:** Vælg den ønskede tastaturtone.
- **Tastaturvol.:** Angiv tastaturlydstyrken.
- **Lydeffektvolumen:** Angiv lydstyrken for lydeffekter.
- **Tænd/sluk-volumen:** Angiv lydstyrken for tonen, som afgives, når telefonen tændes og slukkes.
- **Autosvar:** Denne funktion aktiveres kun, når din telefon er tilsluttet til det håndfri sæt.

Omdøb

[Menu 8-X-3]

Du kan omdøbe en profil, og give den præcis det navn, du ønsker.

Bemærk

Profilerne Kun vibration, Lydløs, og Headset (hovedsæt) kan ikke omdøbes.

Favoritter

[Menu 9-1]

Denne funktion lader dig tilføje dine egne favoritter til en allerede oprettet liste. Når du har oprettet din egen menu, kan du hurtigt få adgang til den ønskede funktion i pauseskærmen ved at trykke på navigationstasten for op.



! Bemærk

Menuerne til SMS, MMS og MP3 findes allerede blandt dine favoritter.

Vækkeur

[Menu 9-2]

Du kan angive op til 5 tidspunkter, vækkeuret skal ringe på.

1. Vælg Til, og indtast det tidspunkt, du ønsker, det skal ringe.
2. Vælg gentagelsesfrekvens: Én gang, Man-fre, Man-lør, Hver dag.
3. Vælg den alarmtone, du ønsker, og tryk på den bløde venstretast  [OK].
4. Foretag ændring af navnet på alarmer og tryk på den bløde venstretast  [OK].

Bluetooth

[Menu 9-3]

Bluetooth lader kompatible mobilenheder, tilbehør og computere, som er inden for tæt rækkevidde, kommunikere direkte med hinanden uden brug af kabler. Denne telefon leveres med indbygget Bluetooth-funktionalitet, som gør det muligt at tilslutte den til kompatible Bluetooth-headsets, computertilbehør osv.

Parrede enheder

[Menu 9-3-1]

Du kan få vist alle de enheder, der er kompatible med en Bluetooth-telefon.

! Bemærk

Visse enheder understøtter muligvis ikke denne funktion pga. et kompatibilitetsproblem.

Håndfri enheder

[Menu 9-3-2]

Du kan få vist en liste over håndfri enheder, der er kompatible med en Bluetooth-telefon.

Hvis du åbner menuerne Mine enheder eller Håndfri enheder, får du adgang til følgende muligheder:

- **Tilslut/Afbryd forbindelse:** Lader dig oprette eller afbryde forbindelse til andre Bluetooth-enheder.
- **Tilføj ny:** Lader dig søge efter nye Bluetooth-enheder.
- **Tildel navn:** Lader dig ændre navnet.
- **Indstil som autoriseret/Indstil som uautoriseret:** Lader dig autorisere en forbindelse mellem hver Bluetooth-enhed.
- **Alle tjenester:** Lader dig se alle de tjenester, der understøttes af Bluetooth-enheden.
- **Slet:** Lader dig slette Bluetooth-enheden.
- **Slet alt:** Lader dig slette alle Bluetooth-enheder.

VÆRKTØJER

Indstillinger

[Menu 9-3-3]

Du kan registrere en ny enhed, der er kompatibel med Bluetooth. Hvis du allerede har tilføjet enheden, kan du søge efter den, efter du har indtastet en adgangskode.

Understøttede tjenester

[Menu 9-3-4]

Du kan få vist din egen liste over Bluetooth-tjenester som f.eks. Filoverførsel, Billedudskrivning, Pc-synkronisering osv.

Modem

[Menu 9-4]

Du kan få adgang til netjenester via Modem. Hvis du ønsker at bruge PCsync, Contents banks, Internet Cube, skal du åbne menuen Modem og tilslutte kablet.

Lommeregner

[Menu 9-5]

Denne funktion indeholder standardfunktioner som fx, +, -, x, ÷ : Addition, Subtraktion, Multiplikation og Division.

Derudover har du adgang til en række matematiske funktioner som f.eks. +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt.

Enheds-konvertering






[Menu 9-6]

Konverterer ethvert mål til den enhed, du ønsker. Der er 9 mål, som kan konverteres til andre enheder: Valuta, Overflade, Længde, Vægt, Temperatur, Volumen, Hastighed, Sko og Tøj.

Verdenstid

[Menu 9-7]

Du kan se tiden i nogle af verdens største byer.

1. Vælg den by, der hører til tidszonen, ved at trykke på  ,  ,  ,  -tasten.
2. Du kan indstille det aktuelle klokkeslæt til den bytid, du har valgt, ved at trykke på venstre funktionstast  [Angiv].

SIM-menu

[Menu 9-8]

Denne menu afhænger af SIM og netjenesterne.

Bemærk

- Hvis SIM-kortet understøtter SAT-tjenester (dvs. SIM Application Toolkit), vil denne menu være det operatørspecifikke navn på tjenesten, som er gemt på SIM-kortet.
- Hvis SIM-kortet ikke understøtter SAT-tjenester, vil denne menu være Profiler.

Du kan benytte en række WAP-tjenester (Wireless Application Protocol) såsom bankforretninger, nyheder, vejrudsigter og information om flyafgange. Disse tjenester er designede specielt til mobiltelefoner, og de vedligeholdes af WAP-tjenesteudbydere.

Din netoperatør kan oplyse dig om priser, takster og hvilke WAP-tjenester, du har adgang til. Du kan også kontakte udbyderen af den tjeneste, du gerne vil benytte. Udbyderen kan også fortælle dig, hvordan du kan bruge deres tjeneste.

Når du er forbundet, vises hjemmesiden. Indholdet afhænger af den benyttede udbyder. Du kan få adgang til et hvilket som helst website ved at indtaste sitets URL-adresse. Du kan lukke browseren ved at trykke på (👁️) -tasten. Telefonen vil gå i standby-tilstand.

Brug af telefonens taster

Når du surfer på internettet, fungerer telefonens taster anderledes, end når telefonen er i telefontilstand.

Tast	Beskrivelse
⏪ ⏩	Ruller gennem hver linje af indholdsområdet
⊙	Vælger indstillinger og bekræfter handlinger

ⓘ Bemærk

WAP-browsermenuer kan variere afhængigt af din browserversion.

Hjem

[Menu *-1]

Tilslutter til den hjemmeside, som er defineret i den aktive profil. Hvis du ikke har defineret en hjemmeside, er den allerede defineret af din udbyder.

Bogmærker

[Menu *-2]

Med denne menu kan du gemme URL'erne til dine foretrukne websider, så du let kan få adgang til dem på et senere tidspunkt.

Gå til URL

[Menu *-3]

Du kan gå direkte til det site, du ønsker. Når du har indtastet en adresse, trykkes på OK-tasten.

Indstillinger

[Menu *-4]

Du kan angive profil, cache, cookies og sikkerhed for internetfunktioner.

OPKALDSREGISTER

Du kan se listen over ubesvarede opkald, besvarede opkald og kaldte numre, hvis dit net understøtter Calling Line Identification (CLI) i tjenesteområdet.

Nummeret og navnet (hvis det er muligt) vises sammen med dato og tid for opkaldet. Du kan også få vist antallet af opkald.

Ubesvarede opkald [Menu 0-1]

Denne indstilling lader dig se de sidste 10 ubesvarede opkald.

Modtagne opkald [Menu 0-2]

Denne indstilling lader dig se de sidste 10 indkommende opkald.

Kaldte numre [Menu 0-3]

Denne indstilling lader dig se de sidste 20 udgående opkald (inkl. mislykkede opkaldsforsøg).

Alle opkald [Menu 0-4]

Denne funktion lader dig se oplysninger om alle opkald.

Slet nylige opkald [Menu 0-5]

Lader dig slette listerne Mistede opkald og Modtagne opkald. Du kan slette udgående opkald og alle opkald på én gang.

Opkaldspris [Menu 0-6]

Varighed [Menu 0-6-1]

Lader dig se varigheden af dine indkommende og udgående opkald. Du kan også nulstille antallet af opkald.

Vis opkaldspris [Menu 0-6-2]

Lader dig kontrollere omkostningerne ved dit sidste opkald, alle opkald eller resterende og nulstille omkostningerne. Hvis du vil nulstille priserne, skal du bruge PIN2-koden.

Indstillinger

[Menu 0-6-3]

(Afhænger af SIM-kort)

- **Angiv tarif:** Du kan angive valuta og pris pr. enhed. Kontakt din udbyder for oplysninger om pris pr. enhed. Du skal angive PIN2-kode for at vælge valuta eller enhed i denne menu.
- **Angiv kredit:** Denne netjeneste giver dig mulighed for at begrænse prisen for opkald til et fastsat antal enheder. Hvis du vælger Læs, vises det resterende antal enheder. Hvis du vælger Rediger, kan du ændre prisgrænsen.
- **Vis automatisk:** Denne netjeneste giver dig mulighed for automatisk at se prisen for dit seneste opkald. Hvis du vælger Til i menuen, kan du se den seneste pris, når samtalen er afsluttet.

GPRS-info

[Menu 0-7]

Du kan checke mængden af data overført over nettet via GPRS. Derudover kan du se, hvor lang tid, du er online.

INDSTILLINGER

Dato og tid

[Menu #-1]

Her kan du indstille funktioner med relation til dato og tid.

Dato

[Menu #-1-1]

- **Indstil Dato**

Du kan indtaste dags dato.

- **Datoformat**

Du kan angive datoformat som DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD.
(D: Dag, M: Måned, Å: År)

Tid

[Menu #-1-2]

- **Indstil Tid**

Du kan indtaste det aktuelle klokkeslæt.

- **Tidsformat**

Du kan angive tidsformatet til enten 24 eller 12 timer.

Strømbesparing

[Menu #-2]

Hvis du vælger indstillingen Til, kan du spare på strømmen, når du ikke bruger telefonen.

Sprog

[Menu #-3]

Du kan ændre sproget for tekster på displayet. En sådan ændring vil også påvirke sproget i indtastningstilstand.

Opkald

[Menu #-4]

Du kan indstille menuen, som er relevant ved opkald ved at trykke [OK] i menuen Indstillinger.

Viderestil

[Menu #-4-1]

Viderestillingstjenesten giver dig mulighed for at viderestille indgående stemme-, fax-, og dataopkald til et andet nummer. For nærmere information, kontakt din udbyder.

- **Alle stemmeopkald**

Viderestiller alle stemmeopkald.

- **Hvis optaget**

på Viderestiller stemmeopkald, når telefon er i brug.

- **Hvis intet svar**

Viderestiller stemmeopkald, som ikke besvares.

- **Hvis uden for rækkevidde**

Viderestiller stemmeopkald, når telefonen er slukket eller i et område, som ikke er dækket af et net.

- **Alle dataopkald**

Viderestiller altid til et nummer med pc-forbindelse.

- **Alle faxopkald**

Viderestiller altid til et nummer med en faxtilslutning.

- **Annuller alt**

Annullerer alle viderestillingstjenester.

Undermenuerne

Omstillingstjenestemenuerne har de undermenuer, der vises nedenfor.

- **Aktiver**

Aktiver den tilsvarende tjeneste.

Til telefonsvarer

Videresender til meddelelsescentret. Denne funktion vises ikke ved menuerne Alle dataopkald og Alle faxopkald.

Til andet nr.

Indtaster nummeret til omstilling.

Til foretrukne

Du kan kontrollere de seneste 5 omstillede numre.

- **Annuller**

Deaktiver den tilsvarende tjeneste.


- **Vis status**

Viser status for den tilsvarende tjeneste.


Svartilstand

[Menu #-4-2]

- **Vilkårlig tast**

Hvis du vælger denne menu, kan du modtage et indgående opkald ved at trykke på en hvilken som helst tast undtagen  [Afslut].

- **SEND kun nøgle**

Hvis du vælger denne menu, kan du kun modtage et indgående opkald ved at trykke på  [Send].

Send mit nummer

(afhænger af netværk og abonnement)

[Menu #-4-3]

- **Indstillet ad netværk**

Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer, hvis du har to linier til rådighed, fx linje 1 eller linje 2.

- **Til**

Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer til en anden person. Det betyder, at dit telefonnummer vil blive vist på modtagerens display.

- **Fra**

Dit telefonnummer vil ikke blive vist.

INDSTILLINGER

Ventende opkald (afhænger af netværk)

[Menu #-4-4]

- **Aktiver**

Hvis denne tjeneste er aktiveret, kan du acceptere et ventende (indgående) opkald.

- **Annuler**

Hvis tjenesten er deaktiveret, kan du ikke høre, at der er ventende (indgående) opkald.

- **Vis status**

Viser status af Ventende opkald.

Minutvarsel

[Menu #-4-5]

Hvis du vælger Til, kan du checke varigheden af opkaldet, ved at et signal lyder for hvert minut under samtalen.

Auto-genopkald

[Menu #-4-6]

Når denne funktion er aktiveret, vil telefonen automatisk foretage genopkald, hvis der ikke blev oprettet forbindelse.

Sikkerhed

[Menu #-5]

PIN-kode anmodning

[Menu #-5-1]

I denne menu kan du indstille telefonen, så den anmoder om SIM-kortets PIN-kode, når telefonen tændes.

Hvis denne funktion er aktiveret, vil du blive bedt om at indtaste PIN-kode.

Håndfri lås

[Menu #-5-2]

Du kan bruge sikkerhedskoden til at undgå uautoriseret brug af telefonen. Når du tænder telefonen, vil den bede om sikkerhedskoden, hvis du indstiller telefonlåsen til Når der tændes.

Hvis du indstiller telefonlåsen til Når SIM udskiftes, vil din telefon kun bede dig om sikkerhedskoden, når du skifter SIM-kort.

Automatisk låsning af tastatur

[Menu #-5-3]

Når du aktiverer Automatisk låsning af tastatur, låses tastaturet automatisk på en pauseskærm afhængigt af indstillingen, uden aktivering af en tast. Fra, 10 sek., 15 sek., 30 sek., 45 sek. og Baggrundslys fra.

Opkaldsspærring

[Menu #-5-4]

Opkaldsspærringen forhindrer, at der fra din telefon foretages eller modtages opkald af en bestemt kategori. Til denne funktion skal benyttes en adgangskode til opkaldsspærring.

- **Alle udgående opkald**
Spærrer alle udgående opkald.
- **Udgående international**
Spærrer alle udgående internationale opkald.
- **Udgående international ved roaming**
Spærring af alle internationale udgående opkald undtagen opkald via eget netværk.
- **Alle indgående**
Spærrer alle indgående opkald.
- **Indkommende ved roaming**
Spærrer alle indgående opkald under roaming.
- **Annuller alt**
Annullerer alle opkaldsspærringer.
- **Rediger adgangskode**
Du kan ændre adgangskode for opkaldsspærring.

Undermenuerne:

- **Aktiver**
Gør det muligt at anmode netværket om at slå opkaldsbegrænsning til.
- **Annuller**
Slå den valgte opkaldsbegrænsning fra.
- **Vis status**
Vis status, uanset om opkaldene er spærrede eller ej.

Fast opkaldsnummer (SIM-afhængigt)

[Menu #-5-5]

Du kan afgrænse dine udgående opkald til valgte telefonnumre. Numrene er beskyttede af din PIN2-kode.

- **Aktiver**
Du kan afgrænse dine udgående opkald til udvalgte telefonnumre.
- **Deaktiver**
Deaktiverer funktionen.
- **Nummerliste**
Du kan se nummerlisten gemt som Faste opkaldsnumre.

INDSTILLINGER

Skift koder

[Menu #-5-6]

PIN er en forkortelse af (Personal Identification Number) og benyttes til at forhindre uautoriseret brug af telefonen.

Du kan ændre adgangskoderne: PIN-kode, PIN2-kode, Sikkerhedskode.

Netværk

[Menu #-6]

Du kan vælge et netværk, hvilket vil blive registreret enten automatisk eller manuelt. Normalt er valg af netværk sat til Automatisk.

Valg af netværk

[Menu #-6-1]

• Automatisk

Hvis du vælger Automatisk, søger og vælger telefonen automatisk et net. Når du én gang har valgt Automatisk, vil telefonen vedblive med at stå på "Automatisk", selvom telefonen slukkes.

• Manuelt

Telefonen vil vise en liste over tilgængelige netværk. Du kan derefter vælge det net, du ønsker at benytte, hvis det har en roaming-aftale med din egen udbyder. Telefonen lader dig vælge et andet net, hvis telefonen ikke får forbindelse til det net, du først valgte.

• Foretrukne

Du kan angive en liste over foretrukne netværk. Telefonen vil da forsøge at få forbindelse til disse før andre net. Listen sammensættes ud fra telefonens eksisterende liste over net.

Valg af bånd

[Menu #-6-2]

• EGSM/DCS

Afhængigt af netværket kan du vælge EGSM/DCS.

• Kun PCS

Afhængigt af netværket kan du vælge Kun PCS.

Vedhæft GPRS

[Menu #-7]

Du kan sætte GPRS-forbindelse alt efter situationen.

Tænd

[Menu #-7-1]

Hvis du vælger denne menu, registreres telefonen automatisk på et GPRS-netværk, når du tænder den. Hvis du starter en WAP- eller pc-opkaldsforbindelse mellem telefon og netværk, er det muligt at overføre data. Når du afslutter programmet, afsluttes GPRS-forbindelsen, men registreringen på GPRS-netværket bibeholdes.

Hvis nødvendigt

[Menu #-7-2]

Hvis du vælger denne menu, oprettes GPRS-forbindelsen, når du tilsluttes en WAP-tjeneste. GPRS-forbindelsen afbrydes, når du afslutter tilslutningen til WAP-tjenesten.

Hukommelsesstatus

[Menu #-8]

Du kan kontrollere mængden af ledig plads i hvert lager: Intern hukommelse, multimediehukommelse og ekstern hukommelse. Du kan åbne de enkelte lagermenuer.

Nulstil indst.


[Menu #-9]

Du kan gendanne alle fabriksindstillinger. Du skal bruge en sikkerhedskode for at aktivere denne funktion.

TILBEHØR

Der findes forskelligt tilbehør til mobiltelefonen, som imødekommer mange forskellige kommunikationsbehov.

Standardbatteri



Oplader

Opladeren giver dig mulighed for at oplade batteriet, når du ikke befinder dig hjemme eller på kontoret.



Datakabel/cd

Giver dig mulighed for tilslutning af telefonen til en pc, så du kan overføre data.



Kombineret fjernstyring af øremikrofon til håndfri og musikafspiller

- Stereoheadset
- Fjernstyring: Besvar & Afslut-knap, musikafspillertast, lydstyrketast, pauseknap og mikrofon. Når du har tilsluttet headset og controlleren, skal du slutte controlleren til headsetstikket på venstre side af telefonen.



❗ Bemærk

- Benyt altid originalt LG-tilbehør.
- Brug af andet tilbehør kan betyde at garantien bortfalder.
- Tilbehør kan variere mellem forskellige regioner. Henvend dig til din lokale forhandler, hvis du har spørgsmål.

TEKNISKE DATA

Normal

Produktnavn: KG320S

System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Rumtemperatur

Maks.: +55°C

Min.: -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc.

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG320S

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V1.3.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

25. May. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

MEMO


KG320S KÄYTTÖOPAS

TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TIEDOT SAATTAVAT POIKETA PUEHEIMEN VARSINAISESTA KÄYTÖSTÄ PUEHEIMEN OHJELMISTON JA PALVELUNTARJOAJAN MUKAAN.

Vanhojen laitteiden hävittäminen



1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.



SISÄLLYS

TURVAOHJEET	4	PELIT JA SOVELLUKSET	21	MP3 [Valikko 4-4]	27
TURVALLINEN JA TEHOKAS KÄYTTÖ	5	Pelit ja sovellukset [Valikko 1-1]	21	Albumi [Valikko 4-5]	29
KG320S OMINAISUUDET	9	Profiilit [Valikko 1-2]	21	Videoalbumi [Valikko 4-6]	29
Puhelimen osat	9	YHTEYSTIEDOT	22	VIESTIT	30
Näytön kuvakkeet	11	Etsi [Valikko 2-1]	22	Uusi viesti [Valikko 5-1]	30
AENNUS	12	Lisää uusi [Valikko 2-2]	22	Saapuneet [Valikko 5-2]	32
SIM-kortin ja akun asettaminen	12	Soittajaryhmät [Valikko 2-3]	22	Postilaatikko [Valikko 5-3]	32
Akun lataaminen	13	Pikavalinta [Valikko 2-4]	22	Luonnokset [Valikko 5-4]	32
Laturin irrottaminen	14	Oma numero [Valikko 2-5]	22	Lähtevät [Valikko 5-5]	32
Tiedostojen siirtäminen (USB-massamuistilaite)	14	Oma käyntikortti [Valikko 2-6]	22	Kuuntele viestit [Valikko 5-6]	33
YLEISET TOIMINNOT	15	Asetukset [Valikko 2-7]	23	Neuvontaviesti [Valikko 5-7]	33
Puhelun soittaminen	15	KALENTERI	24	Pohjat [Valikko 5-8]	33
Puheluun vastaaminen	15	Kalenteri [Valikko 3-1]	24	Asetukset [Valikko 5-9]	34
Tekstin syöttäminen	16	Muistutus [Valikko 3-2]	24	OMAT	36
VALIKKORAKENNE	20	MULTIMEDIA	25	Videot [Valikko 6-1]	36
		Kamera [Valikko 4-1]	25	Valokuvat [Valikko 6-2]	36
		Videokamera [Valikko 4-2]	26	Kuvat [Valikko 6-3]	36
		Äänimuistio [Valikko 4-3]	27	Musiikki [Valikko 6-4]	37
				Äänet [Valikko 6-5]	37

Teksti [Valikko 6-6]	37	TYÖKALUT	41	Soitetut puhelut [Valikko 0-3]	44
Pelit ja sovellukset [Valikko 6-7]	38	Suosikit [Valikko 9-1]	41	Kaikki puhelut [Valikko 0-4]	44
Muut [Valikko 6-8]	38	Herätys [Valikko 9-2]	41	Poista viime puhelut [Valikko 0-5]	44
NÄYTTÖ	39	Bluetooth [Valikko 9-3]	41	Puhelujen hinnat [Valikko 0-6]	44
Taustakuva [Valikko 7-1]	39	Modeemi [Valikko 9-4]	42	GPRS-tiedot [Valikko 0-7]	45
Valikon väri [Valikko 7-2]	39	Laskin [Valikko 9-5]	42	ASETUKSET	46
Valmiustila teksti [Valikko 7-3]	39	Yksikönmuunnin [Valikko 9-6]	42	Päiväys ja aika [Valikko #-1]	46
Taustavalo [Valikko 7-4]	39	Maaailman aika [Valikko 9-7]	42	Virransäästö [Valikko #-2]	46
Valoisuus [Valikko 7-5]	39	SIM-valikko [Valikko 9-8]	42	Kielet [Valikko #-3]	46
Verkkonimi [Valikko 7-6]	39	SELAIN	43	SOITA [Valikko #-4]	46
Päänäytön pikavalinta [Valikko 7-7]	39	Koti [Valikko *-1]	43	Suojaus [Valikko #-5]	48
Fontin väri [Valikko 7-8]	39	Kirjanmerkit [Valikko *-2]	43	Verkko [Valikko #-6]	50
PROFIILIT	40	Siirry URL-osoitteeseen [Valikko *-3]	43	GPRS Liitä [Valikko #-7]	50
Aktivoi [Valikko 8-X-1]	40	Asetukset [Valikko *-4]	43	Muistin tila [Valikko #-8]	51
Muokkaa [Valikko 8-X-2]	40	PUHELUTIEDOT	44	Palauta asetukset [Valikko #-9]	51
Nimeä uudelleen [Valikko 8-X-3]	40	Vastaamattomat puhelut [Valikko 0-1]	44	LISÄVARUSTEET	52
		Vastaanotetut puhelut [Valikko 0-2]	44	TEKNISET TIEDOT	53

TURVAOHJEET

Varoitus

- Matkapuhelin on aina suljettava lentokoneessa.
- Puhelinta ei saa pitää kädessä ajettaessa.
- Älä käytä puhelinta huoltoasemien, polttoainetankkien, kemiantehtaiden tai räjäytystyömaiden läheisyydessä.
- Akut on hävitettävä voimassa olevien lakien mukaisesti.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Varoitus

- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa.
- Siten vältät puhelimen vaurioitumisen.
- Kaikki radiolähettimet saattavat häiritä lähellä olevia elektronisia laitteita. Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä ainoastaan ALKUPERÄISIÄ lisävarusteita.
- Älä pura puhelinta tai akkua.

TURVALLINEN JA TEHOKAS KÄYTTÖ

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö voi olla vaarallista tai lainvastaista. Tässä käyttöohjeessa annetaan tarkempaa tietoa tuotteen käytöstä.

Altistuminen radioaaltoenergialle

Altistuminen radioaaltoenergialle ja SAR-arvo

KG320S-matkapuhelinmalli täyttää matkapuhelimille vahvistetut säteilyturvallisuusrajat, jotka perustuvat tieteellisesti tutkittuihin ohjearvoihin. Säteilyraja-arvoissa on huomattava turvamarginaali, jonka tarkoitus on taata, että tuote ei voi aiheuttaa terveydellisiä muutoksia riippumatta käyttäjän iästä ja terveydentilasta.

- Matkapuhelinten säteilyä mitataan ns. ominaisabsorptionopeutta ilmaisevalla SAR-arvolla, jolla on määritelty myös säteilyn ohjearvot. Matkapuhelimia testataan standardoidulla menetelmällä, jossa puhelimella lähetetään radioaaltoja korkeimmalla sertifioidulla teholla kaikkien käytettävien taajuuksien kautta.
- Vaikka eri mallisten LG-matkapuhelinten SAR-arvot voivatkin vaihdella keskenään, kaikki LG-matkapuhelimet noudattavat matkapuhelinten säteilyturvallisuusrajoja.
- Kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn suojausta käsittelevän komission ICNIRP:n suosittelema enimmäisrajoitus on 2 wattia kiloa kohti (kymmenen gramman jakaumalla).
- Suurin DASY4:n tälle matkapuhelimelle mittaama SAR- arvo korvalla pidettynä on 0.129 W/kg (10g).

TUOTTEEN HUOLTO JA YLLÄPITO

VAROITUS! Käytä vain tähän matkapuhelinmalliin tarkoitettuja akkuja, latureita ja oheistuotteita. Muiden kuin tähän malliin tarkoitettujen laitteiden käyttö voi mitätöidä tuotetakuun ja olla vaarallista.

- Älä pura puhelinta. Jos puhelin on rikki, vie se valtuutetulle huoltohenkilölle.
- Puhelin ei saa joutua kosketuksiin muiden sähköisten laitteiden, kuten television, radion tai tietokoneen, kanssa.
- Puhelin on pidettävä riittävän kaukana lämpölähteistä, kuten lämpöpattereista ja keittotasosta.
- Älä ikinä laita puhelintasi mikroaaltouuniin, koska se aiheuttaa akun räjähtämisen.
- Älä pudota puhelinta.
- värinä ja iskut voivat vaurioittaa puhelinta.
- Puhelimen kuori voi vaurioitua, jos se peitetään kääreellä tai muovilla.
- Käytä kuivaa kangasta puhdistamiseen. (älä käytä liuotinta, kuten bensiiniä, tinneriä tai alkoholia.)
- Suuret määrät savua tai pölyä voivat vahingoittaa puhelinta.
- Jos puhelin on liian lähellä luotto- tai matkakortteja, se voi tyhjentää kortin magneettinauhan.

TURVALLINEN JA TEHOKAS KÄYTTÖ

- Isku terävällä esineellä puhelimen näyttöön voi vahingoittaa laitetta.
- Vesi ja kosteus voivat vahingoittaa puhelinta.
- Ole varovainen käyttäessäsi lisävarusteita, kuten handsfree-laitetta. Varmista että johdot eivät ole tiellä. Älä koske puhelimen antenniin tarpeettomasti.
- Ole varovainen käyttäessäsi lisävarusteita, kuten handsfree-laitetta. Älä koske antenniin tarpeettomasti.

SÄHKÖLAITTEET

Sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriötä matkapuhelimen kuuluvuuteen.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä, jos et ole varma, aiheuttavatko ne toisilleen häiriötä. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen lähellä, esimerkiksi rintataskussa.
- Matkapuhelin aiheuttaa häiriötä joihinkin kuulolaitteisiin.
- Matkapuhelin voi aiheuttaa pientä häiriötä televisioon, radioon pöytätikokoneeseen.

TIETURVALLISUUS

Tarkista matkapuhelimen käyttöä koskevat lait ja määräykset.

- Älä käytä käsimatkapuhelinta ajaessa.
- Keskity ajaessa liikenteeseen.
- Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
- Ajo-olosuhteiden niin vaatiessa aja tien sivuun ennen puhelun soittoa tai siihen vastaamista.
- Radiotaajuusenergia voi aiheuttaa häiriötä joihinkin moottoriajoneuvon sähkölaitteisiin, kuten autostereoihin tai turvallisuuslaitteisiin.
- Kun ajat autoa älä sijoita puhelinta tai handsfree-laitteita turvatyynyn lähelle. Jos langattomat laitteet on asennettu väärin ja turvatyyny laukeaa, voit loukkaantua vakavasti.

Kun kuuntelet musiikkia, varmista aina että äänenvoimakkuus on säädetty kohtuulliselle tasolle, jotta pysyt tietoisena ympäristöstäsi. Tämä on erityisen tärkeää katua ylitettäessä.

ESTÄ KUULOVAURIOT

Pitkäaikainen altistuminen kovalle melulle voi vaurioittaa kuuloasi. Sen takia suosittelemme, ettet kytke puhelintasi päälle tai pois päältä lähellä korvaasi. Lisäksi suosittelemme että säädät sekä musiikin että puheluiden äänenvoimakkuuden kohtuulliselle tasolle.

RÄJÄYTYSYÖMAA

Älä käytä puhelinta alueella, jossa on käynnissä räjäytystyö. Noudata kaikkia määräyksiä ja rajoituksia.

RÄJÄHDYSALTIS KAASUSEOS

- Älä käytä puhelinta huoltoasemien läheisyydessä. Älä käytä puhelinta polttoaineiden tai kemiallisten aineiden läheisyydessä.
- Älä kuljeta tai säilytä räjähdysalttiita kaasuja, nesteitä tai räjähteitä ajoneuvossa samassa tilassa, jossa kuljetat matkapuhelinta ja sen lisävarusteita.

LENTOKONE

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriötä lentokoneessa.

- Sulje matkapuhelin ennen astumista lentokoneeseen.
- Älä käytä matkapuhelinta koneessa ilman lentohenkilökunnan lupaa.

LAPSET

Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

HÄTÄPUHELUT

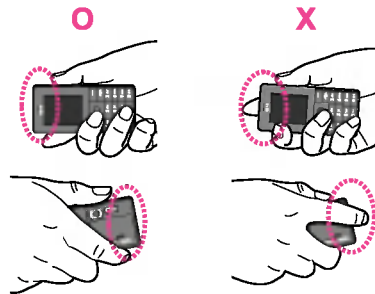
Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa. Tarkista kyseinen palvelu paikalliselta palvelun tarjoajalta.

TURVALLINEN JA TEHOKAS KÄYTTÖ

AKUN TIEDOT JA HUOLTO



- Akkua ei tarvitse käyttää täysin loppuun ennen uudelleenlatausta. Toisin kuin muissa akkujärjestelmissä, KG320S-matkapuhelimen akussa ei esiinny muisti-ilmiötä, joka häittäisi akun suoritusta.
- Käytä vain LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu pidentämään akun käyttöikää.
- Älä pura akkua osiin tai altista sitä oikosululle.
- Pidä akun metalliset kosketuspinnat puhtaina.
- Kun akun suorituskyky heikkenee liikaa, vaihda se uuteen. Akun voi ladata uudelleen satoja kertoja, ennen kuin se täytyy vaihtaa uuteen.
- Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, se on hyvä ladata täyteen ennen käyttöä.
- Älä altista akkulaturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.
- Älä jätä akkua kylmiin tai kuumiin tiloihin, sillä akun suorituskyky voi heikentyä.

Älä peitä sisäistä antennia, sillä se saattaa heikentää puhelun laatua.



KG320S OMINAISUUDET

Puhelimen osat



1. Korvakuuloke

2. Päänäyttö

- **Ylhäällä:** signaalin voimakkuus, akun lataus ja useita toimintoja
- **Alhaalla:** valintanäppäinten merkivalot

3. Kaapeliliitäntä/akkulaturiliitäntä

! Huom.

Varmista, että puhelin on päällä ja lepotilassa, ennen kuin kytket USB-kaapelin.

4. Aakkosnumeeriset näppäimet

- **Valmiutilassa:** näppäille valittavat numerot

Pidä alhaalla

- [0+]** – Kansainväliset puhelut
- [1+]** – Vastaaajapalvelun käyttöönotto
- [2+]** to **[9+]** – Pikavalinta

[*+] – Ajustimen käyttöönotto kuvaustilassa
Nestekidenäytön taustavalon kytkin.

[#+] – Ottaa salaman käyttöön kuvaustilassa.
Näppäillessäsi puhelinnumeroa voit keskeyttää toiminnon painamalla tätä näppäintä pitkään.

- **Muokkaustilassa:** valitse numerot ja merkit

5. Mikrofoni


6. Kaiutin

Kuuntele MP3-tiedostoja ilman kuulokkeita

7. Kamera ja Multimedia -sivunäppäimet

Ottaa kamerasivun käyttöön (pitkä painallus) tai siirtyy suoraan multimediavalikkoon (nopea painallus).

KG320S OMINAISUUDET



1. Navigointinäppäin

• Valmiustilassa:

- ▽ **Lyhyt painallus:** suosikkiluettelo
 - △ **Lyhyt painallus:** automaattisten vastausten luettelo
 - ◁ **Lyhyt painallus:** viestiluettelo
 - ▷ **Lyhyt painallus:** profiililuettelo
- Pidä alhaalla:** värinäählytyksen käyttöönotto

• Valikossa: selaa ylös ja alas

2. Vahvistusnäppäin

Päivalikkoon päästäksesi paina lyhyesti OK-näppäintä.

3. Valintänäppäimet

Näillä näppäimillä suoritetaan näytön alaosassa olevan tekstin osoittama toiminto.

4. Lähetyksenäppäin





- Valitse numero ja vastaa puheluun.
- **Valmiustilassa:** näyttää viimeksi soitetut, vastaanotetut ja vastaamattomat puhelut.

5. Lopetusnäppäin

- Päällä tai pois päältä (pidä alhaalla)
- Lopeta tai hylkää puhelu.

Näytössä on useita kuvakkeita, ja ne näkyvät taulukossa.

Näytön kuvakkeet

Kuvake	Kuvaus
	Osoittaa verkkosignaalin voimakkuuden. ✱
	Puhelu on yhdistetty.
	Voit käyttää GPRS-palvelua.
	Seurantapalvelu on käytössä.

✱ Puhelun tekninen laatu saattaa vaihdella verkon peittoalueen mukaan. Kun signaalin voimakkuus on alle 2 palkkia, ääni saattaa häipyä, puhelu katketa ja äänen laatu kärsii. Verkkopalkkeja on hyvä käyttää puhelun laadun mittana. Palkkien katoaminen kokonaan merkitsee sitä, ettei verkkoa ole ollenkaan. Tällöin verkon palveluja, puheluja tai viestipalveluja ei voi käyttää.

Kuvake	Kuvaus
	Herätys on asetettu ja käytössä.
	Akun varauksen tila.
	Saapuneet tekstiviesti.
	Vastaajassa on viesti.
	Katso kalenteri.
	Vain värinä -valikko profiilissa.
	Yleinen-valikko profiilissa.
	Kova ääni-valikko profiilissa.
	Äänetön-valikko profiilissa.
	Nappikuuloke-valikko profiilissa.
	Soitonsiirto mahdollinen.
	Puhelin ottaa yhteyttä WAP-palveluun.
	GPRS on käytössä.
	Bluetooth-valikko on otettu käyttöön.

ASENNUS

SIM-kortin ja akun asettaminen

Varmista, että puhelimen virta on katkaistu, ennen kuin poistat akun.

1. Irrota akun kansi.

Paina akun vapautuskytkintä ja liu'uta akun kantta puhelimen alaosaan kohti. Irrota akun kansi.



2. Irrota akku.

Ota kiinni akun yläosasta ja nosta akku pois akkukerasta.




3. Aseta SIM-kortti paikalleen.

Aseta SIM-kortti SIM-korttipidikkeeseen. Liu'uta SIM-korttipidike kortteineen paikoilleen. Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein paikoilleen ja että kortin metallinen kosketuspinta on alaspäin. Poista SIM-kortti painamalla sitä kevyesti ja työntämällä sitä vastakkaiseen suuntaan.



SIM-kortin asettaminen



SIM-kortin poistaminen

! Huom.

SIM-kortin metallinen liitinpinta naarmuuntuu helposti. Käsittele ja asenna SIM-kortti erityisen varovasti. Seuraa SIM-kortin mukana toimitettuja ohjeita.

! Huom.

Sulje aina puhelin muistikortin asettamisen tai poistamisen ajaksi. Muussa tapauksessa SIM-kortin tiedot saattavat vahingoittua.

4. Aseta akku paikalleen.

Aseta ensin akun alaosa akkulokeron alaosaan. Työnnä akun yläosaa, kunnes akku napsahtaa paikalleen.




! Varoitus

- Kun asennat tai poistat akun, varo akun kannen terävää reunaa.

Akun lataamisen

Aseta akku paikalleen ennen matkasovittimen liittämistä puhelimeen.



1. Varmista, että akku on täysin ladattu ennen puhelimen käyttämistä.
2. Kun nuoli on ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla, työnnä akkusovittimen liitin puhelimen alaosassa olevaan liitäntään kunnes se napsahtaa paikalleen.
3. Kytke sovitin toinen pää pistorasiaan. Käytä ainoastaan puhelimen mukana toimitettua laturia.
4. Akun kuvakkeen palkit pysähtyvät, kun akku on ladattu.

ASENNUS

⚠ Varoitus

- Älä työnnä liitintä paikalleen väkisin, sillä se voi vahingoittaa puhelinta tai sovitinta.
- Jos käytät laturia ulkomailla, käytä sopivaa pistokesovitinta.
- Älä poista akkua tai SIM-korttia latauksen aikana.

⚠ Varoitus

- Irrota virtajohto ja laturi ukkosmyrskyn aikana välttääksesi sähköiskun ja tulipalon vaaran.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Terävät esineet voivat aiheuttaa tulipalon.
- Älä soita puheluita tai vastaa puheluihin akun latautuessa, sillä se voi aiheuttaa oikosulun ja/tai sähköiskun tai tulipalon.
- Asettaessa tai poistettaessa SIM korttia tulee puhelimen olla suljettuna.

Laturin irrottaminen

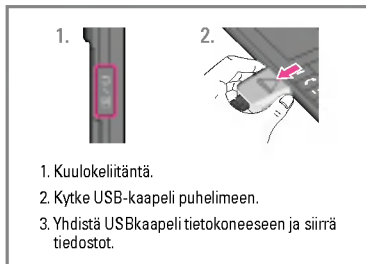
Irrota sovitin puhelimesta painamalla sen sivuilla olevia painikkeita kuvan osoittamalla tavalla.



Tiedostojen siirtäminen (USB-massamuistilaite)



1. Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
2. Voit vetää ja pudottaa musiikki-, valokuva- tai videotiedostoja. Mitään erillistä ohjelmistoa ei tarvitse asentaa*.

* Windows 98 SE edellyttää USB-massamuistiohjainta. Asenna se asettamalla puhelimen mukana toimitettava CD-levy tietokoneeseen.





YLEISET TOIMINNOT


Puhelun soittaminen

1. Varmista että puhelin on päällä.
2. Näppäile suuntanumero ja puhelinnume
3. Soita numeroon painamalla -näppäintä.
4. Lopeta puhelu painamalla -näppäintä.


Puhelun soittaminen Lähetä-painikkeella

1. Kun Lähetä-painiketta  painetaan valmiustilassa, näytölle tulevat näkyviin soitetut, vastaanotetut ja vastaamattomat puhelut.
2. Valitse haluamasi puhelinnumero navigointinäppäimellä.
3. Paina .

Ulkomaanpuhelun soittaminen

1. Kansainvälisten puhelujen suunnan saat painamalla -näppäintä pitkään. Kansainvälisen suuntanumeron voi korvata "+"-merkillä.
2. Kirjoita suuntanumerot ja puhelinnumero.
3. Paina S-näppäintä.

Puhelun lopettaminen

Kun puhelu on päättynyt, paina Lopeta-painiketta .



Puhelun soittaminen puhelinluettelosta

Voit tallentaa usein käytetyt nimet ja puhelinnumerot SIM-kortin ja/ tai puhelimen muistiin eli puhelinluetteloon.


Voit valita numeron selaamalla sen esiin puhelinluettelosta. Lisätietoja puhelinluettelon toiminnoista on sivuilla 22-23.

Puheluun vastaaminen

Kun vastaanotat puhelun, puhelin soi ja puhelimen näytössä näkyy vilkkuva puhelinkuvake. Jos puhelin tunnistaa soittajan, soittajan puhelinnumero (tai nimi, jos soittajan tiedot on tallennettu puhelinluetteloon) näkyy näytössä.

1. Avaa puhelimen kansi ja vastaa puheluun painamalla -näppäintä tai vasenta valintanäppäintä. Jos Paina jotain näppäintä -asetukseksi [Valikko #-4-2] on valittu 0, puheluun voi vastata painamalla mitä tahansa näppäintä paitsi -näppäintä tai oikeaa valintanäppäintä.

YLEISET TOIMINNOT

2. Lopeta puhelu sulkemalla läppä tai painamalla .


1 Huom.

Voit vastata puheluun myös käyttäessäsi puhelinluetteloa tai muita valikkotoimintoja. Jos puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla, saapuva puhelu hylätään. Kun puhelin irrotetaan tietokoneesta, näkyviin tulee vastaamattomien puheluiden ikkuna.

Vain värinä (pikavalinta)

Värinähälytys voidaan ottaa käyttöön pitämällä alhaalla vasenta valintanäppäintä.

Signaalin voimakkuus

Jos olet sisätiloissa, voit ehkä parantaa signaalin voimakkuutta siirtymällä ikkunan lähelle. Signaalin voimakkuus näkyy signaalin voimakkuuden ilmaisimessa () puhelimen näytössä.

Tekstin syöttäminen

Numeroita ja kirjaimia syötetään puhelimen näppäimistöllä. Voit esimerkiksi kirjoittaa nimiä puhelinluetteloon, kirjoittaa tekstiviestin tai laatia tiettyä tapahtumaa koskevan ilmoituksen kalenteriin. Puhelimeen voi syöttää tekstiä alla esitellyillä tavoilla.

1 Huom.

Joissain kentissä on käytössä vain yksi tekstinsyöttötapo (esim. puhelinnumeron syöttäminen puhelinluetteloon).

T9-tila

Tässä tilassa sanojen syöttämiseksi kunkin kirjaimen painiketta painetaan vain kerran. Jokaiseen painikkeeseen kuuluu enemmän kuin yksi kirjain. T9-tila vertaa valintoja automaattisesti puhelimen sanakirjaan valitakseen oikean sanan. Tässä tilassa ei tarvitse näppäillä yhtä paljon kuin perinteisessä ABC-tilassa.

ABC-tila

Tässä tilassa painikkeita painetaan yhdestä neljään kertaan oikean kirjaimen valitsemiseksi.

123-tila (numerotila)

Numerot näppäillään yksi kerrallaan. 123-tila valitaan painamalla **[#*]**, kunnes 123-tila tulee näkyviin.

Symbolitila

Tässä tilassa voidaan syöttää erikoismerkkejä.

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

1. Kun kursori on kentässä, johon voidaan syöttää merkkejä, tekstinsyöttötilan ilmaisin näkyy nestekidenäytön oikeassa yläkulmassa.
2. Voit vaihtaa tekstinsyöttötilaa painamalla **[#*]**-näppäintä. Voit valita jonkin käytettävissä olevista tekstinsyöttötiloista.

T9-tilan käyttäminen

Ennakoivan T9-tekstinsyötön ansiosta voit kirjoittaa sanoja helposti, sillä niitä ei tarvitse näppäillä kokonaan. Kun painat näppäimiä, puhelin näyttää merkkejä, jotka se sisäänrakennetun sanakirjan perusteella ennakoivat sinun seuraavaksi kirjoittavan. Kun lisäät uusia kirjaimia, sana vaihtuu sen mukaan, mikä on sanakirjan perusteella todennäköisin kirjoitettava sana.

! Huom.

Voit valita T9-kielen valikosta tai pitämällä **[X-0]**-näppäintä painettuna. Puhelimen oletusasetuksena T9-tekstinsyöttö on käytössä.

1. Kun T9-tila on käytössä, sanoja kirjoitetaan painamalla painikkeita **[2-9]** - **[9-0]**. Paina jokaista kirjainta vastaavaa painiketta vain kerran.

- Näytölle tuleva sana muuttuu sitä mukaa kuin kirjaimia tulee lisää. Näytöllä näkyvästä sanasta ei tarvitse välittää, ennen kuin sana on kirjoitettu loppuun.
- Jos sana ei vielä tällöinkään ole haluamasi, paina selauspainiketta alas tai ylös niin monta kertaa, kunnes haluamasi sana on valittuna.

Esimerkki: Paina **[4 sil]** **[6 mso]** **[6 mso]** **[3 sil]** kirjoittaaksesi **home**.
Paina **[4 sil]** **[6 mso]** **[6 mso]** **[3 sil]** selauspainiketta alas kirjoittaaksesi **good**.

- Jos haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa, lisää se ABC-tilassa.

YLEISET TOIMINNOT

2. Syötä koko sana ennen merkien muokkaamista tai poistamista.
3. Syötä jokaisen sanan jälkeen välilyönti painamalla **[0 →]** - tai **[↵]**-näppäintä.

! Huom.

Kun haluat poistaa tekstinsyöttötilasta tallentamatta kirjoitettua viestiä, paina **[↵]**. Puhelin siirtyy valmiustilaan.

ABC-tilan käyttäminen

Syötä teksti painamalla painikkeita **[2 abc]** - **[9 mno]**.

1. Paina painiketta, jossa on haluamasi kirjain:

- Ensimmäinen kirjain painamalla kerran.
- Toinen kirjain painamalla kahdesti.
- Ja niin edelleen.

2. Välilyönti syötetään painamalla **[0 →]** kerran.

! Huom.

Alla olevasta taulukosta saat lisätietoa näppäimillä kirjoitettavista merkeistä.

Näppäimet	Merkit syöttöjärjestyksessä	
	Isot kirjaimet	Pienet kirjaimet
[1 num]	./?!-:~"1@	./?!-:~"1@
[2 abc]	ABC2ÄÄÄÄÄÆÇ	abc2ä ä ä ä ä æ ç
[3 def]	DEF3ËËËË	def3ëëëë
[4 ghi]	GHI4ÏÏÏÏ	ghi4ïïïï
[5 jkl]	JKL5	jkl5
[6 mno]	MNO6ÑÕØÓÚÔÕŒ	mno6ñ õ ø ó ú ô õ œ
[7 pqrs]	PQRS7ßŞ	pqrs7ßş
[8 tuvw]	TUV8ÜÜÜÜ	tuv8üüüü
[9 mno]	WXYZ9	wxyz9
[0 →]	Välilyönti 0	Välilyönti 0


123-tilan (numerotilan) käyttäminen

Numerotilassa tekstiviestiin voidaan syöttää numeroita, kuten puhelinnumero.

Syötä haluamasi numerot ja palaa manuaalisesti haluamaasi tekstinsyöttötilaan.

Symbolitilan käyttäminen

Symbolitilassa voi syöttää erilaisia symboleja ja erikoismerkkejä.

Valitse symbolitila painamalla -näppäintä. Valitse haluamasi symboli tai erikoismerkki navigointinäppäimillä ja paina OK-painiketta.

VALIKKORAKENNE

1 PELIT JA SOVELLUKSET

- 1 Pelit ja sovellukset
- 2 Profiilit

2 YHTEYSTIEDOT

- 1 Etsi
- 2 Lisää uusi
- 3 Soittajaryhmät
- 4 Pikavalinta
- 5 Oma numero
- 6 Oma käyntikortti
- 7 Asetukset

3 KALENTERI

- 1 Kalenteri
- 2 Muistutus

4 MULTIMEDIA

- 1 Kamera
- 2 Videokamera
- 3 Äänimuistio

4 MP3

- 5 Albumi
- 6 Videoalbumi

5 VIESTIT

- 1 Uusi viesti
- 2 Saapuneet
- 3 Postilaatikko
- 4 Luonnokset
- 5 Lähtevät
- 6 Kuuntele viestit
- 7 Neuvontaviesti
- 8 Pohjat
- 9 Asetukset

6 OMAT

- 1 Videot
- 2 Valokuvat
- 3 Kuvat
- 4 Musiikki
- 5 Äänet
- 6 Teksti
- 7 Pelit ja sovellukset
- 8 Muut

7 NÄYTTÖ

- 1 Taustakuva
- 2 Valikon väri
- 3 Valmiustila teksti
- 4 Taustavalo
- 5 Valoisuus
- 6 Verkkonimi
- 7 Päänäytön pikavalinta
- 8 Fontin väri

8 PROFIILIT

- 1 Yleinen
- 2 Äänetön
- 3 Vain värinä
- 4 Kova ääni
- 5 Nappikuuloke

9 TYÖKALUT

- 1 Suosikit
- 2 Herätys
- 3 Bluetooth
- 4 Modeemi
- 5 Laskin
- 6 Yksikönmuunnin
- 7 Maailman aika
- 8 SIM-valikko

* SELAIN

- 1 Koti
- 2 Kirjanmerkit
- 3 Siirry URL-osoitteeseen
- 4 Asetukset

0 PUHELUTIEDOT

- 1 Vastaamattomat puhelut
- 2 Vastaanotetut puhelut
- 3 Soitetut puhelut
- 4 Kaikki puhelut
- 5 Poista viime puhelut
- 6 Puhelujen hinnat
- 7 GPRS-tiedot

ASETUKSET

- 1 Päiväys ja aika
- 2 Virransäästö
- 3 Kielet
- 4 SOITA
- 5 Suojaus
- 6 Verkko
- 7 GPRS Liitä
- 8 Muistin tila
- 9 Palauta asetukset

PELIT JA SOVELLUKSET

Pelit ja sovellukset

[Valikko 1-1]

Esiasennettu: Tässä valikossa voidaan hallita puhelimeen asennettuja Java-sovelluksia. Sovellusta voidaan pelata tai poistaa tai sille voidaan asettaa yhteysvalinnat. Ladatut sovellukset on järjestetty kansioihin.

- **Avoin:** Katso tallennetut pelit.
- **Uusi kansio:** Luo uusi kansio.

Profiilit

[Valikko 1-2]

Profiili sisältää verkkotiedot, joita tarvitaan Internet-yhteyden luomiseen.

Java™ on Sun Microsystemsin kehittämä tekniikka. Valikon käyttämiseksi samalla tavalla kuin Netscapen tai MS Internet Explorerin kaltaisella vakioselaimella ladataan Java Applet, Java MIDlet voidaan ladata WAP-puhelimella. Palveluntarjoajasta riippuen kaikki Java-pohjaiset ohjelmat, esimerkiksi Java-pelit, voidaan ladata puhelimeen ja käyttää siinä. Ladatut Java-ohjelmat ovat Omat pelit ja muut -valikossa, jossa niitä voidaan valita, suorittaa tai poistaa. Puhelimeen tallennetut Java-ohjelmaliiedostot ovat JAD- ja JAR-muodossa.

! Huom.

- JAR-tiedosto on Java-ohjelman pakattu muoto. JAD-tiedosto on kuvaustiedosto, jossa on kaikki tiedot. JAD-tiedostosta voit lukea kaikki tärkeät tiedostokuvaukset ennen pelin lataamista verkosta.
- Kaikki Java-ohjelmat eivät sovi kaikkiin puhelimiin, vaikka ne olisikin kirjoitettu vakiokiielellä (J2ME), koska niissä käytetään erityiskirjastoja (API). Ohjelmisto saattaa lukkiutua tai sammua, jos puhelimeen ladataan muita kuin puhelinmallille tarkoitettu Java-sovelluksia. Tällöin puhelin on käynnistettävä uudelleen. Nämä ongelmat aiheutuvat yhteensopimattomista ohjelmistoista eivätkä tuoteviasta.

! Varoitus

Ainoastaan J2ME (Java 2 Micro Edition) -pohjaiset ohjelmat toimivat puhelinympäristössä. J2SE (Java 2 Standard Edition) -pohjaiset ohjelmat toimivat vain tietokoneympäristössä.

YHTEYSTIEDOT


Etsi

[Valikko 2-1]

1. Valitse **Etsi-valikko**.
2. Kirjoita haettava nimi.

1 Huom.

Pikahaku käynnistyy, kun kirjoitat etsittävän nimen tai numeron ensimmäisen merkin.

3. Jos haluat muokata merkintää tai poistaa tai kopioida sen tai lisätä siihen äänen, valitse  [Valinnat]. Näytössä näkyy seuraava valikko.

Lisää uusi

[Valikko 2-2]

Lisää puhelinluettelomerkintä tällä toiminnolla. Puhelimen muistiin mahtuu 1 000 merkintää. SIM-kortin muistikapasiteetti riippuu palveluntarjoajasta. Puhelimen muistiin tallennettavan nimen enimmäispituus on 40 merkkiä. Merkit voi tallentaa SIM-korttiin. Merkkien määrä riippuu SIM-kortista.

1 Huom.

Tallennettavan nimen ja numeron enimmäispituus riippuu SIM-kortin tyyppistä.



Soittajaryhmät

[Valikko 2-3]

Yhteen ryhmään voi tallentaa enintään 7 jäsentä. Numeroita voi tallentaa seitsemään ryhmään.

Pikavalinta

[Valikko 2-4]

Voit määrittää minkä tahansa näppäimistä  -  nimiluettelon merkinnälle.

Voit soittaa suoraan valitsemaasi numeroon painamalla tätä näppäintä.

Oma numero

[Valikko 2-5]

(Määräytyy SIM-kortin mukaan)

Tallenna oma numerosi SIM-korttiin, jolloin sen tarkistaminen on helppoa.


Oma käyntikortti

[Valikko 2-6]

Tämän vaihtoehdon avulla voit luoda oman käyntikortin, joka sisältää nimen ja matkapuhelimen numeron. Voit luoda uuden käyntikortin painamalla vasenta [Lisää]-valintanäppäintä ja syöttämällä tiedot kenttiin.

Asetukset

[Valikko 2-7]

Selaa kohtaan Asetukset ja paina  [OK] -näppäintä.

• Oletusmuisti

- Jos valitset **Kysy aina**, puhelin kysyy merkinnän tallennussijaintia, kun lisää merkinnän.
- Jos valitset **SIM** tai **Puhelin**, merkintä tallennetaan SIM-kortille tai puhelimeen.

• Näyttö valinnat

- **Vain nimi:** Puhelinluettelossa näytetään vain nimi.
- **Nimi ja numero:** Puhelinluettelossa näytetään nimi ja numero.
- **Kuvan kanssa:** Puhelinluettelossa näytetään henkilötiedot ja kuva.

• Kopioi/siirrä kaikki

- **SIM-kortilta puhelimeen:** Kopioi merkintä SIM-kortista puhelimen muistiin.
- **Puhelimesta SIM-kortille:** Kopioi merkintä puhelimen muistista SIM-korttiin.

• Muistia käytössä

Tällä toiminnolla näet, kuinka monta muistipaikkaa puhelinluettelossa on käytössä ja vapaana.

• Tyhjennä yhteystiedot

Voit poistaa kaikki merkinnät SIM-kortista ja puhelimesta. Tämäluetteloistan toiminnon käyttäminen edellyttää suojakoodia.

• Palvelunumero

Tämän toiminnon avulla voit nähdä luettelon palveluntoimittajan tarjoamista palveluista (jos SIM-kortti tukee toimintoa).

KALENTERI











Kalenteri


[Valikko 3-1]

Tämän valikon avaaminen käynnistää kalenterin. Näytön ylälaudassa näkyy päivämääräosiot. Kun muutat päivämäärää, kalenteri päivitetään päivämäärän mukaan.

Neliökohdistin näyttää tietyn päivän. Kalenterissa näkyvä alapalkki osoittaa, että kyseiselle päivälle on tehtävluettelo tai muistio. Tämä toiminto muistuttaa tehtävluetteloista ja muistioista. Puhelin muistuttaa merkinnöistä myös hälytysäänellä, jos sellainen on asetettu.

Päivän, kuukauden ja vuoden muuttaminen.

Näppäin	Kuvaus	Näppäin	Kuvaus
 	Vuosittain	 	Viikoittain
   	Kuukausittain	 	Päivittäin

Kalenteritilassa voit valita seuraavat toiminnot painamalla vasemmalla valintanäppäimellä  [Valinnat]-vaihtoehtoa:



Lisää uusi



[Valikko 3-1-1]

Voit lisätä uuden aikataulun ja muistion haluamallesi päivälle. Voit tallentaa enintään 20 muistiota.

Näytä päivittäiset tehtävät

[Valikko 3-1-2]

Näyttää valitun päivän merkinnät. Selaa muistutuslistoja  -tai  -näppäintä painamalla. Jos asetat muistutukselle hälytyksen, hälytyskuvake tulee näkyviin.

Jos haluat lukea muistion, valitse  [OK] vasemmalla valintanäppäimellä. Poista valittu muistutus tai muokkaa sitä painamalla  [Valinnat] -painiketta.

Poista vanhentuneet

[Valikko 3-1-3]

Poista vanha tehtävluettelo, joka on jo näytetty.

Poista kaikki

[Valikko 3-1-4]

Poista kaikki muistutukset.

Siirry päivämäärään

[Valikko 3-1-5]

Voit siirtyä suoraan valitsemaasi päivämäärään.




Aseta hälytysään

[Valikko 3-1-6]




Voit valita hälytysäänen jokaisella valitsemallesi päivämäärällä.

Muistutus

[Valikko 3-2]

1. Avaa **Muistutus** valitsemalla [Valitse] vasemmalla valintanäppäimellä .
2. Jos Muistutus on tyhjä, lisää uusi muistio valitsemalla [Kirjoitus] vasemmalla valintanäppäimellä .
3. Kirjoita muistion teksti ja valitse [OK] vasemmalla valintanäppäimellä .

Huom.

Jos haluat vaihtaa tekstinsyöttötapaa, paina   -näppäintä.  in order.







Puhelimessa on hauskoja ja helppokäyttöisiä multimediatoimintoja, kuten kamera, nauhuri ja MP3-soitin.









❗ Huom.

- Kun akun varauksen tila on matala, kamera- tai multimediatoimintoja ei voi käyttää.
- Multimediatoiminnon kuluttaman virran määrä saattaa vaihdella eri kerroilla.





Kamera

[Valikko 4-1]

1. Paina vasenta valintanäppäintä  [Valikko], ja etsi ja valitse **Multimedia**. Valitse **Kamera**, jolloin näyttö vaihtuu kameran etsimeksi. Jos haluat siirtyä suoraan tähän valikkoon, paina -näppäintä muutaman sekunnin ajan.
 2. Tarkenna kohteeseen ja paina  näppäintä.
 3. Jos haluat tallentaa kuvan, paina -tai  näppäintä.
- **Tila** []: Voit ottaa useita valokuvia peräkkäin.
 - **Kuvaus:** 72x72, 220x176, 320x240, 640x480, 1280x960
 - **Sarjakuvaus:** 320x240, 640x480
 - **Yksittäinen kuva:** 220x176


- **Tehoste** []: Valittavana on neljä asetusta: Väri, Yö, Sephia, Mono, Negatiivi.
- **Kuvausvalo** []: Voit käyttää salamaa, kun otat valokuvia pimeässä.
- **Zoomata** []: Voit valita zoom-arvon väliä x1 - x2, x3, x4 näytön resoluutiosta riippuen.
- **Kirkkaus** []: Voit säätää kirkkautta vasemmalle tai oikealle osoittavan navigointinäppäimen avulla. Valittavissa on yhdeksän kirkkaustasoa: -2, -1, 0, 1, 2.
- **Koko** []: Valitse kuvan koko seuraavista vaihtoehdoista: korkea (1280x960), keskitaso (640x480), pieni (320x240), (72x72) päävalikon, yhteystietonäytön ja etuvalikon tarkkuudeksi. Kehyskuvat ovat käytössä vain, kun resoluutio on 220x176 pikseliä.
- **Ajastin** []: Voit valita viiveajan (Pois, 3 sekuntia, 5 sekuntia tai 10 sekuntia), jonka jälkeen puhelin ottaa kuvan.
- **Laatu** []: Valitse kuvanlaaduksi Normaali, Tarkka tai Erittäin tarkka.
- **Valkotasapaino** []: Voit muuttaa asetuksia ympäristön mukaan.

MULTIMEDIA

- **Yksittäinen kuva** []: Voit ottaa kehyskuvan. Tämä valikko on käytössä vain, kun resoluutio on 220x176 pikseliä.
- **Himentimen ääni** []: Voit asettaa kuvattaessa kuuluvan sulkimen äänen.
- **Automaattinen tallennus** []: Jos valitset tämän asetuksen, kuva tallentuu automaattisesti.
- **Albumi** []: Voit katsella puhelimeen tallennettuja kuvia.


Huom.

Oma albumi -valikossa näet vain puhelimen kameralla otetut kuvat.

- **Poistu** []: Palaa näyttötilaan, jossa voit ottaa lisää kuvia.



Valokuvaustilassa voit säätää kirkkautta selausnäppäimillä ylö- ja alas.











Kuvanottaminen kansi suljettuna.

1. Paina [] pitkään.
2. Luettelo tulee alinäyttöön.

Videokamera

[Valikko 4-2]

1. Valitse **Videokamera**-valikko.
- **Kirkkaus** []: Voit säätää kirkkautta.
 - **Koko** []: Voit valita seuraavat resoluutiot: 128x96, 176x144 ja 208x160.

- **Ajastin** []: Voit valita viiveajan (ei käytössä, 3 sekuntia, 5 sekuntia tai 10 sekuntia), jonka jälkeen puhelin ottaa kuvan.
 - **Laatu** []: Valitse kuvanlaaduksi Normaali, Tarkka tai Erittäin tarkka.
 - **Valkotasapaino** []: Voit muuttaa asetuksia ympäristön mukaan.
 - **Äänitysaika** []: Valitse tallennusajaksi 1 minuutti, 5 minuuttia, 30 minuuttia, 90 minuuttia ja rajaton.
 - **Poistu** []: Palaa näyttötilaan, jossa voit ottaa lisää kuvia.
 - **Tehoste** []: Valittavana on neljä asetusta: Väri, Sephia, Mono, Negatiivi.
 - **Kuvausvalo** []: Voit käyttää salamaa, kun otat valokuvia pimeässä.
 - **Zoomata** []: Voit valita zoom-arvon väliltä x1 - x2, x3, x4 näytön resoluutiosta riippuen.
2. Aloita tallentaminen painamalla . Kun tallennus alkaa, näet ajastimen.
 3. Lopeta tallentaminen painamalla , minkä jälkeen se tallentuu muistiin.

Äänimuistio

[Valikko 4-3]

Puhemuistiotoinnolla voit nauhoittaa 20 ääniviestiä. Jokaisen muistion enimmäispituus 20 sekuntia.

MP3

[Valikko 4-4]

KG320S-puhelimessa on sisäinen MP3-soitin. Voit kuunnella MP3-musiikkitiedostoja puhelimen muistista yhteensopivilla kuulokkeilla tai puhelimen omalla kaiuttimella.

! Huomautus

Kaiuttimen pienen koon vuoksi ääni voi joskus säröillä, varsinkin jos äänenvoimakkuus on suurin mahdollinen ja bassoaaniä on paljon. Suosittelemme stereokuulokkeiden käyttöä, jotta äänenlaatu olisi paras mahdollinen.

Musiikkisoitin tukee seuraavia muotoja:

- **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** näytteenottotaajuus 8 - 48 kHz, bittinopeus jopa 320 kbps, stereo.
- **AAC:** ADIF- ja ADTS-muodot (näytteenottotaajuus enintään 48 KHz)

- **AAC+:** V1 : (bittinopeus 16 ~ 128 kbps)
V2 : (bittinopeus 16 ~ 48 kbps)
(näytteenottotaajuus 8 - 48 kHz)
- **MP4, M4A:** näytteenottotaajuus 8 ~ 48 kHz, bittinopeus enintään 320 kbps, stereo.
- **WMA:** näytteenottotaajuus 8 ~ 48 kHz, bittinopeus enintään 320 kbps, stereo.

! Huom.

KG320S ei tue muuttuvia MP3- ja AAC-tiedostojen nopeuksia. Tiedostoja ei voi tämän vuoksi muuntaa VBR MP3 -muodosta AAC-tiedostoksi.

MP3-tiedostoja voidaan siirtää yhteensopivasta tietokoneesta puhelimen muistiin massamuistin avulla.

! Huom.

- Massamuistitoimintoa voi käyttää vain lepotilassa.
- MP3-tiedostoja voi kopioida vain Oma mediatiedostot -kansion Musiikki-kansioon. Jos MP3-tiedostot kopioidaan johonkin muuhun kansioon, ne eivät näy.
- Massamuistitoimintoa voidaan käyttää sekä Windows 2000 että Windows XP-käyttöjärjestelmissä.

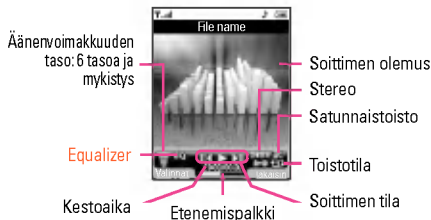
MULTIMEDIA

- Älä irrota kaapelia tiedostojen lataamisen aikana. Käytä Windowsin turvallista laitteiden poistotoimintoa ja irrota sitten kaapeli.
- Jos vastaanotat puhelun massamuistitoiminnon käyttöönoton aikana, puhelu hylätään. Kun kaapeli irrotetaan, näytössä näkyy luettelo vastaamattomista puheluisista.

MP3-soitin

[Valikko 4-4-1]

Näkyviin tulee seuraava näyttö.



Toistotila	Aluetoisto
Soita kaikki	A → B
Toista kaikki	
Toista yksi	

❗ Huomaus

Mikäli soittoluettelossa on virheellinen tiedosto, näet virheilmoituksen ja palaat edelliseen näyttöön.

1. Avaa MP3-valikko ja valitse MP3-soitin.
2. Avaa seuraavat valikot painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinnat]:

- **Näytä soittoluettelo:** Voit valita jonkin muun kappaleen, kun kuuntelet MP3-tiedostoa.
- **Aluetoisto:** Kun valitset valikosta ON-vaihtoehdon, nykyisen kappaleen tiettyä osaa toistetaan jatkuvasti uudelleen.
- **Aseta soittoääneksi:** Voit asettaa toistettavan MP3-tiedoston soittoääneksi.
- **Asetukset:** Asetusvalikkoja on useita, ja niistä on lisätietoja seuraavalla sivulla.

Soittoluettelo

[Valikko 4-4-2]

Tässä valikossa voidaan tarkastella koko soittolistaa. Raitoja voidaan siirtää navigointinäppäimellä. Lisäksi Asetukset-valikossa voidaan poistaa tiedostoja tai tarkastella niiden tietoja.

Asetukset

[Valikko 4-4-3]

• Ekvalisaattori

Puhelimessa on viisi ennalta määritettyä ekvalisaattorin asetusta. Tässä valikossa voit vaihtaa asetuksia haluamallasi tavalla.

• Toistotila

Tässä valikossa voidaan valita soittotilaksi Soita kaikki, Toista kaikki tai Toista yksi.

• Satunnaistoiston asetukset

Jos valitset Päällä, voit kuunnella satunnaisesti valittua musiikkia.

• Tehoste

Tässä valikossa voidaan muuttaa päänäytön tausta, joka on näkyvässä, kun MP3-tiedostoa soitetaan: **Monvarinen, Tavallinen, Sininen**

! Huomautus

Musiikin tekijänoikeudet on suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla. Musiikin kopioiminen saattaa olla luvanvaraista. Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait.

Albumi

[Valikko 4-5]

Tarkastele ja lähetä kuvia sekä määritä kuva ikkunan taustakuvaksi.

! Huomautus

Valokuva-albumissa näet vain puhelimen kameralla otetut kuvat.

Videoalbumi

[Valikko 4-6]

Katso muistiin tallennettu video.

VIESTIT

Uusi viesti

[Valikko 5-1]



Tämän valikon toiminnot liittyvät tekstiviesteihin (SMS, Short Message Service), multimediaviesteihin (MMS, Multimedia Message Service), puhepostiin sekä verkon palveluviesteihin.

Kirjoita tekstiviesti

[Valikko 5-1-1]

Voit kirjoittaa ja muokata tekstiviestejä sekä tarkistaa viestin sivujen määrän.

Valinnat

- **Lähetä:** Lähetä tekstiviestejä.
 1. Kirjoita vastaanottajan puhelinnumero.
 2. Lisää useita vastaanottajia painamalla -näppäintä.
 3. Voit hakea numeroita puhelinluettelosta.
 4. Kun numerot on kirjoitettu, lähetä viesti painamalla vasenta valintänäppäintä .Kaikki viestit tallentuvat automaattisesti lähetettyjen kansioon, vaikka lähetyks ei onnistuisikaan.
- **Lisää**
 - **Kuvat:** Voit lisätä oletuskuvia tai kuvia Omat kuvat -kansioista tekstiviesteihin.
 - **Äänet:** Liitä tekstiviesteihin ääniä.
 - **Tekstimallit:** Käytä puhelimesta valmiiksi määritettyjä Tekstipohjat -malleja.

- **Yhteystiedot:** Voit lisätä puhelinnumeroja tai sähköpostiosoitteita puhelinluettelosta.

- **Merkki:** Lisää erityismerkkejä.

- **Oma käytikortti:** Lisää viestiin oma käytikorttisi.

- **Tallenna luonnoksiin:** Voit tallentaa multimediaviestit luonnoksiin tai tekstipohjana.
- **Fontti ja kohdistus:** Voit valita fonttien koon, tyyliin ja tekstin kohdistussuunnan.
- **Väri:** Valitse edustan ja taustan väri Väri-valinnalla.
- **Lisää T9-sanakirjaan:** Lisää sanakirjaan oma sanasi. Tämä valikko näkyy vain, kun muokkaustilana on ennakoiva Ennako (ABC/abc/123).
- **T9-kielät:** Valitse T9-syöttötilan kielet. Voit myös poistaa T9-syöttötilan käytöstä valitsemalla "T9 pois".
- **Poistu:** Jos painat Poistu kirjoittaessasi tekstiviestiä, voit lopettaa kirjoittamisen ja palata Viestit-valikkoon. Kirjoittamaasi viestiä ei tallenneta.

📌 Huom.

MS-palvelun versioita 5 tukeva puhelin on saatavilla. Sillä voi lähettää muun muassa värikuvia, ääniä ja tekstityylejä. Vastaanottaja ei ehkä pysty ottamaan vastaan kuvia, ääniä tai tekstityylejä, jos puhelin ei tue tällaisia asetuksia.

Kirjoita multimediaviesti

[Valikko 5-1-2]

Multimediaviesti voi sisältää tekstiä, kuvia ja/tai äänileikkeitä. Toimintoa voi käyttää vain, jos verkkopalveluntarjoajasi tukee tätä palvelua. Vain yhteensopivia multimediaviesti- tai sähköpostitoimintoja tarjoavat laitteet voivat vastaanottaa ja lähettää multimediaviestejä.

Valinnat

- **Lähetä:** Voit lähettää multimediaviestejä useille vastaanottajille, asettaa viestin tärkeimmäksi ja myös määrittää viestin lähetettäväksi myöhemmin.
- **Lisää:** Voit lisätä valokuvia, kuvia, ääniä, yhteystietoja, symboleita, uuden valokuvan, Uusi ääni, tekstipohjan ja oman käytinkortin.

📌 Huom.

Kaikki viestit tallennetaan automaattisesti lähetettyjen kansioon, vaikka lähetys ei onnistuisikaan.

- **Esikatselu:** Esikatselue kirjoittamasi multimediaviestit.
- **Tallenna:** Voit tallentaa multimediaviestit Luonnoksiin tai Pohjana.
- **Muokkaa aihetta:** Muokkaa valitsemiasi multimediaviestejä.
- **Lisää dia:** Lisää dia ennen tai jälkeen nykyisen dian.
- **Siirry diaan:** Siirry edelliseen tai seuraavaan diaan.

- **Poista dia:** Poista nykyiset diat.
- **Aseta diamuoto**
 - **Aseta ajastin:** Aseta ajastin dioille, tekstile, kuville ja äänille.
 - **Vaihda teksti ja kuva:** Vaihda kuvan ja tekstin paikkaa viestissä.
- **Poista media**
 - Poista kuvia ja ääniä multimediaesityksestä.
- **Lisää T9-sanakirjaan:** Voit lisätä sanoja. Tämä valikko tulee näkyviin vain ennakoivassa tilassa (ABC/abc/123).
- **T9-kielet:** Valitse T9-syöttötilan kielet. Voit myös poistaa T9-syöttötilan käytöstä valitsemalla "T9 pois".
- **Poistu:** Palaa Viestit-valikkoon.
- **📌 Huom.**

Jos valitset kuvan (15 kt) kirjoittaessasi multimediaviestiä, kuvan lataaminen kestää suunnilleen 15 sekuntia. Lataamisaikana ei ole mahdollista aktivoida näppäimiä. 15 sekunnin kuluttua multimediaviestejä voi taas kirjoittaa.

Kirjoita sähköpostiviesti

[Valikko 5-1-3]

Sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottoon on avattava sähköpostitili. Lue ensin lisätietoja sähköpostista sivulta 57.

1. Vastaanottaja- ja kopiokenttiin voi kirjoittaa jopa 12 sähköpostiosoitetta.

VIESTIT

! Vihje

Kirjoita @ painamalla ✕-@-näppäintä ja valitsemalla @.

2. Kirjoita sähköpostin otsikko ja paina OK.

! Huom.

- Kullekin sähköpostitilille voi tallentaa enintään 50 viestiä (yhteensä 150 viestiä kolmelle tilille). Voit tallentaa Saapuneet-kansioon enintään 30 viestiä, Luonnokset- ja Lähtevät-kansioihin 5 viestiä kumpaankin ja Lähetetyt-kansioon 10 viestiä. Jos Luonnokset-, Lähtevät- tai Lähetetyt-kansio on täynnä ja yrität tallentaa täyteen kansioon viestin, ensimmäinen tallennettu viesti poistuu automaattisesti.
- Lähetetyn viestin ja liitteen suurin sallittu yhteiskoko on 300 kt. Vastaanotetun viestin enimmäiskoko on 100 kt. Jos vastaanotat viestin, jossa on enemmän kuin viisi liitettä, vain viisi liitettä vastaanotetaan. Jotkin liitteet saattavat näkyä väärin.

Saapuneet

[Valikko 5-2]

Tekstiviestin saapuminen ilmaistaan hälytysmerkillä. Viesti tallennetaan Saapuneet-kansioon.

“EI TILAA SIM-VIESTEILLE” sinun täytyy poistaa viestejä SIM-kortilta Saapuneet-kansiosta. Jos puhelin näyttää “EI TILAA VIESTEILLE” voit tehdä tilaa niille mihin tahansa tallennuspaikkaan, poistamalla viestejä, medioita tai sovelluksia.

• SIM-viesti

SIM -viesti tarkoittaa, että viesti on poikkeuksellisesti tallennettu SIM-kortille. Voit siirtää tämän viestin puhelimeen.

Postilaatikko

[Valikko 5-3]

Tässä valikossa voit ottaa etäyhteyden sähköpostiisi ja vastaanottaa uudet sähköpostiviestit. Voit lukea aiemmin haettuja sähköpostiviestejä kirjautumatta sähköpostipalvelimelle.

Voit tarkistaa tallennetut sähköpostit, luonnokset sekä lähtevät ja lähetetyt sähköpostit. Saapuneet-kansiossa voi olla tallennettuna jopa 30 sähköpostia.

Luonnokset

[Valikko 5-4]

Tässä valikossa voit määrittää valmiiksi viisi useimmin käytettyä multimediaviestiä. Tässä näkyy valmiiksi määritettyjen multimediaviestien luettelo.



Lähtevät

[Valikko 5-5]

Tässä valikossa voit tarkastella viestejä, jotka aiotaan lähettää tai joiden lähettäminen ei onnistunut. Kun viestin lähettäminen onnistuu, viesti siirtyy Lähetetyt-valikkoon.

Kuuntele viestit

[Valikko 5-6]

Valitse valikko ja kuuntele saamasi viestit valitsemalla [OK] vasemmalla valintanäppäimellä . Voit kuunnella viestit valmiustilassa pitämällä alhaalla  -näppäintä.

! Huom.

Kun vastaanotat ääniviestin, puhelimen näyttöön tulee kuvake ja kuulet äänimerkin. Tarkista palvelun yksityiskohdat operaattorilta.

Neuvontaviestit




[Valikko 5-7]

(Riippuu verkon ja liittymän ominaisuuksista)

Neuvontapalveluviestit ovat verkkopalvelun puhelimeen lähettämiä tekstiviestejä. Niissä on yleisiä tietoja, esimerkiksi säätiedotuksia, tietoja liikenteestä, takseista, apteekkeista ja osakkeista. Kaikissa viesteissä on numero. Voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan, kunhan olet antanut tietyn numeron tietopalveluun. Kun olet saanut neuvontapalveluviestin, näet ponnahdusviestin, joka kertoo saapuneesta viestistä. Viesti voidaan myös näyttää suoraan. Kun haluat katsoa viestiä uudelleen, myös muussa kuin valmiustilassa, toimi seuraavan ohjeen mukaan.

Lue

[Valikko 5-7-1]

Kun olet saanut neuvontapalveluviestin ja päättänyt katsoa sen valitsemalla Lue, viesti avautuu näyttöön. Voit siirtyä seuraavaan viestiin käyttämällä näppäimiä ,  tai vasen valintanäppäin  [Seuraava].

Aiheet

[Valikko 5-7-2]

(Riippuu verkon ja liittymän ominaisuuksista)

- **Lisää uusi:** Lisää neuvontapalveluviestien numerot puhelimen muistiin nimen kanssa.
- **Näytä luettelo:** Katso muistiin lisätyt neuvontapalveluviestien numerot. Jos painat [Valinnat] -näppäintä, voit muokata lisättyä neuvontapalveluviestiluokkaa tai poistaa sen.
- **Aktiivisten luettelo:** Valitse neuvontapalveluviestien numerot aktiivisesta luettelosta. Jos aktivoit neuvontapalveluviestin numeron, saat viestejä valitusta numerosta.

Pohjat

[Valikko 5-8]

Tekstimallit

[Valikko 5-8-1]

Voit tallentaa valmiita tekstipohjia.

VIESTIT

Multimediamallit

[Valikko 5-8-2]

Uuden mallin tallentamisen jälkeen käytössä ovat seuraavat vaihtoehdot.

- **Näytä:** katso multimediamalleja.
- **Poista:** poista multimediamalleja.
- **Lisää uusi:** lisää uusia multimediamalleja.
- **Kirjoita viesti:** laadi ja lähetä multimediatekstejä.
- **Muokkaa:** muokkaa multimediamalleja.
- **Poista kaikki:** poista kaikki multimediatestit.

Asetukset

[Valikko 5-9]

Tekstiviesti

[Valikko 5-9-1]

- **Viestityypit** Teksti, Ääni, Faksi, Kansallinen hakulaite, X.400, Sähköposti, ERMES
Tavallisesti viestityypiksi on määritetty **Teksti**. Tavallisesti viestityypiksi on määritetty Teksti. Voit muuntaa tekstin toiseen muotoon. Lisätietoja tästä palvelusta saat palveluntarjoajalta.
- **Voimassaoloaika:** Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejäsi säilytetään viestikeskukseen.
- **Välitystiedot:** Jos asetukseksi on määritetty Kyllä, voit tarkistaa, onnistuiko viestisi lähettäminen.

- **Toistoveloitus:** Kun viesti on lähetetty, vastaanottaja voi vastata siihen alkuperäisen viestinlähettäjän kustannuksella.
- **Viestikeskus:** Kun haluat lähettää tekstiviestit, tästä valikosta saat SMS-keskuksen osoitteen.

Multimediatesti

[Valikko 5-9-2]

- **Tärkeys:** Määritä valitsemasi viestin prioriteetti.
- **Voimassaoloaika:** Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejäsi säilytetään viestikeskukseen.
- **Aihe:** Voit tallentaa aiheen jokaiseen multimediatestiin.
- **Välitystiedot:** Jos asetukseksi on määritetty Kyllä tässä valikossa, voit tarkistaa, onnistuiko viestisi lähettäminen.
- **Automaattinen haku:** Jos valitset Päällä, saat multimediatestit automaattisesti. Jos valitset Pois, saat ilmoitusviestin saapuneiden kansioon ja voit tarkistaa ilmoituksen. Jos valitset vaihtoehdon Kotiverkossa, saat multimediatestejä kotiverkon mukaan.
- **Verkoasetukset:** Jos valitset multimediatestipalvelimen, voit määrittää sen URL-osoitteen.
- **Sallitut viestityypit**
Henkilökohtainen: henkilökohtainen viesti.
Mainokset: kaupallinen viesti.
Tiedot: tarpeellinen tieto.

Sähköposti [Valikko 5-9-3]

Tässä valikossa voit muokata, poistaa tai lisätä sähköpostitilejä.

Puhepostikeskuksen numero [Valikko 5-9-4]

Voit vastaanottaa ääniviestejä, jos verkkopalveluntarjoajasi tukee tätä palvelua. Kun puheviesti saapuu, näytössä näkyy sen kuvake. Kysy lisätietoja palvelusta palveluntarjoajalta, jotta voit määrittää puhelimen asetukset sen mukaisesti.

Neuvontaviesti [Valikko 5-9-5]

• Vastaanota

Jos tämä asetus on valittu, puhelin ottaa vastaan neuvontapalveluviestejä.

• Hälytys

Jos tämä asetus on valittu, puhelimesta kuuluu äänimerkki, kun neuvontapalveluviesti on vastaanotettu.

• Kielet

Valitse haluamasi kieli painamalla [Päälle/pois] -näppäintä. Sen jälkeen neuvontapalveluviesti näkyy valitsemallasi kielellä.

Push-viestit [Valikko 5-9-6]

Valitse, saatko viestejä vai et.

OMAT

❗ Huom.

Älä muuta kansion oletusnimeä, sillä nimenmuutoksen jälkeen kansio ei toimi oikein.

Videot

[Valikko 6-1]

Näyttää listan multimediamuistin Media\Videot-kansiossa olevista 3GP, 3G2, MP4 (saakka 208X160)-tiedostoista.

- **Soita:** Voit toistaa videotiedoston painamalla OK-näppäintä tai valitsemalla asetusvalikosta Toista.
- **Lähetä Bluetoothin kautta:** Lähetä tiedosto toiseen laitteeseen Bluetoothin välityksellä.
- **Nimeä uudelleen:** Vaihda valitun tiedoston nimi. Merkkien enimmäismäärä on 202. Tiedostotyyppiä ei voi vaihtaa.

❗ Varoitus

Seuraavia merkkejä ei voi käyttää: \ / : * ? " < > |

- **Poista:** poista tiedosto.
- **Poista kaikki:** poista kaikki luettelon tiedostot.
- **Tiedot:** katso tiedoston tiedot.

Valokuvat

[Valikko 6-2]

Näyttää listan multimediamuistin Media\Valokuvat-kansiossa olevista JPG-tiedostoista.

- **Näytä:** voit katsoa JPG-tiedoston painamalla OK-näppäintä tai valitsemalla asetusvalikosta Näytä.


❗ Huom.

Suurin näytettävä JPG-tiedostojen koko on 460 kt.

- **Lähetä multimediaviestinä:** voit lähettää valokuvan multimediaviestin liitteenä.
- **Lähetä sähköpostitse:** lähetä valittu tiedosto sähköpostina toiseen laitteeseen. Tiedoston koko saa olla korkeintaan 300 kt.
- **Lähetä Bluetoothin kautta:** lähetä tiedosto toiseen laitteeseen Bluetoothin välityksellä.
- **Nimeä uudelleen:** Vaihda valitun tiedoston nimi. Merkkien enimmäismäärä on 202. Tiedostotyyppiä ei voi vaihtaa.
- **Poista:** poista tiedosto.
- **Poista kaikki:** poista kaikki luettelon tiedostot.
- **Tiedot:** katso tiedoston tiedot.

Kuvat

[Valikko 6-3]

Kun olet valinnut kuvan, paina vasenta valintanäppäintä  [Näytä]. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- **Aseta taustakuvaksi:** valitun kuvan voi asettaa taustakuvaksi.
- **Kirjoita viesti:** Verkosta ladatut kuvat voi lähettää multimedia- tai sähköpostiviestinä. Multimediaviestin enimmäiskoko on 100 kt ja sähköpostiviestin 300 kt.

- **Lähetä Bluetoothin kautta:** verkosta ladatun äänen voi lähettää Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Nimeä uudelleen:** Vaihda valitun tiedoston nimi. Merkkien enimmäismäärä on 202. Tiedostotyyppejä ei voi vaihtaa.
- **Poista:** poista tiedosto.

Musiikki


[Valikko 6-4]

Voit ladata MP3-tiedostoja verkosta ja nauttia sitten musiikin kuuntelusta. Voit myös asettaa valitsemasi musiikin soittoääneksi.

- **Soita:** voit toistaa MP3-tiedoston painamalla OK-näppäintä tai valitsemalla asetusvalikosta Toista.
- **Lähetä Bluetoothin kautta:** lähetä tiedosto toiseen laitteeseen Bluetoothin välityksellä.
- **Nimeä uudelleen:** Vaihda valitun tiedoston nimi. Merkkien enimmäismäärä on 202. Tiedostotyyppejä ei voi vaihtaa.
- **Poista:** poista tiedosto.
- **Poista kaikki:** poista kaikki luettelon tiedostot.
- **Tiedot:** katso tiedoston tiedot.

Äänet

[Valikko 6-5]

Kun olet valinnut kuvan, paina vasenta  [Valinnat]-näppäintä ja tee seuraavat valinnat:

- **Aseta soittoääneksi:** valitsemasi äänen voi asettaa soittoääneksi.
- **Kirjoita viesti:** verkosta ladatun äänen voi lähettää teksti-, sähköposti- tai multimediaviestinä. Multimediaviestin enimmäiskoko on 100 kt ja sähköpostiviestin 300 kt.
- **Lähetä Bluetoothin kautta:** verkosta ladatun äänen voi lähettää Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Nimeä uudelleen:** Vaihda valitun tiedoston nimi. Merkkien enimmäismäärä on 202. Tiedostotyyppejä ei voi vaihtaa.
- **Poista:** poista tiedosto.

Teksti

[Valikko 6-6]

Näyttää listan multimediamuistin Media\Teksti-kansiossa olevista tekstitiedostoista.

- **Näytä:** voit katsoa TXT-tiedoston painamalla OK-näppäintä tai valitsemalla asetusvalikosta Näytä.

Huom.

Suurin näytettävä JPG-tiedostojen koko on 460 kt.

- **Lähetä sähköpostitse:** Lähetä valittu tiedosto sähköpostina toiseen laitteeseen. Tiedoston koko saa olla korkeintaan 300 kt.

- **Lähetä Bluetoothin kautta:** Lähetä tiedosto toiseen laitteeseen Bluetoothin välityksellä.
- **Nimeä uudelleen:** Vaihda valitun tiedoston nimi. Merkkien enimmäismäärä on 202. Tiedostotyyppejä ei voi vaihtaa.
- **Poista:** poista tiedosto.
- **Poista kaikki:** poista kaikki luettelon tiedostot.
- **Tiedot:** katso tiedoston tiedot.

Pelit ja sovellukset

[Valikko 6-7]

Tässä valikossa voidaan hallita puhelimeen asennettuja Java-sovelluksia. Voit suorittaa tai poistaa ladattuja sovelluksia tai asettaa yhteysvalinnan.

Tämä valikko liittyy kohtaan [Valikko 1-1].

Muut

[Valikko 6-8]

Näyttää listan multimediamuistin Muut-kansiossa olevista tiedostoista.

- **Katso:** Voit katsoa tiedoston, jos sen tyyppi on JPG, GIF, WBMP, PNG tai TXT.
- **Lähetä Bluetoothin kautta:** Lähetä tiedosto toiseen laitteeseen Bluetoothin välityksellä.

Aseta puhelimeen liittyviä toimintoja.

Taustakuva

[Valikko 7-1]

Määritä valmiustilan taustakuvat.

Oletus

[Valikko 7-1-1]

Voit valita kuvan tai animaation taustakuvaksi näppäinten

▽, △, ▷ avulla ↵.

Oma kansio

[Valikko 7-1-2]

Valitse taustakuva tai -animaatio.

Valikon väri

[Valikko 7-2]

Puhelimessa on neljä erilaista valikkoväriteemaa. Valitse haluamasi väriteema ja paina sitten vasenta valintanäppäintä

☐ [OK].

Valmiustila teksti

[Valikko 7-3]

Jos valitset **Päällä**, voit muokata valmiustilassa näkyvää tekstiä.

Taustavalo

[Valikko 7-4]

Määritä sisäisen näytön valaistumisen kesto.

Valoisuus

[Valikko 7-5]

Näytön kirkkaudeksi voi valita jonkin seuraavista arvoista:

1, 0,8, 0,6, 0,4

Verkkonimi

[Valikko 7-6]

Esikatsele valitun valikon tilaa, ennen kuin avaat valikon.

Tila näkyy näytön alaosassa.

Päänäytön pikavalinta

[Menu 7-7]

Kun valitset vaihtoehdon **Päällä**, neljän navigointinäppäimen ja OK-näppäimen toiminnot näkyvät kuvina lepotilassa olevan ikkunan keskellä.

Fontin väri

[Menu 7-8]


Voit asettaa minkä värisinä numerot tulevat ruutuun, kun niitä painetaan puhelinnumeroa valittaessa, puhelimen ollessa lepotilassa.

PROFIILIT

Tässä valikossa voidaan säätää ja mukauttaa puhelimen ääniä eri tarpeisiin, ympäristöihin ja soittajaryhmille.

Aktivoi

[Valikko 8-X-1]

1. Näytöllä näkyy profiilien luettelo.
2. Etsi profiili, jonka haluat aktivoida ja paina vasenta valintapainiketta [Valitse] tai OK-painiketta .
3. Valitse sitten Aktivoi.

Muokkaa

[Valikko 8-X-2]

Kaikkien muiden profiilien asetuksia voi muokata paitsi profiilien Vain värinä ja Äänetön. Etsi haluamasi profiili luettelosta.

Kun olet painanut OK-painiketta tai vasenta valintapainiketta, valitse **Muokkaa**. Pääset selaamaan ja muokkaamaan profiilin asetuksia. Muokkaa asetuksia haluamallasi tavalla.

- **Puheluhälytystyyppi:** Asettaa saapuvien puhelujen hälytystyyppin.
- **Soittoääni:** Valitsee soittoäänen luettelosta.
- **Soiton voimakkuus:** Asettaa soittoäänen äänenvoimakkuuden.
- **Viestihälytystyyppi:** Asettaa saapuvien viestien hälytystyyppin.
- **Viestiääni:** Valitsee saapuvien viestien hälytysäänen luettelosta.
- **Näppäinääni:** Valitsee näppäinäänen luettelosta.

- **Näppäimistön äänenvoimakkuus:** Asettaa näppäimistön äänenvoimakkuuden.
- **Ohjelmaaänten äänenvoimakkuus:** Asettaa ohjelmaaänten.
- **Virta päälle/pois -ääni:** Asettaa puhelimen päälle ja pois kytkemisen aikana kuultavan äänen äänenvoimakkuuden.
- **Autom. vastaus:** Tämä toiminto on käytössä ainoastaan, kun puhelimeen on kytketty handsfree-laite.

Nimeä uudelleen

[Valikko 8-X-3]

Profiilit voi nimetä uudelleen..

Huom.

Vain värinä-, Äänetön- ja Nappikuuloke- profiileja ei voi nimetä uudelleen.

Suosikit

[Valikko 9-1]

Tässä valikossa voidaan lisätä omia suosikkejä esivalittuun luetteloon. Kun olet luonut oman valikkosi, voit ottaa haluamasi toiminnon nopeasti käyttöön lepotilassa painamalla navigointinäppäintä.

❗ Huomautus

SMS, MMS ja MP3 ovat jo valmiina suosikeissasi.

Herätys

[Valikko 9-2]

Voit määrittää enintään viisi hälytystä.

1. Valitse Päällä ja määritä hälytysaika.
2. Valitse toistojakso: Kerran, ma–pe, ma–la, Päivittäin.
3. Valitse hälytysääni ja paina [OK] -näppäintä.
4. Kirjoita hälytyksen nimi ja paina [OK] -näppäintä.

Bluetooth

[Valikko 9-3]

Bluetooth mahdollistaa langattoman yhteyden lähellä oleviin yhteensopiviin mobiililaitteisiin, lisälaitteisiin ja tietokoneisiin. Tämä puhelin tukee Bluetooth-tekniikkaa, joten siitä voidaan muodostaa yhteys puhelimiin, tietokoneisiin ja muihin Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin.

Pariksi liitetyt laitteet

[Valikko 9-3-1]

Tässä valikossa näkyvät kaikki Bluetooth-yhteensopivat laitteet.

❗ Huom.

Yhteensopivuusongelmien vuoksi kaikki laitteet eivät tue tätä toimintoa.

Handsfree-laitteet

[Valikko 9-3-2]

Tässä valikossa näkyvät Bluetooth-yhteensopivat handsfree-laitteet.

Omat laitteet- ja Handsfree-laitteet -valikoissa käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- **Yhdistä/Katkaise:** voit muodostaa ja katkaista yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin.
- **Lisää uusi:** voit hakea uuden Bluetooth-laitteen.
- **Anna nimi:** voit muuttaa Bluetooth-laitteen nimeä.
- **Aseta varmennetuksi/Aseta varmentamattomaksi:** voit hyväksyä yhteyden muodostamisen kahden Bluetooth-laitteen välille.
- **Kaikki palvelut:** voit tarkastella kaikkia Bluetooth-laitteen tukemia palveluja.
- **Poista:** voit poistaa Bluetooth-laitteen.
- **Poista kaikki:** voit poistaa kaikki Bluetooth-laitteet.

Asetukset

[Valikko 9-3-3]

Tässä valikossa voidaan rekisteröidä uusi Bluetooth-yhteensopiva laite. Jos laite on jo lisätty puhelimen laiteluetteloon, voit hakea sen, kun olet kirjoittanut salasanan.

Tuetut palvelut

[Valikko 9-3-4]

Näet listan Bluetooth-palveluista, kuten tiedostonsiirto, kuvien tulostus ja tietokoneen kanssa synkronointi.

Modeemi

[Valikko 9-4]

Voit käyttää verkkopalveluita modeemin avulla. Kun haluat käyttää PCsync-, Contents bank- tai Internet Cube -ohjelmia, valitse modeemivalikko ja liitä sitten kaapeli.

Laskin

[Valikko 9-5]

Tässä valikossa on vakioitoiminnot +, -, x, ÷ : **yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskut.**

Voit käyttää myös muita funktioita, kuten +/-, **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt.**

Yksikönmuunnin

[Valikko 9-6]





Voit muuntaa minkä tahansa mittayksikön toiseksi.

Muunnettavia mittayksiköitä on seitsemän: **Valuutta, Pinta, Pituus, Paino, Lämpötila, Äänenvoimakkuus, Nopeus, Kengät ja Vaatteet.**

Maailman aika

[Valikko 9-7]

Tämä puhelin näyttää suurimpien kaupunkien kellonajat.

1. Valitse aikavyöhykkeeseen kuuluva kaupunki painamalla ,  tai -näppäintä.
2. Puhelimen kellonajan voi muuttaa valitun kaupungin ajaksi painamalla vasenta valintanäppäintä  [Aseta].

SIM-valikko

[Valikko 9-8]


Tämä valikko vaihtelee SIM-kortin ja verkkopalvelujen mukaan.

📌 Huom.

- Jos SIM-kortti tukee SAT (SIM Application Toolkit) -palveluja, valikon nimeksi tulee SIM-korttiin tallennetun operaattori-kohtaisen palvelun nimi.
- Jos SIM-kortti ei tue SAT-palveluja, valikon nimeksi tulee Profiilit.



Tällä puhelimella voi käyttää erilaisia WAP-palveluja (Wireless Application Protocol), kuten pankki-, uutis-, sää- ja aikataulupalveluja. Nämä palvelut on suunniteltu erityisesti matkapuhelimiin. Niitä ylläpitävät WAP-palveluntarjoajat.

Tarkista WAP-palvelujen saatavuus ja hinnoittelu siltä verkkooperaattorilta tai palveluntarjoajalta, jonka palvelua haluat käyttää. Palveluntarjoajat antavat myös neuvoja palvelujen käyttämisestä.

Kun yhteys on muodostettu, näyttöön avautuu kotisivu. Sivun sisältö vaihtelee palveluntarjoajan mukaan. Voit avata verkkosivun kirjoittamalla sen URL-osoitteen. Lopeta selaimen käyttö milloin tahansa painamalla () näppäintä. Puhelin palaa valmiustilaan.

Puhelimen näppäinten käyttö

Puhelimen näppäimet toimivat eri tavalla, kun niitä käytetään Internetin selaamiseen.

Näppäin	Kuvaus
	Vierittää sisältöalueen rivejä
	Valitsee vaihtoehdot ja vahvistaa toimet

! Huom.

WAP-selainvalikossa on versiokohtaisia eroja.

Koti

[Valikko *-1]

Muodosta yhteys kotisivuun. Kotisivuna voi olla aktiivudessa profiilissa määritetty sivu. Jos et ole määrittänyt sivua, palveluntarjoaja määrittää sen.

Kirjanmerkit

[Valikko *-2]

Tähän valikkoon voi tallentaa suosikkisivustojen URL-osoitteet. Puhelimeen on esiasetettu useita kirjanmerkkejä. Esiasetettuja kirjanmerkkejä ei voi poistaa.

Siirry URL-osoitteeseen

[Valikko *-3]

Voit muodostaa suoran yhteyden haluamaasi sivustoon. Kirjoita Internet-osoite (URL) ja paina OK-näppäintä.

Asetukset

[Valikko *-4]

Voit määrittää Internet-palveluun liittyvän profiilin sekä välimuistia, evästeitä ja tietoturvaa koskevat asetukset.

PUHELUTIEDOT

Puhelin näyttää vastaamattomat, vastaanotetut ja soitetut puhelut vain, jos verkko tukee soittajan numeron tunnistamisjärjestelmää (CLI) verkkoalueella.

Puhelimessa näkyvät soittajan puhelinnumero ja nimi (jos käytettävissä) sekä soiton päivämäärä ja kellonaika. Voit myös tarkastella puhelun kestoja.

Vastaamattomat puhelut [Valikko 0-1]

Voit tarkastella 10 edellisen vastaamattoman puhelun tietoja.

Vastaanotetut puhelut [Valikko 0-2]

Voit tarkastella 10 edellisen vastatun puhelun tietoja.

Soitetut puhelut [Valikko 0-3]

Voit tarkastella 20 edellisen soitetun puhelun ja soittoyrityksen tietoja.

Kaikki puhelut [Valikko 0-4]

Voit tarkastella kaikkia puhelutietoja.

Poista viime puhelut [Valikko 0-5]

Voit poistaa viimeiset puhelut Vastaanotetut puhelut - luetteloista. Voit myös poistaa yhdellä kertaa kaikki puhelutiedot Soitetut puhelut- ja Kaikki puhelut -luetteloista.

Puhelujen hinnat [Valikko 0-6]

Puhelun kesto [Valikko 0-6-1]

Voit tarkastella soitettujen ja vastaanotettujen puheluiden kestoja. Voit myös nollata puhelujen kestot.

Puhelukustannukset [Valikko 0-6-2]

Tarkista tällä toiminnolla viime puhelun ja kaikkien puhelujen hinnat. Voit myös säilyttää tai nollata hintatiedot. Hintatietojen nollamiseen tarvitaan PIN2-koodi.

Asetukset [Valikko 0-6-3] (Määräytyy SIM-kortin mukaan)

- **Aseta hinta:** Määritä valuutta ja yksikköhinta. Kysy yksikköhinnat palveluntarjoajalta. Valuutan ja yksikön valitsemiseen tässä valikossa vaaditaan PIN2-koodi.

- **Aseta luottoraja:** Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa puhelukuluja valittujen laskutusyksiköiden mukaan. Jos valitset Lue, näytössä näkyy jäljellä olevien yksiköiden määrä. Jos valitset Muuta, voit muuttaa hintarajaa.
- **Autom. näyttö:** Tällä verkkopalvelulla voit nähdä automaattisesti viime puhelujen hinnat. Jos asetus on Päällä, viimeisin hinta näkyy heti puhelun lopettamisen jälkeen.

GPRS-tiedot

[Valikko 0-7]

GPRS-palvelulla voit tarkistaa verkon kautta siirretyn tiedon määrän. Lisäksi voit nähdä verkossa viettämäsi ajan.

ASETUKSET

Päiväys ja aika

[Valikko #-1]

Määritä kellonaikaan ja päivämäärään liittyvät asetukset.

Päiväys

[Valikko #-1-1]

- **Aseta päivä**

Määritä nykyinen päivämäärä.

- **Päivämäärän muoto**

Määritä päivämäärän muodoksi PP/KK/VVVV, KK/PP/VVVV ta VVVV/KK/PP (P: päivä, K: kuukausi, V: vuosi).

Aika

[Valikko #-1-2]

- **Aseta aika**

Määritä nykyinen kellonaika.

- **Ajan muoto**

Määritä kellonajan muodoksi 24 tuntia tai 12 tuntia.

Virransäästö

[Valikko #-2]

Jos valitset virransäästötilan asetukseksi Käytössä, virtaa säästyy, kun et käytä puhelinta.

Kielet

[Valikko #-3]

Valitse näyttötekstien kieli. Tämä asetukset vaikuttaa myös Kielen syöttö-tilaan.

SOITA

[Valikko #-4]

Määritä valikko puhelun mukaan painamalla [Valitse] -näppäintä Asetukset-valikossa.

Soitonsiirrot

[Valikko #-4-1]

Soitonsiirtotoiminnolla voit siirtää tulevat äänipuhelut, faksipuhelut ja datapuhelut toiseen numeroon. Saat lisätietoja palveluntarjoajalta.

- **Kaikki äänipuhelut**

Siirtää kaikki äänipuhelut.

- **Jos varattu**

Siirtää äänipuhelut, kun puhelin on käytössä.

- **Jos ei vastaa**

Siirtää äänipuhelut, joihin et vastaa.

- **Jos ei yhteyttä verkkoon**

Siirtää äänipuhelut, kun puhelimesta on katkaistu virta tai kun se on verkon peittoalueen ulkopuolella.

- **Kaikki datapuhelut**

Siirtää kaikki datapuhelut tietokoneliitännällä varustettuun numeroon.

- **Kaikki faksipuhelut**

Siirtää kaikki datapuhelut faksiliitännällä varustettuun numeroon.

- **Peruuta kaikki**

Peruuttaa kaikki soitonsiirtopalvelut.

Alivalikot

Soitonsiirto-valikoissa on seuraavat alivalikot.

- **Aktivoi**

Aktivoi palvelu.

Vastaajakeskukseen

Lähetää viestikeskukseen. Tätä toimintoa ei voi valita Kaikki datapuhelut- ja Kaikki faksipuhelut -valikosta.

Muihin numeroihin

Määrittää numeron, johon puhelut siirretään.

Suosikkinumeroihin

Tarkista viisi viimeisintä siirtonumeroa.

- **Peruuta**

Peruuta siirtopalvelut.


- **Näytä tila**

Tarkista siirtopalvelun tila.


Vastaustila

[Valikko #4-2]

- **Jokin näppäin**

Jos valitset tämän valikon, voit vastata puheluihin painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi  [Lopeta] -näppäintä).

- **Lähetetään vain avain**

Jos valitset tämän valikon, voit vastata puheluihin vain painamalla  [Lähetä] -näppäintä.

Oma numero lähetetään (riippuu verkosta ja tilauksesta)

[Valikko #4-3]

- **Aseta verkon mukaan**

Jos valitset tämän asetuksen, puhelinnumeron lähettäminen kahden linjan palvelusta (linja 1/2).

- **Päällä**

Kun lähetät puhelinnumerosi, se näkyy vastaanottajan puhelimessa.

- **Pois**

Puhelinnumeroa ei näytetä.

ASETUKSET

Puhelu odottaa (riippuu verkosta)

[Valikko #-4-4]

- **Aktivoi**

Jos valitset Aktivoi, voit hyväksyä tulevan puhelun.

- **Pois**

Jos valitset Peruuta, et tunnista tulevaa puhelua.

- **Näytä tila**

Näyttää tulevan puhelun tilan.

Minuuttiaäni

[Valikko #-4-5]

Jos valitset **Päällä**, voit tarkistaa puhelun pituuden kerran minuutissa kuuluvan äänimerkin avulla.

Autom. uudelleensoitto

[Valikko #-4-6]

Kun aktivoit tämän toiminnon, puhelin valitsee numeron uudelleen automaattisesti, jos siihen ei saada yhteyttä ensimmäisellä kerralla.

Suojaus

[Valikko #-5]

PIN-koodipyyntö

[Valikko #-5-1]

Jos kirjoitat PIN-koodin väärin kolme kertaa, puhelin lukkiutuu. Jos PIN lukitaan, kirjoita PUK-koodi.

Voit kirjoittaa PUK-koodin korkeintaan 10 kertaa. Jos kirjoitat PUK-koodin väärin yli 10 kertaa, et voi avata puhelimen lukitusta itse. Ota tällöin yhteyttä palveluntarjoajaan.

Puhelin lukko

[Valikko #-5-2]

Estä puhelimen luvaton käyttö käyttämällä turvakoodia. Jos olet valinnut puhelimen lukituksen asetukseksi Kun käytössä, puhelin pyytää turvallisuuskoodia aina, kun kytket puhelimeen virran. Jos olet valinnut puhelimen lukituksen asetukseksi SIM-kortti vaihdettaessa, puhelin pyytää turvallisuuskoodia vain, kun SIM-kortti vaihdetaan.

Automaattinen näppäinlukon aikakatkaistu

[Valikko #-5-3]

Kun otat automaattisen näppäinlukon käyttöön, näppäimistö lukkiutuu automaattisesti, kun puhelin on ollut lepotilassa (näppäimiä ei ole painettu) tietyn ajan. Valittavat asetukset ovat: Poissa käytöstä, 10 sekuntia, 15 sekuntia, 30 sekuntia, 45 sekuntia, Taustavalon katkaistu

Puhelunesto

[Valikko #-5-4]

Puhelunestopalvelu estää puhelinta vastaanottamasta tietyn kategorian puheluita. Lisäksi se estää soittamasta määritettyihin numeroihin. Tätä toimintoa varten tarvitaan puheluneston salasana. Käytössä on seuraavat alivalikot.

- **Kaikki lähtevät puhelut**
Kaikkien soitettavien puheluiden esto.
- **Soitetut ulkomaanpuhelut**
Kaikkien ulkomaanpuheluiden esto.
- **Lähtevä kansainvälinen puhelu roaming-tilassa**
Kaikkien ulkomaanpuheluiden esto. Ei koske kotiverkkoa.
- **Kaikki tulevat**
Kaikkien saapuvien puheluiden esto.
- **Saapuva roaming-tilassa**
Kaikkien saapuvien puheluiden esto. Ei koske seurantaa.
- **Peruuta kaikki**
Peruuta kaikkien puheluiden estot.
- **Vaihda salasana**
Muuta puheluneston salasanaa.

Alivalikot:

- **Aktivoi**
Lähetää estopyynnön.
- **Peruuta**
Poistaa estopalvelun käytöstä.
- **Näytä tila**
Näyttää, onko puhelut estetty.

Pysyvä numero (Määräytyy SIM-kortin mukaan)

[Valikko #-5-5]

On mahdollista rajoittaa puheluja tiettyihin numeroihin. Numeroiden käsittelyyn vaaditaan PIN2-koodi.

- **Aktivoi**
On mahdollista rajoittaa puheluja tiettyihin numeroihin.
- **Passivoi**
Peruuta puhelujen rajoittaminen.
- **Numeroluettelo**
Katso Pysyvä numero -luettelon numeroita.

ASETUKSET

Muuta tunnus

[Valikko #-5-6]

PIN on lyhenne sanoista Personal Identification Number. Se estää puhelimen luvattoman käytön.

Voit muuttaa seuraavia käyttökoodeja: **Suojakoodi**, **PIN-koodi**, **PIN2-koodi**.

Verkko

[Valikko #-6]

Valitse verkko, joka rekisteröidään joko automaattisesti tai käsin. Tavallisesti verkonvalinta-asetuksena on **Automaattinen**.

Verkon valinta

[Valikko #-6-1]

• Automaattinen

Automaattisessa-tilassa puhelin etsii automaattisesti verkon ja valitsee sen puolestasi. Kun valittuna on Automaattinen, se säilyy puhelimen asetuksena riippumatta siitä, katkaistaanko puhelimesta virta.

• Manuaalinen

Puhelin etsii käytettävissä olevien verkkojen luettelon ja näyttää sen. Voit valita luettelosta haluamasi verkon, jos sillä on seurantasopimus oman puhelinoperaattorisi kanssa. Voit valita toisen verkon, jos ensimmäisen verkon käyttö ei onnistu.

• Ensijainen

Määritä haluamasi verkot. Puhelin yrittää rekisteröityä luettelossa mainittuihin verkkoihin järjestyksessä. Luettelon verkot voi valita puhelimesta olevasta tunnettujen verkkojen luettelosta.

Kaistan valinta

[Valikko #-6-2]

• EGSM/DCS

Verkon tilasta riippuen voit valita asetukseksi EGSM/DCS.

• Vain PCS

Verkon tilasta riippuen voit valita asetukseksi Vain PCS.

GPRS Liitä

[Valikko #-7]

Voit asentaa GPRS-asetukset mikäli operaattorisi tukee palvelua.

Kytkeä päälle

[Valikko #-7-1]

Jos tämä asetus on valittu, puhelin rekisteröidään automaattisesti GPRS-verkkoon, kun puhelimeen kytketään virta. WAP- tai puhelinverkkosovellus muodostaa yhteyden puhelimesta verkkoon, ja tiedonsiirto on mahdollista. Kun sovellus suljetaan, GPRS-yhteys katkeaa, mutta rekisteröinti GPRS-verkkoon jää voimaan.

Tarvittaessa

[Valikko #-7-2]

Jos tämä asetus on valittu, GPRS-yhteys muodostetaan, kun puhelimesta otetaan yhteyttä WAP-palveluun. Yhteys suljetaan, kun WAP-palvelun käyttö päättyy.

Muistin tila

[Valikko #-8]

Tarkista kunkin säilön, sisäisen muistin, multimediamuistin ja ulkoisen muistin vapaan muistin määrä ja muistin käyttö. Kunkin säilön valikko on käytettävissä.

Palauta asetukset


[Valikko #-9]

Palauta kaikki valmistajan oletusasetukset. Tämän toiminnon käyttämiseen vaaditaan turvakoodi.

LISÄVARUSTEET

Tähän matkapuhelimeen on saatavana useita erilaisia lisävarusteita. Voit valita ne omien viestintätarpeidesi mukaan.

Vakioakku



Matkasovitin

Tällä laturilla puhelimen akku voidaan ladata missä tahansa.



Datakaapeli ja CD

Puhelimen liittämiseksi tietokoneeseen.



Langaton handsfree-kuuloke ja soitin samassa

- **Stereokuuloke**
 - **Ohjain:** Answer (Vastaus)- ja End (Lopetus) -painike, soittimen hallinta, äänenvoimakkuuden säätö, Hold (Pito) -painike ja mikrofoni.
- Kun olet kytkenyt kuulokkeet ja ohjaimen, kytke ohjaimen liitin puhelimen vasemmallalla sivulla olevaan kuulokeliitäntään.



Huom.

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita varusteita.
- Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen mukaan. Kysy lisätietoja paikallisesta huoltoyrityksestä tai edustajalta.

TEKNISET TIEDOT

Yleistä

Tuotteen nimi : KG320S

Järjestelmä : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Käyttöympäristön lämpötila

Korkein : +55°C

Alhaisin : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

#G320S

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.1.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.


Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name Issued Date

Jin Seog, KIm / Director 25. May. 2006

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim@lge.com


Signature of representative

