

# Felhasználói útmutató

710E

710S

710B

**A**termék használata előtt olvassa el a Fontos figyelmeztetések című részt.

A jövőbeli tájékozódás céljából tartsa a Felhasználói útmutatót (CD) elérhető helyen.

**O**lvassa el a hátsó borítón található címkét, és ha a márkakereskedőtől segítségre van szüksége, adja meg neki a címkén található információkat.

**Ez a készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát, azonban nem megfelelő használata áramütéshez vagy tűz kialakulásához vezethet. Annak érdekében, hogy a monitorhoz kialakított biztonsági megoldások megfelelően működjenek, olvassa el a következő, a telepítéssel, használattal és szervizeléssel kapcsolatos alapvető szabályokat. A jövőbeli tájékozódás céljából tartsa ezt az útmutatót hozzáférhető helyen.**

## A biztonságról

Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt tápkábelt használja, győződjön meg róla, hogy az rendelkezik a vonatkozó országos szabványok szerinti tanúsítással. Ha a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a legközelebbi márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.

A tápkábel a készülék fő áramtalanító eszköze. Gondoskodjon róla, hogy az aljzat a telepítés után is könnyen elérhető legyen.

A monitort csak a kézikönyvben megadott vagy a monitoron felsorolt áramforrásról üzemeltesse. Amennyiben nem biztos abban, hogy milyen áramforrás található otthonában, kérdezze meg a kereskedőt.

A túlterhelt váltóáramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek, csakúgy, mint a kopott tápkábelek és a törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek áramütéshez vagy tűzhez vezethetnek. A csere biztosítása érdekében lépjen kapcsolatba a szerviztechnikussal.

Az áramütés elkerülése érdekében a tápkábel csatlakozóját csak száraz kézzel fogja meg.

Ne okozzon kárt a tápkábelben azáltal, hogy szétszedi, meghajlítja, meghúzza vagy felmelegíti. Ez tűzhez vagy áramütéshez vezethet.

Győződjön meg róla, hogy a tápkábel csatlakozóját teljesen bedugta. A laza csatlakozások tüzet okozhatnak.

Ne nyissa ki a monitort.

- A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
- A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban is.
- Ha a monitor nem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

Személyi sérülés elkerülése érdekében:

- Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve, ha azt megfelelően rögzítette.
- Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.
- Ne toljon át apró kerekekkel rendelkező állványt küszöbökön, illetve vastag, hosszú szálú szőnyegeken.

Tűz és áramütés elkerülése érdekében:

- Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb időre elhagyja a szobát. Soha ne hagyja bekapcsolva (ON) a monitort, ha elhagyja a házat.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak, és ne nyomjanak be különféle tárgyakat a monitor házának nyílásain. Bizonyos belső alkatrészek veszélyes feszültség alatt vannak.
- Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
- Villámlás esetén, valamint ha a monitort huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- Ne helyezzen mágneses eszközt, például mágneset vagy motort a képcső közelébe.

## Telepítéskor

Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.

Ne használja a monitort víz, például fürdőkád, mosdó, mosogató, mosókád vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán szellőzőnyílások vannak, amelyek lehetővé teszik a működés során keletkező hő távozását. Ha ezeket a nyílásokat elzárja, a megnövekedett hőtől a készülék meghibásodhat, és ez tűzhöz vezethet. Ezért SOHA:

- Ne zárja el az alsó szellőzőnyílásokat azáltal, hogy a monitort ágyra, heverőre, pokrócra stb. helyezi;
- Ne helyezze a monitort körbeépített helyre, hacsak nem gondoskodott a megfelelő szellőzésről;
- Ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal;
- Ne tegye a monitort radiátor vagy más hőforrás közelébe vagy fölé.
- Ne telepítse a monitort poros környezetben. A por tüzet okozhat.

## Tisztításakor

- A monitor kijelzőjének tisztítása előtt húzza ki a monitort.
- Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne használjon permetes tisztítószert közvetlenül a monitoron, mert a túlzott mértékű nedvesség áramütéshez vezethet.

## Visszacsomagolásakor

- Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt vissza az eredeti csomagolásába.

# A monitor csatlakoztatása


- A monitor telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a monitor, a számítógép és a többi csatlakoztatott eszköz ki van-e kapcsolva.
- Óvatosan tegye le a monitort képernyővel lefelé úgy, hogy annak alja Ön felé nézzen.

## A döntő/forgótalp csatlakoztatása

1. Igazítsa a döntő/forgótalp kampós reteszeit a monitor alján található megfelelő nyílásokhoz.
2. Nyomja bele a reteszeket a nyílásokba.
3. Csúsztassa előre a döntő/forgótalpat a monitor eleje felé addig, amíg a reteszek be nem kattannak a megfelelő helyre.

### MEGJEGYZÉS

- Ez az ábra egy általános modellen szemlélteti a teendőket. Elképzelhető, hogy az Ön monitora eltér az ábrán láthatótól.

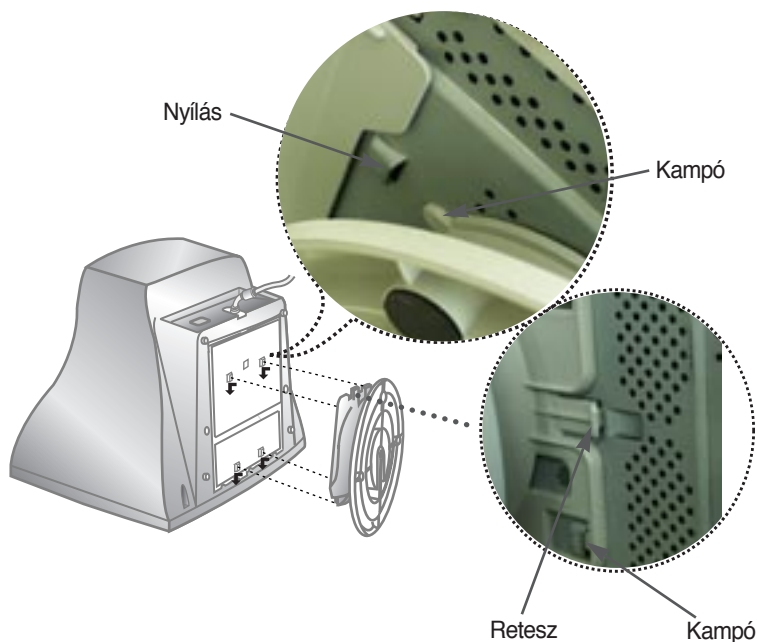


## A számítógép használata


1. Csatlakoztassa a jelkábelt. Az összekötést követően csavarja be a csavarokat, ezzel biztosítva a csatlakozást.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelő aljzathoz, amely könnyen elérhető, és közel is van a monitorhoz.

### MEGJEGYZÉS

- Ez a készülék hátoldalának egyszerűsített nézete.
- Ez a hátsó nézet egy általános modellt mutat be. Az Ön monitora eltérhet az ábrán láthatótól.

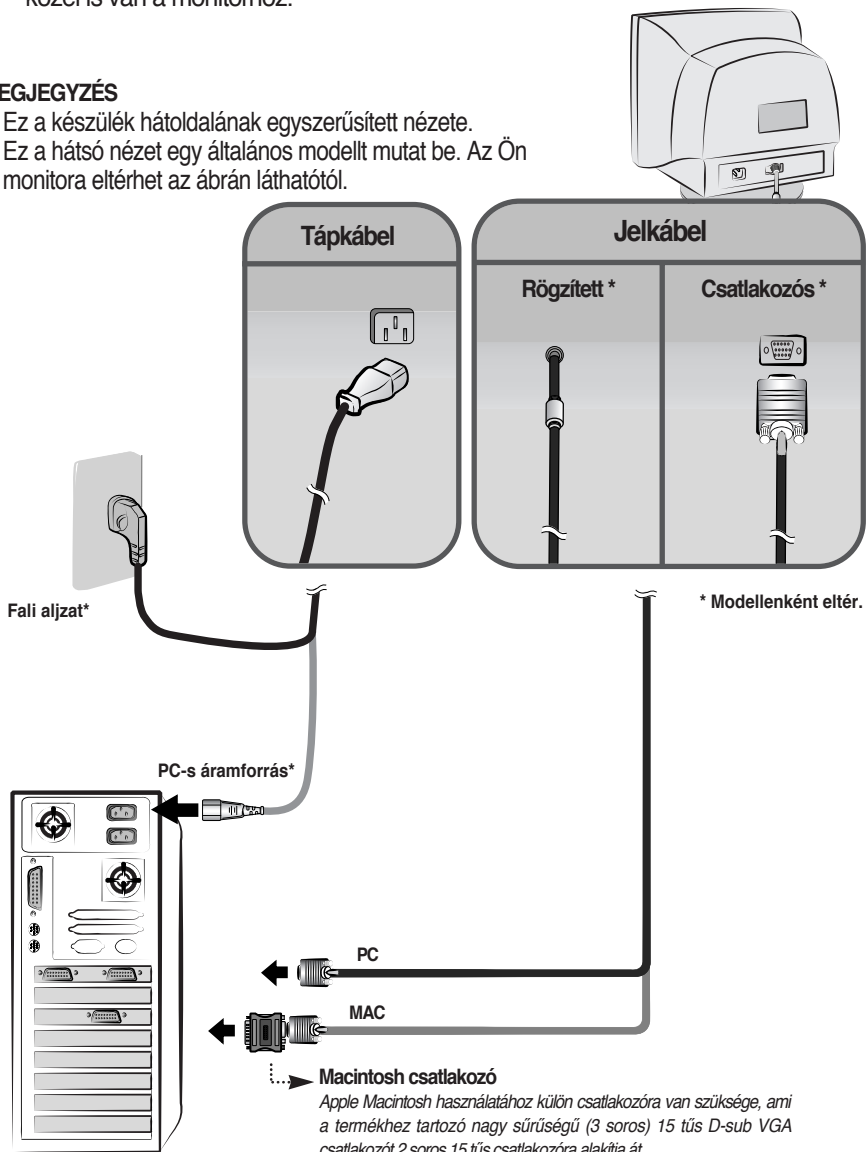

## Az előoldali kezelőpanel gombjai

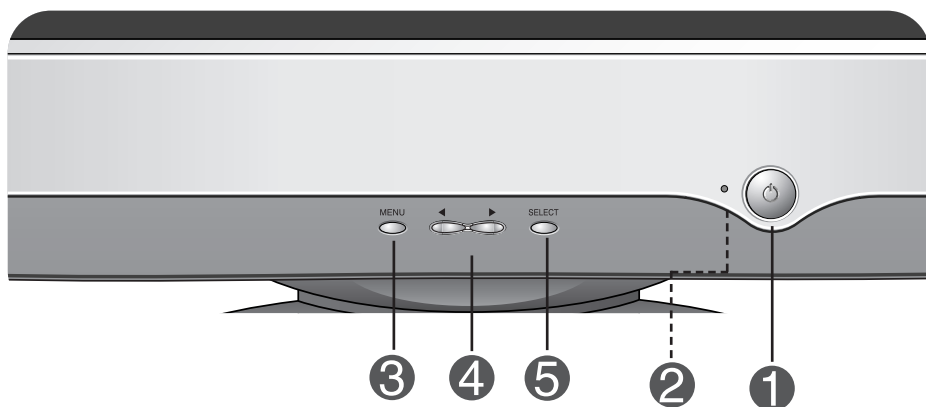

Gomb	Funkció
<b>1</b> Bekapcsológomb	Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.
<b>2</b> Tápfeszültség (DPMS) jelzőfénye	Ez a jelzőfény normális működés során zölden világít. Ha a monitor DPM (energiatakarékos) módban üzemel, a lámpa villog.
<b>3</b> MENU gomb	Ezzel a gombbal léphet be a menübe (OSD).
<b>4</b> ◀ ▶ gombok	E gombok segítségével kiválaszthatja vagy beállíthatja a menü elemeit.
<b>5</b> SELECT vagy SET	Ezzel a gombbal jelezheti választását a menüben.
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">CONTROLS LOCKED</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">CONTROLS LOCKED</div>	<p><b>GOMBOK LEZÁRÁSA / FELOLDÁSA : MENU és ▶</b></p> <p>Ez a funkció lehetővé teszi az aktuális beállítások biztosítását, így azok nem módosulhatnak véletlenül. Tartsa lenyomva a MENU és a ▶ gombot 3 másodpercig: megjelenik a "<b>CONTROLS LOCKED</b>" (gombok lezárva) üzenet.</p> <p>Az OSD (menü) gombokat bármikor feloldhatja, ha a MENU és a ▶ gombot 3 másodpercig lenyomva tartja. Megjelenik a "<b>CONTROLS UNLOCKED</b>" (gombok feloldva) üzenet.</p>

## Képernyőbeállítás

Az OSD-menü rendkívüli mértékben leegyszerűsíti a képméret, a képhelyzet és a működési paraméterek módosítását. A kezelőszervek használatának megismerése érdekében tekintse meg az alábbi rövid, gyors és egyszerű példát. A következő részek általánosságban írják le az OSD-menüben elérhető beállításokat és lehetőségeket.

### MEGJEGYZÉS

- A kép módosítása előtt várjon legalább 30 percet, hogy a kép teljesen stabilizálódjon.

Az OSD-menü módosításainak elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

MENU → ◀ ▶ → SELECT → ◀ ▶ → SELECT → MENU

- 1 Nyomja meg a MENU gombot, és megjelenik az OSD-menü.
- 2 A beállítások kiválasztásához használja a ◀ vagy a ▶ gombot. Ha a kívánt ikont kijelölte, nyomja meg a SELECT gombot.
- 3 A kiválasztott beállítás módosításához használja a ◀ ▶ gombokat.
- 4 A módosítás elfogadásához nyomja meg a SELECT gombot.
- 5 Az OSD-menüből való kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.

A következő táblázat bemutatja a menüből elérhető összes beállítási lehetőséget.


Ikon	Főmenü	Ikon	Főmenü	
	Kontraszt		Alsó Sarok*	
	Fényerő		Vízszintes sarok*	
	Vízszintes pozíció		Vízszintes Moaré	
	Vízszintes méret		Függőleges Moaré	
	Függőleges pozíció		SZÍN	
	Függőleges méret			9300
	Forgatás*			6500
	Oldalgörbítés			
	Oldalegyensúly			
	Paralelogramma		Visszavonás	
	Trapéz		Alaphelyzet	
	Felső Sarok*		Nyelv	
● : Állítható			OSD idő	
			Videoszint	
			Demagnetizálás	
			Információ	
			Kilépés*	









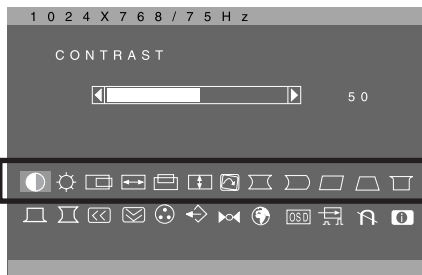


## MEGJEGYZÉS

- Az ikonok sorrendje függhet a modelltől (lásd: A7 - A10).
- \* Ez a funkció csak egyes modelleken érhető el.










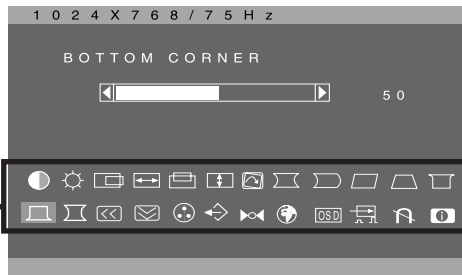


Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a menüben megtalálhatók.




Ikon	Almenü	Leírás
 CONTRAST		A képernyő kontrasztjának beállítása.
 BRIGHTNESS		A képernyő fényerejének beállítása.
 H POSITION		A kép mozgatása balra és jobbra.
 H SIZE		A kép szélességének beállítása.
 V POSITION		A kép mozgatása felfelé és lefelé.
 V SIZE		A kép magasságának beállítása.
 TILT*		Elfordult kép korrekciója. <b>U7 OLDAL</b> →
 PINCUSHION		A kép konkáv vagy konvex torzulásának állítása.
 PIN BALANCE		A két oldal görbületének kiegyensúlyozása.
 PARALLELOGRAM		A képernyő asszimetriájának javítása.
 TRAPEZOID		A kép geometriai torzulásának javítása.








# Az OSD-menü állítási lehetőségei

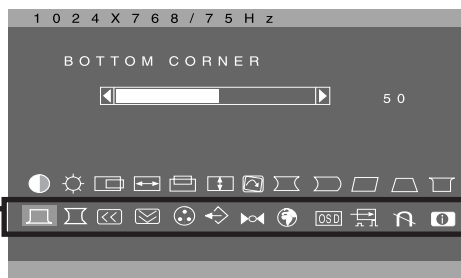

Ikon	Almenü	Leírás
 TOP CORNER *		A megjelenő kép rendellenes torzulásának kijavítása. <b>U7 OLDAL</b> ➔
 BOTTOM CORNER *		A megjelenő kép rendellenes torzulásának kijavítása. <b>U7 OLDAL</b> ➔
 H CORNER *		A megjelenő kép rendellenes torzulásának kijavítása. <b>U7 OLDAL</b> ➔
 H MOIRE  V MOIRE		Ez a menüpont lehetővé teszi a Moaré effektusok csökkentését. (A Moaré hatást a vízszintes leolvasási sor és a pont alapú periodikus kép interferenciája okozza.) Alapértelmezése a kikapcsolt állapot (OFF - H:0/V:0). A Moaré-beállítás hatással lehet a kép élességére. Moaré-beállítás során, ha a funkció be van kapcsolva, a kép enyhén remeghet.
 COLOR	9300	Enyhén kékesfehér
	6500	Enyhén pirosas-fehér
	 K	A kívánt színhőmérséklet kiválasztása a kék, a piros, vagy az azok közti árnyalatok közül.
	 RGB	Saját színek beállítása.
 RECALL	• OK • CANCEL	Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a módosított paramétereket arra az értékre, amelyeket a felhasználó a vásárlás után beállított: Pozíció, Méret, Oldalgörbítés, Oldalgörbítés egyensúly, Paralelogramma, Trapéz, Felső sarok, Alsó sarok (ezek a lehetőségek a kiválasztott üzemmódtól függenek: Preset (előre beállított), User (egyéni) vagy New (új)). Ha nem kívánja visszaállítani a monitor ezen beállításait, akkor a ◀ ▶ gombokkal válassza ki a CANCEL (MÉGSE) lehetőséget, majd nyomja meg a SELECT gombot.

# Az OSD-menü állítási lehetőségei



Ikon	Almenü	Leírás
 <b>RESET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OK</li> <li>• CANCEL</li> </ul>	<p>Az összes gyári beállítás visszaállítása, kivéve a "LANGUAGE" (NYELV) beállítást: Fényerő, kontraszt, forgatás, szín 9300K, videoszint, OSD idő, Moaré (ezek a lehetőségek a kiválasztott üzemmódtól függenek: Preset (előre beállított), User (egyéni) vagy New (új)).</p> <p>Amennyiben nem kívánja visszaállítani a monitor beállításait, akkor a ◀ ▶ gombokkal válassza ki a CANCEL (MÉGSE) menüpontot, majd nyomja meg a SELECT (vagy a SET) gombot.</p>
 <b>LANGUAGE</b>		<p>Itt választhatja ki, hogy milyen nyelven jelenjenek meg a vezérlőelemek nevei.</p> <p>Az OSD-menü 12 nyelven érhető el: angol, német, francia, spanyol, olasz, svéd, finn, portugál, koreai, kínai, orosz és lengyel.</p>
 <b>OSD TIME</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> <li>• 10</li> <li>• 20</li> <li>• 30</li> <li>• 60</li> </ul>	<p>Beállíthatja az OSD idejét, azaz azt az időt, amely letele után a menü automatikusan bezáródik, ha nem végez benne műveleteket. A beállítható időtartam 5, 10, 20, 30 vagy 60 másodperc.</p>
 <b>VIDEO LEVEL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.7V</li> <li>• 1.0V</li> </ul>	<p>Itt van lehetőség a monitor bemeneti jelszintjének beállítására. A legtöbb számítógép esetében a normál szint 0,7 V.</p> <p>Ha a kép hirtelen elmosódott vagy homályos lesz, válassza az 1,0 V lehetőséget, majd próbálja újra.</p>
 <b>DEGAUSS</b>		<p>A képernyő manuális demagnetizálása, mellyel elkerülhető, hogy a képernyőn hibás képek vagy színek jelenjenek meg.</p>
 <b>INFORMATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRESETMODE</li> <li>• USERMODE</li> </ul>	<p>Felhasználó tájékoztatása az előre beállított és felhasználói üzemmód adatokról.</p>
 <b>EXIT*</b>		<p>Kilépés az aktuális OSD menüből.</p> <p><b>U7 OLDAL</b> ▶</p>

## A szervizzel való kapcsolatfelvétel előtt ellenőrizze a következőket.

Nincs kép	
<input type="checkbox"/> <b>Csatlakoztatva van a monitor tápkábele?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a fali aljzathoz.</li></ul>
<input type="checkbox"/> <b>Világít a tápfeszültséget jelző lámpa?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nyomja meg a bekapcsológombot.</li></ul>
<input type="checkbox"/> <b>Be van kapcsolva a készülék, és zölden világít a tápfeszültséget jelző lámpa?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Állítsa be a fényerőt és a kontrasztot.</li></ul>
<input type="checkbox"/> <b>Villog a tápfeszültséget jelző lámpa?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ha a monitor energiatakarékos üzemmódban van, a normál üzemmódba váltáshoz mozgassa meg az egeret, vagy nyomja meg bármelyik billentyűt.</li></ul>
<input type="checkbox"/> <b>Látja az "OUT OF FREQUENCY" (FREKVENCIÁN KÍVÜL) üzenetet a képernyőn?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógépből (videokártyából) érkező jel függőleges vagy vízszintes frekvenciája kívül esik a monitor tartományán. Olvassa el a kézikönyv "Specifikációk" című részét, és állítsa be ennek megfelelően a monitort.</li></ul>
<input type="checkbox"/> <b>Látja az "SELF DIAGNOSTICS" (ÖNDIAGNOSZTIKA) üzenetet a képernyőn?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a monitor közötti jelkábel nincs csatlakoztatva. Ellenőrizze a jelkábelét, majd próbálja újra.</li></ul>

A kép vibrál	
<input type="checkbox"/> <b>A függőleges frekvencia kevesebb, mint 70 Hz, vagy a monitor váltott soros (interlaced) módban van?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>A függőleges frekvenciát állítsa 72 Hz-re vagy magasabbra, és olvassa el a videokártya használati útmutatóját annak érdekében, hogy a képet nem váltott soros (non-interlaced) módba állítsa. (Ezt a Vezérlőpult Megjelenítés pontja alatt állíthatja be.)</li></ul>
<input type="checkbox"/> <b>Van mágneses tárgy (pl. tápegység) vagy nagyfeszültségű vezeték a monitor közelében?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Távolítsa el a mágneses tárgyakat, mint például a tápegységeket és hangszórókat, valamint a nagyfeszültségű vezetékeket a monitor közeléből.</li></ul>
<input type="checkbox"/> <b>A monitor képének vibrálása közben csengőhangot hall?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Használja a normál demagnetizáló funkciót. Ez a funkció megtisztítja a képet, és csökkenti az elmosódottságot, amely a környező mágneses mező miatt alakulhat ki. A képernyő a demagnetizálás során nagyjából 5 másodpercig vibrálhat, amelyet egy csengőhang kísér.</li></ul>

## A kép színe nem megfelelő.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> <b>Alapvető szintelenséget észlel (16 szín)?</b></li><li><input type="checkbox"/> <b>A színek változnak, vagy a kép egyszínű?</b></li><li><input type="checkbox"/> <b>Fekete pontokat lát a képernyőn?</b></li><li><input type="checkbox"/> <b>Részleges elmosódást lát a képernyőn?</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Állítsa a színmélységet 256 színre vagy magasabbra: használja a "Vezérlőpult" -&gt;"Megjelenítés" -&gt;"Beállítások" -&gt;"Színminőség" menüpontot.</li><li>• Ellenőrizze a jelkábel csatlakozását. Alternatív megoldásként húzza ki a videokártyát a számítógépből, majd tegye vissza.</li><li>• Ez a miatt alakulhat ki, hogy a képernyő belső felületére idegen vagy rendellenesen fluoreszkáló anyag került. Ez nem befolyásolja a készülék teljesítményét.</li><li>• Ezt a környező mágneses mezők interferenciája okozza, amely akkor keletkezik, ha a monitor közelében hangszórók, fémszerkezetek vagy nagyfeszültségű vezetékek helyezkednek el. Távolítsa el a környékről az ilyen tárgyakat, és használja a menü DEGAUSS ikonját a kép kijavításához.</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Utókép látható a képernyőn.

- |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> <b>Még a monitor kikapcsolása után is utóképet lát a képernyőn?</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• A monitor képpontjainak öregedésével a képernyőn sokáig megjelenítésre kerülő kép beéghet a képernyőbe. A monitor élettartamának maximalizálása érdekében használjon képernyővédőt.</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hullámok láthatók a képernyőn.

- |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> <b>Hullámokat lát a képernyőn?</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ez a képernyő fókuszbeállításával fordítottan arányosan jelenhet meg, amelynek oka egy adott frekvencián való működés vagy maga a videokártya lehet. Növelje meg a kép fényerejét, és használja a menü MOIRE ikonját a kép beállításához.</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Telepítette a monitor illesztőprogramját?

- |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> <b>Telepítette a monitor illesztőprogramját?</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Győződjön meg róla, hogy telepítette a monitorhoz kapott CD-n (vagy lemezen) található illesztőprogramot. Ha nem találja, az illesztőprogramot letöltheti webhelyünkéről is: <a href="http://www.lge.com">http://www.lge.com</a>.</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<b>Képcső</b>	17 collos (16,06 collos látható terület) 90 fokos elhajlás 0.23mm/0.27mm (Ph/Pp) AGARAS (fényvisszaverést csökkentő antisztatikus) bevonat (710S)		
<b>Szinkronizálási bemenet</b>	Vízszintes frekv.	30 -71 kHz (Automatikus)	
	Függőleges frekv.	50 - 160 Hz (Automatikus)	
	Bemeneti mód	Külön TTL, pozitív/negatív	
	Jelbemenet	15 tűs D-Sub csatlakozó	
<b>Videobemenet</b>	Bemeneti mód	Külön, analóg RGB, 0,7 Vp-p/75 Ohm, pozitív	
<b>Felbontás</b>	Maximum	VESA 1280 x 1024 képpont 60Hz-en	
	Ajánlott	VESA 1024 x 768 képpont 85Hz-en	
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC 2B		
<b>Áramfelvétel</b>	710E/710S		710B
	Normál üzemmód	63 W	Normál üzemmód 63 W
	Készenlét / felfüggesztett mód	≤ 4 W	Készenlét / felfüggesztett mód ≤ 3 W
	Kikapcsolt DPM	≤ 4 W	Kikapcsolt DPM ≤ 3 W
<b>Méreték és súly (döntő/forgatótalpal)</b>	Szélesség	40,0 cm / 15,74 coll	
	Magasság	39,75 cm / 15,65 coll	
	Mélység	41,1 cm / 16,18 coll	
	Nettó tömeg	14,0 kg (30,86 font)	
<b>Tápellátás</b>	AC 100-240V~ 50/60Hz 2,0A		
<b>Környezeti feltételek</b>	Működési feltételek		
	Hőmérséklet	0 °C - 40 °C	
	Páratartalom	10 % - 80 % (nem kicsapódó)	
	Tárolási feltételek		
	Hőmérséklet	-20°C - 60 °C	
	Páratartalom	5 % - 90 % (nem kicsapódó)	
<b>Döntő/forgatótalp</b>	Csatlakoztatott ( <input type="checkbox"/> ), leszedhető ( <input type="checkbox"/> )		
<b>Jelkábel</b>	Csatlakoztatott ( <input type="checkbox"/> ), leszedhető ( <input type="checkbox"/> )		
<b>Tápkábel</b>	Fali aljzathoz vagy számítógép-tápegységhez		
<b>Vonatkozó szabályok</b>	710E: NON MPR 710S: MPR II 710B:TCO99		

## MEGJEGYZÉS

- A jelen dokumentumban szereplő információk előzetes bejelentés nélkül módosulhatnak.

## Előre beállított üzemmódok (felbontás)

	Képernyő üzemmódok (felbontás)		Vízszintes frekv. (kHz)	Függőleges frekv. (Hz)
1	VESA	640 x 480	31.50	75
2	VESA	800 x 600	46.88	75
3	VESA	800 x 600	53.68	85
4	VESA	1024 x 768	68.677	85

