



# MIKRO Hi-Fi SISTEM PRIRUČNIK ZA KORISNIKA

**MODELI: XC102**

**XC102-A0U/D0U/X0U**

**XCS102F**

Prije spajanja, upotrebe ili podešavanja ovog proizvoda,  
molimo pažljivo i temeljito pročitajte ovu knjižicu s uputama.

**USB** **XTS<sup>pro</sup>**  
eXcellent True Sound



# Mjere predostrožnosti



**MJERE OPREZA**  
**RIZIK OD ELEKTRIČNOG**  
**ŠOKA NE OTVARAJ**



**OPREZ: ZA SMANJENJE RIZIKA OD ELEKTRIČNOG ŠOKA NE OTKLANJAJTE POKLOPAC (PREDNJI ILI STRAŽNJI) U UNUTRAŠNOSTI UREDAJA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE POPRAVLJATI SAM KORISNIK. POPRAVKE OSTAVITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.**



Ovaj svijetleći simbol unutar istostraničnog trokuta namijenjen je kako bi upozorio korisnika na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar uređaja, a koji može biti dovoljne magnitude da za ljude stvori rizik od električnog šoka.




Simbol usključnika unutar istostraničnog trokuta namijenjen je kako bi upozorio korisnika na prisutnost važnih uputa za operacije i održavanje (servisiranje) u knjižicama koje dolaze uz uređaj.

**UPOZORENJE: KAKO BISTE SPRIJEČILI POŽAR ILI STRUJNI UDAR NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI.**

**UPOZORENJE:** Ne uključujte ovaj uređaj u ograničeno zatvorenim prostorima, kao što su na primjer police za knjige i slično.

**OPREZ:** Ne smijete začepljavati otvore za ventilaciju. Instaliranje izvedite u skladu s preporukama proizvođača.

Priključci i otvori u ormaru namijenjeni su za ventiliranje i da osiguraju pouzdan rad uređaja i da zaštite uređaj od pregrijavanja. Otvori se ne smiju blokirati stavljanjem uređaja na krevet, ležaj, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Ovaj se proizvod ne treba stavljati u ugrađene instalacije kao što su police za knjige ili ormar osim kad je osigurana kvalitetna ventilacija ili to savjetuje proizvođač.



## OPREZ:

U ovom uređaju primijenjen je laserski sustav. Kako biste osigurali ispravnu uporabu ovog uređaja, molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik za korisnike i sačuvate ga za buduće potrebe. Bude li uređaju potrebna intervencija za održavanje, kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar.

Upotreba kontrolnih tipki, podešavanja, ili pokretanje postupaka osim onih ovdje navedenih može dovesti do opasne izloženosti radijaciji.

Kako biste spriječili izravnu izloženost laserskim zrakama, ne otvarajte poklopac. Kad se poklopac otvori, radijacijske zrake postaju vidljive. NE GLEDAJTE U ZRAKE.

**OPREZ:** Uređaj ne smije biti izložen vodi (kapanje ili pljuštanje) niti bi predmeti ispunjeni tekućinom, kao na primjer, vaze, smjele biti blizu uređaja ili postavljene na uređaj.

## PAŽNJA u vezi s napojnim kabelom

**Za većinu se kućanskih aparata preporuča da budu uključeni u posebni strujni krug;**

To znači da bi strujni krug jedne utičnice trebao napajati samo jedan kućanski aparat, te se u njega ne bi trebali uključiti dodatni strujni krugovi i dodatne utičnice.

Kako biste imali potpune informacije, provjerite na stranici specifikacija ovog priručnika za korisnike.

Ne preopterećujte zidne strujne utičnice. Preopterećene zidne strujne utičnice, labavo pričvršćene ili oštećene zidne strujne utičnice, oštećeni produžni kabeli, nategnuti napojni kabeli ili oštećena ili napuknuta izolacija žica mogu biti opasni. Bilo koja od navedenih situacija može dovesti do strujnog udara ili izbijanja požara. Povremeno provjeravajte kabel Vašeg kućanskog aparata, i ukoliko se na njemu vidi ikakvo oštećenje ili tragovi propadanja, isključite kabel iz utičnice, kućanski aparat više nemojte koristiti, te kabel zamijenite novim istog proizvođača kod vašeg servisera.

Zaštitite napojni kabel kućanskog aparata od fizičke ili mehaničke zlouporabe, kao na primjer od frkanja, natezanja, udaranja, zatvaranja vratima ili nagazivanja.

Posebno pazite na utikač, zidne utičnice i na mjesto gdje napojni kabel izlazi iz kućanskog aparata.

Kako biste odspojili napajanje iz utičnice, povucite prema van utikač napojnog kabela. Kada postavljate uređaj pazite da je utikač lako dostupan.



## Uklanjanje starog aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrizane kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečiti će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobne informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Ovaj proizvod je proizveden u skladu s EEC ODREDBAMA 89/336/EEC, 93/68/EEC i 2006/95/EC.

## MODUS ŠTEDNJE EL. ENERGIJE

Uređaj možete postaviti da radi u ekonomičnom načinu rada štednje električne energije.

Kada je uređaj uključen, pritisnite i držite tipku, **POWER** (☺/I) otprilike 3 sekunde.

- Kada uređaj prelazi u način rada štednje električne energije prozor displeja je prazan.

Za poništenje načina rada štednje električne energije pritisnite tipku **POWER** (☺/I).

# Prije upotrebe

## Sadržaj

### Prije upotrebe

Napomene o diskovima	3
O simbolima s uputama	3
Više o MP3/WMA	3
Prednja/zadnja ploča	4
Daljinski upravljač	5

### Priključivanja

Priključivanje sustava zvučnika	6
Priključivanje antene	6
Funkcija dodatni uređaj (Auxiliary)	6

### Operacija

Osnovne operacije	7
Podešavanje zvuka	7
Napredno podešavanje	7-8
Funkcija za prijenosni uređaj (PORTABLE)	8
USB funkcija	8-9
Funkcija za RADIO	9-10
Funkcija za CD	11

### Reference

Otklanjanje teškoća	12
Specifikacija	12

## Napomene o diskovima

### Rukovanje diskovima

Ne dirajte stranu diska koja služi za reprodukciju. Držite disk za rubove tako da na površini ne ostanu otisci prstiju. Na disk ne lijepite papir ili ljepljivu traku. Nikada ne lijepite papir ili naljepnice na disk.

### Čuvanje diskova

Nakon reprodukcije, disk spremite u kutiju. Ne izlažite disk izravnoj sunčevoj svjetlosti ili izvorima topline, te ga nikada ne ostavljajte u automobilu izloženog izravnoj sunčevoj svjetlosti.

### Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na disku mogu prouzročiti lošu kvalitetu slike i zvuka. Prije reprodukcije disk očistite čistom krpom. Disk brišite od sredine prema vanjskom dijelu. Ne upotrebljavajte agresivne otopine poput alkohola, benzina, razrjeđivača, komercijalnih sredstava za čišćenje ili antistatičkog raspršivača namijenjenog čišćenju starih vinilnih ploča.

## O simbolima s uputama



Označava opasnost koja bi mogla prouzročiti štetu na uređaju ili drugu materijalnu štetu.

### Napomena

Označava posebne funkcije ovog uređaja.

## Više o MP3/WMA


### Kompatibilnost MP3/WMA diska s ovim uređajem ograničena je prema slijedećem:

1. Frekvencija uzorka  
8 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
2. Bit brzina  
8 - 320kbps(MP3), 48 - 320kbps(WMA)
3. D-R fizički format trebao bi biti "ISO 9660"
4. Ako snimate MP3/WMA datoteku pomoću software-a koji ne može načiniti sistem datoteke, na primjer "Direct CD", itd, MP3 datoteku bit će nemoguće reproducirati. Preporučujemo da koristite program "Easy-CD Creator", koji stvara sistem datoteka ISO 9660.
5. Nazivi datoteka trebaju se pisati pomoću 30 slova ili manje i moraju sadržavati ekstenzije ".mp3", ".wma", na pr. "\*\*\*\*\*.MP3" ili "\*\*\*\*\*.WMA"
6. Ne upotrebljavajte posebne znakove kao što su "/ : \* ? " < >" i slično.
7. Čak i ako je ukupni broj datoteka na disku iznad 1000, bit će prikazano samo do 999 datoteka.

### O funkciji MULTI SESSION


- Ova funkcija prepoznaje multi session disk prema tipu CD-ROM-a diska.  
na primjer) Ako u prvom session-u postoji datoteka MP3/WMA, reproducira se samo MP3/WMA datoteka prvog session-a.  
Ako u cijelom session-u postoji datoteka MP3/WMA, reproducira se MP3/WMA datoteka svakog session-a.  
Ako u prvom session-u postoji Audio CD, reproducira se samo Audio CD prvog session-a.

## Prednja/zadnja ploča

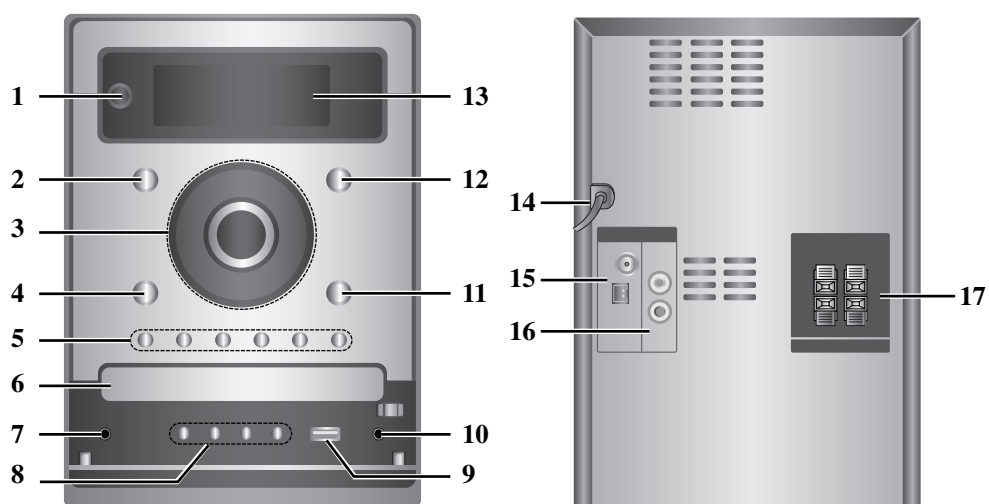


- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1.  (UKLJUČI/ISKLUČI)              | 6. PLADANJ ZA DISK                           |
| 2. CD                              | 7.  (Priključak za slušalice) : Ø3.5mm       |
| 3.  (PLAY /PAUZA)                  | 8. • DEMO                                    |
| •  (SKOČI/TRAŽI)                   | • TIMER                                      |
| TUNE.-/+                           | • CLOCK                                      |
| •  (STOP)                          | • SET (RDS - OPCIJSKI)                       |
| • KOTAČIĆ ZA UPRAVLJANJE GLASNOĆOM | 9.  (USB konektor)                           |
| 4. USB                             | 10. PORT.IN priključak                       |
| 5. • XDSS plus                     | 11. AUX (PORTABLE)                           |
| • XTS pro                          | 12. TUNER                                    |
| • EQ Master                        | 13. PROZOR DISPLEJA                          |
| • ST/MONO                          | 14. POWER IN (Kabel za električno napajanje) |
| • PROG.                            | 15. AM/FM PRIKLJUČAK ZA ANTENU               |
| • CD                               | 16. AUX IN (Dodatni vanjski ulaz) konektor   |
|                                    | 17. PRIKLJUČAK ZA ZVUČNIKE                   |

## Daljinski upravljač

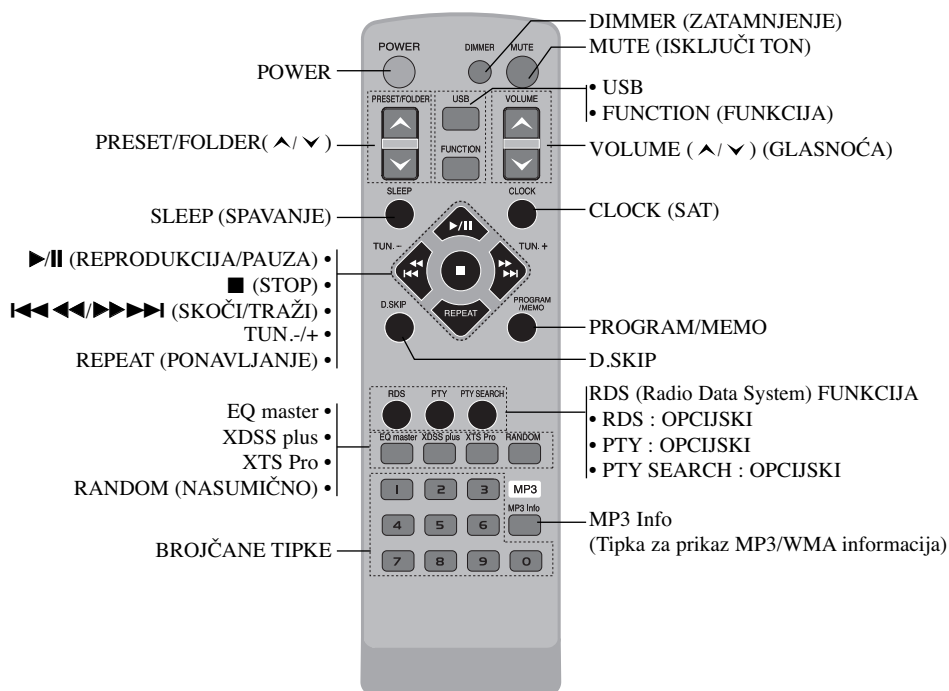

### Umetanje baterija u daljinski upravljač



Skinite poklopac sa stražnje strane daljinskog upravljača, u ⊕ i ⊖ umetnite dvije R03 (veličina AAA) baterije u ispravnom smjeru.

### ⚠ Oprez

: Nemojte miješati stare i nove baterije. Nikad ne koristite različite vrste baterija (standardne, alkalne itd.).

### Raspon funkcioniranja daljinskog upravljača


Daljinski upravljač usmjerite prema senzoru i pritisnite tipke.

- Udaljenost : Oko 7 m od prednjeg dijela senzora daljinskog upravljača.
- Kut : Oko 30 °u svakom smjeru od prednjeg dijela senzora daljinskog upravljača.

# Priključivanja

## Priključivanje sustava zvučnika

Priključite kablove zvučnika na priključak zvučnika.

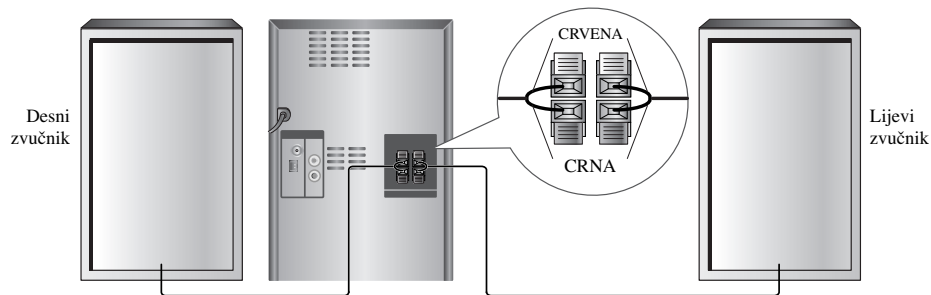


### **Napomene:**

- Pazite da kabel zvučnika spojite na odgovarajući priključak na komponentama: + na + i – na –. Ako se polovi zamjene, zvuk će se izobličiti i izgubit će se masa.
- Ako prednje zvučnike koristite s niskom maksimalnom ulaznom razinom, pažljivo podesite glasnoću kako biste izbjegli preveliku izlaznu snagu na zvučnicima.
- Ispravno priključite lijevi/desni zvučnik. U slučaju zamjene može doći do izobličenja zvuka.

## Priključivanje antene

Priključite isporučene FM/AM antene za radio prijem.

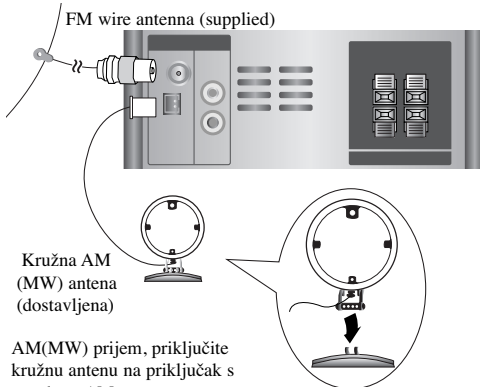

Kružna AM (MW) antena (dostavljena)


AM(MW) prijem, priključite kružnu antenu na priključak s oznakom AM

### **Napomene:**

- Da bi zaštitili kružnu AM antenu od interferencije držite je dalje od uređaja i komponenti.
- Budite sigurni da je FM žičana antena potpuno raširena
- Poslije priključivanja, antenu držite u vodoravnom položaju.

## Funkcija dodatni uređaj (Auxiliary)

Priključite dodatni uređaj kao što je TV ili VCR preko AUX priključka na zadnjoj strani uređaja, a zatim pritisnite više puta **FUNCTION** ili **AUX** kako bi odabrali AUX.

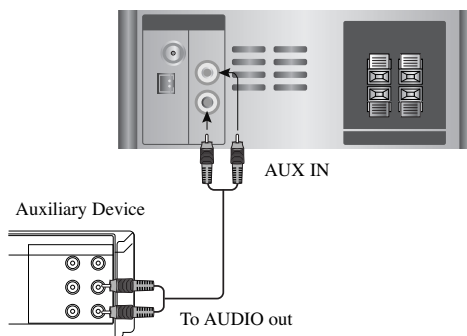

### **Napomene:**

Isključite uređaj, a zatim priključite dodatni uređaj, jer u protivnom može doći do buke.



### Timer funkcija

Pomoću TIMER funkcije možete uključiti ili isključiti CD, USB reprodukciju i radio uređaj u željeno vrijeme.

1. Pritisnite **CLOCK** da bi provjerili tekuće vrijeme. (Ako ne podesite sat, timer funkcija neće raditi.)
2. Pritisnite **TIMER** da uđete u mod podešavanja tajmera. Ako želite promijeniti prije memorirane postavke za TIMER, pritisnite i držite **TIMER** duže od 2 sekunde.
  - Prethodno upamćeno vrijeme uključivanja timer-a i "⊙" indikacije se pojavljuju u displeju.
3. Svaka funkcija (TUNER → CD → USB) ovisno o stanju trepće na prozoru displeja. Pritisnite tipku **SET** kad zasvijetli željena funkcija.
4. a. Kada odaberete TUNER funkciju, odaberite prethodno memorirani preset brojem pritiskom na ◀◀▶▶ na prednjoj ploči i pritisnite **SET**.  
b. Kada odaberete CD ili USB funkciju,,
  - 'ON TIME' indikator se pojavljuje za oko 0,5 sekundi u prozoru displeja i onda nestaje.
5. Podesite sat za uključenje pritiskom na ◀◀▶▶ na prednjoj ploči, a zatim pritisnite **SET**.
6. Podesite minutu za uključenje pritiskom na ◀◀▶▶ na prednjoj ploči, a zatim pritisnite **SET**.
  - 'OFF TIME' indikator se pojavljuje za oko 0,5 sekundi u prozoru displeja i onda nestaje.
7. Pogledajte korake 5 - 6 i podesite sat/minutu za isključenje.
8. Podesite razinu glasnoće pritiskom na ◀◀▶▶ na prednjoj ploči, a zatim pritisnite **SET**.
9. Isključite uređaj.
  - Odabrana funkcija se automatski uključuje i isključuje u podešeno vrijeme.


### Poništavanje ili provjeravanje timer-a

Svaki put kada se pritisne **TIMER** možete odabrati postavke za timer ili poništavanje. Takođe Vi možete provjeriti status podešavanja tajmera.

Za aktiviranje ili provjeravanje timera, pritisnite **TIMER** tako da se "⊙" pojavi na prozoru displeja. Za poništenje funkcije TIMER, pritisnite **TIMER** tako da "⊙" nestane na prozoru displeja.

### Funkcija za prijenosni uređaj (PORTABLE)

Kada priključite prijenosni glazbeni uređaj na PORT.IN priključak na ovom uređaju pomoću Ø3,5 mm mini stereo kabela (nije isporučeno), na zvučnicima ćete čuti zvuk koji proizvodi prijenosni uređaj.

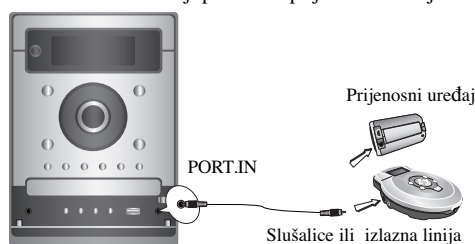


1. Priključite pomoću kabela PORT.IN priključak na uređaju na priključak za slušalice na drugom prijenosnom uređaju.
2. Pritisnite više puta **FUNCTION** ili **AUX** rčkasto biste odabrali PORTABLE funkciju.
3. Uključite reprodukciju na priključenom prijenosnom uređaju.
4. Podesite glasnoću pomoću **VOLUME**.

### Napomena:

Kabel "Ø3,5 mm mini stereo" se prodaje zasebno.

### USB funkcija

Uživati možete u MP3/WMA medijskoj datoteci koja je spremljena na MP3 player-u ili USB memorijskom uređaju tako da memorijski uređaj priključite na USB priključak na uređaju.

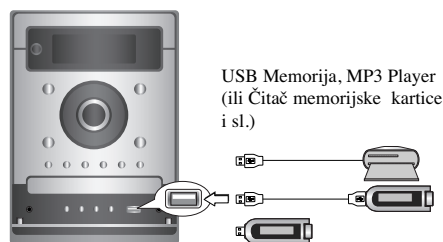

### Kompatibilni uređaji

1. Uređaji koji zahtijevaju instalaciju dodatnog programa kada ste spojeni na računalo, nisu podržani.
2. MP3 Player : Flash vrsta MP3 player-a.
  - MP3 player koji zahtijeva instaliranje pogona nije podržan.
3. USB Flash Drive : Uređaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1.



### Osnovna reprodukcija

1. Priključite USB uređaj na USB konektor na vašem uređaju.
2. Pritisnite **USB** da uđete u USB modus rada. "CHECKING" se pojavljuje u prozoru displeja, a zatim je prikazan ukupan broj datoteka.
3. Pritisnite **▶/II (REPRODUKCIJA/PAUZA)**. Dodatno, reprodukciju možete počinjati i pomoću brojevanih (**NUMBER**) tipki.

### Vadenje USB-a iz uređaja

1. Pritisnite više puta **FUNCTION** kako biste odabrali druge moduse rada.
2. Izvadite USB iz uređaja.

### Napomena:

Osim osnovne reprodukcije, ako želite raditi s drugim funkcijama, pogledajte odjeljak za CD reprodukciju.

### Prelazak na druge kartice

U slučaju da su na USB priključak priključene dvije memorijske kartice, pritisnite **D.SKIP** kako biste odabrali karticu koju želite koristiti.

### Napomene:

- **Ne vadite USB uređaj za vrijeme dok radi.**
- Zahtjeva se back up kako bi se spriječilo oštećenje podataka.
- Ako upotrebljavate produžni kabel za USB ili USB hub, može se desiti da se ne prepozna USB uređaj.
- Uređaj koji upotrebljava sustav za datoteke NTFS nije podržan (Podržan je samo FAT (16/32) sustav za datoteke).
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava sve USB uređaje.
- Digitalna kamera i mobilni telefon nisu podržani.
- Ovaj uređaj se ne podržava kada je broj datoteka 1000 ili više.

## Funkcija za RADIO

### Pohranjivanje radio stanica u memoriju

Možete memorirati 50 stanica za FM i AM.

1. Pritisnite **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili **TUNER** na prednjoj ploči kako bi odabrali željenu frekvenciju (AM ili FM).
2. Željenu stanicu možete odabrati pritiskom tipke **TUN.-/+** na daljinskom upravljaču ili tipke **TUNE.-/+** na prednjoj ploči.

#### Automatsko podešavanje stanica

- Pritisnite **TUN.-/+** ili **TUNE.-/+** duže od 0,5 sekundi. Skeniranje prestaje kad uređaj pohrani stanice.

#### Ručno podešavanje stanica

- Pritisnite kratko i više puta **TUN.-/+** ili **TUNE.-/+**.

3. Pritisnite **PROGRAM/MEMO** na daljinskom upravljaču ili **PROG.** na prednjoj ploči. Na zaslonu treperi broj za pohranjivanje.
4. Pritisnite **PRESET/FOLDER ( ^ / v )** da odaberete preset broj koji želite.
5. Pritisnite ponovo **PROGRAM/MEMO** ili **PROG.** Stanica je pohranjena.
6. Za pohranjivanje ostalih stanica ponovite korake 1 (ili 2) do 5.

### Brisanje svih memoriranih stanica

Pritisnite i držite dvije sekunde **PROGRAM/MEMO** ili **PROG.**, na prozoru displeja se prikazuje "ERASE ALL", a zatim ponovo pritisnite **PROGRAM/MEMO** ili **PROG.**, i stanice će biti obrisane.

### Za Vašu informaciju

Ako su već unesene sve stanice, na trenutak će se pojaviti poruka "FULL", a preset broj će treptati. Za promjenu broja uz pohranjenu stanicu ponovite korake 4 i 5.

### Pozivanje memoriranih stanica

Pritisnite i držite **PRESET/FOLDER ( ^ / v )** dok se ne pojavi željeni preset broj ili ponovo pritisnite isti.

### Slušanje radija

1. Pritisnite **FUNCTION** ili **TUNER** kako bi odabrali željenu frekvenciju (AM ili FM). Pohranjena je stanica koju je uređaj posljednju primio.
2. Pritisnite **PRESET/FOLDER ( ^ / v )** više puta da odaberete preset stanicu koju želite.
  - Svaki puta kad pritisnete tipku, uređaj uključuje jednu po jednu pohranjenu stanicu.
3. Podesite glasnoću višestrukim pritiskanjem na **VOLUME ( ^ / v )** na daljinskom upravljaču [ili okretanjem **VOLUME** upravljačkog kotačića].

### Da bi slušali prethodno nememorirane radio stanice

Pogledajte odjeljak "Pohranjivanje radio stanica u memoriju" na lijevoj strani.

### Da bi isključili radio

Pritisnite tipku za napajanje **POWER ( ⏻ / I )** da bi isključili uređaj, ili izaberite drugi režim funkcioniranja (CD, USB, AUX, PORTABLE).

### Za vašu informaciju

- Ako neka FM stanica šumi; Pritisnite **ST./MONO**, a zatim se "STEREO" gubi s prozora displeja. Neće biti stereo efekta, ali će se prijem poboljšati. Pritisnite **ST./MONO**, ponovo kako biste vratili stereo efekt.
- Da bi poboljšali prijem; Podesite dostavljene antene.

## RDS funkcija - OPCIJSKI

### O funkciji RDS

Vaš je uređaj opremljen funkcijom RDS (Radio Data System- sistemom radijskih podataka) koji na vaš radio uređaj dostavlja širok spektar informacija. RDS sistem se već koristi u mnogim zemljama za prijenos pozivnih signala radio stanica ili informacija o mreži, te za opis programa stanice tekstualnim porukama o stanici, specifičnom glazbenom izboru i za točno vrijeme.

### Ugadanje RDS sistema

Kada pronađete FM stanicu a ona sadrži podatke za RDS, na uređaju će se automatski pojaviti pozivni znak te stanice i na displeju će se pojaviti svjetlo RDS indikatora kao i indikator vrste programa koji se prepoznaje (PTY), Radio Tekst (RT), Vrijeme (CT) te RDS programska usluga (PS) ako je omogućena i ako se prenosi.

### Opcije RDS displeja

RDS sistem može prenositi široki spektar podataka uz osnovne pozivne signale koji se pojavljuju na početku kad uključite određenu stanicu. Prilikom uobičajenih RDS operacija na displeju će se pojaviti ime stanice, prijenosna mreža ili pozivna slova. Pritiskanje tipke **RDS** na daljinskom upravljaču vam omogućuje da kružite kroz razne vrste podataka prema sljedećem redoslijedu:

(FREQUENCY → PTY → RT → CT → PS)  
↑

- **PTY** (Prepoznavanje vrste programa)
  - Na displeju će se prikazati naziv vrste programa.
- **RT** (Prepoznavanje Radio teksta)
  - Na displeju će se prikazati naziv radio teksta.
- **CT** (Vrijeme koje kontrolira kanal)
  - Omogućuje uređaju da prima točno vrijeme i prikazuje ga na displeju.
- **PS** (Programska usluga)
  - Na displeju će se prikazati naziv programa.

### Napomena:

Neke RDS stanice možda neće uključiti neke od dodatnih mogućnosti. Ako nešto od toga neće biti dostupno, na displeju će se prikazati natpisi PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE.

## Pretraživanje programa (PTY)

Najbolja strana RDS funkcije je mogućnost da se pronađu stanice s navodima o kojoj se vrsti programa radi. Slijedi popis kratica koje se koriste za vrste programa.

NEWS	Vijesti
AFFAIRS	Trenutne novosti
INFO	Informacije
SPORT	Sport
EDUCATE	Obrazovni program
DRAMA	Drama
CULTURE	Kultura
SCIENCE	Znanost
VARIED	Razni govorni programi
POP M	Pop glazba
ROCK M	Rock glazba
EASY M	Lake note
LIGHT M	Klasična glazba
CLASSICS	Ozbiljna klasična glazba
OTHER M	Ostala glazba
WEATHER	Informacije o vremenu
FINANCE	Programi o financijama
CHILDREN	Dječji programi
SOCIAL	Programi o socijalnim problemima
RELIGION	Religija u eteru
PHONE IN	Programi s telefonskim kontaktima
TRAVEL	Putovanja i proputovanja
LEISURE	Odmor i hobi
JAZZ	Jazz glazba
COUNTRY	Country glazba
NATION M	Nacionalna glazba
OLDIES	Stara glazba
FOLK M	Narodna glazba
DOCUMENT	Dokumentarni programi
TEST	Test poruka alarma stanice
ALARM !	Hitne informacije u eteru

Sljedećim koracima možete tražiti određenu vrstu programa (PTY).

1. Pritisnite **FUNCTION** da odaberete FM modus rada.
2. Pritisnite **PTY**, displej će prikazati zadnje korišteni PTY.
3. Pritisnite tipku **PTY** više puta kako biste odabrali željeni PTY.
4. Kada je odabran PTY pritisnite i držite **PTY SEARCH**. Uređaj će prijeći u automatsko traženje. Kada nađe stanicu, traženje će se zaustaviti.



# Reference

## Otklanjanje teškoća

Simptomi	Razlog	Korekcija
Nema struje.	• Kabl el.napajanja je iskopčan.	• Utikač dobro ukopčajte u utičnicu.
Nema zvuka.	• Isključeno je napajanje opreme vanjskog izvora.	• Uključite opremu za vanjski izvor.
	• Kabel zvučnika je priključen na pogrešan položaj.	• Priključite kabel zvučnika na ispravno mjesto, a zatim ponovo uključite uređaj pritiskom na tipku POWER.
Uređaj ne počinje s reprodukcijom.	• Umetnut je disk koji se ne može reproducirati.	• Umetnite disk koji se može reproducirati.
	• Disk je postavljen obrnuto.	• Postavite disk u pretincu za disk pravilno prema čitaču.
	• Disk nije postavljen pravilno.	• Postavite disk pravilno u vodilicu za disk u pravcu čitača.
	• Disk je uprljan.	• Počistite disk.
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	• Daljinski nije usmjeren prema senzoru za daljinski upravljačna uređaju.	• Usmjerite daljinski prema senzoru za daljinski upravljačna uređaju.
	• Daljinski je previše udaljen.	• Koristite daljinski na udaljenosti manjoj od 7m.
	• Ima prepreka na putu između daljinskog i uređaja.	• Uklonite prepreku.
	• Baterije u daljinskom su istrošene.	• Zamijenite baterije.
Ne može snimati.	• Skinuta zaštita za zaštitu snimanja.	• Prekrijte ljepljivom trakom rupe na zadnjem rubu kazete.

## Specifikacija

### Općenito

Napajanje Vidi naljepnicu na zadnjoj ploči.

Potrošnja električne energije Vidi naljepnicu na zadnjoj ploči.

Neto težina 3.0 kg

Vanjske dimenzije(ŠxVxD) 174 x 245 x 278 mm

### Prijemnik

FM Opseg prijema 87.5 - 108.0 MHz ili 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz

Srednja frekvencija 10.7 MHz

Omjer signala i šuma 60/55 dB (MONO/STEREO)

Raspon frekvencije 50 - 10000 Hz

AM Opseg prijema 522 - 1620 kHz ili 520 - 1720 kHz

Srednja frekvencija 450 kHz

Omjer signala i šuma 30 dB

Raspon frekvencije 140 - 1800 Hz

### Pojačalo

Izlazna snaga 50 W + 50 W

T.H.D 0.5 %

Raspon frekvencije 40 - 20000 Hz

Omjer signala i šuma 75 dB

### CD

Raspon frekvencije 40 - 20000 Hz

Omjer signala i šuma 75 dB

Dinamički raspon 75 dB

### Zvučnici

Tip 2 puta 2 zvuč

Otpor 4 Ω

Raspon frekvencije 80 - 20000 Hz

Nivo zvučnog pritiskal 82 dB/W (1m)

Ulazna snaga 50 W

Najveća ulazna snaga 100 W

Neto dimenzije(ŠxVxD) 160 x 243 x 174 mm

Neto težina 2.02 kg

**Dizajn i specifikacije su predmet podložan promjenama bez upozorenja.**

P/NO : MFL38289104