



XD123 :DλT
(XD123-A0U, XDS123V, XDS123W)
XD63
(XD63-A0U ,XDS63V)



השימוש בבקרים, התאמות או ביצוע הליכים שאינם מצוינים להלן עלול לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה.
לדגש למנוע חשיפה לקרן לייזר, אל תנסו לפתוח את המארז. קרינת לייזר נראית לעין כשהמארז פתוח. **אל תסתכלו על הקרן.**

זהירות בנוגע לכבל החשמל

את מרבית המכשירים מומלץ למקם על מעגל חשמלי מבודד;
היינו, מעגל חשמלי של שקע יחיד המספק חשמל למכשיר זה בלבד ושאינו לו שקעים נוספים או מעגלים מסועפים. בדקו בדף המפרט הטכני בחוברת הוראות זו כדי להיות בטוחים.
אל תעמיסו יתר על המידה על שקעי הקיר. שקעי חשמל עמוסים יתר על המידה, שקעי חשמל משוחררים או פגומים, כבלי הארכה, כבלי חשמל שחוקים או בידוד תיל סדוק או פגום מסוכנים. כל אחד מהמצבים הללו יכולים לגרום להלם חשמלי או שריפה. בדקו מעת לעת את הכבל של המכשיר, ואם הוא נראה ניזוק או שחוק, נתקו אותו, הפסיקו להשתמש במכשיר ומסרו את הכבל למרכז שירות מורשה כדי להחליפו בחלק זהה.
הגנו על כבל החשמל משימוש פיזי או מכאני לא נכון, כגון עיוות, פיתול, צביטה, סגירה בדלת, דריכה. שימו לב במיוחד לתקעים, שקעי חשמל ולנקודה ממנה הכבל יוצר מהמכשיר.
כדי לנתק את כבל החשמל מהשקע, משכו החוצה את תקע הכבל ואל תמשכו מהכבל עצמו. כאשר מתקינים את המכשיר, וודאו שהתקע נגיש לחלוטין.

אזהרה!
דכנו קושחה (Firmware) שיעשה על ידי הלקוח או אדם אחר
יהיה באחריות הלקוח בלבד, והאחריות במקרה שכזה לא תהיה תקפה.



אזהרה: כדי להפחית סכנת שוק חשמלי, אל תסירו את המכסה האחורי. אין בפנים כל רכיב המיועד לטיפול על ידי המשתמש. לשירות, פנו לטכנאי שירות מורשה ומיומן.


זהירות: הוראות תיקון אלה מיועדות לטכנאי שירות מוסמכים בלבד. כדי להפחית את סכנת ההלם החשמלי, אל תבצעו תיקונים כלשהם מלבד אלו הכלולים בהוראות ההפעלה, אלא אם אתם מוסמכים לכך.
זהירות: אין לחשוף את המכשיר למים (התזה או טפטוף) ואין להניח עליו כלי כלשהו מלא בנוזלים, כגון אגרטל.

אזהרה: כדי להפחית סכנת התלקחות או שוק חשמלי, אל תחשפו מכשיר זה לגשם או לחות.

אזהרה: אל תחסמו את פתחי האוורור. התקינו את המכשיר בהתאם להנחיות היצרן.

זהירות: מסילות ופתחים במארז קיימים לצורך אוורור וכדי לוודא תפעול אמין של המכשיר וכדי להגן עליו מפני חמום יתר.


לעולם אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטיח או משטח דומה. אין להציב מוצר זה בגומחה כגון ארנית מדפי ספרים אלא אם כן יסופק אוורור נאות למכשיר בהתאם להנחיות היצרן.



זהירות:
קרינת לייזר סיווג 2 נראית ושאינה נראית כאשר הנעילה ננטרלה והגישה לקרן פתוחה.
גנן DVD זה כולל מערכת לייזר. למניעת חשיפה ישירה לקרן הלייזר, אל תנסו לפתוח את מכסה המכשיר.

זהירות:
שימוש בבקרים או בכיוונים או ביצוע תהליך שונה מאלו שתוארו כאן עלול לגרום לחשיפה לקרינה מסוכנת.
כדי להבטיח שימוש נכון במוצר זה, בבקשה קראו את הוראות ההפעלה בקפידה ושמרו אותם לשימוש עתידי. במקרה שיהיה צורך בתיקון כלשהו עבור יחידה זו, צרו קשר עם מרכז שירות מורשה.

אודות תצוגת סמל







הסמל "  " עשוי להופיע על מסך הטלוויזיה שלכם במהלך ההפעלה ולציין בכך שהאפשרות המתוארת במדריך ההפעלה אינה קיימת בתקליטור וידיאו DVD מסוים.

קוד אזורי

- ליחידה זו קוד אזורי המודפס בגב היחידה. היחידה יכולה להפעיל רק תקליטורי DVD בעלי אותו קוד או כאלו בעלי סימון "ALL".
- למרבית תקליטורי DVD בעולם ישנה ספרה אחת או יותר הנראות בברור על העטיפה. מספר זה חייב להתאים למספר הקוד האזורי של היחידה אחרת לא ניתן יהיה להפעיל את התקליטור.
 - אם תנסו להפעיל תקליטור עם קוד אזורי שונה מזה של הנגן, תופיע ההודעה "בדקו קוד אזורי Check Regional Code" על מסך הטלוויזיה.

זכויות יוצרים

אסור על פי חוק לשכפל, לשדר, להראות, לשדר באמצעות כבלים, להקריין לציבור או להשכיר חומרים המוגנים על ידי זכויות יוצרים ללא הרשאה. מוצר זה כולל את אפשרות הגנת זכויות יוצרים שפותחה על ידי MACROVISION. בתקליטורים מסוימים קיימת הגנה בפני העתקה. כאשר מקליטים תמונות מתקליטורים כאלו, יושמעו רעשים. מוצר זה משלב טכנולוגיית הגנה על זכויות יוצרים המוגנת על ידי מספר פטנטים אמריקאיים ובעלי זכויות אחרים. השימוש בטכנולוגיות הגנה אלו חייב להיות מאושר על ידי חברת MACROVISION, ונועדה לשימוש ביתי או לשימושי צפייה מוגבלים אחרים אלא אם אושר שימוש אחר על ידי חברת MACROVISION. חל איסור לפרק את המכשיר. הצרכנים צריכים לשים לב שלא כל הטלביזיות התומכות ב-HIGH DEFINITION תואמות במלואן למוצר זה והן עלולות לגרום להצגת פריטים בתמונה. במקרה של בעיות בסקירת תמונה 525 או 625, מומלץ להעביר את החיבור לחיבור של תמונה סטנדרטית. אם עולות שאלות לגבי התאמת נגן זה מדגם 525P או 625P לטלוויזיה מתוצרתנו, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות שלנו. מערכת מיקרו Hi-Fi DVD/מדרוך שימוש

לוגו	סוג	
	DVD-VIDEO	תקליטורי סרטים הניתנים לרכישה או השכרה.
	DVD-R	מצב וידיאו ומוגמר בלבד.
	DVD-RW	מצב וידיאו ומוגמר בלבד.
	DVD+R	מצב וידיאו בלבד תומך גם בתקליטורי שכבה כפולה
	DVD+RW	מצב וידיאו בלבד
	תקליטור שמע:	
<p>בנוסף, יחידה זו לנגן תקליטורי DVD ± R/RW, ו-CD-R, ו-CD-RW המכילים כותרי שמע, קבצי MP3, WMA, JPEG. מוטנה בתנאי ציוד ההקלטה או בתקליטור CD-R/RW (או DVD ± R/RW) עצמו, לא ניתן לנגן תקליטורי CD-R/RW (או DVD ± R/RW) מסוימים על יחידה זו עקב איכות ההקלטה או תנאים פיזיים של התקליטור עצמו, או אפיוני מכשיר ההקלטה ותכנת הכתיבה. התקליטור לא ינוגן אם לא גובש סופית כיאות. הנגן אינו תומך בתקליטורים מסוג זה.</p>		

"דולבי" וסמל ה-D הכפול הינם סימנים מסחריים של מעבדות דולבי.
מיוצר תחת רישיון ממעבדות דולבי.


ברוכים הבאים למערכת מיקרו Hi-Fi DVD החדשה שלכם


תוכן עניינים

19.....	חיבור הנגן USB הנייד שלכם
20.....	הקלטת USB ישירה
21.....	קודי שפה
21.....	קודי אזורים
22.....	פתרון בעיות
23.....	מפרט טכני

2.....	אמצעי זהירות
3.....	סוגי תקליטורים ניתנים לנגינה
5.....	הגדרת תצורה
6.....	יחידה ראשית
7.....	חיבור היחידה I -
8.....	חיבור היחידה II (בחירה)
9.....	שלט רחוק
10.....	הגדרת שפת OSD ראשונית (בחירה)
10.....	הגדרת קוד אזורי ראשונית (בחירה)
10-11.....	כיוון ההגדרות
12.....	הצגת מידע תקליטור
12.....	כיוון השעון
12-13.....	שימוש בנגן כשעון מעורר
13.....	הגדרת מצב צליל
14.....	נגינת תקליטור
15.....	הפעלת קובץ סרט DixV
15-16.....	האזנה לקובצי שמע CD, MP3 או WMA
16-17.....	צפייה בקובצי תמונות
17.....	האזנה לרדיו
18.....	האזנה לקלטות טייפ
18.....	הקלטת טייפ
19.....	הקלטה מסונכרנת מתקליטור
19.....	האזנה למוזיקה מהנגן הנייד שלכם

מצב חיסכון בחשמל

תוכלו להגדיר את היחידה לתוך מצב חסכון בחשמל.
 במצב חשמל מופעל, לחצו והחזיקו את מקש  (המתנה/ON) למשך כ- 3 שניות.

- לא יוצג דבר בחלון התצוגה כאשר היחידה תכובה. לביטול, לחצו על  (המתנה/ON), שעון CLOCK, קוצב זמן TIMER או USBRec./DEMO.

הגדרת תצורה

חיבור הרמקולים ליחידה


חברו את החוטים ליחידה.

התאימו כל צבע רצועת חוט לחיבור מסוף בצבע זהה בצד האחורי של היחידה.

לחיבור הכבל ליחידה, לחצו כל רפידת אצבע פלסטית לפתיחת מסוף החיבור. הכניסו את החוט ושחררו את רפידת האצבע. המחבר יהיה פתוח ומוכן לקבלת כבל.

דגם XD123


חברו את הקצה האדום של כל חוט למסופים המסומנים (פלוס) ואת הקצה השחור למסופים המסומנים - (מינוס).



צבע	רמקול	מיקום
כתום	סאב וופר	מאחוריכם ומימינכם
אדום	קדמי	מולכם, מימין למסך.
לבן	קדמי	מולכם, משמאל למסך.

דגם XD63

חברו את הקצה האדום של כל חוט למסופים המסומנים (פלוס) ואת הקצה השחור למסופים המסומנים - (מינוס).



צבע	רמקול	מיקום
אדום	קדמי	מולכם, מימין למסך.
לבן	קדמי	מולכם, משמאל למסך.

הקפידו כלהלן

- הקפידו לוודא כי ילדים לא יכניסו ידיים או חפץ כלשהו לתוך תעלת הרמקול.
- תעלת רמקול: אולם לצליל בס שופע על ארונות הרמקול (שטח סגור).


פעולת שלט רחוק

הפנו את השלט הרחוק אל החיישן הרחוק ולחצו על המקשים.

התקנת סוללות שלט רחוק

נתקו את מכסה הסוללות בחלק האחורי של יחידת השלט והכניסו שתי סוללות R03 (גודל AAA) עם סימן + וסימן - בקיטוב הנכון. אל תערבבו סוללות ישנות וחדשות. לעולם אל תערבבו סוגי סוללות שונים (רגיל, אלקליין, וכו').


יחידה ראשית

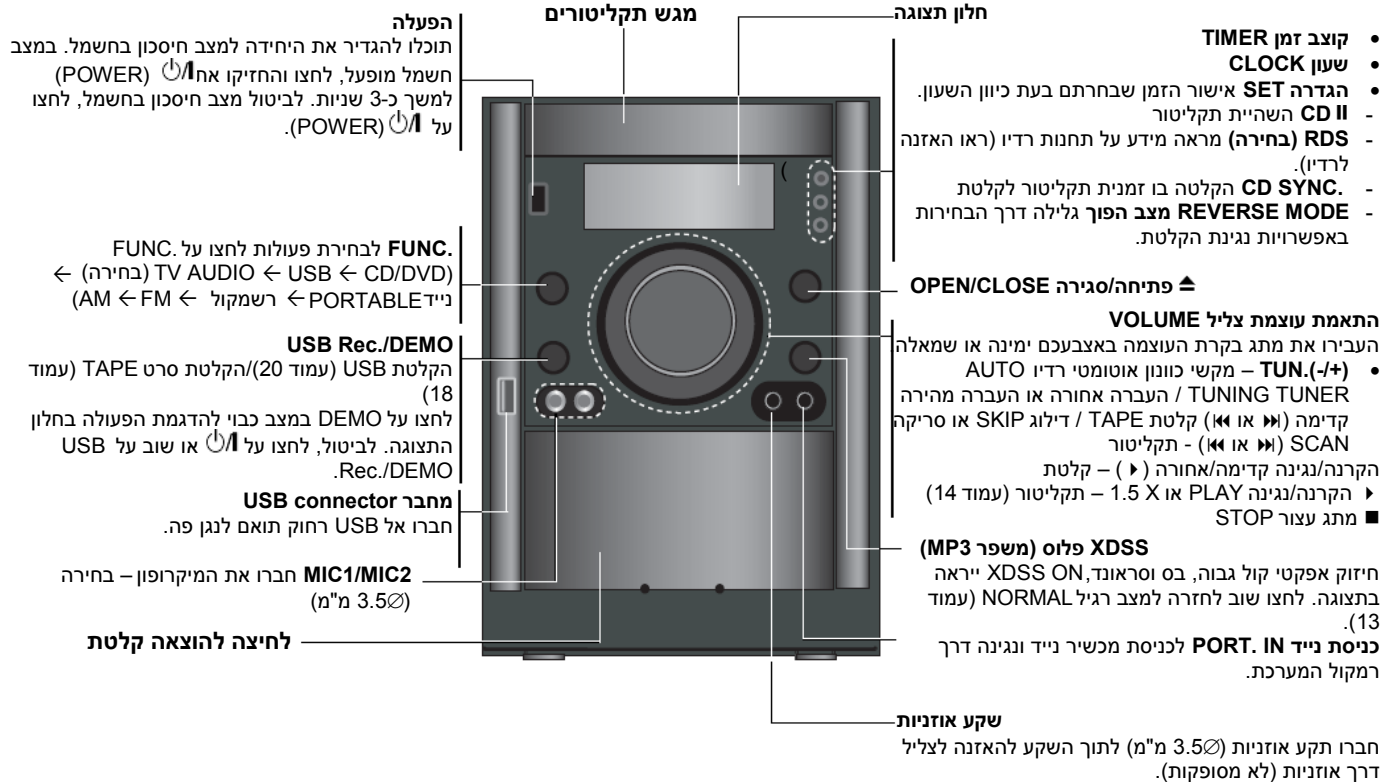

חיבור היחידה - I

יציאת וידאו / רכיב קומפוננט / יציאת וידאו סריקה מתקדמת

חיבור שקע וידאו
 חברו את שקע VIDEO על היחידה אל שקעי כניסה מתאימים בטלוויזיה שלכם בעזרת כבל וידאו.

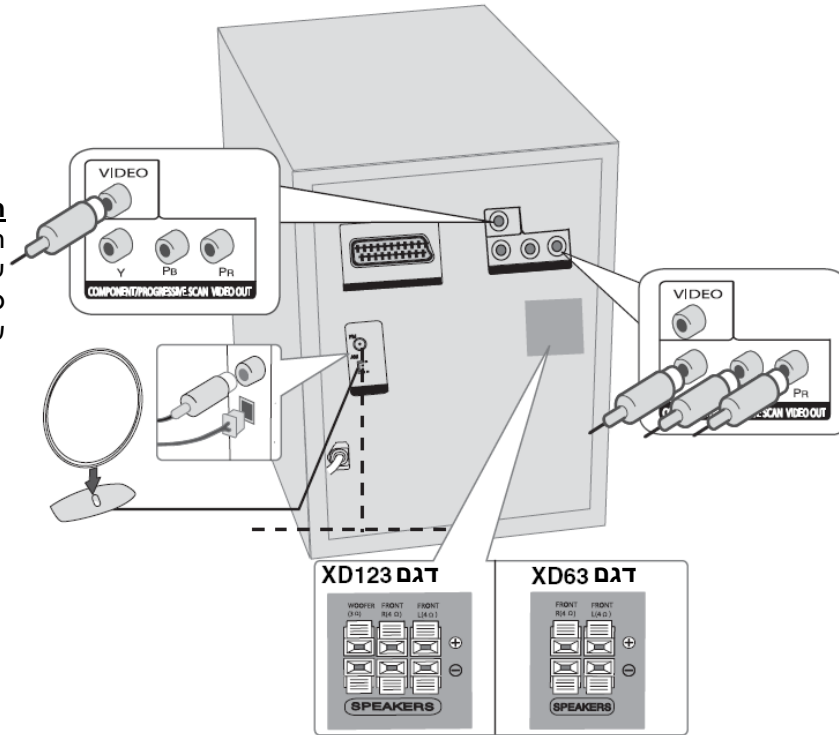


חיבור שקעי יציאת וידאו רכיב קומפוננט / סריקה מתקדמת
 חברו קצה אחד של כבל רכיב (Y PB PR) אל שקעי יציאת COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT ביחידה ואת הקצה האחר אל שקעי כניסת COMPONENT INPUT בטלוויזיה שלכם.

חיבור היחידה - II (בחירה)

חיבור SCART - בחירה


1. חברו קצה אחד של כבל SCART לתוך שקע TO TV SCART ביחידה ואת הקצה האחר לשקע התואם בטלוויזיה שלכם. תוכלו לקבל אותות שמע ווידאו יחד עם חיבור זה.
2. חברו את כבל החשמל לשקע מקור הספקת החשמל.

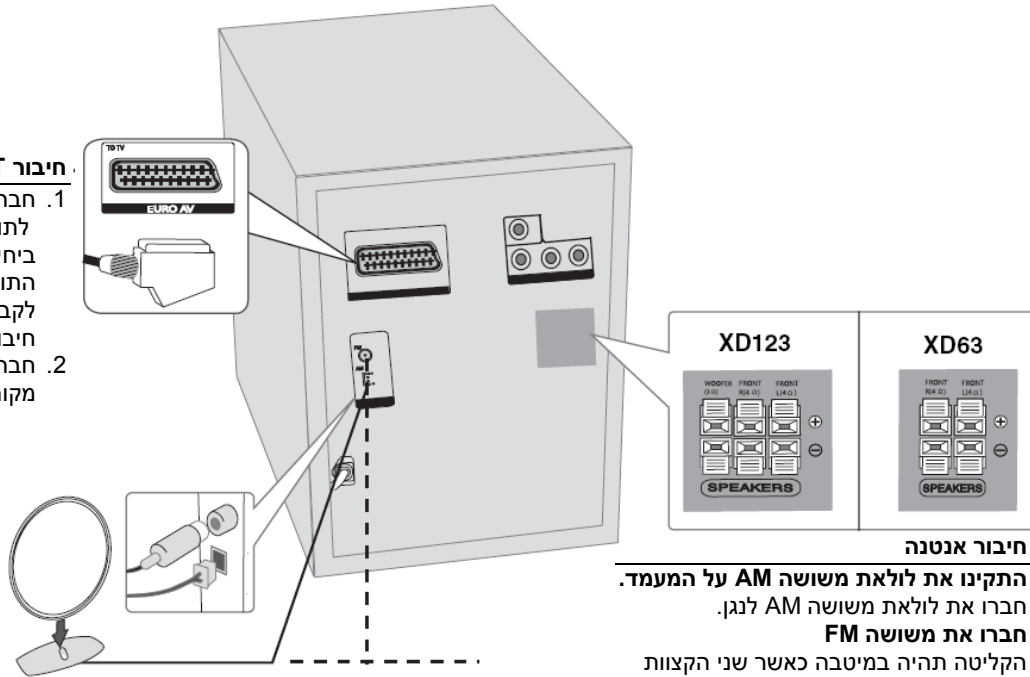

חיבור אנטנה

התקינו את לולאת משושה AM על המעמד.
חברו את לולאת משושה AM לנגן.
חברו את משושה FM
הקליטה תהיה במיטבה כאשר שני הקצוות
החופשיים של המשושה בקו ישר ואופקי.

שלט רחוק

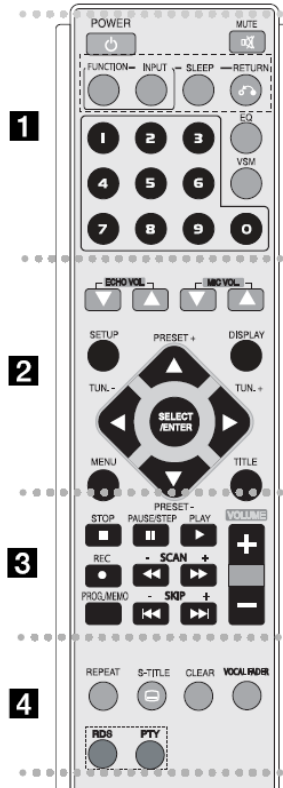

1

POWER: הפעלה וכיבוי של היחידה
השתקה MUTE: לחצו על MUTE להשתקת היחידה. תוכלו להשתיק את היחידה כדי, למשל, לענות לטלפון.
פעולה FUNCTION: (AM ← FM ← TAPE ← DVD/CD ← INPUT ← USB) משנה את מקור הכניסה (בחירה) שמע טלוויזיה TV AUDIO (בחירה) ← נייד PORTABLE)
שינה SLEEP: תוכלו להגדיר את היחידה לכיבוי אוטומטי בזמן נתון.

מעמעם DIMMER: מעמעם את נורית LED (דיודה מפיצת אור) בלוח הקדמי במצב מופעל.
חזרה אחורה RETURN (←): לחצו למעבר אחורה בתפריט.

EQ (אפקט איזון EQUALIZER): תוכלו לבחור 7 הטבעות צליל קבועות (עמוד 13).
VSM: לחצו על VSM להגדרת צליל וירטואלי (עמוד 13).
מקשי ספרות 0-9: בחירת אפשרויות ממוספרות בתפריט.

2

עוצמת הדלת ECHO VOL (▲/▼): התאמת עוצמת הד (בחירה).
עוצמת מיקרופון MIC VOL (▲/▼): התאמת עוצמת המיקרופון (בחירה).

הגדרה SETUP: גישה אל או הסרת תפריט הגדרה.
תפריט MENU: גישה אל תפריט בתקליטור DVD.
תצוגה DISPLAY: גישה אל תצוגה על המסך.
כותר TITLE: אם לכותר DVD הנוכחי יש תפריט, תפריט הכור מופיע על המסך. אחרת, תפריט התקליטור עשוי להופיע.

▼/▲/▶/◀ (ימינה/שמאלה/מעלה/מטה): משמש לניווט בתצוגות מסך.
בחירה/אישור SELECT/ENTER: אישור בחירת תפריט.
PRESET (-/+) (▼/▲): בחירת תכנית רדיו.

TUN (-/+) (▼/▲): כיוון תחנת רדיו רצויה.

3

הפעלה PLAY (▶): תחילת נגינה/הקרנה.
ההשמעת קלטת לאחור לחצו (▶) פעם נוספת.

הקרנת/נגינת מהירות 1.5
 מהירות 1.5 מאפשרת לכם לצפות בתמונות ולהאזין לצליל מהיר יותר מהפעלת מהירות רגילה בתקליטור (עמוד 14).
MONO/STEREO מצב FM, בחירת מונו או סטריאו בלחיצה על מקש PLAY (▶).

עצור STOP (■): עצירת הקרנה/נגינה או הקלטה.
PAUSE/STEP (||): השהיה זמנית של הקרנה/נגינה או הקלטה.

הקלטה REC (●/||): הקלטת USB ישירה/הקלטת טיפ אתם יכולים להקליט קובץ אחד רצוי או כל קבצי המוזיקה בתקליטור CD ל-USB (עמוד 20), או הקלטות מ-CD או רדיו לקלטות (עמוד 18).

סריקה SCAN (⏪/⏩): חיפוש אחורה או קדימה.
דילוג SKIP (⏮/⏭): מעבר לפרק/רצועה/כותר הבאים (הקודמים).

תכנות/זיכרון PROG./MEMO.: גישה אל או הסרת תפריט תכנות.

עוצמה VOLUME (+/-): התאמת עוצמת הרמקול.

4

חזור על REPEAT: חזרה על פרק/רצועה/כותר הכול.
כתוביות S-TITLE: בעת הקרנה, לחיצה שוב ושוב על S.TITLE לבחירת שפת כתוביות רצויה.

הסרה CLEAR: הסרת מספר רצועה ברשימת תכנות.
עמעום קולי VOCAL FADER (בחירה): תוכלו ליהנות מפעולות כגון קרייקי, בהנמכת קול הזמרת במקורות שונים (DD/CD/WMA/MP3) (עמוד 13).
RDS (בחירה): מצב תצוגת רדיו.

PTY (בחירה): צפייה בתצוגות RVS שונות.

התאמת הגדרות	
על השלט	
SETUP	1. תצוגת תפריט הגדרות:
▲▼	2. בחרו אפשרות רצויה ברמה הראשונה:
▶	3. עברו לרמה השנייה:
▲▼	4. בחרו אפשרות רצויה ברמה השנייה:
▶	5. עברו לרמה השלישית:
SELECT/ENTER ▲▼	6. שנו את ההגדרה:

התאמת הגדרות - עוד דברים שתוכלו לעשות כיוון הגדרות השפה

OSD - בחרו שפה לתפריט הגדרות ותצוגת מסך.
שמע תקליטור Disc Audio / כתוביות Subtitle / תפריט תקליטור Disc Menu - בחרו שפת תפריט/שמע/כתוביות.
 [Original]: מתייחס לשפה המקורית בה הוקלט התקליטור.
 [Others]: לבחירת שפה אחרת, לחצו על מקשי הספרות ואז על SELECT/ENTER להכנסת מספר מתאים בן 4 ספרות ברשימת קודי השפות בפרק הסימוכין. אם שגיטם בהקלדת המספר, לחצו על CLEAR למחיקת הספרות ותקנו אותן.
 [Off] (לכתוביות תקליטור): כיבוי כתוביות.

התאמת הגדרות תצוגה

יחס טלוויזיה TV Aspect - בחרו יחס מסך לשימוש בהתבסס על צורת מסך הטלוויזיה שלכם.
 [4:3]: בחרו כאשר מחוברת טלוויזיה 4:3 רגילה.
 [16:9]: בחרו כאשר מחוברת טלוויזיה 16:9 רחבה.
מצב תצוגה Display Mode - אם בחרתם 4:3, עליכם להגדיר כיצד תרצו להציג תכניות וסרטי מסך רחב על מסך הטלוויזיה שלכם.
 [Letterbox]: מציג תמונת מסך רחב עם פסים שחורים בחלק העליון והתחתון של המסך.
 [Panscan]: ממלא מסך 4:3, חותך את התמונה לפי הצורך.

הגדרות ראשוניות של שפת OSD (בחירה)
 לאחר הגדרת המפעל, שפת ההתחלה של התפריט תוצג רק במצב DVD או USB בהפעלה הראשונית.

על השלט	על הנגן	
POWER ⏻	⏻	1. הדליקו את היחידה: תופיע רשימת שפות בחלון התצוגה
◀▶▲▼		2. בחרו שפה:
SELECT/ENTER		3. לחצו:
SELECT/ENTER		4. לאישור לחצו:

הגדרה ראשונית של קוד אזור (בחירה)
 לאחר הגדרת המפעל, תוכלו להגדיר קוד אזור כלהלן.

על השלט	
SETUP	1. תצוגת תפריט הגדרות:
▲▼	2. בחרו תפריט LOCK ברמה הראשונה:
▶	3. עברו לרמה השנייה: יופיע קוד אזור מופעל ברמה השנייה.
▶	4. עברו לרמה השלישית:
מקש ספרתי 0-9, ואז SELECT/ENTER	5. הכניסו סיסמה חדשה ואז לחצו:
מקש ספרתי 0-9, ואז SELECT/ENTER	6. בדקו שוב את מילת הסיסמה שהוקלדה ולחצו:
◀▶▲▼	7. בחרו קוד אזור גיאוגרפי: לאחר הבחירה, הדירוג והסיסמה יופעלו (עמוד 21)

בחירת יציאת טלוויזיה (בחירה) - בחרו אפשרות בהתאם לסוג הטלוויזיה המחובר. [YPbPr]: כאשר הטלוויזיה שלכם מחוברת עם שקעי COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN לשקעים על היחידה. [RGB]: כאשר הטלוויזיה שלכם מחוברת עם שקע SCART. - בעת חיבור באמצעות RGB, יציאת COMPONENT OUT לא פועלת.

סריקה מתקדמת -

וידאו סריקה מתקדמת מעניק תמונות באיכות גבוהה עם הבהוב מופחת. אם אתם משתמשים בשקעי וידאו רכיבים לחיבור לטלוויזיה או לצג תואמים לאות סריקה מתקדמת, הגדירו את [Progressive Scan] אל [ON]. לחצו על SELECT/ENTER לאישור הבחירה. - אם לא לחצתם על ENTER תוך 10 שניות הבחירה תהיה [OFF]. - אם אין לכם טלוויזיה עם סריקה מתקדמת, במצב סריקה מתקדמת [ON] לא יופיע על המסך (לכן אנא לחצו והחזיקו את מקש STOP במשך 5 שניות. הוא ישתנה אל [OFF]).

התאמת הגדרות שמע

DRC (בקרת טווח דינאמית) - הופך את הצליל לנקי כאשר עוצמת הצליל מוגזמת (דולבי דיגיטלי בלבד). כווננו אל [ON] לאפקט זה. **קולי Vocal -** בחרו [ON] לערבוב ערוצי קריוקי לתוך סטריאו רגיל. פעולה זו יעילה לתקליטורי DVD קריוקי רב ערוצי בלבד.

התאמת הגדרות נעילה

לגישה אל אפשרויות הנעילה, עליכם להקליד סיסמה בת 4 ספרות. אם טרם הכנסתם סיסמה אתם מתבקשים לעשות זאת. הקלידו סיסמה בת 4 ספרות, הקלידו שוב לאישור. אם שגיתם בעת הקלדת המספר, לחצו על CLEAR למחיקת הספרות ותקנו אותן. אם שכחתם את הסיסמה תוכלו לאפס אותה. לחצו על SETUP והקלידו '210499' ולחצו על SELECT/ENTER. כעת הסיסמה נמחקה. **דירוג Rating -** בחרו רמת דירוג. ככל שהרמה נמוכה יותר, כך הדירוג מתמיר יותר. בחרו [UNLOCK] לנטרול הדירוג. **סיסמה Password -** הגדרת או שינוי סיסמה להגדרות נעילה. [New]: הקלידו סיסמה חדשה בת 4 ספרות תוך שימוש במקשי הספרות ואז לחצו על SELECT/ENTER. הקלידו שוב את הסיסמה לאישור.

[Change]: הקלידו סיסמה חדשה בת 4 ספרות פעמיים לאחר הקלדת הסיסמה הנוכחית.

קוד אזורי Area Code - בחרו קוד לאזור גיאוגרפי כרמת דירוג הקרנה. כך נקבע כי תקני האזור משמשים לדירוג תקליטורי DVD המבוקרים בנעילת הורים. ראו קודי אזור בעמוד 21.

התאמת הגדרות אחרות

PBC (בקרת הקרנה) – בקרת ההקרנה מאפשרת הפעלת מאפייני ניווט הקיימים במספר תקליטורי ווידאו. בחרו ב[ON] לשימוש באפשרות זו. **DivX (R) Registration -** אנו מספקים לכם קוד רישום DivX@ VOD (וידאו לפי דרישה) המאפשר לכם לשכור ולקנות סרטי וידאו תוך שימוש בשיירות DivX @ VOD.

למידע נוסף, בקרו באתר www.divx.com/vod. לחצו על SELECT/ENTER כאשר סמל [select] מואר ותוכלו לצפות בקוד הרישום של היחידה.

קריוקי למחצה semi Karaoke (בחירה) - כאשר מסתיימים פרק/קותר/רצועה, פעולה זו מראה את הניקוד על המסך עם תרועת חוצרות.

• **Semi Karaoke on:** מפעיל את פעולת Semi Karaoke. עם סיום השירה יופיע ניקוד על המסך.

• **Semi Karaoke off:** כיבוי פעולת Semi Karaoke. תרועת החוצרות והניקוד לא מופיעים על המסך.

תקליטורים זמינים לפעולת semi Karaoke:

- DVD, DVD Karaoke, תקליטורי עם יותר מ-2 רצועות.

- פעולה זו יעילה במצב DVD/CD.

- פעולת Semi Karaoke זמינה רק כאשר מחובר מיקרופון.

- בעת צפייה בסרטים, העבירו את semi Karaoke אל OFF בתפריט SETUP או תיהנו ממנה ללא חיבור המיקרופון MIC אם תרועת החוצרות או הניקוד מופיעים בעת חילופי פרקים.

שיעור ביט Bit Rate - בחרו מהירות אות שיעור ביט 96 kbps או 128 kbps (שיעור ביט הקלטה).

כיוון השעון		
על השלט	על הנגן	
⏻ POWER	⏻	1. הדליקו את היחידה:
	CLOCK	2. לחצו למשך לפחות 2 שניות:
	⏪ או ⏩	3. בחרו מתוך: 12:00 AM (לתצוגת 12-PM) או 0:00 (תצוגת 24 שעות).
	SET	4. אשרו את הבחירה:
	⏪ או ⏩	5. בחרו שעה:
	SET	6. לחצו:
	⏪ או ⏩	7. בחרו דקות:
	SET	8. לחצו:

שימוש בנגן שלכם כשעון מעורר


לחצו והחזיקו את TIMER למשך שתי שניות. כל פעולה, DVD/CD, TUNER USB תהבהב למשך שתי שניות. לחצו על SET כאשר הפעולה באמצעותה אתם רוצים להתעורר מופיעה. אם בחרתם רדיו TUNER, PLAY ו-REC מהבהבים בחלון התצוגה לסירוגין. בחרו אחד מהם בלחיצה על SET ואז בחרו קביעה מוגדרת מראש בעזרת ⏪ או ⏩ ולחצו על SET. אם בחרתם DVD/CD או USB ראו למטה. תראו תצוגת ON TIME. כאן תגדירו את הזמן בו ברצונכם להפעיל את השעון המעורר. השתמשו ב-⏪/⏩ לשינוי השעות והדקות ולחצו על SET לשמירה. כעת תוצג עוצמת הצליל (VOL) עמה תרצו להתעורר. השתמשו ב-⏪/⏩ לשינוי העוצמה ולחצו על SET לשמירה. כבו את המערכת. סמל השעון "⌚" יראה כי ההתראה כוונה. עם כיבוי המערכת, תוכלו לבדוק את הזמן אליו כוון השעון המעורר בלחיצה על TIMER. תוכלו גם להדליק ולכבות את השעון המעורר בלחיצה על TIMER. לכיוון הפעלת השעון המעורר בשעה אחרת, הדליקו את המערכת ותכנתו לפי הצעדים שתוארו.

תצוגת מידע תקליטור	
על השלט	
DISPLAY	1. בחרו :
▲▼	2. בחרו פרט:
◀▶	3. התאימו הגדרות תפריט תצוגה:
DISPLAY	4. לחזרה ליציאה

תצוגת מידע תקליטור - עוד דברים שתוכלו לעשות

תוכלו לבחור פריט בלחיצה על ▲▼ ולשנות או לבחור הגדרה בלחיצה על ◀▶.

כותר (או רצועה) נוכחיים
מספר/מספר כולל של כותרים (או רצועות)
מספר פרק נוכחי/מספר פרקים כולל
זמן נגינה/הקרנה שחלף
בחירת שפת או ערוץ שמע



כתוביות נבחרות
זווית נבחרת/מספר זוויות כולל
מצב צליל נבחר

סמלים המשמשים במדריך זה

- MP3** קבצי MP3
- WMA** קבצי WMA
- DivX** קבצי DivX
- ALL** כל התקליטורים והקבצים הרשומים מטה
- DVD** תקליטורי DVD ו-R/W ± DVD מוגמרים
- ACD** תקליטורי שמע

הירדמות תוך האזנה לנגן שלכם

תוכלו לכבות את היחידה לכיבוי בזמן נתון.

בכל פעם שתלחצו על 'שינה' SLEEP, ההגדרה תשתנה בסדר הבא.

(DIMMER ON) ← SLEEP 180 ← 150 ← 120 ← 90 ← 80 ← 70
(DIMMER OFF) ← 60 ← 50 ← 40 ← 30 ← 20 ← 10.

מעמם DIMMER

לחצו על SLEEP פעם אחת. נורית LED (דיודה מפיצת אור) בלוח הקדמי נכבית וחלון התצוגה מחשיך למחצה. לביטול, לחצו שוב ושוב על SLEEP עד לכיבוי העמעום.

הגדרת מצב צליל

XDSS פלוס (מערכת צליל דינאמית במיוחד Extreme Dynamic Sound System)

לחצו על XDSS Plus לחיזוק אפקט הצליל הגבוה, הבס והסראונד, סמן XDSS ON או NORMAL יואר.

פעולה זו מפיקה את המרב מקבצי MP3 דחוסים

DVD **DivX** **AC3** : XDSS ON ↔ NORMAL
WMA **MP3** : XDSS ON → MP3 -- OPT ON
→ NORMAL → XDSS ON .

אפקט איזון EQ (EUALIZER)

תוכלו לבחור 8 הטבעות צליל קבועות.

בכל פעם שתלחצו על המקש ההגדרה תשתנה בחלון התצוגה כנראה למטה.

רגיל (AUTO EQ) פועל רק בקובצי WMA/MP3 הכוללים מידע תווית)

רגיל NORAML ← טבעי NATURAL ← איזון אוטומטי

(AUTO EQ) ← פופ POP ← קלאסי CLASSIC ← רוק ROCK ← ג'אז

← JAZZ רגיל NORMAL...

VSM (מטריצת צליל וירטואלית VIRTUAL SOUND MATRIX)

לחצו על VSM להגדרת צליל וירטואלי או לשינוי מצב צליל שוב ושוב.

- כאשר תלחצו על מקש REC בעת VSM, מצב הצליל שהוגדר יחזור אל BYPASS.

מקור CH 2.1: סטריאו תלת מימדי 3D

טכנולוגית ביצוע צליל תלת מימדי 3D בזמן אמת עם מקורות סטריאו, מפיקה

את המרב מרמקולי סטריאו. המאזינים יחוו אפקט סראונד וירטואלי מדהים עם

נגני המולטימדיה שלהם.

מעקף BYPASS ← וירטואלי VIRTUAL ← על הבמה ONSTAGE.

מקור CH 5.1: היקפי וירטואלי

פנטט ביצוע צליל תלת מימדי 3D בזמן אמת עם מקורות סטריאו, מפיקה את

המרב מרמקולי סטריאו. המאזינים יחוו אפקט סראונד וירטואלי מדהים עם נגני

המולטימדיה שלהם. תלוי בטכנולוגיית ערבול-מטה (downmix) ממיר אות 5.1

ערוצים לצליל 2.1 ערוצים בעלי מידע שמע שונה.

מעמעם קולי VOCAL FADER (בחירה)

תוכלו ליהנות מפעולה כמו קריוקי, על ידי הנמכת קול הזמרת של המוזיקה

ממקורות שונים (DD/DRS/CD/WMA/MP3 וכו'), למעט במצב קריוקי.

- פעולה זו זמינה לשימוש רק כאשר המיקרופון מחובר. לחצו על מקש

VOCAL FADER כאשר תראו FADE ON או FADE OUT בתצוגה

הקדמית.

- פעולה זו תומכת בשני ערוצים או יותר.

שימוש במיקרופון (בחירה)

תוכלו לשיר עם מקור מוזיקה על ידי חיבור מיקרופון ליחידה.

חברו את המיקרופון שלכם אל שקעי MIC 1 / MIC 2.

"/ " יופיע בחלון התצוגה.

נגנו מוזיקה כרצונכם.

שירו יחד עם הליווי.

התאימו את עוצמת המיקרופון בלחיצה על מקש עוצמת MIC VOL (שלב)

מינימום MIN, 1-14, מכסימום MAX).

הערה

• כאשר אינכם משתמשים במיקרופון, כוונו את מקש MIC VOL למינימום או

כבו את MIC והוציאו את המיקרופון משקעי MIC.

• אם המיקרופון נמצא קרוב מדי לרמקול, יופק צליל יללה. במקרה כזה,

הרחיקו את המיקרופון מן הרמקול או החלישו את עוצמת הצליל בעזרת

מקש עוצמה MIC VOL.

• אם הצליל מן המיקרופון רם מדי, לחצו על מקש עוצמה MIC VOL כלפי

מינימום.

הקרנת/השמעת תקליטור

על השלט	על הנגן	
	▲	1. פתחו את מגש התקליטור:
	▲	2. הכניסו תקליטור:
	▶	3. סגרו את מגש התקליטור:
▶	▶	4. לתחילת הקרנה/נגינה:
■ STOP	■	5. לעצירת הקרנה/נגינה:

הפעלת תקליטור - עוד דברים שתוכלו לעשות

הקרנת תקליטור DVD בעל תפריט DVD

למרבית תקליטורי ה-DVD כיום יש תפריט הנטען לפני הקונו וההקרנה. אתם יכולים לנווט בתפריטים אלו באמצעות ◀▶▲▼ או לחצני הספרות להדגשת האפשרויות. לחצו על SELECT/ENTER לבחירה.

דילוג אל הפרק/רצועה הבאים/הקודמים ALL

לחצו על SKIP (⏮) למעבר אל הפרק/רצועה הבאים.

לחצו על SKIP (⏭) לחזרה לתחילת פרק/רצועה נוכחיים.

לחצו בקצרה פעמיים על SKIP (⏮) למעבר אל הפרק/רצועה הקודמים.

השהיית הקרנה/נגינה ALL

לחצו על PAUSE/STEP (⏸) להשהיית הקרנה/נגינה. לחצו על PLAY

(▶) להמשך הקרנה/נגינה.

הקרנה תמונה אחר תמונה DVD DivX

לחצו שוב ושוב על PAUSE/STEP (⏸) להקרנת תמונה אחר תמונה.

הקרנה/נגינה חוזרת ALL

לחצו שוב ושוב על REPEAT לבחירת פריט לחזרה. הכותר, הפרק או

הרצועה הנוכחיים יוקרנו/יונגנו שוב ושוב. לחזרה אל הקרנה/נגינה רגילה,

לחצו שוב ושוב על REPEAT לבחירת [OFF].

DivX : רצועה ← כולם ← OFF

MP3 WMA ACD : רצועה ← כולם ← OFF [אין תצוגה]

DVD : פרק ← כותר ← OFF

DVD DivX בחירת שפת כתוביות

בעת הקרנה, לחצו על S-TITLE (Ⓜ) שוב ושוב לבחירת שפת כתוביות רצויה.

מעבר מהיר קדימה או אחורה

DVD DivX ACD WMA MP3

לחצו על SCAN (⏮) או (⏭) להקרנה/נגינה מהירה קדימה או אחורה

בעת הפעלה. תוכלו לשנות מהירויות הפעלה שונות בלחיצה על

SCAN (⏮) או (⏭) שוב ושוב. לחצו על PLAY (▶) להמשך

הקרנה/נגינה במהירות רגילה.

DVD ACD WMA MP3 1.5 צפייה והאזנה במהירות פי

לחצו על PLAY כאשר תקליטור כבר מופעל לצפייה והאזנה לתקליטור

DVD במהירות גדולה פי 1.5 ממהירות הקרנה רגילה. על המסך

יופיע X1.5 ▶. לחצו שוב על PLAY לחזרה למהירות הקרנה רגילה.

DVD האטת מהירות הקרנה

בעת השהיית הקרנה, לחצו על SCAN (⏮) להאטת הקרנה קדימה.

תוכלו לשנות מהירויות הקרנה שונות בלחיצה על SCAN (⏮) שוב

ושוב. לחצו על PLAY (▶) לחזרה למהירות הקרנה רגילה.תקליטור

DVD יכול לפעול בהקרנה איטית קדימה/הקרנה אחורה בלבד.

DVD צפייה בתפריט כותרים

לחצו על TITLE להצגת תפריט הכותרים של התקליטור, אם הוא

זמין.

DVD צפייה בתפריט DVD

לחצו על MENU להצגת תפריט התקליטור, אם הוא זמין.

DVD DivX תחילת הקרנה מזמן נבחר

חיפוש אחר נקודת התחלה של קוד זמן שהוקלד. לחצו על DISPLAY

ואז בחרו סמל שעון. הקלידו זמן ואז לחצו על SELECT/ENTER.

לדוגמה, למציאת סצנה ב-1 שעה, 10 דקות ו-20 שניות, הקלידו

"11020" ולחצו על SELECT/ENTER. אם הקלדתם מספר שגוי,

לחצו על CLEAR להקלדה חוזרת.

זיכרון סצנה אחרונה

יחידה זו משננת את הסצנה האחרונה מן התקליטור האחרון שנצפה. הסצנה האחרונה נותרת בזיכרון גם אם הוצאתם את התקליטור מן הנגן אם כיביתם את היחידה. אם תטעינו תקליטור בו נמצאת הסצנה שאוחסנה בזיכרון, היא תוחזר אוטומטית.

שומר מסך

שומר המסך מופיע כאשר אתם משאירים את היחידה במצב עצור למשך כחמש דקות. אם שומר המסך מוצג למשך חמש דקות, היחידה תכבה אוטומטית.

בחירת שיטה System Select

עליכם לבחור את מצב השיטה המתאים למערכת הטלוויזיה שלכם. הוציאו כל תקליטור העשוי להימצא ביחידה, לחצו והחזיקו את PAUSE/STEP (||) למשך יותר מחמש שניות כדי שתוכלו לבחור שיטה (AUTO, NTSC, PA:L).

תקליטור מעורב או כונן פלאש USB – DivX, WMA/MP3 ו-JPEG

בעת הפעלת תקליטור או כונן פלאש USB המכיל קבצי DivX, WMA/MP3 ו-JPEG יחד, תוכלו לבחור איזה תפריט קבצים ברצונכם להפעיל בלחיצה על TITLE.

הקרנת קובץ סרט DivX – עוד דברים שתוכלו לעשות

שינוי מערך התווים לתצוגת כתוביות DivX® כראוי

אם הכתוביות אינן מוצגות כראוי, לחצו והחזיקו את מקש S-TITLE כ-3 שניות להצגת תפריט קוד השפה ואז לחצו על מקש S-TITLE שוב ושוב לשינוי קוד השפה עד שהכתוביות תוצגנה כראוי.

תאימות תקליטור DivX עם נגן זה מוגבלת כלהלן:

- גודל רזולוציה זמין של קובץ DivX הנו מתחת 800x600 (רוחבאגובה) פיקסלים.
- שם הקובץ של כתוביות DivX זמין ב-45 תווים.
- אם קיים קוד שאינו ניתן לביטוי בקובץ DivX, יתכן כי יוצג כסימן " _" בתצוגה.
- אם המספר על מסגרת המסך הנו מעל 30 ל-1 שנייה, יחידה זו עלולה לא לפעול כרגיל.
- אם מבנה הוידאו והשמע של קבצים מוקלטים אינו מכיל שילוב דפים ריקים, יופקו הוידאו או השמע.
- קבצי DivX ניתנים להפעלה: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx".
פורמט כתוביות ניתן להפעלה: SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt) MicroDVD(*.sub/*.txt) SubViewer 2.0(*.sub/*.txt) VobSub(*.sub)
פורמט Codec ניתן להפעלה: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
פורמט שמע ניתן להפעלה: "WMA", "MP3", "PCM", "AC3"
• תדר דיגום: בין 32-48 קילוהרץ (MP3), בין 32-48 קילוהרץ (WMA)
• שיעור ביט: בין 32-320 kbps (MP3), בין 40-192 kbps (WMA)

האזנה לקובצי CD, MP3 או WMA

על השלט	על הנגן	
	▲	1. פתחו את מגש התקליטור:
	-	2. הכניסו תקליטור:
	▲	3. סגרו את מגש התקליטור:
▼▲	⏪ / ⏩	4. בחרו קובץ מוזיקה מן התפריט:
▶	▶	5. לתחילת נגינה:
■	■	6. לעצירת נגינה:

הקרנת קובץ סרט DivX

על השלט	על הנגן	
	▲	1. פתחו את מגש התקליטור:
	-	2. הכניסו תקליטור:
	▲	3. סגרו את מגש התקליטור:
▼▲	⏪ / ⏩	4. בחרו קובץ סרט מן התפריט:
SELECT/ENTER	▶	5. לתחילת הקרנה:
STOP ■	■	6. לעצירת הקרנה:

האזנה לקובצי שמע CD, MP3 או WMA - עוד דברים שתוכלו לעשות

יצירת תכנית משלכם

תוכלו לנגן תוכן תקליטור בסדר הרצוי לכם על ידי ארגון סדר המוזיקה בתקליטור. התכנית נמחקת עם הוצאת התקליטור. בחרו מוזיקה רצויה ולחצו על PROG או בחרו "מ" ואז לחצו על SELECT/ENTER להוספת המוזיקה לרשימת התכנית. להוספת כל המוזיקה בתקליטור, בחרו "מ" ואז לחצו על SELECT/ENTER לתחילת נגינה מתוכנתת. למחיקת מוזיקה מרשימת תכנית, בחרו במוזיקה שברצונכם למחוק ולחצו על CLEAR או בחרו סמל "מ" ואז לחצו על SELECT/ENTER. למחיקת כל המוזיקה מרשימת תכנית, בחרו "מ" ואז לחצו על SELECT/ENTER.

תצוגת מידע קובץ (ID3 TAG)

בעת נגינת קובץ MP3 המכיל מידע קובץ, תוכלו להציג את המידע בלחיצה על DISPLAY שוב ושוב.

תאימות תקליטור WMA/MP3 לנגן זה מוגבלת כלהלן:

- תדר דיגום: בין 32-48 קילוהרץ (MP3) 24-48 קילוהרץ (WMA)
 - שיעור ביט: בין 32-320 kbps (MP3), 40-192 kbps (WMA)
 - יחידה זו אינה יכולה לקרוא קובץ WMA/MP3 בעל סיומת קובץ שונה מ- ".mp3" / ".wma".
 - פורמט פיזי של CD-R צריך להיות ISO 9660.
 - אם תקליטור קובצי WMA/MP3 בעזרת תכנה שאינה יכולה ליצור מערכת קבצים (למשל Direct-CD), לא ניתן לנגן קובצי WMA/MP3. אנו ממליצים להשתמש בתכנת Easy-CD Creator, היוצרת מערכת קבצים ISO 9660.
 - שמות קבצים צריכים להכיל עד 8 אותיות וחייבים לכלול סיומת mp3. או .wma.
 - אסור שהשמות יכילו תווים מיוחדים כגון /?*<>| וכ'.
 - מספר הקבצים הכולל בתקליטור צריך להיות פחות מ-999.
- יחידה זו דורשת כי התקליטורים וההקלטות יעמדו בתקנים טכניים מסוימים על מנת להשיג איכות נגינה מיטבית. תקליטורי DVD מוקלטים מראש מוגדרים אוטומטית לתקנים אלה. קיימים סוגים רבים ושונים של פורמטים לתקליטורים מוקלטים (כולל CD-R הכולל קובצי MP3 או WMA) ואלה דורשים תנאים מקדמיים מסוימים (ראו לעיל) על מנת להבטיח תאימות נגינה.

על הלקוחות לשים לב כי נדרשת רשות להורדת קובצי WMA/MP3 ומוזיקה מן האינטרנט. חברתנו אינה מעניקה רשות כזו. תמיד יש לבקש את רשות בעלי זכויות היוצרים.

צפייה בקובצי תמונות

על השלט	על הנגן	
	▲	1. פתחו את מגש התקליטור:
	-	2. הכניסו תקליטור:
	▲	3. סגרו את מגש התקליטור:
▼▲	⏪ / ⏩	4. בחרו קובץ תמונות מן התפריט:
SELECT/ENTER	▶	5. הצגת הקובץ הנבחר על מסך מלא:
STOP ■	■	6. לעצירת הקרנה:

צפייה בקובצי תמונות - עוד דברים שתוכלו לעשות

צפייה בקובצי תמונות כתצוגת שקופיות

השתמשו במקשי ▼▲▶◀ להארת סמל (☰) ואז לחצו על SELECT/ENTER לתחילת תצוגת שקופיות. תוכלו לשנות את מהירות תצוגת השקופיות בעזרת ▶◀ כאשר סמל (☰) מואר.

דילוג לתמונה הבאה/הקודמת

לחצו על SKIP (⏪⏩) לצפייה בתמונה הבאה/הקודמת.

סיבוב תמונה

השתמשו במקשי ▼▲▶◀ לסיבוב תמונה במסך מלא.

השהיית תצוגת שקופיות

לחצו על PAUSE/STEP (||) להשהיית תצוגת שקופיות. לחצו על PLAY להמשך תצוגת שקופיות.

תאימות תקליטורי JPEG עם גגן זה מוגבלת כלהלן:

- מותנה בגודל ובמספר קובצי JPEG, קריאת תוכן התקליטור על ידי יחידה זו עשויה להימשך זמן רב. אם אינכם רואים תצוגה על המסך לאחר מספר דקות, יתכן כי חלק מן הקבצים גדולים מדי - הפחיתו את הרזולוציה של קובצי JPEG לפחות מ-2 מיליון פיקסלים כגון 2760x2048 וצרבו תקליטור אחר.
- מספר הקבצים והתיקיות הכולל על תקליטור צריך להיות נמוך מ-999.
- יתכן כי תקליטורים מסוימים לא יפעלו עקב פורמט הקלטה שונה או תנאי התקליטור.
- ודאו כי לקבצים הנבחרים יש סיומת "jpg". בעת העתקם למערך התקליטור.
- אם יש לקבצים סיומת "jpe" או "jpeg". אגא שנו את השם לקובץ "jpg".
- שמות קבצים ללא סיומת "jpg" לא ניתנים לקריאה ביחידה זו, למרות שהקבצים נראים כקובצי JPEG בנווט חלונות Window Explorer.

האזנה לרדיו - עוד דברים שתוכלו לעשות

חיפוש תחנות רדיו אוטומטי

לחצו על **TUNING+ / TUNING-** בלוח הקדמי (או לחצו על **TUN.- / TUN.+** בשלט) למשך מעל 0.5 שניות. הרדיו יסרוק אוטומטית ויעצור כאשר ימצא תחנת רדיו.

מחיקת כל התחנות השמורות

לחצו והחזיקו את **PROG./MEMO..** במשך שתי שניות. יופיע **ERASE ALL**. לחצו על **PROG./MEMO..** למחיקת כל התחנות השמורות.

בחירת 'מספר מוגדר מראש' לתחנת רדיו

בחרו תחנה בה אתם מעוניינים בלחיצה על **TUNING+ / TUNING-** לחצו על **TUN.+ / TUN.-** בשלט. לחצו על **PROG./MEMO.** התחנה תהבהב. לחצו על **PRESET (+/-)** בשלט לבחירת מספר מוגדר מראש כרצונכם. לחצו על **PROG./MEMO.** לשמירתו.

שיפור קליטת FM גרועה.

לחצו על **PLAY** ▶ בשלט. כך תשתנה קליטת הרדיו מסטריאו למונו ולרוב תשתפר הקליטה.

ראו מידע על תחנות הרדיו שלכם – בחירה

רדיו FM מצויד במתקן מערכת מידע רדיו (RDS). המתקן מראה את האותיות RDS בתצוגה, ומידע אודות תחנות רדיו להן מאזינים. לחצו על RDS בשלט מספר פעמים לצפייה במידע.

PTY – סוגי תכניות, כגון חדשות, ספורט, ג'אז.

RT – טקסט רדיו, שם תחנת הרדיו.

CT – בקרת זמן, השעה במיקום תחנת הרדיו.

PS – שם תכנית שירות, שם הערוץ.

תוכלו לחפש את תחנות הרדיו לפי סוג תכנית בלחיצה על RDS. התצוגה תראה את PTY האחרון שהיה בשימוש. לחצו על PTY פעם אחת או יותר לבחירת סוג התכנית המועדף עליכם. לחצו והחזיקו את **⏪/⏩**. הרדיו יחפש אוטומטית. החיפוש יסתיים עם מציאת תחנה.

האזנה לרדיו

על השלט	על הנגן	
FUNCTION	FUNC.	1. חברו את FM :
TUN.- / TUN.+	TUN.(-/+)	2. בחרו תחנת רדיו:
PROG./MEMO.		3. 'שמירת' תחנת רדיו: מספר שהוגדר מראש יראה בתצוגה.
•PRESET (+/-)		4. לבחירת תחנה 'שמורה':
PROG./MEMO.		5. לאישור לחצו: ניתן לשמור עד 30 תחנות רדיו.

הקלטת רשמקול

הקלטה מתקליטור שמע לקלטת

על השלט	על הנגן	
	PUSH EJECT ▲	1. פתחו את דלת הרשמקול:
		2. הכניסו קלטת ריקה:
		3. סגרו את דלת הרשמקול:
FUNCTION	FUNC.	4. בחרו מצב (DVD/CD)
● / II	USB Rec.	5. לחצו: בחלון התצוגה מופיע USB REC או TAPE REC
● / II	USB Rec.	6. בחרו TAPE REC
STOP ■	■	7. לעצירת הקלטה:
הקלטה ממקור אחר לקלטת		
על השלט	על הנגן	
	PUSH EJECT ▲	1. פתחו את דלת הרשמקול:
		2. הכניסו קלטת ריקה:
FUNCTION	FUNC.	3. בחרו פעולה (רדיו / TUNER / AUX / טלוויזיה שמע-TV / AUDIO (בחירה) / ...USB (וכו')):
● / II	USB Rec.	4. לחצו: REC יהבהב בחלון התצוגה.
● / II	USB Rec.	5. לתחילת הקלטה:
● / II	USB Rec.	6. להשהיית הקלטה:
STOP ■	■	7. לעצירת הקלטה:

האזנה לרשמקול קלטות

על השלט	על הנגן	
	PUSH EJECT ▲	1. פתחו את דלת הרשמקול:
		2. הכניסו קלטת:
		3. סגרו את דלת הרשמקול:
FUNCTION	FUNC.	4. בחרו פעולת TAPE:
▶ או שוב ▶	▶	5. החלו בנגינת הקלטת
STOP ■	■	6. לעצירת נגינת הקלטת:

האזנה לרשמקול קלטות – עוד דברים שתוכלו לעשות

נגינה מהירה אחורה או קדימה

לאחר לחיצה על « או « או « (בשלט) בעת נגינה או עצירה, לחצו על ▶ או שוב ▶ בשלט בנקודה הרצויה.

עצירה אוטומטית:

לאחר נגינת צד אחד של הקלטת, היחידה עוצרת אוטומטית.

מעבר אוטומטי אחורה:

תוכלו לבחור כיוון רצוי לקלטת בלחיצה על שוב ושוב על מקש

REVERSE MODE.

לחצו על FUNC לבחירת קלטת TAPE. תוכלו להגדיר נגינת צד אחד בקלטת ⇄, שני הצדדים (⇄), או שני הצדדים שש פעמים (⇄) בלחיצה על REVERSE MODE פעם אחת או יותר.

חיבור גגן USB נייד

היתרון בחיבור גגן USB הנייד שלכם דרך פתח USB של המערכת הוא כי ניתן לשלוט במכשיר הנייד מן המערכת. חברו את הגגן הנייד למערכת בעזרת כבל USB (לא מסופק).

על השלט	על הגגן	
INPUT	FUNC.	1. בחרו פעולת USB:
		2. התצוגה תראה "SEARCHING", ולאחר מכן יוצגו מספרי הקבצים:
TITLE		3. בחרו תפריט כותרים Title MENU:
SELECT/ENTER	▶	4. הפעלת הקובץ הנבחר
FUNCTION או INPUT	FUNC.	5. לפני ניתוק גגן USB נייד, העבירו לפעולה אחרת כשלהי בלחיצה:
		6. הוציאו: את גגן USB

התקני USB תואמים

- התקנים הדורשים התקנת תכנה נוספת בעת חיבורם למחשב אינם נתמכים.
- גגן MP3: גגן MP3 מסוג פלאש FLASH. גגן MP3 הדורש התקנת כונן אינו נתמך.
- כונן פלאש USB: התקנים התומכים ב-USB 2.0 או USB 1.1.

דרישות התקן USB

- אל תוציאו את התקן USB בעת הפעולה.
- נחוץ גיבוי למניעת נזק למידע.
- אם אתם משתמשים בכבל הארכה USB או במוקד USB, יתכן כי מתקן USB לא יזוהה.
- מתקן העושה שימוש במערכת קבצים NTFS אינו נתמך (רק מערכת קבצים FAT (16/32) נתמכת).
- פעולת USB של יחידה זו אינה תומכת בכל מתקני USB.
- מצלמה דיגיטלית וטלפונים ניידים אינם נתמכים.
- יחידה זו אינה נתמכת כאשר מספר הקבצים הכולל הוא 1000 או יותר.
- אם כונן התקן USB הנו שניים או יותר, תוצג תיקיית כוננים על המסך. אם ברצונכם לעבור לתפריט הקודם לאחר בחירת תיקייה, לחצו על RETURN

הקלטת תקליטור מסונכרנת

על השלט	על הגגן	
	PUSH ▲ EJECT	1. פתחו את דלת הרשמקול:
		2. הכניסו קלטת ריקה:
FUNCTION	FUNC.	3. בחרו פעולת(DVD/CD):
	CD SYNC	4. החלו את ההקלטה במצב STOP: הקלטה בו זמנית מתחילה אוטומטית לאחר 7 שניות.
STOP ■	■	5. לעצירת הקלטה:

האזנה למוזיקה מן הגגן הנייד שלכם

ניתן להשתמש בגגן להשמעת מוזיקה מסוגי נגנים ניידים שונים.



על השלט	על הגגן	
		1. חברו את הגגן הנייד באמצעות חיבור היחידה לתוך PORT. IN בצד הגגן:
POWER	⏻/⏿	2. הדליקו את היחידה:
INPUT	FUNC.	3. בחרו פעולת PORTABLE:
		4. הדליקו את הגגן הנייד והחלו בגינה:

הקלטת USB ישירה

הקלטת מקור תקליטור שמע אל USB

פעולה זו מאפשרת לכם הקלטת מוזיקה להתקן אחסון USB מתקליטור שמע.

על השלט	על הנגן	
FUNCTION או INPUT	FUNC.	1. בחרו מצב DVD/CD:
⏮/⏭	⏮/⏭	2. בחרו רצועה (קובץ):
●/	USB Rec.	3. לחצו: יופיע USB REC או TAPE REC בחלון התצוגה.
●/	USB Rec.	4. בחרו USB REC:
STOP ■	■	5. לעצירת הקלטה:

הקלטת USB ישירה - עוד דברים שתוכלו לעשות

הקלטת מקור תקליטור שמע אל USB

הקלטת רצועה אחת: אם הקלטת USB מנוגנת בעת הפעלת התקליטור, רק רצועה זו תוקלט לתוך USB.

הקלטת כל הרצועות: אם נלחץ מקש USB Rec. במצב עצירת תקליטור, כל הרצועות יוקלטו.

תכנות הקלטת רשימה: USB מקליט לאחר בחירת רצועות בלחיצה על מקש PROG./MEMO. אם ברצונכם להקליט רצועות רצופות.

הערות:

- בתחילת הקלטת USB ישירה, תוכלו לבדוק את שיעור אחוז הקלטת USB בחלון התצוגה בעת ההקלטה.
- בעת ההקלטה לא מופק צליל.
- בעצירת הקלטה תוך כדי נגינה, הקובץ שהוקלט באותו זמן יאוחסן.
- אם תנתקו את USB ללא לחיצה על STOP בעת הקלטה, לא ניתן למחוק את הקובץ במחשב האישי.
- לא ניתן להקליט משקע כניסת מיקרופון MIC IN.
- שיעור ביט USB REC ניתן לנגינה: 96/128 kbps (עיינו בעמוד הגדרות).
- בעת הקלטת USB לא ניתן להפעיל את מקש PAUSE לתקליטור שמע בלבד.
- לא ניתן להשתמש בהתקן קריאת כרטיס להקלטת USB.
- פתח USB של היחידה לא ניתן לחיבור אל מחשב אישי. לא ניתן להשתמש ביחידה כהתקן אחסון.
- אם USB אינו יכול לבצע הקלטה יופיעו ERROR, NO USB, FULL USB בחלון התצוגה.
- הקובץ יאוחסן לתיקיית CD_REC בפורמט "TRK-001.mp3".
- במצב CD-G, תקליטור DTS הקלטת USB לא מופעלת.
- אם תקליטו מעל 999 קבצים בתיקיית CD_REC, תופיע הודעת שגיאה ERROR בתצוגה.
- קבצים חדשים ממוספרים ברצף ספרתי. אם מספר הקבצים הכולל הנו מעל 999, מחקו מספר קבצים או שמרו אותם במחשב אישי.
- HDD חיצוני, קורא כרטיסים, התקן נעול וגן MP3 אינם נתמכים.

הכנת עותקים לא מורשים של חומר מוגן העתקה, כולל הקלטת תכנות מחשב, קבצים, שידורים וצליל/עלולה להוות הפרת זכויות יוצרים ועבירה פלילית. אין להשתמש בציוד זה למטרות כאלו.

היו אחראים
כבדו זכויות יוצרים

קודי שפה

שפה	קוד	שפה	קוד	שפה	קוד	שפה	קוד	שפה	קוד
Afar	6565	Croatian	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185
Afrikaans	6570	Czech	6783	Hebrew	7387	Lithuanian	7684	Rhaeto-Romance	8277
Albanian	8381	Danish	6865	Hindi	7273	Macedonian	7775	Rumanian	8279
Ameharic	6577	Dutch	7876	Hungarian	7285	Malagasy	7771	Russian	8285
Arabic	6582	English	6978	Icelandic	7383	Malay	7783	Samoan	8377
Armenian	7289	Esperanto	6979	Indonesian	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365
Assamese	6583	Estonian	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scots Gaelic	7168
Aymara	6588	Faroese	7079	Irish	7165	Marathi	7782	Serbian	8382
Azerbaijani	6590	Fiji	7074	Italian	7384	Moldavian	7779	Serbo-Croatian	8372
Bashkir	6665	Finnish	7073	Javanese	7487	Mongolian	7778	Shona	8378
Basque	6985	French	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368
Bengali; Bangla	6678	Frisian	7089	Kashmiri	7583	Nepali	7869	Singhalese	8373
Bhutani	6890	Galician	7176	Kazakh	7575	Norwegian	7879	Slovak	8375
Bihari	6672	Georgian	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Slovenian	8376
Breton	6682	German	6869	Korean	7579	Panjabi	8065	Spanish	6983
Bulgarian	6671	Greek	6976	Kurdish	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanese	8385
Burmese	7789	Greenlandic	7576	Laotian	7679	Persian	7065	Swahili	8387
Byelorussian	6669	Guarani	7178	Latin	7665	Polish	8076	Swedish	8386
Chinese	9072	Gujarati	7185	Latvian, Lettish	7686	Portuguese	8084	Tagalog	8476
								Tajik	8471
								Tamil	8465
								Telugu	8469
								Thai	8472
								Tonga	8479
								Turkish	8482
								Turkmen	8475
								Twi	8487
								Ukrainian	8575
								Urdu	8582
								Uzbek	8590
								Vietnamese	8673
								Volapük	8679
								Welsh	6789
								Wolof	8779
								Xhosa	8872
								Yiddish	7473
								Yoruba	8979
								Zulu	9085

קודי אזור

אזור	קוד	אזור	קוד	אזור	קוד	אזור	קוד	אזור	קוד
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Greenland	GL	Maldives	MV	Paraguay	PY
Argentina	AR	Croatia	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Philippines	PH
Australia	AU	Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Monaco	MC	Poland	PL
Austria	AT	Denmark	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugal	PT
Belgium	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Morocco	MA	Romania	RO
Bhutan	BT	Egypt	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Russian Federation	RU
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italy	IT	Netherlands	NL	Saudi Arabia	SA
Brazil	BR	Ethiopia	ET	Jamaica	JM	Netherlands Antilles	AN	Senegal	SN
Cambodia	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovak Republic	SK
Chile	CL	France	FR	Kuwait	KW	Norway	NO	Slovenia	SI
China	CN	Germany	DE	Libya	LY	Oman	OM	South Africa	ZA
Colombia	CO	Great Britain	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	South Korea	KR
Congo	CG	Greece	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spain	ES
								Sri Lanka	LK
								Sweden	SE
								Switzerland	CH
								Taiwan	TW
								Thailand	TH
								Turkey	TR
								Uganda	UG
								Ukraine	UA
								United States	US
								Uruguay	UY
								Uzbekistan	UZ
								Vietnam	VN
								Zimbabwe	ZW

פתרון בעיות

תיקון	סיבה	סימן
חשמל		
חברו את כבל החשמל.	הכבל אינו מחובר לחשמל.	אין חשמל.

רדיו

אין צליל	מתג ההפעלה אינו מעוון למצב רדיו.	כוונו את מתג ההפעלה למצב רדיו.
תופעת רעש	ישנם מכשירים אלקטרוניים סמוך לנגן. האנטנה מכוונת או מחוברת באופן גרוע.	הרחיקו את הנגן מן המכשירים. בדקו חיבור אנטנה והתאימו כיוון.

CD/DVD

היחידה אינה מתחילה הקרנה/נגינה	הוכנס תקליטור שאינו ניתן להפעלה. התקליטור מונח הפוך.	הכניסו תקליטור הניתן להפעלה. הניחו את התקליטור עם צד ההפעלה כלפי מטה.
אין תמונה	התקליטור אינו מונח בתוך המוביל.	הניחו את התקליטור במגש התקליטורים באופן נכון בתוך המוביל. נקו את התקליטור.
	התקליטור מלוכלך. הטלויזיה לא מכוונת לקליטת אות וידיאו.	בחרו דגם כניסת וידיאו מתאים בטלויזיה כך שהתמונה מן היחידה תופיע בטלויזיה.

שלט רחוק

השלט אינו פועל היטב.	השלט אינו מכוון לחיישן הרחוק ביחידה.	כוונו את השלט לחיישן הרחוק ביחידה.
	הסוללה בשלט התרוקנה.	החליפו בסוללה חדשה.

מפרט טכני

<p>כללי אספקת חשמל צריכת חשמל משקל נטו מידות חיצוניות (רוחבאגובהאעומק) תנאי הפעלה לחות הפעלה:</p>		<p>עיינו בתווית המודבקת לתחתית היחידה. עיינו בתווית המודבקת לתחתית היחידה. 3.2 ק"ג 170 x 240 x 260 מ"מ טמפרטורה: 5°C עד 35°C, מצב הפעלה: אופקי 5% עד 85%</p>	
<p>רדיו טווח כוונון FM תדר ביניים טווח כוונון AM תדר ביניים</p>		<p>87.5-108.0 מגהרץ או 65.0-74.0 מגהרץ, 87.5-108.0 מגהרץ 10.7 מגהרץ 522-1,620 קילוהרץ או 520-1,720 קילוהרץ 450 קילוהרץ</p>	
<p>מגבר תפוקת חשמל</p>		<p>קדמי*: 30 וואט + 30 וואט (4 Ω, THD 10%) וופר משנה*: 60 וואט (3 Ω ב-30 הרץ, THD 10%)</p>	
<p>נגן CD/DVD תגובת תדר (שמע) יחס אות לרעש (שמע) יחס אות לרעש (וידיאו) טווח דינאמי (שמע) יציאת וידיאו יציאת וידיאו רכיבים קומפוננט</p>		<p>נגן קלטות זמן F.F/REW תגובת תדר יחס אות לרעש הפרדת ערוצים יחס מחיקה</p>	
<p>120 שניות (C-60) 250-8000 הרץ 43 דציבל 45 דציבל (P/B)/45 דציבל (R/P) 50 דציבל (MTT-5511)</p>		<p>40-20000 הרץ יותר מ-75 דציבל (1 קילוהרץ) יותר מ-55 דציבל (1 קילוהרץ) יותר מ-80 דציבל 1.0 וולט (p-p), Ω 75 1.0 וולט (Y) (p-p), Ω 75 0.7 וולט (Pr) (Pb), Ω 75</p>	
<p>רמקולים סוג התנגדות הספק חשמל מדורג הספק חשמל מרבי מידות נטו (רוחבאגובהאעומק) משקל נטו</p>		<p>XDS123W וופר משנה סביל 1 רמקול 1 כיוון Ω 3 60 וואט 120 וואט 170x240x320 מ"מ</p>	
<p>XDS123V XDS63V רמקול קדמי 2 רמקולים 2 כיוונים Ω 4 30 וואט 60 וואט 170x240x225 מ"מ</p>			

העיצוב והמפרט הטכני כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.



P/NO:MFL41600129