




**DVD ПРИЕМНИК
ЗА ЦИФРОВИ
ВИДЕОДИСКОВЕ
МОДЕЛ: HT762TZ**

HT762TZ-D0
SH72TZ-S
SH72TZ-C
SH72TZ-W



Преди да свържете, използвате или настроите този уред, моля,
прочетете внимателно и докрай указанията в това
ръководство.

Челен панел/Заден панел

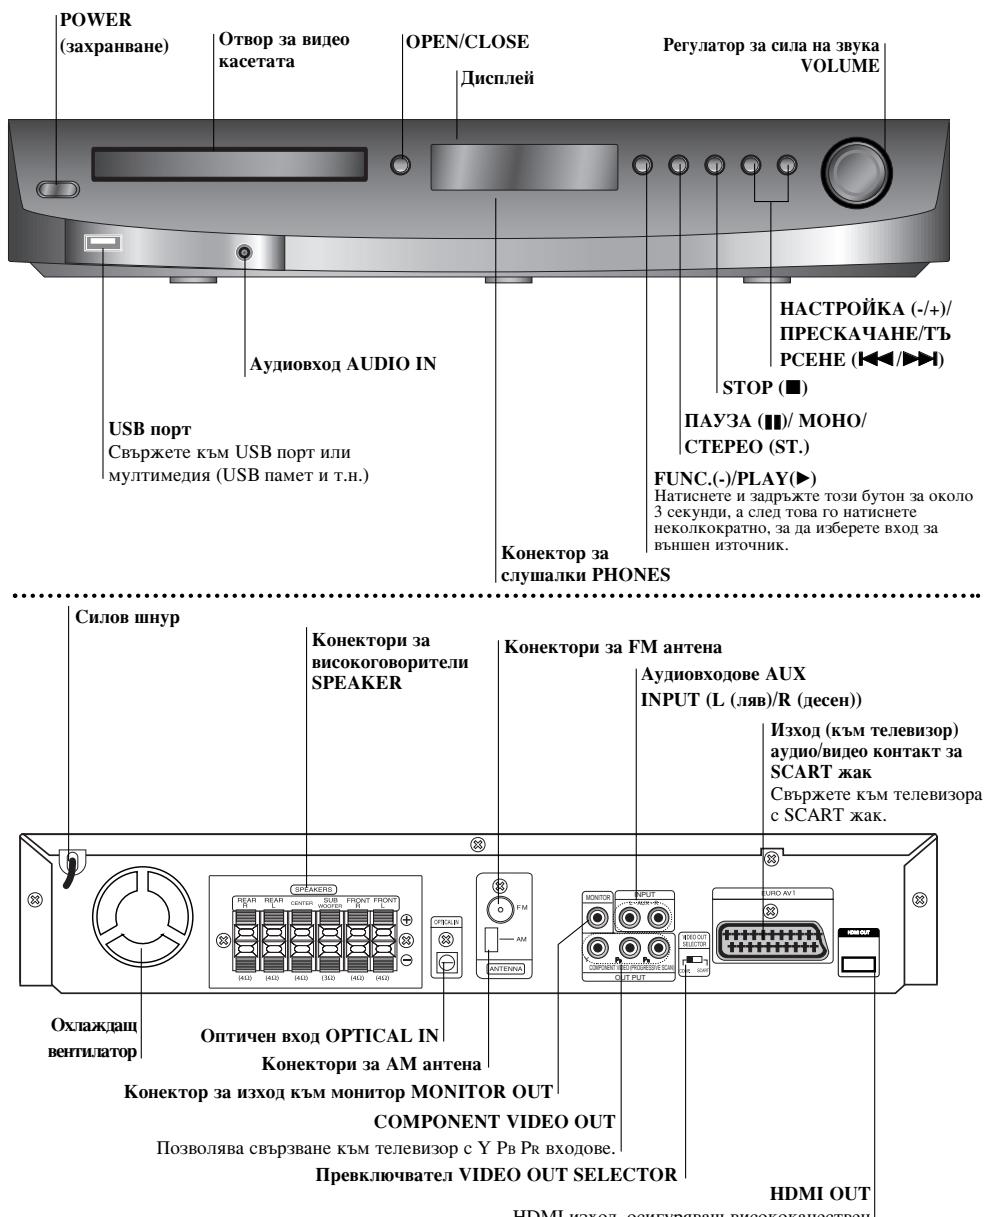

⚠ Не докосвайте вътрешните щифтове на буквите върху задния панел. Електростатичният разряд може да причини постоянна повреда на уредбата.

Сглобяване и свързване на тонколоните

Тонколоните

Преди да свържете тонколоните, монтирайте стойката на тонколоните към тях, както е показано на илюстрацията.




Забележки:

- Не притискайте кабела на тонколоната между тонколоната и подпората.
- Не изпускате тонколоната при монтирането.

Свързване на високоговорителна система

Свържете високоговорителите използвайки доставените шнуркове за високоговорители чрез напасване цветовете на клемите и онези на шнурковете. За да получите възможно най-доброто звуково обкръжение, регулирайте параметрите на високоговорителите (разстояние, ниво и т.н.).

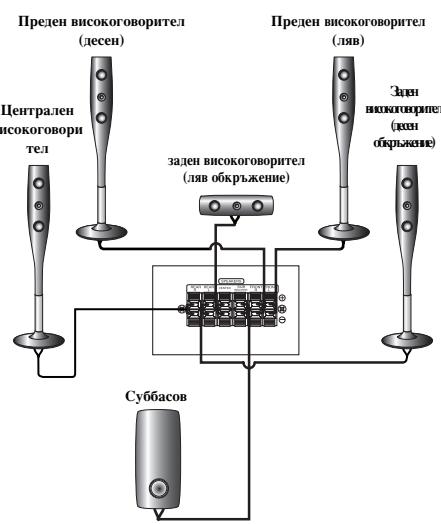

Забележки:

- Не забравяйте да съчетате шнура на високоговорителя към подходящата клема върху компонентите: + към +, и – към –. Ако шнурковете се обърнат, озвучаването ще бъде изкривено и ще липсва баса.
- Ако използвате предни високоговорители с ниска максимална входна мощност, внимателно регулирайте силата на звука за да избегнете прекомерно развивана мощност върху високоговорителите.

DISPLAY



TV Aspect

4:3: Избира се, когато е свързан стандартен 4:3 телевизор.

16:9 Wide : Избира се, когато е свързан телевизор с размери на екрана 16:9

Display Mode

Настройката на режима на дисплея работи само когато TV Aspect е настроен на "4:3".

Letterbox: Показва широка картина с ленти в горната и долната част на екрана.

Panscan: Автоматично показва широкоекранна картина върху целия еcran, като отрязва частите, които не се побират.

Откриване и отстраняване на неизправности

Преди да се свържете със сервис проверете следния наръчник за възможната причина на даден проблем.

Симптом	Причина	Корекция
Няма захранване.	<ul style="list-style-type: none"> Силовият шнур е разединен. 	<ul style="list-style-type: none"> Закрепете добре щепсела на силовия шнур в стенния контакт.
Захранването е включено, но приемникът за цифрови видеодискове не работи.	<ul style="list-style-type: none"> Няма поставен диск. 	<ul style="list-style-type: none"> Поставете диск. (Проверете дали на дисплея на възпроизвеждащото устройство е светнат индикатора за цифров DVD/CD приемника, или за аудио компактдиск CD.)
Няма картина.	<ul style="list-style-type: none"> Телевизорът не е настроен да приема сигнален изход от цифров видеодиск. 	<ul style="list-style-type: none"> Подберете подходящия режим за видео вход на телевизора, така че картина от приемника за цифрови DVD/CD приемника да се появи на екрана на телевизора.
	<ul style="list-style-type: none"> Видео кабелът не е добре закрепен. 	<ul style="list-style-type: none"> Свържете видео кабела към буската както трябва.
	<ul style="list-style-type: none"> Захранването на свързания телевизор е изключено. 	<ul style="list-style-type: none"> Включете телевизора.
Няма звук, или се чува само звук с много ниско ниво.	<ul style="list-style-type: none"> Свързаното с аудио кабел оборудване не е настроено да приема сигнален изход от цифров видеодиск DVD. 	<ul style="list-style-type: none"> Подберете правилния входен режим на аудио приемателя, така че да чувате звука от приемника за цифрови видеодискове DVD.
	<ul style="list-style-type: none"> Аудио кабелите не са закрепени както трябва. 	<ul style="list-style-type: none"> Свържете чрез добро закрепване аудио кабела към буските.
	<ul style="list-style-type: none"> Захранването на оборудването, свързано с аудио кабела, е изключено. 	<ul style="list-style-type: none"> Включете оборудването свързано с аудио кабела.
	<ul style="list-style-type: none"> Свързващият шнур на озвучаването е повреден. 	<ul style="list-style-type: none"> Заменете го с нов такъв.
Възпроизвежданата картина е лоша.	<ul style="list-style-type: none"> Дискът е замърсен. 	<ul style="list-style-type: none"> Почистете диска.
Приемникът за цифрови DVD/CD приемника не стартира възпроизвежда-нето.	<ul style="list-style-type: none"> Няма поставен диск. 	<ul style="list-style-type: none"> Поставете диск. (Проверете дали на дисплея на възпроизвеждащото устройство е светнат индикатора за цифров DVD/CD приемника, или за аудио компактдиск CD.)
	<ul style="list-style-type: none"> Поставен е невъзможен за възпроизвеждане диск. 	<ul style="list-style-type: none"> Поставете пригоден за възпроизвеждане диск. (Проверете типа на диска, цветовата система и регионалния код.)
	<ul style="list-style-type: none"> Дискът е поставен наопаки. 	<ul style="list-style-type: none"> Поставете диска с възпроизвеждащата страна надолу.
	<ul style="list-style-type: none"> Дискът не е поставен вътре във водача. 	<ul style="list-style-type: none"> Поставете диска върху дисковия поднос правилно вътре във водача.
	<ul style="list-style-type: none"> Дискът е мръсен. 	<ul style="list-style-type: none"> Почистете диска.
	<ul style="list-style-type: none"> На екрана на телевизора има меню. 	<ul style="list-style-type: none"> Натиснете бутона за настройка SETUP за да изключите меню-екрана.
	<ul style="list-style-type: none"> Зададено е ниво на класификация. 	<ul style="list-style-type: none"> Анулирайте функцията за класифициране Rating, или променете класификационното ниво.
Чува се силно бръмчене или шум	<ul style="list-style-type: none"> Дискът е замърсен. 	<ul style="list-style-type: none"> Почистете диска.
	<ul style="list-style-type: none"> Високоговорителите и компонентите са лошо свързани. 	<ul style="list-style-type: none"> Свържете високоговорителите и компонентите както трябва.
	<ul style="list-style-type: none"> DVD/CD-приемникът е разположен твърде близо до телевизора. 	<ul style="list-style-type: none"> Преместете телевизора си настрани от аудио компоненти.

Симптом	Причина	Корекция
Радиостанци-ите не могат да бъдат настроени	• Антената е неправилно настроена или свързана.	<ul style="list-style-type: none"> • Свържете антенните както трябва. • Регулирайте антенните и ако е необходимо свържете външна антена.
	• Силата на сигнала от станциите е твърде слаба (когато настройвате с автоматична настройка).	<ul style="list-style-type: none"> • Настройте станцията ръчно.
	• Никакви станции не са били зададени предварително, или предварително зададените станции са били изчистени (когато настройвате чрез сканиране на предварително зададени станции).	<ul style="list-style-type: none"> • Предварително задайте станциите (страница 20).
Дистанционното управление не работи както трябва.	• Дистанционното управление не е насочено към дистанционния сензор на приемника за цифрови DVD/CD приемника.	<ul style="list-style-type: none"> • Насочете дистанционното управление към дистанционния сензор на приемника за цифрови DVD/CD приемника.
	• Дистанционното управление е твърде далеч от приемника за цифрови DVD/CD приемника.	<ul style="list-style-type: none"> • Експлоатирайте дистанционното управление на разстояние до около 6 метра.
	• На пътя между дистанционното управление и приемника за цифрови DVD/CD приемника има препятствие.	<ul style="list-style-type: none"> • Отстранете препятствието.
	• Батерията в дистанционното управление са изчерпани.	<ul style="list-style-type: none"> • Заменете батерията с нови такива.
Дисплеят на предния панел е доста тъмен.	• Поставете такъв DVD диск.	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете DIMMER на дистанционното.



Спецификация

Общо	Захранване	Направете справка с главната табелка		
	Консумирана мощност	Направете справка с главната табелка		
	Тегло нето	4 kg		
	Външни размери (Ш x В x Д)	430 x 70 x 305 mm		
	Работни условия	Температура: 5°C до 35°C, Положение на работа: Хоризонтално		
	Работна влажност	5% до 85%		
CD/DVD	Лазер	Полупроводников лазер, дължина на вълната 650 nm		
	Система на сигнала	PAL 625/50, NTSC 525/60		
	Честотна характеристика (аудио)	240 Hz до 20 kHz		
	Съотношение сигнал/шум (аудио)	Повече от 75 dB (1 kHz, NOP -6 dB, 20 kHz LPF/A-Филтър		
	Динамичен обхват (аудио)	Повече от 70 dB		
	Изкривяване на високочестотни хармоники (аудио)	0.5 % (1 kHz, при положение 1W) (20 kHz LPF)		
Видео	Видео вход	1.0 V (p-p), 75 Ω, негативна синхронизация, RCA jack		
	Видео изход	1.0 V (p-p), 75 Ω, негативна синхронизация, RCA jack x 1/ SCART (TO TV)		
	COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, негативна синхронизация, RCA jack x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 1		
	Обхват на настройка	87.5 - 108.0 MHz или 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz		
	Междинна честота	10.7 MHz		
	Съотношение сигнал/ шум	60 dB (Mono)		
Тюнер [MW]	Честотна характеристика	240 - 10,000 Hz		
	Обхват на настройка	522 - 1,620 kHz или 520 - 1,720 kHz		
	Междинна честота	450 kHz		
	Стерео режим	100 W + 100 W (4Ω при 1 kHz, THD 10 %)		
	бграждащ (съраунд) режим	Предно: 100 W + 100 W (THD 10 %)		
	(* В зависимост от настройки-те на режима на озвучаване и източника, може да няма звуков изход.)	Център*: 100 W Обкръжение*: 100 W + 100 W (4Ω при 1 kHz, THD 10 %) Суббасов високоговорител*: 200 W (3Ω при 70 Hz, THD 10 %)		
Усиливател	Вход	AUDIO IN, OPTICAL IN		
	Изход	MONITOR OUT, HDMI OUT, EURO AV (TO TV) OUT COMPONENT VIDEO OUT		
		Предна/Задна (лява) тонколона (SH72TZ-S)	Централна тонколона (SH72TZ-C)	Пасивен събуфър (SH72TZ-W)
	Тип	2-лентова, с 2 високоговорителя	2-лентова, с 2 високоговорителя	1-лентова, с 1 високоговорителя
	Импеданс	4 Ω	4 Ω	3 Ω
	Честотна характеристика	100 - 20,000 Hz	80 - 20,000 Hz	40 - 1,500 Hz
Високоговорители	Ниво на звуково налягане	82 dB/W (1m)	82 dB/W (1m)	80 dB/W (1m)
	Номинална входна мощност	100 W	100 W	200 W
	Максимална входна мощност	200 W	200 W	400 W
	Чисти размери (ШxВxД)	300 x 1277 x 300 mm	430 x 107 x 83 mm	165 x 422 x 415 mm
	Тегло нето	4.11 kg	1.12 kg	7.23 kg

* Конструкции и спецификации са предмет на промяна без уведомление.

Справки



P/NO : MFL54563992