INDONESIA

PANDUAN PEMILIK PENDINGIN RUANGAN (AC)

JENIS: TERPASANG DINDING

TANDA PENDAFTARAN
NOMOR : P.15.LG6.02802.1114

MODEL STANDAR :
T05NLA T07NLA T09NLA
MODEL PENGUSIR NYAMUK :
T05NWA T07NWA T09NWA

P/No : MFL68102903

KIAT MENGHEMAT ENERGI

Berikut adalah beberapa kiat yang akan membantu Anda meminimalkan konsumsi daya ketika Anda menggunakan Pendingin Ruangan (AC). Anda dapat menggunakan AC secara lebih efisien dengan mengikuti petunjuk berikut:

- Jangan mendinginkan dalam ruangan secara berlebihan. Suhu dingin berlebihan dapat membahayakan kesehatan Anda dan mengkonsumsi listrik lebih banyak.
- Halangi sinar matahari dengan tirai atau gorden saat Anda mengoperasikan AC.
- Tutup rapat pintu atau jendela saat Anda mengoperasikan AC.
- Sesuaikan arah aliran udara secara vertikal atau horizontal untuk mengalirkan udara dalam ruangan.
- Percepat kipas untuk mendinginkan udara dalam ruangan dengan cepat, dalam waktu singkat.
- Buka jendela secara teratur untuk ventilasi karena kualitas udara dalam ruangan dapat memburuk jika AC digunakan selama berjam-jam.
- Bersihkan saringan udara setiap 2 minggu sekali. Debu dan kotoran yang menumpuk dalam saringan udara dapat menghalangi aliran udara atau melemahkan fungsi mendinginkan / menurunkan kadar kelembapan

Untuk catatan Anda

Jepit tanda terima di halaman ini jika Anda memerlukannya untuk bukti tanggal pembelian atau untuk tujuan garansi. Tuliskan nomor model dan nomor seri di sini:

Nomor model:

Nomor seri:

Anda dapat menemukannya pada label di sisi setiap unit

Nama dealer:

Tanggal pembelian :

PANDUAN PENTING KESELAMATAN

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM MENGGUNAKAN ALAT INI.

Selalu patuhi tindakan pencegahan berikut untuk menghindari keadaan berbahaya dan memastikan performa terbaik produk Anda.

⚠ PERINGATAN

Dapat berakibat cedera serius atau bahkan kematian bila petunjuk diabaikan.

⚠ PERHATIAN

Dapat berakibat cedera kecil atau kerusakan produk bila petunjuk diabaikan.

⚠ PERINGATAN

- Pemasangan atau perbaikan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memenuhi kualifikasi dapat membahayakan Anda dan orang lain.
- Pemasangan HARUS sesuai dengan kode bangunan lokal atau, jika tidak ada kode lokal, Alat dipasang menurut regulasi kabel nasional.
- Informasi yang terdapat dalam panduan ini dimaksudkan untuk digunakan oleh teknisi servis berkualifikasi serta memahami dengan baik prosedur keselamatan serta dilengkapi dengan alat dan instrumen uji yang memadai.
- Kesalahan dalam membaca dan mengikuti semua petunjuk dalam panduan ini dapat mengakibatkan kerusakan peralatan, kerusakan properti, cedera tubuh dan/atau kematian.

Pemasangan

- Gunakan pemutus sirkuit standar dan sekring yang sesuai dengan rating AC tersebut. Kesalahan melakukannya dapat menyebabkan sengatan listrik atau kegagalan produk.
- Hubungi pusat servis resmi ketika Anda memasang atau memindahkan AC. Kesalahan melakukannya dapat menyebabkan cedera serius atau kegagalan produk.
- Selalu gunakan steker listrik dan soket dengan terminal arde. Kesalahan melakukannya dapat menyebabkan sengatan listrik atau kegagalan produk
- Pasang panel dan penutup kotak kontrol dengan benar. Kesalahan melakukannya dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran.
- Pasang colokan listrik dan pemutus sirkuit yang dikhususkan untuk tujuan pemasangan ini sebelum Anda menggunakan pendingin udara. Kesalahan melakukannya dapat menyebabkan sengatan listrik atau kegagalan produk.
- Gunakan pemutus sirkuit standar dan sekring yang sesuai dengan rating AC tersebut. Kesalahan melakukannya dapat menyebabkan sengatan listrik atau kegagalan produk.
- Jangan mengubah atau memperpanjang kabel listrik. Ganti kabel listrik jika mengalami goresan atau kulit terkelupas atau jika kualitasnya buruk. Kondisi kabel yang buruk dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Berhati-hatilah saat Anda membongkar atau memasang AC. Kesalahan melakukannya dapat menyebabkan cedera serius atau kegagalan produk.
- Hubungi pusat servis resmi ketika Anda memasang atau memindahkan AC. Kesalahan melakukannya dapat menyebabkan cedera serius atau kegagalan produk.
- Jangan memasang AC di permukaan yang tidak stabil atau di tempat yang terdapat kemungkinan bahaya AC tersebut terjatuh. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kematian, cedera serius, atau kegagalan produk.
- Alat ini tidak digunakan oleh anak atau orang yang memiliki kekurangan fisik, kemampuan mental atau panca indera, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka diberikan pengawasan atau petunjuk.
- Anak – anak perlu diawasi untuk tidak bermain dengan alat ini.
- Jika kabel power diganti , pekerjaan pengantianya dilakukan hanya oleh orang yang ahli, hanya diganti dengan yang asli.

Operasi

- Jangan biarkan AC menyala dalam waktu yang lama bila kelembapan sangat tinggi atau ketika pintu atau jendela dibiarkan terbuka. Kesalahan melakukannya dapat mengakibatkan kegagalan produk.
- Pastikan bahwa kabel listrik tidak tercabut atau rusak ketika AC beroperasi. Kesalahan melakukannya dapat menyebabkan sengatan listrik atau kegagalan produk.
- Jangan meletakkan benda apa pun di atas kabel daya. Tindakan tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik atau kegagalan produk.
- Jangan menyalakan atau mematikan AC dengan cara menancapkan atau mencabut steker listrik. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Jangan menyentuh, mengoperasikan atau memperbaiki AC dengan tangan basah. Tindakan tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik atau kegagalan produk.
- Jangan menempatkan penghangat atau peralatan pemanas lainnya di dekat kabel daya. Tindakan tersebut dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik atau kegagalan produk.
- Hindarkan air masuk ke dalam perangkat AC. Keadaan tersebut dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.
- Jangan biarkan bahan yang mudah terbakar seperti bensin, bensol dan tiner berada di dekat AC. Keadaan tersebut dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.
- Jangan menggunakan AC untuk jangka waktu lama di ruang kecil tanpa ventilasi. Aliri udara ke tempat tersebut secara teratur. Kesalahan melakukannya dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran.
- Jika terjadi kebocoran gas, segera beri aliran udara secukupnya sebelum kembali menggunakan AC. Kesalahan melakukannya dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran.
- Cabut steker listrik jika ada suara bising, bau atau asap yang berasal dari AC. Kesalahan melakukannya dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran.
- Hentikan pengoperasian dan tutup jendela bila ada badai atau angin topan. Jika memungkinkan, pindahkan produk dari jendela sebelum badai tiba
- Jangan menyentuh saringan elektrostatik setelah membuka kisi depan. Kesalahan melakukannya dapat menyebabkan sengatan listrik atau kegagalan produk.
- Hubungi pusat servis resmi ketika AC terbenam air karena banjir. Kesalahan melakukannya dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran.
- Waspadai agar air tidak masuk ke dalam produk
- Pastikan mengalirkan udara secara memadai ketika AC dan peralatan pemanas seperti penghangat digunakan secara bersamaan. Kesalahan melakukannya dapat menyebabkan kebakaran, cedera serius atau kegagalan produk.
- Matikan daya listrik utama dan cabut steker listrik ketika Anda membersihkan atau memperbaiki AC. Kesalahan melakukannya dapat menyebabkan kematian, cedera serius atau kegagalan produk.
- Cabut steker listrik ketika AC tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama. Kesalahan melakukannya dapat mengakibatkan kegagalan produk.
- Jangan meletakkan benda apa pun di atas AC. Tindakan ini dapat menyebabkan kegagalan produk.
- Untuk membersihkan bagian dalam, hubungi Pusat Servis Resmi atau dealer. Jangan gunakan detergen keras yang menyebabkan korosi atau kerusakan pada unit. Deterjen keras juga dapat menyebabkan kegagalan produk, kebakaran, atau sengatan listrik.

⚠ PERHATIAN

Pemasangan

- Pastikan untuk memeriksa apakah ada kebocoran pendingin setelah Anda memasang atau memperbaiki AC. Kesalahan melakukannya dapat mengakibatkan kegagalan produk.
- Pasang selang pembuangan dengan benar untuk kelancaran pembuangan air. Kesalahan melakukannya dapat mengakibatkan kegagalan produk.
- Atur ketinggian ketika memasang produk.
- Pasang AC di tempat terbaik, sehingga kebisingan atau gas buang unit luar ruangan tidak mengganggu kenyamanan tetangga sekitar. Kesalahan melakukannya dapat mengakibatkan konflik dengan tetangga.
- Ketika mengangkut peralatan, harus ada minimal 2 orang atau lebih untuk melakukannya, atau gunakanlah forklift. Kesalahan melakukannya dapat mengakibatkan cedera serius.
- Jangan memasang AC di tempat yang memungkinkan perangkat terkena angin laut (sebaran garam) secara langsung. Tindakan tersebut dapat menyebabkan kegagalan produk.

Operasional


- Hindarkan orang, hewan atau tanaman terpapar angin dingin atau panas dari AC. Kesalahan melakukannya dapat mengakibatkan cedera serius.
- Jangan menggunakan produk untuk tujuan khusus, seperti mengawetkan makanan, karya seni, dsb. Produk ini adalah AC untuk konsumen, bukan sistem pendingin presisi. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kematian, kebakaran atau sengatan listrik.
- Jangan menghalangi aliran udara masuk atau keluar. Tindakan tersebut dapat menyebabkan ledakan atau kegagalan produk.
- Jangan gunakan bahan pembersih atau pelarut yang kuat ketika Anda membersihkan AC, atau menyemprotkan air. Gunakan kain yang halus. Tindakan tersebut dapat menyebabkan cedera serius, atau kegagalan produk.
- Jangan menyentuh komponen AC yang terbuat dari logam ketika Anda membuka saringan udara. Tindakan tersebut dapat menyebabkan cedera serius, atau kegagalan produk.
- Jangan meletakkan benda apa pun di atas AC. Tindakan tersebut dapat menyebabkan kegagalan produk.
- Masukkan saringan dengan benar setelah dibersihkan. Bersihkan saringan setiap dua minggu atau lebih sering jika diperlukan.
- Jangan memasukkan tangan atau benda lain melalui saluran udara masuk atau keluar saat AC beroperasi. Tindakan tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Jangan meminum air yang mengalir dari AC. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan komplikasi kesehatan yang serius.
- Gunakan bangku atau tangga yang kokoh ketika membersihkan, memelihara atau memperbaiki AC di ketinggian. Kesalahan melakukannya dapat menyebabkan cedera serius atau kegagalan produk.
- Jangan mencampur baterai untuk remote control dengan jenis baterai lain atau mencampur baterai baru dengan baterai bekas. Kesalahan melakukannya dapat mengakibatkan kegagalan produk.
- Jangan mengisi ulang atau membongkar baterai. Kesalahan melakukannya dapat mengakibatkan ledakan, kebakaran atau cedera serius.
- Hentikan penggunaan remote control jika ada kebocoran cairan baterai. Jika pakaian atau kulit terkena cairan kebocoran baterai, cuci dengan air bersih. Kesalahan melakukannya dapat mengakibatkan cedera serius.
- Jika Anda menelan cairan baterai dari kebocoran, kumur berkali-kali, lalu segera hubungi dokter. Kesalahan melakukannya dapat mengakibatkan komplikasi kesehatan yang serius.

SEBELUM MENGGUNAKAN


Komponen

Unit dalam ruangan

QS-C0566NA0, QS-C0766NA0
QS-C0566NK0, QS-C0766NK0



QS-C096QNA0, QS-C096QNK0




* Fitur dapat diubah sesuai jenis model.

CATATAN

Jumlah lampu operasi dan lokasinya mungkin berbeda, bergantung pada model AC.

Unit luar ruangan

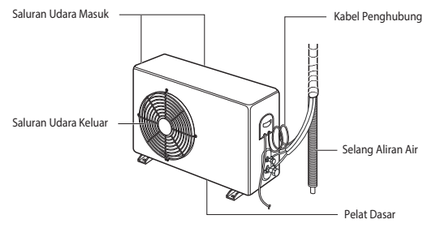


* Fitur dapat diubah sesuai jenis model.


Menggunakan remote control

Anda dapat mengoperasikan AC secara lebih nyaman dengan remote control.

Remote control nirkabel



Gambar Remote control
Model Standart Jetcool



Gambar Remote control
Model Pengusir Nyamuk

Panel Kontrol	Layar Tampilan	Deskripsi
	-	Tombol On/Off: Mematikan/ menyalakan daya.
		Tombol penyesuaian suhu : Menyesuaikan suhu ruangan saat pendinginan.
		Tombol pilihan mode operasi : Memilih mode operasi. Operasi pendinginan ( ) Penurunan kadar kelembapan ( ) Sirkulasi udara ( )
		Tombol jet cooling: Pendinginan suhu dalam ruang dalam waktu singkat
		Tombol kecepatan kipas dalam ruang : Menyesuaikan kecepatan kipas.
	-	Tombol arah aliran udara : Menyesuaikan arah aliran udara secara vertikal
		Timer: Mengatur mati secara otomatis
		Tombol hemat energi: Mengoperasikan pendinginan hemat energi.
	-	Tombol Anti Nyamuk : Digunakan untuk mulai atau menghentikan anti nyamuk

* Beberapa fungsi mungkin tidak didukung, bergantung pada model.




Memasukkan baterai

Masukkan baterai sebelum menggunakan remote control. Jenis baterai yang digunakan adalah AAA (1,5 V).

1 Lepaskan penutup baterai.



2 Masukkan baterai baru dan pastikan terminal + dan - baterai terpasang dengan benar.



3 Pasang kembali penutup baterai.

CATATAN


Jika layar tampilan remote control mulai memudar, gantilah baterai.

Memasang dudukan remote control


Pasang dudukan tersebut di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung untuk melindungi remote control.

1 Pilih tempat yang aman dan mudah diakses.

2 Eratkan dudukan dengan mengencangkan 2 sekrup dengan obeng.



3 Geser remote control masuk ke dalam dudukannya.




Metode Operasi

Arahkan remote control ke arah penerima sinyal di bagian bawah AC untuk mengoperasikannya.

QS-C0566NA0, QS-C0766NA0
QS-C0566NK0, QS-C0766NK0



QS-C096QNA0, QS-C096QNK0



CATATAN

- Remote control dapat mengoperasikan alat elektronik lainnya jika menunjuk ke arahnya. Pastikan untuk mengarahkan remote control ke unit penerima sinyal AC.
- Untuk pengoperasian yang benar, gunakan kain lembut untuk membersihkan pemancar dan penerima sinyal.

FUNGSI DASAR

Mendinginkan ruangan Anda
(Operasi pendinginan)

1 Tekan untuk menyalakan daya.
2 Tekan berulang kali untuk memilih operasi pendinginan.
- ditampilkan pada layar tampilan.




3 Tekan atau untuk mengatur suhu yang diinginkan.
- Rentang suhu adalah 18°C - 30°C.

Menghilangkan kelembapan
(Operasi penurunan kadar kelembapan)

Mode ini menghilangkan kelebihan kelembapan dari lingkungan yang memiliki kelembapan tinggi atau pada musim hujan, untuk mencegah masuknya jamur. Mode ini menyesuaikan suhu kamar dan kecepatan kipas secara otomatis untuk mempertahankan tingkat kelembapan yang optimal.

1 Tekan untuk menyalakan daya.
2 Tekan berulang kali untuk memilih operasi pendinginan.
- ditampilkan pada layar tampilan.




CATATAN

- Pada mode ini, Anda tidak bisa menyesuaikan suhu kamar, karena diatur secara otomatis. Selain itu, suhu ruangan tidak ditampilkan pada layar tampilan.

Mengalirkan udara di ruang Anda
(Operasi Sirkulasi Udara)

Mode ini hanya mengalirkan udara dalam ruangan tanpa mengubah suhu kamar. Lampu pendingin menyala di mode sirkulasi udara.

1 Tekan untuk menyalakan daya.
2 Tekan berulang kali untuk memilih operasi sirkulasi udara.
- ditampilkan pada layar tampilan.



3 Tekan untuk menyesuaikan kecepatan kipas.

Menyesuaikan kecepatan kipas

1 Tekan berulang kali untuk menyesuaikan kecepatan kipas.
- Pilih jika Anda menginginkan udara alami. Kecepatan kipas akan menyesuaikan secara otomatis.

Keterangan	Kecepatan
	Tinggi
	Sedang
	Rendah
	Angin Alami

Menyesuaikan arah aliran udara

1 Untuk menyesuaikan arah aliran udara secara vertikal, tekan untuk mengubah arah aliran udara otomatis.

CATATAN

- Menyesuaikan deflektor udara secara sembarang dapat menyebabkan kegagalan produk.
- Jika Anda me-restart AC, berarti akan mulai beroperasi dengan arah aliran udara yang telah diatur sebelumnya, sehingga deflektor udara mungkin tidak sesuai dengan ikon yang ditampilkan pada remote control. Ketika ini terjadi, tekan untuk menyesuaikan arah aliran udara lagi.

Pengoperasian Pengusir Nyamuk
(PILIHAN TERGANTUNG MODEL)

Pengusir nyamuk adalah perangkat untuk memancarkan frekuensi yang tidak disukai nyamuk.
1. Tekan
Lampu Pengusir nyamuk menyala di monitor
2. Tekan lagi untuk selesai.

PENJELASAN

PENTING: Efek jangka panjang tidak diuji dan nyamuk dapat menjadi resisten. Spesies nyamuk yang digunakan di tes di bawah ini mungkin berbeda dari spesies nyamuk dari daerah Anda. Produk ini adalah salah satu cara untuk mengelola nyamuk dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan alat pelindung lainnya terhadap nyamuk.
Rincian Test:
Diuji oleh Intertek, Korea, sesuai dengan metode pengujian internal.
• Uji dilakukan tiga kali pada suhu 27 ± 2℃ dan kelembaban 60 ± 10%.
• Uji menggunakan dua kamar ukuran 33m³ dan 19m³ dihubungkan dengan saluran yang terbuat dari kain putih ruang kecil dianggap luar ("di luar ruang") dan ruang besar untuk berada di dalam dengan AC LG ("di dalam ruangan")
• Satu orang ditempatkan di dalam ruang dalam untuk menarik nyamuk
• Untuk setiap tes, 50 laboratorium kultur 3-5 hari nyamuk tua dilepaskan ke luar ruang; jumlah nyamuk yang masuk ke ruang dalam dihitung setiap 10 menit selama 90 menit bawah 2 pengaturan:
- Pengaturan Control (kipas rendah nyala + pengusir nyamuk ultrasonik nyala)
- Pengaturan Pengobatan (kipas rendah nyala + pengusir nyamuk ultrasonik mati)
Hasil Uji:
ditemukan untuk mengusir rata-rata 72,5% dari nyamuk Aedes aegypti. Tingkat pengusiran menunjukkan persentase nyamuk dicegah memasuki bagian dalam ruang setelah 90 menit Perlakuan pengaturan dibandingkan dengan kontrol pengaturan
Rata-rata diwakili dari 72,5% berasal dari 73,1%, 64,3%, 80,0%.
Hasil dapat bervariasi dalam pengaturan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada suhu, kelembaban, lokasi, ruang, spesies nyamuk, jumlah nyamuk, jumlah orang, dan waktu operasi.

Matikan pendingin udara otomatis dengan pengatur waktu

Gunakan mode timer off untuk mematikan AC secara otomatis.

1 Tekan untuk menyalakan daya.
2 Tekan berulang kali untuk memilih jam mematikan AC. (hingga 24 jam)
(Jam akan bertambah secara otomatis dengan menekan tombol lama.)
- OFF ditampilkan pada layar tampilan dalam mode ini




CATATAN

- Anda bisa mengunakan fungsi ini dengan menekan dalam kondisi AC hidup. (Dalam kasus ini anda tidak menggunakan beberapa tombol aliran udara).
- Pada saat ini baling-baling horisontal bergerak dan kipas kecepatan rendah
- Fungsi ini mungkin tidak didukung, tergantung model kinerja pengusir nyamuk dapat berbeda tergantung pada lingkungan pelanggan.

PEMELIHARAAN

Bersihkan produk secara teratur untuk menjaga kinerja yang optimal dan mencegah kemungkinan kerusakan.

* Fungsi ini mungkin tidak akan disediakan, bergantung pada model.



* Fitur dapat diubah sesuai jenis model.

Item	INTERVAL Pembersihan	Metode pembersihan
Saringan udara	2 minggu	Lihat "Membersihkan saringan udara."
Permukaan unit dalam ruang	Secara teratur	Gunakan kain lembut dan kering. Jangan menggunakan pemutih atau pengikis.
Unit luar ruangan	Secara teratur	Gunakan uap untuk membersihkan koil penukar panas. Dan ventilasi panel (konsultasikan dengan teknisi)

⚠ PERHATIAN

- Matikan dan cabut kabel listrik sebelum Anda melakukan perawatan; jika dilakukan hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Jangan menggunakan air dengan suhu di atas 40°C ketika Anda membersihkan saringan. Air terlalu panas dapat menyebabkan perubahan bentuk atau warna.
- Jangan pernah menggunakan zat yang mudah menguap saat Anda membersihkan saringan. Zat tersebut dapat merusak permukaan produk.

CATATAN

- Lokasi dan bentuk saringan mungkin berbeda, bergantung pada model.
- Pastikan untuk membersihkan koil penukar panas unit luar ruangan secara teratur, karena kotoran yang menumpuk dalam koil dapat menurunkan efisiensi operasional atau meningkatkan biaya energi.

PEMECAHAN MASALAH

Fungsi self-diagnosis

Produk ini memiliki fungsi self-diagnosis bawaan. Jika terjadi kesalahan, lampu unit dalam ruangan akan berkedip dalam interval 2 detik. Jika ini terjadi, hubungi dealer atau pusat servis setempat.

Sebelum meminta layanan

Periksa hal berikut sebelum Anda menghubungi pusat servis. Jika masalah berlanjut, hubungi pusat servis setempat.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Tindakan perbaikan
Tercium bau terbakar dan suara aneh dari unit.	-	Matikan AC, cabut kabel daya dan hubungi pusat servis.
Air merembes dari unit dalam ruangan bahkan ketika tingkat kelembapan rendah.		
Kabel listrik yang rusak atau menghasilkan panas yang berlebihan.		
Sakelar, pemutus sirkuit (keamanan, arde) atau sekring tidak beroperasi dengan benar.		
AC tidak berfungsi.	Kabel AC dicabut.	Periksa apakah kabel daya telah dicolokkan ke stop kontak.
	Sekering terbakar atau catu daya terhambat.	Ganti sekring atau periksa apakah sakelar utama terputus.
	Terjadi gangguan daya.	Matikan AC ketika terjadi gangguan daya. Ketika listrik dipulihkan, tunggu 3 menit, lalu hidupkan AC.
	Tegangan terlalu tinggi atau terlalu rendah.	Periksa apakah sakelar utama terputus.
	AC dimatikan secara otomatis pada waktu yang telah ditetapkan.	Tekan tombol daya lagi.

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat,Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

FUNGSI LANJUTAN

Pada AC ini terdapat beberapa fungsi-fungsi lanjutan tambahan.

Mengubah suhu ruang dengan cepat (Jet Cool)

Mode ini memungkinkan Anda mendinginkan udara dalam ruangan dengan cepat di musim panas.

1 Tekan untuk menyalakan daya.
2 Tekan .



- Dalam mode jet cooling, udara yang kuat berhembus pada suhu 18°C selama 30 menit.

Mode pendinginan hemat energi (PILIHAN TERGANTUNG MODEL)

Mode ini meminimalkan konsumsi daya selama pendinginan dan meningkatkan suhu yang telah ditetapkan ke tingkat optimal untuk lingkungan yang lebih nyaman.

Suhu diatur otomatis pada 22°C (72°F) jika suhu pengaturan di bawah 22°C (72°F).

Suhu dipertahankan jika pengaturan suhu di atas 22°C (72°F).

1 Tekan untuk menyalakan daya.
2 Tekan berulang kali untuk memilih operasi pendinginan.
3 Tekan .
- ditampilkan pada layar tampilan.




CATATAN

Fungsi ini mungkin tidak didukung, bergantung pada model. Dalam Mode Pendinginan Hemat Energi, suhu pada tampilan pengontrol jarak jauh dan AC bisa berbeda.

Membersihkan saringan udara


Bersihkan saringan udara setiap 2 minggu sekali atau lebih jika diperlukan.

1 Matikan daya dan cabut kabel daya.
2 Buka kisi depan.
- Angkat sedikit kedua sisi penutup.



* Fitur dapat diubah sesuai jenis model.

3 Tahan tombol dari saringan udara, angkat sedikit dan lepaskan dari unit.



* Fitur dapat diubah sesuai jenis model.

4 Bersihkan saringan dengan vacuum cleaner atau dengan air hangat.
- Jika kotoran sulit dibuang, cucilah saringan dalam air hangat dengan deterjen.
5 Keringkan saringan di tempat teduh.

CATATAN

- Untuk membersihkan bagian dalam, hubungi pusat Servis Resmi atau dealer. Jangan gunakan detergen keras yang menyebabkan korosi atau kerusakan pada unit. Deterjen keras juga dapat menyebabkan kegagalan produk, kebakaran, atau sengatan listrik.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Tindakan perbaikan
AC tidak menghasilkan udara dingin.	Udara tidak bersirkulasi dengan baik.	Pastikan bahwa tidak ada tirai, penutup atau perabot yang menghalangi bagian depan AC.
	Saringan udara kotor.	Bersihkan saringan udara setiap 2 minggu sekali. Lihat "Membersihkan Saringan Udara" untuk informasi lebih lanjut.
	Suhu ruangan terlalu tinggi.	Di musim panas, mungkin diperlukan beberapa saat untuk mendinginkan udara dalam ruangan. Jika demikian, pilih operasi jet cool untuk mendinginkan udara dalam ruangan dengan cepat.
	Udara dingin keluar dari ruangan.	Pastikan tidak ada udara dingin yang keluar melalui titik ventilasi di ruang.
	Suhu yang diinginkan lebih tinggi daripada suhu yang telah ditetapkan.	Atur suhu yang diinginkan ke tingkat yang lebih rendah dari suhu saat ini.
	Ada sumber pemanas di dekat AC.	Hindari penggunaan perangkat penghasil panas seperti oven listrik atau kompor gas ketika AC beroperasi.
	Operasi sirkulasi udara yang dipilih.	Dalam operasi sirkulasi udara, udara berhembus dari AC tanpa mendinginkan atau memanaskan udara dalam ruangan. Ubah mode operasi ke operasi pendinginan
Anda tidak bisa mengatur kecepatan kipas.	Operasi otomatis, operasi jet atau penurunan kadar kelembapan dipilih.	Dalam beberapa mode operasi, seperti mode operasi jet atau mode operasi penurunan kadar kelembapan, Anda tidak dapat mengatur kecepatan kipas. Pilih mode operasi yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan kecepatan kipas.
Anda tidak bisa menyesuaikan suhu.	Operasi sirkulasi udara atau operasi jet dipilih.	Dalam beberapa mode operasi, seperti mode operasi sirkulasi udara atau mode operasi jet, Anda tidak bisa menyesuaikan suhu. Pilih mode operasi yang memungkinkan Anda menyesuaikan suhu.