

الطراز: HT503TH (HT503TH-A2, SH53TH-S/C/W)



ميزات فريدة	إعداد 5.1ch ez
	الاستماع للصوت من التلفاز و DVD و جهاز رقمي مع وضع 5.1ch نشط. انتقل إلى صفحة 14
تسجيل مباشر USB	Portable In
يسجل الموسيقى من CD إلى مشغل USB.	الاستماع للموسيقى من المشغل المحمول (MP3 أو الكمبيوتر الدفتري أو الخ...)
انتقل إلى صفحة 16	انتقل إلى صفحة 16

P/NO : MFL57006503

احتياطات السلامة

تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية
ممنوع الفتح



تنبيه: للتقليل من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بفك الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها. يجب الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحتوي على رأس سهم والموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحائوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينبيء بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.

تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.

تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.

تنبيه: لا تسد أياً من فتحات التهوية.

قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة.

تهدف المنافذ والفتحات الموجودة بالهيكل الخارجي إلى توفير التهوية وضمان تشغيل جيد للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. يجب ألا تسد هذه الفتحات مطلقاً بوضع المنتج على السرير أو الأريكة أو البساط أو غير ذلك من الأسطح المشابهة. يجب عدم وضع هذا المنتج في حيز مدمج مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفر تهوية جيدة أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.

تنبيه: يستخدم هذا المنتج أحد أنظمة الليزر.

لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل

المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز خدمة معتمد.


قد ينتج عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو الإجراءات غير

المحددة هنا إلى التعرض إلى إشعاع خطير.

لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحائوي للمنتج.

يصدر شعاع ليزر مرئي عند فتحه.

لا تحقن في شعاع الليزر.



تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المساقط أو المتناثر)، وعدم وضع أية أشياء ممتلئة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

تنبيه بخصوص سلك التيار الكهربائي

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

بمعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها أية منافذ إضافية أو دوائر فرعية.

راجع صفحة المواصفات الواردة في دليل المالك زيادة في التأكيد.

لا تحمّل منافذ التيار بالحائط فوق طاقتها. منافذ التيار بالحائط التي تحمل فوق طاقتها أو منافذ التيار بالحائط أو أسلاك

الاستطالة المفكوكة أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تُعتبر مصادر خطر.

قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حريقاً. قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا

اتضح من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم

بتغيير السلك بقطعة غير مضبوطة.

قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حريقاً. قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا

اتضح من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم

بتغيير السلك بقطعة غير مضبوطة.

لفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي، اسحب للخارج قابس سلك المصدر الرئيسي. عند تركيب الجهاز، تأكد من

سهولة الوصول إلى القابس.

ملاحظة سلامة هامة

كلاية الوصلة للقابس مزودة مع هذا المنتج وتم تثبيتها داخل الوصلة الكهربائية الموجودة التي تم تزويدها، إذا كان لأي سبب

احتجت لتقصير الوصلة.

لا تستعمل مرة أخرى هذا القابس

يجب استعمال قابس جديد للتأكيد على سلامتك بصورة


متواصلة وذلك عن طريق إحكام إدخال القابس إلى الوصلة

الكهربائية طبقاً للوائح القابس والمقبس للعام 1994.

مرحبًا بك في جهاز استقبال DVD الجديد

المحتويات

4	الإعدادات
5	توصيل الوحدة بالنظام المركزي
6	جهاز التحكم عن بعد
7	الرئيسية
8	الإعدادات الأولية للغة العرض على الشاشة
8	الإعدادات الأولية لرموز المناطق
8-10	الوحدة الرئيسية
10	ضبط وضع الصوت
11	عرض معلومات القرص على الشاشة
11-13	تشغيل أحد الأقراص أو الملفات
13	عرض ملفات الصور
14	الاستماع إلى الراديو
14	إعداد 5.1ch ez
15	الاستماع إلى الموسيقى من جهاز USB
16	سجل الموسيقى من CD إلى مشغل USB
16	الاستماع إلى الموسيقى من المشغل المحمول
17	رموز اللغة
17	رموز المنطقة
18	استكشاف المشكلات وإصلاحها
19	أنواع الأقراص القابلة للتشغيل
20	المواصفات



قم بتوصيل الطرف الأحمر في كل سلك بالمنافذ الطرفية المميزة
بعلامة زائد (+) والطرف الأسود بالمنافذ الطرفية المميزة بعلامة
السالبة (-).

3 توصيل الأسلاك بمكبرات الصوت.

قم بتوصيل الطرف الآخر في كل سلك بمكبر الصوت الملائم حسب التشفير اللوني:


الموقع	مكبر الصوت	اللون
خلفك على يمينك.	الخلفي	رمادي
خلفك على يسارك.	الخلفي	أزرق
فوق الشاشة، أمامك مباشرة.	الأوسط	أخضر
	مكبر الصوت الفرعي	برتقالي
أمامك، في يمين الشاشة.	الأمامي	أحمر
أمامك، في يسار الشاشة.	الأمامي	أبيض

لتوصيل الكابلات بمكبرات الصوت، اضغط على كل وسائد اللمس البلاستيكية لفتح منافذ التوصيل الطرفية الموجودة في قاعدة كل مكبر صوت. أدخل السلك وأطلق وسادة اللمس.

تنبيه لما يلي:

تنبيه للتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في قناة مكبر الصوت.*
*قناة مكبر الصوت: هي عبارة عن ممر لصوت جيبير وفير في خزانة مكبر الصوت (الصندوق الحاوي له).

يتم فصل مكبرات الصوت من حاملات مكبر الصوت.



تركيب مكبرات الصوت

قم بتثبيت مكبر الصوت في القاعدة عن طريق تدويره

توصيل مكبر الصوت بجهاز استقبال DVD

1 ستحصل على ست كابلات لمكبر الصوت.

يتميز كل كابل منها بألوان ملونة بواسطة مجموعة من الأشرطة توجد قرب طرف كل منها وتصل أحد مكبرات الصوت الستة بجهاز استقبال DVD.

2 توصيل الأسلاك بجهاز استقبال DVD


قم بملامسة كل سلك ذي مجموعة أشرطة ملونة بمنفذ طرفي للوصلة ذات الألوان نفسها في الجانب الخلفي من جهاز استقبال DVD. لتوصيل الكابلات بجهاز استقبال DVD، اضغط على كل وسادة لمس بلاستيكية لفتح منفذ التوصيل الطرفي. أدخل السلك وأطلق وسادة اللمس.

توصيل الوحدة بالنظام المركزي

1 قم بتوصيل المقابس الموجودة في الوحدة وجهاز التلفاز الخاص بك (مشغل DVD أو الجهاز الرقمي أو غير ذلك) باستخدام الكابلات.


توصيل دخل الصوت

تحتوي مقابس الصوت الوحدة على أكواد ملونة (حمراء للصوت في الجهة اليمنى وبيضاء للصوت في الجهة اليسرى).
إذا كان تلفزيونك به دخل واحد للصوت (أحادي)، فقم بتوصيله بمقبس الصوت الأيسر (الأبيض) الموجود في الوحدة.




توصيل خرج الفيديو

قم بتوصيل مقبس VIDEO OUTPUT (MONITOR) (خرج الفيديو) الموجود في الوحدة بمقابس الإدخال المتناظرة في التلفاز باستخدام كابل Video.




توصيل AM/FM

AM - قم بتوصيل هوائي AM الدائري بجهاز استقبال DVD.
FM - قم بتوصيل هوائي FM. سيكون الاستقبال في أفضل حالاته عندما ما يكون نهايتي الهوائي المفكوكتين في خط مستقيم وفي خط أفقي.




توصيل مكونات الفيديو

قم بتوصيل مقابس COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT (خرج المكون / المسح التزايدي) الموجود في الوحدة بمقابس الإدخال المتناظرة في التلفاز باستخدام كابل Y PB PR.
• إذا قبل التلفزيون إشارات التنسيق التزايدي، فلا بد أن تستخدم هذا التوصيل وتضبط [Progressive Scan] (المسح التزايدي) الموجود في إعداد [Display] (عرض) على [On] (تشغيل) (انظر صفحة 9).



توصيل دخل الصوت الرقمي

صل مقبس OPTICAL IN (دخول البصريات) إلى خرج البصريات في التلفاز (أو الجهاز الرقمي).



توصيل الوحدة بالنظام المركزي – يمكنك فعل المزيد

الاستماع بالصوت الصادر من مصدر خارجي

يمكنك التمتع بالصوت الصادر من مصدر خارجي خلال الوحدة الخاصة بك. اضغط بشكل متكرر على INPUT (إدخال) لتحديد مصدر الإدخال المطلوب. - USB ،PORTABLE ،AUX OPT ،AUX

2 قم بتوصيل كابل الطاقة بمصدر الطاقة.

REC (●) (تسجيل): التسجيل باستخدام USB

SCAN (◀/▶) (مسح): للبحث للخلف أو للأمام.

SKIP (⏮/⏭) (تجاوز): الانتقال إلى الفصل / المسار التالي أو السابق.

PROG./MEMO: يصل إلى قائمة البرنامج أو يزيلها.

VOLUME (+/-) (درجة الصوت): لضبط مستوى الصوت.

4
CLEAR (مسح): يزيل رقم المسار الموجود في قائمة Program (البرنامج).

S-TITLE (الترجمة): أثناء التشغيل، يؤدي الضغط على S-TITLE (الترجمة) بصورة متكررة إلى اختيار لغة الترجمة المطلوبة.

REPEAT (تكرار): يكرر الفصل أو المسار أو العنوان أو الكل.

HT SPK: اضغط على HT SPK لتحديد AUX OPT مباشرة.

VOCAL FADER (خافض الصوت): يمكنك الإستمتاع بالوظيفة مثل karaoke، عن طريق خفض صوت مغني الموسيقى في المصادر المختلفة.

Karaoke: فيما عدا وضع Karaoke.

5
أزرار التحكم في التلفاز: تتحكم في التلفاز. (جهاز تليفزيون LG فقط)

ضع البطارية في وحدة التحكم

تأكد من تطابق علامتي + (زائد) و- (سالِب) الموجودتين على البطارية مع العلامتين الموجودتين في وحدة التحكم عن بعد.

التحكم في جهاز التلفزيون

يمكنك التحكم في مستوى الصوت ومصدر الإدخال ومفتاح الطاقة الخاص بجهاز تلفزيون LG أيضًا. استمر في الضغط على مفتاح الطاقة POWER (التلفاز) واضغط على زر (▲ / ▼) PROGRAM (القناة) بشكل متكرر حتى يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفاز.

1
POWER (طاقة): لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

FUNCTION (الوظيفة): تحدد الوظيفة (DVD/CD، FM، AM) (الإدخال):
INPUT (الإدخال): يغير مصدر الإدخال (AUX، OPT، AUX، PORTABLE) (USB، PORTABLE)

SLEEP: لضبط النظام كي يوقف تشغيله تلقائيًا عند وقت محدد. (لتعتيم مصابيح (صمام انبعاث الضوء) اللوحة الأمامية للنصف في وضع تشغيل الطاقة).

MUTE (كتم الصوت): اضغط على MUTE (كتم الصوت) لكتم صوت وحدتك. على سبيل المثال، يمكنك كتم صوت وحدتك للرد على الهاتف.

EQ (الموازن): يمكنك الاختيار بين 6 أوضاع (أو 7 أوضاع) صوت ثابتة.

VSM: اضغط على VSM لضبط صوت Dolby Pro Logic II أو الصوت الظاهري VIRTUAL.

RETURN (الرجوع): اضغط للانتقال إلى الورا في القائمة. أزرار الأرقام 0 - 9: لاختيار الخيارات المرقمة في القائمة.

2
ECHO VOL (مستوى صدى الصوت): يضبط مستوى صدى الصوت.
MIC VOL (مستوى صوت الميكروفون): يضبط مستوى صوت الميكروفون.

3
SETUP (الإعداد): للوصول إلى قائمة الإعداد أو حذفها

MENU (القائمة): للوصول إلى قائمة قرص DVD.

DISPLAY (شاشة العرض): يصل إلى عرض المعلومات على الشاشة.

TITLE (العنوان): إذا كان عنوان DVD الحالي يحتوي على قائمة، فستظهر قائمة العنوان على الشاشة. أو ستظهر قائمة القرص.

◀ / ▶ / ▲ / ▼ (يسار/يمين/أعلى/أسفل): يستند لتصفح العروض الظاهرة على الشاشة.

ENTER (إدخال): لقبول اختيار القائمة.


PRESET (الضبط المسبق) (+/-): لاختيار برنامج الراديو.

TUN (+/-) (التوليف): لتوليف محطة الراديو المطلوبة.


PLAY (▶) (تشغيل): يبدأ التشغيل. صوت أحادي/استريو (St).

STOP (■) (الإيقاف): يوقف التشغيل أو التسجيل.

PAUSE/STEP (||) (إيقاف مؤقت/خطوة): إيقاف التشغيل مؤقتًا.

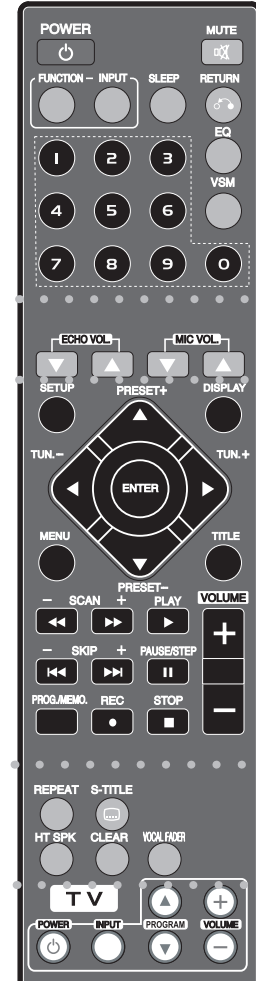

الوحدة الرئيسية

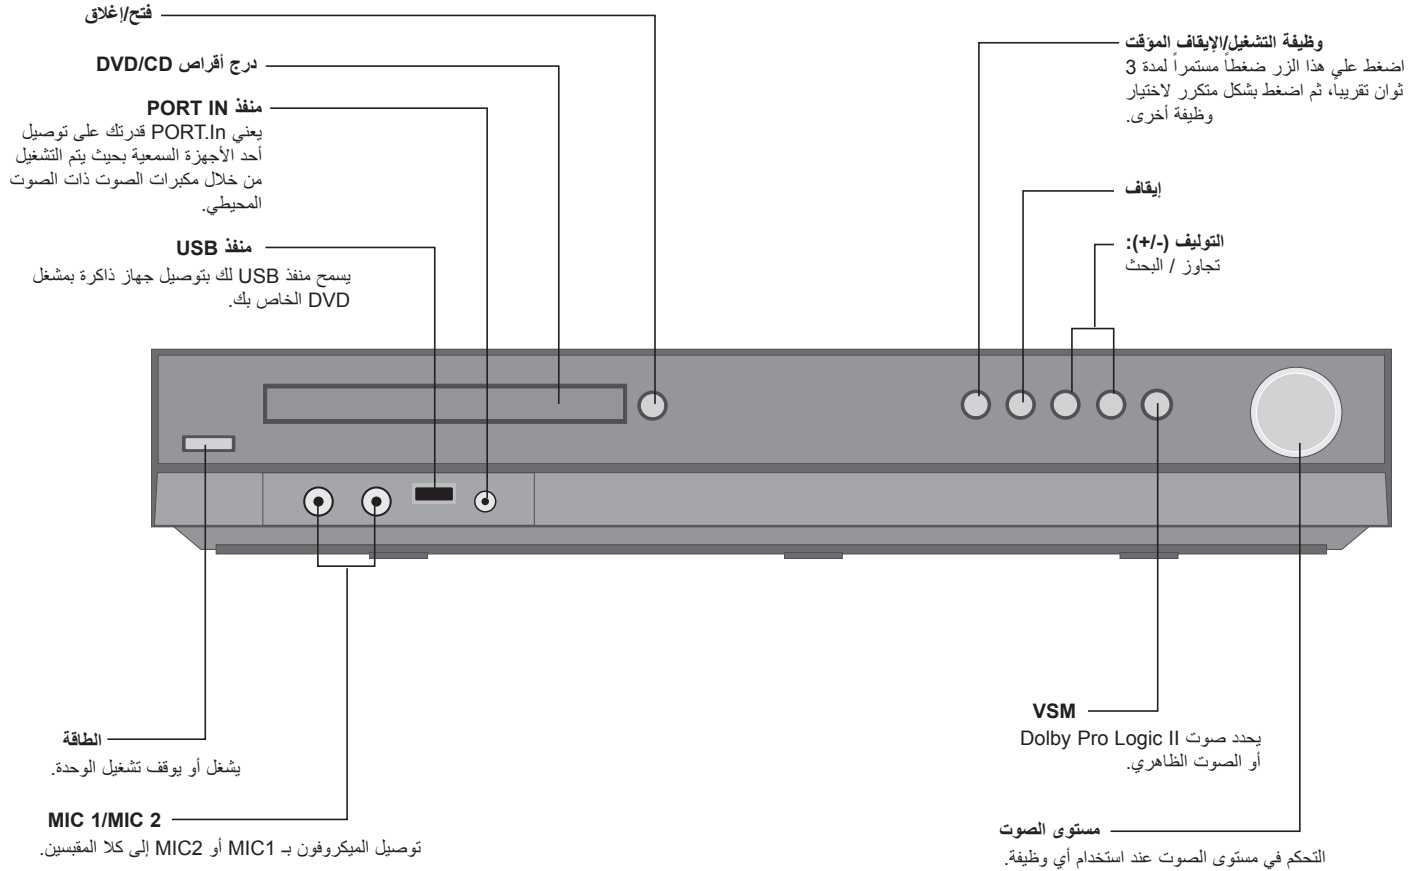

ضبط الإعدادات

في وحدة التحكم عن بعد	
SETUP (الإعداد)	1 قائمة إعداد الشاشة:
▲ ▼	2 تحديد خيار مطلوب في المستوى الأول:
▶	3 الانتقال إلى المستوى الثاني:
▲ ▼	4 تحديد خيار مطلوب في المستوى الثاني:
▶	5 الانتقال إلى المستوى الثالث:
▲ ▼ و ENTER (إدخال)	6 تغيير الإعداد:

ضبط الإعدادات – يمكنك فعل المزيد

ضبط إعدادات اللغة

OSD (العرض على الشاشة) – حدد لغة لقائمة Setup (الإعداد) والعرض على الشاشة.
 يعرض « - » على الشاشة أو علامة الخطأ الأخرى عند تغيير OSD.
 - أعد تشغيل الوحدة
 - غير الوظيفة
 - افصل جهاز USB وصله.

صوت/ترجمة/قائمة القرص – حدد لغة القائمة/الصوت/الترجمة.

[Original] (أصلية) : تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.
 [Others] (عناصر أخرى): لتحديد لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم اضغط على **ENTER** لإدخال الرقم المتماثل المكون من أربعة أرقام وفقاً لقائمة كود اللغة الموجودة في الفصل المرجعي (انظر صفحة 17). في حالة حدوث خطأ قبل الضغط على **ENTER (إدخال)**، اضغط **CLEAR (مسح)**.
 [OFF] (إيقاف التشغيل) (من أجل ترجمة القرص): إيقاف تشغيل الترجمة.

الإعدادات الأولية للغة العرض على الشاشة

قبل استخدام الوحدة للمرة الأولى لضبط لغة OSD الأولية.

في وحدة التحكم عن بعد	
POWER (طاقة)	1 شغل الطاقة: يظهر إطار عرض قائمة اللغات
▲ ▼ ◀ ▶	2 اختر اللغة:
ENTER (إدخال)	3 اضغط:
▶ و ENTER (إدخال)	4 لتأكيد الاختيار، اضغط:

الإعدادات الأولية لرموز المناطق

بعد إعدادات المصنع، لضبط رموز المناطق، اتبع المذكور أدناه.

في وحدة التحكم عن بعد	
SETUP (إعداد)	1 قائمة إعداد العرض:
▲ ▼	2 اختر قائمة LOCK (تأمين) في المستوى الأول:
▶	3 انتقل للمستوى الثاني: تظهر رموز المناطق النشطة في المستوى الثاني.:
▶	4 انتقل للمستوى الثالث:
الأزرار الرقمية من (0 إلى 9) ثم ENTER (إدخال)	5 أدخل كلمة السر الجديدة ثم اضغط:
الأزرار الرقمية من (0 إلى 9) ثم ENTER (إدخال)	6 راجع كلمة السر الجديدة التي تم إدخالها ثم اضغط:
▲ ▼ ◀ ▶	7 اختر رمزاً للمنطقة الجغرافية: بعد الاختيار، سيتم تنشيط Rating (التصنيف) و Password (كلمة السر). (الصفحة 17)
ENTER (إدخال)	8 لتأكيد الاختيار، اضغط:



ضبط إعدادات العرض

نسبة عرض التلفاز إلى ارتفاعه – حدد مظهر الشاشة الذي سيتم استخدامها وفقاً لشكل شاشة التلفاز الخاص بك.

[4:3]: حدده عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه للصورة هي النسبة القياسية 4:3.

[16:9]: حدده عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه 16:9.

وضع العرض – إذا حددت 4:3، فإنك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها عرض برامج الشاشة والأفلام في شاشة التلفاز الخاص بك.

[Letterbox]: يعرض صورة شاشة عريضة مع وجود أشرطة سوداء في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

[Panscan]: يملأ ذلك الشاشة الكاملة 4:3 مع اقتصاص الصورة حسبما يلزم.

المسح التزايدى (لتوصيلات مكونات الفيديو) - يحدد ما إذا كانت مقابس COMPONENT/

PROGRESSIVE SCAN OUTPUT (خرج المكون/المسح التزايدى) ستخرج إشارة تزايدية. إذا قبل

التلفزيون الخاص بك إشارات التنسيق التزايدى، فإنك ستستمتع بإنتاج ألوان دقيقة وصورة ذات جودة عالية عن

طريق تحديد [ON] (تشغيل). إذا لم يقبل جهاز التلفزيون لديك إشارات التنسيق التزايدى، حدد [OFF] (إيقاف

تشغيل).

إذا قمت بضبط المسح التزايدى على وضع التشغيل [On] عن طريق الخطأ، فلا بد من إعادة ضبط الوحدة.

قم أولاً بإزالة القرص من الوحدة. بعد ذلك، استمر في الضغط على STOP (إيقاف) لمدة خمس ثواني. ستم

استعادة خرج الفيديو إلى الضبط القياسي وستظهر صورة في التلفزيون.

ضبط إعدادات الصوت

إعداد مكبر الصوت 5.1 – لضبط قائمة إعداد مكبر الصوت 5.1 الخاص بإخراج مضخم الصوت.

[Speaker]: اختر مكبر الصوت الذي تريد ضبطه.

[Size] (الحجم): بما أن إعدادات مكبر الصوت ثابتة، فإن يمكنك تغيير هذه الإعدادات.

[Volume] (مستوى الصوت): لضبط مستوى الإخراج لمكبر الصوت المحدد. (5-ديسبل – 5ديسبل)

[Distance] (المسافة): إذا وصلت مكبرات الصوت بمستقبل DVD/CD، فإن ضبط المسافة يسمح

لمكبرات الصوت معرفة المدى الذي يجب أن يقطع الصوت للوصول إلى نقطة السماع المضبوطة. يسمح

هذا للصوت الصادر من مكبر الصوت بالوصول إلى المستمع في نفس الوقت.

اضغط < / > لضبط مسافة مكبر الصوت المحدد.

[Test] (الاختبار): اضغط على < / > لاختبار إشارات كل مكبر صوت.

اضبط مستوى الصوت لمطابقة مستوى صوت إشارات الاختبار المحفوظة في النظام.

التحكم في النطاق الديناميكي (DRC) – يقوم بتوضيح الصوت عند خفض مستوى الصوت (Dolby

Digital الرقمي). اضبطه على [On] (تشغيل) للحصول على هذا التأثير.

Vocal – حدد [On] (تشغيل) لدمج قنوات karaoke في صوت الاستريو العادي.

لا يتم تفعيل هذه الوظيفة إلا مع أقراص karaoke DVD متعددة القنوات.



ضبط وضع الصوت

Dolby Pro Logic II و VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX)

يمكنك تحديد صوت Dolby Pro Logic II أو الصوت الظاهري. اضغظ على VSM لضبط الصوت الظاهري أو تغيير وضع الصوت بشكل متكرر. وضع [BYPASS]: يتم عرض البرنامج متعدد القنوات مع إشارات الصوت المحيطي وذلك حسب طريقة تسجيله.

مصدر قناة 2

وضع [PL II MOVIE] (اليلم): يستخدم هذا الوضع مع عروض التلفزيون الستيريو وكافة البرامج المستخدمة لتقنية دولبي المجسمة. والنتيجة هي اتجاه مجال صوت محسن يقترب من جودة صوت قناة 5.1 المنفصلة. وضع [PL II MUSIC] (الموسيقى): وضع الموسيقى Music للاستخدام مع أي تسجيلات موسيقية ستريو. وضع [PL II MATRIX]: هذا الوضع هو نفسه وضع Music فيما عدا إيقاف تشغيل نظام تحسين الاتجاه. كما يمكن استخدامه لتحسين الإشارات الأحادية يجعلها تبدو «أكثر قوة». يمكن استخدام هذا الوضع أيضاً في أنظمة السيارات، حيث يمكن أن يتسبب تقلب استقبال إشارة ستريو FM الضعيفة إلى تشويش إشارات الصوت المجسم من جهاز فك شفرة نظام. إن العلاج الأخير لضعف استقبال إشارة ستريو FM الضعيفة هو تغيير الصوت إلى (Mono) أحادي. وضع الاستعراض [ON STAGE]: يملأ هذا الصوت قاعة حفل موسيقي. وضع [VIRTUAL] (الصوت الظاهري): يقدم صوت Realtime 3D المضبوط تقنيّة مزودة بمصادر ستريو، ومحسنة لمكبرات الصوت الأستريو. يمكن للمستمعين الاستمتاع بتأثيرات صوت مجسم ظاهري رائعة باستخدام مشغلات الوسائط المتعددة الخاصة بهم.

مصدر قناة 5.1

وضع [VIRTUAL] (الصوت الظاهري): يقوم الصوت متعدد القنوات بتغيير الصوت المشغل في 5.1 ch إلى صوت ظاهري في 10.1 ch ولذلك يشعر بك أنك تستمع إلى الصوت في نفس الوقت من مكبرات الصوت اليمنى واليسرى ومكبرات الصوت الوسطى.

ضبط مجال صوتي ميرمج مسبقاً

يحتوي هذا النظام على عدد من المجالات الصوتية المحيطة المضبوطة مسبقاً.

حدد المجال الذي يحقق أفضل ملائمة للبرنامج الذي تشاهده عن طريق الضغظ على EQ (الموازن) بشكل متكرر للتنقل خلال الخيارات: NORMAL (عادي)، NATURAL (محايد)، AUTO EQ (موازن أوتوماتيكي)، CLASSIC (كلاسيكي)، JAZZ، ROCK، ARABIC - اختياري

[AUTO EQ] (موازن أوتوماتيكي): لا يتم تشغيل AUTO EQ إلا في ملفات MP3/ WMA التي تحتوي على المعلومات. (يتم تشغيل بطاقة ID3 Tag في الإصدار رقم 1 فقط). يتم تشغيل ملف WMA على المعالج العادي بغض النظر عن معلومات Tag.

ضبط إعدادات القفل

للوصول إلى خيارات القفل، يجب أن تدخل كلمة مرور مكونة من 4 أحرف. إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور حتى الآن، فانت مطالب بإجراء ذلك. أدخل كلمة المرور المكونة من 4 أحرف. قم بإدخاله مرة ثانية للتأكد من صحته. إذا ارتكبت أي خطأ أثناء إدخال الرقم، اضغظ على CLEAR (مسح) لحذف الأعداد. يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور إذا نسيتها. اضغظ SETUP لعرض قائمة الإعداد. أدخل '210499' واضغظ على Enter. لقد تم مسح كلمة المرور الآن.

التصنيف - حدد مستوى التصنيف. كلما انخفض المستوى، كلما زادت دقة التصنيف. حدد [Unlock] (فتح القفل) لتعطيل التصنيف.

كلمة المرور - تضبط أو تغيير كلمة المرور الخاصة بإعدادات القفل. [جديدة]: أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من 4 أرقام باستخدام الأزرار الرقمية ثم اضغظ على ENTER (إدخال). أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد.

[تغيير]: أدخل كلمة المرور الجديدة مرتان بعد إدخال كلمة المرور الحالية. **رمز المنطقة** - حدد رمز إحدى المناطق الجغرافية كمستوى لتصنيف التشغيل. ويحدد ذلك مقاييس المنطقة المستخدمة لتصنيف أقرص DVD التي يتم التحكم فيها بواسطة القفل العائلي. راجع «رموز المنطقة» في صفحة 17.

ضبط الإعدادات الأخرى

PBC (التحكم في التشغيل) - توفر هذه الخاصية ميزات ملاحاة خاصة والتي تتوفر في بعض.

اختر [On] (تشغيل) لاستخدام هذه الخاصية.

تسجيل (DivX (R) - إننا نوفر لك كود تسجيل خدمة DivX® VOD (الفيديو حسب الطلب) الذي يسمح لك باستئجار وشراء ملفات الفيديو باستخدام خدمة DivX® VOD. المزيد من المعلومات، قم بزيارة www.divx.com/vod. اضغظ على ENTER عند تمييز الرمز [Select] (تحديد) ويمكنك كود التسجيل الخاص بالوحدة.

Semi Karaoke - عند الانتهاء من الفصل/العنوان/المسار بالكامل، تعرض هذه الوظيفة مجموع النقاط على الشاشة بصوت مرتفع.

الأقرص المتاحة لوظيفة Semi Karaoke: أقرص DVD / أقرص DVD Karaoke

[On] (تشغيل): عند الانتهاء من الغناء ستظهر مجموعة نقاط على الشاشة.

[Off] (إيقاف التشغيل): لا يظهر الصوت المرتفع ومجموعة النقاط على الشاشة.

- تعمل هذه الوظيفة في وضع DVD/CD.

- تتوافر وظيفة Semi Karaoke عندما يكون الميكروفون موصلاً فقط.

- عند مشاهدة الأفلام، قم بضبط ميزة Semi Karaoke على "off" (إيقاف تشغيل) في قائمة SETUP (إعداد) أو استمّع بها دون توصيل الميكروفون في حالة ظهور صوت الجعجعة أو ما تم إجراره أثناء تغيير الفصل.

Bit Rate (معدل البت) - يمكنك ضبط جودة الملف المسجل.

تشغيل أحد الأقراص أو الملفات

في وحدة التحكم عن بعد	
-	1 افتح صينية القرص: (في الوحدة: ▲)
-	2 ادخل قرصاً. (في الوحدة)
-	3 أغلق صينية القرص: (في الوحدة: ▼)
▲ ▼ ◀ ▶	4 اضبط إعدادات القائمة: أو حدد ملف من القائمة
▶ (تشغيل) PLAY	5 ابدأ تشغيل القرص:
■ زر STOP (الإيقاف)	6 لإيقاف تشغيل القرص:

تشغيل أحد الأقراص أو الملفات - يمكنك فعل المزيد

تشغيل قرص DVD به قائمة DVD

تحتوي معظم أقراص DVD على قائمة يتم تحميلها أولاً قبل بدء تشغيل الفيلم.

يمكنك التنقل عبر هذه القوائم باستخدام ▶ ◀ ▲ ▼ لتحديد الاختيار المطلوب. اضغط على ENTER للاختيار.

التجاوز إلى الفصل/المسار التالي/السابق ALL

اضغط على SKIP (▶▶) (تجاوز) للانتقال إلى الفصل/المسار التالي.

اضغط على SKIP (◀◀) (تجاوز) للرجوع إلى بداية الفصل/المسار الحالي.

اضغط على SKIP (◀◀◀) (تجاوز) مرتين لفترة وجيزة للرجوع إلى الفصل/المسار السابق.

إيقاف التشغيل مؤقتاً ALL

اضغط على PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت / خطوة) (II) لإيقاف التشغيل مؤقتاً.

اضغط على PLAY (▶) (تشغيل) لمواصلة التشغيل.

تشغيل صورة بصورة DVD DviX

اضغط على PAUSE/STEP (II) (إيقاف مؤقت / خطوة) بشكل متكرر لتشغيل صورة بصورة.

التشغيل بشكل متكرر ALL

اضغط على REPEAT (تكرار) بشكل متكرر لتحديد أحد العناصر ليتم تكراره. ستم بشكل متكرر إعادة

تشغيل العنوان أو الفصل أو المسار الحالي. للعودة إلى التشغيل العادي، اضغط على REPEAT (تكرار)

لتحديد [OFF] (إيقاف التشغيل).

عرض معلومات القرص على الشاشة

في وحدة التحكم عن بعد	
DISPLAY (شاشة العرض)	1 اضغط على DISPLAY (شاشة العرض):
▲ ▼	2 حدد أحد العناصر:
◀ ▶	3 اضبط إعدادات قائمة شاشة العرض:
DISPLAY (شاشة العرض)	4 للعودة إلى الخروج:

عرض معلومات القرص - يمكنك فعل المزيد

يمكنك تحديد أحد العناصر عن طريق الضغط على ▶ ◀ ▲ ▼

1/6 ▶	العنوان (أو المسار) الحالي
426 ▶	عدد/عدد الملفات الإجمالي (أو المسارات)
1-1-1-1 ▶	رقم الفصل الحالي/العدد الإجمالي للفصول
1 ENG DVI D 3/2.1CH ▶	وقت التشغيل المتبقي
1 KOR ▶	لغة أو قناة الصوت المختارة
1/3 ▶	الترجمة المختارة
1/3 ▶	الزاوية المختارة/العدد الإجمالي للزوايا
Bypass ▶	وضع الصوت المحدد

الرمز المستخدم في هذا الدليل

MP3

ملفات MP3

ALL

جميع الأقراص والملفات المدرجة أدناه

WMA

ملفات WMA

DVD

DVD و DVD±R/RW المصاغة نهائياً

ACD

أقراص الصوت المضغوطة

DivX

ملفات DivX

قرص مختلط أو محرك ذاكرة فلاش USB – DivX و MP3/WMA و JPEG

عند تشغيل أحد الأقراص أو محرك ذاكرة فلاش USB يحتوي على ملفات DivX و MP3/WMA و jpeg معاً، يمكنك تحديد أي قائمة من الملفات ترغب في تشغيلها عن طريق الضغط على TITLE (العنوان).

تغيير ضبط الحرف لعرض ترجمة DivX® بالشكل الصحيح DviX

إذا لم تظهر الترجمة بشكل سليم أثناء التشغيل، اضغط على S-TITLE (ترجمة) باستمرار لمدة 3 ثوانٍ، ثم اضغط على S-TITLE (ترجمة) لاختيار رمز اللغة حتى تظهر الترجمة بشكل سليم.

متطلبات ملف DivX DviX

يتوقف توافق قرص DivX مع هذا المشغل على القيود التالية:

- حجم الدقة المتاح: 800x600 (العرض x الارتفاع) بكسل
- تتوافر ترجمة أفلام DivX في حدود 45 حرف.
- إذا كان هناك رمزاً لا يمكن عرضه في ملف DivX، فسيظهر كعلامة « _ » على شاشة العرض.
- إذا زاد عدد إطارات الشاشة عن 30 في كل ثانية، فربما لا تعمل هذه الوحدة بشكل عادي.
- إذا لم يكن هناك فاصل بين بناء الصوت والفيديو في الملف المسجل، فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كلاهما معاً.
- إذا كان اسم ملف الفيديو مختلفاً عن اسم ملف الترجمة، فربما لا تظهر الترجمة أثناء قراءة ملف DivX.
- امتدادات ملف ".avi": "MPEG4"، "mpg"، و"mpeg"
- ملف ترجمة DivX القابل للتشغيل: (.avi) SubStation Alpha، (.sami) SAMI، (.txt) SubRip، (.sub/.txt) SubViewer 2.0، (.sub/.txt) VobSub، (.sub/.txt) MicroDVD، (.txt) DVD Subtitle System، (TMPlayer.txt)
- إن ملفات VobSub (.sub) المدمجة مع مشغل USB غير مدعومة
- تنسيق Codec القابل للتشغيل: "DVIX3.xx"، "DVIX4.xx"، "DVIX5.xx"، "MP43"، "31VX"
- تنسيق الصوت القابل للتشغيل: "AC3"، "DTS"، "PCM"، "MP3"، "WMA"
- التردد العيني: ضمن 48-32 كيلو هرتز (MP3)، ضمن 48-24 كيلو هرتز (WMA)
- محل البت: في حدود 32-320 كيلو بت في الثانية (MP3)، في حدود 40-192 كيلو بت في الثانية (WMA)
- CD-R/RW، تنسيق ISO 9660 DVD±R/RW
- الحد الأقصى للملفات/الأقراص: أقل من 999 (العدد الإجمالي من الملفات والمجلدات)

التقديم السريع أو الترجيع السريع ALL

اضغط على SCAN (▶ أو ◀) (مسح) لتشغيل التقديم السريع أو الترجيع السريع أثناء التشغيل. يمكنك تغيير سرعة التشغيل المتنوعة عن طريق الضغط على SCAN (مسح) (▶ أو ◀) بشكل متكرر. اضغط على PLAY (▶) (تشغيل) لمتابعة التشغيل بالسرعة العادية.

تحديد لغة الترجمة DviX DVD

أثناء التشغيل، اضغط على S-TITLE (☐) (الترجمة) بصورة متكررة لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.

خفض سرعة التشغيل DVD

أثناء إيقاف التشغيل مؤقتاً، اضغط على SCAN (▶ أو ◀) (مسح) لخفض سرعة التقديم أو الترجيع. يمكنك تغيير سرعة التشغيل المتنوعة عن طريق الضغط على SCAN (مسح) (▶ أو ◀) بشكل متكرر. اضغط على PLAY (▶) (تشغيل) لمتابعة التشغيل بالسرعة العادية.

شاهد واستمع بمعدل سرعة 1.5 مرة DVD ACD MP3 WMA

اضغط على PLAY (تشغيل) عند وجود قرص DVD بالفعل قيد التشغيل لمشاهدة قرص DVD والاستماع إليه بمعدل سرعة 1.5 مرة عن سرعة التشغيل العادية. سيظهر x1.5 ▶ في الزن العلوي الأيمن على الشاشة. اضغط على PLAY (تشغيل) للرجوع إلى سرعة التشغيل العادية.

عرض قائمة Title (العنوان) DVD

اضغط على TITLE (العنوان) لعرض قائمة عناوين القرص؛ إذا كانت متاحة.

عرض قائمة DVD DVD

اضغط على قائمة MENU (قائمة DVD) لعرض قائمة القرص إذا كانت متاحة.

بدء التشغيل من الوقت المحدد DviX DVD

البحث عن نقطة البدء لكود الوقت الذي تم إدخاله. اضغط على DISPLAY (العرض) أثناء التشغيل وحدد رمز الساعة الزمنية. أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات والدقائق والثواني واضغط على ENTER. إذا أدخلت رقماً خاطئاً، فاضغط على CLEAR للإدخال مرة أخرى.

ذاكرة المشهد الأخير DVD

تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد الأخير من القرص الأخير الذي يتم عرضه. ويبقى المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بإخراج القرص من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الوحدة (وضع الاستعداد). إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد أوتوماتيكياً.

عرض ملفات الصور

في وحدة التحكم عن بعد	
-	1 افتح صينية القرص: (في الوحدة: ▲)
-	2 أدخل قرصًا. (في الوحدة)
-	3 أغلق صينية القرص: (في الوحدة: ▲)
▲ ▼	4 حدد أحد ملفات الصور:
ENTER (إدخال)	5 اعرض الملف المحدد في عرض ملء الشاشة:
■ زر STOP (الإيقاف)	6 للرجوع إلى القائمة:

عرض ملفات الصور- يمكنك فعل المزيد

عرض ملفات الصور كشرحية عرض

استخدم ▶ ◀ ◻ ▶ ◻ ◻ ▶ لتمييز رمز (■) ثم اضغط على ENTER لبدء عرض الشريحة. يمكنك تغيير سرعة عرض الشريحة باستخدام ▶ ◀ عند تمييز الرمز (■).

التجاوز إلى الصورة التالية/السابقة

اضغط على SKIP (تجاوز) SKIP (◀ أو ▶) لعرض الصورة السابقة / التالية.

قم بتدوير الصورة

استخدم ▶ ◀ ◻ ▶ ◻ ◻ ▶ لتدوير الصورة في الشاشة بالكامل.

إيقاف عرض الشريحة مؤقتًا

اضغط على PAUSE/STEP (||) (إيقاف مؤقت/خطوة) لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا. اضغط على PLAY (▶) (تشغيل) لاستئناف عرض الشريحة.

متطلب ملف الصور

- يقتصر ملف JPEG المتوافقة مع هذه الوحدة على ما يلي:
- امتدادات الملف: "jpg"
- مقياس الصورة: يوصى بأقل من 2 ميغا بايت
- DVD±R/RW: ISO 9660 تنسيق
- CD-R/RW الحد الأقصى للملفات/القرص: أقل من 999 (العدد الإجمالي من الملفات والمجلدات)

إنشاء البرنامج الخاص بك WMA MP3 ACD

يمكنك تشغيل محتويات أحد الأقراص بالترتيب الذي تريده عن طريق تنظيم ترتيب ملفات الموسيقى في القرص. يتم مسح البرنامج عند إزالة القرص. حدد ملف الموسيقى المطلوب ثم اضغط على PROG./MEMO. (البرمجة/الذاكرة) أو قم بتحديد "▶ ◻" ثم اضغط على ENTER لإضافة ملف الموسيقى إلى قائمة البرنامج. لإضافة جميع ملفات الموسيقى الموجودة في القرص، حدد "▶ ◻" ثم اضغط على ENTER. حدد أحد ملفات الموسيقى من قائمة البرامج ثم اضغط على ENTER لبدء التشغيل البرمجة. لمسح أحد الملفات الموسيقية من قائمة البرامج، حدد الملف الموسيقي الذي تريد مسحه ثم اضغط على CLEAR (مسح) أو حدد رمز "▶ ◻" ثم اضغط على ENTER. لمسح جميع الملفات الموسيقية من قائمة البرنامج، حدد "▶ ◻" ثم اضغط على ENTER.

عرض معلومات الملف (ID3 TAG) MP3

أثناء تشغيل ملف MP3 يحتوي على معلومات الملف، يمكنك عرض المعلومات عن طريق الضغط على DISPLAY (شاشة العرض) بشكل متكرر.

متطلب الملف الموسيقي MP3/WMA

- يقتصر توافق MP3/WMA مع هذه الوحدة على ما يلي:
- امتدادات الملف: "mp3" و "wma".
- التردد العيني: ضمن 32-48 كيلو هرتز (MP3)، ضمن 24-48 كيلو هرتز (WMA)
- معدل البت: ضمن 32-320 كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن 40-192 كيلو بت في الثانية (WMA).
- DVD±R/RW: ISO 9660، تنسيق
- CD-R/RW الحد الأقصى للملفات/القرص: أقل من 999 (العدد الإجمالي من الملفات والمجلدات)

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (الإيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

تحديد النظام

يجب عليك تحديد وضع النظام المناسب لنظام التلفزيون لديك. في حالة ظهور الرسالة "NO DISC" (لا يوجد قرص) في شاشة العرض، اضغط باستمرار على PAUSE/STEP (||) (إيقاف مؤقت/خطوة) لأكثر من خمس ثوان لتتمكن من اختيار نظام.

أفص الصوت

يمكنك الاستمتاع بالوظيفة مثل karaoke، عن طريق خفض صوت معني الموسيقى في المصادر المختلفة. (MP3/WMA/CD/DD) فيما عدا وضع Karaoke.


- هذه الوظيفة متاحة للاستخدام فقط عندما يكون الميكروفون متصلاً.

اضغط زر VOCAL FADER (خافض الصوت) ثم بإمكانك استخدام "FADE ON" (تشغيل خفض الصوت) أو "FADE OFF" (إيقاف تشغيل خفض الصوت) في العرض الأمامي.

- تدعم هذه الوظيفة 2 قناة أو أكثر.

إعداد 5.1ch ez

الاستماع للصوت من التلفاز و DVD و جهاز رقمي مع وضع 5.1ch نشط. حتى في وضع إيقاف التشغيل، إذا ضغطت على HT SPK، فسيتم تشغيل الطاقة ويتم أوتوماتيكيًا التحول إلى وضع AUX OPT.

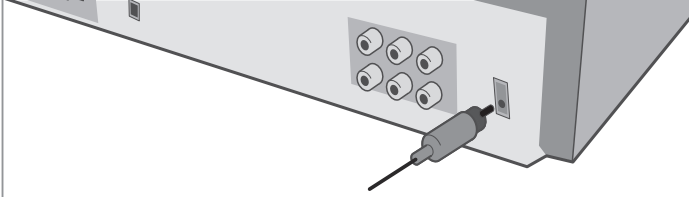

في وحدة التحكم عن بعد	
1	صل OPTICAL IN (دخل البصريات) إلى خرج البصريات في التلفاز (أو الجهاز الرقمي).
2	حدد AUX OPT : لتحديد AUX OPT مباشرة
3	استمع إلى صوت باستخدام مكبر الصوت 5.1ch :
4	للخروج من AUX OPT : FUNCTION (الوظيفة) أو INPUT (إدخال)

الاستماع إلى الراديو

تأكد من توصيل كل من هوائي FM و AM.

في وحدة التحكم عن بعد	
1	قم بتشغيل الطاقة:
2	حدد إما FM أو AM :
3	حدد إحدى محطات الراديو:
4	لحفظ محطة راديو: سيظهر الرقم المضبوط مسبقًا في شاشة العرض
5	لتحديد محطة «محافظة»، أدخل رقم الضبط المسبق: يمكن حفظ ما يصل إلى 50 محطة راديو.
6	للتأكيد، اضغط على: PROG./MEMO. (البرمجة/الذاكرة)

الاستماع إلى الراديو – أكثر مما يمكنك فعله

البحث أوتوماتيكيًا عن محطات الراديو

اضغط باستمرار على TUN/-.TUN+ لما يزيد عن ثانية واحدة. سيقوم الموالف بالمسح أوتوماتيكيًا ويتوقف عندما يعثر على محطة الراديو.

اختر أحد أرقام الضبط المسبق لمحطة الراديو.

يمكن اختيار رقم الضبط المسبق عند تخزين محطة راديو. عندما يقوم المشغل أوتوماتيكيًا بعرض رقم ضبط مسبق، اضغط على PRESET +/- (الضبط المسبق) لتغييره. اضغط على PROG./MEMO. (البرمجة/الذاكرة) لحفظ الرقم المختار.

حذف كل المحطات المحفوظة

استمر في الضغط على PROG./MEMO. لثانيتين تقريبًا. سيومض ERASE ALL (محو الكل) في شاشة جهاز استقبال DVD. اضغط على PROG./MEMO. لمحو كل محطات الراديو المحفوظة.

تحسين استقبال FM الضعيف

اضغط على زر التشغيل (PLAY (B) (أحادي/استريو)). سيؤدي ذلك إلى تغيير الموالف من صوت الاستريو إلى الصوت الأحادي وعادة ما يتم تحسين الاستقبال.

الاستماع إلى الموسيقى من جهاز USB الخاص بك – يمكنك فعل المزيد

أجهزة USB متوافقة


- لا يتم دعم الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عندما تقوم بتوصيلها بجهاز كمبيوتر.
- مشغل MP3: مشغل MP3 من نوع الفلاش.
- محرك ذاكرة الفلاش USB: الأجهزة التي تدعم USB2.0 أو USB1.1. (في حالة إدخال USB 2.0 في المشغل، إذا ما تم تشغيله بنفس السرعة مثل USB 1.1).

متطلب جهاز USB

- لا تخلع جهاز USB أثناء التشغيل.
- يجب عمل نسخة احتياطية لمنع تلف البيانات.
- في حالة استخدام كابل استطالة USB أو لوحة توصيل USB ، قد لا تتعرف الوحدة على جهاز USB.
- لا يتم دعم الجهاز الذي يستخدم نظام ملفات NTFS. (لا يتم دعم سوى نظام ملفات FAT (16/32)).
- لا تدعم وظيفة USB لهذه الوحدة جميع أنواع أجهزة USB.
- لا يتم دعم الكاميرا الرقمية والهاتف المحمول.
- لا يتم دعم هذه الوحدة عندما يصل إجمالي عدد الملفات إلى 1000 ملفاً أو أكثر.
- إذا كان محرك جهاز USB اثنين أو أكثر، فسيتم عرض مجلد المحرك على الشاشة.
- إذا أردت الانتقال إلى القائمة السابقة بعد أن تختار مجلداً، فاضغط RETURN (رجوع).

الاستماع إلى الموسيقى من جهاز USB

تتميز ميزة توصيل مشغل USB المحمول خلال منفذ USB الخاص بالنظام في أن جهاز USB يمكن التحكم فيه من النظام.

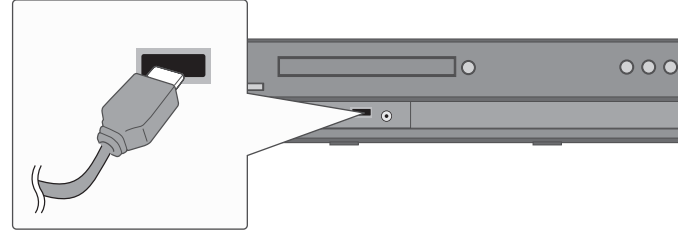

في وحدة التحكم عن بعد

1	قم بتوصيل جهاز USB بالوحدة باستخدام كابل USB (غير مزود):
2	حدد وظيفة USB:
3	حدد ملف من القائمة:
4	ابدأ تشغيل الملف الموسيقي:
5	قبل فصل جهاز USB المحمول، قم بالتغيير إلى وظيفة من خلال الضغط على:
6	اخلع جهاز USB:

سجل الموسيقى من CD إلى مشغل USB.

في وحدة التحكم عن بعد	
	1 قم بتوصيل جهاز USB بالوحدة باستخدام كابل USB (غير مزود):
FUNCTION (الوظيفة)	2 حدد أحد الأوضاع (DVD/CD) الذي تريد التسجيل فيه.
●	3 ابدأ التسجيل: إذا كنت تريد تسجيل الملف الموسيقي المطلوب والموجود في القرص إلى USB. حدد أحد الملفات بعد بدء التسجيل:
● ◀ ▶ ◻	4 لإيقاف التسجيل:
STOP ■	

- في حالة تعذر التسجيل باستخدام USB، ستظهر الرسالة "NO USB"، "ERROR"، "USB FULL" في إطار العرض.
- "NO REC" («لا يوجد»، «خطأ»، «ممتلئ»، «تعذر التسجيل») في إطار العرض.
- سيتم حفظ الملف في مجلد CD_REC بتنسيق "TRK-001.mp3".
- في حالة CD-G، أو DTS، سيُعدّ تشغيل التسجيل باستخدام USB.
- في حالة تسجيل أكثر من 999 ملفًا في مجلد CD_REC، ستظهر الرسالة "ERROR" (خطأ) في شاشة العرض.
- يتم ترقيم الملفات الجديدة بتسلسل رقمي. وإذا كانت العدد الإجمالي للملفات أكثر من 999، قم بحذف البعض أو حفظ البعض في الكمبيوتر.
- لا يتم دعم القرص الثابت الخارجي، أو قارئ البطاقات، أو الجهاز المأمّن أو مشغل MP3.
- إن القيام بعمل نسخ غير مرخصة من المواد المحمية ضد النسخ، بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، أو البث أو تسجيلات الصوت، يعد انتهاكاً لقوانين حقوق النشر ويمثل اعتداءً مجرم. لا يجوز استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.
- كن على قدر المسؤولية واحترم قوانين حقوق النشر

سجل الموسيقى من CD إلى مشغل USB. – يمكنك فعل المزيد

التسجيل من مصدر قرص الصوت المضغوط إلى USB


- تسجيل مسار واحد - إذا تم التشغيل باستخدام USB أثناء تشغيل القرص المضغوط، سيتم تسجيل المسار الوحيد فقط في USB.
- تسجيل جميع المسارات - إذا تم الضغط على زر REC (التسجيل) في حالة إيقاف القرص المضغوط، سيتم تسجيل جميع المسارات.
- تسجيل قائمة البرامج - تقوم USB بالتسجيل بعد تحديد المسارات عن طريق الضغط على الزر PROG. إذا كنت تريد تسجيل المسار الذي تريده.

انتبه لما يلي عند قيامك بالتسجيل

- عند بدء التسجيل المباشر من جهاز USB، يمكن فحص معدل نسبة التسجيل لتسجيل جهاز USB في إطار العرض أثناء التسجيل.
- أثناء التسجيل، لا يوجد صوت ولا يمكن تشغيل مستوى الصوت.
- عند إيقاف التسجيل أثناء القراءة، سيتم تخزين الملف الذي تم تسجيله أثناء ذلك الوقت.
- إذا قمت بفصل جهاز USB دون استخدام زر STOP (إيقاف) أثناء التسجيل، فسيتم حذف الملف في الكمبيوتر.
- لا يمكن التسجيل من "MIC IN" (دخل الميكروفون)
- USB REC (التسجيل باستخدام USB) القابل للتشغيل معدل البت: 96/128 كيلوبايت/ثانية (راجع إلى صفحة SETUP (الإعداد))
- أثناء التسجيل باستخدام جهاز USB، لا يمكن تشغيل مفتاح Pause (إيقاف مؤقت) للأقرص الصوتية فقط.
- لا يمكن استخدام جهاز قارئ البطاقات المتعددة للتسجيل باستخدام USB.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالكمبيوتر. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

الاستماع إلى الموسيقى من المشغل المحمول

يمكن استخدام المشغل لتشغيل الموسيقى من المشغل المحمول بأنواع المتعددة

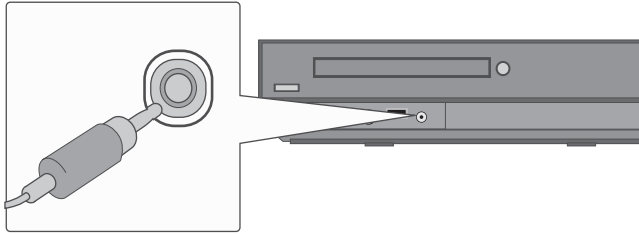

في وحدة التحكم عن بعد	
	1 قم بتوصيل المشغل المحمول عن طريق قيس الوحدة في المنفذ. منفذ IN (الدخل) الموجود في مقدمة المشغل:
POWER (طاقة)	2 قم بتشغيل الطاقة:
INPUT (إدخال)	3 حدد وظيفة PORTABLE:
-	4 قم بتشغيل المشغل المحمول وبدأ تشغيله:

رموز اللغة

استخدم هذه القائمة لإدخال لغتك المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: Disc Audio (صوت القرص) و Disc Subtitle (ترجمة القرص) و Disc Menu (قائمة القرص).

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
8471	الهاجكية	8185	كويشوا	7678	النيجالا	7265	الهوسا	7282	الكروايتية
8465	التاميلية	8277	رايتو ورومانيك	7684	التيونانية	7387	العبرية	6783	التشيكية
8469	التيلوجية	8279	الرومانية	7775	المقدونية	7273	الهندية	6865	الدانماركية
8472	التايلاندية	8285	الروسية	7771	مالاجاس	7285	المجرية	7876	الهولندية
8479	التونجية	8377	ألماسومونية	7783	الماليزية	7383	الأيسلندية	6978	الإنجليزية
8482	التركية	8365	اللغة المتكربنة	7776	مالايلام	7378	الأندونيسية	6979	إسبرانتو
8475	التركمانية	7168	الجيلية الإسكتلندية	7773	المأورية	7365	اللغة الدولية	6984	الأسبانية
8487	التوية	8382	الصرية	7782	الماراتية	7165	الأيرلندية	7079	الفاووزية
8575	الأوكرانية	8372	الكروايتية الصربية	7779	المالديفية	7384	الإيطالية	7074	فججي
8582	الأوردية	8378	شونا	7778	المانغولية	7487	الجافانية	7073	الفنلندية
8590	الأوزبكية	8368	السندية	7865	نارو	7578	الكاتادا	7082	الفرنسية
8673	الفيتنامية	8373	السنغالية	7869	النيبالية	7583	الكشميرية	7089	الفرنزية
8679	الفولانية	8375	السولفاكية	7879	النرويجية	7575	الكازاخستانية	7176	غاليشيان
6789	الولازية	8376	السلفينية	7982	الأوربا	7589	الكرغيزية	7565	الجورجية
8779	الولوفية	6983	الأسبانية	8065	البنجابية	7579	الكورية	6869	الألمانية
8872	إكسوزا	8385	السودانية	8083	اللباتسو	7585	الكردية	6976	اليونانية
7473	البنديشية	8387	السواحلية	7065	الفارسية	7679	اللاوسية	7576	جرين لاند
8979	اليوروبيا	8386	السويدية	8076	البولندية	7665	اللاتينية	7178	الغوارايتية
9085	الزولو	8476	التاجالوج	8084	البرتغالية	7686	اللاتغية	7185	الجورجارية

رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	
LK	سريلانكا	PY	باراجواي	MV	المالديف	GL	جرين لاند	CR	كوستاريكا	
SE	السويد	PH	الفلبين	MX	المكسيك	HK	هونغ كونج	HR	كرواتيا	
CH	سويسرا	PL	بولندا	MC	موناكو	HU	المجر	CZ	جمهورية التشيك	
TW	تايوان	PT	البرتغال	MN	منغوليا	IN	الهند	DK	الدانمارك	
TH	تايلاند	RO	رومانيا	MA	المغرب	ID	إندونيسيا	EC	الإكوادور	
TR	تركيا	RU	روسيا الاتحادية	NP	نيبال	IL	إسرائيل	EG	مصر	
UG	أوغندا	SA	المملكة العربية السعودية	NL	هولندا	IT	إيطاليا	SV	السلفادور	
UA	أوكرانيا	SN	السنغال	AN	جزر الأنتيل الهولندية	JM	ET	أثيوبيا		
US	الولايات المتحدة	SG	سنغافورة	NZ	نيوزيلندا	JP	اليابان	FJ	فججي	
UY	أوروغواي	SK	جمهورية سلوفاكيا	NG	نيجيريا	KE	كينيا	FI	فنلندا	
UZ	أوزبكستان	SI	سلوفينيا	NO	النرويج	KW	الكويت	FR	فرنسا	
VN	فيتنام	ZA	جنوب أفريقيا	OM	عمان	LY	ليبيا	DE	ألمانيا	
ZW	زيمبابوي	KR	كوريا الجنوبية	PK	باكستان	LU	لوكسمبورج	GB	بريطانيا العظمى	
		ES	أسبانيا	PA	بنما	MY	ماليزيا	GR	اليونان	
									AF	أفغانستان
									AR	الأرجنتين
									AU	أستراليا
									AT	النمسا
									BE	بلجيكا
									BT	بوتان
									BO	بوليفيا
									BR	البرازيل
									KH	كمبوديا
									CA	كندا
									CL	شيلي
									CN	الصين
									CO	كولومبيا
									CG	الكونغو

استكشاف المشكلات وإصلاحها

العلاج	السبب	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
قم بتوصيل كابل التيار بأخذ الطاقة بالحائط بأمان.	تم فصل كابل التيار.	لا توجد طاقة
حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفاز حتى تظهر الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD على شاشة التلفاز.	جهاز التليفزيون غير معد لاستقبال إشارة قرص DVD.	لا توجد صورة
قم بتوصيل كابلات الفيديو بإحكام إلى كل من جهاز التلفاز وجهاز استقبال DVD.	كابلات الفيديو غير موصلة بإحكام.	
حدد وضع الإدخال الصحيح لجهاز استقبال الصوت حتى يمكنك سماع الصوت من جهاز استقبال DVD.	الجهاز المتصل بكابلات الصوت غير معد لاستقبال خرج إشارة DVD.	يوجد صوت ضعيف أو لا يوجد صوت بالمرّة
قم بتوصيل كابلات الصوت في منافذ التوصيل الطرفية بشكل صحيح.	لم يتم توصيل كابلات الصوت بمكبرات الصوت أو جهاز الاستقبال بشكل محكم.	
استبدله بكابل صوتي جديد.	كابلات الصوت تالفة.	
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج. أدخل القرص.	القرص متسخ.	جودة صورة DVD رديئة
أدخل قرص قابل للتشغيل (تأكد من نوع القرص ونظام اللون وكود المنطقة).	لم يتم إدخال أي قرص. تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل.	لن يتم تشغيل قرص DVD/CD
ضع القرص مع مواجهة المصق أو الجانب المطبوع عليه لأعلى.	تم إدخال القرص بالمقلوب.	
اضغط على SETUP (إعداد) لغلّق شاشة القائمة.	القائمة مفتوحة في الشاشة.	
أدخل كلمة المرور الخاصة بك أو قم بتغيير مستوى التصنيف.	يوجد قفل عائلي والذي يمنع تشغيل أقراص DVD ذات تصنيف معين.	
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج. قم بتحريك جهاز استقبال DVD والمكونات الصوتية مسافة أبعد عن جهاز التلفاز.	القرص متسخ. تم وضع جهاز استقبال DVD/CD قريباً جداً من التلفاز مما يتسبب في وجود تعليقات.	سماع صوت مهمة أثناء تشغيل قرص DVD أو CD
افحص توصيل الهوائي واضبطه في موضعه.	تم وضع الهوائي أو توصيله بشكل غير صحيح.	تعذر توليف محطات الراديو بالشكل الصحيح
قم بتوصيل هوائي خارجي إذا لزم الأمر.		
قم بتوليف المحطة يدوياً.	قوة إشارة محطة الراديو ضعيفة جداً.	
قم بالضبط المسبق لبعض محطات الراديو، راجع صفحة 14 للحصول على التفاصيل.	لم يتم الضبط المسبق لأية محطات راديو أو تم مسح محطات الضبط المسبق (عند التوليف عن طريق مسح قنوات الضبط المسبق).	
قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد مباشرة إلى الوحدة.	لا يتم توجيه جهاز التحكم عن بعد مباشرة إلى جهاز استقبال DVD.	جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الصحيح / لا يعمل بالمرّة
استخدم جهاز التحكم عن بعد في حدود 23 قدم (7 متر) من جهاز استقبال DVD.	جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن جهاز استقبال DVD.	
قم بإزالة 0هـ إذا العائق.	يوجد حائل بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.	
استبدل هذه البطاريات بأخرى جديدة.	نفاد شحنة البطاريات الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.	

أنواع الأقراص القابلة للتشغيل

النوع	الشعار
DVD-VIDEO : أقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.	
DVD-R : وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط	
DVD-RW : وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط صياغة أقراص DVD VR التي تمت صياغتها لا يمكن تشغيلها في هذه الوحدة	
DVD+R : وضع الفيديو فقط يدعم القرص ذو الطريقتين أيضاً	
DVD+RW : وضع الفيديو فقط	
قرص الصوت المضغوط:	
تقوم هذه الوحدة بتشغيل DVD±R/RW و CD-R/RW الذي يحتوي على عناوين صوت و/أو ملفات DivX و/أو MP3 و/أو WMA و/أو JPEG. لا يمكن تشغيل بعض أقراص DVD±R/DVD±R أو CDRW/CD-R في هذه الوحدة بسبب جودة التسجيل أو الحالة الفيزيائية للقرص أو خصائص جهاز التسجيل وبرنامجه الإنشاء.	

العلامات "Dolby" و "Pro Logic" والرمز double-D هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories. صنع بترخيص من معامل دولبي Dolby Laboratories.

تم التصنيع بموجب ترخيص من براءات الاختراع الأمريكية التالية: 5451942 و 5956674 و 5974380 و 5978762 و 6487535 و براءات الاختراع الأخرى الأمريكية والعالمية المصدرة والتي هي على وشك الإصدار DTS و DTS Digital Surround هما علامتان تجاريتان مسجلتان وشعارات ورمز DTS هي علامات تجارية لشركة DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. جميع حقوق النشر محفوظة.

HDMI وشعار HDMI وواجهة الوسائط المتعددة ذات الدقة العالية هي علامات تجارية لـ HDMI licensing LLC.

حول عرض رمز

قد يظهر " " على شاشة التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متاحة في قرص فيديو DVD معين.

رموز المنطقة

- تحتوي هذه الوحدة على رمز المنطقة مطبوعاً على الجزء الخلفي. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل إلا أقراص DVD التي عليها نفس الملصق الموجود في مؤخرة الوحدة أو كلمة "ALL" (جميع الأقراص).
- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء. لا بد أن يطابق هذا الرقم رمز المنطقة الموجود على الوحدة، وإلا سيتعذر تشغيل القرص.
 - إذا حاولت تشغيل قرص DVD به رمز منطقة مختلف عن الرمز الموجود على المشغل الخاص بك، فستظهر رسالة "Check Regional Code" (تحقق من رمز المنطقة) على شاشة التلفاز.

حقوق النشر

يحظر بحكم القانون نسخ أو بث أو عرض أو البث عبر الكابل أو العرض العام أو تأجير المواد المحمية بحقوق النشر دون ترخيص. يحتوي هذا المنتج على وظيفة الحماية ضد النسخ المطورة بواسطة شركة Macrovision. حيث يتم تسجيل إشارات الحماية ضد النسخ على بعض الأقراص. وعند تسجيل هذه الأقراص أو تشغيل صورها، سوف يظهر تشويشاً بالصورة. يتضمن هذا المنتج تقنية محمية بحقوق النشر؛ وهذه التقنية محمية بالدعاوى المستندة إلى براءات اختراع معينة بالولايات المتحدة الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المملوكة لشركة Macrovision Corporation ومالكي الحقوق الآخرين. إن استخدام هذه التقنية المحمية بحقوق النشر يجب أن يكون بإذن من شركة Macrovision Corporation. ويكون بغرض الاستخدام المنزلي وأغراض العرض المحدود الأخرى فقط ما لم يتم التصريح بخلاف ذلك من قبل Macrovision Corporation. ممنوع قانوناً الهندسة العكسية أو فك التركيب لهذا المنتج.

ينبغي أن يلاحظ المستهلكون أن جميع أجهزة التلفاز عالية الدقة ليست متوافقة تماماً مع هذا المنتج وقد تتسبب في ظهور زيف في الصورة. في حالة مشاكل صورة المسح التزاوي 525 و 625، يوصى بأن يقوم المستخدم بتحويل التوصيل إلى خرج "الدقة القياسية". إذا كانت هناك أية تساؤلات بخصوص توافق جهاز التلفاز الخاص بنا مع موديل الوحدة 525p و 625p، فيرجاء الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لنا.

المواصفات

عام

مصدر الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
الوزن الصافي	3.9 كجم
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	305 × 73 × 430 مم
ظروف التشغيل درجة حرارة التشغيل	5 مئوية إلى 35 مئوية حالة التشغيل: أفقي
درجة رطوبة التشغيل	5% إلى 85%
الليزر	ليزر شبه موصل، الطول الموجي 650 نانومتر

مؤلف [MW] FM/AM

نطاق توليف FM	108-87.5 ميغاهرتز أو 74-65 ميغاهرتز أو 108-87.5 ميغاهرتز
التردد المتوسط للموجة FM	10.7 ميغاهرتز
نطاق توليف AM	522 – 1,620 كيلو هرتز أو 520 – 1,720 كيلو هرتز
التردد المتوسط للموجة AM	450 كيلو هرتز

مضخم الصوت

وضع الاستريو	70 وات + 70 وات (4 أوم عند 1 كيلو هيرتز، 10 THD %)
وضع الصوت المجهّم الأمام:	70 وات + 70 وات (10 THD %) مركزي*، 70 وات الصوت الجانبي*، 70 وات + 70 وات (4 وات عند 1 كيلو هرتز، 10 THD %)
	مكبر الصوت الفرعي*، 150 وات (3 أوم عند 30 هرتز، 10 THD %)

مكبرات الصوت

النوع	الأمامي/الخلفي	الأوسط	فرعي سلبي
المقمنة	مكبر الصوت	مكبر الصوت	مكبر صوت
طاقة الإدخال المقدرة	اتجاه ثنائي مكبر ثلاثي	اتجاه ثنائي مكبر ثلاثي	مكبر صوت 1 أحادي الاتجاه
أقصى طاقة منخلّة	4 وات	4 وات	3 وات
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)	70 وات	70 وات	150 وات
الوزن الصافي	140 وات	140 وات	300 وات
	270 × 1103 × 270 مم	331 × 111 × 96 مم	170 × 400 × 382 مم
	3.6 كجم	1.2 كجم	5.7 كجم

هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

تحذير من أجل السلامة

يجب فصل هذا الجهاز عن مخرج التيار الكهربائي الرئيسي أثناء عدم استخدامه . لا تسمح لهذا الجهاز بالتعرض للمطر أو الرطوبة .

تحذيرات

من أجل منع وقوع الصدمة الكهربائية ، لا تسحب عنه الغطاء . لا يوجد في الداخل أجزاء للاستخدام . التصليح يجب أن يقوم به الشخص المختص .

فترة تشغيل هذا الجهاز سبع سنوات من تاريخ التسليم الى الزبون . عند انتهاء الفترة المحددة أعلاه ربما لا تعود صالحة للاستخدام تبعاً للمواصفات .

تحذيرات للوقاية

- اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز
- تجنب دراجات الحرة أو البرودة العاليتين للبرودة الغبار .
 - تجنب الاستخدام قريبا من حقل مغناطيسي (سيوثر سلبي على انجاز الجهاز).
 - حاذر عند مسح الغطاء بمادة متطايرة كالبينزين والكحول الخ أو قطعة قماش معالجة كيميالوواد يقة . ربما دي ذلك الى اتلاف سطح الغطاء أو تقشير الطلاء .
 - استخدم هذا الجهاز فقط بوضع أفقي ولا تضع فوقه أي شيء ثقيل .
 - حافظ على وضع الجهاز بعيداً عن أحواض الزهور وأنابيب الماء وحوض الغسيل ، اذا سقط عليه أي مادة سائلة فقد يحدث تلف كبير للجهاز .
 - في مثل هذه الحالة قم بعرضه على خبير فني متخصص.
 - لا تحجز منطقة التهوية ، ثقب التهوية تمنع زيادة السخونة . وحتى المواد الخفيفة أو الناعمة كالورق أو القماش قد تسد ثقب التهوية .
 - ألا يوجد اء للاستخدام من الداخل . من أجل الاصلاح والصيانة أعرضه على الفني المختص.

مركز جدة الرئيسي للخدمات
ص ب ٧٠٤ جدة ٢١٤٢١ ، المملكة العربية السعودية
هاتف : ٢٩٢٩-٦٢٩ (٠٢)

مركز جدة للخدمات السريعة
هاتف : ٢٨٨٨-٦٦٢-٠٢ / تحصيل ٢٤-٢٤٢
مركز الرياض الفرعي للخدمات
هاتف ٥٥٥٩-٤٦١-١

مركز الخبر الفرعي للخدمات
هاتف ٢٦٢٧/٢٦٢٩-٨٥٧-٢