




מערכת מיקרו / קולנוע ביתי עם עגינה ל- iPod  
דגם FB44(FB44-A0F)

## מדריך הפעלה



יבואן: באג מולטיסיסטם, משק 33, מושב בן שמן  
תמיכה טכנית: 04-8560005, [support@bug.co.il](mailto:support@bug.co.il)

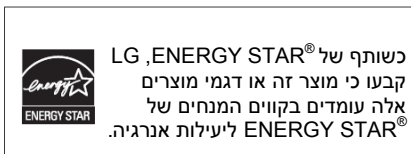

Energy Star הינו סימן U.S. רשום



P/NO: MFL61543960

**זהירות:** אין לחשוף את המכשיר למים (טפטוף או התזה) ואין להניח חפצים מלאי נזלים, כגון אגרטים, על המכשיר.

**זהירות:** אודות כבל החשמל

**מומלץ להניח את רוב המתקנים על מעגל המיועד לכך.**

כלומר, מעגל יציאה יחיד המפעיל רק את המתקן ואין בו יציאות נוספות או מעגלים היוצאים ממנו. בדקו את עמוד המפרט הטכני במדריך זה כדי להיות בטוחים.

אל תגרומו לעומס יתר על שקעי הקיר. שקעי קיר הנתונים לכומס יתר, רופפים או פגומים, כבלי הארכה, כבלי חשמל שחוקי, או בידוד כבל פגום או סדוק מהווים סכנה. כל אחד מתנאים אלה עלול לגרום להתחשמלות או שריפה בצעו בדיקה תקופתית של הכבל במתקן שלכם, ואם מראהו מעיד על חזק או ירידה באיכות, נתקו אותו מן החשמל, הפסיקו את השימוש במתקן, ודאגו להחלפת הכבל בחלק חילוף מדויק במרכז שירות מוסמך.

הגנו על כבל החשמל מפני שימוש שיגרום לנזק פיזי או מכני; כגון פיתול, עיקום, לחיצה, סגירת דלת או דריכה. הקפידו במיוחד על התקעים, שקעי הקיר, והנקודה בה הכבל יוצא מן המתקן.

לניתוק הכבל מן החשמל, משכו את תקע הכבל. בהתקנת המוצר, ודאו כי התקע נגיש בקלות.



**זהירות:** להפחתת סיכון התחשמלות אל תסירו את המכסה (או החלק האחורי). אין בפנים חלקים הניתנים לטיפול על ידי המשתמש הפנו את כל פעולות השירות לאנשי שירות מוסמכים.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות מיועד להתריע בפני המשתמשים על הימצאות מתח גבוה מסוכן בתוך מעטפת המוצר העלול להיות בסדר גודל המהווה סיכון התחשמלות לבני אדם.

סמל סימן הקריאה בתוך משולש שווה צלעות מיועד להתריע בפני המשתמשים על הימצאות הוראות הפעלה ותחזוקה (שירות) חשובות בספרות המלווה את המוצר.


**אזהרה:** למניעת שריפה או התחשמלות, אל תחשפו מוצר זה לגשם או לחות.

**אזהרה:** אל תתקינו את המוצר בחלל תחום כגון כונית ספרים או יחידה דומה

**זהירות:** במוצר זה קיימת מערכת לייזר. על מנת להבטיח שימוש נאות במוצר, אנא קראו את חוברת ההוראות בתשומת לב ושמרו אותה לעיון עתידי. אם היחידה זקוקה לתחזוקה, התקשרו למרכז שירות מוסמך.

שימוש בבקרים, התאמות וביצוע הליכים שונים מאלה המצוינים כאן עלולים להוביל לחשיפה לקרינה מסוכנת.

למניעת חשיפה ישירה לקרן לייזר, אל תנסו לפתוח את המעטפת קרינת לייזר נראית כאשר פתוח. אל תביטו לתוך הקרן.




**אזהרה!**

**עדכון קושחה (Firmware) שיעשה על ידי הלקוח או אדם אחר יהיה באחריות הלקוח בלבד, והאחריות במקרה שכזה לא תהייה תקפה.**

## ברוכים הבאים למערכת מיקרו DVD Hi-Fi החדשה שלכם

### תוכן

4	הגדרות
5	נגן
6	שלט רחוק
7	הגדרת שפת OSD ראשונית - בחירה
7	הגדרת קוד אזור ראשונית - בחירה
8-9	התאמת הגדרות כלליות
9	כיוון שעון
10	תצוגת מידע תקליטור
10-12	הפעלת תקליטור או קובץ
12	הגדרה קלה EZ של צליל טלוויזיה
13	האזנה לרדיו
14	האזנה למוזיקה מנגן נייד
14	שימוש בהתקן USB
15	הקלטה אל USB
16	הפעלת iPod
17	קודי שפה
17	קודי אזור
18	פתרון בעיות
19	סוגי תקליטורים הניתנים להפעלה
20	מפרט טכני

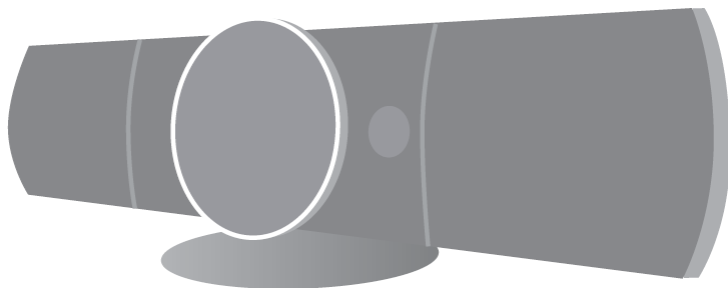

## הגדרות

חיבור היחידה לטלוויזיה ולאנטנת


### חיבור הטלוויזיה לתוך היחידה.

לא תוכלו לחבר בעזרת כבל וידיאו.  
אם אתם משתמשים בטלוויזיה בהפרדה גבוהה  
תוכלו לחבר בעזרת כבל HDMI. הגדירו את מקור  
הטלוויזיה אל HDMI. לחצו על **RESOLUTION**  
בשלט לבחירת רזולוציה נכונה לחיבור HDMI שלכם.  
סמך LG יופיע כאשר נבחרה הרזולוציה הנכונה.

### 1 חיבור אנטנת FM.

הקליטה תהיה במיטבה כאשר שני  
הקצוות המשוחררים של האנטנה יהיו  
בקו אופקי ישר.

### 2 חיבור אנטנת לולאה לולאה AM ליחידה (בחירה)



### 3 חיבור יציאת וידיאו

חברו את שקע VIDEO  
OUTPUT(MONITOR)  
ביחידה לשקע כניסה תואם  
בטלוויזיה שלכם בעזרת כבל  
וידיאו.

### חיבור וידיאו רכיבים

חברו את שקעי COMPONENT VIDEO  
(PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT  
ביחידה לשקעי הכניסה התואמים בטלוויזיה  
באמצעות כבל YPBPR.

### 4 חברו את כבל החשמל לתוך שקע קרי.



## שלט רחוק

**RETURN** (↶): מעבר אחורה בתפריט או יציאה מתפריט הגדרות  
**REC** (●): הקלטת USB ישירה  
**STOP** (■): עצירת הפעלה או הקלטה  
**PLAY** (▶): MO./ST.: תחילת הפעלה. בחירה בין מונו/סטריאו.  
**PAUSE/STEP** (||): השהית הפעלה.  
**SKIP** (⏮/⏭): מעבר לפרק / רצועה / קובץ הבאים או הקודמים  
**SCAN** (⏪/⏩): חיפוש קדימה או אחורה.

כפתורי בקרת טלוויזיה: שליטה בטלוויזיה (טלוויזיה LG בלבד)

### שליטה בטלוויזיה.

תוכלו גם לשלוט ברמת הצליל ובהדלקת וכיבוי טלוויזיות LG. החזיקו את מקש POWER (TV) ולחצו שוב ושוב על מקש PR/CH (+/-) להדלקת וכיבוי הטלוויזיה.

**PROG./MEMO.** גישה אל או הסרת תפריט תכנות.

**CLEAR**: הסרת מספר רצועה מרשימה מתוכנתת.

**RESOLUTION**: הגדרת רזולוציית פלט עבור שקע HDMI ויציאת

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT.


\*: מקש זה אינו זמין.

### שומר מסך

שומר המסך מופיע כאשר תשאירו את היחידה במצב עצירה למשך כחמש דקות.

### בחירת שיטת טלוויזיה - בחירה

עליכם לבחור מצב שיטת טלוויזיה מתאים לטלוויזיה שלכם. אם NO DISC מופיע בחלון התצוגה, לחצו והחזיקו את **PAUSE/STEP** (||) בשלט מעל חמש שניות כדי לאפשר בחירת שיטה (NTSC/PAL).

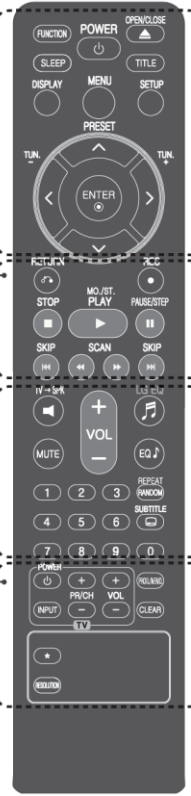

**FUNCTION**: בחירת פעולה ומקור כניסה  
**SLEEP**: תוכלו לבחור זמן השהיה בין 10 ו-180 דקות, שלאחריו הנגן יכבה. לבדיקת הזמן הנותר, לחצו על **SLEEP** (עמעם Dimmer)  
 עמעום הנורית בלוח הקדמי במחצית במצב דלוק.  
**POWER** (⏻): הפעלת ON וכיבוי OFF היחידה.

**OPEN/CLOSE** (▲): פתיחת וסגירה של מגירת התקליטורים  
**TITLE**: אם בכותרת DVD הנכוחי קיים תפריט, תפריט הכותרת יופיע על המסך. אם אינו קיים, לא יופיע.  
**DISPLAY**: גישה לתצוגה על המסך.  
**MENU**: גישה לתפריט תקליטור DVD.  
**SETUP**: גישה אל או הסרת תפריט הגדרות  
**PRESET** (Λ V): בחירת תכנית רדיו.  
**TUN./(-+)**: כיוון תחנת רדיו רצויה.  
**< > V Λ** (מעלה/מטה/מימין/שמאל): משמשים לניווט בתצוגות על המסך.  
**ENTER**: אישור בחירת תפריט.

**TV→SPK**: לבחירה ישירה של **AUX OPT**.

**REPEAT/RANDOM**: לבחירת מצב הפעלה (אקראי, חזרה)

**MUTE** (השתקה): להשתקת הצליל.

**VOL** (עוצמת צליל) (+/-): התאמת עוצמת הרמקול.

**EQ/ LG EQ**: (אפקט קיזוז אקולייזר): תוכלו לבחור אפקטים של צליל.

**SUBTITLE**: בעת הקרנה, לחצו שוב ושוב על SUBTITLE לבחירת

שפת כתוביות רצויה.

**מקשי ספרות 0-9**: בחירת אפשרויות ממוספרות בתפריט.

### הכנסת הסוללות לשלט

ודאו כי סימני + (פלוס) ו- (מינוס) בסוללה תואמים לאלה בשלט.

### הגדרת קוד אזור ראשונית - בחירה

בשימוש הראשון ביחידה זג, עליכם להגדיר את קוד האזור כנראה להלן.

בשלט	
SETUP	1. תצוגת תפריט הגדרות
^ V	2. בחירת תפריט LOCK ברמה הראשונה
>	3. מעבר לרמה השנייה הקוד האזורי המופעל מופיע ברמה השנייה.
>	4. מעבר לרמה השלישית
מקשי ספרות (0-9) ו- ENTER	5. הקלדת סיסמה חדשה
מקשי ספרות (0-9) ו- ENTER	6. וידוא הקלדת סיסמה חדשה
^ V <>	7. בחירת קוד אזור גיאוגרפי לאחר הבחירה, הדירוג והסיסמה יופעלו.
ENTER	8. לאישור לחצו ודאו לסיים את הגדרת קוד האזור.

### הגדרת שפת OSD ראשונית - בחירה

בשימוש הראשון ביחידה זג, יופיע תפריט הגדרת שפות ראשונית על מסך הטלוויזיה שלכם. עליכם להשלים את בחירת השפה הראשונית לפני השימוש ביחידה.

בשלט	
POWER	1. הפעלה תופיע רשימת השפות
^ V <>	2. בחירת שפה
ENTER	3. לחצו
ENTER	4. לאישור לחצו

## התאמת הגדרות כלליות

בשלט	תצוגת תפריט הגדרות
SETUP	1. תצוגת תפריט הגדרות
∧ V	2. בחירת אפשרות רצויה ברמה הראשונה
>	3. מעבר לרמה השנייה
∧ V	4. בחירת אפשרות רצויה ברמה השנייה
>	5. מעבר לרמה השלישית
ENTER, ∧ V	6. שינוי ההגדרה:

## התאמת הגדרות כלליות - עוד דברים שתוכלו לעשות

### התאמת הגדרת השפה

**OSD (שפת תפריט)**- בחרו שפה לתפריט הגדרות ולתצוגה על המסך.  
**תפריט תקליטור / Disc Menu / שמע / Audio / כתוביות Subtitle** - בחרו שפה לתפריט / שמע / כתוביות.  
**[Original]**: מתייחס לשפה המקורית בה הוקלט התקליטור.  
**[Others]**: לבחירת שפה אחרת, לחצו על מקשי הספרות ואז על **ENTER** להקלדת מספר מתאים בן 4 ספרות לפי רשימת קודים לשפות בפרק הסימוכין (ראו עמוד 17). אם שגיתם לפני לחיצה על **ENTER**, לחצו על **CLEAR**.  
**[Off]** (לכתוביות תקליטורים): כיבוי כתוביות.

### התאמת הגדרות התצוגה

**יחס מראה טלוויזיה TV Aspect** - בחרו יחס מסך לשימוש בהתבסס על צורת מסך הטלוויזיה.  
**[4:3]**: בחרו כאשר מחוברת טלוויזיה סטנדרטית 4:3.  
**[16:9]**: בחרו כאשר מחוברת טלוויזיה רחבה 16:9.  
**מצב תצוגה Display Mode** - אם בחרתם 4:3, עליכם להגדיר כיצד תרצו להציג תכניות וסרטי מסך רחב על מסך הטלוויזיה שלכם  
**[Letterbox]**: תצוגת תמונת מסך רחב עם פסים שחורים בראש ובתחתית המסך.  
**[Panscan]**: ממלא לחלוטין מסך 4:3, חיתוך התמונה לפי הצורך.

## התאמת הגדרות שמע

**DRC (בקרת טווח דינאמי)** - הצליל בעל גוון צלול כאשר עוצמת הצליל מוחלשת (דולבי דיגיטלי בלבד). הגדירו אפקט זה אל [On].  
**קולי Vocal** - בחרו [On] לערבוב ערוצי קריוקי לסטריאו רגיל. פעולה זו משפיעה על תקליטורי DVD קריוקי רב ערוצי בלבד.  
**HD AV Sync** - לעתים טלוויזיה דיגיטלית נתקלת בהשהיה בין תמונה וצליל אם הדבר קורה, תוכלו לפצות על כך באמצעות הגדרת השהיית צליל כך שהוא למעשה 'מתין' להגעת התמונה: פעולה זו זקוקה HD AV Sync. השתמשו ב- ∧ V (בשלט) לגלילה מעלה ומטה דרך כמות ההשהיה, שתוכלו להגדיר לכל מספר בין 0 ו-300 אלפיות השנייה.

## התאמת הגדרות נעילה

על מנת לגשת לאפשרויות הנעילה, עליכם להקליד סיסמה בת 4 ספרות. אם טרם הקלדתם סיסמה תתבקשו לעשות זאת.  
**1.** הקלידו סיסמה בת 4 ספרות ואז לחצו על **ENTER**.  
**2.** הקלידו שוב ולחצו שוב על **ENTER** לאשרור. אם שגיתם בהקלדת המספר, לחצו על **CLEAR** לתיקון.  
**קוד אזור Area Code**: - בחרו קוד לאזור גיאוגרפי כרמת דירוג הקרנה כך ייקבע אילו תקני אזור משמשים לדירוג תקליטורי DVD המפוקחים על ידי נעילת הורים. ראו קודים לאזורים בעמוד 17.  
**דירוג Rating** - בחרו רמת דירוג. ככל שהרמה נמוכה יותר, כך הדירוג קשוח יותר. בחרו פתיחת נעילה [Unlock] לנטרול הדירוג.  
**סיסמה Password** - הגדרת או שינוי סיסמה להגדרות נעילה.  
 חדשה [New]: הקלידו סיסמה חדשה בת 4 ספרות בעזרת מקשי הספרות ולחצו על **ENTER**. הקלידו שוב את הסיסמה לאישור.  
 שינוי [Change]: הקלידו סיסמה חדשה פעמיים לאחר הקלדת הסיסמה הנוכחית.  
 אם שכחתם את הסיסמה תוכלו לאפס אותה.  
**1.** הוציאו את התקליטור מן היחידה.  
**2.** לחצו על **SETUP** להצגת תפריט ההגדרות. הקלידו '210499' ולחצו על **ENTER**. כעת הסיסמה נמחקת.



## התאמת הגדרות אחרות

**DivX(R) VOD Registration** - אנו מספקים לכם קוד רישום של VOD DivX® (וידיאו לפי דרישה) המאפשר לכם לשכור ולרכוש תקליטורי וידיאו באמצעות שירות VOD DivX®. למידע נוסף, בקרו באתר [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). לחצו על **ENTER** ותוכלו לצפות בקוד הרישום של היחידה.

## הגנה משהה צליל מתוכנת-מראש

במערכת זו יש מספר שדות צליל סראונד מוגדרים מראש תוכלו לבחור מצב צליל רצוי בעזרת **EQ / LG EQ**. הפריטים המוצגים למקזז (אקולייזר) עשויים להשתנות בהתאם למקורות הצליל ולאפקטים.

כיוון שעון	
ביחידה	הפעילו
	1. הפעילו
<b>CLOCK</b>	2. לחצו במשך לפחות 2 שניות
	3. בחרו מתוך: AM 12:00 (לתצוגת שעות am ו-pm) או 0:00 (לתצוגת 24 שעות)
<b>SET</b>	4. אשרו את הבחירה
	5. בחרו שעות
<b>SET</b>	6. לחצו
	7. בחרו דקות
<b>SET</b>	8. לחצו

## שימוש בנגן שלכם כשעון מעורר

1. לחצו והחזיקו את **TIMER**. כל הפעולות יבהבו.
2. לחצו על **SET** כאשר תוצג הפעולה באמצעותה אתם רוצים להתעורר.
3. בתצוגה יופיע "ON TIME". כעת תוכלו לכוון את השעה בה ברצונכם להפעיל את השעון המעורר.  
לחצו על לשינוי שעות ודקות ועל **SET** לשמירה.
4. בתצוגה יופיע "OFF TIME". כעת תוכלו לכוון את השעה בה ברצונכם כי הפעולה תיפסק.  
לחצו על לשינוי שעות ודקות ועל **SET** לשמירה.
5. תוצג עוצמת הצליל (VOL) שתוצג לפעולה. השתמשו במקשי לשינוי עוצמת הצליל ולחצו על **SET** לשמירה. סמל השעון יראה כי השעון המעורר מכוון.
7. כאשר המערכת כבויה, תוכלו לבדוק את השעה שכוונה לשעון המעורר ולהדליק ולכבות את השעון המעורר בלחיצה על **TIMER**.

## תיאור

תוכלו ליהנות מצליל טבעי ונח.  
אפקט צליל אזורי מיטבי / DANGDUT / ערבית / ARABIC / פרסית / PERSIAN / הודית / INDIAN / רגאיי / REGUETZON / מרנגה / MERENGUE / סלסה / SALSA / סמבה (SAMBA).

מימוש קיזוז הצליל הדומה ביותר לסוג הכלול בתווית MP3 ID3 של קבצי השירים.  
תכנית זו מעניקה אווירה נלהבת לצליל, ותרגישו כאילו אתם בקונצרט רוק, פופ, ג'אז או מוזיקה קלאסית ממש.

פעולה זו מיטבית לקובצי MP3, WMA ניתנים לדחיסה. היא משפרת את צליל הבס. חיזוק קול גבוה, בס ואפקט צליל סראונד. תוכלו ליהנות מצליל סראונד וירטואלי. תוכלו ליהנות מצליל ללא אפקט מקזז (אקולייזר).

## בתצוגה

**NATURAL**  
אקולייזר מתמחה  
מקומי

**AUTO EQ**

**POP**  
**CLASSIC**  
**JAZZ**  
**ROCK**  
**MP3 OPT**

**XDSS ON**  
**VIRTUAL**  
**NORAML (OFF)**

## תצוגת מידע תקליטור

בשלט	
DISPLAY	1. לחצו
$\wedge \vee$	2. בחרו פריט
$\wedge >$	3. התאימו את הגדרות תפריט התצוגה
RETURN	4. לחזרה ליציאה

### תצוגת מידע תקליטור - עוד דברים שתוכלו לעשות

תוכלו לבחור פריט בלחיצה על  $\wedge \vee$  ולהחליף או לבחור הגדרה בלחיצה על  $< >$ .

מספר כותר (או רצועה / קובץ) נוכחי / מספר כותרים (או רצועות / קבצים) כולל.

מספר פרק נוכחי / מספר פרקים כולל.


זמן הקרנה שחלף

שפת שמע או ערוץ נבחרים

כתוביות נבחרות

זווית נבחרת / מספר זוויות כולל

ציליל נבחר / מצב EQ



### סמלים המשמשים במדריך זה

**MP3** קבצי MP3  
**WMA** קבצי WMA  
**ACD** תקליטורי שמע

**ALL** כל התקליטורים והקבצים הרשומים מטה  
**DVD** תקליטורי DVD ו-DVD±R/RW סגורים  
**DivX** קבצי DivX  
**JPG** קבצי JPEG

## הפעלת תקליטור או קובץ

בשלט	
OPEN/CLOSE	1. הכניסו תקליטור ליחידה
FUNCTION	2. בחרו DVD/CD
$\wedge \vee < >$	3. התאימו הגדרות תפריט / בחרו קובץ מן התפריט
PLAY/ENTER	4. תחילת הפעלת תקליטור
STOP	5. לעצירת הפעלת תקליטור

### הפעלת תקליטור או קובץ - עוד דברים שתוכלו לעשות

#### הקרנת תקליטור DVD עם תפריט DVD

ברוב תקליטורי DVD יש כעת תפריטים הנטענים תחילה לפני הקרנת הסרט.

1. תוכלו לנווט בתפריטים אלה בעזרת  $\wedge \vee < >$  להארת אפשרות.

2. לחצו על ENTER לבחירה.

#### דילוג לפרק / רצועה / קובץ הבאים או הקודמים

**MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

לחצו על **SKIP** (⏮) למעבר לפרק / רצועה / קובץ הבאים.

לחצו על **SKIP** (⏭) לחזרה לתחילת פרק / רצועה / קובץ נוכחיים.

לחצו על **SKIP** (⏮) פעמיים בקצרה למעבר אחורה לפרק / רצועה / קובץ הקודמים.

#### השהיית הקרנה **ALL**

1. לחצו על **PAUSE/STEP** (⏸) להשהיית הקרנה.

2. לחצו על **PLAY** (▶) להמשך הקרנה.

#### הקרנה תמונה אחר תמונה **DVD** **DivX**

לחצו על **PAUSE/STEP** (⏸) שוב ושוב להקרנת כותר תמונה אחר תמונה.

#### הפעלה שוב ושוב או הפעלה אקראית **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

לחצו על **REPEAT/RANDOM** שוב ושוב והכותר, הפרק או הרצועה הנוכחיים

יופעלו שוב ושוב או באופן אקראי: לחזרה להפעלה רגילה, לחצו על

**REPEAT/RANDOM** שוב ושוב.

- מצב הפעלה אקראית: קבצי מוזיקה בלבד.

**העברה מהירה קדימה או אחורה** MP3 WMA DVD DivX ACD

לחצו על **SCAN** (▶▶ או ◀◀) להעברה מהירה קדימה או אחורה תוך כדי הפעלה. תוכלו לשנות את מהירות ההקרנה בלחיצה על **SCAN** (▶▶ או ◀◀) שוב ושוב. לחצו על **PLAY** (▶) להמשך הפעלה במהירות רגילה.

**האטת מהירות הקרנה** DVD

תוך כדי השהיית הקרנה, לחצו על **SCAN** (▶▶ או ◀◀) להאטת הקרנה קדימה או אחורה. תוכלו לשנות מהירויות הקרנה שונות בלחיצה על **SCAN** (▶▶ או ◀◀) שוב ושוב. לחצו על **PLAY** (▶) להמשך הקרנה במהירות רגילה.

**הקרנה במהירות פי 1.5** DVD

לחצו על **PLAY** (▶) כאשר DVD נמצא בהפעלה והאזינו לתקליטור DVD במהירות פי 1.5 ממהירות רגילה. על המסך יופיע "1.5x▶". לחצו שוב על **PLAY** (▶) לחזרה למהירות רגילה.

**בחירת שפת כתוביות** DVD DivX

בעת הקרנה, לחצו על **SUBTITLE** שוב ושוב לבחירת שפת כתוביות רצויה.

**החלפת ערכת תווים להצגת כתוביות** DivX® כהלכה DivX

1. אם הכתוביות אינן מוצגות כהלכה בעת ההקרנה, לחצו והחזיקו את **SUBTITLE** במשך 3-3 שניות להצגת תפריט הקודים לשפות
2. לחצו על **SUBTITLE** שוב ושוב לשינוי קוד שפה עד להצגה נכונה של הכתוביות.

**צפייה בתפריט כותר** DVD

לחצו על **TITLE** להצגת תפריט הכותר של התקליטור, אם זמין.

**תחילת הקרנה מזמן נבחר** DVD DivX

- חיפוש נקודת התחלה של קוד זמן מוקדם.
1. לחצו על **DISPLAY** ואז בחרו את סמל השעון.
  2. הקלידו זמן ואז לחצו על **ENTER**.

לדוגמה, למציאת סצנה בשעה 1, 10 דקות ו-20 שניות, הקלידו "11020" בעזרת מקשי הספרות ולחצו על **ENTER**. אם הקלדתם מספר שגוי, לחצו על **CLEAR** להקלדה חוזרת.

**זיכרון סצנה אחרונה** DVD

היחידה משננת את הסצנה האחרונה מתוך התקליטור האחרון שנצפה הסצנה האחרונה נותרת בזיכרון גם אם תוציאו את התקליטור מן הנגן או תכבו (מצב

המתנה) את היחידה. אם תכניסו תקליטור בו נמצאת סצנה הנמצאת בזיכרון תתבצע חזרה אוטומטית לסצנה זו.

**יצירת תכנית משלכם** MP3 WMA ACD

תוכלו להפעיל תוכן תקליטור בסדר הרצוי לכם באמצעות ארגון סדר המוזיקה בתקליטור. התכנית תימחק עם הוצאת התקליטור.

1. בחרו מוזיקה רצויה ואז לחצו על **PROG./MEMO** או בחרו **▶** ואז לחצו על **ENTER** להוספת המוזיקה לרשימת התכנית.
2. להוספת כל המוזיקה בתקליטור, בחרו **▶▶** ואז לחצו על **ENTER**.
3. בחרו מוזיקה רצויה ברשימה מתוכנתת ואז לחצו על **ENTER** לתחילת הפעלה מתוכנתת.
4. למחיקת מוזיקה מרשימת תכנית, בחרו את המוזיקה שברצונכם למחוק ואז לחצו על **CLEAR** או בחרו סמל **Ⓜ** ואז לחצו על **ENTER**. למחיקת כל המוזיקה מרשימת התוכנית, בחרו **Ⓜ▶▶** ואז לחצו על **ENTER**.

**הצגת מידע תקליטור (ID3 TAG)** MP3

בהשמעת קובץ MP3 המכיל מידע קובץ, תוכלו להציג את המידע בלחיצה על **DISPLAY** שוב ושוב.

**צפייה בקבצי תמונות כתצוגת שקופיות** JPG

1. השתמשו במקשי **< > V** להארת סמל (▶) ואז לחצו על **ENTER** לתחילת תצוגת שקופיות.
2. תוכלו לשנות את מהירות תצוגת השקופיות בעזרת **< >** כאשר סמל (▶) מואר.

**דילוג לתמונה הבאה / הקודמת** JPG

לחצו על **SKIP** (⏏ או ⏪) או על **< >** לצפייה בתמונה הבאה / הקודמת.

**סיבוב תמונה** JPG

השתמשו במקשי **< > V** לסיבוב תמונה על מסך מלא עם או נגד כיוון השעון תוך צפייה בתמונה על מסך מלא.


**תקליטור מעורב או כונן פלאש USB - MP3/WMA, DivX או JPEG**

בהפעלת תקליטור או כונן פלאש USB המכיל קבצי DivX, MP3/WMA ו-JPEG יחדיו, תוכלו לבחור תפריט קבצים כרצונכם ולהפעילו בלחיצה על **MENU**.

- יתכן כי תקליטורים מסוימים לא יופעלו עקב פורמט הקלטה שונה או תנאי התקליטור.
- סיומת קובץ: ".jpg"

#### הגדרה קלה EZ של צליל טלוויזיה

האזינו לצליל מטלוויזיה, DVD והתקן דיגיטאלי. גם במצב כבוי, אם תלחצו על TV→SPK, יתבצע הדלקה אוטומטית ומעבר למצב AUX OPT.

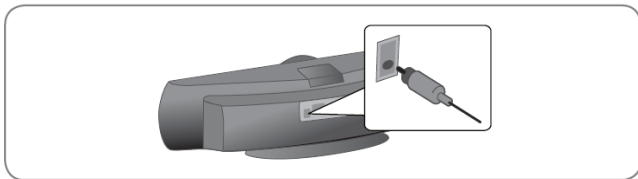

בשלט	
	1. חברו את שקע OPTICAL IN של היחידה לשקע היציאה האופטית בטלוויזיה שלכם (או בהתקן הדיגיטאלי וכולי):
TV→SPK	2. בחרו <b>AUX OPT</b> לבחירה ישירה של AUX OPT.
	3. האזינו בהנאה לצליל
TV→SPK	4. ליציאה מתוך <b>AUX OPT</b>

#### דרישות הפעלה לתקליטור

##### DivX

- רזולוציה זמינה: בתחום 800x600 (רוחב X גובה) פיקסלים.
- שם הקובץ של כתוביות DivX ניתן להקלדה בתחום של 45 תווים.
- אם ישנו קוד בלתי ניתן להבעה בקובץ DivX, ייתכן כי יוצג כסימן " \_ " בתצוגה.
- אם מבנה הידיאו והשמע של הקבצים המוקלטים אינו משולב, יופק הידיאו או השמע.
- קבצי DivX ניתנים להקרנה: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx".
- פורמט כתוביות ניתן להקרנה: SubRip (\*.srt/\*.txt), SAMI (\*.smi), SubStation Alpha (\*.ssa/\*.txt), MicroDVD (\*.sub/\*.txt), SubViewer 2.0 (\*.sub/\*.txt)
- פורמט Codec ניתן להקרנה: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3iVX"
- פורמט שמע ניתן להקרנה: "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
- תקליטורים שעבר פרמוט בשיטת Live file system לא ניתנים להקרנה בנגן זה.
- אם שם קובץ הסרט שונה מזה של קובץ הכתוביות בעת הקרנת קובץ DivX יתכן כי הכתוביות לא יוקרנו
- אם תקרנו קובץ DivX שונה ממפרט DivX, יתכן כי לא יפעל כשורה.

##### WMA/MP3

- תדר דיגום: בתחום 32-48 קילוהרץ (MP3), בתחום 32-48 קילוהרץ (WMA).
- שיעור ביט: בתחום 32-320 kbps (MP3), 40-192 kbps (WMA)
- סיומת קובץ: ".mp3"/".wma"
- פורמט קובץ JOLIET / ISO9660 LEVEL 1
- אנו ממליצים להשתמש בתכנת Easy-CD Creator, היוצרת מערכת קבצים ISO 9660

##### JPG

- רגיל: 5120x3840, מתקדם :jpeg 2043x1536
- תנאי הקלטה: JOLIET / ISO9660 LEVEL 1
- נמות קבצים מרבית: פחות מ-999

## האזנה לרדיו

ודאו כי האנטנות מחוברות.

בשלט	
FUNCTION	1. בחרו FM או AM (בחירה)
TUN./+	2. בחרו תחנת רדיו
PROG./MEMO.	3. לשמירת תחנת רדיו מספר מוגדר מראש יופיע בתצוגה.
PRESET $\wedge$ V	4. בחירת מספר מוגדר מראש ניתן לשמור עד 50 תחנות רדיו.
PROG./MEMO.	5. לאישור לחצו

### האזנה לרדיו - עוד דברים שתוכלו לעשות

#### חיפוש תחנות רדיו אוטומטי

לחצו והחזיקו את TUN./TUN.+ מעל שנייה. הרדיו יבצע סריקה אוטומטית ויעצור כשימצא תחנת רדיו.

#### מחיקת כל התחנות השמורות


1. לחצו והחזיקו את PROG./MEMO. במשך שתי שניות. בתצוגת יחידה ERASE ALL.
2. לחצו על PROG./MEMO. למחיקת כל התחנות השמורות.

#### שיפור קליטת FM גרועה

לחצו על PLAY (▶) (MO./ST.) בשלט. כך תשנו את הרדיו מסטריאו למונו ובדרך כלל הקליטה תשתפר.

## האזנה למוזיקה מגןן נייד

ניתן להשתמש ביחידה להשמעת מוזיקה מסוגים רבים של נגנים ניידים
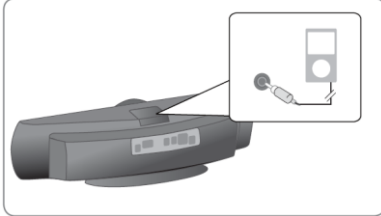
<p><b>בשלט</b></p>	<p>1. <b>חברו את הגןן הנייד אל כניסת PORT.IN (כניסת התקן נייד) ביחידה.</b></p> 
<p><b>POWER</b></p>	<p>2. <b>הפעילו</b></p>
<p><b>FUNCTION</b></p>	<p>3. <b>בחרו פעולה</b> הדליקו את ההתקן הנייד החיצוני והחלו בהשמעה</p>

## שימוש בהתקן USB

תוכלו ליהנות מקבצי מדיה שמורים על התקן USB על ידי חיבור התקן USB אל פתח USB ביחידה. אם ברצונכם לבצע פעולה אחרת, ראו פסקה על השמעת תקליטור.

<p><b>בשלט</b></p>	<p>1. <b>חברו התקן USB לפתח USB ביחידה.</b></p>
<p><b>FUNCTION</b></p>	<p>2. <b>בחרו פעולה</b></p>
<p><b>△ V</b></p>	<p>3. <b>בחרו קובץ להשמעה</b></p>
<p><b>PLAY ►</b></p>	<p>4. <b>החלו בהפעלת המדיה</b></p>
<p><b>STOP ■</b></p>	<p>5. <b>לעצירה, לחצו</b></p>
<p><b>FUNCTION</b></p>	<p>6. <b>לפני ניתוק, עליכם להחליף לפעולה אחרת כלשהי</b></p>

### התקני USB תואמים

- נגן MP3: נגן MP3 מסוג פלאש.
- כונן פלאש USB: התקנים תומכי USB 2.0 או 1.1.
- פעולת USB של יחידה זו אינה תומכת בכל התקני USB.

### דרישות התקן USB

התקנים הדורשים התקנת תכנית נוספת בעת חיבורם למחשב אינם נתמכים

### היזהרו מפני

- אל תוציאו התקן USB כאשר הוא נמצא בפעולה.
- לקיבולת USB גדולה, יתכן ויידרשו מספר דקות לחיפוש.
- למניעת אובדן מידע, גבו את המידע.
- אם אתם משתמשים בכבל הארכת USB או במרכז פעילות USB, התקן USB לא יזוהה.
- שימוש במערכת קבצים NTFS אינו נתמך (רק מערכת FAT(16/32) נתמכת).
- יחידה זו אינה נתמכת כאשר מספר הקבצים הכולל הנו 1000 או יותר.
- התקני HDD חיצוניים, התקנים נעולים או התקני USB מסוג קשיח אינם נתמכים.
- פתח USB של יחידה זו לא ניתן לחיבור למחשב
- אין להשתמש ביחידה זו כהתקן אחסון.

## הקלטה אל USB

בשלט	
	1. <b>חברו התקן USB אל פתח USB ביחידה.</b>
FUNCTION	2. <b>בחרו מצב להקלטה.</b> (למשל TUNER/CD ...) הפעילו מקור צליל תחילה. להקלטת קובץ מוזיקה רצוי מתקליטור אל USB, הקליטו לאחר הפעלת הקובץ.
REC ●	3. <b>תחילת הקלטה.</b>
STOP ■	4. <b>לעצירת הקלטה, לחצו</b>

## הקלטה אל USB - עוד דברים שתוכלו לעשות

### הקלטת קובץ מוזיקה מתקליטור אל USB

#### הקלטת רצועה אחת

אם הקלטת USB החלה בעת השמעת תקליטור, הרצועה/קובץ המושמעים יוקלטו אל USB.

#### הקלטת כל הרצועות

אם מקש ההקלטה נלחץ במצב עצירת תקליטור, כל הרצועות/הקבצים יוקלטו. הקבצים בתיקיות המשנה לא יוקלטו בעת הקלטת כל הרצועות

#### הקלטת רשימה מתוכנתת

הקלטה אל USB תתבצע לאחר קביעת תכנות שלכם אם ברצונכם להקליט את הרצועה הרצויה (תקליטור שמע בלבד).

## בעת הקלטה, שימו לב

- תוכלו לבדוק את אחוז שיעור ההקלטה אל USB על המסך תוך כדי הקלטה (תקליטור שמע או WMA/MP3 בלבד).
- בהקלטת WMA/MP3 אין צליל.
- כאשר תעצרו הקלטה תוך כדי השמעה, הקובץ שהוקלט באותה עת יישמר (תקליטור שמע בלבד).
- אל תוציאו את התקן USB מן היחידה בעת הקלטה, אחרת ייווצר קובץ לא מושלם ולא יימחק במחשב.
- אם הקלטת USB לא פועלת, תופענה הודעות כגון: "NO USB", "ERROR", "USB FULL" או "NO REC" בחלון התצוגה.
- לא ניתן להשתמש בהתקן לקריאת כרטיסים רבים או HDD חיצוני להקלטת USB.
- קובץ יוקלט ב-128 Mbyte (כשעתיים) בהקלטה לזמן ארוך.
- אם תעצרו הקלטה תוך כדי השמעה, הקובץ לא יישמר.
- במצב תקליטור DTS CD-G לא תופעל הקלטת USB.
- לא ניתן להקליט מעל 999 קבצים.
- מספר הקובץ נשמר אוטומטית.
- **האחסון יתבצע כלהלן.**

מקורות אחרים	WMA/MP3	תקליטור שמע
<pre> EXT_REC ├── AUD_001 ├── AUD_002 ├── ... └── ...                     </pre>	<pre> FILE_REC ├── 001_ABC (תפריט קובץ) ├── 002_DEF (תפריט קובץ) ├── ... └── ...                     </pre>	<pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── ... └── ...                     </pre>

העתקת עותקים בלתי מורשים של חומר מוגן מפני העתקה, כולל תכנות מחשב, קבצים, שידורים והקלטות צליל, עלולה להפר של זכויות יוצרים ולהוות עבירה פלילית. אין להשתמש בציוד זה למטרות כאלו.


**היו אחראים  
כבדו זכויות יוצרים**

## הפעלת iPod

לפרטים עיינו במדריך iPod.

**מצב iPod:** תוכלו להפעיל את התקן iPod שלכם בעזרת השלט הרחוק המסופק ולפקח עליו ישירות.

**מצב iPod OSD:** תוכלו להפעיל את התקן iPod שלכם באמצעות בקרה של תפריט OSD על מסך הטלוויזיה בעזרת השלט הרחוק המסופק. הבקרים בהתקן iPod אינם פעילים במצב iPod OSD.

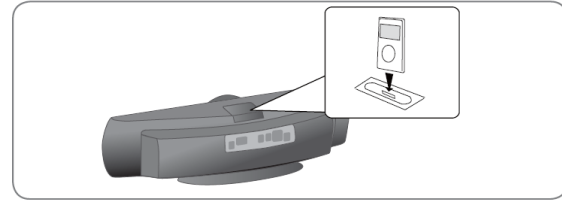

בשלט	
	1. פתחו את מעגן iPod
	2. בחרו את iPod למעגן
<b>FUNCTION</b>	3. בחרו פעולות iPod או OSD
⏪ ⏩	4. בחרו תפריט אם ברצונכם לעבור אחורה בתפריט, לחצו על <b>MENU</b> .
<b>ENTER</b>	5. בחרו קובץ
⏪ ⏩	6. תחילת נגינת קובץ
<b>PLAY ▶</b>	7. לעצירת נגינת קובץ
<b>STOP ■</b>	8. לפני ניתוק התקן iPod, העבירו לפעולה אחרת בלחיצה על
<b>FUNCTION</b>	9. הוציאו את iPod

## הפעלת iPod - עוד דברים שתוכלו לעשות

### השהיית נגינה

לחצו על **PAUSE/STEP (||)** או **PLAY (▶)** להשהיית נגינה. לחצו על **PAUSE/STEP (||)** או **PLAY (▶)** להמשך נגינה.

### דילוג לקובץ הבא או הקודם

לחצו על **SKIP (⏭)** למעבר לקובץ הבא.  
לחצו על **SKIP (⏮)** לחזרה לתחילת קובץ נוכחי.  
לחצו על **SKIP (⏮)** פעמיים בקצרה למעבר אחורה לקובץ הקודם.

### העברה מהירה קדימה או אחורה

קבצי שמע: בעת השמעה, לחצו והחזיקו את **SCAN (⏮ או ⏭)** ואז שחררו בנקודה הרצויה.

### השמעה שוב ושוב

לחצו שוב ושוב על **REPEAT/RANDOM** לבחירת פריט לחזרה. הקובץ הנוכחי יושמע שוב ושוב. לחזרה אל השמעה רגילה, לחצו שוב ושוב על **REPEAT/RANDOM** (בקבצי וידאו, פעולה זו אינה זמינה).

### הודעת iPod מצב iPod OSD

**Connect your iPod - Please, check your iPod** - אם החשמל ב-iPod אינו מספיק להפעלה או אם iPod מחובר לא נכון או ההתקן אינו מזהה אפסו את iPod אם אינו פועל כרגיל (ראו <http://www.apple.com/support/>).

**“Connect Video Out (only composite from the HTS to the TV and switch TV input accordingly”, “Please, control through an iPod’s display.”** - כאשר תחברו את היחידה והטלוויזיה אל יציאת **COMPONENT VIDEO OUT** או **HDMI OUT**, חברו את היחידה והטלוויזיה אל **VIDEO OUT**.

### התקני iPod תואמים

- כאשר היחידה מחוברת למחבר מעגן יתכנו תקלות
- תאימות עם iPod עשויה להשתנות בהתאם לסוג iPod.
- מותנה בגרסת תכנת iPod, יתכן כי לא ניתן לפקח על iPod מן היחידה. אנו ממליצים להתקין את גרסת התכנה האחרונה.

### בעת שימוש בהתקן iPod, שימו לב

- עלולות להתחולל הפרעות, מותנה בהתקן iPod.
- קבצי הוידאו נפלטים רק כאשר תחברו את היחידה אל **VIDEO OUT**.





## פתרון בעיות

בעיה	סיבה	תיקון
לא פועל.	כבל החשמל מנותק.	חברו את כבל החשמל בחוזקה אל תוך השקע בקיר.
אין תמונה	הטלוויזיה לא מוגדרת לקבל פלט אות DVD.	בחרו את מצב כניסת הוידאו המתאים בטלוויזיה כך שהתמונה מרסיבר ה DVD/CD תופיע על מסך הטלוויזיה. חברו את כבל הוידאו לשקעים בחוזקה.
איכות תמונת ה DVD גרועה	התקליטור מלוכלך.	נקו את התקליטור.
ה DVD/CD לא מתחיל בהקרנה.	לא הוכנס תקליטור.	הכניסו תקליטור. (בדקו שחיווי ה-DVD או האודיו CD בתצוגת ה-DVD מואר).
	הוכנס תקליטור שלא ניתן להקרי/להשמיע.	הכניסו תקליטור שניתן להשמיע (בדקו את סוג התקליטור, שיטת הצבע והקוד האזורי).
	התקליטור הונח הפוך.	הניחו את התקליטור כשהצד שניתן להקרנה/השמעה פונה כלפי מטה.
	יש תפריט פתוח על מסך הטלוויזיה.	לחצו על הלחצן <b>SETUP</b> כדי לכבות את מסך התפריט.
	קיימת הגדרת נעילת הורים אשר מונעת מהקרנת ה DVD עם הגדרות הדירוג הנוכחיות.	הכניסו את הסיסמה שלכם או שנו את רמת הדירוג.
רעשי גמגום נשמעים כאשר מתנגן תקליטור CD או DVD	התקליטור מלוכלך.	נקו את התקליטור באמצעות מטלית בד רכה.
	רסיבר ה DVD/CD ממוקם קרוב מדי לטלוויזיה.	הרחיקו את הטלוויזיה מרכיבי האודיו ומהמכשיר.
לא ניתן לכוון היטב תחנות רדיו	האנטנה מכוונת או מחוברת באופן גרוע	בדקו את חיבורי האנטנה וכוונו את מיקומה אם צריך. חברו אנטנה חיצונית אם יש צורך.
	חוזק האות של תחנות הרדיו חלש מדי	כוונו את התחנות ידנית.
	לא כווננו מראש תחנות או נמחקו תחנות(בעת כיוון בסריקת תחנות מכוונות מראש).	כוונו תחנות רדיו מראש.
השלט אינו פועל היטב / אינו פועל כלל	השלט אינו מכוון לחיישן הרחוק במכשיר.	כוונו את השלט לחיישן הרחוק במכשיר.
	השלט רחוק מדי ממקלט המכשיר.	השתמשו בשלט בתחום של 7 מ'.
	קיים מחסום בנתיב בין השלט הרחוק והמכשיר.	סלקו את המחסום.
	הסוללות בשלט התרוקמו.	החליפו בסוללות חדשות.

## סוגי תקליטורים הניתנים להפעלה

סוג	לוגו
	DVD-VIDEO: תקליטורי סרטים הניתנים לרכישה או השכרה.
	DVD-R: מצב וידיאו ומוגמר בלבד.
	DVD-RW: מצב וידיאו ומוגמר בלבד.
	DVD+R: מצב וידיאו בלבד תומך גם בתקליטורי שכבה כפולה
	DVD+RW: מצב וידיאו בלבד
	תקליטור שמע: תקליטורי שמע או תקליטורי CD-R / CD-RW בפורמט שמע שניתנים לרכישה.
	יחידה זו יכולה לנגן תקליטורי DVD ± R / RW ו-CD-R / RW המכילים כותרי שמע, DivX, קבצי MP3, WMA ו/או JPEG. סוגים מסוימים של תקליטורי DVD ± R / RW / CD-R / CD-RW לא יוכלו להיות מושמעים / מוצגים על מערכת זו עקב איכות ההקלטה או תנאים פיזיים של התקליטור עצמן, או אפיוני מכשיר ההקלטה ותכנת הכתיבה.

"דולבי" וסמל ה-D הכפול הינם סימנים מסחריים של מעבדות דולבי.  
מיצור תחת רישיון ממעבדות דולבי.

## אודות תצוגת סמל

הסמל "©" עשוי להופיע על מסך הטלוויזיה שלכם במהלך ההפעלה ולציון בכך שהאפשרות המתוארת במדריך ההפעלה אינה קיימת בתקליטור וידיאו DVD מסוים.

### קודי אזור

ליחידה זו קוד אזורי המודפס בגב היחידה היחידה יכולה להפעיל רק תקליטורי DVD בעלי אותו קוד או כאלו בעלי סימון "ALL".

- למרבית תקליטורי DVD בעולם ישנה ספרה אחת או יותר הנראות בברור על העטיפה. מספר זה חייב להתאים למספר הקוד האזורי של היחידה אחרת לא ניתן יהיה להפעיל את התקליטור.
- אם תנסו להפעיל תקליטור עם קוד אזורי שונה מזה של הנגן תופיע ההודעה "בדקו קוד אזורי Check Regional Code" על מסך הטלוויזיה.

### זכויות יוצרים

אסור על פי חוק לשכפל, לשדר, להראות, לשדר באמצעות כבלים, להקריין לציבור או להשכיר חומרים המוגנים על ידי זכויות יוצרים ללא הרשאה מוצר זה כולל את אפשרות הגנת זכויות יוצרים שפותחה על ידי MACROVISION. בתקליטורים מסוימים קיימת הגנה בפני העתקה. כאשר מקליטים תמונות מתקליטורים כאלו, ישמעו רעשים. מוצר זה משלב טכנולוגיית הגנה על זכויות יוצרים המוגנת על ידי מספר פטנטים אמריקאיים ובעלי זכויות אחרים השימוש בטכנולוגיות הגנה אלו חייב להיות מאושר על ידי חברת MACROVISION, ונועדה לשימוש ביתי או לשימוש צפייה מוגבלים אחרים אלא אם אושר שימוש אחר על ידי חברת MACROVISION. חל איסור לפרק את המכשיר.

הצרכנים צריכים לשים לב שלא כל הטלביזיות התומכות ב-HIGH DEFINITION תואמות במלואן למוצר זה והן עלולות לגרום להצגת פריטים בתמונה. במקרה של בעיות בסקירת תמונה 525 או 625, מומלץ להעביר את החיבור לחיבור של תמונה סטנדרטית אם עלולות שאלות לגבי התאמת נגן זה מדגם 525P או 625P לטלוויזיה מתוצרתנו, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות שלנו.

עליכם לקבוע את אפשרות פורמט התקליטור ל [Mastered] במטרה לקבוע את תאימות התקליטורים עם נגני LG כאשר משתמשים בתקליטורים בפורמט הניתן לכתבה חוזרת. כאשר מגדירים את האפשרות לשיטת קובץ ח, לא תוכלו להשתמש בו על נגני LG.

(שיטת קובץ Mastered/Live: שיטת פורמט תקליטור עבור חלונות ויסטה).

## מפרט טכני

### כללי

אספקת חשמל	עיינו בתווית הראשית בתחתית המכשיר.
צריכת חשמל	עיינו בתווית הראשית בתחתית המכשיר.
משקל נטו	4.9 ק"ג
מידות חיצוניות (רוחב x גובה x עומק)	185 x 180 x 694 מ"מ
טמפרטורת הפעלה	5°C עד 35°C
לחות הפעלה	5% עד 85%
הספק חשמל	20 וואט + 20 וואט
T.H.D.	10%
<b>רדיו</b>	
טווח כיוון FM	87.5 - 108.0 מגהרץ או 87.50-108.00 מגהרץ
טווח כיוון AM	1,620 - 522 קה"ץ או 1,710 - 520 קה"ץ
<b>DVD/CD</b>	
תגובת תדר	20000-40 קילוהרץ
יחס אות לרעש	70 דציבל
טווח דינאמי	50 דציבל
<b>רזולוציות זמינות בהתאם לחיבור</b>	
[HDMI OUT]	720p, 1080i, 1080p ו-480p (או 576p ו-480i (או 576i))
[COMPONENT VIDEO OUT]	480p (או 576p) ו-480i (או 576i)
[VIDEO OUT]	480i (או 576i)
<b>העיצובים והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.</b>	

### הערות על חיבור HDMI OUT

- אם הטלוויזיה שלכם לא מקבלת הגדרת רזולוציה, תופיע תמונה חריגה על המסך (על המסך יוצג: TV do not support).
- אנא קראו את חוברת ההוראות של הטלוויזיה והגדירו רזולוציה שהטלוויזיה מסוגלת לקבל.
- שינוי הרזולוציה כאשר היחידה מחוברת באמצעות מחבר HDMI עלול לגרום לתקלות. לפתרון הבעיה, כבו את היחידה והדליקו מחדש.
- כאשר אתם מחברים התקן תואם HDMI או DVI, ודאו כלהלן:
  - נסו לכבות את התקן HDMI/DVI ואת היחידה. כעת, הדליקו את התקן HDMI/DVI והשאירו אותו במשך כ-30 שניות, ואז הדליקו את היחידה.
  - כניסת הוידאו של ההתקן המחובר צריכה להיות מוגדרת נכון ליחידה זו.
  - ההתקן המחובר צריך להיות תואם לכניסת וידאו (480P) 720x576p, 1280x720p או 1920x1080i ו-1920x1080p.
  - רזולוציות של 720p, 1080p ו- (480p) 576p הן הרזולוציה של סריקה מתקדמת המיושמת.
- לא כל התקני DVI תואמי HDCP יפעלו עם יחידה זו.
  - התמונה לא תוצג היטב עם התקן שאינו HDCP.

### HDMI, לוגו HDMI וממשק מולטימדיה הפרדה גבוהה High-Definition Multimedia Interface הנם מותגים רשומים של HDMI Licensing LLC.

iPod הנו מותג של תאגיד Apple Inc., רשום בארה"ב ומדינות אחרות. "מיוצר עבור iPod" Made for iPod משמעו כי אביזר אלקטרוני מיועד במיוחד לחיבור לאיפוד ואושר על ידי הפיתוח לעמוד בתקני הביצוע של Apple. אינם אחראים לפעולת ההתקן או להתאמתו לתקני הבטיחות והסמכת התקנות.