



HT554PH (HT554PH-A2, SH54PH-F/S/C/W) : דגם
HT554TH (HT554TH-A2, SH54TH-F/S/C/W)
HT554TM (HT554TM-A2, SH54TM-S/C/W)

Full HD up-scaling
הפרדה גבוהה יוקרתית מלאה
(1080p) (עברו לעמוד 10)

הגדרת 5.1 ערוצים קלה
(עברו לעמוד 15)

הקלטת USB ישירה
(עברו לעמוד 17)

Portable In נייד
(עברו לעמוד 17)



כשותף של ENERGY STAR®,
LG קבעו כי מוצר זה או דגמי
מוצרים אלה עומדים בקווים
המנחים של ENERGY STAR®
ליעילות אנרגיה.

ENERGY STAR® הנו סימן רשום בארה"ב.



P/NO : MFL62585840

השימוש בבקרים, התאמות או ביצוע הליכים שאינם מצוינים להלן עלול לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה.

כדי למנוע חשיפה לקרן לייזר, אל תנסו לפתוח את המארז. קרינת לייזר נראית לעין כשהמארז פתוח. **אל תסתכלו על הקרן.**

זהירות: אין לחשוף את המוצר למים (טפטוף או התזה) ואין להניח עליו חפצים מלאים מים כדוגמת אגרטלים.

זהירות בנוגע לכלב החשמל

את מרבית המכשירים מומלץ למקם על מעגל חשמלי מבודד;

היינו, מעגל חשמלי של שקע יחיד המספק חשמל למכשיר זה בלבד ושאינו לו שקעים נוספים או מעגלים מסועפים. בדקו בדף המפרט הטכני בחוברת הוראות זו כדי להיות בטוחים.

אל תעמיסו יותר על המידה על שקעי הקיר. שקעי חשמל עמוסים יותר על המידה, שקעי חשמל משוחררים או פגומים, כבלי הארכה, כבלי חשמל שחוקים או בידוד תיל סדוק או פגום מסוכנים. כל אחד מהמצבים הללו יכולים לגרום להלם חשמלי או שריפה. בדקו מעת לעת את הכבל של המכשיר, ואם הוא נראה ניזוק או שחוק, נתקו אותו, הפסיקו להשתמש במכשיר ומסרו את הכבל למרכז שירות מורשה כדי להחליפו בחלק זהה.

הגנו על כבל החשמל משימוש פיזי או מכאני לא נכון, כגון עיוות, פיתול, צביטה, סגירה בדלת, דריכה. שימו לב במיוחד לתקעים, שקעי חשמל ולנקודה ממנה הכבל יוצר מהמכשיר.

כדי לנתק את כבל החשמל מהשקע, משכו החוצה את תקע הכבל ואל תמשכו מהכבל עצמו. כאשר מתקינים את המכשיר, וודאו שהתקע נגיש לחלוטין.



אזהרה: כדי להפחית סכנת שוק חשמלי, אל תסירו את המכסה האחורי. אין בפנים כל רכיב המיועד לטיפול על ידי המשתמש. לשירות, פנו לטכנאי שירות מורשה ומיומן.


זהירות: הוראות תיקון אלה מיועדות לטכנאי שירות מוסמכים בלבד. כדי להפחית את סכנת ההלם החשמלי, אל תבצעו תיקונים כלשהם מלבד אלו הכלולים בהוראות ההפעלה, אלא אם אתם מוסמכים לכך.

זהירות: אין לחשוף את המכשיר למים (התזה או טפטוף) ואין להניח עליו כלי כלשהו מלא בנוזלים, כגון אגרטל.

אזהרה: כדי להפחית סכנת התלקחות או שוק חשמלי, אל תחשפו מכשיר זה לגשם או לחות.

אזהרה: אל תחסמו את פתחי האוורור. התקינו את המכשיר בהתאם להנחיות היצרן.

לעולם אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטיח או משטח דומה. אין להציב מוצר זה בגומחה כגון ארונות מדפי ספרים אלא אם כן יסופק אוורור נאות למכשיר בהתאם להנחיות היצרן.



זהירות: קרינת לייזר סיווג 2 נראית ושאינה נראית כאשר הנעילה נותרה והגישה לקרן פתוחה. גנן DVD זה כולל מערכת לייזר. למניעת חשיפה ישירה לקרן הלייזר, אל תנסו לפתוח את מכסה המכשיר.

זהירות: שימוש בבקרים או בכיוונים או ביצוע תהליך שונה מאלו שתוארו כאן עלול לגרום לחשיפה לקרינה מסוכנת.

כדי להבטיח שימוש נכון במוצר זה, בבקשה קראו את הוראות ההפעלה בקפידה ושמרו אותם לשימוש עתידי. במקרה שיהיה צורך בתיקון כלשהו עבור יחידה זו, צרו קשר עם מרכז שירות מורשה.

ברוכים הבאים לרסיבר ה DVD החדש שלכם

תוכן

4	הגדרות
5-6	תליית היחידה
7	שלט רחוק
8	יחידה ראשית
9	הגדרת שפת OSD ראשונית
9	הגדרת קוד אזור ראשונית
9-11	התאמת הגדרות
11	התאמת מצב צליל
12	תצוגת מידע תקליטור
12-14	הפעלת תקליטור או קובץ
14	צפייה בקבצי תמונות
15	האזנה לרדיו
15	הגדרת רמקול 5.1 קלה
16	האזנה למוזיקה מהתקן USB
17	הקלטת מוזיקה מתקליטור אל USB
17	האזנה למוזיקה מנגן נייד
18	קודים לשפות
18	קודים לאזורים
19	פתרון בעיות
20	סוגי תקליטורים ניתנים להפעלה
21	מפרט טכני



מהו SIMPLINK?


- פעולות מסוימות ביחידה זו מבוקרות על ידי השלט הרחוק של הטלוויזיה כאשר יחידה זו וטלוויזיית LG עם SIMPLINK מחוברות דרך חיבור HDMI.
- פעולות בוקרות על ידי שלט רחוק של טלוויזיית LG: הפעלה, השהיה, סריקה, דילוג, עצירה, כיבוי וכולי.
- עיינו במדריך השימוש של הטלוויזיה לפרטים על פעולת SIMPLINK.
- טלוויזיית LG עם פעולת SIMPLINK נושאת את הסמל הנראה למעלה. השתמשו בגרסת כבל גבוהה מכלל HDMI 1.2 A.

אזהרה!

עדכון קושחה (Firmware) שיעשה על ידי הלקוח או אדם אחר יהיה באחריות הלקוח בלבד, והאחריות במקרה שכזה לא תהייה תקפה

התקנה

הרמקולים מנותקים ממעמדי הרמקול.



חברו את הקצה השחור של כל חוט למסוף המסומן – (מינוס) ואת הקצה האחר למסוף המסומן + (פלוס).

2 חברו את החוטים לרמקולים.

חברו את הקצה האחר של כל חוט לרמקול הנכון בהתאם לסימוני הצבעים:


צבע	רמקול	עמדה
אפור	אחורי	מאחוריכם ימינה
כחול	אחורי	מאחוריכם שמאלה
ירוק	מרכזי	מעל המסך, מולכם
כתום	צלילים נמוכים	בכל עמדה קדמית שהיא
אדום	קדמי	בחזית מימין למסך
לבן	קדמי	בחזית משמאל למסך

לחיבור הכבל לרמקולים, לחצו על כל רפידת אצבע פלסטית לפתיחת מסוף החיבור בבסיס כל רמקול. הכניסו את החוט ושחררו את רפידת האצבע.

הקפידו על

הקפידו לוודא כי ילדים לא יכניסו ידיים או חפצים לתוך * תעלת הרמקול.

* תעלת רמקול: חור לצליל בס שופע בארונות הרמקולים (מעטפת). השתמשו ברמקול האחורי במרחק של לפחות 30 ס"מ ממסך הטלוויזיה או צג המחשב.

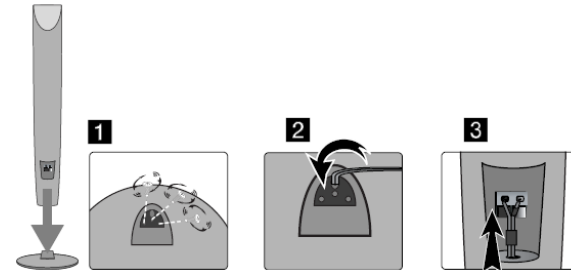

הרכבת הרמקולים (HT554TH, HT554PH)

1. חברו את הרמקולים למעמדים על ידי סיבוב הבורג.
2. אם ברצונכם לארגן את כבל הרמקול, השחילו את הכבל דרך החור ברמקול.
3. חברו את כבל הרמקול.

חיבור הרמקולים למקלט DVD

חברו את החוטים למקלט DVD.

- (1) התאימו כל חוט המסומן ברצועת צבע למסוף חיבור בצבע זהה בצדו האחורי של מקלט DVD. לחיבור הכבל אל מקלט DVD, לחצו על כל רפידת אצבע פלסטית לפתיחת מסוף החיבור. הכניסו את החוט ושחררו את רפידת האצבע.

חיבור היחידה

(1) חברו את השקעים ביחידה ובטלוויזיה (נגן DVD או התקן דיגיטלי וכו') שלכם באמצעות הכבלים.

חיבור יציאת וידיאו



חברו את שקע VIDEO OUTPUT (MONITOR) ביחידה לשקע כניסה תואם בטלוויזיה שלכם בעזרת כבל וידיאו.

חיבור AM/FM



AM - חברו את לולאת אנטנת AM למקלט DVD.
FM - חברו את אנטנת FM הקליטה תהיה במיטבה כאשר שני הקצוות המשוחררים של האנטנה יהיו בקו אופקי ישר.

חיבור וידיאו רכיבים




חברו את שקעי COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE) OUTPUT (SCAN) ביחידה לשקעי הכניסה התואמים בטלוויזיה באמצעות כבל YPBPR.

חיבור כניסת שמע



שקעי השמע של היחידה מסומנים בצבעים (אדום לשמע ימני ולבן לשמע שמאלי). אם בטלוויזיה שלכם יש רק יציאת שמע אחת (מונו), חברו אותה לשקע השמע השמאלי (לבן) ביחידה.

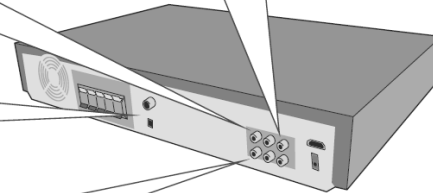

(2) חברו את כבל החשמל לתוך מקור חשמל.

חיבור היחידה

חיבור היחידה - עוד דברים שתוכלו לעשות

הגדרת רזולוציה

תוכלו לשנות את הרזולוציה לפלט וידיאו רכיבים ופלט HDMI.
לשינוי רזולוציה בעזרת תפריט הגדרות לבחירת רזולוציה רצויה – 480i(576i), 480p(576p), 720p, 1080i, 1080p – Auto.

רזולוציות זמינות בהתאם לחיבור

[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p ו-480p (א)
Auto, (576p)
[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (או 576p) ו-480i (או 576i)
[VIDEO OUT]: 480i (או 576i)


הערות על חיבור HDMI OUT

- אם הטלוויזיה שלכם לא מקבלת הגדרת רזולוציה, תופיע תמונה חריגה על המסך.
אנא קראו את חוברת ההוראות של הטלוויזיה והגדירו רזולוציה שהטלוויזיה מסוגלת לקבל.
- השתמשו בכבל HDMI של עד 5 מטר.
- אם סרגל עוצמת הצליל אינו מוצג על מסך הטלוויזיה, כאשר תבחרו SIMPLINK לכיבוי הטלוויזיה, אתחלו את היחידה.


הנאת שמע ממקור חיצוני

תוכלו ליהנות משמע ממקור חיצוני ביחידה זו לחצו שוב ושוב על INPUT לבחירת מקור כניסה רצוי - .USB ,PORTABLE ,AUX OPT ,AUX


חיבור יציאת HDMI



חברו את שקע HDMI OUTPUT ביחידה אל שקע כניסת HDMI בטלוויזיה תואמת HDMI בעזרת כבל HDMI.

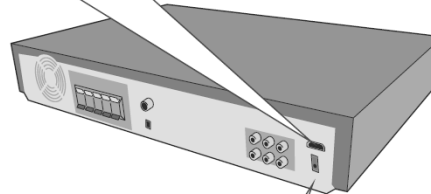

חיבור כניסת שמע דיגיטלי



חברו את שקע OPTICAL IN ביחידה אל שקע היציאה האופטית בטלוויזיה שלכם (או התקן דיגיטלי וכו').

שלט רחוק



1 **INPUT**: שינוי מקור כניסה (AUX, AUX OPT, USB, PORTABLE).

SLEEP: הגדרת כיבוי אוטומטי של המערכת בזמן נקוב (עמעם Dimmer: עמעום הנורית בלוח הקדמי במחצית במצב דלוק).

POWER: הדלקה ON וכיבוי OFF היחידה.

FUNCTION: בחירת פעולה (FM, AM, DVD/CD)

TITLE: אם בכותר DVD הנוכחי קיים תפריט, תפריט הכותר יופיע על המסך. אם אינו קיים, לא יופיע.

DISPLAY: גישה לתצוגה על המסך.

MENU: גישה לתפריט תקליטור DVD.

SETUP: גישה אל או הקטרת תפריט הגדרות

2 **PRESET (+/-)**: בחירת תכנית רדיו

TUN. (-/+): כיוון תחנת רדיו רצויה.

< V > A (מעלה / מטה / שמאל / ימין): משמשים לניווט בתצוגות על המסך.

ENTER: אישור בחירת תפריט.

RETURN (↶): מעבר אחורה בתפריט או יציאה מתפריט הגדרות.

REC (●): הקלטת USB ישירה.

3 **STOP (■)**: עצירת הקרנה או הקלטת.

PLAY (▶): תחילת הקרנה, בחירת מונו / סטריאו (St).

PAUSE/STEP (||): השהית הקרנה

SKIP (⏮/⏭): מעבר אל הפרק / הרצועה הבאים או הקודמים.

SCAN (◀/▶): חיפוש קדימה או אחורה.

4 **TV→HT SPK** (הגדרה קלה של רמקול 5.1 ערוצים):

לחצו על TV→HT SPK לבחירה ישירה של AUX OPT.

MUTE: לחצו על MUTE להשתקת היחידה. תוכלו להשתיק את היחידה כדי, למשל, לענות לטלפון.

VOLUME (עוצמת צליל) (+/-): התאמת עוצמת הרמקול.

EQ: תוכלו לבחור 6 (או 7) אפקטים קבועים של צליל.

VSM: לחצו על VSM להגדרת צליל Dolby Pro Logic II או וירטואלי VIRTUAL.

REPEAT: חזרה על פרק / רצועה / כותר / הכול.

SUBTITLE: בעת הקרנה, לחצו שוב ושוב על

SUBTITLE לבחירת שפת כתוביות רצויה.

מקשי ספרות 0-9: בחירת אפשרויות ממוספרות בתפריט.

5 **מקשי בקרת טלוויזיה**: בקרת הטלוויזיה (טלוויזיית LG

בלבד).

PROG./MEMO.: גישה אל או הסרת תפריט תכנות

CLEAR: הסרת מספר רצועה מרשימה מתוכנתת.

6 **ECHO VOL.**: התאמת עוצמת ההד.

MIC VOL.: התאמת עוצמת המיקרופון.

VOCAL FADER: תוכלו ליהנות מפעולה כמו קריוקי על

ידי הפחתת קול הזמר במוזיקה במקורות שונים

(CD/WMA/MP3) וכילי) למעט במצב קריוקי.


הכנסת הסוללות לשלט

ודאו כי סימני + (פלוס) ו- (מינוס) בסוללה תואמים לאלה בשלט.

בקרת טלוויזיה

תוכלו גם לשלוט ברמת הצליל, מקור הקלט, הדלקה וכיבוי של טלוויזיות LG. החזיקו את מקש POWER (TV) ולחצו שוב ושוב על מקש PR/CH (+/-) עד להדלקת או כיבוי הטלוויזיה.

יחידה ראשית

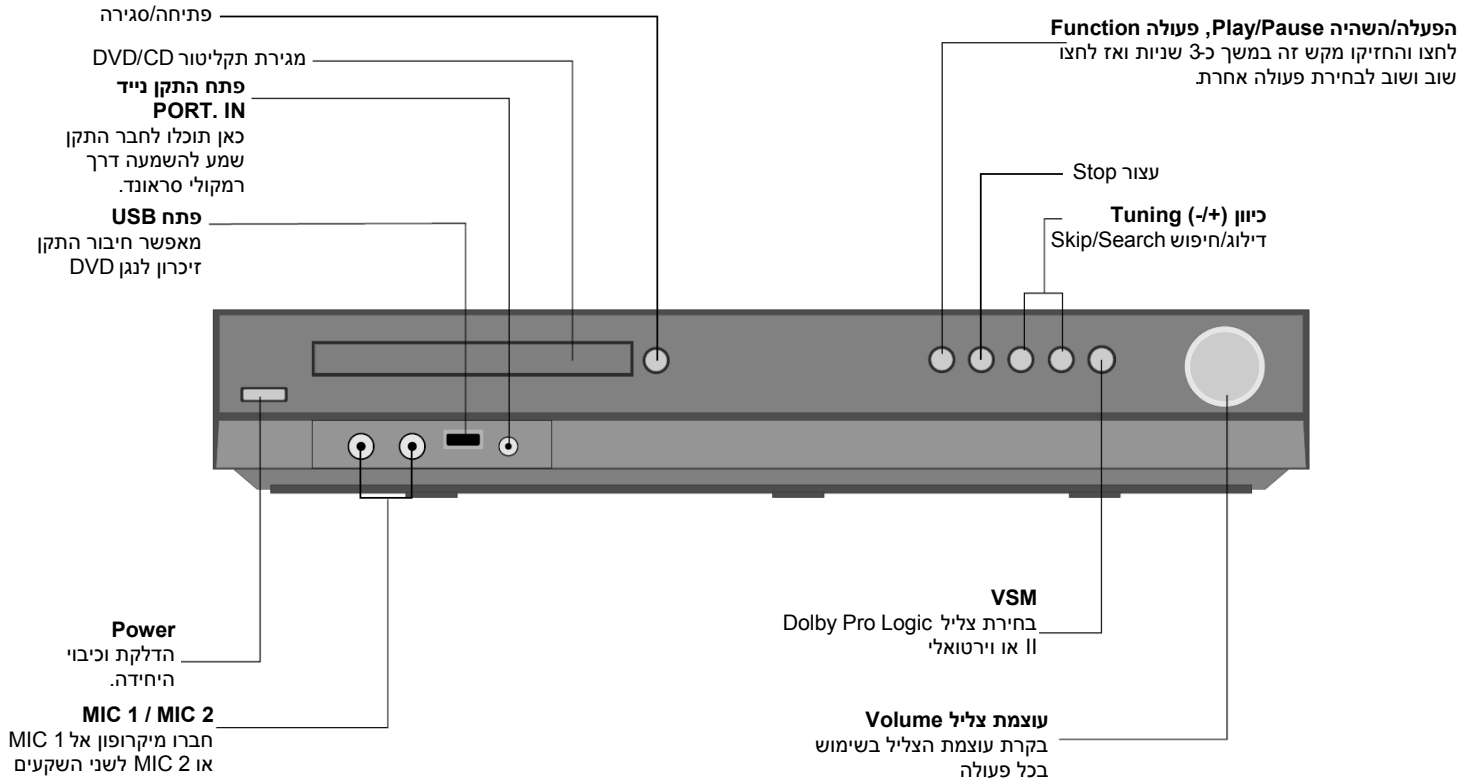

הגדרות שפת OSD ראשונית - בחירה

בשימוש הראשון ביחידה זן יופיע תפריט הגדרת שפות ראשונית על מסך הטלוויזיה שלכם. עליכם להשלים את בחירת השפה הראשונית לפני השימוש ביחידה. אנגלית תיבחר כשפה ראשונית.

בשלט	
POWER	1. הדליקו: תופיע רשימת השפות
^ V < >	2. בחרו שפה:
ENTER	3. לחצו:
ENTER-ו <>	4. לאישור לחצו:

הגדרה ראשונית של קוד אזור בחירה

בשימוש הראשון ביחידה זן עליכם להגדיר את קוד האזור כנראה להלן:

בשלט	
SETUP	1. תצוגת תפריט הגדרות:
^ V	2. בחירת תפריט LOCK ברמה הראשונה:
>	3. מעבר לרמה השנייה: הקוד האזורי המופעל מופיע ברמה השנייה:
>	4. מעבר לרמה השלישית:
מקשי ספרות (0-9) ו- ENTER	5. הקלדת סיסמה חדשה:
מקשי ספרות (0-9) ו- ENTER	6. וידוא הקלדת סיסמה חדשה:
ENTER-ו ^ V < >	7. בחירת קוד אזור גיאוגרפי: לאחר הבחירה, הדירוג והסיסמה יופעלו (עמוד 18).
ENTER	8. לאישור לחצו: ודאו לסיים את הגדרת קוד האזור לפני היציאה מתפריט ההגדרות אם אינכם יכולים להגדיר את הדירוג והסיסמה.

התאמת הגדרות

בשלט	
SETUP	1. תצוגת תפריט הגדרות:
^ V	2. בחירת אפשרות רצויה ברמה הראשונה:
>	3. מעבר לרמה השנייה:
^ V	4. בחירת אפשרות רצויה ברמה השנייה:
>	5. מעבר לרמה השלישית:
ENTER , ^ V	6. שינוי ההגדרה:

התאמת הגדרות - עוד דברים שתוכלו לעשות

התאמת הגדרת השפה

OSD - בחרו שפה לתפריט הגדרות ולתצוגה על המסך. יוצג כ"-" או סימן שגיאיה אחר כאשר תשנו את OSD.

- אתחול היחידה
- שינוי פעולה
- ניתוק וחיבור התקן USB

תפריט תקליטור / Disc Menu / שמע / Audio / כתוביות Subtitle - בחרו שפה לתפריט / שמע / כתוביות.

[Original]: מתייחס לשפה המקורית בה הוקלט התקליטור.

[Others]: לבחירת שפה אחרת, לחצו על מקשי הספרות ואז על ENTER

להקלדת מספר מתאים בן 4 ספרות לפי רשימת קודים לשפות בפרק הסימוכין (ראו עמוד 18). אם שגיתם לפני לחיצה על ENTER, לחצו על CLEAR.

[Off] (לכתוביות תקליטורים): כיבוי כתוביות.

התאמת הגדרות התצוגה

יחס מראה טלוויזיה TV Aspect - בחרו יחס מסך לשימוש בהתבסס על צורת מסך הטלוויזיה.
[4:3]: בחרו כאשר מחוברת טלוויזיה סטנדרטית 4:3.
[16:9]: בחרו כאשר מחוברת טלוויזיה רחבה 16:9.

מצב תצוגה Display Mode - אם בחרתם 4:3, עליכם להגדיר כיצד תרצו להציג תכניות וסרטי מסך רחב על מסך הטלוויזיה שלכם [Letterbox]: תצוגת תמונת מסך רחב עם פסים שחורים בראש ובתחתית המסך.

[Panscan]: ממלא לחלוטין מסך 4:3, חיתוך התמונה לפי הצורך.
רזולוציית וידיאו - השתמשו במקשי Λ ו V לבחירת רזולוציה רצויה ואז לחצו על EMTER לאישור הבחירה.

תוכלו להגדיר רזולוציית וידיאו 1080p להנאה מאיכות תמונה מלאה (Full HD up-scaling HD הפדרה גבוהה יוקרתית מלאה).

המספר בהגדרות 480p (או 576p), 720p, 1080p ו-1080i מצייין את מספר קווי הוידאו. האותיות "i" ו-"p" מציינות סריקה משולבת ומתקדמת בהתאמה. [Auto] אם שקע HDMI שלכם מחובר לטלוויזיה המספקת מידע תצוגה (EDID), נבחרת אוטומטית הרזולוציה המיטבית המתאימה לטלוויזיה המחוברת (1080p, 1080i, 780p או 480p (או 576p) (לחיבור HDMI בלבד). [1080p] פלט 1080 קווים של וידיאו מתקדם (לחיבור HDMI בלבד). [1080i] פלט 1080 קווים של וידיאו משולב (לחיבור HDMI בלבד). [720p] פלט 720 קווים של וידיאו מתקדם (לחיבור HDMI בלבד). [480p] (או 576p) פלט של 480 (או 576) קווים של וידיאו מתקדם. [480i] (או 576i) פלט של 480 (או 576) קווים של וידיאו משולב.

הערות על רזולוציית וידיאו

- רק רזולוציות הנתמכות על ידי הטלוויזיה זמינות
- מותנה בסוג הטלוויזיה שלכם, פלטי רזולוציה מסוימים של HDMI עלולים לא לפעול.
- אם הטלוויזיה שלכם לא מקבלת הגדרת רזולוציה, תופיע תמונה חריגה על המסך (על המסך יוצג: TV do not support). אנא קראו את חוברת ההוראות של הטלוויזיה והגדירו רזולוציה שהטלוויזיה מסוגלת לקבל
- אם שקע HDMI שלכם מחובר לטלוויזיה המספקת מידע תצוגה (EDID), לא תוכלו לבחור רזולוציה שהטלוויזיה לא מקבלת

- אם התמונה לא מופיעה על המסך, שנו את מקור הקלט בטלוויזיה.
- אם תכבו את הטלוויזיה או נתנתק את כבל HDMI בעת ההקרנה, ההקרנה תשתהה. יהיה עליכם ללחוץ על מקש Play להמשך הקרנה. בטלוויזיות מסוימות, שינוי מצב הטלוויזיה עלול לגרום למצב זה.

התאמת הגדרות שמע

הגדרת רמקול 5.1 - התאימו את תפריט הגדרות רמקול 5.1 לפלט המגבר. רמקול [Speaker]: בחרו רמקול להתאמה.

גודל [Size]: כיוון שהגדרות הרמקול קבועות, לא ניתן לשנות הגדרה זו.
עוצמה [Volume]: התאימו את רמת הפלט של הרמקול הנבחר (5 דציבל ~ 5- דציבל).
מרחק [Distance]: אם חיברתם רמקולים למקלט DVD/CD, הגדרת המרחק מאפשרת לרמקולים לדעת מה המרחק שעל הצליל לעבור כדי להגיע לנקודת ההאזנה. כך מתאפשר לצליל מכל רמקול להגיע אל המאזין באותה עת.
לחצו על $<$ $>$ להתאמת המרחק של הרמקול הנבחר (לא ניתן להתאים רמקולים קדמיים / רמקול צלילים נמוכים).

בדיקה [Test]: לחצו על $<$ $>$ לבדיקת אותו מכל רמקול. התאימו את העוצמה כך שעוצבת אותות הבדיקה תיכנס לזיכרון המערכת

DRC (בקרת טווח דינאמי) - הצליל בעל גוון צלול כאשר עוצמת הצליל מוחלשת (דולבי דיגיטלי בלבד). הגדירו אפקט זה אל [On].
קולי Vocal - בחרו [On] לערבוב ערוצי קריוקי לסטריוו רגיל. פעולה זו משפיעה על תקליטורי DVD קריוקי רב ערוצי בלבד.

HD AV Sync - לעתים טלוויזיה דיגיטאלית נתקלת בהשהיה בין תמונה וצליל אם הדבר קורה, תוכלו לפצות על כך באמצעות הגדרת השהיית צליל כך שהוא למעשה 'מיתין' להגעת התמונה: פעולה זו נקראת HD AV Sync. השתמשו ב- Λ V (בשלט) לגלילה מעלה ומטה דרך כמות ההשהיה, שתוכלו להגדיר לכל מספר בין 0 ו-300 אלפיות השנייה.

ההשהיה מותנית בערוץ הטלוויזיה הדיגיטלי בו אתם צופים אם תשנו ערוץ יתכן כי יהיה עליכם להתאים מחדש את HD AV Sync.

התאמת הגדרות נעילה

על מנת לגשת לאפשרויות הנעילה, עליכם להקליד סיסמה בת 4 ספרות. אם טרם הקלדתם סיסמה תתבקשו לעשות זאת. הקלידו סיסמה בת 4 ספרות ואז לחצו על **ENTER**. הקלידו שוב ולחצו שוב על **ENTER** לאשרור. אם שגיתם בהקלדת המספר, לחצו על **CLEAR** לתיקון. אם שכתם את הסיסמה ותוכלו לאפס אותה. ראשית, הוציאו את התקליטור מן היחידה. לחצו על **SETUP** להצגת תפריט ההגדרות. הקלידו '210499' ולחצו על **ENTER**. כעת הסיסמה נמחקת.

דירוג Rating - בחרו רמת דירוג. ככל שהרמה נמוכה יותר, כך הדירוג קשוח יותר. בחרו פתיחת נעילה [Unlock] לנטרול הדירוג.
סיסמה Password - הגדרת או שינוי סיסמה להגדרות נעילה חדשה [New]: הקלידו סיסמה חדשה בת 4 ספרות בעזרת מקשי הספרות ולחצו על **ENTER**. הקלידו שוב את הסיסמה לאישור.
שינוי [Change]: הקלידו סיסמה חדשה פעמיים לאחר הקלדת הסיסמה הנוכחית **קוד אזור Area Code**: - בחרו קוד לאזור גיאוגרפי כרמת דירוג הקרנה כפי ייקבע אילו תקני אזור משמשים לדירוג תקליטורי DVD המפוקחים על ידי נעילת הורים. ראו קודים לאזורים בעמוד 18.

התאמת הגדרות אחרות

VOD DivX(R) VOD Registration - VOD DivX® (וידיאו לפי דרישה) המאפשר לכם לשכור ולרכוש תקליטורי וידיאו באמצעות שירות VOD DivX®.

למידע נוסף, בקרו באתר www.divx.com/vod. לחצו על **ENTER** כאשר [DivX(R) VOL] מואר ותוכלו לצפות בקוד הרישום של היחידה.

Semi Karaoke – כאשר פרק / כותר / רצועה מסתיימים, פעולה זו מראה את התוצאה על המסך עם קול תרועת קהל
תקליטורים זמניים לפעולת Semi Karaoke: תקליטורי DVD / תקליטורי DVD קרייניק.
[On]: כאשר תסיימו לשיר תופיע תוצאה על המסך.
[Off]: תרועת קהל ותוצאה לא יופיעו על המסך.
- פעולה זו קיימת במצב DVD/CD.
- פעולת Semi Karaoke זמינה רק כאשר מחובר מיקרופון.
- בעת צפייה בסרטים, הגדירו את Semi Karaoke בתפריט SETUP אל Off או שתוכלו ליהנות ממנה ללא חיבור מיקרופון אם תוצאה ותרועת קהל מופיעים בעת החלפת פרק.

שיעור ביט Bit Rate – ותוכלו להגדיר איכות קובץ מקלט.

הגדרת מצב צליל

VSM (מטריצת צליל וירטואלית) II-Dolby Pro Logic

תוכלו לבחור II-Dolby Pro Logic או צליל וירטואלי. לחצו על VSM להגדרת צליל וירטואלי או שינוי מצב צליל שוב ושוב
מצב [BYPASS]: נתנה עם אותות שמע סראונד רב ערוצים מופעלת לפי האופן מ בוצעה ההקלטה.

מקור דו ערוצי 2Ch Source

מצב [PL II MOVIE]: מצב סרט לשימוש עם תכניות סטריאו בטלוויזיה וכל התכניות המקודדות בסראונד דולבי. התוצאה היא כיוונית שדה צליל מוגברת המתקרבת לאיכות צליל 5.1 ערוצים.
מצב [PL II MUSIC]: מצב מוזיקה זה משמש בכל הקלטות המוזיקה הסטריאופונית. מצב [PL II MATRIX]: מצב מטריצה זהה למצב מוזיקה למעט העובדה שהלוגיקה של הגברה כיוונית כבויה. ניתן להשתמש בו להגברת אותות מונו כך שישמעו "גדולים" יותר. מצב המטריצה עשוי לשמש גם במערכות אוטומטיות בהן התנודות של קליטת FM גרועה עלולות לגרום להפרעה של אותות סראונד ממפענח לוגי. הפתרון המיטבי לקליטת FM גרועה עשוי להיות פשוט להעביר את הסטריאו אל מונו מצב "על הבמה" [ON STAGE]: סימולציה של אולם קונצרטים גדול מצב וירטואלי [VIRTUAL]: טכנולוגיה המעניקה צליל תלת ממדי בזמן אמת עם מקורות סטריאו, מיטבית לרמקולי סטריאו. המאזינים עשויים לחוות אפקטים מדהימים של צלילי סראונד באמצעות נגני המולטימדיה שלהם.

מקור 5/1Ch

מצב וירטואלי [VIRTUAL]: צליל רב ערוצי משתה לצלילי 5.1 ערוצים לצליל וירטואלי של 10.1 ערוצים כך שמוענקת תחושה של האזנה בו זמנית לצליל מן הרמקולים הימני, השמאלי והמרכזי.

שדה צליל מוגדר מראש

במערכת זו מספר שדות צליל סראונד מוגדרים מראש בחרו זה שמתאים ביותר לתכנית בה אתם צופים בלחיצה שוב ושוב לעובר מחזורי בין האפשרויות רגיל NORMAL, טבעי NATURAL, קיזוז אוטומטי AUTO EQ, פופ POP, קלאסי CLASSIC, רוק ROCK, ג'אז JAZZ, ערבי ARABIC – בחירה.
[AUTO EQ]: קיזוז אוטומטי פועל רק בקבצי WMA/MP3 הכוללים את המידע (ID3 Tag מופעל בגרסה 1 בלבד). קובץ WMA פועל במצב רגיל Normal EQ ללא קשר למידע התווית.

תצוגת מידע תקליטור

בשלט	
DISPLAY	1. לחצו על DISPLAY:
∧ V	2. בחרו פריט:
< >	3. התאימו את הגדרות תפריט התצוגה:
DISPLAY	4. לחזרה ליציאה:

הפעלת תקליטור או קובץ

בשלט	
-	1. פתחו את מגש התקליטורים: (ביחידה: ▲)
-	2. הכניסו תקליטור: (ביחידה)
-	3. סגרו את מגש התקליטורים: (ביחידה: ▲)
∧ V < > ∧ V	4. התאימו הגדרות תפריט: או בחרו קובץ מן התפריט:
PLAY ►	5. תחילת הפעלת תקליטור:
STOP ■	6. לעצירת התקליטור:

הפעלת תקליטור או קובץ - עוד דברים שתוכלו לעשות

הקרנת תקליטור DVD עם תפריט DVD

ברוב תקליטורי DVD יש כעת תפריטים הנטענים תחילה לפני הקרנת הסרט. תוכלו לנווט בתפריטים אלה בעזרת < > ∧ V להארת אפשרות. לחצו על ENTER לבחירה.

דילוג לפרק / רצועה הבאים או הקודמים ALL

לחצו על SKIP (⏮) למעבר לפרק / רצועה הבאים.
לחצו על SKIP (⏭) לחזרה לתחילת פרק / רצועה נוכחיים.
לחצו על SKIP (⏮) פעמיים בקצרה למעבר אחורה לפרק / רצועה הקודמים.

השהיית הקרנה ALL

לחצו על PAUSE/STEP (||) להשהיית הקרנה. לחצו על PLAY (▶) להמשך הקרנה.

הקרנה תמונה אחר תמונה DVD DivX

לחצו על PAUSE/STEP (||) שוב ושוב להקרנת כותר תמונה אחר תמונה.

הפעלה שוב ושוב או הפעלה אקראית ALL

לחצו על REPEAT שוב ושוב והכותר, הפרק או הרצועה הנוכחיים יופעלו שוב ושוב. לחזרה להפעלה רגילה, לחצו על REPEAT שוב ושוב לבחירת [Off].

תצוגת מידע של התקליטור - אפשרויות נוספות

אתם יכולים לבחור פריט על ידי לחיצה על ∧ V ולשנות או לבחור את ההגדרות על ידי לחיצה על < > .

מספר כותר (או רצועה / קובץ) נוכחי / מספר כותרים (או רצועות / קבצים) כולל.

מספר פרק נוכחי / מספר פרקים כולל.


זמן הקרנה שחלף

שפת שמע או ערוץ נבחרים

כתוביות נבחרות

זווית נבחרת / מספר זוויות כולל

צליל נבחר / מצב EQ



מילים שבהם משמשים במדריך זה

ALL

כל התקליטורים והקבצים הרשומים

ACD

תקליטור שמע

DVD

DVD R/RW-1 סגורים

DivX

קבצי DIVX

MP3

קבצי MP3

WMA

קבצי WMA

העברה מהירה קדימה או אחורה **ALL**

לחצו על **SCAN** (▶▶ או ◀◀) להעברה מהירה קדימה או אחורה תוך גדי הפעלה. תוכלו לשנות את מהירות ההקטנה בלחיצה על **SCAN** (▶▶ או ◀◀) שוב ושוב. לחצו על **PLAY** (▶) להמשך הפעלה במהירות רגילה.

בחירת שפת כתוביות **DVD** **DivX**

בעת הקרנה, לחצו על **SUBTITLE** (☺) שוב ושוב לבחירת שפת כתוביות רצויה.

האטת מהירות הקרנה **DVD**

תוך כדי השהיית הקרנה, לחצו על **SCAN** (▶▶ או ◀◀) להאטת הקרנה קדימה או אחורה. תוכלו לשנות מהירויות הקרנה שונות בלחיצה על **SCAN** (▶▶ או ◀◀) שוב ושוב. לחצו על **PLAY** (▶) להמשך הקרנה במהירות רגילה.

הפעלה במהירות פי 1.5 **DVD** **ACD** **MP3** **WMA**

לחצו על **PLAY** (▶) כאשר DVD נמצא בהפעלה והאזינו לתקליטור DVD במהירות פי 1.5 ממהירות רגילה. על המסך יופיע "1.5x▶". לחצו שוב על **PLAY** (▶) לחזרה למהירות רגילה.

צפייה בתפריט כותר **DVD**

לחצו על **TITLE** להצגת תפריט הכותר של התקליטור, אם זמין.

צפייה בתפריט DVD **DVD**

לחצו על **MENU** להצגת תפריט התקליטור, אם זמין.

תחילת הקרנה מזמן נבחר **DVD** **DivX**

חיפוש נקודת התחלה של קוד זמן מוקד: לחצו על **DISPLAY** ואז בחרו את סמל השעון. הקלידו זמן ואז לחצו על **ENTER**. לדוגמה, למציאת סצנה בשעה 1, 10 דקות ו-20 שניות, הקלידו "1020" בעזרת מקשי הספרות ולחצו על **ENTER**. אם הקלדתם מספר שגוי, לחצו על **CLEAR** להקלה חוזרת.

זיכרון סצנה אחרונה **DVD**

היחידה משננת את הסצנה האחרונה מתוך התקליטור האחרון שנצפה. הסצנה האחרונה נותרת בזיכרון גם אם תוציאו את התקליטור מן הנגן או תכבון מצב המתנה) את היחידה. אם תכניסו תקליטור בו נמצאת סצנה הנמצאת בזיכרון תתבצע חזרה אוטומטית לסצנה זו.

תקליטור מעורב או כונן פלאש USB - DivX, MP3/WMA או JPEG

בהפעלת תקליטור או כונן פלאש USB המכיל קבצי DivX, MP3/WMA ו-JPEG יחידו, תוכלו לבחור תפריט קבצים כרצונכם ולהפעילו בלחיצה על **TITLE**.

החלפת ערכת תווים להצגת כתוביות DivX® כהלכה **DivX**

אם הכתוביות אינן מוצגות כהלכה בעת ההקרנה, לחצו והחזיקו את **SUBTITLE** במשך כ-3 שניות ואז לחצו על **SUBTITLE** לבחירת קוד שפה אחר עד להצגה נכונה של הכתוביות ואז לחצו על **ENTER**.

דרישות קובץ DivX **DivX**

תאימות תקליטור DivX לנגן זה מוגבלת כלהלן:

- רזולוציה זמינה: בתחום 720x576 (רוחב X גובה) פיקסלים.
- שם הקובץ של כתוביות DivX ניתן להקלדה בתחום של 45 תווים.
- אם ישנו קוד בלתי ניתן להבעה בקובץ DivX, ייתכן כי יוצג כסימן " _" בתצוגה.
- קצב תמונות: פחות מ-30 תמונות לשנייה.
- אם מבנה הוידאו והשמע של הקבצים המוקלטים אינו משולב, יופק הוידאו או השמע.
- קבצי DivX ניתנים להקרנה: ".divx", ".mpeg", ".mpg", ".avi",
- פורמט כתוביות ניתן להקרנה: SAMI (*.smi), SubRip (*.srt/*.txt), SubStation Alpha (*.ssa/*.txt), MicroDVD (*.sub/*.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/*.txt)
- פורמט Codec ניתן להקרנה: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3iVX"
- פורמט שמע ניתן להקרנה: "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"
- תדר דיגום: בתחום 32-48 קילוהרץ (MP3), בתחום 32-48 קילוהרץ (WMA).
- שיעור ביט: בתחום 32-320 kbps (MP3), 40-192 kbps (WMA)
- תקליטורים שעבר פרמוט בשיטת Live file system לא ניתנים להקרנה בנגן זה.
- אם שם קובץ הסרט שונה מזה של קובץ הכתוביות, בעת הקרנת קובץ DivX יתכן כי הכתוביות לא יוקרנו
- אם תקרינו קובץ DivX שונה ממפרט DivX, יתכן כי לא יפעל כשורה.

יצירת תכנית משלכם WMA MP3 ACD

תוכלו להפעיל תוכן תקליטור בסדר הרצוי לכם באמצעות ארגון סדר המוזיקה בתקליטור. התכנית תימחק עם הוצאת התקליטור או עם כיבוי היחידה בחרו קובץ מוזיקה רצוי או לחצו על **PROG/MEMO** או **ENTER** על לחצו על **ENTER** להוספת המוזיקה לרשימת התכנית. להוספת כל קבצי המוזיקה מתקליטור, בחרו **ENTER** ואז לחצו על **ENTER** להוספת המוזיקה לרשימת התכנית. למחיקת מוזיקה מרשימת תכנית, בחרו את קובץ המוזיקה שברצונכם למחוק ואז לחצו על **CLEAR** או בחרו את סמל **ENTER** ולחצו על **ENTER**. למחיקת כל קבצי המוזיקה מרשימה מתוכנתת בחרו **ENTER** ולחצו על **ENTER**.

הצגת מידע תקליטור (ID3 TAG) MP3

בהשמעת קובץ MP3 המכיל מידע קובץ, תוכלו להציג את המידע בלחיצה על **DISPLAY** שוב ושוב. תאימות תקליטור WMA/MP3 לנגן זה מוגבלת כלהלן:

- סיומת קובץ: "mp3"/.wma".
- תדר דיגום: בתחום 32-48 קילוהרץ (MP3), בתחום 32-48 קילוהרץ (WMA).
- שיעור ביט: בתחום 32-320 kbps (MP3), 40-192 kbps (WMA).
- פורמט ISO 9660: CD-R/RW, DVD±R/RW.
- מספר קבצים מרבי/תקליטור: פחות מ-999 (מספר קבצים ותיקיות כולל).

שומר מסך

שומר המסך מופיע כאשר תשאירו את היחידה במצב עצירה למשך כחמש דקות

בחירת שיטת טלוויזיה

עליכם לבחור מצב שיטת טלוויזיה מתאים לטלוויזיה שלכם אם NO DISC מופיע בחלון התצוגה, לחצו והחזיקו את **PAUSE/STEP** (II) בשלט מעל חמש שניות כדי לאפשר בחירת שיטת

עמעום קולי VOCAL FADER

תוכלו ליהנות מפעולה כמו קריוקי על ידי הפחתת קול הזמר במוזיקה במקורות שונים (CD/WMA/MP3 וכולי) למעט במצב קריוקי.
 - ניתן להשתמש בפעולה זו רק כאשר מחובר מיקרופון
 לחצו על מקש **VOCAL FADER** וזאת תוכלו לראות **FADE ON** או **FADE OFF** בתצוגה הקדמית.
 - פעולה זו תמוכת ב-2 ערוצים או יותר.

צפייה בקבצי תמונות

בשלט	
-	1. פתחו את מגש התקליטורים: (ביחידה: ENTER)
-	2. הכניסו תקליטור: (ביחידה)
-	3. סגרו את מגש התקליטורים: (ביחידה: ENTER)
Λ V	4. בחרו קובץ תמונה:
ENTER	5. הציגו את הקובץ הנבחר על מסך מלא:
STOP ■	6. לעצירת התקליטור:

צפייה בקבצי תמונות - עוד דברים שתוכלו לעשות**צפייה בקבצי תמונות כתצוגת שקופיות**

השתמשו במקשי **< > Λ V** להארת סמל **ENTER** לתחילת תצוגת שקופיות. תוכלו לשנות את מהירות תצוגת השקופיות בעזרת **< >** כאשר סמל **ENTER** מואר.

דילוג לתמונה הבאה / הקודמת

לחצו על **SKIP** (**⏮** או **⏭**) לצפייה בתמונה הבאה / הקודמת.

סיבוב תמונה

השתמשו במקשי **< > Λ V** לסיבוב תמונה על מסך מלא.

השהית תצוגת שקופיות

לחצו על **PAUSE/STEP** (II) להשהיית תצוגת שקופיות. לחצו על **PLAY** (▶) להמשך תצוגת שקופיות.

דרישות קובץ תמונות

תאימות תקליטור JPEG לנגן זה מוגבלת כלהלן:

- סיומת קובץ: ".jpg".
- גודל תמונה: מומלץ פחות מ-2 MB.
- פורמט ISO 9660: CD-R/RW, DVD±R/RW.
- מספר קבצים מרבי/תקליטור: פחות מ-999 (מספר קבצים ותיקיות כולל).

האזנה לרדיו

ודאו כי אנטנת FM ואנטנת AM מחוברות.

בשלט	
POWER	1. הדליקו:
FUNCTION	2. בחרו FM או AM:
TUN./+	3. בחרו תחנת רדיו:
PROG/MEMO.	4. לשמירת תחנת רדיו: מספר מוגדר מראש יופיע בתצוגה.
PRESET -/+	5. לבחירת תחנה 'שמורה' במספר מוגדר מראש: ניתן לשמור עד 50 תחנות רדיו.
PROG/MEMO.	6. לאישור לחצו:

האזנה לרדיו - עוד דברים שתוכלו לעשות

חיפוש תחנות רדיו אוטומטי

לחצו והחזיקו את TUN./TUN.+ מעל שנייה. הרדיו יבצע סריקה אוטומטית ויעצור כשימצא תחנת רדיו.

בחירת מספר מוגדר מראש לתחנת רדיו

בעת אחסון תחנת רדיו, ניתן לבחור מספר מוגדר מראש. כאשר הנגן מציג אוטומטית מספר מוגדר מראש, לחצו על PRESET -/+ לשינוי המספר. לחצו על PROG./MEMO. לשמירת המספר הנבחר.

מחיקת כל התחנות השמורות


לחצו והחזיקו את PROG./MEMO. במשך שתי שניות. בתצוגת מקלט DVD יופיע ERASE ALL. לחצו על PROG./MEMO. למחיקת כל התחנות השמורות.

שיפור קליטת FM גרועה

לחצו על PLAY (▶) (MO./ST.) בשלט. כך תשנו את הרדיו מסטריאו למונו ובדרך כלל הקליטה תשתפר.

הגדרה קלה לרמקול 5.1 ערוצים

האזינו לצליל מטלוויזיה, DVD והתקן דיגיטלי במצב 5.1 ערוצים. גם במצב כבוי, אם תלחצו על TV→HT SPK, יתבצעו הדלקה אוטומטית ומעבר למצב AUX OPT.

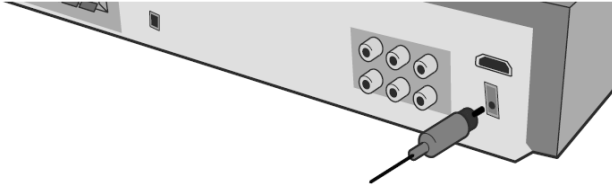

בשלט	
-	1. חברו את שקע OPTICAL IN של היחידה לשקע היציאה האופטית בטלוויזיה שלכם (או בהתקן הדיגיטלי וכולי):
TV→HT SPK	2. בחרו AUX OPT: לבחירה ישירה של AUX OPT.
-	3. האזינו לצליל ברמקול 5.1 ערוצים (2.1 או 2):
INPUT or FUNCTION	4. ליציאה מתוך AUX OPT:

האזנה למוזיקה מהתקן USB - עוד דברים שתוכלו לעשות

התקני USB תואמים


- התקנים הדורשים תכנת התקנה נוספת בחיבור למחשב אינם נתמכים
- נגן MP3: נגן MP3 מסוג פלאש.
- נגן MP3 הדורש התקנת כונן אינו נתמך.
- כונן פלאש USB: התקנים תומכי USB 2.0 או 1.1 (אם מוכנס USB 2.0 לנגן, הוא פועל במהירות זהה לזו של USB 1.1).

דרישות התקן USB

- אל תוציאו התקן USB כאשר הוא נמצא בפעולה.
- למניעת אובדן מידע, גבו את המידע.
- אם אתם משתמשים בכבל הארכת USB או במרכז פעילות USB, התקן USB לא יזוהה.
- שימוש במערכת קבצים NTFS אינו נתמך (רק מערכת FAT(16/32) נתמכת).
- פעולת USB של יחידה זו אינה תומכת בכל התקני USB.
- מצלמה דיגיטאלית וטלפון נייד אינם נתמכים
- יחידה זו אינה נתמכת כאשר מספר הקבצים הכולל הנו 1000 או יותר.
- אם בהתקן USB המחובר יש שתי תיקיות או יותר, מוצגת תיקיית כונן על המסך. אם ברצונכם לעבור לתפריט הקודם לאחר בחירת תיקיית לחצו על RETURN.

האזנה למוזיקה מהתקן USB

היתרון של חיבור נגן USB דרך פתח USB של המערכת הוא כי ניתן לשלוט בהתקן USB מן המערכת.

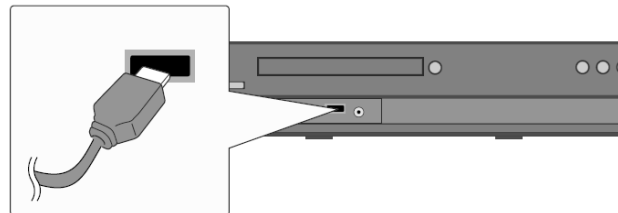


בשלט	
-	1. בחרו התקן USB לפתח USB ביחידה בעזרת כבל USB (לא מסופק).
INPUT	2. בחרו פעולת USB.
Λ V	3. בחרו קובץ מן התפריט.
PLAY ▶	4. תחילת השמעת מוזיקה.
INPUT או FUNCTION	5. לפני ניתוק USB נייד, החליפו לפעולה אחרת בלחיצה על:
-	6. הוציאו את התקן USB:

- לא ניתן לחבר את פתח USB של היחידה למחשב. אין להשתמש ביחידה כהתקן אחסון.
 - אם הקלטת USB לא פועלת, תופענה הודעות כגון: "NO USB", "ERROR", "FULL" בחלון התצוגה.
 - קובץ יישמר בתיקיית CD_REC בפורמט "TRK-001.mp3".
 - אם תקליטו מעל 999 קבצים בתיקיית CD_REC יופיע ERROR בתצוגה.
 - HDD חיצוני, קורא כרטיסים, התקן געול ונגן MO3 אינם נתמכים.
- העתקת עותקים בלתי מורשים של חומר מוגן מפני העתקה כולל תכנות מחשב, קבצים, שידורים והקלטות צליל, עלולה להפר של זכויות יוצרים ולהוות עבירה פלילית. אין להשתמש בציוד זה למטרות כאלו.

היו אחראים כבדו זכויות יוצרים

האזנה למוזיקה מנגן נייד

ניתן להשתמש בנגן להשמעת מוזיקה מסוגים רבים של נגנים ניידים

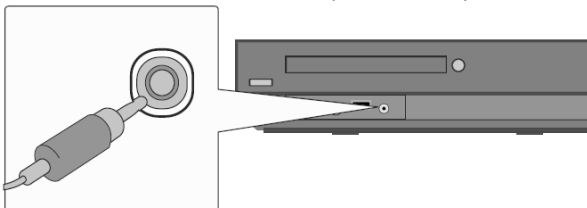

בשלט	
-	1. חברו את הנגן הנייד באמצעות חיבור היחידה אל כניסת PORT.IN בנגן:
POWER	2. הדליקו
INPUT	3. בחרו פעולת PORTABLE :
-	4. הדליקו את ההתקן הנייד והחלו בהשמעה:

הקלטת מוזיקה מתקליטור אל התקן USB

בשלט	
-	1. חברו התקן USB ליחידה.
FUNCTION	2. בחרו מצב רצוי להקלטה.(DVD/CD):
REC ● REC ● - I A V	3. החלו בהקלטה: אם ברצונכם להקליט קובץ מוזיקה מתקליטור אל USB , בחרו את הקובץ לאחר תחילת ההקלטה:
STOP ■	4. לעצירת הקלטה, לחצו

הקלטת מוזיקה מתקליטור אל התקן USB - עוד דברים שתוכלו לעשות

הקלטה ממקור תקליטור שמע אל USB

הקלטת רצועה אחת - אם הקלטת USB החלה בעת השמעת תקליטור, הרצועה/קובץ המושמע יוקלטו אל USB.

הקלטת כל הרצועות - אם מקש REC נלחץ במצב עצירת תקליטור, כל הרצועות/הקבצים יוקלטו.

הקלטת רשימה מתוכנתת - הקלטה אל USB תתבצע לאחר קביעת תכנות שלכם אם ברצונכם להקליט את הרצועה הרצויה.

בעת הקלטה, שימו לב

- בתחילת הקלטה ישירה אל USB, תוכלו לבדוק את אחוז שיעור ההקלטה אל USB בחלון התצוגה תוך כדי הקלטה.
- בהקלטת WMA/MP3 אין צליל ועוצמת הצליל לא פועלת
- כאשר תעצרו הקלטה תוך כדי השמעה, הקובץ שהוקלט באותה עת יישמר.
- אם תנתקו את התקן USB מבלי ללחוץ על מקש STOP בעת ההקלטה, לא ניתן למחוק את הקובץ מן המחשב
- לא ניתן להקליט מכניסת MIC.
- שיעור ביט של הקלטת USB להשמעה: 96/128 kbps (עיינו בעמוד הגדרות (SET UP).
- בעת הקלטת USB לא ניתן להפעיל את מקש השהיה/Pause לתקליטור שמע בלבד.
- לא ניתן להשתמש בהתקן לקריאת כרטיסים להקלטת USB.

קודי שפה

השתמשו ברשימה זו כדי להכניס את השפה הרצויה להגדרות הראשוניות הבאות: דיבוב, כתוביות, תפריט תקליטור.

שפה	קוד	שפה	קוד	שפה	קוד	שפה	קוד	שפה	קוד		
Afar	6565	Croatian	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Czech	6783	Hebrew	7387	Lithuanian	7684	Rhaeto-Romance	8277	Tamil	8465
Albanian	8381	Danish	6865	Hindi	7273	Macedonian	7775	Rumanian	8279	Telugu	8469
Ameharic	6577	Dutch	7876	Hungarian	7285	Malagasy	7771	Russian	8285	Thai	8472
Arabic	6582	English	6978	Icelandic	7383	Malay	7783	Samoan	8377	Tonga	8479
Armenian	7289	Esperanto	6979	Indonesian	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turkish	8482
Assamese	6583	Estonian	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scots Gaelic	7168	Turkmen	8475
Aymara	6588	Faroese	7079	Irish	7165	Marathi	7782	Serbian	8382	Twi	8487
Azerbaijani	6590	Fiji	7074	Italian	7384	Moldavian	7779	Serbo-Croatian	8372	Ukrainian	8575
Bashkir	6665	Finnish	7073	Javanese	7487	Mongolian	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Basque	6985	French	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbek	8590
Bengali; Bangla	6678	Frisian	7089	Kashmiri	7583	Nepali	7869	Singhalese	8373	Vietnamese	8673
Bhutani	6890	Galician	7176	Kazakh	7575	Norwegian	7879	Slovak	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Georgian	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Slovenian	8376	Welsh	6789
Breton	6682	German	6869	Korean	7579	Panjabi	8065	Spanish	6983	Wolof	8779
Bulgarian	6671	Greek	6976	Kurdish	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanese	8385	Xhosa	8872
Burmese	7789	Greenlandic	7576	Laotian	7679	Persian	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Byelorussian	6669	Guarani	7178	Latin	7665	Polish	8076	Swedish	8386	Yoruba	8979
Chinese	9072	Gujarati	7185	Latvian, Lettish	7686	Portuguese	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

קודי אזור

בחרו מדינה מתוך רשימה זו.

אזור	קוד	אזור	קוד	אזור	קוד	אזור	קוד	אזור	קוד		
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Greenland	GL	Maldives	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Croatia	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Philippines	PH	Sweden	SE
Australia	AU	Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Monaco	MC	Poland	PL	Switzerland	CH
Austria	AT	Denmark	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugal	PT	Taiwan	TW
Belgium	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Morocco	MA	Romania	RO	Thailand	TH
Bhutan	BT	Egypt	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Russian Federation	RU	Turkey	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italy	IT	Netherlands	NL	Saudi Arabia	SA	Uganda	UG
Brazil	BR	Ethiopia	ET	Jamaica	JM	Netherlands Antilles	AN	Senegal	SN	Ukraine	UA
Cambodia	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG	United States	US
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovak Republic	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	France	FR	Kuwait	KW	Norway	NO	Slovenia	SI	Uzbekistan	UZ
China	CN	Germany	DE	Libya	LY	Oman	OM	South Africa	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Great Britain	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	South Korea	KR	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Greece	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spain	ES		

איתור תקלות

תיקון	סיבה	תסמין
חברו את כבל החשמל היטב לשקע הקיר.	כבל החשמל לא מחובר.	לא פועל
בחרו מצב כניסת וידיאו מתאים בטלוויזיה כך שהתמונה ממקלט DVD תופיע על מסך הטלוויזיה.	הטלוויזיה לא מכוונת לקליטת אות DVD.	אין תמונה
חברו היטב את כבלי הידיאו לטלוויזיה ולמקלט DVD.	כבלי הידיאו לא מחוברים היטב.	אין צליל או צליל חלש
בחרו מצב קלט נכון של מקלט השמע כך שתוכלו לשמוע צליל ממקלט DVD.	הציוד המחובר דרך כבל השמע אינו מוגדר לקליטת פלט אות DVD.	
חברו היטב את כבלי השמע לתוך מסופי החיבור.	כבלי השמע לא מחוברים היטב לרמקולים או למקלט.	איכות תמונת DVD גרועה
החליפו בכבלי שמע חדשים.	כבלי השמע פגומים.	
נקו את התקליטור בעזרת מטלית רכה ישירות כלפי חוץ.	התקליטור מלוכלך	תקליטור CD/DVD לא מופעל
הכניסו תקליטור	לא הוכנס תקליטור	
הכניסו תקליטור ניתן להפעלה (בדקו סוג תקליטור, שיטת צבע וקוד אזור).	הוכנס תקליטור בלתי ניתן להפעלה.	
הכניסו את התקליטור עם התווית או הצד המודפס כלפי מעלה.	התקליטור הוכנס הפוך.	
לחצו על SETUP לסגירת מסך התפריט.	התפריט פתוח על המסך.	נשמע צליל זמזום עם הפעלת תקליטור DVD או CD
הקלידו סיסמה או שנו את רמת הדירוג.	נעילת הורים מונעת הקרנת תקליטור DVD עם דירוג מסוים.	
נקו את התקליטור בעזרת מטלית רכה ישירות כלפי חוץ.	התקליטור מלוכלך	לא ניתן לכוון היטב תחנות רדיו
הרחיקו את מקלט DVD ורכיבי השמע מן הטלוויזיה.	מקלט DVD ממוקם קרוב מדי לטלוויזיה וגורם לתגובה.	
בדקו חיבורי אנטנה ותקנו עמדה.	מיקום או חיבור האנטנה גרוע.	השלט הרחוק אינו פועל היטב.
כוונו את התחנה ידנית.	האות חלש או תחנת הרדיו חלשה.	
הגדירו מראש מספר תחנות רדיו. ראו עמוד 15 לפרטים.	לא הוגדרו תחנות או נמחקו התחנות שהוגדרו (בעת כיוון בסריקת ערוצים מוגדרים מראש).	השלט הרחוק אינו פועל היטב.
הפנו את השלט ישירות ליחידה.	השלט אינו פונה ישירות למקלט DVD.	
הפעילו את השלט בטווח של 7 מ' ממקלט DVD.	השלט מרוחק מדי ממקלט DVD.	
סלקו את המחסום.	קיים מחסום בנתיב בין השלט ליחידה.	
החליפו בסוללה חדשות.	הסוללות בשלט התרוקנו.	

סוגי תקליטורים הניתנים להקרנה / השמעה

סוג	לוגו
	DVD-VIDEO : תקליטורי סרטים הניתנים לרכישה או השכרה.
	DVD-R : מצב וידיאו ומוגמר בלבד
	DVD-RW : מצב וידיאו ומוגמר בלבד
	DVD+R : מצב וידיאו בלבד תומך גם בתקליטורי שכבה כפולה
	DVD+RW : מצב וידיאו בלבד
	תקליטור שמע :
<p>בנוסף, יחידה זו לנגן תקליטורי DVD ± R/RW, ו-CD-R או CD-RW המכילים כותרי שמע, קבצי MP3, WMA, JPEG. מותנה בתנאי ציוד ההקלטה או בתקליטור CD-R/RW (או DVD ± R/RW) עצמו, לא ניתן לנגן תקליטורי CD-R/RW (או DVD ± R/RW) מסוימים על יחידה זו עקב איכות ההקלטה או תנאים פיזיים של התקליטור עצמו או אפיוני מכשיר ההקלטה ותכנת הכתיבה. התקליטור לא ינוגן אם לא גובש סופית כיאות הנגן אינו תומך בתקליטורים מסוג זה.</p>	

"דולבי" וסמל ה-D הכפול הינם סימנים מסחריים של מעבדות דולבי. מיוצר תחת רישיון ממעבדות דולבי.

HDMI, לוגו ה-HDMI וממשק מולטימדיה High Definition הינם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של רישוי HDMI LLC.

אודות תצוגת סמל

הסמל "👉" עשוי להופיע על מסך הטלוויזיה שלכם במהלך ההפעלה ולציין בכך שהאפשרות המתוארת במדריך ההפעלה אינה קיימת. בתקליטור וידיאו DVD מסוים.

קודי אזור

ליחידה זו קוד אזורי המודפס בגב היחידה היחידה יכולה להפעיל רק תקליטורי DVD בעלי אותו קוד או כאלו בעלי סימון "ALL".

- למרבית תקליטורי DVD בעולם ישנה ספרה אחת או יותר הנראות בברור על העטיפה. מספר זה חייב להתאים למספר הקוד האזורי של היחידה אחרת לא ניתן יהיה להפעיל את התקליטור.
- אם תנסו להפעיל תקליטור עם קוד אזורי שונה מזה של הנגן תופיע ההודעה "בדקו קוד אזורי Check Regional Code" על מסך הטלוויזיה.

זכויות יוצרים

אסור על פי חוק לשכפל, לשדר, להראות, לשדר באמצעות כבלים, להקרין לציבור או להשכיר חומרים המוגנים על ידי זכויות יוצרים ללא הרשאה מוצר זה כולל את אפשרות הגנת זכויות יוצרים שפותחה על ידי MACROVISION. בתקליטורים מסוימים קיימת הגנה בפני העתקה. כאשר מקליטים תמונות מתקליטורים כאלו, ישמעו רעשים. מוצר זה משלב טכנולוגיית הגנה על זכויות יוצרים המוגנת על ידי מספר פטנטים אמריקאיים ובעלי זכויות אחרים השימוש בטכנולוגיות הגנה אלו חייב להיות מאושר על ידי חברת MACROVISION, ונועדה לשימוש ביתי או לשימושי צפייה מוגבלים אחרים אלא אם אושר שימוש אחר על ידי חברת MACROVISION. חל איסור לפרק את המכשיר.

הצרכנים צריכים לשים לב שלא כל הטלביזיות התומכות ב-HIGH DEFINITION תואמות במלואן למוצר זה והן עלולות לגרום להצגת פריטים בתמונה. במקרה של בעיות בסקירת תמונה 525 או 625, מומלץ להעביר את החיבור לחיבור של תמונה סטנדרטית אם עולות שאלות לגבי התאמת נגן זה מדגם 525P או 625P לטלוויזיה מתוצרתנו, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות שלנו.

עליכם לקבוע את אפשרות פורמט התקליטור ל [Mastered] במטרה לקבוע את תאימות התקליטורים עם נגיני LG כאשר משתמשים בתקליטורים בפורמט הניתן לכתיבה חוזרת. כאשר מגדירים את האפשרות לשיטת קובץ ח: לא תוכלו להשתמש בו על נגיני LG.

(שיטת קובץ Mastered/Live: שיטת פורמט תקליטור עבור חלונות ויטרה).

מפרט טכני			
רמקולים (HT554PH)			
רמקול אחורי	רמקול קדמי		
סוג	רמקול 3 דו כיווני	רמקול 1 חד כיווני	
התנגדות	Ω 4	Ω 4	
הספק חשמל מדורג	70 וואט	70 וואט	
הספק חשמל מרבי	140 וואט	140 וואט	
מידות נטו (רוחב X גובה X עומק)	275 x 1053 x 275 מ"מ	109 x 207 x 102 מ"מ	
משקל נטו	3.4 ק"ג	0.44 ק"ג	
	רמקול מרכזי	רמקול ציליים נמוכים סביל	
סוג	רמקול 3 דו כיווני	רמקול 1 חד כיווני	
התנגדות	Ω 4	Ω 3	
הספק חשמל מדורג	70 וואט	150 וואט	
הספק חשמל מרבי	140 וואט	300 וואט	
מידות נטו (רוחב X גובה X עומק)	105 x 93 x 350 מ"מ	310 x 405 x 216 מ"מ	
משקל נטו	1.08 ק"ג	5.42 ק"ג	
רמקולים (HT554TM)			
	רמקול קדמי/אחורי	רמקול מרכזי	רמקול ציליים נמוכים סביל
סוג	רמקול 2 דו כיווני	רמקול 3 דו כיווני	רמקול 1 חד כיווני
התנגדות	Ω 4	Ω 4	Ω 3
הספק חשמל מדורג	70 וואט	70 וואט	150 וואט
הספק חשמל מרבי	140 וואט	140 וואט	300 וואט
מידות נטו (רוחב X גובה X עומק)	170 x 580 x 185 מ"מ	93 מ"מ x 105 x 350 מ"מ	310 מ"מ x 405 x 216 מ"מ
משקל נטו	1.25 ק"ג	1.08 ק"ג	5.42 ק"ג

היעוצים והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת

מפרט טכני			
כלי			
אספקת חשמל	עיינו בתווית הראשית.	עיינו בתווית הראשית.	
צריכת חשמל	עיינו בתווית הראשית.	עיינו בתווית הראשית.	
משקל נטו	3.9 ק"ג	3.9 ק"ג	
מידות חיצוניות (רוחב X גובה X עומק)	305 x 73 x 430 מ"מ	305 x 73 x 430 מ"מ	
טמפרטורת תנאי הפעלה	5°C עד 35°C	5°C עד 35°C	
לחות הפעלה	5% עד 85%	5% עד 85%	
לייזר	לייזר מוליך למחצה, אורך גל 650 nm	לייזר מוליך למחצה, אורך גל 650 nm	
רדיו FM/AM גלים בינוניים [MW]			
טווח כיוון FM	65.0-74.0	108.0 - 87.5	מגהרץ או 108.0-87.5 מגהרץ
תדר ביניים FM	10.7	10.7	מגהרץ
טווח כיוון AM	520-1,620	520-1,620	קילוהרץ או 520-1,620 קילוהרץ
תדר ביניים AM	450	450	קילוהרץ
מגבר			
מצב סטריאו	70 וואט + 70 וואט	70 וואט + 70 וואט	Ω4 ב-1 קילוהרץ, 10% THD
מצב סראונד קדמי	70 וואט + 70 וואט	70 וואט + 70 וואט	Ω4 ב-1 קילוהרץ, 10% THD
	70 וואט + 70 וואט	70 וואט + 70 וואט	Ω4 ב-1 קילוהרץ, 10% THD
	150 וואט	150 וואט	Ω3 ב-30 קילוהרץ, 10% THD
רמקולים (HT554TH)			
	רמקול קדמי/אחורי	רמקול מרכזי	רמקול ציליים נמוכים סביל
סוג	רמקול 3 דו כיווני	רמקול 3 דו כיווני	רמקול 1 חד כיווני
התנגדות	Ω 4	Ω 4	Ω 3
הספק חשמל מדורג	70 וואט	70 וואט	150 וואט
הספק חשמל מרבי	140 וואט	140 וואט	300 וואט
מידות נטו (רוחב X גובה X עומק)	275 x 1053 x 275 מ"מ	93 מ"מ x 105 x 350 מ"מ	310 x 405 x 216 מ"מ
משקל נטו	3.4 ק"ג	1.08 ק"ג	5.42 ק"ג

