



## MANUALUL UTILIZATORULUI


**M2794DP**

Parcurgeți cu atenție acest manual înainte de utilizarea aparatului. Păstrați-l pentru referință ulterioară. Notați numărul modelului și numărul de serie al aparatului. Consultați eticheta de pe partea din spate a produsului și oferiți aceste informații dealer-ului când aveți nevoie de service.

# PREGĂTIRE

## FUNCȚIILE DE CONTROL ALE PANOULUI FRONTAL


- Aceasta este o reprezentare simplificată a panoului frontal. Ilustrația de mai jos poate fi diferită într-o anumită măsură față de aparatul dumneavoastră.

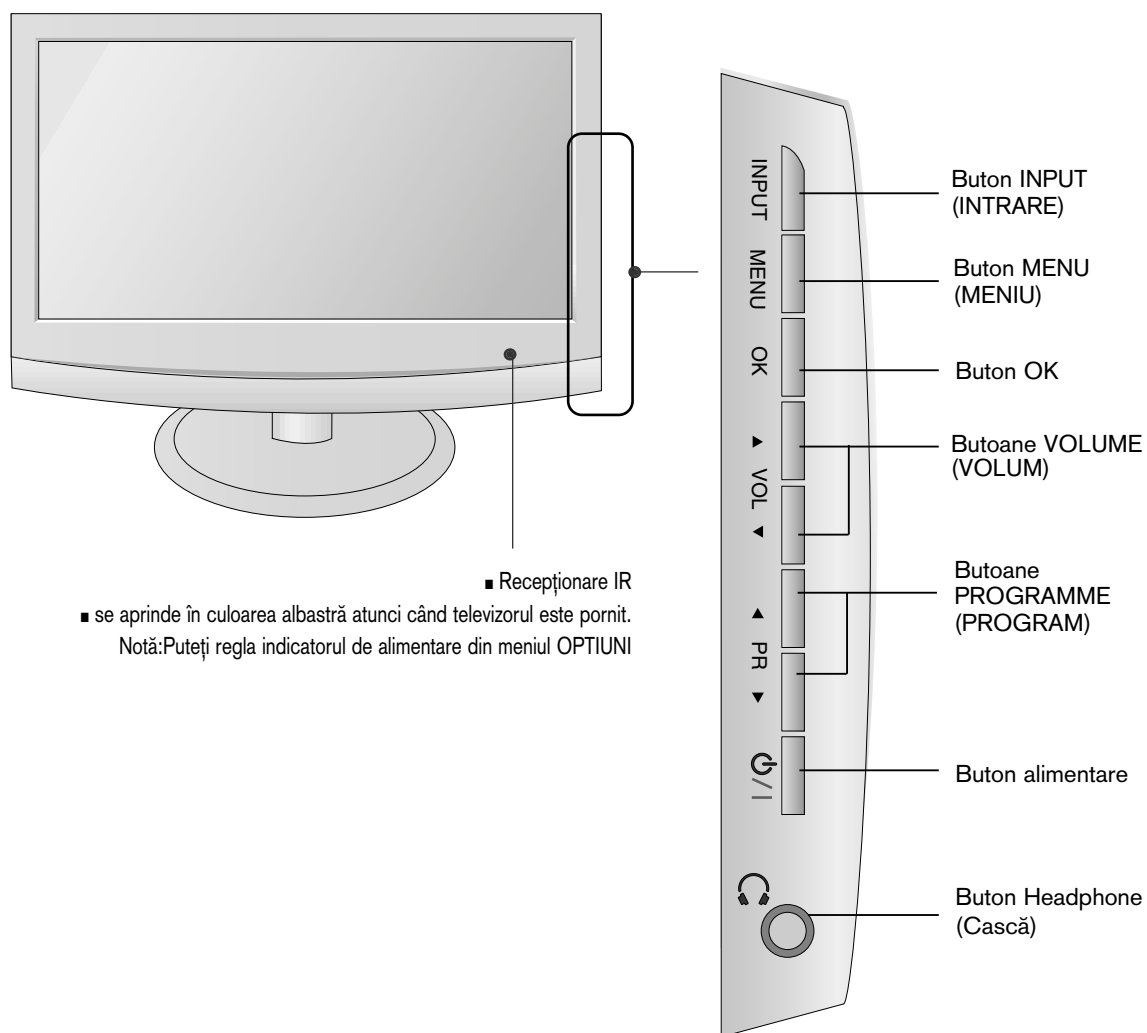

# PREGĂTIRE

## INFOORMAȚII DESPRE PANOUL POSTERIOR

- Aceasta este o reprezentare simplificată a panoului posterior. Ilustrația de mai jos poate fi diferită într-o anumită măsură față de aparatul dumneavoastră.

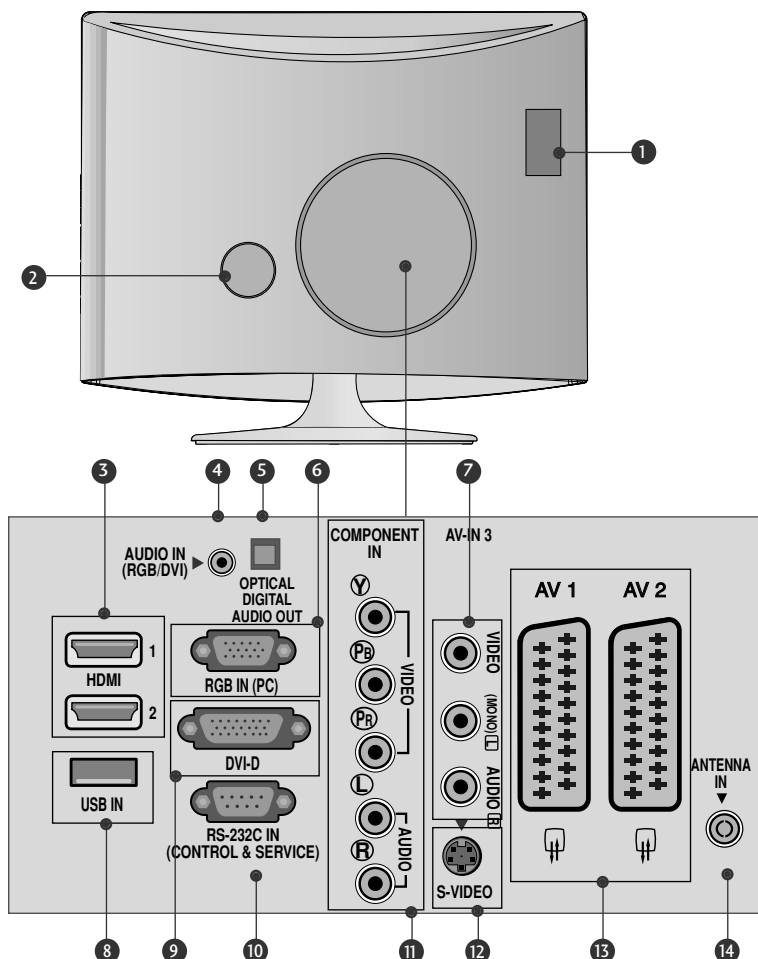


- 1 Fantă card PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association - Asociația internațională pentru carduri de memorie pentru calculatoare personale) (Această funcție nu este disponibilă în toate țările.)
- 2 Power Cord Socket (Mufă cablu de alimentare) Acest aparat funcționează cu alimentare CA. Tensiunea este indicată pe pagina de Specificații. Nu utilizați aparatul cu alimentare CC.
- 3 INTRARE HDMI (Nu este compatibilă cu PC) Conectați semnalul HDMI la HDMI IN (Intrare HDMI). Sau semnal DVI (VIDEO) la portul HDMI/DVI cu cablul DVI sau HDMI.
- 4 Intrare RGB/DVI Audio Conectați ieșirea audio de la un PC.
- 5 Optical Digital Audio Out (Ieșire digitală audio optică) Conectați semnalul audio digital din partea diferitelor echipamente
- 6 RGB INPUT (INTRARE RGB) (PC) Conectați ieșirea de la un PC.
- 7 Intrare video/audio Conectați ieșirea audio/video a unui dispozitiv extern la aceste mufe.
- 8 INTRARE USB
- 9 DVI-D Input (Intrare DVI-D) Conectați ieșirea de la un PC.
- 10 PORT RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) Conectați la portul RS-232C de pe calculator.
- 11 Intrare componentă Conectați o componentă video/audio la aceste mufe.
- 12 Intrare S-Video Conectați ieșirea S-Video de la un dispozitiv S-VIDEO.
- 13 Mufă Euro Scart (AV1/AV2) Conectați mufa scart de intrare sau ieșire a unui dispozitiv extern la aceste mufe.
- 14 Intrare antenă Conectați semnalele aeriene la această mufă.

# PREGĂTIRE


## INSTALAREA SUPORTULUI

■ Ilustrația de mai jos poate fi diferită într-o anumită măsură față de aparatul dumneavoastră.

- 1 Așezați cu atenție ecranul produsului cu fața în jos pe o suprafață moale pentru a proteja produsul și ecranul de eventuale deteriorări.




- 2 Introduceți baza suportului în produs

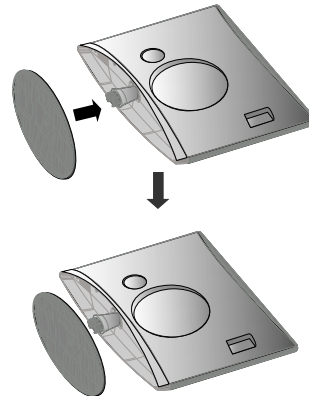

- 3 Atașați monitorul la baza suportului învârtind șurubul spre dreapta.

\* Rotiți șurubul utilizând mânerul șurubului

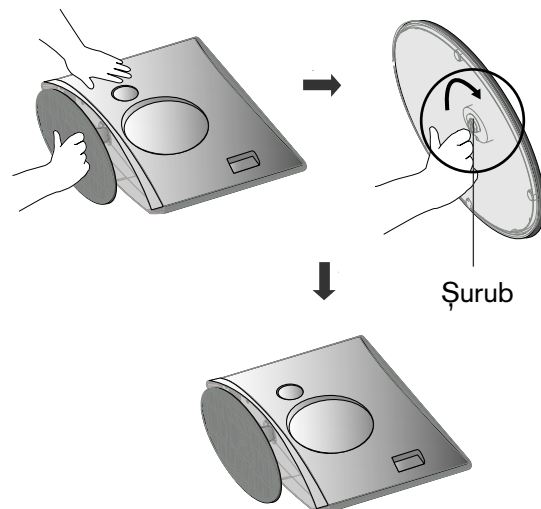


# PREGĂTIRE


## DEMONTAREA SUPORTULUI

▪ Ilustrația de mai jos poate fi diferită într-o anumită măsură față de aparatul dumneavoastră.


**1** Așezați ecranul cu fața în jos pe pernă sau pe un material moale.

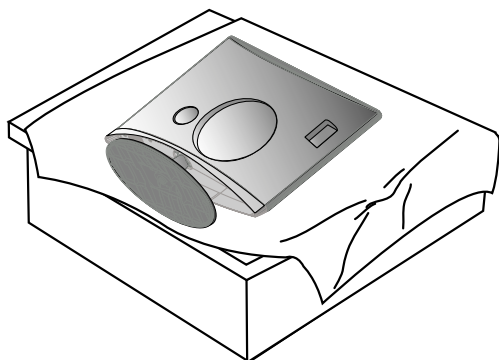


**2** Atașați monitorul la baza suportului învârtind șurubul spre stânga.

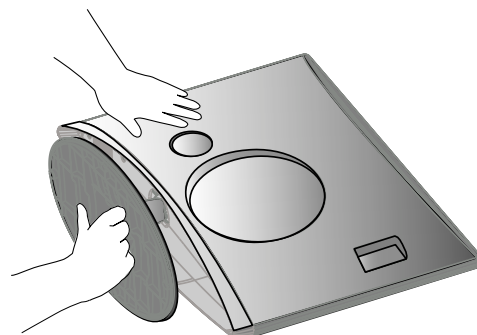


**3** Rotiți șurubul utilizând mânerul șurubului



**4** Trageți baza suportului.

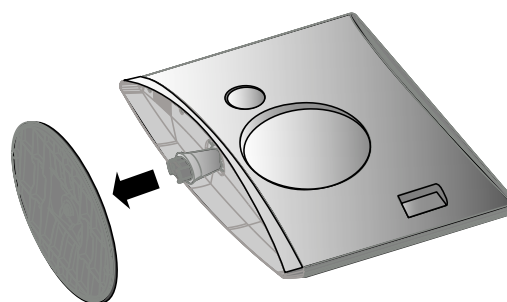




**5**

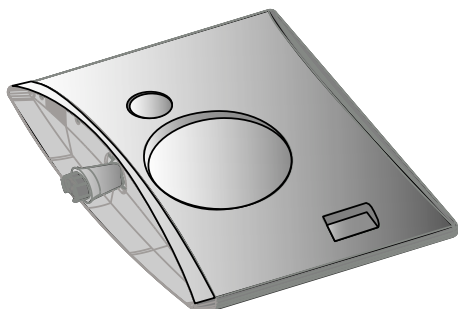

# PREGĂTIRE

## INSTALARE PE SUPORT DE BIROU

Pentru a asigura ventilarea corespunzătoare, asigurați un spațiu de 4 inch. pe fiecare parte și de la perete.

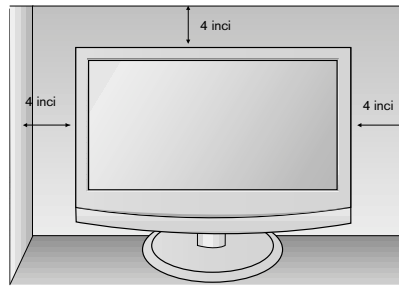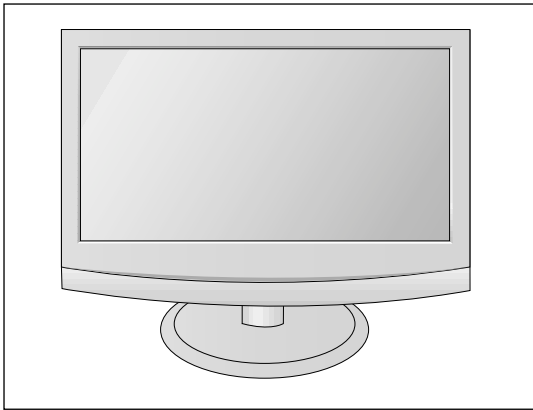


# PREGĂTIRE

## POZIȚIONAREA MONITORULUI


▪ Ilustrația de mai jos poate fi diferită într-o anumită măsură față de aparatul dumneavoastră. Ajustați poziția monitorului în mai multe modalități pentru a asigura confortul maxim.

### • Grad de înclinare

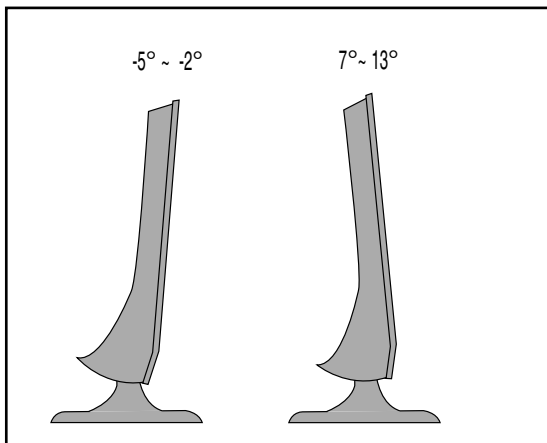

## LOCAȚIE

Poziționați aparatul astfel încât pe ecran să nu cadă lumină puternică sau lumina soarelui. Aveți grijă să nu expuneți aparatul la vibrații inutile, umezeală, praf sau căldură. De asemenea, asigurați-vă că aparatul este așezat într-o poziție care permite circulația liberă a aerului. Nu acoperiți fantele de ventilare de pe capacul posterior.



### **Avertizare:**

Când ajustați unghiul monitorului, nu așezați degetul (degetele) între partea de sus a monitorului și baza suportului. Vă puteți răni.

# PREGĂTIRE

## SISTEMUL KENSINGTON SECURITY


- Produsul este prevăzut cu un conector pentru sistemul Kensington Security pe panoul din spate.  
Conectați cablul pentru sistemul Kensington Security așa cum este ilustrat mai jos.
- Pentru informații detaliate despre instalarea și utilizarea sistemului Kensington Security, consultați ghidul utilizatorului livrat cu sistemul Kensington Security.  
Pentru informații suplimentare, accesați <http://www.kensington.com>, pagina de Internet a companiei Kensington. Kensington comercializează sisteme de securitate pentru echipamente electronice de valoare, cum ar fi computere portabile și proiectoare LCD.

### NOTĂ

- Sistemul Kensington Security este un accesoriu opțional.

### NOTE

- Dacă produsul pare a fi rece la atingere, este posibil să apară o mică 'sclipire pe ecran când acesta este pornit.  
Acest fenomen este normal și produsul nu este defect.
- Mici defecțiuni punctiforme pot fi vizibile pe ecran, apărând sub formă de pete roșii, verzi sau albastre.  
Totuși, acestea nu au efecte negative asupra performanței monitorului.
- Evitați atingerea ecranului LCD sau apăsarea îndelungată a acestuia cu degetul (degetele).  
În acest caz, se pot produce unele efecte de distorsiune temporară pe monitor.

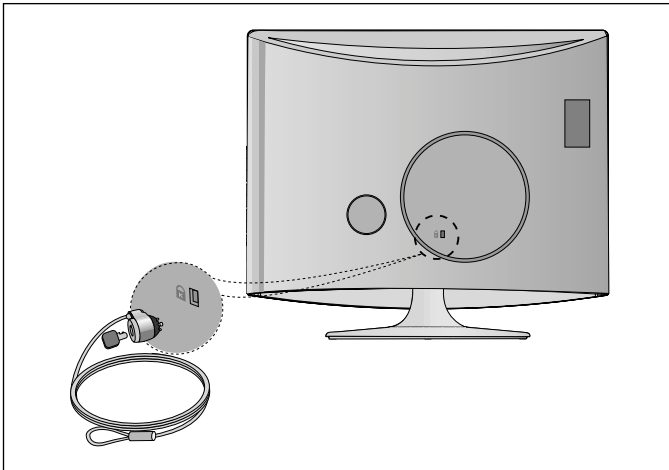





# PREGĂTIRE

- Pentru a preveni deteriorarea echipamentului, nu conectați cablurile de alimentare înainte de a încheia conectarea tuturor echipamentelor.

## CONECTAREA ANTENEI

- Pentru calitate optimă a imaginii, ajustați direcția antenei.
- Cablul antenei sau convertorul nu sunt furnizate.

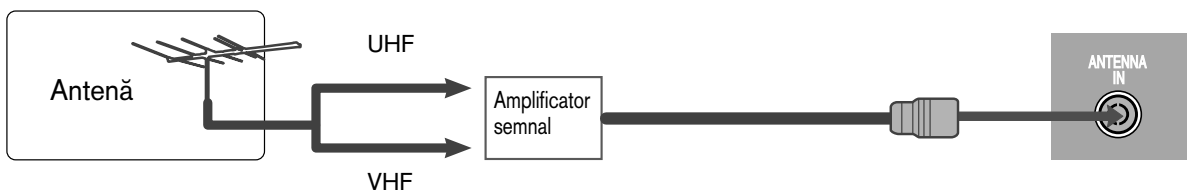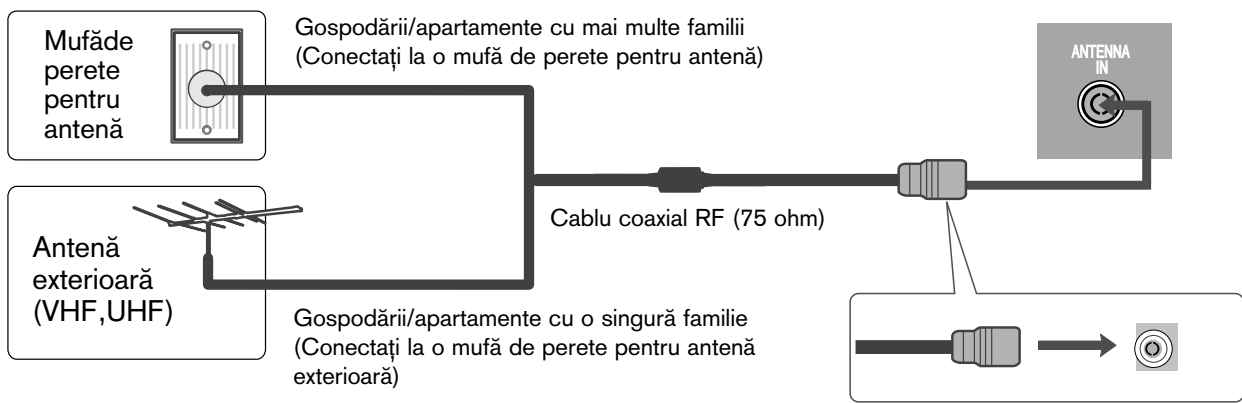

- În zonele cu semnal slab, pentru a asigura o mai bună calitate a imaginii, instalați un amplificator de semnal așa cum se indică mai sus.
- Dacă semnalul trebuie împărțit pentru două televizoare, utilizați un separator pentru semnalul antenei pentru a realiza conectarea.

# CONFIGURAREA ECHIPAMENTELOR EXTERNE


- Pentru a preveni deteriorarea echipamentului, nu conectați cablurile de alimentare înainte de a încheia conectarea tuturor echipamentelor.
- Ilustrația de mai jos poate fi diferită într-o anumită măsură față de aparatul dumneavoastră.

## CONFIGURARE RECEPTOR HD

### Când realizați conexiunea cu un cablu al unei componente

- 1** Conectați ieșirile SET-TOP (INTEGRATOR DIGITAL) la mufele COMPONENT IN VIDEO (INTRARE COMPONENTĂ VIDEO) (Y PB PR) de pe dispozitiv.
- 2** Conectați cablul audio de la SET-TOP (INTEGRATOR DIGITAL) la mufele COMPONENTĂ IN AUDIO (INTRARE COMPONENTĂ AUDIO) de pe dispozitiv.
- 3** Apăsăți butonul INPUT (INTRARE) pentru a selecta Component (Componentă).


Semnal	Componentă	HDMI
480i/576i	Da	Nu
480p/576p	Da	Da
720p/1080i	Da	Da
1080p	Da	Da

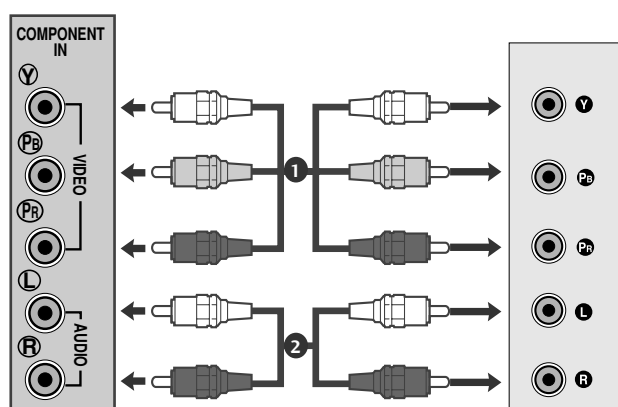

# CONFIGURAREA ECHIPAMENTELOR EXTERNE


## Când realizați conexiunea cu un cablu HDMI

- 1 Conectați ieșirea HDMI a integratorului digital la mufa HDMI IN (INTRARE HDMI) de pe dispozitiv.

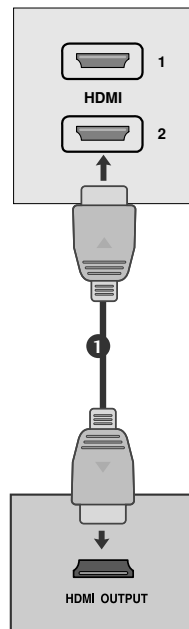

## Când realizați conexiunea cu un cablu HDMI la cablul DVI

- 1 Conectați integratorul digital la mufa HDMI IN (INTRARE HDMI) de pe dispozitiv.
- 2 Conectați ieșirea audio a integratorului digital la mufa AUDIO IN (INTRARE AUDIO)(RGB/DVI) de pe dispozitiv.
- 3 Porniți integratorul digital.(Consultați manualul utilizatorului pentru integratorul digital.)

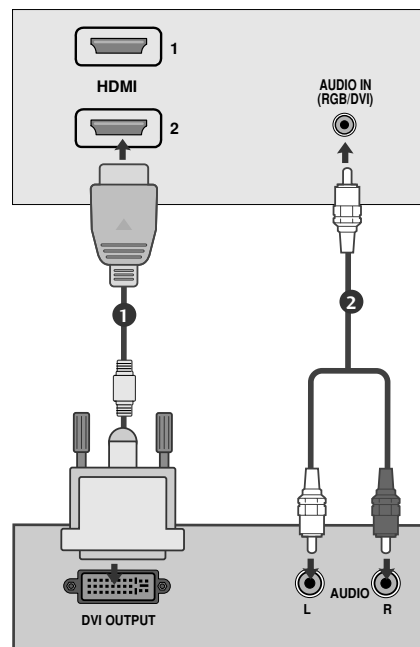

# CONFIGURAREA ECHIPAMENTELOR EXTERNE

## CONFIGURARE DVD


Când realizați conexiunea cu un cablu HDMI al unei componente

- 1 Conectați mufele de ieșire video (Y PB PR) ale aparatului DVD la mufele COMPONENT IN VIDEO (INTRARE COMPONENTĂ VIDEO) (Y PB PR) de pe dispozitiv.
- 2 Conectați cablul audio de la DVD la mufele COMPONENT IN AUDIO (INTRARE COMPONENTĂ AUDIO) de pe dispozitiv.
- 3 Apăsați butonul INPUT (INTRARE) pentru a selecta Component (Componentă)
- 4 Apăsați butonul PLAY (REDARE) de pe DVD. Imaginea de redare DVD apare pe ecran.

### Porturi intrare componentă

Pentru a asigura o mai bună calitate a imaginii, conectați un player DVD la porturile de intrare componentă, așa cum se indică mai jos.


Porturi componentă pe dispozitiv	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
Porturi ieșire video de pe DVD player	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
	Y	B-Y	R-Y
	Y	C <sub>b</sub>	C <sub>r</sub>
	Y	P <sub>b</sub>	P <sub>r</sub>

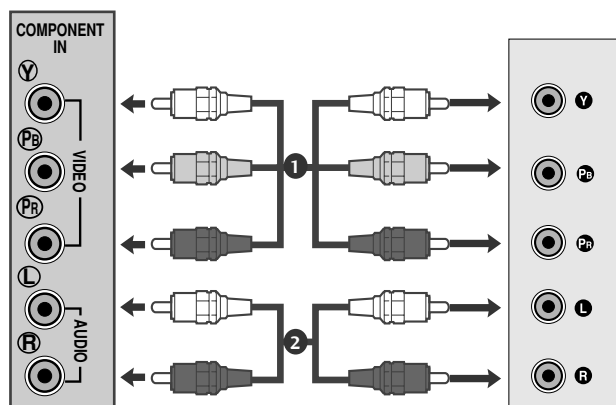

# CONFIGURAREA ECHIPAMENTELOR EXTERNE

## Când realizați conexiunea cu Euro Scart[DVD]

- 1 Conectați mufa Euro scart de la DVD la mufa Euro scart de pe dispozitiv.
- 2 Apăsați butonul INPUT (INTRARE) pentru a selecta AV1.  
Dacă ați realizat conectarea la o mufă AV2 Euro scart, selectați sursa de intrare AV2.
- 3 Apăsați butonul PLAY (REDARE) de pe DVD.  
Imaginea de redare DVD apare pe ecran.

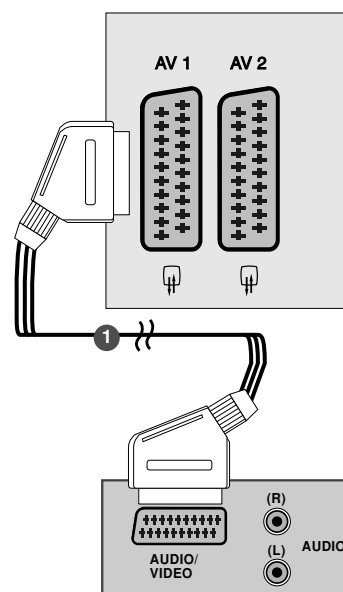


### ! NOTĂ

- ▶ Semnalul de tip RGB, și anume semnalele roșu, verde și albastru pot fi selectate doar pentru Euro scart și se poate recepționa AV 1. Sunt transmise trei semnale, de exemplu, de un dispozitiv de decodare TV, un joc, o unitate CD foto etc.
- ▶ Utilizați cablul scart protejat.

## Când realizați conexiunea cu un cablu HDMI

- 1 Conectați ieșirea HDMI a DVD-ului la mufa HDMI IN (INTRARE HDMI) de pe dispozitiv.

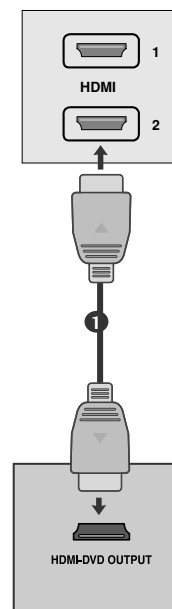

### ! NOTĂ


- ▶ Dispozitivul poate recepționa simultan semnalele video și audio cu ajutorul unui cablu HDMI.
- ▶ Dacă playerul DVD nu acceptă funcția Auto HDMI, este nevoie să configurați separat rezoluția de ieșire a aparatului DVD.

# CONFIGURAREA ECHIPAMENTELOR EXTERNE

## CONFIGURARE VCR

- Pentru a evita zgomotul pe imagine (interferențele), asigurați o distanță adecvată între dispozitiv și aparatul video.
- De obicei, aparatul VCR afișează o imagine statică. Dacă formatul pentru imagine 4:3 se păstrează pe o perioadă lungă de timp, urmele imaginilor pot rămâne vizibile pe părțile laterale ale ecranului.

### Când realizați conexiunea cu o antenă

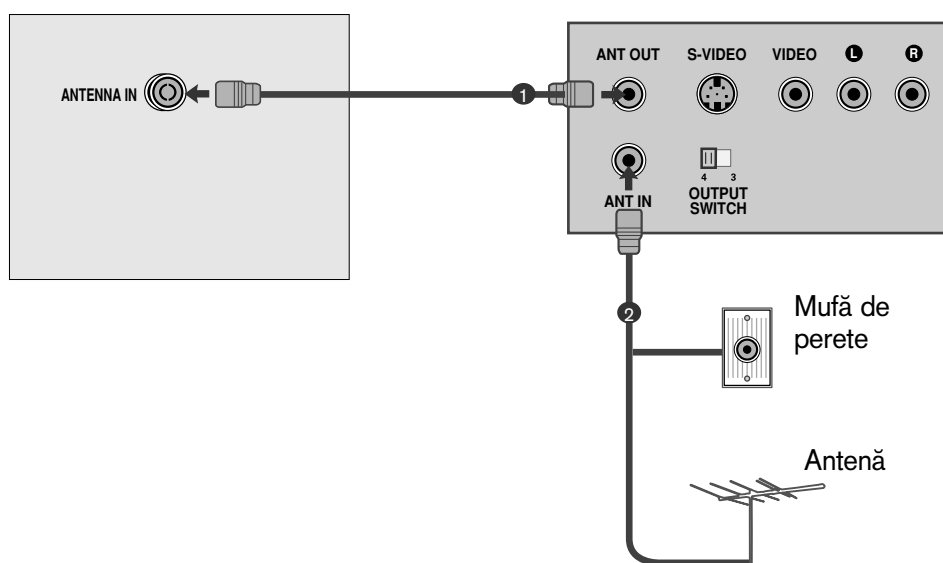


- 1 Conectați mufa de ieșire RF de pe VCR la mufa de antenă de pe dispozitiv.
- 2 Conectați cablul aerian la mufa RF din mufa de pe VCR.
- 3 Stocați canalul VCR pe programul dorit utilizând secțiunea 'Manual programme tuning' (Reglare manuală a programelor).
- 4 Selectați numărul programului pentru tocarea canalului VCR.
- 5 Apăsați butonul PLAY (REDARE) de pe VCR.

# CONFIGURAREA ECHIPAMENTELOR EXTERNE

## Când realizați conexiunea prin intermediul unui cablu RCA

- 1 Conectați mufa de ieșire audio/video de pe VCR la mufele AUDIO/VIDEO de pe dispozitiv.
- 2 Apăsați butonul INPUT (INTRARE) pentru a selecta AV3.
- 3 Apăsați butonul PLAY (REDARE) de pe VCR. Imaginea de redare VCR apare pe ecran.

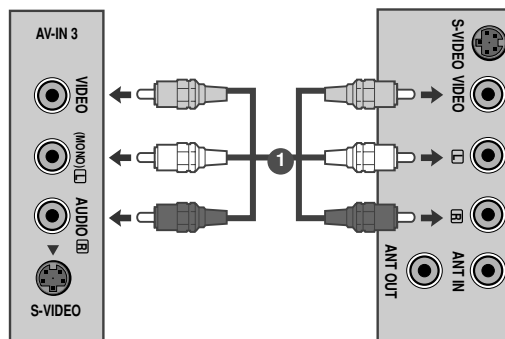


### ! NOTĂ

- ▶ Dacă aveți un VCR mono, conectați cablul audio de la VCR la mufa AUDIO L/MONO de pe dispozitiv.


## Când realizați conexiunea cu un cablu S-Video

- 1 Conectați mufa de ieșire S-Video de pe VCR la mufa S-VIDEO de pe dispozitiv.
- 2 Conectați cablul audio de la S-VIDEO VCR la mufele AUDIO de pe dispozitiv.
- 3 Apăsați butonul INPUT (INTRARE) pentru a selecta AV3.
- 4 Apăsați butonul PLAY (REDARE) de pe VCR. Imaginea de redare VCR apare pe ecran.

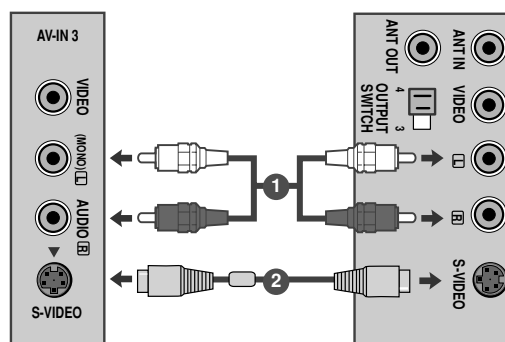

## CONFIGURARE USB

- 1 Conectați dispozitivul USB la mufele de INTRARE USB din partea laterală a televizorului.
- 2 După conectarea mufelor USB IN, utilizați funcția USB. (p.84)



# CONFIGURAREA ECHIPAMENTELOR EXTERNE


## Când realizați conexiunea cu Euro Scart[VCR]

**1** Conectați mufa Euro scart de la DVD la mufa Euro scart de pe dispozitiv.

**2** Apăsați butonul PLAY (REDARE) de pe VCR.  
Dacă VCR generează un semnal AV de comutare prin conductorul Scart, dispozitivul va comuta automat în AV 1 la începutul redării, dar dacă doriți să continuați vizionarea în mod TV, apăsați butoanele ▲ / ▼ sau butoanele NUMERE.  
Dacă ați realizat conectarea la o mufă AV2 Euro scart, selectați sursa de intrare AV2.

În caz contrar, apăsați butonul INPUT (INTRARE) de pe telecomandă pentru a selecta AV 1. Imaginea de redare VCR se va afișa pe ecran.

De asemenea, puteți înregistra programe recepționate de dispozitiv pe casetă.

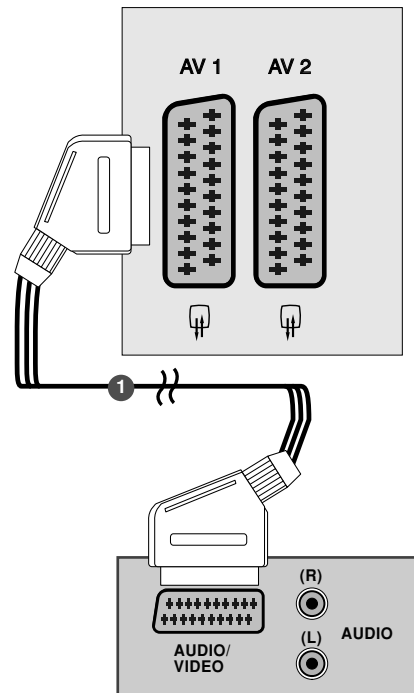

### NOTĂ


- ▶ Semnalul de tip RGB, și anume semnalele roșu, verde și albastru pot fi selectate doar pentru Euro scart și e poate recepționa AV 1. Sunt transmise trei semnale, de exemplu, de un dispozitiv de decodare TV, un joc, o unitate CD foto etc.
- ▶ Utilizați cablul scart protejat.

## INTRODUCEREA MODULULUI CI

- Pentru a urmări servicii TV codificate (cu plată) în mod digital.
- Această funcție nu este disponibilă în toate țările.

**1** Introduceți Modulul CI în fanta card PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association - Asociația internațională pentru carduri de memorie pentru calculatoare personale) a dispozitivului, așa cum se indică mai jos.

Pentru mai multe informații, consultați pag. 40.

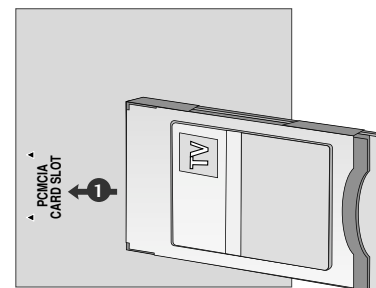




# CONFIGURAREA ECHIPAMENTELOR EXTERNE

## CONFIGURARE CALCLATOR

Acest produs este compatibil cu funcția Plug&Play, ceea ce înseamnă setările dispozitivului vor genera ajustarea automată a calculatorului.

Când realizați conexiunea cu un cablu de semnal D-Sub cu 15 pini

- 1 Conectați cablul de emnal de la mufa de ieșire a monitorului CALCULATORULUI la mufa de intrare PC a dispozitivului.
- 2 Conectați cablul audio de la calculator la mufele AUDIO IN (INTRARE AUDIO) de pe dispozitiv.
- 3 Apăsăți butonul INPUT (INTRARE) pentru a selecta RGB.
- 4 Porniți calculatorul și ecranul calculatorului apare pe dispozitiv. Dispozitivul poate fi utilizat ca monitor pentru calculator.

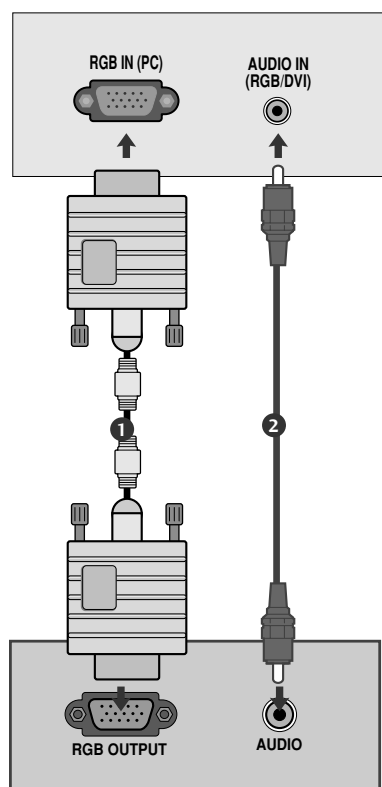


### ! NOTĂ

- Utilizatorul trebuie să folosească cabluri de interfață semnal protejate (cablu D-sub cu 15 pini, cablu DVI) cu miez de ferită pentru a asigura conformitatea acestui produs cu standardele în vigoare.

# CONFIGURAREA ECHIPAMENTELOR EXTERNE

## Când realizați conexiunea prin intermediul unui cablu DVI

- 1 Conectați ieșirea DVI de pe calculator la mufa DVI-D IN (INTRARE DVI-D) de pe dispozitiv.
- 2 Conectați cablul audio de la calculator la mufele AUDIO IN (INTRARE AUDIO) de pe dispozitiv.

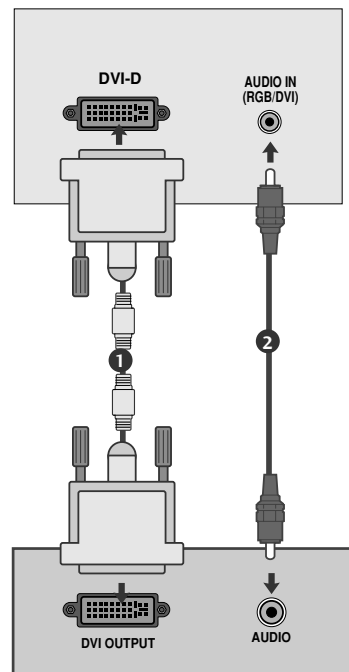


### ! NOTĂ

- ▶ Dacă produsul pare a fi rece la atingere, este posibil să apară o mică 'sclipire' pe ecran când acesta este pornit. Acest fenomen este normal și produsul nu este defect.
- ▶ Dacă este posibil, utilizați modul video 1920x1080@60Hz pentru a obține cea mai bună calitate a imaginii pe monitorul LCD. Dacă utilizați monitorul cu orice altă rezoluție, este posibil apariția pe ecran a unor imagini scalate sau pixelate. Dispozitivul este ajustat implicit la modul 1920x1080@60Hz.
- ▶ Unele defecte ale punctelor pot apărea pe ecran ca puncte roșii, verzi sau albastre. Totuși, acestea nu au efecte negative asupra performanței afișajului.
- ▶ Nu apăsați ecranul LCD cu degetul pentru un timp îndelungat, deoarece acest lucru poate cauza efecte de distorsionare a monitorului.
- ▶ Evitați menținerea unei imagini fixe pe monitor, pentru o perioadă lungă de timp. Imaginea fixă se poate imprima permanent pe ecran; utilizați funcția economizor ecran, atunci când este posibil.

# CONFIGURAREA ECHIPAMENTELOR EXTERNE

## CAPACUL POSTERIOR PENTRU GESTIONAREA CABLURILOR

Prindeți cablurile împreună așa cum este indicat în imagine.

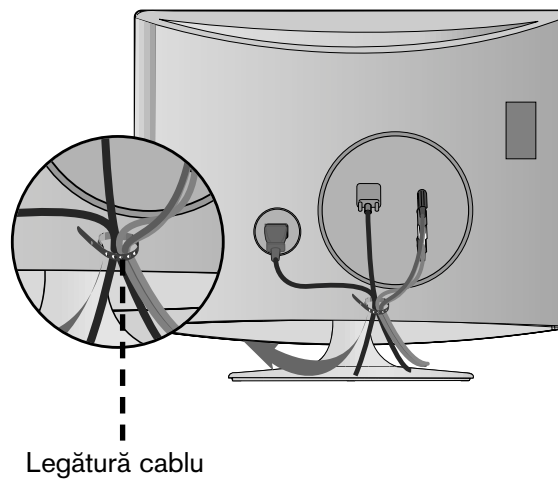

# CONFIGURAREA ECHIPAMENTELOR EXTERNE

## RGB/DVI [PC]

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (kHz)
720x400	31.468	70
640x480	31.469	60
	37.500	75
800x600	37.879	60
	46.875	75
1024x768	48.363	60
	60.123	75
1152x864	67.500	75
1280x1024	63.981	60
	79.976	75
1680x1050	64.674	60
	65.290	60
1600x1200	75.000	60
1920x1080	66.587	60

## HDMI[DTV] (Nu este compatibilă cu PC)

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (kHz)
720x480/60p	31.47	60
	31.5	60
720x576/50p	31.25	50
1280x720/50p	37.5	50
1280x720/60p	44.96	60
	45	60
1920x1080/60i	33.72	60
	33.75	60
1920x1080/50i	28.125	50
1920x1080/24p	26.97	24
	27	24
1920x1080/30p	33.72	30
	33.75	30
1920x1080/50p	56.25	50
1920x1080/60p	67.43	60
	67.5	60

# CONFIGURAREA ECHIPAMENTELOR EXTERNE










## CONFIGURAREA ECRANULUI PENTRU MOD PC (CALCULATOR)

### Reinițializare ecran

Restabilește setările implicite din fabrică ale Poziție, Dimensiune și Fază.

Această funcție funcționează astfel : RGB [PC].



- 1   Selectați IMAGINE.
- 2   Selectați ECRAN.
- 3   Selectați Reetare.
- 4   Selectați Yes (Da).
- 5  Executați reinițializarea.


- Apăsați butonul MENU (MENIU) sau EXIT (IEȘIRE) pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul BACK (ÎNAPOI) pentru a accesa meniul anterior.

# CONFIGURAREA ECHIPAMENTELOR EXTERNE


## Ajustare ecran pentru Position (Poziționare), Size (Dimensiune) și Phase (Fază)

Dacă imaginea nu este clară după realizarea ajustării automate, mai ales în cazul în care caracterele sunt închețosate, ajustați manual faza imaginii.


Această funcție funcționează astfel : RGB [PC].




Selecțați IMAGINE.



Selecțați ECRAN.



Selecțați Poziție, Dimensiune și Fază.



Efectuați reglajele corespunzătoare.


- Apăsați butonul MENU (MENIU) sau EXIT (IEȘIRE) pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul BACK (ÎNAPOI) pentru a accesa meniul anterior.


# CONFIGURAREA ECHIPAMENTELOR EXTERNE

## Selectarea rezoluției

Pentru a vizualiza imaginea normală, adevați rezoluția modului RGB cu selecția modului PC.

Această funcție funcționează astfel : mod RGB [PC].

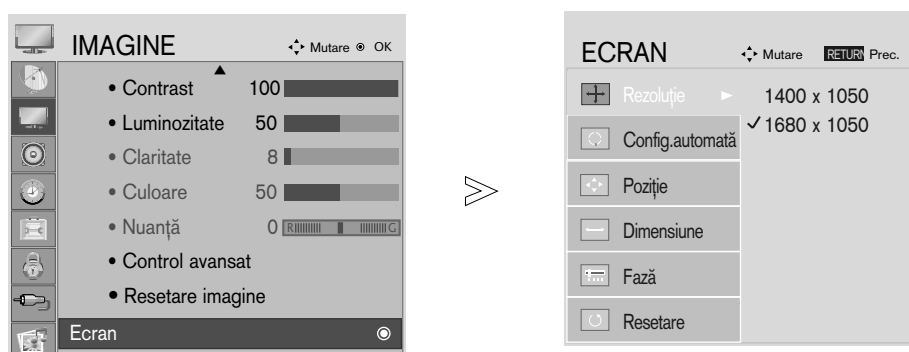

-   Selectați IMAGINE.
-   Selectați ECRAN.
-   Selectați Rezoluție.
-   Selectați rezoluția dorită.

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

# CONFIGURAREA ECHIPAMENTELOR EXTERNE


## Configurare automată (doar mod RGB [PC])

Ajustează automat poziția imaginii și minimizează stabilitatea imaginii. După ajustare, dacă imaginea tot nu este corectă, dispozitivul funcționează corect dar necesită ajustări suplimentare.


### Auto-configure (Configurare automată)

Această funcție permite ajustarea automată a poziției, ceasului și fazei ecranului. Imaginea afișată va fi instabilă pentru câteva secunde în timp ce se realizează configurarea automată.


#### 1. Utilizarea OSD




1 Selectați IMAGINE.




2 Selectați ECRAN.



3 Selectați Config. automată.



4 Selectați Da.



5 Executați Config. automată.

- Dacă poziția imaginii tot nu este corectă, încercați să folosiți din nou ajustarea automată.
- Dacă fotografia trebuie reglată din nou după reglarea automată RGB (PC), puteți regla Poziție, Dimensiune și Fază..

#### 2. Utilizarea butonului OK (Remocon sau tastă de control)

Această funcție este disponibilă doar pentru semnal RGB.



1 Apăsați OK.

Config. Auto ▶ (OK)

- Dacă nu doriți să utilizați funcția de Configurare automată, nu apăsați OK



2 Apăsați OK.

Reglare automată în progres  
<Rezoluție 1920 x 1080>



Reglare automată în progres  
Pentru display optim  
schimbați rezoluția la 1920 x 1080

<Altă rezoluție>

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.



# CONFIGURAREA ECHIPAMENTELOR EXTERNE






## DDC CI(Doar modul RGB, DVI)

DDC/CI (Interfață de comandă pentru canalele de date ale afișajului) este un protocol de comunicare între calculator și dispozitiv.

DDC/CI permite ajustarea și setarea funcțiilor detaliate pe calculator, iar nu pe afișajul pe ecran al dispozitivului.

Setările dispozitivului pot fi ajustate prin intermediul calculatorului realizând conexiunea dintre calculator și dispozitiv când funcția DDC/CI este ON (PORNITĂ), iar setările dispozitivului nu pot fi ajustate prin intermediul calculatorului când conexiunea dintre calculator și dispozitiv este deconectată și funcția DDC/CI este OFF (OPRITĂ).




-   Selectați OPTION (OPȚIUNE).
-   Selectați DDC CI.
- 

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

# VIZUALIZARE TV/CONTROL PROGRAME

## FUNȚIILE TASTELOR TELECOMENZII

Când utilizați telecomanda, îndreptați-o spre senzorul de telecomandă de pe dispozitiv.

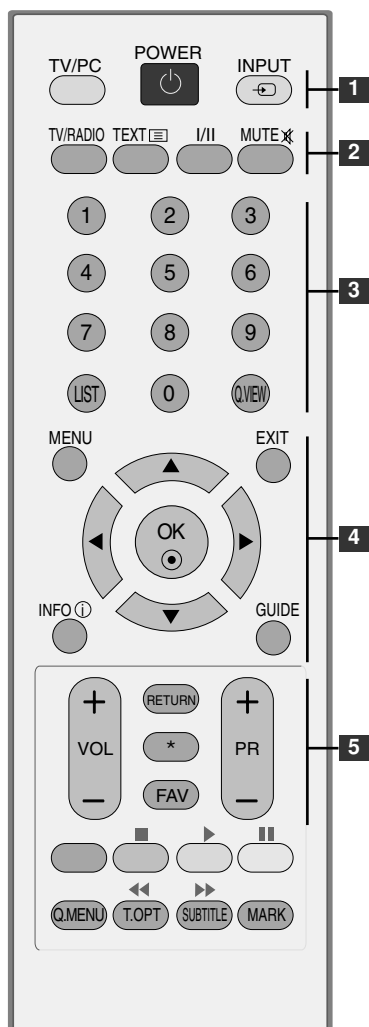

- 1** POWER Pornește și oprește dispozitivul.
- TV/PC Selectează modul TV sau PC  
Pornește dispozitivul.
- INPUT Modul de intrare extern se rotește în secvențe regulate. Pornește dispozitivul.

- 2** TV/RADIO Selectează un canal TV sau Radio.
- I/II Selectează ieșirea de sunet. (Consultați p.71,72)
- MUTE Pornește și oprește sunetul.

- 3** Butoane numere Selectează un program.  
0~9 Selectează elementele numerotate dintr-un meniu.
- LIST Afișează tabelul cu programe. (Consultați p.41)
- Q.VIEW Revine la programul vizionat anterior.

- 4** MENU Selectează un meniu. (Consultați p.30)
- EXIT Anulează toate afișajele de pe ecran.
- INFO ⓘ Afișează informațiile curente despre ecran.
- GUIDE Afișează planificarea programelor.  
(Consultați p.45~47)
- CONTROLLER Vă permite să navigați între meniurile pe ecran și să  
Sus/Jos/Stânga/  
Dreapta
- OK Acceptă selecția sau afișează modul curent.

- 5** VOLUME UP /DOWN Ajustează volumul.
- RETURN (REVENIRE) Permite utilizatorului să revină cu un pas în cadrul aplicației interactive, al EPG sau al altei funcții interactive.
- \* Nicio funcție
- FAV Afișează programul favorit selectat. (Consultați p.36)
- Programme Selectează un program.  
UP/DOWN

# VIZUALIZARE TV/CONTROL PROGRAME




**1** **BUTTONS** Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext.  
**TELETEXT** Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 'Teletext'.  
(Consultați p.92~94)

**2** **Butoane de control meniul USB** Controlează meniul USB (Photo List (Listă fotografii) și Music List (Listă USB muzică)).

**3** **Q. MENU** Selectați sursa dorită pentru meniul rapid.  
**MARK** Introducere și scoatere programe din meniul înregistrărilor televizorului.

## Instalarea baeriilor



- Deschideți capacul compartimentului pentru baterii și instalați bateriile cu polaritatea corectă (+ cu + și - cu -).
- Introduceți două baterii de tip AAA 1,5V. Nu utilizați împreună baterii folosite și baterii noi.
- Închideți capacul.

# VIZUALIZARE TV/CONTROL PROGRAME

## PORNIREA TELEVIZORULUI

- Dacă televizorul este pornit, puteți folosi funcțiile acestuia.


- 1 Înainte de toate, conectați corect cablul de alimentare.
- 2 Porniți alimentarea apăsând butonul de alimentare de pe dispozitiv.
- 3 Apăsați butonul TV/PC de pe telecomandă.
- 4 Setări canalul cu ajutorul butoanelor PR +/- sau butoanele numere de pe telecomandă.

### Setare de configurare

Dacă OSD (On Screen display) (Afișajul pe ecran) este afișat static pe ecran după oprirea televizorului, puteți ajusta Language (Limbă), Country (Țară), Time Zone (Fus orar), Auto programme tuning (Programare automată).

*Notă:*

- a. Va dispărea după aprox. 40 secunde dacă nu este apăsat niciun buton.
- b. Apăsați butonul RETURN pentru a comuta între OSD curent și cel anterior.

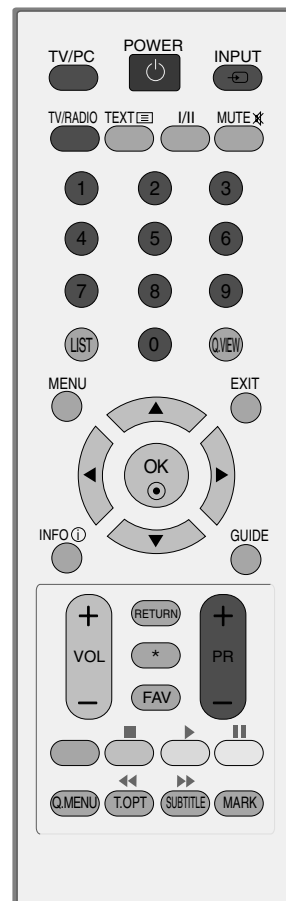

# VIZUALIZARE TV/CONTROL PROGRAME

## SELECTAREA PROGRAMULUI


- 1 Apăsați butoanele PR + sau - sau butoanele NUMERE pentru a selecta numărul programului.

## AJUSTAREA VOLUMULUI

- 1 Apăsați butoanele VOL + sau - pentru a ajusta volumul.

Dacă doriți să opriți sonorul, apăsați pe butonul MUTE VOL (SONOR OPRIT).

Puteți anula această funcție apăsând din nou butonul MUTE VOL (SONOR OPRIT), butoanele VOL + sau -, sau butoanele I/II.

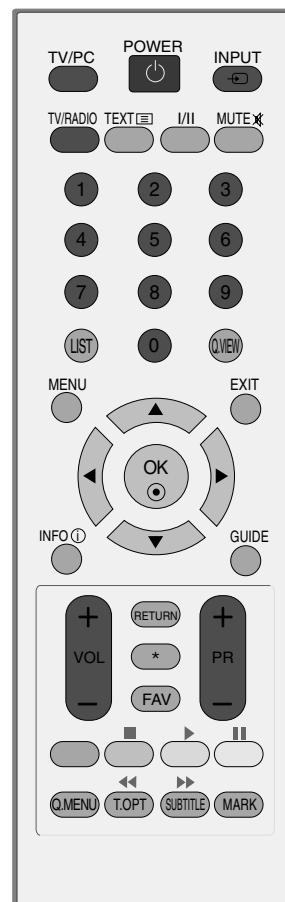


# VIZUALIZARE TV/CONTROL PROGRAME







## QUICK MENU (MENIUL RAPID)

OSD-ul (afișajul pe ecran) al aparatului dumneavoastră poate diferi de imaginile prezentate în acest manual.

Q Menu (Quick Menu) (Meniul rapid) este un meniu de funcții la care utilizatorii ar putea apela frecvent.

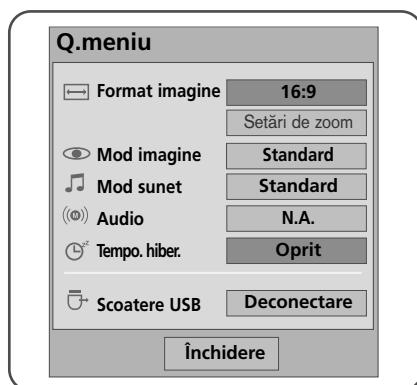- **Format imagine:** Selectați formatul dumneavoastră pentru imagine. Pentru configurarea funcției zoom, selectați 14:9, Zoom și Zoom Cinema în meniul Ratio (Raport). După finalizarea configurării Zoom, afișajul revine la Q.meniu.
- **Mod imagine :** Selectează Modul de imagine pe care îl doriți.
- **Mod sunet :** Este o funcție pentru a configura automat combinația de sunet pe care o consideră cea mai adecvată imaginilor vizionate. Selectați Modul de sunet pe care îl doriți.
- **Audio :** Selectați ieșirea de sunet.
- **Tempo. hiber. :** Configurează contorul de hibernare.
- **Scoatere USB :** Selectați “Scoatere USB” pentru a detașa dispozitivul USB.





- 1   Afișați fiecare meniu.
- 2   sau  Selectați Sursa pe care o doriți.
- 3 

- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.


# VIZUALIZARE TV/CONTROL PROGRAME

## SELECTAREA ȘI AJUSTAREA MENIURILOR PE ECRAN

OSD-ul dispozitivului dumneavoastră (afișajul pe ecran) poate diferi de imaginile prezentate în acest manual.

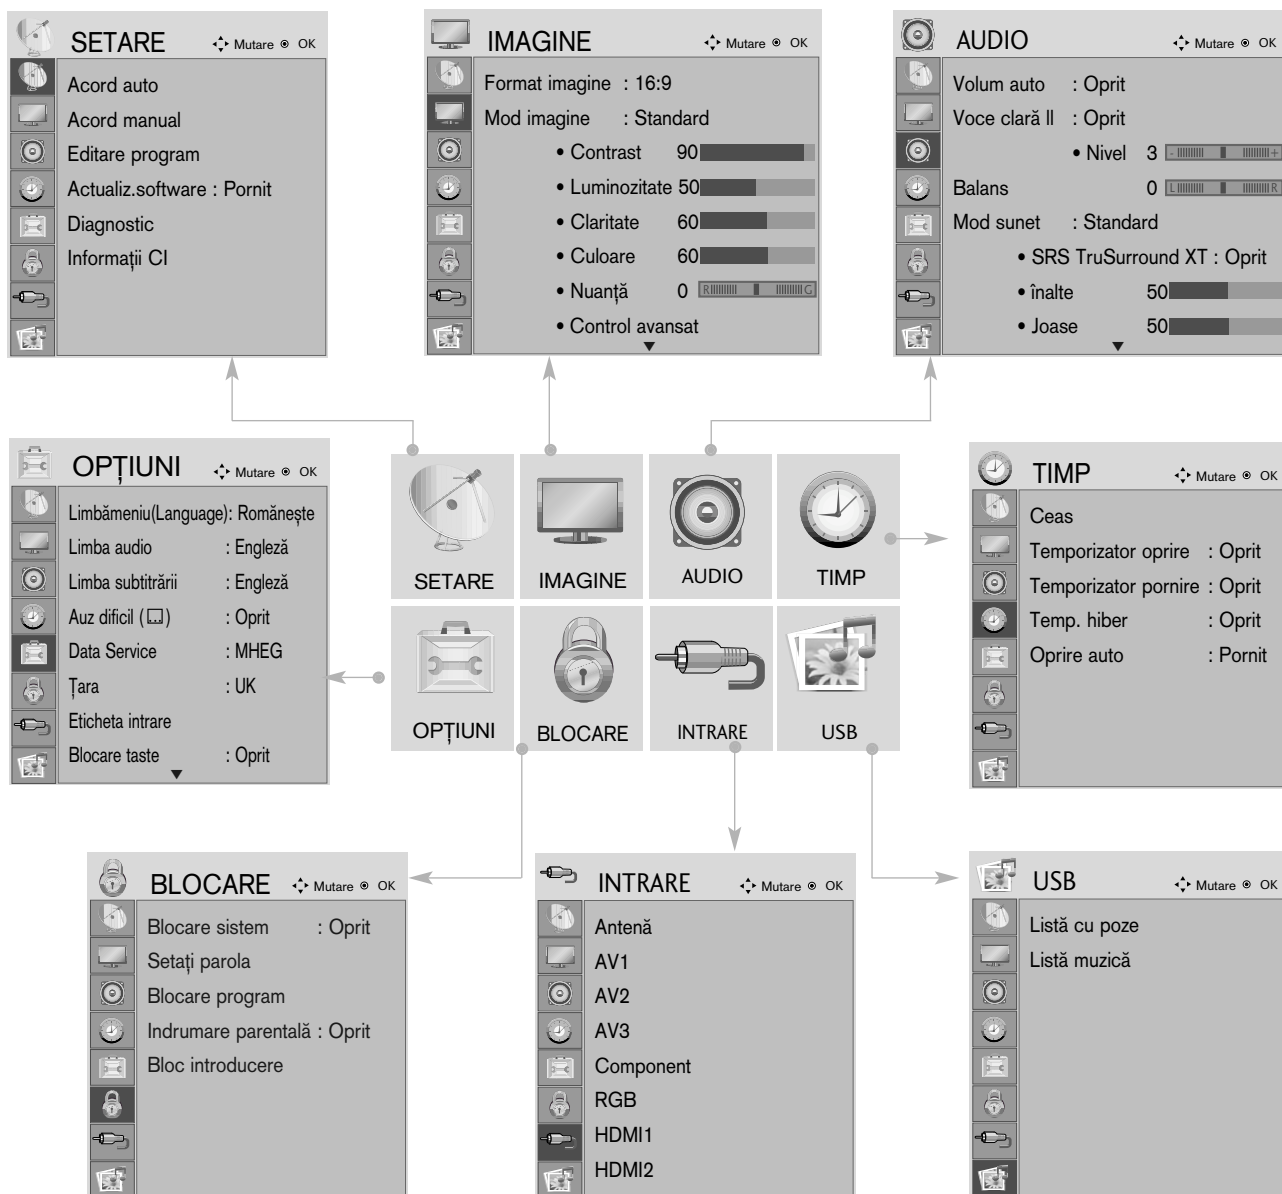

Afișați fiecare meniu.



Selectați un element din meniu.



Navigați la meniul vertical

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.

- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.








# VIZUALIZARE TV/CONTROL PROGRAME

## AUTO PROGRAMME TUNING (REGLARE AUTOMATĂ A PROGRAMELOR)

Utilizați această funcție pentru a căuta și stoca automat toate programele disponibile.

Atunci când inițiați programarea automată, toate informațiile de serviciu stocate anterior vor fi șterse.



-   Selectați SETARE.
-   Selectați Acord auto.
-   Selectați Da.
-  Executați Acord auto.

- Utilizați butoanele NUMERE pentru a introduce o parolă de 4 cifre pentru Lock System 'On' (Blocare sistem 'Pornit').
- Dacă doriți să păstrați reglarea automată, selectați YES (DA) utilizând butoanele ◀ ▶. Apoi, apăsați butonul OK. În caz contrar, selectați NO (NU).


- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.











# VIZUALIZARE TV/CONTROL PROGRAME

## MANUAL PROGRAMME TUNING (REGLARE AUTOMATĂ A PROGRAMELOR (ÎN MOD DIGITAL))

Reglarea manuală vă permite să adăugați manual un program la listă.

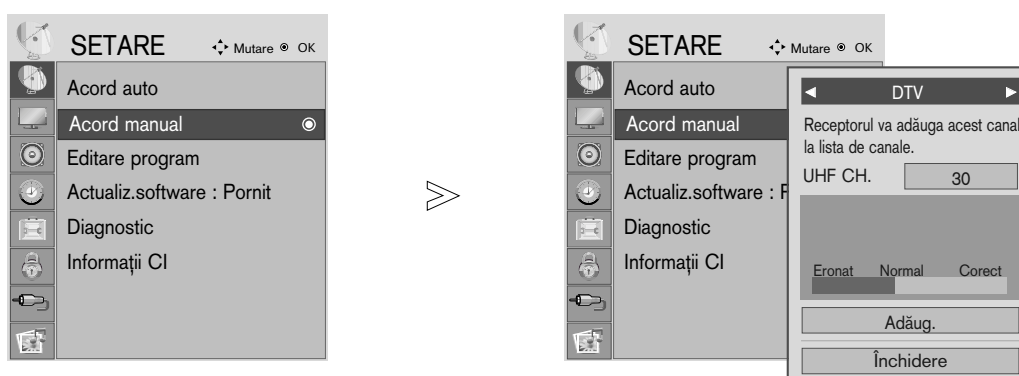

-   Selectați SETARE.
-   Selectați Acord manual.
-   Selectați DTV.
-   Selectați numărul de canal dorit.


- Utilizați butoanele NUMERE pentru a introduce o parolă de 4 cifre pentru Lock System 'On' (Blocare sistem 'Pornit').












- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.










# VIZUALIZARE TV/CONTROL PROGRAME
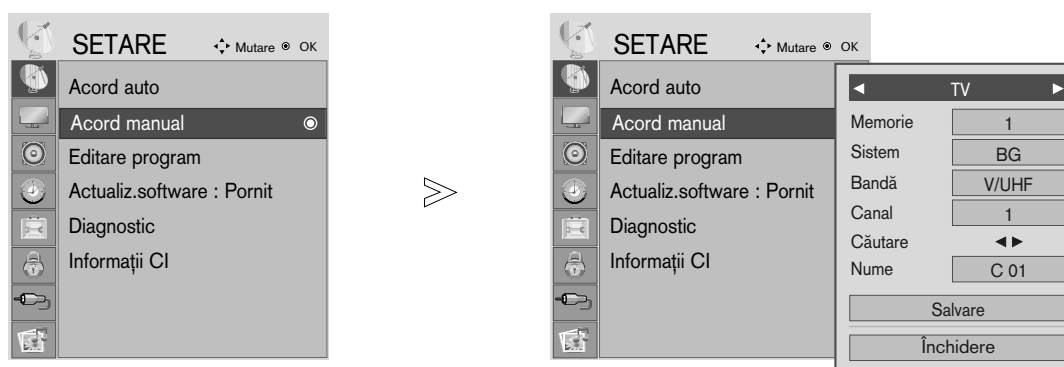
## MANUAL PROGRAMME TUNING (REGLARE AUTOMATĂ A PROGRAMELOR (ÎN MOD ANALOGIC))

Reglarea manuală vă permite reglarea și aranjarea programelor în ordinea dorită de dumneavoastră.



-   Selectați SETARE.
-   Selectați Acord manual.
-   Selectați TV.
-   Sau  Selectați numărul de canal dorit la pornire.
-   Selectați un sistem TV.

-   Selectați V/UHF sau Cablu.
-   Sau  Selectați numărul de canal dorit.
-   Inițiați căutarea.
-   Selectați Salvare.















- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

- Utilizați butoanele NUMERE pentru a introduce o parolă de 4 cifre pentru Lock System 'On' (Blocare sistem 'Pornit').
- **L:** SECAM L/L' (Franța)
- **BG:** PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Europa de Est/Asia/Noua Zeelandă/Orientul Mijlociu/Africa /Australia)
- **I:** PAL I/II (Marea Britanie/Irlanda/Hong Kong/Africa de Sud)
- **DK:** PAL D/K, SECAM D/K (Europa de Est/China/Africa/CIS)
- Pentru a stoca alt canal, repetați pașii de la 4 la 9.

# VIZUALIZARE TV/CONTROL PROGRAME











## ■ Atribuirea unui nume pentru canal

Puteți atribui un nume de post de cinci caractere pentru fiecare număr de program.

- 1   Selectați SETARE.
- 2   Selectați Acord manual.
- 3   Selectați TV.
- 4   Selectați Name (Nume).
- 5   Selectați poziția și alegeți al doilea caracter și așa mai departe. Puteți utiliza o literă de la A la Z, un număr de la 0 la 9, +/- și spațiu.
- 6   Selectați Închidere.
- 7   Selectați Salvard.

## ■ Acordul fin

În mod normal, acordul fin este necesar numai dacă recepția este de o calitate inferioară.

- 1   Selectați SETARE.
- 2   Selectați Acord manual.
- 3   Selectați TV.
- 4  Selectați Fine (Fin).
- 5  Efectuați un reglaj fin pentru a obține cea mai bună imagine și sunet.
- 6   Selectați Salvard.

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

# VIZUALIZARE TV/CONTROL PROGRAME


## EDITAREA PROGRAMELOR

Dacă ignorați un număr de program, acesta nu va putea fi selectat cu PR +/- în timpul vizionării TV.


Dacă doriți să selectați un program ignorat, introduceți direct numărul programului cu ajutorul butoanelor NUMERE sau selectați-l în meniul de editare a programelor.

Această funcție vă permite să ignorați programele stocate.

În unele țări, este posibil să mutați un număr de program utilizând doar butonul GALBEN.



1 Selectați SETARE.



2 Selectați Editare program.



3 Accesați Editare program.



4 Selectați un program pentru a fi stocat sau ignorat.

- Utilizați butoanele NUMERE pentru a introduce o parolă de 4 cifre pentru Lock System 'On' (Blocare sistem 'Pornit').

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

# VIZUALIZARE TV/CONTROL PROGRAME

## ÎN MODUL DTV/RADIO

---

### ■ Ignorarea unui număr de program



Selectați un număr de program pentru a fi ignorat.




Transformați numărul programului ignorat în albastru.



Eliberați programul ignorat.

- Dacă ignorați un număr de program, acesta nu va putea fi selectat cu PR +/- în timpul vizionării TV.
- Dacă doriți să selectați un program ignorat, introduceți direct numărul programului cu ajutorul butoanelor NUMERE sau selectați-l în meniul de editare a programelor sau EPG.

### ■ Selectarea programului favorit



Selectați numărul programului dumneavoastră favorit.


- Va include în mod automat programul selectat la lista de programe favorite.

# VIZUALIZARE TV/CONTROL PROGRAME

## ÎN MODUL TV


Această funcție vă permite să ștergeți sau să ignorați programele stocate. Puteți, de asemenea, comuta anumite canale pe alte numere de programe.

### ■ Auto Sort (Ordonare automată)


1  Porniți Auto Sort (Ordonare automată).


• De la momentul activării ordonării automate, nu veți mai putea edita programele.

### ■ Ștergerea unui program


1  Selectați un număr de program pentru a fi șters.



• Programul selectat este șters, toate celelalte programe sunt mutate mai us cu o unitate


2  Transformați numărul programului ignorat în roșu.

3  Eliberați programul șters.


### ■ Mutarea unui program


1  Selectați un număr de program pentru a fi mutat.


2   Transformați numărul programului mutat în GALBEN.

3  Eliberați programul mutat.

### ■ Ignorarea unui număr de program



1  Selectați un număr de program pentru a fi ignorat.

2  Transformați numărul programului ignorat în albastru.

3  Eliberați programul ignorat.

• Dacă ignorați un număr de program, acesta nu va putea fi selectat cu PR +/- în timpul vizionării TV.  
• Dacă doriți să selectați un program ignorat, introduceți direct numărul programului cu ajutorul butoanelor NUMERE sau selectați-l în meniul de editare a programelor sau EPG.

### ■ Selectarea unui program favorit


1   Selectați numărul programului dumneavoastră favorit.

• Programul selectat va fi adăugat automat la lista de programe favorite.


# VIZUALIZARE TV/CONTROL PROGRAME

## ACTUALIZARE SOFTWARE


Actualizare pachet software (Software Update) înseamnă că pachetul software poate fi descărcat prin sistemul digital de transmisie terestră.



1 Selectați SETARE.




2 Selectați Actualiz. software.



3 Selectați Pornit sau Oprit.

• Dacă selectați Pornit, o casetă de confirmare pentru utilizator este afișată pentru a notifica despre noul software.



4 Salvați.

### \*Când configurați Software Update (Actualizare software)

Ocazional, o transmisiune a informațiilor de actualizare a software-ului generează următorul meniu pe ecranul televizorului.

Selectați YES (DA) utilizând butoanele ◀ ▶ când vedeți următoarea imagine.

După finalizarea Actualizării Software, durează aprox. un minut pentru repornirea Sistemului.



- În timpul actualizării software, rețineți următoarele:

- Nu întrerupeți alimentarea dispozitivului.
- Nu opriți dispozitivul.
- Nu deconectați antena.
- După actualizarea software-ului, puteți confirma versiunea actualizată în meniul Diagnostics (Diagnosticări)



# VIZUALIZARE TV/CONTROL PROGRAME

## DIAGNOSTICĂRI (DOAR ÎN MOD DIGITAL)


Această funcție permite afișarea Manufacturer (Producător), Model/Type (Model/Tip), Serial Number (Număr de serie) și Software Version (Versiune software).

Se afișează informații și puterea semnalului pentru MUX conectat.

Se afișează informații despre semnal și numele de service pentru MUX selectat.

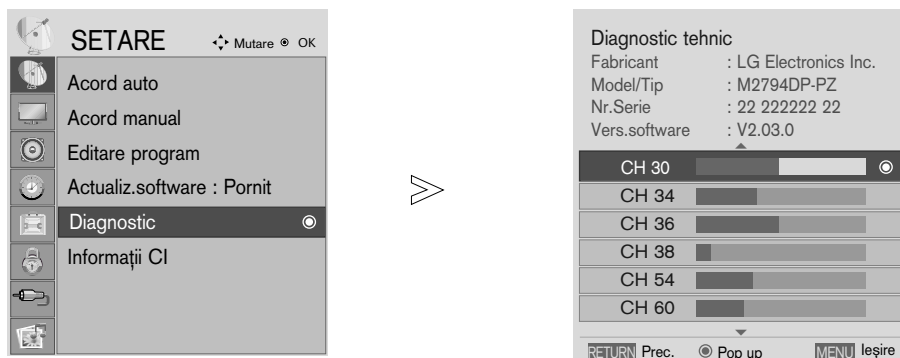


Selectați SETARE.



Selectați Diagnostic.



Afișați Fabricantul, Modelul/Tipul, Numărul de serie și Versiunea software.



Afișați informația despre Canal.

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.



# VIZUALIZARE TV/CONTROL PROGRAME

## INFORMAȚII CI [INTERFAȚĂ COMUNĂ]


Această funcție vă permite să vizualizați servicii criptate (servicii cu plată). Dacă îndepărtați Modulul CI, nu puteți vizualiza servicii cu plată.

Când introduceți modulul în locașul CI, puteți accesa meniul modulului.


Pentru a achiziționa un modul sau o smart card, contactați dealer-ul. Nu introduceți/îndepărtați în mod repetat un modul CAM în/din acest dispozitiv. Aceasta poate cauza funcționarea defectuoasă. Când porniți dispozitivul după introducerea modulului CI, este posibil să nu aveți sunet disponibil.

Aceasta poate fi incompatibil cu modulul CI și smart card.


Este posibil ca funcțiile CI (Interfață comună) să nu poate fi accesate în funcție de mediul de transmisie disponibil în țara în care vă aflați.

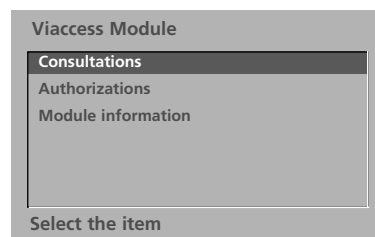


- Imaginile OSD de mai jos sunt doar pentru exemplificare, iar opțiunile de meniu și formatul ecranului pot varia în funcție de serviciile digitale cu plată furnizate.
- Contactați dealer-ul pentru a modifica ecranul meniului CI (Interfață comună) și serviciul.



1 Selectați SETARE.



2 Selectați Informații CI.



3 Selectați elementul dorit. Informații modul, informații smart card, limbă sau descărcare software etc.




4 Salvați.

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

# VIZUALIZARE TV/CONTROL PROGRAME

## SELECTAREA TABELULUI CU PROGRAME

Puteți verifica ce programe sunt tocate în memorie prin afișarea tabelului cu programe.

 Afișează Locked Programme (Program blocat).


### ■ Afișarea LISTEI de programe



Afișați PROGRAMME LIST (LISTĂ PROGRAME).

- Este posibil să existe programe evidențiate în albastru. Acestea au fost setate să fie ignorate de programarea automată sau în modul de editare programe.
- Unele programe cu numerele de canale în LISTA de programe indică faptul că nu a fost asociată o denumire pentru stație.


### ■ Selectarea unui program în lista de programe



Selectează un program.




Comutați la numărul ales pentru program.



Din programul pe care îl vizionați în momentul de față, modul se va schimba de la TV la DTV la Radio.

### ■ Răsfoirea prin lista de programe



Dați paginile.



Reveniți la vizionarea normală TV.

### ■ Afișarea tabelului cu programe favorite



Afișați tabelul programului favorit.


# VIZUALIZARE TV/CONTROL PROGRAME








## SERVICIU DE DATE

(Acest meniu este activ numai în Irlanda.)

Această funcție permite utilizatorilor să aleagă între **MHEG** și **Teletext** dacă ambele există simultan.

Dacă există numai una dintre cele două opțiuni, **MHEG** sau **Teletext** se activează indiferent de opțiunea pe care ați selectat-o.

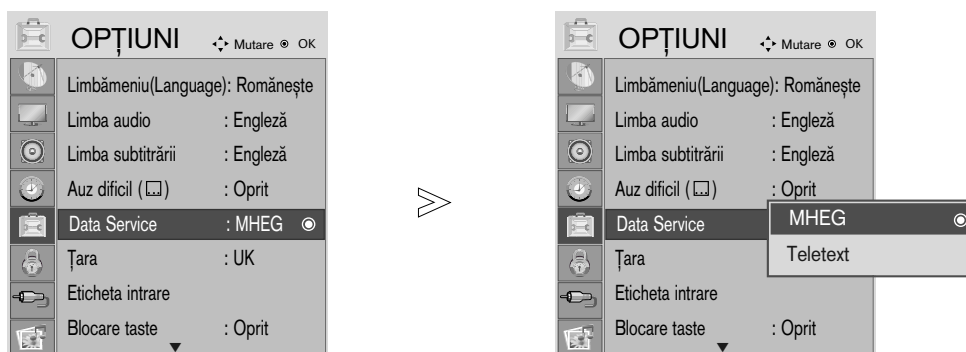


- 1   Selectați **OPTIUNI**.
- 2   Selectați **Data Service**.
- 3   Selectați **MHEG** sau **Teletext**.
- 4  Salvați.

- Apăsați butonul **MENU** sau **EXIT** pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a accesa meniul anterior.

# VIZUALIZARE TV/CONTROL PROGRAME

## INDICATOR INTRARE

Selectați o etichetă pentru fiecare sursă de intrare.

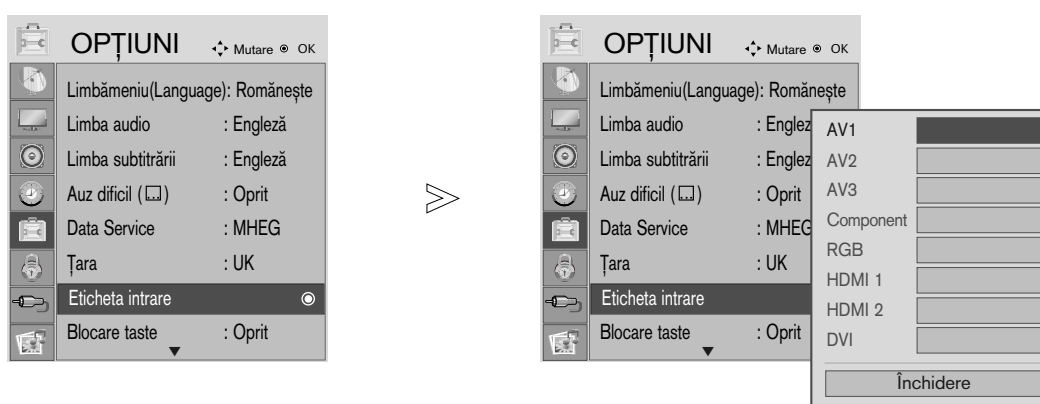

1   Selectați OPȚIUNI.

2    Selectați Eticheta intrare.

3   Selectați sursa.

4   Selectați indicatorul.

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.


# VIZUALIZARE TV/CONTROL PROGRAME






## Inițializare

### (Revenire la setările originale din fabrică)

Această funcție poate fi folosită în modul curent.  
Pentru a inițializa valoarea ajustată.

Când meniul Lock System (Blocare sistem) este On (Pornit), apare mesajul de introducere a parolei.

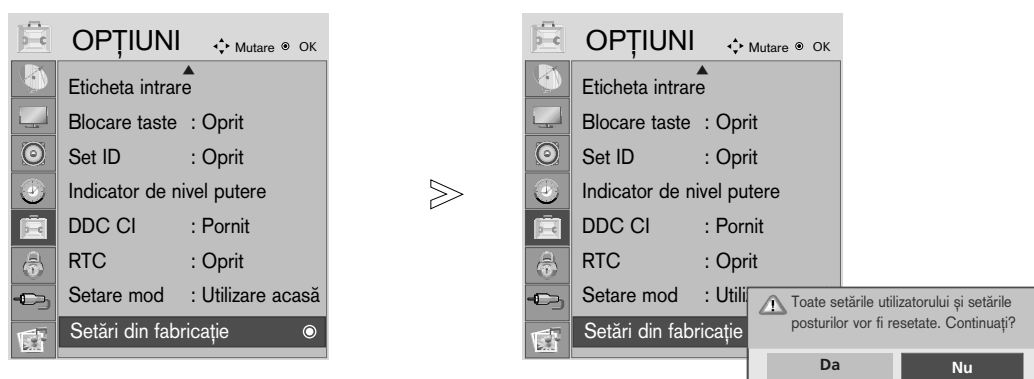

- 1   Selectați OPTIUNI.
- 2   Selectați Setări din fabricație.
- 3 

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

# EPG (GHID ELECTRONIC PROGRAME) (ÎN MOD DIGITAL)

Acest sistem dispune de Electronic Programme Guide (EPG - Ghid electronic programe) care vă permite să navigați prin toate opțiunile de vizualizare disponibile.

EPG vă oferă informații precum listarea produselor, timpul de început și de final pentru toate serviciile disponibile. În plus, EPG oferă adesea informații detaliate despre program (disponibilitatea și cantitatea de informații variază, în funcție de postul care transmite).

Această funcție poate fi folosită doar când sunt transmise informații EPG de către posturi.

EPG afișează descrierile programelor pentru următoarele opt zile.

## Pornire/oprire EPG



1 Porniți sau opriți EPG.

Ghid programe

1 YLE TV1 06 Mar. 2006 15:09


TOTAL	14:00	15:00
1 YLE TV1	Lipsă Info	Kungskonsumente
2 YLE TV2	Lipsă Info	TV2: Farmen Lipsă Info
4 TV..	Lipsă Info	
5 YLE FST	Lipsă Info	
6 CNN	Lipsă Info	
8 YLE24	... ... Lipsă Info	... ... Tänään otsikoissa

TV/RADIO Radio FAV Favourite INFO Informații Schimbare pr.  
● Mod ● Data ● Program ● Lista program.

## Selectați un program



Sau














1 Selectați programul dorit.















2 Afișați programul selectat.

# EPG (GHID ELECTRONIC PROGRAME) (ÎN MOD DIGITAL)







## Buton Funcție în mod ghidare NOW/NEXT (ACUM/URMĂTORUL)

- |  |  |
|--|--|
|  <b>RED</b> Modificare mod EPG.   |  Selectați Broadcast Programme (Program emis).  |
|  <b>YELLOW</b> Accesați modul de setare Timer Record/Remind setting (Înregistrare temporizată/Reamintire setări). |  Pagină Sus/Jos.  |
|  <b>BLUE</b> Accesați modul de setare Timer Record/Remind list (Înregistrare temporizată/Reamintire listă).       |  Sau  Opriți EPG. |
|  Schimbați la programul selectat.   |  Selectați program TV sau Radio.  |
|  Selectați programul NOW (ACUM) sau NEXT (URMĂTORUL).   |  Afișează sau ascunde informațiile detaliate.   |

## Buton Funcție în mod ghidare 8 Day (8 Zile)

- |  |  |
|--|--|
|  <b>RED</b> Modificare mod EPG.   |  Selectați Broadcast Programme (Program emis).  |
|  <b>GREEN</b> Se intră în modul de configurare Date (Dată).   |  Pagină Sus/Jos.  |
|  <b>YELLOW</b> Accesați modul de setare Timer Record/Remind setting (Înregistrare temporizată/Reamintire setări). |  Sau  Opriți EPG. |
|  <b>BLUE</b> Accesați modul de setare Timer Record/Remind list (Înregistrare temporizată/Reamintire listă).       |  Selectați program TV sau Radio.  |
|  Schimbați la programul selectat.   |  Afișează sau ascunde informațiile detaliate.   |
|  Selectați programul NOW (ACUM) sau NEXT (URMĂTORUL).   |  |

## Buton Funcție în mod Date Change (Modificare dată)

- |   |  |
|---|--|
|  <b>GREEN</b> Ieșiți din modul de configurare Date (Dată). |  Ieșiți din modul de configurare Date (Dată).   |
|  Schimbați la data selectată.                              |  Sau  Opriți EPG. |
|  Selectați o dată.   |  |

# EPG (GHID ELECTRONIC PROGRAME) (ÎN MOD DIGITAL)

## Buton Funcție în Extended Description Box (Caseta descriere extinsă)



Text Sus/Jos.



Mod Timer Record/Remind setting  
(Înregistrare temporizată/Reamintire setări).



Afișează sau ascunde informațiile  
detaliate.



Sau



Opriți EPG.

## Buton Funcție în modul Record/Remind Setting (Înregistrare/Reamintire setări).

- Această funcție este disponibilă doar când echipamentul de înregistrare care utilizează semnal în 8 pini a fost conectat la terminalul de ieșire DVD-OUT cu un cablu SCART.



Se comută la modul Guide (Ghid) sau  
Timer list (Listă temporizată).



Selectați Type (Tip), Service (Serviciu),  
Date (Dată) sau Start/End time (Oră de  
început/final).



Salvați Timer Record/Remind setting  
(Înregistrare temporizată/Reamintire setări).



Setare funcție.

## Buton Funcție în modul Schedule list (Listă planificări)



Adăugați un nou mod de configurare  
Manual Timer (Temporizare manuală).



Se comută la modul Guide (Ghid).



Accesați modul de editare a Schedule  
list (Listă planificări).



Selectați Schedule List (Listă planificări).



Șterge obiectul selectat.



# CONTROL IMAGINE

## CONTROL DIMENSIUNE IMAGINE (RAPORT ASPECT)

Puteți utiliza ecranul în mai multe formate; 16:9, Numai Scan, Original, 4:3, 14:9 și Zoom, Zoom Cinema, Lat complet.

Lăsarea unei imagini fixe pe ecran pentru o durată lungă de timp poate cauza arderea imaginii pe ecran și rămânerea vizibilă a acesteia.

Puteți ajusta proporția de mărire utilizând butoanele ▲ ▼.

Această funcție poate fi utilizată cu următoarele tipuri de semnal.

- Puteți regla de asemenea Aspect Ratio (Raport aspect) din meniul RATIO OSD (RAPORT OSD).
- Pentru configurarea funcției Zoom, selectați 14:9, Zoom și Zoom Cinema în meniul Ratio OSD (Raport aspect).

### • 16:9

Următoarea selecție permite ajustarea imaginii pe orizontală, în proporție lineară, pentru a umple întregul ecran (utilă pentru vizualizarea DVD-urilor în format 4:3).



### • 4:3

Următoarea selecție vă permite să vizualizați o imagine originală 4:3, bare gri vor apărea în părțile stânga și dreapta ale ecranului.



# CONTROL IMAGINE

- **Original**

Când televizorul recepționează un semnal lat, va schimba automat la formatul de imagine emis.




- **14:9**

Puteți vizualiza imagini în format 14:9 sau un program TV în mod 14:9. Ecranul 14:9 este vizualizat la fel ca și 4:3, dar este mărit spre stânga și dreapta.



- **Zoom**

Următoarea selecție vă permite să vizualizați imaginea fără a fi alterată, umplând întregul ecran. Cu toate acestea, părțile de sus și jos ale imaginii vor fi decupate.



- **Zoom Cinema**

Selectați Zoom Cinema când doriți să modificați imaginea, prin extindere pe orizontală și decupare pe verticală. Se va realiza un compromis de afișare a imaginii între modificare și acoperirea ecranului.



- **Numai Scan**


Selecția următoare permite vizualizarea imaginii la cea mai bună calitate, fără pierderi ale imaginii originale la imagini de rezoluție ridicată.

**Notă:** Dacă imaginea inițială prezintă interferențe, acestea vor fi vizibile spre margine.



- **Lat complet**

Când TV recepționează un semnal lat, acesta va permite ajustarea imaginii pe orizontală sau pe verticală, în proporție lineară, pentru a umple întregul ecran.





## ! NOTĂ

- ▶ Puteți selecta numai 16:9 (lat), 4:3, 14:9, Zoom, Zoom Cinema în modul Component (Componentă) (în 720p).
- ▶ Puteți selecta doar 4:3, 16:9 (lat) doar în modul RGB/DVI.
- ▶ În modul HDMI/Component (Componentă) (peste 720p), este disponibil Numai Scan.
- ▶ Puteți selecta doar Original pentru funcția de teletext digital din Marea Britanie (MHEG-5).


# CONTROL IMAGINE

## SETĂ IMAGINI PRESETATE


### Presetare mod Picture (Imagine)

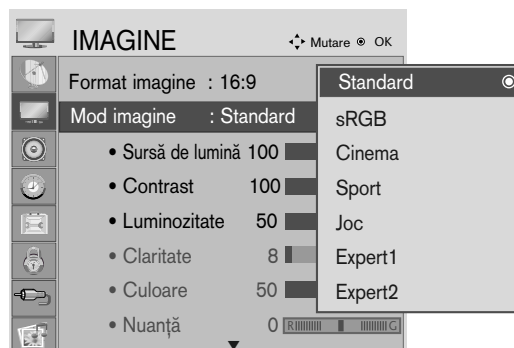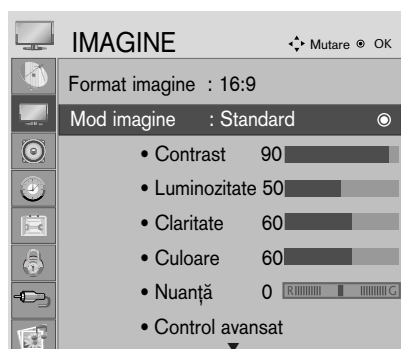


<Mod RGB, DVI>

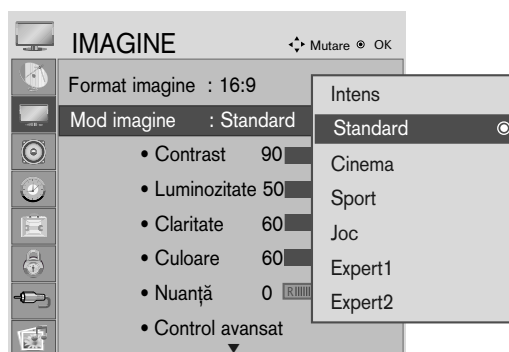


<Alt mod>



1 Selectați **IMAGE**.



2 Selectați **Mod imagine**.



3 Selectați valoarea dorită pentru imagine.


- Mod Imagine permite ajustarea celei mai bune calități pentru imagine. Selectați valoarea presetată în Mod Imagine în funcție de categoria de program.








- Apăsați butonul **MENU** sau **EXIT** pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a accesa meniul anterior.

# CONTROL IMAGINE
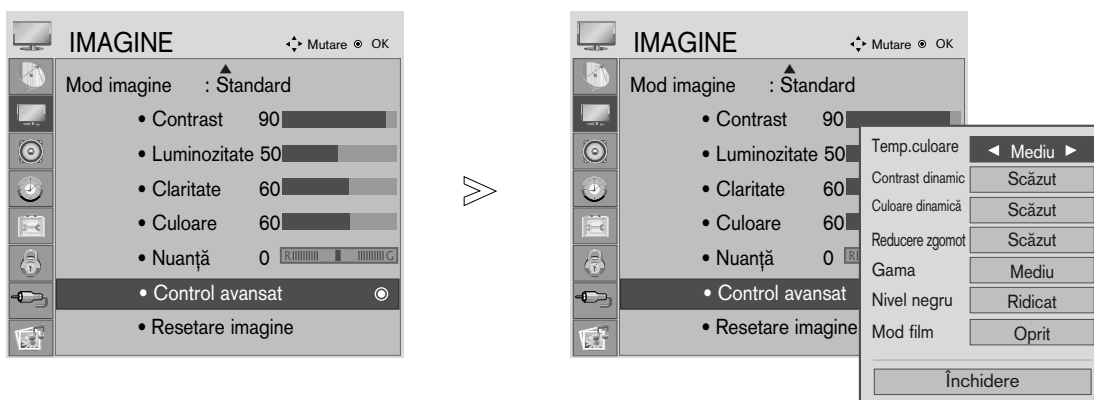
## Auto Colour Tone Control (Control automat ton culoare) (Cald/Mediu/Rece)

Selectați una dintre cele trei opțiuni de ajustare automată a culorii. Selectați cald pentru a accentua culorile calde, cum este roșu, sau rece pentru a vedea mai bine culorile mai puțin intense, cu mai mult albastru.



-   Selectați **IMAGINE**.
-   Selectați **Control avansat**.
-   Selectați **Temp. culoare**.
-  Selectați fie **Cald**, **Mediu** sau **Rece**.


- Apăsați butonul **MENU** sau **EXIT** pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a accesa meniul anterior.








# CONTROL IMAGE

## Auto Colour Tone Control (Control automat ton culoare) (6500K/9300K) (Doar modul RGB, DVI)

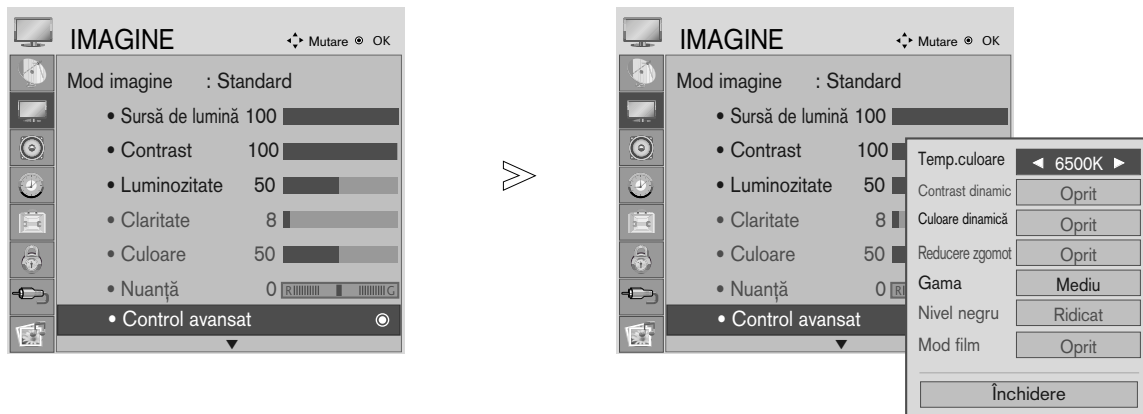Meniul avansat de control este dezactivat dacă ați selectat modul imagine sRGB.

Selectați una dintre cele două opțiuni de ajustare automată a culorii.







- 1   Selectați **IMAGE**.
- 2   Selectați **Control avansat**.
- 3   Selectați **Temp. culoare**.
- 4  Selectați între 6500K, 9300K.

- Apăsați butonul **MENU** sau **EXIT** pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a accesa meniul anterior.


# CONTROL IMAGE

## AJUSTARE MANUALĂ A CULORII


Opțiune utilizator Picture Mode  
(Mod Imagine)

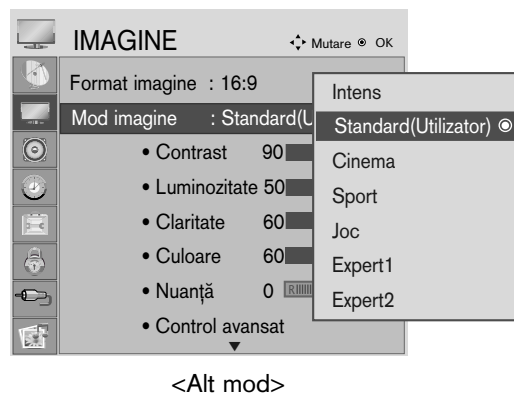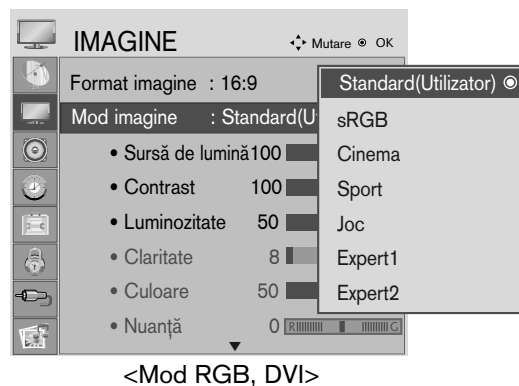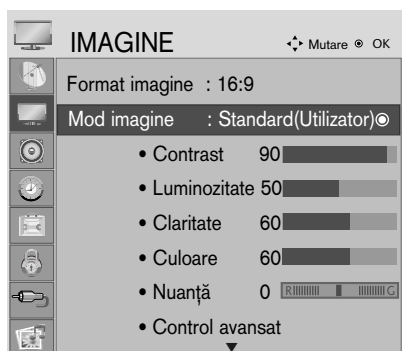


1 Selectați IMAGE.




2 Selectați Mod imagine.



3 Selectați valoarea dorită pentru imagine.



4 Selectați Contrast, Luminozitate, Claritate, Culoare sau Nuanță.



5 Efectuați reglajele corespunzătoare.

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

### ! NOTĂ

- ▶ Nu puteți regla culoarea, claritatea și tenta de culoare în modul RGB, DVI.

# CONTROL IMAGINE

## TEHNOLOGIE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A IMAGINII

### Contrast dinamic

Optimizează automat contrastul în funcție de luminozitatea reflexiei.

### Culoare dinamică



Ajustează culoarea reflexiei în mod automat pentru a reproduce culorile naturale cât mai aproape posibil.

### Noise Reduction(Reducere zgomot)


Îndepărtează interferențele până la punctul la care nu este afectată imaginea originală.

### Gamma(Gamă)


Valori ridicate gamma afișează imagini mai albe, iar valorile scăzute gamma afișează imagini cu un contrast ridicat.

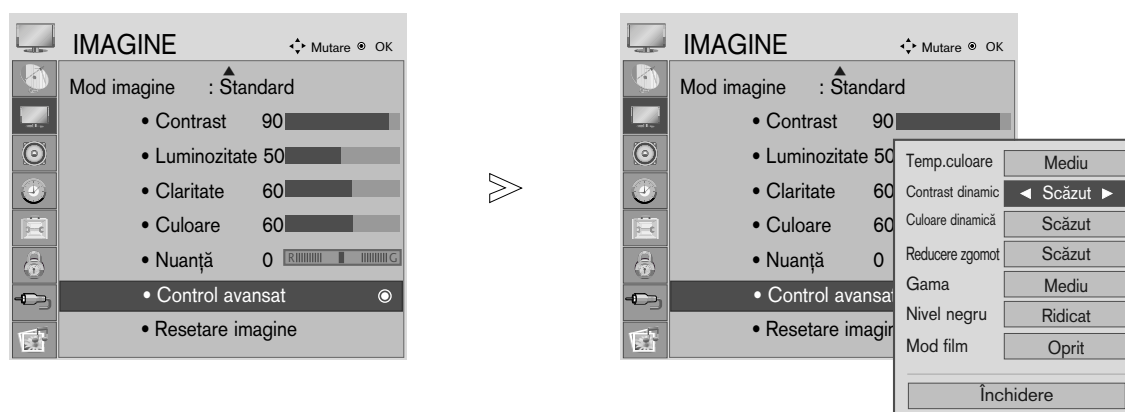

Selectați IMAGINE.



Selectați Control avansat.



Selectați Contrast dinamic, Culoare dinamică, Reducere zgomot sau Gamma.



Selectați Sursa pe care o doriți.

• Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.



• Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

# CONTROL IMAGINE


## AVANSAT - BLACK (DARKNESS) LEVEL (NIVEL NEGRU - ÎNTUNECAT)

Atunci când vizionați un film, această funcție reglează dispozitivul pentru cea mai bună calitate a imaginii.


Această funcție funcționează astfel : AV (NTSC-M), HDMI sau Component (Componentă).

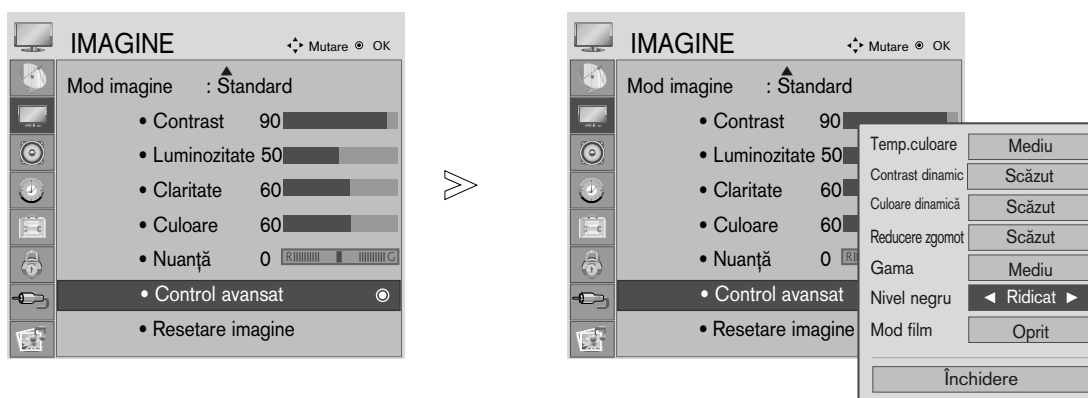

1 Selectați **IMAGINE**.



2 Selectați **Control avansat**.



3 Selectați **Nivel negru**.



4 Selectați **Low (Scăzut)** sau **High (Ridicat)**.

- **Scăzut** : Reflexia ecranului devine mai întunecată.
- **Ridicat** : Reflexia ecranului devine mai luminoasă.

• Apăsați butonul **MENU** sau **EXIT** pentru a închide fereastra meniului.

• Apăsați butonul **RETURN** pentru a accesa meniul anterior.

### ! NOTĂ


- ▶ Dacă intrarea nu este **AV(NTSC-M)**, **HDMI** sau **componentă**, această funcție este setată automat.
- ▶ În cazul în care este automată, utilizatorul nu o poate ajusta direct.
- ▶ **Auto** : Realizând nivelul de negru al ecranului și setându-l în mod automat la valoarea **Înaltă** sau **Scăzută**.











# CONTROL IMAGINE

## AVANSAT - FILM MODE (MOD FILM)

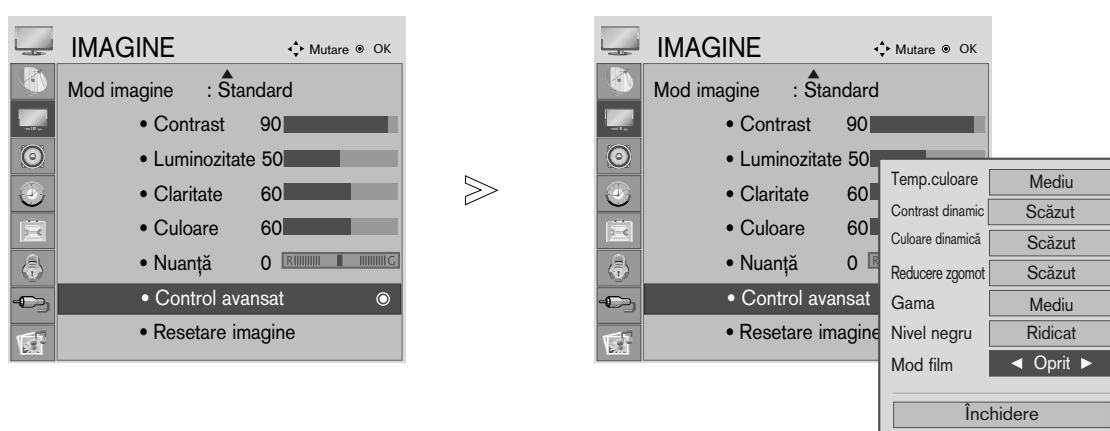Pentru a configura dispozitivul pentru cea mai bună calitate a imaginii atunci când vizionați filme. Această funcție este disponibilă doar în modurile TV, AV și Component (Componentă) 480i/576i/1080i.



-   Selectați **IMAGINE**.
-   Selectați **Control avansat**.
-   Selectați **Mod film**.
-   Selectați **Pornit sau Oprit**.


- Apăsați butonul **MENU** sau **EXIT** pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a accesa meniul anterior.












# CONTROL IMAGINE
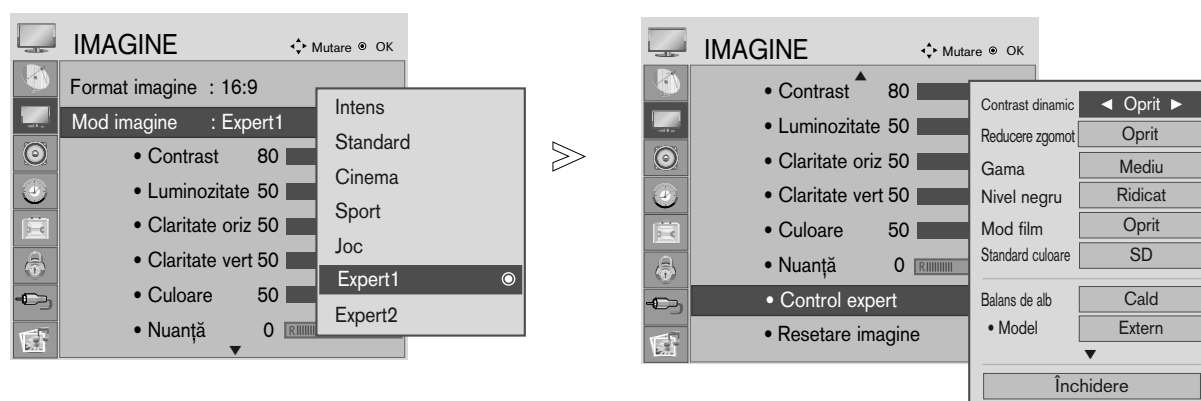
## CONTROL AVANSAT AL IMAGINII

Segmentând categoriile, Expert1 și Expert2 oferă mai multe categorii pe care utilizatorii le pot configura așa cum consideră necesar, oferind calitatea optimă a imaginii pentru utilizatori.

Puteți realiza reglajul fin al calității imaginii în modul Expert (Avansat), această operație neafectând semnalele de imagine generale.



-   Selectați **IMAGINE**.
-   Selectați **Mod imagine**.
-   Selectați **Expert1** sau **Expert2**.
-   Selectați **Control expert**.
-   Selectați **Sursa dorită**.
-  Efectuați reglajele corespunzătoare.

- Apăsați butonul **MENU** sau **EXIT** pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a accesa meniul anterior.



# CONTROL IMAGINE

<p><b>Contrast dinamic</b> (Oprit/Scăzut/Ridicat)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajustează contrastul pentru a-l menține la nivelul optim în funcție de luminozitatea ecranului. Rezoluția de gradație este îmbunătățită prin sporirea luminozității părților luminoase și întunecarea și mai mult a părților întunecate. Această funcție se referă la contrastul dinamic și îmbunătățește senzația de prezență pe care controalele contrastului sunt menite să o dea prin utilizarea diminuării treptate și a altor semnale de intrare.</li> </ul>
<p><b>Reducere zgomot</b> (Oprit/Scăzut/Mediu/Ridicat)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reduce zgomotul ecranului fără a compromite calitatea video. Această funcție este utilizată de asemenea pentru reducerea zgomotului recursiv și a zgomotului MPEG (Mosquito/Block).</li> </ul>
<p><b>Gama</b> (Scăzut/Mediu/Ridicat)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puteți ajusta luminozitatea zonei întunecate și a zonei nivelului de gri mediu ale imaginii.             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scăzut : Face mai luminoasă zona întunecată, precum și zona nivelului de gri mediu ale imaginii.</li> <li>• Mediu: Exprimă gradația imaginii originale.</li> <li>• Ridicat: Face mai întunecată zona întunecată, precum și zona nivelului de gri mediu ale imaginii.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Nivel negru</b> (Scăzut/Ridicat)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scăzut :Reflexia ecranului devine mai întunecată.</li> <li>• Ridicat: Reflexia ecranului devine mai strălucitoare.</li> <li>• Auto : Realizând nivelul de negru al ecranului și setându-l în mod automat la valoare înaltă sau Scăzută.</li> <li>■ Face părțile întunecate ale ecranului să apară mai întunecate. Setati nivelul de negru al ecranului la nivelul corespunzător. Aceasta funcție este disponibilă în modul urmator: AV (NTSC-M), HDMI sau Component. Această funcție permite să selectați 'Low' (Scăzut) sau 'High' (Ridicat) în modul următor: AV (NTSC-M), HDMI sau Component (Componentă). În caz contrar, 'Black level' (Nivel negru) este setat pe 'Auto' (Automat).</li> </ul>
<p><b>Mod Film</b> (Pornit/Oprit)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Face videoclipurile care par înregistrate pe peliculă cinematografică să arate mai naturale. Această funcție este activă numai în modul TV Analogic, AV și Component 480i/576i/1080i DTV mode.</li> </ul>
<p><b>Standard culoare</b> (SD/HD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selectează standardul internațional pentru gama de culori, care va fi aplicat atunci când gama de culori este setată pe Standard.             <ul style="list-style-type: none"> <li>• SD: Crește acuratețea imaginii prin ajustarea imaginii de ieșire pentru a corespunde Standardului coordonatelor culorilor al EBU (European Broadcasting Union - Uniunea Europeană de Radio și Televiziune).</li> <li>• HD: Crește acuratețea imaginii prin ajustarea imaginii de ieșire pentru a corespunde ITU.BT-709 (Standardul internațional al coordonatelor culorilor pentru semnal de înaltă definiție)</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Balans de alb</b> (Mediu/Cald/Rece)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Balans de alb (Mediu/Cald/Rece)             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglează balansul de alb.</li> </ul> </li> <li>■ Model (Intern/Extern)             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Decide dacă se utilizează Model intern sau Model extern atunci când se ajustează balansul de alb.</li> </ul> </li> <li>■ Câștig roșu/Câștig verde/Câștig albastru             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglează balansul de alb la nivel superior.</li> </ul> </li> <li>■ Deplasare roșu/Deplasare verde/Deplasare albastru             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglează balansul de alb la nivel inferior.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Sistemul de gestionare a lucrării</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Culoare (roșie/Verde/Albastră/Galbenă/Cyan/Magenta)             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustează saturația culorii în funcție de zonă.</li> </ul> </li> <li>■ Nuanță (roșie/Verde/Albastră/Galbenă/Cyan/Magenta)             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustează tenta de culoare în funcție de zonă.</li> </ul> </li> </ul>


# CONTROL IMAGINE

## PICTURE RESET (RESETARE IMAGINE)

Setările modului de imagine selectat revin la valorile implicite tabilite în fabrică.

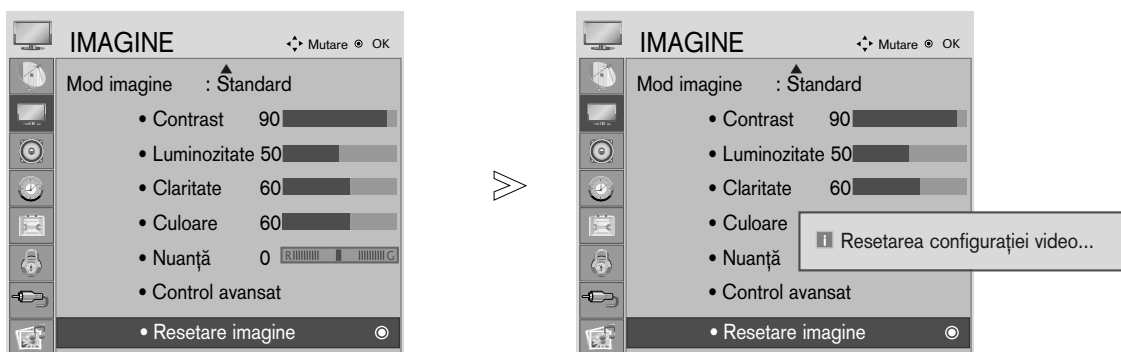

Selectați **IMAGE**.



Selectați **Reinițializare imagine**.



Inițializați valoarea reglată.

- Apăsați butonul **MENU** sau **EXIT** pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a accesa meniul anterior.

# CONTROL IMAGINE

## RTC(Control timp de răspuns)


-ODC (Over Drive control - Control suprasolicitare)






-BDI (Black Data Insertion - Inserare date zero)

Acest meniu poate reduce timpul de răspuns al LCD-ului sau imaginile persistente de pe acesta.

Dacă setați ODC, activați funcția de control timp de răspuns.

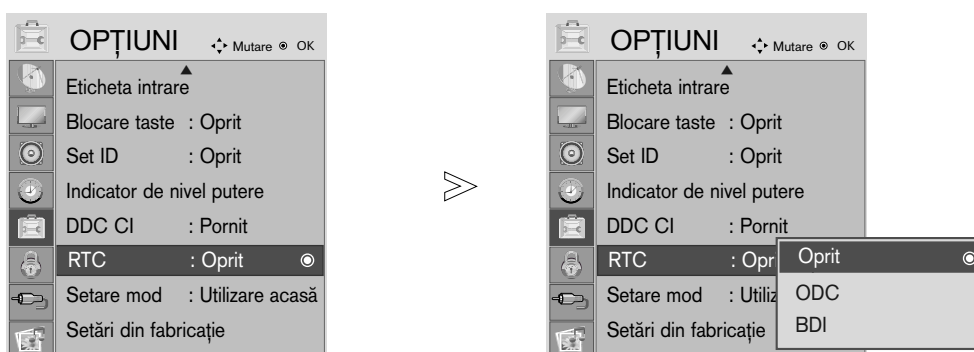Dacă setați BDI, activați înlăturarea imaginii persistente.



-   Selectați OPȚIUNI.
-   Selectați RTC.
- 

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

### ! NOTE

#### ► Setarea BDI

Când setați BDI, nu puteți selecta meniul luminii de fundal la OSD imagine.



Puteți vedea un fundal întunecat, care se aprinde intermitent, dar aceasta este caracteristica originală a funcției BDI.

# CONTROL IMAGINE


## MODE SETTING (SETARE MOD)

Recomandăm setarea TV pe modul 'Home Use' (Utilizare acasă) pentru cea mai bună calitate a imaginii în mediul locuinței dvs.

Modul 'Store Demo' (Demo magazin) este setarea optimă pentru mediile comerciale.

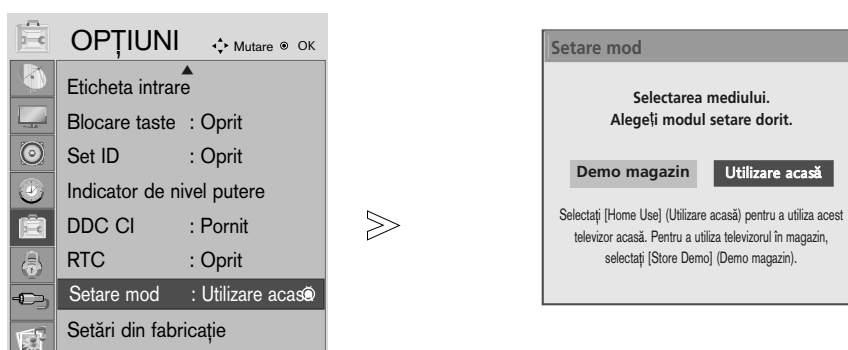

Selectați OPTIUNI.



Selectați Setare mod.





- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.


# CONTROL SUNET & LIMBĂ

## REGLARE AUTOMATĂ A VOLUMULUI


AVL (reglare automată a volumului) păstrează același nivel al volumului chiar dacă schimbați programe.

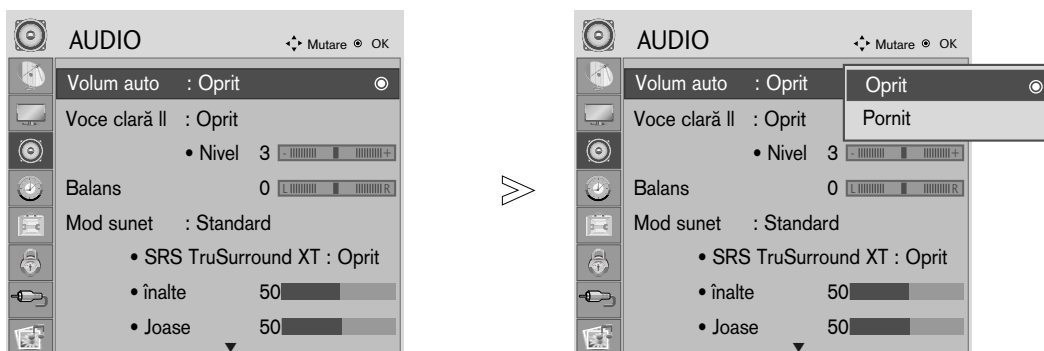

Selectați AUDIO.



Selectați Volum auto.





Selectați Pornit sau Oprit.

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.


# CONTROL SUNET & LIMBĂ

## CLEAR VOICE II (VOCE CLARĂ II)


Făcând diferențierea intervalului de sunete ale persoanelor de alte tipuri, permite utilizatorilor să asculte vocile oamenilor mai bine.

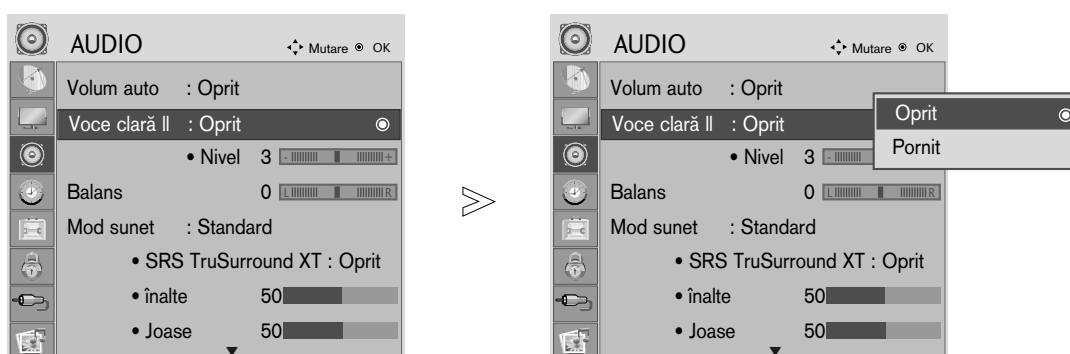

1 Selectați **AUDIO**.




2 Selectați **Voce clară II**.



3 Selectați **Pornit** sau **Oprit**.

Când Voce clară II are selectat Pornit,



4 Selectați nivelul dorit.

• Selectați un nivel între **-6** și **+6**.

• Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.


• Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.




# CONTROL SUNET & LIMBĂ

## BALANS


Puteți ajusta balansul sunetului din difuzoare la nivelul dorit.



Selectați AUDIO.



Selectați Balans.



Efectuați reglajele dorite.

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.


# CONTROL SUNET & LIMBĂ

## SETĂRI SUNET PRESETATE - MOD SUNET


Puteți selecta setarea de sunet preferată; **Standard, Muzică, Cinema, Sport și Joc** și puteți ajusta, de asemenea, frecvența egalizatorului.

Modul Sunet vă permite să vă bucurați de cel mai bun sunet fără ajustări speciale deoarece televizorul stabilește opțiunile de sunet corespunzătoare în funcție de conținutul programului.


**Standard, Muzică, Cinema, Sport și Joc** sunt presetate din fabrică pentru calitate optimă a sunetului.



Selectați AUDIO.



Selectați Mod sunet.





Selectați **Standard, Muzică, Cinema, Sport și Joc**

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.


# CONTROL SUNET & LIMBĂ

## AJUSTAREA SETĂRILOR DE SUNET - MOD UTILIZATOR


Ajustarea egalizatorului audio.

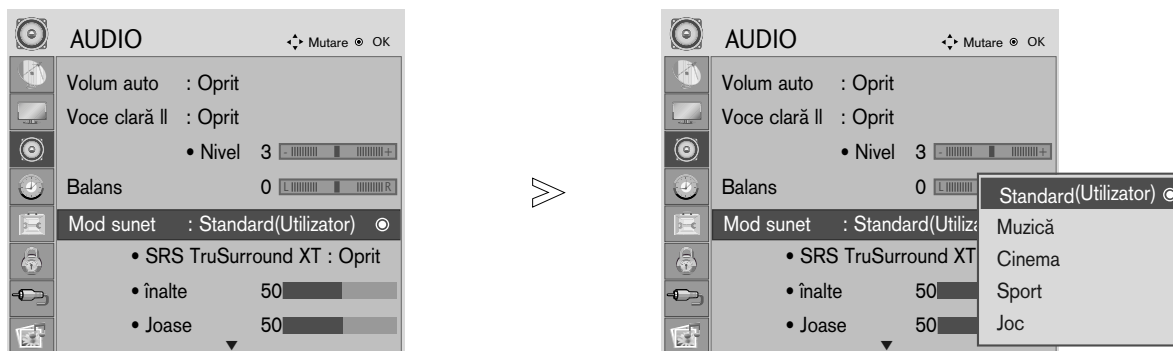


1 Selectați AUDIO.




2 Selectați Mod sunet.



3 Selectați Standard, Muzică, Cinema, Sport sau Joc.




4 Selectați o bandă de frecvență.




5 Configurați nivelul sonor dorit.

## SRS TRUSURROUND XT


Selectați această opțiune pentru sunet realist.



1 Selectați AUDIO.



2 Selectați SRS TruSurround XT.



5 Selectați Pornit sau Oprit.

• SRS TruSurround XT : TruSurround XT este o tehnologie SRS brevetată care rezolvă problema redării conținutului multi-canal 5.1 la două difuzoare.

• Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.

• Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.




sunt mărci înregistrate ale SRS Labs, Inc.

▶ Tehnologiile TruSurround XT sunt încorporate cu licență din partea SRS Labs, Inc.

# CONTROL SUNET & LIMBĂ

## REINIȚIALIZARE AUDIO

Setările modului de sunet selectat revin la setările implicite tabilite în fabrică.

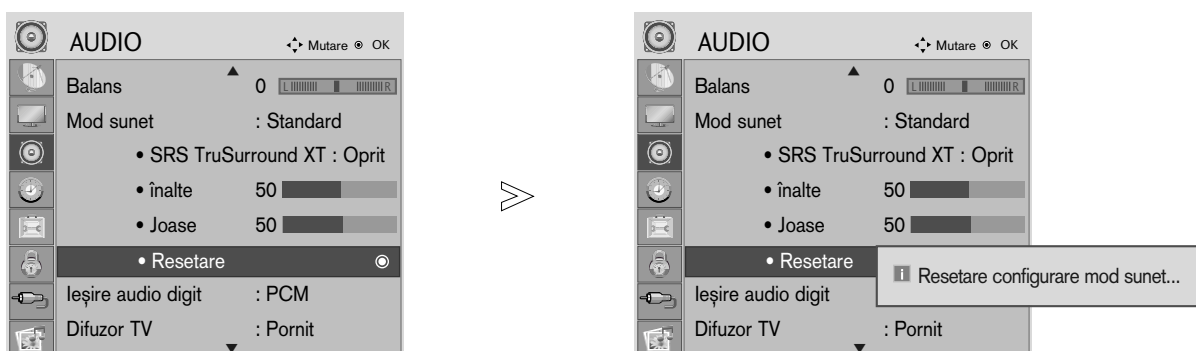

- 1   Selectați AUDIO.
- 2   Selectați Resetare.
- 3  Inițializați valoarea reglată.

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

# CONTROL SUNET & LIMBĂ



## SELECTAREA IEȘIRII AUDIO DIGITALE

Această funcție vă permite să selectați ieșirea dumneavoastră audio digitală preferată.


Televizorul poate reda în format DOLBY Digital numai dacă un canal este difuzat cu sunet Dolby Digital. Atunci când este disponibil Dolby digital, selectând Dolby Digital în meniul Digital Audio Out (ieșire audio digitală) se va seta ieșirea SPDIF la Dolby Digital.

Dacă Dolby Digital este selectat în meniul de ieșire audio digitală atunci când Dolby digital nu este disponibil, ieșirea SPDIF va fi PCM.


Chiar dacă Dolby Digital și Audio language (Limba audio) au fost setate pentru un canal care difuzează în format audio Dolby Digital, va fi redat doar Dolby Digital.

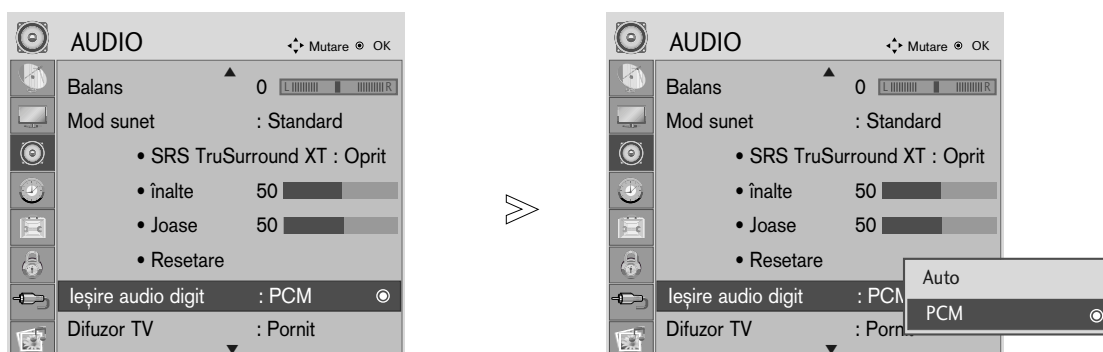

Selectați AUDIO.



Selectați ieșire audio digit.



Selectați Auto sau PCM.



Fabricat sub licență de Laboratoarele Dolby. 'Dolby' și simbolul D dublu sunt mărci înregistrate ale Laboratoarelor Dolby.

- Există posibilitatea ca în modul HDMI unele dispozitive de redare DVD să nu difuzeze sunetul SPDIF. În acel stadiu, setați ieșirea audio digitală a dispozitivului de redare DVD la PCM.

• Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.

• Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.


# CONTROL SUNET & LIMBĂ

## SETAREA PORNIRE/OPRIRE DIFUZOARE TV


Puteți regla starea difuzoarelor interne.

În COMPONENT (COMPONENTĂ), difuzorul TV AV3 poate fi funcțional chiar dacă nu există un semnal video.


Dacă doriți să utilizați un sistem Hi-Fi extern, opriți difuzoarele interne ale televizorului.



1 Selectați AUDIO.



2 Selectați Difuzor TV.



3 Selectați Pornit sau Oprit.

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

# CONTROL SUNET & LIMBĂ

## AUDIO DESCRIPTION

Această funcție este pentru nevăzători și oferă un material audio explicativ, care descrie situația curentă în cadrul unui program TV, în plus față de semnalul audio de bază.

Dacă se selectează Audio Description On (Descriere audio activată), se asigură semnalul audio de bază + descrierea audio numai pentru acele programe care au inclusă opțiunea Audio Description (Descriere audio).



-   Selectați **AUDIO**.
-   Selectați **Descriere audio**.
-   Selectați **Pornit** sau **Oprit**.

Descriere audio are selectat Pornit,

-   Selectați volumul dorit.

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

# CONTROL SUNET & LIMBĂ

## I/II

### Stereo/Recepție duală (doar în mod analogic)

Atunci când este selectat un program, informația de sunet pentru post apare după numărul de program și numele postului dispere.



Selectați ieșirea de sunet.

---

Emisie	OSD (afișaj pe ecran)
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	<b>DUAL I, DUAL II, DUAL I+II</b>

#### ■ Selectare sunet mono

Dacă semnalul stereo este slab în cadrul recepției stereo, puteți comuta la mono. În recepția mono, claritatea sunetului este îmbunătățită.

#### ■ Selectarea limbii pentru emisie duală pentru limbă

Dacă un program poate fi recepționat în două limbi, puteți comuta la DUAL I, DUAL II sau DUAL I+II.

DUAL I      Transmite către difuzoare limba principală a emisieii.

DUAL II     Transmite către difuzoare limba secundară a emisieii.

DUAL I+II   Transmite câte o limbă către câte un difuzor.



# CONTROL SUNET & LIMBĂ

## Recepție NICAM (doar în mod analogic)

Dacă dispozitivul este echipat cu un receptor NICAM, poate fi recepționat sunet NICAM (Sunet multiplex aproape instantaneu) de înaltă calitate.

Ieșirea sunetului poate fi selectată conform tipului de emisie recepționată prin apăsarea repetată a butonului I/II.

- 
- 1 Când recepționați NICAM mono, puteți selecta NICAM MONO sau FM MONO.
  - 2 Când recepționați NICAM stereo, puteți selecta NICAM STEREO sau FM MONO. Dacă semnalul stereo este slab, comutați la FM mono.
  - 3 Când recepționați NICAM dual, puteți selecta NICAM DUAL I sau NICAM DUAL II sau NICAM DUAL I+II sau MONO.
- 

## Selectarea ieșirii de sunet pentru difuzoare

În mod AV, Component (Componentă), RGB și HDMI, DVI puteți selecta sunetul de ieșire pentru difuzoarele stânga și dreapta.

Apăsați în mod repetat butonul I/II pentru a selecta ieșirea de sunet.

**L+R:** Semnalul audio de la intrarea audio L este transmis către difuzorul din stânga și semnalul audio de la intrarea audio R către difuzorul din dreapta.

**L+L:** Semnalul audio de la intrarea audio L este transmis către difuzoarele stânga și dreapta.

**R+R:** Semnalul audio de la intrarea audio R este transmis către difuzoarele stânga și dreapta.



# CONTROL SUNET & LIMBĂ

## LIMBA AFIȘAJULUI PE ECRAN / SELECTAREA ȚĂRII

Meniul ghidului de instalare apare pe ecran când acesta este pornit pentru prima dată.



\* Dacă doriți să modificați setarea Limbă/Țară

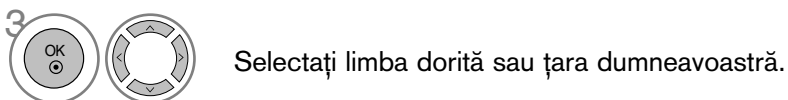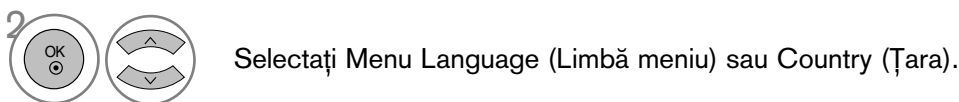

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

### ! NOTE

- ▶ Dacă nu finalizați configurarea ghidului de instalare prin apăsarea butonului EXIT (IEȘIRE) sau OSD (afișajul pe ecran) devine inactiv, meniul de instalare va continua să apară la pornirea dispozitivului până când configurarea este finalizată.
- ▶ Dacă selectați țara greșită, este posibil ca funcțiile teletext să nu apară corect pe ecran și instalarea teletext să se realizeze cu probleme.
- ▶ Este posibil ca funcțiile CI (Interfață comună) să nu poată fi accesate în funcție de mediul de transmisie disponibil în țara în care vă aflați.
- ▶ Este posibil ca butoanele de control ale modului DTV să nu funcționeze în funcție de emisia disponibilă în țara în care vă aflați.
- ▶ În țările în care standardele emisie digitale nu sunt stabilite, unele funcții DTV ar putea să nu funcționeze, în funcție de condițiile de emisie.

# CONTROL SUNET & LIMBĂ


## SELECTAREA LIMBII (DOAR ÎN MOD DIGITAL)

Funcția Audio vă permite selectarea limbii preferate.


Dacă o limbă selectată nu este inclusă în lista de emisie a datelor audio, se va reda limba implicită.

Utilizați funcția Subtitle (Subtitrare) când sunt emise două sau mai multe limbi pentru ubtitrare. Dacă o limbă selectată nu este inclusă în lista de emisie a datelor de subtitrare, se va reda limba implicită.


Atunci când limbile pe care le-ați selectat ca primare pentru Audio Language (Limbă audio) și Subtitle Language (Limbă subtitrare) nu sunt acceptate, puteți selecta limba din categoria secundară.



1 Selectați OPTIUNI.




2 Selectați Audio Language (Limbă audio)sau Subtitle Language (Limbă subtitrare).




3 Selectați limba dorită.




4 Salvați.



1 Selectați OPTIUNI.



2 Selectați Hard of Hearing (Deficiențe auditive). (H.A.)



3 Selectați Pornit sau Oprit.

- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

### <Selectare limbă audio >

- ▶ Când sunt emise două sau mai multe limbi, puteți selecta limba audio dorită.

### <Selectare limbă subtitrare >

- ▶ Când sunt emise două sau mai multe limbi, puteți selecta limba dorită pentru subtitrare cu ajutorul butonului SUBTITLE (SUBTITRARE).
- ▶ Apăsați butoanele ▲ ▼ pentru a selecta limba pentru subtitrare.

- Subtitrările/audio pot fi afișate într-o formă mai implă cu 1 până la 3 caractere emise de furnizorul de servicii.
- Când selectați Audio suplimentare (Audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere și auz) este posibil să genereze o parte a canalului audio principal.

### Informații OSD limbă automată

Monitor	Stare
N.A	Not este disponibil
MPEG	MPEG Audio
DIG	Dolby Digital Audio
TV	Audio pentru persoane cu deficiențe de vedere
ABC	Audio pentru persoane cu deficiențe de auz

### Informații OSD limbă subtitrare


Monitor	Stare
N.A	Not este disponibil
TV	Subtitrare teletext
ABC	Subtitrare pentru persoane cu deficiențe auditive.








# SETARE ORĂ

## SETARE CEAS

Ceasul este setat automat când se recepționează semnalul digital. (Este posibil să setați ceasul manual dacă televizorul nu are semnal DTV.)

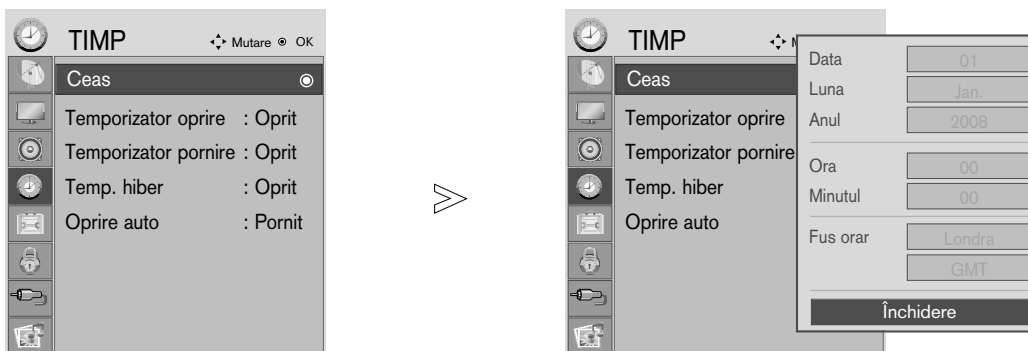Trebuie să setați ceasul corect înainte de a utiliza funcția de pornire/oprire cronometru.



-   Selectați TIMP.
-   Selectați Ceas.
-   Selectați fie opțiunea pentru an și dată, fie pentru oră.
-  Configurați opțiunile pentru an, dată și oră.

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.


# SETARE ORĂ











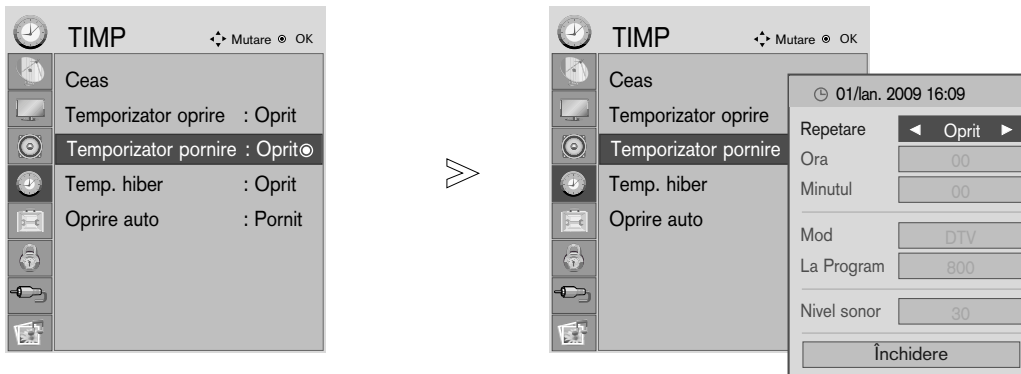

## SETARE CRONOMETRU PORNIT/OPRIT

Funcția Off Time (Orăoprire) comută automat dispozitivul în stand by la o oră prestabilită. La două ore după ce dispozitivul a fost pornit cu ajutorul funcției On Time (Oră pornire), dispozitivul va intrat automat în stand by dacă nu a fost apăsat niciun buton.









Funcția Off Time (Oră oprire) este prioritară în fața funcției On Time (Oră pornire) dacă ambele sunt setate pentru aceeași oră.

Dispozitivul trebuie să fie în stand by pentru ca funcția On Time (Oră pornire) să funcționeze.



-   Selectați TIMP.
-   Selectați Temporizator pornire sau Temporizator oprire.
-   Selectați Repetare.
-   Selectați Oprit, O dată, Zilnic, Lun ~Vin, Lum ~ Sâmb, Sâmb ~ Dum sau Dum.
-   Configurați ora.
-   Configurați minutele.

- Pentru a anula funcția de contorizare Pornire/Oprire, selectați Oprit.
- Doar pentru funcția On time (Oră pornire)


-   Selectați modul.
-   Selectați TV, DTV sau Radio.
-   Configurați programul.
-   Reglați nivelul volumului la pornire.







- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

# SETARE ORĂ

## SETARE OPRIRE AUTOMATĂ

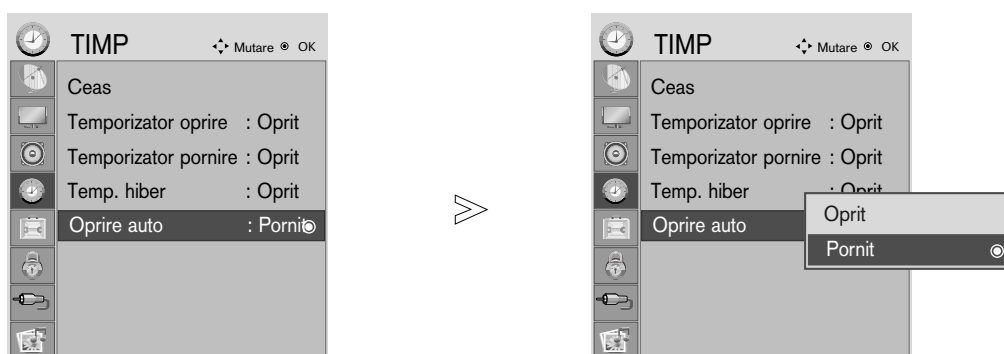Dacă dispozitivul este pornit și nu există semnal de intrare, acesta se va opri automat după 10 minute.










-   Selectați TIMP.
-   Selectați Opre auto.
-   Selectați Oprit sau Pornit.

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

# SETARE ORĂ








## SETARE FUS ORAR

Când selectați fusul orar pentru un oraș, ora televizorului este setat de informațiile bazate pe fusul orar și GMT (Greenwich Mean Time) care sunt primite automat cu semnalul emis și ora este setată automat de semnalul digital.

-   Selectați TIMP.
-   Selectați Fus orar.
-   Selectați fusul orar corespunzător vizionării dumneavoastră.
-  Confirmați.

## SETARE CONTOR REPAUS

Nu trebuie să rețineți să opriți dispozitivul înainte de a adormi.  
Contorul de repaus comută automat dispozitivul în stand by la o oră prestabilită.



-   Selectați TIMP.
-   Selectați Timp. hiber.
-   Selectați Oprit, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 sau 240 Min.
-  Confirmați.

- Când opriți dispozitivul, timpul prestabilit va fi anulat.
- Puteți regla de asemenea Sleep Timer (Contor repaus) din meniul TIME (ORĂ).


# CONTROL / RESTRICȚIE PARENTALĂ

## SETARE PAROLĂ ȘI BLOCARE SISTEM


Introduceți parola, apăsați 0, 0, 0, 0 pe telecomandă.

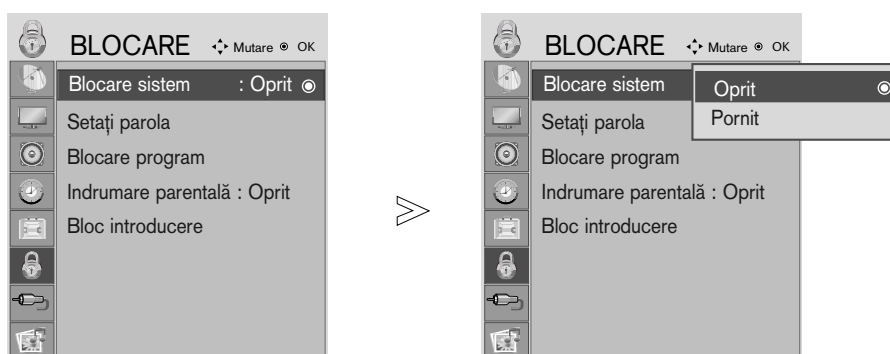

1 Selectați BLOCARE.




2 Selectați Blocare sistem.



3 Selectați Pornit.



4 Configurați parola.



5 Introduceți o parolă de 4 cifre.  
Asigurați-vă că vă veți aminti acest număr!  
Introduceți din nou parola pentru a confirma.

• Dacă uitați parola, apăsați 7, 7, 7, 7 pe telecomandă.

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.











# CONTROL / RESTRICȚIE PARENTALĂ
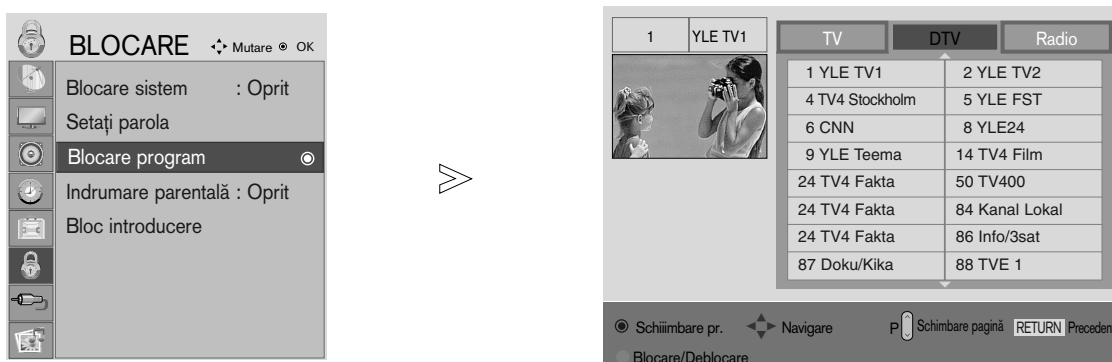
## BLOCARE PROGRAM

Blochează orice programe pe care nu doriți să le vizionați sau la care nu doriți să aibă acces copii dumneavoastră.

Această funcție este disponibilă în Lock System 'On' (Blocare sistem 'Pornit').



-   Selectați BLOCARE.
-   Selectați Blocare program.
-  Accesați Blocare program.
-   Selectați un program pentru blocare.

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

# CONTROL / RESTRICȚIE PARENTALĂ


## CONTROL PARENTAL (DOAR ÎN MOD DIGITAL)








Această funcție poate fi utilizată în funcție de informațiile emise de stație. Prin urmare, dacă semnalul transmite informații incorecte, această funcție nu va fi disponibilă.

Este nevoie de o parolă pentru a accesa acest meniu.

Dispozitivul este programat să rețină ultima opțiune setată chiar dacă este oprit.

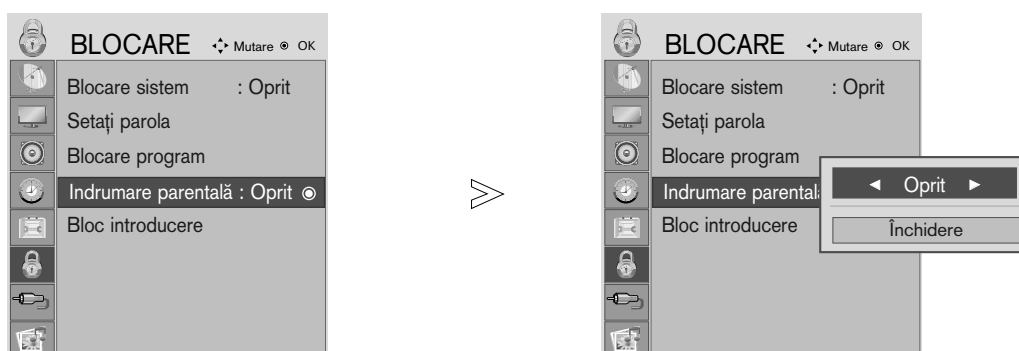Împiedică vizionarea de către copii a anumitor programe TV destinate adulților, conform limitelor de vizionare configurate.




-   Selectați BLOCARE.
-   Selectați Indrumare parentală.
-   Efectuați reglajele corespunzătoare.
-  Salvați









- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.
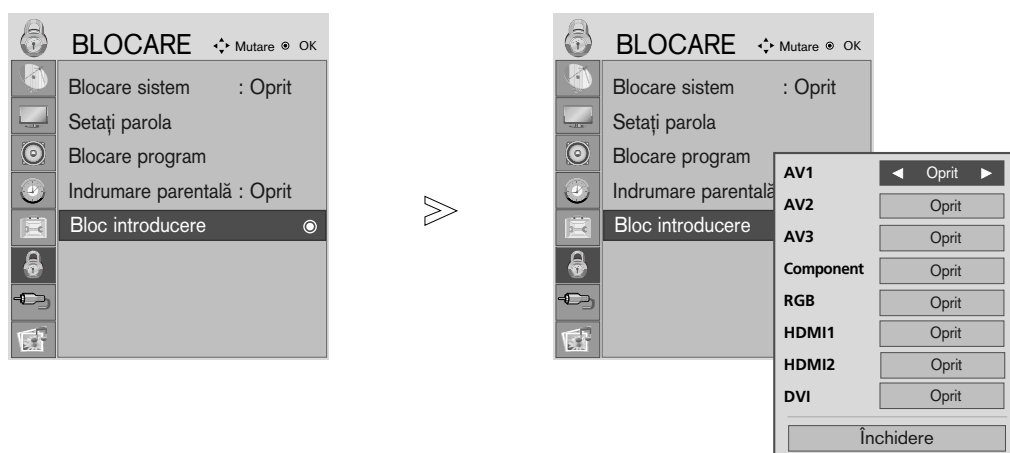
# CONTROL / RESTRICȚIE PARENTALĂ

## INPUT BLOCK (BLOCARE INTRARE)

Vă permite să blocați o intrare.




-   Selectați BLOCARE.
-   Selectați Bloc introducere.
-   Selectați sursa.
-   Selectați **Oprit** sau **Pornit**.








- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

# CONTROL / RESTRICȚIE PARENTALĂ

## BLOCAREA TASTELOR

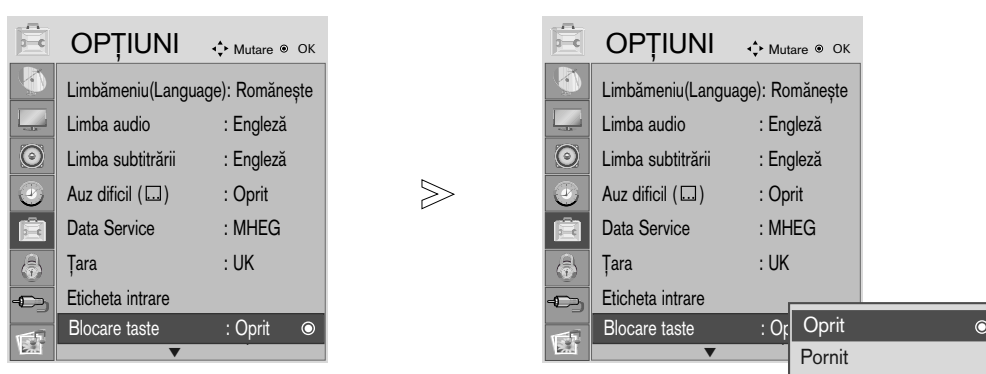Dispozitivul poate fi configurat astfel încât să fie nevoie de telecomandă pentru a-l utiliza. Această funcție poate fi utilizată pentru a preveni vizualizarea neautorizată.



-   Selectați OPTIUNI.
-   Selectați Blocare taste.
-   Selectați Pornit sau Oprit.
-  Salvați

- În modul Key Lock 'On' (Blocare taste Pornit), dacă dispozitivul este oprit, apăsați butoanele **⏻ / I**, **INTRARE**, **PR ▲ ▼** de pe televizor sau butoanele **ALIMENTARE**, **INTARE**, **PR + -** sau butoanele **NUMERE** de pe telecomandă.
- Când această funcție este pornită, pe ecran va apărea mesajul 'Key Lock On' (Blocare taste pornită) de fiecare dată când este apăsat un buton de pe panoul frontal.

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

# PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

## La conectarea dispozitivului USB

Atunci când conectați un dispozitiv USB, acest meniu vertical este afișat în mod automat. Dacă meniul vertical nu apare, puteți selecta Music List (Listă muzică), Photo List (Listă fotografii) în meniul USB. 'POP UP MENU' (MENIU VERTICAL) nu va fi afișat dacă este activat OSD, inclusiv Menu (Meniu), EPG sau Schedule list (Listă planificări). În meniul dispozitivului USB, nu puteți adăuga un folder nou sau șterge un folder existent.

- 1 Conectați dispozitivul USB la mufa USB In (Intrare USB) de pe spatele televizorului.



Stick memorie USB


• Acest televizor acceptă JPEG, MP3.

- 2 Selectați LISTĂ FOTO sau LISTĂ MUZICĂ.



### La decuplarea dispozitivului USB

Selectați meniul Deconectare USB (DETAȘARE USB) înainte de a detașa dispozitivul USB.



Selectați **Deconectare**.



### Precauții în cazul utilizării dispozitivului USB

- ▶ Poate fi recunoscut numai un dispozitiv de stocare USB.
- ▶ Dacă un dispozitiv de stocare USB este conectat prin intermediul unui hub de rețea USB, dispozitivul nu poate fi recunoscut.
- ▶ Un dispozitiv de stocare USB care utilizează un program de recunoaștere automată ar putea să nu fie recunoscut.
- ▶ Un dispozitiv de stocare USB care utilizează propriul driver ar putea să nu fie recunoscut.
- ▶ Viteza de recunoaștere a unui dispozitiv de stocare USB ar putea depinde de fiecare dispozitiv.
- ▶ Nu opriți funcționarea TV sau conectarea dispozitivului USB atunci când dispozitivul de stocare USB este în funcțiune. Atunci când un astfel de dispozitiv este detașat sau deconectat, fișierele stocate sau dispozitivul de stocare USB ar putea fi deteriorate.
- ▶ Nu conectați dispozitivul de stocare USB care a fost manevrat în mod artificial prin intermediul unui PC. Dispozitivul ar putea determina funcționarea defectuoasă a produsului sau eșuarea redării. Nu uitați niciodată să utilizați un alt dispozitiv de stocare USB decât unul care conține fișiere normale de muzică sau de imagine.
- ▶ Utilizați doar un dispozitiv de stocare USB care a fost formatat în sistemul de fișiere FAT16, FAT32, NTFS furnizat împreună cu sistemul de operare Windows. În cazul în care un dispozitiv de stocare formatat ca un program utilitar diferit care nu este suportat de Windows, acesta nu va putea fi recunoscut.
- ▶ Datele dintr-un dispozitiv de stocare USB nu pot fi șterse în sistemul de fișiere NTFS.
- ▶ Alimentați dispozitivul de stocare USB care necesită o sursă de alimentare externă. În caz contrar, dispozitivul ar putea fi imposibil de recunoscut.
- ▶ Conectați dispozitivul de stocare USB prin intermediul cablului de date oferit de fabricant. Dacă este conectat prin intermediul altui cablu decât cel oferit de fabricant sau un cablu de o lungime excesivă, dispozitivul ar putea fi imposibil de recunoscut.
- ▶ Unele dispozitive de stocare USB ar putea să nu fie suportate sau utilizate fără probleme.
- ▶ Sunt acceptate maxim 999 de fișiere și foldere. Fișierele și folderurile care depășesc acest număr nu vor fi recunoscute.
- ▶ Este posibil ca datele dintr-un dispozitiv de stocare USB să nu fie recunoscute. Până la 128 caractere pot fi recunoscute ca nume de fișier.
- ▶ Realizați copii de siguranță ale fișierului important, având în vedere că unele date ale dispozitivului USB ar putea fi deteriorate. Gestionarea datelor intră în responsabilitatea consumatorului și, în consecință, producătorii nu pot răspunde de un produs ce deține date compromise.

# PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

## LISTĂ FOTO

Reprezentarea afișajului pe ecran poate fi diferită față aparatului dumneavoastră. Imaginile sunt un exemplu menit să vă ghideze în operarea TV.

Fișier ce suport format FOTOGRAFIE (\*.JPEG)

Fundament: 15360 x 8640

Format progresiv: 1024 x 768

- Puteți reda doar fișiere JPEG.
- În cadrul JPEG este disponibilă doar scanarea de bază (doar SOF0, SOF1).
- Fișierele care nu sunt acceptate sunt afișate în format bitmap.

## Componente ecran

The diagram illustrates the TV screen interface for viewing a USB photo list. It includes the following elements:


- 1** MENU button and directional pad: Selectați USB.
- 2** OK button, up/down arrows, and OK button: Selectați Listă cu poze.
- 1** Dir. SUS button: Se va muta la un fișier din nivelul anterior.
- 2** Pag. 2/3: Pagina curentă/Pagini totale.
- 3** Nemarcate: Număr total de fotografii marcate.
- 4** Dispozitiv USB and Spațiu liber 150MB: Memorie USB ce poate fi utilizată.
- 5** Navigare, Opțiuni, Schimbare pagină, MARK, Marc., RETURN, ieșire: Butoane corelate de pe telecomandă.

The screen displays a photo list with a preview of a flower image. The list includes folders like Dir. SUS, KY101-105, and JMJ001-008. The current page is 2 of 3, and the device is not marked (Nemarcate). The USB device has 150MB of free space.





- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

# PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB
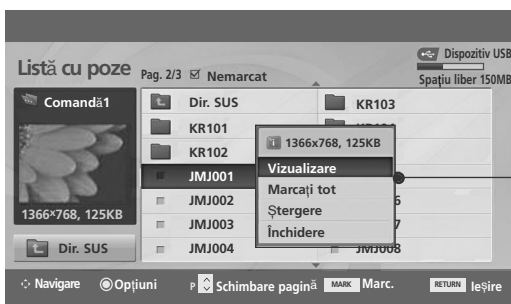
## Selecție fotografii și Meniu popup



- ▶ **Vizualizare** : Afișează obiectul selectat.
- ▶ **Marcați tot** : Marchează toate fotografiile de pe ecran.
- ▶ **Demarcați tot** : Deselectează toate fotografiile marcate.
- ▶ **Ștergere** : Ștergeți elementul de fotografie selectat.
- ▶ **Închidere** : Închideți Meniul Pop-up.

-  Selectați folderul sau unitatea disc pentru destinație.
-  Selectați fotografiile dorite.
-  Afișați meniul vertical.
-  Selectați meniul vertical dorit.

- Utilizați butonul **P** ^ v pentru a naviga în cadrul paginii de fotografii.
- Utilizați butonul **MARK** (MARCARE) pentru a marca sau demarca o fotografie. Atunci când sunt marcate una sau mai multe fotografii, puteți vizualiza fotografiile individuale sau o expoziție diapozitive a fotografiilor marcate. Dacă nu este marcată nicio fotografie, puteți vizualiza fiecare fotografie individual sau toate fotografiile din folder într-o expoziție diapozitive.



- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

# PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB





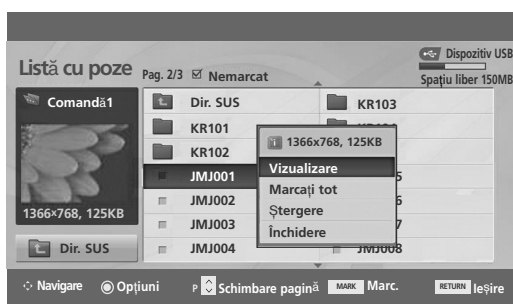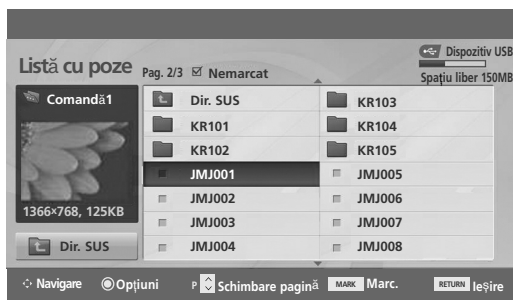

## Instalarea meniului în ecranul de dimensiune maximă

Puteți schimba setările astfel încât fotografiile stocate pe un dispozitiv USB să fie afișate pe un ecran de dimensiune maximă.

Operațiunile detaliate sunt disponibile în ecranul de vizualizare la dimensiune maximă a fotografiilor.



Raportul de imagine al unei fotografii ar putea determina dimensiunea fotografiilor afișate pe ecran la dimensiune maximă. Apăsați butonul **RETURN** (Revenire) pentru a reveni la vizualizarea normală a televizorului.



-  Selectați folderul sau unitatea disc pentru destinație.
-   Selectați fotografiile dorite.
-  Afișați meniul vertical.
-  Selectați **Vizualizare**.
-  Fotografia selectată este afișată la dimensiune maximă.

- Utilizați butonul **P**   pentru a naviga în cadrul paginii de fotografii.

- Apăsați butonul **RETURN** pentru a accesa meniul anterior.




# PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

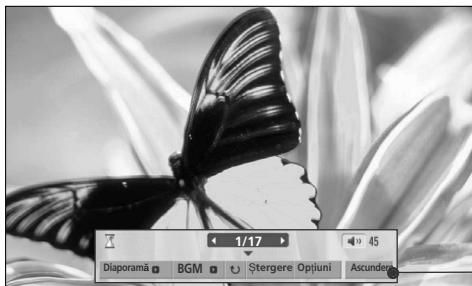

6 Selectați **Diaporamă** , **BGM**, **⌂** (**Rotate**), **Ștergere** , **Opțiuni** sau **Ascundere**.

- Utilizați butonul < > pentru a selecta fotografia anterioară sau cea următoare.
- Utilizați butonul < > pentru a selecta și controla meniul în ecranul de dimensiune maximă.

- ▶ **Diaporamă** : Atunci când nu este selectată nicio imagine, toate fotografiile din folderul respectiv sunt afișate în cadrul unei expoziții diapozitive. Atunci când sunt selectate, fotografiile respective sunt afișate în cadrul unei expoziții diapozitive.
  - Configurare interval de timp al opțiunii de expoziție diapozitive în **Opțiuni**.
- ▶ **BGM** : Ascultați muzică în timpul vizualizării fotografiilor la dimensiune maximă.
  - Setare dispozitiv BGM și album în **Opțiuni**.
- ▶ **⌂ (Rotate)** : Rotire fotografii.
  - Rotește fotografia la 90°, 180°, 270°, 360° în sensul acelor de ceasornic.
- ▶ **Ștergere** : Ștergeți fotografii.
- ▶ **Opțiuni** : Setează valorile pentru Viteza diapozitivului și folderul de Muzică.
  - Utilizați butonul < > ^ v și butonul OK pentru a seta valorile. Apoi, mergeți la **OK** și apăsați OK pentru a salva setările.
  - Nu puteți modifica folderul Muzică în timp ce BGM este în curs de redare.
- ▶ **Ascundere** : Ascunde meniul în timpul ecranului de dimensiune maximă.
  - Pentru a vizualiza din nou meniul pe ecranul de dimensiune maximă, apăsați OK pentru a afișa.

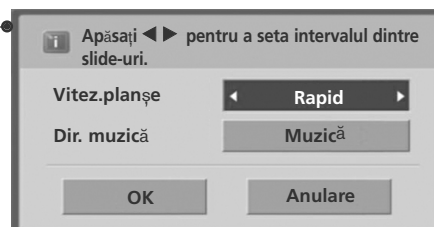

- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

# PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

## LISTA MUZICĂ

Fișierele de muzică cumpărate (\*.MP3) ar putea include restricții referitoare la drepturile de autor. Redarea acestor fișiere ar putea să nu fie suportată de acest model.

Fișierele de muzică de pe dispozitivul USB pot fi redade de această unitate.

Reprezentarea afișajului pe ecran poate fi diferită față aparatului dumneavoastră. Imaginile sunt un exemplu menit să vă ghideze în operarea TV.

### Fișier ce permite format MUZICĂ (\*.MP3)

Raport bit 32 ~ 320 kbps

- Eșantion bit MPEG1 layer 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.

## Componente ecran

1 MENU Selectați USB.

2 OK Selectați Listă muzică.

1 Se va muta la un fișier din nivelul anterior

2 Pagina curentă/Pagini totale

3 Număr total de melodii marcate

4 Memorie USB ce poate fi utilizată

5 Butoane corelate de pe telecomandă

The screenshot shows a music list interface on a TV screen. At the top, it says 'Listă muzică' and 'Pag. 2/3' with a 'Nemarcate' checkbox. On the right, there's a 'Dispozitiv USB' section showing 'Spațiu liber 150MB'. The main area is a table with columns 'Titlu' and 'Durată'. The table contains several entries, with 'Velvet Goldmine (OST vers2)' highlighted. At the bottom, there's a navigation bar with buttons for 'Navigare', 'Opțiuni', 'Schimbare pagină', 'MARK Marc.', and 'RETURN Ieșire'.

Titlu	Durată
Dir. SUS	
Favorite Music	
Favorite Music No.2	
Velvet Goldmine (OST vers2)	1:34
Good Bye (Original Ver.)	1:15
Urban Nite (Feat.Amin.J)	1:20

- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.





# PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB



## Selecție muzică și Meniu popup

Așa cum este indicat, pe pagină sunt listate până la 6 titluri muzicale.



- ▶ **Redare** (În timpul opririi) : Redare melodii selectate.  
Odată ce redarea unei melodii este finalizată, va fi redată următoarea. Atunci când nu este selectată nicio melodie pentru redare, va fi redată următoarea din folderul actual. Dacă accesați un folder diferit apoi apăsați butonul OK, va fi inactivă redarea în curs a melodiei actuale.
- ▶ **Redați marcate** : Redă melodiile selectate. Odată ce se finalizează redarea unei melodii, următoarea va fi redată în mod automat.
- ▶ **Oprire redare** (În timpul redării) : Oprește redarea melodiilor.
- ▶ **Redare cu poză** : Începe redarea melodiilor selectate și trece apoi la Lista fotografiilor.
- ▶ **Marcați tot** : Marcare toate melodiile din folder.
- ▶ **Demarcați tot** : Deselectează toate melodiile marcate.
- ▶ **Ștergere** : Ștergeți melodiile selectate.
- ▶ **Închidere** : Închideți Meniul Pop-up.

- 1  Selectați folderul sau unitatea disc pentru destinație.
- 2  Selectați melodiile dorite.
- 3  Afișați meniul vertical.
- 4  Selectați meniul vertical dorit.

- Utilizați butonul **P**   pentru a naviga în cadrul paginii de muzică.
- Utilizați butonul **MARK** (MARCARE) pentru a marca sau deselecta un program înregistrat. Atunci când sunt marcate unul sau mai multe fișiere, melodiile marcate vor fi redade succesiv. De exemplu, dacă doriți să ascultați în mod repetitiv doar o melodie, marcați pur și simplu melodia și optați pentru redare. Dacă nu este marcată nicio melodie, va fi redată succesiv toată muzica din folder.


- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

# PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

- Dacă nu apăsați niciun buton pentru o perioadă în timpul redării, caseta de informație redare (așa cum este indicat mai jos) va pluti precum un protector ecran.

- ‘Economizor de ecran’?

Economizorul de ecran este menit să împiedice deteriorarea pixelilor ecranului din cauza unei imagini fixe afișate pe ecran pentru o perioadă îndelungată de timp.



## ! OBSERVAȚIE

- ▶ Atunci când se redă muzica, înaintea titlului melodiei este afișată pictograma 🎵.
- ▶ O melodie deteriorată sau coruptă nu va fi redată, ci va afișa 00:00 ca durată.
- ▶ O melodie descărcată de pe un serviciu cu plată prevăzut cu protecția drepturilor de autor nu va putea fi redată ci va afișa informații despre durată neadecvate.
- ▶ Dacă apăsați butoanele OK, ■, protecția ecranului va fi inactivă.
- ▶ Butoanele PLAY (REDARE) (▶), Pause (PAUZĂ) (II), ■, ▶▶, ◀◀ de pe telecomandă sunt de asemenea disponibile în acest mod.
- ▶ Puteți utiliza butonul ▶▶ pentru a selecta piesa următoare sau butonul ◀◀ pentru a selecta piesa anterioară.

## Utilizarea telecomenzii

	<p>În timpul redării, apăsați repetat butonul REW(◀◀) pentru a mări viteza ◀◀ -&gt; ◀◀◀ -&gt; ◀◀◀◀ -&gt; ◀◀◀◀◀ -&gt; ◀◀◀◀◀◀.</p> <p>apăsați repetat butonul FF(▶▶) pentru a mări viteza ▶▶-&gt; ▶▶▶ -&gt; ▶▶▶▶ -&gt; ▶▶▶▶▶ -&gt; ▶▶▶▶▶▶.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Prin apăsarea repetată a acestor butoane, se mărește viteza de derulare rapidă înainte/înapoi.</li></ul>
	<p>În timpul redării, apăsați pe butonul <b>Pause(II)</b> (Pauză).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Se afișează o imagine statică.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Când utilizați butonul &lt; sau &gt; în timpul redării, un cursor care indică poziția poate fi vizualizat pe ecran.</li></ul>
	<p>Apăsați butonul <b>PLAY(▶)</b> (REDARE) pentru a reveni la redarea normală.</p>

- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

# TELETEXT

**Această funcție nu este disponibilă în toate țările.**

Teletext este un serviciu gratuit emis de majoritatea posturilor TV, care oferă informații actualizate despre noutăți, vreme, programele de televiziune, prețurile la bursă și alte asemenea subiecte.

Decodorul teletext al acestui dispozitiv este compatibil cu sistemele SIMPLE, TOP și FASTEXT. SIMPLE (teletext standard) conține o serie de pagini care sunt selectate prin introducerea numărului de pagină corespunzător.

TOP și FASTEXT sunt metode mai moderne care permit selectarea rapidă și facilă a informațiilor teletext.

## PORNIRE/OPRIRE

Apăsați butonul TEXT pentru a comuta în modul teletext. Prima sau ultima pagină apare pe ecran.

În partea de sus a ecranului sunt afișate numerele de pagină, numele postului TV, data și ora. Primul număr de pagină indică selecția dumneavoastră, cel de-al doilea indică pagina curentă.

Apăsați butonul TEXT sau EXIT (IEȘIRE) pentru a comuta din modul teletext. Reapare modul anterior.

## SIMPLE TEXT (TEXT SIMPLU)

### ■ Selectarea paginii

- 1 Introduceți numărul paginii dorite din trei cifre cu ajutorul butoanelor NUMERE. Dacă în timpul selectării apăsați un număr greșit, trebuie să finalizați numărul de trei cifre și apoi să introduceți numărul corect.
- 2 The PR + or - button can be used to select the previous or next page.

## TOP TEXT (TEXT DE TOP)

Ghidul utilizatorului afișează patru câmpuri roșu, verde, galben și albastru în partea de jos a ecranului. Câmpul galben se referă la grupul următor, câmpul albastru la blocul următor.

### ■ Selectare bloc / grup / pagină

- 1 Cu ajutorul butonului albastru puteți comuta din bloc în bloc.
- 2 Utilizați butonul galben pentru a comuta la grupul următor cu depășirea automată la blocul următor.
- 3 Utilizați butonul verde pentru a comuta la pagina următoare cu depășirea automată la grupul următor. În mod alternativ, puteți utiliza butoanele PR+.
- 4 Butonul roșu vă permite să reveniți la selecția anterioară. În mod alternativ, puteți utiliza butoanele PR-.

### ■ Selectarea directă a paginii


În mod asemănător modului teletext SIMPLU; puteți selecta o pagină prin selectarea numărului din trei cifre al paginii, utilizând butoanele NUMERE în mod TOP.

# TELETEXT

## FASTEXT

Paginile sunt marcate cu anumite culori în partea din jos a ecranului și pot fi selectate prin apăsarea butonului corespunzător colorat.

### ■ Selectarea paginii

- 1 Apăsați butonul  pentru a selecta pagina de început.
- 2 Puteți selecta paginile colorate în partea de jos a ecranului cu ajutorul butonului de aceeași culoare.
- 3 În mod asemănător modului teletext SIMPLU; puteți selecta o pagină prin selectarea numărului din trei cifre al paginii, utilizând butoanele NUMERE în mod FASTEXT.
- 4 Butoanele PR + sau - pot fi folosite pentru a selecta pagina anterioară sau pagina următoare.

## FUNȚII TELETEXT SPECIALE



### ■ REVEAL(AFIȘARE)

Apăsați acest buton pentru a afișa informațiile ascunse, precum soluțiile la ghicitori și jocuri puzzle. Apăsați din nou acest buton pentru a ascunde informațiile de pe afișaj.



### ■ UPDATE(ACTUALIZARE)

Afișează o imagine pe ecranul televizorului în timp ce este căutată noua pagină de teletext. Afișajul va apărea în partea din stânga sus a ecranului. Când pagina actualizată este disponibilă, afișajul va comuta la numărul paginii. Apăsați din nou acest buton pentru a viziona pagina actualizată de teletext.



### ■ TIME(ORĂ)

Atunci când vizualizați un program TV, apăsați acest buton pentru a afișa ora în colțul din dreapta sus al ecranului. Apăsați din nou acest buton pentru a ascunde informațiile de pe afișaj. În mod teletext, apăsați acest buton pentru a selecta numărul unei pagini secundare. Numărul paginii secundare este afișat în partea de jos a ecranului. Pentru a menține sau schimba pagina secundară, apăsați butoanele ROȘU/VERDE, PR +/- sau butoanele NUMERE. Apăsați din nou pentru a ieși din această funcție.



### ■ HOLD

Oprește modificările paginii curente care ar putea surveni dacă pagina este formată din două sau mai multe pagini secundare. Numărul de pagini secundare și pagina secundară sunt afișate de obicei pe ecran, sub oră. Atunci când acest buton este apăsat, simbolul de oprire este afișat în colțul din stânga sus al ecranului, iar schimbarea automată a paginii este oprită. Pentru a continua, apăsați din nou acest buton.

# TELETEXT DIGITAL

\* Această funcție este disponibilă doar în Marea Britanie.

Dispozitivul vă permite acces la teletext digital care este mult îmbunătățit în aspecte precum textul, graficele și așa mai departe.

Teletextul digital poate fi accesat de servicii de teletext digitale și servicii specifice care emit semnale de teletext digital.

Trebuie să selectați opțiunea oprit pentru limbă subtitrare pentru a accesa teletextul digital prin apăsare pe butonul SUBTITLE (SUBTITRARE).

## TELETEXT CU SERVICIU DIGITAL

1 Apăsați butoanele PR + sau - pentru a selecta serviciul digital care emite teletext digital.  
Pentru a ști ce servicii de teletext digital, consultați lista de servicii EPG.

2 Urmați indicații teletextului digital pentru a derula la pasul următor apăsând TEXT, OK, ▲ sau ▼, ◀ sau ▶, ROȘU, VERDE, GALBEN, ALBASTRU sau butoanele NUMERE.

3 Pentru a modifica serviciul teletext, selectați un serviciu diferit cu ajutorul butoanelor numerice sau PR + sau -.

4 Dacă apăsați butonul MENU (MENIU), GUIDE (GHID) sau INFO ⓘ, serviciul teletext dispare temporar. Când apăsați din nou aceste butoane, serviciul teletext apare din nou.



## TELETEXT ÎN SERVICIU DIGITAL

1 Apăsați butoanele PR + sau - pentru a selecta un anumit serviciu care emite teletext digital.


2 Apăsați butonul TEXT sau butonul colorat pentru a comuta din modul teletext.

3 Urmați indicații teletextului digital pentru a derula la pasul următor apăsând OK, ▲ sau ▼, ◀ sau ▶, ROȘU, VERDE, GALBEN, ALBASTRU sau butoanele NUMERE.

4 Apăsați butonul TEXT sau butonul colorat pentru a închide modul teletext și a reveni la vizualizare TV.

Unele servicii vă pot permite accesul la servicii text prin apăsarea butonului ROȘU.

Dacă apăsați butonul MENU (MENIU), GUIDE (GHID) sau INFO ⓘ, serviciul teletext dispare temporar. Când apăsați din nou aceste butoane, serviciul teletext apare din nou.

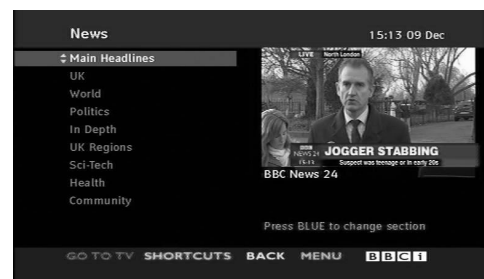

# ANEXĂ

## DEPANARE

Funcția nu poate fi utilizată în mod corespunzător.	
Telecomanda nu funcționează	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verificați dacă există obiecte între produs și telecomandă, cauzând blocarea semnalului. Asigurați-vă că îndreptați telecomanda direct către dispozitiv.</li><li>■ Asigurați-vă că bateriile sunt instalate cu polaritatea corectă (+ la + și - la -)</li><li>■ Asigurați-vă că ați setat modul corect de funcționare a telecomenzii: TV, VCR etc.</li><li>■ Instalați baterii noi.</li></ul>
Alimentarea este oprită brusc	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Contorul de repaus funcționează?</li><li>■ Verificați setările funcției de control alimentare. Alimentare întreruptă.</li><li>■ Nu se emite semnal pe stația reglată cu funcția de repaus automată selectată.</li></ul>

Funcția video nu funcționează.	
Fără imagine și fără sunet	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verificați dacă dispozitivul este pornit.</li><li>■ Încercați alt canal. Problema poate fi cauzată de emisie.</li><li>■ Cablul de alimentare este conectat la priza de perete?</li><li>■ Verificați localizarea și direcția antenei.</li><li>■ Verificați priza de perete, conectând un alt dispozitiv în priza la care a fost conectat dispozitivul cu probleme.</li></ul>
Imaginea apare încet după pornire	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Acest lucru este normal, imaginea este dezactivată în timpul procesului de pornire. Contactați centrul de service dacă imaginea nu apare în cinci minute de la pornire.</li></ul>
Fără culoare, culoare slabă sau imagine de calitate slabă	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ajustați Colour (Culoare) în opțiunile de meniu.</li><li>■ Păstrați o distanță suficientă între produs și VCR.</li><li>■ Încercați alt canal. Problema poate fi cauzată de emisie.</li><li>■ Cablurile video sunt instalate corespunzător?</li><li>■ Activați orice funcție pentru a restabili luminozitatea imaginii.</li></ul>
Bare verticale/orizontale sau imagine care tremură	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verificați dacă există interferențe din partea unor aparate electrocasnice sau a unor instrumente electrice.</li></ul>
Recepție slabă în cazul anumitor canale	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Stația sau cablul produsul prezintă probleme, comutați la altă stație.</li><li>■ Semnalul stației este slab, reorientați antena pentru a recepționa stația cu semnal slab.</li><li>■ Verificați posibilele surse de interferențe.</li></ul>
Linii sau dungi în imagine	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verificați antena (Modificați direcția antenei).</li></ul>



# ANEXĂ

## Funcția audio nu funcționează.

Imagine OK și fără sunet	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Apăsați butonul VOL + sau -.</li><li>■ Sunet oprit? Apăsați butonul MUTE (SONOR OPRIT).</li><li>■ Încercați alt canal. Problema poate fi cauzată de emisie.</li><li>■ Cablurile audio sunt instalate corespunzător?</li></ul>
Nu există ieșire la unul dintre difuzoare	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ajustați Balance (Balans) în opțiunile de meniu.</li></ul>
Se aud sunete neobișnuite din interiorul produsului	<ul style="list-style-type: none"><li>■ O schimbare în umiditatea ambientală sau a temperaturii poate cauza zgomote neobișnuite când produsul este pornit sau oprit și acest lucru nu indică o problemă cu produsul.</li></ul>

## Poate fi folosit doar modul RGB/DVI

### Nu se afișează nicio imagine.

Alimentarea este pornită, indicatorul de alimentare este albastru dar ecranul este extrem de întunecat.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ajustați din nou luminozitatea și contrastul.</li></ul>
Indicatorul de alimentare este în culoarea chihlimbarului?	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Dacă produsul este în mod economisire energie, mișcați mausul sau apăsați orice tastă.</li></ul>
Apare mesajul 'Out of range' (În afara intervalului)?	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Semnalul de la calculator (placa video) este în afara intervalului de frecvență orizontală sau verticală a produsului. Ajustați intervalul de frecvență consultând Specificațiile din acest ghid.</li></ul>
Apare mesajul 'Check signal cable' (Verificați cablu de semnal)?	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Cablul de semnal dintre calculator și produs nu este conectat. Verificați cablul de semnal.</li><li>■ Apăsați butonul 'INPUT'(INTRARE) de pe telecomandă pentru a verifica semnalul de intrare.</li></ul>

# ANEXĂ

## La conectarea produsului apare pe ecran mesajul 'Unknown Product' (Produs necunoscut).

Ați instalat driverul?

- Instalați driver-ul produsului, furnizat împreună cu acesta, sau descărcați-l de pe pagina de internet.  
(<http://www.lge.com>)
- Verificați dacă funcția Plug&Play este compatibilă consultând ghidul utilizatorului pentru placa video.

## Apar imagini arse pe produs.

Apar imagini arse pe produs când acesta este oprit.

- Dacă utilizați o imagine fixă pentru o perioadă lungă de timp, pixelii se pot deteriora rapid.  
Utilizați funcția de economizor ecran.

## Culoarea ecranului este anormală

Ecranul are o rezoluție slabă (16 culori).

- Configurați setarea de culoare la mai mult de 24 biți (true color).  
Selectați Control Panel (Panou de control) Display (Afișaj) Settings (Setări) -Color Table (Tabel culori) în Windows.

Culoarea ecranului este instabilă sau ecranul este monocolor.

- Verificați conexiunea cu cablul de semnal.

Apar puncte pe fundalul ecranului?

- Câțiva pixeli (roșu, verde, alb, negru) pot apărea pe ecran ca urmare a caracteristicilor unice ale ecranului LCD.  
Aceasta nu reprezintă o defecțiune a ecranului LCD.

## Poate fi folosit doar modul RGB

### Imaginea de pe ecran arată anormal.

Ecranul este poziționat greșit?

- Ajustați meniul Position (Poziție) în OSD.
- Verificați dacă rezoluția plăcii video și frecvența acesteia sunt compatibile cu produsul.  
Dacă frecvența este în afara intervalului, setați rezoluția recomandată în meniul Control Panel (Panou de control) Display (Afișaj) Setting (Setare).

Apar linii fine pe fundalul ecranului.

- Ajustați meniul Clock (Ceas) în OSD.

Apare zgomot orizontal sau caracterele sunt încețoșate.

- Ajustați meniul Phase (Fază) în OSD.

# ANEXĂ

## ÎNTREȚINERE

Puteți preveni deteriorarea produsului. Curățarea atentă și regulată poate extinde durata de viață a produsului dumneavoastră.

Atenționare: Asigurați-vă că ați oprit alimentarea și ați deconectat cablul înainte de a începe curățarea.

### Curățarea ecranului

- 1 Pentru a menține praful de pe ecranul dumneavoastră, înmuiiați o cârpă moale cu apă caldă și balsam de rufe au detergent de vase. Când materialul este aproape uscat ștergeți ecranul.
- 2 Asigurați-vă că apa în exces este ștersă de pe monitor, lăsați-l să se usuce înainte de a porni dispozitivul.

### Curățarea carcasei

- Pentru a îndepărta mizeria sau praful, ștergeți carcasa cu o cârpă moale, uscată, fără scame.
- Nu utilizați o cârpă udă.

### Absență îndelungată

#### ATENȚIONARE

- ▶ Dacă dispozitivul va fi inactiv pentru o perioadă lungă de timp (cum ar fi o vacanță), este o idee bună să deconectați cablul de alimentare pentru a proteja aparatul de posibilele defecțiuni urvenite ca urmare a fulgerelor sau scurgerilor de curent.

# ANEXĂ

## SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Panou LCD	Tip ecran	TFT (Tranzistor film subțire) cu lățime de 27 in (686 mm) Panou LCD (Ecran cu cristale lichide) Dimensiune vizibilă diagonală : 686 mm	
	Densitate pixel	0,3114(H) x 0,3114(V) mm	
Semnal video:	Rezoluție maximă	1920 X 1080 @60 Hz	
	Rezoluție recomandată	1920 X 1080 @60 Hz	
	Frecvență orizontală	30 - 83 kHz	
	Frecvență verticală	56 - 75 Hz	
	Tip sincronizare	Sincronizare separată, Digitală	
Conector de intrare		TV, D-Sub Analog, SCART*2, PC Audio In (Intrare audio PC), Componentă, DVI-D, HDMI*2, CVBS, S-VIDEO	
Alimentare	Tensiune nominală	AC100-240V~ 50/60 Hz 1,2A	
	Consum curent electric	Mod On(Pornit) : 120W (Tip) Mod Sleep(Repaus) ≤ 1W (RGB) Mod Off (Oprit) ≤ 1W	
Înclinare	Grad de înclinare	-5 ~ 10°	
	Rotire	358°	
Dimensiuni (Lățime x Înălțime x Adâncime) Greutate		654,1 x 494,6 x 210 mm (25,75 x 19,47 x 8,27 inches) 8,92 kg / 19,66 lbs	
Condiții de mediu	Temperatura de funcționare	10 ~ 35°C	
	Umiditatea de funcționare	20 ~ 80%	
	Temperatura de depozitare	-10 ~ 60°C	
	Umiditatea de depozitare	5 ~ 90%	

- Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă pentru îmbunătățirea calității.

# ANEXĂ

## PROGRAMAREA TELECOMENZII

Telecomanda este una de tip multi-brand sau universală. Poate fi programată pentru a opera majoritatea dispozitivelor cu telecomandă ale altor producători.

Rețineți că este posibil ca o telecomandă să nu controleze toate modelele altor mărci.

### Programarea unui cod pe telecomandă

- 1** Testați telecomanda.  
Pentru a afla dacă telecomanda poate fi utilizată pentru altă componentă fără a fi programată, porniți o componentă, cum ar fi VCR și apăsați butonul mod corespunzător (cum ar fi DVD sau VCR) de pe telecomandă, îndreptând spre componentă. Testați butoanele POWER (ALIMENTARE) și PR +/- pentru a vedea dacă respectiva componentă reacționează corespunzător. În caz contrar, dispozitivul ar putea fi imposibil de operat.
- 2** Porniți componenta care urmează a fi programată, apoi apăsați butonul mod corespunzător (cum ar fi DVD sau VCR) de pe telecomandă. Butonul de pe telecomandă corespunzător dispozitivului dorit se va aprinde.
- 3** Apăsați butoanele MENU (MENIU) și MUTE (SONOR OPRIT) simultan, telecomanda este pregătită pentru programarea codului.
- 4** Introduceți un cod utilizând butoanele numerice de pe telecomandă. Numele de cod de programate pentru dispozitivele corespunzătoare pot fi găsite la următoarele pagini. Din nou, în cazul în care codul este corect, dispozitivul se va opri.
- 5** Apăsați butonul MENU (MENIU) pentru a stoca codul.
- 6** Testați funcțiile telecomenzii pentru a vedea dacă respectiva componentă reacționează corespunzător. În caz contrar, repetați de la pasul 2.

## COD DE PROGRAMARE

### DVD

Marcă	Coduri	Marcă	Coduri	Marcă	Coduri
APEX DIGITAL	022	mitsubishi	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

# ANEXĂ

## VCR

Marcă	Coduri	Marcă	Coduri	Marcă	Coduri
AIWA	034	MAGNAVOX	031 033 034 041	SAMSUNG	032 040 102 104
AKAI	016 043 046 124		067 068		105 107 109 112
	125 146	MARANTZ	012 031 033 067		113 115 120 122
AMPRO	072		069		125
ANAM	031 033 103	MARTA	101	SANSUI	022 043 048 135
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043	MATSUI	027 030	SANYO	003 007 010 014
BROKSONIC	035 037 129	MEI	031 033		102 134
CANON	028 031 033	MEMOREX	003 010 014 031	SCOTT	017 037 112 129
CAPEHART	108		033 034 053 072		131
CRAIG	003 040 135		101 102 134 139	SEARS	003 008 009 010
CURTIS MATHES	031 033 041	MGA	045 046 059		013 014 017 020
DAEWOO	005 007 010 064	MINOLTA	013 020		031 042 073 081
	065 108 110 111	MITSUBISHI	013 020 045 046		101
	112 116 117 119		049 051 059 061	SHARP	031 054 149
DAYTRON	108		151	SHINTOM	024
DBX	012 023 039 043	MTC	034 040	SONY	003 009 031 052
DYNATECH	034 053	MULTITECH	024 034		056 057 058 076
ELECTROHOME	059	NEC	012 023 039 043		077 078 149
EMERSON	006 017 025 027		048	SOUNDESIGN	034
	029 031 034 035	NORDMENDE	043	STS	013
	036 037 046 101	OPTONICA	053 054	SYLVANIA	031 033 034 059
	129 131 138 153	PANASONIC	066 070 074 083		067
FISHER	003 008 009 010		133 140 145	SYMPHONIC	034
FUNAI	034			TANDY	010 034
GE	031 033 063 072	PENTAX	013 020 031 033	TATUNG	039 043
	107 109 144 147		063	TEAC	034 039 043
GO VIDEO	132 136	PHILCO	031 034 067	TECHNICS	031 033 070
HARMAN KARDON	012 045	PHILIPS	031 033 034 054	TEKNIKA	019 031 033 034
HITACHI	004 018 026 034		067 071 101		101
	043 063 137 150	PILOT	101	THOMAS	034
INSTANTREPLAY	031 033	PIONEER	013 021 048	TMK	006
JCL	031 033	PORTLAND	108	TOSHIBA	008 013 042 047
JCPENNY	012 013 015 033	PULSAR	072		059 082 112 131
	040 066 101	QUARTZ	011 014	TOTEVISION	040 101
JENSEN	043	QUASAR	033 066 075 145	UNITECH	040
JVC	012 031 033 043	RCA	013 020 033 034	VECTOR RESEARCH	012
	048 050 055 060		040 041 062 063	VICTOR	048
	130 150 152		107 109 140 144	VIDEO CONCEPTS	012 034 046
KENWOOD	014 034 039 043		145 147	VIDEOSONIC	040
	047 048	REALISTIC	003 008 010 014	WARDS	003 013 017 024
LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020		031 033 034 040		031 033 034 040
	101 106 114 123		053 054 101		053 054 131
LLOYD	034	RICO	058	YAMAHA	012 034 039 043
LXI	003 009 013 014	RUNCO	148	ZENITH	034 048 056
	017 034 101 106	SALORA	014		058 072 080 101
MAGIN	040				

# ANEXĂ

## CODURI IR


### 1. Cum vă conectați

- Conectați telecomanda cu fir la portul pentru telecomandă de pe dispozitiv.

### 2. Coduri IR pentru telecomandă

- Undă de ieșire


Puls singular, modulat cu semnal de 37,917 KHz la 455 KHz




Frecvență rețea  
 $FCAR = 1/T_C = f_{OSC}/12$   
 Duty ratio =  $T_1/T_C = 1/3$

- Configurarea cadrului


Primul cadru




Repetare cadru





- Cod de conducere



- Repetare cod




- Descriere bit



- Interval cadre :  $T_f$

Unda este transmisă cât timp este apăsat un buton.



# ANEXĂ

Cod (Hexa)	Funcție	Notă
00	PR +	Buton R/C
01	PR -	Buton R/C
02	VOL +	Buton R/C
03	VOL -	Buton R/C
40	Up (▲)	Buton R/C
41	Down (▼)	Buton R/C
06	Right (▶)	Buton R/C
07	Left (◀)	Buton R/C
08	POWER	Buton R/C (PORNIRE/OPRIRE)
09	MUTE	Buton R/C
0B	INPUT	Buton R/C
10	Tastă număr 0	Buton R/C
11	Tastă număr 1	Buton R/C
12	Tastă număr 2	Buton R/C
13	Tastă număr 3	Buton R/C
14	Tastă număr 4	Buton R/C
15	Tastă număr 5	Buton R/C
16	Tastă număr 6	Buton R/C
17	Tastă număr 7	Buton R/C
18	Tastă număr 8	Buton R/C
19	Tastă număr 9	Buton R/C
1A	Q.VIEW	Buton R/C
1E	FAV	Buton R/C
20	TEXT	Buton R/C
21	T.OPT	Buton R/C
28	RETURN	Buton R/C
39	SUBTITLE	Buton R/C
43	MENU	Buton R/C
44	OK(●)	Buton R/C
45	Q.MENU	Buton R/C
50	TV/PC	Buton R/C
F0	TV/RADIO	Buton R/C
0A	I/II	Buton R/C
5B	EXIT	Buton R/C
1E	MARK	Buton R/C
53	LIST	Buton R/C
61	Tastă ALBAȘTRA	Buton R/C
63	Tastă GALBENA	Buton R/C
71	Tastă VERDE	Buton R/C
72	Tastă ROȘIE	Buton R/C
AA	INFO ⓘ	Buton R/C
AB	GUIDE	Buton R/C




# ANEXĂ

## CONFIGURAREA DISPOZITIVELOR EXTERNE DE CONTROL

### Configurare RS-232C


Conectați mufa de intrare RS-232C (port serial) la un dispozitiv de control extern (cum ar fi un calculator sau un sistem de control A/V) și comandați funcțiile produsului din exterior.

Conectați portul serial al dispozitivului de control la mufa RS-232C de pe panoul din spate al produsului. Notă: Cablurile de conexiune RS-232C nu sunt livrate cu televizorul.

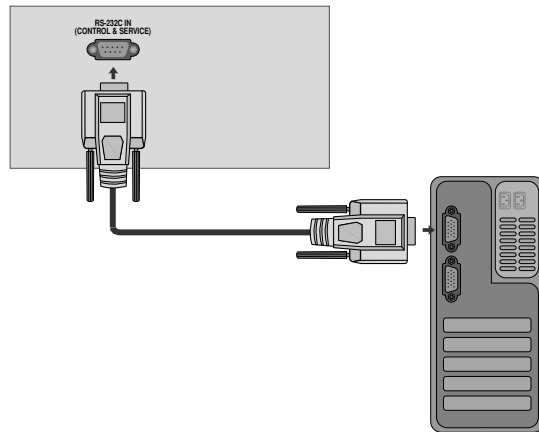

### Tipul conectorului ; tată D-sub cu 6 pini

Nr.	Nume pin
1	Fără conexiune
2	RXD (Recepționare date)
3	TXD (Transmitere date)
4	DTR (DTE pregătit)
5	GND
6	DSR (DCE pregătit)
7	RTS (Pregătit pentru transmitere)
8	CTS (Liber pentru transmitere)
9	Fără conexiune

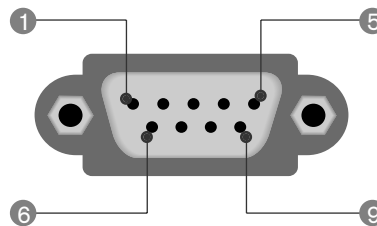

### Configurare RS-232C

#### Configurație 7-Wire (cablu standard RS-232C)

	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DSR
DSR	6	4	DTR
RTS	7	8	CTS
CTS	8	7	RTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	

#### Configurație 3-Wire (fără standard)



	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DTR
DSR	6	4	DSR
RTS	7	7	RTS
CTS	8	8	CTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	

# ANEXĂ


## Setare ID

Utilizați această funcție pentru a specifica un număr Setare ID.


Consultați 'Reprezentare date reale > p.109

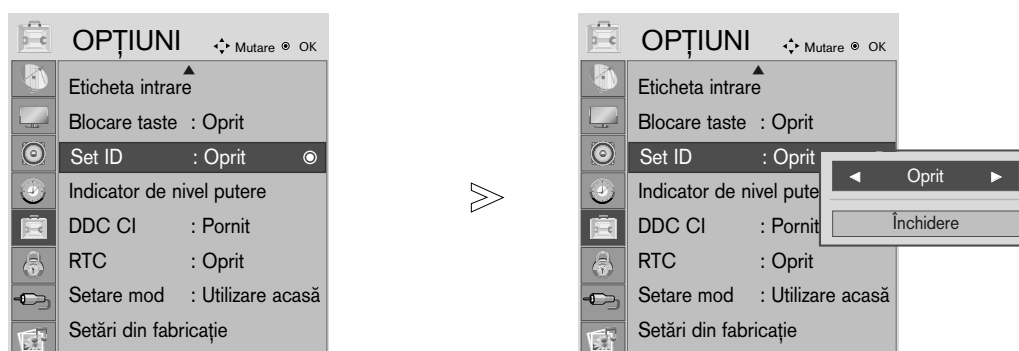

1 Selectați OPTIUNI.



2 Selectați Set ID.



3 Reglați Set ID pentru a alege numărul ID TV dorit

Intervalul de reglare a SET ID este 1~99.

- Apăsați butonul MENU sau EXIT pentru a închide fereastra meniului.
- Apăsați butonul RETURN pentru a accesa meniul anterior.

# ANEXĂ

## Parametrii de comunicare

- Raport baud : 9600 bps (UART)
- Lungime date 8 biți
- Paritate : Fără
- Bit de oprire : 1 bit
- Cod de comunicare Cod ASCII
- Utilizați un cablu care a fost inversat.

### Listă referințe comandă

	COMANDA 1	COMANDA 2	DATE (Hexadecimal)
01. Alimentare	k	a	00 ~ 01
02. Raport aspect	k	c	Consultați pag.107
03. Oprire ecran	k	d	00 ~ 01
04. Sonor oprit	k	e	00 ~ 01
05. Control volum	k	f	00 ~ 64
06. Contrast	k	g	00 ~ 64
07. Luminozitate	k	h	00 ~ 64
08. Culoare	k	i	00 ~ 64
09. Tentă	k	j	00 ~ 64
10. Claritate	k	k	00 ~ 64
11. Selectare OSD	k	l	00 ~ 01
12. Mod blocare telecomandă	k	m	00 ~ 01
13. ănalte	k	r	00 ~ 64
14. Joase	k	s	00 ~ 64
13. Balans	k	t	00 ~ 64
14. Temperatură culoare	k	u	00 ~ 02
16. Configurare automată	j	u	01
18. Comandă reglaj	m	a	Consultați pag.109
19. memorie/ignorare programului	m	b	00 ~ 01
20. Tastă	m	c	Cod tastă
21. Control lumină de fundal	m	g	00 ~ 64
22. Selectare intrare(Principal)	x	b	Consultați pag.109

\* La setarea 15 ~22, niciun meniu nu se afișează pe ecran.

### Protocol transmisie / recepție

#### Transmisie

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

- \* [Command 1] : Prima comandă a televizorului. (j, k, m sau x)
- \* [Command 2] : A doua comandă a televizorului.
- \* [Set ID] : Reglați Set ID (Setare ID) pentru a alege numărul ID TV dorit în meniul opțiuni. Intervalul de ajustare este 1 ~99. Când selectați Set ID '0', este controlat fiecare dispozitiv conectat. Set ID este indicat ca zecimală (1~99) pe meniu și Hexadecimală (0x0~0x63) în protocolul de transmisie/recepționare.
- \* [DATA] : Pentru a transmite datele de comandă. Transmite 'FF' pentru a accesa starea comenzii.
- \* [Cr] : Început de rând cod ASCII '0x0D'
- \* [ ] : Spațiu cod ASCII (0x20)

#### Acceptare OK

[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

- \* TV transmite ACK (recunoașterea) pe baza acestui format atunci când primește date normale. La acest moment, dacă datele sunt transmise în mod citire, aceasta indică prezenta datelor de stare. Dacă datele sunt în mod scriere, returnează date de pe calculator.

#### Acceptare eroare

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

- \* TV transmite ACK (recunoașterea) pe baza acestui format atunci când primește date anormale de la funcții care nu sunt viabile sau erori de comunicare.

# ANEXĂ

## 01. Alimentare (Comandă: k a)

- ▶ Pentru a controla pornirea/oprirea televizorului.

### Transmisie

[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Alimentare oprită    01 : Alimentare pornită

### Ack

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 02. Raport aspect (Comandă: k c) (Dimensiune imagine principală)

- ▶ Pentru a ajusta formatul ecranului. (Format imagine principală) Puteți regla de asemenea formatul ecranului utilizând Aspect Ratio (Raport aspect) în meniul meniul PICTURE (IMAGINE).

(1) ATV, AV1,2,3 Input mode

- 16:9 / Original / 4:3 / 14:9 / Zoom Cinema / Zoom / Lat complet

(2) DTV

- 16:9 / Numai Scan / Original / 4:3 / 14:9 / Zoom Cinema / Zoom

(3) RGB, DVI, HDMI Input (HDMI-PC) mode

- 4:3 / 16:9

(4) Component, HDMI input (not HDMI-PC) mode

- 16:9 / 4:3 / 14:9 / Zoom Cinema / Zoom  
(Numai Scan : Numai peste 720p)

### Transmisie

[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01 : Ecran normal (4:3)    07 : 14:9  
02 : Ecran lat (16:9)    09 : Numai Scan  
04 : Zoom    0B : Lat complet  
06 : Original    10~1F : Zoom Cinema 1~16

### Ack

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 03. Oprire ecran (Comandă: k d)

- ▶ Pentru a selecta oprirea/pornirea ecranului.

### Transmisie

[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Oprire ecran oprit (Imagine activă)  
01 : Oprire ecran pornit (Imagine inactivă)

### Ack

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 04. Oprire sonor (Comandă: k e)

- ▶ Pentru a selecta oprirea/pornirea sonorului.  
Puteți opri sonorul și prin utilizarea butonului MUTE (SONOR OPRIT) de pe telecomandă.

### Transmisie

[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Oprire sonor pornit (Volum oprit)  
01 : Oprire sonor oprit (Volum pornit)

### Ack

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 05. Control volum (Comandă: k f)

- ▶ Pentru a ajusta volumul.  
Puteți ajusta volumul și cu ajutorul butoanelor VOLUME (VOLUME) de pe telecomandă

### Transmisie

[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

\* Consultați 'Reprezentare date reale 1. Consultați pag. 109.'

### Ack

[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 06. Contrast (Comandă: k g)

- ▶ Pentru a ajusta contrastul ecranului.  
Puteți ajusta contrastul în meniul PICTURE (IMAGINE).

### Transmisie

[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

\* Consultați 'Reprezentare date reale 1. Consultați pag. 109.'

### Ack

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 07. Luminositate (Comandă: k h)

- ▶ Pentru a ajusta luminositatea ecranului.  
Puteți ajusta luminositatea și în meniul PICTURE (IMAGINE).

### Transmisie

[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

\* Consultați 'Reprezentare date reale 1. Consultați pag. 109.'

### Ack

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 08. Culoare (Comandă: k i)

- ▶ Pentru a ajusta culoarea ecranului.  
Puteți ajusta culoarea și în meniul PICTURE (IMAGINE).

### Transmisie

[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

\* Consultați 'Reprezentare date reale 1. Consultați pag. 109.'

### Ack

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

# ANEXĂ

## 09. Tentă (Comandă: k j)

- ▶ Pentru a ajusta tenta ecranului.  
Puteți ajusta tenta și în meniul PICTURE (IMAGINE).

### Transmisie

[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Roșu : 00 ~ Verde : 64

\* Consultați 'Reprezentare date reale 1. Consultați pag. 109.'

### Ack

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 10. Claritate (Comandă: k k)

- ▶ Pentru a ajusta claritatea ecranului.  
Puteți ajusta claritatea și în meniul PICTURE (IMAGINE).

### Transmisie

[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

\* Consultați 'Reprezentare date reale 1. Consultați pag. 109.'

### Ack

[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 11. Selectare OSD (Comandă: k l)

- ▶ Pentru a selecta OSD (afișajul pe ecran) oprit / pornit la controlarea de la distanță.

### Transmisie

[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : OSD oprit 01 : OSD pornit

### Ack

[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 12. Mod blocare telecomandă (Comandă: k m)

- ▶ Pentru a bloca funcțiile de control de pe panoul frontal al monitorului și de pe telecomandă.

### Transmisie

[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Blocare oprită 01 : Blocare pornită

### Ack

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- \* Dacă nu folosiți telecomanda, folosiți acest mod.  
Când alimentarea de la rețea este pornită/oprită, se dezactivează blocarea comenzii externe.

## 13. Înalte (Comandă: k r)

- ▶ Pentru ajustarea sunetelor înalte.  
Puteți ajusta de asemenea sunetele înalte în meniul AUDIO.

### Transmisie

[k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data roșu : 00 ~ verde : 64

\* Consultați 'Asocierea datelor în timp real 1'. A se vedea pagina 109.

### Confirmare

[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 14. Joase (Comandă: k s)

- ▶ Pentru a ajusta sunetele joase.  
Puteți ajusta de asemenea sunetele joase în meniul AUDIO.

### Transmisie

[k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data roșu : 00 ~ verde : 64

\* Consultați 'Asocierea datelor în timp real 1'. A se vedea pagina 109.

### Confirmare

[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 15. Balans (Comandă: k t)

- ▶ Pentru ajustarea balansului.  
Puteți ajusta balansul în meniul AUDIO.

### Transmission

[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data Min : 00 ~ Max : 64

\* Consultați 'Reprezentare date reale 1. Consultați pag. 109.'

### Ack

[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 16. Temperatură culoare (Comandă: k u)

- ▶ Pentru a ajusta temperatura culorii. Puteți ajusta temperatura culorii și în meniul PICTURE (IMAGINE).

### Transmission

[k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Mediu 01: Cald 02: Rece(fără modul RGB, DVI)  
05: 9300K 06: 9500K(Doar modul RGB, DVI)

### Ack

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

# ANEXĂ

## 17. Configurare automată (Comandă: j u)

- Pentru a ajusta automat poziția imaginii și a minimiza tremurarea imaginii. Funcționează doar în mod RGB(PC).

### Transmisie

[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: Pentru setare

### Ack

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

### \* Reprezentare date reale

00 : Pas 0  
⋮  
A : Pas 10 (Set ID 10)  
⋮  
F : Pas 15 (Set ID 15)  
10 : Pas 16 (Set ID 16)  
⋮  
64 : Pas 100  
⋮  
6E : Pas 110  
⋮  
73 : Pas 115  
74 : Pas 116  
⋮  
C7 : Pas 199  
⋮  
FE : Pas 254  
FF : Pas 255

## 18. Comandă reglaj (Comandă: m a)

- Selectați canalul conform următorului număr fizic.

### Transmisie

[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]

Data 00 : Date canal înalt

Data 01 : Date canal redus

ex. No. 47 -> 00 2F (2FH)

No. 394 -> 01 88 (188H)

DTV No. 0 -> Nu contează

Data 02 : 0x00 : ATV, 0x10 : DTV, 0x20 : Radio

Gamă date canal

Analogic - Min: 00 ~ Max: 63 (0~99)

Digital - Min: 00 ~ Max: 3E7 (0~999)

### Ack

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Date Min: 00 ~ Max: 7DH

## 19. memorie/ignorare programului (Comandă: m b)

- Pentru a ignora starea programului curent.

### Transmisie

[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : Ignorare

01 : memorie

### Ack

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 20. Tastă (Comandă : m c)

- Pentru a transmite codul de tastă de la distanță IR.

### Transmisie

[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data cod tastă Consultați pagina 103.

### Ack

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 21. Control lumină de fundal (Comandă: m g)

- Pentru a controla lumina de fundal. (Doar modul RGB, DVI)

### Transmisie

[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data : Min: 00 ~ Max: 64 (\*transmitere în cod Hexadecimal)

### Ack

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## 22. Selectare intrare (Comandă: x b)

### (Intrare imagine principală)

- Pentru a selecta sursa de intrare pentru imaginea principală

### Transmisie

[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Structură date

MSB									LSB
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
└─ Intrare externă ─┘				└─ Număr intrare ─┘					

Intrare externă				Date			
0	0	0	0	DTV			
0	0	0	1	Analogic			
0	0	1	0	AV			
0	1	0	0	Componentă			
0	1	1	0	RGB			
1	0	0	0	DVI			
1	0	0	1	HDMI			

Număr intrare				Date			
0	0	0	0	Intrare1			
0	0	0	1	Intrare2			
0	0	1	0	Intrare3			

### Ack

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**LG Electronics Inc.**