

Informasi Tambahan

Spesifikasi

Konsumsi daya	Baca label utama.
Adaptor AC	- Model : DA-38A25 - Produsen : Asian Power Devices Inc. - Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1.2 A - Output : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Dimensi (L x T x T)	Kira-kira. 950 mm x 55 mm x 85 mm Dengan kaki
Bus Power supply (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Amplifier (Total Daya Output RMS)	320 W RMS

Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan Source Code di bawah GPL, LGPL, MPL dan Open Source lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi <http://opensource.lge.com>. Selain itu untuk Source Code, semua persyaratan lisensi yang dimaksud, peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh. LG Electronics juga akan memberikan Source Code bebas dalam CD-ROM Anda, dengan biaya yang dikenakan untuk proses pendistribusian (seperti biaya dari media, penanganan dan pengiriman), kirimkan email ke opensource@lge.com. Tawaran ini berlaku selama tiga (3) tahun dari tanggal di mana Anda membeli produk.

Petunjuk Pemeliharaan

Menangani unit perangkat

Saat mengirimkan unit perangkat

Simpanlah kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit perangkat ini, untuk perlindungan yang maksimal, kemaslah kembali unit perangkat seperti kemasan awal dari pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan keras seperti semprotan insektisida di dekat unit.
- Menyeka dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan.
- Jangan meletakkan produk berbahan karet atau plastik bersentuhan dengan unit dalam waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Jika permukaan sangat kotor, gunakan kain lembut yang dibasahi dengan larutan deterjen ringan. Jangan menggunakan larutan yang keras seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena larutan tersebut bisa merusak permukaan unit perangkat.



PANDUAN RINGKAS

Sound Bar Nirkabel /Subwoofer Aktif Nirkabel

Bacalah panduan ini dengan seksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpan baik-baik panduan ini untuk rujukan di kemudian hari. Untuk melihat instruksi-instruksi dari fitur-fitur lebih lanjut, kunjungi <http://www.lg.com> dan unduh Buku Panduan Pemilik. Beberapa isi dari panduan ini mungkin berbeda dari unit Anda.

MODEL
SJ5



* M F L 6 9 6 7 0 1 2 5 *

Reg. No. : I.2.LEI2.00927.0417
www.lg.com
Hak Cipta © 2017 LG Electronics Inc. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.






Panel Depan

Tombol terletak di bagian belakang.



- Siaga
- Memilih Fungsi
- Menyesuaikan Volume

Panel Belakang



- DC IN Sambungkan ke adaptor AC
- OPTICAL IN Menghubungkan ke perangkat Optik
- PORTABLE IN Menghubungkan ke perangkat Portabel
- USB Menghubungkan ke perangkat USB
- HDMI OUT (TV ARC) Menghubungkan ke TV
- HDMI IN Sambungkan ke HDMI out di perangkat

1 Koneksi Subwoofer

Tempatkan subwoofer nirkabel di dekat soundbar dan ikuti langkah-langkah di bawah ini.

- 1 Sambungkan kabel listrik dari subwoofer nirkabel dan soundbar ke stopkontak.
- 2 Hidupkan soundbar :
Soundbar dan subwoofer nirkabel akan terhubung secara **otomatis**. LED hijau di subwoofer menyala.


Sambungan Manual Subwoofer

Jika subwoofer tidak berbunyi, cobalah menyambungkan secara manual.

- 1 Tekan tombol **Pairing** di bagian belakang subwoofer nirkabel.
 - Lampu LED hijau di belakang subwoofer nirkabel akan berkedip cepat.
- 2 Nyalakan unit utama.
- 3 Selesai menyandingkan.
 - Lampu LED hijau di belakang subwoofer nirkabel akan menyala.



Jauhkan soundbar dan subwoofer dari perangkat-perangkat seperti router nirkabel, oven microwave, dll, sejauh sekitar 1 m untuk mencegah gangguan nirkabel.




2 Koneksi TV

Menghubungkan Sound Bar dan TV dengan menggunakan Optik (A) atau HDMI ARC (B).


A Koneksi Optik

- 1 Hubungkan sound bar ke TV dengan menggunakan kabel Optik.
- 2 Siapkan [Speaker Eksternal (Optik)] di menu pengaturan TV Anda.



B Koneksi HDMI (ARC)


- 1 Hubungkan sound bar ke TV dengan menggunakan kabel HDMI.
- 2 Siapkan [Speaker Eksternal (HDMI ARC)] di menu pengaturan TV Anda.



- Sambungan HDMI tidak tersedia jika TV Anda tidak mendukung HDMI ARC.
- Jika unit ini terhubung dengan OPTICAL dan ARC pada saat yang sama, maka sinyal ARC akan mendapat prioritas tinggi.


Sambungan Perangkat Tambahan

- 1 Sambungkan ke perangkat eksternal sebagai berikut.

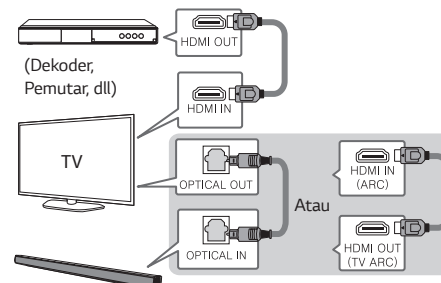

- 2 Atur sumber input dengan menekan tombol **F** pada remote control atau pada unit beberapa kali.

Remote control




: Mengecilkan volume di malam hari.

AV SYNC: Menyinkronkan audio dan video.

AUTO VOL: Mengatur volume output yang terlalu keras atau terlalu rendah dengan tepat secara otomatis.

AUTO POWER: Secara otomatis menyala dengan sumber input.

Penggantian baterai



HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE