

KULLANIM KILAVUZU

LG Dijital Bilgi Ekranı (ENDÜSTRİYEL MONİTÖR)

Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

47WV50BR
47WV50MS
47WV50BS

İÇİNDEKİLER

4 LİSANSLAR

5 MONTAJ VE HAZIRLIK

- 5 Paketin Açılması
- 6 Parçalar
- 7 Dikey olarak kurmak için
- 7 Kurulumdan önce L Braketlerinin Çıkarılması
- 8 PANELİN KORUNMASI İÇİN SAKLAMA YÖNTEMİ
- 8 - Doğru Yöntem
- 8 - Yanlış Yöntem
- 9 Duvara kurulum
- 11 HARİCİ CİHAZ AYARLARI
- 11 - IR ALICISI
- 12 Monitörlerin Döşenmesi
- 12 - Setin Monte Edilmesi
- 13 - Setlerin Birleştirilmesi

14 UZAKTAN KUMANDA

- 16 Bir giriş bağlantı noktasına bağlı olan aygıtın adını görüntüleme

17 MONİTÖRÜN KULLANILMASI

- 17 PC'ye Bağlama
- 17 - RGB bağlantısı
- 18 - DVI bağlantısı
- 18 - HDMI bağlantısı
- 19 - Display Port bağlantısı
- 19 - IR Alıcısı bağlantısı
- 20 Ekran ayarı
- 20 - Bir görüntü modunun seçilmesi
- 20 - Görüntü seçeneklerinin özelleştirilmesi
- 21 - PC gösterim seçeneklerinin özelleştirilmesi

- 21 Ses ayarı
- 21 - Bir ses modunun seçilmesi
- 22 - Ses seçeneklerinin özelleştirilmesi
- 22 Ek seçenekleri kullanma
- 22 - En-boy oranını ayarlama
- 24 - Giriş listesinin kullanılması

25 EĞLENCE

- 25 - Kablolu ağa bağlanma
- 26 - Ağ Durumu
- 27 - USB depolama aygıtlarının takılması
- 28 - Dosyaları tarama
- 30 - Film izleme
- 33 - Fotoğraf görüntüleme
- 36 - Müzik dinleme
- 38 - İçerik Listesini İzleme
- 39 - DivX® VOD Kılavuzu
- 40 - PIP/PBP'yi kullanma

41 AYARLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

- 41 Ana menülere erişim
- 42 - RESİM ayarları
- 45 - SES ayarları
- 46 - ZAMAN ayarları
- 47 - SEÇENEK ayarları
- 52 Resim Kimliği
- 53 - AĞ ayarları

54 BAĞLANTILARIN YAPILMASI

- 55 Harici Cihaz Bağlantısı
- 55 - DVI bağlantısı
- 55 - HDMI bağlantısı
- 56 - Komponent bağlantısı
- 56 - AV bağlantısı (CVBS)
- 57 LAN'a bağlama
- 57 USB'ye Bağlama

- 58 Zincirleme Dizilimli Monitörler
- 58 - RGB Kablosu
- 58 - DVI Kablosu

59 SORUN GİDERME

62 TEKNİK ÖZELLİKLER

65 IR KODLARI

66 RS-232C KONTROLÜ

- 66 Kablonun bağlanması
- 66 RS-232C Yapılandırması
- 66 İletişim Parametresi
- 67 Komut Referans Listesi
- 69 İletim / Alım Protokolü

83 UYARILAR

- 83 ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİSKİN BİLGİLER:
- 83 NAKLIYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- 83 Bakım-Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar:
- 83 Kullanım Sırasında İNSAN Ve Çevre Sağlığı Açısından TEHLİKELİ Veya DİKKAT EDİLMESİ Gereken Noktalar İLE İLGİLİ Uyarılar:
- 84 Kurulum Uyarısı
- 84 Uzman Personel Uyarısı
- 84 Ürün İmha Uyarısı
- 84 ŞİMŞEK ETKİNLİĞİ Uyarısı
- 84 Kullanım Hatalarına İLİŞKİN BİLGİLER:
- 84 TÜKETİCİNİN YAPABİLECEĞİ, BAKIM-ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

85 YETKİLİ SERVİSLER

86 GARANTİ ŞARTLARI

LİSANSLAR

Desteklenen lisanslar modele göre değişiklik gösterebilir. Lisanslar hakkında daha fazla bilgi için, www.lg.com adresini ziyaret edin.



HDMI ve HDMI Yüksek Tanımlı Multimedya Arabirimi terimleri ve HDMI Logo-su, HDMI Licensing, LLC'nin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Bu DivX Certified® aygıt DivX® video oynattığından emin olmak için sıkı testlerden geçirilmiştir.

Satın alınan DivX filmleri oynatmak için önce aygıtınızı vod.divx.com sitesinden kaydedin.

Kayıt kodunuzu, aygıtınızın ayar menüsünün DivX VOD bölümünde bulabilirsiniz.

DivX Certified®, premium içerik dahil HD 1080p çözünürlüğe kadar DivX® video oynatılabileceğini belirtir.

DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar DivX, LLC'nin ticari markalarıdır ve lisansla kullanılır.

Şu ABD patentlerinin birinin veya birkaçının kapsamındadır: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'ın ticari markalarıdır.



NOT

- Taşımaktan veya kurulum yerini değiştirmekten kaynaklanan ürün hasarı garanti kapsamında değildir.
- Ürünü aşırı tozlu ortamda kullanmaktan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında yer almaz.

MONTAJ VE HAZIRLIK

Paketin Açılması


Ürün kutunuzda aşağıdaki öğelerin bulunduğunu kontrol edin. Aksesuarlarda herhangi bir eksiklik olması durumunda ürünü satın aldığınız yerel satıcıyla iletişime geçin. Bu kılavuzdaki şekiller gerçek ürün ve aksesuarlardan farklı olabilir.




CD (Kullanım Kılavuzu) / Kart




Güç Kablosu



IR Alıcısı




DVI Kablosu




Uzaktan Kumanda
ve Piller




Güç kablosu
tutucusu




RS-232C Kablosu



Kısa Dikey
Döşeme Kılavuzu
(2ea)




Uzun Yatay
Döşeme Kılavuzu
(2ea)



M4 x L8 Vidalar
(8ea)



M6 Vidalar (4ea)



Montaj Kablo Bağı (2ea)
(Kablo düzenlemesi için)



DİKKAT

- Ürünün kullanım ömrü ve güvenliğinizi için onaylanmamış öğeler kullanmayın.
- Onaylanmamış öğelerin kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar garanti kapsamına girmez.




NOT


- Ürününüzle birlikte verilen aksesuarlar modele göre değişiklik gösterebilir.
- Ürün özellikleri veya bu kılavuzun içeriği, ürün fonksiyonlarının yükseltilmesinden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- SuperSign Yazılımı ve Kılavuzu
 - LG Electronics web sitesinden indiriliyor.
 - LG Electronics web sitesini ziyaret edin (<http://partner.lge.com>) ve modeliniz için en yeni yazılımı indirin.

Parçalar

< 47WV50BR / 47WV50MS >

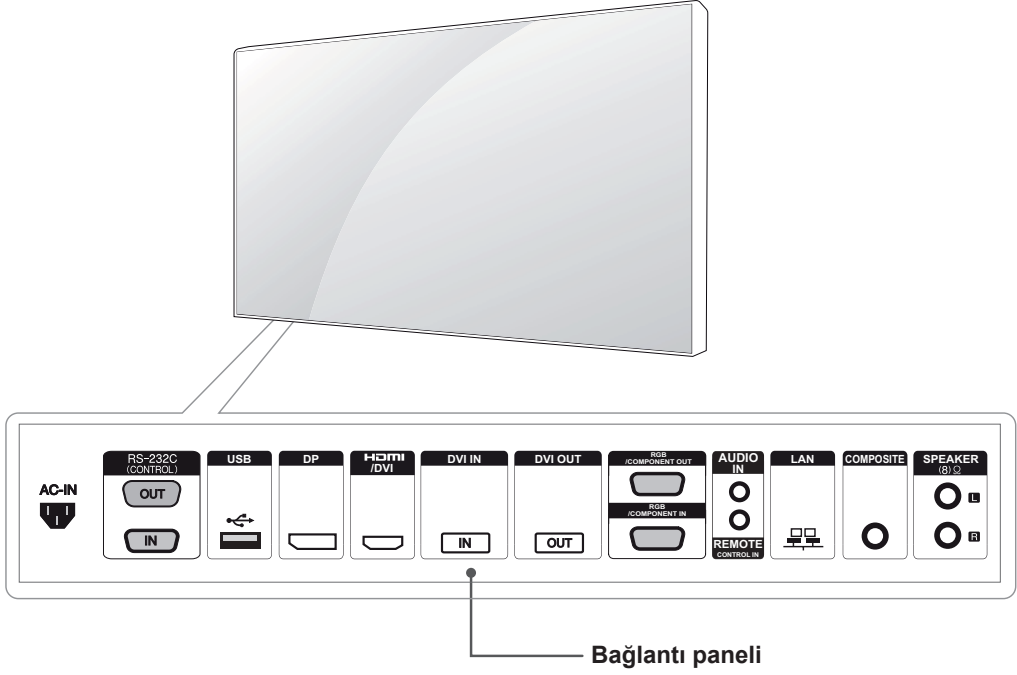


< 47WV50BS >

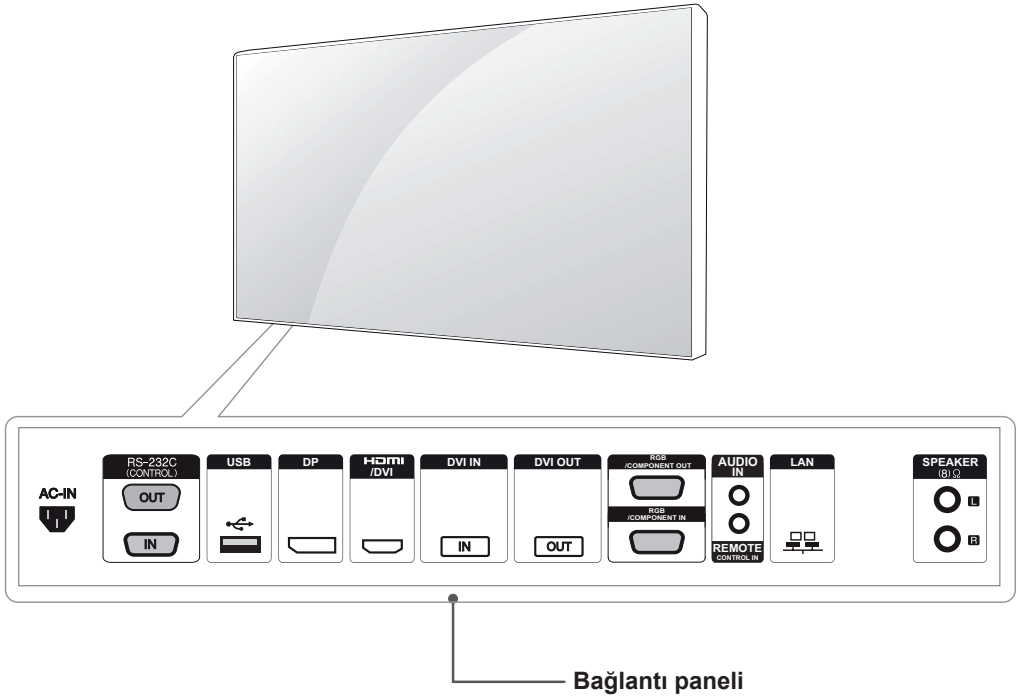


Dikey olarak kurmak için

Dikey olarak kurarken (yüzünüz ekrana dönük halde) monitörü saat yönünde 90 derece çevirin.

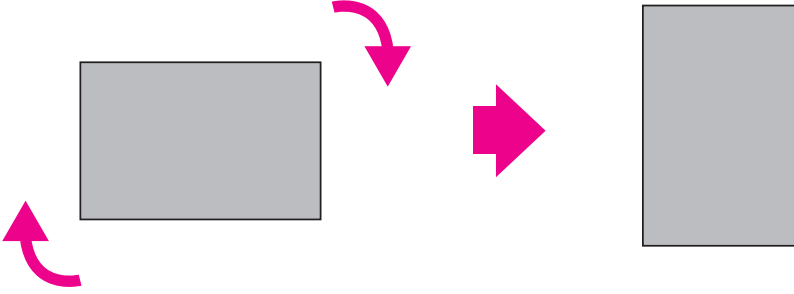

Kurulumdan önce L Braketlerinin Çıkarılması

Monitörü kurmadan önce monitörün her köşesinde bulunan L braketlerini çıkarın.

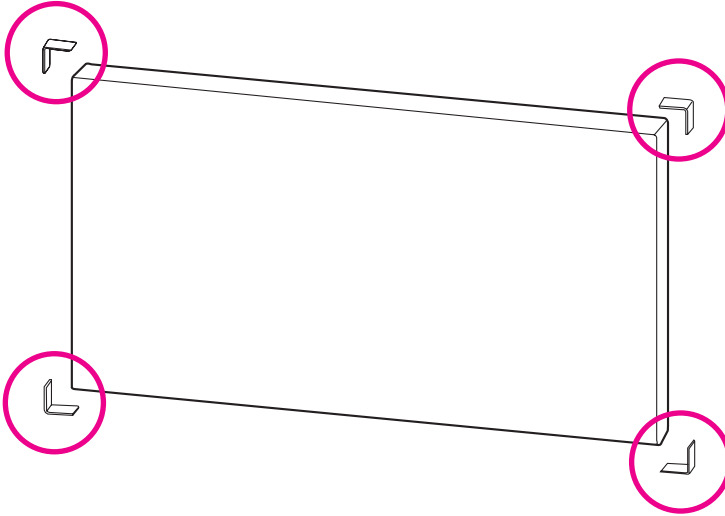


! NOT


- Çıkarttığınız L braketlerini, monitörü taşıyacağınız zaman kullanmak üzere saklayın.

PANELİN KORUNMASI İÇİN SAKLAMA YÖNTEMİ


Doğru Yöntem

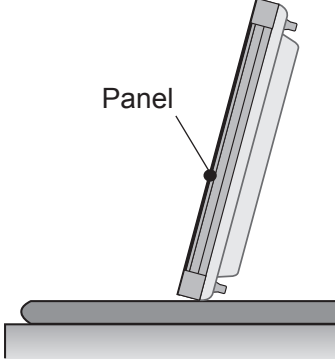

Ürünün dik olacak şekilde ayarlanması gerekirse, ürünü iki yanından tutun ve panelin zeminle temas etmemesi için dikkatlice geriye doğru eğin.

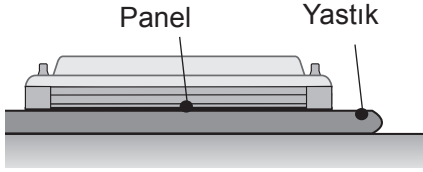


Ürünü yatay olarak yerleştirmek için, düz bir zemin üzerine bir yastık yerleştirin ve paneli aşağı bakacak şekilde ürünü yastığın üzerine yerleştirin.




Kullanabileceğiniz yastık yoksa, zeminin temiz olduğundan emin olduktan sonra panel aşağı veya yukarı bakacak şekilde ürünü dikkatle yere koyun. Bu sırada, panelin üzerine herhangi bir nesnenin düşmemesine dikkat edin.

Yanlış Yöntem

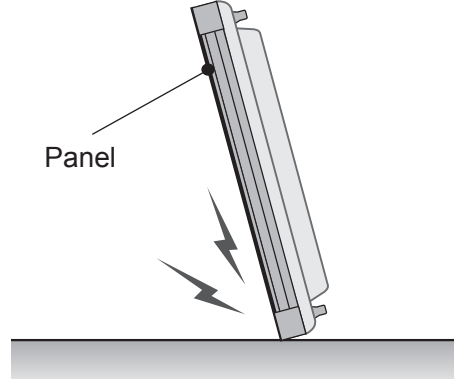


Ürün panelin yan tarafına doğru eğilirse, panelin alt kısmı zarar görebilir.

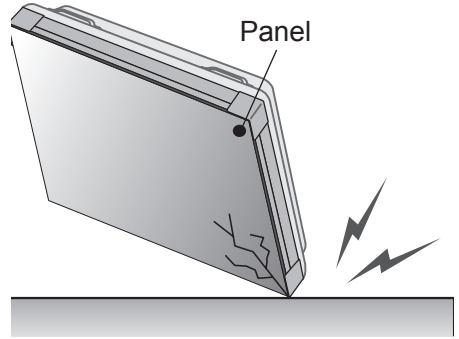

Ürün panelin kenarına doğru eğilirse, panelin kenarı hasar görebilir.

Duvara kurulum

Monitörü duvara monte etmek için (opsiyonel)
Sabitlenme işlemi için aksesuar olarak verilen VESA vidalarını kullanın.

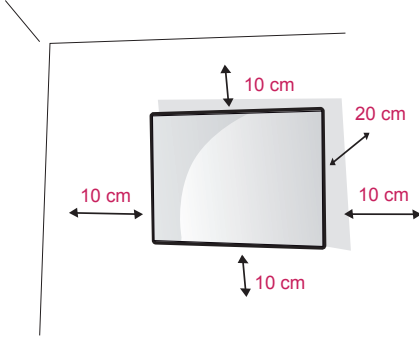


Monitörü duvardan en az 10 cm uzağa monte edin ve yeterli havalandırmayı sağlamak için monitörün her bir yanında yaklaşık 10 cm boşluk bırakın. VESA standardına uygun duvara montaj plakası ve vida kullanın.



DİKKAT

- Öncelikle fişi çekin ardından Monitörü taşıyın veya monte edin. Aksi halde, elektrik çarparabilir.
- Monitörü tavana veya eğik bir duvara monte ederseniz, düşerek ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Monitöre hasar verebileceği ve garantinizin geçerliliğini kaybetmesine yol açabileceği için vidaları çok fazla sıkmayın.
- VESA standartlarını karşılayan vidaları ve duvar montaj aparatlarını kullanın. Hatalı kullanım veya uygun olmayan aksesuarların kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar garanti kapsamına girmez.

! NOT

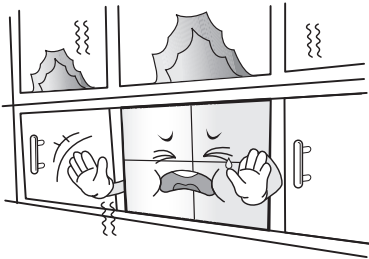


Ürünü, kitap rafı veya dolap gibi havalandırması olmayan bir yere veya yastık ya da halı üzerine kurmayın. Ürünü duvara monte etmek dışında bir seçenek yoksa, kurulumdan önce yeterli havalandırmanın sağlandığından emin olun.

- Aksi halde, iç sıcaklıktaki artıştan dolayı yangın çıkabilir.

Ürünü duvara sabitleme (isteğe bağlı)

(Modele bağlı olarak)

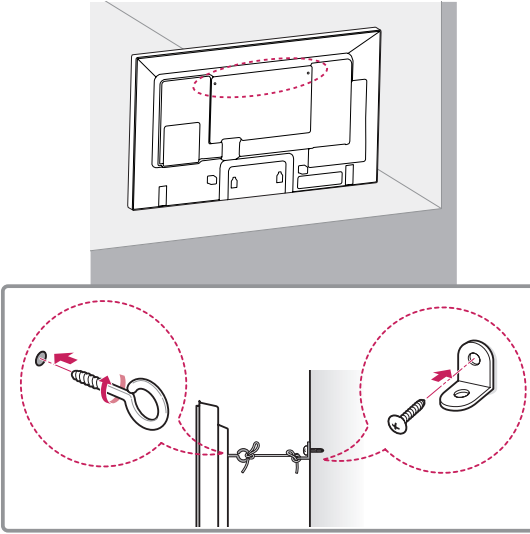

- 1 Delikli cıvataları ya da ürün braketleri ve cıvatalarını ürünün arka tarafına takarak sıkın.
- Delikli cıvataların konumunda takılı cıvata varsa, öncelikle bu cıvataları sökün.
- 2 Duvar braketlerini cıvatalarla duvara monte edin.
Duvar brakiyle ürünün arka tarafındaki delikli cıvataları karşı karşıya getirin.
- 3 Delikli cıvatalarla duvar braketlerini sağlam bir iple sıkıca bağlayın.
İpin zeminle yatay konumda kalmasını sağlayın.

**DİKKAT**

- Çocukların ürünün üzerine çıkmamalarına ve ürüne asılmamalarına dikkat edin.

**NOT**

- Ürünü emniyetli bir şekilde destekleyecek kadar büyük ve sağlam bir platform veya kabin kullanın.
- Braketler, cıvatalar ve ipler isteğe bağlıdır. Yerel satıcınızdan ilave aksesuarlar alabilirsiniz.


**UYARI**

- Bir ürün yeterince sabit bir konuma yerleştirilmezse düşme nedeniyle tehlikeye yol açması olasıdır. Aşağıdaki gibi basit önlemler alınarak birçok yaralanmanın, özellikle çocukların yaralanması önlenebilir:
 - » Üretici tarafından önerilen kabinler veya standlar kullanın.
 - » Yalnızca ürünü güvenli bir şekilde destekleyebilen mobilyalar kullanın.
 - » Ürünün, destekleyen mobilyanın kenarından sarkmamasını sağlayın.
 - » Mobilyayı ve ürünü uygun bir desteğe sabitlemeden ürünü uzun mobilyaların (örneğin, dolaplar veya kitaplıklar) üzerine yerleştirmeyin.
 - » Ürünü, ürün ile destekleyen mobilya arasına yerleştirilen örtü veya diğer malzemeler üzerine koymayın.
 - » Çocukları, ürüne veya kumandalarına uzanmak için mobilyalara tırmanmanın tehlikeleri hakkında bilgilendirin.

HARİCİ CİHAZ AYARLARI

IR ALICISI

Bu, uzaktan kumanda sensörünü istediğiniz yere koymanıza olanak tanır. Bu durumda, söz konusu ekran, bir RS-232C kablosu aracılığıyla başka ekranlara kumanda edebilir.

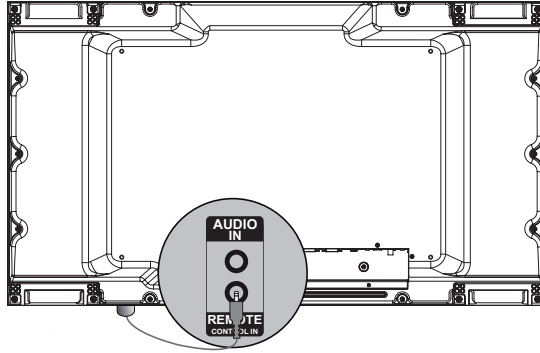

NOT



- IR Alıcısını bağlamadan veya IR Alıcısının bağlantısını kesmeden önce güç kablosunun fişini prizden çektiğinizden emin olun.

Monitörlerin Döşenmesi

Setin Monte Edilmesi

*2 x 2 döşeme örneği


VESA duvar montajını sabitlemek için vidaları kullanarak seti, duvara montaj plakasına veya duvara monte edin.

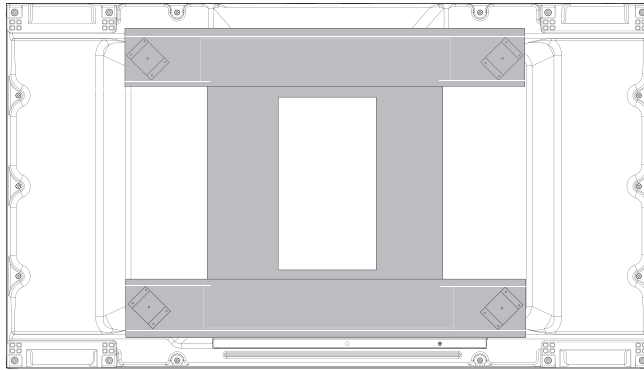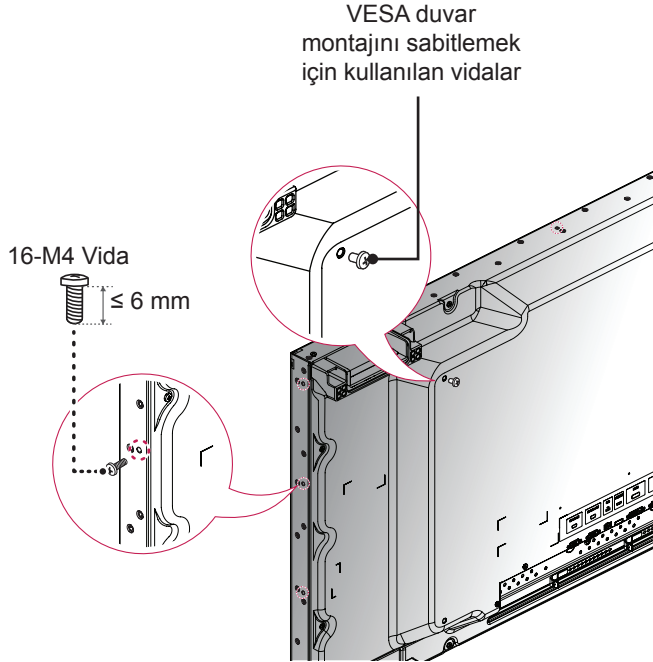

<Duvar montaj plakasıyla birlikte setin arkadan görünümü>


Setlerin Birleştirilmesi

- 1 Yukarıda açıklandığı şekilde VESA duvar montajını sabitlemek için vidaları kullanarak diğer setleri de takın.

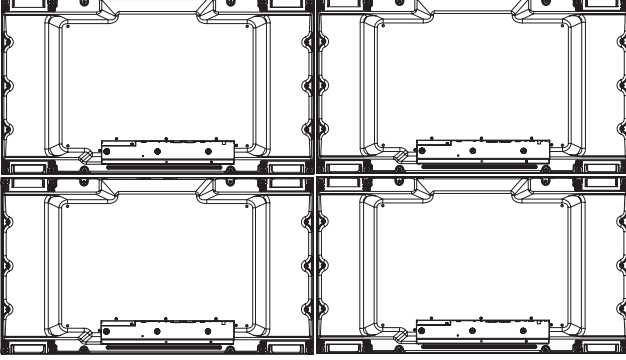

Diğer setlerle birleştirilen Set 4
(2 x 2 döşeme)

- 2 Setleri taktıktan sonra, döşeme kılavuzunu kullanarak setler arasındaki boşluğu ayarlayın.

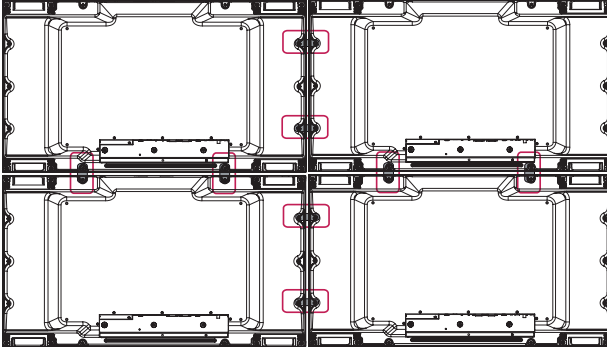

- 3 2 x 2 döşeme artık tamamlanmıştır.
Örneğin 3 x 3 gibi çeşitli bileşimler halinde döşeme yapabilirsiniz.

! NOT

- Her bir sete uygulanan yük, duvara montaj plakası tarafından veya VESA duvar montajı kiti (600 x 400) kullanılarak duvar tarafından desteklenmelidir.
- Her sete uygulanan yük, VESA duvar montajını kullanan duvara montaj plakası tarafından desteklenmelidir. (Her bir set, duvara montaj plakasına veya duvara sıkıca monte edilmelidir.)
- Seti döşeme kılavuzunu kullanmadan da monte edebilirsiniz, aygıtın performansını etkilemez.
- Döşeme kılavuzlarını takmak için set üzerindeki vidaları gevşetin. (Vidalar döşeme kılavuzları dahil diğer parçalarla birlikte kutunun içindedir.)

UZAKTAN KUMANDA

Bu kılavuzdaki açıklamalar uzaktan kumandanın düğmeleriyle ilgilidir. Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve Monitörü doğru şekilde kullanın.



Pilleri değiştirmek için pil kapağını açın, pilleri (1,5 V AAA) ⊕ ve ⊖ uçlar pil yuvasındaki etiketle eşleşecek şekilde değiştirin ve pil kapağını kapatın.

Pilleri yerinden çıkarmak için, pil takma işlemini ters sıra ile yapın.



DİKKAT

- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın, aksi takdirde uzaktan kumanda hasar görebilir.
- Uzaktan kumandayı, Monitör üzerindeki uzaktan kumanda sensörüne doğru tuttuğunuzdan emin olun.



⏻ (GÜÇ)
Monitörü açar ya da kapatır.

MONITOR ON
Monitörü açın.

MONITOR OFF
Monitörü kapatın.

1/a/A Düğmesi
Sayısal ve alfabetik giriş arasında geçiş sağlar.

ARC
En Boy Oranı Modunu seçer.

Ses Seviyesi Yukarı / Aşağı
Ses seviyesini ayarlar.

PSM
Görüntü Durum Modunu seçer.

MUTE
Tüm sesleri kapatır.

ENERGY SAVING (e)
Enerji tüketimini azaltmak için ekranın parlaklığını ayarlar.



GİRİŞ
Giriş modunu seçer.

3D
Bu düğme seçimi uygulanmaz.

Sayı ve Harf düğmeleri
Ayara bağlı olarak sayısal veya harf karakterleri girer.

CLEAR
Girilen sayısal veya harf karakterini siler.


BRIGHTNESS Tuşu
Uzaktan kumanda üzerindeki Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak çözünürlüğü ve parlaklığı ayarlayın. USB modunda, bir sonraki dosya listesine geçmek için OSD menüsünde Page (Sayfa) fonksiyonu bulunur.

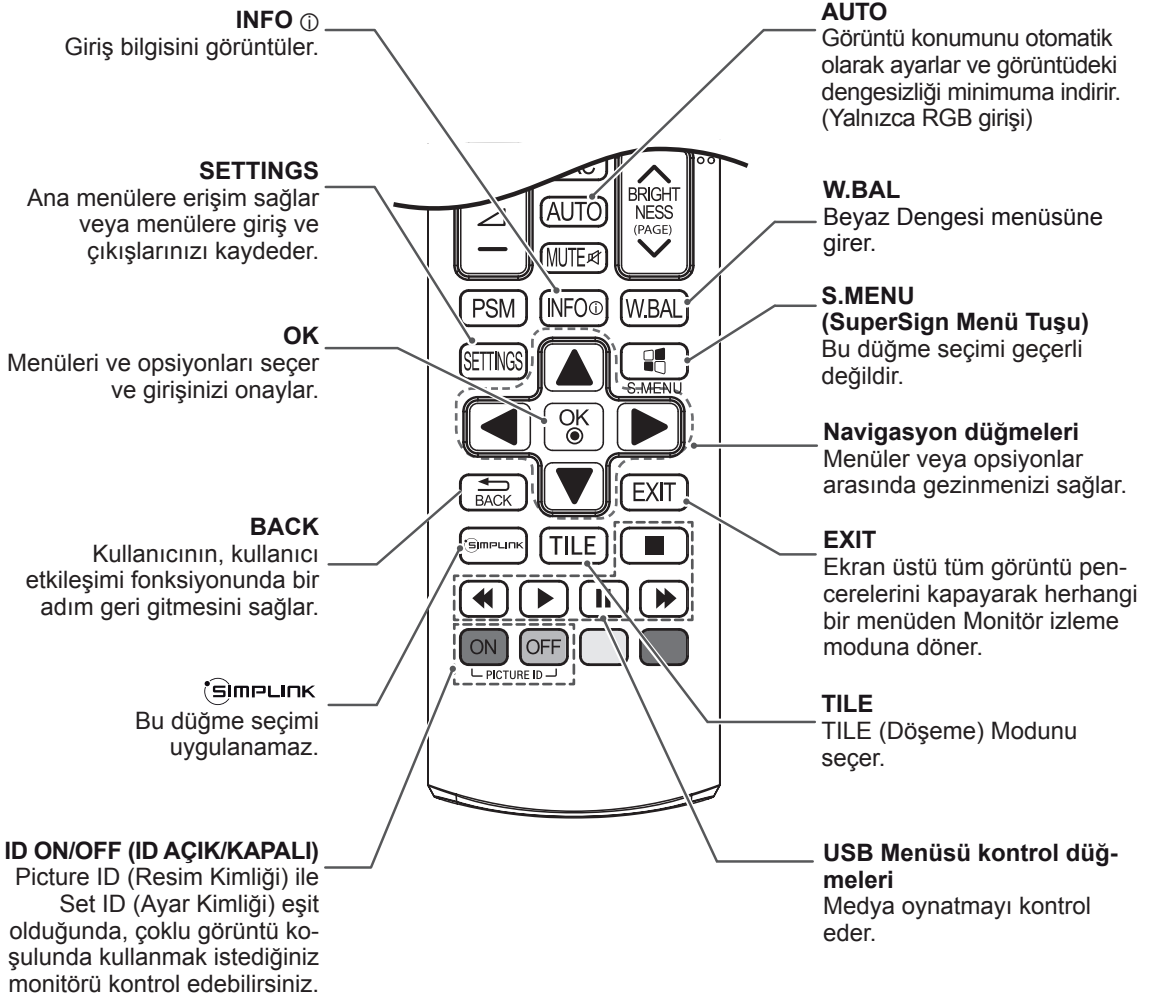


Bir giriş bağlantı noktasına bağlı olan aygıtın adını görüntüleme

Hangi aygıtların hangi harici giriş bağlantı noktasına bağlı olduğunu görüntüleyin.

- 1 Giriş listesi ekranına erişin ve uzaktan kumandadaki mavi (giriş etiketi) düğmeye basın.



- 2 USB dışında her giriş için bir giriş etiketi atayabilirsiniz.

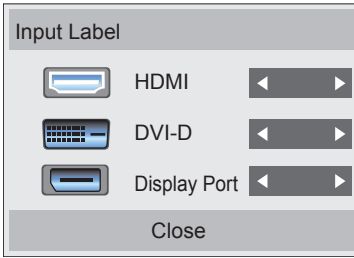

! NOT

- Desteklenen harici girişler: HDMI, DVI-D ve Display Port.
- Mevcut etiketler: PC ve DTV.
- Harici giriş ayarını değiştirdiğinizde giriş etiketleri Input Label (Giriş Etiketi) ekranında veya ekranın sol üst bölümünde gösterilir. 1080p 60 Hz gibi DTV/PC uyumlu sinyaller için ekran ayarları, giriş etiketine göre değişebilir. Just Scan (Sadece Tara) seçeneği, harici aygıt olarak.
- Bir bilgisayar bağlıysa kullanılabilir.

MONİTÖRÜN KULLANILMASI

PC'ye Bağlama

Monitörünüz Tak ve Çalıştır* özelliğini destekler.


* Tak ve Çalıştır: PC'nin kullanıcılar tarafından PC'ye bağlanıp açılan bir aygıtı, aygıt yapılandırmasına veya kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan tanıdığı fonksiyondur.

NOT


- En iyi görüntü kalitesi için, Monitörün HDMI bağlantısıyla kullanılması önerilir.
- Ürünün teknik özelliklerine uymak için D-sub 15 pimli kablo ve DVI/HDMI kablosu gibi demir çekirdekli yalıtımlı bir arabirim kablosu kullanın.
- Monitörü soğukken açarsanız ekranda bir titreme olabilir. Bu normal bir durumdur.
- Ekranda bazı kırmızı, yeşil ya da mavi noktalar görünebilir. Bu normal bir durumdur.

RGB bağlantısı

PC'nizden Monitöre analog video sinyali gönderir. PC ve Monitör setini, aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi, D-sub 15 pimli kablo ile bağlayın. RGB giriş kaynağını seçin.

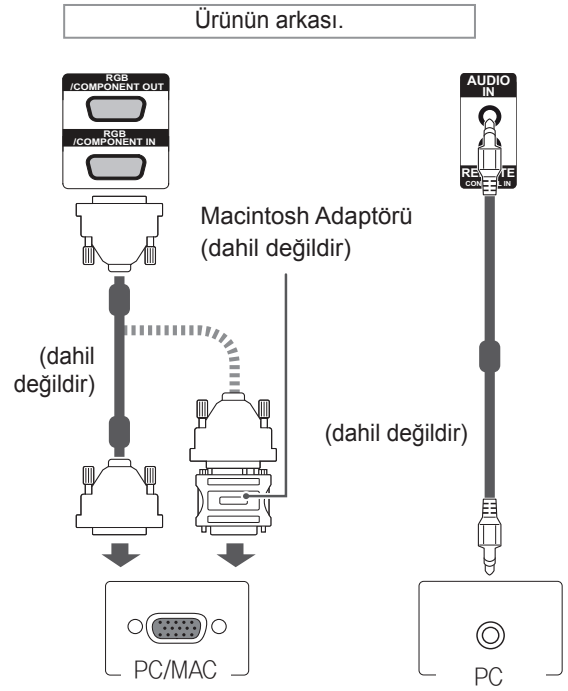


DİKKAT



- Sinyal giriş kablosunu bağlayın ve vidaları saat yönünde çevirek sıkın.

- Ekrana parmağınızla uzun süre bastırma-
yın, aksi halde ekran üzerinde geçici şekil
bozuklukları ortaya çıkabilir.
- Görüntü yanmasını önlemek için monitör-
ü ekranında uzun süre sabit bir görüntünün
görüntülenmesinden kaçının. Mümkün oldu-
ğunca ekran koruyucu kullanın.


NOT



- Pazarda uyumsuz bir adap-
tör de bulunduğundan,
standart Macintosh adaptör-
rünü kullanın. (Farklı sinyal
sistemi)
- Apple bilgisayarların, bu monitöre bağlan-
ması için adaptör gerekebilir. Daha fazla bilgi
için Apple'ı arayın veya web sitelerini ziyaret
edin.


DVI bağlantısı

Dijital video sinyalini PC'nizden Monitöre gönderir. PC ve Monitör setini, aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi DVI kablosuyla bağlayın. DVI giriş kaynağını seçin.

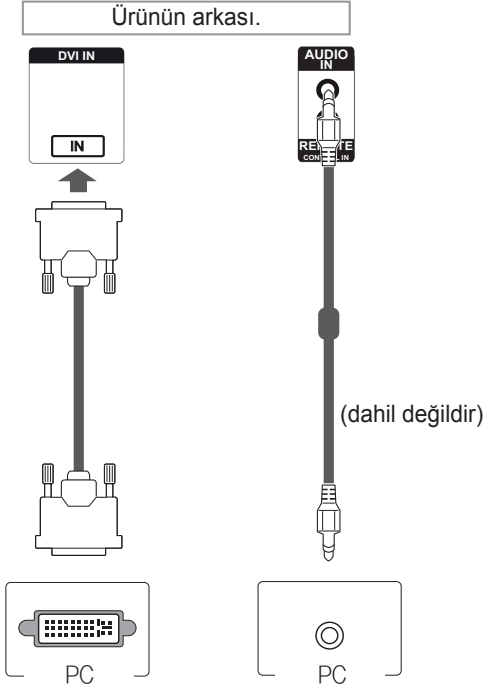

HDMI bağlantısı

PC'nizden Monitöre dijital video ve ses sinyalleri gönderir. PC ve Monitörü aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi HDMI kablosuyla bağlayın. HDMI giriş kaynağını seçin.

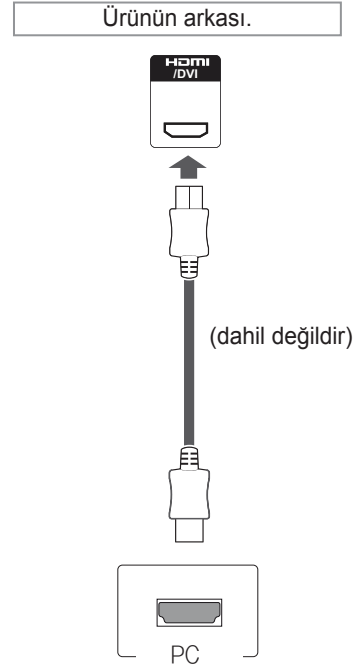


! NOT

- Yüksek Hızlı bir HDMI®/™ Kablosu kullanın.
- HDMI modunda sesi duyamıyorsanız, PC ortamını kontrol edin. Bazı PC'lerde, varsayılan ses çıkışını manuel olarak HDMI olarak değiştirmeniz gerekir.
- HDMI-PC modunu kullanmak isterseniz, PC/DTV'yi PC moduna ayarlamanız gerekir.
- HDMI PC kullanıldığında, bir uyumluluk sorunu oluşabilir.
- HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
 - Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu
 - Ethernet destekli Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu


Display Port bağlantısı

PC'nizden Monitöre dijital video ve ses sinyalleri gönderir. PC ve Monitörü aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi Display Port kablosuyla bağlayın. Display Port giriş kaynağını seçin.

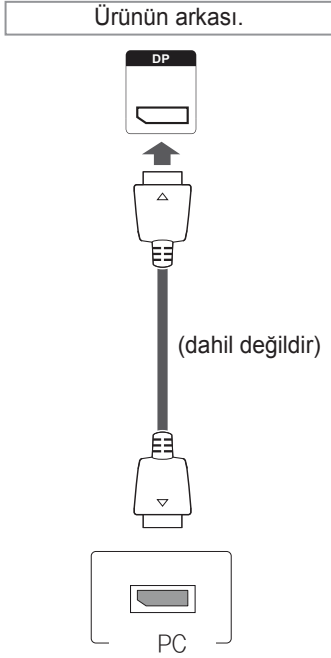

IR Alıcısı bağlantısı

IR alıcısı uzatma kablosunun kullanılmasına izin verir.

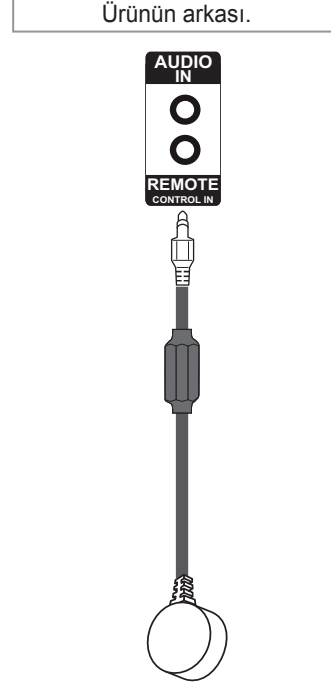

! NOT

- Ses çıkışı PC'nizin DP sürümüne göre değişebilir.

Ekran ayarı

Bir görüntü modunun seçilmesi

Ön ayarlı görüntü modlarından birini seçerek görüntüleri ideal ayarlarında izleyin.

- 1 Ana menülere erişmek için **SETTINGS** düğmesine basın.
- 2 **PICTURE (Resim)** ögesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 **Picture Mode (Resim Modu)** ögesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 İstediğiniz bir klasöre/dosyaya gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.

Mod	Açıklama
Vivid (Canlı)	Contrast (Kontrast), Brightness (Parlaklık), Color (Renk) ve Sharpness (Keskinlik) ayarlarını geliştirerek video görüntüsünü satış ortamına ayarlar.
Standard (Standart)	Görüntüyü normal ortama ayarlar.
Cinema (Sinema)	Filmlerden sanki sinemadaymışsınız gibi keyif almanız amacıyla video görüntüsünü sinematik bir görüntü için optimize eder.
Sports (Spor)	Beyaz, çimen yeşili ve gök mavisi gibi temel renkleri vurgulayarak yüksek ve dinamik eylemler için video görüntüsünü optimize eder.
Game (Oyun)	PC ya da oyun gibi hızlı oyun ekranları için video görüntüsünü optimize eder.

- 5 Tamamladığınızda, **EXIT (Çıkış)** düğmesine basın.

Önceki menüye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

Görüntü seçeneklerinin özelleştirilmesi

En iyi ekran performansı için her görüntü modunun temel ve gelişmiş seçeneklerini özelleştirin.

- 1 Ana menülere erişmek için **SETTINGS** düğmesine basın.
- 2 **PICTURE (Resim)** ögesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 **Picture Mode (Resim Modu)** ögesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 İstediğiniz bir klasöre/dosyaya gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 5 Aşağıdaki seçenekleri seçerek ayarlayın ve ardından **OK (Tamam)** düğmesine basın.

Seçenek	Açıklama
Backlight (Arka Işık)	LCD arka ışığını kontrol ederek ekranın parlaklığını ayarlar. Parlaklık seviyesini azaltırsanız, ekran kararır ve güç tüketimi video sinyali kaybı olmaksızın azalır.
Contrast (Kontrast)	Video sinyali gradyanını artırır veya azaltır. Görüntünün parlak kısmı doygunlaştığında, Contrast (Kontrast) ayarını kullanabilirsiniz.
Brightness (Parlaklık)	Görüntüdeki sinyalin taban seviyesini ayarlar. Görüntünün karanlık kısmı doygunlaştığında, Brightness (Parlaklık) ayarını kullanabilirsiniz.
Sharpness (Keskinlik)	Görüntünün aydınlık ve karanlık alanları arasındaki sınırdaki netlik seviyesini ayarlar. Seviye ne kadar düşükse görüntü de o kadar yumuşak olur.
Color (Renk)	Tüm renklerin yoğunluğunu ayarlar.
Tint (Ton)	Kırmızı ve Yeşil seviyeleri arasındaki dengeyi ayarlar.
Color Temperature (Renk Sıcaklığı)	Kırmızı gibi daha sıcak renkleri artırmak için Sıcak ögesine ya da görüntüyü mavimsileştirmek için Soğuk ögesine ayarlayın.
Advanced Control (Gelişmiş Kontrol)	Gelişmiş seçenekleri özelleştirir. Gelişmiş seçenekler hakkında ek bilgi almak için.
Picture Reset (Resim Sıfırla)	Seçenekleri varsayılan ayarlara geri yükler.

- 6 Tamamladığınızda, **EXIT (Çıkış)** düğmesine basın.
Önceki menüye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

PC gösterim seçeneklerinin özelleştirilmesi

En iyi görüntü kalitesi için her görüntü modunun seçeneklerini özelleştirin.

- Bu fonksiyon aşağıdaki modlarda çalışır: RGB [PC] modu.
- 1 Ana menüye erişmek için **SETTINGS** düğmesine basın.
 - 2 **PICTURE (Resim)** öğesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
 - 3 **Screen (Ekran)** öğesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
 - 4 Aşağıdaki seçenekleri seçerek ayarlayın ve ardından **OK (Tamam)** düğmesine basın.

Seçenek	Açıklama
Resolution (Çözünürlük)	Uygun bir çözünürlük seçer.
Auto Configure (Oto. Yapılandırma)	Ekran Konumunu, Boyutu ve Fazı otomatik olarak ayarlar. Yapılandırma devam ederken gösterilen görüntü birkaç saniyeliğine bozulabilir.
Position/Size/Phase (Konum/Boyut/Faz)	Görüntü net olmadığında ve özellikle karakterler titriyorsa otomatik yapılandırmadan sonra seçenekleri ayarlar.
Reset (Sıfırla)	Seçenekleri varsayılan ayarlara geri yükler.

- 5 Tamamladığınızda, **EXIT (Çıkış)** düğmesine ne basın. Önceki menüye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

Ses ayarı

Bir ses modunun seçilmesi

Ön ayarlı ses modlarından birini seçerek sesi ideal ayarlarında dinleyin.

- 1 Ana menüye erişmek için **SETTINGS** düğmesine basın.
- 2 **AUDIO (Ses)** öğesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 **Sound Mode (Ses Modu)** öğesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 İstediğiniz bir ses moduna gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.

Mod	Açıklama
Standard (Standart)	Standart kalitede ses istediğinizde seçilir.
Music (Müzik)	Müzik dinlerken seçilir.
Cinema (Sinema)	Film izlerken seçilir.
Sports (Spor)	Spor etkinliklerini izlerken seçilir.
Game (Oyun)	Oyun oynarken seçilir.

- 5 Tamamladığınızda, **EXIT (Çıkış)** düğmesine ne basın. Önceki menüye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

Ses seçeneklerinin özelleştirilmesi

En iyi ses kalitesi için her ses modunun seçeneklerini özelleştirin.

- 1 Ana menüye erişmek için **SETTINGS** düğmesine basın.
- 2 **AUDIO (Ses)** ögesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 **Sound Mode (Ses Modu)** ögesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 İstediğiniz bir ses moduna gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 5 Aşağıdaki seçenekleri seçerek ayarlayın ve ardından **OK (Tamam)** düğmesine basın.

Seçenek	Açıklama
Infinite Sound	LG'nin Infinity Sound seçeneği, iki hoparlörden 5.1 kanal stereo ses kalitesi sağlar.
Treble (Tiz)	Sesin yüksek frekanslı kısmının yoğunluğunu artırır.
Bass (Bas)	Sesin alçak frekanslı kısmının yoğunluğunu artırır.
Reset (Sıfırla)	Ses modunu varsayılan ayarlara sıfırlar.

- 6 Tamamladığınızda, **EXIT (Çıkış)** düğmesine basın. Önceki menüye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

Ek seçenekleri kullanma

En-boy oranını ayarlama

Monitörü izlerken, **ARC** düğmesine basarak bir görüntüyü optimum boyutunda görüntülemek için yeniden boyutlandırın.



DİKKAT

- Sabit bir görüntü ekranda uzun bir süre görüntülenirse, bu görüntü ekranda iz bırakır ve kalıcı bir görüntü bozukluğu meydana gelir. Bu "görüntü yanması" ya da "ekran yanması" olup garanti kapsamına girmez.
- En-boy oranını uzun süre 4:3 olarak ayarlarsanız, ekranın sinemaskop bölgesinde görüntü yanması meydana gelebilir.




NOT


- Görüntü boyutunu ana menüye erişerek de değiştirebilirsiniz.
- 47WV50BS Kompozit(AV) sinyal ve girişi desteklemiyor.

MOD	AV	Component	RGB		Display Port		DVI-D		HDMI	
			PC	DTV	PC	DTV	PC	DTV	PC	PC
ARC										
16:9	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Just Scan (Sadece Tara)	x	o	x	o	x	o	x	o	x	x
1:1	x	x	o	x	o	x	o	x	o	o
4:3	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Zoom	o	o	x	o	x	o	x	o	x	x
Cinema Zoom (Sinema Zoom)	o	o	x	o	x	o	x	o	x	x

- **16:9:** Bu seçim, görüntüyü tüm ekranı kaplayacak şekilde yatay olarak doğrusal oranda ayarlamayı sağlar(4:3 formatlı DVD'leri seyretmek için uygundur).



- **4:3:** Bu seçim orijinal 4:3 en-boy oranı olan bir resim görüntülemenizi sağlar; ekranın sağında ve solunda gri çubuklar belirir.




- **Just Scan (Sadece Tara):** Aşağıdaki Seçim yüksek çözünürlük görüntüsünde orijinal resimde kayıp olmaksızın en iyi resim kalitesini almanızı sağlar.


Not: Orijinal Resimde parazit varsa, kenarlarda parazit görebilirsiniz.



- **Zoom:** Bu seçim görüntüyü, oranda değişiklik olmaksızın tüm ekranı kaplayacak şekilde seyretmenizi sağlar. Ancak görüntü üstten ve alttan kırılmış olacaktır.




- **1:1:** En/boy oranı, orijinalden ayarlanmaz. (Yalnızca Display Port PC, HDMI PC, DVI-D PC, RGB PC)



- **Cinema Zoom (Sinema Zoom):** Resmi doğru orantıda büyütme istediğinizde, Cinema Zoom (Sinema Zoom) seçeneğini kullanın.

Not: Resmi büyütürken veya küçültürken görüntü bozulabilir.

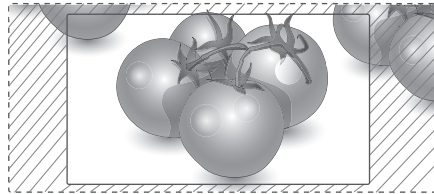

Giriş listesinin kullanılması

Giriş kaynağının seçilmesi

- 1 Giriş kaynak listesine erişmek için **INPUT** (GİRİŞ) düğmesine basın.
- 2 Giriş kaynaklarından birine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK** (TAMAM) düğmesine basın.

Giriş kaynağı	Açıklama
AV	Bir VCR'dan veya diğer harici cihazlardan video izleyin.
Component	İçerikleri, bir DVD veya diğer harici cihazlardan ya da dijital set üstü kutusundan izleyin.
RGB	Ekranda bir PC ekranı görüntüleyin
DVI-D	Ekranda bir PC ekranı görüntüleyin
HDMI	İçerikleri bir PC, DVD veya Dijital set üstü kutusu ya da diğer yüksek çözünürlüklü aygıtlardan izleyin.
Display Port	İçerikleri bir PC, DVD veya Dijital set üstü kutusu ya da diğer yüksek çözünürlüklü aygıtlardan izleyin.
USB	USB'de kayıtlı multimedya dosyasını oynatır.



NOT

- 47WV50BS Kompozit(AV) sinyal ve girişi desteklemiyor.

EĞLENCE


Kablolu ağa bağlanma

Ekranı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi LAN bağlantı noktası aracılığıyla yerel bir ağa (LAN) bağlayın ve ağ ayarlarını yapın.

Yalnızca kablolu ağ bağlantısını destekler.

Fiziksel bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra, birkaç ev ağı ekran ağ ayarlarının tekrar yapılmasını gerektirebilir. Çoğu ev ağı için, TV herhangi bir ayar yapılmaksızın ekran olarak bağlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için internet servis sağlayıcınızla temasa kurun veya yönlendiricinizin kılavuzuna bakın.

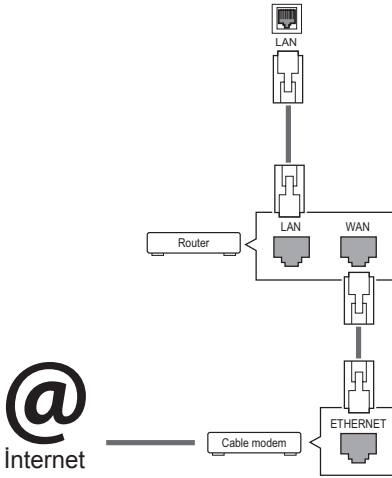

Ağ ayarlarını yapmak için: (ekran otomatik olarak bağlanmış dahi olsa, tekrar ayarlamamanın bir zararı olmayacaktır),

- 1 Ana menülere erişmek için **SETTINGS** düğmesine basın.
- 2 **NETWORK (Ağ)** öğesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 **Network Setting'i (Ağ Ayarı)** seçmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 Ağ Ayarlarını yaptıysanız, **Resetting'i (Sıfırlama)** seçin. Yeni bağlantı ayarları mevcut ağ ayarlarını sıfırlar.
- 5 **IP Auto Setting (Oto. IP Ayarı)** ya da **IP Manual Setting'i (Manuel IP Ayarı)** seçin.
 - **IP Manual Setting (Manuel IP Ayarı):** Gezinme ve Sayı düğmelerine basın. IP adreslerinin manuel olarak girilmesi gerekir.
 - **IP Auto Setting (Oto. IP Ayarı):** Bunu, kablolu bağlantı aracılığıyla yerel ağ (LAN) üzerinde bir DHCP sunucusu (Yönlendirici) varsa seçin, böylece ekran otomatik olarak bir IP adresi atayacaktır. Geniş bant bir yönlendirici veya DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol/Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) sunucu işlevine sahip bir geniş bant modem kullanıyorsanız. IP adresi otomatik olarak belirlenecektir.
- 6 Tamamladığınızda, **EXIT (Çıkış)** düğmesine basın.



DİKKAT

- LAN bağlantı noktasına modüler telefon kablolu bağlamayın.
- Çeşitli bağlantı yöntemleri olduğundan, telekomünikasyon operatörü veya İnternet hizmeti sağlayıcınızın talimatlarına uyun.



DİKKAT

- Ekran fiziksel ağa bağlanıncaya kadar ağ ayarı menüsü kullanılamaz.
- Çeşitli bağlantı yöntemleri olduğundan, telekomünikasyon operatörü veya İnternet hizmeti sağlayıcınızın talimatlarına uyun.



NOT

- Ekranınızda doğrudan İnternet'e erişmek istiyorsanız, internet bağlantısı daima açık olmalıdır.
- İnternet'e erişemiyorsanız, ağındaki bir PC'den ağ durumunu kontrol edin.
- **Network Setting'i (Ağ Ayarı)** kullanırken, LAN kablolu ya da yönlendiricide DHCP'nin açık olup olmadığını kontrol edin.
- Ağ ayarlarını tamamlamazsanız, ağ düzgün çalışmayabilir.

Ağ ayarları için ipuçları

- Bu ekranla birlikte standart bir LAN kablosu kullanın. RJ45 konnektörlü Cat5 veya daha iyi bir kablo.
- Ayar sırasında karşılaşılabilecek çoğu ağ bağlantısı sorunu sıklıkla yönlendirici veya modemden yeniden ayarlanmasıyla giderilebilir. Ekranı ev ağına bağladıktan sonra, ev ağ yönlendiricisini veya kablolu modemi hemen kapatın ve/veya elektrik kablosunu çekin. Ardından yeniden açın ve/veya elektrik kablosunu tekrar bağlayın.
- İnternet servis sağlayıcısına (ISS) bağlı olarak internet servisinden yararlanacak cihaz sayısı yürürlükteki kullanım koşullarıyla sınırlandırılmış olabilir. Ayrıntılar için ISS'nizle temas kurun.
- LG internet bağlantınızla veya bağlı diğer ekipman nedeniyle gerçekleşen iletişim hatalarından/arızalarından sorumlu değildir.
- LG internet bağlantınızdaki sorunlardan sorumlu değildir.
- Ağ bağlantısı hızının erişilen içeriğin gereksinimlerini karşılamaması durumunda arzu edilmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
- İnternet bağlantısı servisini sağlayan İnternet servis sağlayıcısı (ISS) tarafından yapılan kısıtlamalar nedeniyle bazı internet bağlantısı işlemleri mümkün olmayabilir.
- Bağlantı ücretlerini de içerip bunlarla sınırlı olmamak üzere, ISS tarafından talep edilen tüm masraflar sizin sorumluluğunuzdadır.
- Bu ekran için kablolu bağlantı kullanılırken 10 Base-T veya 100 Base-TX LAN bağlantı noktası gereklidir. İnternet servis sağlayıcınız bu tip bir bağlantıya izin vermiyorsa, ekranınızı bağlamazsınız.
- DSL servisini kullanmak için bir DSL modem, kablo modem servisini kullanmak içinse bir

kablo modem gereklidir. Erişim yönetiminize ve ISS'nizle yaptığınız abone sözleşmesine bağlı olarak bu ekran içerisinde yer alan İnternet bağlantısı özelliğini kullanamayabilirsiniz veya aynı anda bağlayabileceğiniz cihaz sayısı sınırlandırılmış olabilir. (ISS'niz aboneliği tek bir cihazla sınırlıyorsa, PC bağıyla bu ekranın bağlanmasına izin verilmeyebilir.)

- Bir "Yönlendirici" kullanımına izin verilmeyebilir veya kullanımı ISS'nizin ilkeleri ve kısıtlamalarına bağlı olarak sınırlandırılmış olabilir. Ayrıntılar için doğrudan ISS'nizle temas kurun.

Ağ Durumu


- 1 Ana menülere erişmek için **SETTINGS** düğmesine basın.
- 2 **NETWORK (Ağ)** öğesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 **Network Status (Ağ Durumu)** öğesini seçmek için Gezinme düğmelerine basın.
- 4 Ağ durumunu kontrol etmek için **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 5 Tamamladığınızda, **EXIT(Çıkış)** düğmesine basın.

Seçenek	Açıklama
Setting (Ayar)	Ağ ayarları menüsüne geri dönün.
Test	Ağı ayarladıktan sonra mevcut ağ durumunu test edin.
Close (Kapat)	Önceki menüye dönün.

USB depolama aygıtlarının takılması

Ekrana USB flaş bellek, harici sabit disk gibi USB depolama aygıtları takın ve multimedya özelliklerini kullanın (Bkz. "Dosyaları tarama" sayfa 28).

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ekrana bir USB flaş bellek ya da USB bellek kartı okuyucu takın. My Media (Medyam) ekranı görüntülenir.



DİKKAT

- Dosyaların kaybedilmesine veya USB depolama aygıtının zarar görmesine neden olabileceğinden, EMF (Medyam) Menüsü etkinken ekranı kapatmayın veya USB depolama aygıtını çıkarmayın.
- USB aygıtında kayıtlı dosyalarınızı sık sık yedekleyin, dosyalarınız kaybolabilir veya hasar görebilir ve bu garanti kapsamına girmeyebilir.

USB depolama aygıtlarının kullanılmasına ilişkin ipuçları


- Sadece USB depolama aygıtı tanınmaktadır.
- USB bellek aygıtının USB hub ile bağlantısının yapılması durumunda aygıt tanınmaz.
- Otomatik tanıma programı kullanan bir USB depolama cihazı tanımayabilir.
- Kendi sürücüsünü kullanan bir USB bellek aygıtı tanınmayabilir.
- USB bellek aygıtının tanınma hızı cihaza göre değişebilir.
- Bağlı olan USB bellek aygıtı çalışırken, lütfen ekranı kapatmayın, USB aygıtını çıkartmayın. Bu tür aygıtlar aniden çıkarıldıklarında ve çekildiklerinde, saklı dosyalar veya USB bellek aygıtı zarar görebilir.
- Lütfen, yalnızca Windows işletim sistemiyle birlikte sağlanan FAT32 dosya sistemi veya NTFS dosya sistemi olarak biçimlendirilmiş bir USB depolama aygıtı kullanın. Depolama aygıtı Windows tarafından desteklenmeyen farklı bir yardımcı programla biçimlendirilmiş olması halinde tanınmayabilir.
- Harici güç beslemesi gerektiren USB depolama aygıtını (0,5 A üzerinde) ayrı bir güç kaynağına bağlayın. Aksi takdirde cihaz tanınmayabilir.
- Lütfen USB depolama aygıtını, aygıt üreticisi tarafından sağlanan kabloyu kullanarak bağlayın.
- Bazı USB depolama aygıtları desteklenmeyebilir veya düzgün şekilde çalışmayabilir.
- USB depolama aygıtının dosya hizalama yöntemi Windows XP'de kullanılan yöntemle benzerdir ve dosya adı en fazla 100 Latin alfabesi karakterinden oluşabilir.
- USB bellek aygıtında depolanan veriler zarar görebileceğinden, önemli dosyaları yedeklediğinizden emin olun. Veri kayıpları konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.
- USB HDD biriminin harici bir güç kaynağı yoksa, USB aygıtı algılanamayabilir. Bu durumda harici güç kaynağını bağlamayı unutmayın.
 - Harici güç için lütfen bir güç adaptörü kullanın. Harici güç kaynağı için bir USB kablosu tarafımızca garanti edilmemektedir.

- USB bellek aygıtınızda birden fazla bölüm varsa veya USB çoklu kart okuyucu kullanıyorsanız, en fazla 4 bölüm veya USB bellek aygıtı kullanabilirsiniz.
- USB bellek aygıtı USB çoklu kart okuyucuya bağlanırsa, bellek aygıtının birim verileri algılanamayabilir.
- USB bellek aygıtı düzgün çalışmıyorsa, bağlantısını kesip yeniden bağlayın.
- USB bellek aygıtının algılanma hızı aygıtı göre değişir.
- USB'nin Bekleme Modunda bağlanması durumunda belirlenen sabit disk ekran açıldığında otomatik olarak yüklenecektir.
- Bir USB harici sabit disk için önerilen kapasite 1 TB veya daha az, USB bellek için ise 32 GB veya daha azdır.
- Önerilenden daha yüksek kapasiteli aygıt düzgün olarak çalışmayabilir.
- Enerji tasarruflu Harici USB sabit diskin çalışmaması durumunda, sabit diski kapatın ve tekrar açarak çalışmasını sağlayın.
- USB 2.0'ın altındaki USB depolama aygıtları da desteklenmektedir. Ancak film listesinde düzgün olarak çalışmayabilirler.
- Maksimum 999 klasör veya dosya tek bir klasör altında tanınabilir.
- USB 3.0 depolama cihazı çalışmayabilir.
- Bazı USB depolama aygıtlarındaki veriler çok sıcak bir ortamda zarar görebilir.

Dosyaları tarama

Fotoğraf, müzik veya film listelerine erişin ve dosyaları tarayın.

- 1 Bir USB depolama aygıtı takın.
- 2 Ana menüye erişmek için **SETTINGS** düğmesine basın.
- 3 **MY MEDIA (Medyam)** ögesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 Movie List (Film Listesi), Photo List (Fotoğraf Listesi), Music List (Müzik Listesi) veya Contents List (İçerik Listesi) arasında seçim yapmak için Gezinme düğmelerine ve OK (Tamam) düğmesine basın. (İçerik Listesi işlevi modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.)

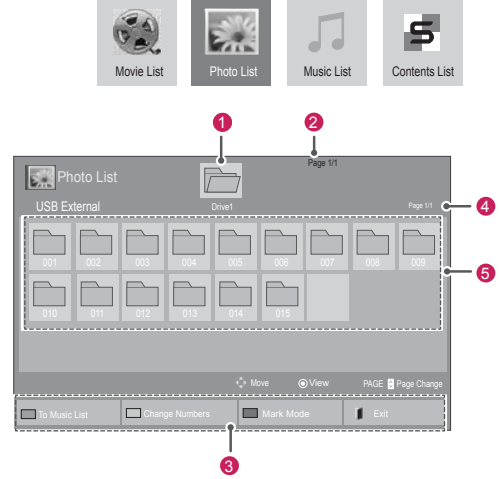

No.	Açıklama
1	Bir üst seviye klasöre taşıır
2	Mevcut Sayfa/Toplam Sayfa
3	Uzaktan kumanda üzerindeki karşılık gelen düğmeler
4	Odaklanılan klasör altındaki mevcut sayfa / toplam sayfa sayısı 1
5	Odaklanılan klasör içeriği 1
Düğme	Açıklama
Yeşil düğme	Fotoğraf Listesi -> Müzik Listesi, Müzik Listesi -> İçerikler Listesi, İçerik Listesi -> Film Listesi veya Film Listesi -> Fotoğraf Listesi arasında geçiş yapmak için yeşil düğmeye basın.
Sarı düğme	5 adet büyük boyutlu küçük resimde veya basit listede görüntülemeye yönelik bir yöntemdir.
Mavi düğme	Mark Mode'a (İşaret Modu) dönüştürün.

Desteklenen dosya formatı



Tip	Desteklenen dosya formatı										
Video	DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP, ASF, WMV, FLV) Film (* .mpg/* .mpeg/* .dat/* .ts/* .trp/* .tp/* .vob/* .mp4/* .mov/* .mkv/* .divx/* .avi/* .asf/* .wmv/* .flv/* .avi(motion-jpeg)/* .mp4(motion-jpeg)/* .mkv(motion-jpeg)) desteklenen dosya Video formatı: DivX 3.11, DivX4, DivX5, DivX6 Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263 Ses formatı: Dolby Dijital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA Bit oranı: 32 kbps - 320 kbps (MP3) Harici Altyazı formatı: *.smi/* .srt/* .sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/* .ass/* .ssa/* .txt(TMPlayer)/* .psb(PowerDivX) Dahili Altyazı formatı: Sadece XSUB (DivX6 dosyalarında kullanılan altyazı formatıdır)										
Fotoğraf	JPEG Temel satır: 64 x 64 – 15360 x 8640 Progresif: 64 x 64 – 1920 x 1440 - Sadece JPEG dosyaları görüntülenir. - Desteklenmeyen dosyalar önceden tanımlı simge biçiminde görüntülenir. <table><tr><th>Dosya Uzantıları</th><th>Öğe</th><th>Profil</th></tr><tr><td rowspan="2">jpeg jpg jpe</td><td>desteklenen dosya formatı</td><td> - SOF0: temel satır - SOF1: Sıralı Genişletme - SOF2: Aşamalı </td></tr><tr><td>Fotoğraf boyutu</td><td> - Min: 64 X 64 - Maks.-Normal Tip: 15360 (G) X 8640 (Y) - Aşamalı Tip: 1920 (G) X 1440 (Y) </td></tr></table>			Dosya Uzantıları	Öğe	Profil	jpeg jpg jpe	desteklenen dosya formatı	- SOF0: temel satır - SOF1: Sıralı Genişletme - SOF2: Aşamalı	Fotoğraf boyutu	- Min: 64 X 64 - Maks.-Normal Tip: 15360 (G) X 8640 (Y) - Aşamalı Tip: 1920 (G) X 1440 (Y)
Dosya Uzantıları	Öğe	Profil									
jpeg jpg jpe	desteklenen dosya formatı	- SOF0: temel satır - SOF1: Sıralı Genişletme - SOF2: Aşamalı									
	Fotoğraf boyutu	- Min: 64 X 64 - Maks.-Normal Tip: 15360 (G) X 8640 (Y) - Aşamalı Tip: 1920 (G) X 1440 (Y)									
Müzik	MP3 Bit hızı 32 - 320 - Örnekleme Hızı MPEG1 Layer3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz - Örnekleme Hızı MPEG2 Layer3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz - Örnekleme Hızı MPEG2.5 Layer3: 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz										

Film izleme

Video dosyalarını ekranda oynatın.

Bir USB depolama aygıtında veya PC'deki paylaşılan bir klasörde saklanan tüm video dosyaları ekranınızda gösterilir.

- 1 **MY MEDIA'ya (Medyam)** gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 2 **Movie List'e (Film Listesi)** gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 İstediğiniz bir klasöre gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 İstediğiniz bir dosyaya gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.

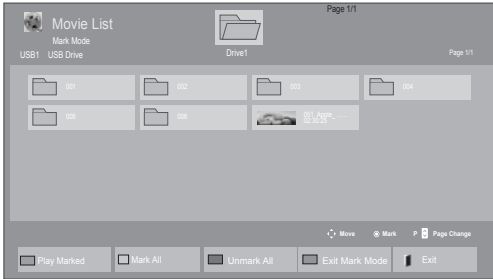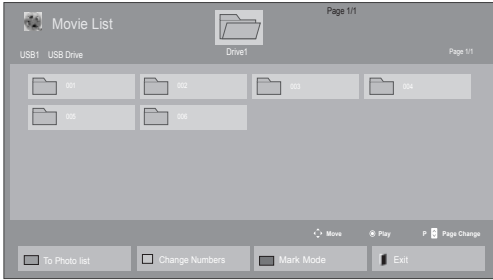

Menü	Açıklama
Play Marked (İşaretlenenleri Oynat)	Seçili film dosyalarını oynatır. Bir film dosyasının oynatılması bittiğinde seçili diğer film dosyasını otomatik olarak oynatır.
Mark All (Tümünün İşaretle)	Ekrandaki tüm film dosyalarını işaretle.
Unmark All (Tümünün İşaretini Kaldır)	İşaretli tüm film dosyalarındaki seçimi kaldırır.
Exit Mark Mode (İşaret Modundan Çık)	İşaret Modu'ndan çıkar.

- 5 Bir film oynatın.

! NOT

- Desteklenmeyen dosyalar ön izleme görüntüsünde sadece simge olarak görüntülenir ⚠.
- Normal olmayan dosyalar bit işlem biçiminde görüntülenir ❌.

- 6 Aşağıdaki düğmeleri kullanarak oynatmayı kontrol edin.



Düğme	Açıklama
⏏	Oynatmayı durdurur
▶	Video oynatır
⏸	Oynatmayı duraklatır ya da devam ettirir
⏮	Bir dosyayı geriye doğru tarar
⏭	Bir dosyayı ileriye doğru tarar
SETTINGS	Option (Seçenek) menüsünü gösterir.
BACK	Tam ekran boyutunda menüyü gizler.
EXIT	Movie List'e (Film Listesi) geri döner.
◀ ya da ▶	Oynatma sırasında bir dosyadaki belirli noktalara atlar. Belirli bir noktanın zamanı durum çubuğunda görünecektir. Bazı dosyalarda, bu fonksiyon düzgün çalışmayabilir.
ENERGY SAVING	Enerjiden tasarruf etmek için ekran parlaklığını ayarlar.

Video dosyalarının oynatılmasına ilişkin ipuçları

- Kullanıcı tarafından oluşturulan bazı alt yazılar düzgün çalışmayabilir.
- Altyazılarda bazı özel karakterler görüntülenememektedir.
- Altyazılarda HTML etiketleri desteklenmemektedir.
- Altyazılar desteklenen dillerin dışında kullanılamamaktadır.
- Sesli dil değişikliği yapıldığında ekran geçici olarak duraksayabilir (görüntünün durması, daha hızlı gösterim, vb.).
- Bozuk bir film dosyası düzgün gösterilemeyebilir veya bazı oynatıcı işlevleri kullanılamayabilir.
- Bazı kodlayıcılarla oluşturulan film dosyaları düzgün görüntülenemeyebilir.
- Kaydedilmiş dosyanın video ve ses yapısı birleştirilmemişse ise ya video ya da ses oynatılır.
- Çerçeveye bağlı olarak, en yüksek 1920x1080@25/30P veya 1280x720@50/60P çözünürlüğe sahip HD videoları desteklenir.
- Çerçeveye bağlı olarak, 1920x1080@25/30P veya 1280x720@50/60P değerinden daha yüksek çözünürlüğü olan videolar düzgün çalışmayabilir.
- Belirtilen tür ve formatlar dışındaki film dosyaları düzgün çalışmayabilir.
- Yürütülebilir film dosyası için maksimum bit hızı 20 Mbps'dir. (sadece, Motion JPEG: 10 Mbps)
- H.264/AVC'te seviye 4.1 veya daha üzeri olarak kodlanmış profillerin, sorunsuz olarak kayıttan yürütülmesini garanti etmiyoruz.
- DTS Audio kodek bileşeni desteklenmez.
- Dosya boyutu 30 GB'den fazla olan film dosyalarının kayıttan yürütülmesi desteklenmez.
- DivX film ve bu filme ait altyazılar aynı klasör içinde yer almalıdır.
- Bir video dosyasının görüntülenebilmesi için dosya adı ile içindeki altyazı dosyası adının aynı olması gerekir.
- Yüksek hız özelliğini desteklemeyen bir USB bağlantısıyla video oynatılması, düzgün sonuç vermeyebilir.
- GMC (Global Hareket Dengeleme) ile şifrelenen dosyalar görüntülenemeyebilir.

Video seçenekleri

- 1 Açılır menülere erişmek için **SETTINGS** öğesine basın.
- 2 **Set Video Play. (Video Oynatmayı Ayarla), Set Video. (Videoyu Ayarla)** veya **Set Audio. (Sesi Ayarla)** öğelerine gitmek için Gezinme düğmelerine basın ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.

**NOT**

- **Movie List (Film Listesi)** içerisinde yapılan seçenek değişikliği **Photo List (Fotoğraf Listesi)** ve **Music List'i (Müzik Listesi)** etkilemez.
- **Photo List (Fotoğraf Listesi)** ve **Music List (Fotoğraf Listesi)** içerisinde yapılan seçenek değişiklikleri aynı şekilde **Photo List (Fotoğraf Listesi)** ve **Music List (Müzik Listesi)** içerisinde **Movie List (Film Listesi)** etkilenmeksizin geçerli olur.
- Video dosyasının durdurulduktan sonra tekrar çalıştırılması durumunda, videoyu kaldığı yerden oynatabilirsiniz.

Set Video Play (Video Oynatmayı Ayarla) seçilirken,

- 1 **Picture Size (Resim Boyutu), Audio Language (Ses Dili), Subtitle Language (Altyazı Dili)** ya da **Repeat'i (Tekrarla)** görüntülemeye gitmek için Gezinme düğmelerine basın.
- 2 Uygun ayarları yapmak üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.

Menü	Açıklama
Picture Size (Resim Boyutu)	Film oynatılırken istediğiniz resim formatını belirler.
Audio Language (Ses Dili)	Filmin oynatılması sırasında sesin Dil Grubunu değiştirir. Tek ses parçalı dosyalar seçilemez.
Subtitle Language (Altyazı Dili)	Altyazıyı açar/kapatar.
Language (Dil)	SMI altyazı için etkinleştirilir ve altyazı içerisinde dil seçimi yapılabilir.
Code Page (Kod Sayfası)	Altyazı için yazı tipini seçer. Varsayılanın seçilmesi durumunda, genel menü üzerinde yer alan yazı tipi görüntülenecektir.
Sync (Senkronizasyon)	Filmin oynatılması sırasında altyazı eşitleme süresini, 0,5 saniye-lik adımlar halinde -10 saniye ile +10 saniye aralığında ayarlar.
Position (Konum)	Filmin oynatılması sırasında alt yazı konumunu alta veya üste getirir.
Size (Boyut)	Film gösterimi esnasında istenen altyazı boyutunu seçer.
Repeat (Tekrarla)	Film oynatma tekrar fonksiyonunu açar/kapatar. Açık konumdayken, klasör içerisinde yer alan dosya tekrar tekrar oynatılacaktır. Tekrarlı oynatma kapatıldığında dahi, dosya adı önceki dosya adına benziyorsa, oynatmaya devam edebilir.

Kod Sayfası	Desteklenen Diller
Latince1	İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İsveççe, Fince, Felemenkçe, Portekizce, Danca, Rumence, Norveççe, Arnavutça, Kelt dili, Gal dili, İrlanda dili, Katalan dili, Valencia dili
Latince2	Boşnakça, Lehçe, Hırvatça, Çekçe, Slovakça, Slovence, Sırpça, Macarca
Latince4	Estonya dili, Letonya dili, Litvanya dili
Kiril	Bulgarca, Makedonya dili, Rusça, Ukrayna dili, Kazakça
Yunanca	Yunanca
Türkçe	Türkçe
Korean	Korece



NOT



- Altyazı dosyalarında sadece 10.000 senkronize blok desteklenmektedir.
- Bir video oynatırken, **ARC** düğmesine basarak Resim Boyutunu ayarlayabilirsiniz.
- Kendi dilinizdeki altyazılar, yalnızca OSD menü kendi dilinizdeyken desteklenir.
- Kod sayfası seçenekleri, altyazı dosyalarının diline bağlı olarak devre dışı bırakılmış olabilir.
- Altyazı dosyaları için uygun kod sayfasını seçin.

Set Video. (Videoyu Ayarla) seçildiğinde,

- 1 Uygun ayarları yapmak üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.

Set Audio. (Sesi Ayarla) seçildiğinde,

- 1 **Sound Mode (Ses Modu), Clear Voice II (Net Ses II)** ya da **Balance (Denge)** ögesini görüntülemek üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.
- 2 Uygun ayarları yapmak üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.

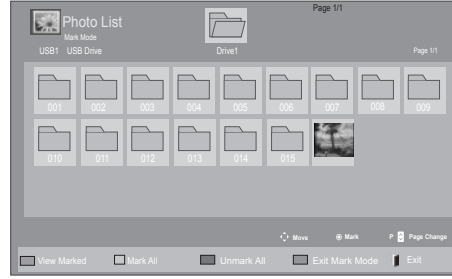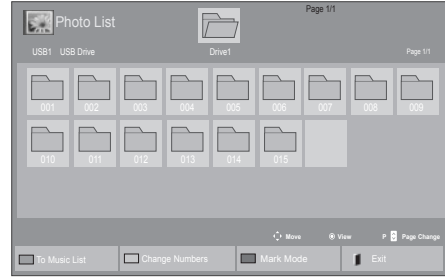

Fotoğraf görüntüleme

USB depolama aygıtına kaydedilen görüntü dosyalarını görüntüleyin. Ekrandaki görüntüler modele göre değişebilir.

- 1 **My Media'ya (Medyam)** gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 2 **Photo List'e (Fotoğraf Listesi)** gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 İstediğiniz bir klasöre gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 İstediğiniz bir dosyaya gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.

Menü	Açıklama
View Marked (İşaretlileri Gö-rüntüle)	Seçili fotoğraf dosyaları görüntülenir.
Mark All (Tümünü İşaretle)	Ekrandaki tüm fotoğraf dosyalarını işaretler.
Unmark All (Tümünün İşaretini Kaldır)	İşaretili tüm fotoğraf dosyalarındaki seçimi kaldırır.
Exit Mark Mode (İşaret Modundan Çık)	İşaret Modu'ndan çıkar.

- 5 Fotoğrafları görüntüleyin.

! NOT

- Desteklenmeyen dosyalar ön izleme görüntüsünde sadece simge olarak görüntülenir ⚠.
- Normal olmayan dosyalar bit işlem biçiminde görüntülenir ❌.

Fotoğraf seçeneklerini kullanma

Fotoğrafları görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın.



Seçenekler

Seçilen fotoğraf sayısı

Seçenek	Açıklama
Slideshow (Slayt gösterisi)	Seçilen fotoğraflarla bir slayt gösterisi başlatır ya da durdurur. Seçili fotoğraf yoksa, slayt gösterisi sırasında mevcut klasörde kayıtlı tüm fotoğraflar gösterilir. Slayt gösterisi hızını ayarlamak için, Option 'i (Seçenek) seçin.
BGM	Arka plan müziğini açar ya da kapatır. Arka plan müzik klasörünü ayarlamak için, Option 'i (Seçenek) seçin. Seçeneği uzaktan kumandadaki SETTINGS düğmesiyle ayarlayabilirsiniz.
	Fotoğrafları saat yönünde (90°, 180°, 270°, 360°) döndürür. ! NOT • Desteklenen fotoğraf boyutu sınırlandırılmıştır. Döndürülen genişliğin çözünürlüğü desteklenen çözünürlük boyutundan büyükse, fotoğrafı döndüremezsiniz.
	Fotoğrafı 2 ila 4 kat yakınlaştırarak görüntüleyin. ! NOT • 960 x 540 veya daha az çözünürlüğe sahip fotoğraflar büyütülemez.

Seçenek	Açıklama
ENERGY SAVING 	Enerjiden tasarruf etmek için ekran parlaklığını ayarlar. SETTINGS • Slide Speed (Slayt Hızı) : Bir slayt gösterisi hızı seçer (Fast (Hızlı) , Medium (Orta) , Slow (Yavaş)). • TransitionEffect (Geçiş Efekti) : Slayt gösterisinin görünüm modunu ayarlar. • BGM : Arka plan müziği için bir müzik klasörü seçer. ! NOT • Arka plan müziği çalarken müzik klasörünü değiştiremezsiniz. • Cihaz üzerinde yalnızca o anda fotoğraf gösteren kayıtlı MP3 klasörünü seçebilirsiniz.
	Seçenek penceresini gizler. Seçenekleri görüntülemek için, OK (Tamam) düğmesine basın.
	Photo List'e (Fotoğraf Listesi) geri döner.

Fotoğraf seçenekleri

- Option (Seçenek)** menülerini göstermek için **SETTINGS** düğmesine basın.
- Set Photo View. (Fotoğraf Görünümünü Ayarla)**, **Set Video. (Videoyu Ayarla)** ya da **Set Audio (Sesi Ayarla)** öğelerine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.

! NOT

- Movie List (Film Listesi)** içerisinde yapılan seçenek değişikliği **Photo List** ve **(Fotoğraf Listesi)** **Music List'i (Müzik Listesi)** etkilemez.
- Photo List (Fotoğraf Listesi)** ve **Music List (Müzik Listesi)** içerisinde yapılan seçenek değişiklikleri aynı şekilde **Photo List (Fotoğraf Listesi)** ve **Music List (Müzik Listesi)** içerisinde **Movie List (Film Listesi)** etkilenmeksizin geçerli olur.

Set Photo View (Fotoğraf Görünümünü Ayarla) ögesini seçtiğinizde,

- 1 Gezinme düğmelerine basarak, **Slide Speed (Slayt Hızı)**, **Transition Effect (Geçiş Efekt)** veya **BGM** ögesini seçin.
- 2 Uygun ayarları yapmak üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.

Transition Effect (Geçiş Efekt) Seçeneği

Seçenek	Açıklama
Sliding (Kaydırma)	Bir sonraki slaydı oynatmak için geçerli slaydı ekrandan kaydırarak kaldırır. 
Stairs (Merdiven)	Bir sonraki slaydı oynatmak için mevcut slaydı ekrandan merdiven şekli çizerek kaldırır. 
Door Open/Close (Kapı Açma/Kapatma)	Bir sonraki slaydı oynatmak için mevcut slaydı ekrandan kapı açıp kapatır gibi kaldırır. 
Shutter (Perde)	Bir sonraki slaydı oynatmak için mevcut slaydı ekrandan perdeyi indirir veya kaldırır gibi kaldırır. 
Fade In (Yavaş Açma)	Mevcut fotoğraf kaybolur ve bir sonraki fotoğraf yavaşça belirir. 

Set Video (Videoyu Ayarla) seçildiğinde,



- 1 Uygun ayarları yapmak üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.

Set Audio (Sesi Ayarla) seçildiğinde,

- 1 **Sound Mode (Ses Modu), Clear Voice II (Net Ses II)** ya da **Balance (Denge)** öğesini görüntülemek üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.
- 2 Uygun ayarları yapmak üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.

Müzik dinleme

- 1 **MY MEDIA**'ya (**Medyam**) gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 2 **Music List'e (Müzik Listesi)** gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 İstediğiniz bir klasöre gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 İstediğiniz bir dosyaya gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.

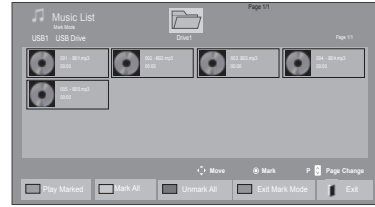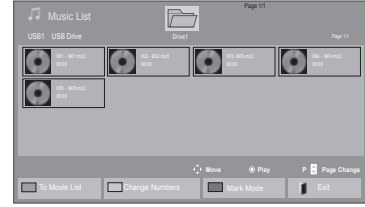

Menü	Açıklama
Play Marked (İşaretlenenleri Oynat)	Seçili müzik dosyalarını görüntüler.
Mark All (Tümünü İşaretle)	Ekrandaki tüm müzik dosyalarını işaretler.
Unmark All (Tümünün İşaretini Kaldır)	İşaretli tüm müzik dosyalarındaki seçimi kaldırır.
Exit Mark Mode (İşaret Modundan Çık)	İşaret Modu'ndan çıkar.

- 5 Müzik çalın.

6 Aşağıdaki düğmeleri kullanarak oynatmayı kontrol edin.




Düğme	Açıklama
	Dosyayı oynatmayı durdurur ve müzik listesine geri döner.
	Bir müzik dosyasını çalar
	Oynatmayı duraklatır ya da devam ettirir
	Sonraki dosyaya atlar
	Önceki dosyaya atlar
Yeşil düğme	Seçili müzik dosyalarını çalmaya başlar ve Photo List'e (Fotoğraf Listesi) geçer.
ENERGY SAVING	Enerjiden tasarruf etmek için ekran parlaklığını ayarlar.
	Option (Seçenek) menüsünü gösterir.
	Option (Seçenek) penceresini gizler. Seçenekleri görüntülemek için, OK (Tamam) düğmesine basın.
	Müzik çalar görüntülenirken EXIT (Çıkış) düğmesine basıldığında sadece müzik durur ve müzik çalar normal izleme moduna geçmez. Müzik durduğunda veya müzik çalar gizli konumda iken EXIT (Çıkış) düğmesine basıldığında müzik çalar normal izleme moduna geçer.
◀ ya da ▶	Oynatma sırasında bir dosyadaki belirli noktalara atlar. Belirli bir noktanın zamanı durum çubuğunda görünecektir. Bazı dosyalarda, bu fonksiyon düzgün çalışmayabilir.

Müzik dosyalarının oynatılmasına ilişkin ipuçları

- Bu ünite, ID3 Tag gömülü MP3 dosyalarını desteklemez.

NOT

- Desteklenmeyen dosyalar önizleme görüntüsünde sadece simge olarak görüntülenir
- Normal olmayan dosyalar bit işlem biçiminde görüntülenir
- Hasar görmüş veya bozuk bir müzik oynatılmayıp oynatma süresinde 00:00 görüntülenir.
- Telif hakkı korumalı ödemeli bir servisten indirilen bir müzik başlatılamaz oynatma süresinde uygun olmadığı bilgisi görüntülenir.
- OK, düğmelerine basarsanız ekran koruyucu durdurulur.
- Uzaktan kumanda üzerindeki , , , , düğmeleri de bu modda kullanılabilir.
- Sonraki müziği seçmek için , önceki müziği seçmek için düğmesini kullanabilirsiniz.

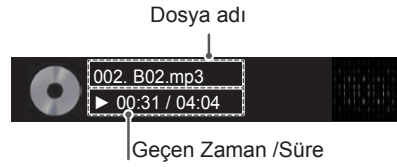

Müzik seçenekleri

- 1 Açılır menülere erişmek için **SETTINGS** öğesine basın.
- 2 **Set Audio Play. (Ses Oynatmayı Ayarla)** veya **Set Audio. (Sesi Ayarla)** öğelerine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.

! NOT

- **Movie List (Film Listesi)** içerisinde yapılan seçenek değişikliği **Photo List (Fotoğraf Listesi)** ve **Music List'i (Müzik Listesi)** etkilemez.
- **Photo List (Fotoğraf Listesi)** ve **Music List (Müzik Listesi)** içerisinde yapılan seçenek değişiklikleri aynı şekilde **Photo List (Fotoğraf Listesi)** ve **Music List (Müzik Listesi)** içerisinde **Movie List (Film Listesi)** etkilenmeksizin geçerli olur.

Set Audio Play. (Ses Oynatmayı Ayarla) seçildiğinde,

- 1 **Repeat (Tekrarla)** veya **Random (Rasgele)** seçimine gitmek için Gezinme düğmelerine basın.
- 2 Uygun ayarları yapmak üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.


Set Audio (Sesi Ayarla) seçildiğinde,

- 1 **Sound Mode (Ses Modu), Clear Voice II (Net Ses II)** ya da **Balance (Denge)** öğesini seçmek üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.
- 2 Uygun ayarları yapmak üzere ilerlemek için Gezinme düğmelerine basın.

İçerik Listesini İzleme

Saklanan dosyaları SuperSign Yöneticisi yazılımının Export (Dışa Aktarma) özelliğini kullanarak çalar.

- 1 **MY MEDIA'ya (Medyam)** gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 2 Gezinme düğmelerini kullanarak Contents List'e (İçerik Listesi) gelin ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 İstediğiniz bir klasöre gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 İstediğiniz bir dosyaya gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.

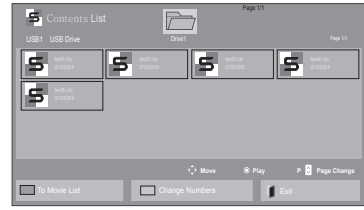

! NOT


- Contents List'ten (İçerik Listesi) medya dosyası oynatırken sadece **BACK (GERİ)**, **EXIT (ÇIKIŞ)** veya **Volume (Ses)** düğmesini kullanabilirsiniz. **BACK (GERİ)** veya **EXIT (ÇIKIŞ)** düğmesi seçildiğinde medya dosyalarının oynatılması durdurulur ve ekran görünümü moduna geri dönlür.
- USB aygıtında **AutoPlay (Otomatik Oynatma)** klasörü varsa ve dosyaları desteklenen formattaysa, USB aygıtı monitöre bağlandığında dosyalar otomatik olarak oynatılabilir.
- İçerik Listesi işlevi modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

DivX® VOD Kılavuzu

DivX® VOD Kaydı

Satın alınmış veya kiralanmış DivX® VOD içeriklerini oynatmak için cihazınızda bulabileceğiniz 10 haneli DivX kayıt kodunu kullanarak cihazınızı www.divx.com/vod adresine kaydetmelisiniz.


- 1 Ana menülere erişmek için **SETTINGS** düğmesine basın.
- 2 **MY MEDIA**'ya (**MEDYAM**) gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 Mavi düğmeye basın.
- 4 **DivX Reg. Code**'a (**DivX Kayıt Kodu**) gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 5 Ekranınızın kayıt kodunu görüntüleyin.
- 6 Tamamladığınızda, **EXIT(Çıkış)** düğmesine basın. Önceki menüye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.



DivX® VOD Kaydını Silme

Cihazınızda bulabileceğiniz 8 haneli DivX kayıt silme kodunu kullanarak www.divx.com/vod adresinde cihazınızın kaydını silmelisiniz.

- 1 Ana menülere erişmek için **SETTINGS** düğmesine basın.
- 2 **MY MEDIA**'ya (**MEDYAM**) gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 Mavi düğmeye basın.
- 4 **Deactivation (Deaktivasyon)** öğesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 5 Onaylamak üzere **Yes (Evet)** öğesini seçmek için Gezinme düğmelerine basın.



- 6 Tamamladığınızda, **EXIT(Çıkış)** düğmesine basın. Önceki menüye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

! NOT

- Kayıt kodunu kontrol ederken, bazı düğmeler çalışmayabilir.
- Başka bir aygıtın DivX kayıt kodunu kullanırsanız, kiralanmış ya da satın alınan DivX dosyasını oynatamazsınız. Ürünüze atanan DivX kayıt kodunu kullandığınızdan emin olun.
- Standart DivX kodeki ile dönüştürülmeyen video ya da ses dosyaları bozulmuş olabilir ya da oynatılamayabilir.
- DivX VOD kodu, bir hesap altında en fazla 6 aygıtı etkinleştirmenize olanak tanır.


! NOT

- Kayıt silme işlemi gerçekleştirildikten sonra DivX® VOD içeriklerini izleyebilmek için cihazınızı yeniden kaydetmeniz gerekir.


PIP/PBP'yi kullanma

USB aygıtında depolanan videoları veya resimleri tek bir monitörde, ana ve alt ekranlara bölerek görüntüler.


- 1 OPTION'a (SEÇENEK) gitmek için SETTINGS ve OK (TAMAM) düğmelerine basın.
- 2 PIP veya PBP öğesini seçmek için PIP/PBP'ye bastıktan sonra OK (Tamam) düğmesine basın.



- 3 My Media'dan (Medyam) Movie List (Film Listesi) veya Photo List (Fotoğraf Listesi) öğesini seçin. (PIP/PBP seçiliyken, Music List (Müzik Listesi) ve Contents List (İçerik Listesi) devre dışı kalır. İçerik Listesi işlevi modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.)



- 4 İstedığınız bir dosyayı seçtikten sonra OK'e (Tamam) basın.

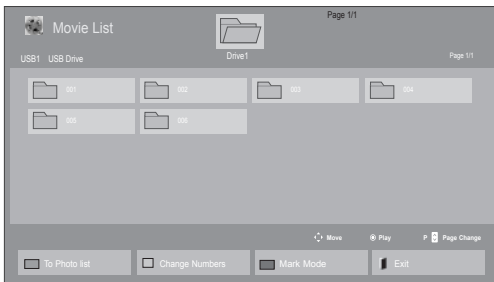

- 5 Oynatma listesinden PIP veya PBP simgesini seçin.




< Movie List (Film Listesi) >



< Photo List (Fotoğraf Listesi) >

- 6 Ses için Main (Ana) veya Sub (Alt) öğesini seçin. PIP veya PBP işlevini çalıştırmadan önce çıkış sesini seçmeniz gerekir.





- 7 Alt ekran ana ekranda görüntülenir.



AYARLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ


Ana menülere erişim

- 1 Ana menülere erişmek için **SETTINGS** düğmesine basın.
- 2 Aşağıdaki menülerden birine gitmek için Gezinme düğmelerine ve ardından **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 İstedığınız seçenek veya ayara gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 4 Tamamladığınızda, **EXIT (Çıkış)** düğmesine basın.
Bir önceki menüye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

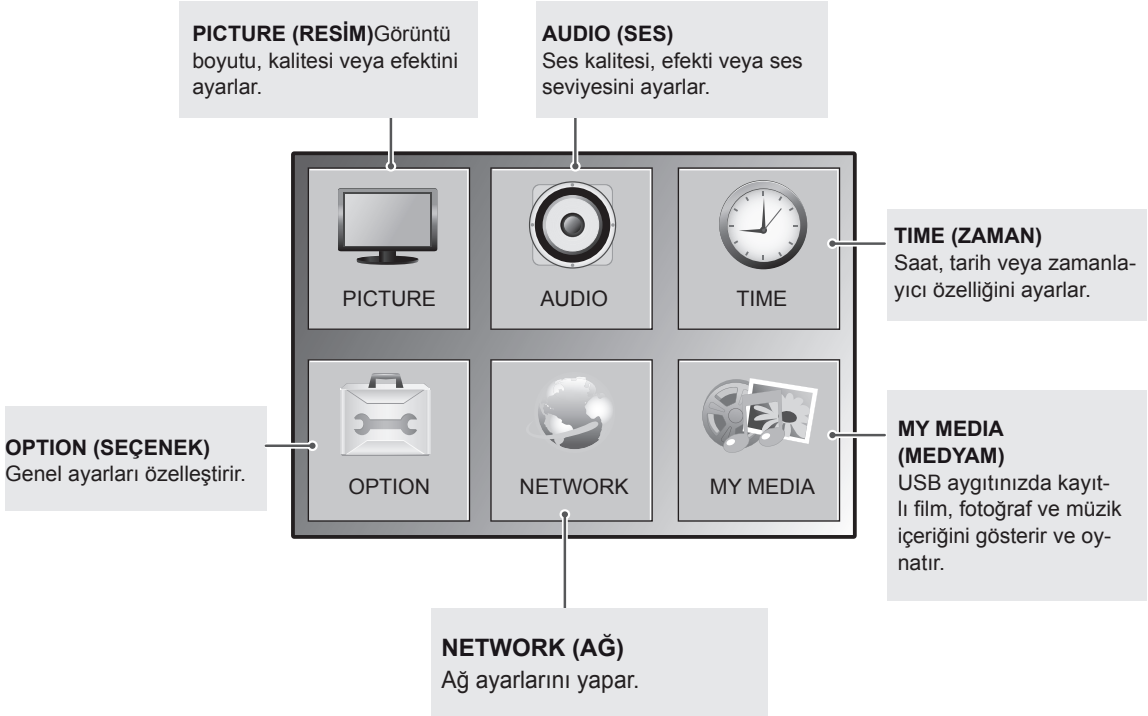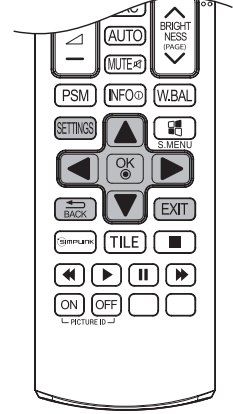


RESİM ayarları

- 1 Ana menülere erişmek için **SETTINGS** düğmesine basın.
- 2 **PICTURE (Resim)** öğesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 İstedığınız seçenek veya ayara gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- Önceki seviyeye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.
- 4 Tamamladığınızda, **EXIT (Çıkış)** düğmesine basın.
Bir önceki menüye döndüğünüzde, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

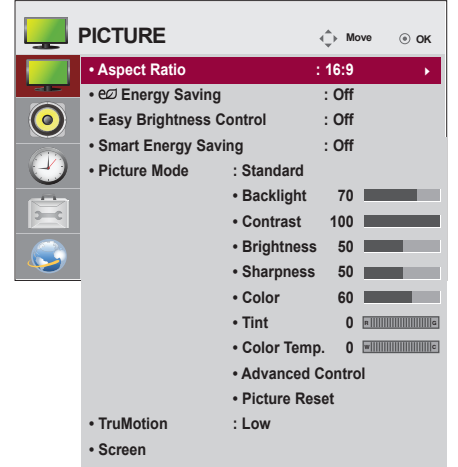

Mevcut resim ayarları aşağıda açıklanmıştır:

Ayar	Açıklama
Aspect Ratio (En-Boy Oranı)	Görüntülerin optimum boyutta izlenmesi için görüntü boyutunu değiştirir.
e Energy Saving (Enerji Tasarrufu)	Ekran parlaklığını ortama göre otomatik olarak ayarlar.
Düzy	
Off (Kapalı)	Energy Saving (Enerji Tasarrufu) fonksiyonunu devre dışı bırakır
Minimum (Minimum)/ Medium (Orta)/ Maximum (Maksimum)	Arka ışığın parlaklık seviyesini seçer.
Screen off (Ekran kapalı)	Ekran 3 saniye içinde kapanır.
Easy Brightness Control	Belirlediğiniz zaman çizelgesine göre arka ışığı ayarlar.
Mod	
On (Açık)	Easy Brightness Control (Kolay Parlaklık Denetimi) işlevini devre dışı bırakır.
Off (Kapalı)	Easy Brightness Control (Kolay Parlaklık Denetimi) işlevini etkinleştirir.
NOT - Güncel zaman ayarlanmazsa Easy Brightness Control (Kolay Parlaklık Denetimi) işlevi devre dışı bırakılır. - Energy Saving (Enerji Tasarrufu), Maximum (Maksimum) olarak ayarlandığında Easy Brightness Control (Kolay Parlaklık Denetimi) işlevi devre dışı bırakılır. - En fazla altıya kadar zaman çizelgesi belirleyebilirsiniz ve bunlar artan sıraya göre sıralanacaktır. - Altıdan fazla zaman çizelgesi eklenmişse, en son zaman çizelgesi otomatik olarak silinecektir. - OK (Tamam) tuşuna basarak bir zaman çizelgesini silebilirsiniz. - Yinelenen zaman çizelgeleri eklenmez, fakat arka ışık değeri değişir. - Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.	
Smart Energy Saving (Akıllı Enerji Tasarrufu)	Ekran parlaklığına göre arka ışığı ve kontrastı ayarlar.
Düzy	
On (Açık)	Akıllı enerji tasarrufu oranı olarak ayarlanan değere en yakın miktarda enerji tasarrufu sağlamak için Smart Energy Saving (Akıllı Enerji Tasarrufu) fonksiyonunu etkinleştirir.
Off (Kapalı)	Smart Energy Saving (Akıllı Enerji Tasarrufu) fonksiyonunu devre dışı bırakır
Picture Mode (Resim Modu)	En iyi Monitör ekranı performansı için her moddaki seçenekleri özelleştirir ya da ön ayarlı görüntülerden birini seçer. Ayrıca, her modun gelişmiş seçeneklerini özelleştirebilirsiniz. Mevcut ön ayarlı resim modları Monitöre bağlı olarak değişiklik gösterir.

Ayar	Açıklama										
TruMotion	Daha yumuşak hareket dizileri görüntülemek için görüntüleri düzeltir. • Düşük : De-Judder / De-Blur değeri 3'e ayarlanır. • Yüksek : De-Judder / De-Blur değeri 7'ye ayarlanır. • Kullanıcı : De-Judder / De-Blur değeri manuel olarak ayarlanabilir. - De-Judder : Bu fonksiyon ekranın titremesini ayarlar. - De-Blur : Bu fonksiyon ekranın bulanıklığını ayarlar ve ortadan kaldırır. 										
SCREEN (EK-RAN) (Yalnızca RGB-PC Modunda)	RGB modunda PC görüntüleme seçeneklerini özelleştirir. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Seçenek</th><th>Açıklama</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resolution (Çözünürlük)</td><td>Uygun bir çözünürlük seçer. Bkz. "PC gösterim seçeneklerinin özelleştirilmesi".</td></tr> <tr> <td>Auto Configure (Oto. Yapılandırma)</td><td>Ekran konumunu, boyutu ve fazı otomatik olarak ayarlar. Yapılandırma devam ederken gösterilen görüntü birkaç saniyeliğine bozulabilir.</td></tr> <tr> <td>Position/Size/Phase (Konum/Boyut/Faz)</td><td>Resim net olmadığında ve özellikle karakterler titriyorsa otomatik yapılandırmadan sonra seçenekleri ayarlar.</td></tr> <tr> <td>Reset (Sıfırla)</td><td>Seçenekleri varsayılan ayarlara geri yükler.</td></tr> </tbody> </table>	Seçenek	Açıklama	Resolution (Çözünürlük)	Uygun bir çözünürlük seçer. Bkz. "PC gösterim seçeneklerinin özelleştirilmesi".	Auto Configure (Oto. Yapılandırma)	Ekran konumunu, boyutu ve fazı otomatik olarak ayarlar. Yapılandırma devam ederken gösterilen görüntü birkaç saniyeliğine bozulabilir.	Position/Size/Phase (Konum/Boyut/Faz)	Resim net olmadığında ve özellikle karakterler titriyorsa otomatik yapılandırmadan sonra seçenekleri ayarlar.	Reset (Sıfırla)	Seçenekleri varsayılan ayarlara geri yükler.
Seçenek	Açıklama										
Resolution (Çözünürlük)	Uygun bir çözünürlük seçer. Bkz. "PC gösterim seçeneklerinin özelleştirilmesi".										
Auto Configure (Oto. Yapılandırma)	Ekran konumunu, boyutu ve fazı otomatik olarak ayarlar. Yapılandırma devam ederken gösterilen görüntü birkaç saniyeliğine bozulabilir.										
Position/Size/Phase (Konum/Boyut/Faz)	Resim net olmadığında ve özellikle karakterler titriyorsa otomatik yapılandırmadan sonra seçenekleri ayarlar.										
Reset (Sıfırla)	Seçenekleri varsayılan ayarlara geri yükler.										

Picture Mode (Resim Modu) seçenekleri

Ayar	Açıklama
Backlight (Arka Işık)	LCD arka ışığını kontrol ederek ekranın parlaklığını ayarlar. Parlaklık seviyesini azaltırsanız, ekran kararır ve güç tüketimi video sinyali kaybı olmaksızın azalır.
Contrast (Kontrast)	Video sinyali gradyanını artırır veya azaltır. Görüntünün parlak kısmı doygunlaştığında, Contrast (Kontrast) ayarını kullanabilirsiniz.
Brightness (Parlaklık)	Görüntüdeki sinyalin taban seviyesini ayarlar. Resmin karanlık kısmı doygunlaştığında, Brightness (Parlaklık) ayarını kullanabilirsiniz.
Sharpness (Keskinlik)	Görüntünün aydınlık ve karanlık alanları arasındaki sınırdaki netlik seviyesini ayarlar. Seviye ne kadar düşükse görüntü de o kadar yumuşak olur.
Color (Renk)	Tüm Renklerin yoğunluğunu ayarlar.
Tint (Ton)	Kırmızı ve yeşil seviyeleri arasındaki dengeyi ayarlar.
Color Temperature (Renk Sıcaklığı)	Kırmızı gibi daha sıcak renkleri artırmak için Sıcak ögesine ya da görüntüyü mavimsileştirmek için Soğuk ögesine ayarlayın.
Advanced Control (Gelişmiş Kontrol)	Gelişmiş seçenekleri özelleştirir.
Picture Reset (Resim Sıfırlama)	Seçenekleri varsayılan ayarlara geri yükler.

! NOT


- Picture (Resim) menüsündeki '**Picture Mode**' (Resim Modu) ayarı **Vivid, Standard, Cinema, Sport** (Canlı, Standart, Sinema, Spor) veya **Game** (Oyun) olarak ayarlandığında, sonraki menüler otomatik olarak ayarlanır.
- RGB-PC / HDMI-PC modunda renk ve renk tonu ayarı yapamazsınız.
- Smart Energy Saving (Akıllı Enerji Tasarrufu) fonksiyonu kullanılırken, ekran sabit bir görüntünün beyaz alanında doygun görünebilir.
- Energy Saving (Enerji Tasarrufu) Minimum, Medium (Orta) veya Maximum (Maksimum) değerine ayarlandıysa, Smart Energy Saving (Akıllı Enerji Tasarrufu) fonksiyonu devre dışı bırakılır.
- Canlı modda arka ışık aydınlatması kalibre edildiği için ayarlar her ürüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Gelişmiş görüntü seçenekleri

Ayar	Açıklama
Dynamic Contrast (Dinamik Kontrast) (Off/Low/Medium/High) (Kapalı/Düşük/Orta/Yüksek)	Ekranın parlaklığına göre kontrastı ayarlayarak en iyi seviyede tutulmasını sağlar. Parlak kısımların daha parlak ve koyu kısımların daha koyu yapılmasıyla görüntü iyileştirilir. (Bu fonksiyon yalnızca AV(CVBS) ve Component altında kullanılabilir.)
Dynamic Color (Dinamik Renk) (Off/Low/High) (Kapalı/Düşük/Yüksek)	Ekran Renklerinin daha canlı, zengin ve temiz görünmesini sağlar. Bu özellik, renk tonu, doygunluk ve aydınlatmayı zenginleştirerek kırmızı, mavi, yeşil ve beyazların daha canlı görünmesini sağlar. (Bu fonksiyon yalnızca AV(CVBS) ve Component altında kullanılabilir.)
Clear White (Net Beyaz) (Off/Low/High) (Kapalı/Düşük/Yüksek)	Ekranın beyaz kısımlarını daha parlak ve daha beyaz hale getirir.
Skin Color (Ten Rengi)	Videodaki ten rengi alanlarını saptar ve doğal bir ten rengi açığa çıkarmak için ayarlar.
Noise Reduction (Parazit Azaltma) (Off/Low/Medium/High) (Kapalı/Düşük/Orta/Yüksek)	Ekran parazitini özgün resmin zarar görmeyeceği şekilde azaltır. (Bu fonksiyon yalnızca AV(CVBS) ve Component altında kullanılabilir.)
Digital Noise Reduction (Dijital Parazit Azaltma) (Off/Low/Medium/High) (Kapalı/Düşük/Orta/Yüksek)	Bu seçenek, dijital video sinyalleri oluşturulurken üretilen paraziti azaltır.
Gamma (Gama) (Low/Medium/High) (Düşük/Orta/Yüksek)	Kendi gama değerini ayarlayın. Monitörde, yüksek gama değerleri beyazlaşmış resimler görüntülerken, düşük gama değerleri yüksek kontrastlı resimler görüntüler.
Black Level (Siyah Seviyesi) (Low/High) (Düşük/Yüksek)	» Düşük: Ekran yansıması koyulaşır. » Yüksek: Ekran yansıması parlaklaşır. Ekranın siyah yüzeyini kullanarak kontrastını ve parlaklığını ayarlar - Component, HDMI, DVI-D.

SES ayarları

- 1 Ana menülere erişmek için **SETTINGS** düğmesine basın.
- 2 **AUDIO (Ses)** öğesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 İstediğiniz seçenek veya ayara gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- Önceki seviyeye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.
- 4 Tamamladığınızda, **EXIT (Çıkış)** düğmesine basın.
Bir önceki menüye döndüğünüzde, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

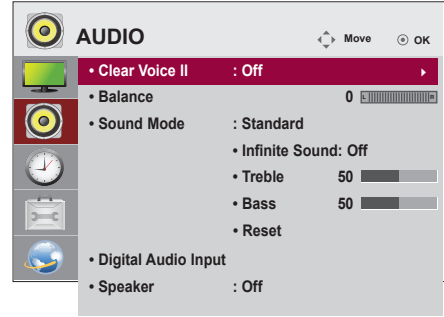


Mevcut ses seçenekleri aşağıda açıklanmıştır.

Ayar	Açıklama
Clear Voice II (Net Ses II)	İnsan ses aralığını diğerlerinden ayırıştırarak kullanıcıların daha net konuşma yapmalarına yardımcı olur.
Balance (Denge)	Bulunduğunuz ortama uygun olarak sağ ve sol hoparlörler arasındaki dengeyi ayarlar.
Sound Mode (Ses Modu)	İzlemekte olduğunuz video türüne göre en iyi ses kalitesi otomatik olarak seçilir.
Mod	
Standard (Standart)	En mükemmel ve doğal ses.
Music (Müzik)	Müzik dinlerken özgün sesin keyfini yaşamak için bu seçeneği kullanın.
Cinema (Sinema)	Olağanüstü ses keyfini yaşamak için bu seçeneği kullanın.
Sports (Spor)	Spor yayınlarını izlemek için bu seçeneği kullanın.
Game (Oyun)	Oyun oynarken dinamik ses keyfini yaşamak için kullanın.
NOT	Ses kalitesi veya düzeyi istediğiniz gibi değilse, farklı kullanıcı ortamlarına yönelik ayarları sağlamak üzere ayrı bir ev sinema sistemi veya amplifikatör kullanmanız önerilir.
Seçenek	
INFINITE SOUND	LG'nin Infinity Sound seçeneği, iki hoparlörden 5.1 kanal stereo ses sağlar.
Treble (Tiz)	Çıkıştaki baskın sesleri kontrol eder. Tizi yükselttiğinizde, çıkış yüksek frekans aralığına yükseltilecektir.
Bass (Bas)	Çıkış sesini daha yumuşak hale getirir. Bass (Bas) artırıldığında çıkış frekansı da artacaktır.
Reset (Sıfırla)	Ses modunu varsayılan ayarlara sıfırlar.
Digital Audio Input (Dijital Ses Girişi)	HDMI/DisplayPort: Dijital sinyal sesi monitör hoparlörü üzerinden HDMI ve ekran portlarından çıkar. Audio In: HDMI ve ekran portları Audio In (Ses Girişi) portuna bağlandığında ses monitör hoparlöründen çıkar.
Speaker (Hoparlör)	ON (AÇIK): Sesin monitör hoparlöründen verilmesini etkinleştirir. (* Monitör hoparlörü ayrı olarak satılır.) OFF (KAPALI): Sesin monitör hoparlöründen verilmesini devre dışı bırakır. Harici bir ses aygıtı kullanırken bu seçeneği belirleyin.

ZAMAN ayarları

- 1 Ana menülere erişmek için **SETTINGS** düğmesine basın.
- 2 **TIME (ZAMAN)** öğesine gitmek için Gezinme düğmelerine basın ve **OK** düğmesine basın.
- 3 İstedığınız seçenek veya ayara gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK** düğmesine basın.
 - Önceki seviyeye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.
- 4 Tamamladığınızda, **EXIT (Çıkış)** düğmesine basın. Bir önceki menüye döndüğünüzde, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

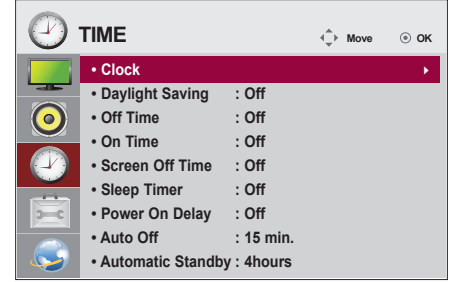

Mevcut zaman ayarları aşağıda açıklanmıştır:

Ayar	Açıklama
Clock (Saat)	Saat özelliğini ayarlar.
Daylight Saving (Yaz Saati)	Yaz mevsiminde, geçerli saati Standart Saatin bir saat ilerisine alır.
On/Off Time (Açma/Kapama Zamanı)	Monitörün açma ve kapatma zamanını ayarlar.
Screen Off Time (Ekran Kapatma Saati)	Ekranın kapatılacağı saati ayarlar.
Sleep Timer (Uyku Zamanlayıcısı)	Monitör kapatılincaya kadar geçecek süreyi ayarlar. Monitörü kapatıp tekrar açtığınızda, Sleep Timer (Uyku Zamanlayıcısı) kapatılır.
Power on delay (Gecikmeli güç)	Birden çok monitör bağlayıp ve gücü açarken, aşırı yüklenmeyi önlemek için monitörler birer birer açılır.
Auto off (Otomatik kapama)	Auto off (Otomatik kapama) fonksiyonu etkinse ve hiç bir giriş sinyali yoksa, monitör 15 dakika sonra otomatik olarak kapalı moda geçer.
Automatic Standby (Otomatik Bekleme)	4 saatten uzun bir süre monitörü kullanmazsanız, monitör otomatik olarak bekleme moduna geçer.




NOT

- Açma veya kapatma zamanı ayarlandığında, bu fonksiyonlar önceden günlük olarak ayarlanmış olan zamanda çalışır.
- Programlı güç kapatma fonksiyonu, sadece aygıt saati doğru olarak ayarlandığında düzgün bir şekilde çalışır.
- Programlı güç açma ve kapatma zamanlarının aynı olması halinde, bu ayar açıksa güç kapatma zamanı, güç açma zamanına göre daha önceliklidir, bu ayar kapalıysa güç açma zamanı öncelik kazanır.

SEÇENEK ayarları

- 1 Ana menülere erişmek için **SETTINGS** düğmesine basın.
- 2 **OPTION (Seçenek)** ögesine gitmek için Gezinme düğmelerine basın ve **OK** düğmesine basın.
- 3 İstediğiniz seçenek veya ayara gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK** düğmesine basın.
- Önceki seviyeye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.
- 4 Tamamladığınızda, **EXIT (Çıkış)** düğmesine basın.
Bir önceki menüye döndüğünüzde, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

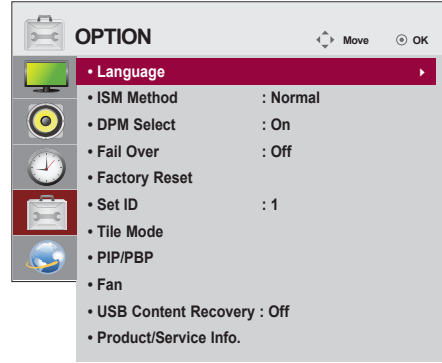

Mevcut seçenek ayarları aşağıda açıklanmıştır:

Ayar	Açıklama				
Menu Language (Menü Dili)	Kumanda adlarının görüneceği dili seçmek için.				
ISM Method (ISM Metodu)	Bir PC/Video oyun görüntüsünün ekranda uzun süre boyunca donması veya sabit bir şekilde gösterilmesi, görüntüyü değiştirseniz bile hayalet görüntünün kalmasına yol açabilir. Sabit bir görüntünün uzun süre boyunca ekranda kalmasını engelleyin.				
	Ayar				
	Normal	Görüntü yanması sizin için bir sorun teşkil etmiyorsa normal pozisyonunda bırakın.			
	Orbiter	Hayalet görüntülerin oluşmasını önleyebilir. Bununla birlikte, yapılacak en iyi şey sabit bir görüntünün ekranda uzun süre kalmasını engellemektir. Ekrandaki görüntünün sabit kalması için, ekran 2 dakikada bir hareket eder.			
	Inversion (Ters çevirme)	Bu fonksiyon ekranın panel rengini ters çevirir. Bu panel rengi otomatik olarak 30 dakika bir ters çevrilir.			
White wash (Beyaz yıkama)	Beyaz yıkamada ekran koyu beyaz renkle kaplanır. Bu, ekranda oluşan geçici görüntü yanmalarını yok eder. Kalıcı bir görüntünün beyaz yıkama ile tamamen temizlenmesi mümkün olmayabilir.				
DPM Select (DPM Seçimi)	Kullanıcı, güç tasarrufu modunu açmayı ya da kapatmayı seçebilir.				
NOT • Energy Saving (Enerji Tasarrufu) modunu Off (Kapalı) olarak veya Energy Saving (Enerji Tasarrufu) moduna girmeden önce süre uzunluğunu 5 sn./10 sn./15 sn./1 dak./3 dak./5 dak./10 dak. olarak ayarlayabilirsiniz. • Ortamınıza göre küçük farklılıklar yaratır. • Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.					
Fail Over (Güç Devretme)	Giriş sinyali yoksa başka bir giriş otomatik olarak sinyalle değiştirilir.				
	Ayar				
	Off (Kapalı)	Giriş kaynaklarında otomatik olarak geçiş yapmayı durdurur.			
	Auto (Otomatik)	Geçerli giriş kaynağından video sinyali gelmezse, belirlenen giriş sırasına göre video sinyali olan farklı bir giriş kaynağı bulmaya çalışır. (Aşağıdaki tablodaki sıralamaya bakın.)			
	Geçerli Giriş Kaynağı	1. Deneme	2. Deneme	3. Deneme	4. Deneme
	RGB	HDMI	DVI	DP	Geçiş yapılabilecek bir video sinyali mevcut değilse, geçerli giriş kaynağı kullanımda kalır.
	DVI	HDMI	DP	RGB	
HDMI	DVI	DP	RGB		
DP	HDMI	DVI	RGB		
Manual (Manuel)	Giriş kaynağı belirtilen sıraya göre değişir. Belirtilen giriş kaynağından video sinyali gelmezse, geçerli giriş kaynağı kullanımda kalır.				

Ayar	Açıklama												
Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Geri Dön)	Varsayılan fabrika ayarlarına dönmek için bu seçeneği belirleyin.												
Set ID (Set Kimliği)	Görüntü için çok sayıda ürün birbirine bağlandığında, her bir ürüne benzersiz bir Set ID NO (ad ataması) atayabilirsiniz. Düğmeyi kullanarak (1 - 255 arasında) bir numara belirleyin ve çıkın. Ürün Kontrol Programı'nı kullanarak her bir ürünü tek başına kontrol etmek için atanmış Set ID'yi (Set Kimliği) kullanın.												
Tile Mode	<table> <tr> <td>Tile Mode (Döşeme Modu)</td><td> Bu fonksiyonu kullanmak için - Diğer çeşitli ürünlerle birlikte gösterilmesi gerekir. - Döşeme Modunu seçin, sıraları ve sütunları ayarlayın, daha sonra döşeme kimliğini girerek konumu ayarlayın. - Döşeme Modu: sıra x sütun (sıra = 1-15, sütun = 1-15). - 5 x 5 mevcuttur. </td></tr> <tr> <td>Auto Config. (Oto Yapılandırma)</td><td>Ekran konumunu, saati ve fazı otomatik olarak ayarlar. Yapılandırma devam ederken, gösterilen görüntü birkaç saniyeliğine bozulabilir</td></tr> <tr> <td>Position (Konum)</td><td>Ekran konumunu yatay veya dikey olarak taşımak için kullanılır.</td></tr> <tr> <td>Size (Boyut)</td><td>Kenar boyutunu dikkate alarak yatay ve dikey ekran boyutunu ayarlayın.</td></tr> <tr> <td>Natural (Doğal)</td><td>Doğal olarak gösterilmesi için, görüntü, ekranlar arasındaki uzaklık kadar atlanır.</td></tr> <tr> <td>Reset (Sıfırla)</td><td>Döşeme modunu başlatmak ve serbest bırakmak için kullanılacak fonksiyon. Döşeme geri çağırma seçildiğinde tüm Döşeme ayarı serbest bırakılır ve ekran Tam ekrana döner.</td></tr> </table>	Tile Mode (Döşeme Modu)	Bu fonksiyonu kullanmak için - Diğer çeşitli ürünlerle birlikte gösterilmesi gerekir. - Döşeme Modunu seçin, sıraları ve sütunları ayarlayın, daha sonra döşeme kimliğini girerek konumu ayarlayın. - Döşeme Modu: sıra x sütun (sıra = 1-15, sütun = 1-15). - 5 x 5 mevcuttur.	Auto Config. (Oto Yapılandırma)	Ekran konumunu, saati ve fazı otomatik olarak ayarlar. Yapılandırma devam ederken, gösterilen görüntü birkaç saniyeliğine bozulabilir	Position (Konum)	Ekran konumunu yatay veya dikey olarak taşımak için kullanılır.	Size (Boyut)	Kenar boyutunu dikkate alarak yatay ve dikey ekran boyutunu ayarlayın.	Natural (Doğal)	Doğal olarak gösterilmesi için, görüntü, ekranlar arasındaki uzaklık kadar atlanır.	Reset (Sıfırla)	Döşeme modunu başlatmak ve serbest bırakmak için kullanılacak fonksiyon. Döşeme geri çağırma seçildiğinde tüm Döşeme ayarı serbest bırakılır ve ekran Tam ekrana döner.
Tile Mode (Döşeme Modu)	Bu fonksiyonu kullanmak için - Diğer çeşitli ürünlerle birlikte gösterilmesi gerekir. - Döşeme Modunu seçin, sıraları ve sütunları ayarlayın, daha sonra döşeme kimliğini girerek konumu ayarlayın. - Döşeme Modu: sıra x sütun (sıra = 1-15, sütun = 1-15). - 5 x 5 mevcuttur.												
Auto Config. (Oto Yapılandırma)	Ekran konumunu, saati ve fazı otomatik olarak ayarlar. Yapılandırma devam ederken, gösterilen görüntü birkaç saniyeliğine bozulabilir												
Position (Konum)	Ekran konumunu yatay veya dikey olarak taşımak için kullanılır.												
Size (Boyut)	Kenar boyutunu dikkate alarak yatay ve dikey ekran boyutunu ayarlayın.												
Natural (Doğal)	Doğal olarak gösterilmesi için, görüntü, ekranlar arasındaki uzaklık kadar atlanır.												
Reset (Sıfırla)	Döşeme modunu başlatmak ve serbest bırakmak için kullanılacak fonksiyon. Döşeme geri çağırma seçildiğinde tüm Döşeme ayarı serbest bırakılır ve ekran Tam ekrana döner.												
PIP/PBP	USB aygıtında depolanan videoları veya resimleri tek bir monitörde, ana ve alt ekranlara bölerek görüntüler. <table> <tr> <td colspan="2">Seçenek</td></tr> <tr> <td>Mode (Mod)</td><td> İkinci ekran türünü ayarlar. *OFF (Kapalı): İkinci ekranı devre dışı bırakır. *PIP (Picture In Picture) (Görüntü İçinde Görüntü): İkinci ekranı ana ekranda görüntüler. *PBP (Picture By Picture) (Yan Yana Görüntü): İkinci ekranı ana ekranın yanında görüntüler. </td></tr> <tr> <td>Position (Konum)</td><td>Alt ekranın konumunu ayarlar (sol üst, sol alt, sağ üst, sağ alt) Varsayılan değer sağ alttır.</td></tr> <tr> <td>Size (Boyut)</td><td>Alt ekranın boyutunu ayarlar (Boyut 0 - 10). PIP'nin varsayılan boyutu (Boyut: 0) 480x270'tir; maksimum boyut 10, 960x540'tır.</td></tr> </table> NOT - Position (Konum) ve Size (Boyut) seçenekleri sadece PIP modunda etkinleştirilebilir.	Seçenek		Mode (Mod)	İkinci ekran türünü ayarlar. *OFF (Kapalı): İkinci ekranı devre dışı bırakır. *PIP (Picture In Picture) (Görüntü İçinde Görüntü): İkinci ekranı ana ekranda görüntüler. *PBP (Picture By Picture) (Yan Yana Görüntü): İkinci ekranı ana ekranın yanında görüntüler.	Position (Konum)	Alt ekranın konumunu ayarlar (sol üst, sol alt, sağ üst, sağ alt) Varsayılan değer sağ alttır.	Size (Boyut)	Alt ekranın boyutunu ayarlar (Boyut 0 - 10). PIP'nin varsayılan boyutu (Boyut: 0) 480x270'tir; maksimum boyut 10, 960x540'tır.				
Seçenek													
Mode (Mod)	İkinci ekran türünü ayarlar. *OFF (Kapalı): İkinci ekranı devre dışı bırakır. *PIP (Picture In Picture) (Görüntü İçinde Görüntü): İkinci ekranı ana ekranda görüntüler. *PBP (Picture By Picture) (Yan Yana Görüntü): İkinci ekranı ana ekranın yanında görüntüler.												
Position (Konum)	Alt ekranın konumunu ayarlar (sol üst, sol alt, sağ üst, sağ alt) Varsayılan değer sağ alttır.												
Size (Boyut)	Alt ekranın boyutunu ayarlar (Boyut 0 - 10). PIP'nin varsayılan boyutu (Boyut: 0) 480x270'tir; maksimum boyut 10, 960x540'tır.												

**NOT**

- Setin iç sıcaklığı 80 °C'yi aşarsa, güvenlik nedeniyle otomatik olarak kapatılır.

Ayar	Açıklama
Fan (Yalnızca 47WV50MS modeli)	Ayar
	Mode (Mod) Bu seçenek monitörün giriş sıcaklığını gösterir ve fanı kontrol eder. • Auto (Otomatik): Ayarlanan sıcaklığa göre fanı açar ve kapatır. • On (Açık): Fan her zaman açıktır. • Manual (Manuel): Fanı kullanıcı ayarlarına göre açar ve kapatır.
	Hysteresis (Gecikme) Fanın açık ve kapalı olduğu zamanlar arasındaki sıcaklık farkı.
	Set Temperature (Sıcaklığı Ayarla) Fanın açık olacağı sıcaklığı ayarlayın.
	Current Temperature (Mevcut Sıcaklık) Setin içindeki geçerli sıcaklık.
	 NOT • Yanlış fan ayarlarından kaynaklanan arızaları engellemek için Auto (Otomatik) modunu kullanmanız önerilir. • Setin iç sıcaklığı 80 °C'yi aşarsa, güvenlik nedeniyle otomatik olarak kapatılır.
USB Content Recovery	İçerik oynatılırken kapatıldıysa, yeniden açıldığında içeriği bir USB'de tekrar oynatır. (USB'nin bağlantısı kesildiğinde ve tekrar bağlandığında bu fonksiyon aynı şekilde çalışır.)
Product/Service Info. (Ürün/Servis Bilgileri)	Model adı, yazılım sürümü, seri numarası, IP adresi, MAC adresi ve ana sayfayı gösterir.

Tile Mode (Döşeme Modu)

Büyük bir döşemeli görüntü oluşturmak için bu monitör ek monitörlerle döşenebilir.

• Off (Kapalı)

Tile Mode (Döşeme Modu) seçeneği devre dışı bırakıldığında

• 1X2

2 monitör kullanarak



Tile ID (Döşeme Kimliği)

• 2X2

4 monitör kullanarak

**• 3X3:**

9 monitör kullanarak

**• 4X4**

16 monitör kullanarak

**• 5X5**

25 monitör kullanarak

**Tile Mode (Döşeme Modu) - Natural mode (Doğal Mod)**

Etkin olduğunda, monitörler arasındaki boşlukta olması gereken görüntü parçaları atlanır.

Önce



Sonra




PIP/PBP

USB aygıtında depolanan videoları veya fotoğrafları tek bir monitörde, ana ve alt ekranlara bölerek görüntüler.

Mod

***PIP (Picture In Picture) (Görüntü İçinde Görüntü):** Alt ekranı ana ekranda görüntüler.


***PBP (Picture By Picture) (Yan Yana Görüntü):** Alt ekranı ana ekranın yanında görüntüler.

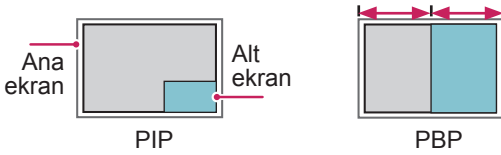**Konum**

Alt ekranın konumunu ayarlar (sol üst, sol alt, sağ üst, sağ alt)

**Boyut**

Alt ekranın boyutunu ayarlar (Boyut 0 - 10).

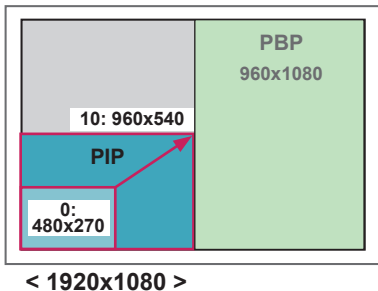**! NOT**

- Alt ekran yalnızca USB aygıtı kullanılırken desteklenir.
- 47WV50BS Kompozit(AV) sinyal ve girişi desteklemiyor.

		Alt
		USB
Ana	Component	O
	RGB	O
	HDMI/DVI-D/Display Port	O
	AV	X


- Boyutu ve konumu yalnızca PIP modunda değiştirebilirsiniz.
- PBP seçiliyken, PICTURE (RESİM) menüsündeki Aspect Ratio (En/Boy Oranı) seçeneği devre dışı bırakılır (16:9 olarak sabittir).
- PBP işlevi çalıştırılırken, Tile Mode (Döşeme Modu) işlevi çalışmaz.
- PIP veya PBP fonksiyonlarını çalıştırmadan önce çıkış sesini seçmeniz gerekir. (Main (Ana) veya Sub (Alt) ögesini seçin.)
- Ses seçimi kutusundan Main (Ana) veya Sub (Alt) ögesini seçemezseniz ve bir süre sonra OSD kaybolursa ya da Exit (Çıkış) veya Back (Geri) tuşuna bastığınızda kaybolursa, PIP/PBP alt ekranı etkinleştirilmez.
- PIP veya PBP fonksiyonları çalışırken sesi değiştiremezsiniz. Sesi değiştirmek istiyorsanız, lütfen PIP/PBP'yi yeniden başlatın.
- Alt ekranın resim kalitesi USB aygıtında değil, ana menüde seçilen değerlere göre ayarlanır.
- Seçtiğiniz videoları PIP/PBP modunda oynattığınızda, videolar sırayla tekrar tekrar oynatılır.
- PIP modunda aşağıdaki düğmeler çalışır.

Düğme	Fotoğraf	Film
<	O	X
>	O	X
▶	X	O
■	X	X
▶▶	X	O
◀◀	X	O
⏮	X	O


Resim Kimliği

TÜRKÇE

Picture ID (Resim Kimliği), çoklu görüş için tek bir IR alıcısı kullanarak belli bir setin (ekranın) ayarlarını değiştirmek için kullanılır. IR sinyali alan set, RS-232C konektörü aracılığıyla başka bir setle iletişim kurar. Her set, bir Set ID (Set Kimliği) ile tanımlanır. Uzaktan kumandayı kullanarak Picture ID (Resim Kimliği) atarsanız, sadece aynı Picture ID (Resim Kimliği) ve Set ID'si (Set Kimliği) olan ekranlar uzaktan kontrol edilebilir.

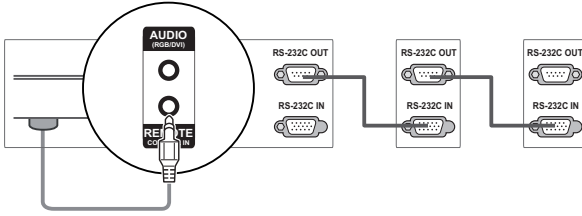


IR ALICISI

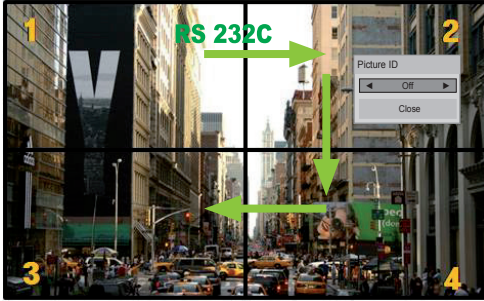


2X2 Çoklu Görüş (Toplam Set Kimliği: 4)
Set Kimlikleri, resimde gösterildiği gibi atanabilir.

- 1 Resim Kimliği atamak için uzaktan kumanda üzerindeki kırmızı ON (AÇIK) düğmesine basın.



- 2 Resim Kimliğini değiştirmek için ON tuşuna veya devamlı olarak sol ve sağ ok tuşlarına basın. İstediğiniz kimliği atayın.




- Çoklu görüşteki her sete Set ID (Set Kimliği), ardından uzaktan kumanda üzerindeki kırmızı düğmeye basarak Picture ID (Resim Kimliği) atarsanız, aynı Set Kimliği ve Resim Kimliği'ne sahip set için tuş komutu gösterilir. Farklı Set Kimliği ve Resim Kimliği'ne sahip bir set IR sinyalleriyle kontrol edilemez.
- Picture ID (Resim Kimliği) öğesinin alabileceği maksimum değer Total Set ID (Toplam Set Kimliği) menüsünde ayarlanabilir.
- Total Set ID (Toplam Set Kimliği) ataması hakkında daha fazla bilgi için Kurulum Kılavuzu'na bakın.

! NOT

- Örneğin, Picture ID (Resim Kimliği), 2'ye atanırsa, sağ üst ekran (Set ID:2) IR sinyalleriyle kontrol edilebilir.
- Her setin PICTURE (RESİM), AUDIO (SES), TIME (ZAMAN), NETWORK (AĞ) ve MY MEDIA (MEDYAM) menü ayarlarını veya uzaktan kumanda üzerindeki kısayol tuş ayarlarını değiştirebilirsiniz.
- Resim kimlikleri için yeşil OFF (KAPALI) düğmesine basarsanız, her set için Resim kimlikleri özelliği kapatılır. Uzaktan kumanda üzerindeki herhangi bir düğmeye basarsanız tüm setler tekrar çalışmaya başlar.
- MY MEDIA (MEDYAM) menüsü kullanılırken Picture ID (Resim Kimliği) devre dışı bırakılır.
- Picture ID Off (Kapalı) olarak ayarlandığında uzaktan kumanda düğmelerine basılarak aynı anda sadece bir işlem yapılır.

AĞ ayarları

- 1 Ana menülere erişmek için **SETTINGS** düğmesine basın.
- 2 **NETWORK (AĞ)** ögesine gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 İstedığınız seçenek veya ayara gitmek için Gezinme düğmelerine ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
 - Önceki seviyeye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.
- 4 Tamamladığınızda **EXIT (Çıkış)** düğmesine basın. Önceki menüye dönmek için, **BACK (Geri)** düğmesine basın.

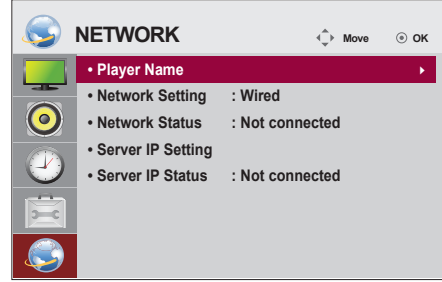

Mevcut seçenek ayarları aşağıda açıklanmıştır:

Ayar	Açıklama
Player Name (Oynatıcı Adı)	SuperSign Yöneticisi yazılımında kullanılan oynatıcı adını ayarlar (20 karaktere kadar)
Network Setting (Ağ Ayarı)	Ağ ayarlarını yapılandırır.
Network Status (Ağ Durumu)	Ağ durumunu görüntüler. - Internet is connected (İnternet bağlı): Harici olarak bağlı - Home network is connected (Ev ağı bağlı): Yalnızca dahili olarak bağlı - Not connected (Bağlı değil): Ağ bağlantısı yok
Server IP Setting (Sunucu IP Ayarı)	SuperSign Yöneticisi yazılımının kurulu olduğu bilgisayarın (sunucunun) IP adresini ayarlar.
Server IP Status (Sunucu IP Durumu)	Sunucuyla bağlantı durumunu görüntüler. - Not connected (Bağlı değil): SuperSign sunucusuyla ağ bağlantısı bulunmadığında - Waiting for approval (Onay bekliyor): SuperSign sunucusuyla ağ bağlantısı yapıldığında ancak sunucu erişimi, sunucu tarafından onaylanmadığında - Rejected (Reddedildi): SuperSign sunucusuyla ağ bağlantısı yapıldığında ancak sunucu erişimi, sunucu tarafından reddedildiğinde - Internet is connected (İnternet bağlı): SuperSign sunucusuyla ağ bağlantısı yapıldığında ve sunucu erişimi, sunucu tarafından onaylandığında




DİKKAT

- Oynatıcı Adını ayarlarken, uzaktan kumanda tuşlarına sürekli olarak basıldığında giriş gecikmesi oluşabilir.

BAĞLANTILARIN YAPILMASI

Monitör arka paneline çeşitli harici cihazlar bağlayın.

- 1 Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Monitörünüze bağlamak istediğiniz bir harici cihaz bulun.
- 2 Harici cihazın bağlantı tipini kontrol edin.
- 3 Uygun şekle bakın gidin ve bağlantı ayrıntılarını kontrol edin.

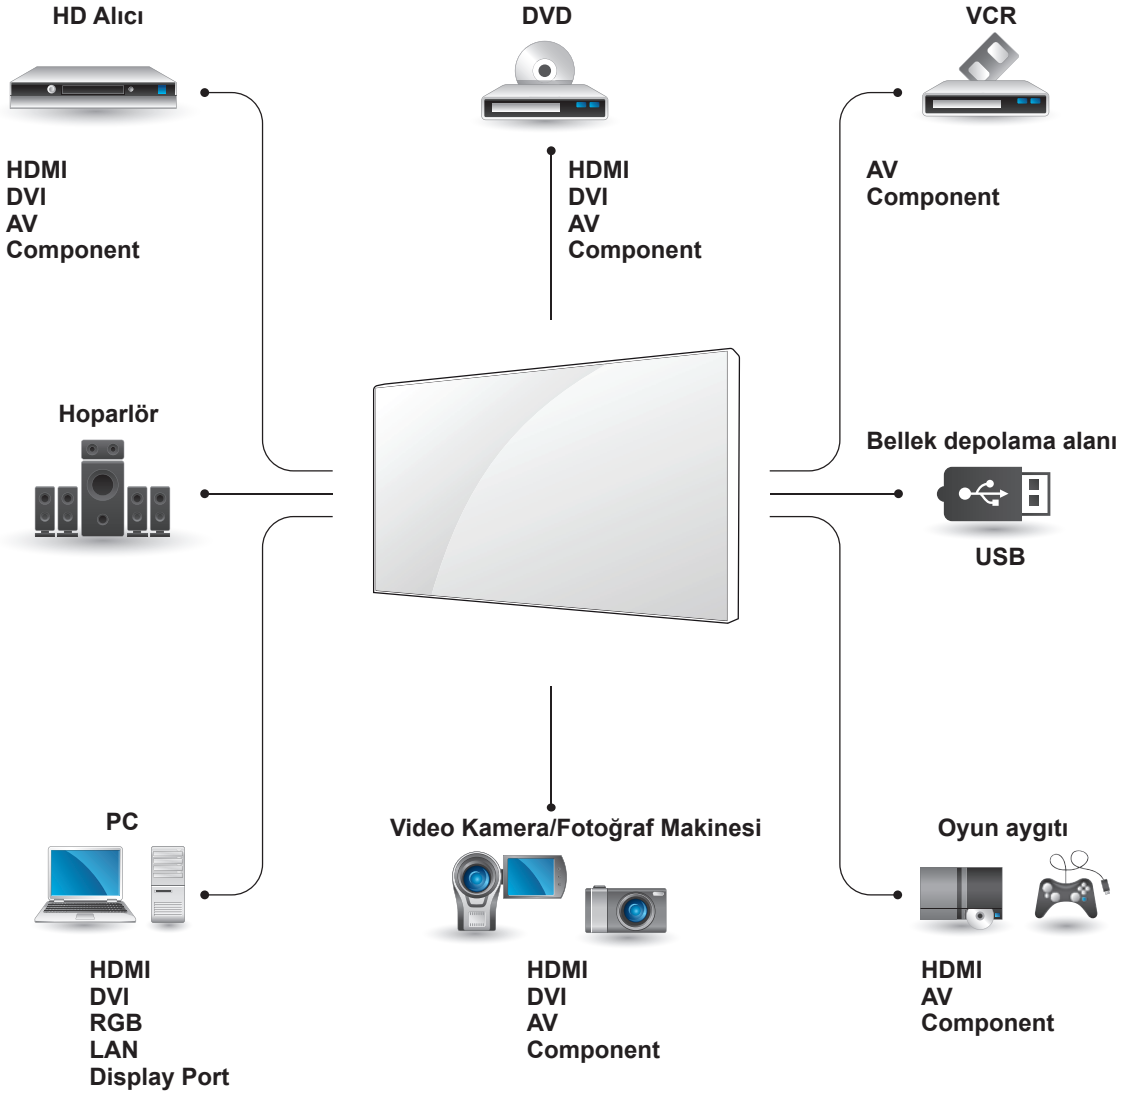

! NOT


- Monitöre bir oyun cihazı bağlarsanız, oyun cihazıyla birlikte verilen kabloyu kullanın.
- 47WV50BS Kompozit(AV) sinyal ve girişi desteklemiyor.

Harici Cihaz Bağlantısı

Monitöre bir HD alıcı, DVD ya da VCR oynatıcı bağlayın ve uygun bir giriş modu seçin.


DVI bağlantısı

Harici aygıttan Monitöre dijital video sinyalleri gönderir. Harici aygıt ve Monitörü aşağıdaki resimde gösterildiği gibi DVI kablosuyla bağlayın. Ses sinyali göndermek için, bir isteğe bağlı ses kablosu bağlayın.

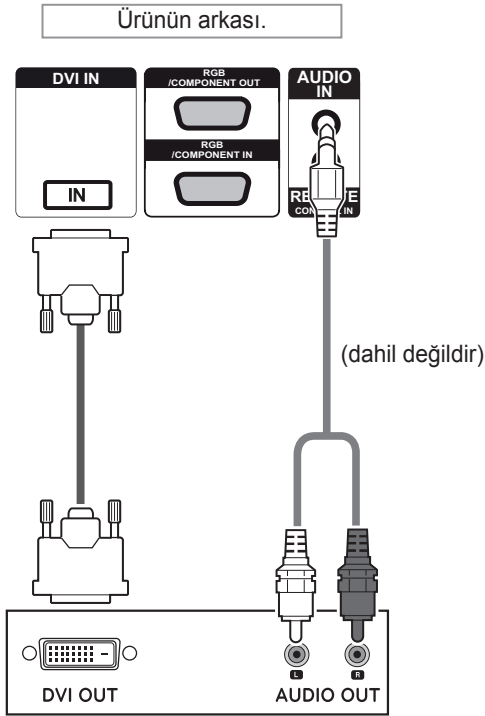

HDMI bağlantısı

Harici cihazdan Monitöre dijital video ve ses sinyalleri gönderir. Harici cihaz ve Monitörü aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Euro Scart kablosuyla bağlayın.

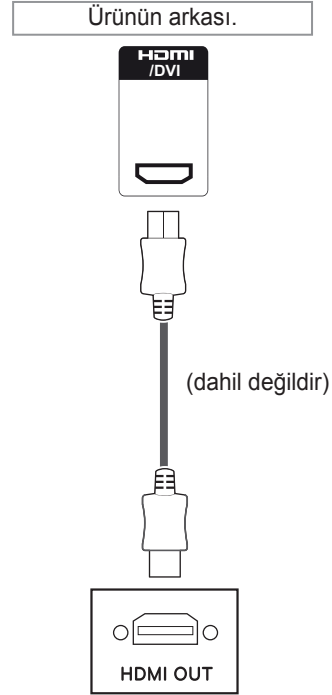


! NOT

- Yüksek Hızlı bir HDMI®/™ Kablosu kullanın.
- Yüksek Hızlı HDMI®/™ Kablolarının 1080p ve üzerine kadar HD sinyalini taşıyabildiği test edilmiştir.
- HDMI logolu onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI kablo tipleri
 - Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu
 - Ethernet destekli Yüksek Hızlı HDMI®/™ kablosu

Komponent bağlantısı

Harici aygıttan Monitöre analog video ve ses sinyallerini gönderir. Harici aygıt ve Monitör setini aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi RGB-Component kablusuyla bağlayın.

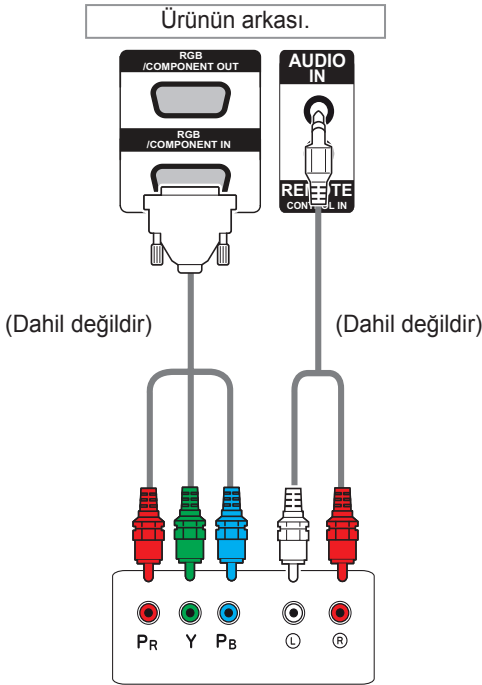


! NOT

- AV veya Component bağlantı noktasını paylaşılan arabirimi kullanarak bağlarken, bağlantı noktası giriş kaynağıyla eşleşmelidir. Aksi takdirde, parazit oluşabilir.

AV bağlantısı (CVBS)

Harici aygıttan Monitöre analog video ve ses sinyalleri gönderir. Harici aygıt ve Monitör setini aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Composite (Kompozit) kablusuyla bağlayın.

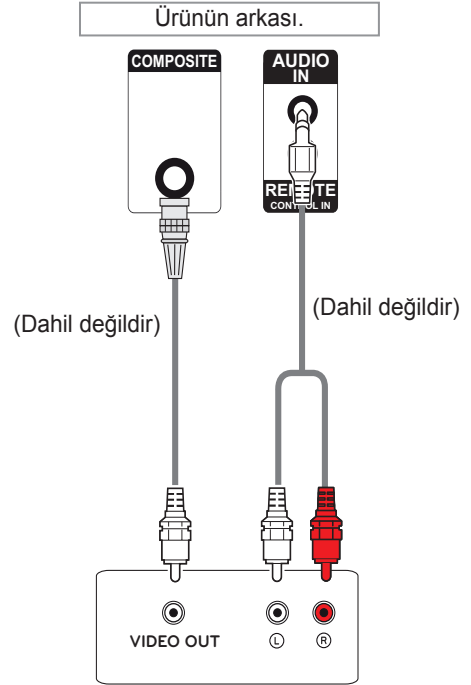


! NOT


- Giriş sinyalleri AV kablusuyla alınıyorsa, RGB OUT (RGB ÇIKIŞI) bağlantı noktası üzerinden birden çok monitör bağlanamaz.
- Birden çok monitör bağlandığında giriş sinyali kalitesi düşebilir veya kaybolabilir.
- Component (Komponent) için, sinyal sabitse ve kablo kaybı yoksa Component Out (Komponent Çıkışı) (Paylaşılan RGB) bağlantı noktası üzerinden genel olarak 3 monitöre kadar bağlanabilir.
- Daha fazla monitör bağlamak isterseniz monitör bağlamak isterseniz, bir dağıtıcı kullanmanız önerilir.
- 47WV50BS Kompozit(AV) sinyal ve girişi desteklemiyor.

LAN'a bağlama

A Yönlendirici (Anahtar) kullanarak

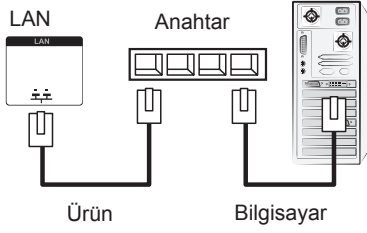


B İnternet'i kullanarak.

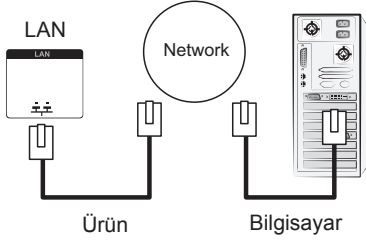

USB'ye Bağlama

Monitöre USB flaş bellek, harici sabit disk, MP3 oynatıcı ya da USB bellek kartı okuyucu gibi bir USB depolama aygıtı bağlayın ve çeşitli multimedya dosyalarına erişmek için USB menüsüne gidin.

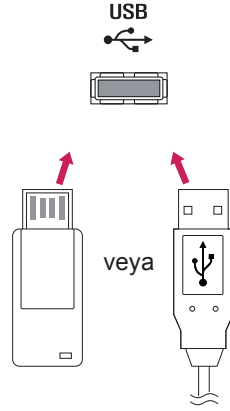


Zincirleme Dizilimli Monitörler

Ayrı bir sinyal ayırıcı kutusu kullanmadan RGB video sinyalini diğer monitörlerle paylaşmak için bu fonksiyonu kullanın.


- Birbirine bağlı farklı ürünler kullanmak için sinyal giriş kablusunun bir ucunu (15 pimli D-Sub Sinyal Kablo-su) ürün 1'in RGB OUT (RGB ÇIKIŞI) konnektörüne, diğer ucunu ise diğer ürünlerin RGB IN (RGB GİRİŞİ) konnektörüne bağlayın

RGB Kablosu

15 pimli D-Sub Sinyal Kablo-su
(Maks. 3m)
(dahil değildir)

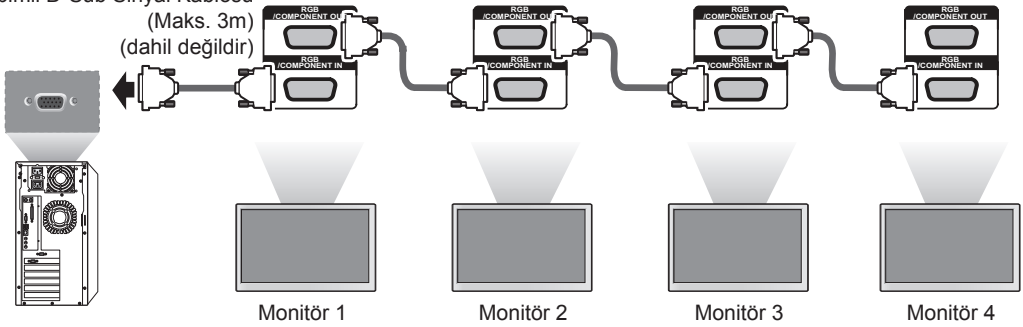

DVI Kablosu

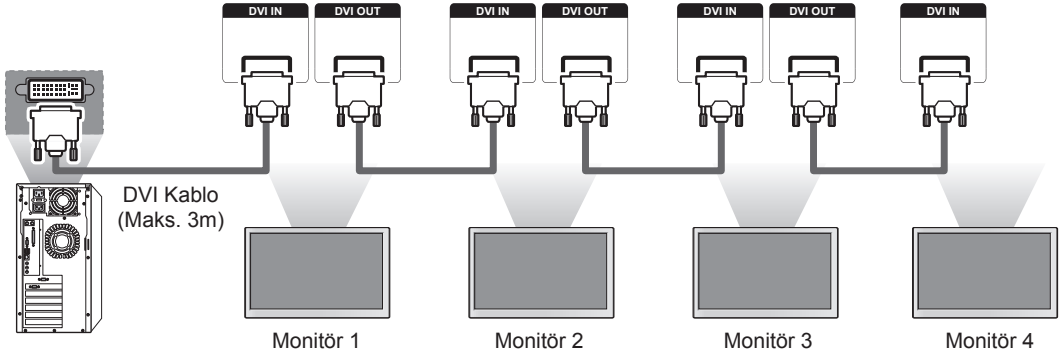

NOT

- RGB girişine birden çok monitör bağlandığında, sinyal bozulmasını veya kablo kaybını önlemek için bir dağıtıcı kullanmanız önerilir.
- DVI için, sinyal sabitse ve kablo kaybı yoksa, genel olarak DVI Out (DVI Çıkışı) bağlantı noktası üzerinden (önerilen çözünürlükte) en fazla 12 monitör bağlanabilir. Bu sayıdan fazla monitör bağlamak isterseniz, bir dağıtıcı kullanmanız önerilir.
- Tile mode (Döşeme modu) DVI kabloları üzerinden yapılandırıldığında, yalnızca ilk sinyalleri alan monitör HDCP şifreli içerikleri oynatabilir. (DVI Out (DVI Çıkışı) bağlantı noktası HDCP'yi desteklemez.)
- Ürünle PC arasındaki sinyal kablo çok uzunsa, DVI (RGB) güçlendirici veya DVI (RGB) optik kablo-suyla kullanın.
- Giriş sinyalleri HDMI/DP kablo-suyla alınıyorsa, DVI Out (DVI Çıkışı) bağlantı noktası üzerinden birden çok monitör bağlanamaz.

SORUN GİDERME

Resim görüntülenmiyor

Sorun	Çözüm
Ürünün güç kablosu bağlı mı?	Güç kablosunun prize doğru şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin.
Güç açık ancak ekran aşırı koyu görünüyor.	- Parlaklık ve kontrastı tekrar ayarlayın. - Arka ışığın onarılması gerekebilir.
'Out of range' (Aralık Dışı) mesajı görünüyor mu?	- PC'den (video kartı) gelen sinyal, ürünün dikey ya da yatay frekans aralığının dışındadır. Bu kılavuzdaki Teknik özellikler kısmına bakarak frekans aralığını ayarlayın. * Maksimum çözünürlük RGB: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI/DVI/DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz
'Check signal cable' (Sinyal kablosunu kontrol edin) mesajı görülüyor mu?	- PC ile ürün arasındaki sinyal kablosu bağlı değildir. Sinyal kablosunu kontrol edin. - Giriş sinyalini kontrol etmek için uzaktan Kumandadaki 'INPUT' (GİRİŞ) menüsüne basın.

Ürün bağlandığında 'Unknown Product (Bilinmeyen Ürün)' mesajı görülüyor.

Sorun	Çözüm
Sürücüyü yüklediniz mi?	Video kartının kullanım kılavuzuna bakarak tak ve çalıştır fonksiyonunun desteklenip desteklenmediğini öğrenin.

Ekran görüntüsü anormal.

Sorun	Çözüm
Ekran konumu yanlış mı?	- D-Sub analog sinyal - Geçerli moda uyan optimum ekran durumunu otomatik olarak seçmek için, uzaktan kumandadaki "AUTO" (OTOMATİK) düğmesine basın. Ayar yeterli olmazsa, Position OSD (Konum OSD) menüsünü kullanın. - Video kartı çözünürlüğünün ve frekansın ürün tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin. Frekans aralık dışındaysa, Denetim Masasındaki "Display" Setting ("Ekran" Ayarı) menüsünde önerilen çözünürlüğe ayarlayın.
Arka planda ince çizgiler görünüyor mu?	D-Sub analog sinyal - Geçerli moda uyan optimum ekran durumunu otomatik olarak seçmek için, uzaktan kumandadaki "AUTO" (OTOMATİK) düğmesine basın. Ayar tatmin edici olmazsa, Clock OSD (Saat OSD) menüsünü kullanın.
Yatay gürültü görünür ya da karakterler bulanık görünür.	D-Sub analog sinyal - Geçerli moda uyan optimal ekran durumunu otomatik olarak seçmek için, uzaktan kumandadaki "AUTO" (OTO.) düğmesine basın. Ayar yeterli olmazsa, Phase OSD (Faz OSD) menüsünü kullanın.
Ekran anormal görünüyor.	Uygun giriş sinyali, sinyal bağlantı noktasına bağlı değildir. Kaynak giriş sinyaliyle eşleşen sinyal kablosunu bağlayın.

Üründe art görüntü görülüyor.

Sorun	Çözüm
Ürün kapatıldığında art görüntü görülüyor.	Uzun süre sabit bir görüntü kullanırsanız, pikseller hızla bozulabilir. Ekran koruyucu fonksiyonunu kullanın.

Ses fonksiyonu çalışmıyor.

Sorun	Çözüm
Ses yok mu?	- Ses kablosunun uygun şekilde bağlandığını kontrol edin. - Ses seviyesini ayarlayın. - Sesin uygun şekilde ayarlandığını kontrol edin.
Ses çok cansız.	Uygun ekolayzır sesini seçin.
Ses çok düşük.	Ses seviyesini ayarlayın.

Ekran rengi anormal.

Sorun	Çözüm
Ekran çözünürlüğü yetersiz (16 renk).	Renk sayısını 24 bit'ten (gerçek renk) fazla olacak şekilde ayarlayın. Windows'ta Denetim Masası - Ekran - Ayarlar - Renk Tablosu menüsünü seçin.
Ekran rengi düzensiz ya da tek renkli.	Sinyal kablosunun bağlantı durumunu kontrol edin. Veya PC video kartını yeniden takın.
Ekran siyah noktalar mı var?	LCD panele özgü bir durum olarak, ekran üzerinde birkaç piksel (kırmızı, yeşil, beyaz ya da siyah renk) görünebilir. Bu bir LCD arızasına işaret etmez.

Düzgün işlem yapılamıyor.

Sorun	Çözüm
Güç aniden kapandı.	- Uyku zamanlayıcısı ayarlı mı? - Güç kontrol ayarlarını gözden geçirin. Elektrik kesilmiştir.

**NOT**

- Performansı iyileştirmek için yazılım sürümü güncellenebilir. Müşteri, ekipmanının LGE yazılımıyla uyumlu olduğundan emin olmalıdır. Gerekliğinde lütfen LGE'ye danışın ve LGE'nin sağladığı rehberlik doğrultusunda, ürüne revize edilmiş yazılım sürümünü yükleyin.



DİKKAT

- Sürekli olarak değişen görüntüler kullanılırken görüntü yapışması oluşmaz ancak uzun süre boyunca kullanılan sabit bir görüntüde görüntü yapışması ortaya çıkabilir. Bu nedenle, sabit bir görüntü kullanırken görüntü yapışması ihtimalini azaltmak için aşağıdaki talimatlara uymanız önerilir. Ekranı en kötü ihtimalle her **12 saatte** en az bir kere değiştirmeniz önerilir; ekranın daha sık değiştirilmesi görüntü yapışmasını daha etkili bir şekilde önler.

Önerilen çalışma koşulları

- Arka planı ve karakter renklerini aynı zaman aralığında değiştirin.




Renkleri değiştirirken tamamlayıcı renkler kullanmak görüntü yapışmasını önlemeye yardımcı olur.

- Görüntüyü aynı zaman aralığında değiştirin.




Görüntüyü değiştirdikten sonra karakterlerin veya görüntülerin görüntüyü değiştirmeden önceki konumda kaldığından emin olun.

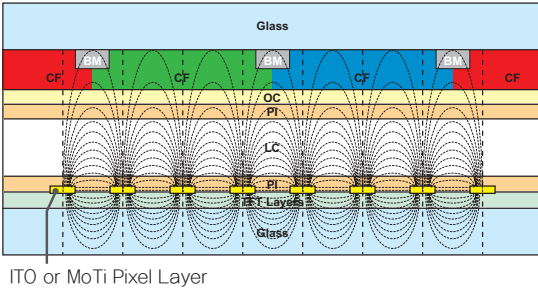

Görüntü yapışması nedir?

LCD panelin uzun süre boyunca statik bir görüntü görüntülenmesi, sıvı kristalleri çalıştıran elektrotlar arasında voltaj farkı oluşmasına yol açabilir. Elektrotlar arasındaki voltaj farkı zamanla biriktiğinde sıvı kristaller tek bir yönde hizalanmış olarak kalma eğilimi gösterir. Bu sırada daha önce görüntülenen bir görüntü ekranda kalır. Bu olaya "görüntü yapışması" denir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

LCD Panel	Ekran Tipi	119 cm Geniş TFT (İnce Film Transistör) LCD (Sıvı Kristal Ekran) Panel. Görünür çapraz boyut: 119 cm
	Piksel Aralığı	0,5415 mm (Y) x 0,5415 mm (D)
Video Sinyali	Maksimum Çözünürlük	RGB: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI/DVI/DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz - İS veya video kartı türüne bağlı olarak desteklenmeyebilir.
	Önerilen Çözünürlük	RGB: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI/DVI/DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz - İS veya video kartı türüne bağlı olarak desteklenmeyebilir.
	Yatay Frekans	RGB: 30 kHz ila 83 kHz HDMI/DVI/DP: 30kHz ila 83 kHz
	Dikey Frekans	RGB: 50 Hz ila 75 Hz HDMI/DVI/DP: 56 Hz ila 60 Hz
	Senkronizasyon Türü	Bağımsız Senkronizasyon, Kompozit Senkronizasyon(AV), Dijital, SOG (*47WV50BS Kompozit(AV) sinyal ve girişi desteklemiyor.)
Giriş Konnektörü		15 pimli D-Sub türü (RGB / Component), HDMI/DVI/DP (dijital), Kompozit Video(AV), RS-232C, LAN, USB (*47WV50BS Kompozit(AV) sinyal ve girişi desteklemiyor.)
Güç	Nominal Voltaj	
	47WV50BR / 47WV50BS	AC 100-240 V 50 / 60 Hz 1,5 A
	47WV50MS	AC 100-240 V 50 / 60 Hz 1,8 A
	Güç tüketimi	
	47WV50BR 47WV50BS	Açık Mod : 150 W Typ. 190 W Maks. Akıllı Enerji Tasarrufu : 80 W Typ. Kapalı Mod : ≤ 0,5 W Uyku Modu : ≤ 0,7 W
	47WV50MS	Açık Mod : 160 W Typ. 200 W Maks. Akıllı Enerji Tasarrufu : 90 W Typ. Kapalı Mod : ≤ 0,5 W Uyku Modu : ≤ 0,7 W
Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) / Ağırlık	 * Duvar braketi mevcut VESA 600 x 400	
	47WV50BR / 47WV50BS	1044,9 mm X 590,0 mm X 89,9 mm / 18,5 Kg
	47WV50MS	1044,9 mm X 590,0 mm X 89,9 mm / 18,7 Kg
Yerleşik pil		Uygulanmış
Çevresel koşullar	Çalışma Sıcaklığı	0 °C ila 40 °C
	Çalışma Nemi	% 10 ila % 80
	Saklama Sıcaklığı	-20 °C ila 60 °C
	Saklama Nemi	% 5 ila % 95

* Yalnızca hoparlörleri destekleyen modeller için geçerlidir

SES	RMS Ses Çıkışı	10 W + 10 W (Sağ + Sol)
	Giriş Duyarlılığı	0,7 Vrms
	Hoparlör Empedansı	8 Ω

Yukarıda gösterilen ürün teknik özellikleri, ürün fonksiyonlarının yükseltilmesinden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

RGB (PC) destekli mod

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
640 x 480	31,469	59,94
640 x 480	37,5	75
720 x 400	31,468	70,8
800 x 600	37,879	60,317
800 x 600	46,875	75
832 x 624	49,725	74,55
1024 x 768	48,363	60
1024 x 768	60,123	75,029
1280 x 720	44,772	59,855
1366 x 768	47,7	60
1280 x 1024	63,981	60,02
1280 x 1024	79,98	75,02
1680 x 1050	65,290	59,954
1920 x 1080	67,5	60

DTV Modu

Çözünürlük	Component	HDMI/DVI (DTV)
480i	o	x
576i	o	x
480p	o	o
576p	o	o
720p	o	o
1080i	o	o
1080p	o	o

HDMI/DVI/Ekran Bağlantı Noktası (PC) destekli mod

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
640 x 480	31.469	59.94
800 x 600	37.879	60.317
1024 x 768	48.363	60
1280 x 720	44.772	59.855
1366 x 768	47.7	60
1280 x 1024	63.981	60.02
1680 x 1050	65.290	59.954
1920 x 1080	67.5	60
1920 x 1080	67.5	60

! NOT

- Kablo; DVI, HDMI veya Ekran Bağlantı Noktasına bağlı olduğunda, isteğe bağlı olarak PC/DTV modunu seçebilirsiniz. PC'ye bağlanırken PC modunu ve DTV'ye bağlanırken DTV moduna ayarlamamız önerilir.

! NOT

- Dikey frekans: Kullanıcının ürün ekranını izlemesini sağlamak için, ekran görüntüsünün bir floresan lamba gibi, saniyede onlarca kez değişmesi gerekir. Dikey frekans veya yenileme hızı, saniyedeki resim görüntülenme sayısıdır. Ölçü birimi Hz'dir.
- Yatay frekans: Yatay aralık, bir yatay satırın görüntülenme süresidir. 1, yatay aralığa bölündüğünde, her saniye görüntülenen yatay satır sayısı, yatay frekans olarak çizelgelenebilir. Ölçü birimi kHz'dir.

IR KODLARI

- Bu özellik her modelde mevcut değildir.
- Modele bağlı olarak bazı tuş kodları desteklenmez.

Kod (H.desimal)	Fonksiyon	Not
08	Power	R/C DÜĞMESİ
0B	INPUT	R/C DÜĞMESİ
C4	MONITOR ON	R/C DÜĞMESİ
C5	MONITOR OFF	R/C DÜĞMESİ
95	ENERGY SAVING (e)	R/C DÜĞMESİ
DC	3D	R/C DÜĞMESİ
10 ila 19	SAYI TUŞU 0 ila 9	R/C DÜĞMESİ
32	1/a/A	R/C DÜĞMESİ
2F	CLEAR	R/C DÜĞMESİ
02	Volume $\triangle$ (+)	R/C DÜĞMESİ
03	Volume $\triangle$ (-)	R/C DÜĞMESİ
79	ARC	R/C DÜĞMESİ
99	AUTO	R/C DÜĞMESİ
09	MUTE	R/C DÜĞMESİ
E0	BRIGHTNESS $\wedge$ (Sayfa YUKARI)	R/C DÜĞMESİ
E1	BRIGHTNESS $\vee$ (Sayfa Aşağı)	R/C DÜĞMESİ
4D	PSM	R/C DÜĞMESİ
AA	INFO ⓘ	R/C DÜĞMESİ
5F	W.BAL	R/C DÜĞMESİ
43	SETTINGS	R/C DÜĞMESİ
40	Yukarı ▲	R/C DÜĞMESİ
41	Aşağı ▼	R/C DÜĞMESİ
07	Sol ◀	R/C DÜĞMESİ
06	Sağ ▶	R/C DÜĞMESİ
3F	S.MENU	R/C DÜĞMESİ
44	OK	R/C DÜĞMESİ
28	BACK	R/C DÜĞMESİ
5B	EXIT	R/C DÜĞMESİ
7E	SIMPLINK	R/C DÜĞMESİ
7B	TILE	R/C DÜĞMESİ
B1	■	R/C DÜĞMESİ
B0	►	R/C DÜĞMESİ
BA		R/C DÜĞMESİ
8F	◀◀	R/C DÜĞMESİ
8E	▶▶	R/C DÜĞMESİ
72	Kırmızı Tuş	R/C DÜĞMESİ
71	Yeşil Tuş	R/C DÜĞMESİ
63	Sarı Tuş	R/C DÜĞMESİ
61	Mavi Tuş	R/C DÜĞMESİ


RS-232C KONTROLÜ

- Bu yöntemi tek bir bilgisayara birden çok ürün bağlamak için kullanın. Birkaç ürünü aynı anda bir bilgisayara bağlayarak kontrol edebilirsiniz.
- Option (Seçenek) menüsünde, Set ID (Set Kimliği) benzersiz bir şekilde 1 ile 255 arasında bir sayı ile adlandırılmalıdır.

Kablonun bağlanması


RS-232C kablosunu resimde gösterildiği şekilde bağlayın.

- PC ve ürün arasındaki iletişim için RS-232C protokolü kullanılır. Ürünü açıp kapatabilir, bir giriş kaynağı seçebilir veya bilgisayarınızdan OSD menüsünü ayarlayabilirsiniz.

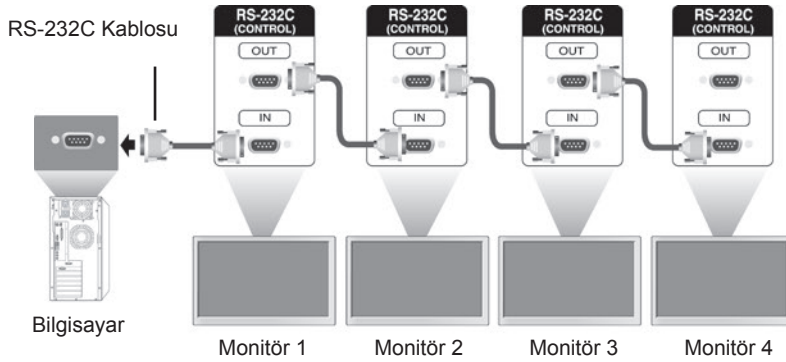

RS-232C Yapılandırması

7 Tellî Konfigürasyonlar (Standart RS-232C kablosu)



! NOT

- 3 kablolu bağlantılar (standart değil) kullanıldığında, IR zincirleme dizilim kullanılamaz.

İletişim Parametresi

- Baud Oranı: 9600 BPS (saniyede mega bit)
- Veri Uzunluğu: 8 bit
- Eşlik Biti: Yok
- Durdurma Biti: 1 bit
- Akış Kontrolü: Yok
- İletişim Kodu: ASCII kodu
- Çapraz bağlı (ters) kablo kullanın

Komut Referans Listesi

	COMMAND (KOMUT)		DATA (Onaltılık)
	1	2	
01. Güç	k	a	00 ila 01
02. Input Select (Giriş Seçimi)	x	b	Bkz. 'Input Select (Giriş Seçimi).'
03. İzleme Oranı	k	c	Bkz. 'İzleme Oranı.'
04. Enerji Tasarrufu	j	q	Bkz. 'Enerji Tasarrufu.'
05. Resim modu	d	x	Bkz. 'Resim modu.'
06. KONTRAST	k	g	00 ila 64
07. PARLAKLIK	k	h	00 ila 64
08. SHARPNESS (KESKİNLİK)	k	k	00 ila 64
09. Color (Renk)	k	i	00 ila 64
10. Tonlama	k	j	00 ila 64
11. Color Temp	x	u	00 ila 64
12. H Position (Yatay Konum)	f	q	00 ila 64
13. V Position (Dikey Konum)	f	r	00 ila 64
14. H Size (Yatay Boyut)	f	s	00 ila 64
15. Auto configuration (Oto. yapılandırma)	j	u	01
16. Denge	k	t	00 ila 64
17. Sound mode (Ses modu)	d	y	Bkz. 'Sound mode (Ses modu).'
18. Tiz	k	r	00 ila 64
19. Bas	k	s	00 ila 64
20. Hoparlör	d	v	00 ila 01
21. Volume Mute (Sessiz)	k	e	00 ila 01
22. Ses Seviyesi Kontrolü	k	f	00 ila 64
23. Time 1(Year/ Month/ Day) (Zaman 1 (Yıl/ Ay/ Gün))	f	a	Bkz. 'Time 1 (Zaman 1).'
24. Time 2(Hours/ Minutes/Seconds) (Zaman 2(Saat/ Dakika/ Saniye))	f	x	Bkz. 'Time 2 (Zaman 2).'
25. Off Timer(Repeat mode/ Time) (Kapatma Zamanlayıcı (Tekrarlama Modu/ Saat))	f	e	Bkz. 'Off Timer (Kapatma Zamanlayıcı).'
26. On Timer(Repeat Mode/ Time) (Açma Zamanlayıcı (Tekrarlama Modu/ Saat))	f	d	Bkz. 'On Timer (Açma Zamanlayıcı).'
27. On Timer Input (Açma Zamanlayıcı Girişi)	f	u	Bkz. 'On Timer Input (Açma Zamanlayıcı Girişi).'
28. Sleep Time (Uyku Zamanı)	f	f	00 ile 08
29. Power On Delay (Gecikmeli Güç)	f	h	00 ila 64
30. Automatic Standby (Otomatik Bekleme)	m	n	00 ila 01
31. Auto Off (Otomatik Kapatma)	f	g	00 ila 01
32. Dil	f	i	Bkz. 'Language (Dil).'
33. Güç Göstergesi (Bekleme Işığı)	f	o	00 ila 01
34. Güç Göstergesi (Güç Işığı)	f	p	00 ila 01
35. ISM mode (ISM modu)	j	p	Bkz. 'ISM Method (ISM Yöntemi).'

	COMMAND		DATA (Onaltılık)
	1	2	
36. Fail Over Select (Güç Devretme Seçimi)	m	i	00 ila 02
37. Fail Over Input Select (Güç Devretme Girişi Seçimi)	m	j	Bkz. 'Fail Over Input Select (Güç Devretme Girişi Seçimi).'
38. Sıfırla	f	k	00 ile 02
39. Tile Mode (Döşeme Modu)	d	d	00 ila 01
40. Tile Mode Check (Döşeme Modu Kontrolü)	d	z	FF
41. Tile ID (Döşeme Kimliği)	d	i	Bkz. 'Tile ID (Döşeme Kimliği).'
42. Tile H Position (Döşeme Yatay Konumu)	d	e	00 ila 32
43. Tile V Position (Döşeme Dikey Konumu)	d	f	00 ila 32
44. Tile H Size (Döşeme Yatay Boyutu)	d	g	00 ila 32
45. Tile V Size (Döşeme Dikey Boyutu)	d	h	00 ila 32
46. Natural Mode (In Tile mode) (Doğal Mod (Döşeme modunda))	d	j	00 ila 01
47. DPM Select (DPM Seçimi)	f	j	00 ila 01
48. FAN Control (Fan Denetimi)	d	o	00 ila 03
49. FAN Fault Check (Fan Hatası Denetimi)	d	w	FF
50. Temperature Value (Sıcaklık Değeri)	d	n	FF
51. Remote Lock/ key Lock (Uzaktan Kumanda Kilidi / tuş Kilidi)	k	m	00 ila 01
52. Tuş	m	c	Bkz. 'Key (Tuş).'
53. OSD Select (OSD Seçimi)	k	l	00 ila 01
54. Elapsed time return (Geçen zaman dönüşümü)	d	l	FF
55. Seri Numarası Denetim	f	y	FF
56. S/W Version (Yazılım Sürümü)	f	z	FF
57. White Balance Red Gain (Beyaz Dengesi Kırmızı Kazanç)	j	m	00 - FE
58. White Balance Green Gain (Beyaz Dengesi Yeşil Kazanç)	j	n	00 - FE
59. White Balance Blue Gain (Beyaz Dengesi Mavi Kazanç)	j	o	00 - FE
60. Arka Işık	m	g	00 ila 64
61. PC Power Control (PC Güç Kontrolü)	d	t	00 ila 01
62. PC Power (PC Gücü)	d	s	00 ila 01
63. Easy Brightness Control Mode	s	m	00 ila 01
64. Easy Brightness Control Schedule	s	s	Bkz. 'Easy Brightness Control Schedule'
65. Durum kontrolü	s	v	Bkz. 'Durum kontrolü'
66. BLU Bakımı	m	t	00 ila 01
67. Ekran karartma	k	d	00 ila 01
68. Daylight Saving (Yaz Saati)	s	d	Bkz. "Daylight Saving" (Yaz Saati).

- Not: DivX veya EMF gibi USB işlemleri sırasında, Güç (k a) ve Tuş (m c) dışındaki hiçbir komut çalıştırılmaz ve NG olarak işlenir.
- Bazı komutlar modele bağlı olarak desteklenmez.
- Belirli bir komutun durumunu gösteren 'f f' komutu, SuperSign programıyla uyumlu olması için sonuç olarak OSD'yi görüntülemez.

İletim / Alım Protokolü

Transmission

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

- * [Command1]: Seti kontrol etmek üzere ilk komut.
- * [Command2]: Seti kontrol etmek üzere ikinci komut.
- * [Set ID]: İletişim kurmak istediğiniz kimliği belirleyin. Set Kimliği numaralarından bağımsız olarak tüm setlerle iletişim kurmak için [Set ID] = '00(0x00)' kodunu girin.
- * [Data]: Sete aktarılan bilgi.
- * [Data1]: Sete aktarılan bilgi.
- * [Data2]: Sete aktarılan bilgi.
- * [Data3]: Sete aktarılan bilgi.
- * [Cr]: Satırbaşı Yapma. ASCII kodu '0x0D'.
- * []: ASCII kodu boşluğu '0x20'

Acknowledgement

[Command2][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Ürün verileri normal olarak aldığı anda aşağıdaki formatta bir bildirim (ACK) gönderir. Veri okuma modunda olduğunda, mevcut durumu gösteren veriyi ifade eder. Veri okuma modunda olduğunda, yalnızca PC'den gönderilen veriyi ifade eder.
- * Komut '00' (=0x00) Set Kimliği ile gönderilirse veri, tüm monitör setlerine uygulanır ve herhangi bir bildirim (ACK) gönderilir.
- * Veri değeri, 'FF' RS-232C yoluyla kontrol modunda gönderilirse bir fonksiyonun mevcut ayar değeri kontrol edilebilir (yalnızca bazı fonksiyonlar için).
- * Bazı komutlar modele bağlı olarak desteklenmez.

01. Güç (Komut: k a)

Ekranın Power On/Off (Güç Açık/Kapalı) durumunu kontrol etmek için.

Transmission

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı

01: Açık

Acknowledgement

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Bildirim sinyali, sadece monitör seti tamamen açıldığında doğru şekilde geri gönderilir.

* İletim ve Bildirim sinyalleri arasında belirli bir süre gecikme olabilir.

02. Input Select (Giriş Seçimi) (Komut: x b)

Ekran için Input Select (Giriş Kaynağı) seçmek için.

Transmission

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 20: Giriş (AV)

40: Komponent

60: RGB

70: DVI-D(PC)

80: DVI-D(DTV)

90: HDMI(HDMI1)(DTV)

A0: HDMI(HDMI1)(PC)

C0: Display Port(DTV) (Ekran Bağlantı Noktası(DTV))

D0: Display Port(PC) (Ekran Bağlantı Noktası(PC))

91: HDMI2/SDI(DTV)

A1: HDMI2/SDI(PC)

B0: SuperSign

Acknowledgement

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Bazı giriş sinyalleri modele bağlı olarak desteklenmez.

03. Aspect Ratio (İzleme Oranı) (Komut: k c)

Ekran formatını ayarlamak için.

Transmission

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 01: 4:3

02: 16:9

04: Yakınlaştırma

(AV, Komponent, HDMI/ DVI-D/ Display Port DTV (Ekran Bağlantı Noktası DTV))

09: Sadece tarama (720 p veya daha fazla) (Komponent, HDMI/ DVI-D/ Display Port DTV (Ekran Bağlantı Noktası DTV))

* RGB, DVI-D, HDMI/Display Port PC modu (Ekran Bağlantı Noktası PC) (1:1)

10 - 1F: Sinema Yakınlaştırma 1 - 16

(AV, Komponent, HDMI/ DVI-D/ Display Port DTV (Ekran Bağlantı Noktası DTV))

* Mevcut veri türleri giriş sinyaline göre değişir. Daha fazla bilgi için kullanıcı kılavuzunun izleme oranı bölümüne bakın.

* İzleme oranı, modelin giriş yapılandırmasına göre değişebilir.

Acknowledgement

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

04. Enerji Tasarrufu (Komut: j q)

Enerji Tasarrufu fonksiyonunu ayarlamak için.

Transmission

[j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı

01: Minimum

02: Medium (Orta)

03: Maximum (Maksimum)

04: Auto (Otomatik)

05: Video Sessiz

Acknowledgement

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

05. Picture Mode (Resim Modu) (Komut: d x)

Resim Modu'nu seçmek için.

Transmission

[d][x][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Canlı

01: Standard (Standart)

02: Sinema

03: Sport (Spor)

04: Game (Oyun)

Acknowledgement

[x][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Contrast (Kontrast) (Komut: k g)

Ekran kontrastını ayarlamak için.

Transmission

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Kontrast 0 - 100

Acknowledgement

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Brightness (Parlaklık) (Komut: k h)

Ekran parlaklığını ayarlamak için.

Transmission

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Parlaklık 0 - 100

Acknowledgement

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Tint (Ton) (Komut: k j)

Ekran tonunu ayarlamak için.

* Bu fonksiyon yalnızca AV/Komponent girişinde kullanılabilir.

Transmission

[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Tonlama R50 - G50

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Sharpness (Keskinlik) (Komut: k k)

Ekran keskinliğini ayarlamak için.

* Bu fonksiyon yalnızca AV/Komponent girişinde kullanılabilir.

Transmission

[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Keskinlik 0 - 100

Acknowledgement

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. Color Temperature (Renk Sıcaklığı) (Komut: x u)

Ekranın Color Temperature (Renk Sıcaklığı) ayarını yapmak için.

Transmission

[x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Sıcak 50 - Soğuk 50

Acknowledgement

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Color (Renk) (Komut: k i)

Ekran rengini ayarlamak için.

* Bu fonksiyon yalnızca AV/Komponent girişinde kullanılabilir.

Transmission

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Renk 0 - 100

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. H Position (Yatay Konum) (Komut: f q)

Ekranın Horizontal Position (Yatay Konum) ayarını yapmak için.

* Bu fonksiyon sadece Tile Mode (Döşeme Modu), Off (Kapalı) olarak ayarlandığında kullanılabilir.

* Çalışma aralığı RGB girişi çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterir.

(Yalnızca RGB-PC girişi için geçerlidir.)

Transmission

[f][q][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: dk. -50 (Sol) - maks. 50 (Sağ)

Acknowledgement

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

13. V Position (Dikey Konum) (Komut: f r)

Ekranın Vertical Position (Dikey Konum) ayarını yapmak için.

* Bu fonksiyon sadece Tile Mode (Döşeme Modu), Off (Kapalı) olarak ayarlandığında kullanılabilir.

* Çalışma aralığı RGB girişi çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterir.

(Yalnızca RGB-PC girişi için geçerlidir.)

Transmission

[f][r][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: dk. -50 (Alt) - maks. 50 (Üst)

Acknowledgement

[r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

14. H Size (Yatay Boyut) (Komut: f s)

Ekran Horizontal Size (Yatay Boyut) ayarını yapmak için.

* Bu fonksiyon sadece Tile Mode (Döşeme Modu), Off (Kapalı) olarak ayarlandığında kullanılabilir.

* Çalışma aralığı RGB girişi çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterir.

(Yalnızca RGB-PC girişi için geçerlidir.)

Transmission

[f][s][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Dk. -50 (Daralt) - Maks. 50 (Genişlet)

Acknowledgement

[s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

15. Auto Configuration (Oto. Yapılandırma) (Komut: j u)

Otomatik olarak resim konumunu ayarlamak ve görüntü titremesini en aza indirmek için.

(Yalnızca RGB-PC girişi için geçerlidir.)

Transmission

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 01 : Set

Acknowledgement

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Denge (Komut : k t)

Ses dengesini ayarlamak için.

Transmission

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Sol 50 - Sağ 50

Acknowledgement

[t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

17. Sound Mode (Ses Modu) (Komut: d y)

Ses Modu'nu seçmek için.

Transmission

[d][y][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 01: Standart

02: Music (Müzik)

03: Cinema (Sinema)

04: Sport (Spor)

05. OYUN

Acknowledgement

[y][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Treble (Tiz) (Komut: k r)

Tiz değerlerini ayarlamak için.

Transmission

[k][r][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Tiz 0 - 100

Acknowledgement

[r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

19. Bass (Bas) (Komut: k s)

Bass (Bas) değerlerini ayarlamak için.

Transmission

[k][s][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Bas 0 - 100

Acknowledgement

[s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

22. Volume Control (Ses Seviyesi Kontrolü) (Komut: k f)

Oynatma sesini ayarlamak için.

Transmission

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Ses seviyesi 0 - 100

Acknowledgement

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Speaker (Hoparlör) (Komut: d v)

Hoparlörü açmak/kapatmak için.

Transmission

[d][v][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı

01: On (Açık)

Acknowledgement

[v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

23. Time 1 (Year/ Month/ Day) (Zaman 1 (Yıl/ Ay/ Gün)) (Komut: f a)

Time 1 (Year/ Month/ Day) (Zaman 1 (Yıl/ Ay/ Gün)) değerlerini ayarlamak için.

Transmission

[f][a][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Veri 1 00 - 14: 2010 - 2030

Veri 2 01 - 0C: Ocak - Aralık

Veri 3 01 - 1F: 1 - 31

* Time 1 (Year/Month/ Day) (Zaman 1 (Yıl/Ay/ Gün)) değerlerini kontrol etmek için "fa [Set ID] ff" kodunu girin.

Acknowledgement

[a][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

21. Volume Mute (Sessiz) (Komut: k e)

Ses seviyesi Sessiz açık/kapalı kontrolü için.

Transmission

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 : Sessiz (Ses Kapalı)

01 : Mevcut ses (Ses Açık)

Acknowledgement

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

24. Time 2 (Hour/ Minute/ Second) (Zaman 2 (Saat/ Dakika/ Saniye)) (Komut: f x)

Time 2 (Hour/ Minute/ Second) (Zaman 2 (Saat/ Dakika/Saniye)) değerlerini ayarlamak için.

Transmission

[f][x][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Veri 1 00 - 17: 00 - 23 saat

Veri 2 00 - 3B: 00 - 59 dakika

Veri 3 00 - 3B: 00 - 59 saniye

* Time 2 (Hour/Minute/Second) (Zaman 2 (Saat/ Dakika/Saniye)) değerlerini kontrol etmek için "fx [Set ID] ff" kodunu girin.

** Time 1 (Year/Month/Day) (Zaman 1 (Yıl/Ay/Gün)) önceden ayarlanmamışsa bu komut çalışmaz.

Acknowledgement

[x][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

25. Off Timer(Repeat Mode/ Time) (Kapatma Zamanlayıcı (Tekrarlama Modu/Saat)) (Komut: f e)

Kapatma Zamanlayıcı (Tekrarlama Modu/ Saat) fonksiyonunu ayarlamak için.

Transmission

[f][e][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Veri 1

1. F1 - F7 (Veri okuma)

F1: 1. Kapatma Zamanı verisini okur

F2: 2. Kapatma Zamanı verisini okur

F3: 3. Kapatma Zamanı verisini okur

F4: 4. Kapatma Zamanı verisini okur

F5: 5. Kapatma Zamanı verisini okur

F6: 6. Kapatma Zamanı verisini okur

F7: 7. Kapatma Zamanı verisini okur

2. E1 - E7 (Bir dizini siler), E0 (Tüm dizinleri siler)

E0: Tüm Kapatma Zamanı verilerini siler

E1: 1. Kapatma Zamanı verilerini siler

E2: 2. Kapatma Zamanı verilerini siler

E3: 3. Kapatma Zamanı verilerini siler

E4: 4. Kapatma Zamanı verilerini siler

E5: 5. Kapatma Zamanı verilerini siler

E6: 6. Kapatma Zamanı verilerini siler

E7: 7. Kapatma Zamanı verilerini siler

3. 01 - 0C (Kapatma Zamanı için haftanın günlerini seçer)

00: Off (Kapalı)

01: Bir kez

02: Günlük

03: Pazartesi - Cuma

04: Pazartesi - Cumartesi

05: Cumartesi - Pazar

06: Pazar

07: Pazartesi

08: Salı

09: Çarşamba

0A: Perşembe

0B: Cuma

0C: Cumartesi

Veri 2 00 - 17: 00 - 23 Saat

Veri 3 00 - 3B: 00 - 59 Dakika

* Kapatma Zamanı listesini okumak veya silmek için [Data2] ve [Data3] için FFH'yi belirleyin.

(Örnek 1: fe 01 f1 ff ff - 1. Kapatma Zamanı verisini okur.)

(Örnek 2: fe 01 e1 ff ff - 1. Kapatma Zamanı verisini siler.)

(Örnek 3: fe 01 04 02 03 - Kapatma Zamanı'nı "Pazartesi - Cumartesi, 02:03" olarak ayarlar.)

* Bu fonksiyon sadece 1 (Year/Month/Day) (Yıl/ Ay/Gün) ve 2 (Hour/Minute/Second) (Saat/Dakika/ Saniye) ayarlandığında desteklenir.

Acknowledgement

[e][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

26. On Timer(Repeat Mode/ Time) (Açma Zamanlayıcı (Tekrarlama Modu/ Saat)) (Komut: f d)

On Timer(Repeat mode/ Time) (Açma Zamanlayıcı (Tekrarlama Modu/ Saat)) fonksiyonunu ayarlamak için.

Transmission

[f][d][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Veri 1

1. F1 - F7 (Veri okuma)

F1: 1. Açma Zamanı verisini okur

F2: 2. Açma Zamanı verisini okur

F3: 3. Açma Zamanı verisini okur

F4: 4. Açma Zamanı verisini okur

F5: 5. Açma Zamanı verisini okur

F6: 6. Açma Zamanı verisini okur

F7: 7. Açma Zamanı verisini okur

2. E1 - E7 (Bir dizini siler), E0 (Tüm dizinleri siler)

E0: Tüm Açma Zamanı verilerini siler

E1: 1. Açma Zamanı verilerini siler

E2: 2. Açma Zamanı verilerini siler

E3: 3. Açma Zamanı verilerini siler

E4: 4. Açma Zamanı verilerini siler

E5: 5. Açma Zamanı verilerini siler

E6: 6. Açma Zamanı verilerini siler

E7: 7. Açma Zamanı verilerini siler

3. 01 - 0C (Açma Zamanı için haftanın günlerini seçer)

00: Off (Kapalı)

01: Bir kez

02: Günlük

03: Pazartesi - Cuma

04: Pazartesi - Cumartesi

05: Cumartesi - Pazar

06: Pazar

07: Pazartesi

08: Salı

09: Çarşamba

0A: Perşembe

0B: Cuma

0C: Cumartesi

Veri 2 00 - 17: 00 - 23 Saat

Veri 3 00 - 3B: 00 - 59 Dakika

* Kapatma Zamanı listesini okumak veya silmek için [Data2] ve [Data3] için FFH'yi belirleyin.

(Örnek 1: fd 01 f1 ff ff - 1. Açma Zamanı verisini okur.)

(Örnek 2: fd 01 e1 ff ff - 1. Açma Zamanı verisini siler.)

(Örnek 3: fd 01 04 02 03 - Açma Zamanı'nı "Pazartesi - Cumartesi, 02:03" olarak ayarlar.)

* Bu fonksiyon sadece 1 (Year/Month/Day) (Yıl/ Ay/Gün) ve 2 (Hour/Minute/Second) (Saat/Dakika/ Saniye) ayarlandığında desteklenir.

Acknowledgement

[d][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

27. On Timer Input (Açma Zamanlayıcı Girişi) (Komut: f u)

Mevcut Açma Zamanı ayarı için harici bir giriş seçmek ve yeni bir program eklemek veya mevcut programı değiştirmek için.

Transmission

[f][u][][Set ID][][Data1][Cr]

[f][u][][Set ID][][Data1][Data2][Cr]

Veri (Program ekle)

20: Giriş (AV)

40: Komponent

60: RGB

70: DVI-D

90: HDMI (HDMI1)

C0: Display Port (Ekran Bağlantı Noktası)

91: HDMI2/SDI

B0: SuperSign

Data1 (Programı değiştirme)

1. F1 - F7 (Veri okuma)

F1: 1. program girişini seçer

F2: 2. program girişini seçer

F3: 3. program girişini seçer

F4: 4. program girişini seçer

F5: 5. program girişini seçer

F6: 6. program girişini seçer

F7: 7. program girişini seçer

Data2

20: Giriş (AV)

40: Komponent

60: RGB

70: DVI-D

90: HDMI (HDMI1)

C0: Display Port (Ekran Bağlantı Noktası)

91: HDMI2/SDI

B0: SuperSign

* Program girişini okumak için [Data2] verisine FFH komutunu girin.

Program verisini okumayı veya değiştirmeyi denerken [Data1] için hiçbir program mevcut değilse NG mesajı görüntülenir ve işlem başarısız olur.

(Örnek 1: fu 01 60 - Her program girişini bir sıra aşağıya kaydırın ve 1. program girişini RGB modunda kaydedin.)

(Örnek 2: fu 01 f1 ff - 1. program girişini okur.)

(Örnek 3: fu 01 f3 20 - 3. veri programı girişini geçerli Açma Zamanı ve AV girişiyle değiştirir.)

Üçüncü bir program mevcut değilse NG mesajı görüntülenir ve işlem başarısız olur.

* Bu fonksiyon sadece 1 (Year/Month/Day) (Yıl/Ay/Gün), 2 (Hour/Minute/Second) (Saat/Dakika/Saniye), Açma Zamanı (Repeat Mode/Time) (Tekrarlama Modu/Saat) belirlendiğinde desteklenir.

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

[u][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][x]

28. Sleep Time (Uyku Zamanı) (Komut: f f)

Sleep Time (Uyku Zamanı) ayarını yapmak için.

Transmission

[f][f][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı (Sleep Timer off) (Uyku Zamanı kapalı)

01: 10 dak.

02: 20 dak.

03: 30 dak.

04: 60 dak.

05: 90 dak.

06: 120 dak.

07: 180 dak.

08: 240 dak.

Acknowledgement

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

29. Power On Delay (Gecikmeli Güç) (Komut: f h)

Güç açıldığında planlanmış gecikmeyi ayarlamak için. (Birim: Saniye)

Transmission

[f][h][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: dk. 0 - maks. 100 (sn.)

Acknowledgement

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

30. Automatic Standby (Otomatik Bekleme) (Komut: m n)

Automatic Standby (Otomatik Bekleme) fonksiyonunu ayarlamak için.

Transmission

[m][n][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı (4 saat sonra kapatılmaması için)

01: 4 Saat (4 saat sonra kapatılması için)

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

31. Auto Off (Otomatik Kapatma) (Komut: f g)

Otomatik Kapatma fonksiyonunu ayarlamak için.

Transmission

[f][g][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı (15 dakika sonra kapatılmaması için)
01: 15 dk. (15 dakika sonra kapatılması için)

Acknowledgement

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

32. Language (Dil) (Komut: f i)

OSD dilini ayarlamak için.

Transmission

[f][i][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Çekce
01: Danca
02: Almanca
03: İngilizce
04: İspanyolca (AB)
05: Yunanca
06: Fransızca
07: İtalyanca
08: Felemenkçe
09: Norveççe
0A: Portekizce
0B: Portekizce (Brezilya)
0C: Rusça
0D: Fince
0E: İsveççe
0F: Kore Dili
10: Çince (Mandarin dili)
11: Japonca
12: Yue Çincesi (Kanton lehçesi)

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

33. Güç Göstergesi (Bekleme Işığı) (Komut: f o)

Güç Göstergesi (Bekleme Işığı) fonksiyonunu ayarlamak için.

Transmission

[f][o][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: On (Açık)

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

[o][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

34. Güç Göstergesi (Güç Işığı) (Komut: f p)

Güç Göstergesi (Güç Işığı) fonksiyonunu ayarlamak için.

Transmission

[f][p][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: On (Açık)

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

[p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

35. ISM mode (ISM modu) (Komut: j p)

Sabit bir görüntünün ekranda kalmamasını sağlamak üzere ISM metodunu seçmek için.

Transmission

[j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 01: Ters çevirme
02: Orbiter
04: White Wash (Beyaz yıkama)
08. Normal

Acknowledgement

[p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

36. Fail Over Select (Güç Devretme Seçimi) (Komut: m i)

Fail Over (Güç Devretme) fonksiyonunu ayarlamak için.

Transmission

[m][i][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı
01: Auto (Otomatik)
02: Manual (Manuel)

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

37. Fail Over Input Select (Güç Devretme Giriş Seçimi) (Komut: m j)

Otomatik geçiş giriş kaynağını seçmek için.

* Bu komut yalnızca fail over (auto) (güç devretme (otomatik)) modu Özel olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Transmission

```
[m][j][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
[ ][Data4][ ][Data5][Cr]
```

Veri 1 - 5 (Öncelik 1 - 5)

60: RGB

70: DVI-D

90: HDMI (HDMI1)

C0: Display Port (Ekran Bağlantı Noktası)

91: HDMI2/SDI

* Veri öğelerinin sayısı modele göre değişir.

Acknowledgement

```
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][Data4]
[ ][Data5][x]
```

38. Reset (Sıfırlama) (Komut: f k)

Resim, Ekran, Ses ve Fabrika ön ayarlarına dönüş fonksiyonunu çalıştırmak için.

(Ekran Sıfırlama sadece RGB giriş modunda gerçekleştirilebilir.)

Transmission

```
[f][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Veri 00: Resim Sıfırlama

01: Ekranın Sıfırlanması

02: Fabrika Ayarlarına Sıfırlanması

03: Audio Reset (Ses Sıfırlama)

Acknowledgement

```
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

39. Tile Mode (Döşeme Modu) (Komut: d d)

Tile Mode (Döşeme Modu) ve Tile Column/ Row (Döşeme Sütunu/ Satırı) değerlerini ayarlamak için.

Transmission

```
[d][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Veri 00 - FF: 1. bayt - Tile Row (Döşeme Satırı)

2. bayt - Tile Column (Döşeme Sütunu)

*00, 01, 10, 11 Tile Mode'un (Döşeme Modu) kapalı olduğunu gösterir.

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

```
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

40. Tile Mode Check (Döşeme Modu Kontrolü) (Komut: d z)

Tile Mode (Döşeme Modu) durumunu kontrol etmek için.

Transmission

```
[d][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Veri FF: Check Tile Mode status (Döşeme Modu durumunu kontrol et)

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

```
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
```

Veri 1 00: Tile Mode Off (Döşeme Modu Kapalı)

01: Tile Mode On (Döşeme Modu Açık)

Veri 2 00 - 0F: Tile Row (Döşeme Satırı)

Veri 3 00 - 0F: Tile Column (Döşeme Sütunu)

41. Tile ID (Döşeme Kimliği) (Komut: d i)

Tile ID (Döşeme Kimliği) ayarlamak için.

Transmission

```
[d][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Veri 01 - E1: Döşeme Kimliği 01 - 225**

FF: Tile ID'yi (Döşeme Kimliği) kontrol eder

** (Tile Column) x (Tile Row) ((Döşeme Sütunu) x (Döşeme Satırı)) üzerinden veri ayarlanamadı.

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

```
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

*0 x FF hariç veri (Tile Column) x (Tile Row) ((Döşeme Sütunu) x (Döşeme Satırı)) üzerindeyse NG geri döner.

42. Tile H Position (Döşeme Yatay Konumu) (Komut: d e)

Tile Horizontal (Döşeme Yatay) konumunu ayarlamak için.

* Bu fonksiyon sadece Tile Mode (Döşeme Modu) On (Açık) olarak ayarlıyken, Tile Mode'un (Döşeme Modu) Natural (Doğal) seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Transmission

```
[d][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Veri 00 - 32: -50 (Sol) - 0 (Sağ)

*Sol/Sağ Tile H (Döşeme Y) boyutuna bağlıdır.

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

```
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

43. Tile V Position (Döşeme Dikey Konumu) (Komut: d f)

Tile Vertical (Döşeme Dikey) konumunu ayarlamak için.

* Bu fonksiyon sadece Tile Mode (Döşeme Modu) On (Açık) olarak ayarlıyken, Tile Mode'un (Döşeme Modu) Natural (Doğal) seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Transmission

[d][f][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 0 - 32: 0 (Alt) - 50 (Üst)

*Alt/Üst Tile Vertical (Döşeme Dikey) boyutuna bağlıdır.

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

44. Tile H Size (Döşeme Yatay Boyutu) (Komut: d g)

Tile Horizontal (Döşeme Yatay) Boyutunu ayarlamak için.

*Tile H (Döşeme Y) Boyutunu ayarlamadan önce Tile H (Döşeme Y) Konumunu 0x32 olarak ayarlayın.

* Bu fonksiyon sadece Tile Mode (Döşeme Modu) On (Açık) olarak ayarlıyken, Tile Mode'un (Döşeme Modu) Natural (Doğal) seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Transmission

[d][g][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 32: 0 - 50

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

45. Tile V Size (Döşeme Dikey Boyutu) (Komut: d h)

Tile Vertical (Döşeme Dikey) boyutunu ayarlamak için.

*Tile V (Döşeme D) Boyutunu ayarlamadan önce Tile V (Döşeme D) Konumunu 0x00 olarak ayarlayın.

* Bu fonksiyon sadece Tile Mode (Döşeme Modu) On (Açık) olarak ayarlıyken, Tile Mode'un (Döşeme Modu) Natural (Doğal) seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Transmission

[d][h][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 32: 0 - 50

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

46. Natural Mode (Doğal Mod) (In Tile Mode) (Döşeme Modu) (Komut: d j)

Görüntülerin doğal olarak gösterilmesi için, monitörler arasındaki boşlukta olması gereken görüntü parçaları atlanır.

Transmission

[d][j][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı

01: On (Açık)

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

47. DPM Select (DPM Seçimi) (Komut: f j)

DPM (Görüntü Güç Yönetimi) fonksiyonunu ayarlamak için.

Transmission

[f][j][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı

01: On (Açık)

Veri ayarları sahip olduğunuz modele göre aşağıdaki gibi değişiklik gösterebilir.

Veri 00: Kapalı

01: 5 san.

02: 10 san.

03: 15 san.

04: 1 dk.

05: 3 dk.

06: 5 dk.

07: 10 dk.

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

48. FAN Control (Fan Kontrolü) (Komut: d o)

Fan mode'nu (Fan modu) ayarlamak için.

Transmission

[d][o][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Oto.

01: On (Açık)

02: Manual (Manuel)

03: Off (Kapalı)

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement

[o][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

49. FAN Fault Check (Fan Hatası Denetimi) (Komut: d w)

Fan hatalarını kontrol etmek için.

Transmission

[d][w][][Set ID][][Data][Cr]

Veri FF: Durumu okur

Acknowledgement

[w][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Veri 00: Fan hatası

01: Fan çalışıyor

02: Fan'ı olmayan model

52. Key (Tuş) (Komut: m c)

IR uzaktan kumandasının tuş kodunu göndermek için.

Transmission

[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Veri IR_KEY_CODE

Acknowledgement

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Tuş kodu için bkz IR Kodu.

* Modele bağlı olarak bazı tuş kodları desteklenmez.

50. Temperature Value (Sıcaklık Değeri) (Komut: d n)

İç sıcaklık değerini kontrol etmek için.

Transmission

[d][n][][Set ID][][Data][Cr]

Veri FF: Durumu kontrol eder

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

[n][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

* Sıcaklık, heksadesimal olarak görüntülenir.

53. OSD Select (OSD Seçimi) (Komut: k l)

OSD (On Screen Display) (Ekran Üstü Gösterim) açık/kapalı seçimini yapmak için.

Transmission

[k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı

01: On (Açık)

Acknowledgement

[l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

51. Uzaktan Kumanda Kilidi/ Tuş Kilidi (Komut: k m)

Uzaktan kumanda ve ön anahtarlar bekleme modunda kilitli kaldığında güç uzaktan kumandayı veya ön güç düğmesini kullanarak açılmaz.

Transmission

[k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Kapalı (Kilit Kapalı)

01: Açık (Kilit Açık)

* Bekleme modunda tuş kilitlenirse, ekran uzaktan kumandadaki güç açma tuşundan ve ön panel kontrol tuşlarından açılmaz.

Acknowledgement

[m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

54. Elapsed time return (Geçen zaman dönüşümü) (Komut: d l)

Panel kullanım süresini kontrol etmek için.

Transmission

[d][l][][Set ID][][Data][Cr]

Veri FF: Durumu okur

Acknowledgement

[l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Dönüşüm verisi, onaltılık cinsinden kullanım saati sayısı anlamına gelir.

55. Serial No. Check (Seri No. Kontrolü) (Komut: f y)

Seri Numaralarını kontrol etmek için.

Transmission

[f][y][][Set ID][][Data][Cr]

Veri FF: Ürün Seri Numarası'nı kontrol eder.

Acknowledgement

[y][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Veri, ASCII kodudur.

58. White Balance Green Gain (Beyaz Dengesi Yeşil Kazanç) (Komut: j n)

Beyaz Dengesi Green Gain'i (Yeşil Kazanç) ayarlamak için.

Transmission

[j][n][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - FE: Green Gain (Yeşil Kazanç) 0 - 254

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Uzaktan kumandayı kullanarak değeri 0 ile 255 arasında ayarlayabilirsiniz. RS-232C ile değeri 0 ile 254 arasında ayarlayabilirsiniz.

56. S/W Version (Yazılım Sürümü) (Komut: f z)

Yazılım Sürümünü kontrol etmek için.

Transmission

[f][z][][Set ID][][Data][Cr]

Veri FF: Yazılım sürümünü kontrol eder

Acknowledgement

[z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

59. White Balance Blue Gain (Beyaz Dengesi Mavi Kazanç) (Komut: j o)

Beyaz Dengesi Blue Gain'i (Mavi Kazancı) ayarlamak için.

Transmission

[j][o][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - FE: Blue Gain (Mavi Kazanç) 0 - 254

Acknowledgement

[o][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Uzaktan kumandayı kullanarak değeri 0 ile 255 arasında ayarlayabilirsiniz. RS-232C ile değeri 0 ile 254 arasında ayarlayabilirsiniz.

57. White Balance Red Gain (Beyaz Dengesi Kırmızı Kazanç) (Komut: j m)

Beyaz Dengesi Red Gain'i (Kırmızı Kazancı) ayarlamak için.

Transmission

[j][m][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - FE: Red Gain (Kırmızı Kazanç) 0 - 254

Acknowledgement

[m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Uzaktan kumandayı kullanarak değeri 0 ile 255 arasında ayarlayabilirsiniz. RS-232C ile değeri 0 ile 254 arasında ayarlayabilirsiniz.

60. Backlight (Arka Işık) (Komut: m g)

Ekran arka ışığını ayarlamak için.

Transmission

[m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00 - 64: Backlight (Arka Işık) 0 - 100

Acknowledgement

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

61. PC Power Control (PC Güç Kontrolü) (Komut: d t)

PC ve monitör senkronize ise, PC'yi kontrol etmek için.

Transmission
[d][t][][Set ID][][Data][Cr]

Veri

00: Senkronize (Monitör kapalıyken PC de kapalı.)
01: Senkronize değil (Monitör kapalı fakat PC açık.)
02: Bilgisayarın güç açık durumunu koruyun. (Medya Oynatıcı kapalıyken monitörü açarsanız Medya Oynatıcı açılır.)

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement
[t][][Set ID][][OK][Data][x]

62. PC Power (PC Gücü) (Komut: d s)

PC ve monitör senkronize değil ise, PC'yi kontrol etmek için.

Transmission
[d][s][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: PC kapalı.

01: PC açık.

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement
[s][][Set ID][][OK][Data][x]

63. Easy Brightness Control Mode (Komut: s m)

Easy Brightness Control Mode'un ON/OFF (Açık/Kapalı) seçeneğini belirleyin.

Transmission
[s][m][][Set ID][][Data][Cr]

Veri 00: Easy Brightness Control OFF (Kapalı)

01: Easy Brightness Control ON (Açık)

* Güncel zaman ayarlanmadıysa çalışmaz.

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Acknowledgement
[m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

64. Easy Brightness Control Schedule (Komut: s s)

Easy Brightness Control Schedule'ı ayarlar.

Transmission
[s][s][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data1

F1 - F6 (Veri Okuma Fonksiyonları)

F1: 1. Easy Brightness Control'ün verilerini okur

F2: 2. Easy Brightness Control'ün verilerini okur

F3: 3. Easy Brightness Control'ün verilerini okur

F4: 4. Easy Brightness Control'ün verilerini okur

F5: 5. Easy Brightness Control'ün verilerini okur

F6: 6. Easy Brightness Control'ün verilerini okur

E1-E6 (Bir Dizini Siler), E0 (Tüm Dizinleri Siler)

E0: Tüm Easy Brightness Control'leri siler

E1: 1. Easy Brightness Control'ü siler

E2: 2. Easy Brightness Control'ü siler

E3: 3. Easy Brightness Control'ü siler

E4: 4. Easy Brightness Control'ü siler

E5: 5. Easy Brightness Control'ü siler

E6: 6. Easy Brightness Control'ü siler

00-17: 00 - 23:00

Data2 00-3B: 00 - 59 dakika

Data3 00-64: arka ışık 0 - 100

* Yapılandırılmış Easy Brightness Control listesini silmek için [Data2][Data3] ögesini FF olarak ayarlayın.

(ex1: ss 01 f1 ff ff - Easy Brightness Control'den 1. dizin verisini okur.

(ex2: ss 01 f1 ff ff - Easy Brightness Control'den 1. dizin verisini siler.

ex3: ss 01 07 1E 46 - Arka ışık 70'e 07:30'da bir program ekler.)

Acknowledgement
[s][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

65. Durum kontrolü (Komut: s v)

Farklı durumları kontrol edin.

İletim**[s][v][][Set ID][][Data][][FF][Cr]**

Veri 05: 1 ve 2 numaralı parlaklık sensörlerinin normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
 06: kullanılmakta olan parlaklık sensörü:
 07: Üst, alt veya ana sıcaklık sensörlerinin normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Alındı Bildirimi**[v][][Set ID][][OK/NG][Data][Data1][x]**

Data 05 durumunda

Data1 00: Tüm normal

01: BLU sensörü 1 normal, BLU sensörü 2 bozuk

02: BLU sensörü 1 bozuk, BLU sensörü 2 normal

03: Tüm bozuk

Data 06 durumunda

Data1 00: 1 numaralı parlaklık sensörü kullanılıyor

01: 2 numaralı parlaklık sensörü kullanılıyor

Data 07 durumunda

Data1 00: Tüm sıcaklık sensörleri bozuk

01: Üst sensör normal, Alt sensör bozuk, Ana sensör bozuk

02: Üst sensör bozuk, Alt sensör normal, Ana sensör bozuk

03: Üst sensör normal, Alt sensör normal, Ana sensör bozuk

04: Üst sensör bozuk, Alt sensör bozuk, Ana sensör normal

05: Üst sensör normal, Alt sensör bozuk, Ana sensör bozuk

06: Üst sensör bozuk, Alt sensör normal, Ana sensör bozuk

07: Tüm sıcaklık sensörleri normal

Data 08 durumunda

Alındı Bildirimi**[v][][SetID][][OK/NG][Data][Data1][Data2][Data3][x]**

Data1: Set kapatıldığında üst sensör bölgesinin sıcaklığı.

Data2: Set kapatıldığında alt sensör bölgesinin sıcaklığı.

Data3: Set kapatıldığında ana sensör bölgesinin sıcaklığı.

Data 09 durumunda

Alındı Bildirimi**[v][][SetID][][OK/NG][Data][Data1][Data2][x]**

Data1 00-ff: Fan Hızının üst 2 baytı

Data2 00-ff: Fan Hızının alt 2 baytı

Fan Hızı: On Altılık 0-20D0, Ondalık 0-8400

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

66. BLU Bakımı (Komut: m t)

BLU Bakımının AÇIK/KAPALI konumunu seçin.

İletim**[m][t][][Set ID][][Data][Cr]**

Veri 00: BLU Bakımı KAPALI

01: BLU Bakımı AÇIK

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Alındı Bildirimi**[t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]****67. Ekran karartma (Komut: k d)**

Ekranı açar ya da kapatır.

İletim**[k][d][][Set ID][][Data][Cr]**

Veri 00: Ekranı açar.

01: Ekranı kapatır.

Alındı Bildirimi**[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]****68. Daylight Saving (Yaz Saati) (Komut: s d)**

Yaz saati fonksiyonunu ayarlamak için.

İletim**[s][d][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][][Data4][][Data5][Cr]**

Veri

00: Kapalı (Data2~5: FFH)

01: Başlama Saati

02: Bitiş Saati

Data2 01~0C: Ocak - Aralık

Data3 01~06: 1 ~ 6. hafta

* Maksimum [Data3] sayısı Tarihe bağlı olarak değişir.

Data4 00~06 (Pazar ~ Cumartesi)

Data5 00~17: 00 ~ 23 saat

* Başlangıç Saati/Bitiş Saatini okuyabilmek amacıyla [Data2]~[Data5] için FFH değeri girmelisiniz.

(ex1: sd 01 01 ff ff ff ff - Başlangıç Saatini kontrol etmek için)

(ex2: sd 01 02 ff ff ff ff - Bitiş Saatini kontrol etmek için)

* Bu fonksiyon sadece 1 (Year/Month/Day) (Yıl/Ay/Gün) ve 2 (Hour/Minute/Second) (Saat/Dakika/Saniye) ayarlandığında desteklenir.

Alındı Bildirimi**[d][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][x]**

** Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.

UYARILAR

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİSKİN BİLGİLER:

- 1 Monitörü uzun süre kullanmıyorsanız kapatın
- 2 Bilgisayarın uyuma modunu kısa tutun böylece kullanmadığınız an uyuma moduna geçip fazla enerji harcamayacaktır.

NAKLIYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1 Cihazın fişini prizden çıkartınız
- 2 Taşıma sırasında ekranı düşürmeyin , sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.
- 3 Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, mümkünse orijinal malzemesiyle paketleyerek taşıyın.
- 4 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Bakım-Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar:



NOT

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

- Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.
- Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmez.
- Uyarı fiimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHLİKELİ VEYA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR İLE İLGİLİ UYARILAR:



NOT

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik.

Devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

KURULUM UYARISI

Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan Önce kurulum talimatlarını okuyun.

UZMAN PERSONEL UYARISI

Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihaz kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

ÜRÜN İMHA UYARISI

Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

ŞİMŞEK ETKİNLİĞİ UYARISI

Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

TÜKETİCİNİN YAPABİLECEĞİ, BAKIM-ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.
- Donanım sorunları için uzman teknik servisle bağlantı kurulmalıdır. Cihaz uzman personel tarafından kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır.

YETKİLİ SERVİSLER

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1 Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
- 2 Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- 3 Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4 Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5 Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- 6 Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği
 - bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma tüketicinin açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
- 7 Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
 - Tüketicinin malı tanııtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

- 8 Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

“Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.”

Kullanım süresi 5 yıldır. (Ürünün fonksiyonların yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Servisler zaman zaman değişebileceği için Çağrı Merkezi ile aradığınız servisi teyid edebilirsiniz.

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
İSTANBUL/Asya	ÜMRANIYE-ALTUNIZADE	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	"ümraniye:0 216 3655420 üsküdar:0 216 343 52 42"	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
BURSA		ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68-0224 223 94 17	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞİRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
İZMİR	KARŞIYAKA	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
İZMİR	BUCA	TEKNİK ELEKTRONİK - RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91-0 232 438 65 97	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECİ CD.BUCA-İZMİR
MANİSA	AKHİSAR	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0236 232 11 89-0236 413 1363-0236	Kethuda mah. 22 sk no 20
KIRIKKALE	MERKEZ	KARDEŞLER ELEKTRONİK-ALİ ŞİH GAÇKA	0 318 224 47 42	GÜZELTEPE MAH. CELALATİK CAD. NO:4/B
ANTALYA		VİZYON ELEKTRONİK-MEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61-0242 316 22 85	ŞİRİNYALI MAH. 1486 SOK. MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1
ANTALYA		YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
DENİZLİ		CEZAYİRLİ ELEKTRONİK-M. EROL CEZAYİRLİ	0 258 262 13 13- 0 258 261 83 83	HALK CD.NO 80-E KAYAN APT
ADANA		DATA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72 - 0 322 234 65 43	REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CADDESİ NO:5/A
KOCAELİ	MERKEZ	ANIT ELEKTRONİK NAZMİ AYDOĞAN	"0 262 325 46 67-0262 321 90 90-0262 324 71 71-0 262 323 94 77-0 262 323 73 56-0 262 323 73 57"	KADIKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:29/A
ANKARA	KEÇİÖREN	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
ANKARA	ÇANKAYA	ONUR ELEKTRONİK EŞYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	0 312 442 04 42	HOŞDERE CD. HALİT ZİYA SK. NO:4/A

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ANKARA	KEÇİÖREN	TÜDEŞ ELEKTRONİK TURİZM TİC. SAN. LTD.ŞTİ.	0 312 357 08 08- 0 312 357 36 26	BEŞİKTAŞ SK. NO:28/C
ANKARA	AKDERE-MAMAK	YİĞİTLER ELEKTRONİK - ALPER TÜRKAY	0 312 367 64 64- 0312 367 67 66	MEHMET ALİ ALTUN CAD. NO: 13/B AKDERE
GAZİANTEP		ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	"0 342 215 15 78-0 342 215 75 79-0342 215 1222 0342 215 1223"	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOĞLU CAD. NO:17/A
KAHRAMANMARAŞ		GÜNGÖR ELEKTRONİK-ERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALİK EJDER CAD.ARIKAN SİTESİ B BLOK NO 24/C
KAYSERİ	KOCASINAN	MIZRAK ELEKTRONİK- MEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MİMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASINAN
DİYARBAKIR		MAHSUM US- TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT İSMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
ŞANLIURFA		CELAL BAYER- BAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDİN YOLU CD.TİCARET LİSESİ KAR. ABUZEROĞULLARI APT.8/ C
MALATYA		TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MİSTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
ELAZIĞ		SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACİTEFİK EFENDİ SOK N:16
ERZURUM		ERZURUM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	0 442 214 05 82-0 442 213 83 81	ŞERİF EFENDİ CAD. ŞAİR NEFİ İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI NO.136 AŞAĞI YONCALIK
İSTANBUL/Avrupa	BAĞCILAR	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH.FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
BOLU		MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12-0 374 217 04 10	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
MUĞLA	BODRUM	SİNYAL ELEKTRONİK-EROL ÖNEL	0 252 358 69 06	CUMHURİYET CAD.NO:22 BODRUM
ANKARA	KIZILCAHAMAM	KONCA ELEKTRONİK	0312 736 11 03	AKÇAY MAH. GENÇLİK CAD ALİKELEŞ APT NO:22/ A
BATMAN		PİLATİN ELEKTRONİK	0 488 214 13 65	MEYDAN MAH.GÜLISTAN CADDESİ NO :69
İSTANBUL/Avrupa	GAZİOSMANPAŞA	BAYGÖP ELEKTRONİK	0 212 537 25 25- 0 212 537 26 66- 0212 649 56 56	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
İSTANBUL/Avrupa	FATİH	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASINAN CD. NO:43/AFATİH
ADANA		HAS ELEKTRONİK	0 322 458 15 24-0 322 454 13 97	KURTULUŞ MH.64010 SK. RUHİ ÇAMURDAN APT. NO:11 SEYHAN ADANA
MERSİN		LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48-0 324 359 4533	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
İZMİR	Çankaya	YASLI ELEKTRONİK BAKIM VE ONARIM TİCARET	0 232 446 42 48 - 0 232 446 42 49	Gazi Bulvarı No:69

FABRİKA	FABRİKA ADRESİ
Korea	LG Electronics Inc. 77, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39381, Rep. of Korea Tel : +82 54 460 7114 Fax : +82 54 460 7930
	LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea Tel : +82 2 3777 1114
	LG Electronics Inc. 222, LG-ro, Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea
China	LG Electronics Nanjing New Technology Co.,Ltd. No.346 Yaoxin Road, Economic & Technical Development Zone, Nanjing, 210038, China Tel : +86 25 85575570 Fax : +86 25 85802789
Poland	LG Electronics Mława Sp. z o.o. (Ltd.) 7 LG Electronics street 06-500 Mława, Poland Tel : +48 23 654 74 17 Fax : +48 23 654 59 47

İTHALATÇI ADRESİ
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No.73 Ortadoğu Plaza Kat : 7 34384 Okmeydanı, Şişli-İstanbul, Turkey Tel : (0 212) 314 52 52 Fax : (0 212) 222 61 44

İMALATÇI ADRESİ
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea Tel : +82 2 3777 1114



GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen <http://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin. Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur. LG Electronics, opensource@lge.com adresine e-posta atarak talep etmeniz durumunda dağıtım masrafları (medya, sevkiyat ve taşıma ücretleri gibi) size ait olmak üzere ürünün kaynak kodunu bir CD-ROM'a kayıtlı olarak da gönderecektir. Bu teklif, ürünü satın aldığınız tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir.

Ürünü kullanmadan önce mutlaka Önemli Tedbirleri okuyun. Kullanım Kılavuzunu (CD) ileride ihtiyacınızın olması ihtimaline karşı saklayın. SET'in model ve seri numarası SET'in arka ve yan tarafında bulunur. Servise ihtiyacınız olması ihtimaline karşılık bir yere kaydedin.

MODEL _____

SERİ _____

Eski cihazınızın atılması



- 1 Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınıza adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- 2 Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- 3 Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz.
- 4 AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- 5 Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

ENERGY STAR® is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA).



As an ENERGY STAR® Partner LGE U. S. A., Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

Cihazınızı açarken veya kapatırken geçici olarak bazı sesleri duymanız normaldir.