



KORISNIČKI PRIRUČNIK KLIMA-UREĐAJ

HRVATSKI

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Prijevod originalnih uputa (R410A/R32)
Za komercijalnu upotrebu

www.lg.com

Autorsko pravo © 2017 - 2025 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.

SADRŽAJ

3 SIGURNOSNE UPUTE

9 PRIJE RADA UREĐAJA

- 9 Priprema za rad uređaja
- 9 Upotreba
- 9 Čišćenje i održavanje
- 9 Servisiranje

10 UPUTE ZA RAD UREĐAJA

- 10 Prisilni rad uređaja
- 10 Funkcija automatskog restarta

11 ODRŽAVANJE I SERVIS

- 11 Stropna kazeta - 1-smjerna (Rešetka + Ploča)
- 12 Stropna kazeta - 1-smjerna (S pročišćivačem zraka)
- 16 Stropna kazeta - 2-smjerna
- 17 Stropna kazeta - 4-smjerna
- 20 Stropna kazeta - Krug
- 21 Kanalski Klima Uređaj & Fresh Air Intake Unit
- 22 Sakriveni podno stojeći
- 23 Art Cool galerija serije
- 25 Zidno Postavljanje
- 26 Podno - stropni
- 27 Konzola
- 28 Kada duže vrijeme ne koristite klimatizacijski uređaj
- 28 Savjeti za rad uređaja
- 29 Prije pozivanja servisa...

Sigurnosne upute

Na unutrašnjoj i vanjskoj jedinici nalaze se sljedeći simboli.

	Pročitajte pažljivo sigurnosna upozorenja u ovom priručniku prije uporabe uređaja.		Ovaj uređaj je napunjen zapaljivim rashladnim sredstvom (za R32).
	Ovaj simbol označava da treba pažljivo pročitati priručnik za rad.		Ovaj simbol označava da serviser treba ovu opremu koristiti prema uputama u priručniku za instalaciju.

Sljedeće smjernice za sigurnost namijenjene su sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja uzrokovanih neopreznom ili nepravilnom upotrebom proizvoda. Smjernice su podijeljene na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao što je opisano u nastavku.

⚠ Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje i radnje koji mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i slijedite upute kako biste izbjegli rizik.

⚠ UPOZORENJE

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih ozljeda ili smrti.

⚠ OPREZ

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do lakših ozljeda ili oštećenja proizvoda.

⚠ UPOZORENJE

Postavljanje

- Ne koristite neispravan ili nedovoljno jaki osigurač. Električno napajanje uređaja vršite na zasebnom strujnom krugu.
 - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Za električni rad kontaktirajte trgovca, prodavača, kvalificiranog električara ili ovlaštenu servisnu centar.
 - Ne rastavljajte i ne popravljajte proizvod. Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Proizvod obvezno uzemljite.
 - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

- Dobro postavite ploču i poklopac upravljačke kutije.
 - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Obvezno instalirajte zasebni strujni krug i osigurač.
 - Nepravilno priključivanje vodova i nepravilno instaliranje može uzrokovati strujni udar ili požar.
- Koristite osigurač ili prekidač potrebne nazivne vrijednosti.
 - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Ne prilagođavajte i ne produžavajte električni kabel.
 - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Ne postavljajte, ne skidajte i ponovo ne postavljate uređaj sami.
 - Postoji opasnost od požara, strujnog udara, eksplozije ili ozljeđivanja.
- Budite pažljivi kod raspakiravanja i postavljanja proizvoda.
 - Oštri rubovi mogu ozlijediti. Posebno pazite na rubove kućišta i krilca kondenzatora i isparivača.
- Za postavljanje, uvijek kontaktirajte dobavljača ili ovlašteni servisni centar.
 - Postoji opasnost od požara, strujnog udara, eksplozije ili ozljeđivanja.
- Ne postavljajte proizvod na neispravno montažno postolje.
 - Time možete uzrokovati ozljeđivanje, nesreću ili oštećenje proizvoda.
- Ne uključujte sklopku ili napajanje kada su prednja ploča, ormarić, gornji poklopac ili poklopac upravljačke kutije uklonjeni ili otvoreni.
 - U suprotnom, može doći do požara, električnog udara, eksplozije ili smrti.
- Pazite da područje postavljanja ne propadne s godinama.
 - Ako dođe do urušavanja osnove, klimatizacijski uređaj može pasti zajedno s osnovom, uzrokujući oštećenje imovine, kvar uređaja i ozljeđivanje osoba.
- Prilikom provjere propusnosti ili pražnjenja zraka upotrijebite vakuumsku pumpu ili inertni plin (dušik). Ne upotrebljavajte komprimirani zrak ni kisik, kao ni zapaljive plinove. U protivnom, to može prouzročiti požar ili eksploziju.
 - Postoji opasnost od smrti, ozljeda, požara ili eksplozije.
- Uređaj valja držati u dobro prozračenom prostoru gdje veličina prostorije odgovara površini prostorije navedenoj u operativnim specifikacijama. (za R32)
- Kanali priključeni na uređaj ne smiju sadržavati izvor paljenja. (za R32)

- Uređaj mora biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno aktivnih izvora visokih temperatura (npr. otvorenog plamena, upaljenog plinskog uređaja ili električnog grijača)
- Držite sve potrebne ventilacijske otvore bez opstrukcije.
- Uređaj se postavlja u skladu s nacionalnim propisima o ožičenju.

Rad

- Pazite da osigurate da tijekom rada uređaja ne može doći do izvlačenja i oštećivanja električnog kabela uređaja.
 - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Ne stavljajte nikakve predmete na električni kabel.
 - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Ne dirajte (ne upravljajte) proizvod vlažnim rukama.
 - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Ne stavljate grijač ili druge uređaje blizu električnog kabela.
 - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Ne dopustite da voda ulazi u električne dijelove.
 - Postoji opasnost od požara, kvara uređaja ili strujnog udara.
- Ne spremajte i ne koristite zapaljivi plin ili zapaljive materije blizu proizvoda.
 - Postoji opasnost od požara ili kvara uređaja.
- Ne koristite proizvod u čvrsto zatvorenom prostoru na duže vrijeme.
 - Može doći do nedostatka kisika.
- U slučaju istjecanja zapaljivog plina, isključite plin i otvorite prozor kako bi prozračili prostoriju, prije nego što uključite proizvod.
 - Ne koristite telefon i ne uključujte i ne isključujte prekidače. Postoji opasnost od eksplozije ili požara.
- Ako iz proizvoda dolazi čudan zvuk, miris ili dim. Odmah isključite prekidač ili odspojite kabel napajanja.
 - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Prekinite rad uređaja i zatvorite prozor u slučaju oluje ili orkansog vjetera. Ako je moguće, skinite proizvod s prozora prije nego udari orkanski vjetar.
 - Postoji opasnost od požara, kvara uređaja ili strujnog udara.

- Ne otvarajte ulaznu rešetku tijekom rada uređaja. (Ne dirajte elektrostatički filter, ako je uređaj opremljen s tom vrstom filtera.)
 - Postoji opasnost od ozljeđivanja, strujnog udara ili kvara proizvoda.
- Kada je proizvod natopljen vodom (poplavljen ili potopljen u vodi) kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar.
 - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Pazite da voda ne uđe u proizvod.
 - Postoji opasnost od požara, strujnog udara ili oštećenja proizvoda.
- Prozračite proizvod s vremena na vrijeme kada proizvod radi zajedno s peći i sl.
 - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Tijekom čišćenja ili održavanja proizvoda isključite električno napajanje.
 - Postoji opasnost od strujnog udara.
- Pazite i osigurajte da niko ne može nagaziti ili pasti na vanjsku jedinicu.
 - To može uzrokovati ozljeđivanje osoba i oštećenje proizvoda.
- Ne ostavljajte klimatizacijski uređaj da radi duže vrijeme kada je vlažnost zraka jako visoka, a vrata i prozori su otvoreni.
 - Može doći do kondenzacije vlage, što može navlažiti ili oštetiti namještaj.
- Ne uključujte sklopku ili napajanje kada su prednja ploča, ormarić, gornji poklopac ili poklopac upravljačke kutije uklonjeni ili otvoreni.
 - U suprotnom, može doći do požara, električnog udara, eksplozije ili smrti.
- Ne priključujte i ne izvlačite utikač napajanja tijekom rada uređaja.
 - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Ako se uređaj neće upotrebljavati dulje vrijeme, izvucite utikač za napajanje iz utičnice ili isključite prekidač.
 - Postoji opasnost od oštećenja ili kvara uređaja ili nenamjernog rada uređaja.

OPREZ

Postavljanje

- Uvijek nakon postavljanja ili popravljanja proizvoda, provjerite istječe li plin (rashladna tvar).
 - Mala količina rashladne tvari može uzrokovati kvar proizvoda.
- Priključite odvodno crijevo kako bi osigurali dobru odvodnju vode.
 - Slabo izvedeno priključivanje može uzrokovati curenje vode.

- Kod postavljanja proizvoda pazite da bude ravno postavljen.
 - Kako bi izbjegli trešnju i curenje vode.
- Dvoje ili više ljudi je potrebno za podizanje i nošenje proizvoda.
 - Spriječite ozljeđivanje osoba.
- Svaka osoba uključena u održavanje ili prekidanje rashladnog kruga mora imati važeći certifikat izdan od strane ovlaštenog tijela, a koje joj daje ovlasti i nadležnost za siguran rad s rashladnim sredstvima u skladu sa ocjenjivačkim specifikacijama važećim u navedenoj djelatnosti. (za R32)
- Uređaj mora biti pohranjen na način koji sprečava mehanička oštećenja.
- Nemojte postavljati proizvod na mjesto na kojem bi buka ili topli zrak iz vanjske jedinice mogli smetati susjedstvu.
 - To može uzrokovati probleme vašim susjedima.
- Jamstvo prestaje važiti ako bilo tko drugi osim LG ovlaštenog partnera, popravlja ili mijenja proizvode za klimatizaciju tvrtke LG Electronics.
 - Svi troškovi povezani s popravkom tada su u potpunosti odgovornost vlasnika.
- Ne postavljajte jedinicu u potencijalno eksplozivne atmosfere.

Rad

- Ne izlažite kožu izravno hladnom zraku kroz duže vrijeme. (Ne sjedite na propuhu.)
 - Tako možete naštetiti svom zdravlju.
- Ne koristite proizvod za posebne namjene, kao što je čuvanje hrane, umjetnina i sl.. Uređaj je klimatizacijski uređaj za široku potrošnju, nije precizni rashladni sustav.
 - Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka imovine.
- Ne blokirajte ulazne i izlazne otvore za protok zraka.
 - To može uzrokovati kvar proizvoda.
- Koristite mekanu krpu za čišćenje. Ne koristite jake deterdžente, otapala i sl.
 - Postoji opasnost požara, strujnog udara ili oštećenja plastičnih dijelova proizvoda.
- Ne dirajte metalne dijelove uređaja kada skidate filter za zrak. Dijelovi su jako oštri!
 - Postoji opasnost od ozljeđivanja.

- Ne gazite po uređaju i ne stavljajte nikakve predmete na njega. (vanjske jedinice)
 - Postoji opasnost od ozljeđivanja ili kvara uređaja.
- Filter svaki put sigurno postavite. Očistite filter svaka dva tjedna ili češće ako je potrebno.
 - Prijava filter smanjuje učinkovitost klimatizacijskog uređaja i može uzrokovati neispravnost i oštećenje proizvoda.
- Ne gurajte prste ili druge predmete kroz ulazni ili izlazni otvor za zrak tijekom rada uređaja.
 - Tamo se nalaze oštri i pokretni dijelovi koji mogu uzrokovati ozljeđivanje.
- Ne pijte vodu koja se odvodi iz proizvoda.
 - Voda nije zdrava za piće i može uzrokovati ozbiljne zdravstvene teškoće.
- Koristite čvrsto postolje ili ljestve kada čistite ili održavate proizvod.
 - Budite pažljivi i pazite da se ne ozlijedite.
- Održavanje se vrši isključivo prema preporukama proizvođača opreme. Održavanje i popravak koji iziskuju pomoć dodatnih kvalificiranih kadrova obavljat će se pod nadzorom osobe nadležne za rad sa zapaljivim rashladnim sredstvima. (za R32)
- Ovim uređajem ne smiju rukovati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ako se takve osobe nalaze pod nadzorom ili ih u uporabu ovoga uređaja upućuju osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
 - Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- Ovim uređajem smiju rukovati djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem ako se nalaze pod nadzorom ili im se daju upute o sigurnoj uporabi uređaja i ako shvaćaju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, serviser proizvođača ili slično kvalificirana osoba da bi se izbjegle opasnosti.
- Nemojte dirati rashladnu cijev i cijev vode ili bilo kakve unutarnje dijelove dok uređaj radi ili odmah nakon rada.
 - To može uzrokovati opekline ili smrzotine.

Prije rada uređaja

Priprema za rad uređaja

1. Za postavljanje kontaktirajte stručnjaka za postavljanje.
2. Koristite zasebni strujni krug.

Upotreba

1. Izloženost izravnom strujanju zraka kroz duže vrijeme može biti opasno za vaše zdravlje. Ne izlažite ljude, kućne ljubimce ili biljke izravnom strujanju zraka kroz duže vrijeme.
2. Zbog nedostatka kisika, prozračite sobu kada uređaj koristite zajedno s pećima ili drugim uređajima za grijanje.
3. Ne koristite ovaj klimatizacijski uređaj za ne-navedene posebne namjene (na pr. čuvanje preciznih uređaja, hrane, kućnih ljubimaca, biljaka i umjetnina). Takva upotreba uređaja može oštetiti stvari.

Čišćenje i održavanje

1. Ne dirajte metalne dijelove uređaja kada skidate filter. Diranje oštih predmeta može uzrokovati ozljeđivanje.
2. Ne koristite vodu za čišćenje unutrašnjosti klimatizacijskog uređaja. Izlaganje vodi može oštetiti izolaciju i može imati za posljedicu strujni udar.
3. Kod čišćenja uređaja, prvo pazite da iskopčate električni kabel i isključite prekidač električnog napajanja. Ventilator se vrti jako velikom brzinom tijekom rada uređaja. Postoji mogućnost ozljeđivanja ukoliko se slučajno uključi električno napajanje uređaja tijekom čišćenja unutrašnjih dijelova uređaja.

Servisiranje

Za popravak i održavanje kontaktirajte ovlašteni servisni centar.


Upute za rad uređaja

Prisilni rad uređaja

Postupci za rad uređaja kada se ne može koristiti daljinski upravljač.


Pritisnite potisni prekidač (Tipka UKLJUČI/ISKLJUČI (ON/OFF)) na 2 sekunde. Želite li zaustaviti prisilni rad, ponovo pritisnite potisni prekidač.

<Stropna kazeta - 1-smjerna>

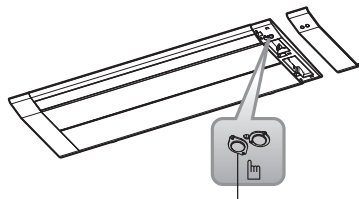


Tipka UKLJUČI/ISKLJUČI
(ON/OFF)

<Stropna kazeta - 2-smjerna>




Tipka UKLJUČI/ISKLJUČI
(ON/OFF)

<Art Cool galerija serije>



Tipka UKLJUČI/ISKLJUČI
(ON/OFF)

<KONZOLA>



Tipka UKLJUČI/ISKLJUČI
(ON/OFF)

* Karakteristike mogu biti drugačije ovisno o tipu modela.

Funkcija automatskog restarta

U slučaju nestanka električnog napona i njegovog ponovnog dolaska, rad automatskog restarta je funkcija koja automatski pokreće postupak vraćanja na prethodne uvjete rada.

Održavanje i servis

Stropna kazeta - 1-smjerna (Rešetka + Ploča)

⚠ OPREZ

Prije svakog rada na održavanju, isključite glavno električno napajanje uređaja.

- Isključite uređaj prije čišćenja. Uređaj čistite mekom i suhom krpom. Ne koristite izbjeljivače ili nagrizajuća sredstva.


NAPOMENA

Prije čišćenja unutarnje jedinice morate iskopčati električno napajanje uređaja.


Filteri za zrak

Filteri za zrak iza prednje rešetke treba provjeravati i čistiti svaka 2 tjedna ili češće ako je potrebno.

<Rešetka tip>

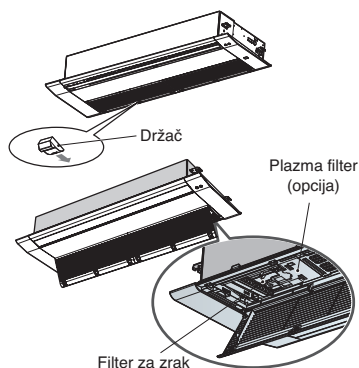

<Ploča tip>




TT kućište: 6 EA ormar
TU kućište : 4 EA ormar

- Ne koristite nikada nešto od sljedećeg:


- Voda toplija od 40 °C. Može uzrokovati deformacije i/ili oštećenje boje.
- Nagrizajuće materije. Mogu oštetiti površinu klimatizacijskog uređaja.



<Rešetka tip>



<Ploča tip>



1. Skinite filtere za zrak.

⚠ OPREZ

Kada skidate filter, ne dirajte metalne dijelove unutarnje jedinice. Možete se ozlijediti.

2. Skinite plazma filter (opcija).

- Odvijte 2 vijka s plazma filtera (opcija).

3. Nečistoće s filtera uklonite pomoću usisavača ili operite filter vodom.

- Ako se nečistoće teško uklanjaju, operite filter u toploj vodi s blagim deterdžentom.

- Ako koristite vruću vodu (40 °C ili više), može doći do deformiranja filtera.

4. Nakon pranja filtera, filter dobro osušite na sjenovitom mjestu.

- Tijekom sušenja, filter ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti ili toplini vatre.

5. Postavite plazma filter (opcija) i filter za zrak.


Stropna kazeta - 1-smjerna (S pročišćivačem zraka)

Čišćenje filtra


! OPREZ

Prije bilo kakvih radova na održavanju isključite glavno električno napajanje sustava.

1. Povucite ručke na oba kraja označene stražnje strane prednje ploče, a zatim otvorite prednju rešetku i pritisnite dolje dvije kukice i uklonite pred-filtar.

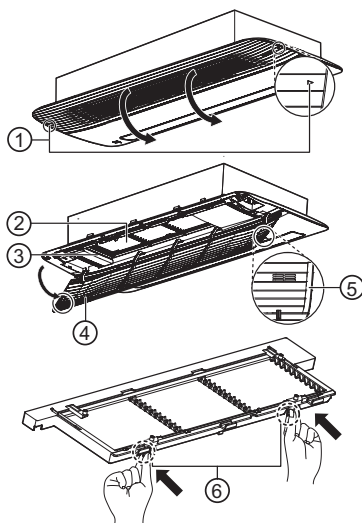

2. Čistite s usisivačem ili mekom četkom.
 - Ako je filter vrlo prljav, operite ga vodom u neutralnim deterdžentom.
3. Omogućava filtru da se osuši do kraja u hladu.
4. Ugradite filter obratnim redoslijedom od postupka uklanjanja, a zatim zatvorite prednju rešetku.
 - Kad ugrađujete filter, umetnite kukicu u četvrtastu rupu.

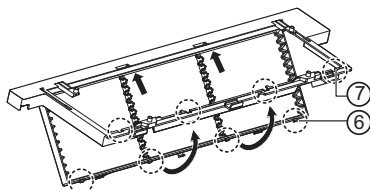

- ① Oznaka
- ② Predfilter
- ③ Kućište filtra
- ④ Prednja ulazna rešetka
- ⑤ Ručka
- ⑥ Kukasta
- ⑦ Četvrtasta rupa

! UPOZORENJE

Radi sigurnosti isključite glavni prekidač napajanja.

! OPREZ




- Pobrinite se da je filter ispravno umetnut u kućište filtra. (Kad umetnete filter u kućište i pritisnete ručicu, čut ćete zvuk klikanja sjedne na mjesto.)
- Pazite da vam ne padne prednja rešetka kod uklanjanja filtra.
- Nemojte koristiti hlapljive tekućine ili vodu temperature od 40 °C ili topliju.
- Korištenje filtra kad nije potpuno suh može uzrokovati kvar proizvoda.
- Sušenje filtra u blizini vatre ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti može oštetiti filter.
- Kad čistite filter, pazite da ne oštetite mrežicu filtra.

NAPOMENA



- Ako prašina uđe u filter, moglo bi doći do pada kapaciteta hlađenja.
- Čistite svaka dva tjedna.
- Ako vam tvrtka LG Electronics očisti filter Servisni centar, možda će biti naplaćena zasebna naknada. (Plaćena usluga)
- Broj i tip isporučenih filtera može se razlikovati ovisno o modelu.
- Oblik proizvoda i komponente mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.
- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.

Čišćenje filtra za deodorizaciju / PM1.0 filtra (opcija)


1. Kad uklanjate filter, pročitajte poglavlje „Kako ukloniti filter“.
2. Uхватite ručku na držaču kućišta filtra i povucite je u smjeru strelice kako biste uklonili PM1.0 filter
 - Nemojte uklanjati držač kućišta filtra i ulaznu rešetku.



3. Kao što je prikazano na slici, povucite ručku i uklonite filter za deodorizaciju.



4. Operite filter nakon provjere metode pranja u „Podacima o filtru“.
5. Nakon pranja redom ponovno postavite filter za deodorizaciju i PM1.0 filter u izvorni položaj.
 - Kad ugrađujete PM1.0 filter, umetnite kukicu u četvrtastu rupu.

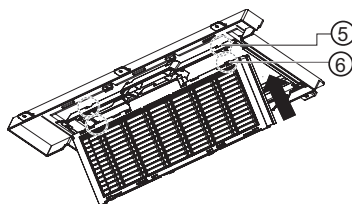

- ① PM1.0 filter
- ② Ručka
- ③ Držač kućišta filtra
- ④ Filter za deodorizaciju
- ⑤ Kukasta
- ⑥ Četvrtasta rupa

! UPOZORENJE

Radi sigurnosti isključite glavni prekidač napajanja.

NAPOMENA

- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.
- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.


! OPREZ

- Pažljivo postavite kućište filtra u držač filtra.
- Pazite da vam ne padne prednja rešetka kod uklanjanja filtra.
- Nemojte prati filter prašine vrućom vodom temperature preko 40 °C ili hlapljivim tekućinama.
- Nemojte prati fotolitički filter za deodorizaciju vodom.
- Nakon čišćenja filtra PM1.0 zujalica će se oglasiti 7 puta ako se voda nije do kraja osušila. Temeljito osušite filter.
- Sušenje filtra u blizini vatre ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti može oštetiti filter.
- Nosite rukavice tijekom ugradnje.

NAPOMENA

- Količina i tip filtara isporučenih sa svakim modelom može se razlikovati.
- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.
- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.


Podaci o filteru

Naziv filtra	Opis filtra
Filter za deodorizaciju 	• Sušite 3 sata na sunčevu svjetlu ili pod fluorescentnim svjetlom. • Preporučuje se da ga čistite svakih šest mjeseci. (Uz pretpostavku da ga koristite 8 sati na dan) • Pranje filtra vodom moglo bi ga oštetiti ili deformirati.
PM1.0 filter 	• Čistite filter bez rastavljanja. • Potopite PM1.0 filter u vodi, protresite ga nekoliko puta da biste ga očistili. • Ako je filter vrlo prljav, namočite ga 30 minuta u mlakoj vodi s blagim deterdžentom i temeljito ga isperite čistom vodom. (Nemojte koristiti kiselinske deterdžente kao što je limunska kiselina.) • Preporučuje se da ga čistite svakih šest mjeseci. • Temeljito ga jedan dan sušite u hladu. (Ako preostane vlage, zujalica će se oglasiti 7 puta.) Sušenje grijalicama koje ispuhuju vrući zrak, poput fena ili grijalice, moglo bi oštetiti ili deformirati filter. • Unutrašnjost filtra je oštra, stoga je nemojte izravno trljati ili dodirivati.


Čišćenje PM1.0 senzora

PM1.0 senzor


1. Kao što je prikazano na slici u nastavku, stavite prst na indikator.




2. Otvorite prednju ploču i spustite kućište PM1.0 senzora kako je prikazano na slici u nastavku.




3. Kad se kućište PM1.0 senzora spusti do kraja, okrenite kućište PM1.0 senzora da biste ga pričvrstili kako je prikazano na slici u nastavku.



4. Otvorite poklopac kućišta PM1.0 senzora na boku kućišta.



5. Koristite blago navlaženi vateni štapić da biste obrisali prijavštinu s leće, a zatim iskoristiti suhi štapić za uklanjanje vlage.



6. Zatvorite poklopac kućišta PM1.0 senzora, a zatim ugradite poklopac kućišta PM1.0 senzora natrag u prvotni položaj.

⚠ UPOZORENJE

- Radi sigurnosti isključite glavni prekidač napajanja.
- Pazite da vam ne padne proizvod kada uklanjate poklopac kuta PM1.0 senzora.
- Kad čistite PM1.0 senzor pazite da nešto ne padne.

NAPOMENA

- Preporučuje se da ga čistite svakih šest mjeseci. (Uz pretpostavku da ga koristite 8 sati na dan)
- PM1.0 uključen je samo s pločom za pročišćavanja zraka.
- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.
- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.

Stropna kazeta - 2-smjerna

⚠ OPREZ

Prije svakog rada na održavanju, isključite glavno električno napajanje uređaja.

Rešetka, kućište i daljinski upravljač


- ❑ Isključite uređaj prije čišćenja. Uređaj čistite mekom i suhom krpom. Ne koristite izbjeljivače ili nagrizajuća sredstva.

NAPOMENA

Prije čišćenja unutarnje jedinice morate iskopčati električno napajanje uređaja.


Filter za zrak

Filteri za zrak iza prednje rešetke treba provjeravati i čistiti svaka 2 tjedna ili češće ako je potrebno.

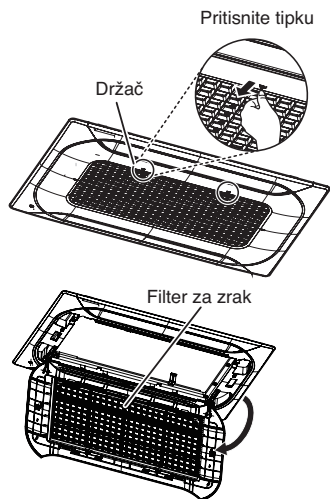

- Ne koristite nikada nešto od sljedećeg:

- Voda toplija od 40 °C.
Može uzrokovati deformacije i/ili oštećenje boje.
- Nagrizajuće materije.
Mogu oštetiti površinu klimatizacijskog uređaja.

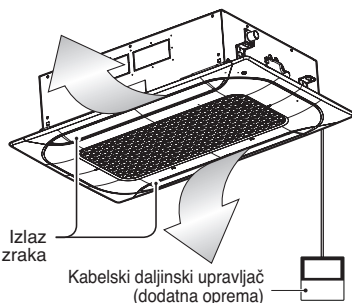

1. Skinite filtere za zrak.

⚠ OPREZ

Kada skidate filter, ne dirajte metalne dijelove unutarnje jedinice. Možete se ozlijediti.

2. Nečistoće s filtera uklonite pomoću usisavača ili operite filter vodom.

- Ako se nečistoće teško uklanjaju, operite filter u toploj vodi s blagim deterdžentom.
- Ako koristite vruću vodu (40 °C ili više), može doći do deformiranja filtera.

3. Nakon pranja filtera, filter dobro osušite na sjenovitom mjestu.

- Tijekom sušenja, filter ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti ili toplini vatre.

4. Postavite filter za zrak.

Stropna kazeta - 4-smjerna

⚠ OPREZ

Prije svakog rada na održavanju, isključite glavno električno napajanje uređaja.

Rešetka, kućište i daljinski upravljač


- ❑ Isključite uređaj prije čišćenja. Uređaj čistite mekom i suhom krpom. Ne koristite izbjeljivače ili nagrizajuća sredstva.

NAPOMENA



Prije čišćenja unutarnje jedinice morate iskopčati električno napajanje uređaja.

Filter za zrak

Filteri za zrak iza prednje rešetke treba provjeravati i čistiti svaka 2 tjedna ili češće ako je potrebno.

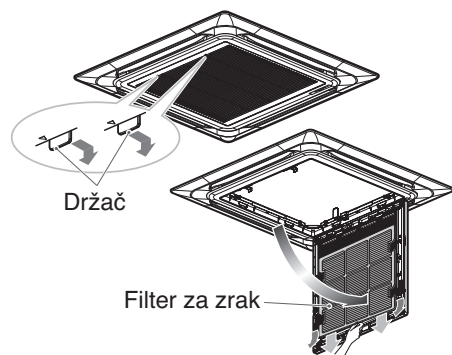

- Ne koristite nikada nešto od sljedećeg:
 - Voda toplija od 40 °C.
Može uzrokovati deformacije i/ili oštećenje boje.
 - Nagrizajuće materije.
Mogu oštetiti površinu klimatizacijskog uređaja.

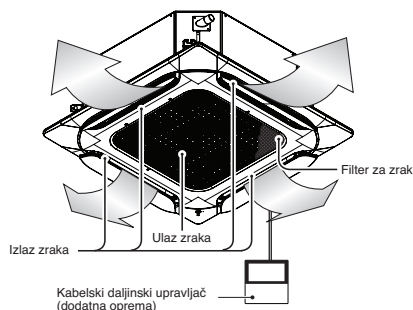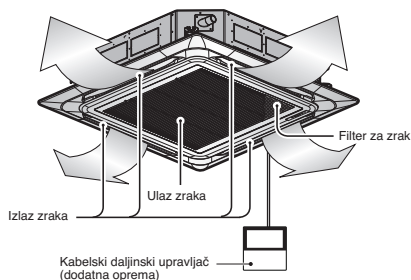

1. Skinite filtere za zrak.

⚠ OPREZ

Kada skidate filter, ne dirajte metalne dijelove unutarnje jedinice. Možete se ozlijediti.

2. Nečistoće s filtera uklonite pomoću usisavača ili operite filter vodom.

- Ako se nečistoće teško uklanjaju, operite filter u toploj vodi s blagim deterdžentom.
- Ako koristite vruću vodu (40 °C ili više), može doći do deformiranja filtera.


3. Nakon pranja filtera, filter dobro osušite na sjenovitom mjestu.

- Tijekom sušenja, filter ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti ili toplini vatre.


4. Postavite filter za zrak.

Čišćenje filtra za deodorizaciju / PM1.0 filtra (opcija)


1. Pritisnite kukice za fiksiranje s obje strane i otvorite prednju rešetku.

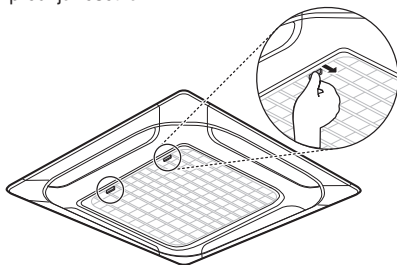

2. Uklonite PM1.0 filter tako da pritisnete kukicu za fiksiranje.

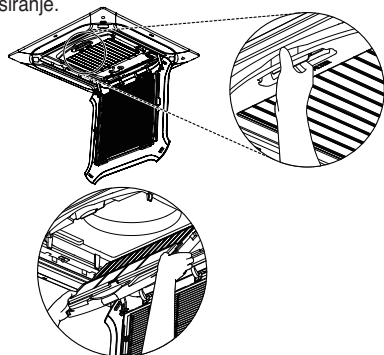

3. Uklonite fotokatalitički filter za deodorizaciju tako da ga povučete prema gore.

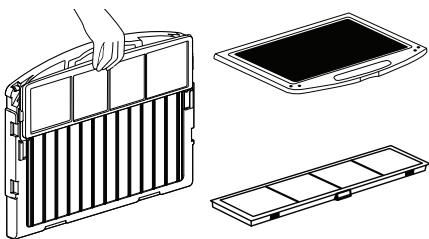

4. Nakon što dovršite sastavljanje suprotnim redoslijedom, zatvorite prednju rešetku.

⚠ UPOZORENJE

Radi sigurnosti isključite glavni prekidač napajanja.

⚠ OPREZ

- Pažljivo postavite kućište filtra u držač filtra.
- Pazite da vam ne padne prednja rešetka kod uklanjanja filtra.
- Nemojte prati filter prašine vrućom vodom temperature preko 40 °C ili hlapljivim tekućinama.
- Nemojte prati fotolitički filter za deodorizaciju vodom.
- Nakon čišćenja filtra PM1.0 zujalica će se oglasiti 7 puta ako se voda nije do kraja osušila. Temeljito osušite filter.
- Sušenje filtra u blizini vatre ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti može oštetiti filter.
- Nosite rukavice tijekom ugradnje.

NAPOMENA

- Količina i tip filtera isporučenih sa svakim modelom može se razlikovati.
- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.
- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.


Podaci o filteru

Naziv filtra	Opis filtra
Filter za deodorizaciju 	• Sušite 3 sata na sunčevu svjetlu ili pod fluorescentnim svjetlom. • Preporučuje se da ga čistite svakih šest mjeseci. (Uz pretpostavku da ga koristite 8 sati na dan) • Pranje filtra vodom moglo bi ga oštetiti ili deformirati.
PM1.0 filter 	• Čistite filter bez rastavljanja. • Potopite PM1.0 filter u vodi, protresite ga nekoliko puta da biste ga očistili. • Ako je filter vrlo prljav, namočite ga 30 minuta u mlakoj vodi s blagim deterdžentom i temeljito ga isperite čistom vodom. (Nemojte koristiti kiselinske deterdžente kao što je limunska kiselina.) • Preporučuje se da ga čistite svakih šest mjeseci. • Temeljito ga jedan dan sušite u hladu. (Ako preostane vlage, zujalica će se oglasiti 7 puta.) Sušenje grijalicama koje ispuhuju vrući zrak, poput fena ili grijalice, moglo bi oštetiti ili deformirati filter. • Unutrašnjost filtra je oštra, stoga je nemojte izravno trljati ili dodirivati.


Čišćenje PM1.0 senzora

PM1.0 senzor


1. Uklonite poklopac ugla PM1.0 senzora na prednjoj ploči.



2. Otvorite kućište PM1.0 senzora sa strane kućišta PM1.0 senzora i uklonite gumeni poklopac.



3. Koristite vateni štapić da biste obrisali prljavštinu s leće, a zatim iskoristiti suhi štapić za uklanjanje vlage.

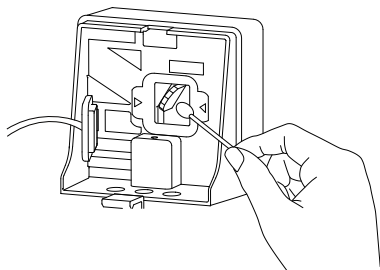

Zategnite gumeni čep, zatvorite kućište PM1.0 senzora i vratite kutni poklopac PM1.0 senzora u izvorni položaj.

- ① Gumeni čep
- ② Kućište PM1.0 senzora

! UPOZORENJE

- Radi sigurnosti isključite glavni prekidač napajanja.
- Pazite da vam ne padne proizvod kada uklanjate poklopac kuta PM1.0 senzora.
- Kad čistite PM1.0 senzor pazite da nešto ne padne.

NAPOMENA

- Preporučuje se da ga čistite svakih šest mjeseci. (Uz pretpostavku da ga koristite 8 sati na dan)
- PM1.0 uključen je samo s pločom za pročišćavanja zraka.
- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.
- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.

Stropna kazeta - Krug

⚠ OPREZ

Prije svakog rada na održavanju, isključite glavno električno napajanje uređaja.

Rešetka, kućište i daljinski upravljač


- ❑ Isključite uređaj prije čišćenja. Uređaj čistite mekom i suhom krpom. Ne koristite izbjeljivače ili nagrizajuća sredstva.

NAPOMENA

Prije čišćenja unutarnje jedinice morate iskopčati električno napajanje uređaja.


Filter za zrak

Filteri za zrak iza prednje rešetke treba provjeravati i čistiti svaka 2 tjedna ili češće ako je potrebno.

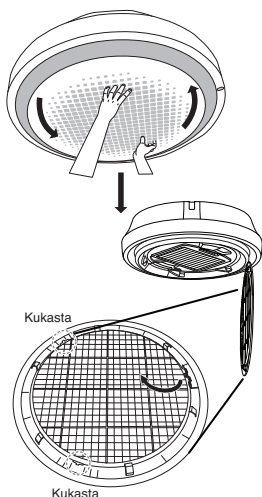

- Ne koristite nikada nešto od sljedećeg:

- Voda toplija od 40 °C.
Može uzrokovati deformacije i/ili oštećenje boje.
- Nagrizajuće materije.
Mogu oštetiti površinu klimatizacijskog uređaja.

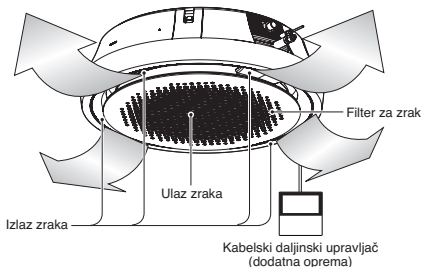

1. Skinite filtre za zrak.

⚠ OPREZ

Kada skidate filter, ne dirajte metalne dijelove unutarnje jedinice. Možete se ozlijediti.

2. Nečistoće s filtera uklonite pomoću usisavača ili operite filter vodom.

- Ako se nečistoće teško uklanjaju, operite filter u toploj vodi s blagim deterdžentom.
- Ako koristite vruću vodu (40 °C ili više), može doći do deformiranja filtera.

3. Nakon pranja filtera, filter dobro osušite na sjenovitom mjestu.

- Tijekom sušenja, filter ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti ili toplini vatre.

4. Postavite filter za zrak.

Kanalski Klima Uređaj & Fresh Air Intake Unit

⚠ OPREZ

Prije svakog rada na održavanju, isključite glavno električno napajanje uređaja.

Rešetka, kućište i daljinski upravljač


- ❑ Isključite uređaj prije čišćenja. Uređaj čistite mekom i suhom krpom. Ne koristite izbjeljivače ili nagrizzajuća sredstva.

NAPOMENA


Prije čišćenja unutarnje jedinice morate iskopčati električno napajanje uređaja.

Filter za zrak

Filteri za zrak iza unutarnje jedinice (strana za ulaz zraka) treba provjeravati i čistiti svaka 2 tjedna ili češće ako je potrebno.




Filtar zraka




Otvor za izlaz zraka

Filtar zraka



Otvor za izlaz zraka

Filtar zraka



Otvor za izlaz zraka

Filtar zraka

- ❑ Ne koristite nikada nešto od sljedećeg:

- Voda toplija od 40 °C.
Može uzrokovati deformacije i/ili oštećenje boje.
- Nagrizzajuće materije.
Mogu oštetiti površinu klimatizacijskog uređaja.



1. Skinite filtere za zrak.

⚠ OPREZ

Kada skidate filter, ne dirajte metalne dijelove unutarnje jedinice. Možete se ozlijediti.

2. Nečistoće s filtera uklonite pomoću usisavača ili operite filter vodom.

- Ako se nečistoće teško uklanjaju, operite filter u toploj vodi s blagim deterdžentom.
- Ako koristite vruću vodu (40 °C ili više), može doći do deformiranja filtera.

3. Nakon pranja filtera, filter dobro osušite na sjenovitom mjestu.

- Tijekom sušenja, filter ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti ili toplini vatre.

4. Postavite filter za zrak.

* Karakteristike mogu biti drugačije ovisno o tipu modela.

Sakriveni podno stojeći

! OPREZ

Prije svakog rada na održavanju, isključite glavno električno napajanje uređaja.

Rešetka, kućište i daljinski upravljač


- ❑ Isključite uređaj prije čišćenja. Uređaj čistite mekom i suhom krpom. Ne koristite izbjeljivače ili nagrizajuća sredstva.

NAPOMENA

Prije čišćenja unutarnje jedinice morate iskopčati električno napajanje uređaja.

Filter za zrak

Filteri za zrak na dnu unutarnje jedinice (strana za ulaz zraka) treba provjeravati i čistiti svaka 2 tjedna ili češće ako je potrebno..

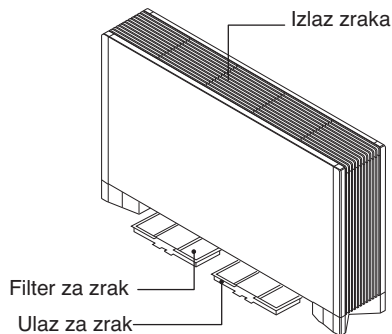

- ❑ Ne koristite nikada nešto od sljedećeg:

- Voda toplija od 40 °C.
Može uzrokovati deformacije i/ili oštećenje boje.
- Nagrizajuće materije.
Mogu oštetiti površinu klimatizacijskog uređaja.



1. Očistite filter pomoću usisavača ili toplom vodom s pjenom.
 - Ako je filter jako uprljan, operite ga otopinom deterdženta u mlakoj vodi.
 - Ako koristite vruću vodu (40 °C ili više), može doći do deformiranja filtera.
2. Nakon pranja filtera, filter dobro osušite na sjenovitom mjestu.
3. Ponovo postavite filter za zrak.

Art Cool galerija serije

⚠ OPREZ

Prije svakog rada na održavanju, isključite električno napajanje sustava, iskopčajte prekidač strujnog kruga i iskopčajte utikač električnog kabela.

Uređaj čistite mekom i suhom krpom. Ne koristite izbjeljivače ili nagrizajuća sredstva.

⚠ OPREZ


Ne koristite nikada nešto od sljedećeg:

- Voda toplija od 40 °C. Može uzrokovati deformacije i oštećenje boje.
- Nagrizajuće materije. Mogu oštetiti površinu klimatizacijskog uređaja.




Filteri za zrak

Filteri za zrak iza prednje ploče / rešetke treba provjeravati i čistiti svaka 2 tjedna ili češće ako je potrebno. Kod skidanja filtera pogledajte prikaze koji objašnjavaju postupak za svaku vrstu modela. Očistite filtere pomoću usisavača ili toplom vodom s pjenom. Ako se nečistoće ne mogu ukloniti, operite u toploj vodi s blagim deterdžentom. Dobro osušite na sjenovitom mjestu, a nakon sušenja filtere postavite natrag na njihovo mjesto.



Plazma filteri (opcija)

Plazma filtere iza filtera za zrak treba provjeravati i čistiti svaka 3 mjeseca ili češće ako je potrebno. Kod skidanja filtera pogledajte prikaze koji objašnjavaju postupak za svaku vrstu modela. Očistite filtere pomoću usisavača. Ako je filter prijav, operite ga vodom i dobro osušite na sjenovitom mjestu i postavite ga na njegovo mjesto.




Deodorant filteri

Skinite deodorant filtere koji se nalaze iza filtera za zrak i stavite ih na sunčano mjesto 2 sata. Zatim ove filtere postavite na njihovo pravo mjesto.

Skidanje filtera

Art Cool tip :

Povucite i podignite gornji dio prednje ploče. Držite prednju ploču i izvadite filter. Pritisnite PUSH (gurni) tipku i izvucite ručku kako bi izvadili plazma filter. Dobro osušite filter nakon čišćenja, na sjenovitom mjestu. Zatim postavite plazma filter i filter na pravilan način. Postavite kuku na prednjoj ploči u držač, kako bi pravilno zatvorili prednju ploču.

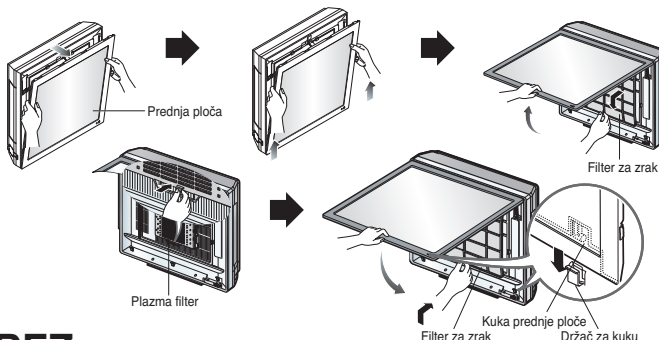


⚠ OPREZ


Ne dirajte plazma filter 10 sekundi nakon što ste otvorili ulaznu rešetku, možete prouzročiti strujni udar.

Način mijenjanja slike i fotografije


1. Isključite uređaj, a zatim otvorite prednji dio prednje ploče.




2. Izvucite oba spoja donjeg dijela prednje ploče, na način opisan u slici dolje.




3. Gurnite i zatvorite gornji dio prednje ploče, a zatim povucite donji dio prednje ploče prema naprijed, sve dok ne bude sigurno uvršćen.




4. Izvadite sliku.




5. Okrenite sliku naopačke, i preokrenite podlogu, zatim skinite zaštitnu traku postavljenu na podlogu.




6. Stavite sliku/fotografiju između postojeće slike i podloge. (Preporučena veličina fotografije / slike : 450 mm x 450 mm)




7. Prekrijte podlogu i pritisnite rukom(a) sve dok ne postignete dobar kontakt.



8. Gurnite fotografiju / crtež ispod oba držača na sljedeći način i uvrstite ih. Lagano pritisnite prednju ploču i zatvorite je.




9. Gurnite unutra oba spojnika donjeg dijela ploče i uvrstite ih. Zatim uključite uređaj.



※ U slučaju kada se ne koristi podloga, preporučena veličina fotografije / slike iznosi: 522 mm x 522 mm

Kod uključivanja uređaja nakon zamjene fotografije, prednja ploča ne smije smetati.



Zidno Postavljanje

⚠ OPREZ

Prije svakog rada na održavanju, isključite glavno električno napajanje uređaja.


Ne koristite nikada nešto od sljedećeg:

- Voda toplija od 40 °C.
Može izazvati deformacije i/ili oštećenje boje.
- Nagrizajuće tvari.
Mogu oštetiti površinu klimatizacijskog uređaja.



Filtri za zrak

Filtre zraka iza prednje ploče / rešetke treba provjeravati i čistiti svaka 2 tjedna ili češće ako je potrebno. Kod skidanja filtra pogledajte prikaze koji objašnjavaju postupak za svaku vrstu modela. Očistite filtre pomoću usisavača ili toplom vodom s pjenu. Ako se nečistoće ne mogu ukloniti, operite u toploj vodi s blagim deterdžentom. Dobro osušite na sjenovitom mjestu, a nakon sušenja filtre postavite natrag na njihovo mjesto.





Čišćenje filtra zraka

Filter zraka očistite jednom svaka 2 tjedna ili češće po potrebi.

1. Isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje.
2. 5~24 kBTu/h : Držite kotačić filtra zraka, lagano ga podignite.
30~36 kBTu/h : Otvorite prednju ploču na prikazani način.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

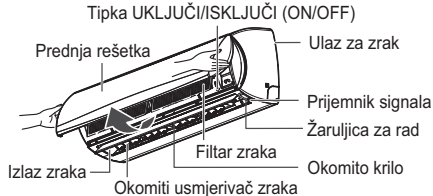
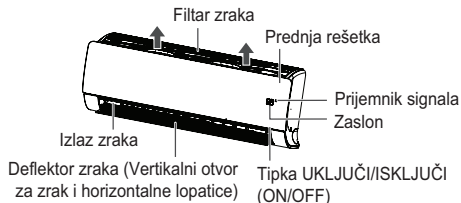


* Karakteristike mogu biti drugačije ovisno o tipu modela.

3. 5~24 kBTu/h : Držite kotačić filtra zraka, lagano ga podignite i uklonite ga iz jedinice.
30~36 kBTu/h : Zatim povucite filter na označenom mjestu lagano naprijed kako bi skinuli filter zraka.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h



* Karakteristike mogu biti drugačije ovisno o tipu modela.

4. Filtar očistite usisavačem ili toplom vodom.
- Ako je teško ukloniti prljavštinu, filter operite u mlakoj vodi s deterdžentom.
5. Filtar osušite u sjeni.

NAPOMENA Filtar zraka može se slomiti kada se savija.

Podno - stropni

⚠ OPREZ

Prije svakog rada na održavanju, isključite glavno električno napajanje uređaja.

Rešetka, kućište i daljinski upravljač

❑ Isključite uređaj prije čišćenja. Uređaj čistite mekom i suhom krpom. Ne koristite izbjeljivače ili nagrizajuća sredstva.

NAPOMENA

Prije čišćenja unutarnje jedinice morate iskopčati električno napajanje uređaja.

❑ Ne koristite nikada nešto od sljedećeg:


- Voda toplija od 40 °C. Može uzrokovati deformacije i/ili oštećenje boje.
 - Nagrizajuće materije.
- Mogu oštetiti površinu klimatizacijskog uređaja.



FILTERI ZA ZRAK

Filteri za zrak iza prednje rešetke treba provjeravati i čistiti svaka 2 tjedna ili češće ako je potrebno.

1. Podignite prednju ploču i povucite filter na označenom mjestu lagano naprijed kako bi skinuli filter.
2. Očistite filter pomoću usisavača ili toplom vodom s pjenom.
 - Ako se nečistoće teško uklanjaju, operite filter u toploj vodi s blagim deterdžentom.
 - Ako koristite vruću vodu (40 °C ili više), može doći do deformiranja filtera.
3. Nakon pranja filtera, filter dobro osušite na sjenovitom mjestu.
4. Ponovo postavite filter za zrak.

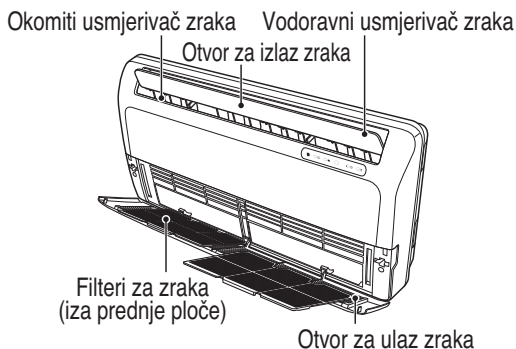

Konzola

! OPREZ

Prije svakog rada na održavanju, isključite električno napajanje sustava, iskopčajte prekidač strujnog kruga i iskopčajte utikač električnog kabela.

Čišćenje ploče i filtera

Uređaj čistite mekom i suhom krpom. Ne koristite izbjeljivače ili nagrizajuća sredstva.

! OPREZ

Ne koristite nikada nešto od sljedećeg:

- Voda toplija od 40 °C. Može uzrokovati deformacije i oštećenje boje.
- Nagrizajuće materije. Mogu oštetiti površinu klimatizacijskog uređaja.


Filteri za zrak

Filteri za zrak iza prednje ploče / rešetke treba provjeravati i čistiti svaka 2 tjedna ili češće ako je potrebno.

Za skidanje filtera pogledajte slike dolje koje objašnjavaju postupak.

Očistite filtere pomoću usisavača ili toplom vodom s pjenom.

Ako se nečistoće ne mogu ukloniti, operite u toploj vodi s blagim deterdžentom. Dobro osušite na sjenovitom mjestu, a nakon sušenja filtere postavite natrag na njihovo mjesto.




Alergijski filter

Skinite alergijski filter koji se nalaze iza filtera za zrak i stavite ga na sunčano mjesto 2 sata.

Zatim ove filtere postavite na njihovo pravo mjesto.


Skidanje rešetke

1. Otvorite prednju rešetku tako da ju povučete naprijed.
2. Zatim izvucite vodilicu rešetke iz žljeba na prednjoj ploči.
3. Zatim izvucite 2 okova rešetke iz žljeba na prednjoj ploči.

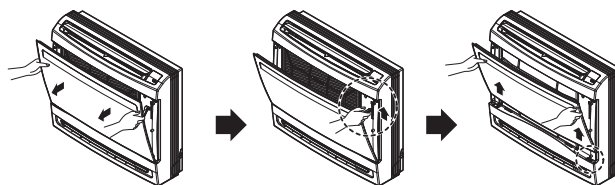

Skidanje filtera

1. Povucite lagano dolje filter na označenom mjestu kako bi skinuli filter za zrak.
2. Držite okvir za označena mjesta i skinite držače na 4 mjesta.

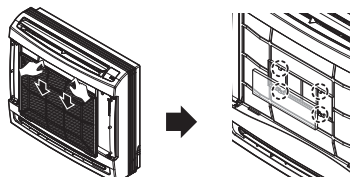

Kada duže vrijeme ne koristite klimatizacijski uređaj

Kada duže vrijeme ne koristite uređaj.

- 1** Uključite klimatizacijski uređaj, i ostavite ga da radi 2 do 3 sata prema sljedećim postavkama.
 - Vrsta rada uređaja: Ventilator način rada.
 - Tako ćete osušiti unutarnje mehanizme.

- 2** Isključite prekidač strujnog kruga (osigurač).

OPREZ

Isključite prekidač strujnog kruga (osigurač) kada kroz duže vrijeme nećete koristiti klimatizacijski uređaj. Može doći do sakupljanja nečistoća, koje mogu uzrokovati požar.

Korisne informacije

Filteri za zrak i vaš račun za struju. Kada se filteri za zrak napune i začepe prašinom, smanjuje se snaga hlađenja, a time se baca 6 % električne energije koja će biti potrebna za pojačani rad klimatizacijskog uređaja.

Kod ponovne upotrebe klimatizacijskog uređaja.

- 1** Očistite filter za zrak i postavite ga na unutarnju jedinicu.
- 2** Provjerite jesu li začepljeni otvori za ulaz i izlaz zraka na unutarnjoj/vanjskoj jedinici.
- 3** Provjerite je li vod za uzemljenje pravilno priključen. On može biti priključen na strani unutarnje jedinice.

Savjeti za rad uređaja

Ne hladite sobu prekomjerno.

To nije dobro za zdravlje i uzrokuje prekomjernu potrošnju električne energije.

Redovito čistite filter.

Začepljenje filtera za zrak će umanjiti strujanje zraka i bit će manji učinak hlađenja i ukupljanja vlage.

Zatvorite grilje i navucite zavjese.


Ne dozvolite da sunčeva svjetlost izravno pada u sobu kada radi klimatizacijski uređaj.

Očistite filter najmanje jednom u dva tjedna.

Povremeno prozračite prostoriju. Budući da su prozori prostorije stalno zatvoreni, dobro ih je s vremena na vrijeme otvoriti i prozračiti prostoriju.

Pazite da vrata i prozori budu dobro zatvoreni.

Koliko god je moguće izbjegavajte otvaranje vrata i prozora, kako bi održali sobu hladnom.



Prije pozivanja servisa...

Savjeti za otklanjanje teškoća! Uštedite vrijeme i novac!

Provjerite sljedeće točke prije traženja popravka ili servisa... Ukoliko se nepravilnost u radu nastavi, molimo kontaktirajte dobavljača.

Klimatizacijski uređaj ne radi.	• Jeste li pogriješili u postavljanju brojača vremena (timer)? • Je li pregorio osigurač ili je isključen prekidač strujnog kruga?
U sobi se osjeti čudan miris.	• Provjerite radi li se o mirisu vlage koji dolazi iz zidova, tepiha, namještaja ili mokrih stvari u sobi.
Izgleda da je došlo do curenja kondenzata iz klimatizacijskog uređaja.	• Do kondenzacije dolazi kada se u klimatizacijskom uređaju hladi topli sobni zrak.
Klimatizacijski uređaj ne radi 3 minute nakon ponovnog pokretanja (restart).	• Radi se o zaštitnom mehanizmu. • Pričekajte tri minute i uređaj će ponovno početi raditi.
Hlađenje i grijanje nisu zadovoljavajući.	• Je li filter za zrak začepljen? Pogledajte upute za čišćenje filtera. • Soba je bila jako zagrijana kada je uključen klimatizacijski uređaj. Pustite da prođe neko vrijeme kako bi se soba ohladila. • Je li temperatura pravilno postavljena? • Jesu li začepljeni otvori za ulaz i izlaz zraka na unutarnjoj jedinici?
Klimatizacijski uređaj bučno radi.	• Zvuk nalik vodi koja teče. - To je zvuk rashladne tvari koja teče unutar klimatizacijskog uređaja. • Buka koja zvuči kao komprimirani zrak koji se ispušta u atmosferu. - To je zvuk kada se obrađuje voda koja se stvara tijekom uklanjanja vlage iz zraka unutar klimatizacijskog uređaja.
Čuje se zvuk pucanja.	• To je zvuk koji se stvara širenjem/sužavanjem prednjem ploče i sl. u slijed promjene temperature.
Zaslon na daljinskom upravljaču je blijedo osvijetljen, ili uopće ne svijetli.	• Je su li baterije ispražnjene? • Je su li baterije umetnute s naopačke postavljenim (+) i (-) polovima?
Klima uređaj mijenja generirani protok zraka tijekom rada.	• Kad klima uređaj postigne željenu temperaturu, smanjuje se brzina protoka zraka kako bi se izbjeglo generiranje hladnog zraka tijekom zagrijavanja ili kako bi se smanjila potrošnja energije i promjena vlage u zatvorenom prostoru tijekom hlađenja. - Ovaj je simptom normalan.
Oglasit će se zujalica. (7 puta)	• Je li usisna ploča potpuno zatvorena? Potpuno zatvorite usisnu rešetku. • Je li se voda potpuno osušila nakon čišćenja PM1.0 filtra? - Ako preostane vlage, neka se osuši u hladu jedan dan. • Je li skinut film PM1.0 filtra? - Nazovite servisni centar tvrtke LG Electronics.

NAPOMENA

- **OTPORAN NA VODU:** Vanjska strana uređaja je **OTPORNA NA VODU**. Unutarnja strana uređaja nije otporna na vodu i ne smije se izlagati vodi.
- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer : LG Electronics U.K. Ltd

Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>