




UPORABNIŠKI PRIROČNIK LED LCD televizorja

Pred uporabo televizorja natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.


poseben nakup

Stenski nosilec
LSW200BX ali
LSW200BXG



(47LX9***)


LSW400B ali
LSW400BG



(55LX9***)

Izbirno dodatno opremo lahko brez obvestila zamenjate ali spremenite, da izboljšate kakovost. Za nakup teh izdelkov se obrnite na prodajalca. Naprava deluje samo z združljivimi LED LCD-televizorji LG.

Brezžična medijska postaja



Brezžični adapter LAN za širokopa-
sovno povezavo/
DLNA



HDMI

HDMI, HDMI logo in High-Definition MultimediaInterface so blagovne znamke ali registriraneblagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC.

PRIPRAVA

Modeli LED LCD-televizorjev: 47/55LX9*** A-1

NAMESTITEV ZUNANJE OPREME

Povezovanje z anteno.....	1
Povezava s komponentnim kablom.....	2
Povezava s kablom HDMI.....	3
Povezava s kablom HDMI-DVI.....	4
Povezava s kablom Euro Scart.....	5
Nastavitev USB.....	6
Povezava s kablom RF.....	6
Povezava s kablom RCA.....	7
Pri povezovanju z D-sub 15 pin kablom.....	8
Vstavljanje modula CI.....	9
NASTAVITEV DIGITALNEGA AVDIO IZHODA. 10	
BREŽŽIČNA POVEZAVA Z ZUNANJO OPREMO. 11	
Podprta ločljivost zaslona.....	12
Namestitev zaslona za uporabo na računalniku	13
Nastavitev omrežja.....	17

GLEĐANJE TELEVIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV

Specifikacije RF daljinskega upravljalnika Magic Motion.....	27
Registracija daljinskega upravljalnika Magic Motion.....	27
Uporaba daljinskega upravljalnika Magic Motion...	28
Previdnostni ukrepi pri uporabi daljinskega upravljalnika Magic Motion.....	28
Možnosti menija kazalke.....	29
VKLOP TELEVIZIJE.....	30
Nastavitve.....	30
IZBIRANJE PROGRAMOV.....	30
PRILAGANJE GLASNOSTI.....	30
Hitri meni.....	31
Začetni meni.....	32
IZBIRA IN PRILAGAJANJE MENIJA NA ZASLONU.....	33
SAMODEJNO PROGRAMSKO UGLAŠEVANJE	35
NASTAVITEV KABELSKE DTV.....	40
SAMODEJNO PROGRAMSKO UGLAŠEVANJE..	41
Urejanje programa.....	45

Ojačevalnik.....	49
Informacije CI [O SKUPNEM VMESNIKU].....	50
Posod. prog. opr.....	51
PREIZKUS SLIKE/ZVOKA.....	53
Preizkus signala.....	54
INFORMACIJE O IZDELKU/STORITVI.....	55
Preizkus omrežja.....	56
Simple Manual.....	56
PRIKLIC RAZPREDELNICE S PROGRAMI.....	57
Izbiranje seznama priljubljenih programov.....	58
Seznam vhodov.....	59
Oznaka vhoda.....	60
PODATKOVNI SERVIS.....	61
Storitev MHP.....	62
SIMPLINK.....	64
Način AV.....	68
Iniciacija (Nastavitev nazaj na prvotno stanje)	69

NETCAST

Pravno obvestilo.....	70
Meni NetCast.....	72
YouTube.....	73
AccuWeather.....	75
Picasa.....	76

UPORABA 3D-VIDEA

3D-video.....	78
Opozorilo o uporabi 3D-očal.....	79
Območje za gledanje 3D-videa.....	79
Gledanje 3D-videa.....	80

UPORABA NAPRAVE USB ALI RAČUNALNIKA

ENTRY MODE(NAČIN AV).....	82
Način povezave.....	83
DLNA.....	85
Seznam filmov.....	89
Sezn.fotogr.....	98
Seznam glasbe (SEZNAM GLASBE).....	106
Registracijska koda za DivX.....	112
Deaktiviranje.....	113


IGRA/URNIK

Igra/urnik	114
------------------	-----

EPG (ELEKTRONSKI SPORED)(V DIGITALNEM NAČINU)

EPG (elektronski spored).....	119
Razširjeni opis	120
Urnik	121
Seznam urnika	122

URAVNAVANJE SLIKE

URAVNAVANJE VELIKOSTI SLIKE(FORMALNO RAZMERJE).....	123
Čarovnik za sliko	125
 Energijsko varčno	126
VNAPREJŠNJE NASTAVITVE SLIKE	127
ROČNO PRILAGAJANJE SLIKE.....	128
tehnologija za izboljšanje prikaza slike	130
Ekspertno urejanje slike	131
Ponastavitev slike	134
TruMotion	135
LOKAL. ZATEM. DIOD	136
Indikator vklopa	137
Nastavitev načina.....	138
Demo način	139

URAVNAVANJE ZVOKA IN JEZIKA

Samodejno uravnavanje glasnosti zvoka	140
Izberite Čist zvok II.....	141
Vnaprejšnje nastavitve zvoka – način zvoka ..	142
Prilagajanje nastavitve zvok – način uporabnika .	143
NESKONČEN ZVOK	143
Ravnovesje.....	144
NAMESTITEV VKLOPA/ IZKLOPA TELEVIZIJSKIH ZVOČNIKOV	145
Zvočna nastavitev DTV (SAMO V DIGITALNEM NAČINU)	146
IZBIRA IZHODA DIGITALNEGA AVDIA.....	147
AUDIO RESET (AVDIO – PONASTAVITEV)..	148
Avdio opis (SAMO V DIGITALNEM NAČINU)	149

I/II

Stereo/dvotonski sprejem (Samo v analognem načinu).....	150
NICAM sprejem (Samo v analognem načinu)	151
Izbira oddajanja zvoka zvočnikov	151
Zaslonski meni za izbiranje jezika/ države	152
Izbira jezika	153

NASTAVITEV ČASA

Nastavitev ure	155
Samodejni vklop/izklop časovnika	156
Nastavitev časovnika za izklop	157

STARŠEVSKI NADZOR/OCENE

NASTAVITEV GESLA IN SISTEMA ZAKLEPANJA.....	158
BLOKIRANJE PROGRAMA.....	159
STARŠEVSKI NADZOR (SAMO V DIGITALNEM NAČINU)	160
BLOKIRANJE ZUNANJEGA VHODA.....	161
ZAPORA TIPK.....	162

TELETEXT

Vklop/izklop	163
Standardno besedilo	163
Besedilo z razpredelnico strani	164
FASTEXT	164
Posebne funkcije teleteksta	165

DIGITALNI TELETEKST

TELETEKST ZNOTRAJ DIGITALNE STORITVE .	166
TELETEKST V DIGITALNI STORITVI.....	166

DODATEK

Odpravljanje težav	167
Vzdrževanje.....	169
Specifikacije naprave	170
IR KODE	172
NASTAVITEV ZUNANJIH UPRAVLJALNIH NAPRAV	173
Obvestilo o odprtokodni programski opremi...	180

PRIPRAVA

MODELI LED LCD-TELEVIZORJEV: 47/55LX9***

DODATKI

Prepričajte se, da ima vaša televizija vse naslednje dodatke. Če manjka en dodatek, stopite v stik z prodajalcem, kjer ste kupili ta izdelek.

- Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.



Ta element ni dodan vsem modelom.



Čistilna krpicica
Zaslon obrišite skrpo.

* S krpami za čiščenje zunanosti izdelka narahlo podrgnite madež ali prstni odtis na zunanosti izdelka.


.....
Madežev ne drgnite premočno. Bodite pazljivi – s premočnim drgnjenjem lahko povzročite praske ali razbarvanje.



CD s programom Nero MediaHome 4 Essentials




Feritno jedro
(Ta predmet ni priložen vsem televizorjem.)




vijaki za stoječi komplet



Držalo za kable



Komponentni kabel, AV-kabel



Zadnji pokrov stojala

Uporaba feritnega jedra (Ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih.)

S feritnim jedrom lahko zmanjšate elektromagnetno valovanje, ko priključujete napajalni kabel.

Boljše je, če je položaj feritnega jedra čim bližje napajalnemu priključku.



Napajalni priključek dobro pritrdite.

PRIPRAVA

REGULATORJI NA SPREDNJI PLOŠČI


! OPOMBA

- ▶ Televizor lahko preklopite v pripravljenost, da zmanjšate porabo energije. Če televizorja dalj časa ne boste gledali, ga morate izključiti s stikalom na televizorju, da zmanjšate porabo energije. Porabo energije lahko bistveno zmanjšate, če zmanjšate svetlost slike. S tem zmanjšate skupne stroške uporabe.

▲ POZOR


- ▶ Ne stopajte na stekleno stojalo in ga ne izpostavljajte udarcem. S tem ga lahko razbijete, kar lahko povzroči telesne poškodbe zaradi koščkov stekla ali padec televizorja.
- ▶ Televizorja ne vlecite po tleh. S tem lahko poškodujete tla ali izdelek.

- Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.

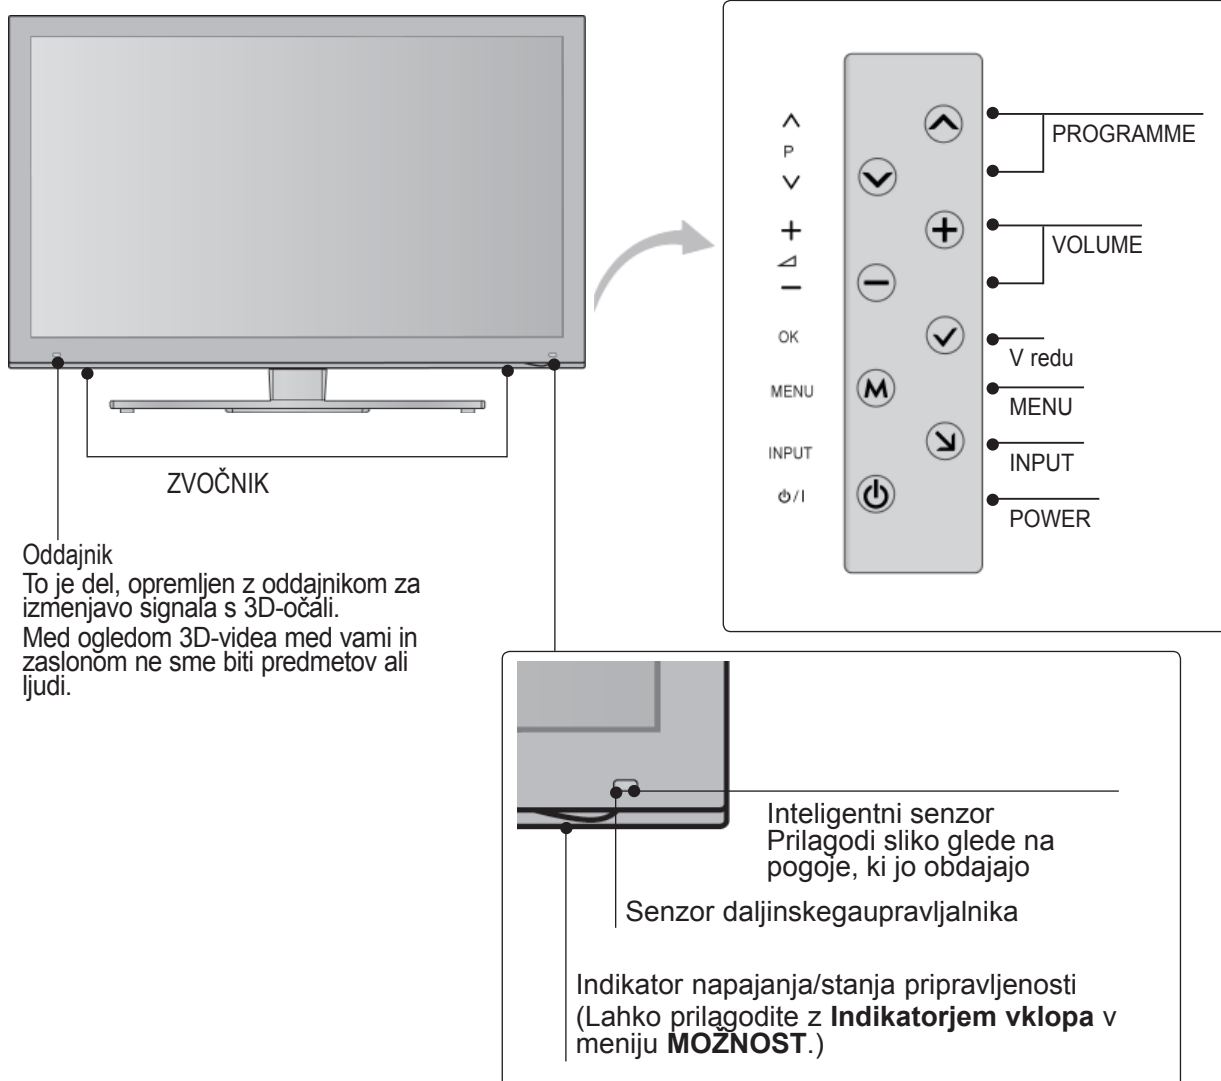


INFORMACIJE O HRBTNI PLOŠČI

■ Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.

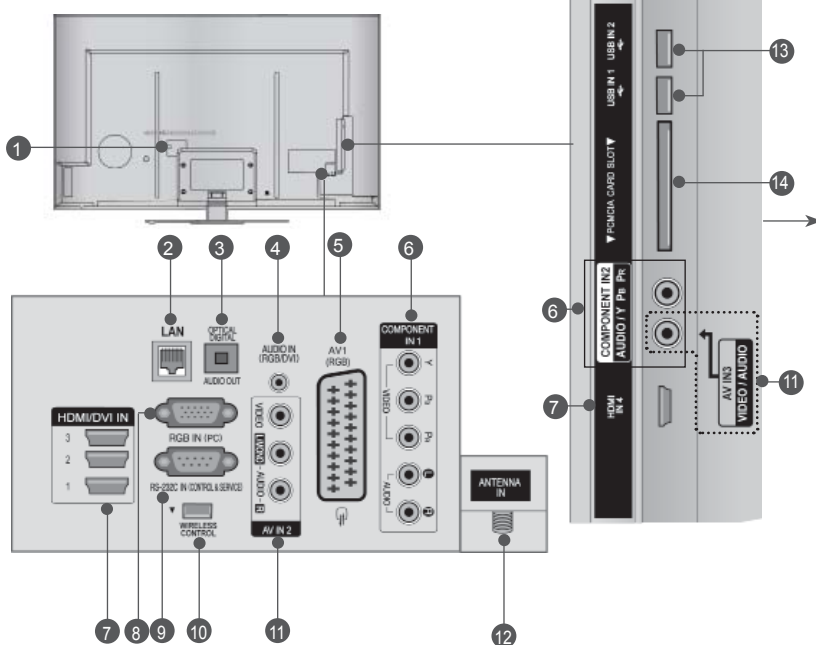

⚠ POZOR



► Za optimalno povezavo kabla HDMI (samo HDMI IN 4) ali naprave USB uporabite izdelek naslednje debeline.

*A ≤ 10 mm

- 1 **Vtičnica za kabel**
Ta TV deluje z AC. Napetost je navedena nastrani s tehničnimi podatki. (► strani 170 do 171) Televizorja ne priklaplajte na izmenično napetost.
- 2 **LAN**
Omrežna povezava za AccuWeather, Picasa, YouTube itd.
Uporablja se tudi za videoposnetke, fotografije in glasbo v lokalnem omrežju.
- 3 **OPTIČNI DIGITALNI AVDIO IZHOD**
Digitalni avdio povežite z različnimi vrstami naprav.
Povežite z digitalno avdio napravo.
Uporabite optični avdio kabel.
- 4 **Avdio vhod RGB/DVI**
Priključite avdio kabel iz računalnika ali digitalnega televizorja.
- 5 **Evuro Scart vtičnica (AV1)**
Povežite podnožje izhoda scart od zunanje- ga aparata s to vtičnico.
- 6 **Komponentni vhod**
Povežite avdio/video aparata s to vtičnico.
- 7 **Vhod HDMI/DVI IN**
Povežite HDMI signal s HDMI IN, ali DVI (VIDEO) signal z vrata HDMI/DVI zDVI na HDMI kabel.
- 8 **Vhod RGB IN**
Povežite izhod z računalnikom.
- 9 **VHOD RS-232C (UPRAVLJANJE IN SERVIS)**
Povežite z vrata RS-232C na računalniku.
Ta vrata so namenjena servisiranju alihotel- skemu načinu.
- 10 **BREŽŽIČNO upravljanje**
Ključ za brezžično uporabo priključite na televizor za upravljanje zunanjih vhodnih naprav, ki so brezžično povezane z brezžič- no medijsko postajo.
- 11 **Vnos Avdio/Video**
V ta priključka vključite avdio/video kabel zunanje naprave.
- 12 **Vhod antene**
Na ta priključek priključite anteno ali kabel.
- 13 **Vhod USB**
Na ta priključek priključite shranjevalno napravo USB.
- 14 **Reža za kartico PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)**
Modul CI vstavite v **REŽO ZA KARTICO PCMCIA.**
(Ta funkcija ni na voljo vseh državah.)


PRIPRAVA

NAMESTITEV STOJALA


- Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.

Ko sestavljate namizno stojalo, preverite, ali je vijak privit do konca. (Če ni, se lahko izdelek ponamestitvi nagne naprej.) Če vijak premočno privijete, se lahko odmakne zaradi odrgnjenosti dela zaprivljanje.

- 1 Televizijski zaslon previdno položite na mehko podlago s sprednjo stranjo navzdol, s čimer ga boste zaščitili pred poškodbami.



- 2 Dele **ohišja podstavka** sestavite s **podstavkom stojala** televizorja. Zdaj privijte vijake, s katerimi je pritrjeno **stojalo**.

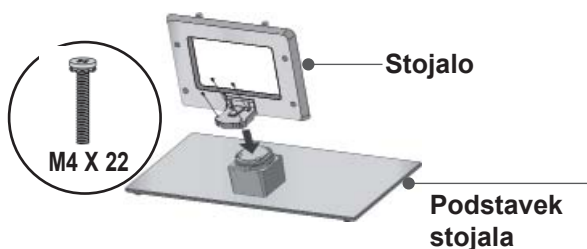

- 3 V odprtine na zadnji strani televizorja trdnopritrdite 4 vijake.




- 4 Dele **zadnjega pokrova stojala** sestavite z deli televizorja.




HRBTNI DEL ZA NAPELJAVO KABLOV

- Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.

- 1 Napajalni kabel pritrdite z **držalom kabla** na hrbtnem delu televizorja. S tem preprečite neželen izklop ali odstranitev napajalnega kabla.

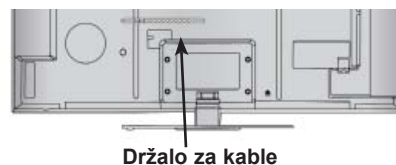


- 2 Po priključitvi ustreznih kablov namestite **držalo za kable**, kot je prikazano, in kable zložite.

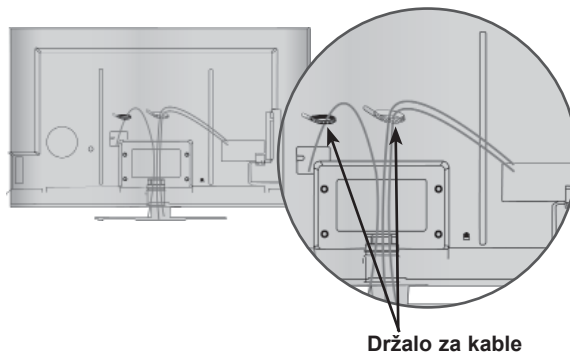

VRTLJIVO STOJALO

- Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.

Po namestitvi lahko televizor ročno zavrtite za 20 stopinj v levo ali desno, da ustreza vašemu položaju ob gledanju.

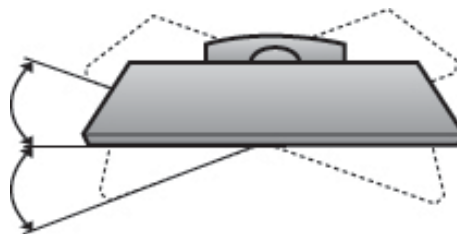

VARNOSTNI SISTEM KENSINGTON

- Ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih.
- Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.


Televizor je na zadnji plošči opremljen s priključkom varnostnega sistema Kensington. Priključite kabel varnostnega sistema Kensington, kot je prikazano spodaj.

Za podrobna navodila o namestitvi in uporabi varnostnega sistema Kensington si oglejte navodila za uporabo, priložena varnostnemu sistemu Kensington.

Dodatne informacije is oglejte na naslovu <http://www.kensington.com>, domači strani podjetja Kensington. Kensington prodaja varnostne sisteme za drago elektronsko opremo, kot so na primer prenosni osebni računalniki in projektorji LCD.


! OPOMBA

- ▶ Varnostni sistem Kensington spada med dodatno opremo.
- ▶ Če je televizor hladen na dotik, lahko ob vklopu pride do utripanja. To je normalno in s televizorjem ni nič narobe.
- ▶ Na zaslonu se lahko pojavijo zelo majhne okvare pik, ki se pojavijo kot majhni rdeči, zeleni ali modri madeži. Vendar to ne bo negativno vplivalo na delovanje zaslona.
- ▶ Izogibajte se vsakršnega dotikanja zaslona LCD. Zaradi tega bi bila lahko slika začasno popačena.

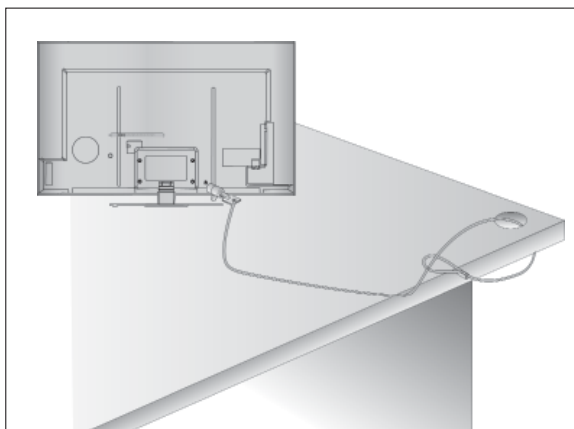


NASVET ZA PREVIDNOST PRI NAMESTITVI

- V trgovini kupite potrebne sestavne dele, s katerimi boste TV aparat trdno in varno pritrdili na steno.
- Televizor namestite ob steno in se tako izognite nevarnosti, da bi se prevrnil.
- Spodnja navodila predstavljajo varnejši način namestitve televizorja, pri čemer ga pritrdite na steno in se s tem izognete nevarnosti, da bi se prevrnil. Tako se televizor ne bo prevrnil in koga poškodoval. Tako bo tudi televizor zaščiten pred kakršno koli škodo. Poskrbite, da ne bodo otroci plezali po televizorju ali se nanj naslanjali.

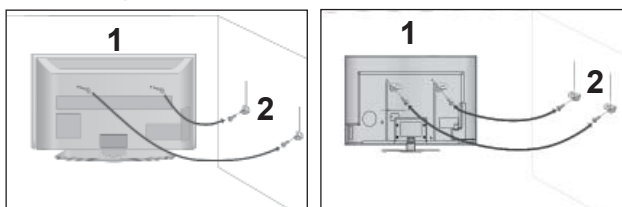

- 1 Uporabljajte očesna vijaka ali nosilca in vijake za pritrdjevanje televizije na steno, tako kot je prikazano na sliki. (Če so v luknjah za vijake že nameščeni vijaki, jih odvijte.)
* Vstavite očesna vijaka ali nosilca in vijake za pritrdjevanje televizije in jih dobro zategnite v zgornjih luknjah.

- 2 Zavarujte stenske nosilce z vijakina steno: Pri tem pazite nato, da boste pred pritrdjevanjem na steno naravnali višino obeh nosilcev. Izdelek poravnajte in pritrdite z močnim pasom.

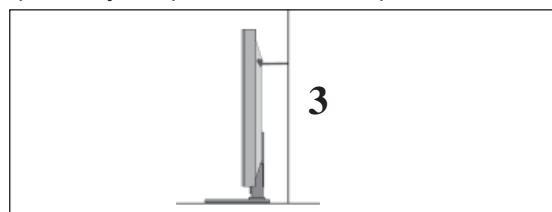

- 3 Izdelek poravnajte in pritrdite z močnim pasom. Bolj varno je, če pritrdite vrh tako, da leži vodoravno med steno in televizorjem.

! OPOMBA

- ▶ Če imate namen premestiti televizor na drugo mesto, morate prej odstraniti vrh.
- ▶ Uporabljajte držalo ali predalnik, ki je dovolj velik in močan za velikost in težo tega izdelka.
- ▶ Zaradi varne uporabe izdelka preverite ali so nosilci montirani na steni na isti višini kot izdelek.

PRIPRAVA

- Televizorja je možno montirati na različne načine, na steni ali kot namizna izvedba, itn.
- Televizija je bila zgrajena z namenom, da bo stala horizontalno.

OZEMLJITEV

Za preprečevanje pred električnim šokom se prepričajte, da ste pravilno povezali žico za ozemljitev. Če ozemljitev ni možna, pokličite usposobljenega elektrotehnika, ki bo montiral ločenega izklopnika.


Ne izvajajte ozemljitev preko telefonskih žic, strelododa ali plinskih cevi.



PRITRJEVANJE TELEVIZORJANA MIZO

- Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.

Za ustrezno zračenje pustite 10 cm prostora povsod okoli televizorja.


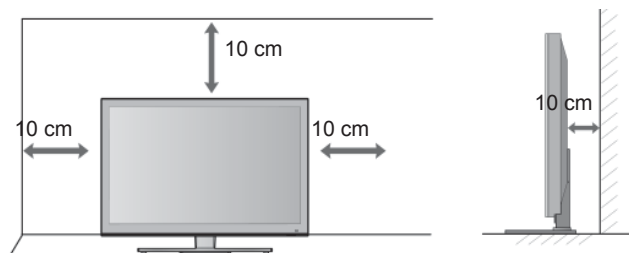


MONTAŽA NA STENO: VODORAVNA NAMESTITEV

- Za pritrditev TV aparata na steno vam priporočamo stenski nosilec znamke LG.
- Priporočamo vam, da izberete stenski nosilec, ki ustreza zahtevam VESA standarda.
- LG vam priporoča, da montažo stenskega nosilca zaupate usposobljenemu poklicnemu monterju.

OPOMBA


- ▶ Vgradnja stenskega nosilca na trdno, navpično steno.
- ▶ Za vgradnjo na strop ali na poševno steno morate uporabiti poseben nosilec.
- ▶ Površina stene, na katero nameravate vgraditi nosilec, mora biti dovolj močna, da lahko nosi težo TV aparata (npr. betonska, kamnita, opečna ali iz votlih blokov).
- ▶ Vrsta in dolžina vijakov za pritrditev je odvisna od materiala, iz katerega je stena. Več informacij si oglejte v navodilih, ki so priložena nosilcu.
- ▶ LG ni odgovorna za kakršnekoli nesreče ali škodo na vaši lastnini ali TV aparatu, ki bi nastala zaradi nepravilne vgradnje:
 - če se uporablja nosilec, ki ne ustreza zahtevam VESA.
 - če se za pritrditev uporabijo neustrezni vijaki, zaradi česar lahko TV aparat pade in povzroči telesne poškodbe.
 - če se ne upošteva priporočenega načina vgradnje.

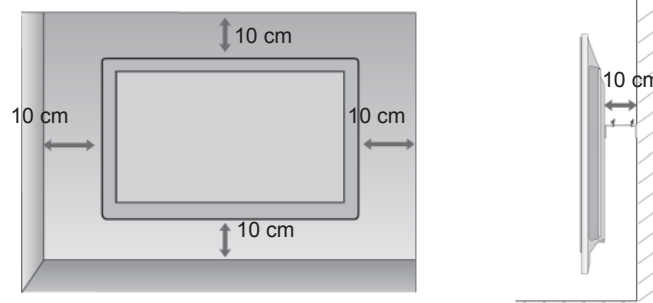

Model	VESA (A * B)	Standardno Vijak	Količina
47LX9***	200 * 200	M6	4
55LX9***	400 * 400	M6	4

KLJUČNE FUNKCIJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Ko uporabljate daljinski upravljalnik, ga usmerite proti senzorju televizorja.

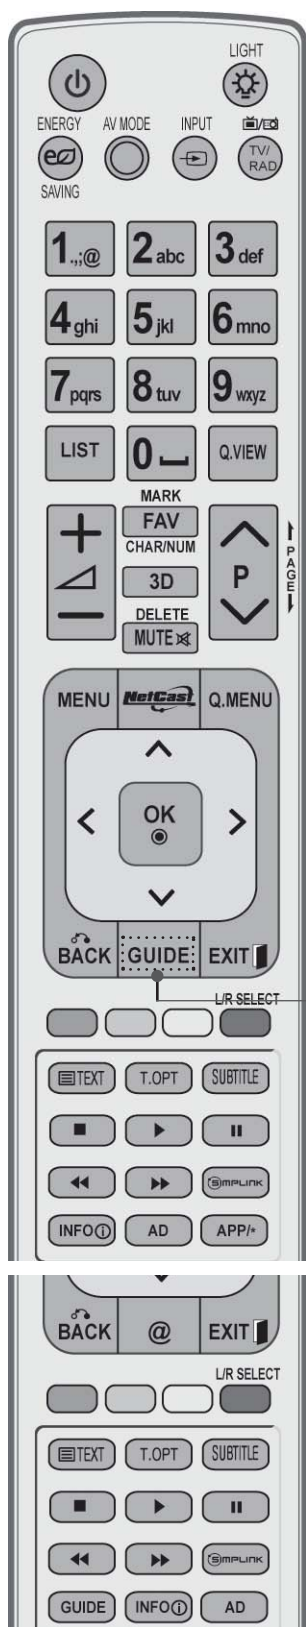

⏻ (VKLOP) Vklopi aparat po stanju pripravljenosti ali ga preklopi v stanje pripravljenosti.

INDIKATOR Indikator daljinskega upravljalnika lahko vklopite ali izklopite.

ENERGY SAVING Nastavite način varčevanja z energijo televizorja. (► **stran 126**)

AV MODE (NAČIN AV) Pri povezavi naprav AV vam pomaga pri nastavitvi slike in zvoka. (► **stran 68**)

INPUT Zunanji vhodni način se izmenjuje v rednem zaporedju. (► **stran 59**)

TV/RAD Izbere radijski, televizijski ali DTV kanal.

MENU Izbere meni. Izbriše vse prikaze na zaslonu in se iz menija vrne na gledanje televizije. (► **stran 33**)

NetCast Izberite želeni vir menija NetCast. (► **stran 70**) (AccuWeather, Picasa, YouTube itd.) Vir NetCast se lahko razlikuje glede na državo.

Q. MENU Izberite želeni vir v hitrem meniju. (Slik. Razm., Čist zvok II, Način slike, Način zvoka, Avdio (ali Jezik avdia), Sleep Timer, Izklop/vklop preskoka, Naprava USB). (► **stran 31**)

THUMBSTICK Omogoča vam pomikanje po menijih na zaslonu in prilagoditev nastavitev sistema po želji. (gor / dol / levo / desno)

V redu Dopušča izbiro in prikaže trenutni način.

BACK (NAZAJ) Omogoča uporabniku, da se pomakne en korak nazaj v interaktivni aplikaciji, elektronskem programskem vodniku ali ostalih interaktivnih funkcijah za uporabnike.

EXIT Izbriše vse zaslonske prikaze in se vrne iz bilokaterega menija nazaj na televizijski zaslon.


GUIDE Prikaz sporeda. (► **stran 118**)

INFO ⓘ Prikaz informacij o trenutnem zaslonu.

AD Vklopi ali izklopi zvočni opis.

APP/* Izberite želeni vir menija MHP. (Samo Italija) (Samo 47/55LX98**)

PRIPRAVA

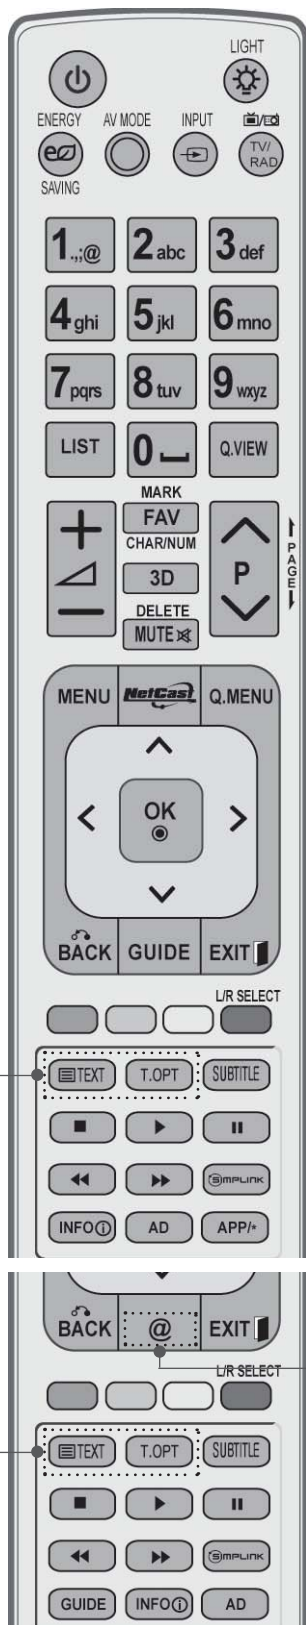

Gumbi s številkami od 0 do 9 Izbere program.
Izbere oštevilčene točke v nekem meniju.

(Presledek) Vnese presledek s tipkovnico na zaslonu.

LIST Prikaže programsko razpredelnico. (► stran 57)

Q.VIEW Se vrne na program, katerega ste prej gledali.

Barvni Ti gumbi se uporabljajo za teletext (samo pri gumbi modelih **TELETEXT**), **Urejanje programa**.

IZBIRA SMERI L/D Uporabljajte za gledanje 3D-videa. (► stran 81)

SIMPLINK Glejte seznam AV aparatov povezanih s televizijo. Če preklopite s tem gumbom, se na zaslonu pojavi meni Simplink. (► stran 64)

@ Neposredni dostop do internetnega portala za zabavo in novice, ki ga je razvilo podjetje Orange. (Samo Francija)

1 **TELETEXT** Ti gumbi se uporabljajo samo za teletext gumbi. Dodatne podrobnosti si oglejte v poglavju "Teletext". (► stran 163)


SUBTITLE Uporaba izbranega jezika podnapisov v digitalnem načinu.




ZVIŠANJE /ZNIŽANJE GLASNOSTI

- Prilagodi glasnost
- MARK (OZNAČI)** Če želite uporabiti nastavitve čarovnika za sliko, izberite vhod. Označi in počisti programe v meniju USB.
- FAV** Prikaže izbran priljubljen program.
- CHAR/NUM** Premakne znak ali številko za meni NetCast.
- 3D** Uporabljajte za gledanje 3D-videa. (► stran80)
- IZBRIŠI** Izbriše znak, ki ste ga vnesli s tipkovnico na zaslonu.
- MUTE** Izklopi ali vklopi glasnost.
- Programme GOR/DOL** Izbere program.
- PREMIKA -NJEGOR/DOL POSTRANI** Premakne vas iz enega sklopa informacij nazaslonu na drugega.

- Gumbi za upravljanje menija
- SIMPLINK / MOJE PREDSTAVNOSTNE DATOTEKE** Za upravljanje menija SIMPLINK ali MOJE PREDSTAVNOSTNE DATOTEKE (Sezn.fotogr., Seznam glasbe in Seznam filmov).
- MOJE PREDSTAVNOSTNE DATOTEKE**

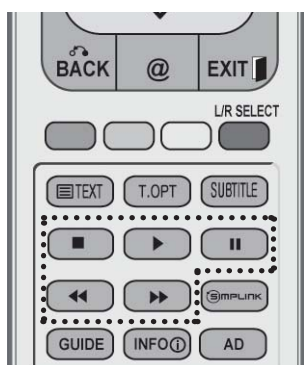

Namestitev baterij




- Odprite pokrov za baterije na hrbtni strani in vstavite pravilno baterije glede na +/- polarnost (+ s + in - z -).
- Vstavite dve bateriji AAA 1,5 V. Ne mešajte starih in novih baterij.
- Zaprite pokrov.
- Baterije odstranite tako, da postopek vgradnje opravite v obratnem vrstnem redu.

PRIPRAVA

FUNKCIJE TIPK DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA MAGIC MOTION

PRIPRAVA

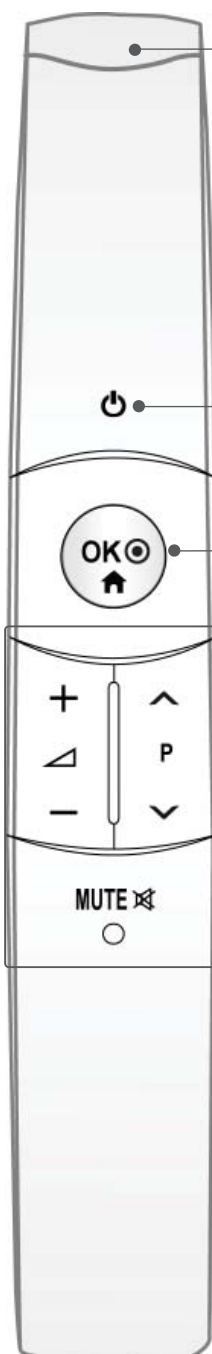

Sprejemnik za kazalko Med delovanjem utripa.

POWER Vklopi aparat po stanju pripravljenosti ali ga preklopi v stanje pripravljenosti.


OK/
ZAČETNI
ZASLON Prikaže kazalko.

ZVIŠANJE /ZNIŽANJE
GLASNOSTI Prilagodi glasnost

Programme
GOR/DOL Izbere program.

MUTE Izklopi ali vklopi glasnost.

Namestitev baterij

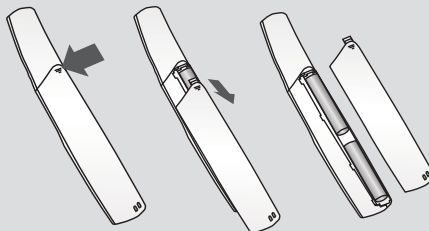


- Če se pojavi sporočilo "Baterija daljinskega upravljalnika Magic Motion je šibka. Zamenjajte jo," zamenjajte baterijo.
- Odprite pokrov za baterije na hrbtni strani in vstavite pravilno baterije glede na +/- polarnost (+ s + in - z -).
- Vstavite dve bateriji AA 1,5 V. Ne mešajte starih in novih baterij.
- Zaprite pokrov.
- Baterije odstranite tako, da postopek vgradnje opravite v obratnem vrstnem redu.

NAMESTITEV ZUNANJE OPREME

- Za preprečevanje poškodb nikoli ne napajajte aparata, dokler niste končali z vsemi potrebnimi povezavami aparata.

POVEZOVANJE Z ANTENO

- Za idealno kakovost sliko prilagodite smer antene.
- Kabel antene in pretvornik je treba ločeno nabaviti.

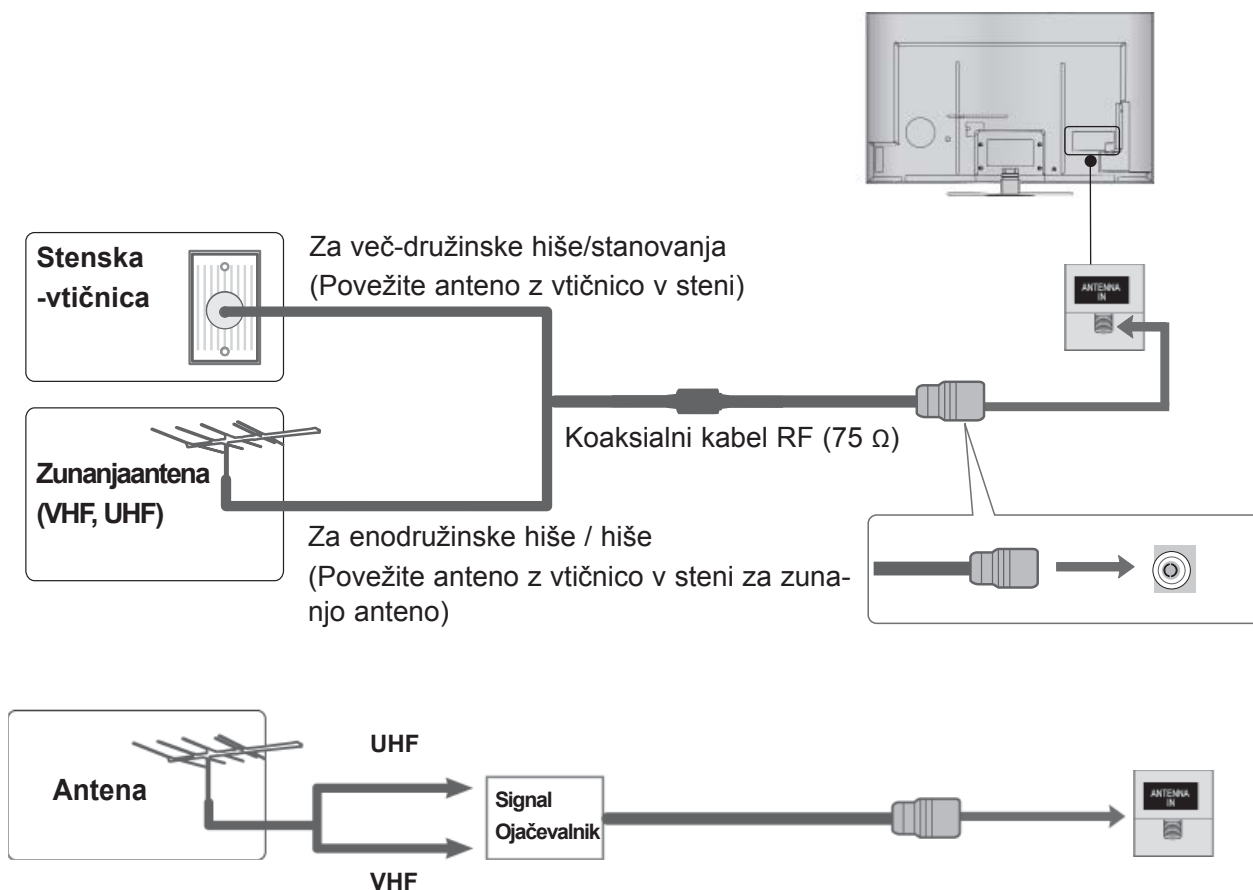

- Boljšo kakovostno sliko v območjih s slabim sprejemom dobite, če namestite k anteni signalni ojačevalnik
- Če je treba signal razcepiti za dve televiziji, za povezavo uporabite razcepnik za antenski signal.


NASTAVITEV ZUNANJE OPREME

- Da bi preprečili poškodovanje opreme, ne vključite napajalnega kabla, dokler ne povežete vse opreme.
- V tem poglavju o **NASTAVITVAH ZUNANJE OPREME** so prikazani predvsem diagrami modelov 47/55LX9***.
- Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.


POVEZAVA S KOMPONENTNIM KABLOM

Ta televizor lahko sprejema digitalni RF/kabelski signal brez zunanje digitalnega satelitskega sprejemnika. Če pa digitalni signal sprejemate preko zunanje digitalnega satelitskega sprejemnika ali druge digitalne naprave, glejte spodnji diagram.

- 1 Povežite video izhode (Y, PB, PR) zunanje naprave (digitalni zunanji sprejemnik, DVD itd.) s priključki **COMPONENT IN VIDEO** televizorja.
- 2 Povežite avdio izhode zunanje naprave (digitalni zunanji sprejemnik, DVD itd.) s priključki **COMPONENT IN AUDIO** televizorja.
- 3 Vključite zunanjo opremo.
(Navodila za uporabo si oglejte v priročniku zunanje opreme.)
- 4 Izberite vir vhoda **Component1** z gumbom **VHOD** na daljinskem upravljalniku.
Če je uporabljen priključek **COMPONENT IN 2**, izberite vir vhoda **Component2**.

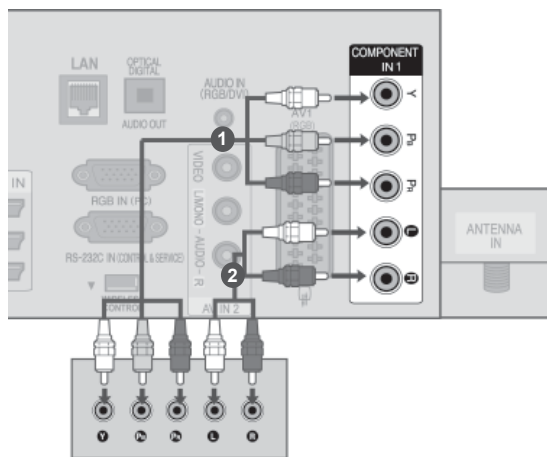

ali

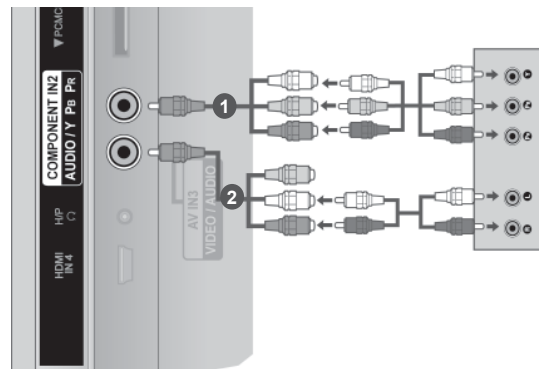

- Podprti avdio format HDMI: Dolby Digital, PCM.
Avdio format DTS ni podprt.

Signal	Komponentni	HDMI
480i/576i	O	X
480p/576p	O	O
720p/1080i	O	O
1080p	O (50 Hz / 60 Hz Samo)	O (24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz)

Komponentni vhodi

Da bi zagotovili boljšo kakovost slike, predvajalnik DVD vključite v komponentne vhode, kot je prikazano spodaj.


Vrata komponente na televiziji	Y	P _B	P _R
Vrata za video vhod na predvajalniku DVD	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

POVEZAVA S KABLLOM HDMI

- 1 Povežite izhod HDMI zunanje naprave (digitalni sprejemnik, DVD itd.) s priključkom **HDMI/DVI IN 1**, **HDMI/DVI IN 2**, **HDMI/DVI IN 3** ali **HDMI IN 4** televizorja.
- 2 Vklopite zunanjo opremo.
(Navodila za uporabo si oglejte v priročniku zunanje opreme.)
- 3 Z gumbom **INPUT** (vhod) na daljinskem upravljalniku izberite vir vhoda **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3** ali **HDMI4**.

! OPOMBA


- ▶ Z uporabo HDMI kabla lahko televizija sprejema istočasno video in avdio signale.
- ▶ Če DVD ne podpira samodejne povezave HDMI, ustrezno nastavite izhodno ločljivost.
- ▶ Preverite, ali uporabljate kabel HDMI za hitri prenos. Če ne uporabljate kabla HDMI za hitri prenos, lahko slika migeta ali sploh ni prikazana. Uporabite kabel HDMI za hitri prenos.

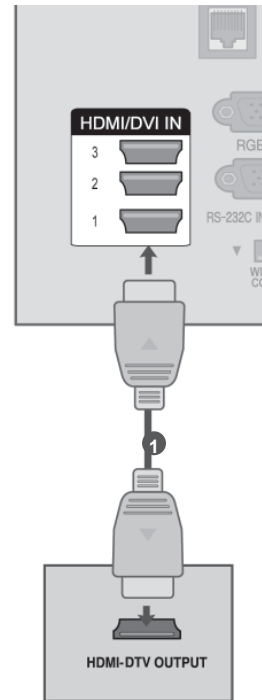

NASTAVITEV ZUNANJE OPREME


POVEZAVA S KABLOM HDMI-DVI

- 1 Povežite digitalni zunanji sprejemnik ali izhod DVI na računalniku s priključkom **HDMI/DVI IN 1**, **HDMI/DVI IN 2**, **HDMI/DVI IN 3** ali **HDMI IN 4** televizorja.
- 2 Povežite avdio izhod digitalnega dodatnega kanalnika ali avdio izhod osebne računalnika z **AUDIO IN (RGB/DVI)** priključkom na televizorju.
- 3 Vključite digitalni dodatni kanalnik ali osebni računalnik in televizor.
(Glejte navodila za uporabo digitalnega zunanjskega sprejemnika ali računalnika.)
- 4 Izberite vir vhoda **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3** ali **HDMI4** z gumbom **INPUT** (Vhod) na daljinskem upravljalniku.

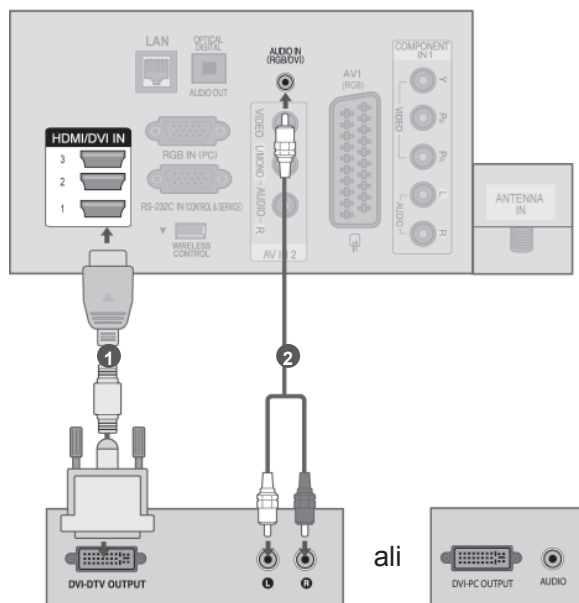

POVEZAVA S KABLOM EURO SCART

- 1 Povežite Euro scart vtičnico zunanje naprave(DVD, VCR, ipd.) z **AV1** Euro scart vtičnico natelevizorju.
- 2 Vklonite zunanjo opremo. (Navodila za uporabo si oglejte v priročniku zunanje opreme.)
- 3 Izberite vir vhoda **AV1** z gumbom **INPUT** (Vhod) na daljinskem upravljalniku.

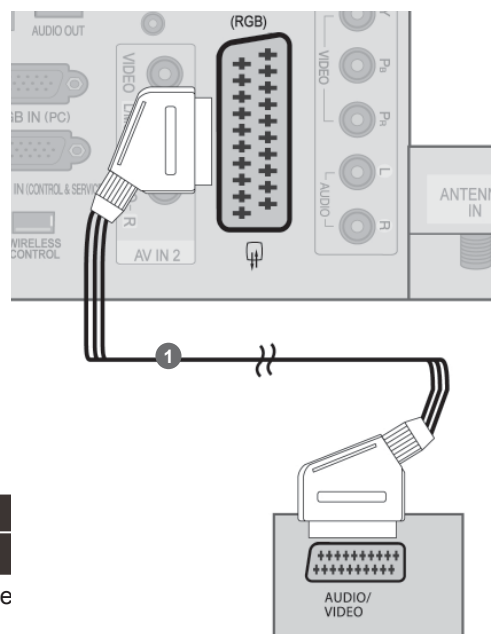

Scart	Vhod			Izhod
	Video	Avdio	RGB	Video, Avdio
AV1	○	○	○	Analogna televizija, Digitalna televizija

Vrsta izhoda Trenutni način vhoda	AV1 (TV ven)	AV1 (Kadar poteka DTV načrtovano snemanje z uporabo snemalne opreme).
Digitalna TV	Digitalna TV	○
Analogna TV, AV	Analogna TV	○
Naprava/RGB	Analogna TV	(Vhodni način se pretvori vDTV.)
HDMI	X	X

► TV ven : Oddaja analogne in digitalne televizijske signale.


! OPOMBA

► Kabel Euro Scart mora biti signalno zaščiten.

NASTAVITEV ZUNANJE OPREME

NASTAVITEV USB


- 1 Povežite napravo USB s priključkom **USB IN 1** ali **USB IN 2** televizorja.
- 2 Po povezavi s priključkom **USB IN 1** ali **USB IN 2**, lahko uporabljate funkcijo **USB**. (► stran 82)

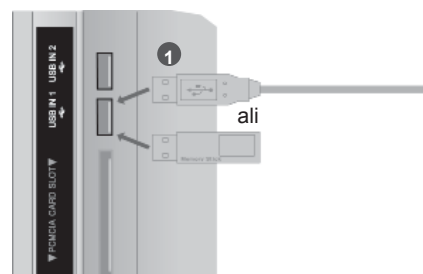

POVEZAVA S KABLOM RF

Šumenje slike (interferenco) lahko preprečite tako, da nekoliko odmaknete snemalnika video kaset od televizije.

- 1 Povežite vtičnico **ANT OUT** videorekorderja z vtičnico **ANTENNA IN** televizorja.
- 2 Povežite anteno z vtičnico **ANT IN** na snemalniku video kaset.
- 3 Pritisnite gumb **PLAY** na snemalniku video kaset in uskladite ustrezne programe med televizorjem in snemalnikom video kaset.


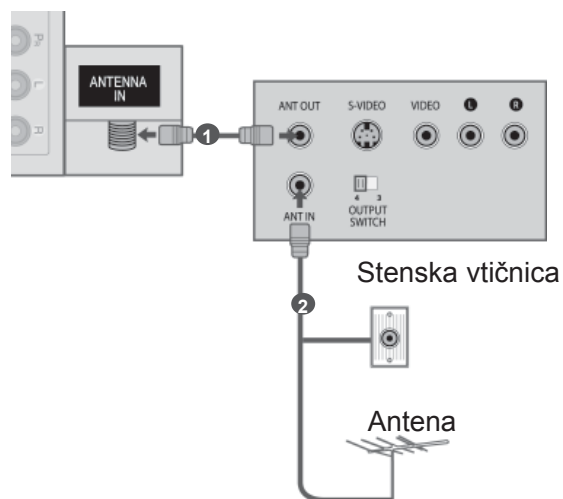


POVEZAVA S KABLOM RCA

- 1 Povežite priključke **AUDIO/VIDEO** med televizorjem in videorekorderjem ali zunanjo napravo. Pazite nato, da bodo barve vtičnic pripovezovanju skladne (video= rumen, avdio levo = belo in avdio desno = rdeč)
- 2 Vstavite video kaseto v snemalnika in pritisnite na snemalniku video kaset PLAY. (Glejte navodila za uporabo videorekorderja.)
Ali upravljajte ustrezne zunanje naprave. (Oglejte navodila za uporabo zunanje opreme.)
- 3 Izberite vir vhoda **AV2** z gumbom **INPUT** (Vhod) na daljinskem upravljalniku. (Vhod) na daljinskem upravljalniku.
Če je povezano s priključkom **AV IN 3**, izberite vir vhoda **AV3**.

! OPOMBA

- ▶ Če imate mono snemalnika video kaset, povežite avdio kabel od snemalnika z vtičnico **AVDIO L/MONO** na aparatu.

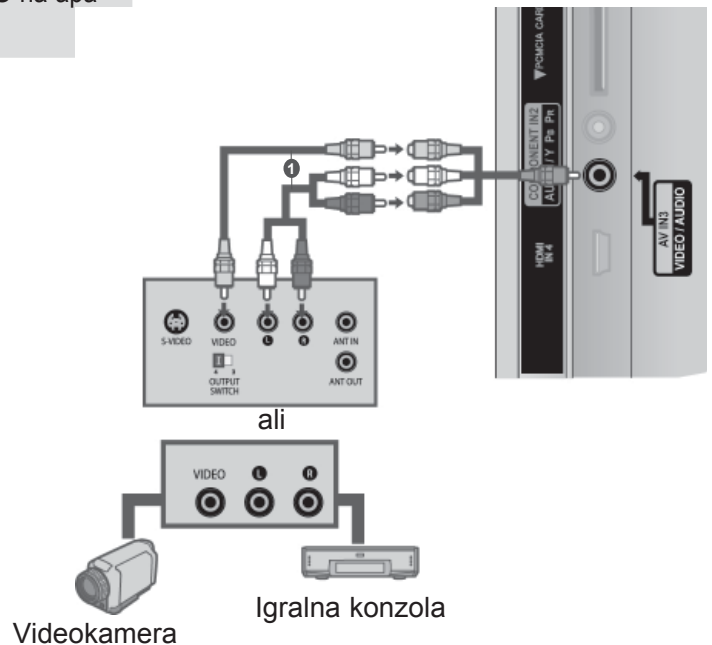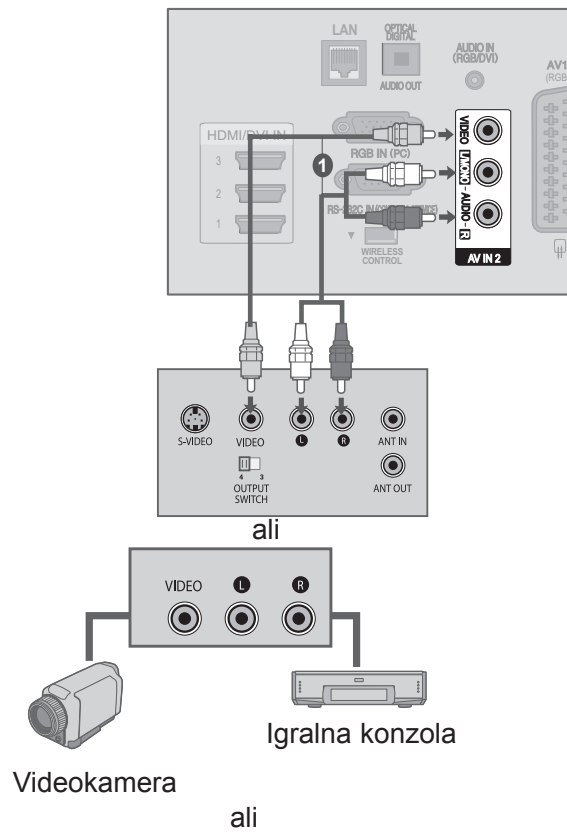


NASTAVITEV ZUNANJE OPREME

PRI POVEZOVANJU Z D-SUB 15 PIN KABLJEM

Ta televizija nudi možnost vstavi in poženi, kar pomeni da osebni računalnik samodejno prilagodi nastavitve televizije.

- 1 Povežite RGB izhod osebnega računalnika z vtičnico **RGB IN (PC)** na aparatu.
- 2 Povežite avdio izhod računalnika in vtičnico **AUDIO IN (RGB/DVI)** na aparatu.
- 3 Vklopite osebni računalnik in aparat.
- 4 Izberite na daljinskem upravljalniku prekogumba **INPUT RGB** kot vir vhoda.

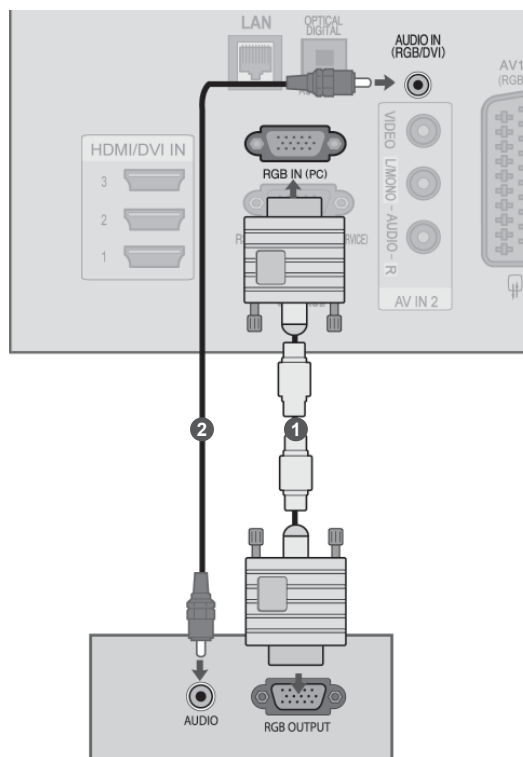

VSTAVLJANJE MODULA CI


Za ogled kodiranih (plačljivih) storitev v digitalnem televizijskem načinu.

- 1 Modul CI vstavite v **režo za kartico PCMCIA** (Personal Computer Memory Card International Association) televizorja, kot je prikazano.

Več informacij si oglejte na strani 50.

! OPOMBA

- Prepričajte se, da je CI modul pravilno vstavljen v režo za PCMCIA kartice. Če modul ni obrnjen pravilno, lahko pride do poškodbe TV aparata in PCMCIA reže.

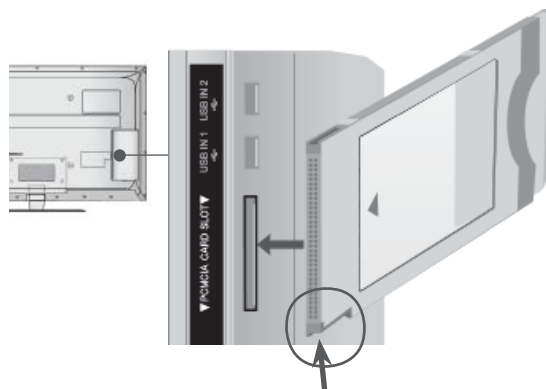

Preverite to točko, kot kaže slika, in vstavite noto CI.

NASTAVITEV ZUNANJE OPREME


NASTAVITEV DIGITALNEGA AVDIO IZHODA

Zvok televizorja lahko preusmerite na zunanjo avdio opremo prek digitalnega optičnega avdio izhoda. Če želite spremljati digitalno oddajanje preko 5.1-kanalnih zvočnikov, povežite OPTICAL DIGITALAUDIO OUT izhod na hrbtni strani TV aparata z DVD domačim kinom (ali amp).

- 1 Prvi konec optičnega kabla vključite v digitalna izhodna (optična) vrata televizorja.
- 2 Drugi konec optičnega kabla vključite v digitalni avdio vhod (optični) zvočne opreme.
- 3 V meniju AVDIO nastavite možnost "TV zvočnik - Izklopljeno". (► **stran 145**). Glejte navodila za uporabo zunanje avdio opreme.

▲ POZOR

- Ne gledajte v optična izhodna vrata. Če pogledate v laserski žarek, si lahko poškodujete vid.

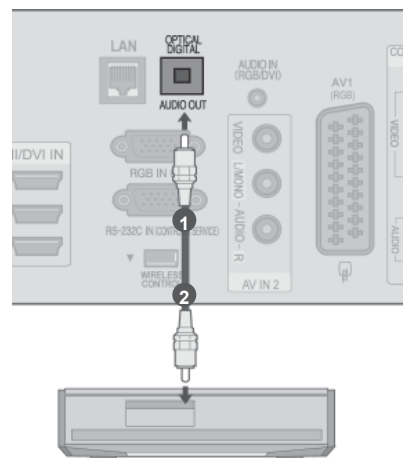

BREŽIČNA POVEZAVA Z ZUNANJO OPREMO

Televizorji LG z vrati za brezžično upravljanje podpirajo brezžično medijsko postajo LG, ki je na prodaj ločeno. Ko ključ za brezžično uporabo (priložen brezžični medijski postaji) povežete s televizorjem, na brezžično medijsko postajo LG lahko priključite zunanje naprave za brezžičen prenos slike in zvoka v televizor.


Ko je brezžična povezava vzpostavljena, pritisnite gumb **INPUT** (Vhod), da prikažete zaslon za brezžični vhod.

Glejte navodila za brezžično medijsko postajo.

- 1 Priključek za **BREŽIČNO UPRAVLJANJE** ključa za brezžično uporabo povežite s priključkom za **BREŽIČNO UPRAVLJANJE** televizorja.
- 2 Vtič **HDMI OUT** ključa za brezžično uporabo povežite z vtičem **HDMI/DVI IN 1**, **HDMI/DVI IN 2**, **HDMI/DVI IN 3** ali **HDMI IN 4** televizorja.



Brezžična medijska postaja LG

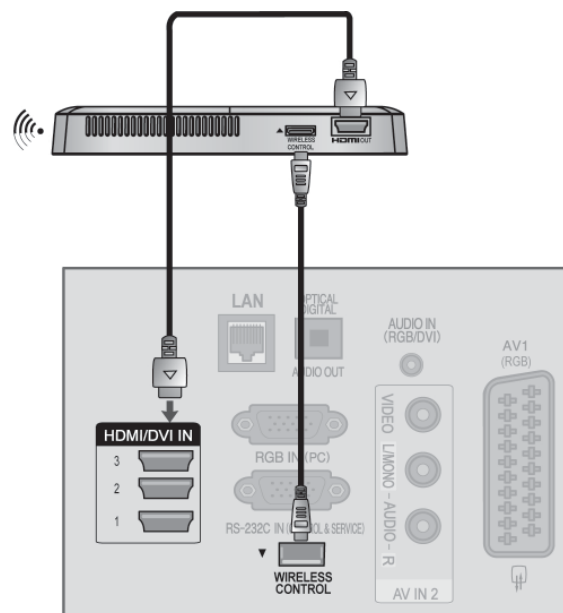

! OPOMBA

- ▶ **BREŽIČNO UPRAVLJANJE:** napajanje in upravljanje prek ključa za brezžično uporabo
- ▶ **HDMI:** video/avdio signal se posreduje prek ključa za brezžično uporabo.
- ▶ Če priključite brezžično medijsko postajo (naprodaj ločeno), lahko prek brezžične povezave gledate zunanjo napravo, ki je priključena prek brezžične medijske postaje.
- ▶ Če uporabljate zunanjo napravo, ki je povezana z brezžično medijsko postajo, nekatere možnosti v meniju televizorja mogoče ne bodo delovale.
- ▶ Pri brezžičnem zunanjem izhodu funkciji Pravi kino in digitalno odpravljanje šuma nista podprti.

NASTAVITEV ZUNANJE OPREME

PODPRTA LOČLJIVOST ZASLONA

Način RGB-PC, HDMI/DVI-PC

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)
720 x 400	31,468	70,08
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,31
1024 x 768	48,363	60,00
1280 x 768	47,78	59,87
1360 x 768	47,72	59,80
1280 x 1024	63,981	60,02
1920x1080 (RGB-PC)	66,587	59,93
1920x1080 (HDMI-PC)	67,5	60,00

(razen pri modelu 47/55LX9****-
Način HDMI/DVI-PC)

Način HDMI/DVI-DTV-osebni računalnik

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)
720x480	31,469	59,94
	31,5	60
720x576	31,25	50
	37,5	50
1280x720	44,96	59,94
	45	60
	33,72	59,94
	33,75	60
	28,125	50
	26,97	23,97
	27	24
1920x1080	33,716	29,976
	33,75	30,00
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60

! OPOMBA


- ▶ Izogibajte se dolgotrajnem ohranjanju enake slike na zaslonu aparata. Zmrznjena slika bi se lahko za stalno zapekla na zaslon, zato priporočamo možnosti uporabo zaščitnika zaslona.
- ▶ Pojavi se lahko šum, kar pa je odvisno od ločljivosti, navpičnega vzorca, kontrasta ali sijavosti v načinu za računalnik. Spremenite v načinu računalnik ločljivost ali hitrost osvežitve ali prilagodite sijavost in kontrast v meniju, dokler ne bo slika popolnoma jasna. Če na računalniški grafični kartici ni možno spremeniti hitrost osvežitve, zamenjajte grafično kartico v računalniku ali pa se posvetujte s proizvajalcem računalniške grafične kartice.
- ▶ Valovna oblika sinhronizacije pri vodoravnih frekvencah je drugačna kot pri navpičnih.
- ▶ Priporočamo, da za način z računalnikom uporabite 1920x1080, 60 Hz, ker ta zagotavlja najboljšo kakovost slike.
- ▶ Signalni kabel v izhodu računalniškega zaslona povežite z vhodom RGB (PC) na televizorju ali pa povežite signalni kabel v izhodu HDMI računalnika z vhodom HDMI IN (ali HDMI/DVI IN) na televizorju.
- ▶ Povežite avdio kabel od računalnika z avdio vhodom na aparatu. (Avdio kabli niso priloženi aparatu).
- ▶ Če uporabljate zvočno kartico, nastavite ustrezni zvok računalnika.
- ▶ Če grafična kartica v računalniku ne oddaja analognega in digitalnega RGB hkrati, priključite le enega od njiju ali HDMI IN (ali HDMI/DVI IN), da se na televizorju prikaže zaslon računalnika.
- ▶ Če grafična kartica v računalniku hkrati oddaja analogni in digitalni RGB, nastavite televizor na enega od načinov RGB ali HDMI. Drugi način televizor samodejno nastavi na Plug and Play.
- ▶ Če uporabite kabel HDMI-DVI, način DOS glede na video kartico mogoče ne bo deloval.
- ▶ Če uporabljate predolg kabel RGB-PC, se na zaslonu lahko pojavijo motnje. Priporočamo kable, ki niso daljši od 5 m. Taki kabli nudijo najboljšo kakovost slike.

NAMESTITEV ZASLONA ZA UPORABO NA RAČUNALNIKU

Spreminjanje nastavitve zaslona

Povrne nastavitve Položaj, Velikost in Faza na tovarniško privzete.

Ta funkcija deluje v naslednjem načinu: RGB[PC].

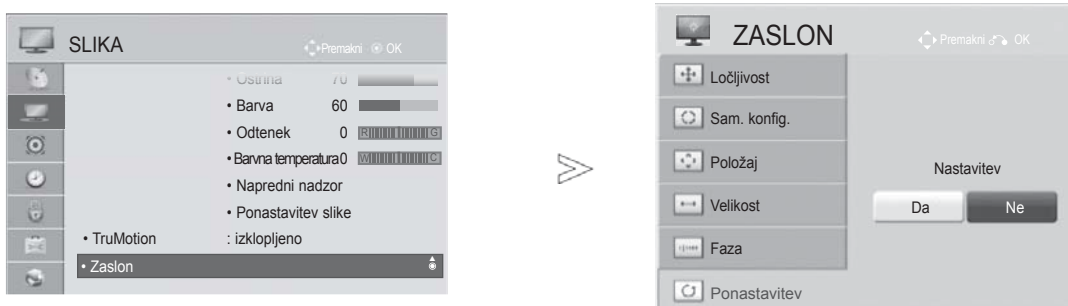

-   Izberite **SLIKA**.
-   Izberite **Zaslon**.
-   Izberite **Ponastavitev**.
-   Izberite **Da**.
-  Zaženite **Ponastavitev**.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.


NASTAVITEV ZUNANJE OPREME

Samodejno konfiguracija (samo način RGB [PC] za osebni računalnik)

Samodejno prilagodi položaj slike in zmanjša tresenje slike. Po prilagoditvi, če slika še vedno ni pravilna nastavljena, bo vaš aparat sicer v redu deloval, vendar bo treba še spremniti nekatere nastavitve.

Sam. konfig. (Samodejna konfiguracija)

Ta funkcija vključuje samodejno nastavitve položaja in velikosti zaslona ter faze. Medtem, ko poteka samodejna konfiguracija, bo na zaslonu prikazana slika za nekaj sekund nestabilna.

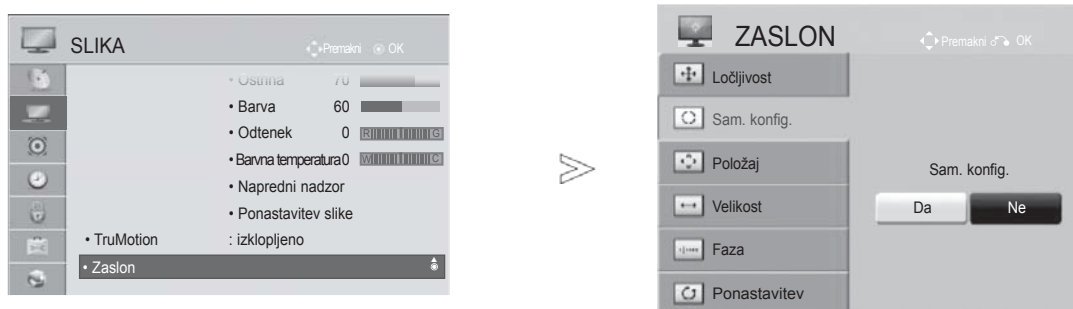

- 1   Izberite **SLIKA**.
- 2   Izberite **Zaslon**.
- 3   Izberite **Sam. konfig.**
- 4   Izberite **Da**.
- 5  Zaženite **Sam. konfig.**


- Če položaj slike še vedno ni pravilen, poskusite ponovno samodejno prilagajanje.
- Če je slika po samodejni nastavitvi v načinu RGB (računalnik) treba ponovno nastaviti, lahko nastavite njen **Položaj**, **Velikost** in **Fazo**.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

Izbira ločljivosti

Če želite videti običajno sliko, morate prilagoditi ločljivost v načinu RGB in izbiro načina PC.

Ta funkcija deluje v naslednjem načinu: RGB[PC].

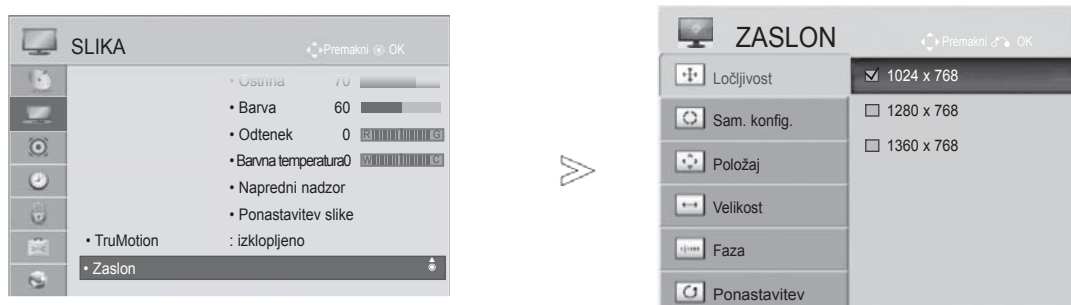

- 1   Izberite **SLIKA**.
- 2   Izberite **Zaslon**.
- 3   Izberite **Ločljivost**.
- 4   Izberite želeno ločljivost.
- 5 


- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.







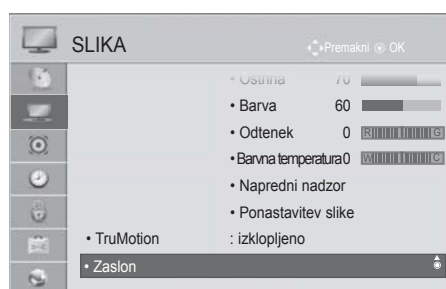

NASTAVITEV ZUNANJE OPREME

Nastavitve položaja, velikosti in faze zaslona

Če slika po samodejni nastavitvi ni čista in še posebej, če črke še vedno trepetajo, nastavite položaj slike ročno.

Ta funkcija deluje v naslednjem načinu: RGB[PC].




- 1   Izberite **SLIKA**.
- 2   Izberite **Zaslona**.
- 3   Izberite **Položaj**, **Velikost** ali **Faza**.
- 4    Izberite ustrezne nastavitve.
- 5 

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

NASTAVITEV OMREŽJA

Žična omrežna povezava

Ta televizor lahko prek vrat LAN povežete z lokalnim omrežjem (LAN). Ko vzpostavite fizično povezavo, morate televizor nastaviti za omrežno komunikacijo.

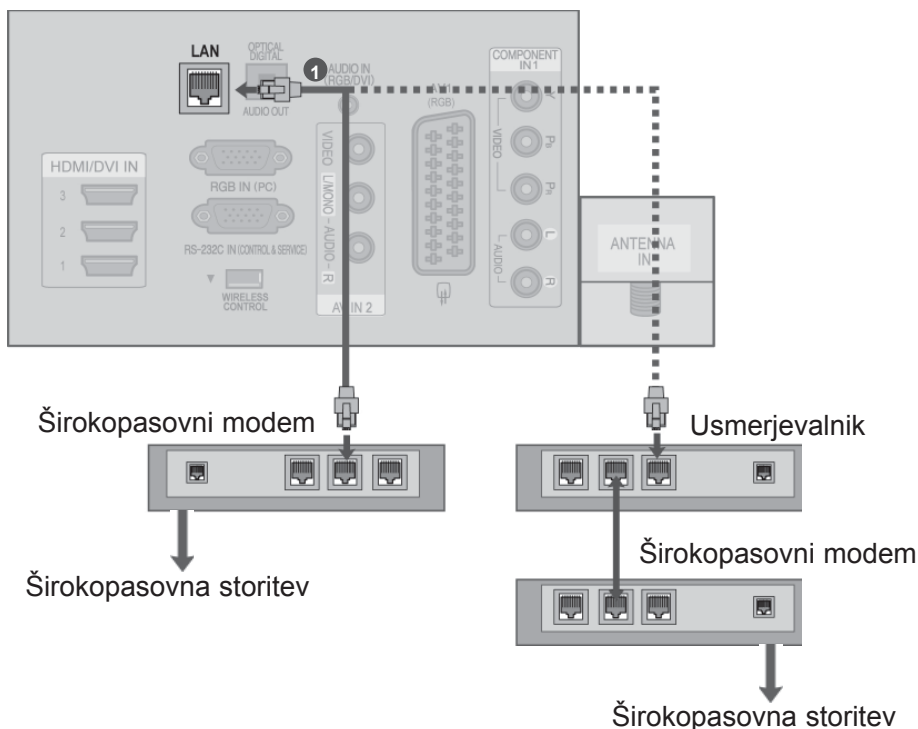

- 1 Vrata LAN modema ali usmerjevalnika povežite v vrati LAN televizorja.
- 2 Izberite "**Nastavitev omrežna**" v meniju **OMREŽJE**.
- 3 Po povezavi vrat **LAN** uporabite meni **NetCast**. Več informacij o nastavitvi storitve NETCAST in odpravljanju težav si oglejte na spletni strani <http://lgknowledgebase.com>. Iskanje storitve **NetCast**.

⚠ POZOR

- ▶ V vrata LAN ne priključite modularnega priključka za telefonski kabel.
- ▶ Ker obstaja več različnih načinov povezave, upoštevajte specifikacije ponudnika telekomunikacijskih ali internetnih storitev.


NASTAVITEV ZUNANJE OPREME

Nastavitev žičnega omrežja

Če sta na voljo žično in brezžično omrežje, je prednostno omrežje žično.


Po vzpostavljeni fizični povezavi redka domača omrežja zahtevajo prilagoditev nastavitve televizijskega omrežja.

Za podrobnejše informacije se obrnite na ponudnika internetnih storitev ali pa si jih oglejte v priročniku za usmerjevalnik.

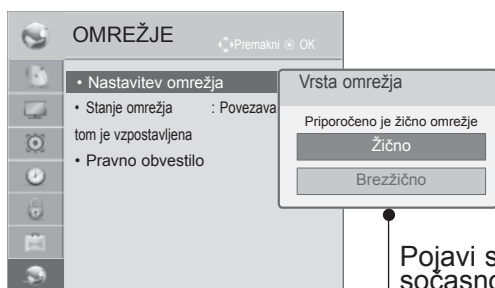


Pojavi se, če sta sočasno priključeni žično in brezžično omrežje.


Če je **Nastavitev omrežja** že nastavljena



Samodejna nastavitev IP

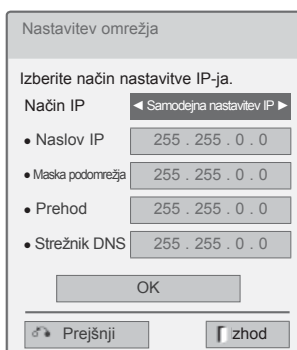

Ročna nastavitev IP

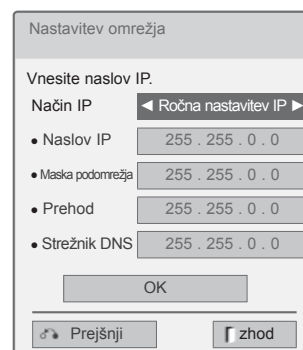

1 Izberite **OMREŽJE**.



2 Izberite **Nastavitev omrežja**.



3 Izberite **Žično**.



4 Če je nastavitev omrežja že nastavljena: izberite **Ponastavljanje**. Nove nastavitve povezave ponastavijo trenutne omrežne nastavitve.



5 Izberite **Ročna nastavitev IP** ali **Samodejna nastavitev IP**.



Če izberete **Ročna nastavitev IP**: Naslove IP boste morali vnesti ročno.



6 Izberite **OK**.

- Ta funkcija zahteva nenehno vzpostavljeno širokopolasovno internetno povezavo.
- Za uporabo te funkcije ni treba vzpostaviti povezave z računalnikom.
- Če možnost **Nastavitev omrežja** ne deluje, preverite pogoje omrežja. Če želite uporabiti možnost Samodejna nastavitve, preverite kabel LAN in zagotovite, da je možnost DHCP na usmerjevalniku vklopljena.
- Če možnost **Nastavitev omrežja** ni končana, omrežje mogoče ne bo delovalo normalno.
- **Samodejna nastavitve IP**: če je prek žične povezave v lokalnem omrežju vzpostavljena povezava s strežnikom DHCP, bo televizorju samodejno določen naslov IP. Če uporabljate širokopolasovni usmerjevalnik ali širokopolasovni modem s funkcijo strežnika DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), bo naslov IP samodejno določen.
- **Ročna nastavitve IP**: izberite, če v omrežju ni strežnika DHCP in naslov IP želite določiti ročno.

NASTAVITEV ZUNANJE OPREME


! OPOMBA

- ▶ Več informacij o nastavitvi storitve NetCast in odpravljanju težav si oglejte na spletni strani <http://lgknowledgebase.com>. Poiščite storitev NetCast.
- ▶ S tem televizorjem uporabljajte standardni kabel LAN kategorije 5 ali boljše s priključkom RJ45.
- ▶ Številne težave z omrežno povezavo med nastavitvijo lahko odpravite s ponastavitvijo usmerjevalnika ali modema. Ko predvajalnik povežete z domačim omrežjem, ga hitro izklopite in/ali izključite napajalni kabel usmerjevalnika ali kabskega modema domačega omrežja. Nato napravo ponovno vklopite in/ali priključite napajalni kabel.
- ▶ Število naprav, ki lahko prejemajo internetne storitve, je glede na ponudnika internetnih storitev lahko omejeno z veljavnimi pogoji storitve. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
- ▶ LG ne prevzema odgovornosti za napačno delovanje televizorja in/ali izpad internetne povezave zaradi komunikacijskih napak/težav, ki so povezane s širokopasovno internetno povezavo, ali napačno delovanje drugih povezanih naprav.
- ▶ LG ne prevzema odgovornosti za težave z internetno povezavo.
- ▶ Določena vsebina, ki je na voljo prek omrežne povezave, mogoče ne bo združljiva s televizorjem. Če imate vprašanja glede takšne vsebine, se obrnite na izdajatelja vsebine.
- ▶ Če je hitrost omrežne povezave za določeno vsebino neustrezna, lahko pride do neželenih rezultatov.
- ▶ Nekateri postopki z internetno povezavo ne bodo mogoči zaradi omejitev, ki jih določi ponudnik internetnih storitev, ki omogoča širokopasovno internetno povezavo.
- ▶ Stroške, ki jih zaračuna ponudnik internetnih storitev, vključno s stroški povezave, morate poravnati sami.
- ▶ Za povezavo s tem televizorjem potrebujete vrata LAN 10 Base-T ali 100 Base-TX. Če internetna storitev takšne povezave ne omogoča, televizorja ne boste mogli povezati.
- ▶ Za storitve DSL potrebujete modem DSL, za kabske storitve pa kabski modem. Glede na način dostopa in pogodbe s ponudnikom internetnih storitev internetne povezave s tem televizorjem mogoče ne boste mogli uporabljati ali pa bo omejeno število naprav, ki jih lahko istočasno povežete. (Če ponudnik internetnih storitev naročnino omeji na eno napravo, tega televizorja ne boste mogli povezati, če bo povezan že računalnik.)
- ▶ Uporaba usmerjevalnika mogoče ne bo dovoljena oziroma bo omejena v skladu s pravilnikom in omejitvami ponudnika internetnih storitev. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
- ▶ Brezžično omrežje uporablja radijske frekvence 2,4 GHz, ki jih uporabljajo tudi drugi hišni aparati, kot so brezžični telefoni, naprave Bluetooth® in mikrovalovne pečice, zato lahko nanj vplivajo motnje, ki jih oddajajo. Sprejem lahko prekine naprava, ki uporablja radijske frekvence 5 GHz. To je lahko enaka naprava z brezžično medijsko postajo LG, brezžični telefon ali druga naprava Wi-Fi.
- ▶ Z brezžičnim delovanjem lahko zniža hitrost storitve prek brezžičnega omrežja.
- ▶ Izklopite neuporabljene omrežne naprave v lokalnem domačem omrežju. Nekatere naprave lahko povzročajo omrežni promet.
- ▶ Sprejem lahko izboljšate tako, da dostopovno točko ali brezžični usmerjevalnik namestite višje od tal.
- ▶ Kakovost sprejema prek brezžične povezave je odvisna od različnih dejavnikov, kot so vrsta dostopovne točke, razdalja med televizorjem in dostopovno točko in mesto televizorja.
- ▶ Če internetno povezavo vzpostavljate prek žične/brezžične skupne naprave, to lahko prekine povezavo zaradi omejene uporabe s strani ponudnika storitev.
- ▶ Za povezavo z brezžično dostopovno točko (AP) potrebujete AP, ki podpira brezžično povezavo, funkcija brezžične povezave AP-ja pa mora biti vklopljena. O možnosti brezžičnih povezav z dostopovno točko se posvetujte z dobaviteljem AP-ja.
- ▶ Preverite varnostne nastavitve SSID-ja dostopovne točke za brezžično povezavo AP in se pri dobavitelju AP-ja pozanimajte o varnostnih nastavitvah SSID-ja dostopovne točke.
- ▶ Televizor lahko deluje počasneje ali nepravilno, če so za omrežne naprave (žični/brezžični usmerjevalnik, zvezdišče) izbrane napačne nastavitve. Napravo namestite pravilno v skladu z uporabniškim priročnikom ter nastavite omrežje.
- ▶ Če je AP nastavljen tako, da zajema 802.11 n (razen za Rusijo), in če je kodiranje določeno kot WEP (64/128 bit) ali WPA (TKIP/AES), povezava morda ne bo mogoča. Morda so na voljo drugačni načini povezave v skladu z določili proizvajalcev dostopovnih točk.

Povezava v brezžično omrežje

Brezžični adapter LAN LG za širokopolasovno povezavo/DLNA omogoča povezavo televizorja v brezžično lokalno omrežje.

Konfiguracija omrežja in način povezave se lahko razlikujeta glede na uporabljeno opremo in omrežno okolje. Podrobna navodila za povezavo in nastavitev omrežja si oglejte v navodilih za nastavitev, ki so priložena dostopni točki ali brezžičnemu usmerjevalniku.

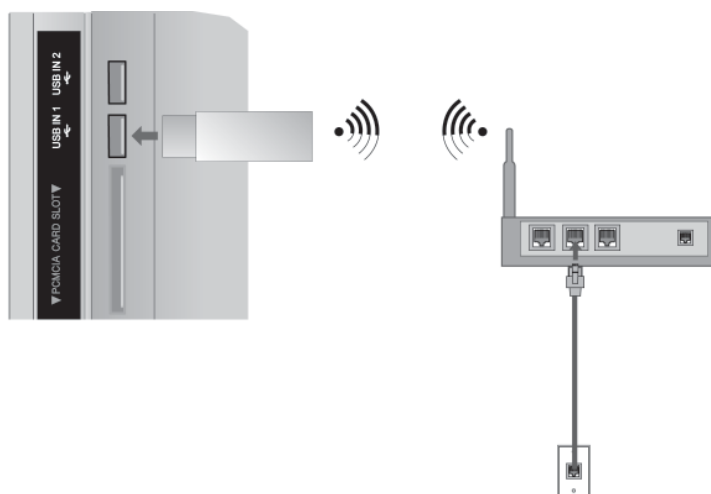

- 1 Priključite **brezžični adapter LAN LG** za širokopolasovno povezavo/DLNA v vtičnico **USB IN 1** ali **USB IN 2** televizorja.
- 2 Izberite "**Nastavitev omrežja**" v meniju **OMREŽJE**. Po povezavi lahko uporabljate **meni NetCast**.

! OPOMBA

- ▶ Za uživanje v slikah, glasbi ali videoposnetkih v računalniku prek usmerjevalnika priporočamo uporabo žičnih vrat v usmerjevalniku.
- ▶ Če so v uporabi žična vrata usmerjevalnika, so nekatere funkcije lahko omejene.


NASTAVITEV ZUNANJE OPREME

Nastavitev brezžičnega omrežja


Pred televizor povežete z omrežjem, morate nastaviti dostopovno točko ali brezžični usmerjevalnik.



1 Izberite **OMREŽJE**.



2 Izberite **Nastavitev omrežja**.



3 Izberite **Brezžično**.



4 Če je nastavitev omrežja že nastavljena: izberite **Ponastavljanje**.
Nove nastavitve povezave ponastavijo trenutne omrežne nastavitve.




5 Izberite **Nastavitev s seznama dostopovnih točk**.



6 Poiščite vse razpoložljive dostopovne točke ali brezžične usmerjevalnike v dosegu in jih prikažite na seznamu.



Izberite dostopovno točko ali brezžični usmerjevalnik na seznamu.
(Če je dostopovna točka zaklenjena, vnesite varnostni ključ dostopovne točke.)




8 Vnesite varnostni ključ dostopovne točke.

9 Ponovite koraka 4 in 5 na strani 18.

Ko je varnostna koda že nastavljena

PIN (osebna identifikacijska številka)

Če želite povezati dostopovno točko ali usmerjevalnik s številko PIN, uporabite to funkcijo.

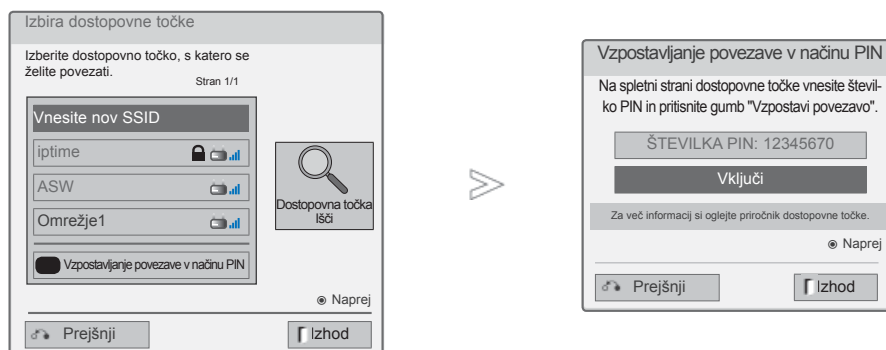

1 Ponovite korake 1–6 na strani 22.

2 **RDEČA** Povežite dostopovno točko v načinu **PIN**.

3 Na zaslonu televizorja lahko vidite ID omrežja in varnostni ključ.
V napravo vnesite številko PIN.

4 **OK** Izberite **Vključi**.


5 Ponovite koraka 4-5 na strani 18.

■ PIN je enolična 8-mestna številka ključa.



NASTAVITEV ZUNANJE OPREME


Enostavna nastavitvev (način WPS-button)

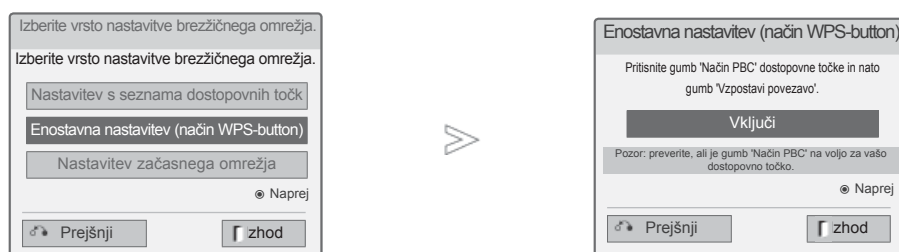Če dostopovna točka ali brezžični usmerjevalnik podpirata PIN ali WPS (Wi-Fi Protected Setup), ju lahko uporabite 120-krat. Ni vam treba poznati imena dostopovne točke (SSID: identifikator nabora storitev) in varnostne kode dostopovne točke ali brezžičnega usmerjevalnika.



1 Ponovite korake 1-4 na strani 22.

2   Izberite **Enostavna nastavitvev (način WPS-button)**.






3  Izberite **Vključi**.

4 Ponovite koraka 4-5 na strani 18.

Začasni način

To je način komuniciranja neposredno z napravo za komunikacijo brez dostopovne točke.

To je enako kot povezava dveh računalnikov s križnim kablom.

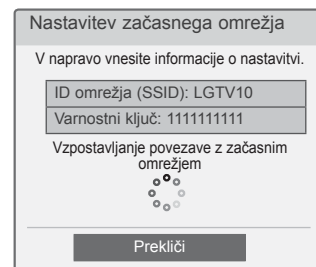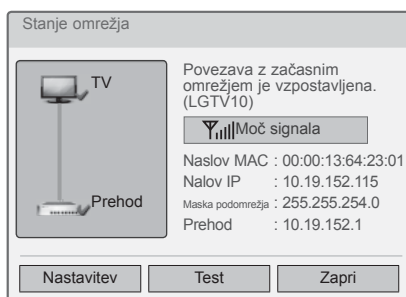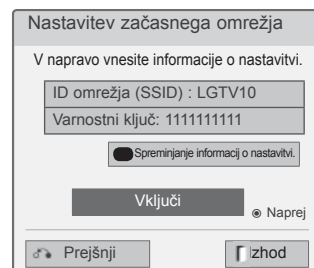

- **Nastavitev računalnika**
Internetni protokol (TCP/IP) računalnika je treba nastaviti ročno.
Naslov IP, masko podomrežja in privzeti prehod lahko nastavite po lastni presoji.
npr.) naslov IP: 192.168.0.1 / maska podomrežja: 255.255.255.0 / privzeti prehod: 192.168.0.10
- **Nastavitev televizorja**
Preverite naslov IP in prehod računalnika.
Vnesite naslov prehoda računalnika za naslov IP in naslov IP računalnika za prehod ter izberite **OK**.
npr.) naslov IP: 192.168.0.10 / maska podomrežja: 255.255.255.0 / privzeti prehod: 192.168.0.1

- Primer nastavitve računalnika, ki podpira brezžično omrežje
1. V računalniku poiščite brezžično omrežno napravo.
 2. Izberite možnost LGTV10, ki se pojavi na seznamu. (Izberite enako ime kot ID omrežja, ki se pojavi na zaslonu televizorja.)
 3. V pogovorno okno Vnos varnostnega ključa vtipkajte 111111111.
- (Vtipkajte varnostni ključ, ki se pojavi na zaslonu televizorja.)

1 Ponovite korake 1-3 na strani 22.



2 Izberite možnost **Nastavitev začasnega omrežja**.



5 Vnesite naslov IP.



3 Izberite **OK**.




6 Nastavitev omrežja je zaključena.
Izberite **Zapri**.



4 Izberite **Vključi**, da povežete začasno omrežje.
Na zaslonu televizorja lahko vidite ID omrežja in varnostni ključ.
V napravo vnesite ta ID omrežja in varnostni ključ.
Če omrežje ne deluje, spremenite nastavitve z RDEČIM gumbom.

NASTAVITEV ZUNANJE OPREME

Stanje omrežja

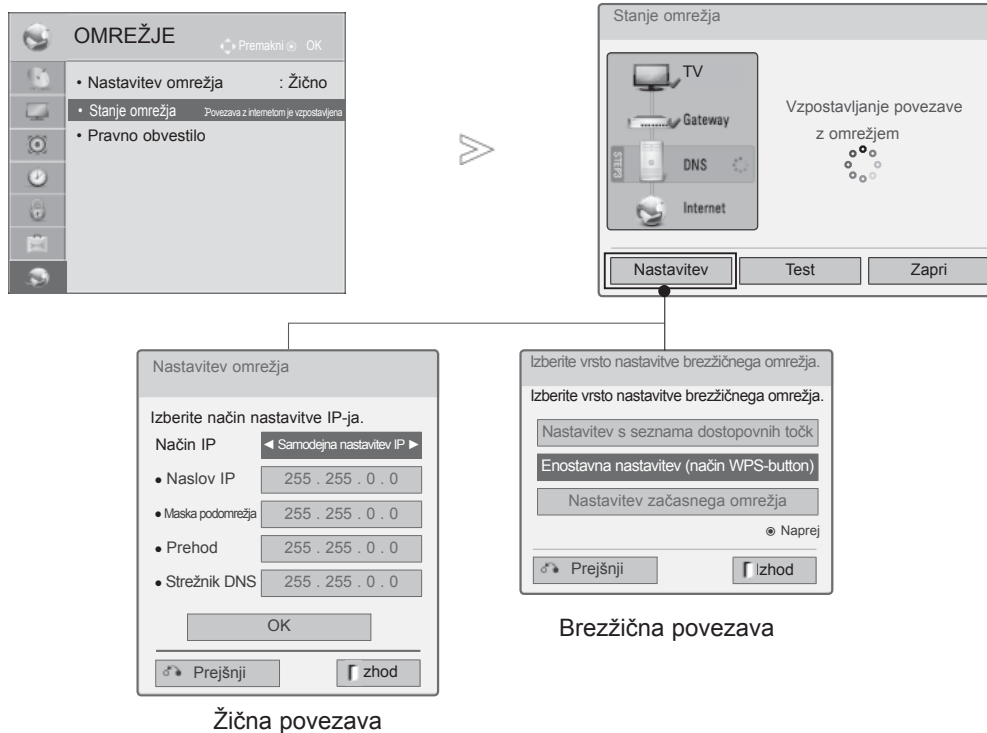

1. Izberite **OMREŽJE**.
2. Izberite **Stanje omrežja**.
3. Preverite stanje omrežja.

- **Nastavitev:** vrnite se na meni za nastavitve omrežja ali za vrsto nastavitve brezžičnega omrežja.
- **Test:** testirajte trenutno stanje omrežja po nastavitvi omrežja.
- **Zapri:** vrnite se na prejšnji meni.

GLE DANJE TELEVIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV

Specifikacije RF daljinskega upravljalnika Magic Motion


Komunikacija med daljinskim upravljalnikom Magic Motion in televizorjem poteka po radzijskih frekvencah (RF) s pasovno širino 2,4 GHz.

- Izhod: 1 dBm ali nižje
- Najdaljšša komunikacijska razdalja: 10 m brez ovir
- Pasovna širina: 2,4 GHz (2,4035–2,4783 GHz)
- Hitrost prenosa: 250 kb/s

Registracija daljinskega upravljalnika Magic Motion.

Daljinski upravljalnik Magic Motion deluje tako, da se združi s televizorjem.

Po nakupu televizorja LG registrirajte daljinski upravljalnik Magic Motion s tem televizorjem.



Postopek registracije daljinskega upravljalnika Magic Motion

Za registracijo usmerite daljinski upravljalnik v televizor in pritisnite gumb **OK** na upravljalniku.



Ponovna registracija daljinskega upravljalnika Magic Motion po neuspešni registraciji.

Ponastavite daljinski upravljalnik tako, da pritisnete gumba **OK** in **MUTE** ter ju držite 5 sekund. (Ko je ponastavitev zaključena, začne lučka na sprejemniku RF kazalke utripati). Daljinski upravljalnik nato registrirajte po zgoraj opisanem postopku.

GLEĐANJE TELEVIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV


Uporaba daljinskega upravljalnika Magic Motion



1 Ta gumb pritisnite, če na zaslonu televizorja ni kazalke. Na zaslonu se bo nato pojavila kazalka.

Če kazalke nekaj časa ne uporabljate, izgine.

2




Kazalko lahko premikate tako, da sprejemnik kazalke daljinskega upravljalnika usmerite v televizor in ga nato premikate levo, desno, navzgor ali navzdol.


Če po kliku gumba **OK** kazalka ne deluje pravilno, daljinskega upravljalnika 10 sekund ne uporabljajte in nato poskusite znova.

Previdnostni ukrepi pri uporabi daljinskega upravljalnika Magic Motion

- Proizvajalec in izvajalec namestitve ne moreta nuditi storitev glede osebne varnosti, ker pri brezžični napravi obstaja možnost motenj zaradi električnih valov.
- Daljinski upravljalnik lahko uporabljate z največje komunikacijske razdalje (10 m). Če bi ga uporabljali dlje od te razdalje ali tako, da bi bil med upravljalnikom in televizorjem predmet, komunikacija morda ne bi bila uspešna.
- Do napake v komunikaciji lahko pride tudi zaradi naprav v bližini. Električne naprave, kot so mikrovalovna pečica ali naprava za brezžični LAN lahko povzročajo motnje, saj uporabljajo enako pasovno dolžino (2,4 GHz) kot daljinski upravljalnik Magic Motion.
- Če daljinski upravljalnik pade ali ga udarite ob drug predmet, se lahko poškoduje in ne deluje pravilno.
- Med igranjem iger z daljinskim upravljalnikom Magic Motion upravljalnik trdno držite tako, da si okoli zapestja ovijete trak in z nastavljivim obročkom nastavite dolžino traku.
- Pazite, da med uporabo z daljinskim upravljalnikom ne udarite v pohištvo v bližini ali druge osebe.

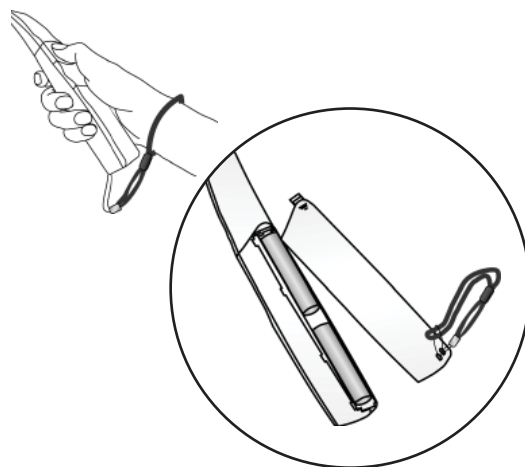

Možnosti menija kazalke

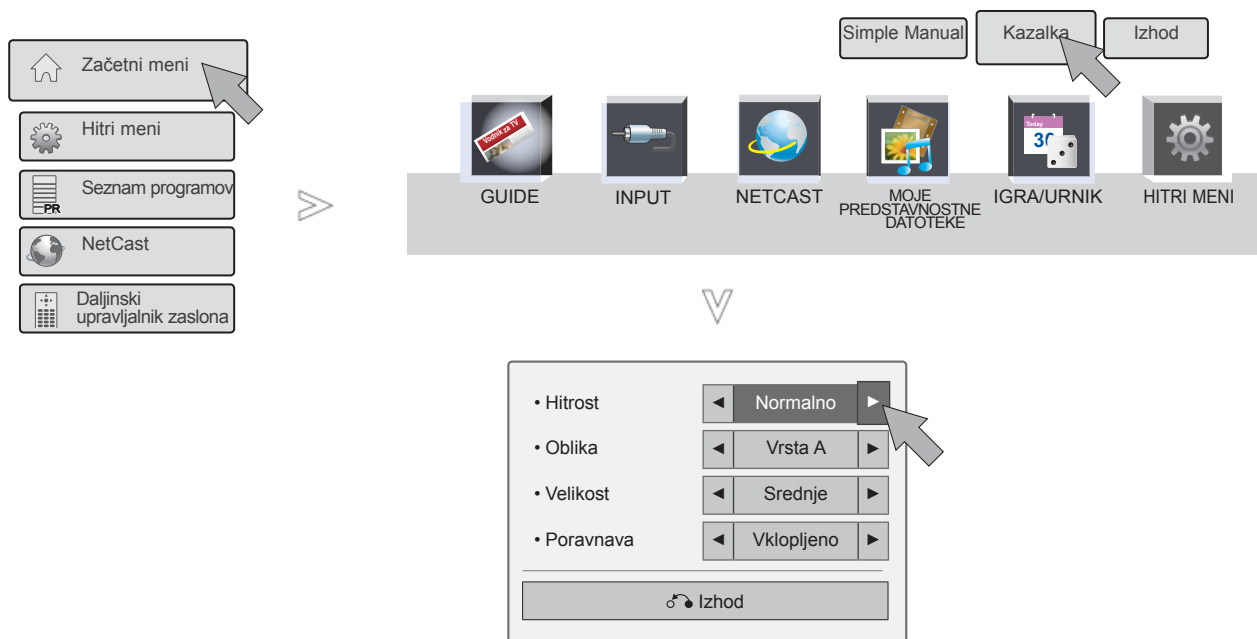

- 1 Izberite **Začetni meni**.
- 2 Izberite **Kazalka**.
- 3 Izberite ustrezne nastavitve.
- 4 Izberite **Izhod**.

- **Hitrost:** spremenite hitrost kazalke.
- **Oblika:** izberite obliko kazalke.
- **Velikost:** spremenite velikost kazalke.
- **Poravnava:** če je funkcija Poravnava vključena, lahko smer daljinskega upravljalnika enostavno poravnate s kazalko na televizorju tako, da upravljalnik stresete v levo in desno. Kazalka se nato samodejno premakne v sredino zaslona.

GLEĐANJE TELEVIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV

VKLOP TELEVIZIJE

Ko boste vklopili televizijo, boste lahko uporabljali vse funkcije.

- 1 Najprej pravilno priključite napajalni kabel.
V tem trenutku se televizor vklopi v stanje pripravljenosti.
- 2 V stanju pripravljenosti lahko televizor vklopite s pritiskom na gumb \odot / I , **INPUT** ali **P** \wedge \vee na televizorju ali s pritiskom na gumb **NAPAJANJE**, **INPUT**, **P** \wedge \vee ali številke gumb na daljinskem upravljalniku.

NASTAVITVE

- 1 Če se po vklopu televizorja pojavi prikaz na zaslonu, lahko nastavite **Jezik**, **Nastavitev načina**, **Indikator vklopa** (če pod možnostjo **Nastavitev načina** izberete **Za domačo uporabo**), **Državo** (razen pri modelu 47/55LX99**) ali **Časovni pas** (Če je za državo izbrana Rusija) ali **Nastavite geslo** (če je za državo izbrana Francija) ter **Samod. nastavitev**.

POZOR:

- a. Če ga zaprete brez nastavljanja začetnih nastavitev, lahko znova prikazete meni z začetnimi nastavitvami (Initial Setting).
- b. Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji zaslonski prikaz.
- c. V tistih državah, ki nimajo potrjenih standardov oddajanja DTV, nekatere funkcije DTV ne bodo delovale, kar je odvisno od okolja oddajanja DTV.
- d. Način »Za domačo uporabo« je najprimernejši za splošno domače okolje in je tudi nastavljen kot osnovni način tega televizorja.
- e. Način »Predst. v trgovini« je namenjen prav uporabi v trgovinah. Način »Predst. v trgovini« po določenem času aktivira kakovost videa, ki jo nastavi podjetje, po tem ko kupci naključno spremenijo nastavitve kakovosti videa.
- f. Načine (Za domačo uporabo, Predst. v trgovini) lahko spremenite v meniju **MOŽNOST**.
- g. Če je za državo izbrana Francija, geslo ni "0", "0", "0", "0", temveč "1", "2", "3", "4".

IZBIRANJE PROGRAMOV

- 1 Za izbiro številke programa pritisnite gumb **P** \wedge \vee ali gumb s **ŠTEVILKAMI**.

PRILAGANJE GLASNOSTI

- 1 Pritisnite gumb \triangleleft + ali - za prilagajanje glasnosti.
- 2 Če bi radi izklopili glasnost, pritisnite gumb **MUTE**.

To funkcijo lahko prekličete s pritiskom na tipke **MUTE**, \triangleleft +, - ali tipko **NAČIN AV**.

HITRI MENI

Vaš televizijski OSD (On Screen Display oz. prikaz na zaslonu) se lahko rahlo razlikuje od tega, kar je prikazano v navodilih.

Q.Menu (Hitri meni) je meni funkcij, ki se jih uporabniki najpogosteje poslužujejo.

Slik. Razm.: izberite želeni format slike.

Za nastavev povečave v meniju Razmerje izberite 14:9, Povečava in Kino povečava. Ko ste zaključili z nastavitvami zooma, se prikaz na zaslonu vrne na Q.Menu (Hitri meni).

Čist zvok II : Z razlikovanjem med človeškim glasom in okoliškimi glasovi omogoča uporabnikom, da bolje slišijo človeške glasov.

Način slike : Izbere vaš priljubljen način slike.


Način zvoka : To je funkcija, ki samodejno izbere kombinacijo zvoka, ki bi bila najprimernejša za predvajane slike. Izbere vaš priljubljen način zvoka.

Audio ali Jezik avdia: nastavite izhod zvoka.

Sleep Timer : Nastavi časovnik za mirovanje.

Izklop/vklop preskoka : Izbere vključen ali izključen preskok.

Naprava USB : izberite "Izklop", če želite odstraniti napravo USB.

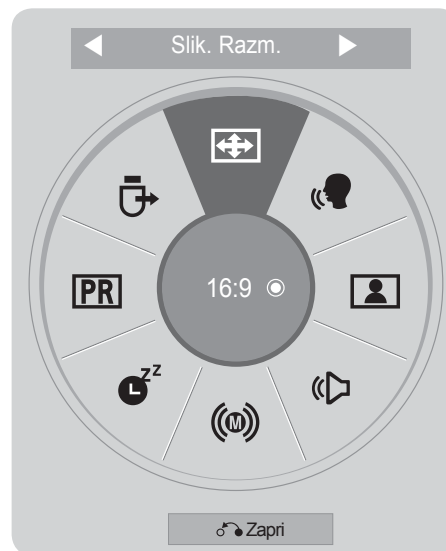

1 Izberite možnost **Hitri meni**.

2 Izberite svoj želeni vir.

3 Izberite **Zapri**.



! OPOMBA

► **Hitri meni** lahko izberete tako, da pritisnete gumb **Q.MENU** na standardnem daljinskem upravljalniku ali tako da ga izberete na **začetnem meniju**.

GLEĐANJE TELEVIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV

ZAČETNI MENI



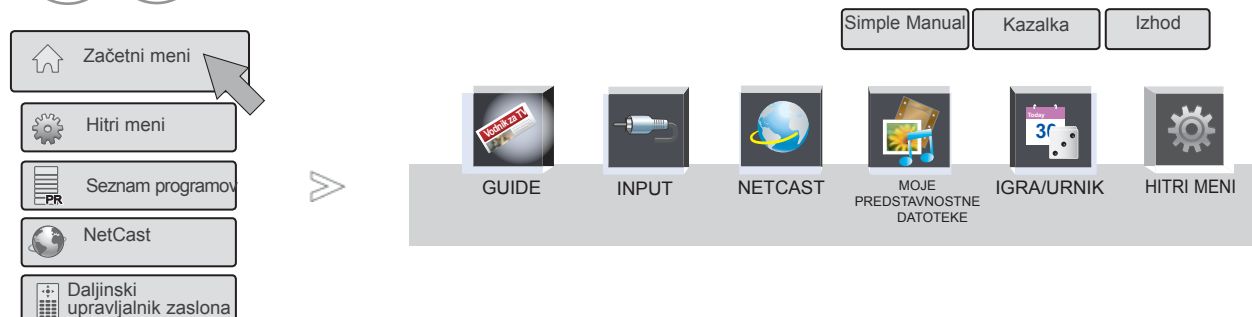


Vaš televizijski OSD (On Screen Display oz. prikaz na zaslonu) se lahko rahlo razlikuje od tega, kar je prikazano v navodilih.



 GUIDE	Med spremljanjem informacij o prenosu lahko nastavite čas gledanja ali snemanja programa
 INPUT	Izberite želeni vir vhoda.
 NETCAST	Izberite menijsko možnost NETCAST in uživajte v spletnih storitvah.
 MOJE PREDSTAVNOSTNE DATOTEKE	Namenjeno gledanju fotografij in filmov ter poslušanju posnetkov v obliki MP3.
 IGRA/URNIK	Omogoča igranje iger, nameščenih na televizorju, ali nastavitvi urnika.
 HITRI MENI	Q.Menu (Hitri meni) je meni najpogosteje uporabljenih funkcij.
Simple Manual	Do informacij o televiziji lahko enostavno in učinkovito dostopate tako, da pogledate priročnik»Enostaven uporabniški meni.« na televizorju.
Kazalka	Nastavitve za daljinski upravljalnik Magic Motion.
Izhod	Zaprite začetni meni.

IZBIRA IN PRILAGAJANJE MENIJA NA ZASLONU





Vaš televizijski OSD (On Screen Display oz. prikaz na zaslonu) se lahko rahlo razlikuje od tega, kar je prikazano v navodilih.

- 1   Prikaže vsak meni.
- 2   Izberite element menija.
- 3  Premaknite se na pojavni meni.


- Pritisnite **RDEČI** gumb za dostop do menija **Podpora za stranke**.
- Pritisnite **ZELENI** gumb za dostop do menija **Simple Manual** menu.
- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da nadaljujete z gledanjem televizije.
- Pritisnite gumb **NAZAJ**, da se vrnete na prejšnji zaslon menija.

! OPOMBA

► Možnosti **Informacije CI** ne morete uporabljati v analognem načinu.

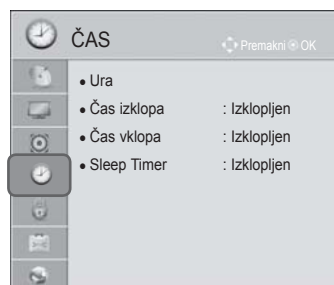
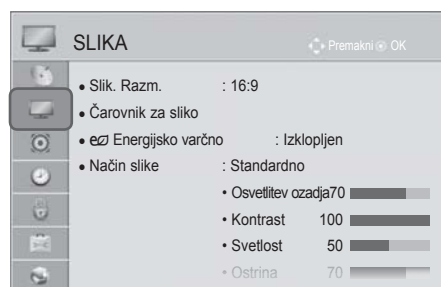
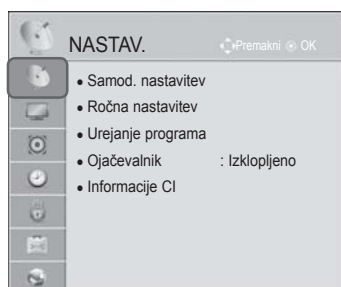


GLE DANJE TELEVIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV

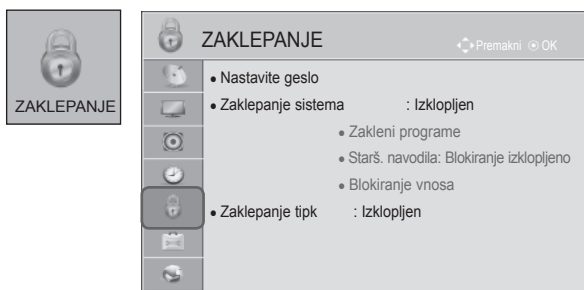

• Več informacij si oglejte v dodatnem priročniku za "Brezžično medijsko postajo" z navodili za uporabo.

■ Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.

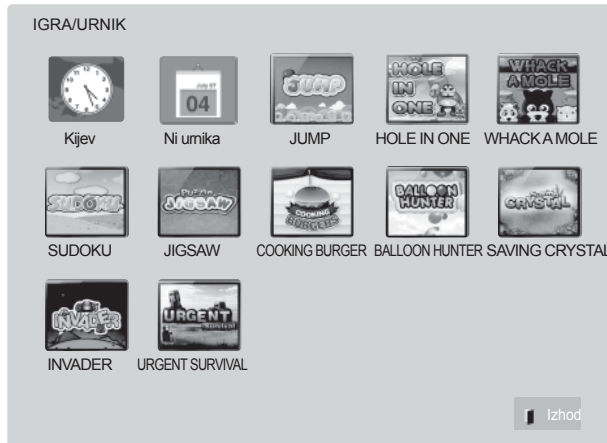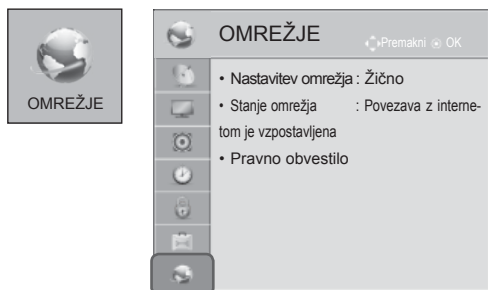


SAMODEJNO PROGRAMSKO UGLAŠEVANJE

Ročna nastavitve vam omogoča ročno dodajanje programov na seznam programov.

Ko začnete s samodejnim shranjevanjem programov, se vsi shranjeni podatki o storitvah izbrišejo. Shranite lahko največ 1,000 programov. Število se lahko malo razlikuje glede na signale postaj.

Samodejno nastavljanje DVB-T in DVB-C je meni za uporabnike v državah, ki podpirajo kabel DVB.

Če želite izbrati **Antena**,

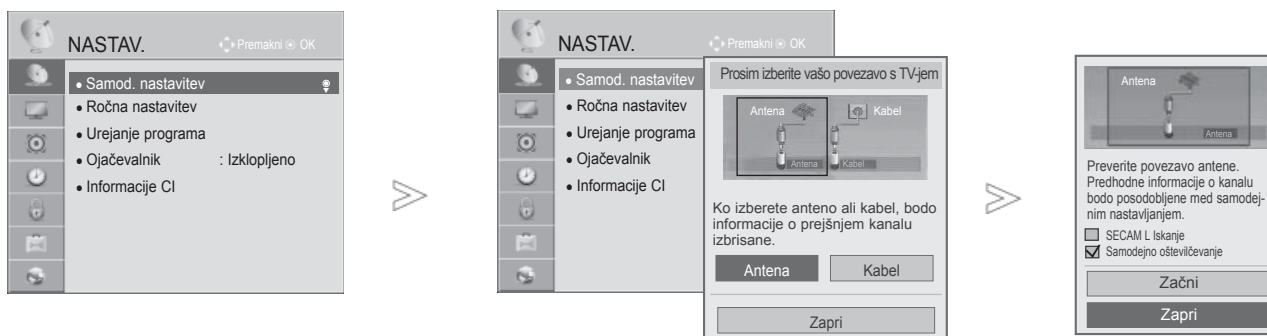

- 1 Izberite **NASTAV.**
- 2 Izberite **Samod. nastavitvev.**
- 3 Izberite **Antena.**
- 4 Izberite **Začni.**
- 5 Izberite **Samod. nastavi..**


- S **ŠTEVILSKIMI** gumbi vnesite 4-mestno geslo v možnost **Zaklepanje sistema "Vključeno"**.
- Če želite obdržati samodejno nastavitve kanalov, izberite **Začni** z gumbom $\wedge \vee$. Nato pritisnite gumb **OK**. V nasprotnem primeru izberite **Zapri**.
- **Samodejno oštevilčenje**: Odločite se, ali boste uporabili številke programov, kot jih pošiljajo za nastavitve (tuning) oddajne postaje.
- **SECAM L Iskanje**: razen 47/55LX99**.
- Če v je v meniju **Država** izbrana Italija in se po samodejni nastavitvi prikaže pojavno okno programa v sporu, izberite ponudnika za razreševanja programa v sporu.

• Kabel DVB lahko uporabljate v naslednjih državah: Nemčija, Nizozemska, Švedska, Švica, Danska, Avstrija, Finska, Norveška, Slovenija, Madžarska. (Podprto državo lahko dodate.)

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

GLEĐANJE TELEVIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV

Če želite izbrati **Kabel**,

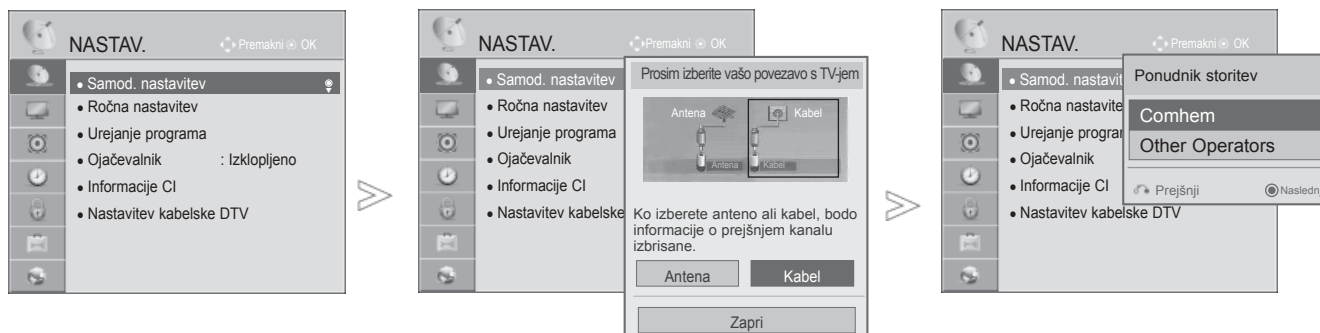

- 1 Izberite **NASTAV.**
- 2 Izberite **Samod. nastavitvev.**
- 3 Izberite **Kabel.**
- 4 Izberite **Comhem** ali **Drugi operaterji.**
- 5 Izberite **Hitro** ali **Polno.**

- S **ŠTEVILSKIMI** gumbi vnesite 4-mestno geslo v možnost **Zaklepanje sistema "Vklopljeno"**.
- Če izberete **Kabel**, se **zaslon za izbiro ponudnika kablskih storitev** lahko razlikuje glede na državo ali pa ne obstaja.
- Pojavno okno za izbiranje med **ponudniki storitev** se prikaže na začetku samo v 3 primerih: ko dostopate do menija **Začetne nastavitve**, ko preklopite iz nastavitve **Antena** na nastavitve **Kabel** ali ko odprete meni po spremembi nastavitve **Država**.
- Če želite med **ponudniki storitev** izbirati izven zgoraj omenjenih 3 primerov, lahko to storite tako, da izberete **Nastavitvev -> Nastavitvev kablške DTV-> Ponudnik storitev**.


- Pridobljeni certifikati SO: Švedska (Comhem, Canal Digital), Danska (YouSee, Canal Digital, Stofa), Norveška (Canal Digital).
- Če želeni operater ni naveden, izberite **Other Operaterji**.
- Če izberete možnost "Other Operaterji" (Drugi operaterji) ali če izbrana država podpira samo možnost "Other Operaterji" (Drugi operaterji), lahko iskanje vseh kanalov traja dlje časa oziroma nekateri kanali ne bodo najdeni.

Če se kateri od kanalov ne pojavijo, izvedite spodnji postopek:

1. **NASTAVITEV -> Samod. nastavitvev -> Kabel -> Nastavitvev**
2. **Možnost Home Tuning** (Začetna nastavitvev kanalov) z "**Off**" (Izklop) preklopite na "**On**" (Vklop)
3. Vnesite dodatne vrednosti, kot so frekvenca, hitrost simbolov, modulacija in ID omrežja.
(Za zgornje informacije se lahko obrnete na kablškega operaterja.)

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

■ Ko izberete možnost Hitro,

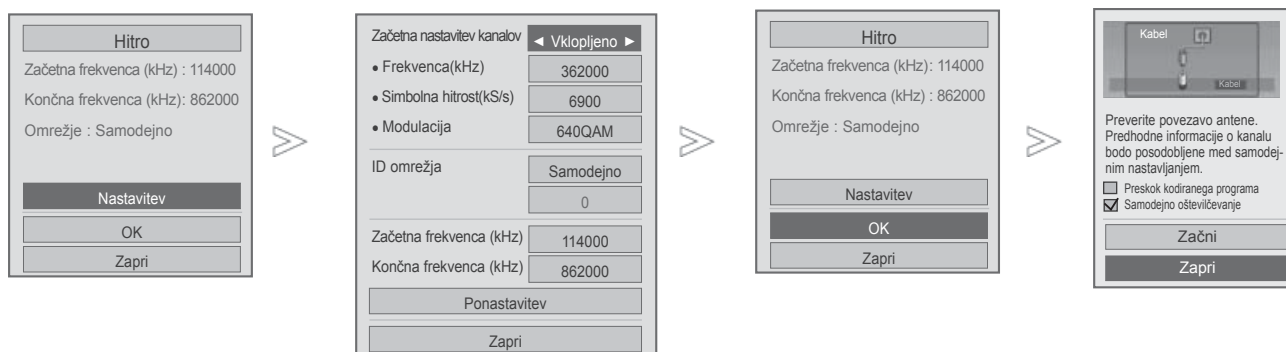


- 6 Izberite **Hitro**.
- 7 Izberite **Nastavitev**.
- 8 Izberite ustrezne nastavitve.
- 9 Izberite **Zapri**.
- 10 Izberite **OK**.
- 11 Izberite **Začni**.
- 12 Izberite **Samod. nastavi..**

- Če želite obdržati samodejno nastavitve kanalov, izberite **Začni** z gumbom $\wedge \vee$. Nato pritisnite gumb **OK**. V nasprotnem primeru izberite **Zapri**.
- **Samodejno oštevilčenje:** Odločite se, ali boste uporabili številke programov, kot jih pošiljajo za nastavitve (tuning) oddajne postaje.
- **Preskok kodiranega programa:** Šifriranje kanalov je preskočeno v funkciji **Samod. nastavitve** in **Ročna nastavitve**.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

GLE DANJE TELEVIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV

■ Ko izberete možnost Polno,

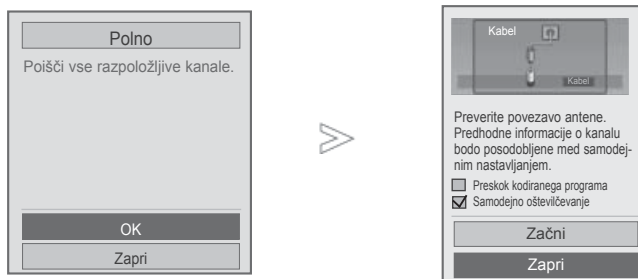

- 6  Izberite **Polno**.
- 7   Izberite **OK**.
- 8   Izberite **Začni**.
- 9  Izberite **Samod. nastavi..**

- Če želite obdržati samodejno nastavitvev kanalov, izberite **Začni** z gumbom ^ v . Nato pritisnite gumb **OK**. V nasprotnem primeru izberite **Zapri**.
- **Samodejno oštevilčenje:** Odločite se, ali boste uporabili številke programov, kot jih pošiljajo za nastavitvev (tuning) oddajne postaje.
- **Preskok kodiranega programa:** Šifriranje kanalov je preskočeno v funkciji **Samod. nastavitvev** in **Ročna nastavitvev**.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

Za hitro in pravilno iskanje vseh razpoložljivih programov so potrebne naslednje vrednosti.

Običajno uporabljene vrednosti so določene kot "privzete".

Glede pravih nastavitev vprašajte ponudnika kabljskih storitev.

Če uporabljate samodejno iskanje v načinu kabla DVB, z možnostjo Full preiščete vse frekvence, če so na njih razpoložljivi kanali.

Če po izbiri možnosti Default (običajno) pri iskanju ni bil najden noben program, iskanje ponovite z izbiro možnosti Full (polno).

Pri iskanju z izbiro možnosti Full pa lahko traja izvedba Samodejnega iskanja zelo dolgo.

- **Frequency** : Vnesite uporabniško določeno frekvenco.
- **Frekvenca simbolov**: Vnesite uporabniško določeno frekvenco simbolov (frekvenca simbolov je frekvenca, s katero naprava, kot je modem, pošilja simbole v kanal).
- **Modulacija** : Vnesite uporabniško določeno modulacijo. (Modulacija: dodajanje zvočnih ali video signalov na nosilec).
- **ID omrežja**:: enolični identifikator, določen za vsakega uporabnika.
- **Začetna frekvenca**: Vnesite uporabniško določeno začetno frekvenco.
- **Končna frekvenca** : Vnesite uporabniško določeno končno frekvenco.


GLEĐANJE TELEVIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV








NASTAVITEV KABELSKE DTV

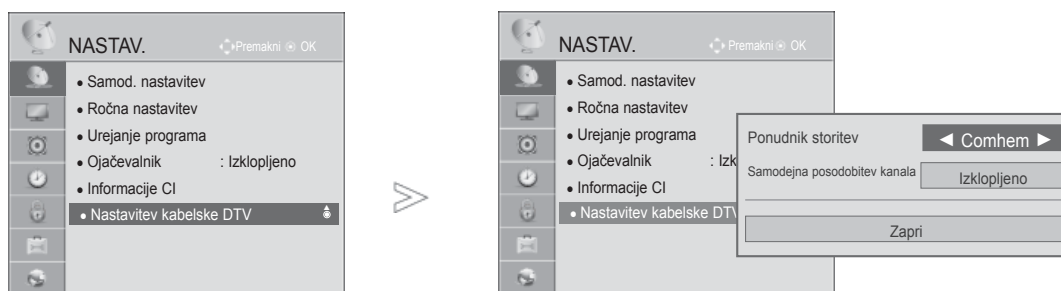(SAMO V KABELSKEM NAČINU)

Razpon, ki ga lahko uporabnik izbere v meniju ponudnika storitev, je odvisen od števila ponudnikov storitev v vsaki državi. Če je v državi samo en ponudnik, funkcije ne morete izbrati.

Po spreminjanju ponudnika storitev se prikaže opozorilno okno, ki pravi, da bo zemljevid kanalov izbrisan, če pritisnete gumb **OK** ali izberete zapiranje. Če izberete **Da** se prikaže pojavno okno za samodejno iskanje kanalov.



- 1   Izberite **NASTAV.**
- 2   Izberite **Nastavitev kableske DTV.**
- 3   Izberite **Ponudnik storitev** ali **Samodejna posodobitev kanala.**
- 4  Izberite svoj želeni vir.


- Če izberete možnost **Kabel**, lahko vidite meni **Nastavitev kableske DTV**.
- Če je možnost **Samodejna posodobitev kanala vklopljena**, lahko posodobite informacije za vse programe, ki jih je mogoče posodobiti, vključno s programom, ki ga trenutno spremljate.
- Če je možnost **Samodejna posodobitev kanala izklopljena**, lahko posodobite samo informacije za program, ki ga trenutno spremljate.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK (Nazaj)**, da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

SAMODEJNO PROGRAMSKO UGLAŠEVANJE (V ANALOGNEM NAČINU)

Ročni program dopušča ročno uglasovanje in urejanje postaj po poljubljnem vrstnem redu.


Če želite izbrati **Antena**,



1 Izberite **NASTAV.**



2 Izberite **Ročna nastavitvev.**



3 Izberite **DTV.**



4 Izberite številkoželenega kanala.




5 Izberite dodajanje ali posodobitev, če je prisoten signal.

- S **ŠTEVILSKIMI** gumbi vnesite 4-mestno geslo v možnost **Zaklepanje sistema "Vklopljeno"**.
- Če je država nastavljena na "Norveško, Latvijo" lahko izberete možnost **SBAND**.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslom.

GLE DANJE TELEVIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV

Če želite izbrati **Kabel**,

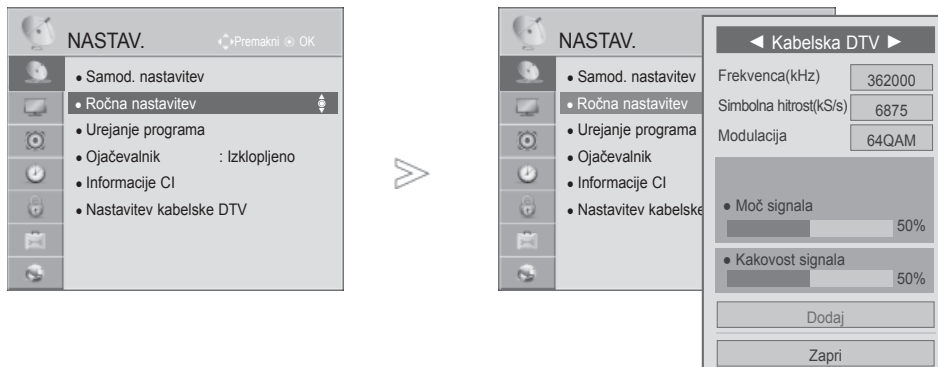


-   Izberite **NASTAV.**
-   Izberite **Ročna nastavitve.**
-   Izberite **Kabelska DTV.**
-    Izberite ustrezne nastavitve.

- S številskimi gumbi vnesite 4-mestno geslo v možnost **Zaklepanje sistema "Vklopljeno"**.
- **Frekvenca simbolov:** Vnesite uporabniško določeno frekvenco simbolov (frekvenca simbolov je frekvenca, s katero naprava, kot je modem, pošilja simbole v kanal).
- **Modulacija :** Vnesite uporabniško določeno modulacijo. (Modulacija: dodajanje zvočnih ali video signalov na nosilec).

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

SAMODEJNO PROGRAMSKO UGLAŠEVANJE (V ANALOGNEM NAČINU)

Ročni program dopušča ročno ugaševanje in urejanje postaj po poljubnem vrstnem redu.

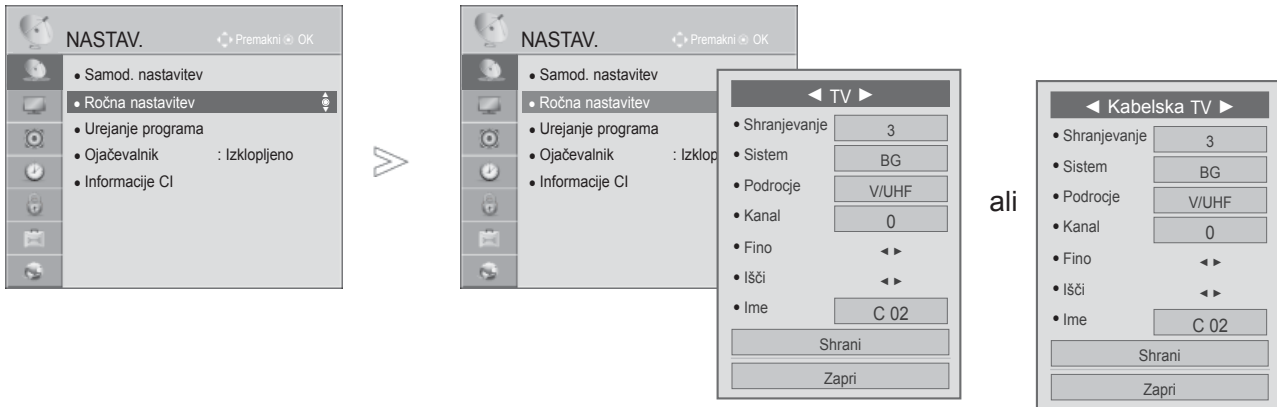

- 1 Izberite **NASTAV.**
- 2 Izberite **Ročna nastavitvev.**
- 3 **Izberite TV** ali Kabelska TV.
- 4 ali Izberite številko želenega programa.
- 5 Izberite sistem TV.

- 6 Izberite **V/UHF** ali **Kabel.**
- 7 ali Izberite številko želenega kanala.
- 8 Pričnite z iskanjem.
- 9 Izberite **Shrani.**

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

- S številskimi gumbi vnesite 4-mestno geslo v možnost **Zaklepanje sistema "Vklopljeno"**.
- **L** : SECAM L/L' (Francija)
- **BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Evropa/Vzhodna Evropa/Azija/Nova Zelandija/Bližnji vzhod/Afrika)
- **I** : PAL I (Združeno kraljestvo /Irska/Hongkong/Južna Afrika)
- **DK** : PAL B/G, SECAM B/G (Vzhodna Evropa/ Kitajska/ Afrika / CIS)
- Če želite shraniti še kak drug kanal, ponovite korake 4 – 9.

GLE DANJE TELE VIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV



■ Določanje imena postaje

K številki programa lahko dodate ime postaje, na voljo imate 5 mest za vnos črk.

- 1 Izberite **NASTAV.**
- 2 Izberite **Ročna nastavitvev.**
- 3 **Izberite TV** ali Kabelska TV.
- 4 Izberite **IŠČI.**

- 5 Izberite položaj in drugi znak-ter tako naprej.
Uporabite lahko črke **A** do **Z**, številke **0** do **9**, +/- in prazno polje.
- 6 Izberite **Zapri.**
- 7 Izberite **Shrani.**

■ FINO UGLAŠEVANJE

Običajno je fino uglaševanje potrebno samo tedaj, kadar je sprejem slab.

- 1 Izberite **NASTAV.**
- 2 Izberite **Ročna nastavitvev.**
- 3 **Izberite TV** ali Kabelska TV.
- 4 **Izberite Fino.**
- 5 Natančnejša nastavitvev slikein zvoka.
- 6 Izberite **Shrani.**

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.



UREJANJE PROGRAMA

Če preskočite številko programa, je med gledanjem televizije ne boste mogli izbrati z gumbom P ^ v .



Če želite izbrati izpuščen program, vnesite številko programa neposredno s ŠTEVILSKIMI gumbi alipa ga izberite v meniju Urejanje programov.

Ta funkcija vam omogoča, da lahko shranjene programe izpustite.


Če "samodejno oštevilčevanje" ni označeno, ko začnete samodejno iskanje postaj, lahko spremenite številko programa s funkcijo za "premikanje".

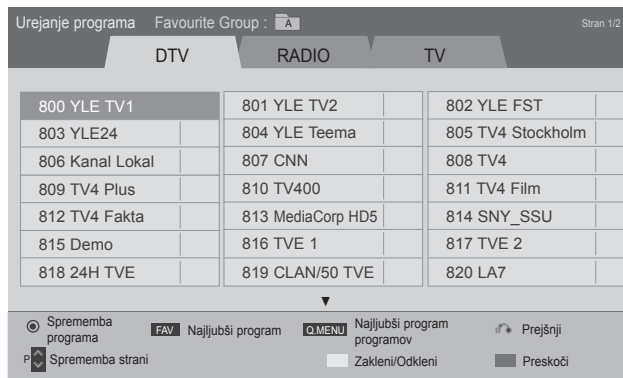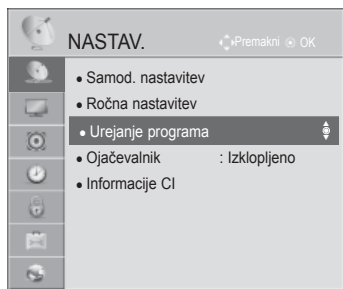

ali

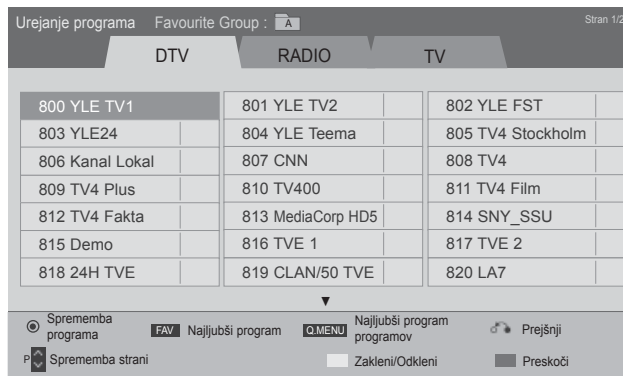


1 Izberite **NASTAV..**



2 Izberite **Urejanje programa.**



3 Vstopite v funkcijo **Urejanje programa.**






4 Izberite program, ki ga želite shraniti ali preskočiti.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

GLE DANJE TELEVIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV




V NAČINU DTV/RADIO

■ Preskok številke programa

-  Izberite številko programa, ki ga želite preskočiti.
-  Številko programa preklopite na modro barvo.
-  Sprostite.

- Če so preskočeni programi, je preskočeni program označen z modro in ga med gledanjem televizije ni mogoče izbrati z gumbom **P** ^ v .
- Če bi si radi vseeno ogledali preskočen program, vnesite številko programa s številskimi gumbi ali jo izberite prek urejevalnika programa oz. preko menija razpredelnice.

■ Zaklepanje številke programa



-  Izberite številko programa za zaklepanje.
-  Številko programa preklopite na rumeno barvo.
-  Sprostite.

- Zaklenjen program lahko določite tudi pri izključenem zaklepanju.

V NAČINU TV





Ta funkcija dopušča brisanje ali preskok shranjenega programa. Kanale lahko tudi premaknete in uporabite druge številke programov.

■ Brisanje programov




-  Izberite številko programa, ki ga želite izbrisati.
-  Številko programa preklopite na rdečo barvo.

- Izbran program bo izbrisan in vsi sledeči programi se premaknejo za eno mesto naprej.

■ Premikanje programov



-  Izberite številko programa, ki ga želite premakniti.
-   Številko programa preklopite na zeleno barvo.
-  Sprostite.

■ Preskok številke programa

- 1  Izberite številko programa, ki ga želite preskočiti.
- 2  Številko programa preklopite na modro barvo.
- 3  Sprostite.




- Če je številka programa preskočena, je ne boste mogli izbrati z gumbom **P** \wedge \vee med običajnim gledanjem televizije.
- Če bi si radi vseeno ogledali preskočen program, vnesite številko programa s številskimi gumbi ali jo izberite prek urejevalnika programa oz. preko menija razpredelnice.

■ Samodejno razvrščanje

- 1   Zaženite Auto Sort (Samodejno razvrščanje).

- Ko enkrat zaženete funkcijo Samodejno razvrščanje, programov ni več mogoče urejati.




■ Zaklepanje številke programa

- 1  Izberite številko programa za zaklepanje.
- 2  Številko programa preklopite na rumeno barvo.
- 3  Sprostite.

- Zaklenjen program lahko določite tudi pri izključenem zaklepanju.


■ Izbira priljubljenega programa

Priljubljeni programi so priročna funkcija, s katero lahko hitro poiščete želene programe, ne da televizor preišče vse vmesne programe.

- 1  Izberite želeni program.
- 2  Ustrezen program dodajte na seznam priljubljenih za trenutno skupino priljubljenih.
- 3  Sprostite.

GLE DANJE TELEVIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV

■ Izbiranje priljubljene skupine programov



1 Izberite želeni program.




2 Prikaže pojavno okno, kjer se lahko spremeni skupina priljubljenih.










3 Izberite skupino priljubljenih.

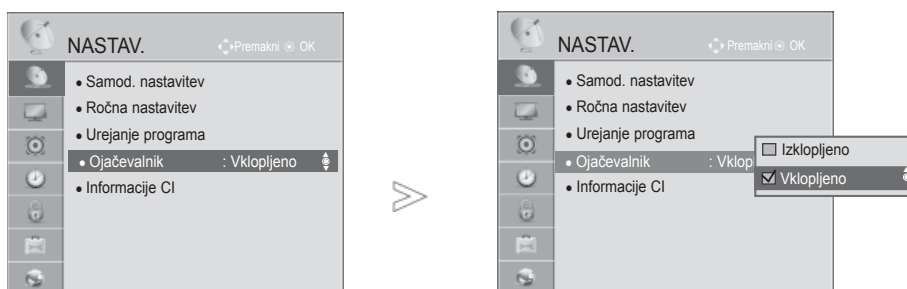OJAČEVALNIK

Če je sprejem slab, možnost Ojačevalnik nastavite na "Vklopljeno".
Ko je signal močan, izberite "Izklopljeno".



-   Izberite **NASTAV.**
-   Izberite **Ojačevalnik.**
-   Izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen.**
-  Shranite.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

GLE DANJE TELEVIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV

INFORMACIJE CI [O SKUPNEM VMESNIKU]

Ta funkcija omogoča gledanje nekaterih plačljivih storitev. Če odstranite modul CI, plačljivih storitev ne morete gledati.

Ko vstavite modul v režo CI, lahko dostopate do menija modula.



Modul in pametno kartico lahko kupite pri pooblaščenem prodajalcu. Modula CAM ni priporočljivo pogosto vstavljati in odstranjevati iz monitorja. Zaradi tega lahko nastopijo težave. Ko vstavite modul CI in vklopite monitor, pogosto ne slišite zvoka.

Zaradi modula CI in pametne kartice je lahko slika neobičajna.


Funkcije CI morda ni mogoče uporabiti glede na razmere oddajanja v določeni državi.

Če uporabljate enoto CAM (Conditional Access Module), poskrbite, da je v celoti skladna z zahtevami DVB-CI ali CI plus.

Nepravilno delovanje modula CAM (Conditional Access Module) lahko povzroča slabo sliko.

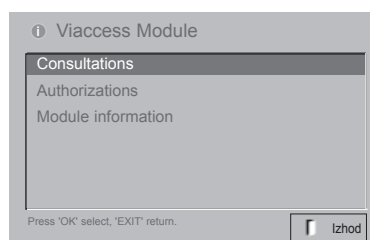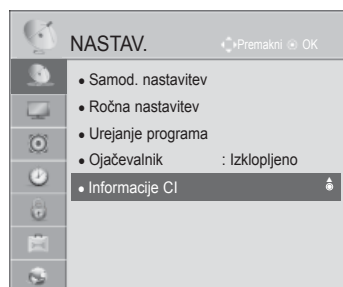

- Ta meni OSD je prikazan samo kot primer, možnosti menija in njegova oblika na zaslonu se namreč razlikujejo glede na ponudnika digitalnih plačljivih storitev.
- Vaš ponudnik lahko spremeni prikaz in storitve menija CI (Common Interface – splošni vmesnik).



1 Izberite **NASTAV.**



2 Izberite **Informacije CI.**



3 Izberite želeni element: podatke o modulu, o pametni kartici, jezik, prenos programske opreme itd.



4 Shranite.


- Pritisnite gumb **BACK/IZHOD**, da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

POSOD. PROG. OPR.

Televizor lahko posodobite z najnovejšo programsko opremo in tako izboljšate njegovo delovanje in/ali dodate nove funkcije.

Programsko opremo lahko posodobite tako, da televizor neposredno povežete s strežnikom za posodobitve programske opreme.

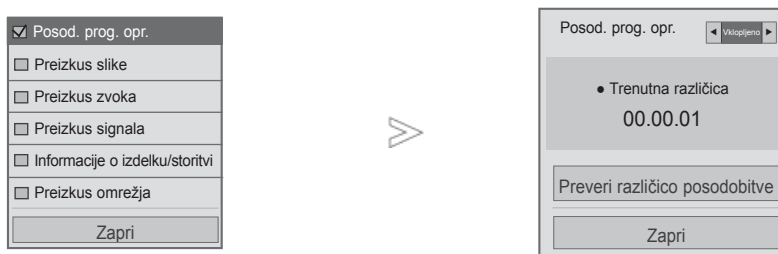

Funkcija posodobitve programske opreme glede na internetno okolje mogoče ne bo delovala pravilno. V tem primeru najnovejšo programsko opremo lahko pridobite na pooblaščenem servisnem centru LG Electronics in nato posodobite televizor.



1  **MODRA** Izberite **Podpora za stranke**.

2  Izberite **Posod. prog. opr.**

Izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**.

3   • Če izberete **Vklopljen** se bo prikazalo okno s sporočilom za potrditev uporabnika, ki vas bo obvestilo, da je najdena nova programska oprema.

4  Shranite.

• Z možnostjo **Preveri različico posodobitve** na omrežnem strežniku ročno posodobite z najnovejšo programsko opremo.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

GLE DANJE TELEVIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV

■ Pri nastavitvi možnosti "osodabljanje programske opreme"

Občasno se bo ob prenosu posodobljene digitalne programske opreme na zaslonu televizorja prikazal naslednji meni.

Na voljo je posodobitev programske opreme. Ali jo želite prenesti zdaj?

Da

Ne

Preprosta posodobitev: za trenutni pretok posodobitev

Nova programska oprema se posodobi ob času, podanem spodaj. 00/00/0 00:00. Ali programsko opremo želite posodobiti, ko je na voljo posodobitev?

Da

Ne

Posodobitev po razporedu: za načrtovano posodobitev

Če je meni Posod. prog. opr. nastavljen na »Izklopljen«, vas sistem pozove, da nastavitve spremenite na »Vkllopljen«.

Ko je ob vzpostavitvi internetne povezave na voljo nova programska oprema, se prikaže naslednje sporočilo.

Na voljo je nova različica programske opreme. Ali jo želite posodobiti?

Začetek posodobitve

Opomni me pozneje

Prenos se začne, ko izberete "Da". Ob tem času se ne prikaže pojavno okno onapredku. Napredek prenosa lahko preverite meniju za posodobitev programske opreme.

Posod. prog. opr. <Izklopljen>

Potek prenosa programske opreme.

Ver. 00.00.01 ► razl. 00.00.02

4%

Preveri različico posodobitve

Zapri


Ko je prenos zaključen, se televizor ponovno zažene.

Posodobitev je končana. Ponovno zaganjanje.


- Med postopkom posodobitve programske opreme pazite na naslednje:
 - Ne sme biti motenj v napajanju monitorja.
 - Po posodobitvi programske opreme lahko potrdite posodobljeno različico programske opreme v meniju za posodobitev programske opreme.
 - Prenos programske opreme lahko traja tudi eno uro, zato poskrbite, da v tem času ne bo prišlo do izpada napajanja.
- <Preprosta posodobitev, Načrtovana posodobitev>
 - Ne smete izključiti antene.
 - Programska oprema se prenese samo v pripravljenosti ali v načinu MUX s storitvijo za posodobitev programske opreme, ustavi pa se, ko odklopite napajalni kabel ali ko gledate v načinu MUX brez storitve za posodobitev programske opreme.
 - Ko se vrnete v pripravljenost ali način MUX s storitvijo za posodobitev programske opreme, se prenos programske opreme nadaljuje od mesta, kjer se je ustavil.
- <Omrežna posodobitev>
 - Med posodabljanjem programske opreme ne smete izklopiti omrežja.
 - Če odprete storitev NetCast in je na voljo nova posodobitev programske opreme, storitve NetCast ne boste mogli uporabljati, če ne posodobite programske opreme.
 - Med posodabljanjem programske opreme ne smete odpreti storitve NetCast.

PREIZKUS SLIKE/ZVOKA

Ta funkcija je namenjena službi za podporo strankam in omogoča izvajanje preizkusov slike ter zvoka.

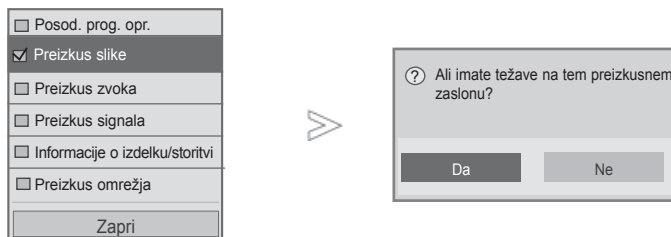

1  **MODRA** Izberite **Podpora za stranke**.

2  Izberite **Preizkus slike** ali **Preizkus zvoka**.

3  Izberite **Da** ali **Ne**.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

GLE DANJE TELEVIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV



PREIZKUS SIGNALA

Ta funkcija omogoča ogled naslednjih podatkov: Manufacturer (proizvajalec), Model/Type (model/ tip), Serial Number (serijska številka) in Software Version (različica programske opreme).

Prikazane so informacije in moč signala nastavljenega multiplekserja.

Prikazane so informacije o signalu in imenu storitve izbranega multiplekserja.

(*MUX: višji direktorij kanalov pri digitalnem oddajanju (en sam MUX vključuje več kanalov)).

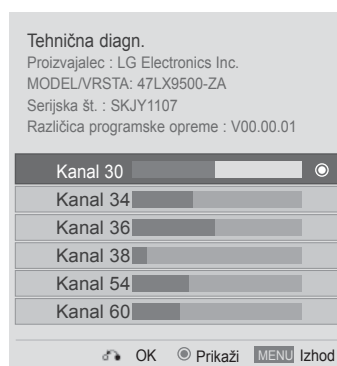

1 **MODRA** Izberite **Podpora za stranke**.

2 Izberite **Preizkus signala**.


3 Za ogled lastnosti – Proizvajalec, Model/Tip, Serijska št. in Verz.prog.opr.(Različica programske opreme).

4 Za prikaz podatkov o kanalu.


- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.


INFORMACIJE O IZDELKU/STORITVI

Ta funkcija je namenjena službi za podporo strankam in omogoča prikaz informacij o izdelku/storitvi ter o centru za storitve za stranke.



1  **MODRA** Izberite **Podpora za stranke**.

2  Izberite **Info. o izdelku/storitvi**.


3  Prikaz modela/tipa, programske različice, serijske številke, časa uporabe, servisnega centra za stranke in domače strani.




- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

GLE DANJE TELEVIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV

PREIZKUS OMREŽJA

Preverite stanje omrežja.








-  **MODRA** Izberite **Podpora za stranke**.
-  **OK** Izberite **Preizkus omrežja**.
-  Preverite stanje omrežja.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

SIMPLE MANUAL

Do informacij o televiziji lahko enostavno in učinkovito dostopate tako, da pogledate priročnik »Enostaven uporabniški meni.« na televizorju.

Med uporabo priročnika »Enostaven uporabniški meni.« je zvok izklopljen.


-   **OK** Izberite **Začetni meni**.
-  **OK** Izberite **Enostaven uporabniški meni..**
-  **OK** Izberite del priročnika, ki ga bi radi videli.
-  **OK** Izberite **Izhod**.

- **RDEČI**: pomik na stran **Kazalo**.
- **MODRI**: samodejno ali ročno predvajanje **Enostavnega priročnika**.

PRIKLIC RAZPREDELNICE S PROGRAMI

Programe, ki so shranjeni v pomnilniku, si lahko pustite pokazati in jih nato preverite v razpredelnici-programov.




-  Izberite **LIST**.
-  Izberite program, ki ga želite preklopiti.
-  Izberite **Izhod**.

- Vmes so nekateri programi prikazani v modri barvi. Nastavitev teh programov dopušča preskok pri samodejnem programiranju ali v načinu urejevanja programov.
- Pri programih, ki so v razpredelnici programov prikazani s številko, nobile določeno nobeno ime postaje.

GLEĐANJE TELEVIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV

IZBIRANJE SEZNAMA PRILJUBLJENIH PROGRAMOV

Priljubljeni programi so priročna funkcija, ki omogoča hitro izbiranje zelenih programov, tako da vam ni treba čakati, da televizor izbere vse vmesne programe.

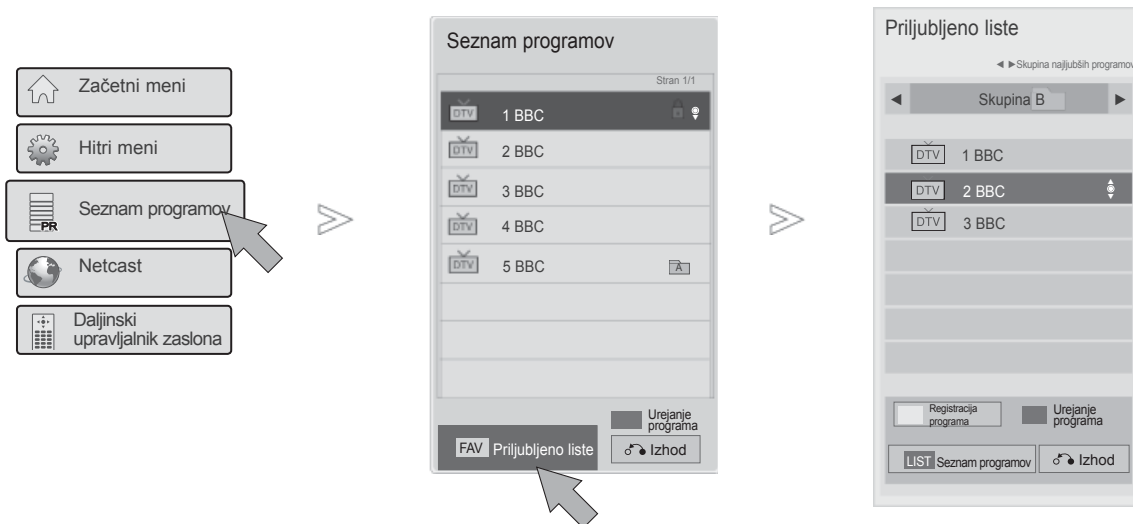


-    Izberite **LIST**.
-   Izberite **Seznam priljubljenih**.
-   Izberite želeno priljubljeno skupino programov od A do D.
-   Izberite želeni program.
-   Izberite **Registracija programa**, da registrirate ali prekličete trenutni program s seznama priljubljenih programov.
-   Izberite **Izhod**.

• **Seznam priljubljenih** lahko nastavite tudi v meniju **NASTAVITEV – Urejanje programa**.


SEZNAM VHODOV

Vhoda HDMI in AV1 (SCART) je mogoče prepoznati s priključkom za zaznavanje in so omogočeni samo, če zunanja naprava oddaja ustrezno napetost.

S tipko **TV/RAD** se lahko pomikate med zunanjim vhodom, vhodom RF in programi, ki ste jih nazadnjegledali v načinu **DTV/RADIO/TV**.

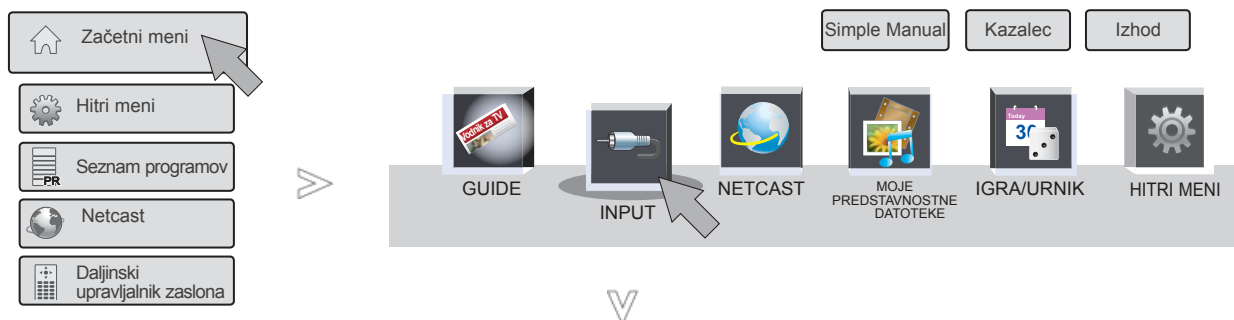

- Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.

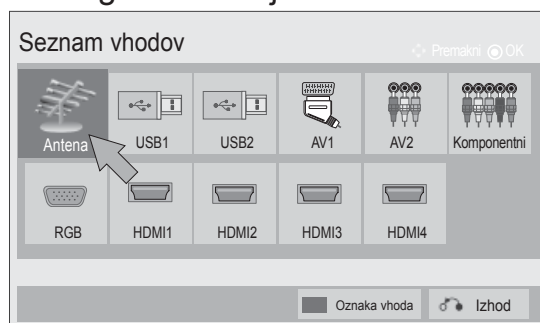


1. Izberite **Začetni meni**.
2. Izberite **VHOD**.
3. Izberite želeni vir vhoda.
4. Izberite **Izhod**.

- **Antene ali Kabel** : ko gledate DTV/ RADIO/TV.
- **USB** : To izberite med uporabo priključka USB.
- **AV** : Izberite, ko gledate videokaseto ali program na zunanji opremi.
- **Komponentni** : Izberite, ko je priključen DVD predvajalnik ali digitalni satelitski sprejemnik.
- **RGB**: izberite, ko je priključen računalnik.
- **HDMI** : Izberite, ko je priključen DVD predvajalnik, računalnik ali digitalni satelitski sprejemnik.



GLEĐANJE TELEVIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV

OZNAKA VHODA

Izbere oznako posameznega vhodnega vira.

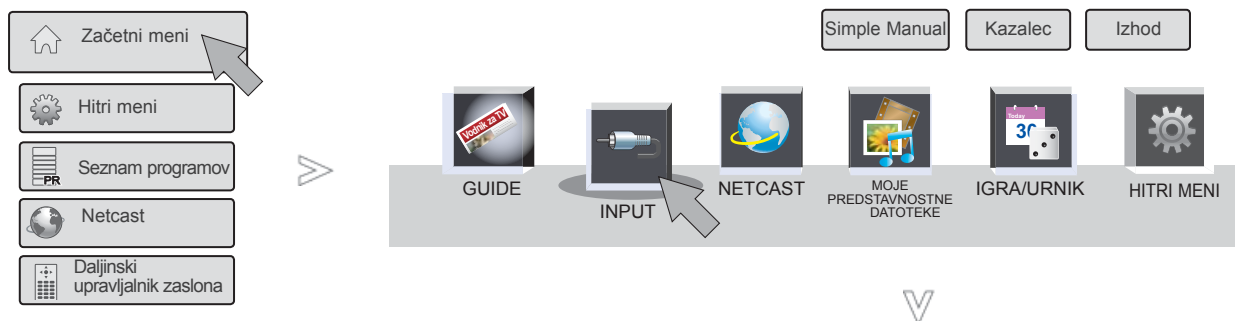

- Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.

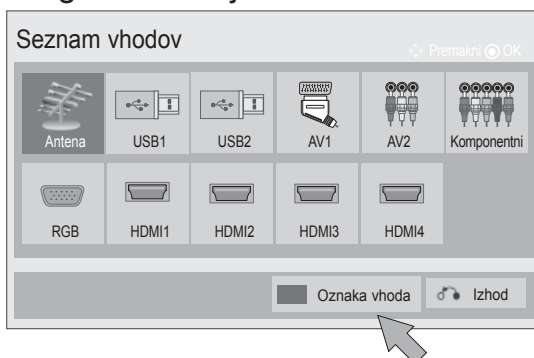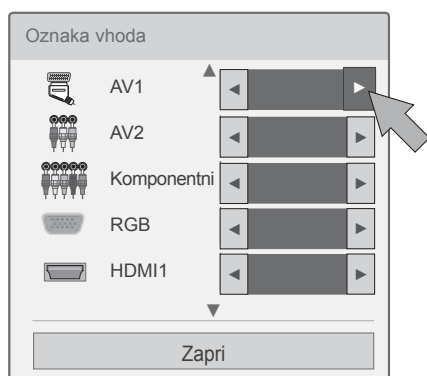

- 1 Izberite **Začetni meni**.
- 2 Izberite **VHOD**.
- 3 Izberite **Oznaka vhoda**.
- 4 Izberite želeni vir vhoda in nato s tipkama izberite oznako vhoda.
- 5 Izberite **Izhod**.

- **Oznako vhoda** lahko izberete tudi z **MODRIM** gumbom na daljinskem upravljalniku televizorja.


PODATKOVNI SERVIS








(Ta meni je na voljo samo na Irskem.)

Ta funkcija uporabnikom omogoča izbiro možnosti **MHEG (Digital Teletext)** ali **Teletext**, če sta istočasno na voljo obe.

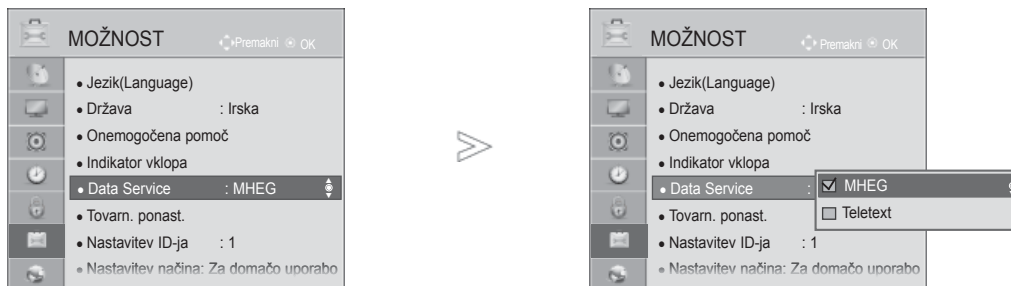Če je na razpolago samo ena od njiju, je omogočena **MHEG** ali **Teletext**, ne glede na to, katero opcijo izberite.

Ko je ta funkcija vklopljena, v meniju **Daljinski upravljalnik zaslona** ne delujejo tipke s številkami.



-   Izberite **MOŽNOST**.
-   Izberite **Data Service**.
-   Izberite **MHEG** ali **Teletext**.
-  Shranite.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

GLEĐANJE TELEVIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV

STORITEV MHP

(Samo 47/55LX98**)



(Ta meni je na voljo samo v Italiji in storitve MHP drugih držav morda ne bodo pravilno delovale.)

To je funkcija za samodejni zagon za MHP, oddajanje podatkov (Italija).


Uporabite za kanal s signalom MHP.

Funkcija podatkovnega oddajanja zaradi vplivov oddajne postaje mogoče ne bo delovala gladko.


Ko je ta funkcija vklopljena, v meniju **Daljinski upravljalnik zaslona** ne delujejo tipke s številkami.

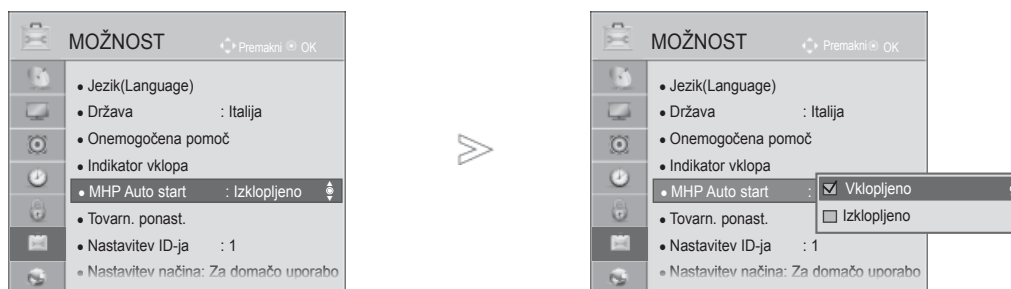

Izberite **MOŽNOST**.




Izberite **MHP Auto start**.



Izberite **Vključjen** ali **Izklopljen**.



- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

■ Če je funkcija Samodejni zagon za MHP nastavljena na Vključeno

1  Prikažite **MHP**.

■ Če je funkcija Samodejni zagon za MHP nastavljena na Izključeno

1  Prikažite **Seznam aplikacij MHP**.

2   Izberite želeno oddajo MHP.

- Pritisnite gumb **EXIT** (Izhod), da se vrnete na običajno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

GLEĐANJE TELEVIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV

SIMPLINK

Deluje samo na enoti, ki nosi logo SIMPLINK.


Preverite, če ima vaša enota logo SIMPLINK.

Ko je v uporabi z napravami drugih proizvajalcev s funkcijo HDMI-CEC, lahko nepravilno deluje.

Ta funkcija vam omogoča kontrolo in predvajanje drugih AV enot, ki so povezani s televizorjem preko HDMI kabla brez dodatnih kablov in nastavitve.

Če menija SIMPLINK ne želite, izberite "**Izklopljeno**".

Funkcija SIMPLINK ni podprta pri brezžičnem zunanjem izhodu.

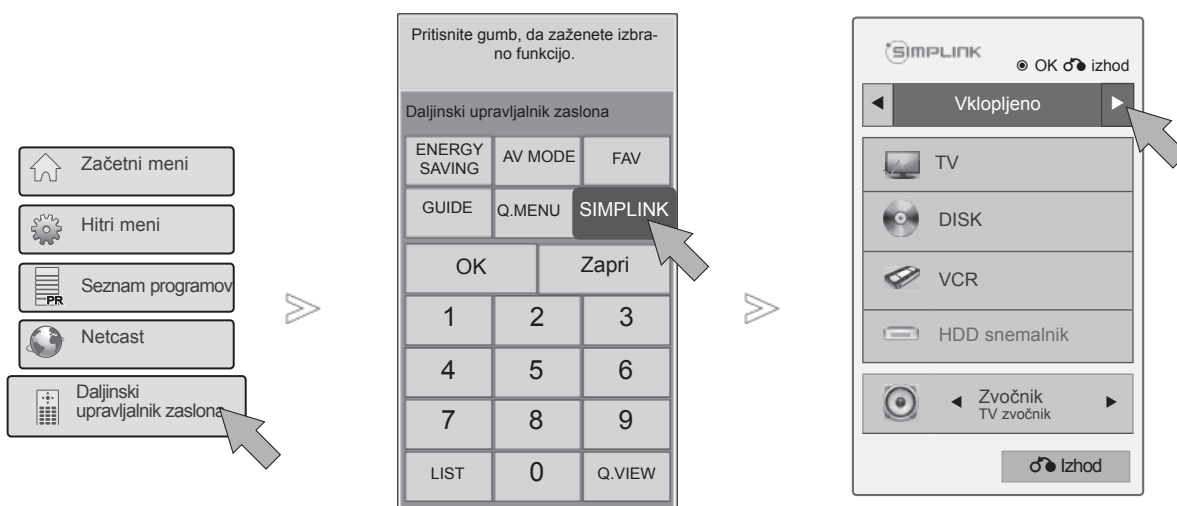


-  Izberite **Daljinski upravljalnik zaslona**.
-  Izberite **SIMPLINK**.
-  Izberite **Vključeno**.
-  Izberite želeno napravo.
-  Izberite **Izhod**.

Priključitev na domači kino s SIMPLINK logom.

- 1 S kablom HDMI povežite priključek **HDMI/DVI IN 1**, **HDMI/DVI IN 2**, **HDMI/DVI IN 3** ali **HDMI IN 4** na hrbtni strani televizorja in izhod na domačem kinu.
- 2 Z optičnimi kablji povežite digitalni avdio izhodni terminal na hrbtni strani TV aparata z digitalnim avdio vhodnim terminalom na domačem kinu.
- 3 S pritiskom na **SIMPLINK** tipko izberite HomeTheater (domači kino) v Speaker meniju.

► Pri izbiranju ali upravljanju z medijsko enoto s funkcijo Domače gledališče, se bodo zvočniki samodejno preklopili na zvočnike domačega gledališča (poslušanje sedaj poteka preko domačega gledališča).

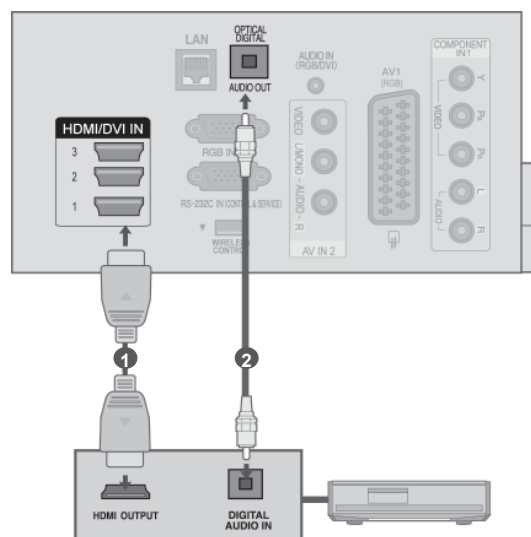

Sistem za domači kino

! OPOMBA

- Priključka HDMI/DVI IN ali HDMI IN na televizorju priključite na priključek (HDMI) naprave SIMPLINK s kablom HDMI.
- Ko se vhodni vir preklopi z gumbom INPUT na daljinskem upravljalcu na drugo enoto, bo nehala enota, ki ima SIMPLINK, prenehala delovati.

GLEĐANJE TELEVIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV

FUNKCIJE Simplink

Ponovno predvajanje diska

S priključenimi napravami AV upravljate tako, da pritisnete na tipke ^ v < >, OK, ►, ■, II, ◀◀ in ▶▶.

Neposredno predvajanje

Po povezovanju AV enot z televizijo lahko neposredno kontrolirate enote in predvajanje medijev brez bilo katerih dodatnih nastavitev.

Izbiranje AV enote

To vam omogoča izbor ene od AV enot, ki je povezana s televizijo in jo nato predvajati.

Izklop vseh enot

Če izklopite televizor, se bodo hkrati izklopile tudi vse ostale enote.

Preklop na audio-out (avdio izhod)

Ta funkcija je namenjena za enostaven preklop avdio izhoda.

Sinhronizacija vključena

Če začne s predvajanjem naprava s Simplink funkcijo, povezana preko HDMI terminala, se bo samodejnovklopil tudi TV aparat.


* Naprava, ki je s televizorjem povezana prek kabla HDMI, vendar ne podpira možnosti Simplink, te funkcije ne omogoča.

Opomba: za uporabo funkcije SIMPLINK potrebujete visokozmogljivi kabel HDMI s funkcijo *CEC. (*CEC: Consumer Electronics Control –uporabniška kontrola elektronike)).

Meni SIMPLINK

Pritisnite gumbе ^ v < > in nato OK, da izberete želeni vir SIMPLINK.

- 1 **Gledanje televizije:** Preklopite na prejšnji televizijski kanal ne glede na trenutni način.
- 2 **Ponovitev posnetka na plošči:** Ob izbiri te funkcije se bodo predvajale vse povezane plošče.
Če je na voljo več diskov, se vrsta diska priročno prikaže na dnu zaslona.
- 3 **Ponovite posnetka na VCR:** Predvajajte in kontrolirajte VCR.
- 4 **Predvajanje posnetkov na trdem disku:** predvajajte in upravljajte posnetke na trdem disku.
- 5 **Avdio izhod za domači kino/avdio izhod za televizor:** za avdio izhod izberite domači kino ali zvočnik televizorja.

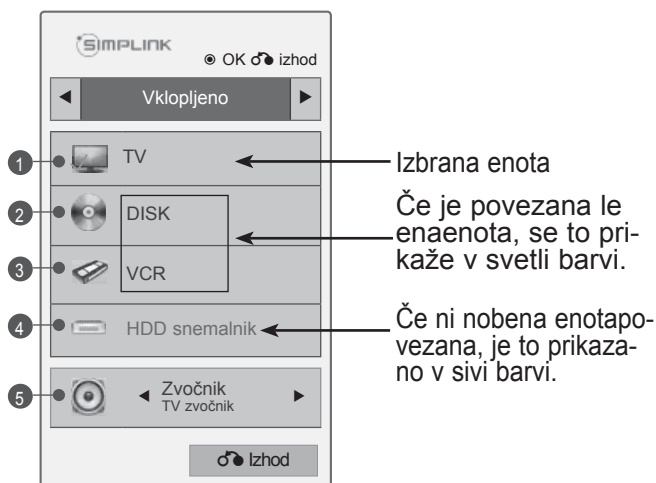

- Domači kino: hkrati je podprta samo ena možnost.
- Predvajalnik DVD, snemalnik: hkrati so podprti do štiri.
- VCR (Videorekorder): hkrati je podprta samo ena možnost.

GLE DANJE TELEVIZIJE/KRMILJENJE PROGRAMOV

NAČIN AV


Ob priključitvi naprav AV na zunanje vhode lahko izberete optimalno sliko in zvok.

Izklopljen onemogoči AV MODE (AV način).

Kino optimizira video in avdio za gledanje filmov.

Šport optimizira video in avdio za gledanje športnih dogodkov.

Igra optimizira video in avdio za igranje iger.

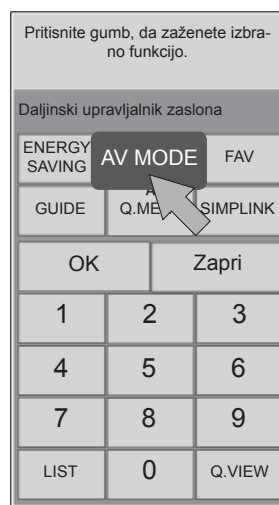

-    Izberite **Daljinski upravljalnik zaslona**.
-   Izberite **NAČIN AV**.
-   Pritiskajte **NAČIN AV**, da izberete želeno možnost menija.

- Če v načinu AV izberete način **Kino**, bo v menijih **SLIKA** in **AVDIO** za **Način slike** in **Način zvoka** izbran način **Kino**.
- Če v načinu AV izberete **"Izklopljeno"**, bosta izbrani slika in podoba, ki ste ju prvotno nastavili.
- Pritiskajte gumb **NAČIN AV**, da izberete želeni vir.

INICIACIJA (NASTAVITEV NAZAJ NA PRVOTNO STANJE)


Ta funkcija inicializira vse nastavitve.

Nastavitve **Dan** in **Noč** v **Načinu slike** ni mogoče inicializirati.

Inicializacija je koristna za izdelek ali ob selitvi v drugo mesto ali drugo državo.

Ko se zaključi Tovarn. ponast., morate ponovno sprožiti inicializacijsko nastavitve (Initializing setup).

Če je meni **Zaklepanje sistema** nastavljen na "**Vklopljeno**", se pojavi sporočilo za vnos gesla.

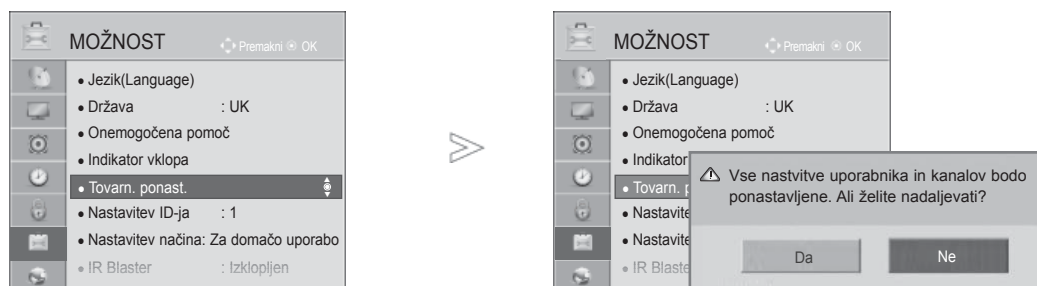




- 1   Izberite **MOŽNOST**.
- 2   Izberite **Tovarn. ponast.**
- 3   Izberite **Da**.
- 4  Začni tovarniško ponastavitev (Tovarn. ponast.).

- Če je možnost **Zaklepanje sistema** nastavljena na »**Vklopljen**« (Vklopljeno), vi pa ste pozabili svoje geslo, na daljinskem upravljalniku pritisnite »0«, »3«, »2«, »5«.


- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

NETCAST


PRAVNO OBVESTILO

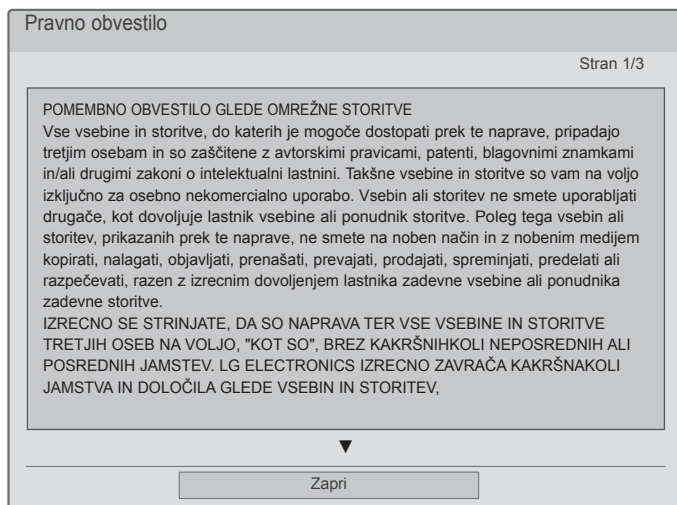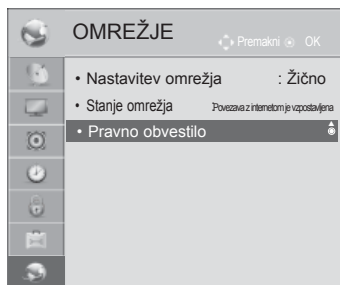

1 Izberite **OMREŽJE**.



2 Izberite **Pravno obvestilo**.



3 Preberite pravno obvestilo.

• Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.

POMEMBNO OBVESTILO GLEDE OMREŽNIH STORITEV

Vse vsebine in storitve, do katerih je mogoče dostopati prek te naprave, pripadajo tretjim osebam in so zaščitene z avtorskimi pravicami, patenti, blagovnimi znamkami in/ali drugimi zakoni o intelektualni lastnini. Takšne vsebine in storitve so vam na voljo izključno za osebno nekomercialno uporabo. Vsebin ali storitev ne smete uporabljati drugače, kot dovoljuje lastnik vsebine ali ponudnik storitve. Poleg tega vsebin ali storitev, prikazanih prek te naprave, ne smete na noben način in z nobenim medijem kopirati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, spreminjati, predelati ali razpečevati, razen z izrecnim dovoljenjem lastnika zadevne vsebine ali ponudnika zadevne storitve.

IZRECNO SE STRINJATE, DA SO NAPRAVA TER VSE VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB NA VOLJO V STANJU "KOT JE", BREZ KAKRŠNIHKOLI NEPOSREDNIH ALI POSREDNIH JAMSTEV. DRUŽBA LG ELECTRONICS IZRECNO ZAVRAČA VSA NEPOSREDNA ALI POSREDNA JAMSTVA IN POGOJE V POVEZAVI Z VSEBINAMI IN STORITVAMI, KAR VKLJUČUJE, VENDAR NI OMEJENO NA JAMSTVA O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, ZADOVOLJIVI KAKOVOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN O NEKRŠENJU PRAVIC TRETJIH OSEB. DRUŽBA LG NE ZAGOTAVLJA TOČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, ZAKONITOSTI ALI CELOVITOSTI KATEREKOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO S TO NAPRAVO, IN NE ZAGOTAVLJA, DA BODO NAPRAVA ALI STORITVE IZPOLNJEVALE VAŠE POTREBE ALI DA BO DELOVANJE NAPRAVE ALI STORITEV POTEKALO BREZ PREKINITEV ALI NAPAK. DRUŽBA LG POD NOBENIM POGOJEM, TUDI V PRIMERU MALOMARNOSTI, NI POGODBENO ALI V ODŠKODNINSKEM SPORU ODGOVORNA ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI KAKRŠNOKOLI DRUGO ŠKODO, KI BI IZHAJALA IZ INFORMACIJ, VSEBIN ALI STORITEV, DO KATERIH BI DOSTOPILI VI ALI TRETJE OSEBE, TUDI V PRIMERU OPOZORILA NA MOŽNOST TAKŠNE ŠKODE.

Storitve tretjih oseb so lahko kadarkoli brez opozorila spremenjene, začasno umaknjene, odstranjene, ukinjene ali prekinjene, dostop do njih pa je lahko kadarkoli brez predhodnega opozorila onemogočen, pri čemer družba LG ne zagotavlja ali jamči, da bo katerakoli vsebina ali storitev na voljo v določenem obdobju. Tretje osebe vsebine in storitve prenašajo prek omrežij in komunikacijskih sistemov, nad katerimi družba LG nima nadzora. Družba LG lahko uporabo ali dostop do določenih storitev ali vsebin kadarkoli in brez opozorila ali odgovornosti omeji. Družba LG izrecno zavrača vsakršno odgovornost ali odškodninsko odgovornost za kakršnokoli spremembo, prekinitev, onemogočitev, odstranitev ali začasen umik vsebin ali storitev, ki jih omogoča ta naprava.

Družba LG ni odgovorna ali odškodninsko odgovorna za pomoč uporabnikom v povezavi z vsebinami in storitvami. Vsa vprašanja ali zahteve za pomoč v povezavi z vsebino ali storitvami naslovite neposredno na ponudnika posameznih vsebin ali storitev.




NETCAST

MENI NETCAST

Te storitve nudijo ločeni ponudniki storitev.

Informacije o posameznih storitvah si oglejte na spletnih straneh ponudnikov storitev. (Nekateri ponudniki storitev lahko posredujejo priročnike za uporabo vsebine.)

Vir NetCast se lahko razlikuje glede na državo.

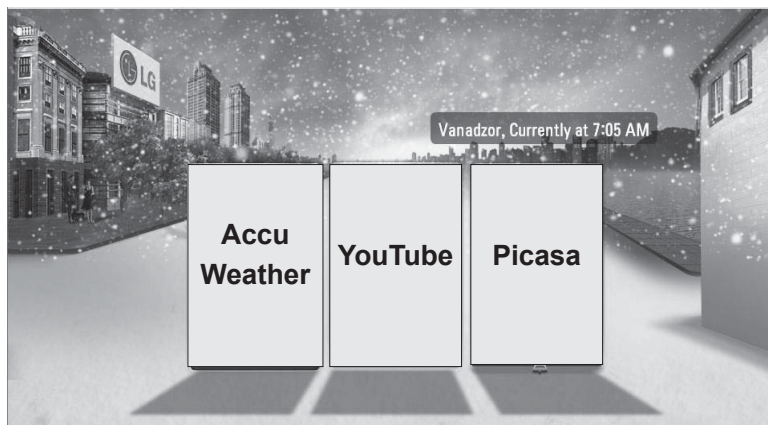

! OPOMBA

- ▶ Seznam videoposnetkov v televizorju se lahko razlikuje od seznama, po katerem brskate s spletnim brskalnikom računalnika.
- ▶ Nastavitve tega televizorja ne vplivajo na kakovost predvajanja videoposnetkov YouTube.
- ▶ Videoposnetki se med predvajanjem lahko začasno ali popolnoma ustavijo ali medpomnijo, odvisno od hitrosti širokopasovne povezave.
Najnižja priporočena hitrost internetne povezave je 1,5 Mb/s. Za najboljše predvajanje pa je potrebna hitrost 4,0 Mb/s. Včasih se hitrost širokopasovne povezave spreminja glede na pogoje omrežja ponudnika internetnih storitev. Če imate težave z zanesljivostjo povezave ali če želite povečati hitrost povezave, se obrnite na ponudnika internetnih storitev. Številni ponudniki internetnih storitev nudijo različne hitrosti širokopasovne povezave.
- ▶ Če si želite ogledati uporabniški priročnik ponudnika vsebine, obiščite spletno mesto <http://www.lg.com>.
- ▶ Če si želite ogledati način aktiviranja storitve Orange ali Maxdome, na CD-ju s priročnikom kliknite Orange ali Maxdome (velja samo za Francijo in Nemčijo).
- ▶ Če storitev zahteva prijavo, z računalnikom odprite ustrezno spletno stran in se prek televizorja prijavite v storitev, da izkoristite številne dodatne funkcije.
- ▶ Ko v nastavitvi s pritiskom na rdeči gumb nastavite zeleno mesto, bo v ozadju storitve NetCast prikazano vreme za izbrano mesto.
- ▶ **NetCast** lahko izberete tudi z gumbom **NETCAST** na daljinskem upravljalniku televizorja.

- Pritisnite **RDEČI** gumb, da izberete informacije o vremenu za določeno območje.
- Pritisnite gumb **EXIT** (Izhod), da se vrnete na običajno gledanje televizije.

YouTube

YouTube je spletna stran, na kateri uporabniki lahko prenašajo, predvajajo in izmenjujejo videoposnetke.

Komponente na zaslonu YouTube

- 1 Meni YouTube
- 2 Seznam videoposnetkov



Nastavite meni možnosti.



Vrnite se na meni NetCast.



Nadaljujte z gledanjem televizije.








! OPOMBA

- ▶ Če med predvajanjem videoposnetka YouTube v celozaslonskem načinu pritisnete gumb za hitri meni, lahko nastavite možnosti za videoposnetek.

Meni storitve YouTube

- **Doma:** ogled priljubljenih videoposnetkov v realnem času.
- **Predstavljeno:** prikazan bo seznam predstavljenih videoposnetkov.
- **Priljubljeno:** prikazani bodo najbolj ocenjeni videoposnetki na strani YouTube.
- **Najbolj gledano:** prikazan bo seznam najbolj gledanih videoposnetkov.
- **Išči:** prikazan bo meni tipkovnice.
- **Zgodovina:** prikazan bo seznam videoposnetkov, ki ste jih predvajali. Shranjenih je lahko največ 20 videoposnetkov.
- **Priljubljene:** ko ste prijavljeni, je v tem meniju prikazan seznam videoposnetkov v strežniku YouTube za vaš račun (nekateri videoposnetki mogoče ne bodo prikazani na seznamu **Priljubljene**, četudi so razvrščeni v strežniku).
- **Prijava (Odjava):** prikaz menija tipkovnice za prijavo ali vrnitev v stanje, ko ste odjavljeni.

Uporaba daljinskega upravljalnika

	Prekine predvajanje videoposnetka in prikaže seznam sorodnih videoposnetkov.
	Začasno prekine predvajanje videoposnetka.
	Predvajajte izbrani videoposnetek.
	Med predvajanjem preskoči naprej ali nazaj.
	Nastavite meni možnosti.
	Vrnite se na meni NetCast.
	Nadaljujte z gledanjem televizije.

ACCUWEATHER

Accuweather je program, ki uporabniku omogoča, da si ogleda informacije o vremenu za želeno mesto.

Funkcije ni mogoče upravljati z daljinskim upravljalnikom Magic motion. Uporabite običajen daljinski upravljalnik.

Komponente na zaslonu AccuWeather

- 1 Meni AccuWeather
- 2 Vremenski seznam po mestu
- 3 Ustrezne tipke na daljinskem upravljalniku



Spreminjajte med stopinjami Celzija in Fahrenheita.



Območje izostritve premaknite na želeni meni.



Izberite izostreni meni.



Vrnite se na meni NetCast.



Nadaljujte z gledanjem televizije.

Meni storitve AccuWeather

- **Doma:** prikazano je vreme za izbrano mesto.
- **Priljubljeno mesto:** pogosto obiskana mesta lahko registrirate, da preverite vreme.

! OPOMBA

- ▶ Privzeto so registrirana mesta New York, London in Pariz, uporabnik pa na seznam **Priljubljena mesta** lahko dodaja nova ali odstrani prejšnja.
- ▶ LG ne prevzema odgovornosti za točnost vremenske napovedi.
- ▶ Določene vremenske informacije, ki jih posreduje storitev AccuWeather, se lahko razlikujejo od dejanskega vremena.


NETCAST

PICASA

Picasa je Googlova aplikacija za digitalne slikovne datoteke.

Komponente na zaslonu Picasa

- 1 Meni Picasa
- 2 Seznam fotografij
- 3 Ustrezne tipke na daljinskemupravljalniku

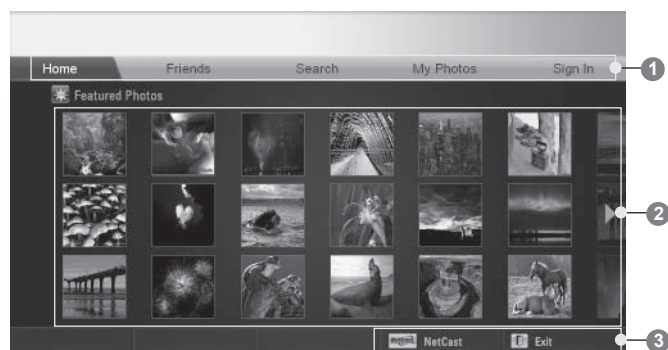

Izberite želeno fotografijo.



Prikazana je izbrana datoteka s fotografijo.



Vrnite se na meni NetCast.



Nadaljujte z gledanjem televizije.

Meni storitve Picasa

- **Doma:** prikazane bodo predstavljene fotografije.
- **Prijatelji:** zelene uporabnike s slikami lahko registrirate kot prijatelje. Dodate lahko največ 10 prijateljev.
- **Išči:** prikazan bo meni tipkovnice.
- **Moje fotografije:** ogled slik, naloženih v splet. To funkcijo lahko uporabljate samo, če ste prijavljeni.
- **Prijava (Odjava):** prikaz menija s tipkovnico, da se lahko prijavite, ali vrnitev na odjavo.

UPORABA 3D-VIDEA

3D-VIDEO

Na tem televizorju lahko predvajate 3D-videoposnetke iz združljivih naprav. Vsaka slika 3D-videa je sestavljena iz dveh sličic, prilagojenih za levo in desno oko. Zato za ogled 3D-videoposnetkov potrebujete posebna 3D-očala.

- ▶ Umerjanje slike na zaslonu lahko ob prvem zagonu po vklopu traja nekaj trenutkov.
- ▶ Če med ogledom stereoskopske (3D) slike pogledate drugam in spet nazaj, lahko traja nekaj trenutkov, preden se oči znova privadijo.
- ▶ Stereoskopska slika lahko na zaslonu nekoliko migeta, če jo gledate v fluorescentni 3-valovni svetlobi (50–60 Hz) ali blizu oken. V tem primeru vam priporočamo, da zagrnete zavese ali ugasnete luči.
- ▶ Pri uporabi 3D-očal drugih proizvajalcev 3D-video morda ne bo prikazan pravilno.
- ▶ Če je med oddajnikom in 3D-očali ovira, 3D-videa ne boste videli pravilno.
- ▶ Televizor naj bo čim bolj oddaljen od druge elektronske in infrardeče opreme.

Opozorilo o gledanju 3D-videa

- ▶ Televizor s 3D-videom glejte po učinkovitem kotom in z učinkovite razdalje.
 - Če boste 3D-video gledali pod prevelikim kotom in s prevelike razdalje, morda ne bo prikazan pravilno.
- ▶ Če zaslon gledate z mesta izven učinkovitega območja gledanja, 3D-video morda ne bo prikazan pravilno. Pri gledanju leže morda ne boste videli zaslona.
- ▶ Dolgotrajno gledanje 3D-videa s premajhne razdalje lahko poškoduje vid.
- ▶ Dolgotrajno gledanje televizije ali igre s 3D-očali lahko povzroči utrujenost oči ali zaspanost.
 - Če imate glavobol, ste utrujeni ali zaspani, prenehajte z gledanjem televizije in si vzemite odmor.
- ▶ Nosečnice, starejši, osebe s težavami srca in osebe, ki se hitro utrudijo, naj ne gledajo 3D-videa.
- ▶ Med ogledom nekaterih 3D-vsebin se boste morda želeli skloniti ali umakniti elementom v videu. 3D-videoposnetkov ne glejte v bližini občutljivih predmetov ali predmetov, ki bi jih lahko prevrnili.
- ▶ 3D-videa ne dovolite gledati otrokom, mlajšim od 5 let, saj lahko to škoduje normalnemu razvoju vida.
- ▶ Opozorilo o napadih zaradi občutljivosti na svetlobo
Določene slike v videoigri, svetloba in vzorci v videoposnetku lahko pri nekaterih posameznikih povzročijo napad. Če imate vi ali kdo od vaših sorodnikov zgodovino epilepsije ali napadov, se pred gledanjem 3D-videa posvetujte z zdravnikom.
Tudi pri osebah brez zgodovine napadov se v določenih razmerah lahko pojavijo naslednji simptomi.
 - Če se med gledanjem 3D-videa ali po njem pri vas pojavijo omotica, motnje vidnega zaznavanja, trzanje obraznih mišic, nehoteni gibi, krči, izguba zavesti, zmedenost, izguba občutka za smer ali slabost, takoj prekinite gledanje 3D-videa in se posvetujte z zdravnikom.

Tveganje napada zaradi občutljivosti na svetlobo zmanjšate z naslednjimi ukrepi.

- Za vsako uro gledanja si vzemite 5–15 minut odmora.
- Osebe, ki imajo različno dioptrijo na levem in desnem očesu, naj upoštevajo ukrepe za korekcijo vida.
- 3D-video glejte tako, da ste neposredno pred 3D-zaslonom in da so vaše oči v višini zaslona.
- Če ste utrujeni, omotični ali imate glavobol, prenehajte z gledanjem in si vzemite odmor.
- 3D-videa ne glejte, če ste zaspani, utrujeni ali bolni. Izogibajte se tudi dolgotrajnemu gledanju 3D-videa.


OPOZORILO O UPORABI 3D-OČAL

- ▶ 3D-očala so na prodaj posebej. (Glejte navodila za uporabo 3D-očal.)
- ▶ 3D-očal ne uporabljajte namesto običajnih, sončnih ali zaščitnih očal.
- ▶ 3D-očal ne shranjujte na vročem ali mrzlem mestu. Lahko se deformirajo.
- ▶ S 3D-očali ne rokujte na silo in pazite, da vam ne padejo na tla.
- ▶ Leče 3D-očal se hitro spraskajo, zato za čiščenje uporabljajte samo mehko krpo. Pred čiščenjem krpo dobro stresite, da na njej ne bi ostali trdni delci ali prah, ki bi lahko poškodovali izdelek.

OBMOČJE ZA GLEDANJE 3D-VIDEA

Razdalja in kot gledanja sta lahko drugačna, odvisno od velikosti televizorja, zornega kota in drugih okoliščin.

Razdalja gledanja	2 m - 7 m
Kot gledanja	120 ° (pri razdalji gledanja 2 m)

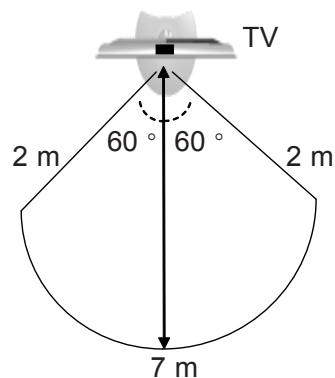

UPORABA 3D-VIDEA

GLE DANJE 3D-VIDEA

- 1 Predvajajte videoposnetke in filme, posnete v 3D-tehniki. Spodaj so navedene podprte oblike 3D-video vhoda.

	Signal	Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Podprte oblike 3D-videa
Vhod HDMI	720p	1280x720	45	60	Zgoraj-spodaj, Ena ob drugi
			89,9/90	59,94/60	HDMI (razl. 1.4 z možnostjo 3D) Pakiranje sličic
			37,5	50	Zgoraj-spodaj, Ena ob drugi
			75		HDMI (razl. 1.4 z možnostjo 3D) Pakiranje sličic
	1080i	1920X1080	33,75	60	Zgoraj-spodaj, Ena ob drugi
			28,125	50	
	1080p	1920X1080	67,50	60	Zgoraj-spodaj, Ena ob drugi, Šahovnica Zaporedje enojnih sličic
			56,250	50	
			27	24	Zgoraj-spodaj, Ena ob drugi, Šahovnica
			53,95/54	23,98/24	HDMI (razl. 1.4 z možnostjo 3D) Pakiranje sličic
			33,75	30	Zgoraj-spodaj, Ena ob drugi Šahovnica
Vhod USB	1080p	1920X1080	33,75	30	Zgoraj-spodaj, Ena ob drugi Šahovnica

Pri viru 3D-videa v obliki pakiranja sličic HDMI (razl. 1.4 z možnostjo 3D) se naprava samodejno preklopi v 3D-način.

Predstavnostna vsebina in predvajalnik morata za predvajanje stereoskopske oblike sličic podpirati HDMI (razl. 1.4 z možnostjo 3D).

Video v obliki HDMI (razl. 1.4 z možnostjo 3D), je samodejno predvajan na stereoskopski način.



Potem ko ste izbrali obliko, kot je prikazana na zaslonu televizorja, si nadenite 3D-očala.

Za vklop 3D-načina izberite to ikono.

◀ ▶ Premakni ● OK




Zgoraj-spodaj

Ena ob drugi

Šahovnica

Izhod

Zaporedje sličic

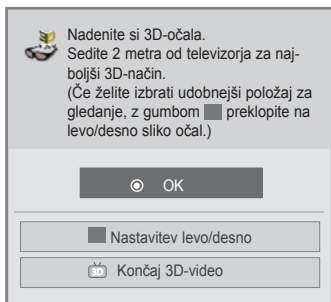

- Pritisnite gumb **3D**, da se vrnete na običajno gledanje televizije.

! OPOMBA

- ▶ Med predvajanjem 3D-videa določeni meniji morda ne bodo delovali.
- ▶ Z gumbom za **način AV** na daljinskem upravljalniku lahko izberete samo možnosti Standardno, Film ali Igra. Med predvajanjem stereoskopske slike je za način AV samodejno izbrana možnost Standardno.
- ▶ 3D-video ne deluje pri zaklepu zunanega vhoda, prehodu zunanega vhoda, urejanju možnosti **Oznaka vhoda**, pri uporabi menija **MOJE PREDSTAVNOSTNE DATOTEKE** in funkcije **SIMPLINK**.
- ▶ 3D-učinek je prikazan pravilno, če je bil za 3D-signal, ki ga prejema televizor, pravilno izbran 3D-način.
- ▶ Pri preklopu v 3D-način je samodejno nastavljen standardni način slike z izklopljenim varčevanjem z energijo.

UPORABA NAPRAVE USB ALI RAČUNALNIKA

ENTRY MODE(NAČIN AV)


Ko priključite napravo USB, se samodejno prikaže pojavni meni.

"POJAVNI MENI" se ne prikaže, dokler je prikazan zaslonski prikaz z menijem, EPG-jem ali urnikom.

Ko se prikaže pojavni meni, lahko izberete seznam glasbe, seznam fotografij ali seznam filmov v meniju MOJE PREDSTAVNOSTNE DATOTEKE.

V napravi USB ne morete dodati novih ali izbrisati obstoječih map.

Ko izberete želeno vrsto medija, izberite napravo, s katere želite odprete datoteke. Možnosti: naprava USB ali DLNA.

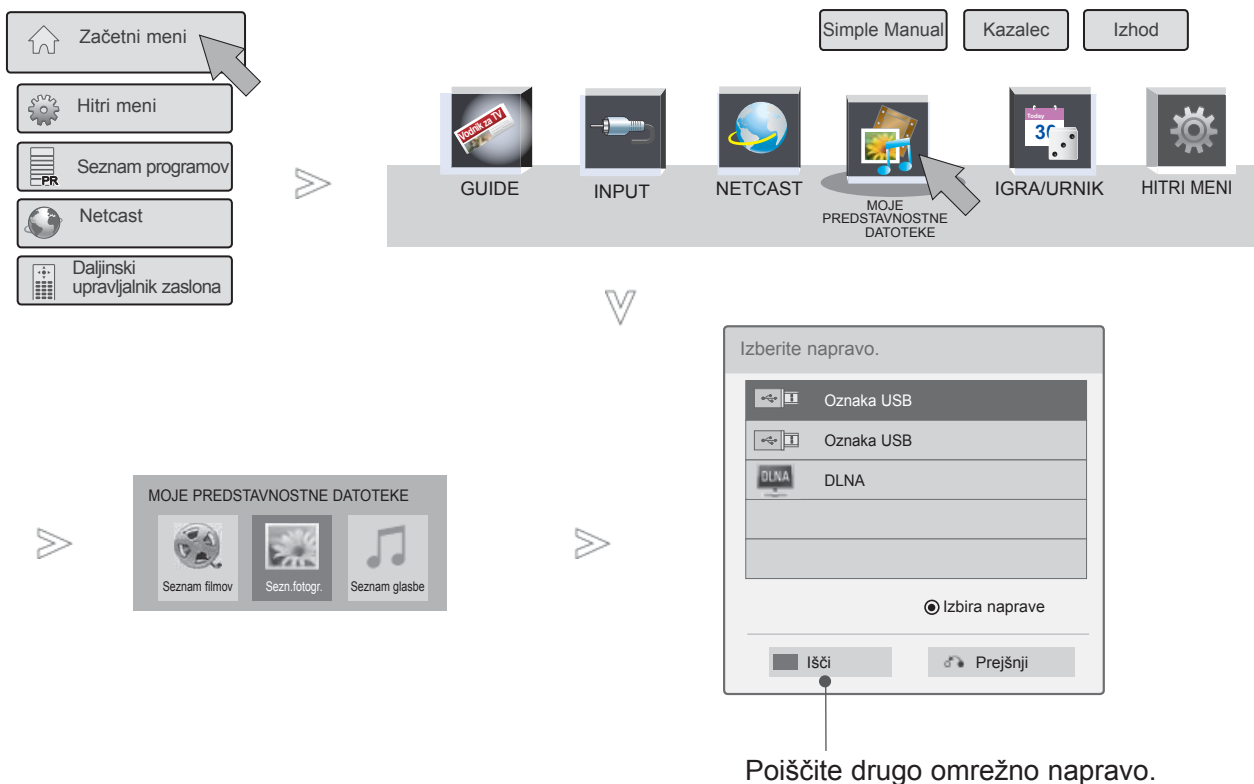


-    Izberite **Začetni meni**.
-   Izberite **MOJE PREDSTAVNOSTNE DATOTEKE**.
-   Izberite **Seznam filmov**, **Sezn.fotogr.** ali **Seznam glasbe**.
-   Izberite želeno napravo.

NAČIN POVEZAVE

Povezava prek priključka USB



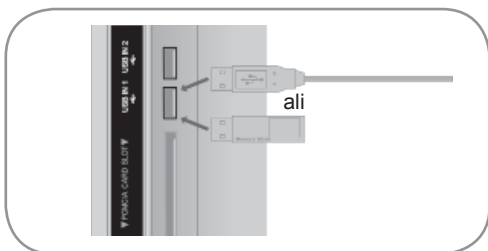

1 Povežite napravo USB s priključkom **USB IN 1** ali **USB IN 2** televizorja.



- Podprti so samo fotografije (JPEG), glasba (MP3) in filmi (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP, ASF, WMV).

Odstranitev naprave USB

Preden odstranite napravo USB, izberite meni **Naprava USB**.

- 1    Izberite možnost **Hitri meni**.
- 2   Pomaknite se na možnost **Naprava USB**.
- 3   Izberite **Izklop**.

UPORABA NAPRAVE USB ALI RAČUNALNIKA

Previdnostni ukrepi pri uporabi naprave USB

- ▶ Predvajalnik DVR prepozna le napravo USB za shranjevanje.
- ▶ Če napravo USB za shranjevanje povežete z zvezdiščem USB, predvajalnik DVR morda ne bo prepoznal naprave.
- ▶ Predvajalnik DVR morda ne bo prepoznal naprave USB za shranjevanje s programom za samodejno prepoznavo.
- ▶ Predvajalnik DVR morda ne bo prepoznal naprave USB za shranjevanje s svojim lastnim pogonom.
- ▶ Hitrost prepoznavanja naprave USB za shranjevanje je odvisna od posamezne naprave.
- ▶ Med delovanjem priključene naprave USB za shranjevanje ne izklaplajte televizorja in ne izključite naprave USB, saj lahko s tem poškodujete shranjene datoteke ali samo napravo.
- ▶ Ne priključujte naprave USB, ki je računalniško obdelana ali spremenjena. Taka naprava lahko poškoduje izdelek ali povzroči napake pri predvajanju vsebine. Vedno uporabljajte shranjevalne naprave USB, ki vsebujejo običajne glasbene, slikovne ali filmske datoteke.
- ▶ Prosimo, da uporabite samo shranjevalne naprave USB, ki so bile formatirane z datotečnim sistemom FAT32, ki je priložen operacijskemu sistemu Windows. Predvajalnik DVR morda ne bo prepoznal naprave za shranjevanje, ki je bila formatirana s programom, ki ga sistem Windows ne podpira.
- ▶ Če shranjevalna naprava USB zahteva zunanje napajanje (poraba nad 0,5 A), nanjo priključite napajalnik. V nasprotnem primeru naprava morda ne bo prepoznana.
- ▶ Prosimo, da priključite shranjevalno napravo USB s kablom, ki ga je priložil proizvajalec naprave.
- ▶ Predvajalnik DVR morda ne podpira nekaterih naprav USB oz. pri predvajanju vsebine teh naprav prihaja do napak.
- ▶ Način razporeditve datotek na pomnilniški napravi USB je podoben tistemu v sistemu Windows XP, ime datoteke pa lahko vsebuje do sto znakov angleške abecede.
- ▶ Poskrbite, da varnostno kopirate pomembne datoteke, ker se lahko podatki v pomnilniški napravi USB poškodujejo. Za izgubljene podatke ne prevzemamo odgovornosti.
- ▶ Če trdi disk USB nima zunanjega vira napajanja, naprave USB morda ne bo mogoče zaznati. Zato obvezno priključite zunanji vir napajanja. - Za zunanji vir napajanja uporabite adapter. USB kabel ni garantiran za zunanji vir napajanja.
- ▶ Če ima vaša pomnilniška naprava USB več particij ali če uporabljate čitalnik USB za več kartic, lahko uporabljate do 4 particije ali pomnilniške naprave USB.
- ▶ Če pomnilniško napravo USB priključite na čitalnik kartic USB, morda ne bo mogoče zaznati njenih podatkov o nosilcu.
- ▶ Če naprava USB ne deluje pravilno, jo izključite in znova priključite.
- ▶ Čas zaznavanja naprave USB se razlikuje od naprave do naprave.
- ▶ Če napravo USB priključite v pripravljenosti, se ob vklopu televizorja samodejno naloži izbrani trdi disk.
- ▶ Priporočena zmogljivost je 1 TB ali manj za zunanji trdi disk USB in 32 GB ali manj za pomnilnik USB.
- ▶ Naprave z več pomnilnika morda ne bodo delovale pravilno.
- ▶ Če zunanji trdi disk USB s funkcijo za varčevanje z energijo (Energy Saving) ne deluje, ga izključite in znova vključite, da bo znova deloval.
- ▶ Podprte so tudi shranjevalne naprave USB pod USB 2.0. Vseeno morda ne bodo pravilno delovale na seznamu filmov.
- ▶ V eni mapi je mogoče prepoznati do 999 map ali datotek.
- ▶ Če je v eni mapi preveč map ali datotek, naprava morda ne bo delovala pravilno.

DLNA

O povezavi DLNA

Ta televizor je izdelek digitalne predstavnosti, potrjen s strani organizacije DLNA.

Podpira prikazovanje oziroma predvajanje filmske, foto- in glasbene vsebine iz strežnika DLNA.

DLNA (Digital Living Network Alliance) je večpanožna organizacija proizvajalcev potrošne elektronike, računalniških izdelkov in mobilnih naprav. DLNA uporabnikom omogoča enostavno izmenjavo digitalnih predstavnostnih datotek prek domačega žičnega ali brezžičnega omrežja.

Logotip DLNA jasno označuje naprave, ki omogočajo interoperabilnost DLNA. Ta enota je v skladu s smernicami interoperabilnosti DLNA razl. 1.5. Ko je s televizorjem povezan računalnik s programsko opremo za strežnik DLNA ali drugo napravo DLNA, boste mogoče morali spremeniti določene nastavitve programske opreme ali drugih naprav. Več informacij si oglejte v navodilih za uporabo programske opreme ali naprave.

! OPOMBA

- ▶ Na priloženi plošči CD-ROM je prilagojena izdaja programske opreme Nero MediaHome 4 Essentials za izmenjavo datotek in map s televizorjem.
- ▶ Priložena programska oprema Nero MediaHome 4 Essentials ne podpira naslednjih funkcij: pretvarjanje, oddaljeni uporabniški vmesnik, upravljanje televizorja, internetne storitve in Apple iTunes
- ▶ V tem priročniku so za primer predstavljeni postopki z angleško različico programske opreme Nero MediaHome 4 Essentials. Preberite razlage glede dejanskih postopkov v vaši jezikovni različici.
- ▶ Če je v eni mapi preveč map ali datotek, naprava morda ne bo delovala pravilno.
- ▶ Za možnost DLNA uporabite program Nero MediaHome, priložen televizorju. Ne moremo jamčiti, da bodo programi drugih proizvajalcev delovali optimalno.
- ▶ Kanal lahko izberete na majhnem seznamu kanalov za predogled, prikazanem na zaslonu televizorja.
- ▶ Če možnost DLNA ne deluje pravilno, preverite omrežne nastavitve.
- ▶ Za uporabo možnosti DLNA mora biti izbran vsaj en omrežni vmesnik.
- ▶ Število nameščenih omrežnih vmesnikov se lahko razlikuje, odvisno od uporabljenega računalnika. (Primer opisuje računalnik z 2 nameščenima omrežnima vmesnikoma, od katerih je en izbran za uporabo možnosti DLNA.)
- ▶ Ne označite možnosti navideznega omrežnega vmesnika, če je v računalniku nameščen navidezni računalnik (npr. VMware). To lahko povzroči, da možnost DLNA ne bo delovala pravilno.
- ▶ Če Nero MediaHome ne deluje pravilno ali se v njem pojavi napaka, možnost DLNA morda ne bo delovala pravilno. V tem primeru zaprite program Nero MediaHome in ga nato znova zaženite. Najnovejšo različico programa Nero MediaHome prenesete tako, da kliknete vprašaj spodaj levo v programu.
- ▶ Če povezava z omrežjem ni stabilna, lahko naprava deluje počasneje ali se začasno ustavi, da prenese vsebino.
- ▶ Pri predvajanju videa v načinu DLNA funkciji večkratnega avdia in zaprtih napisov nista podprti.
- ▶ Če v načinu DLNA izberete celozaslonski način, se lahko format prikazanega zaslona razlikuje od izvirnega.
- ▶ Če je v načinu DLNA na en strežnik povezan več kot en televizor, se datoteka morda ne bo pravilno predvajala, odvisno od zmogljivosti strežnika.
- ▶ Če strežnik ne posreduje informacij o času predvajanja, je ta prikazan kot "--:--:--".
- ▶ Pri uporabi funkcije seznama filmov ni mogoče predvajati datotek DRM/*.tp /*.trp v strežniku DLNA.
- ▶ Funkcija DLNA morda ne bo delovala pravilno za vse proizvajalce dostopovnih točk.

UPORABA NAPRAVE USB ALI RAČUNALNIKA

Namestitev programa Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials je preprosta programska oprema za strežnik DLNA v sistemu Windows.

Za namestitev programske opreme Nero MediaHome 4 Essentials potrebujete naslednje

- Windows® XP (servisni paket 2 ali novejši), Windows Vista® (brez servisnega paketa), Windows® XP Media Center Edition 2005 (servisni paket 2 ali novejši), Windows Server® 2003
- Windows Vista®, 64-bitna različica (program deluje v 32-bitnem načinu)
- Prostor na trdem disku: 200 MB za običajno samostojno namestitev programske opreme Nero MediaHome
- Procesor 1,2 GHz Intel® Pentium® III ali AMD Sempron™ 2200+
- Pomnilnik: 256 MB RAM
- Grafična kartica z najmanj 32 MB grafičnega pomnilnika, ločljivostjo najmanj 800 x 600 slikovnih pik in nastavitvami 16-bitne barve
- Windows® Internet Explorer® 6.0 ali novejši
- DirectX® 9.0c različice 30 (avgust 2006) ali novejše
- Omrežno okolje: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) (IEEE 802.11 n: razen za Rusijo)

- 1 Zaženite računalnik in CD-ROM s programsko opremo Nero MediaHome 4 Essentials vstavite v pogon CD-ROM računalnika.
Čarovnik za namestitev vam pomaga pri hitri in enostavni namestitvi.
- 2 Zaprite vse programe v sistemu Microsoft Windows in morebitno protivirusno programsko opremo.
- 3 CD-ROM s programsko opremo Nero MediaHome 4 Essentials vstavite v pogon CD-ROM računalnika.
- 4 Kliknite **Nero MediaHome 4 Essentials**. Vse je pripravljeno za namestitev in pojavi se čarovnik za namestitev.
- 5 Kliknite gumb **Next** (Naprej), da odprete zaslon za vnos serijske številke.
Kliknite **Next** (Naprej), da preidete na naslednji korak.
- 6 Ko sprejmete vse pogoje, označite potrditveno polje **I accept the License Conditions** (Sprejemam licenčne pogoje) in kliknite **Next** (Naprej). Če pogojev ne sprejmete, namestitev ni mogoča.
- 7 Kliknite **Typical** (Običajno) in nato **Next** (Naprej). Postopek namestitve se začne.
- 8 Če želite sodelovati pri anonimnem zbiranju podatkov, označite potrditveno polje in kliknite gumb **Next** (Naprej).
- 9 Kliknite gumb **Exit** (Izhod), da končate namestitev.

Skupna raba datotek in map

Ko namestite Nero MediaHome, dodajte mape, ki jih želite dati v skupno rabo.

- 1 Dvokliknite ikono za **Nero MediaHome 4 Essentials** na namizju.
- 2 Kliknite ikono **Omrežje** na levi in v polju **Ime omrežja** določite ime za omrežje. Televizor bo prepoznal vnešeno ime omrežja.
- 3 Kliknite ikono **Skupna raba** na levi.
- 4 Kliknite zavihek **Lokalne mape** na zaslonu **V skupni rabi**.
- 5 Kliknite ikono **Dodaj**, da odprete okno **Prebrskaj mapo**.
- 6 Izberite mapo, v kateri so datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo. Izbrana mapa je dodana na seznam map v skupni rabi.
- 7 Kliknite ikono **Zaženi strežnik**, da zaženete strežnik.

! OPOMBA

- ▶ Če mape ali datoteke v skupni rabi niso prikazane na televizorju, kliknite mapo na zavihku **Lokalne mape** in nato **Znova poišči mapo** pri gumbu **Več**.
- ▶ Več informacij in programska orodja si oglejte na strani **www.nero.com**.

UPORABA NAPRAVE USB ALI RAČUNALNIKA

Predvajanje vsebine v skupni rabi

Prikažete in predvajate lahko filme, fotografije in glasbo iz računalnika ali drugega predstavnostnega strežnika DLNA.

1 Zaženite strežnik na računalniku ali drugi napravi, ki je povezana v domače omrežje.




Izberite **MOJE PREDSTAVNOSTNE DATOTEKE**.



Izberite **Seznam filmov**, **Sezn.fotogr.** ali **Seznam glasbe**.

Izberite DLNA.



Določeni predstavnostni strežniki zahtevajo, da jih televizor prosi za dovoljenje.

Če želite ponovno poiskati razpoložljive predstavnostne strežnike, pritisnite modri gumb.

! OPOMBA

- ▶ Če želite predvajati datoteko v predstavnostnem strežniku, morata biti televizor in predstavnostni strežnik morata biti povezana z isto dostopovno točko.
- ▶ Ker so združljivost in funkcije predvajanja v meniju **MOJE PREDSTAVNOSTNE DATOTEKE** preizkušene v strežniku DLNA (Nero MediaHome 4 Essentials), se zahteve za datoteke in funkcije predvajanja v meniju **MOJE PREDSTAVNOSTNE DATOTEKE** lahko razlikujejo glede na predstavnostni strežnik.
- ▶ Zahteve za datoteke na tej strani niso vedno združljive. Funkcije datotek in zmogljivosti strežnika so lahko omejene.
- ▶ S fotografsko ali glasbeno sličico lahko prikažete tudi datoteke, ki niso podprte.
- ▶ Filmski način DLNA ne podpira filmskih sličic.
- ▶ Če je meniju **MOJE PREDSTAVNOSTNE DATOTEKE** glasbena datoteka, ki je ni mogoče predvajati, bo televizor preskočil to datoteko in predvajal naslednjo.
- ▶ Na zaslonu prikazane informacije o datotekah morda ne bodo vedno pravilne za glasbene in filmske datoteke v meniju **MOJE PREDSTAVNOSTNE DATOTEKE**.
- ▶ Ta televizor podpira samo datoteke s podnapisi, ki izvirajo iz programa Nero MediaHome 4.
- ▶ Datoteka s podnapisi in filmska datoteka morata imeti enako ime in se nahajati v isti mapi.
- ▶ Če so bile datoteke s podnapisi dodane, ko je bil imenik že indeksiran, morate mapo odstraniti ali ponovno dodati na seznam za skupno rabo.
- ▶ Na predvajanje in delovanje funkcije menija **MOJE PREDSTAVNOSTNE DATOTEKE** lahko vpliva stanje domačega omrežja.
- ▶ Skupna raba datotek iz izmenljivih medijev, kot sta na primer pomnilnik USB in pogon DVD, v predstavnostnem strežniku mogoče ne bo ustrezna.
- ▶ Predvajanje predstavnostne vsebine prek povezave DLNA ne podpira predvajanje datotek DivX, ki so zaščitene z DRM.
- ▶ Naprava lahko prepozna do 200 map v eni mapi in 999 podmap in datotek v njih.
- ▶ Če je v eni mapi preveč map ali datotek, naprava morda ne bo delovala pravilno.

SEZNAM FILMOV

Predvajate lahko filmske datoteke na napravi USB ali v računalniku.

Filmski seznam se aktivira, ko aparat zazna USB. Uporablja se za predvajanje filmskih datotek na TV aparatu.

Prikazuje filme v mapah USB-ja in podpira Play (predvajaj).

Omogoča predvajanje vseh filmov in drugih datotek v mapi po želji uporabnika.

Na seznamu filmov se prikažejo informacije o mapi in datoteki filma.

Prikaz na zaslonu naprave se lahko razlikuje od prikaza na vašem televizorju. Slike služijo le kot primer v pomoč pri uporabi televizorja.

Podprte filmske datoteke (*.mpg/*.mpeg/*.dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.dvix/*.avi/*.asf/*.wmv/*.avi(motion-jpeg)/*.mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg))

Video format : DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263

Avdio format: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA

Bitna hitrost: od 32 kb/s do 320 kb/s (MP3)

Zapis zunanjih podnapisov : *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)

Zapis notranjih podnapisov: samo XSUB (to je zapis podnapisov, ki se uporablja pri datotekah DivX6)

- Nekateri podnapisi, ustvarjeni s strani uporabnika, morda ne bodo pravilno delovali.
- V podnapisih niso podprti nekateri posebni znaki.
- V podnapisih niso podprte oznake HTML.
- Podnapisov v jezikih, ki niso podprti, ni na voljo.
- Spreminjanje pisave in barve podnapisov ni podprto.
- Podprti so samo podnapisi v navedenem jeziku.
- Videodatoteke z datotekami podnapisov, velikosti 1 MB ali več, se morda ne bodo pravilno predvajale.
- Kadar spremenite jezik zvoka, se lahko prikaz začasno prekine (ustavljanje slike, hitrejša predvajanje itd.).
- Poškodovane filmske datoteke morda ne bo mogoče predvajati pravilno ali pa nekaterih funkcij predvajalnika ne bo na voljo.
- Filmskih datotek, ki so bile izdelane z nekaterimi kodirniki, morda ne bo mogoče pravilno predvajati.
- Če video in avdio struktura posnetka nista prepleteni, se predvaja na izhodu samo ena od obeh.
- Podprti so videoposnetki HD z ločljivostjo največ 1920 x 1080 pri 25/30 slik/s ali 1280 x 720 pri 50/60 slik/s, odvisno od slike
- Videoposnetki z ločljivostjo nad 1920 x 1080 pri 25/30 slik/s ali 1280 x 720 pri 50/60 slik/s morda ne bodo delovali pravilno, odvisno od slike.
- Filmske datoteke drugačnih vrst in zapisov morda ne bodo pravilno delovale.
- **Največja bitna hitrost datotek za predvajanje je 20 Mb/s.**
- Ne moremo jamčiti gladkega predvajanja profilov, ki so bili kodirani po standardu H.264/AVC, stopnja 4.1 ali višja.
- Zvočni kodek DTS ni podprt.
- Predvajanje datotek z velikostjo nad 30 GB ni podprto.
- DivX filmska datoteka in datoteka s podnapisi morata biti shranjeni v isti mapi.
- Ak chcete zobraziti video s titulkami, nazov videosúboru a nazov súboru s titulkami musia byť rovnaké.
- Predvajanje videoposnetka preko povezave USB, ki ne podpira visoke hitrosti, morda ne bodo pravilno delovale.
- Filmske datoteke, kodirane s sistemom GMC (Global Motion Compensation) ali Qpel (Quarterpel Motion Estimation), niso podprte.
- Pri predvajanju filma s funkcijo seznama filmov lahko sliko nastavite s tipkama **Energijsko varčno** in **Način AV** na daljinskem upravljalniku. Funkcija Uporabniške nastavitve (User Setup) za vsak slikovni način ne deluje.
- Če videodatoteke nimajo kazala, način trika podpira samo funkcijo ►►.
- Pri predvajanju videodatoteke prek omrežja je način trika omejen na dvakratno hitrost.
- Videodatotek, ki imajo v imenu posebne znake, morda ne bo mogoče predvajati.



UPORABA NAPRAVE USB ALI RAČUNALNIKA

Podprta datoteka DivX


Pripone datotek	A/V	Kodek	Podpora za profil/stopnjo	Razlaga
.asf .wmv	Video	Napredni profil VC-1	Napredni profil pri stopnji 3 (npr. 720p60, 1080i60, 1080p30)	Podprti so samo tokovi, ki so skladni s standardom SMPTE 421M VC-1.
		Enostavni in glavni profili VC-1	Enostavni profil pri srednji stopnji (npr. CIF, QVGA) Glavni profil pri visoki stopnji (npr. 1080p30)	
	Avdio	Standardno WMA		
		WMA 9 Professional		
.divx .avi	Video	DivX3.11	Napredni enostavni profil (npr. 720p/1080i)	Predvidevanje globalne kompenzacije gibanja (oz. quarterpel) ni podprto. Tokovi s to sintakso niso podprti.
		DivX4 DivX5 DivX6		
		XViD		
	H.264 / AVC	Glavni profil pri stopnji 4.1 Visoki profil pri stopnji 4.1 (npr. 720p60, 1080i60, 1080p30)		
	Avdio	MPEG-1 Layer I, II MPEG-1 Layer III (MP3) Dolby Digital		
.mp4 .m4v	Video	H.264 / AVC	Glavni profil pri stopnji 4.1 Visoki profil pri stopnji 4.1 (npr. 720p60, 1080i60, 1080p30)	Predvidevanje globalne kompenzacije gibanja (oz. quarterpel) ni podprto. Tokovi s to sintakso niso podprti.
		MPEG-4 Part 2	Napredni enostavni profil (npr. 720p/1080i)	
	Avdio	AAC	AAC-LC in HE-AAC	
.mkv	Video	H.264 / AVC	Glavni profil pri stopnji 4.1 Visoki profil pri stopnji 4.1 (npr. 720p60, 1080i60, 1080p30)	Večina razpoložljive vsebine MKV je kodirana z odprtim izvornim kodekom x264.
	Avdio	AAC Dolby Digital	AAC-LC in HE-AAC	
.ts .trp .tp	Video	H.264 / AVC	Glavni profil pri stopnji 4.1 Visoki profil pri stopnji 4.1 (npr. 720p60, 1080i60, 1080p30)	Podprti so samo tokovi, ki so skladni s standardom SMPTE 421M VC-1.
		MPEG-2	Glavni profil pri visoki stopnji (npr. 720p60, 1080i60)	
		VC-1	Enostavni profil pri srednji stopnji (npr. CIF, QVGA) Glavni profil pri visoki stopnji (npr. 1080p30) Napredni profil pri stopnji 3 (npr. 720p60, 1080i60, 1080p30)	
	Avdio	MPEG-1 Layer I, II MPEG-1 Layer III (MP3) Dolby Digital AAC	AAC-LC in HE-AAC	
.vob	Video	MPEG-1 MPEG-2	Glavni profil pri visoki stopnji (npr. 720p60, 1080i60)	
	Avdio	Dolby Digital MPEG-1 Layer I, II DVD-LPCM		
.mpg	Video	MPEG-1	Glavni profil pri visoki stopnji (npr. 720p60, 1080i60)	Skladni so samo tokovi, ki so pravilno konfigurirani za TS, PS ali ES
	Avdio	MPEG-1 Layer I, II		

Komponente na zaslonu

Nastavite lahko tudi **USB** v meniju **VHOD**.



- 1 Pomakne se v datoteke na višji ravni.
- 2 Trenutna stran/skupno število strani
- 3 Ustrezne tipke na daljinskem upravljalniku
- 4 Označena je vsebina v mapi ¹
- 5 Označena je trenutna stran/ vse strani vsebine v mapi ¹

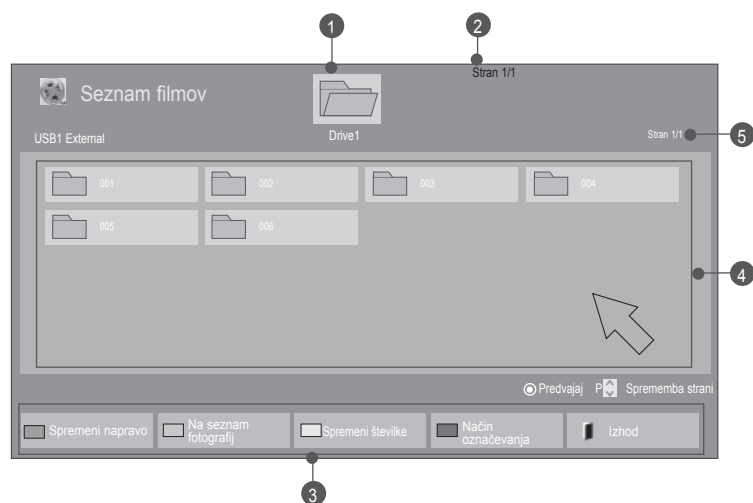

- Nekatero datoteke so lahko prikazane samo kot ikone slike za predogled.



- Nepodprte datoteke so prikazane samo kot ikone slike za predogled.




- Nenormalne datoteke so prikazane kot bitne slike.






UPORABA NAPRAVE USB ALI RAČUNALNIKA

Izbira filma

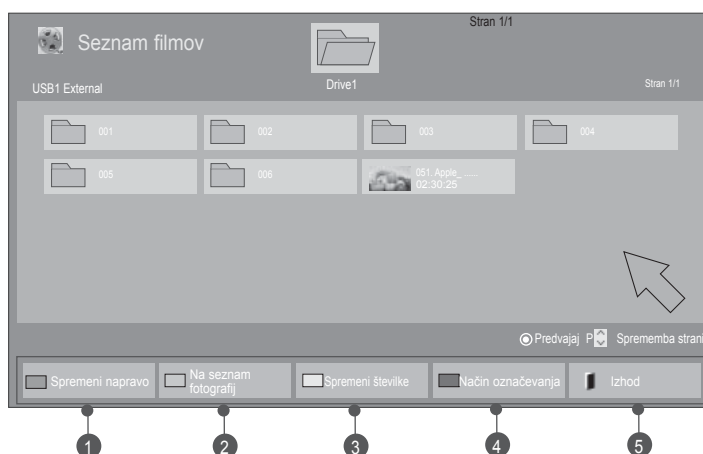
■ Med predvajanjem videodatotek



-  Izberite ciljno mapo ali pogon.
-  Izberite želene naslove filmov.
-  Predvajajo se videodatoteke.

1	Spremenite napravo.
2	Pritiskajte za preklon na Sezn.fotogr. -> Seznam glasbe.
3	Način za prikaz 5 velikih sličic ali preprostega seznama.
4	Pretvorjeno v Način označevanja.
5	Vrnite se na običajno predvajanje televizijskega programa.
▶	Pritisnite gumb PLAY(▶) da se vrnete v običajno predvajanje.

■ Ko se predvajajo izbrane videodatoteke

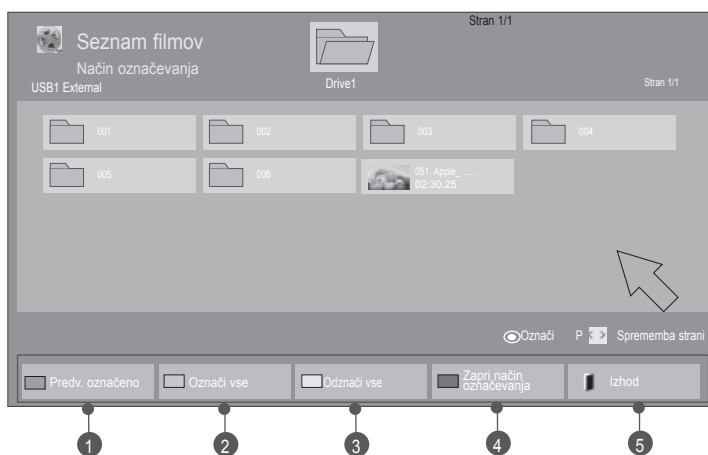

- 1 Izberite ciljno mapo ali pogon.
- 2 Izberite **Način označevanja**.
- 3 Izberite želene naslove filmov.
- 4 Izberite **Predv. označeno**.
Izbrana filmska datoteka se predvaja.

• Ko označite eno ali več filmskih datotek, se označene datoteke predvajajo zaporedoma.


1	Predvajajte izbrane filmske datoteke. Ko se konča predvajanje določenega filma, se samodejno predvaja naslednji.
2	Označite vse filmske datoteke na zaslonu.
3	Opustite vse označene filmske datoteke.
4	Končajte funkcijo Način označevanja .
5	Vrnite se na običajno predvajanje televizijskega programa.

! OPOMBA

- ▶ Če gre za datoteke, ki niso podprte, se pojavi sporočilo o nepodprtih datotekah.
- ▶ Če izberete "Yes" v meniju OSD, ko predvajate isto datoteko po ustavitvi filmske datoteke, se datoteka znova zažene tam, kjer se je prej ustavila.
- ▶ Če je v mapi več datotek, se samodejno predvaja naslednja. To ne velja v primerih, ko je funkcija **Ponovi** med možnostmi seznama filmov nastavljena na "**Vklopljen**" (glejte stran 95) ali ko je nastavljena na predvajanje z oznako.

UPORABA NAPRAVE USB ALI RAČUNALNIKA

Uporaba funkcije za seznam filmov, predvajanje

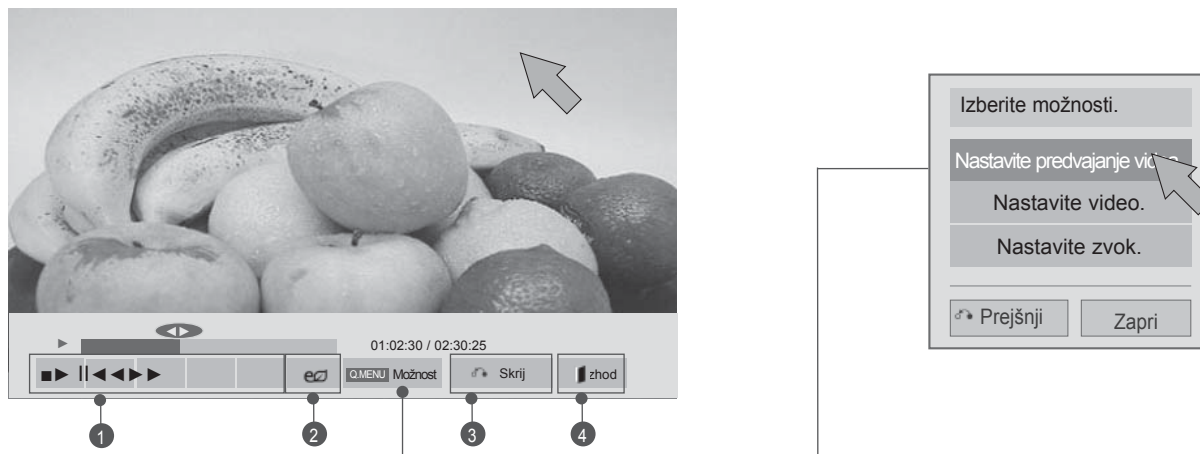

1 Prikažite meni Možnost.




2 Izberite **Nastavite predvajanje videa.**, **Nastavite video.**, **Nastavite zvok.**

1	<p>(■): ustavitev predvajanja filmske datoteke.</p> <p>(▶): vrnitev na običajno predvajanje.</p> <p>(II): med predvajanjem izberite Premor (II).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Prikaže se zaslon z mirujočo sliko. ■ Če 10 minut po prekinitvi predvajanja ne izberete nobene možnosti, televizor nadaljuje s predvajanjem. ■ Izberite Premor (II) in nato pritisnite FF (▶▶) za počasno predvajanje. <p>(◀◀ / ▶▶):</p> <p>Med predvajanjem</p> <p>za povečanje hitrosti večkrat pritisnite tipko REW (◀◀): ◀◀ (x 2) -> ◀◀◀ (x 4) -> ◀◀◀◀ (x 8) -> ◀◀◀◀◀ (x 16) -> ◀◀◀◀◀◀ (x 32).</p> <p>za povečanje hitrosti večkrat pritisnite tipko FF (▶▶): ▶▶ (x 2) -> ▶▶▶ (x 4) -> ▶▶▶▶ (x 8) -> ▶▶▶▶▶ (x 16) -> ▶▶▶▶▶▶ (x 32).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Z večkratnim pritiskom tipke REW (◀◀) / FF (▶▶) povečate hitrost previjanja naprej/nazaj.
2	Pritiskajte e , da spremenite svetlost zaslona. (Glejte stran 126.)
3	<p>Skrijte celozaslonski meni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Če želite znova prikazati celozaslonski meni, pritisnite gumb OK.
4	Vrnite se na običajno predvajanje televizijskega programa.

! OPOMBA

- ▶ Vrednosti možnosti, spremenjenih v seznamu **Seznam filmov**, ne vplivajo na možnosti **Sezn.fotogr.** in **Seznam glasbe**.
- ▶ Vrednosti možnosti, ki so spremenjene v možnosti **Sezn.fotogr.** in **Seznam glasbe** se spremenijo tudi v možnostih **Sezn.fotogr.** in **Seznam glasbe**, brez **Seznam filmov**.
- ▶ Ko znova predvajate videodatoteko po ustavitvi, jo lahko predvajate od mesta, kjer se je prej ustavila.

■ Ko izberete možnost Nastavite predvajanje videa,

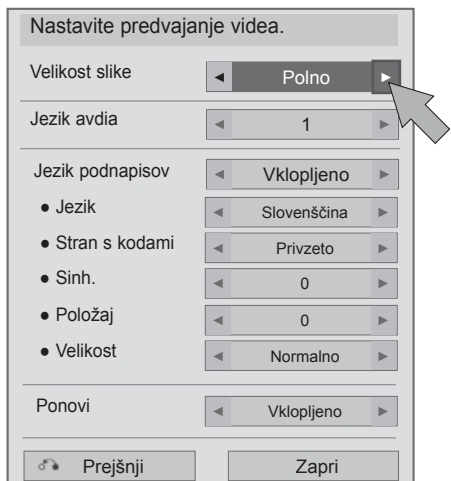

Izberite ustrezne nastavitve.
Nato izberite **Zapri**.

Jezik podnapisov	Podpora za jezike
Latinica1	angleščina, španščina, francoščina, nemščina, italijanščina, švedščina, finščina, nizozemščina, portugalsščina, danščina, romunščina, norveščina, albanščina, galščina, valižanščina, irščina, katalonščina, valonščina
Latinica2	bosanščina, poljščina, hrvaščina, češčina, slovaščina, slovenščina, srbščina, madžarščina
Latinica4	estonščina, latvijščina, litovščina
Cirilica	bolgarščina, makedonščina, ruščina, ukrajinsščina, kazaščina
Grško	Grško
turščina	turščina


- ▶ **Velikost slike** : Izbere želeni format slike med predvajanjem filma.
- ▶ **Jezik avdia**: spremeni jezikovno skupino zvoka med predvajanjem videodatoteke. Datotek z enim zvočnim posnetkom ni mogoče izbrati.
- ▶ **Jezik podnapisov**: vklop/izklop podnapisov.
- ▶ **Jezik** : Vključeno za podnapise SMI, izbi-rate lahko jezike podnapisov.
- ▶ **Stran s kodami**: izbira pisave za podnapise. Če je nastavljena privzeta nastavev, bo uporabljena enaka pisava kot v splošnem meniju.
- ▶ **Sinh.** : nastavi sinhronizacijo časa podnapisov med predvajanjem filma v območju od -10 do +10 sekund v korakih po 0,5 sekunde.
- ▶ **Položaj** : Spremeni navpični položaj podnapisov med predvajanjem filma.
- ▶ **Velikost** : Izbere želeno velikost podnapisov med predvajanjem filma.
- ▶ **Ponovi** : Vklop/izklop funkcije ponavljanja za predvajanje videodatoteke. Ko je funkcija vključena, se datoteka v mapi ponavlja. Tudi če je ponovno predvajanje izklopljeno, je predvajanje mogoče, če je ime datoteke podobno prejšnji datoteki.

! **OPOMBA**

▶ V vsaki datoteki s podnapisi se lahko nahaja največ do 10.000 sinh. blokov.


UPORABA NAPRAVE USB ALI RAČUNALNIKA

- Ko izberete možnost **Nastavite video**,
- Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.

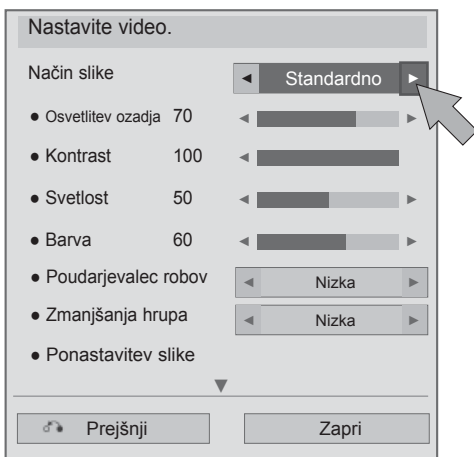

Izberite ustrezne nastavitve.
Nato izberite **Zapri**.

■ Ko izberete možnost **Nastavite zvok**,

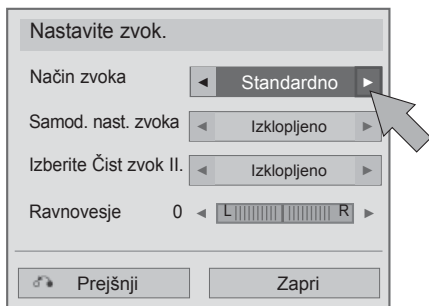

Izberite ustrezne nastavitve.
Nato izberite **Zapri**.

UPORABA NAPRAVE USB ALI RAČUNALNIKA

SEZN.FOTOGR.

Pregledujete lahko fotodatoteke na napravi USB ali v računalniku.

Prikaz na zaslonu naprave se lahko razlikuje od prikaza na vašem televizorju. Slike služijo le kot primer v pomoč pri uporabi televizorja.

Kadar si s Sezn.fotogr. funkcijo ogledujete fotografijo, ne morete spreminjati načina prikaza slike.

Podprte datoteke PHOTO (*.JPEG).

Osnovno: 64 x 64 to 15360 x 8640

Progresivno : 64 x 64 to 1920 x 1440


- Predvajate lahko le datoteke JPEG.
- Nepodprte datoteke se prikažejo v obliki vnaprej določene ikone.
- Pri poškodovanih datotekah ali oblikah datotek, ki jih ni mogoče predvajati, se prikaže sporočilo o napaki.
- Poškodovanih slikovnih datotek ni mogoče pravilno predvajati.
- Pri slikah visoke ločljivosti lahko traja nekaj časa, da se prikažejo v celozaslonskem načinu.

Samo 47/55LX9***


	Pripone datotek	Element	Profil
2D	jpeg jpg jpe	Podprt datotečni zapis	SOF0: osnovno SOF1: razširjeno zaporedno SOF2: napredno
		Velikost fotografije	Najmanj: 64 x 64 Največ - običajno: 15360 (W) x 8640 (H) napredno: 1920 (W) x 1440 (H)
3D	mpo	Podprt datotečni zapis	mpo
		Velikost fotografije	velikost 4:3 : 3,648 x 2,736 2,592 x 1,944 2,048 x 1,536 velikost 3:2: 3,648 x 2,432

Komponente na zaslonu


Nastavite lahko tudi **USB** v meniju **VHOD**.



- 1 Pomakne se v datoteke na višji ravni.
- 2 Trenutna stran/skupno število strani
- 3 Ustrezne tipke na daljinskem-upravljalniku
- 4 Označena je vsebina v mapi
- 5 Označena je trenutna stran/vse strani vsebine vmapi

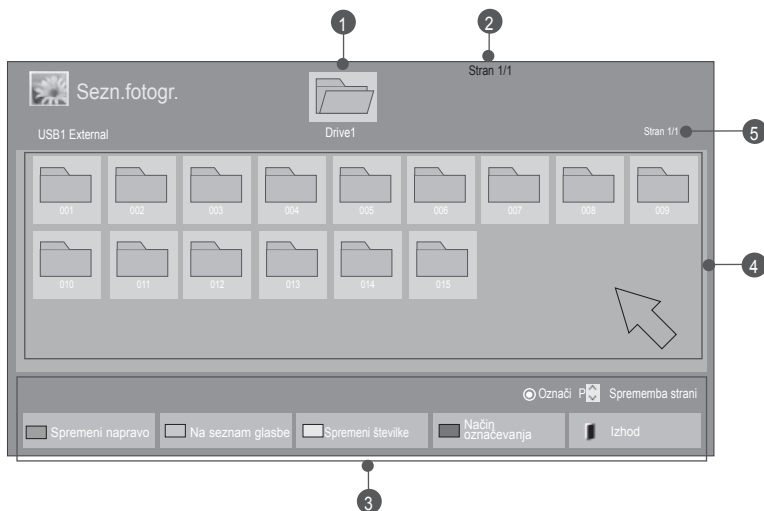

■ Med predvajanjem fotografij

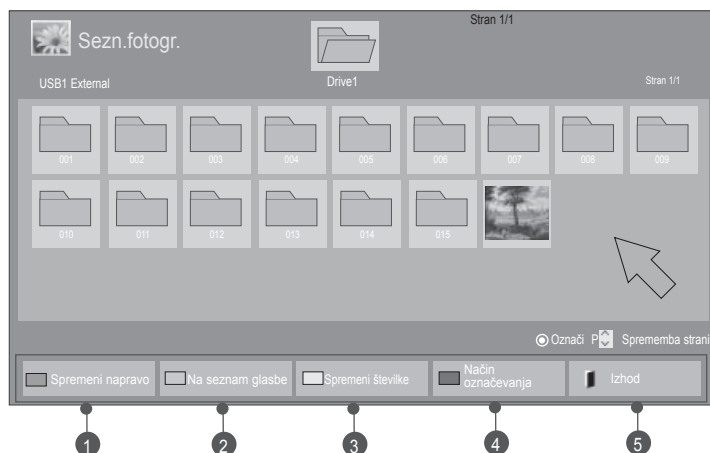


- 1 Izberite ciljno mapo ali pogon.
- 2 Izberite zelene fotografije.
- 3 Prikažejo se fotografije..

1	Spremenite napravo.
2	Pritiskajte za preklop na Seznam glasbe -> Seznam filmov .
3	Način za prikaz 5 velikih sličic ali preprostega seznama.
4	Pretvorjeno v Način označevanja.
5	Vrnite se na običajno predvajanje televizijskega programa.

UPORABA NAPRAVE USB ALI RAČUNALNIKA

■ Ko se prikažejo izbrane fotografije

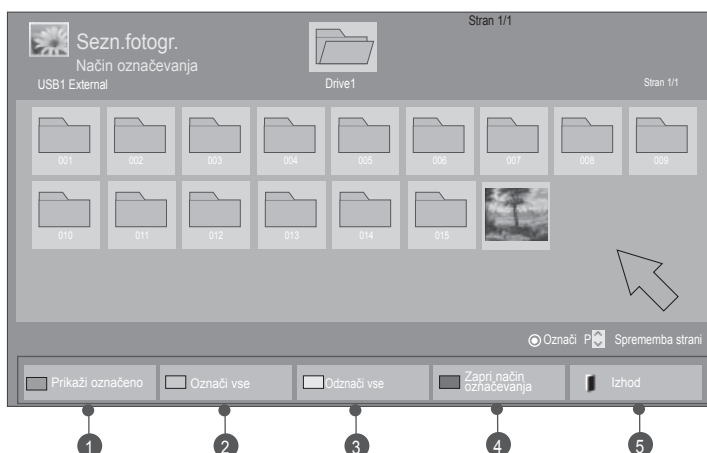

-   Izberite ciljno mapo ali pogon.
-   Izberite **Način označevanja**.
-   Izberite zelene fotodatoteke.
-   Izberite **Prikaži označeno**.
Prikaže se označena fotodatoteka.

• Če je označena ena ali več fotografij, si lahko ogledate vsako označeno fotografijo ali diaproyekcijo za označene fotografije. Če ni označenih fotografij, lahko prikažete vsako posamezno fotografijo v mapi ali diaproyekcijo vseh fotografij v mapi.




1	Prikažite izbrano fotodatoteko.
2	Označite vse fotodatoteke na zaslonu.
3	Opustite vse označene glasbene datoteke.
4	Končajte funkcijo Način označevanja .
5	Vrnite se na običajno predvajanje televizijskega programa.

Kako si ogledate fotografijo

Podrobni postopki so na voljo na celozaslonskem prikazu fotografij.



Če je fotografija prikazana na celotnem zaslonu, se lahko njeno slikovno razmerje spremeni.

-  Izberite ciljno mapo ali pogon.
-  Izberite želene fotografije.
-  Izbrana fotografija se prikaže nacelem zaslonu.

UPORABA NAPRAVE USB ALI RAČUNALNIKA





Izberite **Diaproj**, **BGM**, **⌚** (Zasukaj), **👤/👤**, **e0**, **Možnost**, **Skrij** ali **Izhod**.

- ▶ **Diaproj.**: Če ne izberete nobene slike, se med diaproyekcijo prikažejo vse fotografije v trenutni mapi. Če ste izbrali nekaj fotografij, se te prikažejo kot diaproyekcija.
 - Časovni interval diaproyekcije nastavite v meniju **Možnost**.
- ▶ **BGM** (glasba v ozadju) : poslušajte glasbo med gledanjem fotografij v celozaslonskem načinu.
 - Pred uporabo te funkcije v možnostih nastavite napravo BGM in album.
 - Meni **Možnost** lahko nastavite z gumbom **Q.MENU** ali **MENU** daljinskega upravljalnika.
- ▶ **⌚** (Zasukaj) : obrne fotografije.
 - Fotografijo za 90°, 180°, 270°, 360° zasuka v desno.
 - Vrtenje ni mogoče, kadar je širina slike večja od podprte višine.
- ▶ **👤/👤** : Fotografijo si lahko ogledate v polnem ali izvirenem načinu.
- ▶ **e0** : svetlost zaslona lahko spremenite s pritiskanjem gumba **e0**. (oglejte si stran 126)
- ▶ **Možnost**: Nastavite vrednosti za **Hitr. diap.** in **BGM**.
 - Funkcije **BGM** med predvajanjem ni mogoče spreminjati.
 - Izberete lahko samo mapo z datotekami MP3 v napravi, ki trenutno prikazuje fotografijo.
- ▶ **Skrij**: skrijte meni v celozaslonskem načinu.
 - Če meni želite ponovno o prikazati v celozaslonskem načinu, pritisnite gumb **OK**.
- ▶ **Izhod**: vrnitev na **seznam fotografij**.

Uporaba funkcije Foto seznam



1   Prikažite meni Možnost.


2   Izberite **Nastavite prikaz fotografije. Nastavite video., Nastavite zvok..**

! OPOMBA

- ▶ Vrednosti možnosti, spremenjenih v seznamu **Seznam filmov**, ne vplivajo na možnosti **Sezn.fotogr.** in **Seznam glasbe**.
- ▶ Vrednosti možnosti, ki so spremenjene v možnosti **Sezn.fotogr.** in **Seznam glasbe** se spremenijo tudi v možnostih **Sezn.fotogr.** in **Seznam glasbe**, brez **Seznam filmov**.


UPORABA NAPRAVE USB ALI RAČUNALNIKA

- Ko izberete možnost **Nastavite prikaz fotografije**,

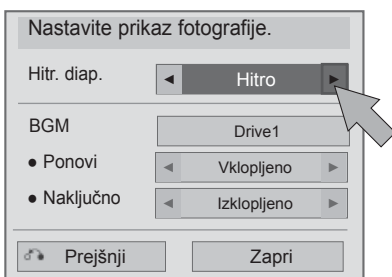


Izberite ustrezne nastavitve.
Nato izberite **Zapri**.

- Ko izberete možnost **Nastavite video**,
- Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.

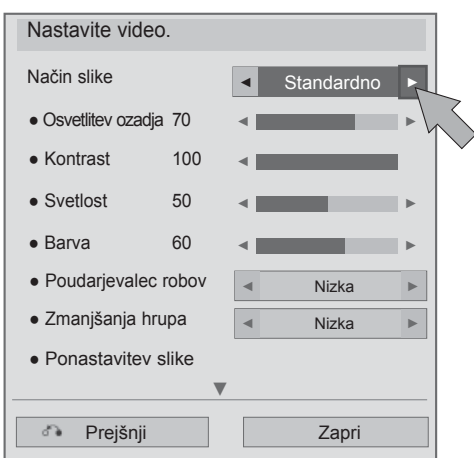

Izberite ustrezne nastavitve.
Nato izberite **Zapri**.

■ Ko izberete možnost **Nastavite zvok**,

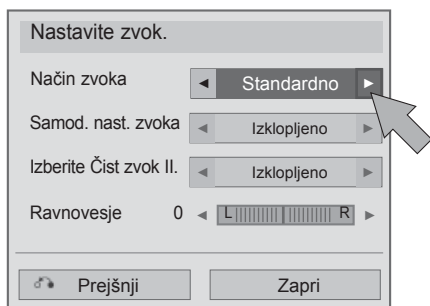

Izberite ustrezne nastavitve.
Nato izberite **Zapri**.

UPORABA NAPRAVE USB ALI RAČUNALNIKA

SEZNAM GLASBE (SEZNAM GLASBE)

Predvajate lahko glasbene datoteke z naprave USB ali računalnika.

Kupljene glasbene datoteke (*.MP3) so lahko avtorsko zaščitene. Ta model morda ne podpira predvajanja takih datotek.

S to napravo lahko predvajate glasbene datoteke v svoji napravi USB.

Prikaz na zaslonu naprave se lahko razlikuje od prikaza na vašem televizorju. Slike služijo le kot primer v pomoč pri uporabi televizorja.

Podprte glasbene datoteke MUSIC(*.MP3).

Bitna hitrost 32 do 320

- Hitrost vzorčenja za MPEG1 Layer3: 32 kHz, 44,1 kHz in 48 kHz
- Hitrost vzorčenja za MPEG2 Layer3 : 16 kHz, 22,05 kHz in 24 kHz

Komponente na zaslonu

Nastavite lahko tudi **USB** v meniju **VHOD**.



1 Predogled: Če obstaja ovitek albuma (slika albuma), se prikaže.


2 Pomakne se v datoteke na višji ravni.

3 Trenutna stran/skupno število strani


4 Ustrezne tipke na daljinskem upravljalniku

5 Označena je vsebina v mapi



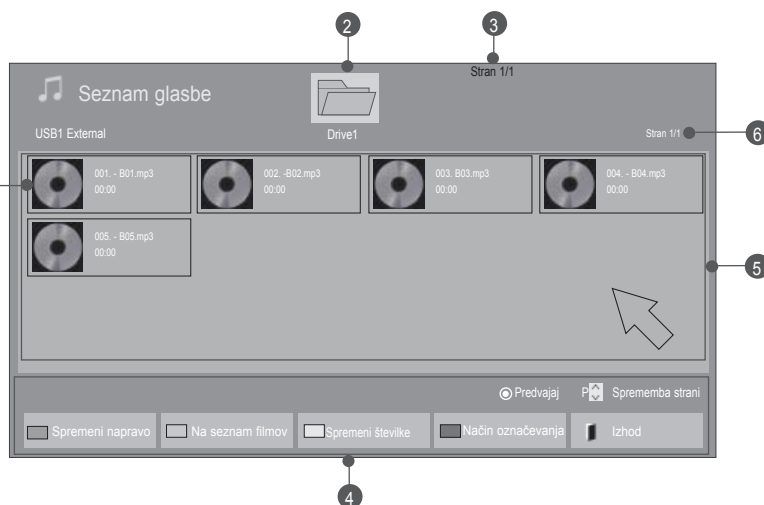


6 Označena je trenutna stran/vse strani vsebine v mapi

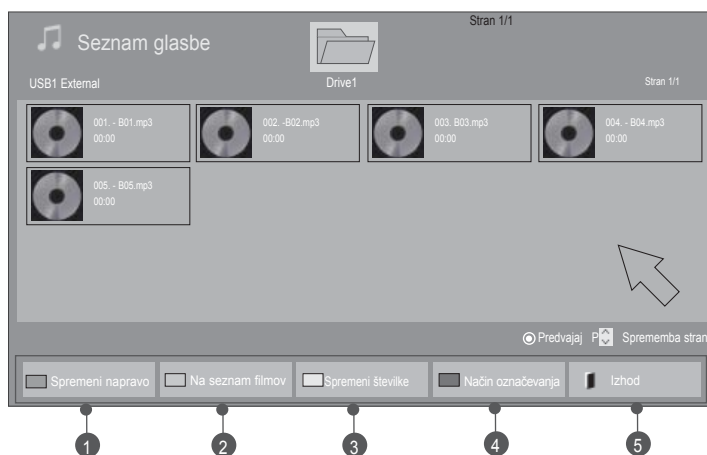

Izbira glasbe




■ Med predvajanjem glasbenih datotek







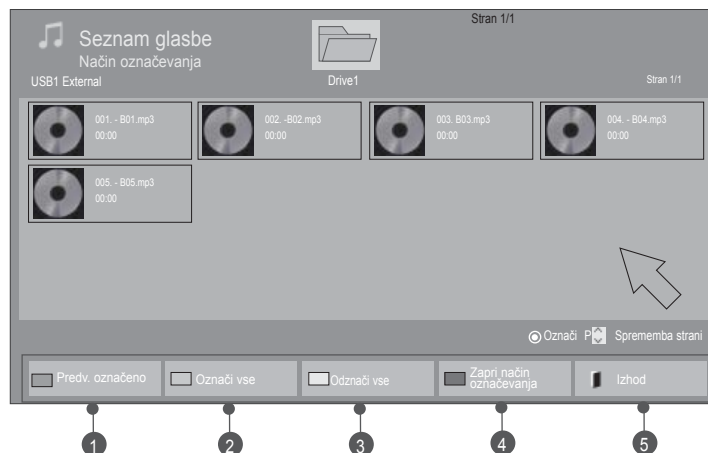

-   Izberite ciljno mapo ali pogon.
-   Izberite želene pesmi.
-  Predvajajo se glasbene datoteke.

1	Spremenite napravo.
2	Preklop s seznama filmov v seznam fotografij .
3	Način za prikaz 5 velikih sličic ali preprostega seznama.
4	Pretvorjeno v Način označevanja.
5	Vrnite se na običajno predvajanje televizijskega programa.

UPORABA NAPRAVE USB ALI RAČUNALNIKA

■ Ko se predvajajo izbrane glasbene datoteke




- 1   Izberite ciljno mapo ali pogon.
- 2   Izberite **Način označevanja**.
- 3   Izberite želene pesmi.
- 4   Izberite **Predv. označeno**.
Predvaja se označena glasbena datoteka.

- Če je označena ena ali več glasbenih datotek, bodo označene datoteke predvajane zaporedoma. Če želite npr. eno pesem poslušati večkrat, za predvajanje označite samo tisto pesem. Če ni označena nobena skladba, bodo vse skladbe v mapi predvajane zaporedoma.
- Če želite vklopiti naključno predvajanje, **Možnost->Nastavite predvajanje zvoka->Naključno** nastavite na **Vklopljeno**.

1	Prikažite izbrano glasbeno datoteko.
2	Označite vse glasbene datoteke na zaslonu.
3	Opustite vse označene glasbene datoteke.
4	Končajte funkcijo Način označevanja .
5	Vrnite se na običajno predvajanje televizijskega programa.


Uporaba funkcije za seznam glasbe, predvajanje

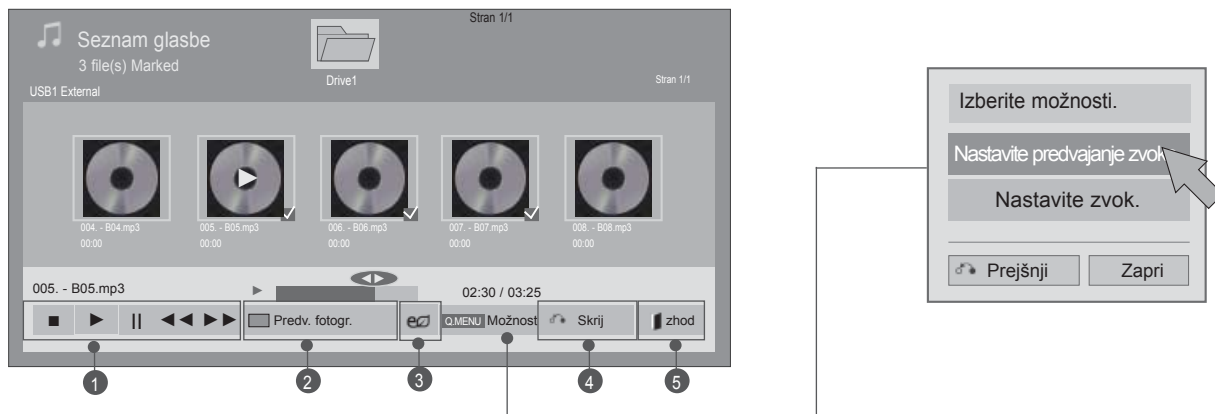

1 Prikažite meni Možnost.



2 Izberite **Nastavite predvajanje zvoka.** ali **Nastavite zvok.**


1	(■) : zaustavitev predvajanja glasbene datoteke
	(▶) : vrnitev na običajno predvajanje.
	() : Če med predvajanjem datoteke pritisnete gumb , se predvajanje zaustavi. Če med prekinjenim predvajanjem ponovno pritisnete gumb , se predvajanje nadaljuje.
2	(◀◀ / ▶▶) : Med predvajanjem, Če pritisnete gumb ◀◀, se začne predvajanje prejšnje datoteke. Če pritisnete gumb ▶▶, se začne predvajanje naslednje datoteke.
	Začnite s predvajanjem izbranih glasbenih datotek in odprite Sezn.fotogr.
3	Pritiskajte  , da spremenite svetlost zaslona. (Glejte stran 126.) Samo izklop/izklop zaslona je mogoč v seznamu filmov, seznamu fotografij in seznamu glasbe.
4	<ul style="list-style-type: none"> Če med predvajanjem glasbe izberete možnost Skrj, se trenutni predvajalnik glasbe skrije in je prikazan samo seznam glasbe.
5	<ul style="list-style-type: none"> Če izberete možnost Izhod, ko je prikazan predvajalnik glasbe, bo prekinjeno samo predvajanje glasbe, predvajalnik pa se ne vrne na običajni prikaz televizorja. Če izberete možnost Izhod, ko je predvajanje glasbe prekinjeno ali je predvajalnik glasbe skrit, se naprava vrne na običajni prikaz televizorja.



! OPOMBA

- ▶ Vrednosti možnosti, spremenjenih v seznamu Seznam filmov, ne vplivajo na možnosti Sezn.fotogr. in Seznam glasbe.
- ▶ Vrednosti možnosti, ki so spremenjene v možnosti Sezn.fotogr. in Seznam glasbe se spremenijo tudi v možnostih Sezn.fotogr. in Seznam glasbe, brez Seznam filmov.
- ▶ Glasbo lahko poslušate samo z napravo, ki jo uporabljate za predvajanje.


UPORABA NAPRAVE USB ALI RAČUNALNIKA

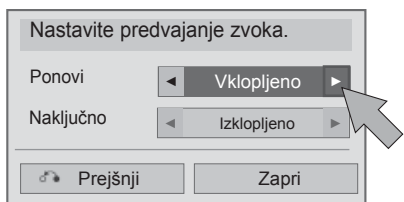

- Ko izberete možnost Nastavite predvajanje zvoka,




-   Izberite ustrezne nastavitve.
Nato izberite **Zapri**.

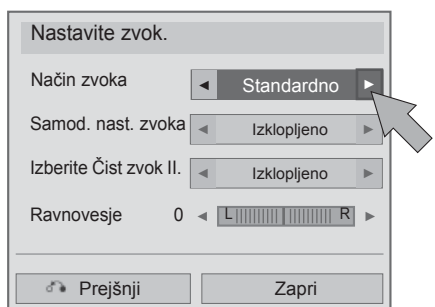- Ko izberete možnost Nastavite zvok,



-   Izberite ustrezne nastavitve.
Nato izberite **Zapri**.

- Če med predvajanjem ne pritisnete nobene tipke, bo kot ohranjevalnik zaslona uporabljeno polje s podatki o predvajani pesmi (kot je prikazano na sliki).
- Ohranjevalnik zaslona
Ohranjevalnik zaslona preprečuje poškodbe slikovnih pik, ki se zgodijo zaradi dlje časa prikazane fiksne slike.



! OPOMBA


- ▶ Poškodovana ali pokvarjena datoteka ne bo predvajana. Namesto časa predvajanja bo napisano 00:00.
- ▶ Glasba, prenešena iz plačljive storitve z avtorsko zaščito, ne bo predvajana. Med predvajanjem bodo prikazane neprimerne informacije.
- ▶ Če pritisnete tipki OK (V redu), ■ bo ohranjevalnik zaslona zaustavljen.
- ▶ V tem načinu so na voljo tudi gumbi PREDVAJAJ (▶), Premor (II), ■, ▶▶, ◀◀ daljinskega upravljalnika.
- ▶ S tipkama ▶▶ in ◀◀ se lahko premaknete na naslednjo/prejšnjo glasbeno datoteko.

UPORABA NAPRAVE USB ALI RAČUNALNIKA

REGISTRACIJSKA KODA ZA DIVX

Potrdite številko registracijske kode za DivX televizorja. Z registracijsko številko si lahko na spletnem mestu www.divx.com/vod izposodite ali kupite filme.

Z DivX registracijsko kodo drugega TV aparata predvajanje izposojenih ali kupljenih DivX datotek nidovaljeno. (Predvajati je mogoče samo DivX datoteke, ki se ujemajo z registracijsko kodo TV aparata).

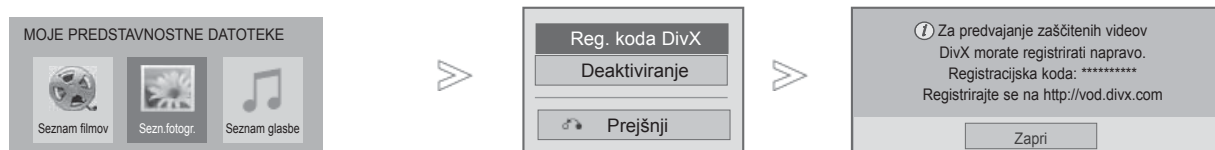

1 Izberite **MOJE PREDSTAVNOSTNE DATOTEKE**.

2 Izberite **Reg. koda DivX**.

3 Prikažite Reg. koda DivX.

• Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.



O VIDEOPOSNETKIH DIVX: DivX® je digitalna oblika zapisa videoposnetka podjetja DivX, Inc. To je uradno potrjena naprava za predvajanje videoposnetkov DivX. Obiščite spletišče www.divx.com, kjer boste našli več informacij in programskih orodij za pretvorbo vaših datotek v DivX video format.

O VIDEO NA ZAHTEVO DIVX: to potrjeno napravo DivX® morate za predvajanje vsebin na zahtevo DivX (VOD) registrirati. Navodilo, kako pridobite registracijsko kodo, najdete v DivX VOD poglavju nastavitvenega (setup) menija naprave. S to kodo pojdite na spletišče vod.divx.com, kjer boste zaključili postopek registracije in izvedeli več o DivX VOD (videu na zahtevo).

“DivX certificirano predvajanje DivX video datotek do HD 1080p, vključno z dodatnimi vsebinami”

“Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”

! OPOMBA

► Podprti so naslednji filmi

Ločljivost: manj kot 1920 x 1080 (Š x V) slikovnih pik


Frekvenca osveževanja: manj kot 30 slik/s (1920 x 1080), manj kot 60 slik/s (pod 1280 x 720)

► Video kodek: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3,11, DivX 4,12, DivX 5,x, DivX 6, Xvid 1,00, Xvid 1,01, Xvid 1,02, Xvid 1,03, Xvid 1,10-beta1, Xvid 1,10-beta2, JPEG, VC1, Sorenson H.263/H.264

► Datoteka DRM v strežniku DLNA /*.tp /*.trp se ne predvaja v načinu Seznam filmov.

DEAKTIVIRANJE

Namen izklopa je omogočanje izklopa naprav za uporabnike, ki so vključili že vse razpoložljive naprave preko spletnega strežnika in ne morejo več vključiti naprav. Storitve DivX VOD je omogočala uporabniku, da vključi do 6 naprav pod enim računom, vendar se je moral uporabnik za zamenjavo alipovnovni vklop katere od naprav obrniti na podporo in zahtevati brisanje. S to dodano funkcijo lahko zdaj stranke same izključijo naprave in tako bolje upravljajo svoje naprave DivX VOD.

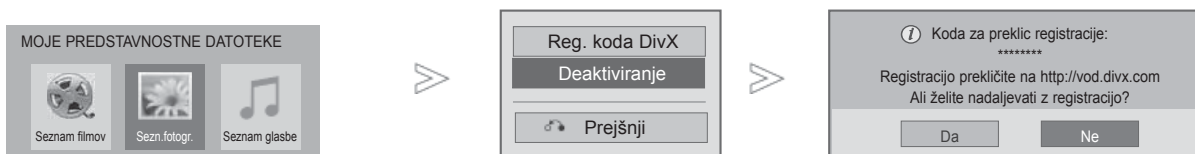

-   Izberite **MOJE PREDSTAVNOSTNE DATOTEKE**.
-  **MODRA**  Izberite **Deaktiviranje**.
-   Izberite **Da**.
-  **Deaktiviranje** prikaza.




- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

IGRA/URNIK

IGRA/URNIK

Svetovni čas

Funkcija je na voljo samo, če je nastavljen trenutni čas.

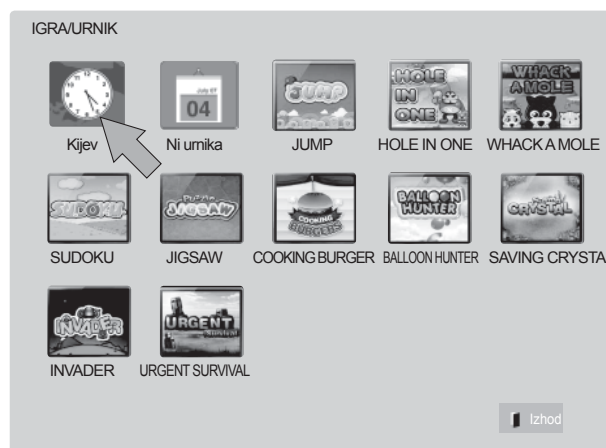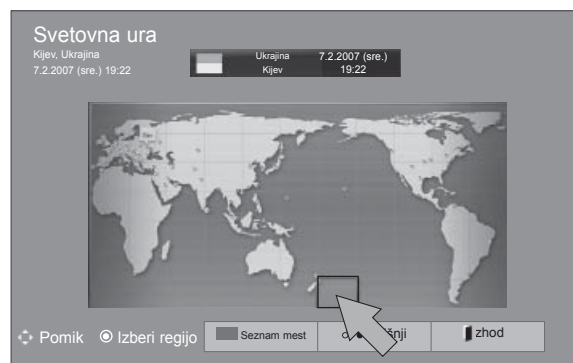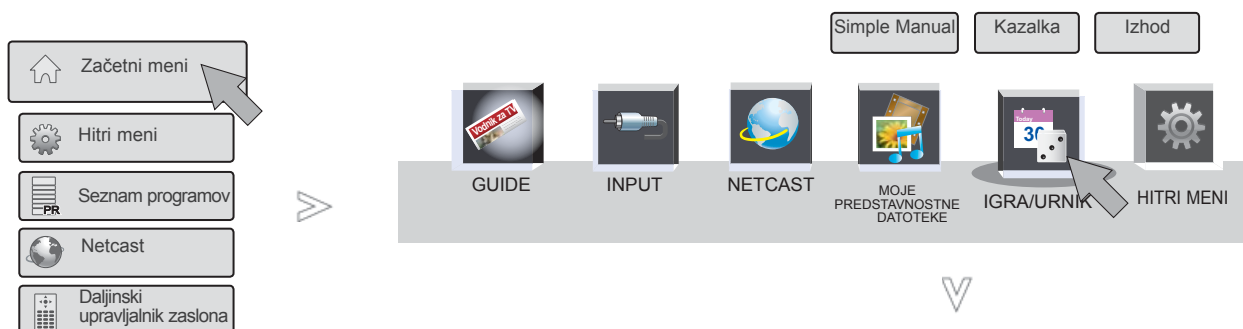


- Izberite **Začetni meni**.
- Izberite **IGRA/URNIK**.
- Izberite možnost **SVETOVNA ura**.
- Izberite mesto.
Zdaj lahko preverite svetovno uro.
- Izberite **Izhod**.

• Svetovna ura ne prikazuje poletnega časa.

Razpored



Funkcija je na voljo samo, če je nastavljen trenutni čas.

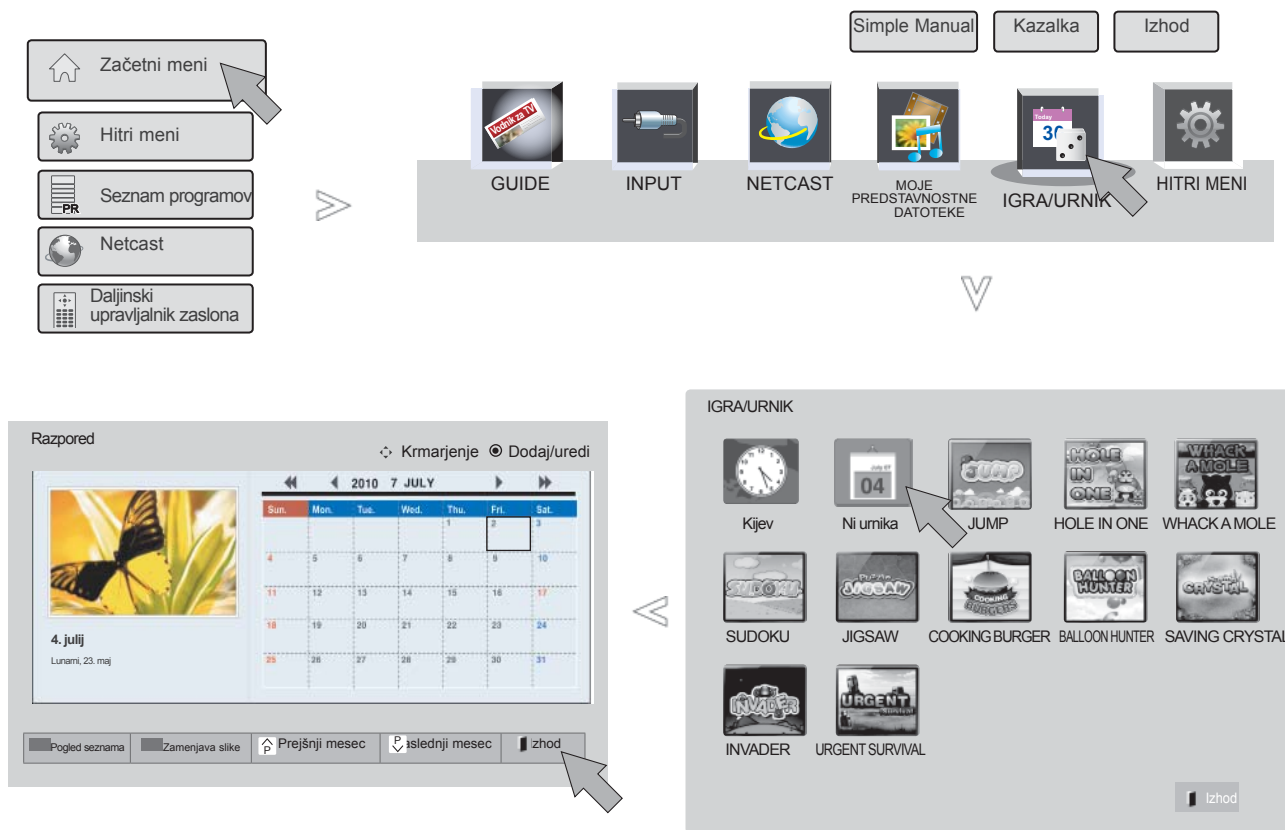





- 1 Izberite **Začetni meni**.
- 2 Izberite **IGRA/URNIK**.
- 3 Izberite **Urnika**.
- 4 Izberite želeni datum.
Zdaj lahko preverite urnik.

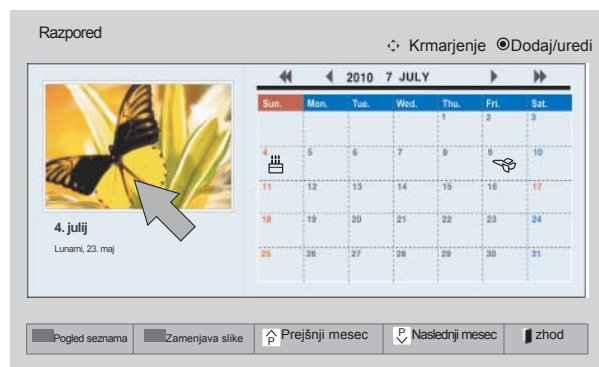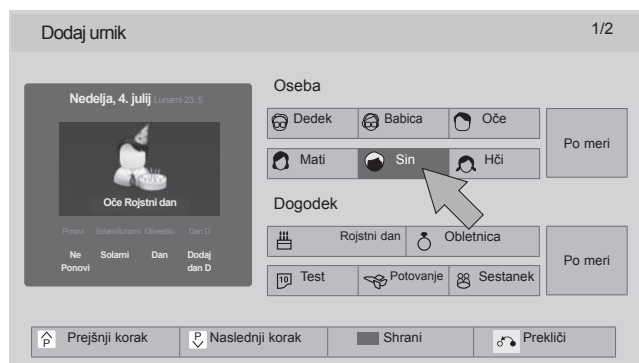IGRA/URNIK


Registracija urnika



- 5  Izberite želeno menijsko možnost.
- 6  Prikazana je ikona
- 7  Če želite uporabljati urnik, izberite možnost **Pogled seznama**.
- 8  Izberite **Izhod**.

Igra

Omogoča vam igranje iger, nameščenih v televizor.

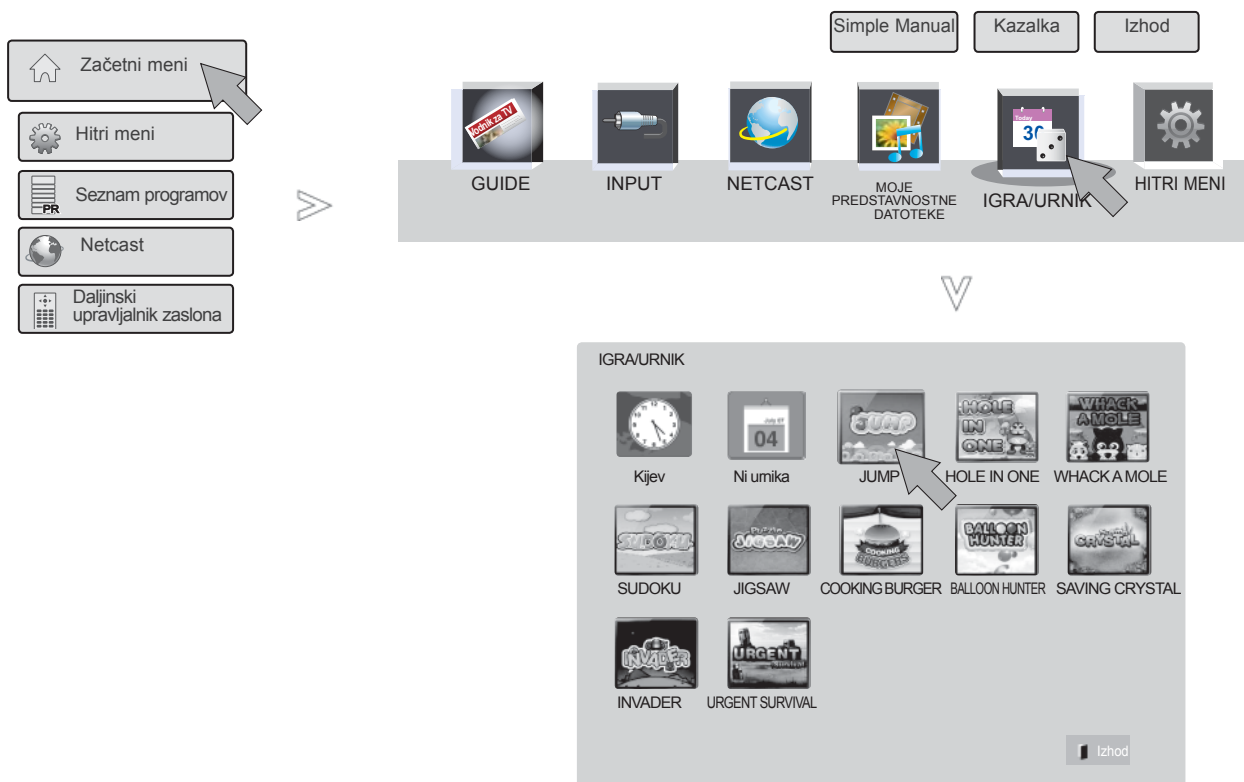

- 1 Izberite **Začetni meni**.
- 2 Izberite **IGRA/URNIK**.
- 3 Vnesite izbrani igralni način.
- 4 Izberite **Izhod**.

EPG (ELEKTRONSKI SPORED)(V DIGITALNEM NAČINU)


Ta sistem ima elektronski spored (EPG), s katerim se lahko pomikate med različnimi možnostmi gledanja.

EPG posreduje različne informacije, na primer o seznamu programov ter času začetka in konca razpoložljivih storitev. V EPG-ju so pogosto na voljo tudi podrobnejše informacije o programu (razpoložljivost in količina teh informacij je odvisna od posameznega ponudnika).

Ta funkcija je na voljo samo, če informacije EPG oddajajo ponudniki storitev.

Pred uporabo elektronskega programskega vodnika morate nastaviti uro v meniju **Čas**.

EPG prikaže podrobnosti programa za 8 dni.

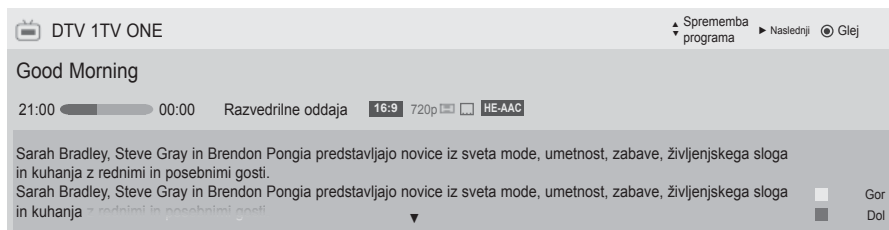


INFO Kaže informacije o trenutnem programu.

- Prikaže se s programom TV ali DTV.
- Prikazano z možnostjo Radijski program.
- Prikazano z možnostjo MHEG Programme.
- Prikazano s programom HE-AAC.
- razmerje slike, ki jo oddaja program.
- razmerje slike, ki jo oddaja program.
- Oddaja z ikono morda ne bo prikazana v izhodnem monitorju, odvisno od informacij v programu.
- Prikazano s programom MHP.
- Prikazano z možnostjo Program s teletekstom.
- Prikazano z možnostjo Program s podnapisi.
- Prikazano z možnostjo Kodiran program.
- Prikazano s programom Dolby Dolby.
- Prikazano s programom Dolby Digital Plus.

576i/p, 720p, 1080i/p: ločljivost oddajanega programa

Kaže informacije o naslednjem programu.


Prikaz dodatnih informacij o programih.

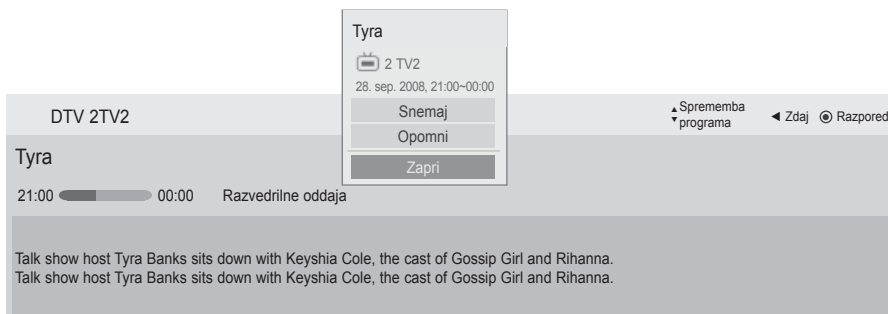

Prikaže se pojavno okno za nastavitvesnemanja/opomnika.

Izberite nastavev načina za snemanje/opomnik sčasovnikom.

EPG (ELEKTRONSKI SPORED)

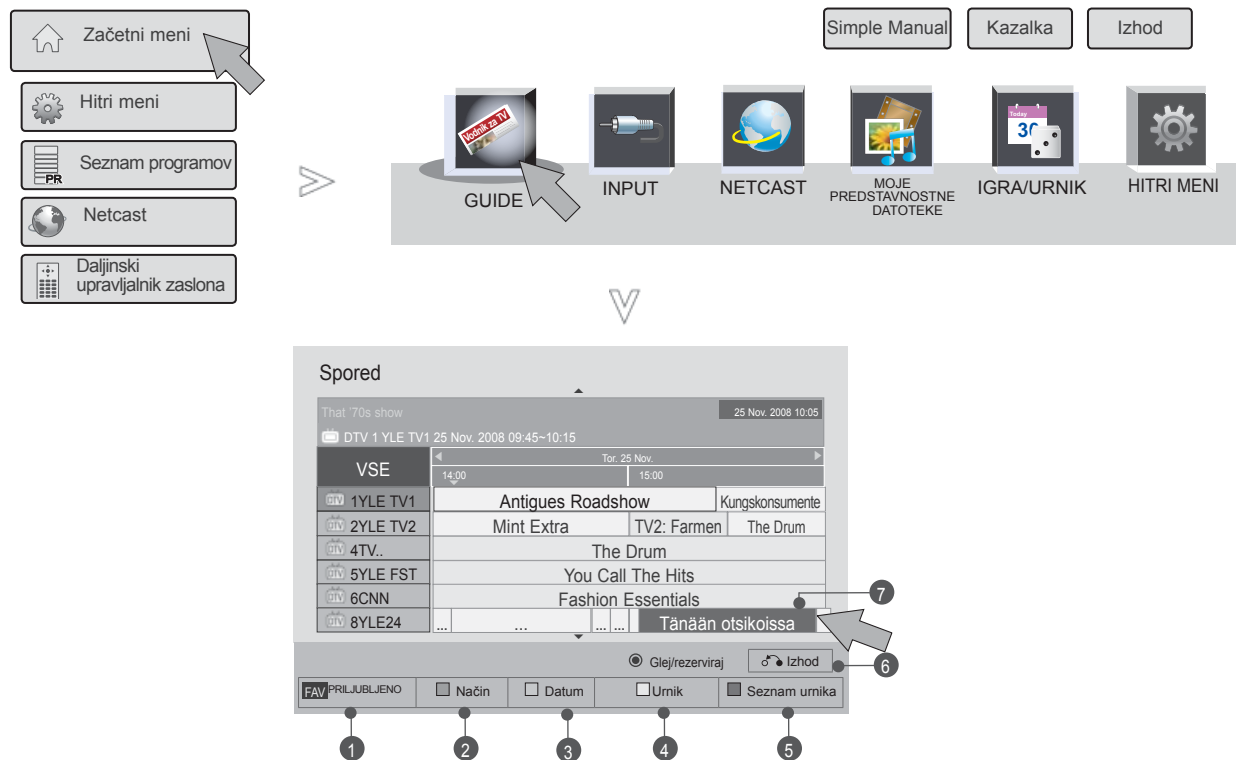

- 1 Izberite **Začetni meni**.
- 2 Izberite **GUIDE**.
- 3 Izberite program.

- 1 **PRILJUBLJENO**: sprememba načina PRILJUBLJENO.
- 2 **Način**: sprememba načina elektronskega sporeda.
- 3 **Datum**: način za vnos datuma.
- 4 **Urnik**: način za vnos urnika.
- 5 **Seznam urnika**: način za vnos seznama urnika.
- 6 **Izhod**: izklop elektronskega sporeda.
- 7 Izberite želeni program.

EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI VODNIK)

RAZŠIRJENI OPIS



1 Ponovite koraka 1 in 2 na strani 119.



Izberite program.




Izberite **Opomni** ali **Snemaj**.

URNIK

Nastavitev časa začetka in konca ter programa za snemanje; nastavitev časa začetka in programa za opomnik, pri čemer je čas konca onemogočen.


Ta funkcija je na voljo samo, če je na priključek TV-OUT (AV1) priključena snemalna oprema, ki uporablja signaliziranje snemanja s priključkom 8 na kablu SCART.


Funkcija snemanja je podprta samo v digitalnem in ne v analognem načinu.

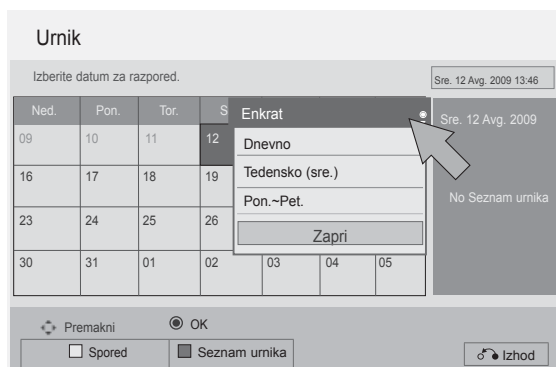


1 Ponovite koraka 1 in 2 na strani 119.

2  Izberite **Urn timer**.

3  Izberite datum za urnik.

4  Izberite možnost ponavljanja za urnik.

5  Izberite Type (Vrsta), Čas zač. snemanja (Začetni čas), End time (Končni čas) ali Programme (Program).


6  Izberite **Izhod**.

EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI VODNIK)



SEZNAM URNIKA

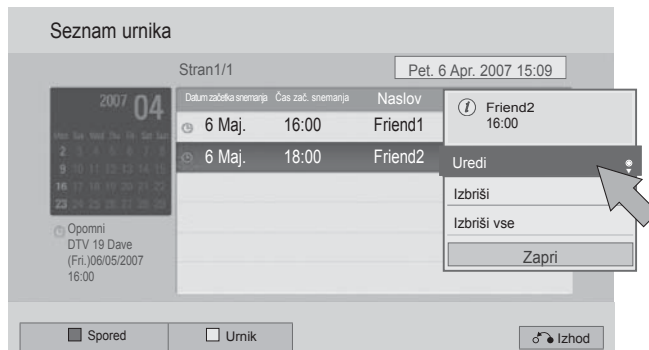

Če ste naredili časovni seznam, se bo program s seznama ob določenemu času začel prikazovati, čeprav boste v tem času gledali drug program.

Elementa, ki se trenutno snema, ne morete urediti ali izbrisati.



1 Ponovite koraka 1 in 2 na strani 119.

2   Izberite **seznam razporeda**.

3   Izberite Seznam urnika, ki ga želite spremeniti.

4   Izberite funkcijo

5   Izberite **Izhod**.

URAVNAVANJE SLIKE

URAVNAVANJE VELIKOSTI SLIKE(FORMALNO RAZMERJE)

Zaslon lahko nastavite na različna razmerja slike: 16:9, Just Scan, Izvirno, Celotna širin, 4:3, 14:9, Povečava in Kino povečava.

Izogibajte se dolgotrajnega zaustavljanja slike, kjer bi se lahko slika na zaslonu zapekla. Priporočamo po možnosti uporabo zaščitnika zaslona.

Faktor povečanja lahko nastavite z gumbom $\wedge \vee$.

Ta funkcije deluje v naslednjem signalu:

-  Izberite možnost **Hitri meni**.
-  Izberite **Slik. Razm..**
-  Izberite želeno obliko slike.

- **Slik. Razm.** lahko nastavite tudi v meniju **SLIKA**.
- Za nastavitve povečave v meniju Razmerje izberite **14:9**, **Povečava** in **Kino povečava**. Ko ste zaključili z nastavitvami zooma, se prikaz na zaslonu vrne na Q. Menu (Hitri meni).

• 16:9

Ta izbira prilagodi sliko vodoravno, v nelinearnem sorazmerju, da izpolni celoten ekran (primerno za gledanje 4:3 formatirane DVD-je).



• Izvirnik


Če televizor sprejema širokozasloni signal, bo samodejno spremenil format slike.



• Just Scan

Z naslednjo izbiro boste lahko slike z visokoločljivostjo gledali v največji kakovosti, ne dabi izgubili dele izvorne slike.

Opomba: če se na izvorni sliki pojavijo motnje, jih vidite ob robu.



• Celotna širina

Ko TV sprejemnik sprejema signal za širok zaslon, vam bo ponudil možnost, da sliko horizontalno ali vertikalno linearno prilagodite tako, da bo v celoti zapolnila zaslon.

V celozaslonem načinu prek vhoda DTV sta podprta formata slike 4:3 in 14:9 brez popačenja.



NADZOR SLIKE

• 4:3

Z naslednjo možnostjo si lahko sliko ogledate v izvornem slikovnem razmerju 4:3.



• 14:9

Uživajte lahko format slike 14:9 ali na splošne televizijske programe z načinom 14:9. Zaslón 14:9 se prikaže enako kot v načinu 4:3, vendar se premakne navzgor in navzdol.



• Zoom


S to izbiro lahko gledate slike brez bilo katerih spre memb, saj izpolni celoten ekran. Vendar bo odrezal zgornji in spodnji del slike.



• Kino povečava

Izberite povečava kina, če želite sliko povečati na ustrezno razmerje.

Opomba: Pri povečevanju ali zmanjševanju se lahko slika popači.



Gumb ◀ ali ▶: Nastavite faktor povečave kina. Obseg nastavitve je 1 - 16.

Gumb ▼ ali ▲: Premaknite zaslon.

! OPOMBA

- ▶ V načinu Komponentni lahko izberete samo **4:3**, **16:9** (Široko), **14:9**, **Povečava/Kino povečava**.
- ▶ V načinu HDMI lahko izberete samo **4:3**, Izvirno, **16:9** (Široko), **14:9**, **Povečava/Kino povečava**.
- ▶ V načinu RGB-PC, HDMI-PC lahko izberete samo **4:3**, **16:9** (Široko).
- ▶ V načinu DTV/HDMI/Komponentni (nad 720p) je na voljo **Just Scan**.
- ▶ V analognem načinu/DTV/AV/Scart je na voljo polna širina.

ČAROVNIK ZA SLIKO



S to funkcijo lahko nastavite kakovost prvotne slike.

S tem umerite kakovost prikaza, tako da nastavite črno in belo raven itd. Običajni uporabniki lahko zlahka umerijo zaslon, če sledijo vsem stopnjam.

Če sliko nastavite na nizko, priporočeno ali visoko kakovost, se prikaže primer spremembe.




V RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC načinu se spremembe vrednosti barve, tona in H/V ostrine ne izvajajo.



1   Izberite **SLIKA**.

2    Izberite **Čarovnik za sliko**.

Prilagodite **Standardno (Raven črne, Nivo bele barve, Odtonek, Barva, Vodoravna ostrina, Navpična ostrina, Osvetlitev ozadja)** ali **Prednostno nastavitvev (Raven črne, Nivo bele barve, Odtonek, Barva, Ostrina, Dinamični kontrast, Bar. temp., Osvetlitev ozadja)**.

4    Za izbiro nastavitvev izberite vhodni vir.

5 

- Če nastavljanje ustavite pred končno stopnjo, se spremembe ne uporabijo.
- Nastavljene vrednosti se shranijo pod nastavitvev **Napredno1**.
- Ko čarovnik za sliko nastavi kakovost slike, se nastavitvev za varčevanje energije izključi.
- Če nastavitvev kakovosti slike **Napredno1** spremenite, z možnostjo **Ponastavitvev slike** ponastavite kakovost slike, preden odprete možnost **Čarovnik za sliko**.
- **Standardno**: način za nastavitvev standardne kakovosti slike.
- **Prednostno**: način za uporabniško prednostno nastavitvev kakovosti slike namesto standardne kakovosti.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

NADZOR SLIKE

e ENERGYJSKO VARČNO


To zmanjša porabo energije za televizor.

Ptivzeta tovarniška nastavev je prilagojena udobnemu gledanju v dnevni sobi.

Svetlost vašega zaslona lahko povečate z nastavitvijo možnosti **Energijsko varčno** ali **Način slike**.

Pri nastavljanju možnosti varčevanja z energijo v načinu MHEG/MHP bo izbrana nastavev uveljavljena po izhodu iz načina MHEG/MHP.

Če med poslušanjem radijskega kanala izberete "**Izklop zaslona**", zmanjšate porabo energije.

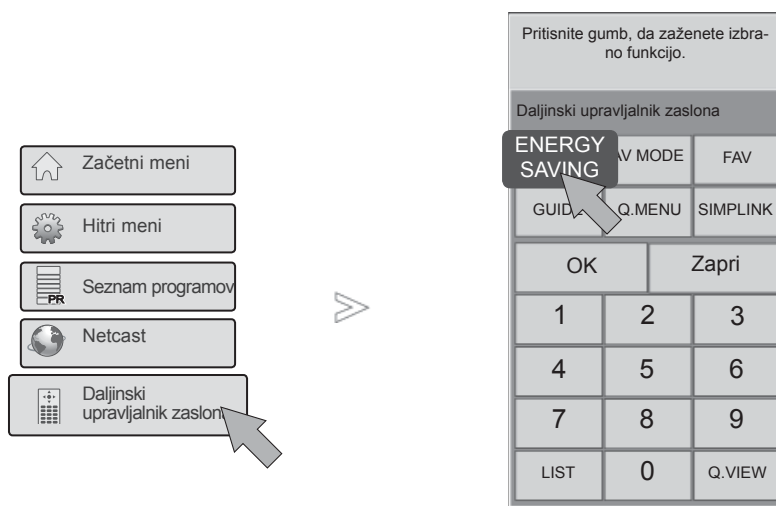


-  Izberite **Daljinski upravljalnik zaslona**.
-  Izberite **ENERGIJSKO VARČNO**.
-  Pritiskajte **ENERGIJSKO VARČNO**, da izberete zeleno možnost menija.







- Če izberete izklop zaslona, se zaslon izključi v 3 sekundah, nato se zažene izklop zaslona.
- Če nastavite "**Energijsko varčno – Samodejno, Maksimum**", funkcija **Osvetlitev ozadja** ne bo delovala. To funkcijo lahko nastavljate tudi tako, da izberete gumba za **varčevanje z energijo** na daljinskem upravljalniku.
- Če izberete samodejno nastavev, inteligentni senzor samodejno spreminja osvetlitev ozadja glede na okolico, vgrajenega v televizorju.
- **Energijsko varčno** možnost lahko nastavite tudi v meniju **SLIKA**.

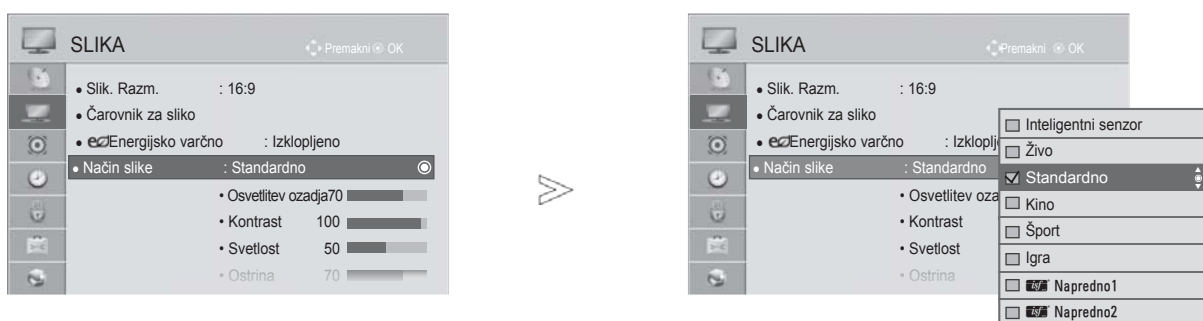VNAPREJŠNJE NASTAVITVE SLIKE

Način vnaprejšnje nastavitve sliket

Živo	povečajte kontrast, svetlost, barvo in ostrino za živo sliko.
Standardno	Najbolj splošen prikaz.
Kino	Slika je prilagojena gledanju filmov
Šport	Slika je prilagojena spremljanju športnih dogodkov.
Igra	Optimizira video za igranje iger.



-   Izberite **SLIKA**.
-   Izberite **Način slike**.
-   Izberite **Inteligentni senzor, Živo, Standardno, Kino, Šport ali Igra**.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

- **Način Slike** prilagodi TV tako, da prikaže najboljši način za prikazovanje slik. Izberite vnaprej nastavljeno vrednost v menu **Način slike**, gledena kategorijo programa.
- Ko je funkcija »Inteligentni senzor« vključena, se najprimernejša slika samodejno nastavi glede na pogoje, ki jo obdajajo.
- **Način slike** lahko nastavite tudi v **Hitrem meniju**.
- **Inteligentni Sensor** : slika je prilagojena glede na pogoje v okolici.

NADZOR SLIKE

ROČNO PRILAGAJANJE SLIKE

Možnosti uravnavanje slike v načinu ročne nastavitve

Osvetlitev ozadja (Kontrolna lučka)

Če želite nadzorovati svetlost zaslona, prilagodite svetlost plošče LCD.

Nastavljanje osvetlitve je priporočeno skupaj z nastavljanjem svetlosti televizorja.

Kontrast

Nastavi raven signala med črno in belo barvo v sliki. Kontrast lahko uporabite, če so svetli deli slike zasičeni.

Svetlost

Nastavi osnovno vrednost signala v sliki.

Ostrina

Prilagodi nivo ostrine v kotih med svetlimi in temnimi deli slike.

Čim nižji je nivo, tem bolj blaga je slika.

Barva

Prilagodi intenzivnost vseh barv.



Odtonek

Prilagodi ravnotežje med rdečo in zeleno barvo.

Barvna temperatura 0

Levo nastavitve izberite za bolj rdečkasto, desno pa za bolj modrikasto sliko.

Te funkcije ne morete uporabljati v načinu "Intelligent Sensor".

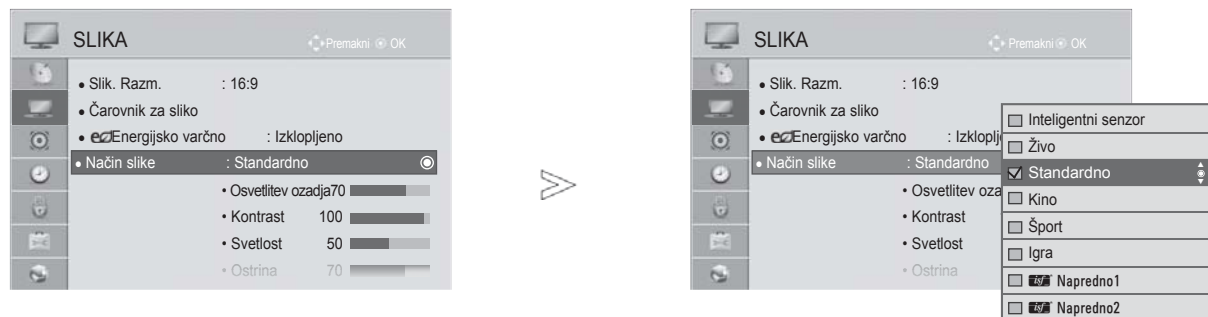

Izberite **SLIKA**.



Izberite **Način slike**.



Izberite **Živo**, **Standardno**, **Kino**, **Šport** ali **Igra**.



Izberite **Osvetlitev ozadja**, **Kontrast**, **Svetlost**, **Ostrina**, **Barva**, **Odtonek** ali **Barvna temperatura**.



Izberite ustrezne nastavitve.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

- **Prednosti osvetlitve ozadja**

- Poraba električne energije se zmanjša za do 60 %.
- Svetlost črne barve se zmanjša. (Ker je črna barva tako globlja, je kakovost prikaza boljša.)
- Svetlost lahko nastavljate z ohranjanjem prvotne ločljivosti signala.

❗ OPOMBA

- ▶ Barvo, ostrino in ton barve lahko prilagodite v načinu RGB/HDMI-PC (osebni računalnik).
- ▶ Če je izbrana možnost **Napredno 1/2**, lahko izberete **Osvetlitev ozadja**, **Kontrast**, **Svetlost**, **Vodoravna ostrina**, **Navpična ostrina**, **Barva** ali **Odtenek**.


NADZOR SLIKE

TEHNOLOGIJA ZA IZBOLJŠANJE PRIKAZA SLIKE

Zaslon lahko kalibrirate za vsak slikovni način ali pa lahko nastavite video vrednost za vsak poseben video zaslon.

Video vrednost lahko nastavite različno za vsak vhod.

Za ponovno nastavitve tovarniških vrednosti zaslona po lastnem nastavljanju video načinov, izvedite za vsak slikovni način "Ponastavitev slike" funkcijo.

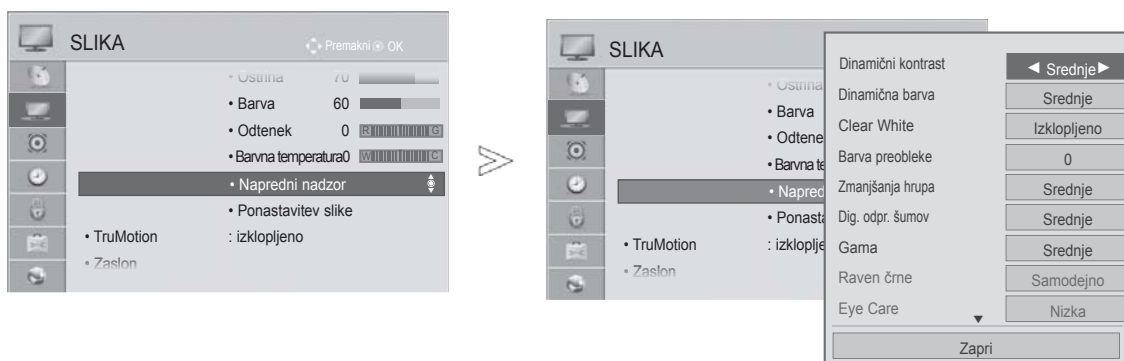

1 Izberite **SLIKA**.



2 Izberite **Napredni nadzor**.



Izberite svoj želeni vir.:

Dinamični kontrast, Dinamična barva, Clear White, Barva preobleke, Zmanjšanja hrupa, Dig. odpr. šumov, Gama, Raven črne, Eye Care, Pravi kino, Barvni obseg ali xvYCC. (oglejte si strani 132 in 133)




4 Izberite ustrezne nastavitve.









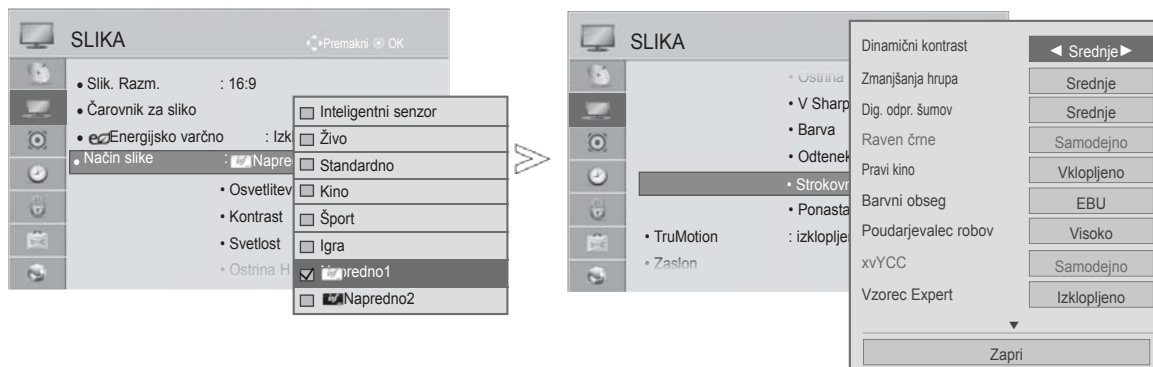





- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

EKSPERTNO UREJANJE SLIKE

Z ločevanjem kategorij vam možnosti **Napredno1** in **Napredno2** zagotavljata več kategorij, ki jih lahko nastavite po želji, pri čemer vam je ponujena optimalna kakovost slike.

To lahko uporabite za pomoč strokovnjaku, ki želi optimizirati delovanje televizorja z določenimi video-posnetki.



-   Izberite **SLIKA**.
-   Izberite **Način slike**.
-   Izberite način  **Napredno 1** ali  **Napredno2**.
-   Izberite **Strokovni nadzor**.
-   Izberite svoj želeni vir.
-   Izberite ustrezne nastavitve.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

NADZOR SLIKE

*Ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih.


Dinamični kontrast (Izklopljeno/Nizka/ Srednje/Visoka)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrast nastavite tako, da je na najprimernejšem nivoju glede na svetlost zaslona. Slika se izboljša tako, da so svetlejši deli svetlejši, temnejši pa temnejši.
Dinamična barva (Izklopljeno/Nizka/ Visoka)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Barve na zaslonu nastavi tako, da so videti živahnejše, bogatejše in jasnejše. Ta opcija ojačava odtenke, zasičenje in svetilnost tako, da so rdeča, modra, zelena in bela videti živahnejše.
Barva preobleke (-5 - 5)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Barvo preobleke slike nastavite tako, da lahko uporabnik izbere najljubšo barvo preobleke.
Zmanjšanja hrupa (Izklopljeno/Nizko/ Srednje/Visoko/ Samodejno (samo v analognem načinu))	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zmanjšuje šum na zaslonu, pri tem pa ne zmanjšuje kakovost video posnetka.
Dig. odpr. šumov (Nizka/Srednje/Visoka/ Izklopljen)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odpravlja motnje stisnjenih videoposnetkov MPEG.
Gama (Napredni nadzor: Nizko/Srednje/Visoko Strokovni nadzor: 1.9/2.2/2.4)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavite lahko svetlost temnega dela slike in srednji nivo sivega dela slike. <ul style="list-style-type: none"> • Nizko/1.9: osvetlite temne in srednje svetle dele slike. • Srednje/2.2 : prikažite prvotne ravni slike. • Visoko/2.4: potemnitev temnih in srednje svetlih delov slike.
Raven črne (Nizka/Visoka/ Samodejno)	<ul style="list-style-type: none"> • Nizka : Slika na zaslonu postane temnejša. • Visoka : Slika na zaslonu postane svetlejša. • Samodejno : raven črne na zaslonu samodejno nastavi na Visoko ali Nizko glede na moč vhodnega signala. ■ Ta funkcija na naslednji način omogoča izbiro »Nizka« ali »Visoka«: AV(NTSC-M), HDMI ali Komponentni (naprava). Če ne izberete ene od teh, se nivo črnine nastavi na »Samodejno«.
Clear White (Izklopljen/Nizka/ Visoka)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poskrbi, da so beli deli zaslona svetlejši in čistejši.
Eye Care (Nizka/Visoka/ Izklopljen)	<p>*Ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Samodejno prilagodi svetlost zaslona na najboljšo raven za oči, ko je zaslon presvetel. ■ Ta funkcija je onemogočena v načinu "Način slike - Živo, Kino, Napredno1, Napredno2, Intelligent Sensor".
Pravi kino (Visoka/Izklopljen)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gledate lahko videoposnetke kot v kinu, tako da odstranite sunkovito premikanje. ■ To funkcijo uporabite, ko gledate vsebino, ki izvira iz filmov. ■ Ta funkcija lahko deluje samo takrat, ko je funkcija TruMotion izključena.

Barvni obseg (Napredni nadzor) (široko/standardno)	<ul style="list-style-type: none"> • Standardno: način za uporabo izvirnega barvnega območja ne glede na značilnosti zaslona. • Široko: način za izrabo največjega barvnega območja na zaslonu televizorja.
Barvni obseg (Strokovni nadzor) (EBU/SMPTE/BT709/ Široko/Standardno)	<ul style="list-style-type: none"> • Standardno: način za uporabo izvirnega barvnega območja ne glede na značilnosti zaslona. • Široko: način za izrabo največjega barvnega območja na zaslonu televizorja. • EBU: način za prikaz barvnega območja EBU. • SMPTE: način za prikaz barvnega območja SMPTE. • BT709: način za prikaz barvnega območja BT709.
Poudarjevalec robov (televizor LCD/LED LCD: Izklopljeno/ Nizko/Visoko)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poskrbi, da je rob slike čistejši in izrazitejši. ■ To funkcijo lahko uporabljate v načinu "Način slike–Napredno".
xvYCC (Samodejno/Izklopljen/ Visoka)	<p>*Ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ S to funkcijo prikažete bogatejše barve. ■ Ta funkcija je omogočena v »zahtevnejšem načinu slike za kino,« ko je skozi vmesnik HDMI poslan signal xvYCC.
Vzorec Expert (Izklopljen/Vzorec1/ Vzorec2)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ta vzorec je potreben za preverjanje slike pri digitalni televiziji. ■ Ta funkcija je omogočena v »zahtevnejšem načinu slike«, ko gledate DTV.
Barvni filter (Izklopljen/Rdeča/ Zelena/Modra)	<ul style="list-style-type: none"> ■ To je funkcija za filtriranje določenih barv videa. <p>Filter RGB lahko uporabite za natančno nastavljanje zasičenosti in odtenka barv.</p>
Temperatura barve (Srednje/Topla/ Hladna)	<p>To je funkcija za nastavljanje splošne barve zaslona na način, ki ga želite.</p> <p>a. • Način: 2 točki</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vzorec: notranji, zunanji • Kontrast rdeča/zelena/modra, svetlost rdeča/zelena/modra: <p>Obseg nastavitve je -50 do +50.</p> <p>b. • Postopek: 10-točkovni IRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vzorec: notranji/zunanji • IRE (Institute of Radio Engineers) je enota za prikaz velikosti video signala in jo lahko nastavite na 10, 20, 30 do 100. Za vsako nastavitve lahko nastavite rdečo, zeleno ali modro barvo. • Svetlost: Ta funkcija prikaže izračunano vrednost svetlosti za vrednost gama 2.2. Vnesete lahko vhodno svetilnost 100 IRE, nato se prikaže ciljna vrednost svetilnosti gama 2.2 v 10 korakih od 10 do 90 IRE. • Rdeča/zelena/modra: obseg nastavitve je -50 do +50.
Sistem upravljanja barv	<ul style="list-style-type: none"> ■ Podobno kot orodje za zahtevnejše nastavljanje s preizkusnimi vzorci to ne vpliva na druge barve, ampak omogoča selektivno nastavljanje 6 barvnih območij (rdeča/zelena/modra/zelenomodra/vijolična/rumena). Razlika v barvi morda ne bo očitna, tudi če nastavitve določate za splošne video signale. ■ Nastavi rdečo/zeleno/modro/rumeno/modrozeleno/vijolično. • Rdeča/zelena/modra/rumena/cijan/vijolična barva: območje nastavitve je -30 do +30. • Rdeči/zeleni/modri/rumeni/cijan/vijolični odtenek: območje nastavitve je -30 do +30. ■ Ta funkcija je onemogočena v načinu RGB-PC in HDMI (PC).

NADZOR SLIKE

PONASTAVITEV SLIKE

Nastavitve izbranih načinov slike se vrnejo na tovarniško privzete nastavitve.

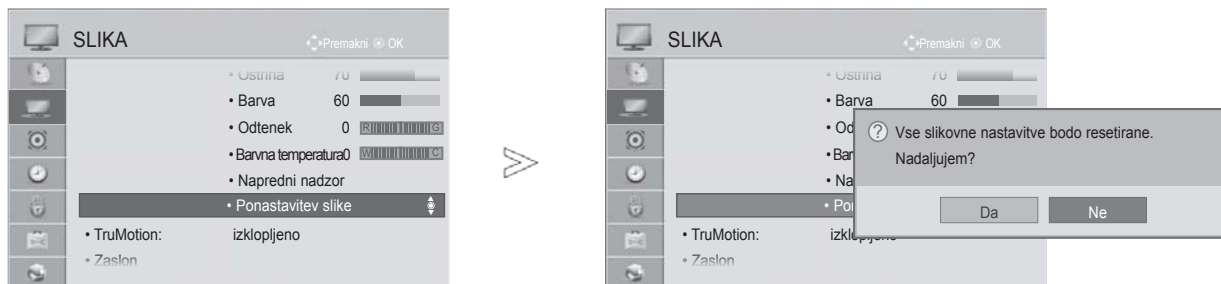

-   Izberite **SLIKA**.
-   Izberite **Ponastavitev slike**.
-   Izberite **Da**.
-  Uporabite nastavljeno vrednost.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

TRUMOTION

To se uporablja za najboljšo kakovost slike brez zamegljenosti zaradi gibanja ali tresenja, ko vnesete hiter vir slike ali videa.

Visoka : Zagotavlja bolj jasen prikaz slike.

Nizka : Zagotavlja jasen prikaz slike. Za običajno delovanje uporabite to nastavitvev.

Izklopljen : Izključite delovanje TruMotion.

Uporabnik: S to nastavitvijo lahko ločeno nastavite možnosti **Judder** in **Blur** v načinu TruMotion.

- **Judder**: prilagodi motnje zaslona.

- **Blur** : Nastavi naknadno sliko zaslona.








Ta funkcija je v načinu RGB-PC in HDMI-PC onemogočena.

Če omogočite "TruMotion", se na zaslonu lahko pojavijo motnje.

V tem primeru "TruMotion" nastavite na "Izklopljeno".

Če izberete "**Način slike - Igra**", nastavite funkcijo "**TruMotion**" na "**Izklopljen**".




-   Izberite **SLIKA**.
-   Izberite **TruMotion**.
-   Izberite **Nizka, Visoka, Uporabnik** ali **Izklopljen**.
-  Izberite ustrezne nastavitve.







- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

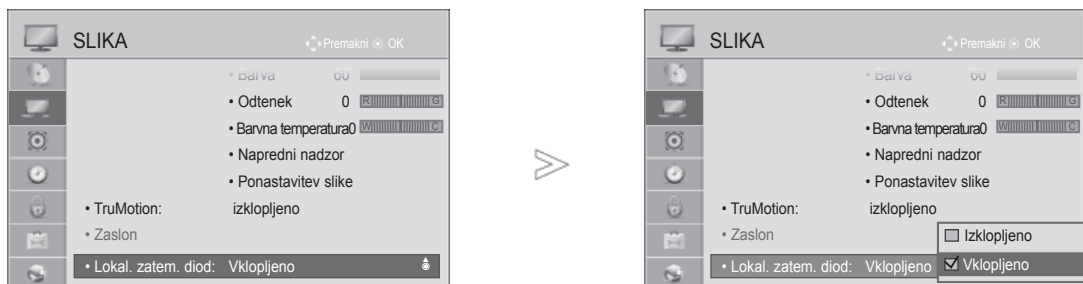NADZOR SLIKE

LOKAL. ZATEM. DIOD

Po analizi signala vhodne slike po območjih zaslona prilagodi osvetlitev ozadja, da izboljša kontrastno razmerje.



-   Izberite **SLIKA**.
-   Izberite **Lokal. zatem. diod**.
-   Izberite **Vkllopljen** ali **Izklopljen**.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

INDIKATOR VKLOPA

Nastavite indikator vklopa/stanja pripravljenosti na sprednjem delu televizorja.


Standby osvetlitev

Določa, ali naj bo indikator na sprednji strani televizorja v pripravljenosti **Vklopljen** ali **Izklopljen**.

Vklop osvetlitev



Določa, ali naj bo indikator na sprednji strani televizorja ob vklopu **Vklopljen** ali **Izklopljen**.

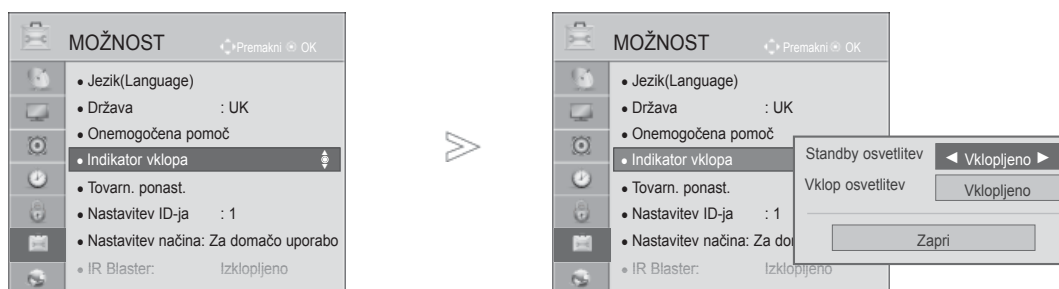Če izberete 3D-način, je **indikator vklopa** samodejno izklopljen.



1   Izberite **MOŽNOST**.

2   Izberite **Indikator vklopa**.

3   Izberite **Standby osvetlitev** ali **Vklop osvetlitev**.

4  Izberite svoj želeni vir.


- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.








NADZOR SLIKE

NASTAVITEV NAČINA

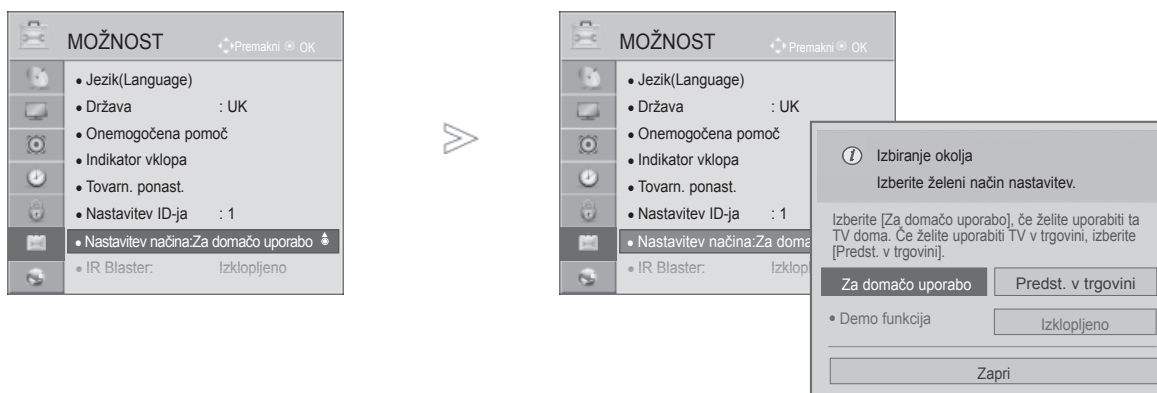Za najboljšo sliko v domačem okolju vam priporočamo, da televizor nastavite na način "**Za domačo uporabo**".

Način "**Predst. v trgovini**" je najprimernejši za uporabo v trgovinah.



-   Izberite **MOŽNOST**.
-   Izberite **način**.
-   Izberite **Predst. v trgovini** ali **Za domačo uporabo**.
-  Shranite.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.


DEMO NAČIN







Načina **Demo funkcija** ne morete uporabljati v načinu **Za domačo uporabo**.

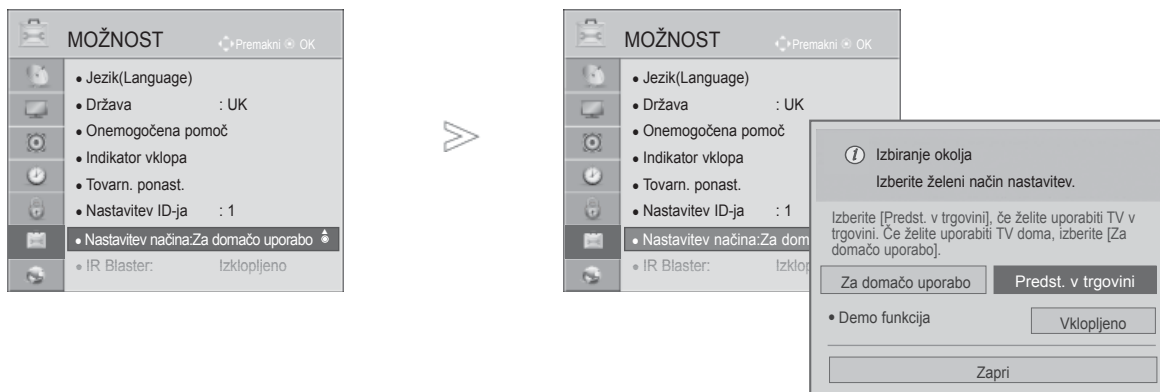V načinu **Predst. v trgovini** je **Demo funkcija** samodejno nastavljena na **Vklopljeno**.

Ko je **Demo funkcija** nastavljena na **Izklopljeno** v načinu **Predst. v trgovini**, **Demo funkcija** ne deluje in zaslon se ponastavi.

Zaslon se ponastavi samodejno po 5 minutah v načinu **Demo funkcija**.



-   Izberite **MOŽNOST**.
-   Izberite **način**.
-   Izberite **Predst. v trgovini**.
-   Izberite **Vklopljeno**.
-  Pomik na prejšnji menijski zaslon.
Če želite ustaviti demonstracijo, pritisnite poljuben gumb. (razen gumba MUTE in $\triangleleft + , -$)

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.



URAVNAVANJE ZVOKA IN JEZIKA

SAMODEJNO URAVNAVANJE GLASNOSTI ZVOKA


Samod. nast. zvoka samodejno ohranja stopnjo glasnosti, če preklopite na drug program.

Ker sprejemate signale različnih oddajnih postaj pod različnimi pogoji, bo morda potrebno ob menjavi kanalov spremeniti glasnost. Ta funkcija omogoča uporabnikom, da uživajo v enakomerni glasnosti, saj samodejno prilagaja glasnost posameznemu programu.


Če kakovost zvoka ali glasnost ni na zeleni vrednosti, priporočamo uporabo ločenega domačega kino-sistema ali ojačevalca, da se lahko prilagodite različnim okoljem uporabe.

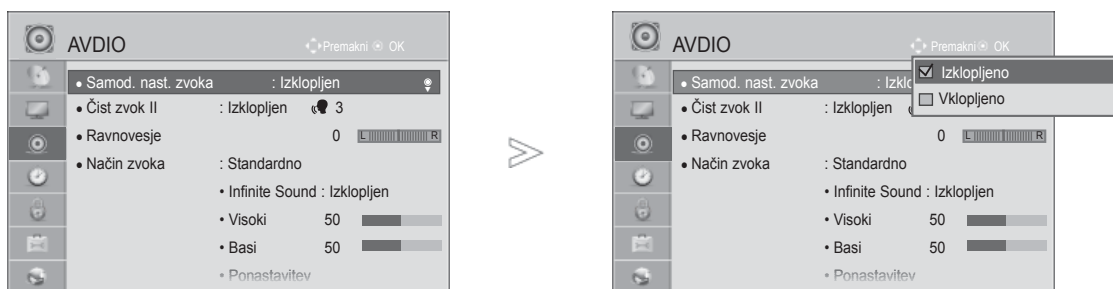

1 Izberite **AVDIO**.



2 Select **Samod. nast. zvoka**.




3 Izberite **Vključeno** ali **Izklopljeno**.


- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

IZBERITE ČIST ZVOK II.

Z ločevanjem človeškega govora od drugih zvokov pomaga uporabnikom lažje razumeti ljudi.



Izberite **AVDIO**.



Izberite **Čist zvok II**.



Izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**.

- Če izberete **Vklopljen** za **Čist zvok II**, funkcija **Infinite Sound** ne bo delovala.
- Izberite nivo med '-6' in '+6'.

Nastavitev za raven čistega zvoka z izbiro



Izberite **Stopnja**.



Izberite želeno glasnost.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

NADZOR ZVOKA IN JEZIKA

VNAPREJŠNJE NASTAVITVE ZVOKA – NAČIN ZVOKA

Izberete lahko svojo najljubšo nastavitve zvoka – Standardno, Glasba, Kino, Šport ali Igre, prav tako lahko nastavite visoke in nizke tone (visoki in basi).

Način Sound omogoča uživanje zvoka brez bilo katerega posebnega prilagajanja, ker nastavi televizi-japrimerne možnosti zvoka na podlagi vsebine programa.

V načinih Standardno, Glasba, Kino, Šport in Igre je za zvok tovarniško nastavljena optimalna kako-vost.



Standardno Ponuja zvok standardne kakovosti.

Glasba Optimizira zvok za poslušanje glasbe.

Kino Optimizira zvok za gledanje filmov.

Šport Optimizira zvok za gledanje športnih dogodkov.

Igra Optimizira zvok za igranje iger.

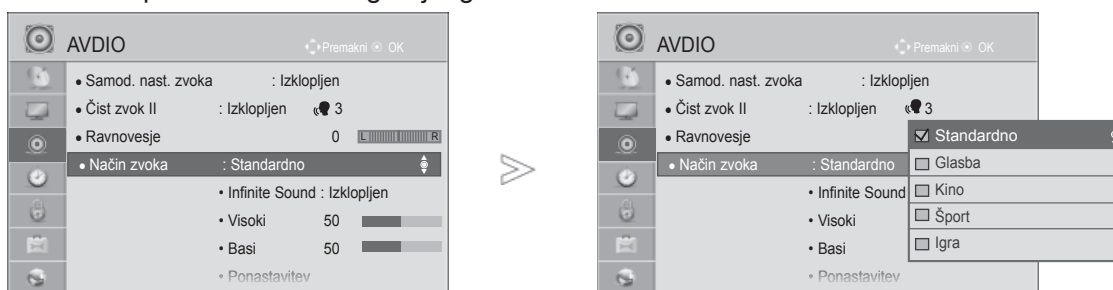

Izberite **AVDIO**.


Izberite **Način zvoka**.









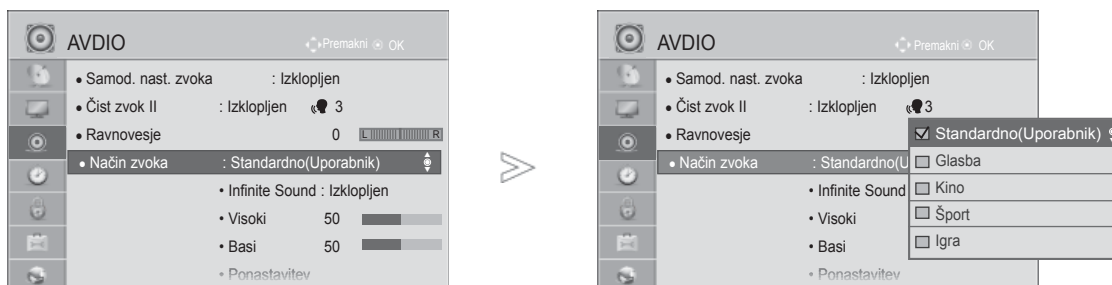

Izberite **Standardno, Glasba, Kino, Šport** ali **Igra**.

• **Način zvoka** lahko nastavite tudi v **Hitrem meniju**.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

PRILAGAJANJE NASTAVITVE ZVOK – NAČIN UPORABNIKA









- 1   Izberite **AVDIO**.
- 2   Izberite **Način zvoka**.
- 3   Izberite **Standardno, Glasba, Kino, Šport** ali **Igra**.
- 4   Izberite **Visoki** ali **Basi**.
- 5   Nastavite želeno raven zvoka.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

NESKONČEN ZVOK

Izberite to opcijo za realističen zvok.

- 1   Izberite **AVDIO**.
- 2   Izberite **Infinite Sound**.
- 3   Izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**.

Infinite Sound(Neskončen zvok):

Neskončen zvok je patentirana tehnologija obdelave zvoka družbe LG, ki dosega globinski prostorski zvok 5.1 z dvema sprednjima zvočnikoma.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

NADZOR ZVOKA IN JEZIKA

RAVNOVESJE

Prilagodite ravnovesje zvoka po želji.



-   Izberite **AVDIO**.
-   Izberite **Ravnovesje**.
-   Izberite želeno glasnost.


- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.







NAMESTITEV VKLOPA/ IZKLOPA TELEVIZIJSKIH ZVOČNIKOV

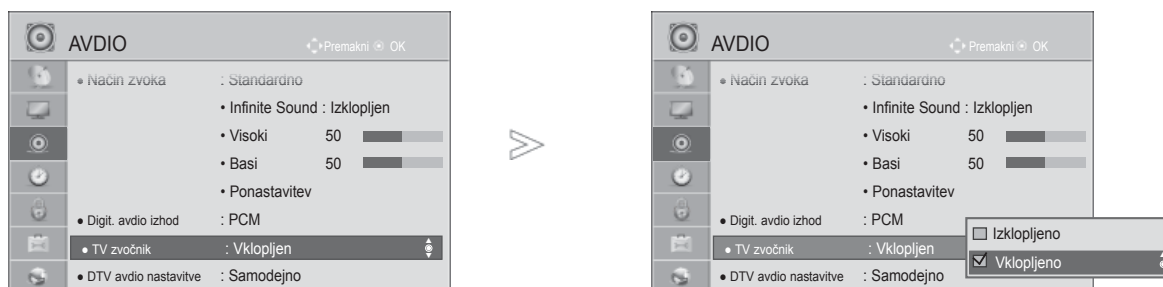Prilagodite lahko stanje natrajnih zvočnikov.

V načinih **AV**, **KOMPONENTNI**, **RGB** in **HDMI** s kablom HDMI>DVI lahko zvočnik televizorja deluje tudi, če ni video signala.

Pri uporabi zunanjih Hi-Fi stereo sistema, ugasnite vgrajene zvočnike na aparatu.



-   Izberite **AVDIO**.
-   Izberite **TV zvočnik**.
-   Izberite **Vkllopljen** ali **Izklopljen**.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.


! OPOMBA







- ▶ Če med predvajanjem vsebine prek domačega kina SimpLink izklopite zvočnik televizorja, se zvočni izhod samodejno prenese na zvočnik domačega kina. Če zvočnik televizorja ponovno vklopite, se zvočni izhod prenese nazaj.
- ▶ Nekateri meniji v možnosti **AVDIO** so onemogočeni, če je zvočnik televizorja nastavljen na izklopljeno.

NADZOR ZVOKA IN JEZIKA

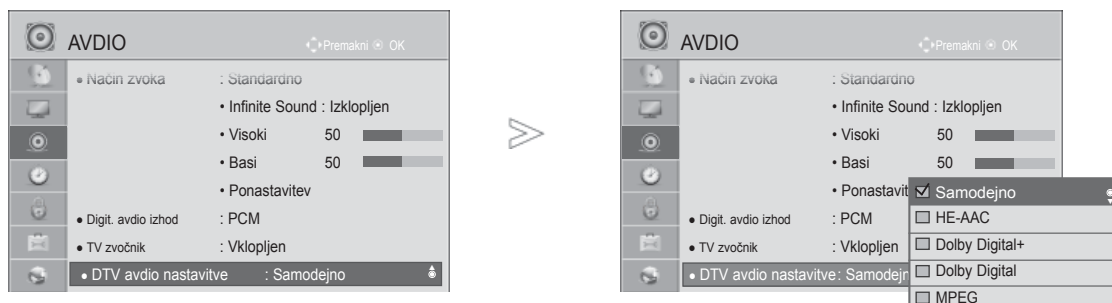ZVOČNA NASTAVITEV DTV (SAMO V DIGITALNEM NAČINU)

Ko vhodni signal vsebuje različne vrste zvočnih signalov, lahko s to funkcijo izberete želeno vrstozvoka.



-   Izberite **AVDIO**.
-   Izberite **DTV avdio nastavitve**.
-   Izberite **Samodejno, HE-AAC, Dolby Digital +, Dolby Digital ali MPEG**.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

- **Samodejno**: izhod se samodejno nastavi v zaporedju **HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby Digital > MPEG**. (razen Italija)
Samodejno: izhod je samodejno nastavljen v zaporedju **HE-AAC > Dolby Digital+ > MPEG > Dolby Digital**. (Samo v Italiji)
- **HE-AAC, Dolby Digital +, Dolby Digital, MPEG**: uporabnikom omogoča izbiro želenega zvoka. npr) Če izberete **MPEG**, se **MPEG** vedno oddaja.
Če format MPEG ni podprt, je nastavljena druga vrsta zvoka.
- Oglejte si strani 153 in 154 (Izbira jezika avdia)


IZBIRA IZHODA DIGITALNEGA AVDIA

Ta funkcija vam omogoča izbiro želenega izhoda digitalnega avdia.

Če je na voljo signal Dolby Digital in je v meniju Digit. avdio izhod izbrana možnost Samodejno, bo za izhod SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) nastavljen zapis Dolby Digital.

Če je v meniju Digit. avdio izhod izbrana možnost Samodejno in signal Dolby Digital ni na voljo, bo za izhod SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) nastavljen zapis PCM *Pulse/code Modulation).

Če sta za kanal, ki oddaja avdio Dolby Digital, nastavljeni tako oblika Dolby Digital kot avdio jezik, bopredvajana samo oblika Dolby Digital.

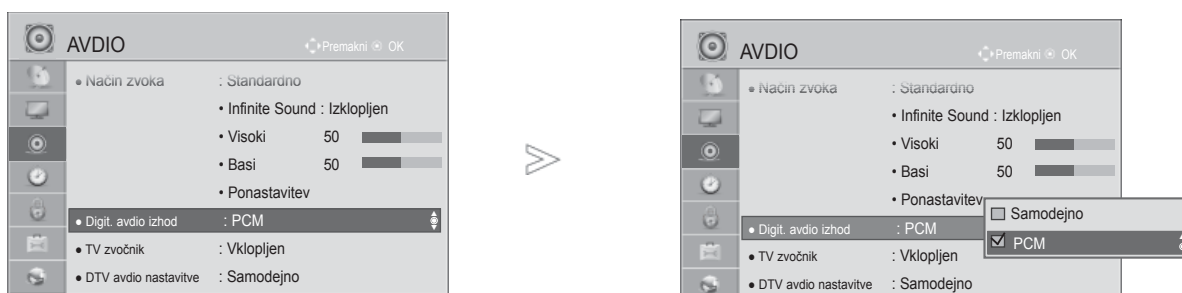

- 1 Izberite **AVDIO**.
- 2 Izberite **Digit. avdio izhod**.
- 3 Izberite **Samodejno** ali **PCM**.



Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in znak dvojni D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

- V načinu HDMI se lahko zgodi, da nekateri predvajalniki DVD ne predvajajo zvoka SPDIF. Takrat nastavite izhodni avdio signal predvajalnika DVD na PCM. (HDMI ne podpira standarda Dolby Digital Plus).

Postavka	Zvočni vhod	Digitalni zvočni izhod
Samodejno (vključen zvočnik)	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital PCM
Samodejno (izključen zvočnik)	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
PCM	Vse	PCM

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

NADZOR ZVOKA IN JEZIKA

AUDIO RESET (AVDIO – PONASTAVITEV)

Nastavitve izbranih načinov zvoka se vrnejo na tovarniško privzete nastavitve.



-   Izberite **AVDIO**.
-   Izberite **Ponastavitev**.
-   Izberite **Da**.
-  Uporabite nastavljeno vrednost.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.


AVDIO OPIS (SAMO V DIGITALNEM NAČINU)

Ta funkcija je namenjena slepim in ponuja zvočno razlago trenutnega prizora v TV-programu poleg osnovnega zvoka.


Ko je izbran vklop zvočnega opisa, sta osnovni zvok in zvočni opis na voljo samo za tiste programe, ki imajo vključen zvočni opis.



Glasnost Sprememba glasnosti za zvočni opis

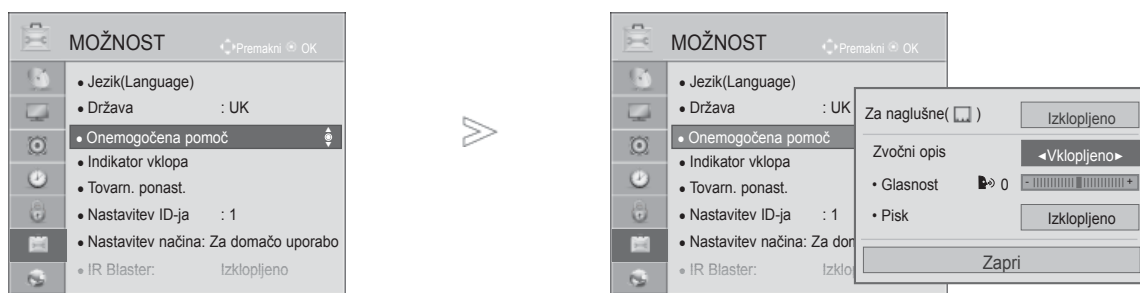Pisk Opozarjanje s piskom, če je izbran program z zvočnim opisom



1   Izberite **MOŽNOST**.

2   Izberite **Onemogočena pomoč**.

3   Izberite **Zvočni opis**.

Nastavitev za glasnost zvočnega opisa z izbiro

4   Izberite **Glasnost** ali **Pisk**.

5   Izberite **želeno glasnost**.


- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

NADZOR ZVOKA IN JEZIKA

I/II

STEREO/DVOTONSKI SPREJEM (SAMO V ANALOGNEM NAČINU)

Ko je program izbran, se ob številki programa in imenu postaje pojavijo zvočni podatki za postajo.



Oddaja	Prikaz na zaslonu
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ Izbira mono zvoka

Če je sprejem stereo signala slab, lahko preklopite na mono. Pri mono sprejemu je jasnost zvoka izboljšana.

■ Izbira jezika za dvotonski sprejem

Če je program mogoče sprejemati v dveh jezikih, lahko preklopite na DUAL I, DUAL II ali DUAL I+II.

DUAL I Pošlje zvočniku osnovni jezik oddaje, ki jo poslušate.

DUAL II Pošlje zvočniku drug jezik oddaje.

DUAL I+II Pošlje ločene jezik vsakemu zvočniku.

NICAM SPREJEM (SAMO V ANALOGNEM NAČINU)

Če je aparat opremljen z NICAM, lahko sprejemate visoko kakovostni digitalni zvočni sistem NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

Izhod zvoka se lahko izbere glede na vrsto oddajanja.

-
- 1 Če sprejemate **NICAM mono**, lahko izberete **NICAM MONO** ali **FM MONO**.

 - 2 Če sprejemate **NICAM stereo**, lahko izberete **NICAM STEREO** ali **FM MONO**. Če je stereo signal šibak, preklopite na **FM MONO**.

 - 3 Če sprejemate **NICAM dual**, lahko izberete **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** ali **NICAM DUAL I+II** ali **FM MONO**.
-

IZBIRA ODDAJANJA ZVOKA ZVOČNIKOV

V načinu AV, Komponentni, RGB in HDMI lahko izberete oddajo zvoka za levi in za desni-zvočnik.

Izberite izhod zvoka.

L+R: Avdio signal od avdio L vhoda je poslan k levemu zvočniku in avdio signal od avdio desnega vhoda je poslan k desnemu zvočniku.



L+L: Avdio signal od avdio L vhoda je poslan k levemu zvočniku in k desnemu zvočniku.

R+R: Avdio signal od avdio desnega vhoda je poslan k levemu zvočniku in k desnemu zvočniku.

NADZOR ZVOKA IN JEZIKA

ZASLONSKI MENI ZA IZBIRANJE JEZIKA/ DRŽAVE

Na televizijskem zaslonu se pojavi meni za navodili namestitve, ko ga prvokrat vklopite.

-  Izberite želeni jezik.
-  Izberite svojo državo. (razen 47/55LX99**)

* Če želite spremeniti jezik/državo

-  Izberite **MOŽNOST**.
-  Izberite **Jezik(Language)**.
-  Izberite **Jezik menija (Language)**.
-  Izberite želeni jezik.
-  Shranite.

-  Izberite **MOŽNOST**.
-  Izberite **Država**.
-  Izberite svojo državo.
-  Izberite **Da ali Ne**.
-  Shranite.

(razen 47/55LX99**)

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

! OPOMBA

- ▶ Če ne dokončate priprave **Installation Guide** (Vodnik za namestitev)s pritiskom na **BACK** (Nazaj) ali če je zaslonski prikaz predolgo nedejaven, se namestitveni meni prikaže ob vsakem vklopu televizorja, dokler priprave ne dokončate.
- ▶ Če boste izbrali napačno državo, se lahko zgodi, da teletekst ne bo pravilno pokazan na ekranu, poleg tega se bodo pojavile nekatere težave med delovanjem teleteksta.
- ▶ Funkcije CI morda ni mogoče uporabiti glede na razmere oddajanja v določeni državi.
- ▶ Nadzorne tipke načina DTV morda ne bodo delovale glede na razmere oddajanja v določeni državi.
- ▶ V državah, kjer digitalno oddajanje še ni urejeno, nekatere funkcije DTV morda ne bodo delovale, kar je odvisno od pogojev digitalnega oddajanja.
- ▶ Nastavitev države »UK« naj bo aktivirana le v Veliki Britaniji.
- ▶ Če izberete za nastavitev države "—", vam bodo na razpolago evropski programi, ki se oddajajo v zemeljskem digitalnem standardu, vendar pa nekatere DTV funkcije morda ne bodo delovale pravilno.

IZBIRA JEZIKA







Avdio funkcija vam omogoča izbiro zelenega jezika avdia.

Če se avdio podatki izbranega jezika neoddajajo, se predvaja zvok v privzetem jeziku.

Funkcijo Subtitle (podnapisi) uporabite takrat, ko se oddajata dva ali več jezikov podnapisov. Če se podatki podnapisov v izbranem jeziku ne oddajajo, se predvajajo podnapisi v privzetem jeziku.

Če jeziki, ki ste jih izbrali kot glavne za jezike zvoka, podnapisov in besedila, niso podprti, lahko izberete jezik iz dodatne kategorije.

V digitalnem načinu uporabite funkcijo za jezik besedila, če se oddaja več jezikov besedila. Če podatki teleteksta niso na voljo v izbranem jeziku, bo prikazana stran v privzetem jeziku besedila.

-   Izberite **MOŽNOST**.
-   Izberite **Jezik(Language)**.
-   Izberite **Jezik avdia, Jezik podnapisov** ali **Jezik besedila** (razen za Združeno kraljestvo).
-   Izberite želeni jezik.
-  Shranite.


-   Izberite **MOŽNOST**.
-   Izberite **Onemogočena pomoč**.
-   Izberite **Za naglušne** ().
-   Izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**.

- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

NADZOR ZVOKA IN JEZIKA

< Izbira jezika avdio >

- ▶ Pri oddajanju v dveh ali več jezikih lahko izberete avdio jezik.









< Izbira jezika podnapisov >



- ▶ Ko se predvaja več jezikov podnapisov, lahko zelenega izberete s tipko **SUBTITLE** na daljinskem upravljalniku.
- ▶ Pritisnite gumb $\wedge \vee$, da izberete jezik podnapisov.

- Avdio/podnapis se lahko prikaže v enostavnejši obliki z 1 do 3 znaki, ki jih oddaja ponudnik storitev.
- Če izberete dodatni avdio (avdio za slabovidne/naglušne), le-ta lahko preglasi glavni avdio.

Informacije OSD jezika avdio

Zaslon	Status
N.A	Ni na voljo.
	Avdio MPEG
	Dolby Digital Audio
	Avdio za slabovidne
	Avdio za naglušne
	Dolby Digital Plus Audio
	Avdio HE-AAC

Informacije OSD jezika podnapisov

Zaslon	Status
N.A	Ni na voljo.
	Podnapis s pomočjo teleteksta
	Podnapis za naglušne

NASTAVITEV ČASA

NASTAVITEV URE


Ura se samodejno nastavi, ko prejmete digitalni signal v načinu **Samodejno**. Uro lahko nastavite ročno v načinu **Ročno**.











Čas morate nastaviti pravilno pred začetkom uporabe funkcije vklopa/izklopa časa.

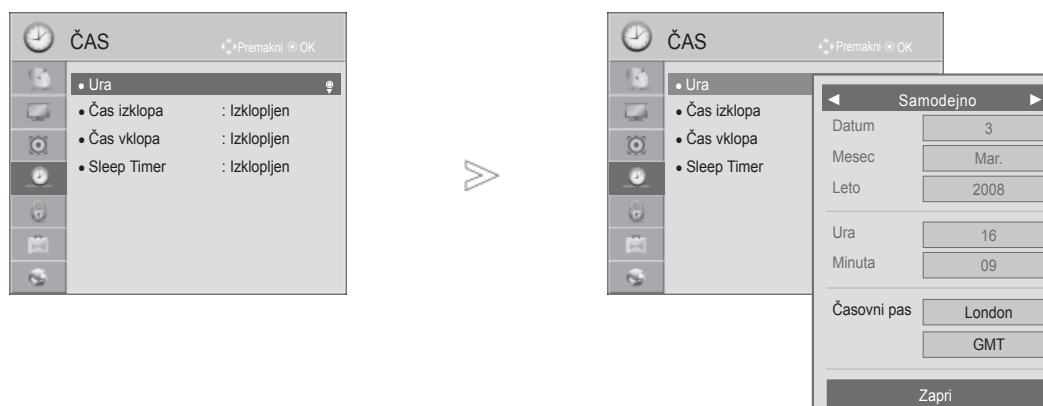Čas televizorja se nastavi z informacijo o odmiku časa glede na časovni pas in čas GMT, ki jih naprava prejme skupaj z oddanim signalom. Čas se potem nastavi z digitalnim signalom.

Če za mesto v možnosti **Časovni pas** velja časovni odmik, lahko čas spremenite za 1 uro.

Meni **Časovni pas** lahko spremenite v **samodejnem načinu**.



-   Izberite **ČAS**.
-   Izberite **Ura**.
-   Izberite **Samodejno ali Ročno**.
-   Izberite možnost za leto, mesec, datum, čas ali časovni pas.
-   Nastavite možnost za leto, mesec, datum, čas ali časovni pas.


- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

NASTAVITEV ČASA

SAMODEJNI VKLOP/IZKLOP ČASOVNIKA





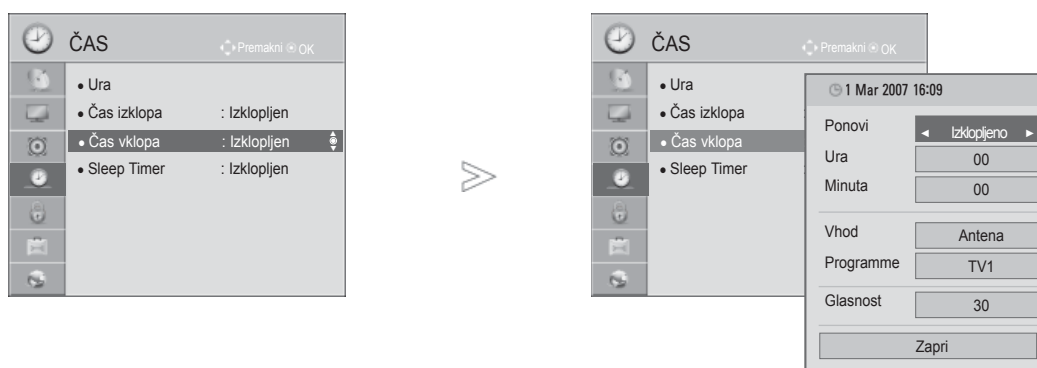

Časovnik samodejno preklopi aparat v stanje pripravljenosti po poteku vnaprej nastavljenega časa. Dve uri po tem, ko je časovnik vklopil aparat, se bo po dveh urah ponovno samodejno preklopil v stanje pripravljenosti, razno če pritisnete medtem bilo kateri gumb.

V primeru, da je čas izklopa isti kot je čas vklopa, bo čas izklopa prevladoval. Za delovanje vklopa časovnika mora aparat biti v stanju pripravljenosti.



-   Izberite **ČAS**.
-   Izberite **Čas izklopa** ali **Čas vklopa**.
-   Izberite **Ponovi**.
-  Izberite **Izklopljeno**, **Enkrat**, **Dnevno**, **Pon. ~ Pet.**, **Pon. ~ Sob.**, **Sob. ~ Ned.** ali **Ned.**
-   Nastavite uro.
-   Nastavite minute.

- Za prekinitve delovanja **Čas izklopa / Čas vklopa**.
- Samo za funkcijo vklopa časovnika.



-  Izberite **Vhod**.
-  Izberite vhodni vir.
-   Nastavite program.
-   Nastavite glasnost obvklopu.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

NASTAVITEV ČASOVNIKA ZA IZKLOP

Ni vam treba pred spanjem nato pomisliti, da morate ugasniti aparat.

Časovnik samodejno preklopi aparat v stanje pripravljenosti, po poteku vnaprej nastavljenega časa.

1    Izberite možnost **Hitri meni**.

2   Izberite **Sleep Timer (Časovnik za mirovanje)**.

3   Izberite **Izklopljen, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 ali 240 Min.**

• Ko izklopite aparat, se sproži vnaprejšnja nastavitev časa časovnika.

• **Sleep Timer (Časovnik za mirovanje)** lahko nastavite tudi v meniju **ČAS**.

STARŠEVSKI NADZOR/OCENE

NASTAVITEV GESLA IN SISTEMA ZAKLEPANJA

Vnesite geslo in na daljinskem upravljalniku pritisnite "0", "0", "0", "0".

Če je za državo izbrana Francija, geslo ni "0", "0", "0", "0", ampak "1", "2", "3", "4".

Če je za državo izbrana Francija, gesla ne morete nastaviti na "0", "0", "0", "0".

Če je postaja zaklenjena, vnesite geslo, da jo začasno odklenete.



-   Izberite **ZAKLEPANJE**.
-   Izberite Zaklepanje sistema.
-   Izberite **Vklopljeno**.
-    Nastavite geslo.
-  Vnesite 4-mestno geslo.
Številko si dobro zapomnite!
Za potrditev ponovno vnesite novo geslo.

• Če ste geslo pozabili, na daljinskem upravljalniku pritisnite '0', '3', '2', '5'.



- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

BLOKIRANJE PROGRAMA

Blokira programe, ki jih ne želite gledati ali za katere ne želite, da bi jih gledali vaši otroci.

To funkcijo lahko uporabljate v načinu **Zaklepanje sistema "Vklopljeno"**.

Za ogled blokirane programa vnesite geslo.

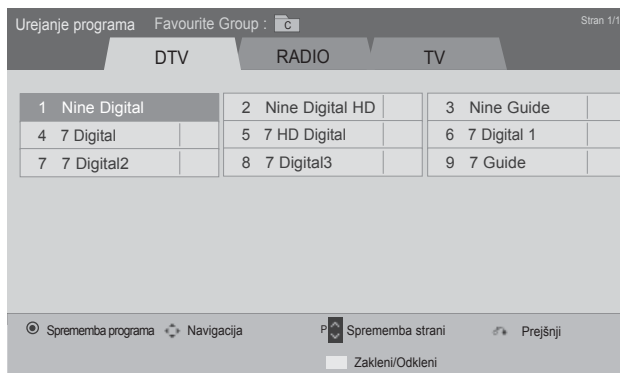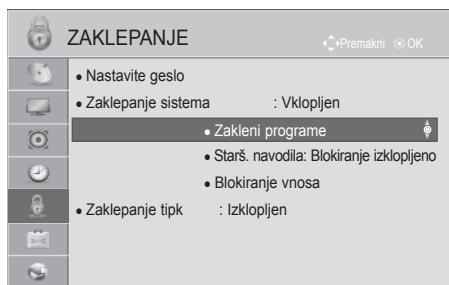

ali



- 1   Izberite **ZAKLEPANJE**.
- 2   Izberite Zaklepanje sistema.
- 3  Izberite Zakleni programe.
- 4  Vnesite **Zakleni programe**.
- 5   Izberite program, ki ga želite zakleniti.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

STARŠEVSKI NADZOR/OZNAKE

STARŠEVSKI NADZOR (SAMO V DIGITALNEM NAČINU)

Ta funkcija deluje glede na informacije s postaje, ki oddaja program. Če so v signalu napačne informacije, funkcija ne deluje.


Za dostop do tega menija je treba vnesti geslo.

Ta monitor je programiran tako, da si zapomni, katere možnosti so bile nazadnje nastavljene, tudi če ga ugasnete.

Otrokom prepreči gledanje določenih televizijskih programov za odrasle v skladu s postavljenimi omejitvami.

Za ogled blokiranega programa vnesite geslo.

Oznaka se razlikuje glede na državo.

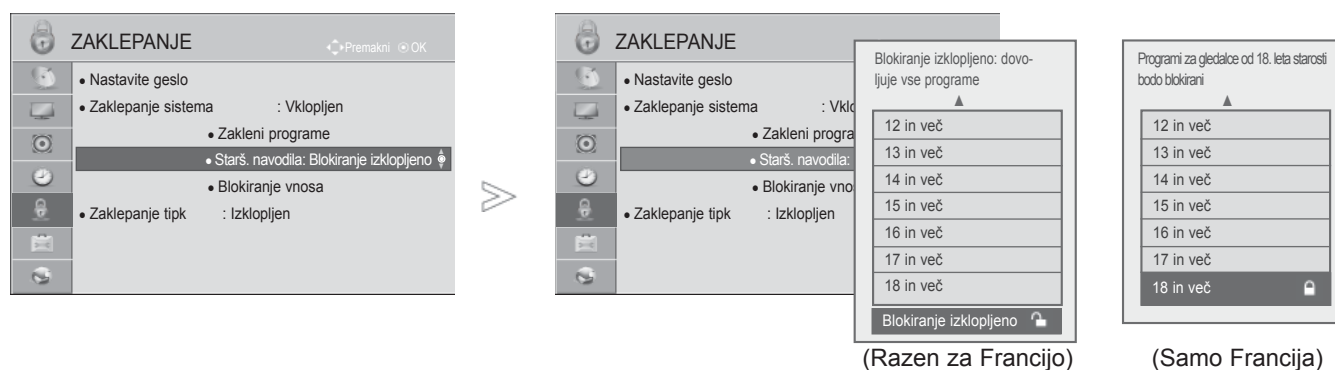

1.   Izberite **ZAKLEPANJE**.
2.   Izberite **Zaklepanje sistema**.
3.  Izberite **Starš. navodila**.
4.   Izberite ustrezne nastavitve.


- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslom.

BLOKIRANJE ZUNANJEGA VHODA

Vam omogoča blokiranje določenega vhoda.

To funkcijo lahko uporabljate v načinu **Zaklepanje sistema "Vklopljeno"**.

■ Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.

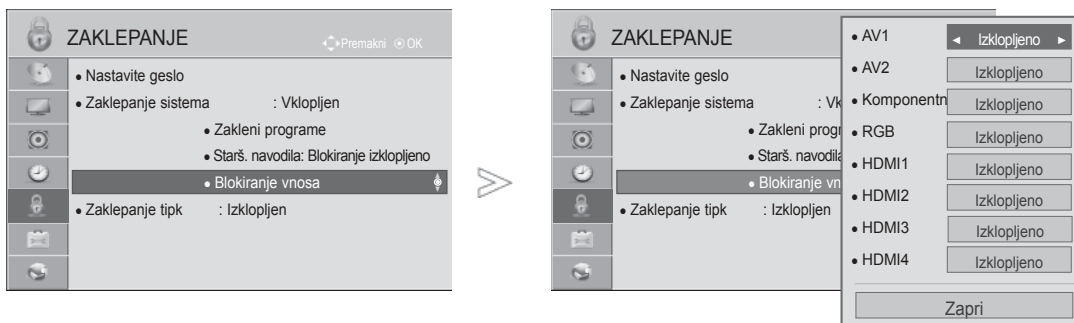

-   Izberite **ZAKLEPANJE**.
-   Izberite **Zaklepanje sistema**.
-  Izberite **Blokiranje vnosa**.
-   Izberite vir.
-   Izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

STARŠEVSKI NADZOR/OZNAKE




ZAPORA TIPK

S to funkcijo nepooblaščen ogled lahko preprečite tako, da zaklenete krmilnike na sprednji plošči, ki jih tako lahko upravljate samo z daljinskim upravljalnikom.

Ta televizor je programiran tako, da si zapomni nazadnje nastavljene možnosti, ko ga izklopite.



- 1   Izberite **ZAKLEPANJE**.
- 2   Izberite **Zaklepanje tipk**.
- 3   Izberite **Vključjen** ali **Izklopljen**.

- Če je televizor izklopljen, v možnosti **Zaklepanje tipk "Vključeno"** pritisnite gumb  / I, VHOD, P ^ v na televizorju ali **POWER INPUT, P ^ v** ali številne tipke na daljinskem upravljalniku, ko vklopite televizor.
- Če je **vklopljena zapora**, se pojavi na zaslonu '  **Zaklepanje tipk Vključjen**'. Pritisnete nato poljubni gumb na sprednji plošči, medtem ko si ogledate nastavitve.
- Če je prikazan drug zaslon OSD, možnost "  **Zaklepanje tipk vključeno**" ne deluje.

- Pritisnite gumb **MENI/IZHOD**, da se vrnete na normalno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

TELETEXT

Ta funkcija ni na voljo vseh državah.

Ko je ta funkcija vklopljena, v meniju **Daljinski upravljalnik zaslona** ne delujejo tipke s številkami in tipka OK.

Če je vklopljena ta funkcija, ni mogoče uporabljati daljinskega upravljalnika Magic Motion. Uporabite običajni upravljalnik.

Brezplačni oddajni servis teletekst ponujajo večina televizijskih postaj. Nudi aktualne informacije o poročilih, vremenu, televizijskih programov, cenah delnicah in drugih temah.

Dekoder teleteksta te televizije podpira naslednje tekstovne sisteme SIMPLE, TOP in FAST. SIMPLE (standardni teletekst) vsebuje določeno število strani; do določene strani z določeno vsebino pa pridemo, če vnesemo točno število te strani. TOP in FASTEXT sta bolj moderna sistema teleteksta, ki dopuščata bolj hitro in enostavno izbiro informacij.


VKLOP/IZKLOP

Pritisnite gumb **TEXT**, da preklopite na teletekst. Na zaslonu se pojavi prva ali zadnja stran.

Naslovna vrstica prikazuje dve številki strani, ime televizijske postaje, ter datum in čas. Prva številka strani kaže na izbor, medtem ko pokaže druga na trenutno prikazano stran.

Pritisnite gumb **TEXT**, da izklopite teletekst. Pojavi se ponovno prejšnji način.

- Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.

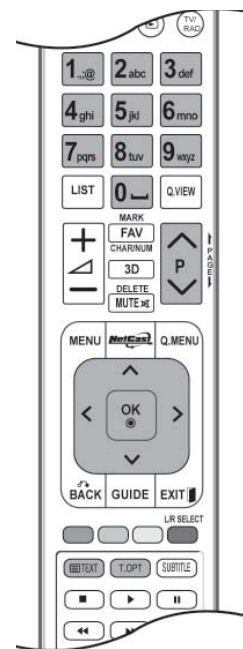

STANDARDNO BESEDILO

■ Izbiranje strani

- 1 Vnesite zaželeno številko strani kot trimestno število z številnimi tipkami. Če boste med vnosom pritisnili napačno številko, morate najprej vnesti vse ostale številke, na kar je treba ponovno vnesti pravilno številko strani.
- 2 Gumb P[^]∨ se lahko uporablja za izbor prejšnje ali naslednje strani.

TELETEKST

BESEDILO Z RAZPREDELNICO STRANI

Vodič za uporabnika prikaže na dnu zaslona štiri polja – rdeče, zeleno, rumeno in modro polje. Rumeno polje pomeni naslednjo skupino, medtem ko kaže modro polje na naslednji blok.

■ Izbiranje bloka/skupine/strani

- 1 Z modrim gumbom lahko preidete od enega bloka na drugega.
- 2 Z rumenim gumbom pridete na naslednjo skupino s samodejno preusmeritev na naslednji blok.
- 3 Z zelenim gumbom lahko stopite na naslednjo obstoječo stran s samodejno preusmeritev na naslednjo skupino.
- 4 Uporabite lahko tudi gumb P[^].
S pritiskom na rdeči gumb pridete nazaj na prejšnje poglavje. Uporabite lahko tudi gumb P . ∨


■ Neposreden izbor strani

Ravno tako kot pri standardnem teletekstu lahko izberete stran tako, da vnesete trimestno število s številskimi tipkami.

FASTEXT

Strani teleteksta so na dnu zaslona barvno kodirani; izberete jih tako, da pritisnete na ustrezen barvni gumb.

■ Izbiranje strani

- 1 Pritisnite tipko **T.OPT** in nato uporabite tipko [^] ∨ , da izberete meni  . Prikaže se stran s kazalom.
- 2 Izberete lahko strani, ki so barvno kodirane na spodnjem robu ekrana z istimi barvnimi gumbi.
- 3 Ravno tako kot pri standardnem teletekstu, lahko v načinu FASTEXT izberete stran tako, da vnesete trimestno število s številskimi tipkami.
- 4 Gumb P [^] ∨ se lahko uporablja za izbor prejšnje ali naslednje strani.

POSEBNE FUNKCIJE TELETEKSTA

- Pritisnite gumb **T. OPT** in z gumbom $\wedge \vee$ izberite meni Možnost besedila.
- In UK(In digital mode), T. OPT button does not work.



■ Kazalo

Izberite posamezno stran kazala.



■ Čas

Ta meni izberite, ko gledate televizijski program in želite, da se v zgornjemdesnem kotu zaslona prikaže ura.

V načinu teleteksta, pritisnite ta gumb za izbor številke podrejene strani. Številka podrejene strani se prikaže na dnu zaslona. Če želite ustaviti ali spremeniti podstran, pritisnite RDEČI/ZELENI gumb, $\langle \rangle$ ali številke gumb.



■ Hold

Ustavi samodejno spreminjanje strani, kar se pojavi tedaj, ko je neka stran teleteksta sestavljena iz dveh strani. Številka vseh ali posameznih podrejenih strani je običajno prikazana na zaslonu pod časom. Ko je izbran ta meni, se v zgornjem levem kotu prikaže znak za zaustavitev, samodejno menjavanje strani pa ne deluje.




■ Reveal

Z izbiro tega menija prikažete skrite podatke, kot na primer rešitve ugank.



■ Posodobi

Prikaže televizijsko sliko na zaslonu, med tem ko čakate na novo stran teleteksta. Prikaz je v zgornjem levem kotu zaslona. Ko je posodobljena stran na voljo, bo zaslon spremenil številko strani. Če si želite ogledati posodobljeno stran teleteksta, izberite ta meni.



DIGITALNI TELETEKST

*Ta funkcija deluje samo v Veliki Britaniji in na Irskem.

Ko je ta funkcija vklopljena, v meniju **Daljinski upravljalnik zaslona** ne delujejo tipke s števkami in tipka OK.

Če je vklopljena ta funkcija, ni mogoče uporabljati daljinskega upravljalnika Magic Motion. Uporabite običajni upravljalnik.

Monitor omogoča dostop do digitalnega teleteksta, ki ima zelo izboljšano besedilo, grafiko itd.

Do digitalnega teleteksta je mogoče dostopati prek posebnih storitev digitalnega teleteksta in prek določenih storitev, ki oddajajo digitalni teletekst.

TELETEKST ZNOTRAJ DIGITALNE STORITVE

- 1 Digitalno storitev, ki oddaja digitalni teletekst, lahko izberete tako, da pritisnete številski gumb oziroma gumb **P ^ v**.
- 2 Sledite oznakam v digitalnem teletekstu in se pomaknite na naslednji korak tako, da pritisnete gumb **TEXT**, **OK**, **^ v**, **RDEČI**, **ZELENI**, **RUMENI**, **MODRI** ali **ŠTEVILSKE** gumbe itd.
- 3 Storitve digitalnega teleteksta lahko spremenite tako, da s številskimi gumbi oziroma z gumbom **P ^ v** izberete drugo storitev.



TELETEKST V DIGITALNI STORITVI

- 1 Določeno storitev, ki oddaja digitalni teletekst, izberite tako, da pritisnete številski gumb ali gumb **P ^ v**.
- 2 Teletekst lahko vklopite s pritiskom gumba **TEXT** alibarvnega gumba.
- 3 Sledite oznakam v digitalnem teletekstu in se pomaknite na naslednji korak tako, da pritisnete gumb **OK**, **^ v**, **RDEČI**, **ZELENI**, **RUMENI**, **MODRI** ali **ŠTEVILSKE** gumbe itd.
- 4 Če želite izklopiti digitalni teletekst in se vrniti na gledanje televizije, pritisnite gumb **TEXT** ali barvni gumb.

Nekatere storitve omogočajo dostop do besedilnih storitev s pritiskom **RDEČEGA** gumba.




DODATEK

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Aparat ne deluje takokot običajno.	
Daljinski upravljalnik ne dela.	<ul style="list-style-type: none">■ Preverite, ali je med izdelkom in daljinskim upravljalnikom nek predmet, ki je vzrok za ta problem. Preverite, ali je daljinski upravljalnik usmerjen v televizor.■ Ali so bile baterije pravilno vstavljene (+ na + in - na -)?■ Vstavite nove baterije.
Televizor se nenadoma izklopi.	<ul style="list-style-type: none">■ Ali ste nastavili časovnika?■ Preverite nastavitve za napajanje. Ali je napajanje prekinjeno?■ Če se televizor vključi in ni vhodnega signala, se samodejno izkluči po 15 minutah.

Slika ni prikazana.	
Ni slike in zvoka	<ul style="list-style-type: none">■ Preverite ali je aparat vklopljen.■ Poskusite drug kanal. Problem je lahko povezan z oddajnikom.■ Ali ste vtaknili kabel v stensko vtičnico?■ Preverite smer antene in/ali lokacijo.■ Preverite stensko vtičnico, s katero je priključen ta izdelek tako, da vstavite priključek za napajanje drugega aparata.
Po vklopu se slika prikazuje zelo počasi.	<ul style="list-style-type: none">■ To je običajno, slika je zanlašč zadržana med postopkom zagona aparata. Prosimo, da stopite v stik s servisno službo, če se slika ne pojavi po 5 minutah.
Barv ni ali so slabe oziroma slika je slaba	<ul style="list-style-type: none">■ Nastavite barvo v meniju.■ Držite zadosten odmik med aparatom in snemalnikom video filmov.■ Poskusite drug kanal. Problem je lahko povezan z oddajnikom.■ Ali so video kabli pravilno vključeni?■ Vklopite katerokoli funkcijo, da povmete svetlost slike.
Vodoravne/navpične črte oziroma tresoča slika	<ul style="list-style-type: none">■ Preverite za morebitne bližnje motnje zaradi električnih naprav ali orodij.
Slab sprejem na nekaterih kanalih	<ul style="list-style-type: none">■ Če je težava pri nekaterih postajah ali kablskih izdelkih, poskusite drugo postajo.■ Če je signal postaje slab, je treba spremeniti smer antene, da dobite bolj močen signal ali bolj močno postajo.■ Preverite vire možnih interferenc (motenj).
V slikah se pojavijo črte ali proge	<ul style="list-style-type: none">■ Preverite anteno. (Spremenite smer antene).
Po priključitvi kabla HDMI ni slike	<ul style="list-style-type: none">■ Preverite, ali uporabljate kabel HDMI za hitri prenos. Če ne uporabljate kabla HDMI za hitri prenos, lahko slika migeta ali sploh ni prikazana. Uporabite kabel HDMI za hitri prenos.

Zvok se ne predvaja.

Slika je dobra, vendar ni zvoka	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pritisnite gumb  + ali -. ■ Ali ste postavili glasnost na nemo? Pritisnite gumb MUTE. ■ Poskusite drug kanal. Problem je lahko povezan z oddajnikom. ■ Ali so avdio kabli pravilno vključeni?
Eden od zvočnikov ne predvaja zvoka	<ul style="list-style-type: none"> ■ V meniju nastavite Ravnovesje.
Nenavaden zvok, ki prihaja od notranjosti izdelka.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprememba vlage ali temperature ambienta ima lahko za posledico, da oddaja nenavaden hrup, ko vklopite ali izklopite aparat, kar pa ne pomeni, da je aparat pokvarjen.
Ko priključujete HDMI ali USB, ni zvoka	<ul style="list-style-type: none"> ■ Preverite, ali uporabljate kabel HDMI za hitri prenos. ■ Preverite kabel USB za različico 2.0. *Ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih.

Prišlo je do težave pri načinu z računalnikom. (samo način z računalnikom)

Signal je izven dosega. (Neveljaven format)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavite ločljivost, vodoravno frekvenco ali navpično frekvenco. ■ Preverite vhodni vir.
Navpična črta ali proga v ozadju, vodoraven šum, nepravilen položaj	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poskusite samodejno konfiguracijo ali prilagodite uro, fazo ali H/V položaj. (Možnost)
Barva na zaslonu je nestanovitna oziroma prikazana je samo ena barva	<ul style="list-style-type: none"> ■ Preverite signalni kabel. ■ Ponovno namestite video kartico računalnika.

Pri težavi s nastavitvijo SLIKE.

Ko uporabnik menja nastavitve, se televizija čez nekaj časa samodejno nastavi nazaj prvotno nastavitve.	<ul style="list-style-type: none"> ■ To pomeni, da je televizor trenutno deluje v načinu Predst. v trgovini. Če želite preklopiti na način Za domačo uporabo, storite naslednje: v TV-meniju izberite MOŽNOST -> izberite Nastavitev načina -> izberite Za domačo uporabo. S tem ste končali prehod na način Za domačo uporabo.
---	--

VZDRŽEVANJE

Vzdrževanje prepreči predčasne motnje v delovanju. Previdno in redno čiščenje lahko podaljša življenjsko dobo vašega televizorja.

Preden začnete s čiščenjem, izklopite aparat in potegnite ven kabel iz vtičnice.

Čiščenje zaslona

- 1 Tu je najboljši način, da se za nekaj časa prah ne bo prijel zaslona vašega televizorja. Navlažite mehko krpo co v mešanici mlačne vode in mehčala ali detergentom za posodo. Pred začetkom brisanja televizorja morate stisniti krpo tako močno, da je skoraj suha, šele nato lahko začnete brisati zaslon.
- 2 Za čiščenje ne smete nikoli uporabljati preveč vode. Pred ponovnim vklopom televizorja, pustite, da se bo zaslon v zraku posušil.

Čiščenje ohišja

- Prah in umazanijo odstranite z mehko, suho krpo, ki ne vsebuje puhastih nitk.
- Nikoli ne smete za čiščenje ohišja uporabljati mokre krpe.

V primeru daljše odsotnosti

▲ POZOR

- ▶ Če televizorja ne boste dalj časa (npr. zaradi potovanja) uporabljali, priporočamo, da potegnite kabel iz stenske vtičnice, S tem preprečite morebitno poškodbe televizorja zaradi udara strele ali prenapetosti.

DODATEK

SPECIFIKACIJE NAPRAVE

MODELI		47LX9***
		47LX9500-ZA / 47LX950N-ZA 47LX9800-ZA / 47LX9900-ZA
Dimenzije (širina x višina x globina)	s stojalom	1085,9 mm x 710,6 mm x 255,0 mm
	brez stojala	1085,9 mm x 654,2 mm x 31,6 mm
Teža	s stojalom	26,7 kg
	brez stojala	22,1 kg
Napajanje		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Poraba energije		210 W
Velikost enote CI (širina x višina x globina)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Okoljski pogoji	Delovna temperatura	0 °C do 40 °C
	Delovna vlaga	Manj kot 80 %
	Temperatura pri shranjevanju	-20 °C do 60 °C
	Vlaga pri shranjevanju	Manj kot 85 %
Podprte filmske datoteke		Oglejte si strani 89 in 90

- Podatki zgoraj se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila zaradi izboljšanja kakovosti.

MODELI		55LX9***
		55LX9500-ZA / 55LX950N-ZA 55LX9800-ZA / 55LX9900-ZA
Dimenzije (širina x višina x globina)	s stojalom	1255,8 mm x 805,0 mm x 255,0 mm
	brez stojala	1255,8 mm x 749,6 mm x 31,6 mm
Teža	s stojalom	32,7 kg
	brez stojala	28,1 kg
Napajanje		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Poraba energije		260 W
Velikost enote CI (širina x višina x globina)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Okoljski pogoji	Delovna temperatura	0 °C do 40 °C
	Delovna vlaga	Manj kot 80 %
	Temperatura pri shranjevanju	-20 °C do 60 °C
	Vlaga pri shranjevanju	Manj kot 85 %
Podprte filmske datoteke		Oglejte si strani 89 in 90

- Podatki zgoraj se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila zaradi izboljšanja kakovosti.

	Digitalna TV	Analogna TV
Televizijski sistem	DVB-T DVB-C	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'
Programi zajeti	VHF, UHF	VHF: E2 - E12, UHF: E21 - E69, CATV: S1 - S20, HYPER: S21 - S47
Zunanja impedenca antene	75 Ω	75 Ω

- Podatki zgoraj se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila zaradi izboljšanja kakovosti.

DODATEK

IR KODE

*Ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih.

Koda (hexa)	Funkcija	Opomba
95	Energijsko varčno	Tipka na daljinskem upravljalniku
08	POWER	Tipka na daljinskem upravljalniku (Vklop/izklop)
0B	INPUT	Tipka na daljinskem upravljalniku
DC	3D	Tipka na daljinskem upravljalniku
F0	TV/RAD	Tipka na daljinskem upravljalniku
45	Q.MENU	Tipka na daljinskem upravljalniku
43	MENU	Tipka na daljinskem upravljalniku
AB	GUIDE	Tipka na daljinskem upravljalniku
40	gor (^)	Tipka na daljinskem upravljalniku
41	dol (v)	Tipka na daljinskem upravljalniku
07	levo (<)	Tipka na daljinskem upravljalniku
06	desno (>)	Tipka na daljinskem upravljalniku
44	OK(⊙)	Tipka na daljinskem upravljalniku
28	BACK(NAZAJ)	Tipka na daljinskem upravljalniku
5B	EXIT	Tipka na daljinskem upravljalniku
AA	INFO ⓘ	Tipka na daljinskem upravljalniku
30	AV MODE(NAČIN AV)	Tipka na daljinskem upravljalniku
02	⏏+	Tipka na daljinskem upravljalniku
03	⏏-	Tipka na daljinskem upravljalniku
1E	FAV (MARK) (CHAR/NUM)	Tipka na daljinskem upravljalniku
09	MUTE (DELETE)	Tipka na daljinskem upravljalniku
00	P ^	Tipka na daljinskem upravljalniku
01	P v	Tipka na daljinskem upravljalniku
10 - 19	Gumbi s števkami od 0 - 9	Tipka na daljinskem upravljalniku
53	LIST	Tipka na daljinskem upravljalniku
1A	Q.VIEW	Tipka na daljinskem upravljalniku
72	Rdeča	Tipka na daljinskem upravljalniku
71	ZELEN	Tipka na daljinskem upravljalniku
63	RUMEN	Tipka na daljinskem upravljalniku
61	MODRA tipka (IZBIRA SMERI L/D)	Tipka na daljinskem upravljalniku
20	TEXT	Tipka na daljinskem upravljalniku
21	T.OPT(T.Option)	Tipka na daljinskem upravljalniku
39	SUBTITLE	Tipka na daljinskem upravljalniku
7E	SIMPLINK	Tipka na daljinskem upravljalniku
91	AD	Tipka na daljinskem upravljalniku
B1	■	Tipka na daljinskem upravljalniku
B0	▶	Tipka na daljinskem upravljalniku
BA	II	Tipka na daljinskem upravljalniku
8F	◀◀	Tipka na daljinskem upravljalniku
8E	▶▶	Tipka na daljinskem upravljalniku
59	NetCast	Tipka na daljinskem upravljalniku
58	@	Tipka na daljinskem upravljalniku
9F	APP/*	Tipka na daljinskem upravljalniku


NASTAVITEV ZUNANJIH UPRAVLJALNIH NAPRAV

Nastavitev RS-232C

V vhod RS-232C (serijska vrata) vklopite zunanjo upravljalno napravo (npr. računalnik ali avdio/video-upravljalni sistem), da lahko prek nje upravljate z izdelkom.


Serijska vrata upravljalne naprave povežite z vhodom RS-232C na hrbtni strani televizorja.

Opomba: Povezovalnih kablov RS-232C ne dobite skupaj z izdelkom.

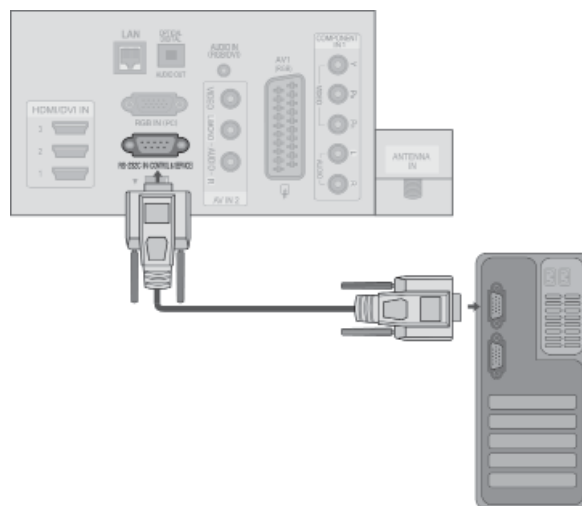

Vrsta priključka; D-Sub 9-Pin Male

št.	Ime vmesnika pin
1	No connection (Ni povezave)
2	RXD (sprejeti podatki)
3	TXD (oddani podatki)
4	DTR (podatkovni terminal pripravljen)
5	GND
6	DSR (podatki pripravljeni za pošiljanje)
7	RTS (pripravljeno za pošiljanje)
8	CTS (čisto za pošiljanje)
9	No connection (Ni povezave)

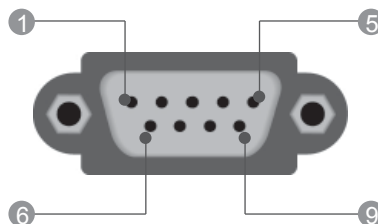

Konfiguracije RS-232C

7-žične konfiguracije (standardni kabel RS-232C)

	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DSR
DSR	6	4	DTR
RTS	7	8	CTS
CTS	8	7	RTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	

3-žična konfiguracija (ni standardno)

	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DTR
DSR	6	4	DSR
RTS	7	7	RTS
CTS	8	8	CTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	

DODATEK

ID televizorja

S to funkcijo določite številko ID.

Glejte Povezovanje podatkov na strani. ► **stran 178**



Izberite **MOŽNOST**.



Izberite **Nastavitev ID-ja**.



Prilagodite **Nastavitev ID-ja**, da izberete želeni ID televizorja.
Obseg možnih nastavitev ID-ja je 1 do 99.

- Pritisnite gumb **BACK** (Nazaj), da se vrnete v prejšnji menijski zaslon.

Komunikacijski parametri

- Hitrost prenosa: 9600 b/s (UART)
- Dolžina podatkov: 8 bitov
- Pariteta: brez
- Stop bit: 1 bit
- Komunikacijska koda: koda ASCII
- Uporabite crossover (križni) kabel.

Seznam ukazov

	Ukazni niz 1	Ukazni niz 2	DATA (Številohexa)
01. Napajanje	k	a	00 - 01
02. Format slike	k	c	Glejte stran 176
03. Izklop zaslona	k	d	Glejte stran 176
04. Izklop zvoka	k	e	00 - 01
05. Nastavitev glasnosti	k	f	00 - 64
06. Kontrast	k	g	00 - 64
07. Svetlost	k	h	00 - 64
08. Barva	k	i	00 - 64
09. Odtenek	k	j	00 - 64
10. Ostrina	k	k	00 - 64
11. Izbira OSD	k	l	00 - 01
12. Način zaklepanja daljinskega upravljalnika	k	m	00 - 01
13. Visoki	k	r	00 - 64
14. Basi	k	s	00 - 64
15. Ravnovesje	k	t	00 - 64
16. Temperatura barve	x	u	00 - 64
17. Energijsko varčno	j	q	00 - 05
18. Samodejna konfiguracija	j	u	01
19. Prilagajanje kanalov	m	a	Glejte stran 178
20. Ukaz za dodajanje/ preskok kanala	m	b	00 - 01
21. Tipka	m	c	Koda ključa
22. Kontrolna lučka	m	g	00 - 64
23. Glavni	x	b	Glejte stran 179

* Opomba: med postopki USB, kot so DviX ali EMF, se ukazi, kot sta Power(ka) in Key(mc), ne izvršijo in se obravnavajo kot NG.

Protokol posredovanja/sprejemanja

Oddajanje

[Ukazni niz1][Ukazni niz2][][Set ID][][Data][Cr]

- * [Ukazni niz 1] : Prvi ukaz za upravljanje s televizorjem.
(j, k, m ali x)
- * [Ukazni niz 2] : Drugi ukaz za upravljanje s televizorjem.
- * [Set ID] : ID televizorja nastavite tako, da v meniju z možnostmi izberete želeno številko ID zaslona. Obseg možnih nastavitev je od 1 do 99. Če za ID televizorja izberete 0, je pod nadzorom vse, kar je povezano s televizorjem. ID televizorja je označen kot število (1 do 99) na meniju in kot šestnajstiško število (0x0 do 0x63) po protokolu posredovanja ali sprejemanja.
- * [DATA] : Za prenos podatkov ukazov. Prenos podatkov FF za ogled stanja ukazov.
- * [Cr] : Odgovor ponudnika ASCII koda '0x0D'
- * [] : ASCII koda 'presledek (0*20)'

OK Potrditev

[Ukazni niz2][][Set ID][][OK][Data][x]

- * S tem formatom posreduje televizor potrditev, ko sprejema običajne podatke. Če so podatki v obliki za branje, označuje trenutno stanje podatkov. Če so podatki v obliki za zapisovanje, podatke računalnika vrne.

Od Potrditev

[Ukazni niz2][][Set ID][][NG][Data][x]

- * Na osnovi tega formata televizor posreduje potrditev, ko prejema neobičajne podatke od nesposobnih funkcij ali napake pri komunikaciji.

Podatek 00: Nezakonita koda

DODATEK

01. Napajanje (Ukazni niz: k a)

- ▶ Za vklop/izklop televizorja.

Oddajanje

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Podatki 00: Izklop televizorja 01: Vkllop televizorja

Potrditev

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- ▶ Za prikaz Vkllop/izklop televizorja.

Oddajanje

[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Potrditev

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Če druge funkcije prenašajo podatke '0xFF' v tem formatu, potrditveni podatki poročajo o stanju vsake funkcije.
- * Če je televizor vklopljen, se lahko na zaslonu pojavijo sporočila, kot so "OK Ack.", "Error Ack." in druga.

02. Format slike (Ukazni niz: k c) (Velikost glavne slike)

- ▶ Za nastavev formata slike. (Glavni format slike)
Format zaslona lahko nastavite tudi z možnostjo **Format slike** v meniju HITRI MENI ali SLIKA.

Oddajanje

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Podatek 01 : Normal screen (4:3) 07 : 14:9
02 : 16:9 (široko) 09 : Just Scan
04 : Povečava 0B: Celotna širina
06 : Izvimo 10 do 1F: Kino povečava 1 do 16

Potrditev

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Če za vnos uporabite PC, lahko izberete format 16 :9 ali 4 : 3.
- * V načinih DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Komponentni(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) je na voljo možnost Just Scan
- * Možnost **Celotna širina** je podprta samo za možnosti Digitalno, Analogno, AV.

03. Izklop zaslona (ukaz: k d)

- ▶ Za vklop/izklop zaslona.

Oddajanje

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Podatek 00 : Screen mute off (Picture on)
Video mute off (tihi video izklopljen)
01 : Screen mute on (Picture off)
10 : Video mute on (tihi video vklopljen)

Potrditev

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Samo v primeru izklopa slike se na televizorju prikaže zaslonski prikaz (OSD). V primeru izklopa zaslona se na televizorju ne prikaže OSD.

04. Izklop zvoka (ukaz: k e)

- ▶ Za vklop/izklop zvoka.
Zvok lahko vklopite ali izklopite tudi s tipko MUTE (TIHO) na daljinskem upravljalniku.

Oddajanje

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Podatki 00: Izklop zvoka vklopljen (Zvok je izklopljen)
01 : Volume mute off (Volume on)

Potrditev

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. Nastavitev glasnosti (ukaz: k f)

- ▶ Za nastavev glasnosti.
Glasnost lahko nastavite tudi z gumbi za GLA-SNOST na daljinskem upravljalniku.

Oddajanje

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Podatek Min : 00 - Maks : 64
* Glejte Povezovanje podatkov 1. Glejte stran 178.

Potrditev

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Kontrast (ukaz: k g)

- ▶ Za nastavev kontrasta zaslona.
Kontrast lahko nastavite tudi v meniju SLIKA.

Oddajanje

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Podatek Min : 00 - Maks : 64
* Glejte Povezovanje podatkov 1. Glejte stran 178.

Potrditev

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Svetlost (ukaz: k h)

- ▶ Za nastavev svetlosti zaslona.
Svetlost lahko nastavite tudi v meniju SLIKA.

Oddajanje

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Podatek Min : 00 - Maks : 64
* Glejte Povezovanje podatkov 1. Glejte stran 178.

Potrditev

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Barva (ukaz: k i)

- ▶ Za nastavev barve slike.
Ostrino lahko nastavite tudi v meniju SLIKA.

Oddajanje

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Podatek Min : 00 - Maks : 64
* Glejte Povezovanje podatkov 1. Glejte stran 178.

Potrditev

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Odtenek (ukaz: k j)

- ▶ Za nastavev odtenka zaslona.
Ostrino lahko nastavite tudi v meniju SLIKA.

Oddajanje

[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Podatek Min : 00 - Maks : 64
* Glejte Povezovanje podatkov 1. Glejte stran 178.

Potrditev

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Ostrina (ukaz: k k)

- ▶ Za nastavev ostrine zaslona.
Ostrino lahko nastavite tudi v meniju SLIKA.

Oddajanje

[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Podatek Min : 00 - Maks : 64
* Glejte Povezovanje podatkov 1. Glejte stran 178.

Potrditev

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. Izbira OSD (ukaz: k l)

- ▶ Če želite z uporabo daljinskega upravljalnika vključiti ali izključiti OSD (prikaz na zaslonu).

Oddajanje

[k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Podatki 00: OSD izklopljen 01: OSD vklopljen

Potrditev

[l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Način zaklepanja daljinskega upravljalnika (ukaz: k m)

- ▶ Za zaklepanje kontrolnih tipk na televizorju in daljinskem upravljalniku.

Oddajanje

[k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Podatki 00: Zaklepanje izklopljeno 01: Zaklepanje vklopljeno

Potrditev

[m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Če ne uporabljate daljinskega upravljalnika, uporabljajte ta način.

Ko je televizor vklopljen/izklopljen, je zaklepanje zunanjih kontrolnih tipk

* Če je funkcija zaklepanja tipk v stanju pripravljeno, televizorja ne morete vklopiti z gumbom daljinskega upravljalnika ali lokalno tipko za vklop.

13. Visoki (Ukazni niz : k r)

- ▶ Nastavev visokih tonov.
Visoke tone lahko nastavite tudi v AVDIO meniju.

Oddajanje

[k][r][][Set ID][][Data][Cr]

Podatek Min : 00 - Maks : 64
* Glejte Povezovanje podatkov 1. Glejte stran 178.

Potrditev

[r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

14. Basi (Ukazni niz: k s)

- ▶ Nastavev nizkih tonov.
Nizke tone lahko nastavite tudi v AVDIO meniju.

Oddajanje

[k][s][][Set ID][][Data][Cr]

Podatek Min : 00 - Maks : 64
* Glejte Povezovanje podatkov 1. Glejte stran 178.

Potrditev

[s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

15. Ravnovesje (Ukazni niz: k t)

- ▶ Za nastavev ravnovesja.
Ravnovesje lahko nastavite tudi v meniju AVDIO.

Oddajanje

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Podatek Min : 00 - Maks : 64
* Glejte Povezovanje podatkov 1. Glejte stran 178.

Potrditev

[t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Temperatura barve (Ukazni niz: x u)

- ▶ Za nastavev temperature barve. Temperaturo barve lahko nastavite tudi v meniju SLIKA.

Oddajanje

[x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Podatek Min : 00 - Maks : 64
* Glejte Povezovanje podatkov 1. Glejte stran 178.

Potrditev

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

DODATEK

17. Energijsko varčno (Ukazni niz: j q)

- ▶ Zmanjšanje porabe energije vašega televizorja. Energijsko varčno možnost lahko nastavite tudi v meniju SLIKA.

Oddajanje

[j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Funkcija za varčevanjez energijo				Raven				Opis	
7	6	5	4	3	2	1	0		
0	0	0	0	Nizka poraba	0	0	0	0	Izklopljeno
0	0	0	0	Nizka poraba	0	0	0	1	Minimum
0	0	0	0	Nizka poraba	0	0	1	0	Srednje
0	0	0	0	Nizka poraba	0	0	1	1	Maksimum
0	0	0	0	Nizka poraba	0	1	0	0	Samodejno
0	0	0	0	Nizka poraba	0	1	0	1	Video Mute

Potrditev

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

18. Samodejna konfiguracija(Ukazni niz: j u)

- ▶ Za samodejno nastavitvev položaja in zmanjšanje tresenja slike. Deluje samo v načinu RGB (PC).

Oddajanje

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Podatki 01: Nastavitev

Potrditev

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

19. Prilaganje kanalov (Ukazni niz: m a)

- ▶ Izberite program za naslednjo številko.

Oddajanje

[m][a][][Set ID][][Data0][][Data1][][Data2][Cr]

Podatek00 : Visoka channel data

Podatek01 : Nizka channel data

npr. št. 47 -> 00 2F (2FH)

št. 394 -> 01 8A (18AH),

DTV pt. 0 -> brez pomena

Podatki 02: 0x00: Analogno glavno

0x10 : DTV Main

0x20 : Radio

Obseg podatkov programa

Analogno - Min: 00 - Maks: 63 (0 - 99)

Digitalno - Min: 00 - Maks: 3E7 (0 - 999)

(Razen za Švedsko, Finsko, Norveško, Dansko in Irsko.)

Digitalno - Min: 00 - Maks: 270F (0 - 9999)

(Samo za Švedsko, Finsko, Norveško, Dansko in Irsko.)

Potrditev

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

PodatekMin: 00 do maks: 7DH

20. Ukaz za dodajanje/preskok kanala(Ukazni niz: m b)

- ▶ Nastavitev stanja za preskok trenutnega programa.

Oddajanje

[m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Podatki 00 : Skip(Preskoči) 01 : Dodaj

Potrditev

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Povezovanje pdoatkov 1

00 : Step 0

:

A : Step 10 (Set ID 10)

:

F : Step 15 (Set ID 15)

10 : Step 16 (Set ID 16)

:

64 : Step 100

:

6E : Step 110

:

73 : Step 115

74 : Step 116

:

CF : Step 199

:

FE : Step 254

FF : Step 255

21. Zahtevani Podatki o programu(Ukazni niz: m c)

- Za pošiljanje zahtevanih podatkov o programu.

Oddajanje

[m][c][] [Set ID][] [Data][Cr]

Podatki Koda ključa - glejte stran 172.

Potrditev

[c][] [Set ID][] [OK/NG][Data][x]

22. Kontrolna lučka (Ukazni niz: m g)

- Za upravljanje kontrolne lučke.

Oddajanje

[m][g][] [Set ID][] [Data][Cr]

Podatki : Podatki Min: 00 - Največ: 64

Potrditev

[g][] [Set ID][] [OK/NG][Data][x]

23. Izbira vhoda (ukazni niz: x b) (glavni slikovni vhod)

- Za izbiro vira predvajanja glavne slike.

Oddajanje

[x][b][] [Set ID][] [Data][Cr]

Struktura podatkov

MSB

LSB

0	0	0	0	0	0	0	0
└─ Zunanji vhod ─┘				└─ Številka vhoda ─┘			

Zunanji vhod				Podatki
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Analogue
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Komponentni
0	1	1	0	RGB
1	0	0	0	HDMI
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	

Številka vhoda				Podatki
0	0	0	0	Vhod1
0	0	0	1	Vhod2
0	0	1	0	Vhod3
0	0	1	1	Vhod4

Potrditev

[b][] [Set ID][] [OK/NG][Data][x]

OBVESTILO O ODPRTOKODNI PROGRAMSKI OPREMI

Za naslednje izvršilne datoteke GPL in knjižnice LGPL, MPL tega izdelka veljajo licenčne pogodbe GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

IZVRŠILNE DATOTEKE GPL:

Linux kernel 2.6, busybox, e2fsprogs, jfsutils, lzo, msdl-1.1, mtd-utils, ntpclient, procps, udhcpc

KNJIŽNICE LGPL:

Atk, cairo, directFB, ffmpeg, glib, GnuTLS, gtk+, iconv, libintl, libgcrypt, libgpg-error, libsoup, libusb, pango, uClibc, webkit

KNJIŽNICE MPL:

Nanox, spidermonkey

Družba LG Electronics vam bo priskrbela izvorno kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije, na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo, če to po e-pošti zahtevate od družbe LG Electronics na naslovu: opensource@lge.com

Ta ponudba je veljavna tri (3) leta od datuma distribucije tega izdelka s strani družbe LG Electronics.

Kopija licenc GPL, LGPL, MPL vam je na voljo na plošči CD-ROM, ki je priložena temu izdelku. Prevodi licenc GPL, LGPL so vam na voljo na spletnih straneh <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html>, <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html>.

Ta izdelek vključuje drugo odprtokodno programsko opremo.

- boost C++: programska oprema, razvita s strani <http://www.boost.org>, distribuirana pod licenco za programsko opremo Boost razl. 1.0
- c-ares: copyright © 1998 by the Massachusetts Institute of Technology
- expat:
 - copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd in Clark Cooper
 - copyright © 2001-2007 Expat maintainers.
- fontconfig: copyright © 2001, 2003 Keith Packard
- freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
- ICU: copyright © 1995-2008 International Business Machines Corporation in drugi.
- libcurl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg.
- libjpeg: Ta programska oprema delno temelji na delu skupine Independent JPEG Group copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
- libmng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson
- libpng: copyright © 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson
- libupnp: copyright © 2000-2003 Intel Corporation
- libxml2: copyright © 1998-2003 Daniel Veillard
- libxslt: copyright © 2001-2002 Daniel Veillard
- lua interpreter: copyright © 1994–2008 Lua.org, PUC-Rio
- md5: copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc
- openSSL:
 - kriptografska programska oprema, ki jo je napisal Eric Young.
 - programska oprema, ki jo je napisal Tim Hudson.
 - programska oprema, ki jo je razvil projekt OpenSSL Project za uporabo v kompletu OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org>)

- pixman:
 - copyright © 1987, 1988, 1989, 1998 The Open Group
 - copyright © 1987, 1988, 1989 Digital Equipment Corporation
 - copyright © 1999, 2004, 2008 Keith Packard
 - copyright © 2000 SuSE, Inc.
 - copyright © 2000 Keith Packard, member of The XFree86 Project, Inc.
 - copyright © 2004, 2005, 2007, 2008 Red Hat, Inc.
 - copyright © 2004 Nicholas Miell
 - copyright © 2005 Lars Knoll & Zack Rusin, Trolltech
 - copyright © 2005 Trolltech AS
 - copyright © 2007 Luca Barbato
 - copyright © 2008 Aaron Plattner, NVIDIA Corporation
 - copyright © 2008 Rodrigo Kumpera
 - copyright © 2008 André Tupinambá
 - copyright © 2008 Mozilla Corporation
 - copyright © 2008 Frederic Plourde
 - portmap: copyright © 1983,1991 The Regents of the University of California.
 - tiff: copyright © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California.
 - tinysql: copyright© 2000-2006 Lee Thomason
 - xyssl:
 - copyright © 2006-2008 Christophe Devine
 - copyright © 2009 Paul Bakker
- zlib: copyright© 1995-2005 Jean-loup Gailly in Mark Adler

Vse pravice pridržane.

Vsaka oseba, ki pridobi kopijo te programske opreme in povezane dokumentacije ("programska oprema"), ima pravico do brezplačne uporabe programske opreme brez omejitev, tudi brez omejitev pravic do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja, objavljjanja, razdeljevanja, podlicenciranja in/ali prodaje kopij programske opreme, pri čemer mora upoštevati naslednje pogoje:

PROGRAMSKA OPREMA JE NA VOLJO "KOT JE" BREZ KAKRŠNIHKOLI NEPOSREDNIH ALI POSREDNIH JAMSTEV, VKLJUČNO Z, VĚNDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOĀEN NAMEN IN O NEKRĀENJU PRAVIC. AVTORJI IN IMETNIKI AVĀORSKIH PRAVIC V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJAJO ZA POĀKODBE ALI DRUGO ĀKODO, POGODBENO ALI V ODĀKODNINSKEM SPORU, KI IZVIRA IZ ALI JE POVEZANA S PROGRAMSKO OPREMO OZIROMA Z UPORABO PROGRAMSKE OPREME.



Zabeležite številko modela in serijsko številko televizorja.

Oglejte si nalepko na hrbtnem delu in te podatke posredujte prodajalcu, ko se dogovarjate za servis.

Model: _____

Serijska št. : _____