

VIENKĀRŠĀ ROKASGRĀMATA

Mikro Hi-Fi Audio sistēma

LATVIEŠU

Lai skatītu norādījumus par papildu funkcijām, apmeklējiet
<http://www.lg.com> un lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu.
Daļa šīs lietotāja rokasgrāmatas satura, iespējams, var atšķirties no iekārtas.

MODELIS
CM1560




www.lg.com

Autortiesības © 2017 LG Electronics. Visas tiesības aizsargātas




Priekšējais panelis

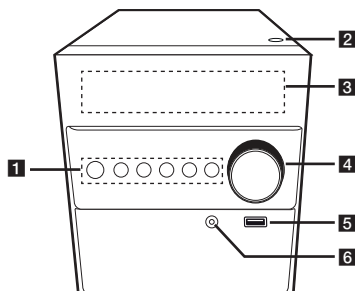


- 1** (Gaidstāve/ieslēgt)
IESLĒDZ vai IZSLĒDZ iekārtu.
F (Funkcija)
Izvēlas funkciju vai ievades avotu.
I<</>>I (Izlaist/Meklēt)
- Meklē uz priekšu un atpakaļ.
- Pāriet pie iepriekšējā/nākamā ieraksta/datnes.
TUNING - / +
Atlasa radiostacijas.
>|| (Atskaņot/Pauze)
- Uzsāk vai aptur atskaņošanu.
- Atlasa Stereo/Mono.
 (Pārtraukt)
Pārtrauc atskaņošanu.
- 2** (Atvērt)
Tiek izmantota, ievietojot vai izņemot CD.
- 3** Displeja logs
- 4** Skaņas stipruma poga
Pielāgo skaļruņa skaļumu.
- 5** USB
Atskaņo audio failus, savienojoties ar USB ierīci.
- 6** **PORT.** (Pārnēsājams) **IN**
Pieslēdzas portatīvai ierīcei.

Aizmugures panelis



- 1** FM ANTENNA
- 2** Termināļi **SPEAKERS (L/R)**
- 3** **POWER IN**


Skaļruņu pievienošana

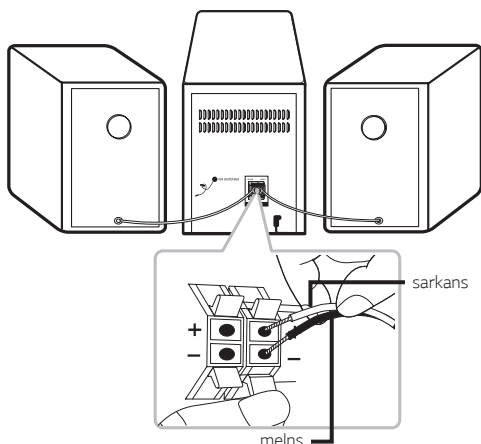

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm.

Akumulatora nomaiņa

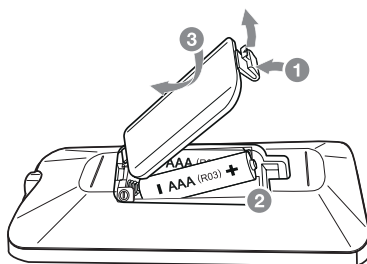

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecina, ka MICRO HI-FI SISTĒMAS tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievēribai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Papildinformācija

Specifikācijas

Jaudas prasības	Skatīt galveno etiķeti uz iekārtas.
Enerģijas patēriņš	Skatīt galveno etiķeti uz iekārtas. Tīkla gaidstāve: 0,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 150 mm x 181 mm x 210 mm
Neto svars	Aptuveni 1,24 kg
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V 500 mA
Pastiprinātājs (kopējā RMS izejas jauda)	10 W

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	10 dBm

