

SIMPLE MANUAL

Wireless Sound Bar


Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODELS
SJ7 SJ7-C




www.lg.com

ENGLISH




Front/Side Panel

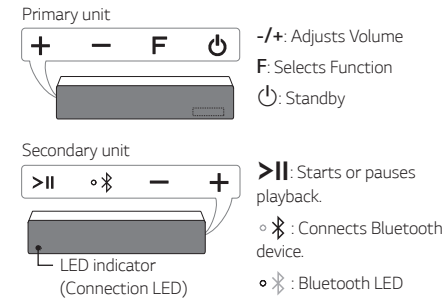

TV Connection

Connect with the Sound Bar and TV using Optical or HDMI ARC.

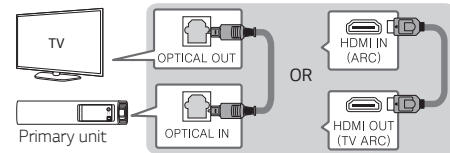


- 1 Connect the sound bar to the TV using Optical or HDMI cable.
- 2 Set up [External Speaker (Optical)] or [External Speaker (HDMI ARC)] on your TV setting menu.

- HDMI connection is unavailable if your TV does not support HDMI ARC.
- If this unit is connected by OPTICAL and ARC at the same time, the ARC signal is a high priority.

Additional Device Connection

- 1 Connect to the external device. It is recommended to connect as follows.

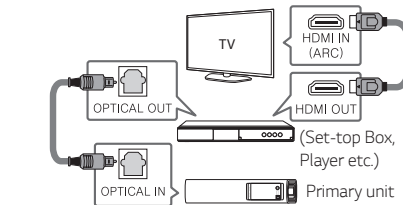

- 2 Set the input source by pressing F on the remote control or unit repeatedly.


Speaker Connection

You can use speaker connection in the SOUND BAR or REAR usage mode only.

Secondary unit connection

Place the Secondary unit near the Primary unit and follow steps below.

- 1 Connect the power cord of Secondary unit and Primary unit to the outlet.
- 2 Turn on the Primary unit by pressing ⏻. Turn on the Secondary unit by switching the Usage Mode Switch to REAR or SOUND BAR.



The Primary unit and Secondary unit will be **automatically** connected. The Secondary unit's white LED turns on.

Secondary unit Connection Manually

If the Secondary unit does not make sound, try to connect manually.

- 1 Turn off the Primary unit.
- 2 Press **PAIRING** button on the rear of the Secondary unit. The white LED on the front of Secondary unit blinks.
- 3 Turn on the Primary unit.
- 4 Pairing is completed. The white LED on the front of Secondary unit turns on.

Subwoofer connection

Place the wireless subwoofer near the speaker and follow steps below.

- 1 Connect the power cord of wireless subwoofer and sound bar to the outlet.
- 2 Turn on the Primary unit : The sound bar and wireless subwoofer will be **automatically** connected. The subwoofer's green LED turns on.

Subwoofer Connection Manually

If the subwoofer does not make sound, try to connect manually.

- 1 Press **Pairing** button on the rear of the wireless subwoofer. The green LED blinks quickly.
- 2 Turn on the Primary unit.
- 3 Pairing is completed. The green LED turns on.


Positioning the Unit

SOUND BAR usage mode

Primary unit and Secondary unit play as FRONT L/ R(Left/Right) speaker like a sound bar.

Turn on the Primary unit by pressing ⏻. Turn on the Secondary unit by switching the Usage Mode Switch to SOUND BAR.

When disconnecting AC Adapter of Secondary unit, the audio output may be reduced.

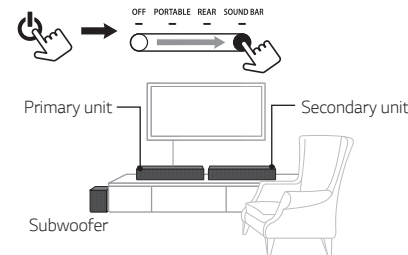


PORTABLE usage mode

You can play Secondary unit without Primary unit.

Primary unit and Secondary unit play separately with each connected device.

Turn on the Secondary unit by switching the Usage Mode Switch to PORTABLE.

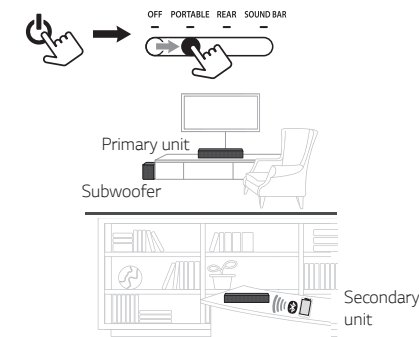


REAR usage mode

Primary unit plays as front speaker and Secondary unit plays as rear surround speaker.

Turn on the Primary unit by pressing ⏻. Turn on the Secondary unit by switching the Usage Mode Switch to REAR.

When disconnecting AC Adapter of Secondary unit, the audio output may be reduced.

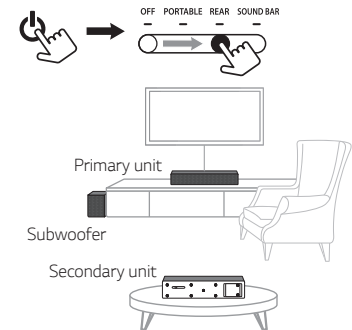

BLUETOOTH Connection (Secondary unit)

Select LG SJ7-2ND (xx) from device list to pair your mobile device. When successfully Paired, Bluetooth LED turns on with beep sound.


BLUETOOTH Connection (Primary unit)

- 1 Press F button to select the BT (Bluetooth) Function.
- 2 Select LG SJ7 (xx) from device list to pair your mobile device. When successfully Paired, "PAIRED" Your device's name "BT" appears in the display window in this order.

OFF usage mode


Primary unit plays alone without Secondary unit

Turn on the Primary unit by pressing ⏻. Turn on the Secondary unit by switching the Usage Mode Switch to OFF.




Charging the Unit

Before using it, charge the battery by connecting the AC Adapter. (Secondary unit only)

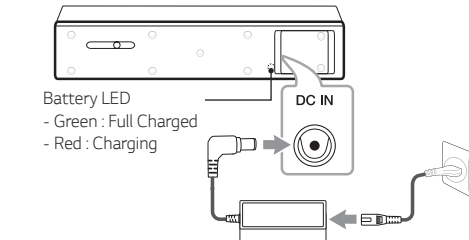

Remote control



🌙: Turns down the volume at night.

REAR LEVEL -/+: Adjusts rear level of Secondary unit on the REAR usage mode.


SURROUND: Turns on/off Surround function.

AV SYNC: Synchronizes the audio and video.


AUTO VOL: Automatically adjusts too loud or low output volume level appropriately.

AUTO POWER: Automatically turns on by an input source.

Replacement of battery



About Ferrite Core (Optional)



Wind AC adapter cable around the ferrite core once. Connect the AC adapter applied a ferrite core to the secondary unit.

Additional Information

Specification

Power consumption	Refer to the main label.
AC adapter	• Model : DA-38A25 • Manufacturer : Asian Power Devices Inc. • Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1.2 A • Output : 25 V $\overline{\text{---}}$ 1.52 A
Dimensions (W x H x D)	Approx. 340 mm x 74 mm x 110 mm With foot (In each of Primary unit and Secondary unit)
Amplifier (Total RMS Output power)	320 W RMS (In state of connecting AC Adapter).
Operating time (Battery)	Approx. 4 hours (Varies by volume level and audio content.)

Design and specifications are subject to change without notice.

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

MANUAL DE USUARIO

Barra de sonido inalámblica

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y guárdelo como referencia para el futuro.

Lea atentamente este manual antes de operar su producto. Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del Propietario. Puede que algunos de los contenidos de este manual no se ajusten exactamente a su unidad.

MODELOS


SJ7

SJ7-C




www.lg.com

ESPAÑOL




Panel frontal/lateral

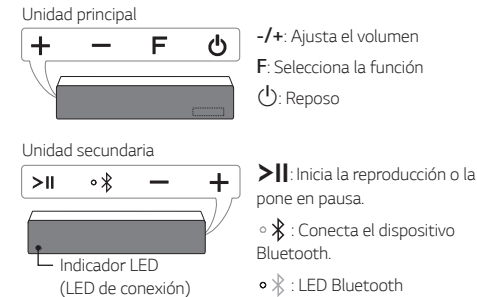

Conexión de la TV

Conecte con la barra de sonido y la televisión mediante la entrada Óptica o HDMI ARC.

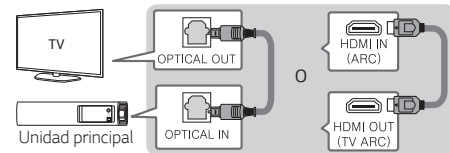


- 1 Conecte la barra de sonido a la televisión mediante la entrada Óptica o el cable HDMI.
- 2 Configure [Bocina externa (Óptica)] o [Bocina externa (HDMI ARC)] en el menú de ajustes de la televisión.

- La conexión HDMI no está disponible si su televisión no es compatible con HDMI ARC.
- Si esta unidad está conectada por OPTICAL y ARC el mismo tiempo, la señal ARC tiene prioridad alta.

Conexión de un dispositivo adicional

- 1 Conecte al dispositivo externo. Se recomienda conectar como sigue.

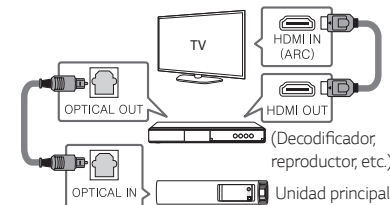

- 2 Seleccione la fuente de entrada presionando **F** repetidamente en el control remoto o la unidad.


Conexión de las bocinas

Puede utilizar la conexión de bocinas sólo en el modo de uso SOUND BAR o REAR.

Conexión de unidad secundaria

Conexión de unidad secundaria Ponga la unidad secundaria cerca de la unidad principal y siga estos pasos.

- 1 Conecte el cable de alimentación de la unidad secundaria y la unidad principal a la salida.
- 2 Encienda la unidad principal presionando **Power**. Encienda la unidad secundaria poniendo el interruptor de modo de uso en REAR o SOUND BAR.



La unidad primaria y la unidad secundaria se conectarán **automáticamente**. Se ilumina el LED blanco de la unidad secundaria.

Conexión manual de la unidad secundaria

Si la unidad secundaria no emite sonido, intente realizar la conexión manualmente.

- 1 Apague la unidad principal.
- 2 Presione el botón **PAIRING** de la parte trasera del subwoofer inalámbrico. Parpadea el LED blanco del frente de la unidad secundaria.
- 3 Encienda la unidad principal.
- 4 Se completa el emparejamiento. Se enciende el LED blanco del frente de la unidad secundaria.

Conexión de subwoofer

Coloque el subwoofer inalámbrico cerca de la bocina y siga estos pasos.

- 1 Conecte el cable de alimentación del subwoofer inalámbrico y la barra de sonido a la salida.
- 2 Encienda la unidad principal : La barra de sonido y el subwoofer inalámbrico se conectarán **automáticamente**. El LED del subwoofer se ilumina en verde.

Conexión manual del subwoofer

Si el subwoofer no emite sonido, intente realizar la conexión manualmente.

- 1 Presione el botón **Pairing** de la parte trasera del subwoofer inalámbrico. El LED verde parpadea rápidamente.
- 2 Encienda la unidad principal.
- 3 Se completa el emparejamiento. Se ilumina el LED verde.


Colocación de la unidad

Modo de uso SOUND BAR

La unidad principal y la unidad secundaria reproducen como bocina FRONT L/ R (izquierda/derecha) como en una barra de sonido.

Encienda la unidad principal presionando **Power**. Encienda la unidad secundaria poniendo el interruptor de modo de uso en SOUND BAR.

Cuando se desconecta el adaptador CA de la unidad secundaria, puede verse reducida la salida de audio.

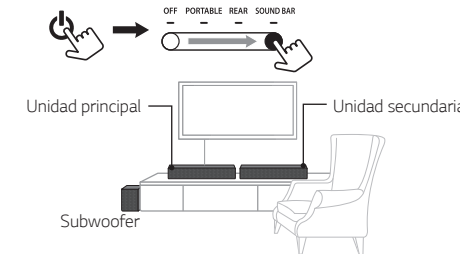


Modo de uso REAR

La unidad principal opera como bocina delantera y la unidad secundaria como bocina trasera envolvente.

Encienda la unidad principal presionando **Power**. Encienda la unidad secundaria poniendo el interruptor de modo de uso en REAR.

Cuando se desconecta el adaptador CA de la unidad secundaria, puede verse reducida la salida de audio.

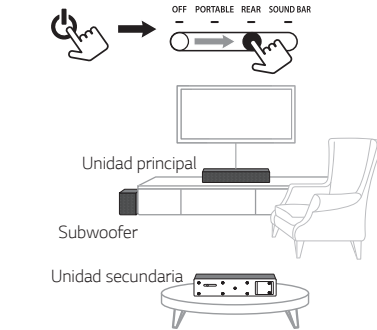


Modo de uso PORTABLE

Puede reproducir el sonido de la unidad secundaria sin la unidad principal.

La unidad principal y la unidad secundaria reproducen sonido por separado con cada dispositivo conectado.

Encienda la unidad secundaria poniendo el interruptor de modo de uso en conexión PORTABLE.

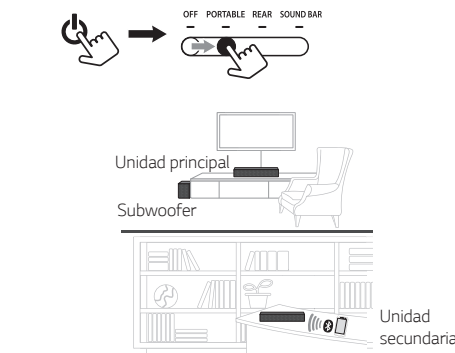

Conexión BLUETOOTH (unidad secundaria)

Seleccione LG SJ7-2ND (xx) en la lista de dispositivos para emparejar su dispositivo móvil. Cuando el emparejamiento se ha realizado con éxito, el LED Bluetooth se ilumina en blanco y se oye una señal acústica.


Conexión BLUETOOTH (unidad principal)

- 1 Presione el botón **F** para seleccionar la función BT (Bluetooth).
- 2 Seleccione LG SJ7 (xx) en la lista de dispositivos para emparejar su dispositivo móvil. Cuando el emparejamiento se ha realizado con éxito, aparece, "PAIRED" el nombre de su dispositivo "BT" en la pantalla en este orden.

Modo de uso OFF


La principal funciona sin la unidad secundaria

Encienda la unidad principal presionando **Power**. Encienda la unidad secundaria poniendo el interruptor de modo de uso en OFF.

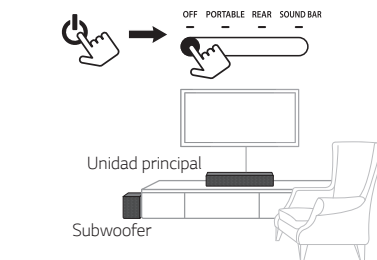


Carga de la unidad

Antes de utilizarla, cargue la batería conectando el adaptador de CA. (Sólo unidad secundaria)

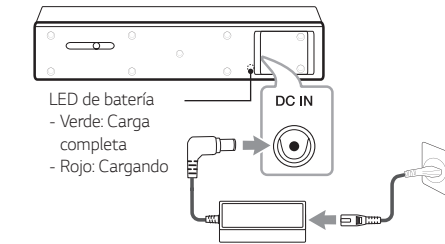


Control remoto




Power: Baja el volumen durante la noche.
REAR LEVEL -/+: Ajusta el nivel trasero de la unidad secundaria en el modo de uso REAR.
SURROUND: Activa o desactiva la operación de sonido envolvente.
AV SYNC: Sincroniza audio y video.
AUTO VOL: Ajusta automáticamente de forma apropiada el nivel de volumen de salida demasiado bajo o demasiado alto.
AUTO POWER: Se enciende automáticamente con una fuente de entrada.

Reemplazo de la batería



Acerca del núcleo de ferrita (opcional)



Enrolle el cable del adaptador de CA alrededor del núcleo de ferrita una vez. Conecte el adaptador de CA al que se ha aplicado el núcleo de ferrita a la unidad secundaria

Información adicional

Especificación

Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal del aparato.
Adaptador ca	• Modelo : DA-38A25 • Fabricante : Asian Power Devices Inc. • Entrada: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1.2 A • Salida: 25 V $\overline{\sim}$ 1.52 A
Dimensiones (An x Alt x F)	Aprox. 340 mm x 74 mm x 110 mm con pie (en la unidad principal y la unidad secundaria)
Amplificador (potencia de salida RMS total)	320 W Eficaz (en estado de conexión de adaptador de CA).
Tiempo de operación (batería)	Aprox. 4 horas (cambia según el nivel de volumen y el contenido del audio.)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>. Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribución (como el costo de los medios, el envío y el manejo) con una previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.