





# LG-C670

## 使用说明书

- 手机配件请使用  LG 公司提供的正品，因为使用非本公司提供的正品而引起的手机不良本公司将不承担任何责任。
- 为了防止事故或危险的发生，在使用手机之前请务必阅读“安全注意事项”以确保正确的使用手机。



## 安全注意事项

为安全、正确地使用产品，提前预防事故或危险，请务必遵守‘安全注意事项’，阅读使用说明书后请妥善保管好，以便随时查阅。



警告



违反“安全注意事项”，有可能会危及人身安全及引发重大事故。



当手机被水弄湿时，请勿将手机放入加热器具（烤箱、微波炉等）内干燥。

-可能发生爆炸或使手机变形，也可能导致手机出现故障。

-当手机或电池被水等液体浸湿时，标签颜色会发生变化，这种情况下引起的故障将得不到本公司提供的免费售后服务，请谨慎使用（标签贴在产品内部）。

请不要在高温或潮湿的地方使用手机（温度范围：-20℃~50℃）

-被雨淋湿或被饮料浸湿，在浴室等高温、多湿的场所使用手机都可能成为电池爆炸或手机发生故障的原因。





请将手机和电池放置儿童不易接触到的地方保管。

-把电池放在口里或使用破损的电池会对人体产生影响，并且可能导致触电，电磁波泄漏等危险。

请提防儿童吞咽产品的橡皮塞（耳机、手机底部的连接口等）。-会有窒息或堵塞食道的危险。

请把产品上的橡皮塞按好，避免异物（沙子、灰尘、烟灰等）进入手机中。





请勿将电池放在有直射光线的汽车玻璃等封闭高温的场所。

-有可能引起电池的变形或故障，也有可能引发爆炸。

请务必使用本公司提供的原装电池，勿用于其它公司的手机。

-使用非原装的电池，有可能缩短电池的使用寿命或引发爆炸，还有可能造成手机故障，这种情况下您将得不到本公司提供的免费维修。

废旧电池必须回收和做适当的处理。

-一个人怎样适当处理废旧电池呢？如果把它们返回到浪潮LG公司，我们将合理地处理废旧电池。



请不要随意拆卸手机，也不要让手机受到撞击，在充电状态下请不要打电话或接电话。

-有可能引发触电或漏电性火灾。

电池使用时的注意事项：-不要让非专业人员拆卸电池；不要焚烧电池；不要对电池进行短路。

请避免电池的接触端（金属部位）和项链，硬币等金属导体接触，**避免让动物啃咬或用钉子等尖锐的物品碰击电池。**

-短路时可能有爆炸的危险，请务必禁止。




擦拭手机时请勿使用化学物质（酒精、苯、稀释剂等）或洗剂。

-有可能引发火灾。清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭。



驾驶时，请不要进行拨打电话或查找电话号码等手机操作。-在紧急情况下请使用免提或停车通话。

乘车时，请不要将手机放在安全气囊上，也不要给手机设置免提。-安全气囊破裂会引发严重事故。





请不要在医院或飞机等禁止使用手机的场所使用手机。-手机会干扰医院和飞机上的仪器性能。



电源线一定要插紧，避免松动，拔出时请握紧充电插头。-连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能引起发热，火灾。

请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。

-电源线被损坏，会引起火灾，触电。

请勿在电源线上放置沉重物品。-有引发火灾，触电的危险。



手机的挂绳被地铁门或汽车门夹住时非常危险，请注意安全。



进行红外线通信时，请不要直视红外线端口。-用眼睛看红外线端口会损伤视力。

使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请务必注意。

手机接触耳朵时请不要开机或关机。-会对听觉产生坏的影响。




暴风，雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并且将电源线和充电器拔出。

-有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。



在易爆地区请勿使用手机。-手机会对高频仪器产生影响。**在加油站时请关掉手机。**



**违规操作有可能造成轻微损伤或损坏产品。**



手机被湿时，请务必不要按电源开关键，**不要用湿手触摸手机、天线和电源线。**

通话时，请不要用手抓天线或让其接触身体部位。

-长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。



信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，请勿放在手机附近。

-手机的磁性会破坏卡上的信息。



避免手机被震动或撞击，不使用或不携带时，请拔掉电源线放置不易掉落的安全位置保管。

-请不要用力将手机从高处抛下，也不能用力拍打或摇晃手机。

-手机可能出现破损，内部电路板可能被破坏。





在公共场所使用手机时，请将手机设置为振动，以免影响他人。



请勿在手机上涂颜色。

-会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。





### 手机中存储的数据请另行记录保管。

-由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，在不得已的情况下，有可能必须删除手机上存储的一些重要信息，所以请对重要的电话号码等重要信息做提前记录。(铃声、文字/语音短信、图片、照片/摄像等会被初始化)。

-数据丢失引起的损失，制造商不承担任何责任，请注意使用。



请不要在灰尘多的地方给电池充电，电源线不要靠近加热器具。

-清洁时请拔出电源线，将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。



当周围的环境异常（高温，多湿等）时，电池的自动保护电路就会启动，电源将被切断。

-这时请拔掉电池后，重新安装使用。

电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。

-长期不使用的电池再重新使用时，要先充满电后再使用。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。



该手机为符合电磁波人体保护标准的产品，为了您的健康与安全，请使用浪潮LG公司提供的正品。


-否则，您的安全将得不到保障。




手机使用时，可能会受到一部分电子/通信产品的电磁波的干扰，请注意。另外，请勿用在手机使用说明书里没有提及的方法将手机和其它的装置进行连接。




紧急通话只能在通话圈内才能拨打，所以请事先确认好电源是否充足和通话是否可能。







## 目录

安全注意事项 .....	1~5	通话中菜单功能 .....	20~21	快捷键, 复制 .....	40
目录 .....	6~7	输入文字 .....	22~23	拒接来电 .....	41
主要功能 .....	8~9	新短信 .....	24	容量信息, 删除 .....	42
功能键说明 .....	10	收信箱 .....	25	已拨电话, 已接电话 .....	43
图标说明 .....	11	预约短信 .....	26	未接电话 .....	44
基本配件 .....	12	互动信箱, 短信息组(☎)按键功能 ..	27	通话中备忘录, 所有通话 .....	45
其它可选配件 .....	13	发信箱 .....	28	通话计时, 清除通话记录 .....	46
电池及卡的插拔 .....	14	语音信箱, 收藏夹 .....	29	下载, 多媒体, 嵌入式图片 .....	47
电池充电 .....	15	草稿箱 .....	30	彩e .....	48~51
充电过程中的充电状态提示 ..	16	常用语 .....	31	神奇宝典, 联通在信 .....	52
电池待机时间 .....	17	删除短信, 短信设置 .....	32	我的文档, 丽音街 .....	53
开机和关机, 拨打电话 .....	18	添加 .....	33~34	书签 .....	54
接电话, 拨打所有通话里的电 话号码 .....	19	查找 .....	35~38	网络设置 .....	54~55
		群组设置, 编辑群组 .....	39	照相机 .....	56






照相 .....	57	计算器, 秒表.....	75	故障诊断 .....	94~96
摄像 .....	58	世界时间 .....	76	规格及特点, 消费者注意事项 .....	97
选景拍照 .....	59	铃声类型, 音效设置.....	77	产品保证 .....	98
多样拍照 .....	60	提示方式设置 .....	78	For Foreigner .....	99~111
相册 .....	61	音量设置, 提示音设置 .....	79		
摄像册 .....	62	内屏, 时钟/日历.....	80		
照片邮件 .....	63	外屏, 外屏时钟 .....	81		
相机设置 .....	64~66	问候语, 菜单颜色 .....	82		
日程管理, 提醒 .....	67	Language, 拨号字体 .....	83		
闹钟, 日程表 .....	68~69	背景灯设置, 内屏亮度/ 外屏亮度 .....	84		
预定工作 .....	70	通话设置 .....	85		
节假日 .....	71	保密设置 .....	86~90		
备忘录, 倒计时 .....	72	手机设置.....	91~93		
游戏 .....	73~74				







## 主要功能

按 按键后用 选择菜单功能，最后按 确定。



### 信息

1.新短信	24页
2.收信箱	25页
3.预约短信	26页
4.互动信箱	27页
5.发信箱	28页
6.语音信箱	29页
7.收藏夹	29页
8.草稿箱	30页
9.常用语	31页
0.删除短信	32页
*.短信设置	32页



### 电话簿

1.添加	33页
2.查找	35页
3.群组设置	39页
4.编辑群组	39页
5.快捷键	40页
6.复制	40页
7.拒接来电	41页
◆ 设定号码	
◆ 设定群组	
8.容量信息	42页
9.删除	42页



### 通话管理

1.已拨电话	43页
2.已接电话	43页
3.未接电话	44页
4.通话中备忘录	45页
5.所有通话	45页
6.通话计时	46页
7.清除通话记录	46页



### 文档

1.下载	47页
2.多媒体	47页
3.嵌入式图片	47页




### 功能区


1.彩e	48页
2.神奇宝典	52页
3.联通在信	52页
4.我的文档	53页
5.丽音街	53页
6.书签	54页
7.网络设置	54页




### 照相机

1.照相	57页
2.摄像	58页
3.选景拍照	59页
4.多样拍照	60页
5.相册	61页
6.摄像册	62页
7.照片邮件	63页
8.相机设置	64页
◆ 快门音效	
◆ 自拍	
◆ 删除相册	
◆ 锁定全部相册	
◆ 锁定侧快门键	
◆ 容量信息	





 <b>管理器</b>	 <b>工具</b>	 <b>显示</b>	 <b>设置</b>	 <b>通话过程中,按</b> 
1.提醒 67页 2.闹钟 68页 3.日程表 68页 4.预定工作 70页 5.节假日 71页 6.备忘录 72页 7.倒计时 72页	1.计算器 75页 2.秒表 75页 3.世界时间 76页	1.内屏 80页 2.时钟/日历 80页 3.外屏 81页 4.外屏时钟 81页 5.问候语 82页 6.菜单颜色 82页 7.Language 83页 8.拨号字体 83页 9.背景灯设置 84页 0.内屏亮度 84页 *外屏亮度 84页	1.通话设置 85页 <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 呼叫转移</li> <li>◆ 呼叫等待</li> </ul> 2.保密设置 86页 <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 设置PIN</li> <li>◆ 更改PIN</li> <li>◆ 锁定拨打电话</li> <li>◆ 锁定功能区</li> <li>◆ 锁定电话簿</li> <li>◆ 锁定短信</li> <li>◆ 锁定通话记录</li> <li>◆ 锁定手机</li> <li>◆ 紧急号码设置</li> <li>◆ 更改密码</li> <li>◆ 密码提示</li> </ul> 3.手机设置 91页 <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 来电接听方式</li> <li>◆ 默认输入法</li> <li>◆ 存储容量信息</li> <li>◆ 数据传输速率</li> <li>◆ 我的手机号码</li> <li>◆ 手机信息</li> </ul>	1.发送本机号码 20页 2.解除发信音 20页 3.查找电话簿 21页 4.存储 21页 5.查找日程 21页
 <b>游戏</b>	 <b>铃声</b>			
1.台球 73页 2.绚烂烟火 74页	1.铃声类型 77页 2.音效设置 77页 3.提示方式设置 78页 4.音量设置 79页 5.提示音设置 79页			



## 功能键说明



	- 按照菜单说明执行各种功能		- 查找电话号码, 返回上一级菜单
	- 进入照相机菜单 (短按) 直接进行拍照 (长按)		- 进入神奇宝典
	- 拨打或接听电话		- 打开或关闭电源, 结束通话, 返回待机画面
	- 选择菜单, 确定选项, 进入联通无限		- 进入信息菜单
	- 查看快捷号码的设置状况, 从显示屏删除文字或数字, 返回到上一级菜单目录		- 进入情景模式菜单
	- 在通话状态调节通话音量		- 进入我的菜单
	- 打开翻盖在待机画面下: 用  调整按键音量。		- 进入彩e菜单
			- 设置或解除振动模式 (长按)
			- 设定锁定功能 (长按)
	- 打开翻盖时: 文字短信, 语音短信, 互动短信, 彩e, 失败预约短信, 今天日程(短按)		
	- 合上翻盖时: 利用外部LCD进行照相(按住)		

## 图标说明

	显示通话地区信号强度。		已设定超强模式功能。
	显示通话状态。		铃声、振动均停止 / 静音状态。
	显示正处于无法通话地区。		已设定用户模式功能。
	表示漫游状态。		已设定闹钟或提醒功能。
	来电话时的振铃类型被设定为振动。		显示目前电池电量



直射光线下可能会无法看清屏幕，请尽量不要在直射光线下使用。



确认配件

## 基本配件



手机



用户说明书



电池 (标准电池)



便携式充电器



挂绳

\* 在用户使用说明中出现的图片或照片，可能会因为型号的构成不同而有所不同。



## 使用方法

\* 购买时请咨询附近的代理点  
或服务中心。

## 其它可选配件



USB通信线



耳机

- \* **USB通信线**：支持电脑的USB端口，可以用个人电脑方便地使用手机的多种功能，与电脑进行数据传输通信等。
- \* **耳机**：走路时也能用它通话，来电话时按耳机上的按键就能接听。将耳机从手机插拔时不要太用力，耳机插入位置不一样，通话音量也有可能有所不同。




## 使用方法

\*把电池从手机拆卸时，务必关掉手机电源后拆卸（开机状态下拔电池可能会造成信息丢失）


## 插入并拆卸电池

### 插入



将电池“底部”和手机“底部槽”对正后按下去，直到听见“咔嚓”的响声。安装手机外壳时，先将外壳的“底部”和手机“底部槽”对正后，再往上推。


### 拆卸



按住手机上的“分离按键”将手机外壳往下推，外壳分离后，按住电池上端同时将电池往下拉。

## 卡的插拔


### 插入




切脚部分应在左上方。

插卡方法应如图所示，将卡插入槽以后，从左往右推上卡扣。

### 拔出



拔卡时，按箭头方向先把卡扣从右往左推开，再取出卡。





## 使用方法

## 电池充电

充电时电池格数  
会循环闪动

便携式充电器



将便携式充电器直接连接到手机（充电插口上所带的橡胶塞请勿拔掉）

- 手机使用100-240V 50/60HZ的交流电进行充电。





## 充电时间

## 充电所需时间(关机状态)


分类	标准电池 (850mAh)
时间	180分钟

购买时的电池未被足量充电,需充足电后使用。

第一次对电池充电,应在把电池所带的浮用电用尽后,充4个小时左右。  
充电时间可能会因为周围环境的不同而有所不同。


\*不同充电状态下的充电时间可能有所不同,如果电池使用时间低于购买初期的一半,则应购买新电池。

### 电池快要用完时




### 再过一段时间后

手机会自动关机,以免电池受损。  
请充完电后再使用。



在关机状态下充满电时,会在手机屏幕上显示"充电结束!"的提示信息,并且电池格数不再循环闪烁。



在开机状态下充满电时,电池格数不再循环闪烁,整个电池图标不停闪动。



## 电池待机时间

## 电池待机时间

[电池使用时间比较] [以新电池为基准]


状态 \ 电池种类		标准电池 (850mAh)
时间	连续通话	120分钟
	连续待机	100~130小时

每次充电前最好把电池的电量用尽，再充电。这样可以减少手机的充电次数，延长电池的使用寿命。

\* 电池连续通话时间和待机时间是由本公司实验室在实际环境下测量出的，但由于电池待机时间受多种因素影响，各个地区的待机时间可能会有所不同。

## 关于电池

- 电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用周围环境的温度、电池使用寿命、用户使用手机所处区域的信号等各种因素的影响。
- 电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间则越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下，则应购买新电池。(保修期为购买后6个月内)
- 使用最新锂电池或锂离子电池，最好在用完电池上所带浮电后对电池进行长时间充电1~2次，每次充4个小时左右。
- 接电话时会消耗电池电量，此外使用玩游戏、上网等附加功能或在无法接收信号的地方呆太长时间，都会大量耗电，缩短待机时间。



## 打电话功能



您是第一次使用手机吗?

\* 从本页开始, 按照说明慢慢尝试一下吧, 可以熟悉一些使用过程中必需的功能。

\* 手机有异常或无法开机时, 请拔出电池后重新插入, 然后重新开机。再次开机时请等待5秒钟左右后再开机。

## 开机

若想开机, 请按 。(3秒钟左右)

\* 如果卡设置了密码, 在开机时就会出现输入PIN码的画面, 只有输入了PIN码之后才能使用。

## 关机

若想关机, 则一直按 , 直到出现关机画面。

• 如果设定为振动模式 , 就会无声地关机。

## 拨打电话

输入区号和电话号码 按 .


• 如果输错电话号码, 请按 删除输错的号码。

若想结束通话则合上翻盖或按 .

• 当设置了连接提示音时, 通话结束后会有通话结束音。




1. 在待机画面长按0键, 可输入“+”符号。输入“+”之后输入号码, 可拨打国际电话。
2. 在待机画面按 , 就会出现所有通话列表目录, 若想通话则用 选择电话号码 然后按 .
3. 耳机跟手机连接在一起时, 通话过程中合上翻盖通话也不会被断开。






## 打电话功能

## 接电话

如果来电接听方式被设为“翻盖接听”，则听到来电铃声后打开翻盖即可接听电话。如果设置为“按任意键接听”，翻盖被打开的情况下，则在铃声响后按除  键，摄影键及侧键外的任意键接听来电。

\* 如果有耳机被连接到手机，则按下耳机按键  后通话。  
(即使翻盖被合上，也能在按下耳机按键后接听电话。)

### 按通话按键时出现的图标



: 已接来电显示



: 未接来电显示



: 已拨电话显示



: 表示通话中备忘录



: 表示3方通话






: 通话中等待显示



: 来电拒接显示

## 拨打所有通话里的电话号码


请按  → 用  选择电话号码后按 .

\* 可以打电话到最近通话过的电话号码，最多可以保存120个电话号码，已登录在电话簿的电话号码不显示号码，只显示保存在电话簿中的人名。




“通话中备忘录” 通话中选择备忘录 - 输入电话号码 - 选择存储


“确认通话中保存的电话号码” 通话结束后按  ，就会显示保存在所有通话记录  的电话号码。



## 打电话功能




## 通话中菜单

通话中 → 按  → 按 **1** 选择发送本机号码

通话中可以发送自己的电话号码的功能。


通话中 → 按  → 按 **2** 选择解除发语音

可在通话中静音, 启用这个功能后, 对方听不见您的声音, 但您可以听到对方的声音。






## 打电话功能



在通话状态调节通话音量



在通话状态按侧键  
调节音量大小

## 通话中菜单

通话中 → 按  → 按 **3** 选择查找电话簿


可在通话中检索保存在电话簿的内容。

通话中 → 按  → 按 **4** 选择存储

移动到选择电话种类画面。存储电话号码的功能。




通话中 → 按  → 按 **5** 选择查找日程


移动到日程表。





## 输入文字


\* 可用  将光标上下左右移动，可方便修改或插入文字。

\* 若想在已输入的字符间插入空格，可按  + ，选择符号+按 。

如果要在输入的字符后输入空格，则按 。

**中文字符输入表** \*按  键，就会删除光标前面的字符。(按  一段时间，就会清空所有已输入的内容。)

笔划	第一笔划	范 例	笔划	第一笔划	范 例	笔划	第一笔划	范 例	
丿 	丿	八 你 所	㇀ 	㇀	心 必	㇀ 	㇀	包 力 羽	
一 	一	王 十 在		㇁	四 西		㇁	㇁	又 之 社
丶 	丶	次 红 刁		㇂	已 也 毛		㇂ 	㇂	及 廷
	㇂	六 学 州		㇃	专			㇃	㇃
㇀ 	㇀	人 八 火		㇄	马 与 张		) 	㇄	乃 奶 扬
	㇁	山 巨 屯	㇅	鼎	㇅ 	㇅		家 狗 豹	
	㇂	去 约 能	丨 	中 业	㇆ 	㇆	飞 九 风		
	㇃	女 巡 巢	丿 	小 水 打		㇆	㇆	投 船 凹	
㇄	衣 以 饭	㇀ 	写 字 皮	㇆		㇆	话 计 认		
㇅ 	㇅	我 或 民	㇁ 	口 已 户					



## 输入文字



- 1 可用 + 来选择符号, ^ (好心情, 坏心情, 惊奇, 动物, 其他, 身体), 常用语。
- 2 可用 来选择拼音、数字、英小、英大、英文、笔划。

## 中文输入方法

例) 输入“人民” 按 选择拼音

按 → 按 → 按 → 按

人                  民

## 英文输入方法

例) 输入“LG”

按 选择英大 (英语大写字母) 后按 三次, 再按数字键 。

## 符号输入方法


例) 输入“\$” 按 后选择符号, 将 按两次, 再按 。

例) 输入“\*\*^^\*\*” 按 选择 ^.^ (表情符号) 后将 按三次, 最后按 。





信息



(也可按 选择)

\* 可利用手机收发文字短信、语音短信和互动短信，最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字，这时英文字母也算一个字)。

\* 文字输入法请参考(22~23页)

新短信

## 新短信

用 选择  
新短信输入短信息  
内容  
按

用 选择是否储存  
按


用 选择重要度  
• 一般/紧急/特急



\* 若想删除输入的内容可按 ，按住 一段时间，即可删除所有内容。




直接输入收信人电话号码，或者  
输入数字以后按查找键在电话簿  
搜索包含该数字的号码或者按  
菜单键选择1.最近号码从最近  
号码目录中选择。



如果已在短信设置菜单里设置好短信息重要度和存储信息则在短信发送时不需要重新选择。



## 信息



(也可按 选择)

\* 收信箱的短信存在手机里最多可保存150条, 收藏夹的短信保存在卡里, 不同的卡存储容量不同。

\* 文字输入方法请参考(22-23页)

## 收信箱

按 选择**收信箱**

(如果有收到的短信息)

用 键选择要查看的短信息

按

按 确认

主叫号码没有保存在电话簿时会询问是否保存主叫号码, 用 选择后, 按

想回复时, 按

键在 1.回复 2.转发 3.删除 4.移到收藏夹 5.清空收信箱中选择回复

按 输入内容按

用 选择是否储存

按

用 选择**重要度**

• 一般/紧急/特急

按 输入电话号码


后再按



\* 最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字), 若按住 不放, 则删除所有内容。



信息



\* 文字输入法请参考(22~23页)

预约短信

26

## 预约短信

### 预约短信

用 选择**预约短信**  
输入**日期/时间**

• 用 选择 **日期/时间**,  
按数字键输入。

按

→ 输入短信息内容  
按

输入对方号码后,  
按

- \* 输入过去的时间, 会出现预约时间不正确的警告。
- \* 合上翻盖时, 到了预约时间短信会自动发送。翻盖打开时, 到了预约时间会响预约提示音, 如果在一分钟之内不做任何按键操作短信会自动存储到失败预约短信列表。可存储预约短信20条, 或是失败预约短信20条, 合计20条短信息。

### 预约短信列表/失败预约短信列表


用 选择**预约短信列表**

用 选择**失败预  
约短信列表**

→ 用 选择短信息 → 按



信息

(也可按  选择)

\* 打开翻盖时, 如果有未查看的文字短信, 语音短信, 互动短信, 彩, 失败预约短信或者今天日程时, 会弹出短信息组窗口。

## 互动信箱



按  选择**互动信箱** → 用  选择**互动短信** → 按 



- \* 从互动视界接收的通报短信, 通知用户到互动视界下载铃声或图片等。
- \* 在提示收件箱中查看并选择要阅读的信息, 则连接WAP, 确认信息。

## 短信息组( )按键功能




用  选择项目 → 按 

按 

(返回待机画面。)



信息



(也可按 选择)

\* 需要有卡才能使用。发送的短信存储在手机，能够存储50个发送的短信。

发信箱

## 发信箱

用 **57** 选择发信箱



(如果有发送的短信)

用 选择短信按

按 , 选择项目

• 转发/删除/移到收藏夹/收信人目录/清空发信箱

按 **1** 选择转发



输入添加的内容,

按 后,

用 选择存储。

• 是/否

按



用 选择重要度

• 一般/紧急/特急

按



直接输入收信人电话号码, 或者输入数字以后按查找键在电话簿搜索包含该数字的号码或者按菜单键选择1.最近号码从最近号码目录中选择。



输入号码后

按



\* 最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字), 若想删除输入的内容, 请按 , 按住不放, 则删除所有内容。




## 信息

- \*接收语音信息时，提示语音信箱里有语音信息，并可以连接确认。
- \*语音信箱密码和手机本身设置的密码不一样，因此如果忘掉语音信箱密码，需咨询网络服务商。


- \*可存储在卡里。
- \*可以另行存储收信箱或发信箱内的信息。

## 语音信箱




\*若有回信号码，可按  直接连接到回信号码。


## 收藏夹



\*收藏夹的短信是存储在卡里的并且可以和收信箱和发信箱相互移动。



信息



(也可按 选择)

- \* 用来存储发送失败的短信和编辑时被中断的短信。
- \* 文字输入方法请参考(22~23页)

草稿箱

30

## 草稿箱

用 选择草稿箱



用 选择存储



用 选择重要度

- 是/否

- 一般/紧急/特急

用 选择后按

按

按

输入短信息内容按


直接输入收信人电话号码，或者输入数字以后按查找键在电话簿搜索包含该数字的号码 或者按菜单键选择1.最近号码从最近号码目录中选择。



输入号码后按




\* 选择短信息重要度时选择“一般/紧急/特急”跟短信息速度无关，只是在收信人屏幕上显示短信息重要度“紧急/特急”。注：“一般”短信重要度不显示





## 信息



(也可按 选择)

\* 编写短信时经常使用的句子。

\* 可以改为自己的句子使用。

## 常用语

用 选择常用语 → 用 选择句子 → 输入短信息内容

按 转发

• 文字输入方法请参考  
(22~23页)



\* 常用语用户可以自行编辑存储。

按

直接输入收信人电话号码  
或者输入数字以后按查找键在  
电话簿搜索包含该数字的号码  
或者按菜单键选择1.最近号  
码在最近使用的号码记录  
中选择

按

• 若想 修改, 请按 ,  
若按住 不放,  
则删除所有数字。



\* 怎样选择保存在电话簿的号码? 按 , 选择





## 信息

\*可以清空收信箱/发信箱/收藏夹。(需要卡支持。)

\*用于设定短信息重要度和语音短信息相关操作状态。(对于语音信箱操作,有些网络服务商可能无法支持此项功能)

## 删除短信

依次按 、、 → 用 选择项目后 按 → 用 选择是或否 按 、 (返回待机画面。)

- 清除收信箱/清除发信箱/清除收藏夹



\* 在这里只能删除文字短信息, 保存在语音信箱的邮件只能在连接到语音信箱后删除。


## 短信设置

依次按 、、 → 用 选择项目后 按 确认 → 用 选择项目后 按 、 (返回待机画面。)

- 短信息级别/存储信息/语音邮件报警/收信文本颜色/收信信纸/收信提示



## 电话簿



\* 可以登记并检索姓名、手机、住宅、单位、备忘录、电子邮件地址等内容，可以记录个人的自定义肖像。

存储在手机的电话号码可以设定快捷键(01~99)，在待机状态下快速拨号。

\* 文字输入方法请参考(22~23页)

\* 保存的电话号码有可能被删除，请另行记录重要的电话号码。

## 添加

用 选择**添加** → 按 → 用 选择手机号/住宅电话号码/单位电话号码 → 用 选择保存在哪里 → 用 选择**群组**  
手机/UIM卡  
输入姓名

- 用 选择“家人、朋友、同事、同学、其他、群组6~0”
- 未指定表示没有选择群组。

输入电话号码

用 选择**邮件** → 用 选择**网址** → 用 选择**地址** →  
地址  
输入网址  
输入地址  
输入电子邮件地址

下一页继续

添加



## 电话簿

添加

\* 代表电话: 保存两个以上电话号码时, 就会出现询问“选择代表电话”的画面, 可利用 选择代表号码。利用这个功能, 可在打电话时直接连接代表号码。

用 选择肖像

肖像编辑 • 按

用 选择照片

照片设置 • 按

➔ 用 选择电话铃

用 、 选择电话铃

用 选择短信提示音

按 、输入备忘录

➔ 按 、输入生日 ➔

• 用 选择阳历/农历/闰月

按 、选择未指定

画面 • 用 选择。

用 选择 其他/ ➔

传真后输入电话号码

按

➔ 选择代表电话后按

• 保存2个以上电话号码时, 需要用 选择代表电话。


\* 如果已编辑储存个人肖像, 来电时会在屏幕显示保存的图像。

用 选择保密

• 用 选择 公开/保密



## 电话簿



(也可在待机画面按 查找)

- \* 在待机画面上按 键后输入所查姓名的第一个字的首字母可方便地确认搜索结果。
- \* 在待机画面上输入电话号码的部分数字后, 按 键可方便确认搜索结果。

## 查找

### 短信

按 → 输入短信息内容 → 按

按 键选择 输入号码后

用 选择是/否储存按 按

短信后按 。

用 选择**重要度**•一般/紧急/特急

### 指定快捷键

只有存储在手机上的号码才能指定快捷键。


按 → 按 键选择 → 按

按 键选择 快捷键

指定快捷键后按 。



## 电话簿



### 按姓名查找

按 选择**按姓名查找**，在输入窗输入欲查找姓名中的任何一个字按 键查找

→ 按 键后移动到所查的姓名

→ 想要通话时，按 键。

- 存储2个以上电话号码时，请用 键选择。

### 按号码查找

按   
按 键选择

→ 输入电话号码的部分数字后 (1个数字以上)，按 键。


→ 要开始通话时，按 键。

按号码查找后按 。

- 存储2个以上电话号码时，请用 键选择。




## 电话簿




### 按群组查找

按 




按  键选择群组,




想要通话时,  
按  键。

按  键选择

按  键选择要查号码


按群组查找后按  。

• 存储2个以上电话号码时, 请用  键选择。


### UIM列表

按 





按  键选择要查号码



想要通话时,  
按  键。

按  键选择

按  编辑, 按 

UIM列表后按  。

编辑短信




## 电话簿




2 <sup>1</sup> abc

2 <sup>1</sup> abc



### 存到电子名片



输入电子名片内容，按  键。


按  键选择


- 将存储的电话号码转换为名片形式的功能。

存到电子名片后按  。

### 删除




决定是否删除，按  键。



按  键选择删除



## 电话簿



\*可修改群组名、群组铃声、短信提示音。



## 群组设置

用 选择欲修改的群组

- 家人、朋友、同事、同学、其他、群组6~0

→ 按 键  
输入 **群组名** 后按

- 若想删除，请按

用 或 ， 选择 **群组铃声** 后 按

→ 用 或 ， 选择 **短信提示音** 后 按

## 编辑群组

用 选择群组

- 家人、朋友、同事、同学、其他、群组6~0

→ 按

显示相应群组成员。

- 要添加到群组，请按




\* 要删除群组成员，则按 ，删除/全部删除

\* 用 选择要添加的号码 + 按 + 按





## 电话簿



\* 给电话号码设定快捷键后，  
可以用快捷键快速打电话。  
(可用1~99)


## 快捷键

1. **怎么删除?** 选择 + 选择**删除/全部**  
删除后按 选择‘是’后按 确认
2. **怎么添加?** 按 + 选择**快捷键号码**+  
 + 选择电话号码后按 确定

\* 如果快捷键为35，则先按 然后再按 不放，就可以迅速连接。

\* 卡中存储的号码不能注册快捷键码。

## 复制



• 复制到卡/复制到手机

用 选择后按



按 选择需要复制的  
号码，若想全部选择

按 选择1.全部选择，  
然后按 键进行复  
制，复制完成后，



进入原本清除，  
用 选择**是或否**


按



## 电话簿



输入密码（四位）  
（购买时为‘0000’）



## 拒接来电

### 设定号码

用 选择**设定号码** → 输入拒接电话号码 → 按 、

- 按 最多可添加3个电话号码



\* 在待机画面按通话键，在所有通话目录列表中选择号码，然后按 + 选择4. 来电拒接也可以指定拒接号码

### 设定群组

用 选择**设定群组** → 用 选择群组 → 按 、


- 按 选择



\* 从添加在拒接目录中的号码来电时，接听方式即使设置为‘翻盖接听’，打开翻盖时也不能接通电话，必须按通话键。




## 电话簿



\* 显示存储容量的大小 (不同卡的存储容量可能不同)

## 容量信息

用 选择容量信息



按 (返回待机画面)

\* 不同卡的最大存储数量也不同

可以确认手机、UIM卡的所有容量和目前所用容量。

## 删除

用 选择删除



按 、



按

用 选择所需项目

按 键选择是/否。


或者按 选择1。

全部选择

可删除保存在电话簿的内容。



## 通话管理



## 已拨电话/已接电话

用 **1** 选择**已拨电话**

(自己已拨打的电话)

用 **2** 选择**已接电话**

(打过来的电话)

\* 若想保存通话记录里的电话号码, 则用 + **3**

选择 + 选择电话种类, 按 后输入姓名等相关资料, 最后按 保存。

• 怎么通话? 用 选择电话号码后按 拨打。


• 怎么删除? 用 + 选择删除后按 + 用 选择是后按 。



\* 最多可以保存并显示120个记录(包括已拨电话、已接电话、未接电话、通话中备忘录)



## 通话管理



## 未接电话

用 选择未接电话

• 怎么通话? 用 选择电话号码后按 拨打。


• 怎么删除? 用 + 选择删除后按 + 用 选择是后按 。



\* 若想保存通话记录里的电话号码, 则用 + 选择 + 选择电话种类后按 , 输入名字等相关资料后按 保存。



## 通话管理



## 通话中备忘录

用 **[4]** 选择 → 用 选择电话号码 → 要通话时按

通话中备忘录



1. 通话中想临时储存一个电话号码: 通话中按 输入电话号码后按 。
2. 删除通话中存储的号码时: 用 选择电话号码 按 + **[5]** 用 选择是' 按 。

## 所有通话

用 **[5]** 选择 → 用 选择电话号码 → 要通话时按


所有通话



\* 在待机画面按 ，即可方便地确认所有通话目录。



## 通话管理



\* 显示的通话时间跟实际收费的计费时间可能不同。

## 通话计时

用 选择 → 用 选择项目 → 按

通话计时




1. 总通话时间：显示总的通话次数和通话时间。(显示的通话时间包括来电通话和拨出通话。)
2. 拨出通话时间：显示拨出次数(打电话次数)和通话时间。
3. 短信发送数量：显示短信发送数。

## 清除通话记录

用 选择 → 用 选择项目 → 用 选择是或否  
清除通话记录  
按 按




文档



## 下载

用 **[1]** 选择  
下载



用  选择项目




按 

- 下载图片/下载铃声/电子名片

## 多媒体

用 **[2]** 选择  
多媒体



用  选择项目




按 

- 照片/摄像

## 嵌入式图片

用 **[3]** 选择  
嵌入式图片



用  选择项目




按 





功能区



彩e

写邮件

用 选择写邮件



输入收件人地址后,



选择附件后, 按



输入正文内容后,

注: 按 可输入或选择各个项目的内容。

输入主题后,

按



(最多5000个汉字, 10000个英文字母)



彩e是中国联通推出的“移动多媒体邮件业务”。启动该功能, 可以实现手机与手机、手机与互联网邮箱之间邮件的互传。

在待机状态按 可直接进入彩e菜单。


\* 输入收件人地址时还可使用以下方式:

1.通过通讯簿输入的方法: + + 选择所需地址 +

2.通过发件记录输入的方法: + + 选择所需地址 +



## 功能区



### ·如何添加附件

按 选择**写邮件**



用 选择要附加的



选择要作为附件的文件后，

用 选择**附件**按

文件后按 添加

按



1. 可作为附件的文件格式为.png,jpg,gif,bmp,wbmp,qcp,pmd,mid,除此之外，其它形式的文件也可以添加，但在手机中无法操作。 2. 最多可添加5份文件，容量为100K字节。

### 收件箱

收件箱(全部文件夹)中最多可保存250封邮件(限256K字节以内)

按 选择**收件箱**



显示所收邮件列表，



按 键确认


用 选择所需文件夹

按 选择所要查看的邮件。


内容



接收到的电子邮件，若没有其它设置，则保存在主文件夹。根据各个文件夹的设置(指定发信人)，保存到相应的文件夹。



## 功能区



### 发件箱

电子邮件最多可保存120封，邮件正文容量可达到128K字节  
(可以对发件箱里的邮件进行重新编辑后发送)


按 **3** 选择发件箱 → 按 、**1** 选择正文后 → 按 发送  
用 选择邮件  
按 **OK**，输入内容后按 **OK**  
要删除内容，请按 **C**

### 检查新邮件

按 **4** 选择检查新邮件 → 显示连接画面 → 按 **OK**




可通过手机接收电子邮件并存储到手机上。





## 功能区



### 文件夹

起着保管附件的作用

按 **57** 选择**文件夹** → 查阅并播放存储在文件夹里的文件

### 多媒体编辑

编辑并播放多媒体文件

按 **6** 选择**多媒体编辑**


编辑多媒体文件


1. 新建多媒体: 通过插入图象, 编辑文字, 插入音乐可以新建多媒体文件。

2. 打开多媒体: 打开并播放多媒体文件。


### 邮件设置

按 **7** 选择**邮件设置** → 用  选择项目 → 按 **OK** 进入并选

- 接收和阅读、发送和新建、注册/注销帐号、其它设置、查看当前设置和关于 




## 功能区



## 神奇宝典

用 **2** 选择  
神奇宝典




出现接入页面，按 选择相关选项后按

- 再用 选择所需项目后按

## 联通在信


用 **3** 选择  
联通在信



用 选择项目

按

\* 不同的卡显示的菜单内容可能不同。







## 功能区



5



## 我的文档

用  选择  
我的文档



按  选择项目



按 

• 文档/更多铃声/更多图片


\* 选择更多铃声/更多图片时，可连接到互联网下载铃声或图片。


## 丽音街


丽音点送：语音节目，精彩段子收听和点送热线，拨打10155；

短信听取：点对点语音短信，给朋友发送语音留言业务，拨打10158；

丽音随身听：流行金曲，精彩故事一网打尽，拨打10159；有疑问，请联系10010。

用  选择丽音街



用  选择项目


• 丽音点送/短信听取/丽音随身听/

帮助

按  选择



## 功能区



用 、、 选择**网络设置**

请输入密码(四位)  
(购买时: 0000)

## 书签

用 选择**书签** → 按 添加 → 输入题目后按   
输入地址后按




1. 相当于Internet Explorer浏览器中的收藏夹, 可以保存所喜欢的网址, 以后就可以通过按“连接”键直接进入这些网站。

## 网络设置

### 数据速率设置

用 选择  
**数据速率设置**

从手机接入到互联网时, 可以选择自动、高速、和低速三种模式。




→ 用 选择项目  
• 自动/高速/低速  
按 选择



## 功能区

用 、、

选择网络设置



请输入密码(四位)  
(购买时: 0000)

### 互动视界设置

可确认当前互动视界的设定值以及可设定网关。

用 选择

互动视界设置



用 选择项目



按

- 网关1/网关2/网关3/  
持续时间

1. 不要随意修改各个网关的设定值。
2. 用户操作有误时，将不能与网络正常连接，请按照正确的步骤操作。
3. 请务必在咨询当地的网络服务商后再进行修改。

### 神奇宝典设置

用 选择

神奇宝典设置



用 选择项目



按

- 下载服务器

输入相关信息后

按 存储





## 照相机

## 照相机




\* 利用内置相机拍摄并存储照片或录像，并可以将存储的照片或录像发送给其他人。

\* 可以将存储的照片作为手机的主画面来选择。

在合上翻盖的状态下，按住(📷)，外部LCD上显示照相机捕捉的画面。  
按一下(📷)，拍照并存储照片，长按则结束拍照。  
为取得鲜明的照片，拍照时不要晃动，停稳后，按(📷)。



## 照相机



\* 在待机画面短按 就可以进入照相机菜单，长按的话可直接进入照相功能。

在使用中如果断开电源的话，存储的文件可能会消失或者被初始化，请谨慎使用。

## 照相

按 选择照相



按 →

- 调节拍照屏幕的亮度。按 设置亮度
- 设置拍照屏幕的缩放 按 设置屏幕缩放
- 拍照屏幕上下反转 按 调节
- 按 设置 (闪光灯)

想要存储，  
请按

要进行其它设置时请按


按 选择

- 我的相册/摄像/画面大小/闪光灯设置/特效滤镜/画面质量/连续拍照/自拍


\* 存储连续拍摄的相片时，按 ，可全部存储。  
按 ，可选择每张照片进行存储，按 。

1. 我的相册：全部相册/普通相册/选景相册/电话簿用相册
2. 摄像：摄像
3. 画面大小：  
640×480/320×240/160×120/全屏(128×160)/电话簿
4. 闪光灯设置：关/开/自动

5. 特效滤镜：无/黑白/旧照片/底片效果/肖像画/风景照/黄昏
6. 画面质量：高质量/普通/低质量
7. 连续拍照：拍照/3张连拍/6张连拍
8. 自拍：5秒 (在相机设置里的自拍中选择)



## 照相机



\*在待机画面长按 则能进行拍照。

## 摄像

## 摄像

按 选择**摄像**



按 开始摄像，  
再按一次 键则  
停止摄像

要存储的话按


按 调节亮度 · 调节摄像屏幕的亮度。

按 设置缩放 · 设置摄像屏幕的缩放。

按 设置屏幕上下反转 · 摄像屏幕上下反转。


按 设置 (闪光灯)

用 + 选择**我的摄像册/**  
**拍照/画面大小/摄像速度/闪光灯**  
**设置/特效滤镜/画面质量。**





## 照相机



\*选择各种背景画面 (01~10)

## 选景拍照

按 选择**选景拍照** →



按 选择背景

摄影时按 或

(摄影键)。

储存时按

或 (摄影键)。

按

按 调节亮度 · 调节拍照屏幕的亮度。

按 设置缩放 · 设置拍照屏幕的缩放。


按 设置屏幕上下反转 · 拍照屏幕上下反转。

按 设置 (闪光灯)

用 + 在**选择背景画面/画面质量/闪光灯设置/特效滤镜**中选择要设置的项目。



## 照相机



按 选择多样拍照 → 选择不同背景再 → 储存时按

按 选择背景

拍照时按

按 后

- 按 调节亮度 · 调节拍照屏幕的亮度。
- 按 设置缩放 · 设置拍照屏幕的缩放。


要更改其它设置，按

- 选择背景画面/画面质量/闪光灯设置/特效滤镜

1. 选择背景画面：选择背景 (用 选择)
2. 画面质量：高质量、普通、低质量
3. 闪光灯设置：关/开/自动
4. 特效滤镜：无/黑白/旧照片/底片效果/肖像画/风景照/黄昏



## 照相机



\*可以确认拍摄的照片，将存储的照片发送给他人，还可以将照片设置为内屏主画面

## 相册

按 **5/7** 选择**相册**



按 选择所需的照片

按 选择所需的项目

按 , 选择所需的项目


- 全部相册/普通相册/选景相册/电话簿用相册

- 发送彩e/删除/重命名/照片列表/自动浏览/内屏主画面


按

1. **发送彩e**：可以将照片通过彩e进行发送
2. **删除**：可以删除照片
3. **重命名**：可更改存储照片的名称
4. **照片列表**：用列表的方式显示照片

5. **自动浏览**：以幻灯片的方式自动显示照片
6. **内屏主画面**：将照片设置为待机画面、来电画面、开机画面和关机画面



照相机



## 摄像册

按 选择摄像册



按 , 选择所需的项目

按 选择所需的摄像

按

按 播放影像

摄像册


在摄像册列表画面, 按 , 用 选择项目

• 发送彩/删除/重命名




1. 发送彩: 可以将影像通过彩e发送
2. 删除: 可以删除摄像

3. 重命名: 可更改存储摄像的名称





## 照相机



## 照片邮件

按 选择照片邮件

按 选择所需的项目

- 新照片：拍照后按
- 存储照片：用 选择所需的照片后按
- 新摄像：摄像后按
- 存储摄像：用 选择所需的摄像后按



1. 新照片：照相后，直接以附加文件形式发送电子邮件。
2. 存储照片：选择已保存的相片，以附加文件形式发送电子邮件。
3. 新摄像：拍摄影像后，直接以附加文件形式发送电子邮件。
4. 存储摄像：选择已保存的影像，以附加文件形式发送电子邮件。


按 选择收件人 → 按 、后 → 按 、后

按 、输入收件人 按 选择主题 按 选择正文


电子邮件地址 按 后输入主题 按 后输入正文

按 按 、





## 照相机




## 相机设置

### 快门音效

- 进行拍照，选景拍照和多样拍照时的效果音。

按 **[1]** 选择  
快门音效



按  选择所需项目




按 

- 快门音1 - 快门音6

### 自拍

按 **[2]** 选择  
自拍




按  选择所需项目




按 

- 5秒/10秒/15秒





## 照相机



\*可以设置快门音效、删除相册、锁定全部相册、锁定侧快门键、自拍等功能。

### 删除相册


- 可以删除所选相册。

按 **[3 del]** 选择**删除相册** → 按 选择所需项目 → 按 选择是/否  
 输入密码（四位）  
 （购买时：0000）

### 锁定全部相册

- 只有输入密码才能查看照片。

按 **[4 on]** 选择 **锁定全部相册** → 按 选择 **激活/解除** → 按 **[OK]**  
 输入密码（四位）  
 （购买时：0000）




## 照相机



6

8




### 锁定侧快门键

- 锁定侧快门键，不能用侧快门键进行拍照。

按 **5** 选择  
锁定侧快门键



按  选择  
激活/解除




按 

### 容量信息

按 **6** 选择  
容量信息



按 





## 管理器

\* 可以按照日程和日期管理每天的约会及计划，可以添加日程、预定工作、节假日、备忘录、倒计时。在详细画面可输入时间、反复、提示及内容。

## 日程管理

- 登记在**日程**后，到了登记的日期和时间后就会响起提示音。
- **预定工作** - 可以记录您要去做的事情。
- 登记在**倒计时**后，就会以登记日期为基准显示剩余时间或已过时间。



可以按日期管理日程、预定工作、节假日、备忘录、倒计时等。(1900年1月1日~2099年12月31日)  
可在日历中查询阴历，也可以输入节假日的阴历日期，便于使用。(1901年~2050年)

## 提醒



用 选择项目

- 关闭 / +10分 / +30分 / +1小时 / 设置时间 / 每天

用 移动后输入时间

- 用 选择上午/下午
- 用 选择时/分

用 移动后选择铃声

用 或 选择铃声

按

设定提醒后在待机画面出现 ，到指定时间后发出提示音，屏幕上显示 **提醒时间!** (翻盖被打开时)。按 或 ，或者过1分钟后提示音不再响。



## 管理器



## 闹钟

用 选择项目

➔ 用 移动后选择休眠时间 ➔ 按

- 解除/一次/周一~周五/  
周一~周六/每天

用 移动后选择铃声

用 移动后输入时间

用 或 、 选择铃声。

- 用 选择上午/下午
- 用 选择时/分

到指定时间后就会响起提示音，屏幕上显示闹钟时间！（翻盖被打开时），按 后可将闹钟设定为“5分钟后/解除”（当把休眠时间设为“5分”时）。

## 日程表

用 选择日期，



请输入内容



按 选择开始



按 确认

- \* 必须要有内容。  
文字输入方法请参考

- 用 选择 时/分，  
按数字键输入。

按

(22~23页)。

下一页继续



## 管理器

按 选择结束

- 用 选择 时/分, 按数字键输入。
- 用 选择 上午/下午
- 若想修改, 请按



按 选择提示

- 用 选择 无/设置

按

- 用 选择 小时/分, 用数字键输入



按 选择反复

- 用 选择 无/每天/每周/每月/每年



按 选择选项

- 用 选择项目



按 选择反复结束


- 用 选择无/设置
- 按 , 用 选择 年/月/日, 按数字键输入。



按



## 管理器



\* 可以记录您要去做的事情。

## 预定工作



请输入内容

\* 必须要有内容。

文字输入方法请参考(22~23页)。



按 选择重要

• 用 选择 一般/低/高



按 选择完成

• 用 选择 正在进行/完成



按 选择期间

• 用 选择 无/设置

• 设置期间时, 输入日期。

按 选择提示



• 用数字键输入

用 选择 时/分

• 用 选择 上午/下午

• 若想修改, 请按 .



存储后进入<菜单>, 可以看到预定工作目录。最多可存储80条。预定工作设定的日期在日程表中的相应日期中会显示图标 标记。


用 + 选择 删除/查看全部/按重要度查看/日历/标记结束日程(添加预定工作时, 在“完成”栏中设为正在进行时) /查找预定工作/删除旧日程/全部删除





## 管理器




\* 登记节假日，则提示该日期的功能

\* 若想修改，请按 。

: 移动到上一年度

: 移动到下一年度



: 复原到当日

: 移动到上一个月

: 移动到下一个月

: 向上/下/左/右移动光标

## 节假日

用  选择所需日期 按 

按 

用  选择阳历/阴历/闰月

- 用  选择 日期

- 用  选择 月/日，按数字键输入。




按  选择请输入内容

\* 必须要有内容。


文字输入方法请参考 (22 ~ 23页)。

按  提示

- 用  选择 无/前日/今天


按  设置时间



按  选择铃声




按 

- 用  选择 时/分，按数字键输入。

- 按  或  +  选择音乐

按  选择假日




- 用  选择 上午/下午
- 若想修改，请按 。

- 用  选择未指定/指定

怎么删除?

用 ,  选择删除 选择 '是' + 


怎么修改?

 +  + 编辑欲修改的内容 + 





## 管理器



## 备忘录

按

输入内容后按

\* 必须要有内容。

一条备忘录的容量为188字节，共可以存储40条。

用 键选择在备忘录列表中要查询的项目，

按 , 可以连续查看其它备忘录。

\* 按 , 可以选择删除备忘录/查找备忘录/背景设定/全部删除。

## 倒计时

按

输入内容后, 按

\* 必须要有内容。



输入日期



按

- 按 选择年/月/日,  
按数字键输入

\* 倒计时记录最多可保存10个。


\* 在待机画面上可以显示倒计时数据, 被设定为待机画面显示的倒计时记录, 在倒计时目录列表中有红色对号标记显示。

\* 倒计时目录显示倒计时内容和时间。

\* 设置倒计时的时间是已经过去的显示为: "+", 没过去的显示为: "-", 当日的显示为: "0"。



## 游戏



若想暂停游戏请按 。

\* 在玩游戏过程中，如果按 键可以进入主菜单画面。

## 游戏

用 选择项目



按

- 台球/绚烂烟火




\* 可按侧面的 按键调节游戏音量。

### 台球

#### 屏幕构成

#### 按键操作方法

用 选择台球




• 请按 键选择项目。



# 游戏



8 ?




## 绚烂烟火

用 **[2]** 选择  
绚烂烟火

### 屏幕构成



### 按键操作方法



- 请按  键选择项目。

游戏




\*若想暂停游戏请按 **[C]** 。

\*在玩游戏过程中按 **[0+]** 键，可以显示选项菜单。



工具



## 计算器

用 选择**计算器**

输入数字+输入运算符号+  
输入数字+

- 按 即可重新开始输入数字。
- 可进行连续运算。




- 小数点 :
- ( ) :
- 函数 :
- :

## 秒表


用 选择**秒表**

按 开始计时

按 或




- 如果想要返回到初始状态请按 。
- 存在取时记录时，可以按 确认取时记录。



工具



9



## 世界时间

用 [3] 选择世界时间



... 所选城市时间


... 北京时间

用 [左右箭头] 选择  
城市名称  
按 [OK]

世界时间




北京、马尼拉、台北、汉城、东京、关岛、悉尼、奥克兰、檀香山、安克雷奇、西雅图、洛杉矶、丹佛、墨西哥城、达拉斯、芝加哥、底特律、华盛顿、纽约、蒙特里尔、波士顿、加拉加斯、布宜诺斯艾利斯、里约热内卢、亚述尔群岛、里斯本、马德里、伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、罗马、柏林、维也纳、雅典、赫尔辛基、开罗、贝鲁特、莫斯科、吉达、科威特、德黑兰、阿布扎比、卡布尔、新德里、科伦坡、达喀尔、曼谷、新加坡、河内、雅加达、香港





## 铃声



\* 可以选择来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声的铃声种类

\* 翻盖音/快门音/菜单音/短信提示音/互动短信音/彩e提示音

## 铃声类型

用 选择  
铃声类型



按 、 选择  
所需的项目



按

- 来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声

用 选择所需  
的铃声

按

## 音效设置

用 选择  
音效设置



用 选择所需的  
项目




用 选择所需  
的效果音

- 翻盖音/快门音/菜单音/短信提示音/互动短信音/彩e提示音

按



铃声




\* 可以选择来电和短信息类型、短信息提示频率、互动短信提示等。

提示方式设置

78

## 提示方式设置

用 选择提示方式设置



用 选择所需的项目

- 来电和短信息类型/短信息提示频率/互动短信提示/彩e提示

按



用 选择所需的项目







按



来电和短信息类型：响铃/仅振动/静音/响铃+振动/响铃后振动/振动后响铃/铃声渐大  
短信息提示频率：静音/一次/每2分钟一次  
互动短信提示：静音/一次  
彩e提示：静音/一次



## 铃声



## 音量设置

用 选择所需的项目 → 按 键选择 → 按 ,

- 电话和短信音量, 按键音量, 翻盖音量, 快门音量, 通话音量, 弹出窗口音量, 菜单音量, 开/关机音量, 游戏音量

用 设置音量大小

## 提示音设置

用 选择所需的项目 → 按 键选择 → 按 ,

- 连接提示音/服务提示音/  
自动提示语音/1分钟提示音

用 选择项目  
•激活/解除




连接提示音：在电话接通或挂断时发出提示音以提醒用户。  
 服务提示音：服务区域变化时发出通知，即在移动到可通话区域或无法通话区域时发出提示音。  
 自动提示语音：可以根据周边环境的安静或嘈杂状况自动调节声音的大小。  
 1分钟提示音：通话时每次将要满1分钟（剩10秒）时发出提示音。





显示




## 内屏

用 **1** 选择内屏



用  选择项目

- 待机画面/来电画面/  
开机画面/关机画面

用  选择图像画面

按 

## 时钟/日历

用 **2** 选择时钟/日历




用  选择项目

- 主画面+时钟/仅主画面/  
日历+时钟/时钟/石英钟

按 



## 显示



## 外屏


可以设置外部液晶显示窗口的显示画面。

用 **3** 选择外屏



用  选择项目

- 待机画面/来电画面/  
开机画面/关机画面


用  选择图像画面

按 

## 外屏时钟

设置外部液晶显示窗口的时钟类型


用 **4** 选择外屏时钟




用  选择项目

- 石英钟/主画面+时钟/时钟

按 



显示



问候语·菜单颜色

82

## 问候语

可以自由输入内部待机画面的文字。

用 选择问候语 → 输入文本 → 按 选择输入文句的对齐/字体/文本/背景

用 选择项目

- 对齐/字体/文本/背景


按

## 菜单颜色

用 选择菜单颜色 → 用 选择项目 → 按




\* 自由设置菜单画面的颜色





## 显示



## Language

用 选择Language → 用 选择项目 → 按

• 中文/English




\* 可在中英文中选择电话机使用的语言。(购买时的默认设置为‘中文’)

## 拨号字体

可设置拨号时的数字大小和颜色。

用 选择拨号字体



用 键选择项目


• 字体大小/拨号字色/拨号字体

按 选择拨号的  
大小/字色/字体

按




显示



## 背景灯设置

可设置内部液晶显示器和键盘的照明。

用 选择背景灯设置



用 选择项目

• 手动/一般

如设为手动调整，可自行选择背景灯点亮时间。

按

## 内屏亮度/外屏亮度

用 选择内屏亮度



用 调节



按


用 选择外屏亮度

\* 以3%的间隔调节。

调节亮度时如果按 键的话则返回初始设定值50%。



## 设置



## 通话设置

### 呼叫转移

可在用户无法应答来电的时候，将来电转移到预先设置的另一个号码上。

用 选择呼叫转移 → 用 选择项目 → 用 选择项目

- 无条件呼叫前转/遇忙呼叫前转/无应答呼叫前转/隐含呼叫前转
- 激活/解除


按

### 呼叫等待

通话中有其它来电时可以通过设置呼叫等待用特殊的提示音提醒用户。

用 选择呼叫等待 → 用 选择项目 → 按

- 激活/解除



## 设置

用 、、

选择**保密设置**

输入密码（四位）  
（购买时：0000）

\* 开启PIN后，开机后需要用户输入自己设定的PIN码（默认密码是1234）。用户有三次输入PIN码的机会，如果三次输入错误的PIN，则手机卡被锁死，必须到网络服务商处解锁。建议用户不要轻易的开启此项功能，以免给您带来不便。

\* PIN密码最多能输入 8 位数。

## 保密设置

## 保密设置

### 设置PIN

是为了防止卡被他人盗用而设置PIN密码（用户认可）的功能。

用 选择**设置PIN**



用 选择项目

• 激活/解除

按

### 更改PIN

可以更改个人密码

用 选择**更改PIN**




输入PIN后按

输入新PIN后按

重新输入新PIN

按

只有开启PIN功能时才能修改PIN码





## 设置


用 、、

选择**保密设置**

输入密码（四位）  
（购买时：0000）

### 锁定拨打电话

用 选择**锁定拨打  
电话**



用 选择项目

- 所有电话/国际电话/解除

按

### 锁定功能区


可以设定防止被他人使用的功能区锁定功能。

用 选择**锁定功能区**

用 选择项目

- 锁定互动视界/锁定彩e/锁定神奇宝典/锁定联通在信

按 选择



用 选择项目

- 激活/解除

按





## 设置

用 、、

选择**保密设置**

输入密码（四位）  
（购买时：0000）

保密设置

88

用 选择  
锁定电话簿



用 选择项目



按

• 激活/解除

\* 锁定电话簿：可以防止他人使用电话簿功能

## 锁定短信

用 选择  
锁定短信



用 选择项目



按

• 激活/解除

\* 锁定短信：可以防止他人使用信息功能



## 设置

用 、、

选择**保密设置**

输入密码（四位）  
（购买时：0000）

### 锁定通话记录/锁定手机

用 选择  
锁定通话记录



用 选择项目 → 按

• 激活/解除

用 选择  
锁定手机


\* 锁定通话记录：可以防止他人查看通话记录

\* 锁定手机：可以防止他人使用手机的各种功能

### 紧急号码设置

可以设定紧急电话号码。


用 选择紧急号码  
设置



用 移动

用 编辑号码

按



## 设置

用 、、 选择**保密设置**


选择**保密设置**

输入密码（四位）  
（购买时：0000）

### 更改密码

为了防止他人使用而可以变更密码的功能。

用 选择**更改密码**



输入新密码(四位)

输入后按


重新输入新密码（四位）

按

### 密码提示

忘记密码时，为了帮助记忆,可以自行记录提示语。


用 选择**密码提示**



输入文句


文字输入方法请参考（22~23页）。

按





## 设置



## 手机设置

### 来电接听方式

用 选择  
来电接听方式



用 选择项目



按


• 翻盖接听/按任意键接听

\* 若设定为按任意键接听, 来电响铃时按 一次则变成静音, 按两次则通话中断, 并在所有通话目录中显示为来电拒接。

### 默认输入法

可以设置默认输入法。(购买时的默认输入法为"拼音")


用 选择默认输入法




用 选择项目

• 拼音/笔划/英小/英大

按



## 设置



### 存储容量信息

容量初始化之后将会重启手机。

用 **3** 选择  
存储容量信息



用 选择项目



按

### 数据传输速率

用 **4** 选择  
数据传输速率




用 选择项目

• USB/115K

按

\* 为取得无线数据通信服务，可将手机连接到一般个人电脑或手提电脑。这里所说的数据传输速率指的是手机跟一般个人电脑或手提电脑之间的连接通信速度，初始值为115K。





## 设置



- 手机设置
- 1 来电接听方式
  - 2 默认输入法
  - 3 存储容量信息
  - 4 数据传输速率
  - 5 我的手机号码
  - 6 手机信息
- 菜单 选择 返回

### 我的手机号码

可存储电话号码、电子邮件等个人信息。

用 **5** 选择我的手机号码

按

手机信息编辑

手机号码  
XXXXXXXXXXXX

联系电话

电子邮件

存储 返回

输入电话号码

• 若想修改，请按 **C**。

按

### 手机信息

用 **6** 选择手机信息

手机信息

版本  
CV670XXX

日期  
XXX XX XXXX

时间  
XX:XX:XX


确定

按




## 故障诊断


现象描述	确认以下内容!
屏幕上的“✖”标志不消失	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 确认是否在可通话区域内。如果在可通话区域内还显示 ✖ 标志，则关机后重新开机，等2分钟左右。如果还是一样，请到信号覆盖范围好的地方试一试。</li> </ul>
在特定地区电话声音间断或中断	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 地区电波不稳定时，也有可能在中断中出现语音间断或中断的现象。请到其它地方试一试。</li> </ul>
拨打或接听电话不良，通话中断	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电波不稳定或微弱或者移动通信网络繁忙的时候，也可能出现移动通信系统繁忙导致的通话中断或音质较差等现象。过一会儿再使用或者到其它地方试一试。</li> </ul>
在特定地区跟特定电话机通话时听到回声	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 这种现象被称为“回声现象”，这是因为自己或对方电话机音量过高，也有可能是跟对方的有线用户交换机（半自动交换机）性能有关。</li> </ul>
屏幕不亮	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是一样，则将电池充足电后再使用。</li> </ul>
屏幕上出现白线时	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 长时间关机后连接电源或强行拆下电池时，会出现这种情况。此现象对手机的寿命和性能没有任何影响，过一段时间，自然会正常运行。</li> </ul>




现象描述	确认以下内容!
电池显示充足, 手机却无法开机	<ul style="list-style-type: none"> <li>请拆下电池后重新插上, 再次开机。如果还是无法开机, 请把电池接触端口擦干净, 装上电池后重新开机。</li> </ul>
手机发热	<ul style="list-style-type: none"> <li>通话、玩游戏或上互联网的时间太长时, 都有可能导致手机发热, 但不影响手机寿命和性能。</li> </ul>
信号显示良好, 但无法接电话	<ul style="list-style-type: none"> <li>移动时未在该基站登录手机位置, 就会发生这种情况。</li> </ul>
没有铃声, 只有外屏(LCD)不停闪烁	<ul style="list-style-type: none"> <li>在情景模式转换功能中将“静音”改设为“用户模式”</li> </ul>
显示输入密码的画面时	<ul style="list-style-type: none"> <li>屏幕上出现输入密码的画面, 是因为设置了锁定功能(参考86~90页)。这种情况下, 只需要输入密码, 就可以使用菜单或功能。(新产品的密码: 0000)</li> </ul>
手机充足电后, 仍然插着充电器	<ul style="list-style-type: none"> <li>不影响电池的机能和性能。</li> </ul>
电池的使用时间与说明书不同时	<ul style="list-style-type: none"> <li>电池属于损耗品, 待机时间会逐渐减少。待机时间比新电池的待机时间减少一半以下时, 请购买新电池。充完电的电池放置在低温或高温环境下, 或者紧急放电时, 会缩短待机时间, 请谨慎使用。</li> </ul>







现象描述	确认以下内容!
要拍照但是画面不干净时	<ul style="list-style-type: none"> <li>数码相机镜头可能会有异物，可以用柔软的布擦干净后再使用。</li> </ul>
通过电脑无法下载铃声或图片时	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过手机连接到联通的服务网址下载 1 个以上的应用程序试试。然后再通过电脑下载铃声或图片试试。</li> </ul>
清除手机或充电器上的异物时，请不要使用化学品或清洁剂，可以用橡皮或软布轻轻擦拭	<ul style="list-style-type: none"> <li>应清洁的部位:</li> </ul> <div data-bbox="642 474 1102 785" style="text-align: center;"> </div>





## 规格及特点

使用频率范围	数字: 发送: 824.64 ~ 848.37MHz 接收: 869.64 ~ 893.37MHz
频率稳定度	分到频率的CDMA $\pm$ 300Hz
外观 (mm)	标准 (锂离子) 47.2 $\times$ 89 $\times$ 24.9 mm
重 量	标准 (锂离子) 70.5g
发 送 输 出	0.32W $\pm$ 50%
工 作 温 度	-20 $^{\circ}$ C ~ 50 $^{\circ}$ C
相 对 湿 度	5%~95%

- 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- 本公司保留因对产品的功能和外形进行修改而不通知用户的权利。



## 手机信息备忘录

型号名称	LG-C670		
购买日期	年	月	日
购买点	商家		
	电话号码		
序列号			
电话号码			
密码			

### 消费者注意事项

- ◆ 不要将手机随便借给别人。
- ◆ 享受售后服务, 请到本公司服务中心等指定地点。
- ◆ 丢失手机或手机被盗时, 请立即向移动通信服务企业申告。
- ◆ 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱, 有可能降低机器性能, 引发故障甚至导致人身伤害, 因此**必须要使用原装产品**。

## 产品保证

- ◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理。（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系。）

### 免费服务

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

• 若要退款，需要出示发票

消费者受害类型		补偿内容	
		保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理		更换或退款	
购买后15天内要求重要修理		更换产品	
1年内手机出现故障可免费维修	因非人为原因2次内故障	免费修理	收费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
	有维修零件，超过30日，未完成修理	更换产品或退款	
	没有维修零件，超过60日，未完成修理	更换产品或退款	

备注：以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更换退货责任规定》执行。

产品名称	手机	型号名称	LG-C670
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

### 收费服务

#### ① 不属于故障

没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书。（若无法修好则采用其它基准）

- 因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）

#### ② 因消费者过错发生故障

- 因用户过错或处理不注意而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力）
- 让本公司维修技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤
- 因消费者故意行为或过错发生故障
- 因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损

#### ③ 其它情况

- 因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障
- 损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其它附加装备）

浪潮LG













## For Foreigner(English Version)



### Important Function Buttons

	Performs variety of functions according to the menu.		Performs variety of functions according to the viewing function.
	Press to select the Camera.		uni-Magic (hot key)
	Press to place or answer calls.		Press to power the phone on or off, end calls or return to the main menu.
	Press to select uni.		Press to select the Messages.
	delete character / Speed Dials menus.		Press to select the Profiles
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Used to adjust the volume during a call.</li> <li>Functions same as  button when selecting menus.</li> </ul>		Press to select the Shortcut
			Press to select uni-Mail
			In standby mode, set the manner mode.
			In standby mode, set the lock function.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Display pop up window</li> <li>When folder closed: can take a picture with exterior LCD.</li> </ul>		


## Features on the Display Screen


	Displays the strength of the signal received by the phone and current signal strength is indicated by the number of bars displayed on the screen.		The Power Mode is selected.
	In use. A call is in progress. * No icon indicates the phone is in standby mode.		The Silent Mode is selected.
	No service. The phone is not receiving a system signal.		General Mode.
	The Roaming Service is selected.		In Alarm Mode (alarm clock is set).
	The Manner Mode is selected.		Shows your current battery charge strength. (Icon shown fully charged)



**Language** : Two languages (Chinese and English) are available to select. (Your phone is preset to Chinese at the time of purchase).

Select English by pressing






## To insert and take out the UIM Card


This phone supports the UIM Card with the UTK Function.

### Installing the card

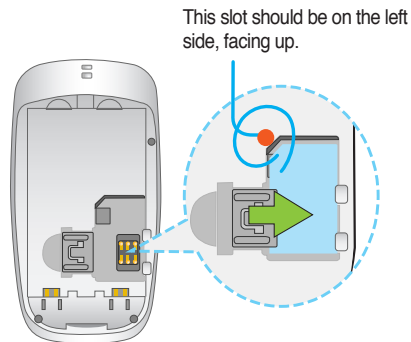



To insert the card into the phone, push the card into the right side until it click and locks into place and then push the lock device to the right side.

### Taking out the card

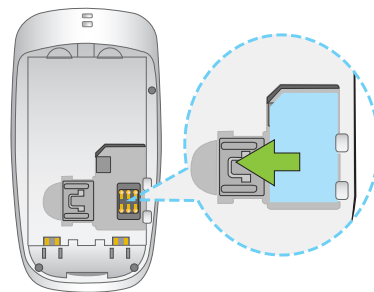

To take out the card from the phone, push the lock device to the left side and then pull out the card from the phone.






## Installing and Removing the Battery

Turn the power off prior to removing the battery from the phone.

### Installing the battery




To install the battery into the phone, insert the battery into the battery slot at a slight angle and press the top of the battery until the battery clicks and locks into place.

### Removing the battery




To remove the battery from the phone, push the battery release latch and then pull out the battery from the phone.




## Charging the Battery

Travel charger can only be used in 220V electrical outlet, and may be charged by directly connecting to the phone, or by placing the phone onto the phone holder. (Press the button on the side when taking off the phone from the travel charger.)

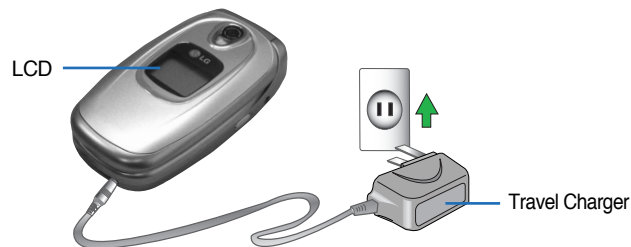

Travel charger is directly attached to the phone.






## Selecting the Menus

Please be familiar with the functions for the convenient use of your phone.



Press  .

You may select your preferred menu with navigator button, and the following 12 menus are available to use:


- |              |              |                 |
|--------------|--------------|-----------------|
| 1. Messages  | 2. Contacts  | 3. Call Manager |
| 4. MY Stuff  | 5. Favorites | 6. Camera       |
| 7. Organizer | 8. Games     | 9. Tools        |
| 0. Sound     | *. Display   | #. Settings     |

You may select the menu with navigator button or by pressing the number corresponding to each menu. Once you select the menu, then press  to move to the sub

menus.

- ◆ When you are in the sub menu, if you want to move to the menu, press  .
- ◆ When you are in the sub menu, if you want to move to the function, press  .




You may select the menu functions by pressing the number or side button  or navigator button.






When you select Info, you may view information about the menu you are currently in.





## Selecting the Menu


### Menu Map

After entering the , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the button corresponding to the number of the menu.



### Messages ( , )

- 1. Create Message**
- 2. Inbox** : Using this menu, you can manage received messages or call messages.
- 3. Resvd Msg** : Using this menu, you can reserve a message transmission in advance.
- 4. Wap Msg** : You can view messages received through Internet sites.
- 5. Outbox** : Using this menu, you can manage sent messages.
- 6. Voice** : Using this menu, you can check and listen to voice messages saved in the voice mailbox.
- 7. Arch in UIM** : You can store messages saved in the Inbox or the Outbox separately. The maximum number of messages you can save in the Archive is determined by the capacity of the UIM card.
- 8. Drafts** : When you have an incoming call while entering a message, you may store the message for the time being to answer the call, and when you complete the call, you may keep entering the message.
- 9. Template** : Using this menu, you can save frequently used phrases when you write a message, and you can edit the saved phrases to write a new message.
- 0. Delete Msg**
  - ◆ Clear Inbox
  - ◆ Clear Outbox
  - ◆ Clear Archive



### \* **Msg Settings**

- ◆ Msg Type(Normal/Hurry/Urgent)
- ◆ Msg Save (Yes/No)
- ◆ Vmail Alert (Num of Messages/Msg During a Call/Voice Msg Find)
- ◆ Msg Text Color
- ◆ Background Settings
- ◆ Msg Sign (Only Arrived/All Contents)



### **Contacts** ( , )

1. **Add New Entry** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 5000 entries.
2. **Search**
3. **Group Settings** : Allows you to identify the call with LCD Screen when you have an incoming call by designating the pattern for each group.
4. **Group Member**

5. **Speed Dials** : For the numbers designated for speed dials, you may speed up dialing by pressing the speed dials.

- ◆ 1~99

### 6. **Copy**

7. **Reject List** : When you are not available to answer the phone for the meetings, you may set your phone not to receive the incoming calls for the time being.

- ◆ Assign Number
- ◆ Assign Group

### 8. **Capacity**

### 9. **Delete Names**



### **Call Manager** ( , )

1. **Dialed Calls** : You can view the latest dialed phone number list.
2. **Received Calls** : You can view the latest received phone number list.
3. **Missed Calls** : You can view the latest missed phone number list.

4. **In-Call Memo** : You can view the latest memo you wrote while you were talking on the phone.
5. **Entire History** : Using this menu, you can view the latest phone number list, (including all the dialed, received and missed phone numbers, as well as in-call memos.)
6. **Call Timer** : Using this menu, you can view the total call time, the total dialed call time, and the total number of sent messages.
  - ◆ All Calls/Dialed Calls/SMS Sent Num
7. **Clear History**
  - ◆ Delete Outgoing/Delete Incoming/Delete Missed/Delete In-Call/Delete All



## MY Stuff ( , 4 )

Using this menu, you can manage downloaded files(Graphnic, Melody) and embedded pictures(Embedded Image) saved in the internal memory.

1. **Download**
2. **Multimedia**
3. **Embedded Image**



## Favorites ( , 5 )

1. **Mail**
2. **Magic**
3. **Info**
4. **My Documents**
5. **Music street**
6. **Bookmarks**: Using this menu, you can register a URL when your phone is not connected, and you can connect to the registered URL when you are connected to the Internet.
7. **Network Settings**: Using this menu, you can U-Info data rate and connection settings.
  - ◆ Data Speed / Wap Settings / Magic Settings



## Camera ( , 6 )

1. **Take Photo**
2. **Motion Shot**
3. **Sticker Shot**
4. **Multi Shot**

## 5. Photo Album

- ◆ All Albums/General Album/Sticker Album/  
Phonebook Album

## 6. Video Album

- 7. **Photo Mail** : You can send newly taken pictures, saved pictures, a newly recorded video or a saved video to another person by e-mail.

- ◆ New Photo/Saved Photo/New Video/Saved Video

## 8. Cam Settings

- ◆ Shutter Tone : Using this menu, you can configure shutter sound (Shutter Tone) when you take a picture (Take Photo, Motion Shot, Sticker Shot).  
(Sound 1 ~ 6)
- ◆ Timer Duration  
(5 Seconds/10 Seconds/15 Seconds)
- ◆ Delete Album  
(Photo Album/Video Album/ Sticker Album/Phonebook Album)
- ◆ Lock All Albums: You can set a password for an album (Total Album, General Album, Video Album, Sticker Album, Phonebook Album) so that other people cannot see the pictures included in the album without a


password.  
(Enable/Disable)

- ◆ Lock Side Shot (Enable/Disable)
- ◆ Memory Check



## Organizer ( , )

1. **Reminder**
2. **Alarm Clock** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.
3. **Scheduler** : This function allows you to save the schedule.
4. **To Do** : This function allows you to save and record things to do.
5. **Anniversary** : This function allows you to record special events and anniversaries.
6. **Memo**
7. **D-day Counter** : You can select the D-day function.



## Games ( , )

1. **Pocket Ball**
2. **Fire Fantasy**



## Tools ( , )

1. **Calculator**
2. **Stop watch**
3. **World Time**



## Sound ( , )

1. **Tones**
2. **Effect Sound** : You can configure various sounds for the mobile phone (Folder Sound/Shutter Sound/Menu Sound/Msg Sound/Wap Tone/Mail Tone).
3. **Alerts** : You can configure call arrival and message arrival notification alerts (Call Alerts Type, Message Alerts Type, Message Alerts Cycle, uni-Wap Message Alert, uni-

Mail Alert) and configure the alert type (Bell, Vibration, Frequency of Alert, Off, Once, Every 2mins, etc.).


- ◆ Call&Msg Alerts/Msg Alerts Cycle/Wap Msg Tone/Mail Alerts


#### 4. **Volume**

- ◆ Ring & Msg/Key Tone/Flip Tone/Shutter Sound/Call Voice/Alarm Window/Sound FX Menu/Power On/Off/Game

5. **Set Sys. Tones** : You can configure system sounds such as the call connection sound (Call Connect Tone), the out of service sound (No Service Tone), Auto Voice Volume, 1 Minute Alert Tone, etc.

- ◆ Call Connect Tone/No Svce Tone/Voice Vol/1 Min Alert






## Display ( , )

1. **Screens**
2. **Clock/Calendar**
3. **Ext Screens**
4. **Ext Clock Type**
5. **Banner**
6. **Menu Color**
7. **语言** : Two languages (Chinese and English) are available to select. (Your phone is preset to Chinese at the time of purchase).
8. **Dialing Font**
9. **Set Backlight**
0. **Int Brightness**
- \*. **Ext Brightness**



## Settings ( , )

1. **Call Settings**
  - ◆ **Call Divert** : You can configure the Call Divert mode to forward an incoming call depending on your situation (All Voice Calls, If Busy, If Not Answered, Busy/Not Ans.).
  - ◆ **Call Waiting** : You can configure the Call Waiting mode to handle an incoming call while you are talking on the phone.  
(Enable/Disable)
2. **Security**
  - ◆ **PIN Code Req** (Enable/Disable)
  - ◆ **New PIN Code**
  - ◆ **Lock Outgoing** (Disable/Inter Calls/Disable)
  - ◆ **Lock Favorites**(Lock Wap/Lock Mail/Lock Magic/Lock Info)
  - ◆ **Lock Phonebook** (Enable/Disable)
  - ◆ **Lock Message** (Enable/Disable)
  - ◆ **Lock Call Log** (Enable/Disable)
  - ◆ **Lock Phone** (Enable/Disable)



- ◆ Emergency No
- ◆ New LockCode
- ◆ Hint on LockCode

### 3. Phone

- ◆ Answer Mode (By Flip Open/By Any Key)
- ◆ Entry Method (Pinyin/Stroke/abc/ABC)
- ◆ Memory Mgt (Memory Info/Initialize)
- ◆ Line Speed (USB/115K)
- ◆ My Phone Number
- ◆ Phone Info



# LG-C670



CMII ID : 2005CP0558

执行标准 : YD/T1050-2000

P/N : MMBB0155701 (1.1)

DATE : 2005. 6. 1