

KG240 | INSTRUKCJA OBSŁUGI |

LG Electronics Inc.

<http://www.lge.com>

P/N : MMBB0201001 (1.1) 

| KG240 | INSTRUKCJA OBSŁUGI

LG Electronics Inc.



WERSJA POLSKA
ENGLISH



| KG240 | INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość niniejszej instrukcji może nieco odbiegać od stanu faktycznego w zależności od oprogramowania telefonu lub operatora sieci.

CE 0168


KG240 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość niniejszej instrukcji może nieco odbiegać od stanu faktycznego w zależności od oprogramowania telefonu lub operatora sieci.



Utylizacja starego urządzenia

1. Symbol przekreślonego kosza na śmieć umieszczony na produkcie oznacza, że produktu tego dotyczy dyrektywa europejska 2002/96/EC.
2. Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie od śmieci komunalnych, za pośrednictwem wyznaczonych stacji zbiorczych wskazanych przez rząd lub władze lokalne.
3. Prawidłowa utylizacja starego urządzenia zapobiega potencjalnie groźnym konsekwencjom dla środowiska i ludzkiego zdrowia.
4. Szczegółowe informacje dotyczące utylizacji starego urządzenia można uzyskać od władz miasta, w zakładzie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został zakupiony produkt.

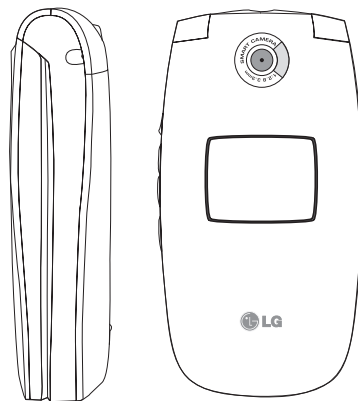

Spis treści

Wstęp	6
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	7
Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu	8
Funkcje telefonu KG240	12
Pierwsze kroki	17
Ogólne funkcje	22
Drzewo menu	30
Wybieranie funkcji i opcji	32

Książka adresowa	33
Kontakty	
Nowy kontakt	
Grupy	34
Szybkie wybieranie	
Własny numer	
Moja wizytówka	
Ustawienia	35

Rejestr połączeń	36
Nieodebrane połączenia	
Odebrane połączenia	
Wybierane połączenia	
Wszystkie połączenia	
Usuń ostatnie połączenia	37
Oplaty	
Czas połączeń	
Koszty połączeń	
Ustawienia	
Informacje o GPRS	38
Czas połączeń	
Ilości danych	

Narzędzia 39

Ulubione

Budzik

Bluetooth

Połączone urządzenia

Urządzenia głosnomówiące 40

Ustawienia

Gry i aplikacje

Moje gry i aplikacje

Konta 42

Kalkulator

Konwerter jednostek

Czas globalny

Dyktafon 43

Nagrywaj

Pokaż listę

Usługi karty SIM

Kalendarz 44

Kalendarz

Dodaj nowe

Pokaż

Pokaż wszystkie 45

Usuń stare

Usuń wszystkie

Notatki

Wiadomości 46

Nowa wiadomość

Napisz wiadomość tekstową

Napisz wiadomość multimedialną 47

Napisz wiadomość E-mail 48

Skrzynka odbiorcza 49

Skrzynka pocztowa 50

Skrzynka robocza

Skrzynka nadawcza 51

Odsłuchaj pocztę głosową

Wiadomości sieciowe 52

Czytaj

Tematy

Szablony

Szablony tekstowe

Szablony multimedialne 53

Spis treści

Ustawienia 53

Wiadomość tekstowa	
Wiadomości multimedialne	
E-mail	54
Centrum poczty głosowej	55
Wiadomości sieciowe	
Wiadomości PUSH	

Aparat fotograficzny 56

Ustawienia 58

Profile	
Uaktywnij	
Personalizuj	
Zmień nazwę	59
Data i godzina	
Data	
Godzina	60
Telefon	
Ustawienia wyświetlania	
Język	
Połączenia	61
Przekierowanie połączeń	
Tryb odbioru	62
Prezentuj mój numer	
Połączenia oczekujące	
Sygnal co minutę	
Ponowne wybieranie	

Zabezpieczenia 63

Żądanie kodu PIN1	
Blokada telefonu	
Blokada połączeń	
Numer ustalony (FDN)	64
Zmień kody	
Sieć	65
Wybór sieci	
Wybór pasma	
GPRS	
Włącz	
W razie potrzeby	66
Stan pamięci	
Resetuj ustawienia	

Przeglądarka	67
Strona domowa	
<hr/>	
Zakładki	68
Przejdź do adresu URL	
Ustawienia	
Konta	
<hr/>	
Pamięć Cache	69
<hr/>	
Cookie	70
Wyczyść cache	
Wyczyść cookie	
Zabezpieczenia	


Album multimedialny	71
Zdjęcia	
Wszystkie zdjęcia	
Ogólne zdjęcia	
<hr/>	
Zdjęcia do książki telefonicznej	72
Usuń wszystkie	
Obrazy	
Dźwięki	
Domyślny dźwięk	
<hr/>	
Nagrania głosowe	73
Dzwonek z pliku MP3	
Pobrane	
Gry i aplikacje	
Inne	

Aksesoria	74
<hr/>	
Dane techniczne	75

Wstęp

Gratulujemy zakupu zaawansowanego kompaktowego telefonu komórkowego KG240, zaprojektowanego do obsługi najnowocześniejszych cyfrowych technologii telefonii komórkowej.

W niniejszej instrukcji obsługi przedstawiono ważne informacje dotyczące użytkowania i obsługi telefonu komórkowego. Aby prawidłowo korzystać z wszystkich funkcji telefonu i zapobiec uszkodzeniom lub nieprawidłowemu używaniu telefonu, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Wszelkie zmiany lub modyfikacje telefonu niezatwierdzone jednoznacznie w niniejszej instrukcji mogą spowodować unieważnienie gwarancji.

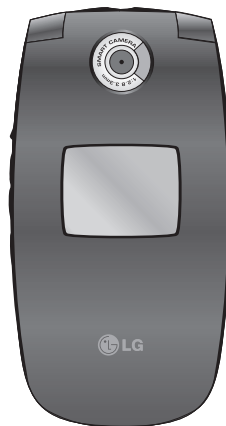

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zasad może być niebezpieczne lub nielegalne. Szczegółowe informacje zawiera niniejsza instrukcja obsługi.

Ostrzeżenie

- ▶ Telefony komórkowe należy wyłączać przed wejściem do samolotu.
- ▶ Podczas kierowania pojazdem telefonu komórkowego nie wolno trzymać w ręku.
- ▶ Telefonów komórkowych nie należy używać w pobliżu stacji paliw, magazynów paliw, zakładów chemicznych ani w pobliżu prac wybuchowych.
- ▶ Dla własnego bezpieczeństwa należy używać TYLKO odpowiednich ORYGINALNYCH baterii i ładowarek.
- ▶ Ładowanego telefonu nie wolno dotykać mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- ▶ Telefon należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Zawiera on małe elementy, które mogą spowodować zadławienie.

Uwaga

- ▶ Telefon należy wyłączać we wszystkich strefach, w których nakazują to przepisy. Na przykład nie wolno używać telefonu w szpitalach, gdyż może on zakłócać działanie czułej aparatury medycznej.
- ▶ Funkcja połączenia awaryjnego może nie być dostępna we wszystkich sieciach komórkowych. Nie należy zatem nigdy polegać wyłącznie na telefonie komórkowym w kwestii zapewnienia komunikacji w sytuacjach awaryjnych.
- ▶ W celu uniknięcia uszkodzenia telefonu należy używać tylko ORYGINALNEGO wyposażenia dodatkowego.
- ▶ Wszystkie nadajniki radiowe mogą zakłócać prace znajdujących się w ich pobliżu urządzeń elektronicznych. Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników TV, odbiorników radiowych, komputerów, itp.
- ▶ Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- ▶ Nie należy demontować telefonu ani baterii

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zasad może być niebezpieczne lub nielegalne. Szczegółowe informacje zawiera niniejsza instrukcja obsługi.)

Narażenie na wpływ fal radiowych

Narażenie na wpływ fal radiowych oraz informacje o współczynniku SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon komórkowy KG240 zaprojektowano tak, aby spełniał on wymagania bezpieczeństwa dotyczące narażenia na wpływ fal radiowych. Wymagania te oparte są na wytycznych naukowych i uwzględniają marginesy bezpieczeństwa mające zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osób bez względu na wiek i stan zdrowia.

- ▶ W wytycznych tych stosowany jest współczynnik SAR (Specific Absorption Rate). Testy SAR wykonuje się za pomocą standardowych metod, gdy telefon pracuje z największą mocą na wszystkich wykorzystywanych pasmach częstotliwości.
- ▶ Mimo, że modele telefonów komórkowych LG różnią się między sobą współczynnikiem SAR, wszystkie spełniają odpowiednie normy narażenia na wpływ fal

radiowych.

- ▶ Limit współczynnika SAR zalecany przez komisję ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) wynosi 2 W/kg w przeliczeniu na 10 g tkanki.
- ▶ Podczas używania telefonu przy uchu najwyższa wartość współczynnika SAR zarejestrowana przez system DASY4 wyniosła 0,122 W/kg (na 10 g tkanki).

Eksploatacja i konserwacja

OSTRZEŻENIE! *Używaj wyłącznie baterii, ładowarek oraz akcesoriów przeznaczonych dla tego modelu telefonu. Użycie innego typu baterii i urządzeń może unieważnić gwarancję oraz spowodować zagrożenia.*

- ▶ Nie wolno demontować telefonu. (W razie potrzeby telefon należy oddać do naprawy w punkcie serwisowym).
- ▶ Korzystaj z telefonu z dala od urządzeń elektronicznych, takich jak odbiorniki TV, radioodbiorniki lub komputery.
- ▶ Nie umieszczaj telefonu w pobliżu urządzeń emitujących ciepło, takich jak kaloryfery lub kuchenki.

- ▶ Nigdy nie wkładaj telefonu do kuchenki mikrofalowej, ponieważ może to spowodować wybuch baterii.
- ▶ Nie wolno upuszczać telefonu.
- ▶ Nie wolno narażać telefonu na wibracje mechaniczne ani wstrząsy.
- ▶ Powłoka telefonu może zostać uszkodzona w przypadku owinięcia go w papier pakowy lub winylowy.
- ▶ Do czyszczenia obudowy telefonu należy używać suchej ściereczki. (Nie używaj rozpuszczalników, rozcieńczalników ani alkoholu).
- ▶ Telefonu nie wolno narażać na oddziaływanie nadmiernego dymu ani pyłu.
- ▶ Telefonu nie należy umieszczać w pobliżu kart magnetycznych może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- ▶ Nie wolno stukać w ekran ostrymi przedmiotami, gdyż może to uszkodzić telefon.
- ▶ Nie wolno wystawiać telefonu na działanie płynów i wilgoci.
- ▶ Akcesoriów takich jak słuchawki douszne należy używać z rozwagą.

- ▶ Nie należy bez potrzeby dotykać anteny.

Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony komórkowe narażone są na zakłócenia, które mogą wpłynąć na ich pracę.

- ▶ Nie należy używać telefonu komórkowego w pobliżu urządzeń medycznych bez uzyskania pozwolenia. Nie należy umieszczać telefonu w pobliżu rozrusznika serca, na przykład w kieszeni na piersi.
- ▶ Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- ▶ Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników TV, odbiorników radiowych, komputerów, itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia samochodu.

- ▶ Podczas jazdy nie należy trzymać telefonu w ręku.
- ▶ Należy zawsze poświęcać pełną uwagę prowadzeniu pojazdu.

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

- ▶ Rozmowy należy prowadzić przy użyciu zestawu głośnomówiącego.
- ▶ Jeżeli wymagają tego warunki na drodze, przed odebraniem lub wykonaniem połączenia należy zjechać z drogi i zaparkować.
- ▶ Fale radiowe mogą wpływać na pracę systemów elektronicznych pojazdu, takich jak radio lub układy bezpieczeństwa.
- ▶ Jeżeli samochód wyposażony jest w poduszkę powietrzną, nie należy montować ani umieszczać na niej urządzeń bezprzewodowych. Zakłócenia jej pracy mogą spowodować poważne obrażenia.

Jeśli słuchasz muzyki w czasie jazdy, upewnij się że nie zakłóca ona odbioru dźwięków z zewnątrz, co jest szczególnie ważne zbliżając się do skrzyżowania.

Ochrona przed uszkodzeniem słuchu

Uszkodzenie słuchu może pojawić się, gdy przez długi czas będziemy słuchać głośnych dźwięków. Z tego powodu zalecane jest, by nie włączać lub wyłączać telefonu blisko ucha. Zalecane jest także by poziom

głośności dźwięków i rozmowy ustawiony był na rozsądnym poziomie.

Prace wybuchowe

Nie należy korzystać z telefonu w pobliżu prac wybuchowych. Należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami, regulaminami i ograniczeniami.

Otoczenie grożące eksplozją

- ▶ Telefonu nie należy używać na stacjach benzynowych. Nie należy używać go także w pobliżu paliwa i chemikaliów.
- ▶ Nie należy transportować i przechowywać łatwopalnych gazów i płynów oraz materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym i jego akcesoriami.

Na pokładzie samolotu

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia systemów samolotu.

- ▶ Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć telefon.

- ▶ Gdy samolot znajduje się na ziemi, nie należy używać telefonu bez pozwolenia załogi.

Dzieci

Telefon należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Zawiera on małe elementy, które mogą spowodować zadławienie.

Połączenia awaryjne

Funkcja połączenia awaryjnego może nie być dostępna we wszystkich sieciach komórkowych. Nie należy zatem nigdy polegać wyłącznie na telefonie w kwestii zapewnienia komunikacji w sytuacjach awaryjnych. Szczegółowe informacje należy uzyskać od operatora sieci.

Informacje na temat użytkowania baterii

- ▶ Tej baterii nie trzeba rozładowywać przed jej ponownym naładowaniem. W odróżnieniu od innych baterii, w tej baterii nie występuje efekt pamięci, obniżający wydajność.
- ▶ Używaj tylko baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki

firmy LG zapewniają największą żywotność baterii.

- ▶ Nie wolno demontować baterii ani zwiierać jej zacisków.
- ▶ Należy dbać o czystość styków baterii.
- ▶ Baterię należy wymienić, gdy nie zapewnia już odpowiednio długiego czasu działania telefonu. Zanim to nastąpi, baterię można naładować setki razy.
- ▶ Baterię należy naładować po jej nieużywaniu przez dłuższy czas – zapewni to jej maksymalną żywotność.
- ▶ Nie narażaj ładowarki na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego ani nie używaj jej w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienka.
- ▶ Nie pozostawiaj baterii w miejscach gorących ani zimnych, gdyż może to spowodować pogorszenie jej wydajności.

Funkcje telefonu KG240

Części telefonu

1. Słuchawka






2. Główny LCD

- ▶ **Góra:** moc sygnału, poziom naładowania baterii i różne funkcje
- ▶ **Dół:** wyświetlane funkcje prawego klawisza

3. Klawisze alfanumeryczne

- ▶ **W trybie gotowości:** wprowadzanie numerów


Przytrzymanie:

-  – połączenia międzynarodowe
-  – menu poczty głosowej
-  do  – szybkie wybieranie numerów
-  – samowyzwalacz aparatu fotograficznego

- ▶ **W trybie edycji:** wprowadzanie liczb i znaków

4. Mikrofon





5. Gniazdo słuchawek

- ▶ Tutaj podłącz zestaw słuchawkowy.

6. Klawisze boczne

- ▶ **W trybie gotowości (otwarty):** głośność klawiszy
- ▶ **W trybie gotowości (zamknięty):** włączenie podświetlenia (przytrzymanie)
- ▶ **W menu:** przewijanie w górę i w dół
- ▶ **Podczas połączenia:** głośność słuchawki

7. Boczny klawisz aparatu fotograficznego

8. Obiektyw aparatu fotograficznego

9. Lampa błyskowa

10. Dodatkowy wyświetlacz LCD

Funkcje telefonu KG240



1 Klawisz nawigacyjny

▶ W trybie gotowości:

-  **Skrót:** lista Ulubione
-  **Skrót:** lista Kontakty
-  **Skrót:** lista Wiadomości
-  **Skrót:** lista Profile
- Przytrzymanie:** włączenie/
wyłączenie trybu wibrowania

▶ W menu: przewijanie w górę i w dół

2 Klawisze funkcyjne

▶ Wykonują funkcje wskazywane na wyświetlaczu.

3 Klawisz Potwierdzenia

4 Klawisz skrótu Aparatu fotograficznego

5 Klawisz skrótu Kalendarz

▶ włącza menu Kalendarz

6 Klawisz Koniec

▶ Włącza/wyłącza zasilanie (przytrzymanie)


▶ Kończy lub odrzuca połączenie.

7 Klawisz Połączenia

▶ Umożliwia wybieranie numeru i odbieranie połączeń.

▶ W trybie gotowości: ostatnie połączenia wykonane, odebrane i nieodebrane.

8 Klawisz Anulowania

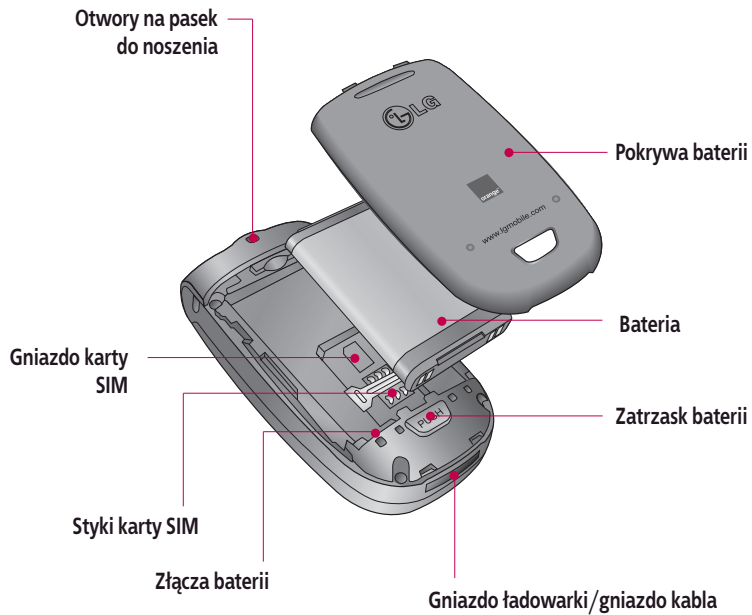







Funkcje telefonu KG240

Wyświetlane informacje

Na ekranie wyświetlanych może być kilka ikon. Ich lista znajduje się poniżej.

Ikony wyświetlacza

Ikona	Opis
	Wskazuje moc sygnału sieci.*
	Nawiązane jest połączenie.
	Usługa GPRS jest dostępna.
	Wskazuje korzystanie z usługi roamingu.
	Alarm ustawiony i włączony.
	Uaktywniono menu Bluetooth.

Uwaga

▶ * Jakość rozmowy może się zmieniać w zależności od zasięgu sieci. Gdy moc sygnału spadnie poniżej 2 pasków, może dojść do zaniku dźwięku, rozłączenia rozmowy lub złej jakości dźwięku. Paski wskazują moc sygnału sieci. Brak pasków oznacza, że nie ma zasięgu: w takim przypadku nie można korzystać z żadnych usług sieciowych (połączeń, wiadomości itd.).


Ikona	Opis
	Wskazuje stan naładowania baterii.
	Odebrano wiadomość tekstową.
	Odebrano wiadomość poczty głosowej.
	Wskazuje możliwość sprawdzenia harmonogramu.
	Wybrano profil Tylko wibruje.
	Wybrano profil Główny.
	Wybrano profil Głośny.
	Wybrano profil Cicho.
	Wybrano profil Zestaw słuchawkowy.
	Można przekierować wywołanie.
	Oznacza, że telefon połączony jest z siecią WAP.
	Oznacza, że wykorzystywana jest funkcja GPRS.

Instalacja karty SIM i baterii telefonu

Przed wyjęciem baterii upewnij się, że telefon jest wyłączony.

1. Zdejmij pokrywę baterii.

Naciśnij zatrzask pokrywy baterii i przesunij pokrywę baterii w kierunku dołu telefonu. Następnie zdejmij pokrywę baterii.

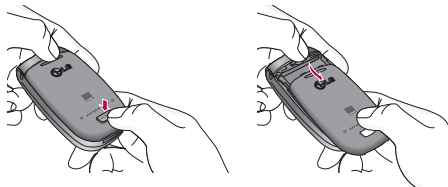


Uwaga

- ▶ Wyjęcie baterii z telefonu, gdy jest on włączony może spowodować jego awarię.


2. Wymij baterię.

Chwyć i unieś górną krawędź baterii, aby wyjąć ją z komory.




3. Zainstaluj kartę SIM.

Włóż kartę SIM do uchwyty. Wsuń kartę SIM do odpowiedniego uchwyty. Upewnij się, że karta SIM jest dobrze włożona i że złoty obszar styku na karcie skierowany jest w dół. Aby wyjąć kartę SIM, naciśnij ją lekko i pociągnij w przeciwnym kierunku.



Aby włożyć kartę SIM




Aby wyjąć kartę SIM

Uwaga

- ▶ Metalowe złącze karty SIM można łatwo uszkodzić wskutek zarysowania. Z kartą SIM należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Należy postępować według instrukcji dostarczonych z kartą SIM.


4. Włóż baterię.

Włóż najpierw dolną część baterii do komory. Przyciśnij górną część baterii do momentu jej zablokowania na miejscu.




5. Załóż pokrywę baterii.

Położ pokrywę baterii na telefonie i przesun ją do momentu zablokowania zatrzasku.



Ładowanie baterii

Przed podłączeniem ładowarki do telefonu należy włożyć do niego baterię.

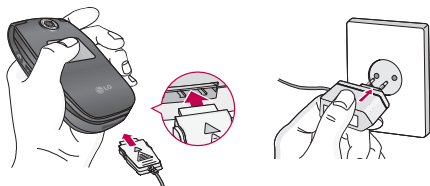

1. Ustaw wtyczkę tak, aby strzałka znajdowała się u góry zgodnie z rysunkiem, a następnie wciśnij wtyczkę zasilacza do gniazda w telefonie do momentu jej zablokowania na miejscu.
2. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego. Należy używać tylko ładowarki znajdującej się w zestawie z telefonem.
3. Ruchome paski na ikonie baterii zatrzymają się po jej całkowitym naładowaniu.

Uwaga!


- ▶ Wtyku ładowarki nie należy podłączać z użyciem siły, gdyż może to spowodować uszkodzenie telefonu i/lub ładowarki.
- ▶ Podłącz ładowarkę baterii pionowo do gniazda sieci elektrycznej.
- ▶ W razie używania ładowarki za granicą należy użyć odpowiedniego adaptera wtyku.
- ▶ Podczas ładowania nie należy wyjmować baterii ani karty SIM z telefonu.

Ostrzeżenie!

- ▶ Kabel i ładowarkę należy odłączyć podczas burzy, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.
- ▶ Należy się upewnić, że bateria nie styka się z żadnymi przedmiotami o ostrych krawędziach, nawet takimi jak zęby zwierząt lub paznokcie. Stwarza to zagrożenie pożarowe.
- ▶ Podczas ładowania telefonu nie wolno wykonywać ani odbierać połączeń, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia w telefonie i/lub spowodować porażenie prądem lub pożar.

Odcłacanie ładowarki

1. Po zakończeniu ładowania przesuwać się paski ikony baterii zatrzymają się, a na ekranie wyświetlony zostanie komunikat „Pełna”.
2. Odłącz ładowarkę od gniazdka sieciowego. Odłącz ładowarkę od telefonu (naciśnij szare przyciski po obu stronach wtyczki i wyciągnij ją).



Uwaga

- ▶ Przed pierwszym użyciem telefonu należy upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana.
- ▶ Podczas ładowania nie należy wyjmować baterii ani karty SIM z telefonu.
- ▶ Jeżeli bateria nie została poprawnie naładowana, należy wyłączyć i włączyć telefon, a następnie ponownie naładować baterię. Po wyjęciu i ponownym włożeniu baterii należy ją ponownie naładować.

Kody dostępu

Za pomocą kodów opisanych w tej sekcji można zabezpieczyć telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Do zmiany kodów dostępu (z wyjątkiem kodów PUK1 i PUK2) służy polecenie **Zmień kody** [Menu 7-5-5]. Patrz strona 64.

Kod PIN (od 4 do 8 cyfr)

Kod PIN (Personal Identification Number, osobisty numer identyfikujący) zabezpiecza kartę SIM przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Kod PIN jest zazwyczaj

dostarczany z kartą SIM. Gdy ustawienie **Żądanie kodu PIN** jest włączone (**Włącz**), telefon żąda podania kodu PIN po każdym uruchomieniu. Gdy wybrane jest ustawienie **Żądanie kodu PIN** równe **Wyłącz**, telefon łączy się z od razu z siecią, nie żądając wprowadzenia kodu PIN.

Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr)

Kod PIN2, dostarczany wraz z niektórymi kartami SIM, jest wymagany w celu uzyskania dostępu do funkcji takich, jak **informacje o kosztach** lub **numery ustalone**. Funkcje te są dostępne tylko pod warunkiem, że obsługuje je karta SIM. Dalszych informacji może udzielić operator sieci komórkowej.

Kod PUK (od 4 do 8 cyfr)

Kod PUK (Personal Unblocking Key, osobisty kod odblokowujący) jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN. Kod PUK może być dostarczony z kartą SIM. Jeśli nie, kod ten można uzyskać od operatora sieci. Z operatorem sieci należy skontaktować się również w przypadku zgubienia kodu.

Kod PUK2 (od 4 do 8 cyfr)

Kod PUK2, dostarczany z niektórymi kartami, jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN2. Z operatorem sieci należy skontaktować się również w przypadku zgubienia kodu.

Kod zabezpieczający (od 4 do 8 cyfr)

Kod zabezpieczający chroni telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Domyślny kod zabezpieczający to „0000”. Jest on wymagany do usunięcia wszystkich wpisów w telefonie oraz do włączenia menu **Resetuj ustawienia**. Kod zabezpieczający jest także potrzebny do włączenia lub wyłączenia funkcji blokady telefonu, zabezpieczającej go przed nieautoryzowanym użyciem. Domyślny kod zabezpieczający można zmienić za pomocą menu **Zabezpieczenia**.




Hasło blokady połączeń

Hasło blokady połączeń jest wymagane do korzystania z funkcji Blokady połączeń [Menu 7-5-3]. Hasło zostaje przydzielone przez operatora sieci po zasubskrybowaniu tej usługi. Szczegółowe informacje – patrz strona 63.


Ogólne funkcje

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Wykonywanie połączenia



1. Upewnij się, że telefon jest włączony.
2. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.
 - ▶ Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby usunąć cały numer.
3. Naciśnij klawisz połączenia () , aby wybrać ten numer.
4. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia () lub prawy klawisz funkcyjny.

Wykonywanie połączenia przy użyciu listy historii połączeń


1. W trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia () , aby wyświetlić listę ostatnich przychodzących, wychodzących i nieodebranych połączeń.
2. Wybierz żądany numer za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego.

3. Naciśnij klawisz () .

Wykonywanie połączenia międzynarodowego

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wprowadzić numer kierunkowy w ruchu międzynarodowym. Znak „+” automatycznie zastępuje kod połączenia międzynarodowego.
2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy obszaru i numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz () .



Kończenie połączenia

Po zakończeniu połączenia naciśnij klawisz zakończenia  .

Wykonywanie połączenia za pomocą książki adresowej

Często wybierane numeru razem z nazwiskami osób można zapisać na karcie SIM i/lub w pamięci telefonu (książce adresowej). Numer telefonu można wybrać, wyszukując żądane nazwisko w książce adresowej.

Regulowanie głośności

Aby dostosować głośność dźwięku podczas rozmowy, należy użyć klawiszy bocznych (, ). Naciśnij górny przycisk boczny, aby zwiększyć głośność lub dolny przycisk boczny, aby ją zmniejszyć.

Uwaga


- ▶ Naciśnięcie klawiszy bocznych w trybie gotowości, gdy telefon jest otwarty umożliwia regulację głośności dźwięku klawiszy.


Odbieranie połączenia

Gdy nadchodzi połączenie telefon dzwoni, a na ekranie wyświetlana jest ikona migającego telefonu. Jeżeli osoba dzwoniąca jest zidentyfikowana, na ekranie wyświetlony zostanie jej numer telefonu (lub nazwisko, jeżeli numer jest zapisany w spisie telefonów).

1. Aby odebrać przychodzące połączenie, otwórz telefon. (Jeżeli jako tryb odbierania wybrano opcję **Otwierając klapkę**. Patrz strona 62 [Menu 7-4-2].)

Uwaga


- ▶ Jeżeli jako tryb odbierania wybrano opcję Dowolny klawisz (patrz strona 62), aby odebrać połączenie należy naciśnąć dowolny klawisz oprócz klawisza  i prawego klawisza funkcyjnego.
- ▶ Aby odrzucić przychodzące połączenie, należy naciśnąć i przytrzymać jeden z klawiszy bocznych po lewej stronie telefonu bez otwierania telefonu.
- ▶ Połączenie można także odebrać podczas używania książki adresowej lub innych funkcji menu.

2. Aby zakończyć połączenie, zamknij telefon lub naciśnij klawisz .

Tryb zwykły (Szybki)

Tryb zwykły można włączyć poprzez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza  po otwarciu telefonu.

Moc sygnału

Moc sygnału można sprawdzić za pomocą wskaźnika sygnału () na ekranie LCD telefonu. Moc sygnału może się zmieniać, szczególnie wewnątrz budynków. Podejście do okna może poprawić jakość odbioru.

Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu. Czynności takie jak zapisywanie nazwisk w spisie telefonów, wprowadzanie wiadomości lub tworzenie spersonalizowanego powitania wymagają wprowadzenia tekstu. W telefonie dostępne są następujące metody wprowadzania tekstu:

Tryb T9


Tryb ten umożliwia wprowadzanie tekstu przez naciśnięcie klawisza każdej litery tylko raz. Każdy klawisz na klawiaturze ma przypisaną więcej niż jedną literę. W trybie T9 telefon automatycznie porównuje naciśnięcia klawiszy z wewnętrznym słownikiem w celu ustalenia poprawnego słowa, tym samym wymagając mniej naciśnięć klawiszy niż tradycyjny tryb ABC. Funkcja ta nazywana jest także trybem przewidywania.

Tryb ABC


Tryb ten umożliwia wprowadzanie liter poprzez naciśnięcie klawisza z żądaną literą raz, dwa, trzy lub cztery razy do momentu wyświetlenia żądanej litery.


Tryb 123 (tryb cyfr)

Tryb ten umożliwia wprowadzanie cyfr za pomocą

pojedynczych naciśnięć klawiszy. Aby włączyć tryb 123 podczas wprowadzania tekstu, należy nacisnąć klawisz  do momentu wyświetlenia trybu 123.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

1. Gdy aktywne jest pole umożliwiające wprowadzanie znaków, w prawym dolnym rogu ekranu LCD wyświetlony zostanie wskaźnik trybu wprowadzania tekstu.
2. Tryb wprowadzania tekstu można zmienić poprzez naciśnięcie klawisza . Aktualny tryb wprowadzania tekstu wyświetlony jest w prawym dolnym rogu ekranu LCD.



Korzystanie z trybu T9

Tryb przewidywania tekstu (T9) umożliwia łatwe wprowadzanie słów za pomocą minimalnej liczby naciśnięć klawiszy. Po naciśnięciu każdego klawisza telefon wyświetli znaki, które będą najbardziej prawdopodobne w oparciu o wbudowany słownik. Do słownika można także dodawać nowe słowa. Po

dodaniu nowych słów wyświetlane słowa zmieniają się, odzwierciedlając zmiany słownika.

1. W trybie przewidywania tekstu (T9) zacznij wprowadzać słowo poprzez naciskanie klawiszy

 - . Klawisz każdej litery naciskaj tylko raz.

- ▶ Wyświetlane słowo będzie zmieniać się po każdym wprowadzeniu litery. Do momentu wprowadzenia całego słowa należy ignorować słowo wyświetlane na ekranie.
- ▶ Jeżeli po wprowadzeniu całego słowa jest ono nadal niepoprawne, naciśnij dolny klawisz nawigacyjny raz lub więcej razy, do chwili wyświetlenia odpowiedniego słowa.




Przykład:

naciśnij klawisze    , aby wpisać wyraz **Inne**


Naciśnij klawisze     [dolny klawisz nawigacyjny], aby wpisać wyraz **Home**

- ▶ Jeżeli żadanego słowa nie ma na liście, należy dodać je za pomocą trybu ABC.
- ▶ Język trybu T9 można zmienić. W tym celu naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], a następnie wybierz

opcję **Języki T9**. Następnie wybierz żądany język trybu T9. Tryb T9 można także wyłączyć przez wybranie opcji T9 wył. Domyślnie tryb T9 telefonu jest włączony.

2. Przed edytowaniem i usuwaniem znaków należy wprowadzić całe słowo.
3. Każde słowo należy zakończyć spacją, naciskając klawisz . Aby usuwać litery, naciśnij klawisz . Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby usuwać całe słowa.

Uwaga




- ▶ Aby opuścić tryb wprowadzania tekstu bez zapisywania wprowadzonych informacji, należy naciśnąć klawisz . Telefon powróci do trybu gotowości.

Korzystanie z trybu ABC

Tekst wprowadza się za pomocą klawiszy  - .











1. Naciśnij klawisz z żadaną literą.
 - ▶ Raz, aby uzyskać pierwszą literę
 - ▶ Dwa razy, aby uzyskać drugą literę
 - ▶ Itd.

Ogólne funkcje

2. Aby wstawić spację, naciśnij raz klawisz  .
Aby usuwać litery, naciśnij klawisz  .
Naciśnij i przytrzymaj klawisz  , aby wyczyścić cały ekran.

Uwaga

- ▶ Poniższa tabela zawiera informacje na temat znaków dostępnych za pomocą klawiszy alfanumerycznych.

Klawisz	Kolejno wyświetlane znaki	
	Duże	Małe
	., / ? ! - : ' " * 1 @	., / ? ! - : ' " * 1 @
	ABCĄĆÄÅĀĀĈ2	abcąćäåāāĉ2
	DEFĘĎĚĚ3	defęďěě3
	GHIÍ4	ghii4
	JKLŁŁĹŁ5	jklllĺł5
	MNOŃÓŃŃ6	mnońóńń6
	PQRSŚŔŔŠ7	pqrśŕŕš7
	TUVÛŤÛŮ8	tuvũťůů8
	WXYZŽŽŽ9	wxyzžžž9
	Spacja, 0	Spacja, 0

Korzystanie z trybu 123 (numerycznego)

Tryb 123 umożliwia wprowadzanie cyfr w wiadomości tekstowej (np. numeru telefonu). Przed ręcznym przejściem w odpowiedni tryb wprowadzania tekstu należy wprowadzić żądany numer za pomocą klawiszy cyfr.

Książka adresowa

W pamięci karty SIM można przechowywać numery telefonów i odpowiadające im nazwy.

Dodatkowo w pamięci telefonu można zapisać do 1000 numerów wraz z nazwami.

W menu **Książka adresowa** z książki na karcie SIM i w pamięci telefonu korzysta się w ten sam sposób.

Menu podczas połączenia

Telefon ma kilka funkcji, z których można korzystać podczas połączenia. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji podczas połączenia, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje].

W trakcie połączenia

Menu wyświetlane na ekranie aparatu podczas połączenia różni się od domyślnego menu głównego, wyświetlanego na ekranie w trybie gotowości. Poniżej opisano dostępne opcje.


Wykonywanie drugiego połączenia

W celu wykonania drugiego połączenia można wybrać numer ze spisu telefonów. W tym celu należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję **Szukaj**. Aby podczas połączenia zapisać wybrany numer w spisie telefonów, naciśnij prawy klawisz funkcyjny, a następnie wybierz opcję **Dodaj nowy**.

Przełączanie pomiędzy dwoma połączeniami


Aby przełączać pomiędzy dwoma połączeniami, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Przełącz**.

Odbieranie przychodzącego połączenia


Aby odebrać połączenie przychodzące, gdy dzwoni telefon, wystarczy nacisnąć klawisz . Telefon może również informować użytkownika o połączeniu


przychodzącym podczas innego połączenia. W słuchawce rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat o połączeniu oczekującym.

Funkcja ta, znana jako **Połączenia oczekujące**, dostępna jest tylko w sieciach, które ją realizują. Szczegółowe informacje dotyczące włączania i wyłączenia usługi połączeń oczekujących zawiera sekcja Połączenia oczekujące [Menu 7-4-4] na stronie 62.

Przy włączonej funkcji Połączenia oczekujące można wstrzymać pierwsze połączenie i odebrać drugie połączenie, naciskając klawisz  lub naciskając lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybierając opcję **Wstrzymaj i odbierz**. W celu zakończenia bieżącego połączenia i odebrania połączenia oczekującego należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję **Zakończ i odbierz**.

Odrzucanie przychodzącego połączenia

Połączenie przychodzące można odrzucić bez odbierania, naciskając klawisz .

Podczas połączenia można odrzucić przychodzące połączenie, naciskając lewy klawisz funkcyjny [Menu] i wybierając opcję **Konferencja/Odrzuć** albo naciskając klawisz .

Wyciszenie mikrofonu

Aby wyciszyć mikrofon podczas rozmowy, należy nacisnąć klawisz [Menu], a następnie wybrać opcję **Wycisz**. W celu cofnięcia wyciszenia należy wybrać opcję **Wyłącz wyciszenie**. Po wyciszeniu rozmówca niczego nie słyszy w aparacie, natomiast rozmówcę nadal słychać.

Włączanie tonów DTMF podczas połączenia


Aby włączyć sygnalizację DTMF podczas połączenia, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję **DTMF włącz**. Wybieranie tonowe DTMF wyłącza się w taki sam sposób. Sygnały DTMF umożliwiają obsługę automatycznych central za pomocą telefonu.

Połączenia wielostronne lub konferencyjne

Usługa połączenia konferencyjnego umożliwia prowadzenie jednoczesnej rozmowy z więcej niż jednym rozmówcą, jeśli operator realizuje taką usługę. Połączenie konferencyjne jest możliwe tylko wówczas, gdy jedno połączenie jest aktywne, drugie wstrzymane, a oba połączenia zostały odebrane.

Po nawiązaniu połączenia konferencyjnego abonent, który ustawił konferencję, może dodawać, rozłączać lub oddzielać połączenia (tj. usuwać je z konferencji, lecz nadal podtrzymywać z nimi połączenie). Opcje te są dostępne w menu podczas połączenia. W połączeniu konferencyjnym może uczestniczyć maksymalnie pięciu rozmówców. Abonent, który ustawił konferencję, steruje nią i tylko on może dodawać połączenia do konferencji.

Wykonywanie drugiego połączenia

Podczas połączenia można wykonać drugie połączenie. W tym celu należy wprowadzić drugi numer i nacisnąć klawisz .

Po ustanowieniu drugiego połączenia pierwsze zostanie automatycznie zawieszona. Aby przełączyć pomiędzy połączeniami należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję **Przełącz**.

Tworzenie połączenia konferencyjnego

Należy wstrzymać jedno połączenie, utworzyć drugie, nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Konferencja/Dołącz wszystkie**.

Wstrzymywanie połączenia konferencyjnego

Należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Konferencja/Wstrzymaj wszystkie**.

Włączanie wstrzymanego połączenia konferencyjnego

Należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Konferencja/Dołącz wszystkie**.

Dodawanie połączeń do połączenia konferencyjnego

Aby dodać połączenie do istniejącego połączenia konferencyjnego, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Konferencja/Dołącz wszystkie**.


Wyświetlanie uczestników połączenia konferencyjnego

Do przewijania listy numerów wszystkich uczestników konferencji służą górny i dolny klawisz funkcyjny.

Przyjmowanie prywatnego połączenia podczas połączenia konferencyjnego

Aby rozmawiać prywatnie z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego, należy wyświetlić numer żądanej osoby na ekranie, a następnie nacisnąć lewy klawisz funkcyjny. Aby wstrzymać wszystkie pozostałe połączenia, należy wybrać opcję **Konferencja/Poufne**.

Kończenie połączenia konferencyjnego

Połączenie uczestnika konferencji wyświetlanego aktualnie na ekranie można zakończyć, naciskając klawisz . Aby zakończyć połączenie konferencyjne, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Konferencja/Zakończ**. Wybór opcji **Konferencja/Zakończ** kończy wszystkie aktywne i wstrzymane połączenia.

Drzewo menu

1. Książka adresowa

- 1.1 Kontakty
- 1.2 Nowy kontakt
- 1.3 Grupy
- 1.4 Szybkie wybieranie
- 1.5 Własny numer
- 1.6 Moja wizytówka
- 1.7 Ustawienia

2. Rejestr połączeń

- 2.1 Nieodebrane połączenia
- 2.2 Odebrane połączenia
- 2.3 Wybierane połączenia
- 2.4 Wszystkie połączenia
- 2.5 Usuń ostatnie połączenia
- 2.6 Opłaty
- 2.7 Informacje o GPRS

3. Narzędzia

- 3.1 Ulubione
- 3.2 Budzik
- 3.3 Bluetooth
- 3.4 Gry i aplikacje
- 3.5 Kalkulator
- 3.6 Konwerter jednostek
- 3.7 Czas globalny
- 3.8 Dyktafon
- 3.9 Usługi karty SIM

4. Kalendarz

- 4.1 Kalendarz
- 4.2 Notatki

5. Wiadomości

- 5.1 Nowa wiadomość
- 5.2 Skrzynka odbiorcza
- 5.3 Skrzynka pocztowa
- 5.4 Skrzynka robocza
- 5.5 Skrzynka nadawcza
- 5.6 Odstuchaj pocztę głosową
- 5.7 Wiadomości sieciowe
- 5.8 Szablony
- 5.9 Ustawienia

6. Aparat fotograficzny

Bezpośrednie przejście do trybu podglądu

7. Ustawienia

7.1 Profile

7.2 Data i godzina

7.3 Telefon

7.4 Połączenia

7.5 Zabezpieczenia

7.6 Sieć

7.7 GPRS

7.8 Stan pamięci

7.9 Resetuj ustawienia

8. Przeglądarka

8.1 Strona domowa

8.2 Zakładki

8.3 Przejdź do adresu URL

8.4 Ustawienia

9. Album multimedialny

9.1 Zdjęcia



9.2 Obrazy

9.3 Dźwięki


9.4 Gry i aplikacje

9.5 Inne

Wybieranie funkcji i opcji

Telefon posiada zestaw funkcji umożliwiających jego dostosowanie. Funkcje te pogrupowane są w menu i podmenu. Dostęp do nich można uzyskać za pomocą klawiszy funkcyjnych  i . Każde menu i podmenu umożliwia przeglądanie i zmianę opcji konkretnej funkcji.

Funkcje klawiszy funkcyjnych zmieniają się w zależności od kontekstu; etykiety znajdujące się w dolnej linii ekranu powyżej tych klawiszy opisują ich aktualną funkcję.

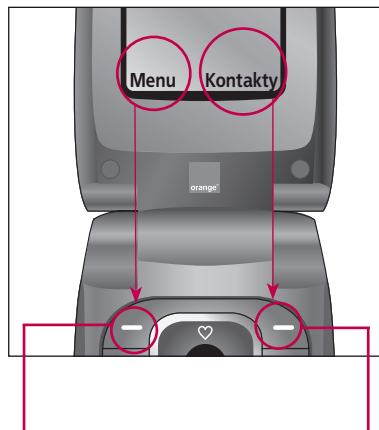



Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dostęp do odpowiedniego menu.

Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dostęp do listy kontaktów.


Kontakty

Menu 1.1

1. Przewiń listę do pozycji **Kontakty**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].
2. Wprowadź wyszukiwaną nazwę lub naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Lista], aby wyświetlić całą listę spisu telefonów.

Uwaga

- ▶ Szybkie wyszukiwanie jest dostępne poprzez wprowadzenie pierwszej litery nazwy lub numeru, który chcesz znaleźć.



3. W celu edytowania, usunięcia lub skopiowania wpisu albo dodania znaku głosowego do wpisu naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje]. Wyświetlone zostanie poniższe menu.
- ▶ **Pokaż szczegóły:** umożliwia wyświetlenie informacji na temat wybranej listy.
 - ▶ **Usuń:** służy do usuwania wpisu.
 - ▶ **Napisz wiadomości:** umożliwia wysłanie wiadomości SMS/MMS na wybrany numer.
 - ▶ **Wyślij przez Bluetooth:** umożliwia wysłanie danych przez Bluetooth do urządzeń zgodnych z modułem Bluetooth telefonu.

- ▶ **Edytuj:** umożliwia edycję nazwy, numeru, grupy, znaku i zdjęcia za pomocą klawisza nawigacji.
- ▶ **Kopiuj:** służy do kopiowania wpisu z karty SIM na aparat lub z aparatu na kartę SIM.
- ▶ **Przypisz szybkie wybieranie:** umożliwia przypisanie wpisu do klawisza prostego wybierania.
- ▶ **Pokaż grupy dzwoniących:** szczegółowe informacje zawiera sekcja [Menu 1-3].

Nowy kontakt

Menu 1.2

Ta funkcja umożliwia dodanie wpisu do spisu telefonów. W pamięci aparatu można zapisać 1000 wpisów. Pojemność pamięci karty SIM zależy od operatora sieci. W pamięci aparatu można zapisać nazwy o długości 20 znaków. Liczba znaków zapisywanych na karcie SIM zależy od właściwości karty SIM.

1. Przewiń listę do pozycji **Nowy kontakt**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].
2. Wybierz pamięć, w której chcesz zapisać wpis: Karta **SIM** lub **Telefon**.
Wpisz nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i wybierz grupę oraz zdjęcie. Następnie naciśnij klawisz  [Zapisz].

- a. Za pomocą klawiszy  można ustawić grupę dla wpisu.
- b. Za pomocą klawiszy  można ustawić symbol i grafikę dla wpisu.

Grupy



Menu 1.3

Jedna grupa może zawierać 20 uczestników. Dostępnych jest 7 grup.

- ▶ **Lista uczestników:** zawiera spis uczestników wybranej grupy.
- ▶ **Dzwonek grupy:** umożliwia określenie dźwięku dzwonka dla wywołań od uczestników tej grupy.
- ▶ **Ikona grupy:** umożliwia wybór ikony dla danej grupy.
- ▶ **Dodaj uczestnika:** służy do dodawania uczestników grupy. Liczba uczestników grupy nie może przekroczyć 20.
- ▶ **Usuń uczestnika:** usuwa uczestnika grupy z listy uczestników grupy. Wpis danej osoby nie zostaje usunięty z książki adresowej.
- ▶ **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy grupy.
- ▶ **Usuń wszystko:** usuwa wszystkich uczestników z listy uczestników grupy.

Szybkie wybieranie

Menu 1.4

Do każdego z klawiszy od  do  można przypisać wpis z listy nazw. Wówczas można wykonać połączenie, naciskając ten klawisz.

1. Aby dodać numer do listy Szybkie wybierania, zaznacz pozycję (**puste**). Następnie można wyszukać nazwę w książce adresowej.
2. Wybierz nazwę przypisaną do klawisza Szybkie wybierania i wybierz opcję **Zmień**, aby ją edytować. Możliwe jest również połączenie lub wysłanie wiadomości na ten numer.

Własny numer

(funkcja zależna od karty SIM)

Menu 1.5

Umożliwia sprawdzanie i zapisanie własnego numeru na karcie SIM.



Moja wizytówka

Menu 1.6

Opcja ta umożliwia utworzenie własnej wizytówki. Należy wprowadzić swoje nazwisko, numer telefonu komórkowego, domowego, biurowego, faksu oraz adres e-mail.

Ustawienia

Menu 1.7

1. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny  [Kontakty] w trybie gotowości.
2. Przewiń listę do pozycji Ustawienia, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].

▶ Pamięć domyślna

Przewiń listę do pozycji **Pamięć domyślna**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].

- W przypadku wybrania pozycji **Karta SIM** lub **Telefon**, telefon będzie zapisywać wpisy w wybranej pamięci.



▶ Tryb wyświetlania

Przewiń listę do pozycji **Tryb wyświetlania**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Wybierz].

- **Tylko nazwa:** ustawia wyświetlanie wyłącznie nazw na liście w książce adresowej.
- **Nazwa i numer:** ustawia wyświetlanie nazw i numerów na liście w książce adresowej.
- **Z obrazami:** ustawia wyświetlanie symboli i grafik na liście w książce adresowej.

▶ Kopiuj/Przeń wszystko

Umożliwia skopiowanie lub przeniesienie wpisów z pamięci karty SIM do pamięci telefonu i na odwrót.

1. Otwórz Książkę adresową, naciskając prawy klawisz funkcyjny  [Kontakty] w trybie gotowości.
2. Przewiń listę do pozycji **Kopiuj/Przeń wszystko**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].

▶ Stan pamięci

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie ile wpisów jest zajętych, a ile wolnych w książce adresowej.

▶ Usuń wszystko

Służy do usuwania wszystkich wpisów z pamięci karty SIM lub pamięci telefonu. Ta funkcja wymaga użycia kodu zabezpieczającego. Aby powrócić do trybu gotowości, należy nacisnąć klawisz Koniec/Zasilanie.

▶ Numery serwisów

Funkcja ta zapewnia dostęp do wykazu usług świadczonych przez operatora sieci (jeśli obsługuje je karta SIM).

Rejestr połączeń

Umożliwia sprawdzenie rejestru nieodebranych, odebranych i wykonanych połączeń, pod warunkiem, że sieć obsługuje funkcję identyfikacji rozmówcy (CLIP).

Numer i nazwa (jeżeli jest dostępna) zostaną wyświetlone razem z datą i godziną wykonania połączenia. Funkcja ta umożliwia także przeglądanie czasów połączeń.

Nieodebrane połączenia

Menu 2.1

Opcja ta umożliwia wyświetlenie 10 ostatnich nieodebranych połączeń. Możliwe jest też:

- ▶ Wyświetlenie numeru (jeżeli jest on dostępny) oraz wybranie go lub zapisanie w Książce adresowej.
- ▶ Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru i zapisanie jej w książce adresowej.
- ▶ Wysłanie wiadomości na ten numer.
- ▶ Usunięcie połączenia z listy.

Odebrane połączenia

Menu 2.2

Opcja ta umożliwia wyświetlenie 10 ostatnich odebranych połączeń. Możliwe jest też:

- ▶ Wyświetlenie numeru (jeżeli jest on dostępny) oraz wybranie go lub zapisanie w książce adresowej.
- ▶ Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru i zapisanie jej w książce adresowej.
- ▶ Wysłanie wiadomości na ten numer.
- ▶ Usunięcie połączenia z listy.

Wybierane połączenia

Menu 2.3

Opcja ta umożliwia wyświetlenie 10 ostatnio wybieranych numerów. Możliwe jest też:

- ▶ Wyświetlenie numeru (jeżeli jest on dostępny) oraz wybranie go lub zapisanie w książce adresowej.
- ▶ Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru i zapisanie jej w książce adresowej.
- ▶ Wysłanie wiadomości na ten numer.
- ▶ Usunięcie połączenia z listy.

Wszystkie połączenia

Menu 2.4

Umożliwia wyświetlenie wszystkich list połączeń wychodzących i przychodzących.

Usunąć ostatnie połączenia Menu 2.5

Umożliwia usunięcie **list połączeń nieodebranych i odebranych**. Można usunąć **wszystkie listy połączeń** naraz.

Opłaty Menu 2.6

Czas połączeń (Menu 2.6.1)

Umożliwia wyświetlenie czasu trwania połączeń przychodzących i wychodzących. Można również zresetować zegary połączeń. Dostępne są następujące zegary:

- ▶ **Ostatnie:** długość ostatniego połączenia.
- ▶ **Wszystkie połączenia:** całkowita długość wszystkich połączeń wykonanych lub odebranych od czasu ostatniego wyzerowania licznika.
- ▶ **Odebrane połączenia:** długość wszystkich połączeń przychodzących.
- ▶ **Wybierane połączenia:** długość wszystkich połączeń wychodzących.
- ▶ **Zresetuj wszystkie:** umożliwia wyzerowanie wszystkich zegarów czasu połączeń w tym celu należy

nacisnąć klawisz funkcyjny  [Tak].

Koszty połączeń (Menu 2.6.2)

Umożliwia sprawdzenie kosztu ostatniego połączenia, wszystkich połączeń, pozostałych środków, a także zerowanie liczników kosztów. Do zresetowania kosztów niezbędny jest kod PIN2.

Ustawienia (Menu 2.6.3)

- ▶ **Ustaw taryfę:** umożliwia ustawienie waluty i ceny jednostki taryfikacyjnej. Informacje o cenach jednostek taryfikacyjnych zapewnia operator sieci. Do ustawienia waluty i jednostki w tym menu niezbędny jest kod PIN2.
- ▶ **Ustaw kredyt:** ta usługa sieciowa umożliwia ograniczanie kosztów połączeń zgodnie z ustawieniem limitu kosztów wyrażonym w wybranych jednostkach. Wybierz opcję **Czytaj**, aby wyświetlić liczbę pozostałych jednostek. Aby dokonać zmiany limitu kosztów, wybierz opcję **Zmień**.
- ▶ **Wyświetlanie:** ta usługa sieciowa umożliwia automatyczne sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia. W celu wyświetlenia kosztu ostatniego połączenia po zakończeniu rozmowy należy wybrać opcję **Włącz**.

Informacje o GPRS

Menu 2.7

Umożliwia sprawdzenie ilości danych przesłanych przez sieć za pomocą funkcji GPRS. Ponadto umożliwia sprawdzenie czasu spędzonego online.

Czas połączeń (Menu 2.7.1)

Umożliwia sprawdzenie czasu trwania **Ostatniego połączenia** oraz **Wszystkich połączeń**. Można również wyzerować wszystkie zegary połączeń.

Ilości danych (Menu 2.7.2)

Umożliwia sprawdzenie ilości **Wysłanych, Odebranych** oraz **Wszystkich danych** oraz **wyzerowanie wszystkich liczników**.

Ulubione


Menu 3.1

Ta opcja umożliwia dodawanie własnych ulubionych do listy w telefonie. Po utworzeniu własnego menu można szybko przejść do żądanej funkcji, naciskając klawisz nawigacyjny w trybie gotowości.

Budzik

Menu 3.2

Można ustawić włączenie do 5 alarmów o określonej porze.

1. Wybierz opcję **Włącz** i wprowadź żądaną godzinę.
2. Wybierz okres powtarzania alarmu: **Raz, Po ~ Pt, Po ~ So, Codziennie**.
3. Wybierz żądany dźwięk budzika i naciśnij klawisz  [OK].

Bluetooth

Menu 3.3

Bluetooth umożliwia bezpośrednią komunikację bezprzewodową zgodnych urządzeń przenośnych, peryferyjnych i komputerów znajdujących się w niewielkiej odległości. Ten aparat ma wbudowany moduł Bluetooth, umożliwiający komunikację z zestawami słuchawkowymi Bluetooth, aplikacjami komputerowymi itd.

Uwaga

- ▶ W razie używania aplikacji PCSync przez Bluetooth można wymieniać dane tylko w spisie telefonów.
- ▶ W razie odebrania danych z innego urządzenia Bluetooth telefon żąda potwierdzenia. Po potwierdzeniu transferu plik zostaje skopiowany do pamięci telefonu.
- ▶ Telefon współpracuje z sterownikami WIDCOMM (wersja 1.4.3.4 lub 1.4.2.10), które nie wspierają LG Contents Bank z Bluetooth.
- ▶ Obsługiwane oprogramowanie Bluetooth (stos Bluetooth) dla DUN: WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 i 3.0

Połączone urządzenia (Menu 3.3.1)

Umożliwia wyświetlenie wszystkich urządzeń zgodnych z modułem Bluetooth telefonu.

Uwaga

- ▶ Ze względu na problemy ze zgodnością niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Urządzenia głosnomówiące (Menu 3.3.2)

Umożliwia wyświetlenie wszystkich urządzeń głosnomówiących zgodnych z modułem Bluetooth telefonu.

W menu Urządzenia połączone lub Urządzenia głosnomówiące dostępne są następujące opcje.

- ▶ **Połącz/Rozłącz:** umożliwia nawiązanie połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth.
- ▶ **Dodaj nowy:** umożliwia wyszukanie nowego urządzenia Bluetooth.
- ▶ **Przypisz nazwę:** umożliwia zmianę nazwy urządzenia Bluetooth i sposobu jej wyświetlania na telefonie.
- ▶ **Ustaw jako autoryzowane/Ustaw jako nieautoryzowane:** umożliwia ustawienie uwierzytelnionego połączenia z poszczególnymi urządzeniami Bluetooth.
- ▶ **Wszystkie usługi:** umożliwia wyświetlenie wszystkich usług zgodnych z urządzeniem Bluetooth.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie urządzenia Bluetooth.
- ▶ **Usuń wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich urządzeń Bluetooth.

Ustawienia (Menu 3.3.3)

Umożliwia zarejestrowanie nowego, zgodnego urządzenia Bluetooth. Jeśli urządzenie już zostało dodane, można je wyszukać po wprowadzeniu hasła.

▶ Ustaw Bluetooth

Włącza lub wyłącza funkcję Bluetooth.

▶ Widoczność telefonu

Umożliwia ustawienie, czy telefon jest widoczny na innych urządzeniach Bluetooth.

▶ Nazwa telefonu

Umożliwia ustawienie nazwy urządzenia Bluetooth. Domyślną nazwą jest KG240.



Gry i aplikacje

Menu 3.4

W tym menu można znaleźć pobrane z witryn WAP obrazy lub dźwięki, które można ustawić jako tapety lub dzwonki. Ponadto menu zawiera wszystkie aplikacje Java.

Moje gry i aplikacje (Menu 3.4.1)

Umożliwia zarządzanie aplikacjami Java zainstalowanymi w telefonie. Umożliwia ono uruchamianie i usuwanie pobranych aplikacji oraz ustawianie opcji połączenia.

Pobrane aplikacje zorganizowane są w folderach. Aby otworzyć wybrany folder lub uruchomić wybrany midlet, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny  [Wybierz]. Naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego  [Opcje] umożliwia dostęp do następujących poleceń.

- ▶ **Otwórz:** umożliwia otwarcie wybranego folderu.
- ▶ **Usuń:** usuwa folder lub aplikację.
- ▶ **Nowy folder:** tworzy nowy folder.
- ▶ **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy folderu.
- ▶ **Przenieś:** służy do wyboru folderu..
- ▶ **Usuń wszystkie:** usuwa wszystkie wybrane aplikacje.

Uwaga

- ▶ Nie jest możliwe usunięcie lub zmiana nazwy preinstalowanego folderu ani gry w takim folderze.

Java™ jest to technologia opracowana przez firmę Sun Microsystems. MIDlety Java mogą być pobierane za pomocą usługi WAP na telefon w podobny sposób, w jaki pobiera się standardowe aplety Java za pomocą przeglądarki Netscape lub MS Internet Explorer. Aplikacje Java, takie jak gry, mogą być pobierane i uruchamiane na telefonie, jeśli zezwala

na to usługodawca. Po pobraniu programu dostęp do niego można uzyskać za pomocą menu Moje gry i inne. Umożliwia ono wybór, uruchamianie i usuwanie programów. Pliki programów w języku Java przechowywane w telefonie zapisywane są w formacie .JAD lub .JAR.

Uwaga

- ▶ Plik JAR zawiera skompresowaną aplikację Java, a plik JAD zawiera szczegółowe informacje na temat tej aplikacji. Przed pobraniem aplikacji z sieci można obejrzeć wszystkie szczegółowe informacje pochodzące z pliku JAD.
- ▶ Chociaż język Java (J2ME) stanowi standard, niektóre aplikacje Java nie są zgodne ze wszystkimi urządzeniami dostępnymi na rynku, ponieważ w różnych modelach telefonów używane mogą być różne biblioteki. W razie pobrania aplikacji Java nie przeznaczonych dla tego modelu telefonu oprogramowanie może zostać zablokowane lub wyłączone, co wymaga „ponownego uruchomienia” telefonu. Należy pamiętać, że tego typu problemy wynikają z niezgodności aplikacji, a nie z usterki telefonu.




Konta (Menu 3.4.2)

To menu zawiera te same ustawienia, co menu Internet. Aby możliwe było pobranie nowych aplikacji, niezbędne jest nawiązanie połączenia WAP.

Kalkulator

Menu 3.5






Zawiera standardowe funkcje, takie jak +, -, x, / = :
Dodawanie, Odejmowanie, Mnożenie i Dzielenie.

1. Wprowadź cyfry za pomocą klawiszy numerycznych.
2. Wybierz znak działania za pomocą klawisza nawigacyjnego.
3. Wprowadź kolejne cyfry.
4. Naciśnij klawisz **OK**, aby wyświetlić wynik.
5. Aby wprowadzić przecinek dziesiętny, naciśnij klawisz . Do wprowadzania znaku odejmowania służy klawisz .
6. Aby zamknąć funkcję Kalkulator, naciśnij prawy klawisz funkcyjny  [Wstecz].


Konwerter jednostek

Menu 3.6

Służy do przeliczania jednostek miar. Można przeliczać 4 typy jednostek: długość, powierzchnię, ciężar i objętość.

1. Do wybierania jednego z czterech typów jednostek służy klawisz  [Jednostka].
2. Do wybierania przeliczanej jednostki służą klawisze  i . W konwerterze jednostek nie można wprowadzić symbolu „-“.
3. Do wybierania wartości standardowych służą klawisze  i .




Uwaga

- ▶ Przecinek dziesiętny można wprowadzić za pomocą  klawisza.

Czas globalny

Menu 3.7

Umożliwia wyświetlenie czasu w największych miastach świata.

1. Wybierz miasto z żądanej strefy czasowej, naciskając klawisz  ,  .
2. Za pomocą klawisza  [Ustaw] można ustawić godzinę w wybranym mieście jako godzinę bieżącą.



Dyktafon

Menu 3.8

Funkcja notatki głosowej umożliwia nagranie 10 wiadomości głosowych o długości do 20 sekund każda.

Nagrywaj (Menu 3.8.1)

Za pomocą menu Dyktafon można nagrać notatkę głosową.

1. Po uruchomieniu nagrywania wyświetlony zostanie komunikat Nagrywa oraz pozostały czas nagrania.
2. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Zapisz].
3. Wprowadź nazwę notatki głosowej, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].

Pokaż listę (Menu 3.8.2)

Wyświetla listę notatek głosowych. Nagraną notatkę głosową można odtworzyć lub usunąć.

Usługi karty SIM

Menu 3.9

Zawartość tego menu zależy od karty SIM i usług sieci.

Uwaga

- ▶ Jeśli karta SIM obsługuje usługi SAT (SIM Application Toolkit), to menu będzie mieć nazwę usługi zapewnianej przez operatora, od którego pochodzi karta SIM.
- ▶ Jeśli karta SIM nie obsługuje usług SAT, menu ma nazwę Profile.









Kalendarz

Kalendarz

Menu 4.1

Po przejściu do tego menu wyświetlony zostanie kalendarz. U góry ekranu znajdują się sekcje daty. Po każdej zmianie daty kalendarz zostanie zaktualizowany zgodnie z datą. Do ustawienia określonego dnia służy kursor w kształcie kwadratu. Podkreślenie w kalendarzu znaczy, że dany dzień zawiera termin lub notatkę. Ta funkcja ułatwia przypomnienie o terminie i notatce. W przypadku ustawienia alarmu dla notatki telefon emituje alarm dźwiękowy.

Aby zmienić dzień, miesiąc i rok:

Klawisz	Opis
 	Co rok
 	Co miesiąc
 	Co tydzień
 	Codziennie

W trybie kalendarza naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje], aby wyświetlić następujące menu.

Dodaj nowe (Menu 4.1.1)



Umożliwia dodanie terminów lub notatek dla wybranego dnia. Można przechowywać maksymalnie 20 notatek.



Wprowadź temat, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK]. Następnie wprowadź żądane informacje w polach **Godzina**, **Powtórz** i **Alarm**.

Uwaga




- ▶ Zdarzenia planu dnia i alarmy budzika nie działają, jeśli telefon jest wyłączony.

Pokaż (Menu 4.1.2)

Wyświetla wszystkie terminy i notatki dla wybranego dnia. Do przewijania listy notatek służą klawisze  i . W przypadku ustawienia alarmu dla notatki wyświetlana jest ikona budzika.

Aby wyświetlić szczegóły notatki, naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Wybierz]. Aby usunąć lub edytować wybraną notatkę, naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje].

Pokaż wszystkie (Menu 4.1.3)

Służy do wyświetlania wszystkich notatek. Do przewijania listy notatek służą klawisze  . Aby wyświetlić szczegóły notatki, naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Wybierz].

Usuń stare (Menu 4.1.4)

Umożliwia usunięcie starych terminów, których powiadomienia już zostały wyświetlone.



Usuń wszystkie (Menu 4.1.5)

Umożliwia usunięcie wszystkich notatek.

Notatki


Menu 4.2

Funkcja **Notatki** umożliwia pisanie notatek (o długości maks. 39 znaków). W odróżnieniu od zdarzeń planu dnia, dla notatek nie można ustawić alarmu.

1. Przewiń listę do pozycji **Notatki**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Wybierz].
2. Jeśli lista jest pusta, wybierz polecenie Dodaj nową, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Dodaj].

3. Wprowadź tekst notatki, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Ok].

Uwaga

- ▶ Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu, naciskaj klawisz .

Wiadomości


Nowa wiadomość

Menu 5.1

To menu zawiera funkcje dotyczące usługi SMS (krótkich wiadomości tekstowych), MMS (wiadomości multimedialnych), wiadomości e-mail, poczty głosowej oraz komunikatów sieciowych.

Napisz wiadomość tekstową (Menu 5.1.1)


Umożliwia wpisywanie i edytowanie wiadomości tekstowych oraz sprawdzanie liczby stron wiadomości.

1. Przejdź do menu Nowa wiadomość, naciskając lewy klawisz funkcyjny  [OK].
2. Aby napisać nową wiadomość, wybierz opcję Napisz wiadomość tekstową.
3. Funkcja T9 ułatwia wprowadzanie tekstu wiadomości.
4. Naciśnij klawisz [Wstaw], aby wstawić dodatkowe elementy do wiadomości.



Wstaw

- ▶ **Symbol:** umożliwia wpisywanie znaków specjalnych.
- ▶ **Obraz:** umożliwia wstawianie do wiadomości grafiki Domyślnej lub grafik z folderu Osobiste.
- ▶ **Dźwięk:** umożliwia wstawianie do wiadomości

dźwięków.

- ▶ **Szablony tekstowe:** umożliwia użycie gotowych szablonów tekstowych.
 - ▶ **Kontakty:** umożliwia wstawianie numerów telefonów lub adresów e-mail z książki adresowej.
 - ▶ **Moja wizytówka:** umożliwia dodanie wizytówki do wiadomości.
5. Aby wybrać żadaną opcję po zakończeniu wprowadzania wiadomości naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje].

Opcje

- ▶ **Wyślij:** wysyła wiadomości tekstowe.
1. Wprowadź numer odbiorcy.
 2. Naciśnij klawisz , aby dodać więcej odbiorców.
 3. Numery telefonów można dodawać za pomocą książki adresowej.
 4. Po wprowadzeniu numerów naciśnij lewy klawisz funkcyjny , aby wysłać wiadomość.

Wszystkie wiadomości są automatycznie zapisywane w folderze Skrzynka nadawcza, nawet w przypadku niepowodzenia wysłania.

- ▶ **Zapisz:** służy do zachowywania wiadomości w folderze Skrzynka robocza.
- ▶ **Czcionka:** umożliwia wybór Rozmiaru i Stylu czcionek tekstu.
- ▶ **Kolor:** umożliwia ustawienie koloru tekstu (pierwszy plan) i tła.
- ▶ **Pozycja:** umożliwia wybranie położenia tekstu.
- ▶ **Dodaj wyraz do słownika T9:** umożliwia dodawanie własnych słów do słownika. Opcja ta wyświetlana jest tylko w trybie T9ABC/T9Abc/T9abc.
- ▶ **Języki słownika T9:** umożliwia wybór języka funkcji T9. Tryb T9 można także wyłączyć poprzez wybranie opcji Funkcja T9 wyłączona.
- ▶ **Zakończ:** w razie wybrania opcji Zakończ podczas pisania wiadomości wyświetlone zostanie menu Wiadomości. Wpisywana wiadomość nie zostanie zapisana.


Uwaga

- ▶ Telefon obsługuje wiadomości EMS w wersji 5, co umożliwia dołączanie do wiadomości kolorowych obrazów, dźwięków, stylów tekstów itp. Jeśli telefony odbiorców wiadomości nie obsługują tych opcji,

grafika, dźwięki lub tekst mogą nie być prawidłowo odtwarzane.

Napisz wiadomość multimedialną (Menu 5.1.2)

Wiadomość multimedialna może zawierać tekst, obrazy i/lub dźwięk. Funkcja ta może być używana tylko wtedy, gdy jest udostępniana przez operatora sieci lub usługodawcę. Tylko urządzenia wyposażone w kompatybilne usługi MMS lub e-mail mogą wysyłać wiadomości multimedialne.

1. Przejdź do menu Nowa wiadomość, naciskając lewy klawisz funkcyjny  [OK].
2. Aby napisać nową wiadomość, wybierz opcję **Napisz wiadomość multimedialną**.
3. Możesz utworzyć nową wiadomość lub wybrać jeden z gotowych szablonów multimedialnych.
4. Naciśnij klawisz Wstaw, aby dodać obraz, dźwięk, kontakty, symbol, nowe zdjęcie, nowy dźwięk, szablony tekstowe, wizytówkę.

Do wiadomości MMS można wstawić plik o rozmiarze nie większym niż 100 KB.

Opcje

- ▶ **Wyślij:** umożliwia wysłanie wiadomości MMS do wielu odbiorców oraz jej zapisanie w celu późniejszego wysłania.

Uwaga

- ▶ Wszystkie wiadomości są automatycznie zapisywane w folderze Skrzynka nadawcza, nawet w przypadku niepowodzenia wysłania.
- ▶ **Podgląd:** umożliwia podgląd utworzonej wiadomości multimedialnej.
- ▶ **Zapisz:** zapisuje wiadomość multimedialną jako **wersję roboczą** lub **szablon**.
- ▶ **Dodaj slajd:** umożliwia wstawienie slajdu przed lub za slajdem bieżącym.
- ▶ **Przejdź do slajdu:** umożliwia przejście do poprzedniego lub następnego slajdu.
- ▶ **Usuń slajd:** umożliwia usunięcie bieżącego slajdu.
- ▶ **Ustaw format slajdu**
 - **Ustaw zegar:** umożliwia ustawienie czasu wyświetlania slajdu, tekstu, grafiki i dźwięku.
- ▶ **Dodaj wyraz do słownika T9:** umożliwia dodawanie

własnych słów do słownika. Opcja ta wyświetlana jest tylko w trybie T9ABC/T9Abc/T9abc.

- ▶ **Języki słownika T9:** umożliwia wybór języka funkcji T9. Wybranie opcji „T9 wyt.” wyłącza słownik.
- ▶ **Zakończ:** umożliwia powrót do menu Wiadomości.

Uwaga

- ▶ Podczas ładowania grafiki (50 KB) wstawianej do tworzonej wiadomości MMS może nie być możliwe wykonanie jakiegokolwiek działania do chwili zakończenia ładowania grafiki.

Napisz wiadomość E-mail (Menu 5.1.3)

W celu wysyłania i odbierania wiadomości e-mail należy skonfigurować konto poczty e-mail. Szczegółowe informacje zawiera sekcja E-mail na stronie 54.

1. W polach Do i DW można wprowadzić 12 adresów email.

Porada: Aby wprowadzić znak @, naciśnij klawisz  i wybierz znak @.

2. Wprowadź temat wiadomości, a następnie naciśnij klawisz OK.








Uwaga

- ▶ Dla każdego konta e-mail można zapisać 50 wiadomości (łącznie 150 dla trzech kont). W folderze Skrzynka odbiorcza można zapisać nie więcej niż 30 wiadomości, w folderach Skrzynka robocza i Skrzynka nadawcza – 5 wiadomości, a w folderze Wyślane – 10 wiadomości. W razie zapelnienia folderów Skrzynka robocza, Skrzynka nadawcza lub Wyślane zapisanie nowej wiadomości w tych folderach powoduje usunięcie najstarszej z zapisanych wcześniej wiadomości.
- ▶ Maksymalny rozmiar wysyłanej wiadomości to 300 KB wraz z załącznikami, a odbieranej wiadomości – 100 KB. Jeśli wiadomość zawiera więcej niż 5 załączników, tylko 5 z nich zostanie odebrane. Niektóre załączniki mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

Skrzynka odbiorcza

Menu 5.2

Użytkownik zostanie powiadomiony o otrzymaniu wiadomości. Zostaną one zapisane w Skrzynce odbiorczej. Typ wiadomości w skrzynce odbiorczej można rozpoznać za pomocą ikony. Szczegółowe informacje zawiera opis ikon poniżej.


Ikona	Znaczenie ikon
	Wiadomość MMS
	Wiadomość SMS
	Wiadomość SIM
	Przeczytana wiadomość MMS
	Przeczytana wiadomość SMS
	Wiadomość PUSH
	Powiadomienie o wiadomości multimedialnej

Jeżeli telefon wyświetli komunikat „Brak miejsca na wiadomość na karcie SIM”, wystarczy usunąć wiadomości SIM ze Skrzynki odbiorczej. Jeśli telefon nie ma miejsca w pamięci na nowe wiadomości, można zwolnić miejsce, usuwając wiadomości, media lub aplikacje.

* Wiadomość SIM

Wiadomości SIM są to wiadomości przechowywane na karcie SIM. Można je przenieść na telefon.

Po otrzymaniu powiadomienia o odebraniu wiadomości MMS należy poczekać na pobranie wiadomości, aby móc ją wyświetlić.

Aby odczytać wiadomość, zaznacz ją za pomocą lewego klawisza funkcyjnego .

- ▶ **Pokaż:** umożliwia podgląd odebranych wiadomości.
- ▶ **Odpowiedz:** umożliwia wysłanie odpowiedzi do nadawcy wiadomości.
- ▶ **Przełącz:** umożliwia przesłanie wybranej wiadomości dalej do innego odbiorcy.
- ▶ **Oddzwon:** umożliwia oddzwonienie do nadawcy wiadomości.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie wiadomości.
- ▶ **Pokaż informacje:** wyświetla informacje na temat odebranych wiadomości: adres nadawcy, temat (tylko wiadomości multimedialne), datę i godzinę wiadomości, rodzaj wiadomości oraz jej rozmiar.
- ▶ **Usuń wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości.

Skrzynka pocztowa

Menu 5.3

Po przejściu do tego menu można albo nawiązać połączenie ze skrzynką pocztową na serwerze i pobrać nowe wiadomości e-mail, albo wyświetlić wcześniej pobrane wiadomości e-mail bez logowania się do serwera pocztowego.

Można wyświetlić zapisane wiadomości e-mail oraz wiadomości z folderów Skrzynka robocza, Skrzynka nadawcza i Wysłane. W folderze Skrzynka nadawcza można przechowywać 30 wiadomości e-mail.

Skrzynka robocza

Menu 5.4

Przy użyciu tego menu użytkownik może określić do pięciu wiadomości multimedialnych, których najczęściej używa. W tym menu wyświetlana jest lista szablonów wiadomości multimedialnych.

Dostępne są następujące opcje:


- ▶ **Pokaż:** umożliwia wyświetlenie wiadomości multimedialnej.
- ▶ **Edytuj:** umożliwia zmodyfikowanie wybranej wiadomości.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie wybranej wiadomości.

- ▶ **Pokaż informacje:** umożliwia wyświetlenie informacji na temat wiadomości.
- ▶ **Usuń wszystkie:** usuwa wszystkie wiadomości z folderu.

Skrzynka nadawcza

Menu 5.5

To menu umożliwia wyświetlenie wiadomości wystanych, aktualnie wysyłanych lub niewysłanych wcześniej wskutek błędu.

Ikona	Znaczenie ikon
	Niewysłana wiadomość MMS
	Doręczenie wiadomości MMS potwierdzone
	Niewysłana wiadomość SMS
	Doręczenie wiadomości SMS potwierdzone

Dostępne są następujące opcje.



- ▶ **Pokaż:** umożliwia wyświetlenie wiadomości.
- ▶ **Przełącz:** umożliwia przestanie wybranej wiadomości

dalej do innego odbiorcy.

- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie wiadomości.
- ▶ **Pokaż informacje:** umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących wiadomości.
- ▶ **Usuń wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości w skrzynce nadawczej.

Odsłuchaj pocztę głosową

Menu 5.6

Po wybraniu tego menu należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny  [OK], aby odsłuchać wiadomości głosowe. Odsłuchiwanie poczty głosowej jest też możliwe po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza  w trybie gotowości.

Uwaga

- ▶ Po otrzymaniu poczty głosowej telefon wyświetla ikonę i emituje sygnał dźwiękowy. Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego ustawienia telefonu zapewnia operator sieci.



Wiadomości sieciowe

Menu 5.7

(funkcja zależna od sieci i typu abonamentu)

Wiadomości sieciowe są to wiadomości dostarczane do telefonu przez operatora sieci. Są to informacje ogólne, takie jak prognoza pogody, informacje o korkach, taksówkach, aptekach oraz kursy akcji. Po otrzymaniu wiadomości serwisu informacyjnego pojawi się informacja o jej otrzymaniu lub zostanie ona od razu wyświetlona. Aby wyświetlić daną wiadomość ponownie należy postąpić zgodnie z poniższą procedurą.

Czytaj (Menu 5.7.1)

1. Po odebraniu wiadomości sieciowych opcja Czytaj umożliwia jego wyświetlenie na ekranie. Następną wiadomość można wyświetlić za pomocą klawiszy  lub  [Dalej].
2. Wiadomość będzie wyświetlana do chwili odebrania następnej wiadomości.

Tematy (Menu 5.7.2)

(funkcja zależna od sieci i typu abonamentu)

- ▶ **Dodaj nowy:** umożliwia dodawanie numerów serwisów informacyjnych i ich nazw do pamięci

telefonu.

- ▶ **Pokaż listę:** umożliwia wyświetlenie dodanych numerów serwisów informacyjnych. Klawisz [Opcje] umożliwia edytowanie i usuwanie dodanej kategorii wiadomości sieciowych.
- ▶ **Lista aktywna:** umożliwia uaktywnienie numerów serwisów informacyjnych. Aby odbierać komunikaty z danego serwisu informacyjnego, należy uaktywnić jego numer.

Szablony

Menu 5.8

Szablony tekstowe (Menu 5.8.1)

Dostępnych jest poniższych 6 szablonów tekstowych.

- Proszę zadzwoń.
- Spóźnię się. Będę tam o
- Gdzie teraz jesteś?
- Jestem w drodze.
- Pilne! Proszę o kontakt.
- Kocham Cię.

Szablony multimedialne (Menu 5.8.2)

Po zapisaniu nowego szablonu dostępne są następujące opcje.

- ▶ **Pokaż:** umożliwia wyświetlenie szablonu MMS.
- ▶ **Edytuj:** umożliwia edytowanie szablonu MMS.
- ▶ **Dodaj nowy:** umożliwia dodanie nowego szablonu multimedialnego.
- ▶ **Napisz wiadomości:** umożliwia napisanie i wysłanie wiadomości multimedialnej.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie szablonu.
- ▶ **Usuń wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości multimedialnych.

Ustawienia

Menu 5.9

Wiadomość tekstowa (Menu 5.9.1)

▶ Typy wiadomości:

Tekst, Głos, Faks, Paging krajowy, X.400, E-mail, ERMES

Zazwyczaj ustawiony jest typ wiadomości **Tekst**. Można przekonwertować tekst na inne formaty. W sprawie dostępności tej funkcji należy skontaktować

się z operatorem sieci.

- ▶ **Okres ważności:** ta usługa sieciowa umożliwia ustawienie czasu, przez który wiadomości będą przechowywane w centrum wiadomości.
- ▶ **Raport doręczenia:** po **włączeniu** tej opcji możliwe będzie ustalenie, czy wiadomość została doręczona.
- ▶ **Odpowiedz przez to samo centrum:** opcja ta umożliwia odbiorcy wiadomości wysłanie odpowiedzi na koszt nadawcy.
- ▶ **Centrum SMS:** to menu zawiera numer centrum SMS, niezbędny do wysyłania wiadomości tekstowych.

Wiadomości multimedialne (Menu 5.9.2)

- ▶ **Priorytet:** umożliwia ustawienie priorytetu wybranej wiadomości.
- ▶ **Okres ważności:** ta usługa sieciowa umożliwia ustawienie czasu, przez który wiadomości będą przechowywane w centrum wiadomości.
- ▶ **Raport doręczenia:** po włączeniu tej opcji możliwe będzie ustalenie, czy wiadomość została doręczona.
- ▶ **Autopobieranie:** po włączeniu tej opcji wiadomości są automatycznie pobierane po doręczeniu. Po wyłączeniu

tej opcji odbierane jest tylko powiadomienie. Po włączeniu opcji Tylko sieć macierzysta wiadomości multimedialne są odbierane w zależności od sieci.

- ▶ **Konta:** umożliwia ustawienie adresu URL serwera wiadomości multimedialnych, jeżeli wybrano serwer.

▶ **Dozwolone typy wiadomości**

Osobiste: wiadomości osobiste.

Reklama: wiadomości komercyjne.

Informacje: niezbędne informacje.

E-mail (Menu 5.9.3)

To menu umożliwia edycję, usuwanie lub dodawanie kont e-mail.

▶ **Konto**

Wybierając opcję Dodaj nowy, można skonfigurować 3 konta poczty e-mail. Za pomocą menu Edytuj można ustawić następujące opcje.

Ustaw jako domyślne: umożliwia wybór konta używanego jako konto domyślne.

Edytuj

- **Nazwa użytkownika:** podaj identyfikator użytkownika konta e-mail.

- **Adres e-mail:** podaj adres e-mail dostarczony przez usługodawcę.

- **Serwer przychodzący:** wprowadź adres i port serwera POP3, z którego odbierasz pocztę.

- **Przychodzące ID/hasło:** umożliwia podanie nazwy użytkownika/hasła do konta e-mail.

- **Serwer wychodzący:** wprowadź adres i port serwera SMTP, za pomocą którego wysyłasz pocztę.

- **Wychodzące ID/hasło:** umożliwia podanie nazwy użytkownika/hasła do konta e-mail.

- **Punkt dostępu:** umożliwia wybranie punktu dostępu z listy.

- **Opcje**

Pozostaw wiadomości na serwerze: aby pozostawiać wiadomości na serwerze, wybierz opcję Tak.

Wstaw podpis: aby dołączać sygnaturę do wiadomości e-mail, wybierz opcję Tak.

- ▶ **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy wybranego konta.
- ▶ **Usuń:** usuwa wybrane konto z listy.

Centrum poczty głosowej (Menu 5.9.4)

Pocztę głosową można odbierać pod warunkiem, że operator obsługuje tę funkcję. Po nadejściu poczty głosowej na ekranie wyświetlany jest odpowiedni symbol. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedniego ustawienia telefonu zapewnia operator sieci.

- ▶ **Dom:** wybór tej opcji umożliwia odsłuchanie poczty głosowej.
- ▶ **Gdy w roamingu:** jeżeli obsługiwana jest funkcja roamingu, opcja ta umożliwia odsłuchanie poczty głosowej nawet za granicą

Wiadomości sieciowe (Menu 5.9.5)

▶ Odbierz

Tak: aby odbierać wiadomości sieciowe, należy wybrać opcję Tak.

Nie: aby nie odbierać wiadomości sieciowych, należy

wybrać opcję Nie.

▶ Alert

Tak: telefon emituje sygnał dźwiękowy po odebraniu wiadomości sieciowych.

Nie: telefon nie będzie emitować sygnału dźwiękowego po odebraniu wiadomości sieciowych.

▶ Języki

Aby wybrać żądany język, należy nacisnąć klawisz [Wł./Wył.]. Od tej chwili wiadomości sieciowe będą wyświetlane w wybranym języku.

Wiadomości PUSH (Menu 5.9.6)



Umożliwia ustawienie odbierania lub nieodbierania wiadomości.

Aparat fotograficzny






Szybki dostęp do trybu aparatu fotograficznego

Ten telefon jest wyposażony w prosty w obsłudze, wbudowany aparat fotograficzny, który umożliwia robienie zdjęć, wyświetlanie ich i udostępnianie rodzinie i znajomym.

Wykonywanie zdjęć otwartym telefonem

1. Wybierz menu Aparat fotograficzny. Na ekranie zostanie wyświetlone kadrowane ujęcie. Aby od razu przejść do tego menu, przytrzymaj klawisz .
2. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny , aby wyświetlić zdjęcia zapisane w pamięci telefonu. W menu Opcje dostępne są różne funkcje. Szczegółowe informacje o dostępnych opcjach zawiera sekcja [Menu 9-1].

Uwaga

- ▶ Za pomocą menu ustawień aparatu fotograficznego  można ustawić żądany rozmiar, jasność, kolor i powiększenie zdjęcia. Do nawigacji i zmieniania ustawień służą klawisze  i , ( or )


- ▶ **Tryb:** umożliwia robienie zdjęć poklatkowych.
 - **Wielokrotne ujęcie:** 128x160, 320x240
 - **Zdjęcie:** 48x48, 128x160, 320x240, 640x480
 - **Zdjęcie z ramką:** 128x160
- ▶ **Rozmiar:** dostępne są następujące ustawienia: Kolor, Sepia, Czarno-białe.
 - **Zdjęcie:** 48x48, 128x160, 640x480
 - **Wielokrotne ujęcie:** 128x160, 320x240
 - **Zdjęcie w ramce:** 128x160, 320x240
- ▶ **Jakość:** umożliwia ustawienie jakości obrazu. Bardzo dobra, Dobra, Normalna.
- ▶ **Autozapis (Wł./Wył.):** włączenie tej opcji powoduje automatyczne zapisywanie zdjęć.
- ▶ **Album:** umożliwia wyświetlenie zdjęć zapisanych w pamięci telefonu.

Uwaga

- ▶ Funkcja Mój album umożliwia wyświetlanie jedynie zdjęć zrobionych aparatem fotograficznym telefonu.



- ▶ **Wyjście:** powrót do ekranu kadrowania.
- ▶ **Przybliżenie:** umożliwia ustawienie powiększenia x1, x2, x3, x4 lub x5 (128x160) w zależności od rozdzielczości.
- ▶ **Efekt:** dostępne są 3 ustawienia: Kolor, Czarno-białe, Sepia.
- ▶ **Jasność:** do ustawiania jasności służy klawisz nawigacyjny dół/góra. Dostępnych jest 5 ustawień.
- ▶ **Czas samowyzwalacza:** umożliwia wybranie czasu samowyzwalacza (wyf., 3 sekundy, 5 sekund). Po tym czasie telefon wykonuje zdjęcie.
- ▶ **Lampa błyskowa :** umożliwia ustawienie lampy błyskowej w razie wykonywania zdjęcia w ciemnym miejscu.

Wykonywanie zdjęć zamkniętym telefonem

1. Naciśnij klawisz  , aby zrobić zdjęcie.
- ▶ **Zrób zdjęcie:** włącza tryb robienia zdjęć.
 - ▶ **Latarka:** włącza lampę błyskową.
 - ▶ **Powrót:** powrót do poprzedniego menu.

Ustawienia

Dla ułatwienia i wygody można ustawić w poniższych menu preferowane ustawienia.

1. Naciśnij klawisz  [Menu] w trybie gotowości.
2. Naciśnij klawisz  aby bezpośrednio przejść do menu Ustawienia.

Profile


Menu 7.1

Menu Profile umożliwia regulację głośności i dostosowanie dźwięków telefonu do różnych zdarzeń, otoczenia i grup.

Dostępnych jest pięć domyślnych profili: **Ogólny, Tylko wibruje, Milczy, Głośny i Zestaw słuchawkowy**. Każdy profil można spersonalizować. W tym celu należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Menu], a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybrać polecenie **Profile**.

Uaktywnij (Menu 7.1.1)


Pozwala uaktywnić wybrany profil.

1. Wyświetlona zostanie lista profili.
2. Na liście Profile przewiń dożądanego profilu, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK] lub

klawisz OK.

3. Następnie wybierz polecenie Uaktywnij.

Personalizuj (Menu 7.1.2)

Przewiń dożądanego profilu na liście Profile. Po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego  lub klawisza OK wybierz polecenie **Personalizuj**. Zostanie otwarte menu ustawień profilu. Ustaw żądane opcje.

- ▶ **Typ sygnału połączenia:** ustawia typ alertu o połączeniach przychodzących.
- ▶ **Sygnał dzwonka:** umożliwia wybór żądanej dzwonki z listy.
- ▶ **Głośność dzwonka:** umożliwia ustawianie głośności dzwonka.
- ▶ **Typ sygnału wiadomości:** ustawia typ alertu o wiadomościach.
- ▶ **Sygnał wiadomości:** ustawia dźwięk sygnału wiadomości.
- ▶ **Dźwięk klawiszy:** umożliwia wybór żądanej dzwonki klawiatury.



- ▶ **Głośność klawiatury:** umożliwia ustawianie głośności klawiatury.
- ▶ **Sygnał klapki:** umożliwia ustawienie dźwięku klapki.
- ▶ **Głośność efektów dźwiękowych:** umożliwia ustawianie głośności efektów dźwiękowych.
- ▶ **Głośność włączenia/wyłączenia:** umożliwia ustawienie głośności dźwięku odtwarzanego podczas włączania/wyłączania telefonu.
- ▶ **Autoodbieranie:** ta funkcja zostanie uaktywniona tylko w przypadku podłączenia do telefonu zestawu głośnomówiącego.
 - **Wyłącz:** telefon nie będzie automatycznie odbierać połączeń.
 - **Po 5 s:** telefon automatycznie odbierze połączenie po 5 sekundach.
 - **Po 10 s:** telefon automatycznie odbierze połączenie po 10 sekundach.

Zmień nazwę (Menu 7.1.3)

Profilom można nadawać dowolne nazwy.

Uwaga

- ▶ Nie można jednak zmieniać nazwy profili **Tylko wibruje**, **Milczy** i **Zestaw słuchawkowy**.

1. Aby zmienić nazwę profilu, przewiń dożądanego profilu na liście profili, naciśnij lewy klawisz funkcyjny  lub klawisz OK, a następnie wybierz polecenie Zmień nazwę.
2. Wprowadź żądaną nazwę, a następnie naciśnij klawisz OK lub lewy klawisz funkcyjny  [OK].

Data i godzina

Menu 7.2

Umożliwia ustawianie funkcji związanych z datą i godziną.

Data (Menu 7.2.1)

▶ Ustaw datę

Umożliwia wprowadzenie bieżącej daty.

► Format daty

Umożliwia ustawienie formatu daty, na przykład DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD.

Godzina (Menu 7.2.2)

► Ustaw godzinę

Umożliwia wprowadzenie bieżącej godziny.

► Format godziny

Umożliwia wybór między 12-godzinnym lub 24-godzinnym formatem godziny.

Telefon

Menu 7.3

Umożliwia ustawianie funkcji związanych z telefonem.

Ustawienia wyświetlania (Menu 7.3.1)

► Tapeta: umożliwia wybór obrazu wyświetlanego w tle w trybie gotowości.

- Wewnętrzny LCD
- Zewnętrzny LCD

Domyślny

Grafikę lub animację można wybrać za pomocą

klawiszy  i .

Album multimedialny

Umożliwia wybór obrazu lub animacji używanej jako tapeta.

- **Styl menu:** dostępne są 4 schematy kolorów – style Czysty, Delikatny, Kolorowy i Spokojny.
- **Pozdrowienie:** włączenie tej opcji umożliwia edycję tekstu wyświetlanego na ekranie w trybie gotowości.
- **Podświetlenie:** umożliwia ustawienie czasu podświetlania wyświetlacza.
- **Okno informacji:** umożliwia podgląd stanu wybranego menu przed jego otwarciem. Stan wyświetlany jest w dolnej części wyświetlacza.
- **Nazwa sieci:** włączenie tej opcji powoduje, że nazwa sieci (operatora) jest wyświetlana na wewnętrznym wyświetlaczu LCD.

Język (Menu 7.3.2)

Umożliwia zmianę języka tekstów wyświetlanych przez telefon. Ustawienie to wpływa także na język trybu wprowadzania tekstu.

Połączenia

Menu 7.4

Aby wyświetlić menu dotyczące połączeń, należy nacisnąć klawisz  [OK] w menu Ustawienia.

Przekierowanie połączeń (Menu 7.4.1)

Usługa przekazywania umożliwia przekierowywanie przychodzących wywołań głosowych, wywołań faksowych oraz wywołań transmisji danych na inny numer telefonu. Szczegółowe informacje zapewnia operator sieci.

- ▶ **Wszystkie głosowe:** powoduje bezwarunkowe przekierowanie wszystkich wywołań głosowych.
- ▶ **Gdy zajęty:** powoduje przekierowanie wywołań głosowych, gdy telefon jest zajęty.
- ▶ **Gdy nie odpowiada:** powoduje przekierowanie nieodebranych wywołań głosowych.
- ▶ **Gdy poza zasięgiem:** powoduje przekierowanie wywołań głosowych, gdy telefon jest wyłączony lub poza zasięgiem sieci.
- ▶ **Dane:** powoduje bezwarunkowe przekierowanie połączeń komputerowych.



- ▶ **Faksowe:** powoduje bezwarunkowe przekierowanie połączeń faksowych.
- ▶ **Anuluj wszystkie:** anuluje wszelkie przekierowywanie połączeń.

Podmenu

Menu **Przekazywanie połączeń** zawierają poniższe podmenu.

- ▶ **Uaktywnij:** służy do włączania odpowiedniej usługi.
 - **Do centrum poczty głosowej:** przekierowuje połączenie do centrum wiadomości. Tej funkcji nie ma w menu Dane ani Faksowe.
 - **Na inny numer:** służy do wprowadzania numeru, na który będą przekierowywane połączenia.
 - **Na numer ulubiony:** można wybrać jeden z 5 numerów, na które ostatnio przekazywano rozmowy.
- ▶ **Anuluj:** służy do wyłączenia odpowiedniej usługi.
- ▶ **Pokaż stan:** umożliwia sprawdzenie stanu odpowiedniej usługi.

Tryb odbioru (Menu 7.4.2)

- ▶ **Otwierając klapkę:** po zaznaczeniu tej pozycji połączenia przychodzące można odebrać jedynie otwierając klapkę aparatu.
- ▶ **Dowolny klawisz:** po zaznaczeniu tej pozycji połączenia przychodzące można odebrać, naciskając każdy klawisz z wyjątkiem klawisza  [Koniec].
- ▶ **Tylko klawiszem odbioru:** po zaznaczeniu tej pozycji połączenia przychodzące można odebrać, naciskając wyłącznie klawisz  [Połącz].

Prezentuj mój numer (Menu 7.4.3)

(funkcja zależna od sieci i typu abonamentu)

- ▶ **Włącz:** umożliwia wysłanie numeru telefonu do rozmówcy. Numer zostanie wyświetlony na ekranie telefonu rozmówcy.
- ▶ **Wyłącz:** numer telefonu nie będzie wysyłany.
- ▶ **Ustawienia z sieci:** jeśli wybrano to ustawienie, możliwe jest wysyłanie własnego numeru telefonu w zależności od ustawień usługi dwóch numerów, czyli numeru linii 1 lub linii 2.

Połączenia oczekujące (Menu 7.4.4)

(usługa sieciowa)

- ▶ **Uaktywnij:** opcja Uaktywnij umożliwia odbieranie połączeń oczekujących.
- ▶ **Anuluj:** opcja Anuluj uniemożliwia odbieranie połączeń oczekujących.
- ▶ **Sprawdź stan:** wyświetla stan usługi Połączenia oczekujące.

Sygnał co minutę (Menu 7.4.5)

W przypadku wybrania opcji **Włączony** podczas połączenia co minutę wyemitowany zostanie krótki sygnał dźwiękowy.

Ponowne wybieranie (Menu 7.4.6)


- ▶ **Włącz:** gdy ta funkcja jest aktywna, telefon w przypadku niepowodzenia połączenia będzie automatycznie próbował ponownie nawiązać połączenie.
- ▶ **Wyłącz:** telefon nie będzie automatycznie próbował ponownie nawiązać połączenia.

Zabezpieczenia

Menu 7.5

Żądanie kodu PIN1 (Menu 7.5.1)

W tym menu można ustawić telefon na żądanie kodu PIN1 karty SIM po włączeniu telefonu. Po włączeniu tej funkcji wyświetlane będzie żądanie wprowadzenia kodu PIN1.

1. Wybierz opcję Żądanie kodu PIN1 w menu Zabezpieczenia, a następnie naciśnij klawisz  [OK].
2. Wybierz opcję **Wł./Wyt.**
3. Aby zmienić to ustawienie, należy wprowadzić kod PIN1 podczas włączania telefonu.
4. Po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu kodu PIN1 telefon zostanie zablokowany. Jeżeli kod PIN1 jest zablokowany, należy wprowadzić kod PUK.
5. Kod PUK można wprowadzić błędnie do 10 razy. Jeżeli kod PUK zostanie wprowadzony błędnie więcej niż 10 razy, odblokowanie telefonu będzie niemożliwe. W takim przypadku należy skontaktować się z operatorem.

Blokada telefonu (Menu 7.5.2)

Kod zabezpieczający chroni telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Po **włączeniu** blokady telefonu przy każdym włączeniu telefonu będzie wymagane podanie kodu zabezpieczającego. Po ustawieniu blokady telefonu w tryb **Po zmianie karty SIM** telefon będzie żądać podania kodu zabezpieczającego tylko po zmianie karty SIM.

Blokada połączeń (Menu 7.5.3)

Funkcja Blokada połączeń uniemożliwia wykonywanie lub odbieranie określonych kategorii połączeń. Ta funkcja wymaga hasła blokady połączeń. Menu zawiera poniższe podmenu:

- ▶ **Wychodzące:** blokowanie wszystkich połączeń wychodzących.
- ▶ **Międzynarodowe:** blokowanie wszystkich międzynarodowych połączeń wychodzących.
- ▶ **Wychodzące międzynarodowe, gdy w roamingu:** blokowanie wszystkich międzynarodowych połączeń wychodzących z wyjątkiem połączeń z siecią macierzystą.

- ▶ **Przychodzące:** blokowanie wszystkich połączeń przychodzących.
- ▶ **Przychodzących, gdy w roamingu:** blokowanie wszystkich połączeń przychodzących podczas roamingu.
- ▶ **Anuluj wszystkie:** służy do anulowania wszelkich blokad połączeń.
- ▶ **Zmień hasło:** umożliwia zmianę hasła usługi blokowania połączeń.

Podmenu:

- **Uaktywnij**
Umożliwia uaktywnienie wybranych ograniczeń.
- **Anuluj**
Wyłącza wybrane restrykcje.
- **Pokaż stan**
Wyświetla stan blokowania połączeń.

Numer ustalony (FDN) (Menu 7.5.4) (funkcja zależna od karty SIM)

Umożliwia połączenia wychodzące tylko z wybranymi numerami telefonów.


Numery te są zabezpieczone kodem PIN2.

- ▶ **Uaktywnij:** umożliwia połączenia wychodzące tylko z wybranymi numerami telefonów.
- ▶ **Anuluj:** umożliwia wyłączenie funkcji numerów ustalonych.
- ▶ **Lista numerów:** wyświetla listę numerów zapisanych jako numery ustalone.

Zmień kody (Menu 7.5.5)

Kod PIN (Personal Identification Number, osobisty numer identyfikacyjny) umożliwia zabezpieczenie telefonu przed używaniem przez nieautoryzowane osoby.

Można zmienić następujące kody: **Kod PIN1, Kod zabezpieczający** i **Kod PIN2**.

1. Aby zmienić kod PIN1/PIN2/zabezpieczający, wprowadź dotychczasowy kod, a następnie naciśnij klawisz  [OK].
2. Wprowadź nowy kod PIN1/PIN2/zabezpieczający, a następnie potwierdź go.

Sieć

Menu 7.6

Służy do wybierania sieci, w której telefon będzie rejestrowany automatycznie lub ręcznie. Zazwyczaj ustawiona jest opcja wyboru sieci **Automatycznie**.

Wybór sieci (Menu 7.6.1)

Umożliwia wybranie typu sieci.

Automatycznie

W trybie automatycznym telefon wyszuka dostępne sieci i automatycznie wybierze jedną z nich. Po wybraniu trybu automatycznego telefon pozostanie w tym trybie nawet po jego wyłączeniu i ponownym włączeniu.

Ręcznie

Telefon wyszuka dostępne sieci i wyświetli ich listę. Następnie można wybrać żadaną sieć, jeżeli ta sieć ma umowę na roaming z operatorem sieci macierzystej abonenta. Jeżeli połączenie z wybraną siecią nie powiedzie się, telefon umożliwi wybór innej sieci.

Preferowane

Służy do ustawiania listy preferowanych sieci, w których powinien próbować zarejestrować się telefon przed

próbą zarejestrowania się w jakiegokolwiek innej sieci. Lista ta jest tworzona na podstawie wstępnie określonej w telefonie listy znanych sieci.

Wybór pasma (Menu 7.6.2)

Umożliwia wybranie typu sieci.

EGSM/DCS

Odpowiednio do potrzeb można wybrać pasmo EGSM/DCS.

Tylko PCS

Odpowiednio do potrzeb można wybrać pasmo Tylko PCS.

GPRS

Menu 7.7

Umożliwia skonfigurowanie usługi GPRS.

Włącz (Menu 7.7.1)

Opcja ta umożliwia automatyczne rejestrowanie w usłudze GPRS po włączeniu telefonu. Po uruchomieniu usługi WAP lub aplikacji dial-up na komputerze PC nawiązane zostanie połączenie między telefonem i siecią, co umożliwi transmisję danych. Po zakończeniu aplikacji

tryb GPRS zostanie zakończony, ale rejestracja w usłudze GPRS pozostanie aktywna.

W razie potrzeby (Menu 7.7.2)

Po wybraniu tej opcji połączenie GPRS jest nawiązywane po uruchomieniu usługi WAP i przerywane po jej zakończeniu.

Stan pamięci

Menu 7.8

Umożliwia sprawdzenie ilości wolnej i zajętej pamięci z podziałem na różne obszary (np. pamięci wewnętrznej, multimedialnej czy zewnętrznej). Możliwe jest bezpośrednio przejście do menu poszczególnych funkcji.


Resetuj ustawienia

Menu 7.9

Umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych. Do włączenia tej funkcji wymagany jest kod zabezpieczający.

Do dyspozycji użytkownika są różne usługi WAP, takie jak bankowość, wiadomości, prognoza pogody oraz rozkład lotów samolotów. Usługi te są specjalnie zaprojektowane do użytku z telefonami komórkowymi i utrzymywane przez usługodawców WAP.

Informacje o dostępności i cenniku usług WAP należy uzyskać od operatora sieci i/lub usługodawcy. Usługodawcy dostarczają też informacji na temat używania oferowanych przez nich usług.





Po nawiązaniu połączenia wyświetlona zostanie strona główna. Jej zawartość zależy od usługodawcy. Aby zakończyć pracę z przeglądarką internetową, należy nacisnąć klawisz . Telefon wróci do poprzedniego menu.

Obsługa przeglądarki WAP

Przeglądanie Internetu jest możliwe przy użyciu klawiszy telefonu lub menu przeglądarki WAP.

Używanie klawiszy telefonu

W trybie przeglądania Internetu klawisze mają inne funkcje niż w trybie telefonu.

Klawisz	Opis
 	Przewija treść strony wiersz po wierszu
	Wraca do poprzedniej strony
	Wybór opcji i potwierdzenie czynności.

Używanie menu przeglądarki WAP

Podczas przeglądania mobilnej sieci Web dostępne są następujące opcje menu.

Uwaga

- ▶ Menu przeglądarki WAP może być różne w różnych wersjach przeglądarki.

Strona domowa

Menu 8.1


łączy ze stroną główną. Strona główna jest określona w aktywnym profilu. Jeśli nie została określona w aktywnym profilu, zostanie użyta strona określona przez usługodawcę.




Zakładki

Menu 8.2

Menu to umożliwia zapisanie adresów URL ulubionych stron internetowych w celu zapewnienia łatwego dostępu do nich. W telefonie dostępnych jest kilka preinstalowanych zakładek. Preinstalowanych zakładek nie można usunąć.

Aby utworzyć zakładkę:

1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje].
2. Wybierz polecenie Dodaj nową, a następnie naciśnij klawisz OK.
3. Wprowadź żądany adres URL i tytuł, a następnie naciśnij klawisz OK.

***Porada:** symbole wprowadza się za pomocą klawiszy  i . Aby wprowadzić kropkę, naciśnij klawisz .

Po wybraniu żądanej zakładki dostępne są następujące opcje.

- ▶ **Połącz:** umożliwia połączenie z wybraną zakładką.
- ▶ **Dodaj nowe:** umożliwia utworzenie nowej zakładki.

Przejdź do adresu URL

Menu 8.3

Umożliwia przejście bezpośrednio do żądanej witryny. Po wprowadzeniu żądanego adresu URL naciśnij klawisz OK.

Ustawienia

Menu 8.4

Umożliwia ustawienie profilu, pamięci podręcznej, obsługi plików cookie i zabezpieczeń dla usługi internetowej.

Konta (Menu 8.4.1)

Konta zawierają informacje o sieci używane do połączenia z Internetem.

Każde z kont ma następujące podmenu:

- ▶ **Uaktywnij:** uaktywnia wybrany profil.
- ▶ **Ustawienia:** umożliwia edycję i zmianę ustawień WAP wybranego profilu.
 - **Strona domowa:** to ustawienie umożliwia wprowadzenie adresu (URL) witryny, która ma być używana jako strona główna. Nie ma potrzeby wpisywania przedrostka „http://” przed każdym adresem URL. Przeglądarka WAP doda go automatycznie.

- **Nośnik:** umożliwia ustawienie typu transmisji danych.

1 Dane

2 GPRS

- **Ustawienia danych:** menu to wyświetlane jest tylko wówczas, gdy w menu Nośnik wybrano opcję Dane.

Numer dostępowy: numer telefonu dostępowego żądanej bramy WAP.

ID użytkownika: identyfikator użytkownika na serwerze dostępowym (a NIE bramie WAP).

Hasło: hasło wymagane przez serwer dostępowy (a NIE bramę WAP) w celu identyfikacji użytkownika.

Typ połączenia: typ połączenia transmisji danych, analogowe lub cyfrowe (ISDN).

Czas zwłoki: maksymalny okres bezczynności.

Jeżeli przez ten czas nie zostaną przesłane ani wprowadzone żadne dane, połączenie WAP zostanie rozłączone.

- **Ustawienia GPRS:** poniższe ustawienia usługi są dostępne tylko w przypadku wybrania jako typu transmisji opcji GPRS.

APN: serwer APN (dostępowy) połączenia GPRS.

ID użytkownika: identyfikator użytkownika

serwera APN.

Hasło: hasło wymagane przez serwer APN.

- **Ustawienia proxy**

Proxy: włącza lub wyłącza funkcję serwera proxy.

Adres IP: adres IP używanego serwera proxy.

Numer portu: port serwera proxy.

- **Ustawienia DNS**

Serwer podstawowy: adres IP podstawowego serwera DNS.

Serwer pomocniczy: adres IP pomocniczego serwera DNS.

- ▶ **Dodaj nowe:** umożliwia dodanie nowego konta.

Pamięć Cache (Menu 8.4.2)

Informacje lub usługi, z których użytkownik korzystał podczas pracy z telefonem, są zapisywane w pamięci podręcznej telefonu.

Cookie (Menu 8.4.3)

Informacje lub usługi, z których użytkownik korzystał podczas pracy z telefonem, są zapisywane w pamięci podręcznej telefonu.

Wyczyść cache (Menu 8.4.4)

Usuwa zawartość pamięci podręcznej.

Uwaga

- ▶ Pamięć cache jest to pamięć buforowa, służąca do tymczasowego przechowywania danych.

Wyczyść cookie (Menu 8.4.5)

Usuwa całą zawartość plików cookie.

Zabezpieczenia (Menu 8.4.6)

Służy do wyświetlania listy dostępnych certyfikatów.

- ▶ **Certyfikaty:** umożliwia wyświetlenie listy certyfikatów urzędów zapisanych w telefonie.
- ▶ **Osobiste:** umożliwia wyświetlenie listy certyfikatów osobistych zapisanych w telefonie.

Zdjęcia

Menu 9.1

Umożliwia przeglądanie i wysyłanie zdjęć. Ponadto umożliwia ustawienie tła.

Wszystkie zdjęcia (Menu 9.1.1)

Wyświetla wszystkie zdjęcia po kolei.

• Opcje

- ▶ **Podejrzyj wszystkie:** umożliwia wyświetlenie 9 miniatur na ekranie.
- ▶ **Napisz wiadomość e-mail:** umożliwia wysłanie grafiki w wiadomości e-mail.
- ▶ **Napisz wiadomość multimedialna:** umożliwia wysyłanie zdjęć w wiadomościach MMS.
- ▶ **Wyślij przez Bluetooth:** umożliwia wysłanie grafiki przez Bluetooth.
- ▶ **Ustaw jako tapetę:** umożliwia ustawienie zdjęcia jako tapety.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie zdjęcia.
- ▶ **Edytuj nazwę:** umożliwia zmianę nazwy zdjęcia.
- ▶ **Pokaż informacje:** umożliwia wyświetlenie tytułu,

rozmiaru, daty i godziny wybranego zdjęcia.

- ▶ **Zabezpieczenie:** umożliwia zablokowanie zdjęcia w celu ochrony przed przypadkowym usunięciem.

Ogólne zdjęcia (Menu 9.1.2)

Wyświetla wszystkie zdjęcia oprócz zdjęć w obramowaniach i ze spisu telefonów.

• Opcje

- ▶ **Podejrzyj wszystkie:** umożliwia wyświetlenie 9 miniatur na ekranie.
- ▶ **Napisz wiadomość e-mail:** umożliwia wysłanie grafiki w wiadomości e-mail.
- ▶ **Napisz wiadomość multimedialna:** umożliwia wysyłanie zdjęć w wiadomościach MMS.
- ▶ **Wyślij przez Bluetooth:** umożliwia wysłanie grafiki przez Bluetooth.
- ▶ **Ustaw jako tapetę:** umożliwia ustawienie zdjęcia jako tapety.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie zdjęcia.
- ▶ **Edytuj nazwę:** umożliwia zmianę nazwy zdjęcia.

- ▶ **Pokaż informacje:** umożliwia wyświetlenie tytułu, rozmiaru, daty i godziny wybranego zdjęcia.
- ▶ **Zabezpieczenie:** umożliwia zablokowanie zdjęcia w celu ochrony przed przypadkowym usunięciem.

Zdjęcia do książki telefonicznej (Menu 9.1.3)

Umożliwia podgląd wszystkich zdjęć ze spisu telefonów.

- ▶ **Ustaw jako tapetę:** umożliwia ustawienie zdjęcia jako tapety.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie zdjęcia.
- ▶ **Edytuj nazwę:** umożliwia zmianę nazwy zdjęcia.
- ▶ **Pokaż informacje:** umożliwia wyświetlenie tytułu, rozmiaru, daty i godziny wybranego zdjęcia.
- ▶ **Zabezpieczenie:** umożliwia zablokowanie zdjęcia w celu ochrony przed przypadkowym usunięciem.

Usuń wszystkie (Menu 9.1.4)

Funkcja ta umożliwia usunięcie wszystkich zdjęć.

Obrazy

Menu 9.2

Umożliwia wstawianie do wiadomości grafiki Domyślnej lub pobranych grafik z folderu Album multimedialny.

• Opcje

- ▶ **Napisz wiadomość tekstową:** umożliwia wysłanie obrazu pobranego z sieci w wiadomości SMS.

Dźwięki

Menu 9.3

Domyślny dźwięk (Menu 9.3.1)

• Opcje

- ▶ **Ustaw jako dzwonek:** umożliwia ustawienie aktualnie zaznaczonego dźwięku jako dzwonka.
- ▶ **Napisz wiadomość tekstową/multimedialną/E-mail:** umożliwia wysłanie dźwięku pobranego z sieci w wiadomości SMS/MMS/E-mail.
- ▶ **Wyślij przez Bluetooth:** umożliwia wysłanie dźwięku pobranego z sieci przez Bluetooth.

Nagrania głosowe (Menu 9.3.2)

W menu Nagrania głosowe dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Napisz wiadomość multimedialną/ e-mail:** umożliwia wysłanie nagrań dyktafonu w wiadomościach MMS lub e-mail.
- ▶ **Wyślij przez Bluetooth:** umożliwia wysłanie nagrania głosowego do innego urządzenia przez Bluetooth.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie dźwięku.
- ▶ **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy dźwięku.

Dzwonek z pliku MP3 (Menu 9.3.3)

Umożliwia ustawienie pliku MP3 jako dzwonka.

• Opcje

- ▶ **Ustaw jako dzwonek:** umożliwia ustawienie aktualnie zaznaczonego pliku MP3 jako dzwonka.

Pobrane (Menu 9.3.4)

Umożliwia ustawienie dźwięków pobranych z sieci jako dzwonek.

Gry i aplikacje

Menu 9.4

To menu umożliwia zarządzanie aplikacjami Java zainstalowanymi w telefonie. Umożliwia ono uruchamianie i usuwanie pobranych aplikacji oraz ustawianie opcji połączenia. Powoduje ono przejście do [Menu 3-4-1].

Inne

Menu 9.5

To menu zawiera listę plików, których nie można odtworzyć ani wyświetlić na telefonie. Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie wybranego pliku.
- ▶ **Wyślij przez Bluetooth:** umożliwia wysłanie wybranego pliku do innego urządzenia przez Bluetooth.

Akcesoria

Dostępnych jest wiele akcesoriów do tego telefonu komórkowego. Można je wybrać w zależności od osobistych potrzeb komunikacyjnych.

Bateria standardowa



Zestaw słuchawkowy

Umożliwia pracę bez zajmowania rąk. Zawiera słuchawkę i mikrofon.



Ładowarka podróżna

Ładowarka ta umożliwia naładowanie baterii poza domem lub biurem.



Zestaw do transmisji danych i dysk CD

Umożliwia połączenie telefonu z komputerem i wymianę danych.



Uwaga

- ▶ Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów firmy LG. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować unieważnienie gwarancji.
- ▶ W różnych regionach mogą być dostępne różne akcesoria; szczegółowe informacje można uzyskać w regionalnych serwisach lub u sprzedawców.

Ogólne

Nazwa produktu : KG240

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Waga netto : 62g(Bez baterii)

Temperatury otoczenia

Maksymalna : +55°C(przy rozładowywaniu)
+45 °C(przy ładowaniu)

Minimalna : -10°C

Deklaracja zgodności



Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Dane produktu

Nazwa produktu

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Nazwa modelu

KG240

Nazwa handlowa

LG

CE 0168

Zgodność ze standardami

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 60361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami została potwierdzona przez brytyjski urząd BA8T.

Declaration

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

Nazwisko

Jin Seog, Kim / Director

Data wystawienia

14 Lutego, 2006

LG Electronics Inc., Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel. : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Podpis przedstawiciela

KG240 USER GUIDE

Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

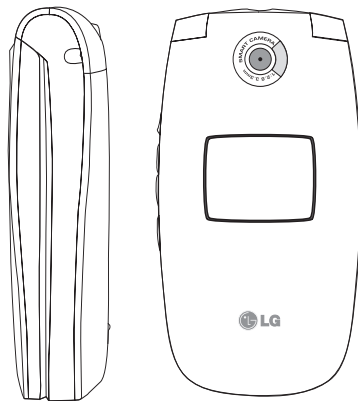


Table of Contents

Introduction	6
For Your Safety	7
Guidelines for safe and efficient use	8
KG240 features	12
Getting started	18
General Functions	24
Menu Tree	32
Selecting functions and options	34

Address book	35
Contacts	
New contact	
Caller groups	36
Speed dials	
Own number	
My Business card	37
Settings	

Call history	38
Missed calls	
Received calls	
Dialled calls	
All calls	
Delete recent calls	39
Call charges	
Call duration	
Call costs	
Settings	
GPRS information	40
Call duration	
Data volumes	

Tools	41
Shortcut	
Alarm clock	
Bluetooth	
Paired devices	
Handsfree devices	42
Settings	
Games & Apps	
My games & Apps	43
Accounts	44
Calculator	
Unit converter	
World time	45
Voice recorder	
Record	
View list	
Orange Plus	

Calendar	47
Calendar	
Add new	
View	
View all	
Delete past	
Delete all	48
Memo	

Messaging	49
New message	
Write text message	
Write picture message	50
Write Email	51
Inbox	52
Mailbox	53
Drafts	
Outbox	54
Listen to voice mail	
Info message	
Read	55
Topics	
Templates	
Text templates	
Picture templates	

Table of Contents

Settings 56

Text message	
Picture message	
<hr/>	
Email	57
Voice mail centre	58
Info message	
Push messages	

Camera 59

Settings 61

Profiles	
Activate	
Personalise	
<hr/>	
Rename	62

Date & Time	
Date	
Time	

Handset 63

Display settings	
Language	
Calling	
Call divert	
<hr/>	
Answer mode	64
Send my number	
<hr/>	
Call waiting	65
Minute minder	
Auto redial	
Select line	

Security 65

PIN code request	
<hr/>	
Headset lock	66
Call barring	
Fixed dial number (FDN)	
<hr/>	
Change codes	67

Network	
Network selection	

Band select 68

GPRS attach	
Memory status	
Reset settings	

Browser	69
Home	
Bookmarks	70
Go to URL	
Settings	
Accounts	
Cache	72
Cookie	
Clear cache	
Clear cookie	
Security	


Media album	73
Photos	
All pictures	
General pictures	
Add. book pictures	74
Delete all	
Images	
Sounds	
Default sounds	
Voice records	75
MP3 ringtone	
Downloaded	
Games & Apps	
Others	

Accessories	76
Technical data	77

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KG240 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

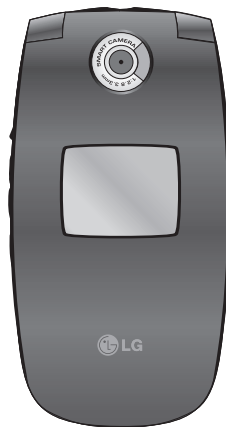

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

- ▶ Mobile Phones must be switched off at all times in aircrafts.
- ▶ Do not hold the phone in your hand while driving.
- ▶ Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- ▶ For your safety, use **ONLY** specified **ORIGINAL** batteries and chargers.
- ▶ Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- ▶ Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which, if detached, may cause a choking hazard.

Caution

- ▶ Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- ▶ Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls.
- ▶ Only use **ORIGINAL** accessories to avoid damage to your phone.
- ▶ All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- ▶ Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- ▶ Do not dismantle the phone or battery.

Guidelines for safe and efficient use

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KG240 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirements is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- ▶ The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.122 W/kg (10g).

Product care and maintenance

WARNING! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios or personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it will cause battery to explode.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.

- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- ▶ Use the accessories like an earphone cautiously.
- ▶ If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- ▶ Only authorised personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- ▶ Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorised Service Centre to replace the damaged antenna.
- ▶ The label on the phone contains important information for customer support purposes. Do not remove it.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- ▶ Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/retractable, it should be extended during a call.
- ▶ Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it may also cause the phone to operate at a higher power level and shorten talk and standby times.
- ▶ If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eyes.

Guidelines for safe and efficient use

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety

equipment.

- ▶ When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

Network service

- ▶ Some services and functions described in this user's guide are dependent on network or subscription. Therefore, all menus may not be available in your phone. Please consult your network operator for more information about your subscription.

KG240 features

Parts of the phone

1. Earpiece






2. Main LCD

- ▶ **Top:** Signal strength, battery level and various function
- ▶ **Bottom:** Soft key indications

3. Alpha numeric keys

- ▶ **In standby mode:** Input numbers to dial

Hold down

-  – International calls
-  – Activate Voice mail centre menu
-  to  – Speed dials
-  – Activate Timer in Takepicture mode
- ▶ **In editing mode:** Enter numbers & characters

4. Microphone





5. Headset jack

- ▶ Connect a headset here.

6. Side keys

- ▶ **In standby mode (opened):** Volume of key tone
- ▶ **In standby mode (closed):** Backlight on (long press)
- ▶ **In menu:** scroll up & down
- ▶ **During a call:** volume of the earpiece

7. Side camera key

8. Camera lens


9. Flash

10. Sub LCD

KG240 features





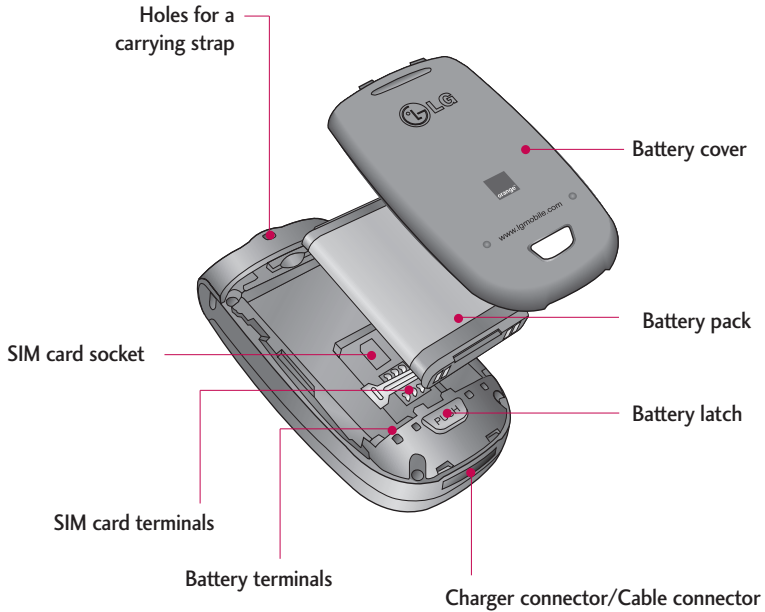



- 2 Soft keys**
 - ▶ These keys perform the function indicated at the bottom of the display.
- 3 Confirm key**
- 4 Camera hot key**
- 5 Scheduler hot key**
 - ▶ Activate the Scheduler menu directly.
- 6 End key**
 - ▶ Switched on/off (hold down)
 - ▶ End or reject a call.
- 7 Send key**
 - ▶ Dial a phone number and answer a call.
 - ▶ **In standby mode:** shows recently dialed, received and missed calls.
- 8 Clear key**
- 1 Navigation key**
 - ▶ **In standby mode:**
 - Briefly:** List of Shortcut
 - Briefly:** List of Contacts
 - Briefly:** List of Messages
 - Briefly:** List of Profiles
 - Hold down:** Activate /Deactivate Vibrate mode
 - ▶ **In menu:** scroll up & down



Display Information













The screen displays several icons. They are described below.

On-Screen Icons

Icon	Description
	Tells you the strength of the network signal.*
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Bluetooth activated.

Note

- ▶ *The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (calls, messages and so on).

Icon	Description
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You can view your schedule.
	Vibrate only menu in profile.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	You can divert a call.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.


Getting started

Installing the SIM card and the handset battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

1. Remove the battery cover.

Press the battery release latch and slide the battery cover toward the bottom of the phone. And remove the battery cover.

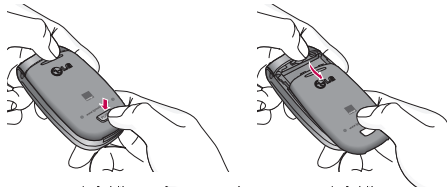


Note

- ▶ Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.


2. Remove the battery.

Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.



3. Install the SIM card

Insert and slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

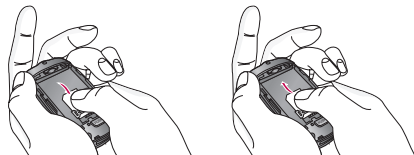

To insert the SIM card


To remove the SIM card

Caution


- ▶ The metal contact of the SIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.

4. Install the battery.

Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into place.

**5. Replace the battery cover.**


Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.



Getting started

Charging the battery

To connect the mains adapter to the phone, you must have installed the battery.

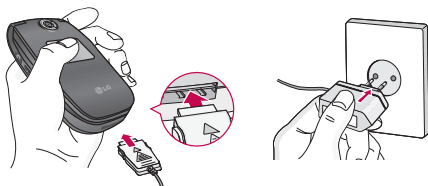

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.
2. Connect the other end of the mains adapter to the mains socket. Only use the charger included in the box.
3. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

Caution!


- ▶ Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- ▶ If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.
- ▶ Do not remove your battery or the SIM card while charging.

Warning!

- ▶ Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- ▶ Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- ▶ Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

Disconnecting the adapter

1. When charging is finished, the moving bars of the battery icon stop and 'Full' is displayed on the screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet.
Disconnect the adapter from the phone by pressing the grey tabs on both sides of the connector and pull the connector out.



Note

- ▶ Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.
- ▶ Do not remove the battery card while charging.
- ▶ In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key. Then detach and reattach the battery, and recharge the phone.

Access Codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature [Menu 7-5-5]. See page 67.

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **Enable**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Disable**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as **Advice of Call Charge** and **Fixed dial number**. These functions are only available if supported by your SIM card. Check with your network operator for further information.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to unlock a PIN blocked phone. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your network operator for the code. If you lose the code, please contact your network operator.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, please contact your network operator.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security** menu.





Barring Password

The barring password is required when you use the **Call barring** [Menu 7-5-3] function. You can obtain the password from your network operator when you subscribe to this function. See page 66 for further details.



General Functions

Making and answering calls



Making a call

1. Make sure your phone is powered on.
2. Enter a phone number including the area code.
 - ▶ To delete numbers press the  key. Press and hold the  key to erase the entire number.
3. Press the send key  to call the number.
4. To end the call, press the end key  or the right soft key.


Making a call from the call history list.

1. In standby mode, press the send key , and the latest incoming, outgoing and missed calls will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation keys.
3. Press  to call the number.

Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  to call the number.



Ending a call

When you have finished your call, press the end  key.

Making a call from the address book

You can save the names and phone numbers dialed regularly in the SIM card and/or phone . You can dial a number by simply looking up the desired name in the address book.

Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys () and () . Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

Note


- ▶ In standby mode with the phone open, pressing the side keys adjusts the key tone volume.


Answering a call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name/photo if saved in the phonebook) is displayed.


1. To answer an incoming call, open the phone. (When **Flip open** has been set as the answer mode. See page 64 [Menu 7-4-2].)

Note


- ▶ If Press any key has been set as the answer mode (see page 64), any key press will answer a call except for the  or the right soft key.
- ▶ To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the phone.
- ▶ You can answer a call while using the address book or other menu features.

2. To end the call, close the phone or press the  key.

Manner mode (Quick)

You can activate the manner mode by pressing and holding down the  key after opening the phone.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting. The following text input methods are available in the phone.


T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.


ABC mode


This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.

Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the top right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the top right corner of the LCD screen.



Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys to . Press one key per letter.

- ▶ The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
- ▶ If the word is still incorrect after you have finished typing, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

Example: Press to type **Good**

Press [Down navigation key] to type **Home**

- ▶ If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
 - ▶ You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select **T9 languages**. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting T9 off. The default setting on the phone is T9 enabled mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.

3. Complete each word with a space by pressing the key. To delete letters, press . Press and hold down to erase entire words.

Note

- ▶ To exit from the text input mode without saving your input, press . The phone goes back to standby mode.

Using the ABC mode

Use the to keys to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:

- ▶ Once for the first letter
- ▶ Twice for the second letter
- ▶ And so on

2. To insert a space, press the key once.

To delete letters, press the key.

Press and hold down the key to clear the whole display.

General Functions

Note

- ▶ Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
1[123]	., / ? ! - : ' " 1 @	., / ? ! - : ' " 1 @
2[ABC]	A B C 2 Ä Å Ä Å Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å ä å ä å æ ç
3[DEF]	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
4[HI]	G H I 4 Ï Î Ï Ğ	g h i 4 ï î ï ğ
5[JKL]	J K L 5	j k l 5
6[MNO]	M N O 6 Ñ Ö Ø Ó Ô Õ Ö	m n o 6 ñ ö ø ó ô õ ö
7[PQRS]	P Q R S 7 B Ş	p q r s 7 b ş
8[TUV]	T U V 8 Û Ü Ú Û	t u v 8 ü ú û ü
9[WXYZ]	W X Y Z 9	w x y z 9
0[+]	Space 0	Space 0

Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example). Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Address book

You can store phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

In addition, you can store up to 1000 numbers and names in the phone memory.

The SIM card and phone are both used in the same way in the **Address book** menu.

In-call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].

During a call

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu displayed when in standby mode, and the options are described below.


Making a second call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the send key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can get a number you wish to dial from the phonebook to make a second call. Press the right soft key then select **Contacts**. To save the dialled number into the phonebook during a call, press the right soft key then select **New contact**.

Switching between two calls


To switch between two calls, press the left soft key then select **Swap**.

Answering an incoming call


To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also


able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.

This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see **Call waiting** [Menu 7-4-4] on page 65.

If **Call waiting** is activated, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  or by selecting the left soft key, then **Hold & Answer**. You can end the current call and answer the waiting call by selecting the left soft key and then **End & Answer**.

Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the left soft key [Options] key and selecting the **Multiparty/Reject** or by pressing the .

Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Menu] key then selecting **Mute**.

The handset can be unmuted by selecting **Unmute**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

Switching DTMF tones on during a call

To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select **DTMF on**. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network operator supports this feature. A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can

add callers to the multiparty call.

Setting up a conference call

Place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the **Multiparty/Join all**.

Putting a conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Multiparty/Hold all**.

Activate the conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Multiparty/Join all**.

Adding calls to the conference call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, then select the **Multiparty/Join all**.


Displaying callers in a conference call

To scroll through the numbers of the callers who make up a conference call on the handset screen, use the up/down navigation keys.

Taking a private call during a conference call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the **Multiparty/Private** to put all the other callers on hold.

Ending a conference call

The currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the key . To end a conference call, press the left soft key, then select the **Multiparty/End multiparty**. After pressing the left soft key, selecting **Multiparty/End all** will end all the active and on-hold calls.

Menu Tree

1. Address book

- 1.1 Contacts
- 1.2 New contact
- 1.3 Caller groups
- 1.4 Speed dials
- 1.5 Own number
- 1.6 My Business card
- 1.7 Settings

2. Call history

- 2.1 Missed calls
- 2.2 Received calls
- 2.3 Dialed calls
- 2.4 All calls
- 2.5 Delete recent calls
- 2.6 Call charges
- 2.7 GPRS information

3. Tools

- 3.1 Shortcut
- 3.2 Alarm clock
- 3.3 Bluetooth
- 3.4 Games & Apps
- 3.5 Calculator
- 3.6 Unit converter
- 3.7 World time
- 3.8 Voice recorder
- 3.9 Orange Plus

4. Calendar

- 4.1 Calendar
- 4.2 Memo

5. Messaging

- 5.1 New message
- 5.2 Inbox
- 5.3 Mailbox
- 5.4 Drafts
- 5.5 Outbox
- 5.6 Listen to voice mail
- 5.7 Info message
- 5.8 Templates
- 5.9 Settings

6. Camera

Go to the preview mode directly

7. Settings

7.1 Profiles

7.2 Date & Time

7.3 Handset

7.4 Calling

7.5 Security

7.6 Network

7.7 GPRS attach

7.8 Memory status

7.9 Reset settings

8. Browser

8.1 Home

8.2 Bookmarks

8.3 Go to URL

8.4 Settings

9. Media album

9.1 Photos



9.2 Images

9.3 Sounds


9.4 Games & Apps

9.5 Others

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked [] and []. Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context. The label on the bottom line of the screen just above each key, indicates its current role.

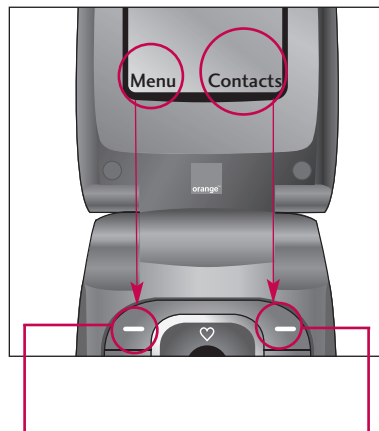


Press the left soft key to access the available Menu.

Press the right soft key to access the available Contacts.


Contacts

Menu 1.1

1. Select **Contacts** by press the left soft key  [Ok].
2. Enter the name that you want to search or scroll through the entire list using the up and down navigation keys.

Note

- ▶ Instant searching is available by inputting the initial letter of the name you want to search.


3. If you want to edit, delete or copy an entry, select the left soft key  [Options]. The following menu will be displayed.
 - ▶ **View detail:** You can view the information about the name or number you have chosen.
 - ▶ **Delete:** You can delete an entry.
 - ▶ **Write messages:** After you have found the number you want, you can send a text/ picture message to the selected number.
 - ▶ **Send via Bluetooth:** You can send phone book data to devices which is compatible with Bluetooth through Bluetooth.

- ▶ **Edit:** You can edit the name, number, group, character and picture by using the navigation keys.
- ▶ **Copy to SIM/Copy to headset:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
- ▶ **Assign speed dial:** You can assign the entry as a speed dial.
- ▶ **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. After you set this, the main number will be displayed first, when you search.
- ▶ **View caller groups:** For further details see [Menu 1-3].


New contact







Menu 1.2

You can add phonebook entries by using this function. Phone memory capacity is 1000 entries. SIM card memory capacity depends on the service provider. You can save names of up to 40 characters in the phone memory. The number of characters you can save in the SIM card is a SIM dependent feature.

1. Select **New contact** by press left soft key  [Ok].

2. Select the memory you want to save to, **SIM** or **Handset**.

Input a Name, Number and Email, then select a group and a picture and then press  [Save].

- a. You can set a group for the entry by pressing , :
- b. You can set a character or a picture for the entry by pressing , , , .

Caller groups

Menu 1.3

You can add up to 20 members per group, with up to a maximum of 7 groups in total.

- ▶ **Member list:** Shows the group members you have selected.
- ▶ **Group ring tone:** Allows you to specify a ring tone for the group member's call.
- ▶ **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on group.
- ▶ **Add member:** You can add group members. Each group should not exceed 20 members.
- ▶ **Remove member:** You can remove the member

from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.

- ▶ **Rename:** You can change a group name.
- ▶ **Remove all:** You can remove all the members from the Group member list.

Speed dials

Menu 1.4

Assign contacts to any of the keys 2 to 9. You can then call that contact by pressing the corresponding number key.

1. To add a number to speed dial, select the number you wish to assign the contact to, then press the left soft key [Add]. Scroll through your contact list and select the name you wish to add.
2. After assigning the number as speed dial, you can change and delete the entry. You can also make a call or send a message to this number.


Own number (Sim dependent)

Menu 1.5

You can save and check your own number on the SIM card.

My Business card

Menu 1.6

This option allows you to create your own business card, featuring your name, numbers and email addresses. To create a new business card, press the left soft key  [Edit] and enter the information into the fields.


Settings

Menu 1.7

▶ Default memory

You can select the memory for the Address book feature between the SIM and the Handset.

▶ View options

Scroll to highlight **View options**, and then press the left soft key  [Ok].

- **Name only:** Set the phonebook list by displaying the name only.
- **Name & number:** Set the phonebook list by displaying the name and number.
- **With pictures:** Set the phonebook list with the information of character and picture.

▶ Copy/Move all




You can copy/move entries from the SIM card memory to Phone memory and vice versa.

▶ Memory in use

This feature allows you to see how many entries are in use, or free in your phonebook.

▶ Clear contacts

You can delete all the entries in the SIM and Phone. This function requires the Security code.

1. Highlight the memory you wish to erase, and then press the left soft key  [Ok].
2. Enter security code and Press the left soft key  [Ok] or the right soft key  [Back].

▶ Service dial number (SIM dependant)

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator .

Call history

You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times and costs.

Missed calls

Menu 2.1

This option lets you view the last 10 unanswered calls.

You can also:

- ▶ View the number if available and call it or save it in the address book.
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the address book.
- ▶ Send a message to this number.
- ▶ Delete the call from the list.

Received calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 10 incoming calls.

You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the address book.
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the address book.
- ▶ Send a message to this number.
- ▶ Delete the call from the list.

Dialed calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 10 outgoing calls (called or attempted).

You can also:

- ▶ View the number if available and call it or save it in the address book.
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the address book.
- ▶ Send a message to this number.
- ▶ Delete the call from the list.

All calls

Menu 2.4

You can view all lists of outgoing or incoming calls.

Delete recent calls

Menu 2.5


Use this to delete the missed call list, received call list, or dialled call list. You can also delete all call lists at one time selecting **All calls**.

Call charges

Menu 2.6

Call duration (Menu 2.6.1)

Use this to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can check each call duration at the bottom of screen while scrolling using the up/down navigation keys. You can reset the call timer by selecting **Reset all**.

- ▶ **Last call:** Length of the last call.
- ▶ **All calls:** Total length of all calls made and received since the timer was last reset.
- ▶ **Received calls:** Length of the incoming calls.
- ▶ **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- ▶ **Reset all:** Allows you to clear the length of all calls by pressing the left soft key  [Yes].

Call costs (Menu 2.6.2)

This network service allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the call cost. To reset the cost, you will be requested to enter the PIN2 code.

Note

- ▶ The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.

Settings (Menu 2.6.3)

- ▶ **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.
- ▶ **Set credit:** This network service allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining units are shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

Call history

- ▶ **Auto display:** This network service allows you to automatically see the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

GPRS information

Menu 2.7

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

Call duration (Menu 2.7.1)

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers by selecting **Reset all**.

Data volumes (Menu 2.7.2)

You can check the **Sent**, **Received** or **All** data volumes. You can also reset the counter by selecting **Reset all**.

Shortcut


Menu 3.1

This option allows you to add your own favourites to the list already provided. Once you create your own menu, you can access the desired function quickly in the idle screen by pressing the up navigation key.

Alarm clock

Menu 3.2

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday.
3. Select the alarm tone you want and press  [Ok].

Bluetooth

Menu 3.3

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

Note

- ▶ If you use pcsync via Bluetooth, you can only exchange the data within the phonebook.
- ▶ When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests for confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied in your phone.
- ▶ The handset normally operates with WIDCOMM driver(version 1.4.3.4) or WIDCOMM driver(version 1.4.2.10). And it does not support the LG Contents Bank with Bluetooth.
- ▶ Supported Bluetooth software (Bluetooth stacks) for DUN: WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0

Paired devices (Menu 3.3.1)

You can view all devices which are compatible with this Bluetooth phone.

Note

- ▶ Due to a compatibility problem, some devices may not support this function.

Handsfree devices (Menu 3.3.2)

You can view the list of handsfree devices which are compatible with this Bluetooth phone.

If you have entered Paired devices or Handsfree devices, you will see the following options in both these menus.

- ▶ **Connect/Disconnect:** Allows you to connect to other Bluetooth devices.
- ▶ **Add new:** Allows you to search for new Bluetooth devices.
- ▶ **Assign name:** Allows you to change the name of the connected Bluetooth device and how its displayed on the handset.
- ▶ **Set as authorised/Set as unauthorised:** Allows you to set the authorised connection between each of the Bluetooth devices.
- ▶ **All service:** Allows you to view all services which are supported by the Bluetooth device.
- ▶ **Delete:** Allows you to delete the Bluetooth device.
- ▶ **Delete all:** Allows you to delete all Bluetooth devices.

Settings (Menu 3.3.3)

You can register a new device which is compatible with Bluetooth. If you have already added the device, you can search for it after entering the passcode.

▶ Set Bluetooth

You can activate or cancel Bluetooth functions.

▶ Handset's visibility

You can set the function, that your phone is visible on the other Bluetooth devices.

▶ Handset's name



You can set the name of your Bluetooth device. The default name is [LG]KG240.

Games & Apps

Menu 3.4

In this menu you can find the images or sounds you have downloaded from WAP, to be set as wallpaper or ringtones. Additionally, this menu contains all the Java applications.

My games & Apps (Menu 3.4.1)

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. The downloaded applications are organised in folders. Press the left soft key  [Ok] to open the selected folder or launch the selected MIDlet. Using the left soft key  [Options], the following menus are available.

- ▶ **Open:** You can open the folder you selected.
- ▶ **New folder:** Create a new folder.
- ▶ **Rename:** You can change the folder name.
- ▶ **Move:** You can select a folder and move it into another existing folder or into a newly created one.
- ▶ **Delete:** Delete a folder or an application.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the applications selected.

Note

- ▶ You cannot move, rename or remove the preinstalled default folder or its games.

Java™, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using a WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on the phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the **My games & Apps** menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

Note

- ▶ The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.
- ▶ While being based on a standard language (J2ME), not all Java applications are compatible with all handsets on sale insofar as specific libraries may be used for a handset model. The software may be blocked or switch itself on when Java applications not specifically developed for the phone this manual refers to are downloaded, making it necessary to “restart” the handset. We would like to point out that these problems are caused by incompatible applications and are not a product fault.





Accounts (Menu 3.4.2)

This menu contains the same settings as the Browser settings menu. In fact, in order to download new applications, a WAP connection is needed.

Calculator

Menu 3.5

This contains the standard functions such as +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press key  to view the result.
5. To input the decimal number, press  key. If you press  key, you can input a minus number.
6. To end Calculator, press the right soft key  [Back].


Unit converter

Menu 3.6

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length, Area, Weight and Volume.**

1. Select one of four unit types by pressing the left soft key [Unit].
2. In the Current unit section select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
3. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.
4. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
5. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.

Note

- ▶ You can input a decimal number by pressing the (insert picture of  key please) key.

World time

Menu 3.7

You can view clocks of the world's major cities.



1. Select the city corresponding to your time zone by pressing the left/right navigation keys one or more times. The local date and time are displayed.
2. If you want to change the time display in standby mode to the selected time, by pressing the left soft key [Set].

Voice recorder

Menu 3.8

In this feature you can record up to 10 voice memos, up to a maximum of 20 seconds each.

Record (Menu 3.8.1)

1. Once recording has started, the message Recording and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press the left soft key  [Save].
3. Key in a Voice memo title, press the left soft key  [Ok].

View list (Menu 3.8.2)

Here you will see a list of the recorded voice memos. You can Playback the memo, send via picture message/email or delete the selected recording or entire list.

Orange Plus

Menu 3.9

One click to your new Orange World

Just one click on your new KG240 transports you to the latest games, ringtones and sports news from around the world.

Find your nearest cashpoint then pick out a bar to blow your wages in, or simply curl up on the sofa and read about your favourite celebrities. Or, if you're feeling lucky, why not enter one of our great competitions. Whatever your mood, you're bound to find something of interest in your Orange World, so take the leap and get exploring now!

To enter Orange World press Orange. Orange World will open. Scroll down the page and press Select when you come to a link you want to visit. Channels enables Orange to suggest links that you'll enjoy, the

suggestions we make are based on your phone and the day of the week. For example, on a Saturday we may suggest sport to give you quick access to football results.

Use Channels to personalise your phone by downloading new ring tones, wallpapers, or the latest games, including some of the biggest games around such as Fifa Football and Tiger Woods Golf. You can even send Purple Ronnie greeting cards to send a surprise message to your friends. You can also access services from other providers such as the BBC and RAC.

How to create your own Orange World

The great thing about using Orange World is that you can constantly update it to suit your interests. When you first enter Orange World, spend a minute or two completing the Orange World wizard, which will ask you about your interests in order to provide the most relevant services to you. To set up your Orange World wizard, click the link under Your Page. Once you have finished personalising, use the Your Page link to quickly go to services which are of interest to you.

You can add or delete links to Your Page using the

simple options provided. A suggestion for a link that might be useful will also appear at the top of the Orange homepage each time that you begin browsing.

How to fine your way using Orange World





There's nothing more annoying than being lost or not having the right number to hand. You can now put these frustrations behind you with a dedicated Find feature which will show you where you are or take you to a list of sites, such as Time Out, to help you find the information you need to keep working or partying.

For example, use Orange World to find the nearest cash point to the pub you arranged to meet your friends in. Once you're there, use the Find feature to find the local cinema, and grab a cab number to organise a lift there. It's simple, quick, and above all convenient. Try it now to see what you could be doing tonight.

Calendar

Menu 4.1

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys. On the calendar, you can use the following keys. You can enter a schedule or memo in the scheduler by pressing the left soft key [Options].

Key	Description
	Yearly
	Monthly
	Weekly
	Daily



Add new (Menu 4.1.1)



Select this to enter a new schedule or memo. After a schedule note is entered on a date, the date is shown in a different colour and appears on the right bottom of the screen. This function reminds you of your schedule. And the phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.

Note




- ▶ Agenda events and wake up alarms won't work if the phone is OFF.

View (Menu 4.1.2)

View all schedules and memos for the chosen day. Use ,  to browse through the note lists. If you set the alarm for a note, the alarm icon is displayed.

If you want to view the note in detail, press the left soft key  [Ok]. Press left soft key  [Options] to delete or edit the note you have selected.

View all (Menu 4.1.3)

Shows the notes that are set for all days. Use ,  to browse through the note lists. If you want to view the note in detail, press left soft key  [Ok].

Delete past (Menu 4.1.4)

You can delete the past schedule that you have already been notified of.




Delete all (Menu 4.1.5)

You can delete all the notes.


Memo

Menu 4.2

The Memo function allows you to write memos (max 39 characters). Differently from the Agenda events, there are no alarms for Memos.

1. Go into **Memo** by pressing the left soft key  [Ok].
2. If empty, add new by pressing the left soft key  [Add].
3. Input the memo and then press left soft key  [Ok].

Note

- ▶ If you want to change the text input mode, press the  in order.


New message

Menu 5.1

This menu includes functions related to text messages, picture messages, email, voice mail as well as the network service messages.


Write text message (Menu 5.1.1)

You can write and edit text messages up to 10 pages.



1. Enter the New messages menu by pressing the left soft key  [Ok].
2. If you want to write a new message, select Write text message.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press [Insert] to attach the following ;

Insert

- ▶ **Symbol:** You can add special characters.
- ▶ **Picture:** You can insert the Default graphics or graphics in My pictures that are available for short messages.

- ▶ **Sound:** You can insert sounds that are available for short messages.
 - ▶ **Text templates:** You can use Text templates already set in the phone.
 - ▶ **Contacts:** You can add phone numbers or e-mail addresses in the address book.
 - ▶ **My Business card:** You can add your business card to the message.
5. After you have completed the message, to select the required option, press the left soft key  [Options].

Options

- ▶ **Send:** Sends the text message.
 1. Enter the number of the recipient.
 2. Press  key to add more recipients.
 3. You can add phone numbers from the address book.
 4. Once the numbers have been entered, press the left soft key  to send the message.
All messages will automatically be saved in the outbox folder, even after a sending failure.
- ▶ **Save:** Stores messages in the Drafts folder.

Messaging


- ▶ **Font:** You can select the **Size** and **Style** of font.
- ▶ **Colour:** You can also set the **Colour** of the text (foreground) and the background.
- ▶ **Alignment:** You can select the alignment of text.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own words. This menu will only be shown when the edit mode has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.
- ▶ **T9 languages:** Select the desired language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **Exit:** If you press Exit whilst writing a message, you will be taken back to the message menu. Also the written message will not have been saved.

Note

- ▶ This phone supports EMS release 5, so is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. If the other parties handsets do not support such options, the pictures, sounds or texts sent may not be displayed correctly on their phones.

Write picture message (Menu 5.1.2)

A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips. This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only devices that offer compatible multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.

1. Enter the New message menu by pressing the left soft key  [Ok].
2. If you want to write a new message, select **Write picture message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press Insert to add Symbol, Photo, Take photo, Picture, Sound, Voice memo, Text templates, Contacts, My Business card.

Maximum available file size, that can be inserted in to a MMS-message, is 100 kb.

Options

- ▶ **Send:** You can send multimedia messages to multiple recipients, as well as save it to send at a later time.

Note

- ▶ All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.
- ▶ **Preview:** You can preview multimedia messages you have created.
- ▶ **Save:** You can save multimedia messages **In drafts** or **As template**.
- ▶ **Add slide:** You can add a slide before or after the current slide.
- ▶ **Move to slide:** You can move to the previous or next slide.
- ▶ **Delete slide:** You can delete current slides.
- ▶ **Set slide format**
 - **Set timer:** You can set a timer for slide, text, picture and sound.
 - **Swap text and picture:** You can switch the position of picture and text of the message.
- ▶ **Remove media :** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number will remain in the phonebook.

- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own words. This menu will only be shown when the edit mode has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.
- ▶ **T9 languages:** Select the desired language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **Exit:** Will take you back to the Message menu.


Note

- ▶ When creating a multimedia message, if you upload a picture (50K) you may find that whilst the picture is loading you will not be able to carry out any other actions until the picture has completed loading.

Write Email (Menu 5.1.3)

To send/receive an email, you should set up the email account. Refer to **Email** on page 57 first.

1. You can input up to 20 email addresses in the To and Cc field.

Tip: To input "@", press the  and select "@".

2. Key in the subject of the mail and press OK.

Messaging








Note

- ▶ For each e-mail account you may save up to 50 messages (totally 150 for three accounts). In the Inbox folder you may only save up to 30 messages, in Drafts and Outbox folders - 5 messages, and in Sent folder up to 10 messages. In case Drafts Outbox or Sent folder is full, and you try to save a new message to one of these folders, the first saved message will automatically be deleted.
- ▶ Maximum size for one sent message is 300 kb with attachments, and maximum size for one received message is 100 kb. In case you have received message with more than 5 attachments, only 5 of them will be received. Some of the attachments may not be displayed correctly.

Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received a message. They will be stored in the Inbox. In the Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

Icon	Icon directive
	Multimedia message
	Short message
	SIM message
	Read multimedia message
	Read text message
	Push message
	Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you only have to delete the SIM messages from the Inbox. If the phone displays 'No space for message', you will then need to delete messages, media or applications to free up space.

* SIM message

SIM message means that the message is exceptionally stored in the SIM card. You can move this message to the phone.

When you are notified that you have received a multimedia message, you have to wait for the message to be downloaded before you can view it.

To read a message, select one of the messages by pressing the left soft  key .

- ▶ **View:** You can view the received messages.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Return call:** You can call back the sender.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **View information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages.

Mailbox

Menu 5.3

When you access this menu, you can either connect to your remote mailbox to retrieve your new email messages, or you can view the previously retrieved email messages without logging in to the email server.

You can check the saved emails, drafts, outbox, and sent emails.

Drafts

Menu 5.4

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.





The following options are available.

- ▶ **View:** You can see the multimedia messages.
- ▶ **Edit:** Allows you to modify the chosen message.
- ▶ **Delete:** Deletes the chosen message.
- ▶ **View information:** To view the information of the message.
- ▶ **Delete all:** Deletes all of the messages in the folder.

Outbox

Menu 5.5



This menu allows you to view the messages which you have sent, those that are currently sending or messages that have failed sending previously.

Icon	Icon directive
	MMS Unsent
	MMS delivery confirmed
	SMS unsent
	SMS delivery confirmed

- ▶ **View:** You can view the message.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Delete:** You can delete the message.
- ▶ **Information:** You can check the information of each message.
- ▶ **Delete all:** You can delete all the messages in the outbox.

Listen to voice mail

Menu 5.6

Once this menu has been selected, simply press the left soft key  [Ok] to listen to voice mail. You can also hold down the  key in standby mode to listen to voice mail.

Note

- ▶ When you receive a voice mail, your phone will display an icon and you will hear an alert. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.




Info message

Menu 5.7

(Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to your handset. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

Read (Menu 5.7.1)

1. When you have received an info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling ,  or  [Next].
2. The message will be shown until another message is selected.

Topics (Menu 5.7.2)

(Dependent to network and subscription)

- ▶ **Add new:** You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.
- ▶ **View list:** You can see Info service message numbers which you have added. If you press [Options], you can edit and delete Info messages categories which you have added.
- ▶ **Active list:** You can select info service message numbers in the active list. if you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates

Menu 5.8

Text templates (Menu 5.8.1)

You have 6 text templates as below;

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at**
- **Where are you now?**
- **I'm on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

Picture templates (Menu 5.8.2)

After you have saved a new template, you can use the following options.

- ▶ **View:** You can see multimedia templates.
- ▶ **Edit:** You can edit multimedia templates.
- ▶ **Add new:** Allows you to add new multimedia templates.
- ▶ **Write messages:** You can write and send multimedia messages.

- ▶ **Delete:** You can delete multimedia templates.
- ▶ **Delete all:** Allows you to delete all multimedia messages.

Settings

Menu 5.9

Text message (Menu 5.9.1)

▶ Message types:

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Reply via same service centre:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

- ▶ **SMS centre:** To be able to send a text message, the address of the SMS centre must be stored here.

Picture message (Menu 5.9.2)

- ▶ **Priority:** You can set the priority of the message you choose.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Auto download**
 - On:** The messages are downloaded automatically on receipt.
 - Off:** Requires you to confirm the message which you want to download.
 - Home network only:** If you select this, messages are downloaded automatically on receipt in your home network area. And outside your home service area, it requires you to confirm the download of the message.
- ▶ **Accounts:** In order to download MMS from the

server, you need to set up the URL for the multimedia message server.

► Permitted message types

Personal: Personal message.

Advertisements: Commercial message.

Information: Necessary information.

Email (Menu 5.9.3)

This menu allows you to edit, delete or add an email account.

► Account

You can set up to 3 email accounts by selecting Add new. Using the Edit menu, you can set the following values.

Set as default: You can select a mail account as default.

Edit

- **User name:** Enter your email ID.
- **Email address:** Enter the email address given to you by your service provider.
- **Incoming server:** Enter the POP3 address and Port

number of the account that receives your email.

- **Incoming ID/PWD:** Allows you to enter your email ID/Password.
- **Outgoing server:** Enter the SMTP address and Port number of the computer that sends your email.
- **Outgoing ID/PWD:** Allows you to enter your email ID/Password.
- **Access point:** Allow you to select the access point from the list.
- **Options**
 - Leave message on server:** Select Yes to leave the message on the server.
 - Insert signature:** Select Yes to attach your signature to your email messages.
- Rename:** Change the selected account name from the list.
- Delete:** Deletes the selected account from the list.
- Access point:** You can edit the access points. There are default access points for some operators, stored in phone memory.

Voice mail centre (Menu 5.9.4)

You can receive voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail has arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

- ▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.
- ▶ **Roaming:** Even when you are abroad, you can listen to voice mails if a roaming service is supported.

Info message (Menu 5.9.5)

▶ Receive

Yes: If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

No: If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

▶ Alert

Yes: Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

No: Your phone will not beep even though you have received info service messages.

▶ Languages

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you have selected.



Push messages (Menu 5.9.6)

You can set the option whether you want to receive the message or not.







Quick Access to Camera Mode

Your multimedia phone comes with an easy-to-use built-in camera, which allows you to instantly take, view and share pictures with your friends and family.

To take a picture with the phone open.

1. Press the Camera menu and the screen will now become the viewfinder. To go directly into the camera function, press and hold down .
2. Press the right soft key  and you can view pictures saved in your phone. In the "Options", you can use various functions. If you want to see the details of Options, please refer to [Menu 9-1].

Note

- ▶ You can control the image size, brightness, colour and zooming by going into the camera settings . Then use the , ,  to navigate and change the various settings. ( or ).


- ▶ **Mode:** Allows to take still or multishot photos successively.
 - **Multi shot:** 128x160, 320x240
 - **Still shot:** 48x48, 128x160, 320x240, 640x480
 - **Frame shot:** 128x160
- ▶ **Size:** The following settings are available:
 - **Still shot:** 48x48, 128x160, 320x240, 640x480
 - **Multi shot:** 128x160, 320x240
 - **Frame shot:** 128x160
- ▶ **Quality:** Allows you to set the image quality from Normal/Fine/Super fine.
- ▶ **Auto save (On/Off):** If you select On, photos taken will automatically be saved.
- ▶ **Album:** Allow you to see the saved photos.

Note



- ▶ In My album you may only view pictures taken by the handset's camera.
- ▶ **Exit:** Back to the screen mode to take photos.

- ▶ **Zoom:** Allows you to set the zooming value from x1, x2, x3, x4 and x5(128x160) depending on the resolution.
- ▶ **Effect:** 3 settings are available: Color/Black & White/Sepia
- ▶ **Brightness:** Use the right/left navigation keys to adjust lighting. 5 lighting levels are available: -2, -1, 0, 1, 2.
- ▶ **Timer:** Allows you to select the time delay (Off, 3 Seconds, 5 Seconds). Then the phone takes a photo after the specified time.
- ▶ **Flash:** Allows you to set the flash when you take a photo in dark surroundings.

To take a picture with phone closed

1. A short press [] will display the following list on the sub LCD.
 - ▶ **Take picture:** Activates the Take photo mode.
 - ▶ **Torch:** Activate the flash light.
 - ▶ **Back:** Go back to the previous menu.

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter Settings.


Profiles

Menu 7.1


In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

There are five preset profiles: **Normal**, **Vibrate only**, **Silent**, **Load** and **Headset**. Each profile can be personalised. Press the left soft key [Menu] and select **Profiles** using up/down navigation keys.

Activate (Menu 7.1.1)

1. A list of profiles are displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key  [Ok] or OK key.
3. Then, select Activate.

Personalise (Menu 7.1.2)

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key  or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the options as required.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ringing tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for messages.
- ▶ **Message tone:** Select the alert tone for messages.
- ▶ **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Flip tone:** Allows you to set the flip tone.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.



- ▶ **Auto answer:** This function will be activated only when your phone is connected to the handsfree kit.
 - **Off:** The phone will not answer automatically.
 - **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will be answered automatically.
 - **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will be answered automatically.

Rename (Menu 7.1.3)

You can rename a profile and give it any name you choose to.

Note

- ▶ **Vibrate only, Silent and Headset** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key  or the OK key, select Rename.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key  [Ok].

Date & Time

Menu 7.2

You can set functions relating to the date and time.

Date (Menu 7.2.1)

▶ Set date

You can enter the current date.

▶ Date format

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD.
(D: Day / M: Month / Y: Year)

Time (Menu 7.2.2)

▶ Set time

You can enter the current time.

▶ Time format

Your can set the time format between 24-hour and 12-hour.

Handset



Menu 7.3

You can set functions relating to the phone.

Display settings (Menu 7.3.1)

- ▶ **Wallpaper:** You can select the background pictures in standby mode.
 - Main LCD
 - Sub LCD

Default

You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing  or .

Media album

You can select a picture or an animation as wallpaper.

- ▶ **Menu style:** You can choose 4 kind of colour schemes, Clean, Silky, Colorful and Calm style.
- ▶ **Greeting note:** If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.
- ▶ **Backlight:** You can set the light-up duration of the display.


- ▶ **Information window:** You can preview the current state of the selected menu before opening the menu. The state is shown at bottom of the display.
- ▶ **Network name:** If you set On, Network name (the name of service provider) will appear on the Internal LCD.

Language (Menu 7.3.2)

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Calling

Menu 7.4

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Ok] in the Setting menu.

Call divert (Menu 7.4.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- ▶ **All voice calls:** Diverts all voice calls unconditionally.
- ▶ **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.

- ▶ **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.
- ▶ **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- ▶ **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- ▶ **All fax calls:** Diverts to a number with a fax connection unconditionally.
- ▶ **Cancel all:** Cancels all call divert service.


The submenu

Call divert menus have the submenu shown below.

- ▶ **Activate:** Activates the corresponding service.
 - **To voice mail centre:** Forwards to the voice mail centre. This function does not apply to All data calls and All fax calls menus.
 - **To other number:** Input the number for call diverting.
 - **To favourite number:** You can check back to the last five diverted numbers.
- ▶ **Cancel:** Deactivates the corresponding service.

- ▶ **View status:** View the status of the corresponding service.

Answer mode (Menu 7.4.2)

- ▶ **Flip open:** When the phone rings, you can answer a call simply by opening the flip.
- ▶ **Any key:** If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.
- ▶ **Send key only:** You can only answer a call by pressing the send key.

Send my number (Menu 7.4.3)

(network and subscription dependent)

This network service lets you decide whether your phone number is displayed (On) or hidden (Off) from the person you are calling. Select **Set by network** to reset the phone to the setting that you have agreed upon with your service provider.

Call waiting (Menu 7.4.4) (Network Service)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

Minute minder (Menu 7.4.5)

When set to **On**, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

Auto redial (Menu 7.4.6)

Select **On**, and your phone will make a maximum of five attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.

Select line (Menu 7.4.7) (SIM dependent)

This menu is shown only if the SIM supports two subscriber numbers, that is, two phone lines. Select

which phone line (between Line 1 and Line 2) you want to use for making calls and sending short messages.


Calls on both lines can be answered irrespective of the selected line.

Security

Menu 7.5

PIN code request (Menu 7.5.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the Security menu, and then press  [Ok].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter the wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.

5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you enter the wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Headset lock (Menu 7.5.2)

You can use security code to avoid unauthorised use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request the security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Call barring (Menu 7.5.3)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenu.

- ▶ **All outgoing:** Bars all outgoing calls.
- ▶ **International:** Bars all outgoing international calls.
- ▶ **International when roaming:** Bars all international outgoing calls except when within your home network.

- ▶ **All incoming:** Bars all incoming calls.
- ▶ **Incoming when roaming:** Bars all incoming calls when roaming.
- ▶ **Cancel all:** You can cancel all barring services.
- ▶ **Change password:** You can change the password for the Call Barring Service.

The submenus:

- **Activate**
Allows you to switch on the call restriction.
- **Cancel**
Cancels the call restriction.
- **View status**
View the status whether calls are barred or not.

Fixed dial number (FDN) (Menu 7.5.4) (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

The numbers are protected by your PIN2 code.

- ▶ **Activate:** You can restrict your outgoing calls to


selected phone numbers.

- ▶ **Cancel:** You can cancel fixed the dialling function.
- ▶ **Number list:** You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes (Menu 7.5.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by an unauthorised person.

You can change the access codes: **PIN1 code**, **PIN2 code**, **Security Code**

1. If you want to change the Security code/PIN/PIN2 code input your original code, and then press  [Ok].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

Network

Menu 7.6

The **Network settings** feature enables you to indicate whether the network used when roaming(outside your home area) is selected automatically, manually or preferably.

Note

- ▶ You can select a network other than your home network only if it has a valid roaming agreement with your home network.

Network selection (Menu 7.6.1)

You can select a network type.

Automatic

Use this to set the phone to automatically search for and select one of the networks available in your area. The phone will default back to **Automatic** if it is switched off.

Manual

If you want to select the desired network manually from a list of networks, you can activate this function. If the connection to the manually selected network is lost, the phone will give off a error tone and ask you to select a network again.

The selected network must have a roaming agreement with your home network. The phone will let you select another network if the phone fails to access the initial

selected network. If you switch off phone, the phone will be reset to **Automatic**.

Preferred

You can set a list of preferred networks the handset should attempt to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is created from the handset's predefined list of known networks.

Band select (Menu 7.6.2)

You can select a network type.

EGSM/DCS

Depending on Network situation, you can select EGSM/DCS.

PCS Only

Depending on Network situation, you can select PCS Only.

GPRS attach Menu 7.7

You can set the GPRS service to various settings.

If you select Power on and you are in a network that supports GPRS, the phone registers to the GPRS

network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive e-mail, is quicker. If you select When needed, the phone will use a GPRS connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any application.

Memory status Menu 7.8

You can check the size of free memory and available memory of text/picture messages and email.

Reset settings Menu 7.9

You can reset your phone to its default configuration.

To do so, proceed, as follows.


1. Select the **Reset settings** menu option.
2. Enter the 4-digit security code.

Note

▶ The security code is preset to 0000.

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.




Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the () key. The phone will return to the previous menu.

Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions

Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Mobile Web.

Note

- ▶ The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

Home

Menu 8.1


Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.




Bookmarks

Menu 8.2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks. These pre-installed bookmarks cannot be deleted.

To create a bookmark

1. Press the left soft key  [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

**Tip: Use the “” key and  key to enter symbols. To enter “.”, press “”.*

After selecting a desired bookmark, the following options are available.

- ▶ **Connect:** Connects to the selected bookmark.
- ▶ **Add new:** Select this to create a new bookmark.

Go to URL

Menu 8.3

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

Settings

Menu 8.4

You can set the profile, cache, cookie and security related to the internet service.

Accounts (Menu 8.4.1)

A profile is the network information used to connect to the Internet.

Each profile has submenus as follows:

- ▶ **Activate:** Activates the selected profile.
- ▶ **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.
 - **Homepage:** This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type http:// at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer:** You can set the bearer data service.

1 Data

2 GPRS

- **Data settings:** Appears only if you select Data Settings as a Bearer / service.

Dial number: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID: The users identify for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password: The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type: Select the type of data call : Analogue or Digital (ISDN)

Linger time: You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- **GPRS settings:** The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

APN: Input the APN of the GPRS.

User ID: The users identify for your APN server.

Password: The password required by your APN server.

- **Proxy settings**

Proxy: Activates or cancels proxy.

IP address: Input the IP address of the Proxy server you access.

Port number: Input the Proxy Port

- **DNS settings**

Primary server: Input the IP address of the primary DNS server you access

Secondary server: Input the IP address of the secondary DNS server you access

▶ **Add new:** You can add a new profile.

Cache (Menu 8.4.2)

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Cookie (Menu 8.4.3)

The information or services you have accessed are saved in the cookie memory of the phone.

Clear cache (Menu 8.4.4)

Removes all context saved in cache.

Note

- ▶ A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.

Clear cookie (Menu 8.4.5)

Removes all context saved in cookie.

Security (Menu 8.4.6)

A list of the available certification is shown.

- ▶ **Authority:** You can see the list of authority certificates that have been stored in your phone.

- ▶ **Personal:** You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

Photos

Menu 9.1

You can view and send a picture. In addition, you can set a picture as a wallpaper.

All pictures (Menu 9.1.1)

You can view all pictures in order.

• Options

- ▶ **Multi view:** You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- ▶ **Write Email:** Allows you to send a picture through Email.
- ▶ **Write picture message:** You can send a picture through MMS.
- ▶ **Send via Bluetooth:** You can send a picture via Bluetooth.
- ▶ **Set as wallpaper:** You can set a picture as wallpaper.
- ▶ **Delete:** You can delete a picture.
- ▶ **Edit title:** You can edit the title of picture.
- ▶ **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time the photo was

taken.

- ▶ **Protection:** You can lock the picture so it is not deleted in error in this menu.

General pictures (Menu 9.1.2)

You can view all pictures except of frame and phone book ones.

• Options

- ▶ **Multi view:** You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- ▶ **Write Email:** Allows you to send a picture through Email.
- ▶ **Write picture message:** You can send a picture through MMS.
- ▶ **Send via Bluetooth:** You can send a picture via Bluetooth.
- ▶ **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- ▶ **Delete:** You can delete a picture.
- ▶ **Edit title:** You can edit the title of picture.

- ▶ **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time the photo was taken.
- ▶ **Protection:** You can lock the picture so it is not deleted in error in this menu.

Add. book pictures (Menu 9.1.3)

You can view all phonebook pictures.

- ▶ **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- ▶ **Delete:** You can delete a picture.
- ▶ **Edit title:** You can edit the title of picture.
- ▶ **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time the photo was taken.
- ▶ **Protection:** You can lock the picture so it is not deleted in error in this menu.

Delete all (Menu 9.1.4)

Allows you to delete all pictures.

Images

Menu 9.2

You can insert the Default images or downloads in the Media album that are available for short messages.

• Options

- ▶ **Write text messages:** The image downloaded from the network can be sent by SMS.

Sounds

Menu 9.3

Default sounds (Menu 9.3.1)

• Options

- ▶ **Set as ringtone:** Currently selected sound can be set as a ringtone.
- ▶ **Write text messages:** The sound downloaded from network can be sent by SMS.
- ▶ **Write picture message:** You can send a sound through MMS.
- ▶ **Write Email:** Allows you to send a sound through Email
- ▶ **Send via Bluetooth:** The sound downloaded from network can be sent via Bluetooth.

Voice records (Menu 9.3.2)

If you select Voice records, you can use the options as follows:

- ▶ **Write picture message/Email:** The sound saved from Voice record can be sent by MMS or Email.
- ▶ **Send via Bluetooth:** Send the selected file to another device via Bluetooth.
- ▶ **Delete:** Allows you to delete a sound.
- ▶ **Rename:** Allows you to rename the sound.

MP3 ringtone (Menu 9.3.3)

You can use an MP3 as a ringtone.

- **Options**
- ▶ **Set as ringtone:** Currently selected MP3 sound can be set as a ringtone.

Downloaded (Menu 9.3.4)

Downloaded sounds from the Network can be used as a ringtone.

Games & Apps

Menu 9.4

In this menu, you can manage the Java applications installed on your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. This menu will connect to the [Menu 3-4].

Others

Menu 9.5

This menu shows the list of files which can not play and view. You can check the options as follows:

- ▶ **View:** Allow you to see the file chosen. (Only image file)
- ▶ **Send via Bluetooth:** Send the selected file to another device via Bluetooth.
- ▶ **Delete:** Allows you to delete a file in the list.
- ▶ **Rename:** Allows you to rename the file.

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone. You can select these according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.

Battery



Headset

Allows hands-free operation. Includes earpiece and microphone.




Supplied adapter

This adapter lets you charge the phone whilst at home or in the office.



Data cable kit

Connects your phone to a PC.



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquiries.

General

Product name : KG240

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Net weight : 62g(without Battery)

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG240

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

14.Feb. 2006

LG Electronics Inc., Amsterdam Office
Valuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

MEMO

A series of 15 horizontal dotted lines for writing.

