



LG


Life's Good

دليل المالك سينما ثلاثية الأبعاد بالمنزل تعمل بقرص 3D Blu-ray

يرجى قراءة هذا الدليل بحرص قبل تشغيل جهازك، كما يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

HB806TH (HB806TH, SH86TH-S/ C, SH95TA-W)

P/NO : SAC35214007



: هذا المنتج يستخدم نظام ليزر.

لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. استخدام أي مفاتيح أو تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد ينتج عنها التعرض لإشعاعات ضارة. لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي. فهناك إشعاع ليزر مرئي عند الفتح. لا تحرق في الشعاع.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط ولا يوجد بها منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. افحص صفحة المواصفات الموجودة في دليل المالك هذا للتأكد.

لا تحمل منافذ الحائط فوق طاقتها. منافذ الحائط التي تحمل فوق طاقتها أو أسلاك الاستطالة أو منافذ الحائط المفككة أو الثالثة أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك الثالثة أو المشروخة تمثل خطراً. قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صدمة كهربية أو حريق. قم من فترة إلى أخرى بفحص الكبل الخاص بجهازك وإذا ظهر وكأنه تالف أو فاسد، فقم بفضله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا الكبل بقطعة غيار مناسبة لدى وكيل خدمة معتمد. احم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز. لفصل الطاقة من المصدر الرئيسي، انزع قابس سلك الطاقة الرئيسي. عند تثبيت المنتج، تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.

معلومات الأمان

تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربائية
منوع الفتح



تنبيه: لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تنزع الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحتوي على رأس سهم والموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينشأ بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.



تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل المثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (أعمال خدمة) هامة ضمن الكتيبات المرفقة مع هذا الجهاز.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية.

قم بالتركيب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة.

الفتحات والثقوب الموجودة بالخزانة تم تزيدها من أجل التهوية ولضمان تشغيل المنتج تشغيلاً موثقاً فيه ولحمايته من الحرارة المفرطة. يجب ألا يتم سد الفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكنبه أو البساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب ألا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو اتباع تعليمات الشركة المصنعة.

هذا الجهاز مزود بطارية محمولة أو بطارية مخزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلويث البيئة وتعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء الملائم وتخلص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مخزنة للأنظمة المحلية بدون تعويض. " يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المنساقط أو المتناثر)، وكذلك عدم وضع أية أشياء ممتلئة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

ملاحظة هامة بالنسبة لنظام التلفزيون الملون

يختلف نظام الألوان الخاص بهذا المشغل وفقاً للأسطوانات الجارية تشغيلها.

على سبيل المثال، عندما يقوم المشغل بتشغيل أسطوانة مُسجلة بنظام ألوان NTSC فسوف يتم إخراج الصورة كإشارة NTSC.

يمكن للتلفزيون الملون متعدد الأنظمة فقط استقبال جميع الإشارات الخارجة من المشغل.

• إذا كان لديك تلفزيون بنظام ألوان PAL، سوف ترى صوراً مشوشة فقط عند استخدام الأسطوانات أو محتويات الفيديو المسجلة في NTSC.

• يقوم التلفزيون الألوان متعدد الأنظمة بتغيير نظام الألوان تلقائياً وفقاً لإشارات الإدخال. وفي حال عدم تغيير نظام الألوان تلقائياً، قم بإيقاف تشغيله ثم شغله مرة أخرى لمشاهدة الصور العادية على الشاشة.

• وحتى إذا كان يتم عرض الأسطوانة المسجلة بنظام الألوان NTSC بالشكل الملائم على التلفزيون الخاص بك، قد لا يمكن تسجيلها بالشكل الصحيح على المسجل الخاص بك.

الرمز الإقليمي

يوجد رمز إقليمي مطبوع خلف هذه الوحدة. هذا الجهاز لا يستطيع تشغيل سوى BD-ROM أو أقراص DVD التي تحمل نفس العنوان مثل تلك الموجودة خلف الوحدة أو «جميع الأنواع»..

تحديد النظام - اختياري

يجب عليك تحديد وضع النظام الملائم لنظام التلفزيون الخاص بك. افتح درج القرص باستخدام أزرار فتح/ قفل (Open/Close) ثم اضغط واستمر في الضغط على زر الإيقاف المؤقت (PAUSE) لأكثر من خمس ثواني لتتمكن من تحديد أحد الأنظمة (PAL, NTSC, AUTO)

ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

• حيث إن نظام الوصول المتقدم للمحتوى (AACS) معتمد كنظام حماية للمحتوى لتسقيقات أقراص البلوراي، والمشابية لاستخدام نظام مزج المحتوى (CSS) الخاص بتسقيقات أقراص الـ دي، يتم فرض بعض القيود على خروج الإشارة، وما إلى ذلك، للمحتويات المحمية بنظام AACS. قد يختلف تشغيل هذا المنتج والقيود المفروضة عليه حسب وقت الشراء؛ حيث قد تكون هذه القيود معمول بها و/ أو تم تغييرها بواسطة نظام AACS بعد تصنيع هذا المنتج.

• علاوة على ذلك، فإن علامة BD-ROM و BD+ تستخدم بشكل إضافي كأنظمة حماية المحتوى، والتي تفرض قيود معينة بما فيها قيود على التشغيل للمحتويات المحمية بنظام BD-ROM و/ أو BD+. للحصول على مزيد من المعلومات عن AACS، علامة BD-ROM، أو هذا المنتج، رجاء الاتصال بمركز خدمة معتمد.

• يتم تشفير العديد من أسطوانات البلوراي التي تعمل على مشغل أسطوانات الفيديو الرقمية أو على مشغل الأسطوانات المدججة (BD-ROM/DVD) بحماية ضد النسخ غير المرخص. ولهذا السبب، يجب عليك فقط توصيل المشغل مباشرة بجهاز التلفاز وليس بأحد أجهزة الفيديو. حيث ينتج عن توصيل هذه الوحدة بجهاز فيديو ظهور صورة مشوهة من الأقراص المحمية ضد النسخ.

• يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Rovi، ومخصصاً للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Rovi بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.

• تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن التسجيل غير المرخص أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو طبع نسخة منقحة من برامج التلفزيون أو شرائط الفيديو أو الأسطوانات الزرقاء (بلوراي) أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو الأسطوانات المدججة (CD) وغيرها من المواد الأخرى غير ترخيص، يعرضك للمسؤولية المدنية و/ أو الجنائية.

جدول المحتويات

28	- قائمة [صوت]
29	- قائمة [تأمين]
29	- قائمة [شبكة]
30	- قائمة [أخرى]
31	المؤثر الصوتي

4 التشغيل

32	التشغيل العام
32	- استخدام القائمة [الرئيسية]
32	- تشغيل القرص
32	- تشغيل ملف على قرص / جهاز USB
33	- تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد
33	- لاستمتاع بميزات "BD-Live"
34	- تشغيل ملف على شبكة خادم
35	- عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الفيديو والصوت
35	- عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الصور
35	- استخدام قائمة الأقراص
35	- استئناف التشغيل
36	التشغيل المتقدم
36	- تشغيل متكرر
36	- تكرار جزء محدد
37	- البحث بالعلامات
37	- استخدام قائمة البحث
38	- تغيير عرض قائمة المحتوى
38	- عرض معلومات المحتوى
39	- ذاكرة آخر مشهد
39	- الخيارات أثناء عرض صورة
40	- الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح
40	العرض على الشاشة
40	- عرض معلومات المحتوى على الشاشة
41	- التشغيل من وقت محدد
41	- الاستماع إلى صوت مختلف
41	- اختيار لغة الترجمة
42	- مشاهدة من زاوية مختلفة
42	- تغيير نسبة العرض إلى الطول للتلفزيون
42	- تغيير وضع الصورة
43	- تغيير صفحة رمز الترجمة
43	تسجيل أسطوانة صوتية
44	عرض معلومات موسيقى MP3 (علامة ID3)
45	عمليات الراديو
45	- ضبط المسبق لمحطات الراديو
45	- حذف جميع المحطات المحفوظة
45	- حذف محطة محفوظة
45	- تحسين استقبال FM الضعيف
46	استخدام ميزة "NetCast"

1 البدء

3	معلومات الأمان
5	- الرمز الإقليمي
5	- تحديد النظام - اختياري
8	مقدمة
8	- الأقراص والرموز القابلة للتشغيل والمستخدم في هذا الدليل
9	- حول عرض رمز "O"
10	- متطلبات الملفات
11	- ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)
12	- حول DLNA
12	- بعض متطلبات النظام
12	- LG بعيد
12	- ملاحظات التوافق
13	جهاز التحكم عن بُعد
14	اللوحة الأمامية
15	اللوحة الخلفية

2 التوصيل

16	تركيب مكبر الصوت
16	- تجميع مكبر الصوت
17	توصيل مكبر الصوت
17	تركيب النظام
18	توصيلات التلفزيون
18	- HDMI توصيل
19	- ما هو SIMPLINK؟
19	- توصيل الفيديو
20	- إعداد دقة الشاشة
20	توصيل الهوائي
21	- التوصيلات بجهاز خارجي
22	التوصيل بشبكة المنزلية
22	- اتصال الشبكة السلكية
23	- إعداد الشبكة السلكية
24	توصيل جهاز USB
24	- تشغيل المحتوى في جهاز USB

3 ضبط النظام

26	الإعدادات
26	- ضبط إعدادات الإعداد
26	قائمة [عرض]
28	قائمة [لغة]

5 استكشاف المشكلات وإصلاحها

استكشاف الأخطاء وإصلاحها	47
- عام	47
- الشبكة	48
- الصورة	48
- الصوت	49
- دعم العملاء	49
- إخطار البرامج مفتوحة المصدر	49












6 ملحق

التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق.	50
- إعداد جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في التلفزيون	50
تحديث برامج الشبكة	51
- إخطار تحديث الشبكة	51
- تحديث البرنامج	51
معلومات عن Nero MediaHome 4 Essentials	52
- تثبيت Nero MediaHome 4 Essentials	52
- مشاركة الملفات والمجلدات	53
قائمة رموز المنطقة	54
قائمة رمز اللغة	55
العلامات التجارية والتراخيص	56
دقة مخرج الفيديو	57
المواصفات	58
الصيانة	60
- التعامل مع الوحدة	60
- ملاحظات على الأقراص	60
معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة	61

مقدمة

1

الأقراص والرموز القابلة للتشغيل والمستخدمة في هذا الدليل

الوصف	الرمز	الشعار	الوسائط/ المصطلح
<ul style="list-style-type: none"> الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراءها أو تأجيرها. أقراص "Blu-ray" ثلاثية الأبعاد وأقراص "Blu-ray" ثلاثية الأبعاد فقط. أقراص BD-R/RE المسجلة بتنسيق BDAV. 	BD	  	Blu-ray
<ul style="list-style-type: none"> أقراص BD-R/RE التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. تنسيق ISO 9660+JOLIET، وUDF، وUDF Bridge 	MOVIE MUSIC PHOTO		
<ul style="list-style-type: none"> الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراءها أو تأجيرها. وضع الفيلم والصيغة النهائية فقط يدعم القرص ثنائي الطبقات أيضًا 	DVD	  	DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW
تنسيق AVCHD نهائي	AVCHD		
<ul style="list-style-type: none"> أقراص DVD±R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. تنسيق ISO 9660+JOLIET، وUDF، وUDF Bridge 	MOVIE MUSIC PHOTO	  DVD+ReWritable	DVD+RW (قرص مقاس ٨ سم / ١٢ سم)
وضع VR والصيغة النهائية فقط	DVD		DVD-RW (VR) (قرص مقاس ٨ سم / ١٢ سم)
قرص صوتي مضغوط	ACD		قرص صوتي مضغوط (قرص مقاس ٨ سم / ١٢ سم)
<ul style="list-style-type: none"> أقراص CD-R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. تنسيق ISO 9660+JOLIET، وUDF، وUDF Bridge 	MOVIE MUSIC PHOTO		CD-R/RW (قرص مقاس ٨ سم / ١٢ سم)
تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.	!	-	ملاحظة
يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لإساءة الاستخدام.	⚠	-	تحذير

حول عرض رمز "Ⓜ"

قد يظهر رمز "Ⓜ" على شاشة عرض التلفزيون لديك أثناء التشغيل، وهو ما يشير إلى أن الوظيفة الموضحة في دليل المالك هذا غير متوفرة على هذا القرص الخاص.

ملاحظة !

- استنادًا إلى حالات جهاز التسجيل أو قرص CD-R/RW (أو DVD±R/RW) نفسه، لا يمكن تشغيل بعض أقراص CD-R/RW (أو DVD±R/RW) في الوحدة.
- استنادًا إلى برنامج التسجيل والصيغة النهائية، قد تكون بعض الأقراص المسجلة (CD-R/RW، و DVD±R/RW، و BD-R/RE) غير قابلة للتسجيل.
- قد لا تعمل أقراص BD-R/RE، و DVD±R/RW، و CD-R/RW المسجلة باستخدام كمبيوتر شخصي أو مسجل أقراص فيديو رقمية أو أقراص مضغوطة، إذا كان القرص تالفًا أو متسخًا أو في حالة وجود أتربة أو تكثيف على عدسات المشغل.
- في حالة قيامك بتسجيل قرص باستخدام كمبيوتر شخصي، حتى ولو كان مسجلًا بتنسيق متوافق، هناك حالات قد لا يعمل فيها بسبب إعدادات البرنامج التطبيقي المستخدم في إنشاء القرص. (يُرجى الرجوع إلى ناشر البرنامج لمزيد من المعلومات التفصيلية.)
- يتطلب هذا المشغل أقراص وتسجيلات لتلبية معايير فنية معينة للتوصل إلى جودة التشغيل المثلى.
- يتم تعيين أقراص الفيديو الرقمية المسجلة مسبقًا على هذه المعايير تلقائيًا. وهناك أنواع عديدة مختلفة من تنسيقات الأقراص القابلة للتسجيل (بما في ذلك قرص CD-R الذي يحتوي على ملفات MP3 أو WMA)، وتتطلب هذه الأنواع حالات موجودة مسبقًا لضمان التشغيل المتوافق.
- يجب أن يلاحظ العملاء أنه يلزم الحصول على إذن لتنزيل ملفات MP3 / WMA وملفات الموسيقى من الإنترنت. ولا تمنح شركتنا حق منح هذا الإذن. ويجب أن يُطلب الإذن دائمًا من مالك حقوق النشر.
- يجب أن تضبط خيار تنسيق القرص على [Mastered] [مُتحكم فيه] لجعل الأقراص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة. عند ضبط الخيار على Live System (نظام حي)، لن يمكنك استخدامه في مشغلات LG. (مُتحكم فيه/ نظام الملف الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام التشغيل windows Vista)

متطلبات الملفات

ملفاتاً تافله

الترجمة	تنسيق الصوت	تنسيق الترميز	امتداد الملف	موقع الملف
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa / .txt), MicroDVD (.sub / .txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub / .txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx, (التشغيل القياسي فقط), XVID, MPEG1 SS, H.264 /MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (فارغ DRM)	قرص، USB
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa / .txt), MicroDVD (.sub / .txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub / .txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx, (التشغيل القياسي فقط), XVID, MPEG1 SS, H.264 /MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”	DLNA

في قيسولما تافله

ملاحظة	معدل البت	تردد العينة	امتداد الملف	موقع الملف
بعض ملفات wav غير مدعومة على هذا المشغل.	في نطاق 32 - 192 كيلو بايت في الثانية (WMA), في نطاق 32 - 320 كيلو بايت في الثانية (MP3).	في نطاق 32 - 48 كيلو هرتز (WMA), في نطاق 16 - 48 كيلو هرتز (MP3)	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (فارغ DRM)	قرص، USB, DLNA

روصلا تافله

ملاحظة	الحجم الموصى به	امتداد الملف	موقع الملف
ملفات الصور الفوتوغرافية ذات الضغط التقدمي وغير المخسر غير مدعومة.	أقل من 4,000 × 3,000 × 24 بت/ بكسل أقل من 3,000 × 3,000 × 32 بت/ بكسل	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”	قرص، USB, DLNA

ملاحظة

- هذا المشغل يدعم ملفات 8-UTF حتى إذا كانت تحتوي على محتويات ترجمة أحادية الترميز. هذا المشغل يمكن أن يدعم ملفات الترجمة أحادية الترميز النقية.
- وحسب أنواع الملفات أو طرق التسجيل، قد لا تتم استعادة التشغيل.
- الأسطوانات المسجلة من خلال جلسات متعددة على جهاز كمبيوتر شخصي عادي ليست مدعومة على هذا المشغل.
- ولتشغيل ملف أفلام، يجب أن يتطابق اسم ملف الأفلام مع اسم ملف الترجمة.
- إذا كان ترميز الفيديو MPEG2 TS أو MPEG2 PS، لن تتم استعادة تشغيل الترجمة.
- قد لا يكون إجمالي وقت التشغيل الموضح على الشاشة صحيحًا بالنسبة للملفات VBR.

ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)

- بإمكان هذا المشغل تشغيل الأقراص التي بتنسيق AVCHD. ويتم تسجيل هذه الأقراص بشكل طبيعي وتستخدم في كاميرات الفيديو الرقمية.
- تنسيق AVCHD عبارة عن تنسيق كاميرا فيديو رقمية عالي الدقة.
- تنسيق MPEG-4 AVC/H.264 قادر على ضغط الصور بكفاءة أعلى من تنسيق ضغط الصور التقليدي.
- بإمكان هذا المشغل تشغيل أقراص AVCHD باستخدام تنسيق "x.v.Colour".
- قد لا تعمل بعض أقراص تنسيق AVCHD حسب حالة التسجيل.
- تحتاج أقراص تنسيق AVCHD إلى صياغة نهائية.
- يوفر تنسيق "x.v.Colour" مجموعة ألوان أكبر من أقراص كاميرا فيديو DVD العادية.

ملاحظة

- يقتصر اسم الملف على ١٨٠ حرفًا.
- ملف "avi" المشفر بـ "WMV ٩" غير مدعوم.
- استنادًا إلى حجم وعدد الملفات، قد تستغرق قراءة محتويات الوسائط عدة دقائق.
- قد يختلف توافق الملف باختلاف الخادم.
- نظرًا لاختبار توافق خادم DLNA في بيئة خادم DLNA للحرمة (Essentials & Nero MediaHome)، قد تختلف متطلبات الملف ووظائف التشغيل باختلاف خوادم الوسائط.
- متطلبات الملف في الصفحة غير متوافقة دائمًا. فقد تكون هناك بعض القيود على ميزات الملف وقدرة خادم الوسائط.
- يمكن عرض ملفات ترجمة الأفلام فقط على خادم وسائط DLNA التي يتم إنشاؤها باستخدام برنامج Nero Essentials & MediaHome المرفقة مع هذا المشغل.
- من المحتمل أنه لم تتم مشاركة الملفات بشكل صحيح من الوسائط القابلة للنقل، مثل قرص USB وقرص DVD وغيره، على خادم الوسائط الخاص بك.
- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي للملف الصوت والمُشار إليه على الشاشة صحيحًا للملفات VBR.
- ربما لم يتم تشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة والتي يحتوي عليها القرص المضغوط أو USB ١,٠ / ١,٠ / ١,٠ بشكل صحيح. يُوصى باستخدام قرص BD أو DVD أو USB ٢,٠ لتشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة.
- يدعم هذا المشغل H.26٤ / MPEG-٤ AVC profile Main أو أعلى بمستوى ٤,٤. وبالنسبة للملف ذي المستوى الأعلى، ستظهر رسالة التحذير على الشاشة.
- هذا المشغل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام GMC*١ أو Qpel*٢.
- *GMC ١ - تصحيح الحركة العالمي
- *Qpel ٢ - ربع بكسل

حول DLNA

هذا المشغّل عبارة عن مشغّل وسائط رقمية معتمد من DLNA، ويمكنه عرض وتشغيل محتوى الأفلام والصور والموسيقى من خادم الوسائط الرقمية المتوافق مع DLNA لديك (الكمبيوتر الشخصي والإلكترونيات الاستهلاكية).

تحالف الشبكة الرقمية الحية (DLNA) عبارة عن مؤسسة صناعية من الإلكترونيات الاستهلاكية، وصناعة الحوسبة، وشركات أجهزة المحمول. توفر الحياة الرقمية للمستخدمين سهولة مشاركة الوسائط الرقمية من خلال شبكتك المنزلية.

يحمل شعار شهادة DLNA من السهل العثور على المنتجات التي تتوافق مع المبادئ التوجيهية للتوافق مع DLNA. ويتوافق هذا الجهاز مع المبادئ التوجيهية للتوافق مع DLNA إصدار 1.0.

عند قيام كمبيوتر شخصي بتشغيل برنامج خادم DLNA أو توصيل جهاز آخر متوافق مع DLNA بهذا المشغّل، قد يُطلب إجراء بعض التغييرات على إعداد البرنامج أو الأجهزة الأخرى. يُرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل الخاصة بالبرنامج أو الجهاز لمزيد من المعلومات.

بعض متطلبات النظام

لتشغيل الفيديو عالي الدقة:

- شاشة عالية الدقة تحتوي على مقابس مدخل COMPONENT أو HDMI.
- قرص BD-ROM به محتوى عالي الدقة.
- مطلوب مدخل DVI ممتكّن لـ HDMI أو HDCP على جهاز العرض لديك لبعض المحتوى (كما هو محدد من قبل مؤلفي الأقراص).

لتشغيل الصوت متعدد القنوات لـ DTS-HD، و

Dolby® Digital Plus، و Dolby TrueHD:

- مكبر/جهاز استقبال مزود بجهاز فك تشفير (Dolby Digital أو Dolby Digital Plus أو Dolby TrueHD أو DTS أو DTS-HD) مدمج.
- ساعات رئيسية، ومركزية، ومحيطية، ومكبر صوت فرعي عند اللزوم للتتنسيق المختار..

LG بعيد

يمكنك التحكم في هذا المشغّل باستخدام جهاز iPhone أو هاتف Android لديك من خلال شبكتك المنزلية. يجب توصيل هذا المشغّل وهاتفك بجهاز الشبكة اللاسلكية لديك كنقطة وصول. يُرجى زيارة "Apple iTunes" أو "Google Apps Marketplace" لمزيد من المعلومات حول "LG Remote".

ملاحظة

من الممكن دعم وظيفة "LG Remote" (LG) عن بُعد من خلال تحديث برنامج الشبكة في النصف الأول من عام 2011. نوصي بتحديث المشغّل باستخدام أحدث برنامج لإضافة هذه الميزة. (راجع الصفحة 51)

ملاحظات التوافق

- نظرًا لأن تنسيق BD-ROM عبارة عن تنسيق جديد، من الممكن حدوث مشاكل في قرص معين، واتصال رقمي، ومشاكل توافق أخرى. وإذا تعرضت لمشاكل توافق، يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء معتمد.
- تسمح لك هذه الوحدة بالاستمتاع بوظائف مثل عرض صورة داخل صورة، الصوت الثنائي والباقات الافتراضية، وما إلى ذلك، مع دعم BD-ROM ونظام عرض BONUSVIEW (إصدار 2 من نظام BD-ROM المظهر 1 الإصدار 1، 1 / المظهر القياسي النهائي). ومن الممكن تشغيل الفيديو والصوت الثنائي من قرص متوافق مع الوظيفة "صورة في صورة". للاطلاع على طريقة التشغيل، يرجى الرجوع إلى التعليمات الواردة في القرص.
- قد يتطلب عرض المحتوى عالي الدقة ومحتوى DVD القياسي الجارية تحويله مدخلًا ممتكّنًا لـ HDMI أو مدخل DVI ممتكّنًا لـ HDCP على جهاز العرض الخاص بك.
- قد تقيد بعض أقراص BD-ROM و DVD استخدام بعض أوامر أو ميزات التشغيل.
- يتم دعم Dolby TrueHD، و Dolby Digital Plus، و DTS-HD بتقنيات 1، 5 كحد أقصى، في حالة قيامك باستخدام اتصال HDMI لإخراج صوت الوحدة.
- يمكنك استخدام جهاز USB لتخزين بعض المعلومات المتعلقة بالقرص، بما في ذلك المحتوى المنزل عبر الإنترنت. وستتحكم القرص الذي تستخدمه في طول فترة الاحتفاظ بهذه المعلومات.

جهاز التحكم عن بُعد

3

SPEAKER LEVEL: يقوم بتعيين مستوى صوت مكبر الصوت المطلوب.

SOUND EFFECT: يحدد وضع المؤثر الصوتي.

VOL + / -: يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.

OPTICAL: يقوم بتغيير وضع الإدخال إلى بصري مباشرة.

MUTE: يقوم بكنم صوت الوحدة. الأزرار الملونة (R, G, Y, B): استخدمها لتصفح قوائم BD-ROM.

MONO / STEREO: يحدد أحادي / استريو في نمط FM.

SLEEP: يقوم بتعيين فترة زمنية معينة يتم بعدها إغلاق الوحدة.

REC: قوم بتسجيل قرص صوتي مضغوط.

MIC / ECHO:

يحدد وضع الميكروفون أو وضع صدى صوت الميكروفون. بعد تحديد الوضع المطلوب، اضغط على **VOL + / -** (مستوى الصوت) ل ضبط مستوى صوت الميكروفون أو مستوى صوت صدى الميكروفون.

الأزرار الرقمية 0-9: يُختار الخيارات المرقمة في القائمة أو لإدخال الأحرف في قائمة لوحة المفاتيح.

CLEAR: يزيل علامة من قائمة البحث أو رقم عند ضبط كلمة المرور.

REPEAT: يكرر الجزء أو التسلسل المطلوب.

* هذا الزر غير متوافر.

4

أزرار التحكم في التلفزيون: انظر صفحة 50.

1

RADIO&INPUT: يقوم بتغيير وضع الإدخال.

MARKER: تقوم بتمييز أية نقطة أثناء التشغيل.

(POWER): عرض أو الخروج من قائمة البحث.

(OPEN / CLOSE): يفتح درج القرص أو يخلقه.

SEARCH: عرض أو الخروج من قائمة البحث.

INFO / DISPLAY: يظهر العرض الجاري على الشاشة.

HOME: لعرض أو الخروج من [قائمة رئيسية].

DISC MENU: للوصول إلى قائمة على قرص.

2

PRESET (- / +): يحدد برنامج الراديو.

TUNING (- / +): يقوم بتوليف محطة الراديو المطلوبة.

< / > / < / > (يسار / يمين / أعلى / أسفل): يستخدم لتصفح العروض الظاهرة على الشاشة.

ENTER (⊙): يتعرف على تحديد القائمة.

BACK (⏪): يظهر القائمة أو يواصل التشغيل. قد تعمل وظيفة استئناف التشغيل حسب أسطوانة BD-ROM.

TITLE / POPUP: يعرض عنوان الـ DVD أو قائمة BD-ROM الفرعية، إن وجدت.


(STOP): يوقف التشغيل..

(PLAY): يبدأ التشغيل..


PAUSE / STEP: يوقف التشغيل.

(SCAN): يبحث للخلف أو للأمام.

(SKIP): إنتقل إلى الفصل / المسار / الملف التالي أو السابق.

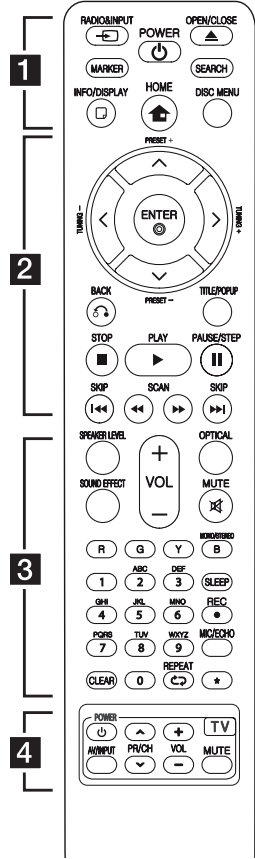


تركيب البطارية



قم بإزالة غلاف البطارية الموجود على ظهر جهاز التحكم عن بُعد، وأدخل بطارية واحدة (مقاس AAA) مع تطابق كل من + و - بشكل صحيح.


اللوحة الأمامية

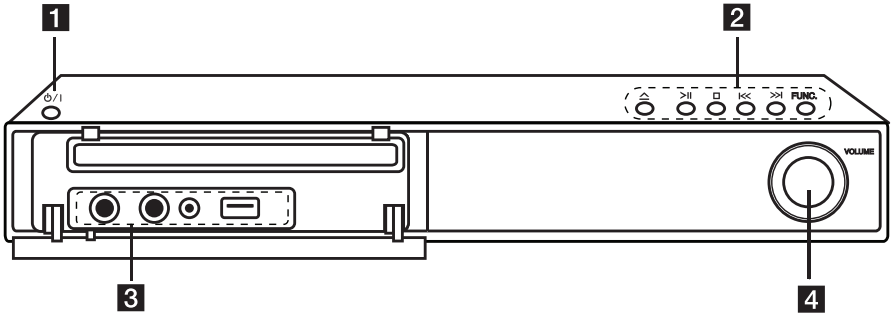

- 3 MIC 1 / 2
PORT.IN
منفذ USB
4 التحكم في مستوى الصوت

- 1 زر (التشغيل) I/O
2 (OPEN /CLOSE) \triangle
(PLAY /PAUSE) II
(STOP) \square
(SKIP) $\text{II} \ll \gg \text{II}$
FUNC. (وظيفة)
يقوم بتغيير مصدر أو وظيفة الإدخال.

اللوحة الخلفية

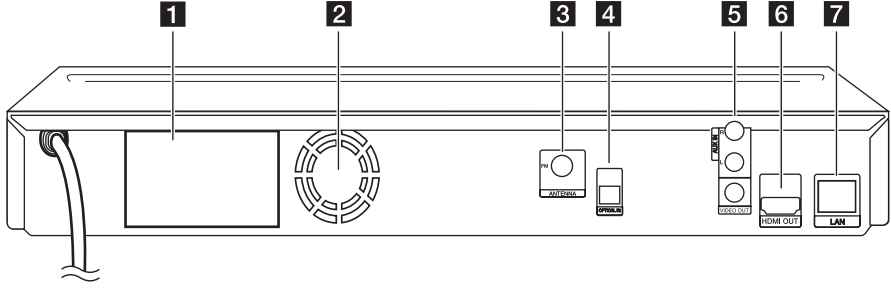

AUX (R/L) IN / VIDEO OUT **5**

HDMI OUT **6** (كابل HDMI™ من نوع A، وعالي السرعة)
يوصل بالتلفاز عبر مداخل HDMI.

LAN منفذ **7**

1 موصلات مكبر الصوت

2 مروحة تبريد

3 مروحة تبريد



4 OPTICAL IN

قم بإلحاق مكبرات الصوت بحوامل مكبرات الصوت عن طريق إدارة البراغي.

تركيب مكبر الصوت


اختر نوع تركيب مكبر الصوت من بين التثبيت على الجدار والتثبيت على الحامل. تجميع مكبر الصوت

تجميع مكبر الصوت

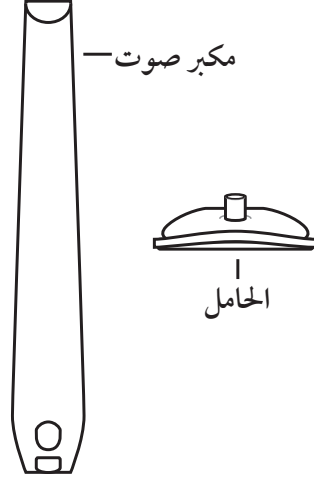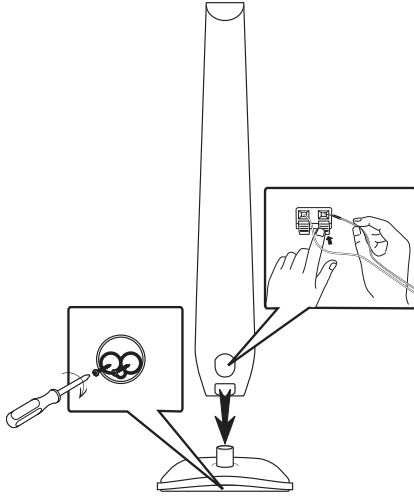

تركيب النظام

يعرض الرسم التوضيحي التالي مثالاً على تركيب النظام. لاحظ أن الرسوم التوضيحية في هذه التعليمات تختلف عن تلك الخاصة بالوحدة الفعلية لأغراض الشرح. للحصول على أفضل صوت ممكن، يجب وضع جميع مكبرات الصوت بخلاف مضخم الصوت على بعد نفس المسافة من وضع الاستماع (A).

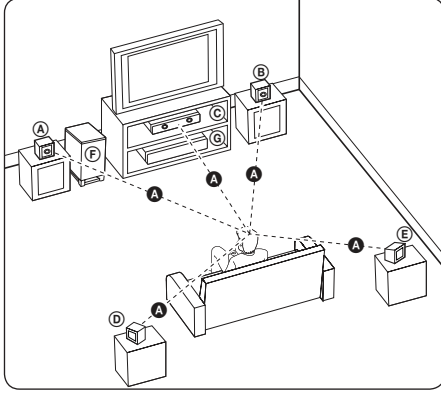

(A) مكبر الصوت الأمامي الأيسر (س)/

(B) مكبر الصوت الأمامي الأيمن (ي):

ضع مكبري الصوت الأماميين على جانبي جهاز العرض أو الشاشة وكتدفق مع سطح الشاشة قدر الإمكان.

(C) مكبر الصوت الأوسط:

ضع مكبر الصوت الأوسط أعلى أو أسفل جهاز العرض أو الشاشة.

(D) مكبر الصوت الأيسر المحيط (س)/

(E) مكبر الصوت الأيمن المحيط (ي):

ضع مكبرات الصوت هذه خلف وضع الاستماع لديك، مع توجيهها إلى الداخل قليلاً.

(F) مضخم الصوت:


لا يُعد موضع مضخم الصوت مهمًا جدًا، نظرًا لأن الأصوات ذات الجهر المنخفض ليست اتجاهية إلى درجة عالية. ولكنه من الأفضل وضع مضخم الصوت بالقرب من مكبري الصوت الأماميين. وأدره تجاه وسط الغرفة للحد من انعكاسات الجدار.

(G) الوحدة

توصيل مكبر الصوت

توصيل مكبرات الصوت بالمشغل

- لتوصيل الكابل بالوحدة، اضغط لوحة الأصابع البلاستيكية لفتح أطراف التوصيل بالوحدة. أدخل السلك وحرر لوحة الأصابع.
- صل الطرف الأيسر لكل سلك بالأطراف ذات العلامة - (سالب) والطرف الأيمن بالأطراف الأخرى ذات العلامة + (موجب).




اللون	مكبر الصوت	الوضع
رمادي	الجزء الخلفي	يمين الجزء الخلفي
أزرق	الجزء الخلفي	يسار الجزء الخلفي
أخضر	المركز	المركز
برتقالي	مضخم الصوت	أي وضع أمامي
أحمر	الجزء الأمامي	الجانب الأيمن للجزء الأمامي
أبيض	الجزء الأمامي	الجانب الأيسر للجزء الأمامي

تحذير

- تنبه للتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في قناة مكبر الصوت. #
- قناة مكبر الصوت: فتحة لصوت جهور وافر في الجزء الخاص بالمتحدث (ضمنية).
- تحتوي الساعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. يرجى استخدام الساعات بعيداً عن شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر.
- تحتوي الساعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. يرجى استخدام الساعات بعيداً عن شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر.

HDMI توصيل

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز HDMI، يمكنك وصلها بهذا المشغل باستخدام كابل HDMI (كابل HDMI™ من نوع A، وعالي السرعة). صل قابس HDMI OUT الموجود على المشغل بقابس HDMI الموجود على تلفاز أو شاشة.

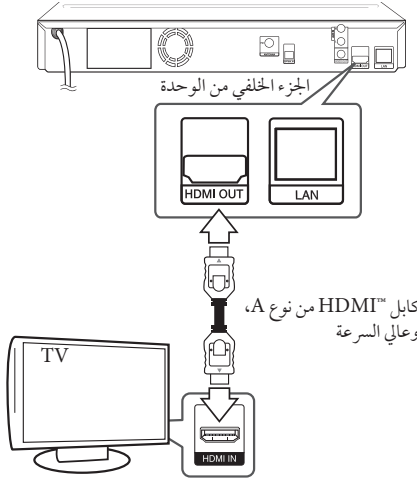

قم بضبط مصدر التلفزيون على HDMI (ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون).

معلومات إضافية حول HDMI

- عند توصيل HDMI أو جهاز متوافق مع DVI، تأكد مما يلي:
 - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI والمشغل. ثانيًا، قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة 30 ثانية تقريبًا ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
 - تم ضبط إدخال الفيديو الخاص بجهاز الفيديو المتصل لهذه الوحدة على نحو صحيح.
 - الجهاز المتصل متوافق مع إدخال الفيديو 720x576p أو 1280x720p أو 1920x1080i أو 1920x1080p.
- لن تعمل جميع أجهزة HDCP المتوافقة أو HDMI أو DVI مع هذا المشغل.
 - لن يتم عرض الصورة بشكل مناسب باستخدام جهاز غير متوافق مع HDCP.
 - لا يقوم هذا المشغل بالتشغيل وتغيير شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء.

توصيلات التلفزيون

قم بإجراء إحدى التوصيلات التالية اعتمادًا على الإمكانيات الموجودة في جهازك.


- توصيل HDMI (صفحة 18)
- توصيل الفيديو (صفحة 19)

ملاحظة

- اعتمادًا على تلفزيونك والجهاز الآخر الذي تريد توصيله، توجد عدة طرق يمكنك بها توصيل جهاز التسجيل. استخدم أحد التوصيلات الموضحة في هذا الدليل فقط.
- يرجى الرجوع إلى أدلة التلفزيون ونظام الاستريو أو الأجهزة الأخرى عند الضرورة لإجراء التوصيلات الأفضل.
- لا تقم بتوصيل جهاز التسجيل الخاص بك من خلال VCR الخاص بك. يمكن أن يؤدي نظام حماية النسخ إلى تشويه صورة.

توصيل الفيديو

وصل قابس VIDEO OUT (مخرج الفيديو) الموجود في المشغل بقابس video in (مدخل الفيديو) في التلفاز باستخدام كابل الفيديو. ويمكنك سماع الصوت من خلال مكبر الصوت الخاص بالنظام.

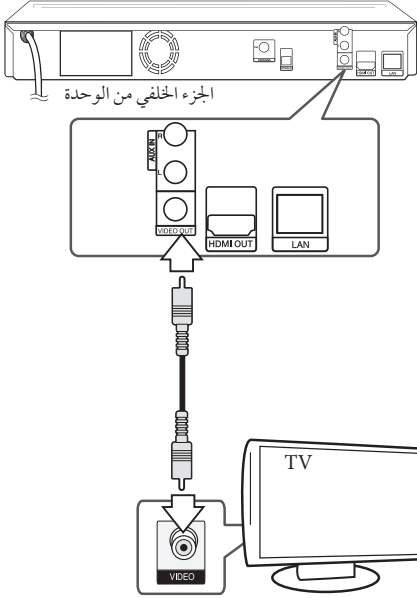

ملاحظة

- إذا كان جهاز HDMI الموصل لا يقبل إخراج الصوت الخاص بالمشغل، قد يؤدي ذلك إلى تشويه صوت جهاز HDMI أو قد لا يتم إيجاره.
- عند استخدام وصلة HDMI، يمكنك تغيير مستوى الوضوح لإخراج HDMI. (ارجع إلى "ضبط الاستبانة"، صفحة 19.)
- اختر نوع مخرجات الفيديو من مقيس HDMI OUT باستخدام خيار [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعداد] (انظر صفحة 27).
- قد يؤدي تغيير الدقة بعد إنشاء الاتصال إلى حدوث أعطال. لحل المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- في حالة عدم التحقق من توصيل HDMI بـ HDCP، تتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة، قم بفحص وصلة HDMI، أو قم بفصل كابل HDMI.
- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود على 4.5 م بشكل عام).

ما هو SIMPLINK؟



بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد حينما تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG به خاصية SIMPLINK من خلال توصيلة HDMI.

الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد؛ العرض، الإيقاف المؤقت، البحث، التجاوز، الإيقاف، إيقاف تشغيل الوحدة، وغيرها.

راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK.




لتلفزيون LG المزود بخاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أعلاه.

ملاحظة


حسب نوع القرص أو حالة التشغيل، ربما تختلف بعض تشغيل SIMPLINK عن الغرض المطلوب أو ربما لا تعمل.

إعداد دقة الشاشة

يقدم المشغل العديد من إعدادات دقة شاشة المخرج لقياس HDMI OUT وقابس مخرج الفيديو المركب يمكنك تغيير مستوى الاستبانة باستخدام قائمة [إعداد].

1. اضغط على (HOME) .
2. استخدم </> لاختيار [إعداد] واضغط على (ENTER) . تظهر قائمة الإعداد [إعداد].
3. استخدم ^/∨ لاختيار [عرض] ثم اضغط على > للتنقل إلى المستوى الثاني.
4. استخدم ^/∨ لاختيار [دقة] ثم اضغط على (ENTER)  للتنقل إلى المستوى الثالث.




5. استخدم ^/∨ لاختيار درجة الوضوح المطلوبة ثم اضغط على (ENTER)  لتأكيد اختيارك.

ملاحظة !

- إذا كان التلفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستبانة الذي قمت بضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستبانة على 576 بكسل كما يلي:
 1. اضغط على  لفتح درج الأسطوانات.
 2. اضغط على (STOP)  لأكثر من 5 ثواني.
- إن دقة الصورة المعروضة في نافذة عرض قد تختلف عن دقة الصورة الخارجة بناء على نوع التوصيل.
- إذا قمت باختيار الدقة بشكل يدوي، ثم قمت بتوصيل قابس HDMI بالتلفزيون ولم يقبلها التلفزيون، يتم ضبط الدقة إلى [تلقائي].
- إذا اخترت مستوى استبانة غير مقبول في التلفزيون الخاص بك، سوف تظهر الرسالة التحذيرية. وبعد تغيير الاستبانة، إذا لم يمكنك مشاهدة الشاشة، يرجى الانتظار لمدة 20 ثانية وسوف يعود مستوى الاستبانة تلقائيًا إلى مستوى الاستبانة السابق.
- قد يتم إعداد إطار الفيديو المخرج 1080p بشكل أوتوماتيكي إلى 24 هرتز أو 50 هرتز حسب كل من قدرة وتفضيل التلفزيون المتصل وبناء على مستوى إطار الفيديو الأصلي الخاص بالمحتوى الموجود على أسطوانة BD-ROM.
- دائمًا ما يتم إخراج استبانة مقبس VIDEO OUT على مستوى استبانة 576i بت.

توصيل الهوائي

قم بتوصيل الهوائي الموفر للاستماع إلى الراديو.



ملاحظة !

وبعد توصيل هوائي FM السلكي، اجعله في وضع أفقي قدر الإمكان. تأكد من مد هوائي FM السلكي بشكل كامل.


اتصال OPTICAL IN (مدخل بصري)

يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى الصوت من المكون الخاص بك باستخدام اتصال رقمي بصري من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهذا النظام.

قم بتوصيل مقبس المخرج الرقمي في المكون لديك بمقبس OPTICAL IN (مدخل بصري) في الوحدة.

ثم حدد الخيار [OPTICAL] بصري] عن طريق الضغط على (RADIO&INPUT (راديو وإدخال) و (ENTER).
أو اضغط على OPTICAL (بصري) للتحديد بشكل مباشر.

كما يمكنك استخدام الزر. FUNC. في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.

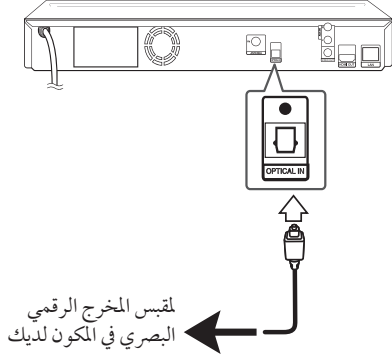

التوصيلات بجهاز خارجي


الوصلة الإضافية

يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى الصوت من مكون خارجي من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهذا النظام.

قم بتوصيل مقابس مخرج الصوت التناظري في المكون الخاص بك بـ AUX R/L (INPUT) (المدخل الإضافي) في هذه الوحدة. ثم حدد الخيار [AUX] إضافي] بالضغط على

الخيار [RADIO&INPUT و (ENTER).

كما يمكنك استخدام الزر. FUNC. في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.

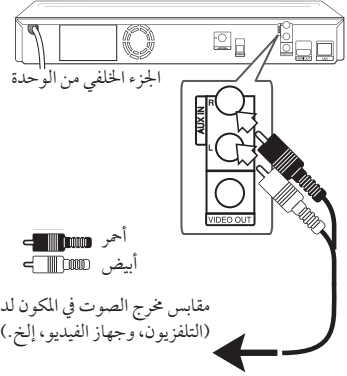


توصيل PORT.IN

يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى الصوت من مشغل الصوت المحمول لديك من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهذا النظام.

قم بتوصيل مقبس سماعات الرأس (أو مخرج الخط) في مشغل الصوت المحمول في مقبس PORT.IN بهذه الوحدة.

ثم حدد الخيار [PORTABLE] محمول] عن طريق الضغط على (RADIO&INPUT (راديو وإدخال) و (ENTER).


كما يمكنك استخدام الزر. FUNC. في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.



التوصيل بشبكتك المنزلية

ملاحظة !

- عند توصيل أو فصل كابل LAN امسك جزء القابس من الكابل. عند الفصل لا تجذب كابل LAN ولكن قم بالفصل أثناء الضغط على أسفل على القفل.
- لا توصل كبل هاتف بمنفذ شبكة المنطقة المحلية.
- حيث أنه يوجد تهيئات توصيل متنوعة، رجاء أتباع خصائص ناقل الاتصالات الخاص بك أو مقدم خدمة شبكة الانترنت.
- إذا أردت الدخول على محتوى من محتويات خادم DLAN، يجب توصيل هذا المشغل بنفس الشبكة المحلية مع الخادم باستخدام موجه.

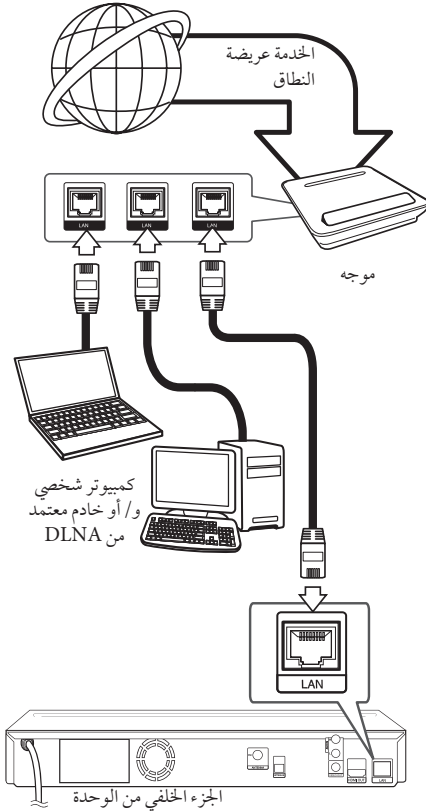

من الممكن توصيل هذا المشغل بشبكة اتصال محلي (LAN) عبر منفذ LAN الموجود في اللوحة الخلفية أو الوحدة اللاسلكية الداخلية. وعن طريق توصيل الوحدة بشبكة منزلية واسعة النطاق، سوف يمكنك الوصول إلى خدمات، مثل تحديثات البرامج، وتفاعلية BD-Live، والخدمات المتاحة على الإنترنت.

اتصال الشبكة السلكية

يوفر استخدام الشبكة السلكية الأداء الأمثل، نظرًا لأن الأجهزة المتصلة تتصل مباشرة بالشبكة، ولا تخضع لتداخل تردد الراديو. يُرجى الرجوع إلى الوثائق الخاصة بجهاز شبكتك للاطلاع على المزيد من التعليمات.

قم بتوصيل منفذ LAN في المشغل بالمنفذ المقابل في المودم أو الموجه لديك باستخدام كابل LAN أو Ethernet متوفر تجاريًا.



إعداد الشبكة السلكية

إذا كان هناك ملقم DHCP على شبكة الاتصال المحلية (LAN) عبر اتصال سلكي، سوف يتم تعيين عنوان بروتوكول إنترنت لهذا المشغل تلقائيًا. وبعد إجراء الاتصال المادي، قد يتطلب عدد صغير من الشبكات المنزلية ضبط إعدادات شبكة المشغل. اضبط إعداد [شبكة] على النحو التالي.

التجهيز

قبل إعداد الشبكة السلكية، سوف تحتاج إلى توصيل الإنترنت عرض النطاق بالشبكة المنزلية الخاصة بك.

1. قم بتحديد الخيار [إعدادات التوصيل] في قائمة [إعداد] ثم اضغط على (⊙) ENTER.



2. تظهر قائمة [إعدادات التوصيل] على الشاشة.

استخدم \wedge / \vee لاختيار [سلكي] واضغط على (⊙) ENTER.

3. استخدم $\wedge / \vee / < / >$ لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [ديناميكي] و [ثابت].

وفي الوضع العادي، قم بتحديد [ديناميكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائيًا.



ملاحظة !

إذا لم يكن هناك ملقم DHCP على الشبكة وكنت ترغب في ضبط عنوان بروتوكول الإنترنت يدويًا، اختر [ثابت] ثم اضبط عنوان [IP] و [فئة شبكة فرعية] و [البوابة] و [ملقم DNS] باستخدام $\wedge / \vee / < / >$ والأزرار الرقمية. إذا أخطأت عند إدخال رقم ما، اضغط على CLEAR لمسح الجزء المميز.

4. اختر [OK] واضغط على (⊙) ENTER لتطبيق إعدادات الشبكة.

5. سوف يطلب منك المشغل اختيار اتصال الشبكة. اختر [OK] واضغط على (⊙) ENTER لاستكمال اتصال الشبكة.

6. إذا اخترت [الاختيار] وقمت بالضغط على (⊙) ENTER في الخطوة 5 أعلاه، يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة. يمكنك أيضًا اختبارها على [حالة التوصيل] في قائمة [إعداد].

ملاحظات حول اتصال الشبكة:

- العديد من مشكلات اتصال الشبكة خلال الإعداد غالبًا ما يمكن إصلاحها عن طريق إعادة ضبط الموجه أو المودم. وبعد توصيل المشغل بالشبكة المنزلية، قم على الفور بإيقاف تشغيل الطاقة و/أو فصل كابل الطاقة لمودم موجه أو كابل شبكة الاتصال المنزلية. بعدئذ قم بتشغيل الطاقة و/أو وصل كابل الطاقة مرة أخرى.
- وحسب موفر خدمة الإنترنت (ISP)، يمكن أن يكون عدد الأجهزة التي يمكنها استقبال خدمة الإنترنت محدودًا بشرط الخدمة المطبقة. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفر خدمة الإنترنت الخاص بك.
- لا تتحمل شركتنا المسؤولية عن أي أعطال للمشغل و/أو ميزة الاتصال بالإنترنت تنتج عن أعطال/أعطال الاتصال المصاحبة للاتصال بالإنترنت عرض النطاق الخاص بك أو بالأجهزة المتصلة الأخرى.
- ميزات أسطوانة BD-ROM المتاحة من خلال ميزة الاتصال بالإنترنت لم يتم إنشاؤها أو توفيرها عن طريق شركتنا، ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن عملها أو عن الاستمرارية في توفيرها. بعض المواد ذات الصلة بالأسطوانة المتاحة عن طريق الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متوافقة مع هذا المشغل. إذا كانت لديك أي أسئلة عن مثل هذا المحتوى، يرجى الاتصال بنتج الأسطوانة.
- بعض محتويات الإنترنت قد تتطلب اتصال ذو عرض أكبر للنطاق.
- وحتى إذا كان المشغل متصل ومُهيأ بالشكل الملائم، قد لا تعمل بعض محتويات الإنترنت بالشكل الملائم بسبب إزدحام الإنترنت أو جودة خدمة الإنترنت الخاصة بك أو عرض النطاق الخاص بها أو لمشكلات خاصة بموفر المحتوى.
- بعض عمليات الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متاحة بسبب قيود معينة يضعها موفر خدمة الإنترنت المزودة للاتصال بالإنترنت عرض النطاق.
- وأي رسوم يفرضها موفر خدمة الإنترنت تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف الاتصال التي تتحمل أنت مسؤوليتها.
- يجب وجود منفذ شبكة اتصال محلية Base-T 10 أو Base-100 الخاصة بـ TX للاتصال السلكي لهذا المشغل. وإذا كانت خدمة الإنترنت الخاصة بك لا تسمح بهذا الاتصال، لن يمكنك الاتصال بالمشغل.
- يجب أن تستخدم موجه لاستخدام خدمة xDSL.
- يجب أن يوجد مودم DSL لاستخدام خدمة DSL ويجب أن يكون هناك مودم كابل لاستخدام خدمة المودم الكابل. ووفقًا لطريقة الدخول واتفاق المشترك مع موفر خدمة الإنترنت الخاص بك، قد لا يمكنك استخدام ميزة الاتصال بالإنترنت في هذا المشغل أو قد تكون هناك محدودية لعدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها في نفس الوقت. (إذا كان موفر خدمة الإنترنت الخاص بك يحدد الاشتراك بجهاز واحد، قد لا يُسمح لهذا المشغل بالاتصال إذا كان هناك كمبيوتر متصل بالفعل).


توصيل جهاز USB

يمكن استخدام هذا المشغل في تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور من جهاز USB.

- قد لا يُسمح باستخدام "وجه" أو قد يكون استخدامه محدودًا وفقًا للسياسات والقيود المتبعة من قبل موفر خدمة الإنترنت الخاص بك. للزيادة من التفاصيل، اتصل بموفر خدمة الإنترنت مباشرة.
- أوقف تشغيل جميع أجهزة الشبكة غير المستخدمة في الشبكة المنزلية المحلية الخاصة بك. بعض الأجهزة قد تولد حركة الشبكة.

تشغيل المحتوى في جهاز USB

1. أدخل جهاز USB في منفذ USB حتى يثبت في مكانه.



عندما تقوم بتوصيل جهاز USB أثناء عرض القائمة الرئيسية، يقوم المشغل تلقائيًا بتشغيل ملف موسيقى مخزن في جهاز USB. إذا كان جهاز التخزين USB يحتوي على العديد من أنواع الملفات، سوف تظهر قائمة لتحديد نوع الملف.

قد يستغرق تحميل الملف دقائق قليلة حسب كم المحتوى المخزن في جهاز تخزين USB. اضغط على الزر (ENTER) عندما يكون خيار [إلغاء] محدد لإيقاف التحميل.

2. اضغط على (HOME) [المنزل].

3. اختر [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </> واضغط على (ENTER).

4. حدد خيار [USB] باستخدام ^ / v واضغط على (ENTER).



5. اختر ملفًا باستخدام </> واضغط على تشغيل أو (ENTER) لتشغيل الملف.

6. انزع جهاز USB بحرص.

ملاحظة !

- يدعم هذا المشغّل قرص فلاش USB/ محرك أقراص صلبة خارجي بتنسيق FAT١٦، FAT٣٢، و NTFS عند الوصول إلى الملفات (موسيقى، صورة، فيلم). ومع ذلك، لا يتم دعم سوى تنسيقي FAT١٦ و FAT٣٢ لتسجيل أقراص الصوت المضغوطة و BD-Live. استخدم قرص فلاش USB/ محرك أقراص صلبة خارجي بتنسيق FAT١٦ أو FAT٣٢ عند استخدام تسجيل الأقراص الصوتية المضغوطة و BD-Live.
- يمكن استخدام جهاز USB للتخزين المحلي للاستمتاع بأسطوانات BD-Live مع الإنترنت.
- من الممكن أن تدعم هذه الوحدة ما يصل إلى ٨ أقسام في جهاز USB.
- لا تنزع جهاز USB أثناء التشغيل (تشغيل...إلخ).
- جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برنامج إضافي عند التوصيل بالكمبيوتر غير مدعوم.
- جهاز USB: جهاز USB الذي يدعم ١, USB١ و ٠, USB٢.
- يمكن تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور. للحصول على التفاصيل الخاصة بتشغيل كل ملف، انظر الصفحة ذات الصلة.
- يوصى بعمل نسخة احتياطية بشكل دوري لتفادي فقد البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل امتداد USB أو محور USB أو قارئة USB متعددة، قد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل على هذه الوحدة.
- لا يتوافق دعم الكاميرا الرقمية والهاتف المحمول.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

الإعدادات

قائمة [عرض]

معدل بعد TV

حدد خيار نسبة الطول إلى العرض في التلفزيون وفقاً لنوع تلفزيونك.

[صندوق الرسائل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مسرحية مع شرائط داكنة أعلى الصورة وأسفلها.

[مسح شامل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مقطوعة لملء شاشة. كلا جانبي الصورة مقطوعان.

[16:9 Original]

اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 16:9. الصورة التي بمقاس 4:3 يتم عرضها بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 أصلياً، مع ظهور أعمدة سوداء على الجانب الأيسر والأيمن.

[كامل 16:9]

اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 16:9. الصورة التي بمقاس 4:3 يتم ضبطها أفقيًا (بنسبة خطية) لملء الشاشة بالكامل.

ملاحظة !


لا يمكنك تحديد الخيار [صندوق الرسائل 4:3] و [مسح شامل 4:3] عندما يكون مستوى الاستبانة مضبوطاً على أعلى من 720 بكسل.

ضبط إعدادات الإعداد

يمكنك تغيير إعدادات المشغل في قائمة [إعداد].

1. اضغط على (HOME) .




2. استخدم </> لاختيار [إعداد] واضغط على (ENTER) . تظهر قائمة الإعداد [إعداد].




3. استخدم \wedge/\vee لتحديد خيار الإعداد الأول، ثم اضغط على > للانتقال إلى المستوى الثاني.



4. استخدم \wedge/\vee لتحديد خيار إعداد ثاني، ثم اضغط على (ENTER)  للانتقال إلى المستوى الثالث.



5. استخدم \wedge/\vee لاختيار الإعداد المطلوب، واضغط على (ENTER)  للتأكيد على اختيارك.

إعداد لون HDMI

اختر نوع الإخراج من قابس مخرج HDMI. للحصول على هذا الإعداد، برجاء الإشارة إلى دلائل المستخدم الخاصة بجهاز العرض.

[YCbCr]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض HDMI.

[RGB]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض DVI.

وضع 3D

اختر نوع وضع المخرجات لتشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد.

[إيقاف]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثنائي الأبعاد مثل تشغيل قرص BD-ROM.

[تشغيل]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثلاثي الأبعاد.

صور الخلفية

يقوم بتغيير خلفية الشاشة الأولية.

دقة

يُضبط استبانة المخرجات لإشارة مكون الفيديو و الفيديو HDMI. ارجع إلى صفحة 19 لمزيد من التفاصيل عن ضبط الاستبانة.

[تلقائي]

إذا كان قابس مخرج HDMI متصل بأجهزة تلفزيون توفر عرض معلومات (EDID)، يتم اختيار أفضل دقة تتناسب مع جهاز التلفزيون وذلك بشكل أوتوماتيكي.

[1080p]

يخرج 1080 خطأً من الفيديو المستمر.

[1080i]

يخرج 1080 خطأً من فيديو متشابك.

[720p]

يخرج 720 خطأً من الفيديو المستمر.

[576p]

يخرج 576 خطأً من فيديو متشابك.

[576i]

يخرج 576 خطأً من فيديو متشابك.

1080p وضع العرض

عند ضبط دقة الشاشة على 1080p، اختر [24Hz] للحصول على عرض سلس لمادة الفيلم (1080p/24 Hz) مع عرض مجهز بـ HDMI متوافق مع 1080p/24 Hz.

ملاحظة

- عندما تختار [24 Hz] فقد تعاني من بعض الاضطراب في الصورة عندما يحول الفيديو أفلام الفيديو والسينما. في هذه الحالة، اختر [50 Hz].
- عند ضبط [1080p] وضع العرض على [24 Hz]، ولم يكن التلفزيون لديك متوافقاً مع (1080p/24 Hz) بكسل/ 24 هرتز، فسيصبح تردد الإطار الفعلي لمخرج الفيديو 50 هرتز لمطابقة تنسيق مصدر الفيديو.

قائمة [لغة]

[OK]

يؤكد على الضبط.

[إلغاء]

يقوم بإلغاء الضبط.

قائمة العرض

إختر لغة لقائمة [الإعداد] وللعرض على الشاشة.

قائمة القرص / صوت القرص / ترجمة القرص

اختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت القرص) والترجمة وقائمة القرص.

[أصلي]

يشير إلى اللغة الأصلية التي سجل بها القرص.

[أخرى]

اضغط (⊙) ENTER لاختيار لغة أخرى. استخدم مفاتيح الأرقام ثم اضغط (⊙) ENTER لإدخال العدد المكون من 4 أرقام طبقاً لقائمة شفرة اللغة في الصفحة 5.5.

[إيقاف] [ترجمة الأسطوانة فقط]

إغلاق الترجمة.



DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

تسمح لك هذه الوظيفة بالاستماع إلى أحد الأفلام على مستوى صوت أقل بدون فقد وضوح الصوت.

[إيقاف]

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

[تشغيل]

لضغط النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby Digital أو Dolby Digital Plus أو Dolby TrueHD.

[تلقائي]

يتحدد النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby TrueHD ذاتياً. ويتم تشغيل النطاق الديناميكي لكل من Dolby Digital و Dolby Digital Plus كما هو الحال بالنسبة لوضع التشغيل [تشغيل].

ملاحظة !

لا يمكن تغيير إعداد DRC إلا في حال عدم إدخال أسطوانة أو إذا كانت الوحدة في وضع التوقف التام.


ملاحظة !

قد لا يعمل إعداد اللغة الخاص بك حسب الأسطوانة.

قائمة [صوت]

ضبط السماعات

للحصول على أفضل صوت ممكن، استخدم شاشة إعداد مكبر الصوت لتحديد مستوى صوت مكبرات الصوت التي قمت بتوصيلها ومسافة بعدها عن موضع الاستماع الخاص بك. استخدم الاختيار لضبط مستوى صوت مكبرات الصوت على نفس المستوى.

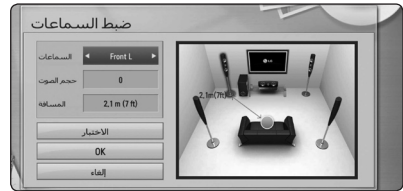

[السماعات]

حدد مكبر الصوت الذي ترغب في ضبطه.

[حجم الصوت]

اضبط مستوى مخرج كل مكبر من مكبرات الصوت

[المسافة]

اضبط المسافة بين كل مكبر صوت وموضع الاستماع.

[فحص] [إيقاف نغمة]

تستصدر مكبرات الصوت نغمة اختبار.

قرص Blu-ray تصنيف

قم بتعيين حد عمر لتشغيل BD-ROM. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال حد عمر لعرض BD-ROM.

[255]

يمكن تشغيل جميع BD-ROM.

[0-254]

يمنع تشغيل أي BD-ROM بتصنيفات مقابلة مسجلة عليه.

ملاحظة

لا يُطبق [قرص Blu-ray تصنيف] إلا بالنسبة لأسطوانة BD التي تحتوي على التحكم في التصنيف المتقدم فقط.

كود

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت لمقاييسها لتحديد تصنيف قرص الفيديو DVD طبقاً للقائمة الموجودة على صفحة 54.

قائمة [شبكة]

إعدادات [شبكة] مطلوبة لاستخدام تحديث البرامج وميزات BD Live والرابط المحلي ونيكاست.

إعداد التوصيل

إذا كانت بيئة الشبكة المنزلية الخاصة بك جاهزة لتوصيل المشغل، سوف تحتاج إلى ضبط المشغل على الاتصال السلبي أو اللاسلكي بالشبكة للاتصال بالشبكة. (انظر "التوصيل بالشبكة المنزلية" في الصفحات 22.)

حالة التوصيل

إذا كنت ترغب في التحقق من حالة الشبكة على هذا المشغل، اختر [حالة التوصيل] واضغط على [ENTER] للتحقق من إعداد الاتصال بالشبكة والإنترنت.

قائمة [تأمين]

إعدادات [تأمين] تؤثر على تشغيل BD-ROM وDVD فقط. وللدخول إلى أي ميزة في إعدادات [القفل]، يجب عليك إدخال الكود الأمني المكون من 4 رموز الذي أنشأته. إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور بعد، سوف يُطلب منك القيام بذلك. أدخل كلمة مرور تتكون من 4 رموز مرتين، واضغط على ENTER (⊙) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

كلمة المرور

يمكنك إنشاء كلمة المرور أو تغييرها.

[لا شيء]

أدخل كلمة مرور تتكون من 4 رموز مرتين، واضغط على ENTER (⊙) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

[تغيير]

أدخل كلمة المرور الحالية واضغط على ENTER (⊙). أدخل كلمة مرور تتكون من 4 رموز مرتين، واضغط على ENTER (⊙) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

في حالة نسيان كلمة المرور

في حالة نسيان كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

1. أخرج أي قرص يكون داخل الجهاز.
2. قم بتحديد الخيار [كلمة المرور] في قائمة [إعدادات].
3. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال "210499". ثم مسح كلمة المرور.

ملاحظة

إذا ارتكبت أي خطأ قبل الضغط على [ENTER] (⊙)، اضغط على "مسح". بعدئذ قم بإدخال كلمة المرور الصحيحة.

DVD تصنيف

يعترض تشغيل أسطوانات DVD المصنفة وفقاً لمحتواها. (ليست جميع الأسطوانات مصنفة.)

[1-8 تصنيف]

التصنيف الأول (1) يتضمن أشد القيود، بينما التصنيف الثامن (8) هو أخفها.

[إلغاء تأمين]

في حالة اختيار [إلغاء التأمين]، فلن تكون ميزة الرقابة الأبوية نشطة وبذلك يتم تشغيل القرص بالكامل.

توصيل BD-LIVE

يمكنك الحد من الدخول إلى الإنترنت عند استخدام خواص BD-Live.

[مسموح]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به لكافة محتويات BD-Live.

[مسموح جزئياً]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به فقط لمحتوى BD-Live الذي يتمتع بشهادات ملكية محتوى. الدخول إلى الإنترنت ووظائف AAC3 أون لاين محظورة لجميع محتوى BD-Live بدون شهادة.

[ممنوع]

الدخول إلى الإنترنت محظور لجميع محتويات BD-Live.

إيقاف تشغيل تلقائي.

تظهر شاشة التوقف عند ترك المشغل أقرص في وضع التوقف لمدة خمس دقائق. إذا قمت بتعيين هذا الخيار على [تشغيل]، تتوقف الوحدة عن التشغيل في غضون 25 دقيقة من عرض "شاشة التوقف". اضبط هذا الخيار على [إيقاف] لترك شاشة التوقف حتى يتم تشغيل الوحدة عن طريق المستخدم.

بدء

[ضبط المصنع]

يمكنك إعادة ضبط المشغل على إعدادات المصنع الأصلية.

[خازنة BD-LIVE خالية]

يبدأ في تمهيد المحتويات BD-Live من مساحة التخزين الموصلة عبر منفذ USB.

ملاحظة !

إذا قمت بإعادة ضبط المشغل على إعدادات ضبط المصنع الأصلية الخاص به باستخدام خيار ، [ضبط المصنع]، يجب عليك أن تقوم بضبط كل التنشيط الخاص بخدمات الشبكة وضبط إعدادات الشبكة مرة أخرى.

البرامج

[معلومات]

يعرض نسخة البرامج الحالية.

[تحديث]

يمكنك تحديث البرامج عن طريق توصيل الوحدة بمقلم تحديث البرامج مباشرة (أنظر صفحة 51).

إخطار إبراء الزمة

اضغط على (Ⓞ) ENTER لعرض إخطار إخلاء المسؤولية الخاص بخدمة الشبكة.

NetCast

[إعداد البلد]

حدد منطقتك لعرض الخدمات والمحتويات المناسبة في ميزة [NetCast].

قائمة [أخرى]

DivX® VOD

معلومات عن فيديو DivX: DivX® هي تنسيق فيديو رقمي تم إنشاء عن طريق شركة DivX. هذا الجهاز معتمد رسمياً من DivX لتشغيل فيديو DivX. زوروا موقع الويب www.divx.com للمزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى فيديو DivX.

معلومات عن فيديو DIVX عند الطلب: جهاز DivX Certified* هذا يجب تسجيله لتشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب (VOD) التي اشتريتها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، قم بتعيين قسم فيديو DivX عند الطلب في قائمة إعداد الجهاز. يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني vod.divx.com لمزيد من المعلومات عن كيفية استكمال التسجيل.

[تسجيل]

يعرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

[إلغاء التسجيل]

إيقاف تنشيط المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التنشيط.

ملاحظة !

يمكن تشغيل جميع مقاطع الفيديو المحمولة من DivX VOD بمرمز التسجيل لهذا المشغل على الوحدة.

[صوت واضح]: يجعل هذا الوضع الصوت يبدو واضحًا، مما يؤدي إلى تحسين جودة الصوت.

[واقعي]: يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى صوت أكثر ديناميكية باستخدام قناة مركزية محسنة.

[Game]: يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى المزيد من الصوت الظاهري أثناء تشغيل ألعاب الفيديو.

[نايت]: قد يكون هذا مفيدًا عند رغبتك في مشاهدة أفلام بمستويات صوت منخفضة في وقت متأخر من الليل.

المؤثر الصوتي

يمكنك تحديد وضع صوت مناسب. اضغط على SOUND EFFECT (المؤثر الصوتي) بشكل متكرر إلى أن يظهر الوضع المطلوب على شاشة الموحة الأمامية أو شاشة التلفزيون. قد تختلف العناصر المعروضة للمعادل استنادًا إلى المصادر والمؤثرات الصوتية.

[طبيعي بلس]: يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى مؤثر الصوت الطبيعي نفس الشيء مثل قناة 5.1.

[NATURAL]: يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى صوت مريح وطبيعي.

[Bypass]: يتم تشغيل البرنامج ذي الإشارات الصوتية متعددة القنوات والمحطة حسب طريقة تسجيله.

[باس بلاست]: قم بتعزيز مؤثر الجهير الصوت من مكبر الصوت ومضخم الصوت الأماميين على الجانبين الأيمن والأيسر.

[Up Scaler]: عند الاستماع إلى ملفات MP3 أو ملفات موسيقى أخرى مضغوطة، يمكنك تحسين الصوت. لا يتوفر هذا الوضع إلا لمصدرين للقنوات.

[شدة الصوت]: يعمل على تحسين الصوت الثلاثي والجهير.

[EQ المستخدم]: يمكنك ضبط الصوت عن طريق زيادة أو خفض مستوى تردد معين.

ضبط EQ المستخدم



1. استخدم \wedge / \vee لتحديد التردد المطلوب.

2. استخدم \wedge / \vee لتحديد المستوى المطلوب.

حدد الخيار [إلغاء]، ثم اضغط على \odot (ENTER) لإلغاء الضبط.

حدد الخيار [إعادة ضبط]، ثم اضغط على \odot (ENTER) لإعادة ضبط جميع عمليات الضبط.

ملاحظة !

- لا تتوفر وظائف التشغيل الموضحة في هذا الدليل دائمًا في كل الملفات والوسائط. ومن الممكن تقييد بعض الوظائف استنادًا إلى عدة عوامل.
- وفقًا لعناوين BD-ROM، قد تكون هناك حاجة إلى توصيل جهاز USB للتشغيل بالشكل الملائم.
- قد لا يتم تشغيل الأقراص غير النهائية بتنسيق DVD VR في هذا المشغل.
- وتم تزويد بعض أقراص DVD-VR ببيانات CPRM بواسطة مسجل DVD. ولا يمكن لهذه الوحدة أن تدعم أنواع الأقراص هذه.

تشغيل ملف على قرص / جهاز USB

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكن استخدام هذا المشغل في تشغيل ملفات الفيديو والصوت والصور المدرجة على القرص أو جهاز USB.

1. أدخل قرص بيانات في الدرج أو قم بتوصيل جهاز USB. (عند قيامك بإدخال جهاز USB، ستظهر قائمة خيار USB لكي يتم تحديدها للوضع [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى].)
2. اضغط على (HOME) (🏠).
3. حدد خيار [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام (</>)، واضغط على ENTER (⊙).
4. حدد خيار [بيانات] أو [USB] باستخدام ^ / v، واضغط على ENTER (⊙).
5. حدد ملفًا باستخدام (</>) / ^ / v، واضغط على (PLAY) (▶) أو ENTER لتشغيل الملف.

التشغيل العام

استخدام القائمة [الرئيسية]

تظهر القائمة الرئيسية عند قيامك بالضغط على (HOME) (🏠). استخدم (</>) لتحديد فئة، واضغط على ENTER (⊙).



1	[فيلم] - يقوم بتشغيل محتويات الفيديو.
2	[صورة] - يقوم بتشغيل محتويات الصور.
3	[موسيقى] - يقوم بتشغيل محتويات الصوت.
4	[NetCast] - الوصول إلى صفحة NetCast الرئيسية
5	[إدخال] - يقوم بتغيير وضع الإدخال.
6	[إعداد] - اضبط إعدادات النظام.

تشغيل القرص

BD DVD ACD

1. اضغط على (OPEN/CLOSE) (▲)، وضع قرصًا في درج الأقراص.
2. اضغط على (OPEN/CLOSE) (▲) لإغلاق درج الأقراص. بالنسبة لمعظم الأقراص الصوتية المضغوطة، وأقراص BD-ROM، وأقراص DVD-ROM، يبدأ التشغيل تلقائيًا.
3. اضغط على (HOME) (🏠).
4. حدد [فيلم] أو [موسيقى] باستخدام (</>)، واضغط على ENTER (⊙).
5. حدد خيار [قرص Blu-ray] أو [DVD] أو [VR] أو [صوت] باستخدام ^ / v، واضغط على ENTER (⊙).

ملاحظة !

في حالة إدخال القرص في الوحدة وتشغيل الطاقة، يبدأ التشغيل تلقائيًا.

لاستمتاع بميزات BD-Live™

BD

أقراص BD-ROM التي تدعم BD-Live (BD-ROM) التي تدعم BD-Live (BD-ROM) الإصدار الثاني المظهر 2) الذي يحتوي على خاصية التمديد التي تسمح لك بالاستمتاع بالعديد من الوظائف مثل تحميل أفلام جديدة بتوصيل هذه الوحدة بالإنترنت.

1. تحقق من وصلة الشبكة والإعدادات (الصفحة 22).
2. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود في اللوحة الأمامية.
3. يجب أن يوجد جهاز تخزين USB لتنزيل المحتوى الإضافي.
4. اضغط على (HOME) ، وقم بضبط الخيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [إعداد] (صفحة 28).
5. وفقاً للأسطوانة، قد لا يتم تشغيل وظيفة BD-Live في حالة ضبط [توصيل BD-LIVE] على وضع [مسموح جزئياً].
6. أدخل BD-ROM محتوى على ميزات BD-Live.
7. تختلف العمليات وفقاً للأسطوانة. ارجع إلى الدليل المزود مع الأسطوانة.

تحذير

لا تنتزع جهاز USB الذي تم توصيله أثناء تنزيل المحتوى أو إذا كان قرص Blu ray لا يزال في درج الأقراص. القيام بذلك من الممكن أن يضر جهاز USB الذي تم توصيله و قد لا تعمل مواصفات BD-Live بشكل سليم على جهاز USB المتضرر مرة أخرى إذا اتضح وجود تلف في جهاز USB الموصل من خلال هذا الإجراء، يمكنك تنسيق جهاز USB الموصل من جهاز الكمبيوتر وإعادة استخدامه مع هذا المشغل.

ملاحظة

- قد يتم حظر الدخول إلى بعض محتويات BD-Live في بعض المناطق وفق ما يُقرره موفر المحتويات.
- قد يستغرق الأمر دقائق عديدة لتحميل وبداية الاستمتاع بمحتويات BD-Live.

تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد

BD

يمكن استخدام هذه المشغل في تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد التي تحتوي على مشاهد منفصلة للعين اليسرى واليمنى.

التجهيز

ولتشغيل عنوان Blu-ray ثلاثي الأبعاد في وضع استريوسكوبي ثلاثي الأبعاد، يجب عليك أن تقوم بما يلي:

- تأكد مما إذا كان التلفزيون الخاص بك متوافق مع العرض ثلاثي الأبعاد ويحتوي على إدخال أو إدخالات HDMI 1, 4.
- ارتدي نظارات ثلاثية الأبعاد واستمتع بالتجربة ثلاثية الأبعاد عند الضرورة.
- تحقق مما إذا كان عنوان BD-ROM هو نفسه قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد.
- قم بتوصيل كابل (كابل HDMI™ من نوع A، وعلالي السرعة) بين مخرج HDMI في المشغل ومدخل HDMI في التلفزيون.

1. اضغط على (HOME) ، واضبط خيار [وضع 3D] في قائمة [إعداد] على [تشغيل] (صفحة 27).
 2. اضغط على (OPEN /CLOSE) ▲ وضع أسطوانة في درج الأسطوانات.
 3. اضغط على (OPEN /CLOSE) ▲ لغلغ درج الأسطوانات. يبدأ التشغيل تلقائياً.
 4. لمزيد من التعليمات، ارجع إلى دليل المالك للتلفزيون ثلاثي الأبعاد الخاص بك.
- قد تحتاج إلى ضبط إعدادات الشاشة والتركيز على إعداد التلفزيون الخاص بك لتأثير ثلاثي الأبعاد مُحسن.

تحذير

- يمكن أن تسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الزغلة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد لكبار السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاسترخاء حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

تشغيل ملف على شبكة خادم

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكن لهذا المشغل عرض ملفات الفيديو، والصوت والصور الموجودة على خادم DLNA من خلال الشبكة المنزلية الخاصة بك.

1. راجع اتصال وإعدادات الشبكة (الصفحة 22).
2. اضغط على (HOME) (🏠).
3. اختر [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </> واضغط على ENTER (⏻).
4. حدد خادم وسائط DLNA أو مجلد مشترك في الكمبيوتر الشخصي على القائمة باستخدام \wedge / \vee ، واضغط على ENTER (⏻).



إذا كنت ترغب في إعادة مسح خادم وسائط متوفر صوتيًا، فاضغط على الزر (خ) الأخضر.

5. حدد ملفًا باستخدام </> \wedge / \vee ، واضغط على ENTER (⏻) لتشغيل الملف.

ملاحظة !

- متطلبات الملفات موضحة في الصفحة 10.
- يمكن عرض صورة مصغرة للملفات غير القابلة للتشغيل، ولكن لا يمكن تشغيل هذه الملفات على هذا المشغل.
- يجب أن يكون اسم ملف الترجمة واسم ملف الفيلم نفس الشيء وأن يكونا في نفس المجلد.
- تتأثر جودة التشغيل والعمل بحالة شبكتك المنزلية.
- قد تواجه مشاكل في الاتصال استنادًا إلى بيئة الخادم لديك.

عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الصور

لتشغيل عرض شرائح

اضغط على (PLAY) ▶ لبدء تشغيل عرض الشرائح.

لايقاف تشغيل عرض شرائح

Press ■ (STOP) while slide show.

اضغط على (STOP) ■ أثناء عرض الشرائح.

لايقاف عرض الشرائح مؤقتاً

اضغط على (PAUSE) ■ أثناء عرض الشرائح.

اضغط على (PLAY) ▶ لإعادة تشغيل عرض الشرائح.

للتخطي إلى الصورة التالية/السابقة

أثناء مشاهدة صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على < أو > للانتقال إلى الصورة السابقة أو التالية.

استخدام قائمة الأقراص

BD DVD AVCHD

لعرض قائمة الأقراص

قد تُعرض شاشة القائمة أولاً بعد تحميل قرص يحتوي على قائمة. إذا كنت ترغب في عرض قائمة الأقراص أثناء التشغيل، فاضغط على DISC MENU.

استخدم الأزرار </> / </> للانتقال خلال عناصر القائمة.

لعرض القائمة المنبثقة

تحتوي بعض أقراص BD-ROM على قائمة منبثقة تظهر أثناء التشغيل.

اضغط على TITLE / POPUP أثناء التشغيل، واستخدم الأزرار </> / </> للانتقال خلال عناصر القائمة.

استئناف التشغيل

BD DVD AVCHD MOVIE ACD

MUSIC

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على (STOP) ■ حسب القرص.

في حالة ظهور (Resume Stop) ■■■ (إيقاف مستأنف) على الشاشة لفترة وجيزة، فاضغط على (PLAY) ▶ لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).

إذا قمت بالضغط على (STOP) ■ مرتين أو بتفريغ القرص، يظهر (Complete Stop) ■ (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المتوقفة.

عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الفيديو والصوت

لايقاف التشغيل

اضغط على (STOP) ■ أثناء التشغيل.

لايقاف التشغيل مؤقتاً

اضغط على (PAUSE) ■ أثناء التشغيل.

اضغط على (PLAY) ▶ لاستئناف التشغيل.

للتشغيل إطار بإطار (الفيديو)

اضغط على (PAUSE) ■ أثناء تشغيل الفيلم.

اضغط على (PAUSE) ■ بشكل متكرر للتشغيل إطار بإطار.

للمسح الضوئي للأمام أو للخلف

اضغط على ►► أو ◀◀ لتشغيل التقديم السريع أو الترجيع السريع أثناء التشغيل.

يمكنك تغيير سرعات التشغيل المختلفة عن طريق الضغط على ►► أو ◀◀ بشكل متكرر.

لابطاء سرعة التشغيل

عند الإيقاف المؤقت للتشغيل، اضغط بشكل متكرر على ►► لتشغيل السرعات المختلفة للحركة البطيئة.

للتخطي إلى الفصل/المسار/الملف التالي/السابق

أثناء التشغيل، اضغط على ►► أو ◀◀ للانتقال إلى الفصل/المسار/الملف التالي أو الرجوع إلى الفصل/المسار/الملف الحالي.

اضغط على ◀◀ مرتين لفترة وجيزة للانتقال إلى الخلف إلى الفصل/المسار/الملف السابق.

في قائمة ملفات الخادم، قد يوجد هناك عدة أنواع من المحتويات في مجلد معاً. وفي هذه الحالة، اضغط على ►► أو ◀◀ للانتقال إلى المحتوى السابق أو التالي من نفس النوع.

تكرار جزء محدد

BD DVD AVCHD ACD

بإمكان المشغل تكرار الجزء الذي حددته.

1. أثناء التشغيل، اضغط على (REPEAT) لتحديد [A-] في بداية الجزء الذي ترغب في تكراره.
2. اضغط على (ENTER) في نهاية الجزء. سيتكرر الجزء المحدد باستمرار.
3. للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على (REPEAT) بشكل متكرر لتحديد [إيقاف].

ملاحظة !

- لا يمكنك تحديد جزء أقل من 3 ثوانٍ.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأقراص أو العناوين.

ملاحظة !

- قد يتم مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على زر (على سبيل المثال؛ (POWER) و (OPEN/CLOSE)).
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية [BD-]، لا تعمل وظيفة استئناف العرض.
- إذا ضغطت على (STOP) مرة واحدة أثناء تشغيل العنوان التفاعلي لقرص BD-ROM، فستتحول الوحدة إلى الوضع Complete Stop (إيقاف تام).

التشغيل المتقدم

تشغيل متكرر

BD DVD AVCHD ACD MUSIC

أثناء التشغيل، اضغط على (REPEAT) بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار المطلوب.

قرص Blu-ray/قرص الفيديو الرقمي (DVD)

- ⏮ A - سيتكرر الجزء المحدد باستمرار.
- ⏮ فصل - سوف تتم استعادة تشغيل الفصل الحالي بشكل متكرر.
- ⏮ عنوان - سوف تتم استعادة تشغيل العنوان الحالي بشكل متكرر.

للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على (REPEAT) بشكل متكرر لتحديد [إيقاف].

أسطوانات CD الصوتية/ملفات الموسيقى

- 🎵 Track - سوف تتم استعادة تشغيل المسار أو الملف الحالي بشكل متكرر.
- 🎵 All - سوف تتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر.
- 🎵 - سوف تتم استعادة تشغيل المسارات أو الملفات بترتيب عشوائي.
- 🎵 All - سوف تتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر وبترتيب عشوائي.
- 🎵 A-B - سوف يتم تكرار الجزء المحدد باستمرار. (الأسطوانات المدججة الصوتية فقط)

وللرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على CLEAR.

ملاحظة !

- إذا ضغطت على ▶▶ مرة واحدة أثناء تكرار الفصل/ تشغيل المسار، يتم إلغاء تكرار التشغيل.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأقراص أو العناوين.

استخدام قائمة البحث

BD DVD AVCHD MOVIE

باستخدام قائمة البحث، يمكنك بسهولة البحث عن النقطة التي ترغب في بدء التشغيل عندها.

للبحث عن نقطة

1. أثناء التشغيل، اضغط على SEARCH لعرض قائمة البحث.



2. اضغط على </> لتخطي التشغيل 15 دقيقة للأمام أو الخلف. يمكنك تحديد النقطة التي ترغب في تخطيها عن طريق الضغط مع الاستمرار على زر </>.

لبداء التشغيل من مشهد معلّم

1. اضغط على SEARCH، وتظهر حينئذٍ قائمة البحث على الشاشة.
2. اضغط على V لتمييز رقم علامة.
3. اضغط على ENTER (⊙) لبداء التشغيل من المشهد المعلّم.

ملاحظة !

- قد لا تعمل هذه الوظيفة استنادًا إلى الأقراص، والعناوين، وقدرة الخادم.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة استنادًا إلى نوع الملف وقدرة خادم الوسائط.

البحث بالعلامات

BD DVD AVCHD MOVIE

يمكنك بدء تشغيل ما يصل إلى تسع نقاط محفوظة.

إدخال علامة

1. أثناء التشغيل، اضغط على MARKER في النقطة المطلوبة. يظهر رمز العلامة على شاشة التلفزيون لفترة وجيزة.
2. كرر الخطوة 1 لإضافة ما يصل إلى تسع علامات.

لاستدعاء مشهد معلّم

1. اضغط على SEARCH، وتظهر حينئذٍ قائمة البحث على الشاشة.
2. اضغط على زر رقمي لتحديد رقم العلامة التي ترغب في استدعائها. يبدأ التشغيل من المشهد المعلّم.

لحذف علامة

1. اضغط على SEARCH، وتظهر حينئذٍ قائمة البحث على الشاشة.



2. اضغط على V لتمييز رقم علامة.
3. اضغط على CLEAR، وسيتم حينئذٍ مسح المشهد المعلّم من قائمة البحث.

ملاحظة !

- قد لا تعمل هذه الوظيفة استنادًا إلى الأقراص، والعناوين، وقدرة الخادم.
- يتم مسح جميع النقاط المعلّمة إذا كان العنوان في وضع الإيقاف التام (■) أو تم تغيير العنوان أو قمت بتفريغ القرص.
- إذا كان الطول الكلي للعنوان أقل من ١٠ ثوانٍ، لا تتوفر هذه الوظيفة.

عرض معلومات المحتوى

MOVIE

يمكن للتشغيل أن يقوم بعرض معلومات المحتوى.

1. اختر ملفًا باستخدام $\wedge / \vee / < / >$.
2. اضغط على \square (INFO/DISPLAY) لعرض قائمة الخيارات.
3. قم بتحديد خيار [معلومات] باستخدام \wedge / \vee واضغط على \odot (ENTER).

تظهر معلومات الملف على الشاشة.

وأثناء تشغيل الفيلم، يمكنك عرض معلومات الملف بالضغط على TITLE/POPUP.

ملاحظة !

قد لا تكون المعلومات المعروضة على الشاشة صحيحة بالمقارنة مع معلومات المحتوى الفعلية.

اختيار ملف الترجمة

MOVIE

إذا كان اسم ملف الترجمة مختلفًا عن اسم ملف الأفلام، سوف تحتاج إلى تحديد ملف الترجمة في قائمة [فيلم] قبل تشغيل الفيلم.

1. استخدم $\wedge / \vee / < / >$ لاختيار ملف الترجمة الذي ترغب في تشغيله في قائمة [فيلم].
2. اضغط على \odot (ENTER).



اضغط على \odot (ENTER) مرة أخرى لإلغاء اختيار ملف الترجمة. سوف يتم عرض ملف الترجمة المحدد عند تشغيل ملف الأفلام.

ملاحظة !

- إذا ضغطت على (STOP) أثناء التشغيل، يتم إلغاء تحديد الترجمة.
- لا تتوفر هذه الوظيفة لتشغيل ملف على خادم من خلال الشبكة المنزلية.

تغيير عرض قائمة المحتوى

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكنك تغيير عرض قائمة المحتوى في قائمة [فيلم] أو [موسيقى] أو [صورة].

الطريقة الأولى

اضغط بتكرار على الزر الملون الأحمر (R).



الطريقة الثانية

1. في قائمة المحتوى، اضغط على \square (INFO/DISPLAY) لعرض قائمة الخيارات.
2. استخدم \wedge / \vee لتحديد خيار [تغيير العرض].
3. اضغط على \odot (ENTER) لتغيير عرض قائمة المحتوى.

الخيارات أثناء عرض صورة

PHOTO

يمكنك استخدام العديد من الخيارات خلال عرض الصورة في وضع ملء الشاشة.

- 1 أثناء عرض صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على **INFO/DISPLAY** (□) لعرض قائمة الخيارات.
- 2 حدد خيارًا باستخدام **Δ/V**.



1 الصورة الحالية/إجمالي عدد الصور - استخدم

</> لعرض الصورة السابقة/التالية.

2 عرض - اضغط على **ENTER** (⊙) للبدء في أو

الإيقاف المؤقت لعرض الشرائح.

3 تحديد - اختر موسيقى الخلفية لعرض الشرائح (صفحة 40).

4 موسيقى - اضغط على **ENTER** (⊙) لبدء تشغيل

موسيقى الخلفية أو للإيقاف المؤقت لها.

5 تدوير - اضغط على **ENTER** (⊙) لتدوير الصورة في

اتجاه عقارب الساعة.

6 تكبير - اضغط على **ENTER** (⊙) لعرض قائمة

[تكبير].

7 تأثير - استخدم **</>** لاختيار مؤثر نقل فيما بين الصور

في عرض الشرائح.

8 سرعة - استخدم **</>** لاختيار سرعة التأخير بين

الصور في عرض الشرائح.

3. اضغط على **BACK** (⏪) للخروج من قائمة الخيارات.

ذاكرة آخر مشهد

BD DVD

هذه الوحدة تتذكر المشهد الأخير من آخر قرص تمت مشاهدته. يظل الأخير في الذاكرة حتى إذا أزحت القرص من الوحدة أو أغلقت الوحدة. إذا حملت قرصًا به مشهد في الذاكرة فإن المشهد يستدعى بشكل أوتوماتيكي.

ملاحظة !

- يتم إزالة وظيفة ذاكرة المشهد الأخير للقرص السابق بمجرد تشغيل قرص مختلف.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب الأسطوانة.
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية [BD-], لا تعمل وظيفة تذكر آخر مشهد.
- لا تقوم هذه الوحدة بحفظ إعدادات الأسطوانة في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة قبل البدء في تشغيلها.

العرض على الشاشة

يمكنك أن تقوم بعرض وضبط العديد من المعلومات والإعدادات عن المحتوى.

عرض معلومات المحتوى على الشاشة

BD DVD AVCHD MOVIE

1. أثناء التشغيل، اضغط على [INFO / DISPLAY] لعرض مختلف معلومات التشغيل.



1 عنوان - رقم العنوان الحالي / إجمالي رقم العناوين.

2 فصل - رقم الفصل الحالي / إجمالي عدد الفصول

3 وقت - وقت التشغيل المتبقي / إجمالي وقت التشغيل

4 صوت - لغة الصوت التي تم تحديدها للصوت

5 ترجمة - لغة الترجمة التي تم تحديدها

6 زاوية - الزاوية التي تم تحديدها / إجمالي عدد الزوايا

7 معدل بعد TV - نسبة الطول إلى العرض المحددة لتلفزيون

8 وضع الصورة - وضع الصورة المحدد

2. حدد خيارًا باستخدام \wedge / \vee .

3. استخدم \langle / \rangle لضبط قيمة الخيار المحدد.

4. اضغط على [BACK] للخروج من المعلومات المعروضة على الشاشة.

الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح

PHOTO

يمكنك عرض ملفات الصور أثناء الاستماع إلى ملفات الموسيقى.

1. أثناء عرض صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على [INFO / DISPLAY] لعرض قائمة الخيارات.

2. استخدم \wedge / \vee لتحديد خيار [تحدد]، واضغط على [ENTER] لعرض قائمة [تحدد].

3. استخدم \wedge / \vee لتحديد جهاز، واضغط على [ENTER]. يختلف الجهاز الذي يمكنك تحديده حسب مكان ملف الصور الذي تعرضه في وضع ملء الشاشة.

مكان الصورة	الجهاز المتاح
قرص، USB	قرص، USB
خادم DLNA	خادم DLNA

4. استخدم \wedge / \vee لتحديد الملف أو المجلد الذي ترغب في تشغيله.



حدد [تحدد]، واضغط على [ENTER] لعرض الدليل العلوي.

ملاحظة !

عند تحديد ملف موسيقى من الخادم، لن يكون اختيار المجلد متاحًا. يتاح فقط تحديد الملف.

5. استخدم \langle / \rangle لاختيار [موافق]، واضغط على [ENTER] لاستكمال اختيار الموسيقى.

الاستماع إلى صوت مختلف

BD DVD AVCHD MOVIE

1. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/DISPLAY لعرض المعلومات على الشاشة.
2. استخدم \wedge / \vee لتحديد خيار [صوت].
3. استخدم \langle / \rangle لاختيار لغة الصوت المطلوبة أو مسار الصوت أو قناة الصوت.

ملاحظة !

- بعض الأقراص تسمح لك بتغيير اختيارات الصوت فقط عن طريق قائمة القرص. إذا كان ذلك هو الحال اضغط على TITLE/POPUP أو اضغط زر قائمة القرص واختر الصوت المناسب من الاختيارات في قائمة القرص.
- فور تغييرك للصوت قد يوجد تبين مؤقت بين المعروض والصوت الفعلي.
- على قرص BD-ROM يظهر التنسيق متعدد الصوت (CH 1، 2، 5، 6 أو 7) ومعه [MultiCH] في العرض على الشاشة.

اختيار لغة الترجمة

BD DVD AVCHD MOVIE

1. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/DISPLAY لعرض المعلومات على الشاشة.
2. استخدم \wedge / \vee لتحديد خيار [ترجمة].
3. استخدم \langle / \rangle لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.
4. اضغط على (⏪) BACK للخروج من العرض على الشاشة.

ملاحظة !

تتيح بعض الاسطوانات لك تغيير اختيارات العنوان الفرعي فقط من خلال قائمة الأسطوانة. إذا كانت هذه هي الحالة، اضغط على زر قائمة العنوان أو القائمة الفرعية أو قائمة الأسطوانة واختر العنوان الفرعي المناسب من الاختيارات التي تظهر في قائمة الأسطوانة.

ملاحظة !

- إذا لم يتم الضغط على أي زر لضغ ثوانٍ، فسيختفي عرض المعلومات المعروضة على الشاشة.
- لا يمكن عرض رقم العنوان على بعض الأقراص.
- قد تختلف العناصر المتاحة حسب الأقراص أو العناوين.
- في حالة تشغيل أي قرص بلو راي تفاعلي، يتم عرض بعض معلومات الإعدادات على الشاشة ولكن يحظر تغييرها.

التشغيل من وقت محدد

BD DVD AVCHD MOVIE

1. اضغط على (□) INFO/DISPLAY أثناء التشغيل. يعرض مربع البحث عن الوقت وقت التشغيل المتقضي.
2. قم بتحديد الخيار [الوقت] ثم أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات والدقائق والثواني من اليسار إلى اليمين. على سبيل المثال، للبحث عن مشهد في الساعة 2 والدقيقة 10 والثانية 20، أدخل "21020".
3. اضغط على \langle / \rangle لتخطي استعادة التشغيل بمقدار 60 ثانية للأمام أو للخلف.

ملاحظة !

- د لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العناوين.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة استنادًا إلى نوع الملف وقدرة خادم وسائط DLNA.

المشاهدة من زاوية مختلفة

BD DVD

إذا كانت الاسطوانة تحتوي على مشاهد مسجلة في زوايا كاميرا مختلفة، يمكنك التحول إلى زاوية كاميرا مختلفة أثناء استعادة التشغيل.

1. أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO/DISPLAY** (⏏) لعرض المعلومات على الشاشة.
2. استخدم **^/V** لتحديد خيار [زاوية].
3. استخدم **</>** لاختيار الزاوية المطلوبة.
4. اضغط على **BACK** (⏪) للخروج من العرض على الشاشة.

تغيير وضع الصورة

BD DVD AVCHD MOVIE

يمكنك تغيير خيار [وضع الصورة] أثناء التشغيل.

1. أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO/DISPLAY** (⏏) لعرض المعلومات على الشاشة.
2. استخدم **^/V** لتحديد خيار [وضع الصورة].
3. استخدم **</>** لتحديد الخيار المطلوب.
4. اضغط على **BACK** (⏪) للخروج من العرض على الشاشة.

إعداد خيار [المستخدم]

1. أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO/DISPLAY** (⏏) لعرض المعلومات على الشاشة.
2. استخدم **^/V** لتحديد خيار [وضع الصورة].
3. استخدم **</>** لتحديد خيار [المستخدم]، واضغط على **ENTER** (⏏).



4. استخدم **^/V/</>** لضبط خيارات [وضع الصورة].
- حدد الخيار [افتراضي] ثم اضغط على **ENTER** (⏏) لإعادة ضبط كافة إعدادات الفيديو.
5. استخدم **^/V/</>** لتحديد الخيار [إغلاق]، واضغط على **ENTER** (⏏) لإنهاء الضبط.

تغيير نسبة العرض إلى الطول للتلفزيون

BD DVD AVCHD MOVIE

يمكنك تغيير إعداد نسبة العرض إلى الطول في التلفزيون أثناء التشغيل.

1. أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO/DISPLAY** (⏏) لعرض المعلومات على الشاشة.
2. استخدم **^/V** لتحديد خيار [معدل بعد TV] المطلوبة.
3. استخدم **</>** لتحديد الخيار المطلوب.
4. اضغط على **BACK** (⏪) للخروج من العرض على الشاشة.

ملاحظة !

حتى إذا قمت بتغيير قيمة خيار [معدل بعد TV] في العرض على الشاشة، لن يتغير خيار [معدل بعد TV] في قائمة [إعداد].

تسجيل أسطوانة صوتية

يمكنك تسجيل مسار مطلوب واحد أو كل المسارات من أسطوانة CD صوتية على جهاز تخزين USB.

1. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود في اللوحة الأمامية.
 2. اضغط على (OPEN /CLOSE) ▲ وضع أسطوانة CD صوتية في درج الأسطوانات.
 3. اضغط على (OPEN /CLOSE) ▲ لفتح درج الأسطوانات. يبدأ التشغيل تلقائيًا.
 3. اضغط على INFO /DISPLAY لعرض قائمة الخيارات. أو
 4. اضغط على الزر REC ● (تسجيل) في جهاز التحكم عن بُعد. يمكنك تسجيل جميع ملفات الموسيقى على القرص الصوتي المضغوط.
 4. استخدم ▲ / V لتحديد خيار [تسجيل CD]، واضغط على ENTER (⊙).
 5. استخدم ▲ / V لتحديد المسار الذي ترغب في نسخة في القائمة، واضغط على ENTER (⊙).
- كرر هذه الخطوة لتحديد المسارات عدة مرات قدر الإمكان.

اختر كل المسارات الموجودة على أسطوانة CD الصوتية.	تحديد الكل
يُحدد خيار الترميز من القائمة المنبثقة (١٢٨ كيلوبايت/ثانية أو ١٩٢ كيلوبايت/ثانية أو ٣٢٠ كيلوبايت/ثانية أو بدون فقد).	الخيار
يلغي التسجيل ويعود إلى الشاشة السابقة.	إغلاق

6. استخدم ▲ / V / < / > لاختيار [البداية] واضغط على ENTER (⊙).
7. استخدم ▲ / V / < / > لاختيار المجلد الوجهة المراد نسخه.



- إذا كنت ترغب في إنشاء مجلد جديد، استخدم ▲ / V / < / > لاختيار [مجلد جديد] واضغط على ENTER (⊙).
أدخل اسم مجلد باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة، واضغط على ENTER (⊙) أثناء اختيار [موافق].

تغيير صفحة رمز الترجمة

MOVIE

- إذا لم يتم عرض الترجمة بالشكل الملائم، يمكنك تغيير صفحة رمز الترجمة لعرض ملف الترجمة بالشكل الملائم.
1. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO /DISPLAY لعرض المعلومات على الشاشة.
 2. استخدم ▲ / V لتحديد خيار [صفحة الكود].
 3. استخدم < / > لتحديد خيار الرمز المطلوب.



4. اضغط على (⏪) BACK للخروج من العرض على الشاشة.

عرض معلومات موسيقى MP3 (علامة ID3)

1. اختر ملف موسيقى باستخدام </>/\ /> .
2. اضغط على [INFO/DISPLAY] لعرض قائمة الخيارات.
3. قم بتحديد خيار [المعلومات] باستخدام U/u واضغط على ENTER (⊙).
4. سوف يتم عرض معلومات الموسيقى على الشاشة.



ملاحظة

قد لا يتم عرض المعلومات على الشاشة وفقاً للملفات MP3.

8. استخدم </>/\ /> لاختيار [موافق]، واضغط على ENTER (⊙) لبدء تسجيل الأسطوانة الصوتية. إذا كنت ترغب في إيقاف التسجيل المتقدم للأسطوانة الصوتية، اضغط على ENTER (⊙) عند تظليل [إلغاء].
9. ستظهر رسالة عند اكتمال تسجيل القرص الصوتي. اضغط على ENTER (⊙) للتحقق من الملف الصوتي الذي تم إنشاؤه في مجلد الوجهة.

ملاحظة

- الجدول التالي يوضح متوسط وقت التسجيل من مسار صوتي ووقت تشغيله 4 دقائق لملف موسيقى بسرعة 192 كيلوبايت/ثانية كمثال.

وضع الإيقاف	أثناء التشغيل
1.4 دقيقة	2 دقيقة

- أوقات التسجيل المدونة في الجدول أعلاه تقريبية.
- يختلف وقت النسخ الفعلي لجهاز تخزين USB وفقاً لقدرة جهاز تخزين USB.
- تأكد من وجود مساحة خالية متاحة 50 ميجابايت كحد أدنى عند التسجيل على جهاز تخزين USB.
- يجب أن يكون طول ملف الموسيقى أكثر من 20 ثانية للتسجيل بالشكل الملائم.
- لا تقم بإيقاف تشغيل هذا المشغل أو إخراج جهاز تخزين USB الموصول خلال تسجيل القرص الصوتي.

تحذير

يتم توفير ميزات التسجيل أو النسخ في هذا المشغل للاستخدام الشخصي وغير التجاري. إن عمل نسخ غير مرخص بها للمواد المحمية بحقوق النشر بها في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، وعمليات البث، والتسجيلات الصوتية قد يمثل انتهاكاً لحقوق النشر ويشكل مخالفة جنائية. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز لمثل هذه الأغراض. تحلى شركة LG ومسؤوليتها عن أي توزيع أو استخدام غير قانوني لمحتوى غير مرخص به للأغراض التجارية.

كن مسؤولاً

احترم حقوق النشر

حذف محطة محفوظة

1. اضغط على PRESET (ضبط مسبق) (+/-) لتحديد رقم الضبط المسبق الذي ترغب في حذفه.
2. اضغط على CLEAR (مسح)، وسيظهر حينئذ رقم الضبط المسبق مع وميض في نافذة العرض.
3. اضغط على CLEAR (مسح) مرة أخرى لحذف رقم الضبط المسبق المحدد.

تحسين استقبال FM الضعيف

- اضغط على الزر B (MONO /STEREO) (أحادي الصوت/ستيريو) (الأزرق) في جهاز التحكم عن بُعد. سيؤدي هذا إلى تحويل الموالف من وضع الستيريو إلى وضع أحادي الصوت، ويعمل في الغالب على تحسين الاستقبال.

عمليات الراديو

تأكد من توصيل الهوائيات. (يُرجى الرجوع إلى الصفحة 20)

الاستماع إلى الراديو

1. اضغط على RADIO&INPUT (راديو وإدخال) حتى يظهر TUNER (الموالف) (FM) في نافذة العرض.
تم توليف آخر محطة تم استقبالها.
2. اضغط مع الاستمرار على TUNING (توليف) (+/-) لمدة ثانيتين حتى تبدأ إشارة التردد في التغير. يتوقف المسح الضوئي عند توليف الوحدة على محطة. أو اضغط على TUNING (توليف) (+/-) بشكل متكرر.
3. اضبط مستوى الصوت عن طريق تدوير VOLUME (مستوى الصوت) في اللوحة الأمامية أو الضغط على VOL (مستوى الصوت) (+/-) في لوحة التحكم عن بُعد.

الضبط المسبق لمحطات الراديو

- يمكنك ضبط 50 محطة مسبقًا لـ FM.
- قبل التوليف، تأكد من خفض مستوى الصوت.
1. اضغط على RADIO&INPUT (راديو وإدخال) حتى يظهر TUNER (الموالف) (FM) في نافذة العرض.
 2. حدد التردد المطلوب عن طريق استخدام TUNING (التوليف) (+/-).
 3. اضغط على ENTER (⊙)، وسيظهر حينئذ رقم الضبط المسبق مع وميض في نافذة العرض.
 4. اضغط على PRESET (ضبط مسبق) (+/-) لتحديد الرقم الذي تريده مسبقًا.
 5. اضغط على ENTER (⊙). يتم تخزين المحطة.
 6. كرر الخطوات من 2 حتى 5 لتخزين محطات أخرى.

حذف جميع المحطات المحفوظة

- اضغط مع الاستمرار على CLEAR (مسح) لمدة ثانيتين. سيومض "ERASE ALL" (محو الكل). اضغط على CLEAR (مسح) مرة أخرى. يتم حينئذ حذف جميع المحطات المحفوظة.

استخدام ميزة NetCast™

يمكنك استخدام خدمات المحتوى المختلفة عبر الإنترنت من خلال ميزة NetCast Entertainment Access.

1. راجع اتصال وإعدادات الشبكة (الصفحة 22).
2. اضغط على (HOME) (🏠).
3. حدد [مميزة] باستخدام </>، واضغط على (ENTER) (⊙).



4. حدد خدمة على الإنترنت باستخدام </>، واضغط على (ENTER) (⊙).

ملاحظة

- للاطلاع على معلومات تفصيلية لكل خدمة، يُرجى الاتصال بموفر المحتوى أو زيارة رابط دعم الخدمة.
- محتويات خدمات NetCast والمعلومات المتعلقة بالخدمة، بما في ذلك واجهة المستخدم، عرضة للتغيير. يُرجى الرجوع إلى موقع ويب كل خدمة للاطلاع على أحدث المعلومات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عام

العرض	السبب والحل
يتعذر تشغيل الطاقة.	أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط جيدا.
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> • أدخل قرص قابل للتشغيل. (تحقق من نوع القرص ونظام الألوان وكود المنطقة.) • أدخل القرص بحيث يكون الجانب الخاص باستعادة التشغيل لأسفل. • أدخل القرص في درج القرص بشكل صحيح داخل الدليل. • نظف القرص. • قم بإلغاء وظيفة (التصنيف) أو تغيير مستوى التصنيف.
لا يمكن تغيير الزاوية.	إنَّ الزوايا المتعددة غير مسجلة في فيديو DVD الذي يجري تشغيله.
لا يمكن تشغيل ملفات الأفلام أو الصور أو الموسيقى.	<ul style="list-style-type: none"> • الملفات غير مسجلة بتنسيق تستطيع الوحدة تشغيله. • لا تدعم الوحدة الترميز الخاص بملف الفيلم.
لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> • جهاز التحكم عن بُعد غير متجه نحو المستشعر عن بُعد الخاص بالوحدة. • جهاز التحكم عن بُعد بعيد جدًا عن الوحدة. • هناك عائق في مسار جهاز التحكم عن بُعد والوحدة. • نفذت طاقة البطاريات الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد.
الوحدة متصلة، ولكن الطاقة لا يمكن تشغيلها أو إيقافها.	يمكن إعادة ضبط الوحدة على النحو التالي.
لا تعمل الوحدة بشكل طبيعي.	قم بفصل سلك الطاقة، وانتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل، ثم قم بتوصيله مرة أخرى.

الشبكة

العرض	السبب والحل
ميزة BD-Live لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> قد لا يحتوي جهاز تخزين USB على مساحة كافية. قم بتوصيل جهاز USB عند توفر مساحة خالية 1 جيجابايت على الأقل. تأكد من توصيل الوحدة بشكل صحيح بشبكة الاتصال المحلية ومن إمكانية وصوله إلى الإنترنت (راجع الصفحة 22). قد تكون سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق غير كافية لاستخدام ميزات BD-Live. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) لزيادة سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق على النحو الموصى به. خيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [إعدادات] مضبوط على [ممنوع]. اضبط الخيار على [مسموح].
تكون خدمات الفيديو المتدفق (مثل YouTube™ وغيره) غالبًا متوقفة أو "خاملة" أثناء التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> قد لا تكون سرعة الخدمة عرضة النطاق الخاصة بك كافية لتدفق خدمات الفيديو. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) واطلب زيادة السرعة عرضة النطاق الخاصة بك.
لا يتم عرض المجلد أو الملفات المشتركة الموجودة على خادم الوسائط الخاص بك في قائمة الجهاز.	<ul style="list-style-type: none"> المشغل غير موصل بالشبكة المحلية الموصل بها خادم الوسائط الخاص بك.

الصورة

العرض	السبب والحل
لا توجد صورة.	<ul style="list-style-type: none"> اختر وضع إدخال الفيديو الملائم في التلفزيون حتى تظهر صورة الوحدة على شاشة التلفزيون. وصل وصلة الفيديو بإحكام. تحقق من ضبط [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعدادات] على العنصر الملائم الذي يتوافق مع اتصال الفيديو الخاص بك. قد لا يدعم التلفزيون الخاص بك مستوى الاستبانة الذي قمت بضبطه على المشغل. قم بتغيير مستوى الاستبانة للوصول إلى المستوى الذي يقبله تلفزيونك. مقيس مخرجات HDMI الخاص بالمشغل موصل بجهاز DVI لا يدعم حماية حقوق النشر.
يظهر تشويش في الصورة	<ul style="list-style-type: none"> أنت تقوم بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان مختلف عن نظام تلفزيونك. اضبط مستوى الاستبانة الذي يقبله تلفزيونك.
عند تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد لا يتم إخراج مشاهد ثلاثية الأبعاد.	<ul style="list-style-type: none"> قم بتوصيل المشغل بالتلفزيون لديك بواسطة كابل (كابل HDMI™ من نوع A، وعالي السرعة). قد يكون التلفزيون الخاص بك لا يدعم "تنسيق HDMI 1.4 الإجمالي ثلاثي الأبعاد". خيار [وضع 3D] في قائمة [إعدادات] مضبوط على [إيقاف]. اضبط الخيار على [تشغيل].

الصوت

السبب والحل	العرض
<ul style="list-style-type: none"> • الوحدة في وضع المسح أو الحركة الضعيفة أو الإيقاف المؤقت. • مستوى الصوت منخفض. • افحص توصيل كابلات مكبرات الصوت. 	ليس هناك أي صوت أو أن الصوت مشوه.

دعم العملاء

يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/أو إضافة ميزات جديدة. للحصول على أحدث البرامج الخاصة بهذا المشغل (إذا كان هناك تحديثات قد تم تصميمها)، يرجى زيارة الموقع <http://lgservice.com> أو الاتصال بمركز خدمة عملاء شركة LG Electronics.

إخطار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على كود المصدر المطابق بموجب GPL و LGPL وتراخيص المصادر المفتوحة الأخرى، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>. جميع شروط الترخيص، والتنازل عن حق الضمان، وإخطارات حقوق النشر المشار إليها متوفرة للتنزيل باستخدام كود المصدر.

إعداد جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في التلفزيون

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق. إذا كان جهاز التلفزيون لديك مدرجاً في الجدول أدناه، فقم بضبط كود جهة التصنيع الملائم.

1. أثناء الضغط على الزر (TV POWER) ⏻، اضغط على كود جهة التصنيع لجهاز التلفزيون لديك باستخدام الأزرار الرقمية (راجع الجدول أدناه).


رقم الكود	جهة التصنيع
1 (افتراضي)، 2	LG
1، 3، 4	Zenith
1، 2	GoldStar
6، 7	Samsung
8، 9	Sony
4	Hitachi

2. قم بتحرير زر (TV POWER) ⏻ لإكمال الإعداد.

على حسب التلفزيون الخاص بك، قد لا تعمل بعض الأزرار أو كلها على التلفزيون، حتى بعد إدخال كود جهة التصنيع الصحيح. عند استبدال بطاريات جهاز التحكم عن بُعد، قد يتم إعادة ضبط رقم الكود الذي قمت بضبطه إلى الإعداد الافتراضي. اضغط رقم الكود مرة أخرى.

التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق.

يمكنك التحكم في التلفزيون باستخدام الأزرار الموضحة أسفل.



عند الضغط على	يمكنك
⏻ (TV POWER)	تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.
AV /INPUT	تبدل مصدر دخل التلفزيون بين التلفزيون ومصادر الدخل الأخرى.
PR /CH ⏶ / ⏷	للمسح التصاعدي أو النزولي في القنوات المحفوظة في الذاكرة.
- /+ VOL	تعديل مستوى الصوت للتلفزيون.
MUTE	قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل صوت التلفزيون.

ملاحظة !

وحسب الوحدة قيد التوصيل، قد لا تتمكن من التحكم في التلفزيون باستخدام بعض الأزرار.

تحديث البرنامج

يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/أو إضافة ميزات جديدة. ويمكنك تحديث البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرامج مباشرة.

ملاحظة

- قبل تحديث البرامج في المشغل الخاص بك، قم بإزالة أي اسطوانات و USB وجهاز المشغل.
- وقبل تحديث البرامج في المشغل الخاص بك، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- خلال إجراء تحديث البرامج، لا تقم بإيقاف تشغيل المشغل أو فصل طاقة التيار المتردد، أو لا تقم بالضغط على أي زر.
- إذا قمت بإلغاء التحديث، أوقف تشغيل الطاقة وقم بتشغيلها للأداء المستقر.
- لا يمكن تحديث هذه الوحدة على نسخة البرامج السابقة.

1. تحقق من اتصال الشبكة وإعداداتها (صفحة 22).
2. حدد خيار [البرامج] في القائمة [إعداد]، ثم اضغط على ENTER (⊙).
3. حدد خيار [تحديث]، واضغط على ENTER (⊙).



سوف يقوم المشغل بالتحقق من آخر التحديثات.

ملاحظة

- إذا قمت بالضغط على ENTER (⊙) أثناء التحقق من التحديث سوف يؤدي إلى إنهاء العملية.
- إذا لم تكن هناك أي تحديثات متاحة، سوف تظهر الرسالة "لم يعثر على تحديث". اضغط على ENTER (⊙) للعودة إلى قائمة رئيسية.

4. في حالة وجود إصدار أحدث، سوف تظهر الرسالة "ي تحديث جديد". تظهر "ريد تحميله?".

تحديث برامج الشبكة

إخطار تحديث الشبكة

قد تكون تحسينات الأداء و/أو الميزات أو الخدمات الإضافية متاحة من وقت لآخر للوحدات المتصلة بشبكة منزلية عريضة النطاق. وإذا كانت هناك برامج جديدة متاحة وكانت الوحدة متصلة بشبكة منزلية عريضة النطاق، سوف يجربك المشغل عن التحديث كما يلي:

الخيار 1:

1. سوف تظهر قائمة التحديث على الشاشة عند تشغيل المشغل.
2. استخدم </> لتحديد جهاز، واضغط على ENTER (⊙).



[موافق]	لبء تحديث البرامج.
[إلغاء]	للخروج من قائمة التحديث وعرضها عند بدء التشغيل في المرة التالية.
[إخفاء]	تُستخدم للخروج من قائمة التحديث ولا تظهر حتى يتم تحميل البرامج التالية في ملقم التحديث.

الخيار 2:

إذا كان تحديث البرامج متاحًا من ملقم التحديث، سوف تظهر أيقونة "تحديث" في الجزء السفلي من القائمة الرئيسية. اضغط على الزر الملون بالأزرق (B) للبدء في عملية التحديث.

معلومات عن Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials هو برنامج لمشاركة ملفات الأفلام والموسيقى والصور المخزنة على الكمبيوتر الخاص بك مع هذا المشغل كملقم وسائط رقمية متوافق من DLNA.

ملاحظة !

- محرك الأقراص المضغوطة Nero MediaHome 4 Essentials مُصمم خصيصًا من أجل أجهزة الكمبيوتر الشخصي ولا يجب إدخاله في هذا المشغل أو في أي منتج آخر غير الكمبيوتر الشخصي.
- محرك الأقراص المضغوطة لـ Nero MediaHome 4 Essentials المزود هو نسخة مُخصصة من البرنامج لمشاركة الملفات والمجلدات مع هذا المشغل فقط.
- برامج Nero MediaHome 4 Essentials المزودة لا تدعم الوظائف التالية: الترميز البيئي واجهة المستخدم عن بعد والتحكم في التليفزيون وخدمات الإنترنت وأبل أي تيونز.
- يشرح هذا الدليل العمليات مع النسخة الإنجليزية من Nero MediaHome 4 Essentials كأتملة. اتبع الشرح مع الرجوع إلى العمليات الفعلية في النسخة التي بلغتك.

تثبيت

Nero MediaHome 4 Essentials

قبل تثبيت Nero MediaHome 4 Essentials، تحقق من متطلبات النظام الموضحة أدناه.

- Windows XP (Service Pack 2 أو الأحدث)، و Windows Vista* (لا توجد Service Pack مطلوبة)، و Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 أو الأحدث)، و Windows Server 2003
- نسخة -64 Windows Vista بت (يعمل التطبيق في وضع -32 بت)
- مساحة المحرك الصلب: 200 ميجا بايت مساحة محرك الأقراص الصلبة للتثبيت النموذجي لـ Nero MediaHome منفردًا
- معالجات Intel® Pentium® III أو AMD Sempron™ أو Intel® Pentium® III 2200+ 1.2 جيجا هرتز
- الذاكرة: 256 ميجا بايت ذاكرة وصول عشوائي
- بطاقة رسوم بيانية بذاكرة فيديو 32 ميجا بايت على الأقل، والحد الأدنى من الاستبانة 800 × 600 بكسل، وإعدادات لون -16 بت
- Windows® Internet Explorer® 6.0 أو النسخة الأحدث
- DirectX® 9.0c (المراجعة 30 أغسطس 2006) أو النسخة الأحدث

5. اختر [OK] لتنزيل التحديثات. (عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم إنهاء التحديث.)
6. يبدأ المشغل في تنزيل آخر تحديث من الملقم. (سوف يستغرق التنزيل عدة دقائق وفقًا لحالة الشبكة المحلية الخاصة بك)
7. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل، هل تريد التحديث؟".
8. اختر [OK] للبدء في التحديث. (عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم إنهاء التحديث ولن يعد الملف المنزل قابلاً لإعادة الاستخدام.) ولتحديث البرامج في المرة التالية، يجب البدء في إجراء تحديث البرامج من البداية مرة أخرى.)

تحذير !

لا تقم بفصل الطاقة أثناء تحديث البرامج.

ملاحظة !

إذا كان التحديث يشمل تحديث المحرك، فقد يُفتح درج الاسطوانات أثناء العملية.

9. يبدأ المشغل في تنزيل آخر تحديث من الملقم. (سوف يستغرق التنزيل عدة دقائق وفقًا لحالة الشبكة المحلية الخاصة بك)
10. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل، هل تريد التحديث؟".

ملاحظة !

قد لا تعمل وظيفة تحديث البرامج بالشكل الملائم وفقًا لبيئة الإنترنت الخاصة بك. وفي هذه الحالة، يمكنك الحصول على أحدث البرامج من مركز خدمة LG للإلكترونيات المعتمد ثم قم بتحديث المشغل الخاص بك. إرجع إلى "دعم العملاء" في صفحة 49.

مشاركة الملفات والمجلدات

على جهاز الكمبيوتر لديك، يجب عليك مشاركة المجلد الذي يضم محتوى الأفلام والموسيقى و/أو الصور ليتم تشغيلها على هذا المشغل.

يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

1. انقر نقرة مزدوجة على أيقونة "4 Nero MediaHome Essentials" في سطح المكتب.
2. انقر على أيقونة [Network] على اليسار وقم بتعريف اسم الشبكة الخاصة بك في حقل [Network name]. سوف يتم التعرف على اسم الشبكة الذي أدخلته عن طريق المشغل الخاص بك.
3. انقر على أيقونة [Shares] الموجودة على اليسار.
4. انقر على علامة [Local Folders] في شاشة [Shares].
5. انقر على أيقونة [Add] لفتح نافذة [Browse Folder].
6. اختر مجلد يحتوي على الملفات التي ترغب في مشاركتها. تتم إضافة المجلد المحدد إلى قائمة المجلدات المشتركة.
7. انقر على أيقونة [Start Server] لبدء تشغيل الملقم.

ملاحظة !

- إذا لم يتم عرض المجلدات أو الملفات المشاركة في المشغل، انقر على المجلد في علامة [Local Folders] وانقر على [More].
- زوروا موقع الويب www.nero.com للمزيد من المعلومات وأدوات البرامج.

- بيئة الشبكة: شبكة إيثرنت 100 ميجابايت، وشبكة اتصال محلية.
- قم ببدء تشغيل الكمبيوتر لديك، وأدخل قرص CD-ROM المرفق في محرك أقراص CD-ROM. سيقودك معالج تثبيت خلال عملية التثبيت السريعة وغير المعقدة. لتثبيت برنامج Nero MediaHome Essentials 4، تابع على النحو التالي:
- 1. أغلق كافة برامج Microsoft Windows وقم بإنهاء أي برنامج لمكافحة الفيروسات قد يكون قيد التشغيل.
- 2. أدخل قرص CD-ROM المرفق في محرك أقراص CD-ROM الخاص بالكمبيوتر.
- 3. انقر فوق [Nero MediaHome 4 Essentials].
- 4. انقر فوق [Run] لبدء التثبيت.
- 5. انقر فوق [Nero MediaHome 4 Essentials]. يصبح التثبيت جاهزًا، ويظهر معالج التثبيت.
- 6. انقر فوق زر [Next] لعرض شاشة إدخال الرقم التسلسلي. انقر فوق [Next] للانتقال إلى الخطوة التالية.
- 7. إذا وافقت على كافة الشروط، فانقر فوق مربع الاختيار [I accept the License Conditions]، ثم انقر فوق [Next]. لا يمكن متابعة التثبيت بدون هذا الاتفاق.
- 8. انقر فوق [Typical]، ثم انقر فوق [Next]. تبدأ عملية التثبيت.
- 9. إذا كنت تريد المشاركة في التجميع المجهول للبيانات، فحدد خانة الاختيار وانقر فوق زر [Next].
- 10. انقر فوق الزر [Exit] لإكمال التثبيت.

قائمة رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	فيجي	AF	أفغانستان
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأرجنتين
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	ألمانيا	AT	النمسا
KR	كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا
ES	أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلندا	GL	جرين لاند	BO	بُوليفيا
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هونغ كونغ	BR	البرازيل
CH	سويسرا	NO	النرويج	HU	المجر	KH	كمبوديا
TW	تايوان	OM	عمان	IN	الهند	CA	كندا
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	شيلي
TR	تركيا	PA	بنما	IL	إسرائيل	CN	الصين
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	اليابان	CR	كوستاريكا
UY	أوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهورية التشيك
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوكسمبورج	EC	الإكوادور
		SN	السنغال	MY	ماليزيا	EG	مصر
				MV	المالديف	SV	السلفادور
				MX	المكسيك	ET	أثيوبيا

قائمة رمز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولية التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة]

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
8368	السندية	7684	الليتوانية	7082	الفرنسية	6565	أفار
8373	السغالية	7775	المقدونية	7089	الفريزية	6570	الأفريقية
8375	السولفاكية	7771	مالاجاس	7176	غاليشيان	8381	الألبانية
8376	السوفينية	7783	الماليزية	7565	الجورجية	6577	الأمهرية
6983	الأسبانية	7776	مالايلام	6869	الألمانية	6582	العربية
8385	السودانية	7773	الماورية	6976	اليونانية	7289	الأرمنية
8387	السواحيلية	7782	الماراثية	7576	جرين لاند	6583	الأساميزية
8386	السويدية	7779	المالدوفية	7178	الغوارانية	6588	الأييارية
8476	التاجالوج	7778	المانغولية	7185	الجوجاراتية	6590	الأذربيجانية
8471	الطاجيكية	7865	ناورو	7265	الهاوسا	6665	البنجابية
8465	التاميلية	7869	النيبالية	7387	العبرية	6985	الباسكية
8469	التيلوجية	7879	الترونجية	7273	الهندية	6678	البنغالية
8472	التايلاندية	7982	الأوريا	7285	المجرية	6890	بوتان
8479	التونجية	8065	البنجابية	7383	الآيسلندية	6672	البهارية
8482	التركية	8083	الباشتو	7378	الآندونيسية	6682	البريتونية
8475	التركمانية	7065	الفارسية	7365	اللغة الدولية	6671	البلغارية
8487	التوية	8076	البولندية	7165	الآيرلندية	7789	البورمية
8575	الأوكرانية	8084	البرتغالية	7384	الإيطالية	6669	البيلاروسية
8582	الأوردية	8185	كويتشوا	7465	اليابانية	9072	الصينية
8590	الأوزبكية	8277	رايتو رومانيك	7578	الكانادا	7282	الكرواتية
8673	الفيتنامية	8279	الرومانية	7583	الكشميرية	6783	التشيكية
8679	الفولانيكية	8285	الروسية	7575	الكازاخستانية	6865	الدانماركية
6789	الويلزية	8377	السامسونية	7589	الكرغيزية	7876	الهولندية
8779	الولوفية	8365	اللغة السنسكريتية	7579	الكورية	6978	الإنجليزية
8872	إكسوزا	7168	الجيلية الأسكتلندية	7585	الكردية	6979	إسبرانتو
7473	اليديشية	8382	الصرية	7679	اللاوسية	6984	الاستونية
8979	اليوروبا	8372	الكرواتية الصربية	7665	اللاتينية	7079	الفاروزية
9085	الزولو	8378	شونا	7686	اللاتفية	7074	فيجي
				7678	اللينجالا	7073	الفنلندية



تم تصنيعه بترخيص من براءات الاختراع الأمريكية أرقام:
 ٥٠٩٧٨٠٧٦٦٢; ٩٧٤٠٣٨٠٠٥; ٥٠٩٥٦٠٦٧٤; ٥٠٤٥١٠٩٤٢
 ٧٠٢٧٢٠٥٦٧; ٧٠٣٩٢٠١٩٥; ٦٠٤٨٧٠٥٣٥; ٦٠٢٢٦٠٦١٦
 ٧٠٣٣٣٠٩٢٩ وبراءات الاختراع الأمريكية والدولية
 الأخرى الصادرة والمعلقة. شعار DTS والرمز عبارة عن علامتين
 تجاريتين مسجلتين، وشعارات DTS-HD و DTS-HD
 Master Audio | Essential هي علامات تجارية
 مملوكة لشركة DTS, Inc. ويشتمل المنتج على البرنامج. جميع
 الحقوق محفوظة لشركة © DTS, Inc.



"شعار DVD" علامة تجارية لمؤسسة DVD Format / Logo
 Licensing Corporation.



DLNA و DLNA CERTIFIED* وعلامات
 تجارية أو علامات خدمة أو علامات اعتماد لشركة Digital
 Living Network Alliance.

"x.v.Colour" علامة تجارية لمؤسسة Sony Corporation.



"AVCHD" و"AVCHD" شعارات علامتان تجاريتان لمؤسستي
 Sony Corporation و Panasonic Corporation.



DivX و DivX Certified* والشعارات المرتبطة بها علامة
 تجارية لشركة DivX, Inc. ومستخدمتها بموجب ترخيص.

العلامات التجارية والتراخيص



Blu-ray Disc™، و Blu-ray™، و Blu-ray 3D™، و
 BD-Live™، و BONUSVIEW™، والشعارات عبارة عن
 علامات تجارية مملوكة لرابطة Blu-ray Disc.



Java وكل العلامات التجارية والشعارات المستندة إلى Java
 علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Sun
 Microsystems, Inc. في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان
 أخرى.



HDMI وشعار High-Definition و HDMI
 Multimedia Interface علامات تجارية أو علامات تجارية
 مسجلة لشركة HDMI licensing LLC.



تم التصنيع بترخيص من معامل Dolby Laboratories.
 Dolby ورمز D المزدوج علامتان تجاريتان لمعامل Dolby
 Laboratories.

التوصيلة الخارجية VIDEO OUT

دائمًا ما يتم إخراج استبانة مقبس VIDEO OUT على مستوى استبانة 576 بت.

دقة مخرج الفيديو

التوصيلة الخارجية HDMI OUT

- إذا قمت باختيار الدقة بشكل يدوي، ثم قمت بتوصيل قابس HDMI بالتلفزيون ولم يقبلها التلفزيون، يتم ضبط الدقة إلى [تلقائي].
- إذا اخترت مستوى استبانة غير مقبول في التلفزيون الخاص بك، سوف تظهر الرسالة التحذيرية. وبعد تغيير الاستبانة، إذا لم يمكنك مشاهدة الشاشة، يرجى الانتظار لمدة 20 ثانية وسوف يعود مستوى الاستبانة تلقائيًا إلى مستوى الاستبانة السابق.
- قد يتم إعداد إطار الفيديو المخرج 1080p بشكل أوتوماتيكي إلى 24 هرتز أو 50 هرتز حسب كل من قدرة وتفضيل التلفزيون المتصل وبناء على مستوى إطار الفيديو الأصلي الخاص بالمحتوى الموجود على أسطوانة BD-ROM.

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي 307 × 59 × 360 مم
الوزن الصافي (تقريباً)	2.8 كجم
درجة حرارة التشغيل	من 5 إلى 35 درجة مئوية (41°F إلى 95°F)
الرطوبة التشغيلية	من 5٪ إلى 90٪

المخارج/ المداخل	
VIDEO OUT	1.0 فولط (صورة إلى صورة)، 75 أوم، مزامنة سلبية، مقبس 1 × RCA
HDMI IN /OUT (الفيديو/ الصوت)	19 سنًا (النوع A، HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	2.0 Vrms (1 كيلو هرتز، 0 ديسيبل)، 600 أوم، مقبس RCA (يمين، يسار) × 1
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 فولط (صورة إلى صورة)، مقبس ضوئي × 1
PORT. IN	0.5 سرعة متوسط الجذر التربيعي (مقبس ستريو 3.5 ملم)

المواصفات	
نطاق توليف FM	87.5 حتى 108.0 ميغاهرتز أو 87.50 حتى 108.00 ميغاهرتز

مكبر الصوت	
مخرج الطاقة (3 أوم)، (نظام إدارة التسجيلات)، إجمالي تشوه التناسق 10٪	
الإجمالي	850 وات
الجزء الأمامي	141 وات × 2
بشكل عام	141 وات
في فلخا عزلجا	141 وات × 2
توصلاً مخفضاً	145 وات (سالِب)

النظام	
ليزر شبه موصل	الليزر
405 نانومتر / 650 نانومتر	الطول الموجي
نظام تلفزيون ألوان PAL / NTSC قياسي	نظام الإشارات
من 20 هرتز إلى 50 كيلو هرتز (عينات بتردد 48 كيلو هرتز، 96 كيلو هرتز، 192 كيلو هرتز)	استجابة التردد
أكثر من 80 ديسيبل	نسبة الإشارة إلى الضوضاء:
0.05% على 1 وات	إجمالي التشويه التوافقي:
أكثر من 85 ديسيبل	النطاق الديناميكي
مقيس Ethernet × 1، 10BASE-T / 100BASE-TX	منفذ LAN
DC 5 V \equiv 500 mA	وحدة التغذية بالطاقة الناقل (USB)

مكبرات الصوت			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن)			
النوع	2 مكبر صوت ثنائي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	200 x 1102 x 260 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	2.68 كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن)			
النوع	2 مكبر صوت ثنائي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	200 x 1102 x 260 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	2.68 كجم
مكبر الصوت الأوسط			
النوع	2 مكبر صوت ثنائي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	86 x 101 x 250 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	0.6 كجم
مضخم الصوت			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	290 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	318 x 385 x 190 ملم
طاقة الإدخال	145 وات	صافي الوزن	5.0 كجم

- التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

الصيانة

ملاحظات على الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلمس وجه التشغيل في القرص، وامسك بالقرص من حوافه؛ حتى لا تبقى آثار الأصابع على السطح. ويُمنع منعاً باتاً لمس أي ورق أو شريط على القرص.

تخزين الأقراص

بعد التشغيل، خزن القرص في حاويته. ولا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة ولا تتركه أبداً معرضاً لأشعة الشمس في السيارة وهي أثناء زكناها.

تنظيف الأقراص

قد تؤدي آثار الأصابع والأتربة على القرص إلى ضعف جودة الصورة وتشويه الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص بقطعة قماش نظيفة. وامسح من المنتصف إلى الخارج.

لا تستخدم منظفات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر أو المنظفات المتوفرة في السوق أو سبراي مضاد للكهرباء الساكنة مخصص لاسطوانات الفيديو القديمة.

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

الرجاء حفظ عبوة الشحن الأصلية ومواد التغليف. إذا احتجت إلى شحن الوحدة، فأعدّها إلى عبوتها كما وصلت إليك من المصنّع؛ وذلك لضمان أقصى قدر من الحياة.

الحفاظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل متطايرة مثل سبراي مبيد حشري بالقرب من الوحدة.
- قد يؤدي المسح باستخدام قماش خشن إلى إلحاق الضرر بالسطح.
- لا تترك منتجات مطاطي أو بلاستيكية ملاصقة للوحدة لفترة زمنية طويلة.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ، فاستخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول تنظيف معتدل. لا تستخدم المنظفات القوية مثل الكحول والبنزين والتتر؛ حيث قد تضر هذه المواد بسطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز دقيق عالي التقنية. فقد تنخفض جودة الصورة إذا كانت عدسات الالتقاط البصرية وأجزاء محركات الأقراص متسخة أو ممزقة. لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بأقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة

تلقى المسؤولية على مزود الخدمة وحده الذي تم الحصول منه على ما يلي: كل المعلومات والبيانات والوثائق والاتصالات والتنزيلات والملفات والنصوص والصور والصور الفوتوغرافية والرسومات ومقاطع الفيديو والمنشورات عبر الإنترنت والنشرات والأدوات والموارد والبرمجيات والرموز والبرامج والتطبيقات الصغيرة والأجهزة الصغيرة والتطبيقات والمنتجات والمحتويات الأخرى ("المحتوى") وكل الخدمات والعروض ("الخدمات") التي تم تقديمها أو إتاحتها من أي طرف ثالث أو غيره.

وتوفر الوصول إلى المحتوى والخدمات المقدمين من مزود الخدمة عبر LGE Device عرضة للتغيير في أي وقت بدون إشعار مسبق، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تعليق أو إزالة أو إيقاف كل المحتوى والخدمات أو أي جزء منها.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة بشأن المحتوى أو الخدمات، يمكنك الرجوع إلى موقع ويب مزود الخدمة للحصول على أحدث المعلومات. ولا تتحمل LGE أي مسؤولية قانونية أو غيرها عن خدمة العملاء بشأن المحتوى والخدمات. وينبغي توجيه أي سؤال أو طلب بشأن خدمة المحتوى أو الخدمات إلى مزودي المحتوى والخدمات المعنيين.

الرجاء ملاحظة أن LGE غير مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات مقدمة من مزود الخدمة أو أي تغييرات في المحتوى أو الخدمات أو إزالة أي منها أو إيقافه، ولا تضمن أو تتعهد بتوفير مثل هذا المحتوى وهذه الخدمات أو الوصول إلى أي منها.

