





UltraGear™
(OLED Monitor/ OLED מצג)
27GX790A




or
IX



or
IX




a



or
IX

b



 Depending on country
תלוי במדינה



* M F L 7 2 1 5 5 8 8 8 *

(2412-REV00)



www.lg.com



English

It is recommended that use the supplied components.

מומלץ להשתמש ברכיבים המסופקים.

עברית









www.lg.com

English

You can download manuals from the LGE website.


ניתן להוריד מדריכים למשתמש מאתר האינטרנט של LGE.

עברית

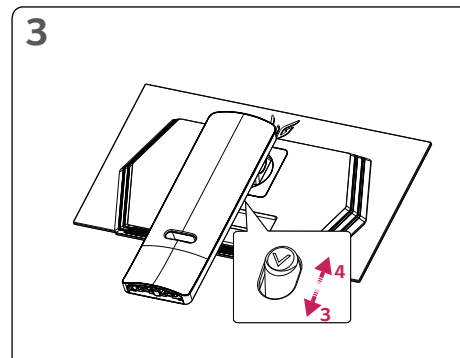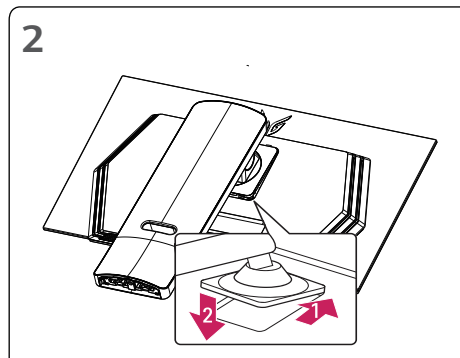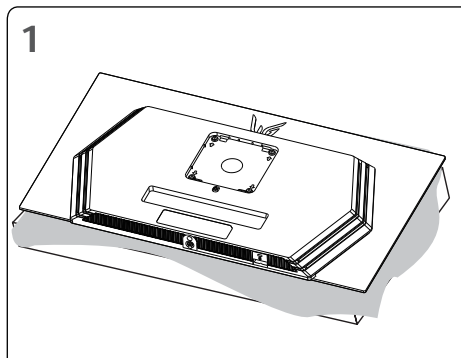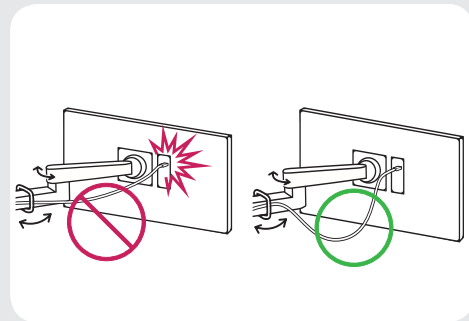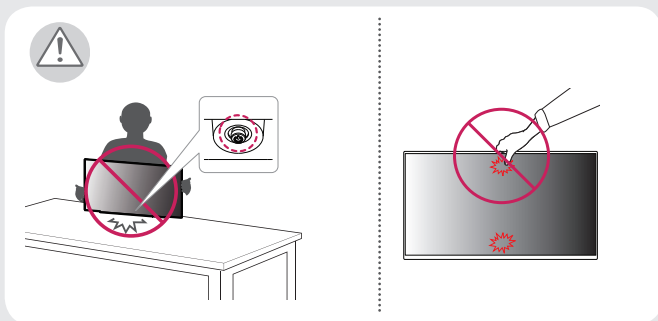






4


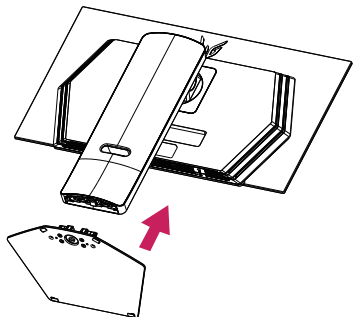


5



6

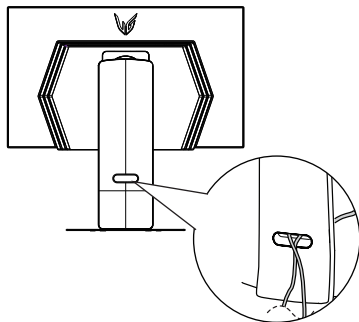

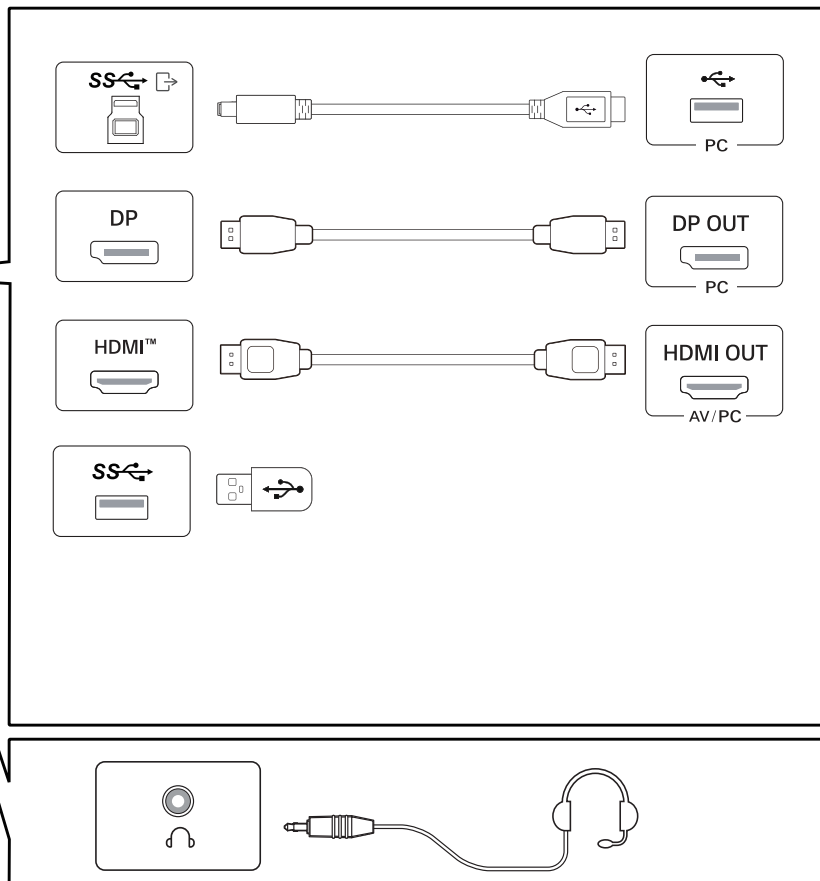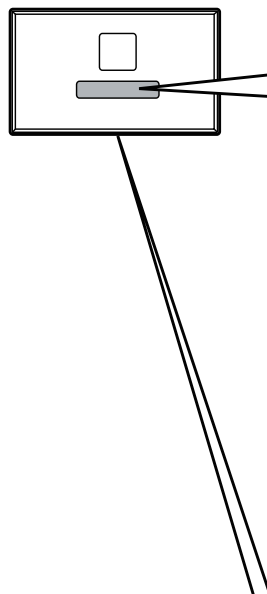



English

- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- The USB port on the product functions as a USB hub.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.
- השימוש בכבל DVI ל-HDMI או כבל DisplayPort ל-HDMI עלול לגרום לבעיות תאימות.
- פיתחת USB במוצר מתפקדת כמרכזת USB.
- יש להשתמש בכבל המסופק. שימוש בכבל אחר עלול לגרום לכך שהמכשיר יפעל באופן לא תקין.


עברית





English

- **OLED Monitor's [Image Cleaning] Function and How to Use It**
 - Upon initial use after opening, we recommend performing screen calibration using the [Image Cleaning] function.
 - If the monitor screen is not clear, run [Image Cleaning].
 - For more information, see the owner's manual.
- **הפונקציה של [Image Cleaning] במוניטור OLED וכיצד להשתמש בה**
 - כשמשתמשים בפעם הראשונה אחרי שמדליקים, אנו ממליצים לבצע כיול של הצג תוך שימוש בפונקציה [Image Cleaning].
 - אם תצוגת המוניטור אינה ברורה, צריך להפעיל את [Image Cleaning].
 - למידע נוסף נא לעיין במדריך למשתמש.

עברית

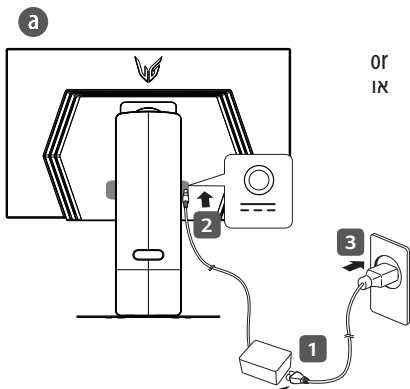

or
או

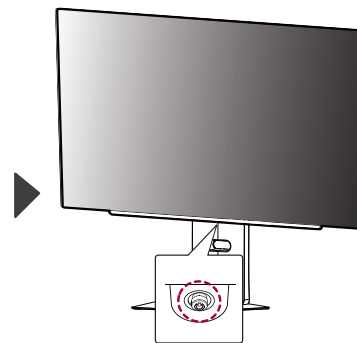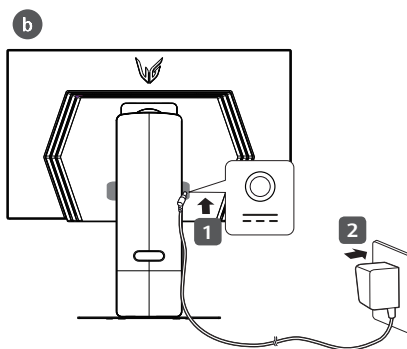

English

• European Product Registry for Energy Labelling

• רישום מוצרים אירופי לסימון אנרגיה

עברית



27GX790A