



50UP7550PSF
55UP7550PSF


65UP7550PSF

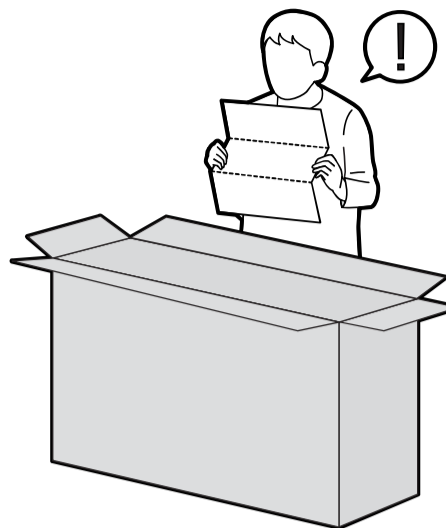


1
50/55UP75*




2

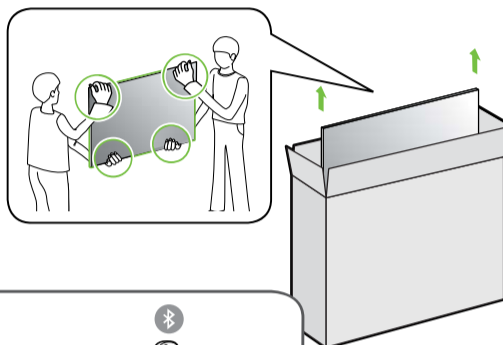


3




Posicione a TV com a tela voltada para baixo sobre uma superfície plana, acolchoada e livre de objetos.

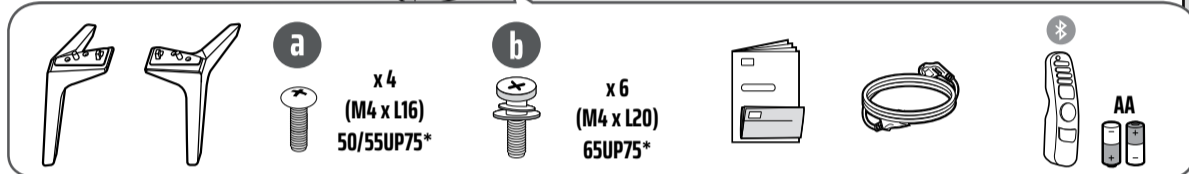


1
65UP75*



2




3




Nota

- Efetue a montagem conforme as figuras desta seção.
- As ilustrações desta seção exibem um exemplo geral da instalação da base e podem ser diferentes do produto real.
- Não aperte os parafusos com força excessiva, caso contrário, eles podem ser danificados.


- Ao fixar a base no aparelho de TV, utilize somente os parafusos fornecidos e indicados para a montagem do aparelho.
- Não aplique substâncias estranhas (óleos, lubrificantes, etc.) aos parafusos durante a montagem da base na TV. Isso pode danificar o aparelho e invalidar a garantia.
- Sempre que for montar ou desmontar o Conjunto Base, coloque a TV com a tela virada para baixo sobre uma superfície plana, acolchoada e livre de objetos.

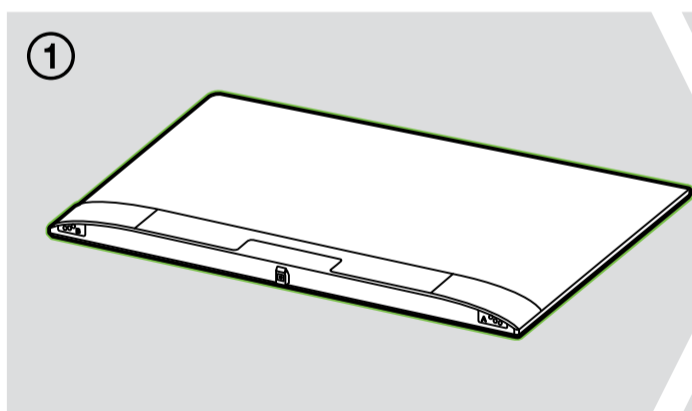


2

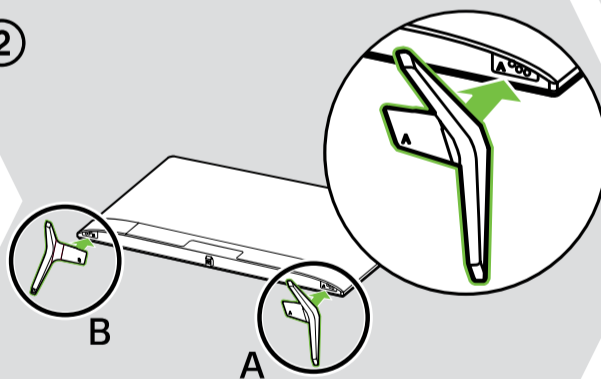


3

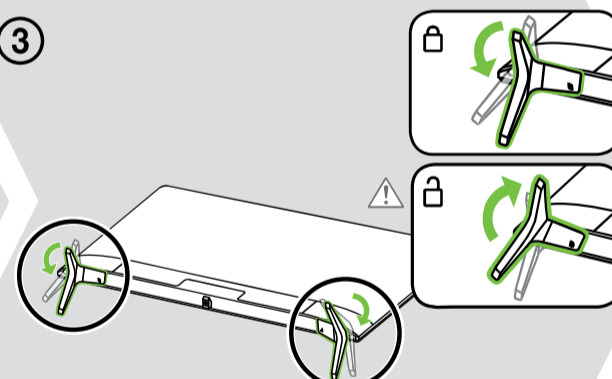


4-A 50/55UP75*

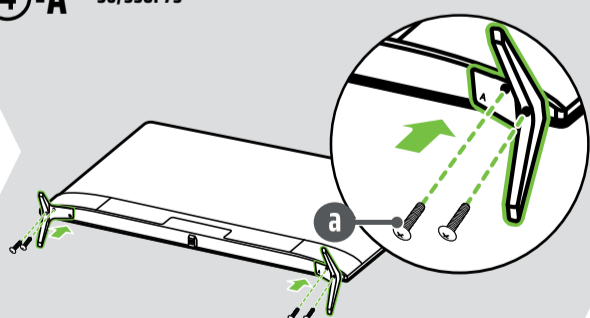

4-B 65UP75*

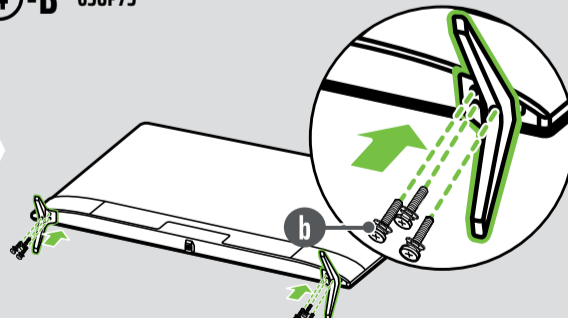

5

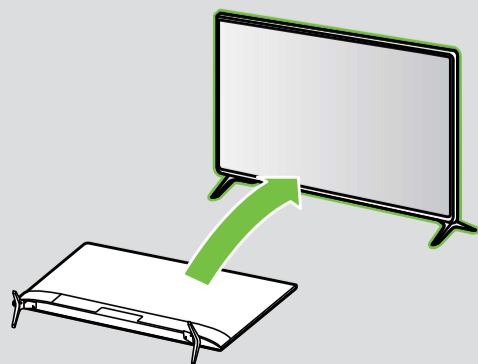



OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT



LAN



ANTENNA / CABLE IN




HDMI IN




HDMI IN eARC/ARC



USB IN

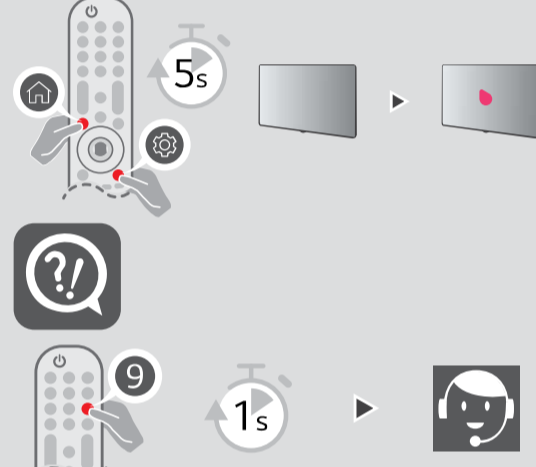

Especificações Técnicas

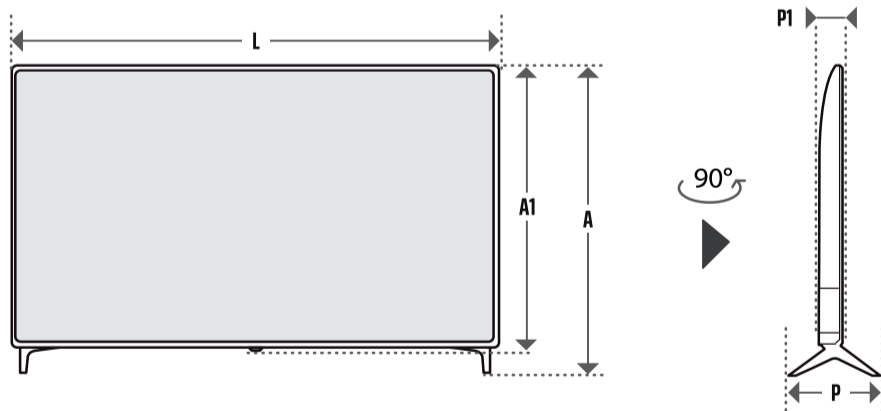

CATEGORIA		50UP7550PSF	55UP7550PSF	65UP7550PSF
MEDIDAS	Com Base (L x A x P)	1130 x 719 x 235	1244 x 783 x 235	1463 x 910 x 255
	Sem Base (L x A1 x P1)	1130 x 663 x 86,3	1244 x 726 x 87,1	1463 x 850 x 87,8
PESO	Com Base	11,4	14,4	21,5
	Sem Base	11,3	14,3	21,3
TELA	Resolução	3840 x 2160		
	Diagonal (cm)	126	139	164
ENERGIA	Operação Normal	140 W	160 W	195 W
	Standby	< 1 W		
	Fonte	AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz		
SOM	Impedância	6 Ω		
	Canal (W)	Frontal (Esquerdo/Direito) = 10 W / 10 W		
	Total (W)	20 W		
	(Potência de Saída RMS por canal com 1KHz, THD de 2% (IEC60268))			

INFORMAÇÕES GERAIS			
RECEPÇÃO	Sistema da TV	NTSC-M, PALM/N, SBTVD	
	Faixa de Canais	VHF: 2 ~ 13, UHF: 14 ~ 69, DTV: 2 ~ 69, CATV: 1 ~ 135	
	Antena Externa (impedância)	75 Ω	
AMBIENTE	Condições Ambientais	Temperatura de Operação	0° ~ 40 °C
		Umidade de Operação	menor que 80 %
		Temperatura de Armazenamento	-20 °C ~ 60 °C
		Umidade de Armazenamento	menor que 85 %

- Desenhos e especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.
- Medidas em "mm" no padrão L x A x P (Largura x Altura x Profundidade).

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS

 CONHEÇA A AMAZÔNIA
LG Electronics do Brasil Ltda.
 CNPJ: 01.166.372/0008-21
 Rua Javari, nº 1004, Distrito Industrial, CEP 69075-110, Manaus/AM, Indústria Brasileira

SAC serviço de atendimento ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
+0800 707 5454 Demais localidades
*Somente chamadas originadas de telefone fixo
www.lg.com/br
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC