



Telefoon aan- en uitzetten

- Houd de [Einde]-toets ingedrukt totdat de telefoon wordt ingeschakeld.
- Als u de telefoon wilt uitschakelen, houdt u de [Einde]-toets ingedrukt totdat de Uit-afbeelding wordt weergegeven.

Een oproep verrichten

- Toets het volledige telefoonnummer in, dus inclusief het netnummer.
- Druk op de verzendtoets om het nummer dat wordt weergegeven te bellen.
- U kunt ophangen door op de toets te drukken.

Internationaal bellen

- Houd de toets ingedrukt om de internationale toegangscode in te voeren. Het teken '+' kunt u vervangen door de internationale toegangscode.
- Voer de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in.
- Druk op om het nummer te bellen.

Een oproep uit het telefoonboek plaatsen

U kunt de namen en nummers die u regelmatig belt op de SIM kaart of het telefoongeheugen opslaan. U kunt een oproep plaatsen door simpelweg de gewenste persoon op te zoeken in het telefoonboek en op de toets te drukken. De toets kan als sneltoets voor het telefoonboek gebruikt worden in de inactieve modus.

Een oproep beantwoorden

- Als de telefoon overgaat en het telefoonpictogram op het scherm knippert, drukt u op de toets [Verzenden] of op de linker softkey om de oproep aan te nemen.
- Beëindig het gesprek door de telefoon te sluiten of door op de toets te drukken.

Opmerking

- Nadat het gesprek is geëindigd, keert de telefoon terug naar de stand-bymodus.

Menuoverzicht

► *Het menu in deze telefoon kan op twee manieren worden weergegeven: in rasterweergave en in lijstweergave. Houd wel in gedachten dat de menunummering per weergave verschillend is. Standaard is op de telefoon de rasterweergave ingesteld. Om die reden zijn alle menunummers in deze handleiding volgens de rasterweergave.*

| | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. t-zones | 4. Multimedia | 7.5 Oproepinstellingen |
| 1.1 Startpagina | 4.1 Camera | 7.6 Security |
| 1.2 Favorieten | 4.2 Spraakrecorder | 7.7 Vliegtuigmodus |
| 1.3 Ga naar URL | | 7.8 Energie besparen |
| 1.4 Geschiedenis | | 7.9 Reset |
| 1.5 Opgeslagen pagina's | 5. Berichten | 7.0 Geheugenstatus |
| 1.6 Instellingen | 5.1 Nieuw bericht | |
| 1.7 Informatie | 5.2 Inbox | |
| | 5.3 Concepten | 8. Contactpersonen |
| 2. Oproep-info | 5.4 Outbox | 8.1 Zoeken |
| 2.1 Alle oproepen | 5.5 Verzonden | 8.2 Nieuw toevoegen |
| 2.2 Gemiste oproepen | 5.6 Voicemail bellen | 8.3 Snelkiezen |
| 2.3 Gekozen oproepen | 5.7 Info berichten | 8.4 Bellergroepen |
| 2.4 Ontvangen oproepen | 5.8 Sjablonen | 8.5 Alles kopiëren |
| 2.5 Oproepduur | 5.9 Berichtinstellingen | 8.6 Alles verwijderen |
| 2.6 Oproepkosten | | 8.7 Instellingen |
| 2.7 Gegevensinformatie | 6. Mijn bestanden | 8.8 Informatie |
| | 6.1 Afbeeldingen | |
| | 6.2 Geluiden | 9. Profiel |
| | 6.3 Overige | 9.1 Normaal |
| | 6.4 Ontspanning | 9.2 Stil |
| 3. Extra | | 9.3 Alleen trillen |
| 3.1 Alarmklok | | 9.4 Buiten |
| 3.2 Kalender | | 9.5 Hoofdtelefoon |
| 3.3 Calculator | | |
| 3.4 Memo | 7. Instellingen | |
| 3.5 Stopwatch | 7.1 Tijd & datum | |
| 3.6 Eenheden omrekenen | 7.2 Taal | |
| 3.7 Wereldtijd | 7.3 Weergeven | |
| 3.8 SIM-instellingen | 7.4 Netwerk | |

De SIM-kaart en de batterij installeren

De SIM-kaart installeren

Als u zich abonneert op een mobiel netwerk, krijgt u een plug-in-SIM-kaart met de gegevens van uw abonnement zoals uw PIN-code, optionele services en dergelijke.

Belangrijk!

- *De SIM-in-SIM-kaart en de contactpunten kunnen gemakkelijk beschadigd raken door krassen of verbuiging. Ga dus zorgvuldig met de kaart om en wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen ervan. Houd SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.*




Laad de batterij volledig op voordat u deze voor het eerst gebruikt.


Selecteren van functies en opties

Uw telefoon biedt tal van functies waarmee u het toestel kunt afstemmen op uw wensen. Deze functies zijn ondergebracht in menu's en submenu's die toegankelijk zijn via de twee softkeys

De tekst onder aan het scherm, direct boven de softkeys, geeft aan welke functie de toetsen op dat moment vervullen.

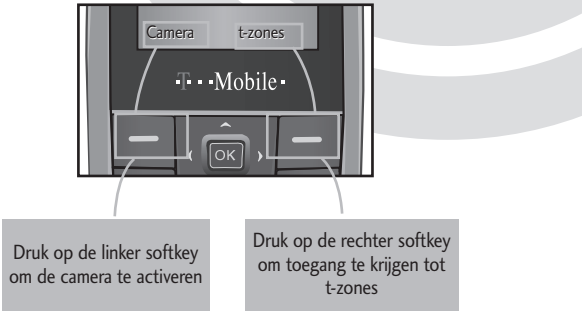

Onderdelen van de telefoon

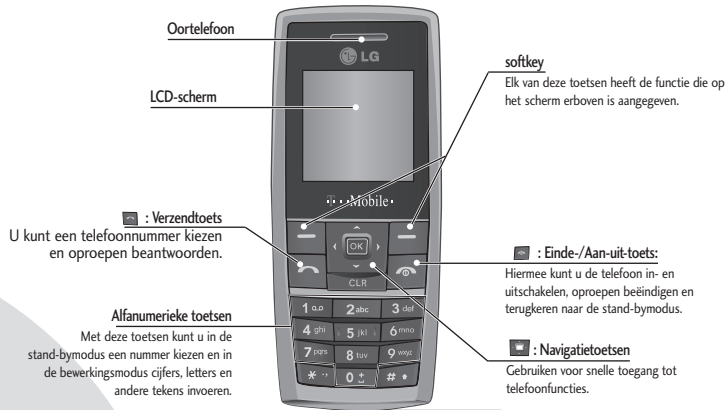

U kunt een telefoonnummer kiezen en oproepen beantwoorden.

Met deze toetsen kunt u in de stand-bymodus een nummer kiezen en in de bewerkingsmodus cijfers, letters en andere tekens invoeren.

Elk van deze toetsen heeft de functie die op het scherm erboven is aangegeven.

Hiermee kunt u de telefoon in- en uitschakelen, oproepen beëindigen en terugkeren naar de stand-bymodus.

Gebruiken voor snelle toegang tot telefoonfuncties.

Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren met behulp van het toetsenbord. Om bijvoorbeeld namen op te slaan in het Telefoonboek, een bericht te schrijven, een persoonlijke welkomsttekst op te stellen of afspraken in de agenda te zetten, moet u tekst invoeren.

T9-invoermodus

In deze modus hoeft u maar één keer op de juiste toets te drukken om een letter in te geven. Onder elke toets zitten meerdere letters. In T9 worden uw toetsaanslagen automatisch vergeleken met woorden in een ingebouwd woordenboek, waarin wordt gezocht naar overeenkomende woorden

ABC-invoermodus

In deze modus kunt u letters ingeven door de toets waar de gewenste letter onder zit een, twee, drie of vier keer kort in te drukken, tot de gewenste letter op het scherm verschijnt.


123-invoermodus (numerieke modus)

U kunt met behulp van het toetsenbord nummers invoeren.

Symboolmodus

Met deze modus kunt u speciale tekens invoeren door kort op de toets te drukken.

Scherminformatie

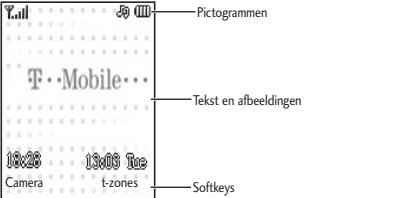

Schermpictogrammen

Op het scherm worden verschillende pictogrammen weergegeven. Hieronder vindt u een schrijving van elk pictogram of icoontje dat op het scherm kan verschijnen.

| | |
|--|---|
| | Geeft aan hoe sterk het netwerksignaal is. |
| | U kunt GPRS-service gebruiken. |
| | Geeft aan dat u gebruik maakt van een roamingdienst. |
| | Lijn 1/2 is in gebruik voor uitgaande oproepen. |
| | Geeft aan dat de alarmklok is ingesteld en actief is. |
| | Geeft de status van de batterij aan. |
| | Duidt het ontvangstbewijs van een bericht aan. |
| | U hebt een spraakbericht ontvangen. |
| | Geeft aan dat de telefoon toegang zoekt tot de P'service. |
| | U kunt uw agenda bekijken. |
| | Alleen trillen. |
| | Profiel Normaal actief. |
| | Buiten menu in profiel. |
| | Stil menu in profiel. |
| | Hoofdtelefoon menu in profiel. |
| | U kunt een oproep doorschakelen. |

De toon instellen

Beltoon

- Druk op de OK-toets en selecteer [Profielen] met behulp van de navigatietoetsen voor omhoog/omlaag.
- Selecteer [Personaliseren] en kies het beltoonmenu.
- Druk via de linker softkey op [OK] en stel de gewenste beltoon in.

Tip

- Als u het belsignaal wilt instellen op trillen, selecteert u de modus Alleen trilfunctie of houdt u de linker navigatietoets ingedrukt.

Tonen en volumes voor beltonen, toetsenbord en berichten

U kunt tonen en volumes instellen voor beltonen, toetsenbord en berichten. U kunt het geluid kiezen dat klinkt wanneer een toets wordt ingedrukt en u kunt het volume hiervoor aanpassen.

[Menu - Profielen - Personaliseren]

| | |
|---------------------------|---|
| Extra | Menu 3 (vervolg) |
| Eenheden omrekenen | Met deze functie converteert u een willekeurige eenheidsmaat in een andere eenheidsmaat naar keuze. U kunt de huidige GMT-tijd bekijken en u kunt zien hoe laat het is in grote steden over de hele wereld, met behulp van de linker en rechter navigatietoets. |
| Wereldtijd | |
| SIM-instellingen | Via de SIM-kaart kan uw serviceprovider speciale toepassingen leveren, zoals die voor thuisbankieren, handelen in aandelen enz. |
| Multimedia | Menu 4 |
| Camera | Met deze toepassing kunt u foto's maken. U kunt foto's maken in een door u gewenst formaat en ze gebruiken als foto's van contactpersonen, voor het basisscherm en voor algemenere doeleinden. Foto's die u hebt gemaakt, kunt u verzenden als multimediebericht of per <ul style="list-style-type: none"> ► Druk op de toets Menu , blader naar Multimedia en selecteer deze optie. Selecteer Camera. Het scherm verandert in de zoeker. ► Richt de camera op het onderwerp dat u wilt vastleggen en druk op . ► Als u het beeld wilt opslaan, drukt u op . |
| Spraakrecorder | U kunt spraakmemo's in het menu Spraakrecorder opnemen. |

Beknopt overzicht

In dit gedeelte vindt u een korte uitleg bij de verschillende functies van de telefoon..

t-zones Menu 1

t-zones voorziet u van informatie zoals nieuws, weersvoorspelling, informatie over sport en verkeer wanneer u maar wilt. Daarbij biedt t-zones u superieure multimedia services zoals de nieuwste muziek, ringtones, wallpapers en games om te downloaden.

Oproep-info Menu 2

Als uw netwerkexploitant Caller Line Identification (CLI) ondersteunt, kunt u een overzicht opvragen van gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen. Het nummer en de naam (indien beschikbaar) worden samen met de datum en tijd van de oproep weergegeven. U kunt timers ook weergeven, evenals de kosten.

Extra Menu 3

Alarmklok Via dit menu kunt u tot vijf alarmen instellen voor specifieke tijdstippen.

Kalender Als u dit menu opent, wordt een agenda weergegeven.

Calculator Met de calculator in uw telefoon kunt u eenvoudige berekeningen uitvoeren: Optellen, Aftrekken, Vermenigvuldigen en Delen.

Memo Hier kunt u uw eigen memo's opslaan.

Stopwatch Met deze functie kunt u uw telefoon als stopwatch gebruiken.

Berichten Menu 5

Dit menu bevat functies voor SMS (Short Message Service) en MMS (Multimedia Message Service)

Nieuw bericht Dit menu bevat functies voor SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voicemail en serviceberichten van het netwerk.

Inbox U wordt gewaarschuwd als u nieuwe berichten hebt ontvangen.

Concepten In dit menu wordt de vooraf ingestelde multimedia berichtenlijst

Outbox Met dit menu kunt u het bericht weergeven dat nog moet worden verzonden of dat niet kon worden verzonden.

Verzonden Met dit menu kunt u de berichten weergeven die al zijn verzonden. U kunt de inhoud van het bericht en de tijd waarop het is verzonden, bekijken.

Voicemail bellen Via dit menu hebt u snel toegang tot uw voicemailbox (indien ondersteund door uw netwerkexploitant).

Info berichten Infor berichten zijn tekstberichten die u op uw telefoon ontvangt van het netwerk.

Sjablonen Er bevinden zich vooraf gedefinieerde berichten in de lijst. U kunt het tekstsjabloon weergeven en bewerken of een nieuwe tekstsjabloon maken.

Berichtinstellingen In dit menu kunt u de functies van uw netwerkserviceprovider instellen.

| Mijn bestanden | Menu 6 |
|---|---|
| U kunt de volgende menu's naar wens instellen. | |
| Afbeeldingen | Hiermee geeft u een lijst met beeldbestanden weer. |
| Geluiden | Hiermee geeft u een lijst met geluidsbestanden weer. |
| Overige | Hier kunnen alle bestandstypen worden opgeslagen.Deze map wordt meestal gebruikt om bestanden van de ene PC naar een andere over te zetten. |
| Ontspanning | Met dit menu kunt u het spelletje dat standaard vooraf op uw telefoon is geïnstalleerd, beheren. |

| Instellingen | Menu 7 |
|---------------------------|--|
| Tijd & datum | In dit menu kunt u de datum en tijd op het toestel instellen. |
| Taal | In dit menu kunt u de taal voor het scherm wijzigen. |
| Weergeven | U kunt de instellingen voor het telefoondisplay aanpassen. |
| Netwerk | Het netwerk waarin u wordt geregistreerd, kan automatisch of handmatig worden gekozen. Standaard staat deze functie op het toestel ingesteld op Automatisch. |
| Oproepinstellingen | U kunt het gewenste menu voor een oproep instellen door in het menu Instellingen op ☐ [OK] te drukken. |
| Security | In dit menu kunt u de beveiliging van de telefoon regelen. <ul style="list-style-type: none">➤ Pin-code vragen: In dit menu kunt u instellen dat er bij het inschakelen van de telefoon wordt gevraagd om de PIN-code van uw SIM-kaart. |

☐ Richtlijnen voor juist en veilig gebruik (vervolg)

Zekering vervangen

Vervang een gesprongen zekering altijd door een zekering van hetzelfde type of dezelfde grootte. Gebruik nooit een zekering van een hogere waarde.

Efficiënt gebruik van de telefoon

Voor een optimale benutting met minimaal stroomverbruik:

➤ Houd de telefoon net zo vast als elke andere telefoon.

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen onderhevig zijn aan storingen die de prestaties nadelig beïnvloeden.

➤ Gebruik uw telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen. Houd de telefoon op afstand van uw pacemaker, draag deze niet in een borstzak.

De SIM-kaart en de batterij installeren

De SIM-kaart installeren

Als u zich abonneert op een mobiel netwerk, krijgt u een plug-in-SIM-kaart met de gegevens van uw abonnement zoals uw PIN-code, optionele services en dergelijke.

Belangrijk!

➤ *De SIM-in-SIM-kaart en de contactpunten kunnen gemakkelijk beschadigd raken door krassen of verbuiging. Ga dus zorgvuldig met de kaart om en wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen ervan.Houd SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.*



Illustraties

- 1** **2** Open de batterijklep
- 3** Plaats uw SIM-kaart
- 4** Sluit de batterijklep
- 5** Laad de batterij op

| Instelling | Menu 7 (vervolg) |
|-------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none">➤ Automatische toetsenvergrendeling: met dit menu kunt u de tijd van de automatische toetsenvergrendeling instellen.U kunt het toetsenbord activeren door de volumetoetsen aan de zijkant tweemaal in te drukken. ➤ Telefoonvergrendeling: u kunt een beveiligingscode instellen om onbevoegd gebruik van uw telefoon tegen te gaan. ➤ Oproepblokkering: Met de dienst Blokkeren voorkomt u bepaalde soorten uitgaande of inkomende oproepen. Voor deze functie hebt u het wachtwoord nodig voor het blokkeren van oproepen. ➤ Vast oproepnummer (afhankelijk van SIM): U kunt uw uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers. De nummers worden beschermd door uw PIN2 -code. Als u na het inschakelen van deze service nummers wilt instellen waarnaar kan worden gebeld, dient u deze nummers aan de contactpersonen toe te voegen nadat u een vast oproepnummer hebt ingeschakeld. ➤ Codes wijzigen: PIN is een afkorting van Personal Identification Number en voorkomt dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van uw telefoon. U kunt de volgende toegangscode wijzigen: PINcode, PIN2 -code, Beveiligingscode. |
| Vliegtuigmodus | Als deze optie wordt ingeschakeld, wordt de verbinding tussen de telefoon en het netwerk verbroken. |
| Energie besparen | Deze functie bespaart stroom door de achtergrondverlichting op maximaal 40% te houden. |
| Reset | U kunt het toestel instellen op de standaardconfiguratie. Voor deze functie hebt u de Beveiligingscode nodig. |
| Geheugenstatus | U kunt de vrije geheugencapaciteit controleren. |

☐ Richtlijnen voor juist en veilig gebruik (vervolg)

Veiligheid op de weg

Kijk de bestaande wetten en regels na over het gebruik van mobiele telefoons in uw voertuig in de landen waar u rijdt.

➤ Houd de telefoon niet in de hand terwijl u aan het rijden bent.

➤ Maak gebruik van een handsfree kit, indien beschikbaar.

➤ Als dit gezien de rijomstandigheden verstandiger is, verlaat dan de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.

Gebied waar ontпloffingen plaatsvinden

Gebruik de telefoon niet op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan de geldende voorschriften en regels

Mogelijk explosieve atmosfeer

Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van tankstations. Gebruik hem niet in de buurt van brandstof of chemicaliën.

Onderdelen van de telefoon



| Contactpersonen | Menu 8 |
|--------------------------|--|
| Zoeken | U kunt in het telefoonboek naar contactpersonen zoeken. <ul style="list-style-type: none">Opmerking: <i>U kunt direct zoeken door de eerste letter van de naam of van het telefoonnummer in te voeren.</i> |
| Nieuw toevoegen | Met deze functie kunt u een telefoonboekvermelding toevoegen. |
| Snelkiezen | Wijs contactpersonen toe aan de toetsen ☐ tot en met ☐ . |
| Bellergroepen | U kunt maximaal 7 groepen toevoegen met daarin tot 20 leden per groep. |
| Alles kopiëren | U kunt items kopiëren of verplaatsen van het SIM-geheugen naarhet telefoongeheugen en vice versa. |
| Alles verwijderen | Alle items in het SIM- en/of telefoongeheugen worden gewist. |
| Instellingen | U kunt instellen hoe contactpersonen worden weergegeven. |
| Informatie | <ul style="list-style-type: none">➤ Service nummer: Toegang tot de lijst met servicenummers van uw provider. ➤ Eigen nummerlijst: U kunt uw eigen nummer in de SIM-kaart opslaan en controleren. ➤ Visitekaartje: Met deze optie kunt u uw eigen visitekaartje maken, met uw naam en een mobiel telefoonnummer. |

| Profiel | Menu 9 |
|--|--------|
| In Profielen kunt u beltonen instellen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en bellergroepen. | |

☐ Richtlijnen voor juist en veilig gebruik (vervolg)

Vliegtuig

Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.

➤ Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. De telefoon bevat kleine afneembare onderdelen die tot verstikking kunnen leiden.

Alarmnummers

Alarmnummers kunt u niet via alle GSM-netwerken bellen. Zorg daarom dat u in noodsituaties nooit alleen afhankelijk bent van de telefoon. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.

Informatie en onderhoud batterij

➤ U hoeft de batterij niet volledig te ontladen voor u deze oplaadt. In tegenstelling tot andere batterijsystemen heeft dit systeem geen geheugeneffect dat de capaciteit van de batterij beïnvloedt.

➤ Gebruik uitsluitend LG-batterijen en -laders. LG laders zorgen voor een maximale levensduur van de batterij.

➤ Haal de batterij niet uit elkaar en voorkom kortsluiting in de batterij.

➤ **De batterij kan honderden malen worden opgeladen voordat deze aan vervanging toe is.**

➤ Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimtes, zoals de badkamer.

Camera

Deze toepassing maakt het mogelijk om een beeldopnames te maken. U kunt een foto maken in de gekozen resolutie en eventueel gebruiken als foto voor de contacten, achtergrond en voor meer algemene toepassingen. Eenmaal gemaakt kan een foto verzonden worden via MMS .

➤ Druk op de linker softkey **☐** [Camera] en het scherm zal als zoeker fungeren voor de camera.

➤ Zorg dat u het object dat u wilt fotograferen in beeld heft en druk op de **☐** toets.

➤ Als u de foto wilt opslaan druk dan op de linker softkey **☐** [options] en selecteer Album.

☐ Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet respecteren van de voorschriften kan gevaarlijk of illegaal zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

Waarschuwing

➤ Gebruik voor uw veiligheid ALLEEN de aangegeven ORIGINELE batterijen en opladers.

➤ Schakel de telefoon uit in gebieden waar de voorschriften dit van u vragen. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen, waar telefoongebruik de medische apparatuur kan beïnvloeden.

➤ Batterijen dienen volgens de van toepassing zijnde wetgeving te worden weggegooid.

Onderhoud

Waarschuwing! Gebruik uitsluitend originele batterijen, opladers en accessoires die zijn goedgekeurd voor dit specifieke type telefoon. Het gebruik van andere types kan gevaarlijk zijn en kan de garantie op het toestel doen vervallen

➤ Haal het toestel niet uit elkaar. Raadpleeg voor reparaties een erkend technicus.

➤ Houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators en fornuizen.

➤ Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen. (Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunders of alcohol.)

➤ Houd het toestel uit de buurt van creditcards en andere pasjes; dit kan de informatie op de magnetische strips beïnvloeden.

☐ Richtlijnen voor juist en veilig gebruik (vervolg)

➤ Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.

➤ Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en over SAR (Specific Absorption Rate)

Deze mobiele telefoon, mode KG130 is ontworpen in overeenstemming met de limiet voor blootstelling aan radiogolven. Deze limiet is gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarbij veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand.



➤ De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven maken gebruik van de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). SAR-testen worden uitgevoerd volgens een standaardmethode, waarbij de telefoon in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.

➤ Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SARniveaus van verschillende modellen LGtelefoons, voldoen deze allemaal aan de eisen op het gebied van blootstelling aan radiogolven.

➤ De door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) geadviseerde SAR-limiet is gemiddeld 2 W/kg per tien (10) gram weefsel.

➤ De hoogst gemeten SAR-waarde voor dit type telefoon tijdens tests tegen het oor is 0.514 W/kg (per 10 gram) en wanneer op het lichaam gedragen is 0.426 W/kg (10g).

➤ Informatie over SAR-waarden voor inwoners van landen/regio's waar de SAR-limiet wordt gehanteerd zoals geadviseerd door het IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 1.6 W/kg gemiddeld per één (1) gram weefsel (bijvoorbeeld VS, Canada, Australië en Taiwan).

| | | | |
|--|---|-------------|---|
| Declaration of Conformity  | | | |
| Suppliers Details | | | |
| Name | LG Electronics Inc | | |
| Address | : LG Twin Tower 20, 'Yeouido'-dong, 'Yeongdeungpo'-gu, Seoul, Korea 150-721 | | |
| Product Details | | | |
| Product Name | GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment | | |
| Model Name | KG 130 | | |
| Trade Name | LG | | |
| Applicable Standards Details | | | |
| RoTTE Directive 1999-5/EC | | | |
| EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) | | | |
| EN 301 489-07 V1.2 (08-2002) | | | |
| EN 60950-1: 2001 | | | |
| EN 50360 : 2001 | | | |
| EN 62361 : 2001 | | | |
| EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) | | | |
| Supplementary information | | | |
| The conformity to above standards is verified by BABT. | | | |
| Declaration | | | |
| I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives | | | |
| Name | Jin Seog Kim / Director | Issued Date | 12.Mar.2007 |
| LG Electronics Logistics and Service B.V. Valuwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands | | |  |
| Tel. +31 -36-547-8940, e-mail : seokim @ lge.com | | | Signature of representative |