



LIETUVIŲ

NAUDOTOJO VADOVAS

Hi-Fi mini sistema

Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šį vadovą ir saugokite jį, kad bet kada galėtumėte perskaityti.

CM4620 (CM4620, CMS4620F),
CM4520 (CM4520, CMS4520F, CMS4520W)
CM4420 (CM4420, CMS4520F), CM4320 (CM4320, CMS4320F)



MFL67412367

Saugos informacija



DĖMESIO: KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGTELIO (ARBA GALINĖS SIENELĖS) – VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS VARTOTOJAS GALĖTŲ TAISYTI PATS. DĖL TECHNINĖS PRIEŽIŪROS KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTUS.



Šis žaibo su rodykle simbolis lygiakraščiam trikampyje įspėja naudotoją, kad gaminio korpuse gali būti neizoliuota pavojinga įtampa, pakankamai didelė, kad sukeltų elektros smūgio pavojų.



Šauktukas lygiakraščiam trikampyje atkreipia naudotojo dėmesį į svarbias prietaiso dokumentuose pateiktas eksploataavimo ir priežiūros instrukcijas.

ĮSPĖJIMAS: KAD SUMAŽINTUMĖTE GAISRO ARBA ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, SAUGOKITE ŠĮ GAMINĮ NUO LIETAUS IR DRĖGMĖS.

ĮSPĖJIMAS: šią įrangą draudžiama įrengti uždaroje vietoje, pvz., knygų spintoje ar panašiam įrenginyje.

DĖMESIO: neuždenkite jokių vėdinimo angų. Būtina įrengti laikantis gamintojo instrukcijų. Korpuso angos ir plyšiai yra skirti vėdinti, užtikrinti patikimą gaminio veikimą bei apsaugoti nuo perkaitimo. Neuždenkite angų, laikydami gaminį ant lovos, sofos, kilimo ar kito panašaus paviršiaus. Šio gaminio negalima laikyti sieninėje instaliacijoje, pvz., knygų lentynoje arba ant stelažo, jei nėra užtikrintas tinkamas vėdinimas arba jeigu nesilaikoma gamintojo nurodymų.



DĖMESIO: šis gaminys turi lazerinę sistemą. Kad užtikrintumėte tinkamą šio gaminio naudojimą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir saugokite, kad bet kada galėtumėte jį perskaityti. Ji būtina atlikti įrenginio techninę priežiūrą, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą. Naudojant kitokius, nei nurodyta šiame vadove, valdymo įtaisus arba priedus arba taikant kitokias procedūras, gali atsirasti pavojingas spinduliuotės poveikis. Kad išvengtumėte tiesioginio lazerio spindulio poveikio, neatidarinkite korpuso.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Daugelį prietaisų rekomenduojama prijungti prie jiems skirtų grandinių;

Tai yra, prie grandinės su vienu kištuku, kuri teikia įtampą tik tam prietaisui ir neturi papildomų išvadų ar išsišakojančių grandinių. Pasitikslinkite peržiūrėdami informaciją šio naudotojo vadovo techninių duomenų puslapyje. Neperkraukite sieninio lizdo. Perkrauti sieniniai lizdai, klibanėsis ar netinkamos naudojimui rozetės, ilgiamieji laidai, nuđiurę maitinimo laidai arba sugadinta ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija yra pavojinga. Šios sąlygos gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą, ir, jei jis apgadintas ar nusidėvėjęs, ištraukite jį iškiđtukinio lizdo, nebenaudokite prietaiso, ir kreipkitės á ágaliotą techninės priežiūros centrą, kuris pakeis laidą lygiai tokiu paėiu. Saugokite tinklo laidà nuo netinkamo fizinio armechaninio poveikio: jo nevyniokite, nenarpliokite, neprispauskite ar nepriverkite durimis, neužlipkite ant jo. Atkreipkite ápatingà dėmesà ir á kiđtukus, đakutės lizdus ir á tà vietà, kurioje tinklo laidas iđlenda iđ prietaiso. Norėdami iđjungti prietaisà iđ maitinimo tinklo, iđtraukite maitinimo tinklo kiđtukà. Árengdami gaminà patikrinkite, arkiđtukas lengvai prieinamas.

Diame prietaise árengtas neðiojamas maitinimoelementas arba akumuliatorius.

Kaip saugiai išimti maitinimo elementą arbaakumuliatorių iš prietaiso: norėdami išimtisena akumuliatorių arba akumuliatoriaus pakuotæið árenginio, atlikite veiksmus atvirkðæia tvarka nei árengimo metu. Siekiant neterðti aplinkos ir nepadaryti þalos þmoniesveikatai bei gyvûnams, senus maitinimoelementus arba akumuliatorius būtina atiduoti á tinkamus surinkimo punktus. Neišmeskite maitinimo elementø arakumuliatorių kartu su kitomis buitiniemis atliekomis. Rekomenduojama naudoti nemokamas vietinesmaitinimo elementø ir akumuliatorių surinkimosistemas. Saugokite maitinimo elementà nuopernellyg didelio karðæio, pavyzdþiui, tiesioginiøsaulës spinduliø, ugnies ir pan.

DËMESIO: prietaisà saugokite nuo vandens(varvanæio ar taðkomo), ant jo nestatykite indø suvandeniu, pvz., vazø.

Senos įrangos atliekų tvarkymas



1. Užbrauktas konteinerio simbolis pritvirtintas ant prekės reiðkia kad įranga saugo Europos direktyva 2002/96/EC.
2. Visos elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti renkamos atskirai ir neiðmetamos į atliekø konteinerį kartu su kitomis komunaliniemis atliekomis, taikant specialią atliekø surinkimo sistemà, patvirtintà vyriausybës ar vietos valdþios.
3. Teisingas senos įrangos atliekø tvarkymas padës išvengti neigiamø pasekmiø aplinkai ir žmoniø sveikatai.
4. Dël išsamesnës informacijos apie senos įrangos tvarkymà, praðome kreiptis į miesto valdþià, atliekø perdirbimo tarnybà arba parduotuvejà, kurioje pirkote įrangà.

Panaudotø maitinimo elementø/akumuliatorių išmetimas



1. Jei gaminyje pažymëtas šiuo perbrauktos šiukšliø dëþës su ratukais ženkle, tai reiðkia, kad šis gaminys yra reglamentuojamas pagal Europos Sąjungos Direktyvą 2006/66/EC.
2. Jeigu maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, kadmio (Cd) arba 0,004 % švino, šis ženklas gali būti naudojamas kartu su cheminiais gyvsidabrio (Hg), 0,002% kadmio arba švino (Pb) ženklais.
3. Visi maitinimo elementai/akumuliatoriai turi būti išmetami atskirai, ne su buitiniemis atliekomis; juos reikia atiduoti į tam skirtus surinkimo punktus, kuriuos įrengia vyriausybë arba vietos valdþios institucijos.
4. Tinkamai išmetę senus maitinimo elementus/akumuliatorius, padësite apsaugoti aplinkà, gyvûnø ir žmoniø sveikatà nuo galimø neigiamø padariniø.
5. Išsamesnës informacijos apie senø maitinimo elementø/akumuliatorių išmetimà teiraukitës savo miesto savivaldybës administracijoje, atliekø tvarkymo tarnyboje arba parduotuvejè, kurioje įsigijote šį gaminiø.



„LG Electronics“ pareiðkia, kad šis (šie) gaminys(-iai) atitinka esminius ir kitus svarbius 2004/108/EB, 2006/95/EB ir 2009/125/EB direktyvø reikalavimus ir atitinkamas nuostatas.

Europos Standartø Centras:

Krijgsman1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands

- Praðome atkreipti dëmesį, kad tai NĖRA klientø aptarnavimo centras. Informacijos apie Klientø aptarnavimà ieðkokite Garantijos kortelėje arba susisiekiote su jums pardavusiu produktà platintoju.

4 Darbo pradžia

1

Darbo pradžia

Kad diskai būtų suderinami su LG grotuvais formatuojant daugkartinio rašymo diskus, būtina nustatyti disko formatavimo parinktį [Mastered]. Jei nustatote „Live File System“ parinktį, negalėsite jo naudoti su LG grotuvais.

(„Mastered/ Live File System“: disko formatavimo sistema skirta „Windows Vista“)

Turinys

1 Darbo pradžia

- 2 Saugos informacija
- 6 Unikali funkcijos
- 6 Priedai
- 6 Failo naudojimo reikalavimai
- 6 – MP3/ WMA muzikinių failų reikalavimai
- 6 – Suderinami USB prietaisai
- 6 – USB prietaiso reikalavimai
- 7 Nuotolinis valdymas
- 8 Priekinis skydelis
- 10 Galinis skydelis

2 Prijungimas

- 11 Prijungimas prie garsiakalbių
- 11 – Garsiakalbių prijungimas prie įtaiso
- 11 Pasirenkama įrangos jungtis
- 11 – AUX IN jungtis
- 12 – USB jungtis
- 12 – Antenos prijungimas

3 Naudojimas

- 13 Basic Operations
- 13 – CD/USB Operations
- 13 Kitos operacijos
- 13 – Programuojamas atkūrimas
- 14 – Failo informacijos pateikimas (ID3 TAG)
- 14 – Ieškoma aplanko
- 14 – Laikinas garso išjungimas
- 14 – MP3/WMA rinkmenos pašalinimas
- 15 – DEMO
- 15 – AUTO DJ atkūrimas

- 16 Radijo operacijos
- 16 – Radijo klausymas
- 16 – Išankstinis radijo stočių nustatymas
- 16 – Visų įrašytų stočių pašalinimas
- 16 – Prastos FM signalų priėmimo kokybės pagerinimas
- 17 – Radijo stoties informacijos pateikimas
- 18 Garso reguliavimas
- 18 – „Surround“ režimo nustatymas
- 19 Laikrodžio nustatymas
- 19 – Žadintuvo nustatymas
- 20 – Miego būsenos laikmačio nustatymas
- 20 – Ekraną apšvietimo mažinimas
- 20 Išplėstinės operacijos
- 20 – Muzikos klausymas iš išorinio prietaiso
- 21 – Įrašymas į USB
- 21 – Įrašymo spartos bitais ir įrašymo greičio pasirinkimas
- 21 – Iš USB dubliuojama į USB

4 Trikčių šalinimas

- 23 Trikčių šalinimas

5 Priedas

- 24 Prekės ženklai ir licencijos
- 25 Bendrieji techniniai duomenys
- 26 Garsiakalbio techniniai duomenys
- 27 Priežiūra
- 27 – Pastabos dėl diskų
- 27 – Prietaiso naudojimas

1

2

3

4

5


Unikalios funkcijos

USB tiesioginis įrašymas


Įrašo muzikos kūrinių į jūsų USB prietaisą.

Priedai


Pasitikslinkite ir nustatykite, kokie priedai yra teikiami.



Nuotolinio valdymo pultelis (1)



Maitinimo elementai (2)



FM antena (1)

Failo naudojimo reikalavimai

MP3/ WMA muzikinių failų reikalavimai

MP3/ WMA failų suderinamumas su šiuo įtaisu yra nurodytas toliau:

- Išrankos dažnis: 32–48 kHz (MP3), 32–48 kHz (WMA)
- Sparta bitais: 32–320 kbps (MP3), 40–192 kbps (WMA)
- Maksimalus failų skaičius: iki 999
- Failų plėtiniai: „mp3“/ „wma“
- CD-ROM failų formatas: ISO 9660/ JOLIET
- Rekomenduojame naudoti „Easy-CD Creator“, kurį naudojant sukuriami ISO 9660 failų sistema.


Suderinami USB prietaisai

- MP3 grotuvas: „Flash“ tipo MP3 grotuvas.
- USB „Flash“ atmintinė: USB2,0 arba USB1,1 palaikantys prietaisai.
- Šio įtaiso USB funkcija palaikoma ne visiems USB prietaisams.


USB prietaiso reikalavimai

- Nepalaikomi prietaisai, kuriuos prijungus prie kompiuterio reikia įdiegti papildomas programas.
- Draudžiama ištraukti naudojamą USB prietaisą.
- Naudojant didelės talpos USB atmintinę, paieška gali užtrukti ilgiau nei kelias minutes.
- Kad neprarastumėte duomenų, sukurkite atsargines duomenų kopijas.
- Jei naudosite USB ilginamąjį laidą arba USB šakotuvą, USB prietaisas nebus atpažintas.
- NTFS failų sistema nepalaikoma. (Palaikoma tik FAT(16/ 32) failų sistema.)
- Šio įtaiso naudojimas nepalaikomas, kai bendras failų skaičius yra 1 000 ar daugiau.
- Nepalaikomi išoriniai HDD diskai, kortelių skaitytuvai, užblokuoti prietaisai arba standžiojo disko tipo USB prietaisai.
- Šio įtaiso USB prievado negalima jungti prie kompiuterio. Šis įtaisas negali būti naudojamas kaip atminties įtaisas.

Nuotolinis valdymas

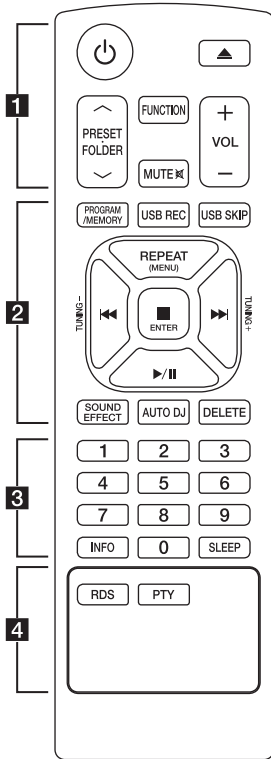

Maitinimo elemento įdėjimas



Nuimkite kitoje valdymo pulto pusėje esantį maitinimo elementų dangtelį ir įdėkite du R03 (AAA talpos) maitinimo elementus **+** bei tinkamai atitaisykite **-**.

• • • • • **1** • • • • •

⏻ (MAITINIMAS) : ĄJUNGIA arba ĄJUNGIA grotuvà.

⏮ (atidaryti / uždaryti) : atidaro ir uždaro disko dėklà.

PRESET-FOLDER \wedge / \vee :

- Ieško MP3/ WMA failų aplanko. Atkuriant CD/ USB, kuriame yra MP3/ WMA rinkmenos keliuose aplankuose, paspaudę **PRESET-FOLDER \wedge / \vee** galėsite pasirinkti aplankà, iš kurio norėsite atkurti.

- Pasirinkite radijo stoties išankstinės parinkties numerį.

FUNCTION : Išrenka funkciją ir įvesties šaltinį.

MUTE \boxtimes : Garsas nutildomas.

VOL +/- : Reguliuoja garsiakalbio garsumà.

• • • • • **2** • • • • •

PROGRAM/MEMORY :

- Jei radijo stotis išsaugojote naudodami **PROGRAM/MEMORY**, mygtukà, norėdami įtraukti radijo stotis, galite jas peržiūrėti ir vienà pasirinkti.

- leidžia garso įrašus bet kokia seka.

USB REC : USB tiesioginis įrašymas.

USB SKIP : Persijungia tarp USB 1 ir USB 2.

REPEAT(MENU) : Kartoja pageidaujama garso àrađà arba kartoja tam tikrą sekà.

TUNING-/+ : Išrenka radijo stotį.

⏮/⏭ (Praleisti / ieškoti) :

- Greitai įjungia kità arba ankstesnį įrašo takelį.

- Ieško norimos vietos takelyje/ rinkmenoje.

■ ENTER :

- Sustabdo įrašo perklausà ar įrašymà.

- Atšaukiama su DELETE (ištrinti) funkcija.

▶/|| (Leisti / pauzė.) :

- Pradeda arba pristabdo įrašo perklausà.

- Pasirenka STEREO/MONO.

SOUND EFFECT : Išrenka garso efektus.

AUTO DJ : Išrenka AUTO DJ režimà. (Daugiau informacijos žr. 15 psl.)

DELETE : Ištrina MP3/WMA rinkmenas.

• • • • • **3** • • • • •

Skaitmenų mygtukai nuo **0** iki **9** : Pasirenka sunumeruotus takelius/ rinkmenas arba parinkties numerį.

INFO : Mato Jūsų muzikos duomenis. MP3 rinkmena įprastai susieta su ID3 žyma. Žymoje pateikiamas Pavadinimas, Atlikėjas, Albumas arba Trukmės informacija.

SLEEP : Nustato, kad sistema automatiškai išsijungtų nurodytu laiku.

(Pritemdymas: Ekrano langas bus perpus užtemdytas.)

• • • • • **4** • • • • •

RDS/PTY : RDS (Radijo duomenų sistema) / Ieško radijo stočių pagal radijo bangų tipà.


1








Darbo pradžia

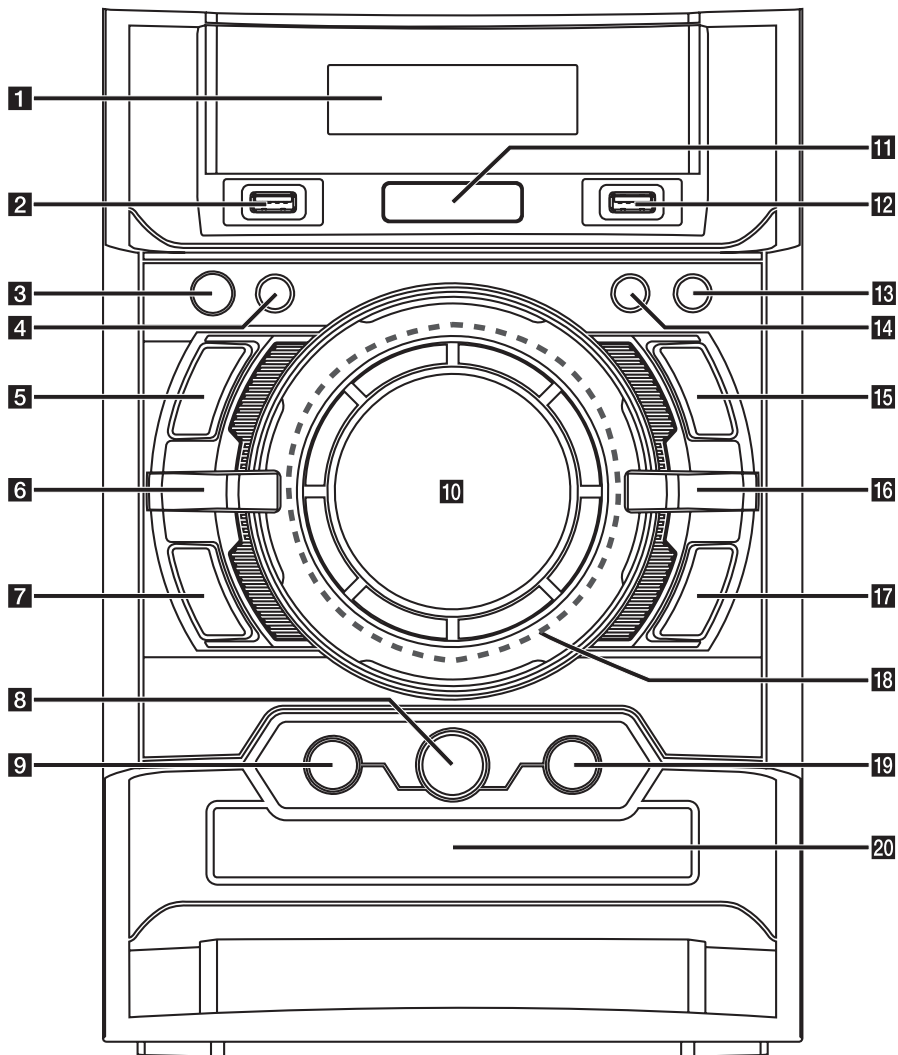Priekinis skydelis

1

Darbo pradžia




- 1** Ekranas
- 2** USB 1
Prijungę USB įrenginį, galėsite atkurti arba įrašyti garso failus.
- 3**  (MAITINIMAS)
- 4** **TIMER**
Naudodami TIMER funkciją, galite nustatyti, kad nustatytu laiku būtų išjungtas / įjungtas CD, USB atkūrimas ir TUNER radijo signalų priėmimas.
- 5** 
Sustabdo įrašo perklausą ar įrašymą.
- 6** **BASS BLAST**
Sustiprina aukštų, žemų tonų ir „Surround“ garso efektą.
- 7**  (Praleisti / ieškoti)
- 8** **AUTO DJ**
Išrenka AUTO DJ režimą. (Daugiau informacijos žr. 15 psl.)
- 9** **LG EQ**
Išrenka garso efektus.
- 10** **VOLUME**
- 11**  **USB REC**
Įrašo į USB.
- 12** USB 2
Prijungę USB įrenginį, galėsite atkurti arba įrašyti garso failus.
- 13** **CLOCK**
Nustato laikrodį ir rodo laiką.
- 14** **SET/RDS/DEMO**
Patvirtina nustatymą.
RDS (Radijo duomenų sistema).
Rodo demonstracinę versiją.
- 15**  **ST./MO.**
Įjungia įrašo perklausą ir pristabdo.
Išrenka Stereo / Mono.
- 16** **FUNC.**
Išrenka funkciją arba įvesties šaltinį.
- 17**  (Praleisti / ieškoti)
- 18** Foninis apšvietimas
- 19**  (atidaryti / uždaryti)
- 20** Disko dėklas

Galinis skydelis

1

Darbo pradžia

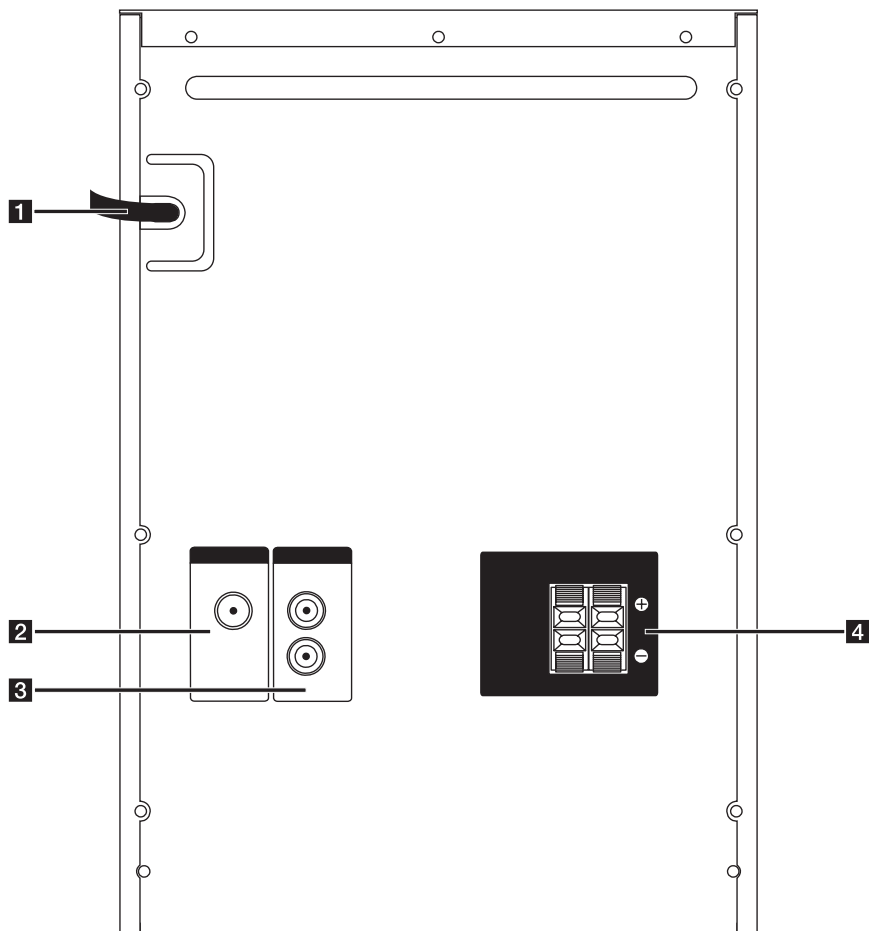

- 1 Maitinimo laidas
- 2 ANTENNA (FM)
- 3 AUX IN (L/R) jungtys
- 4 Garsiakalbio terminalas

CM4520 Garsiakalbio terminalas




Prijungimas prie garsiakalbių

Garsiakalbių prijungimas prie įtaiso

Norėdami prijungti laidą prie įtaiso, paspauskite kiekvieną plastikinį fiksavimo elementą, kad atidarytumėte įtaiso jungties terminalus. Prijunkite laidą ir atleiskite plastikinį fiksavimo elementą.

Prijunkite kiekvieno laido juodą juostelę prie - (minusas) pažymėtų terminalų, o kitą laido galą – prie + (pliusas) pažymėtų terminalų.

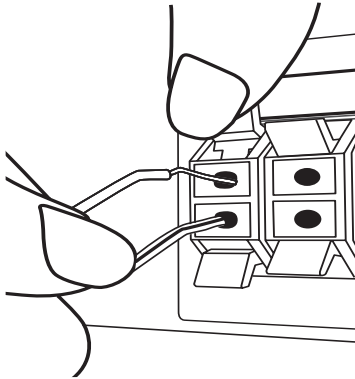

⚠ Dėmesio


- Saugokite, kad vaikai neprisiliestų ir neįkištų jokių objektų į *garsiakalbio vamzdelį.
*Garsiakalbio vamzdelis: bosinio garso anga ant garsiakalbio korpuso (priedas).
- Garsiakalbiuose yra magnetinių dalių, todėl televizoriaus arba kompiuterio monitoriaus ekrane galite pastebėti spalvų pasikeitimus. Garsiakalbius laikykite kuo toliau nuo televizoriaus ekrano arba kompiuterio monitoriaus.
- Garsiakalbį būtina įrengti dalyvaujant kitiems asmenims, kurie saugotų, kad garsiakalbis nenukristų ir nesužeistų jį įrengiančio asmens.

Pasirenkama įrangos jungtis

AUX IN jungtis


Papildomo prietaiso (vaizdo kameros, TV, grotuvo ir pan.) išvestį sujunkite su **AUX IN** (L/R) jungtimi.

Jeigu pateikiama tik viena jūsų prietaiso įvestis (garsas (mono)), prijunkite jį prie prietaiso kairėje esančios garso jungties (balta).

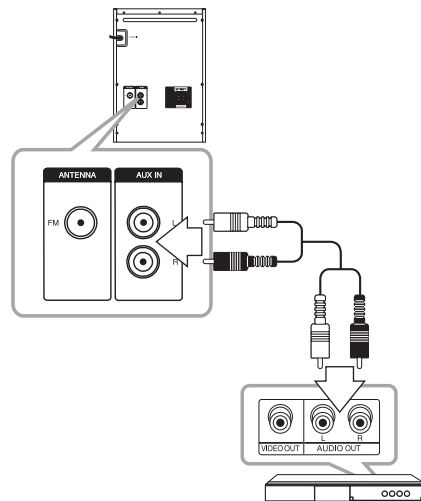

USB jungtis

Prijunkite USB atmintinės (arba MP3 grotuvo ir pan.) USB prievadą prie įtaiso priekyje esančio USB prievado.

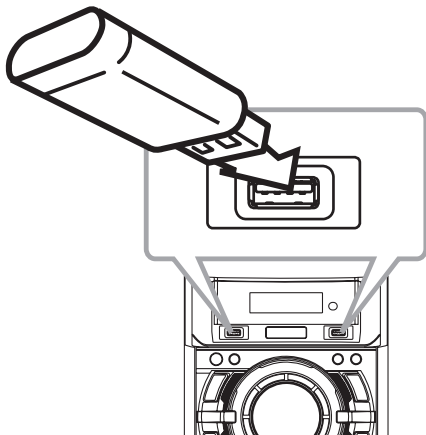

! Pastaba


USB prietaiso išėmimas iš įtaiso

1. Išrinkite kitą funkciją / modulį arba du kartus iš eilės paspauskite **ENTER**
2. Išimkite USB prietaisą iš įtaiso.

Antenos prijungimas

Norėdami klausyti radijo, prijunkite pateiktą FM anteną.

Prijunkite FM laidinę anteną prie FM antenos jungties.

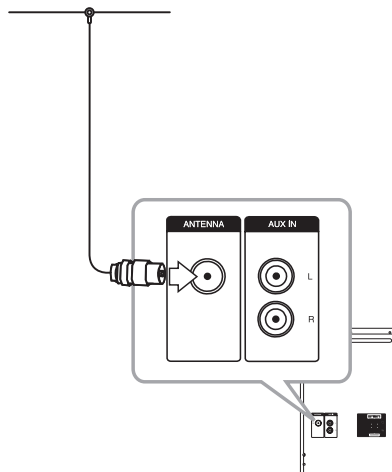

! Pastaba

Būtina visiškai ištraukti FM laidinę anteną. Prijungę FM laidinę anteną, laikykite ją horizontalioje padėtyje.

2

Prijungimas

Basic Operations

CD/USB Operations

1. Paspaudę ▲ (atidaryti / uždaryti) įdėkite diską arba prijunkite USB prietaisą prie USB 1/2 prievado.
2. Pasirinkite CD arba USB funkciją paspaudę nuotolinio valdymo pulto mygtuką **FUNCTION** arba įtaiso parinktį **FUNC.** Prietaiso valymas.
3. Paspaudę ◀◀/▶▶ pasirinkite norimą atkurti failą (arba garso įrašą).

Jei norite	Veiksmas
Sustabdyti	Spauskite ■ ENTER.
Atkurti	Spauskite ▶/II.
Pristabdyti	Atkūrimo metu paspauskite ▶/II.
Įjungti kitą / ankstesnį garso įrašą / failą	Atkūrimo metu spauskite ◀◀/▶▶, jei norite įjungti kitą garso įrašą / failą arba grįžti į šiuo metu atkuriamo garso įrašo/failo pradžią. Jei norite grįžti į ankstesnį garso įrašą / failą, dukart trumpai spustelėkite ◀◀.
Tiesiogiai parenkamas įrašas / failas	Spauskite nuo 0 iki 9, naudodami nuotolinio pultelio mygtukus su skaičiais, kad tiesiogiai pereitumėte prie pageidaujamo failo arba įrašo.
Garso įrašo dalies paieška/failą	Atkūrimo metu spauskite ir laikykite paspaudę ◀◀/▶▶ ir atleiskite tuo momentu, iki kurio norite girdėti kūrinį.
Pakartotinis atkūrimas arba atkūrimas atsitiktine seka	Nuotolinio valdymo pulte spauskite REPEAT(MENU) Ekranas pasikeis tokia tvarka: RPT1 -> RPT *DIR (tik MP3/WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF. *DIR : Katalogas

Kitos operacijos

Programuojamas atkūrimas

Programavimo funkcija leidžia įkelti jūsų mėgstamiausius failus iš bet kurio disko ar USB prietaiso.

Programoje gali būti iki 20 takelių/rinkmenų.

1. Įdėkite kompaktinį diską arba USB laikmeną ir palaukite, kol jis bus nuskaitytas.
2. Spauskite **PROGRAM/MEMORY** įjungę sustabdymo būseną.
3. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite ◀◀/▶▶ arba sistemoje paspauskite |◀◀/▶▶| norėdami pasirinkti takelį/rinkmeną.
4. Dar kartą paspauskite **PROGRAM/MEMORY** kad išsaugotumėte ir pasirinktumėte kitą takelį/rinkmeną.
Dar kartą paspauskite **PROGRAM/MEMORY** kad išsaugotumėte ir pasirinktumėte kitą takelį/rinkmeną.
5. Paspauskite ▶/II kad atkurtumėte užprogramuotus muzikos takelius/rinkmenas.
6. Norėdami panaikinti žymėjimą, du kartus paspauskite ■ ENTER.

! Pastaba

Programos yra taip pat atšaukiamos išėmus diską arba USB prietaisą, išjungus įtaisą arba įjungus kitas funkcijas.

Failo informacijos pateikimas (ID3 TAG)

Atkuriant MP3 failą, kuriame pateikta failo informacija, duomenys gali būti rodomi paspaudus **INFO**.

leškoma aplanko

1. Pakartotinai spauskite **PRESET-FOLDER** \wedge / \vee iki ekrano lange pasirodys pageidaujamas aplankas.
2. Norėdami jį atkurti, paspauskite **▶/||**. Bus atkuriamas pirmoji aplanke esanti rinkmena.

Laikinas garso išjungimas

Norėdami nutildyti įtaiso garšą spauskite **MUTE** .

Savo įtaisą galite nutildyti, pvz., norėdami atsiliepti telefonu; ekrane rodomas užrašas MUTE.

MP3/WMA rinkmenos pašalinimas

Rinkmeną, aplanką ar formatą galite pašalinti paspaudę **DELETE** (šalinti). (Tik USB)

1. Rinkdamiesi MP3/WMA rinkmeną, keletą kartų paspauskite **DELETE** (šalinti). Ši funkcija palaikoma tik tada, jei įjungta sustabdymo būseną. Ekranas pasikeis tokia tvarka:
 - DEL FILE : Pašalina rinkmeną.
 - DEL DIR : Pašalina aplanką.
 - FORMAT : Suformatuoja USB.
2. Nuotolinio valdymo pulte paspaudus **▶/||** arba įrenginyje paspaudus **>|| ST./MO.** bus ištrinta arba suformatuota rinkmena/aplankas.
3. Jei atidarytą režimą norite uždaryti, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **■ ENTER** arba **□** – įrenginyje.



Dėmesio

- Neišimkite USB įrenginio šiam veikiant (prietaisui grojant, atliekant panaikinimo veiksmą ir t. t.).
- Siekiant išvengti duomenų praradimo, rekomenduojama reguliariai daryti atsargines kopijas.
- Priklausomai nuo USB būsenos, šalinimo funkcija gali būti nepalaikoma.

DEMO

Kai prietaisas išjungtas, paspaudus **SET/RDS/DEMO**, ekrane rodomos funkcijos. Norėdami atšaukti DEMO, paspauskite jį dar kartą.

! Pastaba

- Nors DEMO, šis įrenginys bus nuolat DEMO statusas, net jei jūs atjunkite maitinimo laido jungtį
- Jūs galite mėgautis kitas funkcijas per DEMO. Tada DEMO bus pristabdyti laikinai. - Be įvesties klavišą 10 sek, su DEMO bus atkurti automatiškai.

AUTO DJ atkūrimas

Auto DJ sulieja vienos dainos pabaigą su kitos pradžia, kad atkūrimas būtų vientisas. Suvienodinamas visų takelių garsumas, kad atkūrimas vyktų be trukdžių.

Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką arba įtaiso parinktį **AUTO DJ** ir ekrane bus pateiktos šios parinktys: RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Režimas	Ekranas	Aprašymas
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Ijungus šį režimą, muzikos kūriniai atkuriami atsitiktine seka.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Ijungus šį režimą, muzikos kūriniai yra kartojami.

! Pastaba

- Naudojant AUTO DJ režimą, garso įrašo dalies paieška arba pakartotinas atkūrimas ar atkūrimas atsitiktine seka nėra palaikomi.
- Jei naudodami AUTO DJ modulį įjungsite kitas funkcijas arba sustabdysite muzikos kūrinio atkūrimą naudodami įtaiso parinktį (arba **ENTER** nuotolinio valdymo pultelio mygtuką), AUTO DJ funkcija bus išjungta.
- AUTO DJ funkcija nepalaikoma, kai muzikinio failo trukmė yra mažesnė nei 60 sekundžių.
- Įrašymo metu AUTO DJ funkcijos negalima naudoti.
- Jeigu diską pakeisite įjungę AUTO DJ funkciją, ši funkcija bus išjungta.

Radio operacijos

Įsitikinkite, kad yra prijungta FM antena.
(Žr. 12 psl.)

Radio klausymas

1. Paspauskite **FUNCTION** nuotolinio valdymo pulte arba **FUNC.** įrenginyje ir ekrane pasirodys užrašas FM. Įjungiamo paskutinį kartą klausyta radijo stotis.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę **TUNING-/+** nuotolinio valdymo pulte arba **◀◀ / ▶▶** įrenginyje maždaug dvi sekundes iki dažnio indikatorius pradės keistis ir tuomet atleiskite. Skanavimas sustos įrenginiui įjungus stotį.

Arba

Paspauskite **TUNING-/+** nuotolinio valdymo pulte arba **◀◀ / ▶▶** įrenginyje.

3. Nustatykite garsumą, sukdami priekiniame skydelyje esantį ratuką **VOLUME** arba spaudinėdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **VOL +/-**.

Išankstinis radijo stočių nustatymas

Galite iš anksto nustatyti 50 FM stočių.

Prieš nustatydami, sumažinkite garsumą.

1. Paspauskite **FUNCTION** nuotolinio valdymo pultelyje arba **FUNC.** įrenginyje ir ekrane pasirodys užrašas FM.
2. Pasirinkite valandas paspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **TUNING-/+** arba prietaiso mygtuką **◀◀ / ▶▶**.
3. Spauskite **PROGRAM/MEMORY**. Ekrane bus rodomas iš anksto nustatytas numeris.
4. Norėdami pasirinkti pageidaujimą iš anksto nustatytą numerį, spauskite **PRESET-FOLDER** **▲/▼**.
5. Spauskite **PROGRAM/MEMORY**. Stotis įrašoma.
6. Norėdami įrašyti kitas stotis, pakartokite 2–5 žingsnius.
7. Norėdami klausyti nustatytų radijo stočių, spauskite **PRESET-FOLDER** **▲/▼** arba skaitmenų mygtukus nuo **0** iki **9**.

Visų įrašytų stočių pašalinimas

1. Spauskite ir laikykite paspaudę mygtuką **PROGRAM/MEMORY** dvi sekundes. Įtaiso ekrane bus rodomas mirksintis užrašas **ERASE ALL**.
2. Spauskite **PROGRAM/MEMORY**, jei norite ištrinti visas įrašytas radijo stotis.

Prastos FM signalų priėmimo kokybės pagerinimas

Spauskite **>|| ST./MO.** įrenginyje arba **▶/||** nuotolinio valdymo pulte. Įmuvas perjungiamas iš stereo į mono režimą ir paprastai priėmimas pagerėja.

Radijo stoties informacijos pateikimas

FM radijo imtuvas pateikiamas su RDS (Radijo duomenų sistemos) įrenginiu. Šis įrenginys rodo informaciją apie klausomą radijo stotį. Kelis kartus paspauskite **RDS**, kad peržiūrėtumėte įvairius duomenų tipus. :

- PS** (Programos paslaugos pavadinimas)
Ekrane bus rodomas kanalo pavadinimas
- PTY** (Programos tipo atpažinimas)
Ekrane bus rodomas programos tipas (pvz., „Džiazas“ ar „Žinios“).
- RT** (Radijo tekstinis pranešimas)
Tekstiniu pranešimu pateikiama speciali transliuojamos stoties informacija. Šis tekstinis pranešimas gali slinkti ekranu.
- CT** (Laikas pagal kanalą)
Pateikiamas laikas ir data pagal transliuojamą stotį.

Paspaudę **RDS**, radijo stočių galite ieškoti pagal programos tipą. Ekrane bus rodomas paskutinis naudotas **PTY**. Norėdami pasirinkti pageidaujamą programos tipą, paspauskite PTY vieną arba kelis kartus. Spauskite ir laikykite paspaudę **◀◀/▶▶**. Radijo imtuvas vykdys automatinę paiešką. Suradus stotį, paieška sustabdoma.

Garso reguliavimas

„Surround“ režimo nustatymas

Šiai sistemai pateikiama nemažai iš anksto nustatytų „Surround“ garso laukelių. Pageidaujama garso režimą galite pasirinkti naudodami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **SOUND EFFECT** arba įtaiso parinktį **LG EQ**.

Gali būti pateikiami skirtingi glodintuvo elementai, atsižvelgiant į garso šaltinius ir efektus.

! Pastaba

- Naudodami kai kuriuos garsiakalbius, galbūt negirdėsite jokio garso arba girdėsite silpną garšą, – tai priklauso nuo garso režimo.
- Pakeitus įvestį arba kartais net ir pakeitus garso įrašą, galbūt reikės iš naujo nustatyti „Surround“ modulį.
- Paspaudę įtaiso parinktį **BASS BLAST**, galite tiesiogiai pasirinkti **BYPASS** arba **BASS BLAST** garšą.

3

Naudojimas

Ekranu pateiktis	Aprašymas
NATURAL	Galite mėgautis maloniu natūraliu garšu.
Vietinės srities glodintuvus	Pagal regioną optimizuotas garso efektas. (FORRO/ FUNK/ SERTENAJO/ DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/ AFRO HIP HOP)
AUTO EQ	Naudojamas garso glodintuvus, kuris yra labiausiai panašus į žanrą, nurodytą dainų failų MP3 ID3 kortelėje.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ši programa leidžia sukurti tinkamą garso aplinką, sudarant įspūdį, kad iš tiesų esate poproko, džiazo, ar klasikinės muzikos koncerte.
MP3 -- OPT	Ši funkcija yra optimizuota suglaudintam MP3 failui. Naudojant šią funkciją pagerinama aukštų tonų garso kokybė.
BASS	Sustiprinamas aukštų, žemų tonų ir „Surround“ garso efektas.
LOUDNESS	Pagerinama žemų ir aukštų tonų garso kokybė.
BYPASS	Galite mėgautis garšu be glodintuvo efekto.

Laikrodžio nustatymas

1. Įjunkite prietaisą.
2. Paspauskite **CLOCK** ir laikykite paspaudę bent 2 sekundes.
3. Paspaudę mygtuką **⏪ / ⏩** pasirinkite laiko modulį.
- AM 12:00 (naudojant AM ir PM sistemą) arba 0:00 (naudojant 24 val. sistemą)
4. Spauskite **SET/RDS/DEMO** kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
5. Paspaudę **⏪ / ⏩** nustatykite valandas.
6. Spauskite **SET/RDS/DEMO**.
7. Paspaudę **⏪ / ⏩** nustatykite minutes.
8. Spauskite **SET/RDS/DEMO**.

Žadintuvo nustatymas

Įrenginį galite naudoti kaip žadintuvą. Prieš nustatydami žadintuvą, nustatykite laikrodį.

1. Įjunkite prietaisą.
2. Spauskite **TIMER**. Iš eilės rodomas kiekvienos funkcijos pavadinimas.
3. Spauskite **SET/RDS/DEMO** kai rodoma funkcija, pagal kurią norite būti pažadintas.
4. Bus rodomas užrašas ON TIME. Tai jūsų pageidaujamas prietaiso įjungimo laikas. Paspaudę **⏪ / ⏩** pakeiskite valandas ir minutes ir spauskite **SET/RDS/DEMO** norėdami įrašyti.
5. Bus rodomas užrašas OFF TIME. Tai jūsų pageidaujamas prietaiso išjungimo laikas.
6. Paspaudę **⏪ / ⏩** pakeiskite valandas ir minutes ir spauskite **SET/RDS/DEMO** norėdami įrašyti.
7. Paspaudę **⏪ / ⏩** pakeiskite garsumą ir spauskite **SET/RDS/DEMO** norėdami įrašyti. Laikrodžio piktograma "🔊" rodo, kad žadintuvas nustatytas.
8. 2 kartus paspauskite mygtuką **TIMER**. Galite patikrinti nustatymo būseną.

! Pastaba

- Jei nustatote laikrodį, laiką galite sužinoti paspaudę mygtuką **CLOCK** net ir tada, kai grotuvas išjungtas.
- Jei nustatote laikrodį ir žadintuvą, žadintuvo piktogramą "🔊" galite pamatyti paspaudę mygtuką **CLOCK** net ir tada, kai grotuvas išjungtas.
- Jei nustatote laikrodį ir žadintuvą, žadintuvo piktogramą "🔊" ir nustatymo informaciją galite pamatyti paspaudę mygtuką **TIMER** net ir tada, kai grotuvas išjungtas.

Miego būsenos laikmačio nustatymas

Kelis kartus paspaudę **SLEEP** pasirinkite 10–180 minučių atidėjimo laiką. Praėjus atidėjimo laikui, prietaisas išsijungs.

Norėdami atšaukti miego būsenos funkciją, kelis kartus paspauskite parinktį **SLEEP**, kol bus parodytas užrašas "SLEEP 10", tada, kol rodoma parinktis "SLEEP 10", dar kartą spauskite **SLEEP**.

! Pastaba

- Galite sužinoti, po kiek laiko įtaisas išsijungs.
- Spauskite **SLEEP**. Likęs laikas rodomas ekrane.

3

Naudojimas

Ekrano apšvietimo mažinimas

Vieną kartą paspauskite **SLEEP**. Ekrano apšvietimas bus sumažintas perpus. Norėdami atšaukti, kelis kartus spauskite parinktį **SLEEP**, kol apšvietimo sumažinimas bus atšauktas.

Išplėstinės operacijos

Muzikos klausymas iš išorinio prietaiso

Šį prietaisą galima naudoti klausant įvairių tipų išorinius prietaisus. (Žr. 11 psl.)

1. Prijunkite išorinį prietaisą prie įtaiso jungties **AUX IN**.
2. Norėdami įjungti maitinimą paspauskite **⏻/I** (Maitinimas).
3. Norėdami pasirinkti AUX funkciją spauskite įtaiso parinktį **FUNC**, arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **FUNCTION**.
4. Įjunkite išorinį prietaisą ir pradėkite groti.

Įrašymas į USB

Į USB galite įrašyti įvairius garso šaltinius

1. Prijunkite USB prietaisą prie įtaiso.
2. Norėdami pasirinkti funkciją, spauskite įtaiso parinktį **FUNC.** arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **FUNCTION.**

Vieno takelio/rinkmenos įrašymas – Įrašymą į USB įrenginį galite atlikti pasibaigus norimo takelio/rinkmenos atkūrimui.

Visų takelių/rinkmenų įrašymas – Įrašymą į USB įrenginį galite atlikti sustabdę perklausą.

Užprogramuotą sąrašą įrašymas - užprogramuotą sąrašą galite įrašyti į USB po to, kai šis sąrašas yra parodomas. (Žr. 13 psl.)

3. Įrašymas pradėdamas paspaudus įtaiso parinktį **USB REC** arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC.**

-Jei prijungsite prie abiejų USB1 ir USB2 jungčių, paspauskite įrenginio mygtuką **USB REC** arba nuotolinio pultelio mygtuką **USB REC** kai USB1 arba USB2, priklausomai nuo to, iš kurio norėsite įrašyti, pradės ekrano lange mirksėti.

4. Norėdami sustabdyti įrašymą, spauskite įtaiso parinktį **ENTER** arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **ENTER.**

Įrašymo pristabdymas

Jei norite pristabdyti įrašymą, spauskite įtaiso parinktį **USB REC** arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC.** Norėdami tęsti įrašymą, dar kartą spauskite šį mygtuką. (Only Radio/ AUX)

Įrašymo spartos bitais ir įrašymo greičio pasirinkimas

1. Laikykite paspaudę įtaiso parinktį **USB REC** arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC** ilgiau nei 3 sekundes.
2. Naudokite **||<< / >>||** įrenginyje arba **||<< / >>||** nuotolinio valdymo pulte norėdami pasirinkti pralaidumą.
3. Norėdami nustatyti įrašymo greitį, dar kartą spauskite įtaiso parinktį **USB REC** arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC.**
4. Paspauskite **||<< / >>||** įrenginyje arba **||<< / >>||** nuotolinio valdymo pulte norėdami pasirinkti pageidaujimą įrašymo greitį : (tik AUDIO CD)
 - X1 SPEED**
- Muzikos galite klausytis ir įrašymo metu.
 - X2 SPEED**
- Galite tik įrašinėti muzikinį failą.
5. Norėdami baigti nustatymą, spauskite įtaiso parinktį **USB REC** arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC.**

Iš USB dubliuojama į USB

Galite dubliuoti įvairius USB1 garso šaltinius į USB2, naudodami USB funkciją.

1. Prijunkite USB įrenginį su pageidaujama garso failais prie USB1 jungties.
2. Prijunkite kitą USB įrenginį prie USB2 jungties.
3. Įrašymas pradėdamas paspaudus įtaiso parinktį **USB REC** arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **USB REC.**
4. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite įrenginio **ENTER** arba nuotolinio valdymo pultelio **ENTER.**

! Pastaba

- Įrašymo metu galite sužinoti į USB įrašytą kiekį procentais, kuris pateikiamas ekrane. (Tik MP3/ WMA CD)
- Įrašant MP3/ WMA, negirdėti jokio garso.
- Jei atkūrimo metu sustabdote įrašymą, įkeliamas failas, kuris buvo įrašomas tuo metu. (Išskyrus MP3 / WMA failus)
- USB įrašymo metu negalima išimti USB prietaiso ar išjungti įtaisą. Nesilaikant šio nurodymo, gali būti pateiktas nebaigtas ruošti failas, kuris nebus pašalintas iš kompiuterio.
- Jeigu USB įrašymo negalima atlikti, ekrane rodomi šie pranešimai: NO USB, ERROR, FULL arba NO REC.
- Įrašant į USB prietaisą negalima naudoti kelių kortelių nuskaitymo prietaiso arba išorinio kietojo disko.
- Įrašant ilgam laikui failas įrašomas fragmentais po 512 MB.
- Negalima išsaugoti daugiau nei 999 failų.
- Šie failai bus išsaugoti taip:

AUDIO CD	MP3/WMA	Kitas šaltinis*
<pre> ■ CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── . ├── . ├── . └── . </pre>	<pre> ■ FILE_REC ├── ABC(File name) ├── DEF(File name) ├── . ├── . └── . </pre>	<pre> ■ EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 ├── . ├── . └── . </pre>

* : TUNER (radijas), AUX (papildomas įrenginys) ir pan.

Neteisėtai kopijuojant apsaugotą nuo kopijavimo medžiagą, įskaitant kompiuterines programas, failus, transliuojamą medžiagą ir garso įrašus, gali būti pažeistos autoriaus teisės ir tai gali būti laikoma kriminaliniu nusikaltimu. Šios įrangos negalima naudoti šiuo tikslu.

**Būkite atsakingi
Laikykitės autoriaus teisių įstatymų**


Trikčių šalinimas

Problema	Priežastis ir koregavimas
Nėra maitinimo.	<ul style="list-style-type: none"> Neprijungtas maitinimo laidas. Prijunkite maitinimo laidą. Patikrinkite, ar tiekama elektra. Patikrinkite sąlygas naudodami kitus elektroninius prietaisus.
Nėra garso.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą funkciją. Spauskite FUNCTION ir patikrinkite, kokia funkcija pasirinkta. Jei pasirinkta tinkama funkcija, tinkamai prijunkite garsiakalbio kabelius. Garsiakalbio kabeliai prijungti tinkamai.
Prietaisas neįjungia atkūrimo.	<ul style="list-style-type: none"> Įdėto disko negalima atkurti. Įdėkite diską, kurį galima atkurti. Neįdėtas joks diskas. Įdėkite diską. Diskas nešvarus. Nuvalykite diską. (Žr. 27 psl.) Diskas įdėtas apverstas. Diską įdėkite taip, kad etiketė arba spausdintu šriftu pažymėta disko pusė būtų viršuje.
Nepavyksta tinkamai nustatyti radijo stočių.	<ul style="list-style-type: none"> Antenos padėtis netinkama arba antena netinkamai prijungta. Tinkamai prijunkite anteną. Radio stoties signalas per silpnas. Nustatykite stotį rankiniu būdu. Iš anksto nebuvo nustatytos jokios stotys arba iš anksto nustatytos stotys buvo pašalintos (kai nustatymas atliekamas nuskaitant iš anksto nustatytus kanalus). Iš anksto nustatykite kai kurias radijo stotis; išsamesnės informacijos žr. 16 psl.
Nuotolinio valdymo pultelis netinkamai veikia.	<ul style="list-style-type: none"> Nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo įtaiso. Nuotolinio valdymo pultelį naudokite maždaug 7 m atstumu. Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir įtaiso yra tam tikra kliūtis. Pašalinkite kliūtį. Išseko nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementai. Maitinimo elementus pakeiskite naujais.

Prekės ženklai ir licencijos



Bendrieji techniniai duomenys

Bendroji informacija				
Modelis	CM4620	CM4520	CM4420	CM4320
Maitinimo šaltinio reikalavimai	Žr. pagrindinę etiketę			
Energijos suvartojimas	Žr. pagrindinę etiketę			
Matmenys (W x H x D)	202 x 300 x 297 mm			
Grynasis svoris (apytikr.)	2,85 kg			
Veikimo temperatūra	5–35 °C (41–95 °F)			
Darbo aplinkos drėgmė	5–90 %			
Magistralės kroviklis (USB)	DC 5 V  500 mA			

Įvestys	
AUX IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, RCA lizdas (K, D) x 1

Radijo imtuvas	
FM nustatymo diapazonas	87,5–108,0 MHz arba 87,50–108,00 MHz

Stiprintuvas					
Modelis		CM4620	CM4520	CM4420	CM4320
Stereo modulis		220 W + 220 W (3 Ω esant 1 KHz, THD 10 %)	130 W + 130 W (4 Ω esant 1 KHz, THD 10 %)	130 W + 130 W (4 Ω esant 1 KHz, THD 10 %)	80 W + 80 W (4 Ω at 1 KHz, THD 10 %)
„Surround“ režimas	Priekinis	220 W + 220 W (3 Ω esant 1 KHz, THD 10 %)	130 W + 130 W (4 Ω esant 1 KHz, THD 10 %)	130 W + 130 W (4 Ω esant 1 KHz, THD 10 %)	80 W + 80 W (4 Ω at 1 KHz, THD 10 %)
	Žemų tonų siųstuvas	-	160 W (3 Ω esant 1 KHz, THD 10 %)	-	-

CD	
Atkuriamų dažnių juosta	100–20 000 Hz
Signalų ir trukdžių santykis	75 dB
Dinaminis diapazonas	80 dB

Garsiakalbio techniniai duomenys

Priekinis garsiakalbis				
Modelis	CMS4620F	CMS4520F	CMS4520F	CMS4320F
Tipas	2 juostų 2 garsiakalbiai			
Tariamoji varža	3 Ω	4 Ω		
Nominali įvesties galia	220 W	130 W	130 W	80 W
Maks. įvesties galia	440 W	260 W	260 W	160 W
Bendri matmenys (W x H x D)	246 x 335 x 444 mm	232 x 249 x 344 mm	232 x 249 x 344 mm	215 x 237 x 304 mm
Grynasis svoris	5 kg	3,2 Kg	3,2 Kg	2,47 Kg

Subwoofer	
Modelis	CMS4520W
Tipas	1 juostos 1 garsiakalbis
Tariamoji varža	3 Ω
Nominali įvesties galia	160 W
Maks. įvesties galia	320 W
Bendri matmenys (W x H x D)	250 x 334 x 344 mm
Grynasis svoris	5,4 kg

- Dizainas ir techniniai duomenys gali būti keičiami nepranešus.

Priežiūra

Pastabos dėl diskų

Diskų naudojimas

Niekada prie disko nelipdykite popieriaus ar lipnios juostelės.

Diskų saugojimas

Baigę naudoti diskus laikykite dėkle. Saugokite diską nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių ir niekada nepalikite jo automobilyje, kuris yra veikiamas tiesioginės saulės šviesos.

Diskų valymas

Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino, skiediklio, parduodamų valiklių ar antistatinio purškalo, skirto senesnio tipo plokštelėms.

Prietaiso naudojimas

Prietaiso siuntimas

Neišmeskite dėžės ir pakavimo medžiagos, kuri buvo naudojama šiam prietaisui supakuoti. Jei norite išsiųsti prietaisą, kad užtikrintumėte geriausią apsaugą, supakuokite jį taip pat, kaip tai atliko prietaiso gamintojas.

Išorinių paviršių valymas

Netoli prietaiso nenaudokite lakiųjų skysčių, pvz., insekticido purškalo.

Jei valydami stipriai spausite, galite pažeisti paviršių.

Ant šio prietaiso ilgesnį laiką nelaikykite guminių arba plastikinių gaminių .

Prietaiso valymas

Grotuvui nuvalyti naudokite minkštą, drėgną audinį. Jeigu paviršius yra labai nešvarus, naudokite nestiprių plovikliu sudrėkintą minkštą audinį.

Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali pažeisti prietaiso paviršių.

Prietaiso priežiūra

Tai aukštos technologijos ir didelio tikslumo prietaisas. Jeigu optinis šviesos surinkimo lęšis ir diskų įtaiso dalys yra nešvarios ar nusidėvėję, vaizdo kokybė gali suprastėti. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į artimiausią įgaliotą techninės priežiūros centrą.

