




**LG**

Life's Good

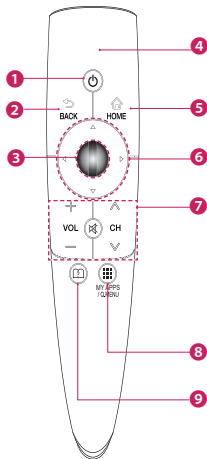

## OWNER'S MANUAL MAGIC REMOTE

AN-MR300

Remote control (AN-MR3004)

RF Dongle (AN-MR300C)

P/NO : MBM51168845(1209-REV04)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

(Brazil : [www.lge.com](http://www.lge.com))

# <PORTUGUÊS>

## Descrição do controlo remoto

<b>1</b>	<b>ALIMENTAÇÃO</b> : Liga ou desliga o televisor.
<b>2</b>	<b>BACK (RETROCEDER)</b> : Regressa ao nível anterior. Percorre os canais gravados.
<b>3</b>	<b>Roda (OK)</b> : Selecciona menus ou opções e confirma a entrada. Se premir o botão de navegação ao deslocar o indicador no ecrã, o indicador desaparece e o controlo remoto Magic funciona como um controlo remoto normal. Para apresentar novamente o ponteiro, desloque o controlo Magic de um lado para o outro. Se clicar na roda enquanto assiste a programação normal, é apresentado um guia na parte inferior do seu ecrã de TV. Se seguir os comandos de gestos, pode ver os canais anteriores e a lista de canais visualizados recentemente.
<b>4</b>	<b>Indicador (transmissor de RF e Bluetooth)</b> A luz fica intermitente quando está em funcionamento.
<b>5</b>	<b>HOME (INÍCIO)</b> : Acede ao Menu inicial.
<b>6</b>	<b>Navegação (cima/baixo/esquerda/direita)</b> Para percorrer os menus e as opções.
<b>7</b>	<b>VOL (+/-)</b> : Ajusta o nível de volume. <b>CH (Λ/V)</b> : Percorre os programas ou canais gravados. <b>MUTE (SEM SOM)</b> : Silencia todos os sons.
<b>8</b>	Consulte <b>MY APPS (AS MINHAS APLICAÇÕES) / Q.MENU</b> .

## Acessórios



Comando Magic e pilhas alcalinas (AA) (Dependendo do país)



Manual de instruções



Dongle RF



Cabo Dongle



Velcro

## Dongle RF

Os modelos PM6800 / PM6700 / PM4710 / PM4700 não necessitam deste dispositivo. O dongle RF está incorporado na TV plasma. (Excepto para o modelo PA660S)




## PRECAUÇÕES A TER EM CONTA

- Utilize o controlo remoto à distância máxima de comunicação (10 m, 32.8 ft).
- Pode ocorrer uma falha de comunicação caso existam dispositivos por perto.
- É recomendável colocar um Ponto de acesso (PA) a uma distância superior a 1 m da TV.
- Não desmonte a pilha nem a sujeite a fontes de calor.
- Não deixe cair a pilha nem a sujeite a impactos extremos que possam inclusive danificar o comando.
- Se a pilha for inserida de modo inverso, existe perigo de explosão.


## Instalação do Dongle

A imagem indicada pode diferir do seu televisor.

- 1 Localize o local designado para a fixação do velcro na TV. Depois, remova o papel de protecção e utilize-o para fixar o velcro. (O local de fixação é diferente, dependendo do modelo de TV que possui)
- 2 Ligue a ficha do Cabo Dongle à entrada do Cabo Dongle na TV.



- 3 Fixe o Dongle no velcro conforme apresentado abaixo e ligue a TV.
- 4 Certifique-se de que a TV está ligada e, em seguida, registre o comando Magic com a sua TV após 20 segundos.
  - \* Se o Dongle RF para a caixa media wireless estiver ligado, ligue o Dongle RF para o controlo remoto Magic à entrada inferior direita na parte de trás da TV.
  - \* Para evitar interferência sem fios, mantenha uma distância de 20 cm entre o controlo remoto Magic e o dongle Wi-Fi.



## ESPECIFICAÇÕES DE RF

O comando Magic comunica com o Dongle RF através de Bluetooth Versão 3.0.



- Potência de saída (Máx.) : 10 dBm ou inferior
- Distância máxima de comunicação :  
Linha de visão aberta aprox. 10 m
- Intervalo de frequência : 2,400 GHz - 2,4835 GHz
- Taxa de dados (Máx.) : 3 Mbps

## Colocação das pilhas

- Para substituir as pilhas, abra a tampa do compartimento das pilhas, substitua as pilhas alcalinas (AA de 1,5 V) fazendo corresponder as extremidades + e - com a etiqueta no interior do compartimento e feche a tampa do compartimento das pilhas.

## Para utilizar a função de padrão com gestos

Prima a Roda (OK) com o ecrã de vídeo normal ligado e desene um padrão na direcção do ecrã.

	Canal anterior: regressa ao canal anterior.
	Lista de recentes: mostra os canais vistos recentemente.

\* Pode não funcionar quando determinadas janelas estão abertas.

※ **As etiquetas dos botões do controlo remoto podem variar consoante a região.**

