

Conduit MA - Manuel d'installation verticale

Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'installer le climatiseur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte du produit. Les consignes sont séparées en « AVERTISSEMENTS » et « MISES EN GARDE » comme décrit ci-dessous.

⚠ Ce symbole s'affiche pour indiquer des procédures et des utilisations qui peuvent entraîner un risque. Veuillez à lire attentivement les sections avec ce signe et suivez les instructions afin d'éviter des risques.

⚠ AVERTISSEMENTS

Ce symbole indique que le non-respect des instructions peut causer des blessures graves ou mortelles.

⚠ MISES EN GARDE

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENTS


- Les travaux d'installation ou de dépannage effectués par des personnes non qualifiées peuvent vous exposer, ainsi que d'autres personnes, aux risques.
- L'installation de tout le câblage et des composants DOIT être conforme aux codes du bâtiment locaux ou, s'il n'y a pas de codes locaux, au code 70 du Code national de l'électricité et au Code de construction nationale et Code de sécurité ou au Code canadien de l'électricité et au Code national du bâtiment du Canada.
- Les renseignements contenus dans ce manuel sont destinés à être utilisés par un technicien qualifié, familiarisé avec les procédures de sécurité et équipé d'outils et d'instruments de test appropriés.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil, des dommages matériels, des blessures corporelles et/ou la mort.

1 Accessoires

1	Assemblage de bac de vidange vertical		1
2	Grillage métallique		1
3	Douille		4
4	Rondelle		4
5	Écrou (M10)		4
6	Vis (D4, L10)		5
7	Borne de court-circuit CN_FLOAT		1
8	Borne à supprimer CN_D_PUMP		1
9	Manuel d'installation		1
10	Étiquette, Mise en garde		2

2 Méthode d'installation verticale

1. Remplacer l'emballage de coin par un bac de vidange vertical.
2. Changer la connexion des câbles pour la pompe de vidange.
3. Fixer le grillage métallique pour la sécurité.
4. Installer le châssis MA verticalement pour un emplacement adéquat.



CN_FLOAT



CN_D_PUMP



2-1 Comment remplacer l'emballage de coin avec l'assemblage du bac de vidange vertical


Retirez le panneau arrière, le couvercle de commandes et le panneau avant.
Retirez l'emballage de coin et défoncer le trou.
Remplacez l'emballage de coin par le bac de vidange vertical.



Remontez dans l'ordre inverse.

2-2 Comment changer la connexion des câbles de la pompe de vidange

Ouvrez le couvercle de commandes.
Déconnectez les câbles de CN_D_PUMP et CN_FLOAT.
Insérez la borne (blanche) pour CN_D_PUMP et la borne (bleue) pour CN_FLOAT.
Attachez les câbles encombrants et refermez le couvercle de commandes.

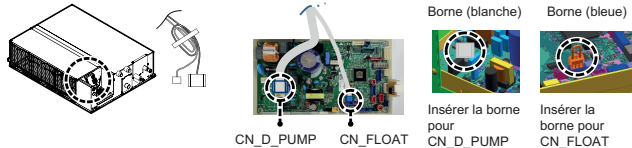


⚠ MISES EN GARDE

Lors de l'installation, du remplacement et de la maintenance, il convient de porter des gants antistatiques.




2-3 Comment fixer le grillage métallique pour la sécurité

Fixer le grillage métallique à l'aide de 4 crochets et de 4 vis.
Insérez le préfiltre après avoir fixé le grillage métallique.

Cas1.) Aspiration par l'arrière

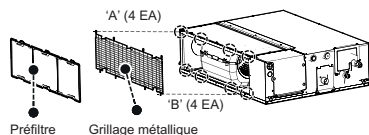


Cas2.) Aspiration par la face inférieure
(Consultez le manuel d'installation)




2-4 Comment installer le châssis MA verticalement


Cas1.
Installation au sol



Cas2.
Installation au mur



[Unité : mm(inch)]



※ Insert en bois fourni sur site Écrou. Boulon (M10, L100 (4))



Boulon d'ancrage (M10, L100 (4))

3 Comment raccorder la tuyauterie d'évacuation

Raccordez la tuyauterie de vidange à l'orifice d'évacuation du bac d'évacuation vertical.
Bouchez l'orifice d'évacuation de la pompe de vidange pour éviter les fuites d'air.

