



LG

Life's Good

SAVININKO VADOVAS 3D Blu-ray™ / DVD Namų kino sistema

Prieš pradėdami naudotis savo prietaisu, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasidékite jį, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

BH4030S (BH4030S, S43S2-S, S43S1-W)

BH4430P (BH4430P, S43T1-S, S43S2-S, S63T1-C, S43S1-W)

BH4530T (BH4530T, S43T1-S, S63T1-C, S43S1-W)

Saugos informacija



ATSARGIAI: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĘLĘS). VIDUJE NÉRA DALIU, KURIAS TURĘTŲ PRIŽIŪRĘTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKÉKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strélës antgaliu ženklas lygiakraščiamie trikampyje skirtas įspéti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampa prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros smūgį.



Šauktukas lygiakraščiamie trikampyje skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į apie svarbias naudojimo ar techninės priežiūros instrukcijas literatūroje, pateikiamoje su gaminiu.

ISPĖJIMAS: KAD IŠVENGTU MÉTE GAIŠRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELÉ DRÉGMÉ.

Ispėjimas: įrangos nemontuokite uždaroje erdvéje, pvz., knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI: neuždenkite ventiliacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Ventiliacijos angos korpusse skirtos ventiliacijai ir užtikrina patikimą prietaiso veikimą bei saugo nuo perkaitimo. Angų negalima uždengti: nestatykite prietaiso ant lovos, sofos, klimo ar panašaus paviršiaus. Šio prietaiso nestatykite į uždarus baldus, pvz., knygų spintą ar lentyną, nebent ten būtų įrengta tinkama ventiliacija arba tai būtų atlikta laikantis gamintojo instrukcijų.



Kitų nei čia nurodyti valdymo elementų naudojimas bei reguliavimo, veikimo arba procedūrų taikymas gali tapti apšvitos priežastimi.

ISPĖJIMAS dėl maitinimo tinklo

Daugelį prietaisų rekomenduojama prijungti prie atskirų grandinių;

Tai yra grandinės su vienu lizdu, į kurį teikiama įtampa tik tam prietaisui ir neskaidoma į papildomus lizdus ar antrines grandines. Pasitikslinkite peržiūrėdami šio savininko vadovo specifikacijų puslapį. Neperkraukite elektros lizdai, Perkrautti, klibantys ar pažeisti elektros lizdai, ilgintuvai, nusidévéję maitinimo kabeliai arba pažeista / sutrūkinėjusi laidų izoliacija kelia pavojų. Šiomis sąlygomis rizikuojama gauti elektros smūgį ar sukelti gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso kabelį. Radus jo pažeidimų ar nusidévėjimo požymius, būtina ištrauktį iš lizdo, nebenaudoti prietaiso ir kreiptis į įgaliotajį aptarnavimo centrą, kuriame kabelis turi būti pakeistas tokiu pačiu nauju kabeliu. Saugokite maitinimo kabelį nuo netinkamo fizinių ar mechaninių pažeidimų: jo nevyniokite, nenarpliokite, neprispauskite ar nepriverkite durimis, neužlipkite ant jo ir pan. Ypatingą dėmesį atkreipkite į kištukus, elektros lizdus ir tą vietą, kur kabelis išlenda iš prietaiso. Norėdami išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, traukite už kištuko. Montuodami produktą užtikrinkite, kad kištukas būtų lengvai pasiekiamas.

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumuliatorius.

Kaip saugiai išimti iš prietaiso maitinimo elementą ar akumuliatorių: ištraukite seną maitinimo elementą ar akumuliatorių ir atlikite surinkimo procedūros žingsnius atvirkštine tvarka. Siekiant išvengti aplinkos teršimo ir potencialaus pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai, senus maitinimo elementus ir akumuliatorių reikia jėtai į atitinkamus konteinerius, pastatytus surinkimo taškuose. Neišmeskite maitinimo elementų arba akumuliatorių kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Rekomenduojama naudoti nemokamas vietines maitinimo elementų ir akumuliatorių surinkimo sistemas. Baterijos negalima kaitinti, pvz paliki Saulės spinduliuose, deginti ar pan.

ATSARGIAI: prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar purslų). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz, vazų.

Senos įrangos atliekų tvarkymas



- Užbrauktas konteinerio simbolis pritvirtintas ant prekės reiškia kad įranga saugo Europos direktyva 2002/96/EC.
- Visos elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti renkamos atskirai ir neišmetamos į atliekų konteinerį kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis, taikant specialią atliekų surinkimo sistemą, patvirtintą vyriausybės ar vienos valdžios.
- Teisingas senos įrangos atliekų tvarkymas padės išvengti neigiamų pasekmui aplinkai ir žmonių sveikatai.
- Dėl išsamesnės informacijos apie senos įrangos tvarkymą, prašome kreiptis į miesto valdžią, atliekų perdirbimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote įrangą.

Panaudotų maitinimo elementų/akumuliatorių išmetimas



- Jei gaminys pažymėtas šiuo perbrauktos šiukslių dežės su ratukais ženklu, tai reiškia, kad šis gaminys yra reglamentuojamas pagal Europos Sajungos Direktyvą 2006/66/EC.
- Jeigu maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, kadmio (Cd) arba 0,004 % švino, šis ženklas gali būti naudojamas kartu su cheminiais gyvsidabrio (Hg), 0,002% kadmio arba švino (Pb) ženklais.
- Visi maitinimo elementai/akumuliatoriai turi būti išmetami atskirai, ne su buitinėmis atliekomis; juos reikia atiduoti į tam skirtus surinkimo punktus, kuriuos įrengia vyriausybė arba vietas valdžios institucijos.
- Tinkamai išmetę senus maitinimo elementus/akumuliatorių, padėsite apsaugoti aplinką, gyvūnų ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.
- Išsamesnės informacijos apie senus maitinimo elementų/akumuliatorių išmetimą teiraukitės savo miesto savivaldybės administracijoje, atliekų tvarkymo tarnyboje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šį gaminį.



„LG Electronics“ deklaruoją, kad šis gaminys(-iai) atitinka pagrindinius direktyvų 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/ EC ir 2011/65/ EU reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.

Dėl šio produkto suderinamumo prašome susisiekti su biuru:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Prašome atkreipti dėmesį, kad tai NERA klientų aptarnavimo centras. Informacijos apie Klientų aptarnavimą ieškokite Garantijos kortelėje arba susisiekite su jums pardavusių produktą platintoju. Naudoti tik patalpoje.

Pastabos dėl autorijų teisių

- Sistema AACS (Advanced Access Content System) yra patvirtinta duomenų apsaugos sistema, skirta „Blu-ray Disc“ formatui, panaši į sistemą CSS (Content Scramble System), skirtą DVD formatui, todėl sistema AACS saugomų duomenų atkūrimui, analoginio signalo išvesčiai ir pan. taikomi tam tikri apribojimai. Šio prietaiso veikimas ir apribojimai gali skirtis priklausomai nuo jo įsigijimo momento, kadangi paminėti AACS apribojimai pagaminus ši prietaisą gali būti pritaikyti kitaip arba pakeisti.
- Be to, BD-ROM ženklas ir BD+ papildomai naudojami kaip „Blu-ray Disc“ formato duomenų apsaugos sistemos, kurios reiškia tam tikrus apribojimus, išskaitant apribojimus BD-ROM ženklui ir (arba) BD+ saugomo turinio atkūrimui. Papildomos informacijos apie AACS, „BD-ROM Mark“, BD+ ar šį produktą gausite susisiekę su Klientų aptarnavimo tarnyba.
- Daugelis BD-ROM / DVD diskų yra užkoduoti apsaugos nuo kopijavimo technologija. Dėl šios priežasties leistuvą reikia jungti tik tiesiai prie televizoriaus, o ne vaizdo magnetofono. Prijungus prietaisą prie vaizdo magnetofono, atkuriant apsaugotą nuo kopijavimo diską bus matomas iškraipytas vaizdas.
- Šiame prietaise naudojama autorijų teisių apsaugos technologija, kurią saugo JAV patentai bei kitos intelektualinės nuosavybės teisės. Šios technologijos su autorius teisių apsauga naudojimą turi įgalioti bendrovę „Rovi“, ji yra skirta naudoti namie bei kitai ribotai peržiūrai, nebent „Rovi“ suteikė kitokio pobūdžio leidimą. Draudžiama atliliki atbulinę inžineriją ar ardyti.
- Pagal JAV ir kitų šalių autorijų teisių įstatymus, neleistinas televizijos programų, vaizdajuosčių, BD-ROM, DVD, CD diskų ir kitų medžiagų išrašymas, naudojimas, demonstravimas, platinimas ar koregavimas gali užtraukti administracinę ir (arba) baudžiamąją atsakomybę.

Svarbus pareiškimas dėl televizorių spalvų sistemos

Šio leistuvo spalvų sistema kinta priklausomai nuo leidžiamo disko.

Pavyzdžiu, jei leistuvas leidžia diską su NTSC spalvų sistema, vaizdas išvedamas kaip NTSC signalas.

Visus signalus iš leistuvo gali priimti tik daugialypės sistemos televizorius.

- Jei jūsų televizorius atitinka PAL spalvų sistemą, per jį žiūrėdami NTSC formatu įrašytus diskus matysite tik iškraipytaus vaizdus.
- Daugialypės spalvų sistemos televizoriai sistemą keičia automatiškai, pagal priimamą signalą.
Jei spalvų sistema nepakeičiama automatiškai, išjunkite televizorių ir vėl jį įjunkite: ekrane pasirodys normalūs vaizdai.
- Net jei NTSC spalvų sistemos diskas jūsų televizoriuje rodomas teisingai, jūsų rašytuvas gali jų neišrašyti tinkamai.

⚠️ Atsargiai

- Ilgai žiūrint 3D turinį, gali būti jaučiamas svaigulys arba nuovargis.
- Filmų 3D režimu nerekomenduojama žiūréti sergantiems asmenims, vaikams ir nėščioms moterims.
- Jeigu žiūrint 3D vaizdus jums skauda galvą, jaučiate nuovargį arba svaigulį, primygintai rekomenduojama sustabdyti atkūrimą ir pailsėti, kol vėl jausitės normaliai.

Turinys

1 Nuo ko pradėti

- 2 Saugos informacija
- 8 Įvadas
 - Galimi leisti diskai ir šiame vadove naudojami ženklių
 - Apie „Ø“ ženklo rodinį
 - Regiono kodas
 - Sistemos pasirinkimas
- 10 Nuotolinio valdymo pultelis
- 11 Priekinius pultas
- 11 Galinis skydelis

2 Prijungimas

- 12 Sistemos išdėstymas
- 13 Garsiakalbio prijungimas
 - Garsiakalbių prijungimas prie grotuvo
- 14 Televizoriaus prijungimas
 - Kas yra SIMPLINK?
- 17 Antenos prijungimas
- 17 Išorinio prietaiso prijungimas
 - AUX (papildomo įrenginio) prijungimas
 - PORT. IN (nešiojamojo prietaiso) prijungimas
 - OPTICAL IN (optinės įvesties) prijungimas
- 19 Jungimas prie namų tinklo
- 19 - Jungimas prie tinklo laidu
- 20 - Laidinio tinklo sąranka

3 Sistemos nustatymas

- 22 Pradinis nustatymas
- 23 Nuostatos
- 23 - Sąrankos nuostatų parinkimas
 - Meniu [NETWORK]
 - Meniu [DISPLAY]
 - Meniu [LANGUAGE]
 - Meniu [AUDIO]
 - Meniu [LOCK]
 - Meniu [OTHERS]

- 31 Garso efektas

4 Eksplotavimas

- 32 Pagrindinio meniu vaizdas
 - Meniu [HOME] naudojimas
 - Kaip naudotis „Smart Share“
- 33 Susietų prietaisų leidimas
 - Disko leidimas
 - „Blu-ray 3D“ diskų leidimas
- 34 - Rinkmenos leidimas iš disco / USB prietaiso
- 35 - Rinkmenos leidimas iš tinklo serverio
- 36 Namų tinklo AK serverio naudojimas
- 36 - Apie „Nero MediaHome 4 Essentials“
- 36 - „Nero MediaHome 4 Essentials“ įdiegimas
 - Dalijimasis failais ir aplankais
 - Reikalavimai sistemai
- 38 Bendra informacija apie atkūrimą
 - Bazinės operacijos su vaizdo ir garso turiniu
 - Bazinės operacijos su nuotraukomis
 - Disko meniu naudojimas
- 39 - Atkūrimo tēsimas
 - Paskutinės scenos išsaugojimas
- 40 Ekraniinis meniu
 - Vaizdo įrašų atkūrimo valdymas
- 41 - Nuotraukos rodymo valdymas
- 42 Pažangusis atkūrimas
 - Kartoti atkūrimą
 - Konkrečios atkarpos kartojimas
 - Atkūrimas nuo nurodyto laiko
 - Subtitrų kalbos pasirinkimas
 - Įvairaus garso klausymasis
 - Peržiūra kitu kampu
 - Televizoriaus kraštinių santykio keitimas
 - Subtitrų kodų puslapio keitimas
 - Vaizdo režimo keitimas
 - Turinio informacijos peržiūra
 - Turinio sąrašo rodinio keitimas
 - Subtitrų rinkmenos pasirinkimas
 - Muzikos klausymasis skaidrių demonstracijos metu
 - [3D] parinkties nustatymas
- 47 Pažangios savybės

47	– Mégavimasis technologija „BD-Live™“	60	– AVCHD (pažangusis didelės raiškos vaizdo kodekas)
47	– LG AV Remote	61	– Apie DLNA
47	– Asmeninio garso veikseną	61	– Tam tikri reikalavimai sistemai
48	– Kompaktinės plokštélės įrašymas	61	– Suderinamumo pastabos
48	– Įrašymas iš FM radio ar AUX/PORTABLE šaltinio	62	Garso signalų išvesčių specifikacijos
49	Radijo funkcijos	63	Sričių kodų sąrašas
49	– Radijo klausymas	64	Kalbų kodų sąrašas
49	– Išankstinis radio stočių nustatymas	65	Prekių ženklai ir licencijos
49	– Išsaugotos stoties ištrynimas	67	Techniniai duomenys
49	– Visų išsaugotų stočių ištrynimas	71	Techninė priežiūra
49	– Prasto FM priémimo pagerinimas	71	– Prietaiso naudojimas
49	– Informacijos apie radijo stotį rodymas	71	– Pastabos dėl diskų
50	„Premium“ paslaugų naudojimas	72	Svarbi informacija apie tinklo paslaugas
50	„LG Smart World“ naudojimas		
51	– Prisiregistravimas		
51	– Turinio internete paieška		
52	My Apps meniu		

5 Trikčių šalinimas

53	Trikčių šalinimas
53	– Bendrieji nurodymai
54	– Tinklas
55	– Vaizdas
55	– Garsas
55	– Pagalba klientams
55	– Pareiškimas dėl atvirojo šaltinio programinės įrangos

6 Priedas

56	Televizoriaus valdymas naudojant pateiktąjį nuotolinio valdymo pultą
56	– Nuotolinio valdymo pulto nustatymas televizoriui valdyti
57	Tinklo programinės įrangos naujinimas
57	– Pranešimas apie tinklo programinės įrangos naujinimą
57	– Software Update
59	Papildoma informacija
59	– Reikalavimai failams

Dalis šio naudotojo vadovo turinio gali skirtis nuo Jūsų turimo grotuvo, priklausomai nuo jame įdiegtos programinės įrangos arba Jūsų paslaugos tiekėjo.

Ivadas

Galimi leisti diskai ir šiame vadove naudojami ženklai

Laikmena / terminas	Logotipas	Ženklas	Aprašymas
Blu-ray	  	BD	<ul style="list-style-type: none"> Diskai, pvz., filmų, kuriuos galima nusipirkti arba išsinuomoti. „Blu-ray 3D“ ir „Blu-ray 3D ONLY“ diskai. BD-R/RE diskai, jrašyti BDAV formatu.
		MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> BD-R/RE diskai, kuriuose laikomi filmų, muzikos ar nuotraukų failai. ISO 9660+JOLIET, UDF ir „UDF Bridge“ formatas
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (8 cm, 12 cm)	    	DVD	<ul style="list-style-type: none"> Diskai pvz. filmų, kuriuos galima nusipirkti arba išsinuomoti. Tik filmų režimas ir tik užbaigtų diskai Taip pat dera su dvislauksniais diskais
		AVCHD	Užbaigtas AVCHD formatas
		MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> DVD±R/RW diskai, kuriuose yra filmų, muzikos arba nuotraukų failų. ISO 9660+JOLIET, UDF ir „UDF Bridge“ formatas
DVD-RW (VR) (8 cm, 12 cm)		DVD	Tik VR režimas ir tik užbaigtų diskai
Kompaktinė plokštélė (8 cm, 12 cm)		ACD	Kompaktinė plokštélė
CD-R/RW (8 cm, 12 cm)		MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/RW diskai, kuriuose yra filmų, muzikos arba nuotraukų failų. ISO 9660+JOLIET, UDF ir „UDF Bridge“ formatas
Pastaba	–	!	Nurodo specialias pastabas ir naudojimo funkcijas.
Atsargiai	–	!	Nurodo išpėjimus išvengti galimų pažeidimų dėl netinkamo naudojimo.

! Pastaba

- Prietaisais gali nenuskaityti tam tikrų CD-R/RW (DVD±R/RW) diskų. Tai priklauso nuo jiems įrašyti naudotos įrangos ir pačių CD-R/RW (DVD±R/RW) diskų.
- Priklausomai nuo įrašymo programinės įrangos ir disko užbaigimo, kai kurie įrašyti diskai CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE) gali nederėti su prietaisais.
- Jei ant leistuvo lėšio atsiras nešvarumų / teršalų arba jei BD-R/RE, DVD±R/RW ir CD-R/RW diskai, įrašyti naudojant kompiuterį ar DVD / CD rašytuvą, bus pažeisti ar nešvarūs.
- Jei diską įrašysite su kompiuteriu, net jei jis bus įrašytas suderinamu formatu, tam tikrais atvejais dėl diskui sukurti naudotos programinės įrangos nuostatų jis gali būti nenuskaitomas. (dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į programinės įrangos platinotoją).
- Šis leistuvas reikalauja, kad diskai ir įrašai atitinkų tam tikrus techninius standartus: tik taip galima pasiekti optimalią atkūrimo kokybę.
- Gamykloje įrašyti DVD automatiškai atitinka šiuos standartus. Rinkoje egzistuoja daug skirtingu įrašomų diskų formatų (įskaitant CD-R su MP3 ar WMA failais), todėl siekiant suderinamumo diskai turi atitikti tam tikras išankstines sąlygas.
- Naudotojai turi atminti, kad, norint atsisisiusti MP3 / WMA failus ir muziką iš interneto, reikia gauti leidimą. Mūsų bendrovė tokio leidimo suteikti negali. Leidimo visada reikėtų prašyti autoriaus teisių savininko.
- Jei norite, kad jūsų formuotus perrašomuosius diskus nuskaitytų LG leistuvai, turite nustatyti disko formato parinktį [Mastered]. Pasirinkę parinktį „Live System“, disko negalėsite naudoti su LG grotuvu. („Mastered/Live File System“: disko formavimo sistema „Windows Vista“ operacinėje sistemoje)

Apie „Ø“ ženklo rodinių

Veikiant televizoriaus ekrane gali pasirodyti „Ø“. Tai reiškia, kad šiame vadove aprašyta funkcija konkretinėje laikmenoje nepasiekama.


Regiono kodas

Ant šio prietaiso galinės dalies yra išspaustintas regiono kodas. Šis prietaisas gali leisti tik tuos BD-ROM ar DVD diskus, kurie yra pažymėti tuo pačiu regiono kodu, kaip ir prietaiso galinėje dalyje arba žodeliu ALL (visi).


Sistemos pasirinkimas

Atidarykite disko déklą mygtuku ▲ (OPEN/CLOSE), po to pasirinkite reikiama spalvą sistemą (PAL / NTSC /AUTO), nuspausdami ir laikydami nuspaustą mygtuką II (PAUSE) ilgiu kaip penkias sekundes.

Nuotolinio valdymo pultelis

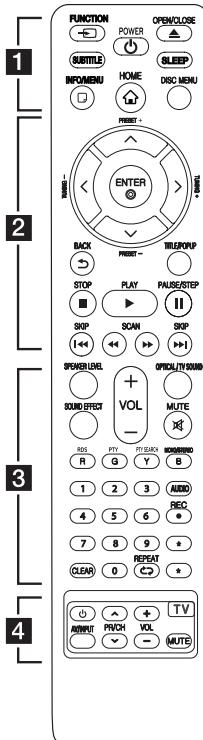

Maitinimo elemento įdėjimas



Nuimkite nuotolinio valdymo pultelio dangtelá ir taisyklingai áterpkite vienà AAA dydþio baterijà.

1

FUNCTION: Pakeičia įvesties režimą.

SUBTITLE: Parenka subtitrų kalbą.

(**POWER**): iðjungia iðjungia leistuvą.

(**OPEN/CLOSE**): lëšima ir iðdeda diską

SLEEP: Nustato tam tikrą laikotarpį, kuriam pasibaigus prietaisas iðsijungia.

INFO/MENU (): parodo arba išeina iš ekraninio rodinio.

HOME (): parodo arba išeina iš [Home Menu].

DISC MENU: leidžia pasiekti diskų meniu.

2

Kryptiniai mygtukai: meniu nurodo parinktį.

PRESET +/-: parenka radijo programą.

TUNING +/-: nustato norimą radijo stotį.

ENTER (): patvirtina meniu išranką.

BACK (): iðjungia meniu, arba sugrÿztama į ankstesnį langą.

TITLE/POP-UP: parodo DVD disko titulinį meniu arba BD-ROM disko iškylančių meniu.

(**STOP**): stabdo atkûrimą.

(**PLAY**): pradeda atkurti.

(**PAUSE/STEP**): pristabdo atkûrimą.

(**SKIP**): pereina prie kito arba ankstesnio skyriaus / takelio / failo.

(**SCAN**): ieško atgal arba pirmyn.

3

SPEAKER LEVEL: Nustato pageidaujamo garsiakalbio garsumo lygi.

SOUND EFFECT: Parenka garso efekto režimą.

VOL +/-: Reguliuoja garsiakalbio garsumą.

OPTICAL/TV SOUND: Tiesiogiai pakeičia įvesties režimą į optinį.

MUTE: Nutildo prietaiso garsą.

Spalvoti mygtukai (R, G, Y, B):

- Naudojama BD-ROM meniu narÿmui. Taip pat naudojami kaip šaukiini mygtukai konkretniem meniu.

- B mygtukas: Parenka monofoninį / stereofoninį FM režimą.

RDS: radijo duomenų sistema.

PTY: rodo RDS programos tipą.

PTY SEARCH:

ieško programos tipo.

Skaičių mygtukai (0-9): Parenka sunumeruotas meniu parinktis.

CLEAR: paieškos meniu pašalinia žymą arba nustatant slaptažodį pašalinia skaičių.

REPEAT (): kartoja pageidaujamą dalį arba seką.

AUDIO: Parenka garso kalbą arba garso kanalą.


(**(REC)**): įrašai iš garso kompaktinės plokštélės, FM radio ar AUX šaltinio į USB.

: Šio mygtuko néra.

4


TV valdymo mygtukai: žr 56 psl.

Priekinis pultas

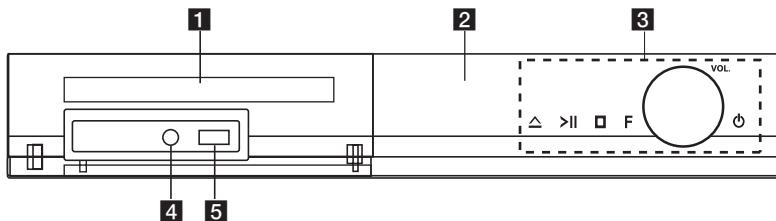

- | | | | |
|----------|---|----------|---------------|
| 1 | Disko dėklas | 4 | PORT. IN |
| 2 | Ekranėlis | 5 | USB prievadas |
| 3 | Valdymo mygtukai
△ (Atidaryti / Uždaryti)
>II (Groti / Pause)
□ (Sustabdyti)
F (funkcija)
Pakeičia įvesties šaltinį arba funkciją.
VOL. (Garsumą)
⌚ (Maitinimas) | | |


Galinis skydelis

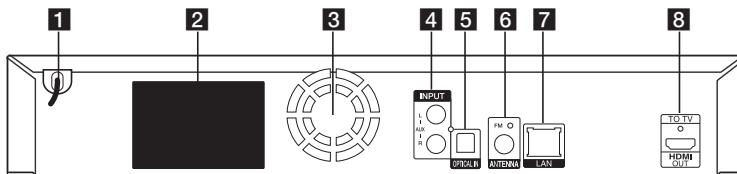

- | | | | |
|----------|----------------------|----------|---------------------------|
| 1 | KS maitinimo kabelis | 7 | Vietinio tinklo prievadas |
| 2 | Garsiakalbių jungtys | 8 | HDMI OUT TO TV |
| 3 | Aušintuvas | | |
| 4 | AUX (L/R) INPUT | | |
| 5 | OPTICAL IN | | |
| 6 | Antenos jungtis | | |

Sistemos išdėstymas

Toliau esančiam paveikslėlyje pateiktas sistemos išdėstymo pavyzdys. Atkreipkite dėmesį, kad šioje instrukcijoje esančiuos paveikslėliuose pateikti pavyzdžiai skiriasi nuo faktinio gaminio.
Norint gauti geriausios kokybės erdvinių garsų, visi garsiakalbiai, išskyrus žemų tonų garsiakalbij, turi būti išdėstyti vienodu atstumu nuo klausytojo padėties (A).

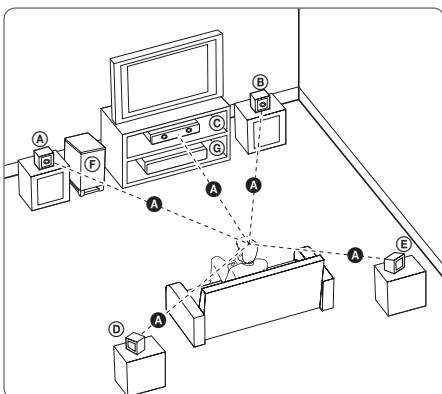

(A) Priekinis kairysis garsiakalbis (L)/

(B) priekinis dešinysis garsiakalbis (R):

Pastatykite priekinius garsiakalbus prie monitoriaus arba ekrano šonų, kuo lygiagrečiau ekrano paviršiui.

(C) Centrinis garsiakalbis:

Pastatykite centrinį garsiakalbį virš arba žemiau monitoriaus arba ekrano.

(D) Erdvinio garso kairysis garsiakalbis (L)/

(E) Erdvinio garso dešinysis garsiakalbis (R):

Statykite šiuos garsiakalbus už klausymo vietos, šiek tiek pakreipę juos vidun.

(F) Žemųjų tonų kolonėlė:

Žemų tonų garsiakalbio padėtis nėra tokia svarbi, nes žemų tonų garsai nėra itin kryptiniai. Tačiau žemų tonų garsiakalbij geriau statyti prie priekinių garsiakalbių. Pasukite jų šiek tiek link kambario centro, kad garsas mažiau atsimuštų į sienas.

(G) Irenginys


! Atsargiai –

- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nekištų rankų ar kokius nors daiktų į *garsiakalbio kanalą.
*Garsiakalbio kanalas: Anga sodriam bosiniams garsui garsiakalbyje (priedas).
- Statykite centrinį garsiakalbį saugiu atstumu, kad jo negalėtų pasiekti vaikai.
Kitais garsiakalbis gali nukristi ir sužeisti žmogų ir (arba) padaryti žalos turtui.
- Garsiakalbiuose yra magnetinių dalių, todėl gali televizoriaus ekrane arba kompiuterio monitoriaus ekranė matomos spalvos gali susilieti. Statykite garsiakalbius atokiau nuo televizoriaus ekrano arba kompiuterio monitoriaus.
- Priež žemų dažnių garsiakalbio naudojimą nuimkite apsauginę vinilą.

Garsiakalbio prijungimas


Garsiakalbių prijungimas prie grotuvo

- Prijunkite laidus prie prietaiso. Spalvotus laidus prijunkite prie atitinkamų spalvų prijungimo įvadų esančių sistemos nugarinėje dalyje. Norėdami prijungti kabelį prie prietaiso, pirštu spauskite kiekvieną plastikinį fiksatorių, kad atsidarytų prijungimo įvadas. Jkiškite laidą ir paleiskite spaustuką.



Savienojiet katra vada melno svītru ar termināliu, kas apzīmēti ar - (mīnus) un otru galu ar termināliu, kas atzīmēti ar + (plus).

Prijunkite žemų tonų siūstovo laidą prie leistuvo. Jungiant žemų tonų siūstovo laidą prie leistuvo, jkiškite jungiklį iki pasigirs spragtelėjimo garsas.



- Prijunkite laidus prie garsiakalbių. Pagal spalvas, prijunkite kiekvieno laidų kitą galą prie atitinkamo garsiakalbio:

Jungties spalva	Garsiakalbis	Padėtis
Pilkas	Galinis dešinysis	Galinis dešinysis
Mėlynas	Galinis kairysis	Galinis kairysis
Žalia	Centrinis	Centrinis
Oranžinė	Žemuuj tonų kolonélė	Priekyje, bet kur
Raudona	Priekyje dešinėje	Priekyje dešinėje
Baltas	Priekyje kairėje	Priekyje kairėje


Norėdami prie garsiakalbių prijungti laidą, spauskite plastikinį spaustuką ir atidarysite kiekvieno garsiakalbio pagrinde esančius prijungimo įvadus. Jkiškite laidą ir paleiskite spaustuką.

⚠️ Atsargiai

- Atidþiai stebékite, kad vaikai nedëtø rankø arba daiktø á *garsiakalbio laidø kanalà.
*Garsiakalbio laidø kanalas: sodriø pemø dapniø garsiakalbio anga garsiakalbyje (korpuse).
- Garsiakalbiuose yra magnetiniø daliø, todël TV arba PC ekane gali bùti matomos nevienodos spalvos. Iðdëstykitė garsiakalbius kuo toliau nuo televizoriaus arba kompiuterio ekrano.

Televizoriaus prijungimas

ei turite televizorių arba monitorių su HDMI jungtimi, galite prijungti šį leistuvą prie jų HDMI kabeliu (A tipo, High Speed HDMI™ Cable).

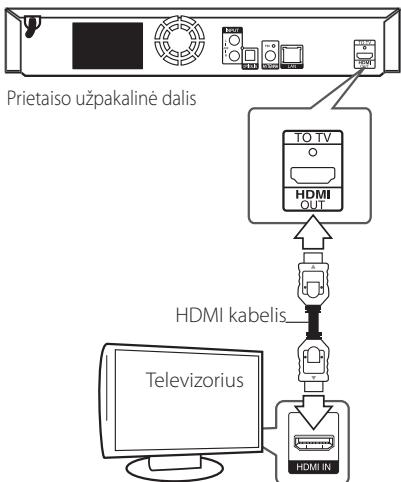

Nustatykite televizoriaus HDMI šaltinį (žr. televizoriaus savininko vadovą).

Papildoma informacija apie HDMI

- Jungdami su HDMI ar DVI suderinamą prietaisą:
 - Pamėginkite išjungti HDMI/DVI prietaisą ir šį leistuvą. Tada įjunkite HDMI/DVI prietaisą, palaukite apie 30 sekundžių ir įjunkite šį leistuvą.
 - Patikrinkite, ar prijungto prietaiso vaizdo įvestis nustatyta tinkamai (turi būti nurodytas šis leistuvas).
 - Patikrinkite, ar prijungtas įtaisas dera su 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i arba 1920 x 1080p vaizdo įvestimi.
- Su šiuo prietaisu veiks ne visi HDMI ar DVI prietaisai, derantys su HDCP.
 - HDCP standarto neatitinkančiam prietaisei vaizdas gali būti rodomas netinkamai.

! Pastaba

- Jei prijungtas HDMI prietaisas nepriima leistuvo garso signalo, galbūt iškraipomas HDMI prietaiso garsas arba jis išvis netransliuojamas.
- Naudojant HDMI jungtį, galima keisti HDMI įvesties raišką (žr. temą „Raiškos nustatymas“ 16 psl.).
- Naudodamiesi meniu [Settings] punktu [HDMI Color Setting] (žr. 26 psl.), pasirinkite HDMI OUT vaizdo įvesties tipą.
- Jei keisite raišką, kai laidai jau bus sujungti, gali kilti gedimų. Šiai problemai pašalinti įjunkite ir vėl įjunkite leistuvą.
- Kai HDMI jungtis su HDCP būna nepatikrinta, įjungiamas juodas televizoriaus ekranas. Šiuo atveju reikia patikrinti HDMI jungtį arba atjungti HDMI kabelį.
- Ekrane pastebėjė triukšmo arba linijų, patikrinkite HDMI kabelį (jo ilgis paprastai ribojamas iki 4,5 m).

Kas yra SIMPLINK?



HDMI kabeliu sujungus šį prietaisą su LG televizoriumi, turinčiu funkciją SIMPLINK, kai kurias šio prietaiso funkcijas galima valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio valdomos funkcijos: leidimas, pristabdymas, nuskaitymas, praleidimas, stabdymas, maitinimo išjungimas ir kt.

Žr. televizoriaus savininko vadovą, kur pateikiama išsamios informacijos apie funkciją SIMPLINK.

LG televizorius su SIMPLINK funkcija yra žymimas atitinkamu logotipu (žr. pirmiau).



Pastaba

Priklasomai nuo disko tipo ar atkūrimo būsenos, kai kurios SIMPLINK operacijos gali skirtis nuo jų paskirties arba neveikti išvis.

Raiškos nustatymas

I lizdą HDMI OUT grotuvas gali perduoti skirtingų raiškų vaizdą. Raiška galima keisti per meniu [Settings] meniu.

- Paspauskite HOME (ⓐ).
- Mygtukais </> parinkite [Settings] ir spauskite ENTER (◎). Pasirodys meniu [Settings].
- Mygtukais **A/V** pasirinkite punktą [DISPLAY] ir spauskite mygtuką >, kad pereitumėte į antrajį lygi.
- Mygtukais **A/V** pasirinkite punktą [Resolution] ir spauskite ENTER (◎), kad pereitumėte į trečiąjį lygi.



- Mygtukais **A/V** nurodykite pageidaujamą raišką ir spauskite mygtuką ENTER (◎) išrankai patvirtinti.




Pastaba

- Jeigu jūsų televizorius nepriima leistuvu nustatytos raiškos, toliau aprašytu būdu galite nustatyti 576p raišką:
 - Mygtuku **▲** atidarykite disk'o stalčiuką.
 - Nuspauskite **■** (STOP) ir palaiykite ilgiau nei 5 sekundes.
- Jeigu raišką nustatote rankiniu būdu ir paskui prijungiate grotuvą HDMI lizdą prie televizoriaus, o televizorius šios raiškos nepriima, raiškos nustatymas pakeičiamas į [Auto].
- Jeigu pasirenkate raišką, kurios televizorius nepalaiko, ekrane rodomas išpėjimasis pranešimas. Pakeitus raišką, jeigu nieko ekrane nėmatote, palaukite 20 sekundžių, tuomet raiška bus automatiškai nustatyta į ankstesnį raiškos nustatymą.
- 1080p vaizdo išvesties kadru sparta gali būti automatiškai nustatyta į 24 Hz arba 50 Hz, priklausomai nuo prijungto televizoriaus galimybų ir pageidavimų, ir atsižvelgiant į tikrąj BD-ROM disk'o turinio vaizdo kadru spartą.

Antenos prijungimas

Prijunkite pateiktą anteną, kad galėtumėte klausyti radio.

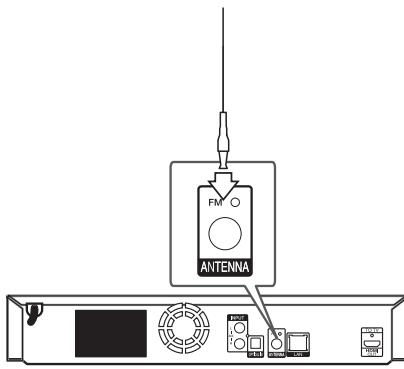

Prietaiso užpakalinė dalis



Pastaba

Prijungę FM laidinę anteną, nustatykite ją kaip įmanoma horizontaliau. Būtinai iki galio ištieskite FM laidinę anteną.


Išorinio prietaiso prijungimas

AUX (papildomo įrenginio) prijungimas

Galite mėgautis garsu, skleidžiamu iš išorinio įrenginio, per šios sistemos garsiakalbius.

Ijunkite papildomo įrenginio analoginio garso signalų išvesties kištukus į šio prietaiso AUX (L/R) lizdus. Tuomet spaudami FUNCTION pasirinkite [AUX] parinktį.

Taip pat galite paspausti priekiniame skyde esantį mygtuką F (funkcija), kad pasirinktumėte išvesties režimą.



Prietaiso užpakalinė dalis



Raudonas

Baltas

Į papildomo įrenginio
(televizoriaus, vaizdo
grotuvo ir pan.) garso
signalų




PORT. IN (nešiojamojo prietaiso) prijungimas

Galite mėgautis savo nešiojamojo gardo grotuvu garsu per sistemos garsiakalbius.

Ijunkite nešiojamojo grotuvo ausinių (linijos išvesties) kištuką į šio prietaiso PORT.IN lizdą. Tuomet pasirinkite parinktį [PORTABLE], paspaudami mygtukus FUNCTION.

Taip pat galite paspausti priekiniame skyde esantį mygtuką F (funkcija), kad pasirinktumėte išvesties režimą.

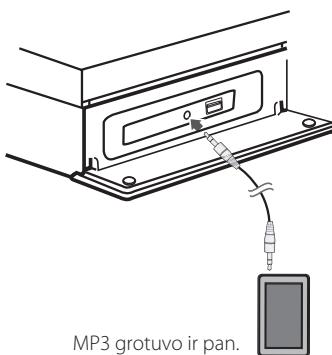


OPTICAL IN (optinės išvesties) prijungimas

Galite mėgautis savo papildomo prietaiso garsu per sistemos garsiakalbius, naudodami skaitmeninius optinius lizdus.

Ijunkite papildomo įrenginio optinius kištukus į prietaiso „OPTICAL IN“ lizdus. Tuomet pasirinkite parinktį [OPTICAL], paspaudami mygtukus FUNCTION. Arba, norėdami pasirinkti tiesiogiai, paspauskite OPTICAL / TV SOUND.

Taip pat galite paspausti priekiniame skyde esantį mygtuką F (funkcija), kad pasirinktumėte išvesties režimą.

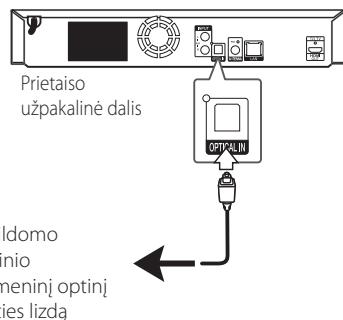

Jungimas prie namų tinklo

Šį grotuvą galima prijungti prie vietinio tinklo (LAN), naudojant galinėje plokštėje esantį LAN prievedą. Prijungus prietaisą prie plačiajuočio namų tinklo, galima atnaujinti programinę įrangą, naudotis sąveikiosiomis „BD-LIVE“ ir interneto turinio paslaugomis.

Jungimas prie tinklo laidu


Prijungus prietaisą prie namų tinklo laidu, užtikrinamas maksimalus našumas, kadangi sujungti prietaisai sąveikauja tiesiogiai su tinklu ir juo veiklos netrikdo radijo ryšio trukdžiai.

Žr. savo tinklo prietaiso dokumentaciją, kur rasite papildomų instrukcijų.

Iprastu LAN arba eternetu kabeliu sujunkite leistuvo LAN prievedą su atitinkamu jūsų modemo ar kelvedžio lizdu.

! Pastaba

- Prijungiant arba atjungiant LAN kabelį, reikia laikyti už kištuko. Atjungiant negalima traukti už LAN kabelio: būtina pirmiausia paspausti fiksatorius.
- Prie LAN prievedo nejunkite modulinio telefono kabelio.
- Kadangi prijungti galima jvairiomis konfigūracijomis, laikykite savo telekomunikacijų įmonės arba interneto ryšio tiekėjo nurodytų specifikacijų.
- Jeigu jums reikalinga prieiga prie DLNA serveriuose saugomų duomenų turinio, tai grotuvą prijungti maršrutizatoriumi prie to paties vietinio tinklo.
- Norėdami nustatyti savo AK kaip DLNA serverį, AK jdiekite „Nero MediaHome 4“. (žr. 36 psl.)

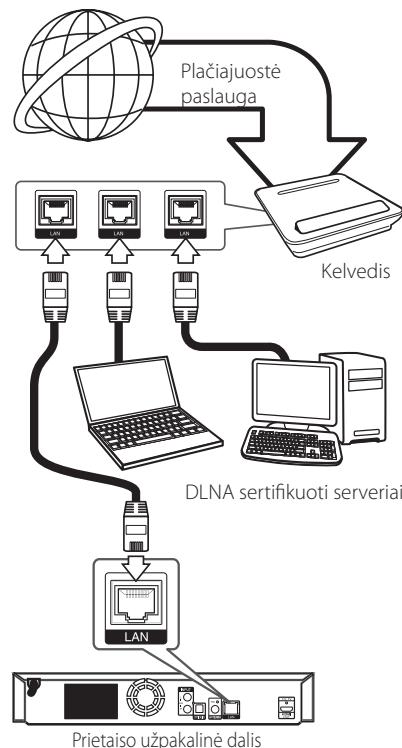

Laidinio tinklo sąranka

Jei vietiniame tinkle (LAN) yra DHCP serveris, per laidinę jungtį šiam leistuvui bus automatiškai priskirtas IP adresas. Fiziškai prijungus prietaisą, kai kuriuoje namų tinkluose reikės papildomai pakoreguoti leistuvo tinklo nuostatas. Nuostatų [NETWORK] koregovimas aprašomas toliau.

Paruošimas

Prieš nustant laidinį tinklą, reikia prie jūsų namų tinklo prijungti plačiauostį internetą.

1. Meniu [Settings] parinkite nuostatą [Connection Setting] ir spauskite ENTER (◎).



2. Perskaitykite pasiruošimo naudojimui tinkle nurodymus ir spauskite klavišą ENTER (◎), kai [Start] šviečia.



Prietaisas automatiškai prisijungs prie tinklo.



Advanced Setting

Jeigu norite nustatyti tinklo parametrus rankiniu būdu, tai pasinaudokite **Λ/V** ir pasirinkite [Advanced Setting] punktą, esant [Network Setting], po to spauskite klavišą ENTER (◎).

1. Mygtukais **Λ/V </>** parinkite IP režimą: [Dynamic] arba [Static].

Paprastai pakanka nurodyti [Dynamic], kad IP adresas būtų priskirtas automatiškai.



Pastaba

Jei tinkle nėra DHCP serverio ir jūs norite rankiniu būdu nustatyti IP adresą, mygtukais **Λ/V </>** bei skaičių klavišais pasirinkite [Static] ir nurodykite parametrus [IP Address], [Subnet Mask], [Gateway] bei [DNS Server]. Jei įvesdami numerį padarysite klaidą, spauskite CLEAR, kad pašalintumėte pažymėtą dalį.

2. Norėdami aktyvinti tinklo nustatymus, pasirinkite [Next] ir spauskite ENTER (◎).



Ekrane rodoma prisijungimo prie tinklo būsena.

3. Paspauskite klavišą ENTER (◎), kai šviečia [OK], užbaigdamis prisijungimo prie tinklo parametru nustatymą.

Pastabos dėl tinklo ryšio

- Didžiąją dalį tinklo ryšio problemų sąrankos metu galima pašalinti tiesiog atstatant kelvedį arba modemą. Prijungę leistuvą prie namų tinklo, greitai išjunkite pastarojo kelvedį ar kabelinį modemą arba ištraukite jų maitinimo kištuką iš elektros tinklo. Tada vėl prijunkite.
- Priklausomai nuo interneto paslaugų teikėjo (IPT), su juo sudarytoje sutartyje gali būti numatytas skaičius prietaisų, kuriems bus tiekiamas interneto ryšys. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo IPT.
- Mūsų bendrovė neatsako už leistuvo gedimus ir (arba) internetinių funkcijų triktis dėl ryšio klaidų / trikčių, susijusių su jūsų plačiajuosčio interneto ryšiu ar kita įranga.
- Mūsų bendrovė nekuria ir neteikia BD-ROM diskų internetu pasiekiamų paslaugų, be to, mūsų bendrovė neatsako už jų veikimą ar pasiekiamumo testinumą. Kai kuriu diskais susijusi medžiaga, gaunama interneto ryšiu, gali nederėti su šiuo leistuvu. Jei turite klausimų dėl tokio turinio, susisiekite su diskų gamintoju.
- Tam tikram interneto turiniui gali reikėti spartesnio plačiajuosčio ryšio.
- Net jei leistuvas yra tinkamai prijungtas ir sukonfigūruotas, tam tikras interneto turinys gali neveikti tinkamai dėl interneto ryšio kamščių ar jūsų interneto tiekimo kokybės / pralaidos, taip pat – turinio tiekėjo pusėje kilusų problemų.
- Dėl tam tikrų plačiajuostės interneto ryšį tiekiančio IPT aprivojimų gali nebūti galimybės atlikti tam tikrų su interneto turiniu susijusių operacijų.
- Visus IPT nustatytus mokesčius, išskaitant (neapsiribojant) prisijungimo mokesčius sumoka naudotojas.
- Laidinei jungčiai su šiuo leistuvu reikalingas „10 Base-T“ arba „100 Base-TX“ vietinio tinklo prievadas. Jei jūsų gaunama interneto paslauga neleidžia realizuoti tokios jungties, leistuvu prijunginti negalėsite.
- Norint naudotis paslauga „xDSL“, reikalingas kelvedis.
- Norint naudotis DSL paslauga, reikalingas DSL modemas, o kabelinio modemo paslauga – kabelinis modemas. Priklausomai nuo abonentinės sutarties su jūsų IPT prieigos metodo, jums gali nebūti suteikta galimybės naudotis šio leistivo siūloma interneto prieigos funkcija arba gali būti ribojamas vienu metu prijungtų prietaisų skaičius (jei jūsų IPT riboja abonementą ir galima prijungti tik vieną prietaisą, prijungus kompiuterį gali nebepavykti prijungti leistuvą).

Pradinis nustatymas

Ijungus prietaisą pirmajį kartą, ekrane rodomas pradinio nustatymo vedlys. Pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus pateikiama informacija, ir tinklo nustatymus, pasinaudodami vedliu.

- Paspauskite klavišą **↓** (POWER). Ekrane rodomas pradinio nustatymo vedlys.
- Pasinaudokite **Λ/V/⟨/⟩** kalbos pasirinkimui, po to paspauskite klavišą ENTER (◎).



- Perskaitykite ir atlikite prisijungimo prie tinklo pasirošimo nurodymus, p to paspauskite klavišą ENTER (◎), kai šviečia [Start].



Jeigu prietaisas prisijungę prie belaidžio tinklo, tai tinklo parametrų nustatymas bus užbaigtas automatiškai.



Jeigu prieigoje prie tinklo naudojama apsauga, tai jūs turite įvesti apsauginį kodą, jeigu to reikalaujama.

- Pasirinkite [Next] ir spauskite ENTER (◎).
- Paspauž ENTER (◎) Jūs patikrinsite garsiakalbio bandomuosius signalus.




Po signalų tonų patikrinimo testo paspauskite ENTER (◎), kol [Stop] yra išryškintas. Pasirinkite [Next] ir spauskite ENTER (◎).

- Jeigu TV įjungtas, jo garsą galite automatiškai girdėti per HTS garsiakalbij. TV ir HTC turi būti sujungti optiniu kabliu. Norėdami perkelti, spauskite **Λ**, o norėdami pasirinkti [On] arba [Off], spauskite **⟨/⟩**. Pasirinkite [Next] ir spauskite ENTER (◎).



- Patikrinkite visus nustatymus, atliktus ankstesnių veiksmų metu.

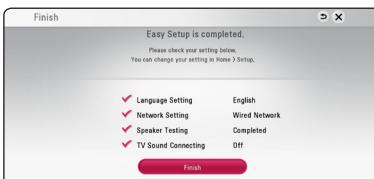

Paspaužite klavišą ENTER (◎), kai šviečia [Finish], užbaigdamis pradinį nustatymą. Jeigu kuriuos nors parametrus reikia pakeisti, tai pasinaudokite **Λ/V/⟨/⟩** ir pasirinkite **↶**, po to paspauskite ENTER (◎).

Nuostatos


Sąrankos nuostatų parinkimas

Leistuvu nuostatas galima pakeisti per meniu [Settings].


- Paspauskite HOME (⌂).



- Mygtukais </> parinkite [Settings] ir spauskite ENTER (◎). Pasirodytus meniu [Settings].

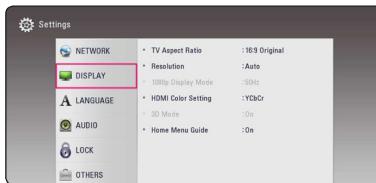

- Mygtukais ▲ / ▼ pasirinkite sąrankos punktą ir spauskite mygtuką >, kad pereitumėte į antrajį lygi.

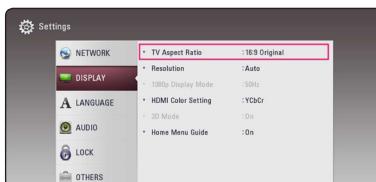

- Mygtukais ▲ / ▼ pasirinkite antrajį sąrankos punktą ir spauskite ENTER (◎), kad pereitumėte į trečiąjį lygi.



- Mygtukais ▲ / ▼ nurodykite pageidaujamą nuostatą ir spauskite mygtuką ENTER (◎) išrankai patvirtinti.

Meniu [NETWORK]

Norint naudotis programinės įrangos naujiniais, „BD Live“ ir interneto turinio paslaugomis, reikalingos [NETWORK] nuostatos.

Connection Setting

Jeigu jūsų namų tinklo aplinka paruošta leistuvui prijungti, leistuve reikia nustatyti laidinį tinklo ryšį, kad galima būtų užmegzti tinklo ryšį. (Žr. skyrių „Prijungimas prie namų tinklo“, esančį p. 19.)

Connection Status

Jeigu norite patikrinti šio grotuvo tinklo būseną, pasirinkite parinktį [Connection Status] ir spauskite ENTER (◎), kad patikrintumėte, ar nustatytas tinklo ir interneto ryšys.

BD-LIVE connection

Naudojant BD-Live funkciją, galite apriboti interneto prieigą.

[Permitted]

Interneto prieiga leidžiama visam BD-Live turiniui.

[Partially permitted]

Interneto prieiga leidžiama tik tam BD-Live turiniui, kuris turi savininkų sertifikatus. Interneto prieiga ir AACs interneto funkcijos yra draudžiamos visiems BD-Live turiniams, neturintiems sertifikatų.

[Prohibited]

Interneto prieiga draudžiama visam BD-Live turiniui.

Smart Service Setting

[Country Setting]

Pasirinkite savo zoną, kad būtų rodoma atitinkama internetinio turinio paslauga.

[Initialize]

Priklausomai nuo regiono, [Initialize] funkcija gali būti nepasiekiamā.

Device Name

Naudodamiesi virtualiaja klaviatūra, galite nustatyti tinklo pavadinimą. Šis grotuvas atpažįstamas pagal įvestą jūsų namų tinklo pavadinimą.

Network Play

Ši funkcija leidžia valdyti medijos atkūrimą, transliuojamą iš DLNA medijos serverio per DLNA sertifikuotą išmanujį telefoną. Didžioji dauguma DLNA sertifikuotų išmanujų telefonų turi funkciją, skirtą valdyti atkuriama mediją savo namų tinkle. Nustatykite šią parinktį ties [On], kad šį įrenginį galima būtų valdyti išmaniuoju telefonu. Daugiau informacijos rasite savo DLNA sertifikuoto išmanijojo telefono instrukcijoje arba taikomojoje programe.

! Pastaba

- Šis įrenginys ir DLNA sertifikuotas išmanusis telefonas privalo būtų prijungti prie to paties tinklo.
- Norédami naudoti funkciją [Network Play] per DLNA sertifikuotą išmanujį telefoną, prieš prijungdami šį įrenginį, spauskite HOME (⌂), kad būtų atidarytas pradžios meniu.
- Valdant įrenginį, naudojant funkciją [Network Play], nuotolio valdymo pultas gali neveikti.
- Veikiant funkcijai [Network Play], 59 puslapyje nurodyti galimi failų formatai palaikomi ne visada.

Meniu [DISPLAY]

TV Aspect Ratio

Televizoriaus kraštinių santykis parenkamas pagal televizoriaus tipą.

[4:3 Letter Box]

Pasirinkite, jei jungiate standartinį 4:3 santykio televizorių. Rodomas teatrinis vaizdas su juostomis virš vaizdo ir po juo.

[4:3 Pan Scan]

Pasirinkite, jei jungiate standartinį 4:3 santykio televizorių. Vaizdai apkarpomi, siekiant sutalpinti į televizoriaus ekraną. Nukerpmamos abi vaizdo pusės.

[16:9 Original]

Pasirinkite, jei jungiate 16:9 santykio pläciaekranį televizorių. 4:3 santykio vaizdas rodomas originalaus formato, ekrano kairę ir dešinę puses užpildant juostomis.

[16:9 Full]

Pasirinkite, jei jungiate 16:9 santykio pläciaekranį televizorių. 4:3 santykio vaizdas yra pakoreguojamas horizontaliai (tiesine proporcija), kad užpildytų visą ekraną.

! Pastaba

Jei nustatyta didesnė nei 720p raiška, nebegalima pasirinkti [4:3 Letter Box] ir [4:3 Pan Scan] punktų.

Resolution

Nustato HDMI išvesties vaizdo signalo raišką. Daugiau informacijos apie raiškos nustatymą žr. 16 puslapiuose.

[Auto]

Jei HDMI OUT išvesties lizdas prijungiamas prie televizoriaus, kuris pateikia rodymo informaciją (EDID), automatiškai parenkama geriausiai prijungtą televizorių atitinkanti raiška.

[1080p]

Išvedamas 1 080 eilučių progresinis vaizdas.

[1080i]

Išvedamas 1 080 eilučių kaitaliojamas vaizdas.

[720p]

Išvedamas 720 eilučių progresinis vaizdas.

[576p]

Išvedamas 576 eilučių progresinis vaizdas.

1080p Display Mode

Jei nustatyta 1080p raiška, pasirinkite [24 Hz], kad filmai būtų rodomi sklandžiai (1080p/24 Hz), jei tik ekranas su HDMI įvadu dera su 1080p/24 Hz formatu.

! Pastaba

- Pasirinkus [24 Hz], galimi tam tikri vaizdo trikdžiai, perjungiant vaizdo ir filmų medžiagą. Tokiu atveju reikia pasirinkti [50 Hz].
- Net ir nustačius parametru [1080p Display Mode] vertę [24 Hz], jei jūsų televizorius nederės su 1080p/24 Hz, faktinis vaizdo išvesties kadru dažnis sieks 50 Hz, kad atitiktų vaizdo šaltinio formatą.

HDMI Color Setting

Pasirinkite HDMI OUT išvado signalo tipą. Apie šią nuostatą skaitykite savo televizoriaus vadove.

[YCbCr]

Pasirinkite, kai jungiate prie ekrano su HDMI įvadu.

[RGB]

Pasirinkite, kai jungiate prie ekrano su DVI įvadu.

3D Mode

Pasirinkite „Blu-ray 3D“ diskų atkūrimo išvesties režimą.

[Off]

„Blu-ray 3D“ diskai bus atkuriami standartiniu dvi2D mačiu režimu, kaip jprasti BD-ROM diskai.

[On]

„Blu-ray 3D“ diskai bus atkuriami 3D režimu.

Home Menu Guide

Ši funkcija leidžia pagrindiniame meniu parodyti arba panaikinti meniu gidą. Jei norite rodyti gidą, nustatykite [On].

Meniu [LANGUAGE]

Display Menu

Pasirinkite meniu [Settings] ir ekrainių rodinių kalbą.

Disc Menu/Disc Audio/

Disc Subtitle

Pasirinkite pageidaujamą garso takelių (diskų įgarsinimo), subtitrų ir disko meniu kalbą.

[Original]

Originalas – tai originali kalba, kuria buvo įrašytas diskas.

[Other]

Pasirinkite ENTER (◎), jei norite pasirinkti kitą kalbą. Atitinkamam 4 skaitmenų kalbos kodui (žr. 64 psl.) įvesti pasinaudokite skaičių mygtukais ir spustelėkite ENTER (◎).

[Off] (tik disko subtitrai)

Skirta subtitrams išjungti.

Pastaba

Prilausomai nuo disko, jūsų kalbos nuostata gali neveikti.

Meniu [AUDIO]

Kiekviename diske yra daugybė garsų išvesties pasirinkčių. Leistuvu garsų funkcijos nustatomos pagal naudojamą garsų sistemos tipą.

! Pastaba

Kadangi garsų išvesties tipui įtakos turi daug veiksniių, išsamnes informacijos rasite temoje „Garsų signalų išvesčių specifikacijos“ (62 psl.).

Digital Output

[PCM Stereo] (tik HDMI)

Pasirinkite, jeigu prijungiate šio įrenginio HDMI OUT jungties lizdą prie prietaiso su dvieju kanalu skaitmeniniu stereo dekoderiu.

[PCM Multi-Ch] (tik HDMI)

Pasirinkite, jei jungiate šio prietaiso HDMI OUT išvadą prie įrenginio su daugiakanaliu skaitmeniniu dekoderiu.

[DTS Re-Encode] (tik HDMI)

Pasirinkite, jeigu prijungiate šio įrenginio HDMI OUT jungties lizdą prie prietaiso su DTS.

[BitStream] (tik HDMI)

Pasirinkite, jeigu prijungiate šio įrenginio HDMI OUT jungties lizdą prie prietaisų su LPCM, „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“, „Dolby TrueHD“, DTS ir DTS-HD sistemų dekoderiu.

! Pastaba

- Nustačius parametru [Digital Output] vertę [PCM Multi-Ch], jei iš HDMI prietaiso su EDID funkcija negaunama PCM daugiakanalės informacijos, garsų išvestis gali būti nustatyta į formatą „PCM Stereo“.
- Jei nustatoma parametru [Digital Output] vertė [DTS Re-Encode], BD-ROM diskams išvedamas „DTS Re-Encode“ garsas, tuo tarpu kitiems diskams išvedamas antrinis garsas ir originalus garsas (pvz., [BitStream]).
- Šio nustatymo nėra išorinio įrenginio išvesties signale.

DRC (dinaminio diapazono kontrolė)

Ši funkcija leidžia klausytis filmo tyliui, bet garsas išlieka tokis pat aiškus.

[Off]

Išjungia šią funkciją.

[On]

Glaudina „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“ arba „Dolby TrueHD“ garsų išvesties dinaminį diapazoną.

[Auto]


„Dolby TrueHD“ garsų išvesties dinaminis diapazonas nustatomas automatiškai. „Dolby Digital“ ir „Dolby Digital Plus“ garsų išvesties dinaminis diapazonas valdomos taip pat kaip [On] režimu.

! Pastaba

DRC nuostata galima pakeisti tik tada, kai neįkištas diskas arba kai prietaisas yra visiškai sustabdytas.

Garsiakalbių nustatymas

Norint gauti geriausios kokybės garsą, naudokite garsiakalbio nustatymo ekraną, kad nustatytuotumėte prijungtų garsiakalbių garsumą ir jų atstumą nuo klausymo vietas. Norédami nustatyti vienodą visų garsiakalbių garsumo lygi, atlikite testą.

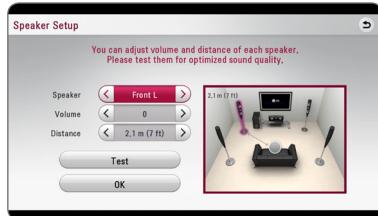

[Speaker]

Pasirinkite norimą nustatyti garsiakalbij.

[Volume]

Nustatykite kiekvieno garsiakalbio išvesties lygi.

[Distance]

Pareguliuokite atstumą tarp kiekvieno garsiakalbio ir klausymo vietas.

[Test/ Stop test tone]

Garsiakalbiai skleis tikrinimo tonus.

[OK]

Patvirtina nustatymą.

HD AV Sync

Kartais skaitmeniniuose televizoriuose vaizdas atsilieka nuo garso. Jei taip atsitiktų, jūs galite kompensiuti tai, nustatydamai garso uždelsimą, kad jis „palauktų“, kol bus parodytas vaizdas: tai vadinama synchronizavimu HD AV Sync. Spauskite < > kad parinktumėte didesnį ar mažesnį uždelsimo laiką, kurį galima nustatyti nuo 0 iki 300 ms.

Meniu [LOCK]

[LOCK] nuostatos turi įtakos tik BD-ROM ir DVD diskų atkūrimui.

Norint pasiekti bet kurią [LOCK] nuostatų funkciją, reikia įvesti sukurta 4 skaitmenų saugos kodą. Jei dar nejvedėte slaptažodžio, būsite paraginti tai padaryti. Du kartus įveskite 4 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite ENTER (◎) naujam slaptažodžiui sukurti.

Password

Jūs galite sukurti ir keisti sukurta slaptažodį.

[None]

Du kartus įveskite 4 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite ENTER (◎) naujam slaptažodžiui sukurti.

[Change]

Įveskite esamą slaptažodį ir paspauskite ENTER (◎). Du kartus įveskite 4 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite ENTER (◎) naujam slaptažodžiui sukurti.

Jei pamiršote slaptažodį

Jei pamiršote slaptažodį, jūs galite ištinti tokiu būdu:

1. Iš leistivo ištraukite diską.
2. Meniu [Settings] pasirinkite [Password].
3. Skaičių mygtukais įveskite „210499“. Slaptažodis ištintas.



Pastaba

Jei suklydote, prieš paspausdami ENTER (◎) paspauskite CLEAR. Tada įveskite teisingą slaptažodį.

DVD Rating

Blokuoja reitinguojamų DVD leidimą pagal jų turinį (reitinguojami ne visi diskai).

[Rating 1-8]

Pirmasis reitingas (1) turi daugiausiai aprūpoinimų, o aštuntas (8) – mažiausiai.

[Unlock]

Pasirinkus [Unlock], tėvų kontrolė išjungiamama, o diskas leidžiamas visas.

Blu-ray Disc Rating

Nustato BD-ROM atkūrimo amžiaus cenzą. BD-ROM peržiūros amžiaus cenzui įvesti naudokités skaičių mygtukais.

[255]

Galima atkurti visus BD-ROM diskus.

[0-254]

Neleidžia atkurti atitinkamų reitingų BD-ROM diskų.

! Pastaba

[Blu-ray Disc Rating] taikoma tik „Blu-ray“ diskams, kuriuose yra funkcija „Advanced Rating Control“ (pažangių kategorijos kontrolė).

Area Code

Iveskite zonos, kurios standartai buvo panaudoti „DVD Video“ diskui reitinguoti, kodą (pagal 63. psl.).

Meniu [OTHERS]

DivX® VOD

APIE DIVX VAIZDA: DivX® yra skaitmeninis vaizdo formatas, kurį sukūrė Rovi Corporation filialas „DivX, LLC“. Tai oficialiai pripažintas „DivX Certified™“ prietaisais, galintis atkurti „DivX“ vaizdus. Norėdami gauti daugiau informacijos ar programinės įrangos, galinčios perkoduoti jūsų failus į „DivX“ formatą, apsilankykite www.divx.com.

APIE UŽSAKOMUOSIUS „DIVX“ FILMUS: Ši „DivX Certified™“ prietaisai būtina užregistruoti, kad juo galima būtų žiūrėti įsigytus „DivX“ (VOD) filmus. Registracijos kodas nurodytas prietaiso sąrankos meniu „DivX VOD“ dalyje. Daugiau informacijos, kaip užbaigti registraciją, pateikiama adresu „vod.divx.com“.

[Register]

Rodo grotuvo registracijos kodą.

[Deregister]

Dezaktyvuojas grotuvą ir rodo dezaktyvacijos kodą.



Pastaba

Filmus, nuskaitytus iš „DivX(R) VOD“ su šio grotuvo registracijos kodu, galima peržiūrėti tik su šiuo grotuvu.

Quick Start

Šis grotuvas gali ir toliau veikti budėjimo režimu, naudodamas mažai energijos, kad grotuvas galėtų iš karto būti paleidžiamas, jums įjungus šį įrenginį. Šią parinktį nustatykite kaip [On] ir aktyvinkite funkciją [QuickStart].



Pastaba

- Šiuo metu [Quick Start] funkcija gali būti nepasiekiama. Ši funkcija taps pasiekama atnaujinus programinę įrangą.
- Jei parinktis [Quick Start] nustatyta kaip [On], o kintamos srovės maitinimas netyčia iš naujo prijungiamas prie grotovo dingus elektrai ar pan., grotuvas automatiškai paleidžiamas ir veikia budėjimo režimu. Prieš naudodamiesi grotuvu truputį palaukite, kol grotuvas pereis į budėjimo režimą.
- Jeigu [Quick Start] nustatyta [On], bus sunaudojama daugiau energijos negu nustačius [Quick Start] į [Off].

Auto Power Off

Sustabdžius diską, per 5 minutes išsijungs ekrano apsauga. Jeigu šią parinktį nustatote ties [On], prietaisas automatiškai išsijungs ekrano užsklandos funkcijai paveikus 20 minutes. Jeigu norite, kad ekrano užsklandos funkcija veiktu tol, kol jūs vėl imsite naudoti prietaisą, šią parinktį nustatykite ties [Off].



Pastaba

Nustatymų meniu įjungus [Auto Power Off], šis prietaisas savaime išsijungs, siekiant tausoti elektros energiją, kai pagrindinis prietaisas nėra prijungtas prie išorinio prietaiso ir yra neveikos būsenoje 25 minutes.

Taip prietaisas elgiasi, kai pagrindinis prietaisas yra šešias valandas prijungtas prie kito analoginės įvestijos naudojančio prietaiso.

Software

[Information]

Rodoma dabartinė programinės įrangos versija.

[Update]

Galite atnaujinti programinę įrangą, prijunge prietaisą tiesiai prie programinės įrangos naujinimo serverio (žr. p. 57).

SIMPLINK

- SIMPLINK funkcija leidžia Jums valdyti sistemą LG TV nuotoliniu pulteliu.

Aktyvuokite [SIMPLINK] funkciją nustatydami parinktį [On]. (žr. p. 15)

TV Sound Connecting

Kai TV įjungtas galite automatiškai klausyti TV garsą per sistemos garsiakalbius. TV ir sistema turėtų būti sujungti optiniu laidu.



Norėdami patraukti, spauskite **A**, tuomet spauskite **</>** ir pasirinkite [On] arba [Off]. Pasirinkite [OK] ir spauskite ENTER (◎).

Initialize

[Factory Set]

Jūs galite atitaisyti grotuvo originalius gamyklinius nustatymus.

[Blu-ray Storage Clear]

Inicijuojant „BD-Live“ turinį iš prijungto USB įrenginio.



Pastaba

Jei, naudojantis parinktimi [Factory Set], bus atstatytos leistuvu pradinės gamyklinės nuostatos, reikės vėl suaktvinti visas internetines paslaugas ir nustatyti tinklo parametrus.

Garso efektas

Galite pasirinkti tinkamą garso režimą. Kelis kartus spauskite SOUND EFFECT (garso efektas), kol priešinio skydo ekranelyje arba televizoriaus ekrane pasiodys pageidaujamas režimas. Gali būti rodomi skirtingi ekvalizerio elementai, priklausomai nuo garso šaltinių ir efektų.

[Natural Plus]: Galite mėgautis natūralaus garso efektu, tarytum per 5,1 kanalą.

[Natural]: Galite mėgautis geru, natūraliu garsu.

[Bypass]: Programa su daugiakanalio erdvinio garso signalais atkuriama atsižvelgiant į tai, kokių būdu jie buvo įrašyti.

[Bass Blast]: Sustiprina žemų tonų efektą priekiniuose kairiajame ir dešiniajame garsiakalbiuose ir žemų tonų garsiakalbyje.

[Loudness]: Pagerina žemų ir aukštų tonų garsą.

[User EQ]: Galite reguliuoti garsą, didindami arba mažindami tam tikro dažnio lygį.

[Power Front] (Neprivalomas): Galite mėgautis harmoningu garsu. Ši veiksema tinkamai visiems eile sustatytiems garsiakalbiams.

[User EQ] nustatymas



1. Mygtukais **Λ / Ω** pasirinkite norimą dažnį.
 2. Mygtukais **</>** pasirinkite norimą lygi.
- Pasirinkite parinktį [CANCEL] (atšaukti), tuomet spauskite ENTER (◎), kad nuostata būtų atšaukta. Norédami atitaisyti visas nuostatas, pasirinkite parinktį [RESET] (atitaisyti), tuomet spauskite ENTER (◎).

Pagrindinio meniu vaizdas

Meniu [HOME] naudojimas

Pagrindinis meniu pateikiamas paspaudus HOME (家). Mygtukais **A/V/⟨⟩/⟩** pasirinkite kategoriją ir spauskite ENTER (◎).



! Note


Priklausomai nuo regiono, [LG Smart World], [My Apps] paslauga ir [Search] funkcija gali būti nepasiekiamos.

- 1** **[Smart Share]** - Rodomas Smart Share meniu.
- 2** **[Premium]** – Rodomas papildomų paslaugų pagrindinis meniu. (50 psl.)
- 3** **[LG Smart World]** - Rodomi sistemoje esančių „LG Apps“ pavadinimai. (50 psl.)
- 4** **[My Apps]** - Rodomas [My Apps] ekranas. (52 psl.)
- 5** **[Input]** - pakeičia įvesties režimą.
- 6** **[Settings]** – Sureguliuoja sistemos nustatymus.
- 7** **[Search]** - leškomos pageidaujamos „LG Apps“ ir kt. turinys.
- 8** **[Log In]** - Rodomas registravimosi meniu.

Kaip naudotis „Smart Share“

Sistemoje galite leisti vaizdo įrašus, nuotraukų ir gardo turinį įdėjė diską, prijungę USB prietaisą arba naudodamž namų tinklą (DLNA).

1. Paspaudus HOME (家) rodomas pradžios meniu.
2. Pasirinkite [Smart Share] ir nuspauskite ENTER (◎).

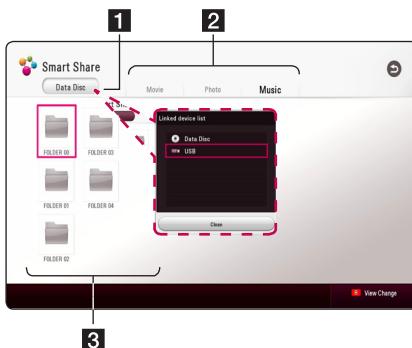

- 1** Rodomi visi susieti prietaisai.
- 2** Rodomas vaizdo įrašų, nuotraukų ar gardo turinys.
- 3** Rodomas susietame prietaise esančios rinkmenos ar aplankai.

Susietų prietaisų leidimas

Disko leidimas

BD DVD AVCHD ACD

- Nuspauskite **▲** (OPEN/CLOSE), ir įdėkite diską į diskų dėklą.
- Nuspauskite **▲** (OPEN/CLOSE), kad uždarytumėte diskų dėklą.
Daugelis CD, BD-ROM ir DVD-ROM diskų paleidžiami automatiškai.
- Nuspauskite HOME (**⌂**) ir pasirinkite [Smart Share].
- Pasirinkite diskų piktogramą.



Pastaba

- Šiame vadove aprašytos atkūrimo funkcijos kartais gali būti nepasiekiamos su tam tikromis rinkmenomis ir medija. Galimybė naudotis kai kuriomis funkcijomis gali būti ribota, nes tai priklauso nuo daugelio veiksniių.
- Priklasomai nuo BD-ROM titulinių segmentų, norint, kad būtų atkuriama tinkamai, gali prireikti prijungti USB kaupiklį.
- Šiuo leistuvu negalima leisti neužbaigtų DVD-VR formato diskų.
- Kai kurie DVD-VR diskai naudojant DVD įrašymo įrenginį yra papildomi CPRM duomenimis. Ši sistema nepritaikyta tokiemis diskams.

„Blu-ray 3D“ diskų leidimas

BD

Šis leistuvas gali leisti „Blu-ray 3D“ diskus, kuriuose išrašyti skirtiniai kairei ir dešinei akims skirti vaizdai.

Paruošimas

Norėdami leisti „Blu-ray 3D“ titulinį segmentą stereoskopiniu 3D režimu, turite atlikti šiuos veiksmus:

- Įsitikinkite, ar Jūsų televizorius gali rodyti 3D vaizdus ir turi HDMI lizdą (-us).
- Jeigu reikia, užsidėkite 3D skirtus akinius, kad galėtumėte matyti 3D vaizdus.
- Patikrinkite, ar BD-ROM titulinis segmentas yra išrašytas „Blu-ray 3D“ diske, ar ne.
- HDMI kabeliu (A tipo didelės spartos HDMI™ kabeliu) sujunkite leistuvu HDMI išvadą ir televizoriaus HDMI įvadą.

- Nuspauskite HOME (**⌂**), ir [Settings] nustatymų meniu nustatykite [3D Mode] parinktį į [On] (page 26).
- Nuspauskite **▲** (OPEN/CLOSE) ir įdėkite diską į dėklą.
- Nuspauskite **▲** (OPEN/CLOSE), kad uždarytumėte diskų dėklą.
Diskas paleidžiamas automatiškai.
- Papildomos informacijos žr. 3D televizoriaus vartotojo vadove.
Norint pagerinti 3D efektą, gali prireikti sureguliuoti televizoriaus rodymo nuostatas ir fokusavimą.



Atsargiai


- Ilgai žūrint 3D turinį, gali būti jaučiamas svaigulys arba nuovargis.
- Filmų 3D veiksma nerekomenduojama žūrėti sergantiems asmenims, vaikams ir nėščioms moterims.
- Jeigu žūrint 3D vaizdus jums skauda galvą, jaučiate nuovargį arba svaigulį, primygintai rekomenduojama sustabdyti atkūrimą ir pailsėti, kol vėl jausitės normaliai.

Rinkmenos leidimas iš disko / USB prietaiso

MOVIE MUSIC PHOTO

Šis leistuvas gali leisti vaizdo, garso įrašus ir rodyti nuotraukas iš disko ar USB prietaiso.

- Įdėkla jidkite duomenų diską arba prijunkite USB prietaisą.

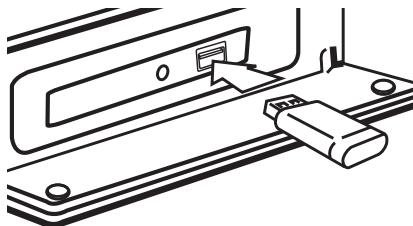

Prijungus USB prietaisą, kai rodomas HOME meniu, leistuvas automatiškai ima groti USB kaupiklyje esančią garso rinkmeną. Jeigu USB prietaiso yra kelių tipų rinkmenos, ekrane rodomas rinkmenų tipų pasirinkimo meniu.

Rinkmenos nuskaitymas gali užtrukti kelias minutes, priklausomai nuo USB prietaise esančio turinio apimties. Norėdami sustabdyti jkėlimą, pasirinkus [Cancel] nuspauskite ENTER (◎).

- Nuspauskite HOME (⌂).
- Pasirinkite [Smart Share] ir nuspauskite ENTER (◎).



- Pasirinkite pageidaujamą susietą prietaiso kategorijoje.
- Pasirinkite [Movie], [Photo] arba [Music].
- Mygtukais **A/V/⟨⟩** pasirinkite failą ir spauskite ►(PLAY) arba ENTER (◎), kad būtų atkuriamas.

Pastabos dėl USB prietaiso


- Prieigai prie rinkmenų (muzikos, nuotraukų, filmų) šis leistuvas gali naudoti USB „Flash“ atmintuką / išorinį HDD diską, suformuotas FAT32 ar NTFS sistema. BD-Live ir garso kompaktinės plokštelių įrašymo atveju naudokite FAT32 formatu suformatuotas USB „flash“ atmintinę / išorinį HDD diską.
- Šis prietaisas gali perskaityti iki 4 USB įrenginio skaidinių.
- Neatjunkite USB prietaiso, kol jis veikia (vyksta atkūrimas ir t.t.).
- USB prietaisai, kuriems prijungiant prie kompiuterio reikia papildomos programinės įrangos įdiegimo, nepalaikomi.
- USB įrenginys: USB prietaisais palaiko USB1.1 ir USB2.0.
- Galima leisti filmų, muzikos ir nuotraukų rinkmenas. Apie kiekvienos rinkmenos naudojimą skaitykite atitinkamuose puslapiuose.
- Siekiant išvengti duomenų praradimo, rekomenduojama reguliarai daryti atsargines kopijas.
- Naudojant USB ilginimo laidą, USB šakotuvą arba universalų USB skaitytuvą, USB prietaisais gali būti neatpažįstamas.
- Kai kurie USB prietaisai su šia sistema gali neveikti.
- Skaitmeniniai fotoaparatai ir mobilieji telefonai nepalaikomi.
- Sistemos USB jungties negalima prijungti prie AK. Sistemos negalima naudoti kaip duomenų saugojimo laikmenos.

Rinkmenos leidimas iš tinklo serverio

MOVIE | MUSIC | PHOTO

Šiuo grotuvu namų tinkle galima atkurti DLNA serveryje esančias vaizdo, garso ir nuotraukų rinkmenas.

1. Žr. prijungimo prie tinklo ir nustatymų temas (19 psl.).
2. Nuspauskite HOME (⌂).
3. Pasirinkite [Smart Share] ir nuspauskite ENTER (◎).

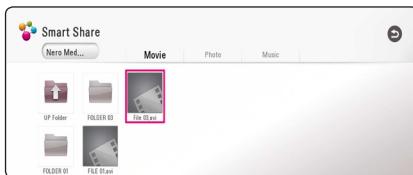

4. Pasirinkite DLNA medija serverj kategorijoje.
5. Pasirinkite [Movie], [Photo] arba [Music].
6. Mygtukais **A/V/⟨⟩** pasirinkite rinkmeną ir spauskite ►(PLAY) arba ENTER (◎), kad būtų atkuriama rinkmena.

! Pastaba

- Reikalavimai rinkmenoms pateikiami 59 psl.
- Nederančių rinkmenų miniatiūros gali būti rodomas, tačiau šiuo leistuvu jų paleisti nepavyks.
- Subtitrų rinkmenos pavadinimas ir filmo rinkmenos pavadinimas turi sutapti, taip pat šios rinkmenos turi būti tame pačiame aplanke.
- Atkūrimo ir veikimo kokybei įtakos gali turėti jūsų namų tinklo būklė.
- Priklausomai nuo jūsų serverio aplinkos, gali kilti tam tikrų ryšio problemų.
- Norėdami nustatyti savo AK kaip DLNA serverj, AK jdiekite „Nero MediaHome 4“ (36 psl.)

Namų tinklo AK serverio naudojimas

DLNA yra skaitmeninis gyvenamojo tinklo aljansas, suteikiantis vartotojams prieigą prie serverje saugomų vaizdo įrašų, nuotraukų ir garso rinkmenų ir per namų tinklą mėgautis jais TV.

Prieš prijungiant AK rinkmenų atkūrimui, AK turi būti įdiegta „Nero MediaHome 4 Essentials“ programa.

Apie „Nero MediaHome 4 Essentials“

„Nero MediaHome 4 Essentials“ – tai programinė įranga, skirta leisti šiuo grotuvu kompiuteriye esamus filmų, muzikos ir nuotraukų failus kaip su DLNA suderinamą skaitmeninių duomenų serveri.

„Nero MediaHome 4 Essentials“ įdiegimas

Paleiskite kompiuterį ir iš svetainės atsisiųskite „Nero MediaHome 4 Essentials“ programinę įrangą.

Sekite diegimo vedikliu ir atlikite greitą bei nesudėtingą diegimą. Norédami atsiisiųsti ir jdiegti „Nero MediaHome 4 Essentials“, sekite šiuos veiksmus:



Pastaba

- „Nero MediaHome 4 Essentials“ programinė įranga yra pritaikytas programinės įrangos leidimas, skirtas išskirtinių rinkmenų ir aplankų bendrinimui. Šiame grotuve.
- „Nero MediaHome 4 Essentials“ programinė įranga nepalaiko šių funkcijų: transkodavimo, nuotolinio pulto VS, TV valdymo, interneto paslaugų ir „Apple iTunes“.
- Šiame vadove paaikiinami angliskos „Nero MediaHome 4 Essentials“ versijos operacijų pavyzdžiai. Sekite paaikiinimus pagal atitinkamas operacijas Jūsų kalbos versijoje.
- Atsiuntimo laikas gali skirtis priklausomai nuo serverio tiekėjo arba Jūsų interneto aplinkos.

Windows

1. Uždarykite visas Microsoft Windows programas ir bet kokią galimai veikiančią antivirusinę programą.
2. Atsisiųskite „Nero MediaHome 4 Essentials“ programinę įrangą iš toliau nurodytos svetainės. - **Windows : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgewin>**
3. Išpakuokite ir du kartus spustelkite „SetupX.exe“, kad jdiegtumėte „Nero MediaHome 4 Essentials“. Atsidarys „Nero MediaHome“ langas.
4. Spustelkite [Nero MediaHome 4 Essentials]. Pasiruošiama jdiegimui ir ekrane pasirodo jdiegimo vedlys.
5. Spustelkite mygtuką [Next], kad atidarytumėte serijos numerio įvedimo langą. Spustelkite [Next], kad pereitumėte prie kito žingsnio.
6. Jeigu sutinkate su visomis sąlygomis, pažymėkite langelį [I accept the License Conditions] ir spustelkite [Next]. Nedavus šio sutikimo, programos jdiegti neįmanoma.
7. Pažymėkite langelį [Typical] ir spustelkite [Next]. Pradedamas jdiegimo procesas.
8. Jeigu norite dalyvauti anonimišiame duomenų rinkime, pažymėkite langelį ir spustelkite mygtuką [Next].
9. Norédami baigtį jdiegimo procesą, spustelkite mygtuką [Exit].

Operacinė sistema Mac OS X

1. Paleiskite kompiuterį, atsisiųskite „Nero MediaHome 4 Essentials“ programinę įrangą iš toliau nurodytos svetainės.
- **Mac OS : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgemac>**
2. Išpakuokite ir du kartus spustelkite „Nero MediaHome.dmg“ vaizdo rinkmeną. Atsidarys „Nero MediaHome“ langas.
3. „Nero MediaHome“ lange tempkite „Nero MediaHome“ piktogramą į Applications (taikomosios programos) bylą, arba į kitą reikiamą lango sritį.
4. Dabar galite įjungti šią taikomąją programą du kartus spragtelėjė piktogramą „Nero MediaHome“ lange srityje, kurioje ši piktograma buvo nutempta.

Dalijimasis failais ir aplankais

Norint šiuo leistuvu rodyti filmus, nuotraukas ar groti muziką, reikia kompiuteryje įjungti aplanko, kuriame yra tokio turinio, bendrinimą.

Šioje dalyje paaiškinta, kaip pasirinkti bendrus aplankus, esančius kompiuteryje.

1. Du kartus spragtelėkite piktogramą „Nero MediaHome 4 Essentials“.
2. Spustelėkite kairėje esančią piktogramą [Network] ir pažymėkite langelį su savo tinklo pavadinimu [Network name]. Grotuvas atpažins jūsų įvestą tinklo pavadinimą.
3. Spustelėkite kairėje esančią piktogramą [Shares].
4. Spustelėkite skirtuką [Local Folders], esantį lange [Shares].
5. Spustelėkite piktogramą [Add], kad atidarytumėte langą [Browse Folder].
6. Pasirinkite aplanką, kuriame yra failai, kuriuos norite paleisti grotuvu. Pasirinktas aplankas bus įtrauktas į bendrą aplankų sąrašą.
7. Spustelėkite [Start Server], kad paleistumėte serverį.

! Pastaba

- Jeigu bendrieji aplankai arba failai nėra rodomi grotuve, spustelėkite aplanką, esantį skirtuke [Local Folders] ir paspauskite [Rescan Folder], esantį ties mygtuku [More].
- Daugiau informacijos ir programos valdiklių rasite apsilankę adresu www.nero.com.

Reikalavimai sistemai

Kompiuteris su Windows operacine sistema

- Windows® XP („Service Pack 2“ arba naujesnė versija), Windows Vista® („Service Pack“ nereikia), Windows® 7 (pataisų paketas nereikalingas), Windows® XP Media Center Edition 2005 („Service Pack 2“ arba naujesnė versija), Windows Server® 2003
- Windows Vista® 64 bitų leidimas (programa veikia 32 bitų režimu)
- Windows® 7 64 bitų versija (programa veikia 32 bitų režimu)
- Kietojo disko talpa: 200 MB talpos kietasis diskas savarankiškam „Nero MediaHome“ įdiegimui.
- Porcesoriai 1.2 GHz Intel® Pentium® III arba AMD Sempron™ 2200+
- Atmintis: 256 MB RAM (tiesioginės kreipties atmintis)
- Vaizdo plokštė su mažiausiai 32 MB vaizdo atminties, minimaliai 800 x 600 pikselių raiškos ir 16 bitų spalvų nustatymais
- Windows® Internet Explorer® 6.0 arba naujesnė versija
- DirectX® 9.0c 30 pakartotinis leidimas (2006 m. rugpjūčio mėn.) arba naujesnė versija
- Tinklas: 100 Mb eternetas, WLAN

Macintosh kompiuteris

- Operacinė sistema Mac OS X 10,5 (Leopard) arba 10,6 (Snow Leopard)
- Macintosh kompiuteris su Intel x86 procesoriu
- Kietojo disko talpa: 200 MB talpos kietasis diskas savarankiškam „Nero MediaHome“ įdiegimui.
- Atmintis: 256 MB RAM (tiesioginės kreipties atmintis)

Bendra informacija apie atkūrimą

Bazinės operacijos su vaizdo ir garso turiniu

Kaip sustabdyti atkūrimą

Atkūrimas stabdomas mygtuku ■ (STOP).

Kaip pristabdyti atkūrimą

Atkūrimas pristabdomas mygtuku ▶ (PAUSE). Norint testi atkūrimą, reikia spausti mygtuką ► (PLAY).

Kaip rodyti po kadrą (filmą)

Žiūrėdami filmą, paspauskite ▶ (PAUSE). Kelis kartus paspauskite ▶ (PAUSE), kad filmas būtų rodomas po vieną kadrą.

Norėdami pasukti pirmyn arba atgal

Atkūrimo metu paspauskite ◀◀ arba ▶▶, kad greitai pasuktumėte pirmyn arba atskumtumėte atgal. Kelis kartus paspaudę ◀◀ arba ▶▶, galite nustatyti jvairi atkūrimo greitį.

Norėdami sulėtinti atkūrimo greitį

Pristabdę atkūrimą, kelis kartus paspauskite ▶▶, kad nustatytumėte jvairi sulėtinto judesio rodymo greitį.

Norėdami perjungti kitą/ ankstesnį skyrių/takelį/failą

Grojant diskui paspauskite ◀◀ arba ▶▶ ir pereiše prie kito skyriaus / įrašo / failo arba grįsite prie peržiūrimo / klausomo skyriaus / įrašo / failo.

Jei norite grįžti prie ankstesnio skyriaus / įrašo / failo, trumpai du kartus paspauskite ◀◀.

Serverio failų sąrašo meniu gali būti pateikta daug jvairaus tipo turinio. Tokiu atveju spaudinéjant ◀◀ arba ▶▶ pereinama prie ankstesnio arba kito to paties tipo turinio.

Bazinės operacijos su nuotraukomis

Kaip paleisti skaidrių peržiūrą

Skaidrių peržiūra paleidžiama mygtuku ► (PLAY).

Kaip sustabdyti skaidrių peržiūrą

Skaidrių peržiūra stabdoma mygtuku ■ (STOP).

Kaip pristabdyti skaidrių peržiūrą

Skaidrių peržiūra pristabdoma mygtuku ▶ (PAUSE). Skaidrių peržiūra vėl paleidžiama mygtuku ► (PLAY).

Kaip peršokti prie kitos / ankstesnės nuotraukos

Peržiūrint nuotrauką per visą ekraną ir norint peršokti prie ankstesnės ar kitos nuotraukos, reikia spustelėti < arba >.

Disko meniu naudojimas

BD DVD AVCHD

Kaip parodyti diskų meniu

Meniu ekranas pirmą kartą gali būti parodomas jidėjus diską, jie šiamame yra meniu. Jei norite atkūrimo metu parodyti diskų meniu, spustelėkite DISC MENU.

Meniu punktai žvalgomis mygtukais ▲/▼/◀/▶.

Kaip parodyti iškylantį meniu

Kai kuriuose BD-ROM diskuose yra iškylantis meniu, kuris gali pasiroydinti atkūrimo metu.

Atkūrimo metu paspauskite TITLE/POPUP (titulinis segmentas / iškylantis meniu). Meniu punktai naršomi mygtukais ▲/▼/◀/▶.

Atkūrimo tēsimas

**BD DVD AVCHD MOVIE ACD
MUSIC**

Priekliausomai nuo disko, įrenginys gali įsiminti tašką, kuriamo paspaudėte ■ (STOP).

Jeigu ekrane trumpam pasirodo "■■ (Resume Stop)" (laikinai sustabdyta), paspauskite ► (PLAY), kad vėl būtų tēsiamas atkūrimas (nuo sustabdymo taško).

Jeigu duktart paspausite ■ (STOP) arba išsimsite diską, ekrane bus rodoma "■ (Complete Stop)" (visiškai sustabdyta). Įrenginys ištrenks įsimintą sustabdymo tašką.

! Pastaba

- Tēsimo taškas gali būti ištrintas paspaudus kokį nors mygtuką (pavyzdžiu: ⌂ (POWER), ▲ (OPEN/CLOSE) ir pan.).
- BD-ROM diskuose su BD-J, atkūrimo tēsimo funkcija neveikia.
- BD-ROM interaktyvaus kūrinio atkūrimo metu vieną kartą paspaudus ■ (STOP), prietaisas bus visiškai sustabdytas.

Paskutinės scenos išsaugojimas

BD DVD

Šis imtuvas išsaugo paskutinę matytą sceną, paskutiniame žiūrėtame diske. Paskutinė scena išsaugoma atmintyje, net jei ištrauksite diską iš imtuvo ar ji išjungsite. Paleidus diską su išsaugota scena ji atkuriama automatiškai.

! Pastaba

- Paleidus kitą diską, pirmiau žiūrėto disko paskutinės scenos išsaugojimo funkcija bus ištrinta.
- Ši funkcija gali neveikti: tai priklauso nuo diskų.
- BD-ROM diskuose su BD-J, paskutinės scenos įsiminimo funkcija neveikia.
- Šis imtuvas atmintyje neišsaugos diske esančios scenos, jei išjungsite prietaisą dar nepradėjus groti disko.

Ekrainis meniu


Galite nustatyti, kad būtų rodoma įvairi turinio informacija bei nuostatos ir juos koreguoti.

Vaizdo įrašų atkūrimo valdymas

BD DVD AVCHD MOVIE

Galite valdyti atkūrimo ir nustatymo parinktis vaizdo įrašų peržiūros metu.

Atkūrimo metu spauskite INFO/DISPLAY (□).

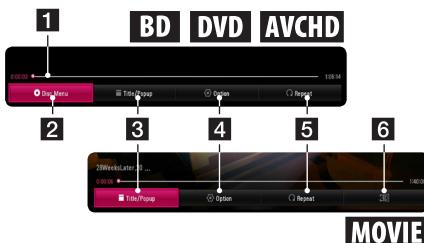

- 1** **Progreso juosta** - Rodoma dabartinė pozicija ir visas grojimo laikas.
- 2** **[Disc Menu]** - Prieiga prie diskų meniu.
- 3** **[Title/PopUp]** - parodo DVD diskų titulinį meniu arba BD-ROM diskų išskylantį meniu.
- 4** **[Option]** - Rodoma atkūrimo informacija.
- 5** **[Repeat]** - Kartojas pageidaujamą dalį arba seką. (42 psl.)
- 6** **[3D]** - Sureguliuoja 3D nustatymą. (46 psl.)

Turinio informacijos rodomas ekrane

BD DVD AVCHD MOVIE

- 1 Atkūrimo metu spauskite INFO/MENU (□).
- 2 Pasirinkite [Option] mygtukais </>, ir nuspauskite ENTER (◎).



- 1 Titulinis segmentas** – Dabartinio titulinio segmento numeris/bendras tituliniių segmentų skaičius.
- 2 Skyrius** – dabartinio skyriaus numeris/bendras skyrių skaičius.
- 3 Laikas** – praėjęs/bendras atkūrimo laikas.
- 4 Garsas** – pasirinkta garso kalba ar kanalas.
- 5 Subtitrai** – pasirinkti subtitrai.
- 6 Kampas** – pasirinktas kampus/bendras kampų skaičius.
- 7 Televizoriaus kraštinių santykis** – Pasirinktas televizoriaus kraštinių santykis.
- 8 Vaizdo režimas** – pasirinktas nuotraukos režimas.

! Pastaba

- Jei kelias sekundes nepaspaudžiamas joks mygtukas, parodomas ekraninis rodinys.
- Kai kuriuoje diskuose negalima pasirinkti titulino segmento numerio.
- Galimi elementai gali skirtis, priklausomai nuo diskų arba titulinių segmentų.
- Jeigu atkuriamas interaktyvus „Blu-ray Disk“, tam tikra informacija rodoma ekrane, bet jos pakeisti negalima.

Nuotraukos rodymo valdymas

Valdomas atkūrimas ir nustatomois parinktys nuotraukų peržiūros visame ekrane metu.

Galite valdyti atkūrimą ir nustatyti parinktis nuotraukų peržiūros visame ekrane metu.

Nuotraukų peržiūros metu, nuspauskite INFO/MENU (□).



1 [Slideshow] - paleidžiama arba pristabdoma skaidrių demonstracija.

2 [Music] - Pasirinkite skaidrių demonstracijos foninę muziką (46 psl.).

3 [Option] - Rodomas skaidrių demonstracijos parinktys.


4 [Rotate] - Nuotrauka pasukama pagal laikrodžio rodyklę.

5 [Zoom] - Rodomas [Zoom] meniu.

Skaidrių demonstracijos parinkties nustatymas

Peržiūrėdami nuotrauką visame ekrane, galite naudoti įvairias parinktis.

1. Nuotraukų peržiūros metu, nuspauskite INFO/MENU (□).
2. Pasirinkite [Option] mygtukais </>, ir nuspauskite ENTER (◎)

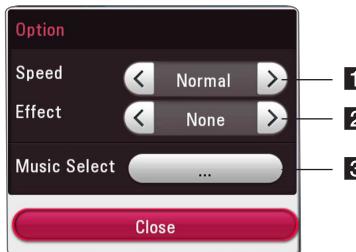

1 [Speed] - Mygtukais </> pasirinkite delsos greitį tarp nuotraukų skaidrių demonstracijos metu.

2 [Effect] - Mygtukais </> pasirinkite nuotraukų perėjimo efektą skaidrių demonstracijos metu.

3 [Music Select] - pasirinkite foninę skaidrių demonstracijos muziką (46 psl.).

Pažangusis atkūrimas

Kartoti atkūrimą

**BD | DVD | AVCHD | ACD | MUSIC
MOVIE**

„Blu-ray“ diskas/DVD/vaizdo įrašų rinkmena

Atkūrimo metu nuspauskite REPEAT (↔) ir pasirinkite norimą kartojojimo režimą.

A-B – Nuolatos bus kartojama pasirinkta dalis.

Chapter – Dabartinė rinkmena bus leidžiama pakartotinai.

Title – Dabartinis titulinis segmentas bus leidžiamas pakartotinai.

All – Visi tituliniai segmentai ar rinkmenos bus leidžiami pakartotinai.

Off – Sugrąžinamas įprastas atkūrimas.

Norédami vėl įjungti įprastą atkūrimą, spauskite CLEAR.

Garo kompaktiniai diskai/garo rinkmenos

Atkūrimo metu pakartotinai spaudinėkite REPEAT (↔) ir pasirinkite norimą kartojojimo režimą.

A-B – pasirinkta atkarpa kartojama nerpertraukiamai. (taikoma tik kompaktinėms plokšteliems).

1 Track – Dabartinis takelis arba failas leidžiamas pakartotinai.

All – visi takeliai arba rinkmenos bus leidžiami pakartotinai.

All – visi takeliai arba rinkmenos bus leidžiami pakartotinai atsitiktine tvarka.

X – Takeliai arba rinkmenos bus leidžiami atsitiktine tvarka.

Norédami vėl įjungti įprastą atkūrimą, spauskite CLEAR.

! Pastaba

Ši funkcija gali veikti ne su visais diskais ar tituliniu segmentu.

Konkrečios atkarpas kartojimas

BD | DVD | AVCHD | ACD | MOVIE

Šis leistuvas gali kartoti jūsų parinktą atkarpa.

- Atkūrimo metu nuspauskite REPEAT (↔) ir pasirinkite [A-B] bei nuspauskite ENTER (◎) kartoti pageidaujamos dalies pradžioje.
- Atkarpos pabaigoje paspauskite ENTER (◎). Pasirinkta atkarpa bus kartojama nerpertraukiamai.
- Norédami vėl įjungti įprastą atkūrimą, spauskite CLEAR.

! Pastaba

- Trumpesnės nei 3 sekundžių atkarpas pasirinkti neleidžiamas.
- Ši funkcija gali veikti ne su visais diskais ar tituliniais segmentais.

Atkūrimas nuo nurodyto laiko

BD | DVD | AVCHD | MOVIE

1. Atkūrimo metu nuspauskite INFO/MENU (□).

2. Pasirinkite [Option] mygtukais </>, ir nuspauskite ENTER (◎)

3. Nurodykite parinktį [Time] ir jveskite pageidaujamą pradžios laiką – valandas, minutes ir sekundes iš kairės į dešinę.

Pvz., norint rasti sceną, esančią 2 val. 10 min. ir 20 s padėtyje, reikia įvesti „21020“.

Mygtukais </> galite peršokti 60 sekundžių pirmyn arba atgal.

4. Nuspauskite ENTER (◎) kad pradėtumėte atkurti nuo pasirinkto laiko.

! Pastaba

- Ši funkcija gali veikti ne su visais diskais ar tituliniais segmentais.
- Ši funkcija gali neveikti priklausomai nuo failo tipo ir DLNA serverio galimybių.

Subtitrų kalbos pasirinkimas

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Atkūrimo metu spauskite INFO/MENU (□).
2. Pasirinkite [Option] mygtukais </>, ir nuspauskite ENTER (◎).
3. Mygtukais **A / V** pasirinkite [Subtitle] parinktį.
4. Mygtukais </> pasirinkite pageidaujamą subtitrų kalbą.
Jeigu spauskite ENTER (◎), nustatysite jvairias subtitrų parinktis.
5. Spauskite BACK (◀) norėdami išeiti iš ekrainio rodinio.

! Pastaba

Kai kurie diskai subtitrų išrankas leidžia pakeisti tik per diskų meniu. Šiuo atveju reikia paspausti mygtuką TITLE/POP-UP arba DISC MENU ir iš galimų diskų meniu variantų pasirinkti atitinkamus subtitrus.

Ivairaus garso klausymasis

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Atkūrimo metu nuspauskite INFO/MENU (□).
2. Pasirinkite [Option] mygtukais </>, ir nuspauskite ENTER (◎).
3. Mygtukais **A / V** pasirinkite [Audio] parinktį.
4. Mygtukais </> pasirinkite pageidaujamą garso kalbą, garso takelį ar garso kanalą.

! Pastaba

- Kai kurie diskai garso išrankas leidžia pakeisti tik per diskų meniu. Šiuo atveju reikia paspausti mygtuką TITLE/POPUP arba DISC MENU ir iš galimų diskų meniu variantų pasirinkti atitinkamą garsą.
- Per Jungus garsą, iškart po to gali pasirodyti neatitikimų tarp rodomo vaizdo ir faktinio garso.
- Idėjus BD-ROM diską, per [MultiCH] ekraniame rodinyje rodomas daugialypis garso formatas (5.1 arba 7.1 kan.).

Peržiūra kitu kampu

BD DVD

Jei diske yra kitu kameros kampu įrašytų scenų, atkūrimo metu galima įjungti kitą kampą.

1. Atkūrimo metu spauskite INFO/MENU (□).
2. Pasirinkite [Option] mygtukais </>, ir nuspauskite ENTER (◎).
3. Mygtukais **A / V** pasirinkite [Angle] parinktį.
4. Mygtukais </> pasirinkite pageidaujamą kampą.
5. Spauskite BACK (◀), kad išeitumėte iš ekrainio rodinio.

Televizoriaus kraštinių santykio keitimasis

BD AVCHD MOVIE

TV kraštinių santykio nustatymą galite pakeisti atkūrimo metu ir sugrąžinti į pradinę būseną.

1. Atkūrimo metu nuspauskite INFO/MENU (□).
2. Pasirinkite [Option] mygtukais </>, ir nuspauskite ENTER (◎).
3. Mygtukais **A / V** pasirinkite [TV Aspect Ratio] parinktį.
4. Mygtukais </> pasirinkite pageidaujamą parinktį.
5. Spauskite BACK (◀) norėdami išeiti iš ekrainio rodinio.

! Pastaba


Net ir pakeitus parametru [TV Aspect Ratio] vertę ekraniame rodinyje, [TV Aspect Ratio] parinktis meniu [Settings] lieka nepakeista.

Subtitrų kodų puslapio keitimas

MOVIE

Jei subtitrai rodomi netaisyklingomis raidėmis, galima pakeisti subtitrų kodų puslapij, kad subtitrai būtų rodomi normaliai.

1. Atkūrimo metu nuspauskite INFO/MENU (□).
2. Pasirinkite [Option] mygtukais </>, ir nuspauskite ENTER (◎)
3. Mygtukais **A/V** pasirinkite [Code Page] parinktį.
4. Mygtukais </> pasirinkite pageidaujamą kodų parinktį.

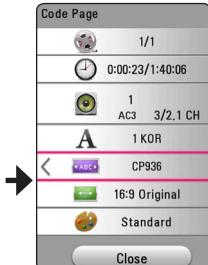

5. Nuspauskite BACK (◀) norėdami išeiti iš ekraininio rodinio.

Vaizdo režimo keitimas

BD | DVD | AVCHD | MOVIE

[Picture mode] parinktį galite pakeisti atkūrimo metu ir sugrąžinti į pradinę būseną.

1. Atkūrimo metu spauskite INFO/MENU (□).
2. Pasirinkite [Option] mygtukais </>, ir nuspauskite ENTER (◎)
3. Mygtukais **A/V** pasirinkite [Picture Mode] parinktį.
4. Mygtukais </> pasirinkite pageidaujamą parinktį.
5. Nuspauskite BACK (◀) norėdami išeiti iš ekraininio rodinio.

Parinkties [User setting] nustatymas

1. Atkūrimo metu spauskite INFO/MENU (□).
2. Pasirinkite [Option] mygtukais </>, ir nuspauskite ENTER (◎)
3. Mygtukais **A/V** pasirinkite [Picture Mode] parinktį.
4. Mygtukais </> pasirinkite [User setting] parinktį ir nuspauskite ENTER (◎).



5. Mygtukais **A/V/</>** sureguliukite [Picture Mode] parinktis.
- Pasirinkite [Default] parinktį ir nuspauskite ENTER (◎), kad panaikintumėte visas vaizdo korekcijas.
6. Mygtukais **A/V/</>** pasirinkite [Close] parinktį ir nuspauskite ENTER (◎), kad baigtumėte nustatymą.

Turinio informacijos peržiūra

MOVIE

Leistuvas gali parodyti turinio informaciją.

1. Mygtukais **A/V/</>** pasirinkite rinkmeną.
2. Paspauskite mygtuką INFO/MENU(□), kad būtų rodomas parinkčių meniu.

Ekrane pasirodo failo informacija.

Vaizdo įrašo atkūrimo metu, galite peržiūrėti rinkmenos informaciją spaudami TITLE/POPUP.

! Pastaba


Ekrane rodoma informacija gali neatitikti faktinės turinio informacijos.

Turinio sąrašo rodinio keitimas

MOVIE | MUSIC | PHOTO

[Smart Share] meniu galite pakeisti turinio sąrašo vaizdą.

Spaudinėkite raudonos (R) spalvos mygtuką.

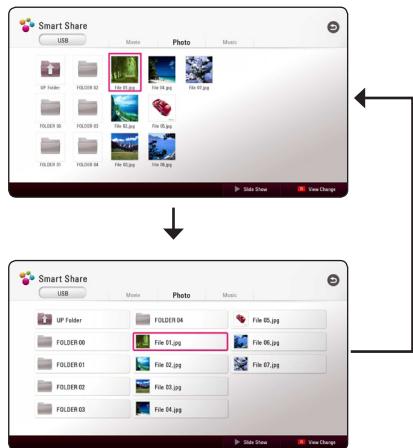


Subtitrų rinkmenos pasirinkimas

MOVIE

Jei subtitrų failo pavadinimas nesutampa su vaizdo įrašo rinkmenos pavadinimu, reikia prieš paleidžiant filma per meniu [Movie] pasirinkti subtitrų failą.

1. Mygtukais **Λ / Β / < / >** pasirinkite subtitrų rinkmeną, kurią pageidaujate paleisti [Movie] meniu.
2. Nuspauskite ENTER (◎).

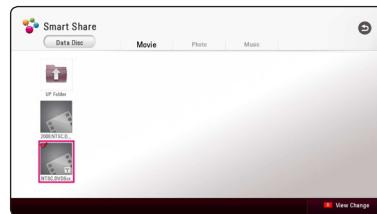

Nuspauskite ENTER (◎) dar kartą, kad atšauktumėte subtitrų rinkmenos pasirinkimą. Paleidus vaizdo įrašą, bus rodoma pasirinkta subtitrų rinkmena.

Pastaba

- Spustelėjus ■ (STOP) atkūrimo metu, atšaukiamas subtitrų pasirinkimas.
- Ši funkcija nepasiekiamama failui iš serverio per namų tinklą leisti.

Muzikos klausymasis skaidrių demonstracijos metu

PHOTO


Klausydamiesi garso rinkmenų galite paleisti nuotrauką peržiūrą.

- Ziūrėdami nuotraukas per visą ekrana nuspauskite mygtuką INFO/MENU (□), kad būtų rodomas parinkčių meniu.
- Pasirinkite [Option] mygtukais </>, ir nuspauskite ENTER (◎)
- Mygtukais **A/V** pasirinkite [Music Select] parinktį ir nuspauskite ENTER (◎) kad būtų rodomas [Music Select] meniu.
- Mygtukais **A/V** pasirinkite prietaisą ir nuspauskite ENTER (◎).

Prilausomai nuo esamos nuotraukos rinkmenos vietas, pasiekiami prietaisai gali skirtis.

Nuotraukos vieta	Pasiekiamas prietaisas
Diskas, USB	Diskas, USB
DLNA serveris	DLNA serveris

- Mygtukais **A/V** pasirinkite rinkmeną arba aplanką, kurj norite paleisti.

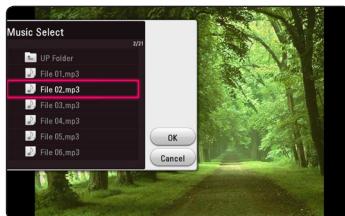

Pasirinkite **◀** ir nuspauskite ENTER (◎) kad būtų parodytas aukštesnio lygio aplankas.



Pastaba

Renkantis garso rinkmeną iš serverio, aplankų pasirinkti negalima. Galima rinktis tik rinkmenas.

- Mygtukais **>** pasirinkite [OK] ir paspauskite ENTER (◎), kad pasirinktumėte muzikos įrašą.

[3D] parinkties nustatymas

MOVIE

Ši funkcija leidžia atkurti 3D turinį, jeigu rinkmena įrašyta 3D formatu.

- Atkūrimo metu nuspauskite INFO/MENU (□).
- Pasirinkite [3D] mygtukais </>, ir nuspauskite ENTER (◎)
- Mygtukais **A/V** pasirinkite pageidaujamas parinktis.
3D gyli ir atstumą galite sureguliuoti [3D Setting] parinktyje.
[3D Setting] pasirinkite [Init] parinktį ir nuspauskite ENTER (◎) ir sureguliuokite nustatymus iš naujo.

Pažangios savybės

Mégavimasis technologija „BD-Live™”

BD

BD-ROM, palaikantis „BD-Live”, kuris turi tinklo išplėtimo funkciją, leidžia jums naudoti daugiau funkcijų, pavyzdžiu, atsisisiusti naujus filmus, prijungus šį prietaisą prie interneto.

1. Žr. prijungimo prie tinklo ir nuostatų temas (19 psl.).
 2. Jdékite USB įrenginį į priekiniame skyde esantį USB prievedą.
 - USB kaupiklis reikalingas, norint atsisisiusti premijinį turinį.
 3. Paspauskite HOME (☞) ir nustatykite meniu [Settings] parinkties [BD-LIVE connection] punktą (24 psl.).
 - Priklausomai nuo disko, gali neveikti BD-Live funkcija jei nustatyta parametras [BD-LIVE connection] nuostata [Partially Permitted].
 4. Jdékite BD-ROM diską su BD-Live funkcija.
- Operacijos gali skirtis priklausomai nuo disko. Žr. su disku pateikiamas instrukcijas.



Atsargiai

Atsiūnčiant turinį arba kol Blu-ray diskas yra stalčiuke negalima atjungti prijungto USB kaupiklio. Antraip rizikuojate sugadinti prijungtą USB kaupiklį ir BD-Live funkcijos su pažeistu USB prietaisu normaliai nebeveiks. Jei prijungtas USB kaupiklis minėtu veiksmu pažėidžiamas, galima formatuoti jį naudojant kompiuterį ir vėl naudoti su šiuo leistuvu.



Pastaba

- Tam tikras BD-Live turinys kai kuriose teritorijose gali turėti ribotą prieigą: tai salygoja paslaugų teikėjų sprendimai.
- „BD-Live“ turiniui įkelti, kad jis būtų atkuriamas, gali prieikti iki kelių minučių.
- BD-Live naudokite USB „flash“ atmintuką / išorinį HDD suformatuotą FAT32 formatu.

LG AV Remote

Ši leistuva per namų tinklą galima valdyti „iPhone“ arba „Android“ telefonu. Šis leistuvas ir jūsų telefonas turi būti prijungti prie jūsų belaidžio tinklo įrenginio, pvz. prieigos taško. Apsilankykite „Apple iTunes“ arba „Google Android Market“ („Google Play Store“) ir sužinokite daugiau apie „LG AV Remote“.

Asmeninio garso veiksenė

Atsiūnčiant „LG AV Remote“ programėlę į išmanuji telefoną ar planšetinį kompiuterį galite prijungti ausines ir išmaniuosiuose prietaisuose mėgautis leistuvo garsu.

Ši funkcija persiunčia vaizdo signalą į TV per HDMI, o garso signalą į išmanujį telefoną ar planšetinį kompiuterį per Wi-Fi. Daugiau informacijos rasite „LG AV Remote“ programėlės „Help“ skyriuje.

Kompaktinės plokštelės įrašymas

Galima įrašyti vieną ar visus kompaktinėje plokštelėje esančius garso takelius į USB atmintinę.

- Iki galio įkiškite USB atmintinę į priekiniame skyde esantį USB prievedą.
- Įdėkite kompaktinę plokštelę į leistuvą.
Diskas paleidžiamas automatiškai.
- Spauskite (●) REC mygtuką, kad paleistumėte [CD Recording].

	Sustabdytasis režimas	Atkuriunt
Įrašomas garso takelis	Visi garso takeliai	atkuriamas garso takelis
Įrašymo laikas	4X greitis	normalus greitis

Įrašymas iš FM radijo ar AUX/PORTABLE šaltinio

Galima įrašyti turinj iš FM radijo ar AUX/ PORTABLE šaltinio į USB atmintinę.

- Iki galio įkiškite USB atmintinę į priekiniame skyde esantį USB prievedą.
- FM radijo veiksenoje įjunkite pageidaujamą radijo stotį (žr. 49 psl., "Radijo funkcijos") arba AUX/ PORTABLE veiksenoje paleiskite atkūrimą iš išorinio šaltinio.
- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką (●) REC.
 - Įrašas išsaugomas kaip rinkmena "EXT_REC" aplanke.

! Pastaba

- Įrašymui naudokite tik FAT32 suformatuotą USB atmintinę / išorinį kietajį diską.
- Garsos takelis įrašomas 192 kbps garso rinkmena. FM radio ir AUX šaltinio turinys įrašomas 128 kbps garso rinkmena.
- Lentelėje nurodomas garso kompaktinės plokštelės įrašmo laikas yra apytikslis.
- Faktinė įrašymo į USB kaupiklį trukmė priklauso nuo USB kaupiklio galimybų.
- Įrašant į USB kaupiklį, reikia užtikrinti, kad Jame būtų bent 50 MB laisvos vietos.
- Norint, kad įrašomas turinys būtų tinkamai įrašytas, jis turi būti ilgesnis nei 20 sekundžių.
- Įrašymo metu neįjunkite šio leistuvo ir neatjunkite prijungto USB kaupiklio.

! Atsargiai

Šio leistovo įrašymo arba kopijavimo funkcijos pateiktos tik asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui. Neleistinas apsaugotos informacijos, pvz., kompiuterinių programų, failų, translacių ir garso įrašų kopijavimas gali būti laikomas autorinių teisių pažeidimu ir užtraukti baudžiamąjį atsakomybę. Šios įrangos negalima naudoti tokiais tikslais. LG neatsako už neteisėtą neautorizuoto turinio platinimą ar naudojimą komerciniais tikslais.

**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises**

Radijo funkcijos

Patikrinkite, ar abi antenos yra prijungtos. (žr. 17 psl.)

Radijo klausymas

- Spauskite FUNCTION tol, kol ekrano lange atsiras TUNER (FM). J jungiama paskutinę kartą klausyta radijo stotis.
- Paspauskite ir maždaug dvi sekundes laikykite nuspauđę TUNING (-/+), kol pasikeis radijo dažnis. Prietaisui nustatius stotį, skenavimas bus sustabdytas. Arba keliskart spauskite TUNING (-/+).
- Spausdami VOL +/- mygtuką, nustatykite garsą.

Išankstinis radijo stočių nustatymas

Galite iš anksto nustatyti iki 50 FM stočių. Prieš pradėdami nustatymą, būtinai sumažinkite garsumą.

- Spauskite FUNCTION tol, kol ekrano lange atsiras TUNER (FM).
- Pasirinkite pageidaujamą radijo dažnį, spausdami TUNING (-/+).
- Paspaudus ENTER (◎), ekrane žybčios iš anksto nustatytas stoties numeris.
- Paspauskite PRESET (-/+), kad pasirinktumėte norimą, iš anksto nustatytą stoties numerį.
- Paspauskite ENTER (◎). Stotis yra išsaugota.
- Pakartokite 2 - 5 žingsnius, kad išsaugotumėte kitas stotis.

Išsaugotos stoties ištrynimas

- Paspauskite PRESET (-/+), kad ištrintumėte norimą, iš anksto nustatytą stoties numerį.
- Paspaudus CLEAR, ekrane žybčios iš anksto nustatytas stoties numeris.
- Dar kartą spauskite CLEAR, kad ištrintumėte norimą, iš anksto nustatytą stoties numerį.

Visų išsaugotų stočių ištrynimas

Paspauskite ir dvi sekundes palaikykite nuspauđę CLEAR. Ekrane užsižiebs ERASE ALL (ištrinti viską). Dar kartą spauskite CLEAR. Tuomet visos išsaugotos stotys bus ištrintos.

Prasto FM priėmimo pagerinimas

Paspauskite spalvotą B (mėlyną) nuotolinio valdymo pulto mygtuką (MONO/STEREO). Taip imtuvas perjungiamas iš stereofoninio į monofoninj režimą ir paprastai priėmimas pagerėja.

Informacijos apie radijo stotį rodymas

FM radijuje yra įrengta radijo duomenų sistemos (RDS) funkcija. Ši funkcija ekrane rodo informaciją apie klausomą radijo stotį. Kelis kartus spauskite RDS, kad parinktumėte įvairių tipų duomenis:

PS	(programos transliuotojo pavadinimas): Ekrane pasiodys kanalo pavadinimas.
PTY	(programos rūšies atpažinimas): Ekrane bus rodoma programos rūšis (pvz., Jazz arba News).
RT	(radijo kanalo tekstas) Tekstiniame pranešime rodoma speciali informacija, kurią pateikia transliuojama stotis. Šį tekstą ekrane galima slinkti.
CT	(laikas, kurį pateikia kanalas) Rodomas stoties transliuojamas laikas ir data.

„Premium“ paslaugų naudojimas

Galite naudoti įvairaus turinio paslaugas per internetą, naudodami funkciją „Premium“.

1. Žr. prijungimo prie tinklo ir nuostatų temas (19 psl.).
2. Nuspauskite HOME (⌂).
3. Mygtukais </> pasirinkite [Premium] ir spauskite ENTER (◎).



4. Mygtukais </> pasirinkite internetinę paslaugą ir spauskite ENTER (◎).

! Pastaba

- Dėl išsamios informacijos apie kiekvieną paslaugą susisiekitė su turinio tiekėju arba aplankykite paslaugos techninės pagalbos svetainę.
- „Premium“ paslaugų turinys ir su paslaugomis susijusi informacija, išskaitant vartotojo sąsają, gali būti keičiamos. Naujausios informacijos ieškokite atitinkamos paslaugų tarnybos tinklavietėje.
- Bandant naudoti funkcijas [Premium] arba [LG Smart World] pirmą kartą, ekrane rodoma esama šalies nuostata. Jeigu norite pakeisti šalies nuostata, pasirinkite [Edit] ir nuspauskite ENTER (◎).

„LG Smart World“ naudojimas

Naudojantis šiuo leistuvu suteikiamą prieiga prie „LG“ programų. Jūs galite nesunkiai rasti ir iš „LG Smart World“ parduotuvės atsiisiusti įvairių programų.

1. Žr. prijungimo prie tinklo ir nuostatų temas (19 psl.).
2. Nuspauskite HOME (⌂).
3. Pasirinkite [LG Smart World], ir nuspauskite ENTER (◎).



4. Pasirinkite kategoriją naudodamiesi mygtukais </>, ir nuspauskite ENTER (◎).
5. Mygtukais </> pasirinkite programėlę ir nuspauskite ENTER (◎), kad būtų rodoma informacija.
6. Nuspauskite ENTER (◎) kol paryškinta [Install] pikograma. Programa bus jdiegti į leistuvą. Norédami jdiegti programą į leistuvą, naudotojas turi prisiregistravoti. Žr. psl. 51 ir sužinokite daugiau apie prisiregistravimą.
7. Paspauskite geltonos spalvos mygtuką (Y), kad būtų pateiktas ekranas [My Apps].
8. Pasirinkite jdiegtą programą ir spauskite mygtuką ENTER (◎) jai įvykdysti.

! Pastaba

- Priklasomai nuo regiono, [LG Smart World], [My Apps] paslauga ir [Search] funkcija gali būti nepasiekiamos.
- Norint jdiegti mokamą programą, reikiaapti mokančiu nariu. Apsilankykite [www.lgappstv.com](http://lgappstv.com) kur rasite papildomos informacijos.

Prisiregistravimas

Norint naudotis [LG Smart World] funkcija, reikia prisiregistruoti prie savo paskyros.

- [LG Smart World] arba [My Apps] ekrane, paspauskite raudonos spalvos mygtuką (R).
- Virtualia klaviatūra užpildykite laukus [ID] ir [Password].
Jei jūs neturite paskyros, paspauskite raudonos spalvos mygtuką (R), kad užsiregistroutumėte.
- Mygtukais **Λ/V/⟨/⟩** pasirinkite [OK] ir nuspauskite ENTER (◎), kad prisiregistroutumėte savo paskyroje.

Jei pažymėsite laukelį [Auto Sign In], jūsų ID

ir slaptažodis bus įsiminti ir kitą kartą jums jų nereikės įvesti: prisijungsite automatiškai.

! Pastaba

- Jei norite prisijungti naudodamiesi kita paskyra, nuspauskite raudonos spalvos mygtuką (R) [LG Smart World] arba [My Apps] ekrane ir pasirinkite [Change User] parinktį.
- Norint peržiūrėti savo paskyros ir programų informaciją, [LG Apps] arba [My Apps] ekrane reikia paspausti raudonos spalvos mygtuką (R) ir pasirinkti punktą [Account Setting].

Turinio interneute paieška

Jeigu nesiseka ieškant tam tikro turinio naudojantis interneto paslaugomis, galite pasinaudoti viskas viename funkcija, įvesdami raktinius žodžius [Search] meniu.

- Nuspauskite HOME (⌂).
- Pasirinkite [Search] piktogramą pagrindiniame meniu mygtukais **Λ/V/⟨/⟩** ir nuspauskite ENTER (◎). Ekrane pasirodys [Search] meniu su virtualia klaviatūra.
- Mygtukais **Λ/V/⟨/⟩** pasirinkite raides ir tuomet nuspauskite ENTER (◎), kad patvirtintumėte pasirinkimą virtualioje klaviatūroje.
- Ivedę raktinius žodžius, pasirinkite [OK] ir nuspauskite ENTER (◎), kad būtų parodyti paieškos rezultatai.
- Mygtukais **Λ/V/⟨/⟩** pasirinkite pageidaujamą turinį ir nuspauskite ENTER (◎), kad tiesiogiai pereitumėte į pasirinktą turinį.

! Pastaba

- Priklasomai nuo regiono, [LG Smart World], [My Apps] paslauga ir [Search] funkcija gali būti nepasiekiamos.
- [Search] funkcija neieško turinio kiekvienoje internetinėje paslaugoje. Ji veikia tik tam tikrose internetinėse paslaugose.

My Apps meniu

I diegtas programas galima perkelti arba pašalinti.
Tai atliekama per meniu [My Apps].

1. Nuspauskite HOME (家).
2. Pasirinkite [My Apps] ir nuspauskite ENTER (◎).



Programos perkėlimas

1. Pasirinkite programą ir paspauskite žalią mygtuką (G), kad būtų pateiktos parinktys.
2. Mygtukais **A / V** pasirinkite [Move] ir nuspauskite ENTER (◎).
3. Mygtukais **A / V / </>** pasirinkite poziciją, į kurią norite perkelti ir nuspauskite ENTER (◎).

Programos šalinimas

1. Pasirinkite programą ir paspauskite žalią mygtuką (G), kad būtų pateiktos parinktys.
2. Mygtukais **A / V** pasirinkite [Delete] ir nuspauskite ENTER (◎).
3. Mygtukais **</>** pasirinkite [Yes] ir nuspauskite ENTER (◎), kad patvirtintumėte.



Pastaba

Prisklausomai nuo regiono, [LG Smart World], [My Apps] paslauga ir [Search] funkcija gali būti nepasiekiamos.

Trikčių šalinimas

Bendrieji nurodymai

Požymis	Priežastis ir sprendimo būdai
Prietaisas neįsijungia.	<ul style="list-style-type: none"> Maitinimo kabelj gerai prijunkite prie sieninio lizdo.
Prietaisas nepradeda atkūrimo.	<ul style="list-style-type: none"> Iđekite tinkamo formato diską. (Patikrinkite disko tipą, spalvų sistemą ir regiono kodą.) Diską padékite grojama puse žemyn. Diską tinkamai padékite ant diskų dėklo kreiptuve. Nuvalykite diską. Atšaukite duomenų funkciją arba pakeiskite duomenų lygi.
Prijungtas USB atmintinės prietaisas neatpažintas.	<ul style="list-style-type: none"> Bandykite prijungti kitą USB kabelj, kai kurie USB kabeliai gali nepalaikyti pakankamos srovės įprastam USB valdymui. Naudojant USB ilginantį kabelį arba USB HUB, USB prietaisai gali būti neatpažįstami. USB prietaisai, kuriems prijungiant prie kompiuterio reikia papildomos programinės įrangos įdiegimo, nepalaikomi. Ši sistema palaiko tik USB „flash“ atmintinę ir USB išorinį HDD suformatuotą FAT32 formatu.
Rodymo kampo pakeisti negalima.	<ul style="list-style-type: none"> Įvairūs rodymo kampai nėra jrašyti leidžiamame DVD vaizdo įraše.
Neleidžiami muzikos/nuotraukų/filmų failai.	<ul style="list-style-type: none"> Failai jrašyti formatu, kurio prietaisas atkurti negali. Šis prietaisas nepalaiko filmų failų kodeko.
Nuotolinio valdymo pultas tinkamai neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> Nuotolinio valdymo pultas nenukreiptas į nuotolinį įrenginio jutiklį. Nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo prietaiso. Tarp nuotolinio valdymo pulto ir prietaiso yra kokia nors kliūtis. Išsikrovės nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementas.
Prietaisas įjungtas į tinklą, bet maitinimas neįsijungia arba neišsijungia.	<p>Galite pakartotinai nustatyti prietaisą, atlikdami šiuos veiksmus.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ištraukite maitinimo laidą, palaukite penkias sekundes, tuomet vėl ji įjunkite.
Prietaisas veikia netinkamai.	

Tinklas

Požymis	Priežastis ir sprendimo būdai
BD-Live funkcija neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> Prijungtame USB atminties įrenginyje gali būti per mažai vietas. Prijunkite USB atminties įrenginį, kuriame būtų bent 1 GB laisvos vietas. Įsitikinkite, kad prietaisas yra tinkamai prijungtas prie vienos tinklo ir turi prieigą prie interneto (žr. p. 19). Plačiauosisčio interneto ryšys gali būti per lėtas, kad galima būtų naudoti BD-Live funkcijas. Susiekiite su savo interneto paslaugų tiekėju (ISP) ir padidinkite interneto ryšio spartą. Meniu [Settings] esanti parinktis [BD-LIVE connection] yra nustatyta ties [Prohibited]. Nustatykite parinktį ties [Permitted].
Atkūrimo metu vaizdo duomenų per davimo paslaugos (pvz., „YouTube™“ ir pan.) dažnai sustabdomos arba „slopinamos“.	<ul style="list-style-type: none"> Plačiauosisčio interneto ryšys gali būti per lėtas, kad perduotų vaizdo paslaugas. Susiekiite su savo interneto paslaugų tiekėju (ISP) ir padidinkite interneto ryšio spartą.
Prietaisų sąraše nerodomi daugiaiypės terpės serveriai.	<ul style="list-style-type: none"> Jūsų serveryje veikia ugniasienė arba antivirusinė programa. Išjunkite ugniasienę arba antivirusinę programinę įrangą, veikiančią jūsų daugiaiypės terpės serveryje. Grotuvas neprijungtas prie vietinio tinklo, prie kurio prijungtas jūsų daugiaiypės terpės serveris.

Vaizdas

Požymis	Priežastis ir sprendimo būdai
Nėra vaizdo.	<ul style="list-style-type: none"> Pasirinkite tinkamą vaizdo įvesties režimą televizoriuje, kad vaizdas iš prietaiso būtų rodomas televizoriaus ekrane. Tinkamai prijunkite vaizdo kabelį. Įsitikinkite, kad [Settings] meniu nustatyta tinkama [HDMI Color Setting] parinktis, atitinkanti jūsų vaizdo jungtį. Jūsų televizorius gali nepalaikyti grotuve nustatytos raiškos. Nustatykite televizoriui tinkamą raišką. Grotuvo HDMI OUT lizdas prijungtas prie DVI prietaiso, kuris nepalaiko autorij teisių apsaugos.
Atsirado vaizdo trikdžių	<ul style="list-style-type: none"> Leidžiate diską, išrašytą naudojant kitą spalvų sistemą, kuri skiriasi nuo jūsų televizoriaus sistemos. Nustatykite televizoriui tinkamą raišką.
Diskai „Blu-ray 3D“ nerodomi 3D režimu.	<ul style="list-style-type: none"> Sujunkite grotuvą ir televizorių HDMI kabeliu (A tipo, High Speed HDMI™ Cable). Jūsų televizorius nepalaiko privalomojo formato „HDMI 3D mandatory format“. Parinktis [3D Mode], esanti meniu [Settings], nustatyta ties [Off]. Nustatykite parinktį ties [On].

Garsas

Požymis	Priežastis ir sprendimo būdai
Nėra garso arba garsas yra iškraipytas.	<ul style="list-style-type: none"> Prietaisas veikia skenavimo, sulėtinimo arba pristabdymo režimu. Nustatytas per mažas garsumo lygis. Patikrinkite garsiakalbio kabelio prijungimą. (žr. 13 psl.)

Pagalba klientams


Galite atnaujinti grotovo programinės įrangos versiją, kad pagerėtų gaminio veikimas ir (arba) galėtumėte naudoti naujas funkcijas. Norėdami atsisiųsti naujausią šio grotovo programinės įrangos versiją (jeigu naujininiai parengti), apsilankykite tinklavietėje <http://www.lg.com/global/support> arba susisiekitė su „LG Electronics“ klientų aptarnavimo centru.

Pareiškimas dėl atvirojo šaltinio programinės įrangos

Norint gauti pradinį kodą pagal GPL, LGPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, reikia apsilankytu adresu <http://opensource.lge.com>. Visas susijusias licencines sąlygas, garantijos atsisakymo pareiškimus ir autorij teisių pastabas galima atsisiųsti su pradiniu kodu.

Televizoriaus valdymas naudojant pateiktąjį nuotolinio valdymo pultą

Galite valdyti televizorių, spaudami toliau nurodytus mygtukus.



Ką reikia spausti	Kas bus atlikta
⊕ (TV POWER)	Ijungia arba išjungia televizorių.
AV/INPUT	Ijungia televizorių arba kitus prietaisus.
PR/CH ▲ / ▼	Perjungia išsaugotus kanalus.
VOL +/-	Reguliuoja televizoriaus garsą
MUTE	Ijungia arba išjungia televizoriaus garsą.



Pastaba

Priklasomai nuo prijungto prietaiso, naudodami mygtukus, galite valdyti televizorių.

Nuotolinio valdymo pulto nustatymas televizoriui valdyti

Galite valdyti televizorių, naudodami pateiktą nuotolinio valdymo pultą.

Jeigu jūsų televizorius yra toliau esančioje lentelėje pateiktame televizorių sąraše, įveskite tinkamą gamintojo kodą.

1. Laikydami nuspaudę mygtuką ⊕ (TV POWER), skaičių mygtukais įveskite gamintojo nurodytą televizoriaus kodą (žr. toliau esančią lentelę).

Gamintojas	Kodo numeris
LG	1 (numatytais), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Atleiskite mygtuką ⊕ (TV POWER), kad nustatymas būtų atliktas.

Priklasomai nuo televizoriaus, keli arba visi mygtukai gali neveikti net ir įvedus tinkamą gamintojo kodą. Keičiant nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementus, įvestas kodo numeris gali būti atitaisytas į numatytaijį nustatymą. Vėl įveskite atitinkamą kodo numerį.

Tinklo programinės įrangos naujinimas

Pranešimas apie tinklo programinės įrangos naujinimą

Prietaisams, kurie yra prijungti prie interneto tinklo, retkarčiais gali būti siūlomi naujiniai, pagerinantys veikimą ir (arba) siūlytys papildomų funkcijų arba paslaugų. Jeigu yra sukurtą nauja programinę įrangą, o prietaisais yra prijungtas prie interneto tinklo, grotuvas praneš apie galimą naujinį tokiu būdu.

1 galimybė:

- Išjungus grotuvą, ekrane rodomas atnaujinimo meniu.
- Mygtukais </> pasirinkite pageidaujamą parinktį, tuomet spauskite ENTER (◎).



[OK]	Paleidžia programinės įrangos naujinimą.
[Cancel]	Išjungia atnaujintą meniu ir išjungia maitinimo šaltinių.

2 galimybė:

Jeigu naujinimo serveryje yra programinės įrangos naujinys, pagrindinio meniu apačioje rodoma piktograma „Update“. Norédami pradėti naujinimą, paspauskite mėlyną (B) mygtuką.

Software Update

Galite atnaujinti grotuvo programinės įrangos versiją, kad pagerėtų gaminio veikimas ir (arba) galėtumėte naudoti naujas funkcijas. Galite atnaujinti programinę įrangą, prijungę prietaisą tiesiai prie programinės įrangos naujinimo serverio.

! Pastaba

- Prieš pradédami grotuvo programinės įrangos naujinimą, ištraukite iš grotuvo diską ir USB įrenginį.
- Prieš pradédami grotuvo programinės įrangos naujinimą, išjunkite ir vėl įjunkite grotuvą.
- Programinės įrangos naujinimo metu negalima išjungti grotuvą arba atjungti jo nuo maitinimo tinklo; negalima spausti jokių mygtukų.**
- Jeigu atšauktumėte naujinimą, išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą, kitapj prietaisais gali veikti netinkamai.
- Šis prietaisas negali būti atnaujintas naudojant senesnę programinės įrangos versiją.

- Žr. prijungimo prie tinklo ir nuostatų temas (19 psl.).
- Meniu [Settings] pasirinkite parinktį [Software], tuomet paspauskite ENTER (◎).
- Pasirinkite parinktį [Update] ir paspauskite ENTER (◎).



Grotuvas pradės ieškoti, ar nėra naujausios programinės įrangos versijos.

! Pastaba

- Ieškant naujinio paspaudus ENTER (◎), paieškos procesas bus nutrauktas.
- Jeigu naujinio nėra, ekrane bus rodomas pranešimas „No update is found.“. Norédami grįžti į pagrindinį meniu [Home Menu], spauskite mygtuką ENTER (◎).

4. Jeigu naujausia versija yra, ekrane bus rodomas pranešimas „Do you want to update?“.
5. Naujinimui pradėti pasirinkite [OK] (jei nurodysite [Cancel], naujinimas bus nutrauktas).
6. Grotuvas pradeda siūstis naujausią serveryje esančią versiją. (Atsiuntimas užtrucks kelias minutes, priklausomai nuo interneto ryšio spartos)
7. Pabaigus atsiuntimą, ekrane rodomas pranešimas „Download is complete. Do you want to update?“.
8. Pasirinkite [OK], kad paleistumėte atnaujinimą. (Pasirinkite [Cancel], kad naujinimas būtų atšauktas; atsiųsto failo vėl panaudoti negalėsite. Norėdami atnaujinti programinę įrangą kitą kartą, programos naujinimo procedūrą vėl teks atliliki nuo pradžių.)

Atsargiai

Neišjunkite maitinimo vykdant programinės įrangos naujinimą.

Pastaba

Jeigu programinės įrangos naujinimas apima ir tvarkyklės naujinimą, proceso metu gali atsidaryti diskų dėklas.

9. Baigus atnaujinimą, maitinimas bus automatiškai išjungtas po kelių sekundžių.
10. Vėl įjunkite įrenginį. Dabar sistema veikia naudojant naują versiją.

Pastaba

Programinės įrangos naujinimo funkcija gali neveikti tinkamai – tai priklauso nuo interneto ryšio. Tokiu atveju naujausią programinės įrangos versiją galite išsigyti iš „igaliotojo „LG Electronics“ techninio aptarnavimo centro ir patys atnaujinti savo grotuvą. Žr. skyrių „Pagalba klientams“, esantį p. 55.

Papildoma informacija

Reikalavimai failams

Filmų failai

Failas Vieta	Failas Plėtinys	Kodeko formatas	Garso formatas	Subtitrai
Diskas, USB	".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf", ".wmv", ".m4v" (be DRM), ".vob", ".3gp", ".mov", ".trp", ".m2t", ".mpe", ".m1v", ".m2v", ".wm", ".flv", ".ts", ".dat"	DIVX3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (tik standartinis atkūrimas), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf", ".wmv", ".m4v" (be DRM), ".mov", ".trp", ".m2t", ".mpe", ".m1v", ".m2v", ".flv", ".ts"	DIVX3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (tik standartinis atkūrimas), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Muzikos failai

Failas Vieta	Failas Plėtinys	Kvantavimo dažnis	Bitų sparta	Pastaba
Diskas, USB	".mp3", ".wma", ".wav", ".m4a" (be DRM), ".flac"	32 - 48 kHz (WMA), 16 - 48 kHz (MP3)	32 - 192 kbps (WMA), 32 - 320 kbps (MP3)	Šis leistuvas negali groti kai kurių wav failų.
DLNA	".mp3", ".wma", ".wav", ".m4a" (be DRM)	32 - 48 kHz (WMA), 16 - 48 kHz (MP3)	32 - 192 kbps (WMA), 32 - 320 kbps (MP3)	Šis leistuvas negali groti kai kurių wav failų.

Nuotraukų failai

Failas Vieta	Failas Plėtinys	Rekomenduojamas Dydis	Pastaba
Diskas, USB, DLNA	".jpg", ".jpeg", ".png", ".gif"	Iki 4 000 x 3 000 x 24 bitai pikseliui Iki 3 000 x 3 000 x 32 bitai pikseliui	Progresyvinio ir duomenų neprarandančio glaudinimo nuotraukų failai nerodomi.

- „Macintosh“ leidimui pateiktas paketinis DLNA serveris turi suderinamumo su rinkmenomis, pvz., ASF, WMA ir WMV, apribojimų.

! Pastaba

- Failo pavadinimas turi būti ne ilgesnis nei 180 ženklų.
 - Maksimalus failų/aplankų skaičius: mažiau nei 2000 (bendras failų ir aplankų skaičius)
 - Priklausomai nuo failų dydžio ir skaičiaus medijos turiniui perskaityti gali prireikti kelių minučių.
 - Failų sederinamumas gali skirtis, tai priklauso nuo serverio.
 - Kadangi DLNA serverio sederinamumas yra išbandomas paketinio DLNA serverio („Nero MediaHome 4 Essentials“) aplinkoje, tai reikalavimai rinkmenoms ir atkūrimo funkcijoms gali būti skirtingi, priklausomai nuo daugiaypės terpės serverių.
 - Failams keliami reikalavimai, aprašyti p. 59, ne visuomet sederinami. Gali būti tam tikrų failų funkcijų ir medijos serverio galimybų apribojimų.
 - Vaizdo įrašo subtitrai rodomi tik jų paleidus DLNA medija serveryje, sukurtame šio grotuvo pakuočėje pateiktos „Nero MediaHome 4 Essentials“ programinės įrangos.
 - Failai iš nešiojamo kaupiklio, pvz USB disko, DVD disko ir pan. jūsų medijos serveryje gali nebūti bendrinami tinkamai.
 - Ekrane rodoma bendra garso failo atkūrimo trukmė gali būti neteisinga grojant kintamos bitų spartos failus.
 - HD raiškos failai, laikomi CD/DVD ar USB 1.0/1.1 versijos įrenginiuose, gali būti rodomi netinkamai. HD raiškos filmams leisti rekomenduojamai Blu-ray Disc diskai arba USB 2.0 prietaisai.
 - Šis leistuvas palaiko pagrindinjų aukštajų H.264/MPEG-4 AVC profilių (4.1 lygis). Aukštessnio lygio rinkmena gali būti nepalaikoma.
 - Šis grotuvas nedera su failais, kurie yra sukurti naudojant „GMC“^{*1} arba „Qpel“^{*2}.
- *1 GMC – Global Motion Compensation
 *2 Qpel – Quarter pixel

! Pastaba

- „avi“ formato rinkmena, koduota „WMV 9 kodekui“, nepalaikoma.
- Šis grotuvas palaiko UTF-8 rinkmenas, net jeigu jose yra unikodo formato subtitrų turinys. Šis grotuvas nepalaiko grynai unikodo subtitrų rinkmenų.
- Priklausomai nuo rinkmenos tipo arba jos įrašymo būdo, gali būti, kad grotuvas negalės atkurti atbuline kryptimi.
- Šiuo grotuvu negalima atkurti diską, kuris buvo sukurtas įprastiniame kompiuteryje daugkartinio („multi-session“) įrašymo būdu.
- Filmo atkūrimui atbuline kryptimi, filmo ir subtitrų rinkmenų pavadinimai turi būti vienodi.
- Atkuriunt vaizdo rinkmeną su „ts“, „m2ts“, „mts“, „tp“, „Trp“ arba „m2t“ plėtiniu, leistuvas gali nepalaikyti subtitrų rinkmenų.
- Bendra ekrane rodoma atkūrimo trukmė gali būti neteisinga VBR rinkmenoms.
- Vaizdo/ Garso kodekų sederinamumas gali skirtis priklausomai nuo vaizdo rinkmenos.

AVCHD (pažangusis didelės raiškos vaizdo kodekas)

- Šis leistuvas gali atkurti AVCHD formato diskus. Tokie diskai paprastai įrašomi ir naudojami vaizdo kamerose.
- AVCHD – tai didelės raiškos skaitmeninių vaizdo kamerų formatas.
- MPEG-4 AVC/H.264 formatu vaizdai suglaudinami efektyviau nei tradiciniai glaudinimo formatais.
- Šis leistuvas gali atkurti AVCHD diskus „x.v.Colour“ formatu.
- Kai kurie AVCHD formato diskai gali būti nerodomai, tai priklauso nuo įrašo būklės.
- AVCHD formato diskai turi būti užbaigtai.
- „x.v.Colour“ siūlo platesnį spalvų diapazoną nei įprasti DVD vaizdo kamerų diskai.

Apie DLNA

Šis prietaisas – tai DLNA sertifikuotas skaitmeninės medijos leistuvas, galintis rodymui ir leisti filmus, nuotraukas bei muziką iš skaitmeninės medijos serverio, derančio su DLNA formatu (kompiuterio ir būtinio elektroninio įrenginio).

Skaitmeninio gyvojo tinklo aljansas (DLNA) – tai tarpšakinė organizacija, kuriai priklauso plataus vartojimo elektronikos, skaičiavimo ir mobiliųjų prietaisų pramonės bendrovės. „Digital Living“ naudotojams leidžia be pastangų dalintis skaitmenine medija namų tinkle.

DLNA sertifikato logotipas leidžia lengvai rasti produktus, derančius su DLNA tarpusavio suderinamumo rekomendacijomis. Šis prietaisas dera su DLNA tarpusavio suderinamumo rekomendacijų 1.5 versija.

Kai prie šio leistuvo prijungiamas kompiuteris, kuriame veikia DLNA serverio programinė įranga arba kitas su DLNA derantis įtaisas, gali reikėti atlikti tam tikrus programinės įrangos nuostatų pakeitimus. Žr. programinės įrangos ar prietaiso eksploatavimo instrukcijas, kur rasite daugiau informacijos.

Tam tikri reikalavimai sistemai

Didelės raiškos turiniui peržiūrėti ar standartiniam DVD turiniui padidinti televizoriuje gali reiketi HDMI įvado arba su HDCP derančio DVI įvado.

- Didelės raiškos ekranas su HDMI įvesties lizdais.
- BD-ROM diskas su didelės raiškos turiniu.
- Tam tikram turiniui parodyti televizoriuje reikalingas DVI įvadas su HDMI arba HDCP galimybėmis (kaip nurodyta disko autoriu).

Suderinamumo pastabos

- Kadangi BD-ROM yra naujas formatas, galimos tam tikros diskų, skaitmeninių jungčių ir kitos sederinamumo problemos. Jei susidursite su sederinamumo problema, susisiekite su igaliotuoju Klientų aptarnavimo centru.
- Šis prietaisas leidžia naudoti funkcijas, pavyzdžiu, vaizdą vaizde, antrinę kalbą, virtualių paslaugų paketus ir pan., pasitelkiant funkciją BD-ROM, kuri palaiko BONUSVIEW (BD-ROM, 2 versija, 1 profilius, versija 1.1). Antrinjį vaizdą ir garsą galima leisti iš disko, derančio su vaizdo vaizde funkcija. Informacijos apie atkūrimo metodą rasite disko instrukcijoje.
- Didelės raiškos turiniui peržiūrėti ar standartiniam DVD turiniui padidinti televizoriuje gali reiketi HDMI įvado arba su HDCP derančio DVI įvado.
- Kai kurie BD-ROM ir DVD diskai gali riboti tam tikrų darbinių komandų ar funkcijų naudojimo galimybes.
- „Dolby TrueHD“, „Dolby Digital Plus“ ir DTS-HD gali naudoti iki 7.1 kanalų (jei televizoriuje bus HDMI įvadas prietaiso transliuojamam garsui priimti).
- Tam tikrą su disku susijusią informaciją (iskaitant iš interneto atsisisiųstą turinį) galima laikyti USB kaupiklyje. Diskas, kurį naudojate, apsprendžia, kaip ilgai tokia informacija bus išlaikoma.

Garso signalų išvesčių specifikacijos

Šaltinis Lizdas/ nustatymas	HDMI OUT			
	PCM Stereo	PCM Multi-Ch	DTS Re-encode *3	BitStream *1 *2
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

*1 Antrinis ir interaktyvus garsas gali būti neįtrauktas į išvesties duomenų perdavimą, jeigu [Digital Output] parinktis yra nustatyta ties [BitStream]. (Išskyrus LPCM kodeką : išvestyje visuomet yra interaktyvus ir antrinis garsas.)

*2 Šis grotuvas automatiškai parenka HDMI garsą pagal prijungto HDMI prietaiso iškodavimo galimybes, net tuomet kai [Digital Output] parinktis nustatyta ties [BitStream].

*3 Jeigu [Digital Output] parinktis yra nustatyta ties [DTS re-encode], garso išvestis yra apribota iki 48 kHz ir 5.1Ch. Jeigu parinktis [Digital Output] yra nustatyta ties [DTS re-encode], DTS Re-encode garsas transliuojamas leidžiant BD-ROM diskus, o originalus garsas yra transliuojamas leidžiant kitus diskus (pavyzdžiu, [BitStream]).

- Garsas transliuojamas kaip PCM 48 kHz/ 16 bitų garsas leidžiant MP3/WMA failus, ir kaip PCM 44.1 kHz/16 bitų garsas, leidžiant Audio CD diskus.
- Naudojant skaitmeninio garso signalų jungtį (HDMI OUT), BD-ROM disko garsas gali būti negirdimas, jeigu [Digital Output] parinktis yra nustatyta ties [BitStream].
- Jeigu skaitmeninio garso signalų išvesties garso formatas neatitinka jūsų imtuvo galimybių, imtuvas skleis stiprų, iškraipytą garsą arba garso visai nebus.
- Daugiakanalis skaitmeninis erdvinius garsas naudojant skaitmeninio garso signalų jungtį gali būti girdimas tik tada, kai imtuve įrengtas skaitmeninio daugiakanalio garso signalų dekoderis.
- Nustatymai negalimi, esant įvesties signalui iš išorinių prietaisų.

Sričių kodų sąrašas

Iš šio sąrašo pasirinkite srities kodą.

Sritis	Kodas	Sritis	Kodas	Sritis	Kodas	Sritis	Kodas
Afganistanas	AF	Fidžis	FJ	Monakas	MC	Singapūras	SG
Argentīna	AR	Suomija	FI	Mongolija	MN	Slovakijos	
Australija	AU	Prancūzija	FR	Marokas	MA	Respublika	SK
Austrija	AT	Vokietija	DE	Nepalas	NP	Slovénija	SI
Belgija	BE	Didžioji Britanija	GB	Nyderlandai	NL	Pietų Afrika	ZA
Butanas	BT	Graikija	GR	Nyderlandų Antilai	AN	Pietų Korēja	KR
Bolivija	BO	Grenlandija	GL	Naujoji Zelandija	NZ	Ispanija	ES
Brazilija	BR	Honkongas	HK	Nigerija	NG	Šri Lanka	LK
Kombodža	KH	Vengrija	HU	Norvegija	NO	Švedija	SE
Kanada	CA	Indija	IN	Omanas	OM	Šveicarija	CH
Čilė	CL	Indonezija	ID	Pakistanas	PK	Taivanas	TW
Kinija	CN	Izraelis	IL	Panama	PA	Tailandas	TH
Kolumbija	CO	Italija	IT	Paragvajus	PY	Turkija	TR
Kongas	CG	Jamaika	JM	Filipinai	PH	Uganda	UG
Kosta Rika	CR	Japonija	JP	Lenkija	PL	Ukraina	UA
Kroatija	HR	Kenija	KE	Portugalija	PT	Jungtinės Valstijos	US
Čekijos Respublika	CZ	Kuveitas	KW	Rumunija	RO	Urugvajus	UY
Danija	DK	Libija	LY	Rusijos Federacija	RU	Uzbekistanas	UZ
Ekvadoras	EC	Liuksemburgas	LU	Saudo Arabija	SA	Vietnamas	VN
Egiptas	EG	Malaizija	MY	Senegalas	SN	Zimbabvė	ZW
Salvadoras	SV	Maldyvai	MV				
Etiopija	ET	Meksika	MX				

Kalbu kodų sąrašas

Pagal sąrašą įveskite jūsų norimą kalbą šiuose pradiniuose nustatymuose: [Disc Audio], [Disc Subtitle] ir [Disc Menu].

Kalba	kodas	Kalba	kodas	Kalba	kodas	Kalba	kodas
Afar	6565	Prancūzų	7082	Lietuviškai	7684	Sindi	8368
Būry	6570	Fryzų	7089	Makedoniečių	7775	Sinhala	8373
Albanų	8381	Galilėjos	7176	Malagasių	7771	Slovakų	8375
Ameharų	6577	Gruzinų	7565	Malajų	7783	Slovénų	8376
Arabų	6582	Vokiečių	6869	Malaialamų	7776	Ispanų	6983
Arménų	7289	Graikų	6976	Maorių	7773	Sudaniečių	8385
Asamių	6583	Grenlandijos	7576	Marati	7782	Suahili	8387
Aimara	6588	Guarani	7178	Moldavų	7779	Švedų	8386
Azerbaidžaniečių	6590	Gujarati	7185	Mongolų	7778	Tagalog	8476
Baškirų	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tadžikų	8471
Baskų	6985	Žydų	7387	Nepalo	7869	Tamilų	8465
Bengalų	6678	Hindi	7273	Norvegų	7879	Telugų	8469
Butano	6890	Vengrų	7285	Oriya	7982	Tajų	8472
Biharo	6672	Islandų	7383	Panjabi	8065	Tongos	8479
Bretonų	6682	Indoneziečių	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkų	8482
Bulgarų	6671	Interlingua	7365	Persų	7065	Turkménų	8475
Birmiečių	7789	Airių	7165	Lenkų	8076	Tvi	8487
Baltarusių	6669	Italų	7384	Portugalų	8084	Ukrainiečių	8575
Kinų	9072	Japonų	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Kroatų	7282	Kanados	7578	Rhaeto-Romance	8277	Uzbekų	8590
Čekų	6783	Kašmyriečių	7583	Rumunų	8279	Vietnamiečių	8673
Danų	6865	Kazachų	7575	Rusų	8285	Volapuk	8679
Olandų	7876	Kirgizų	7589	Samoa	8377	Valų	6789
Anglių	6978	Koréjiečių	7579	Samo	8377	Volof	8779
Esperanto	6979	Kurdų	7585	Sanskrito	8365	Čhosa	8872
Estų	6984	Laosiečių	7679	Škotijos Gélų	7168	Jidiš	7473
Farerų	7079	Lotynų	7665	Serbų	8382	Joruba	8979
Fidžio	7074	Latvių	7686	Serbų-Kroatų	8372	Zulu	9085
Suomių	7073	Lingalos	7678	Šona	8378		

Prekių ženklai ir licencijos



„Blu-ray Disc™“, „Blu-ray™“ ir „Blu-ray 3D™“, „BD-Live™“, „BONUSVIEW™“ yra „Blu-ray Disc Association“ logotipai ir prekių ženklai.



„DVD Logo“ yra DVD formato / „Logo Licensing Corporation“ prekės ženklas.



„Java“ yra bendrovės „Oracle“ ir (arba) jos padaliniių prekės ženklas.



HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI ir HDMI aukštostos raiškos multimedia sėsaja bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekės ženklai ir registruoti prekės ženklai JAV ir kitose šalyse.

„x.v.Colour“ yra bendrovės „Sony Corporation“ prekės ženklas.



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos „D“ raidės simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.



Pagaminta pagal JAV licenciją. Patentų Nr.: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 ir kiti JAV bei visame pasaulyje išduoti patentai. „DTS-HD“, „The Symbol“ ir „DTS-HD“ kartu su „The Symbol“ yra registruoti prekiniai ženklai, „DTS-HD Master Audio“ yra prekinis „DTS, Inc.“ ženklas. Gaminys turi programinę įrangą. © DTS, Inc. Visos teisės saugomos.



„AVCHD“ ir „AVCHD“ logotipas yra bendrovėjų „Panasonic Corporation“ bei „Sony Corporation“ prekės ženklai.



DivX®, DivX Certified® ir kiti susiję logotipai yra Rovi Corporation arba jos filialų prekiniai ženklai ir gali būti naudojami tik turint licenciją.

Cinavia pranešimas

Šis produktas naudoja Cinavia technologiją kai kurių komercinių filmų, vaizdo įrašų ir jų garso takelių neleistinam kopijavimui apriboti. Nustačius neleistiną kopijos naudojimą, pasirodys žinutė ir atkūrimas ar kopijavimas bus nutrauktas.

Daugiau informacijos apie Cinavia technologiją galima rasti Cinavia internetinėje Klientų Informacijos Centras(Online Consumer Information Center) svetainėje adresu <http://www.cinavia.com>. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Cinavia el.paštą, nurodę savo adresą, siuskite atvirlaiškį adresu Cinavia Klientų Informacijos Centras(Consumer Information Center), p.d. 86851, San Diego, CA, 92138, JAV.

Šiame produkte naudojama nuosavybės technologija pagal Verance Corporation licensiją ir yra saugoma JAV patento Nr. 7,369,677 ir kitų JAV ir pasaulinių patentų suteiktų arba laukiančių patvirtinimo, taip pat autorinių teisių ir komercinių paslapčių nuostatų, taikomų kai kuriems technologijos aspektams. Cinavia yra Verance Corporation prekės ženklas. Autorinės teisės 2004-2012 priklauso Verance Corporation. Visos teisės saugomos Verance. Draudžiama atlkti atvirkštinę inžineriją arba dekomponavimą.

Techniniai duomenys

Bendrieji nurodymai	
Energijos reikalavimai	Žr. pagrindinę techninių duomenų lentelę.
Energijos sąnaudos	Žr. pagrindinę techninių duomenų lentelę.
Bendri matmenys (P x A x G)	Approx. 360 mm x 60,5 mm x 304 mm
Grynasis svoris (apytikr.)	2,5 kg
Veikimo temperatūra	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Darbo aplinkos drėgmė	5 % - 90 %

Įvestys/išvestys	
HDMI OUT (vaizdo/garso)	19 kontaktų (A tipo, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA lizdas (K, D) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), optinis lizdas x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereofoninio garso signalų lizdas)

Imtuvas	
FM nustatymo diapazonas	87,5 – 108,0 MHz arba 87,50 – 108,00 MHz

Stiprintuvas	
Galios išvestis (3 Ω / 4 Ω), (RMS), esant 10 % THD	
Bendras	330 W
Priekinis	42 W x 2
Centrinis	42 W
Galinis	42 W x 2
Žemujų tonų kolonėlė	120 W (pasyvus)

Sistema	
Lazeris	Puslaidininkis lazeris
Bangų ilgis	405 nm / 650 nm
Signalų sistema	Standard PAL/NTSC colour TV system
Atkuriamų dažnių juosta	Nuo 20 Hz iki 18 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz dažnių išranka)
Netiesinių išskraipymų koeficientas	mažiau nei 0,05 %
Dinaminis diapazonas	Daugiau nei 80 dB
Vietinio tinklo prievedas	Eterneto lizdas x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Magistralės kroviklis (USB)	DC 5 V 500 mA

Garsiakalbiai (BH4030S)			
Priekiniai garsiakalbiai (dešinysis/ kairysis)			
Tipas	1 išėjimų, 1 garsiakalbiai	Maks. išvesties galia	84 W
Nominali savitoji varža (impedansas)	3 Ω	Bendrieji matmenys (P x A x G)	74 mm x 128 mm x 66 mm
Ivesties galia	42 W	Neto svoris	0,37 kg
Galiniai garsiakalbiai (dešinysis/ kairysis)			
Tipas	1 išėjimų, 1 garsiakalbiai	Maks. išvesties galia	84 W
Nominali savitoji varža (impedansas)	3 Ω	Bendrieji matmenys (P x A x G)	74 mm x 128 mm x 66 mm
Ivesties galia	42 W	Neto svoris	0,37 kg
Centrinis garsiakalbis			
Tipas	1 išėjimų, 1 garsiakalbiai	Maks. išvesties galia	84 W
Nominali savitoji varža (impedansas)	3 Ω	Bendrieji matmenys (P x A x G)	74 mm x 128 mm x 66 mm
Ivesties galia	42 W	Neto svoris	0,37 kg
Žemųjų tonų kolonėlė			
Tipas	1 išėjimų, 1 garsiakalbiai	Maks. išvesties galia	240 W
Nominali savitoji varža (impedansas)	4 Ω	Bendrieji matmenys (P x A x G)	156 mm x 325 mm x 267 mm
Ivesties galia	120 W	Neto svoris	3 kg

Garsiakalbiai (BH4430P)			
Priekiniai garsiakalbiai (dešinysis/ kairysis)			
Tipas	1 išėjimų, 1 garsiakalbiai	Maks. išvesties galia	84 W
Nominali savitoji varža (impedansas)	3 Ω	Bendrieji matmenys (P x A x G)	250 mm x 1050 mm x 250 mm
Ivesties galia	42 W	Neto svoris	3,2 kg
Galiniai garsiakalbiai (dešinysis/ kairysis)			
Tipas	1 išėjimų, 1 garsiakalbiai	Maks. išvesties galia	84 W
Nominali savitoji varža (impedansas)	3 Ω	Bendrieji matmenys (P x A x G)	74 mm x 128 mm x 66 mm
Ivesties galia	42 W	Neto svoris	0,37 kg
Centrinis garsiakalbis			
Tipas	1 išėjimų, 1 garsiakalbiai	Maks. išvesties galia	84 W
Nominali savitoji varža (impedansas)	3 Ω	Bendrieji matmenys (P x A x G)	260 mm x 93 mm x 74 mm
Ivesties galia	42 W	Neto svoris	0,6 kg
Žemujų tonų kolonėlė			
Tipas	1 išėjimų, 1 garsiakalbiai	Maks. išvesties galia	240 W
Nominali savitoji varža (impedansas)	4 Ω	Bendrieji matmenys (P x A x G)	156 mm x 325 mm x 267 mm
Ivesties galia	120 W	Neto svoris	3 kg

Garsiakalbiai (BH4530T)			
Priekiniai garsiakalbiai (dešinysis/ kairysis)			
Tipas	1 išėjimų, 1 garsiakalbiai	Maks. išvesties galia	84 W
Nominali savitoji varža (impedansas)	3 Ω	Bendrieji matmenys (P x A x G)	250 mm x 1050 mm x 250 mm
Ivesties galia	42 W	Neto svoris	3,2 kg
Galiniai garsiakalbiai (dešinysis/ kairysis)			
Tipas	1 išėjimų, 1 garsiakalbiai	Maks. išvesties galia	84 W
Nominali savitoji varža (impedansas)	3 Ω	Bendrieji matmenys (P x A x G)	250 mm x 1050 mm x 250 mm
Ivesties galia	42 W	Neto svoris	3,2 kg
Centrinis garsiakalbis			
Tipas	1 išėjimų, 1 garsiakalbiai	Maks. išvesties galia	84 W
Nominali savitoji varža (impedansas)	3 Ω	Bendrieji matmenys (P x A x G)	260 mm x 93 mm x 74 mm
Ivesties galia	42 W	Neto svoris	0,6 kg
Žemujų tonų kolonėlė			
Tipas	1 išėjimų, 1 garsiakalbiai	Maks. išvesties galia	240 W
Nominali savitoji varža (impedansas)	4 Ω	Bendrieji matmenys (P x A x G)	156 mm x 325 mm x 267 mm
Ivesties galia	120 W	Neto svoris	3 kg

- Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto nepranešus.

Techninė priežiūra

Prietaiso naudojimas

Gavus prietaisą

Išsaugokite originalią kartoninę dėžę ir pakavimo medžiagas. Jeigu jums reikia vežti šį prietaisą, norėdami maksimaliai ji apsaugoti, vėl supakuokite prietaisą taip, kaip jis buvo supakuotas gamykloje.

Įrenginio valymas

Jei norite nuvalyti grotuvą, naudokite minkštą, sausą audinį. Jei paviršiai labai purvini, naudokite minkštą skudurę, truputį sudrekintą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

Pasirūpinkite, kad išorinė prietaiso dalis visuomet būty ſvari

- Nenaudokite lakių skyčių (pvz. priemonių vabzdžiams naikinti) šalia įrenginio.
- Smarkiai trinant, galima sugadinti paviršių.
- Neleiskite, kad prie prietaiso ilgai liestuſi guminiai ar plastikiniai gaminiai.

Įrenginio priežiūra

Šis prietaisas yra labai modernus, precizinis prietaisas. Jei optinio daviklio lešio ar diskų įrenginio detalės yra nešvarios ar susidévėjusios, vaizdo kokybė gali suprastėti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią įgaliotą aptarnavimo centrą.

Pastabos dėl diskų

Diskų laikymas

Nelieskite įrašytos disko pusės. Laikykite diską už kraštų, kad ant jo paviršiaus neliktų pirštų atspaudų. Niekada neklijuokite ant diskų popierinių lapelių ar lipnius juostas.

Diskų laikymas

Po naudojimo jdékite diską į jo déklą. Saugokite diskus nuo tiesioginių saulės spinduliu arba šilumos šaltinių; niekada nepalikite jų tiesiogiai saulės apšviestoje vietoje pastatytae automobiliuje.

Diskų valymas

Ant diskų likę pirštų atspaudai ir dulkės gali sąlygoti prastą vaizdo kokybę ir garso trikdžius. Prieš paleisdami, nuvalykite diską švaria šluoste. Valykite diską, braukdam i nuo centro link krašto.

Nevalykite diskų stipriais tirpikliais, pavyzdžiui, spiritu, benziniu, skiedikliu, parduotuvėse įsigijamais valikliais ar antistatinėmis purškiamomis medžiagomis, skirtomis vinilo plokštelėms valyti.

Svarbi informacija apie tinklo paslaugas

Visa informacija, duomenys, dokumentai, ryšiai, duomenų siuntiniai, failai, tekstas, vaizdai, nuotraukos, grafiniai elementai, vaizdo įrašai, tinklo transliacijos, publikacijos, priemonės, ištekliai, programinė įranga, kodas, programos, įskiepiai, programėlės, produktai ir kitas turinys (toliau – „Turinys“), taip pat – visos paslaugos ir pasiūlymai (toliau – „Paslaugos“), pateikti bet kokios trečiosios šalies (toliau – „Pasaugų tiekėjo“) arba padarytos per ją pasiekiamomis, yra atsakomybė išskirtinai tų Pasaugų tiekėjų, iš kurių yra gautos.

Pasaugų tiekėjų per LGE prietaisą siūlomo Turinio ir Pasaugų pasiekiamumas bei prieiga prie jų gali būti bet kada keičiami be išankstinio perspėjimo, išskaitant, tačiau neapsiribojant viso Turinio / Pasaugų ar jų dalies tiekimo stabdymą, duomenų pašalinimą ar naudojimosi nutraukimą.

Jei turite bet kokių klausimų ar susiduriate su problemomis, susijusiomis su Turiniu ar Pasaugomis, žr. Pasaugos tiekėjo interneto svetainę, kur rasite naujausios informacijos. LGE neatsako už klientų aptarnavimą, susijusį su Turiniu ir teikiamomis Pasaugomis. Visus klausimus ir užklausas dėl Turinio ar Pasaugų reikia adresuoti tiesiogiai Turinio ir Pasaugų tiekėjams.

Atminkite, kad LGE neatsako už Pasaugų tiekėjų Turinį ar Pasaugas, taip pat – jų pokyčius, pašalinimą ar naudojimosi nutraukimą. LGE negarantuojat prieigos prie tokio Turinio ar Pasaugų ir jų pasiekiamumo.

