LG
Life's Good

LÁMHLEABHAR SUITEÁLA

GLÉAS AERCHÓIRITHE

GAEILGE

Léigh an lámhleabhar seo go hiomlán roimh an táirge seo a shuiteáil.
Is daoine údaraithe amháin ar chóir an tsuiteáil a dhéanamh de réir na caighdeáin sreangaithe atá i bhfeidhm sa tír ina bhfuil sé á shuiteáil.
Tar éis duit an lámhleabhar seo a léamh go hiomlán, coimeád é le húsáid amach anseo.

Teagmháil Thirim Simplí
PDRYCB100

www.lg.com

CLÁR NA NÁBHAR

■ Réamhchúraimí Sábháilteachta ·····3
■ Forbhreathnú·····6
■ Chuid Cur síos ·····8
■ Modh Suiteáil ·····9
Suiteáil 9
■ Treoir Suiteála ·····11
Céim 1 11
Céim 2.....12
■ Treoir Riarthóir·····13

Réamhchúraimí Sábháilteachta

Díobhála chuig an úsáideoir nó daoine eile agus damáiste maoine chun cosc ní mór na treoracha seo a leanas bheidh le leanúint.

■ Beidh oibriú mhícheart mar gheall ar teagasc gan aird a chur faoi deara dochar a nó damáiste. Tá an tromchúis rangaithe de réir na tásca seo a leanas.

⚠**RABHADH**	Léiríonn sé seo tsiombail ar an bhféidearthacht an bháis nó díobhála tromchúisí.
⚠**FAINIC**	Léiríonn sé seo tsiombail an bhféidearthacht a díobhála nó damáiste.

■ Bríonna de na siombailí a úsáidtear sa lámhleabhar seo go bhfuil mar a thaispeántar thíos.

⃠	**Bí cinnte go gan é a dhéanamh.**
❗	**Bí cinnte go leanann an teagasc.**


⚠RABHADH

GAEILGE

■ **Suiteáil**


Ná bíodh dteagmháil leis na lámha cé go bhfuil an chumhacht ar

- Ina chúis le dóiteán, turraing leictreacha, pléascadh nó díobhála.



Ní mór suiteáil Táirge a chur faoi bhráid ionad seirbhíse nó siopa suiteáil.

- Ina chúis le dóiteán, turraing leictreacha, pléascadh nó díobhála.



A iarraidh a shuiteáil ó siopa suiteáil nó ionad seirbhíse nuair reinstalling an táirge.

- Ina chúis le dóiteán, turraing leictreacha, pléascadh nó díobhála.




Ná bíodh shuiteáil ar an táirge san áit inar féidir báistí a fháil chun an táirge.

• Teip táirge cúis




Ná bíodh shuiteáil an t-aonad in áiteanna tais.

• Teip táirge cúis




Ná cuir ar an táirge níos dlúithe le tine.

• Tine cúis



Ná bíodh shuiteáil in áit nach féidir a sheasamh an meáchan ar an táirge.

• Is féidir leis an táirge a damáiste a fháil nó a d'fhéadfadh a bhriseadh.




Ná bíodh shuiteáil ar an táirge go dtí áit a ghineann ola, gal, salann, gás sulfarach, etc.

• Faoi deara an táirge dífhoirmiúchán nó teip.



Bain úsáid as an Táirge caighdeánaithe.

• Teip táirge cúis



■ Oibríocht


Ná bíodh shuiteáil in áit nach féidir a sheasamh an meáchan ar an táirge.

• Is féidir leis an táirge a damáiste a fháil nó a d'fhéadfadh a bhriseadh.




Ná bíodh shuiteáil ar an táirge go dtí áit a ghineann ola, gal, salann, gás sulfarach, etc.

• Faoi deara an táirge dífhoirmiúchán nó teip.




Bain úsáid as an Táirge caighdeánaithe.

• Teip táirge cúis



Ná bíodh dhoirteadh uisce taobh istigh den táirge.

• Cúis turraing leictreacha nó miondealú.




Más rud é nach bhfuil an táirge tugtha cothrom le dáta, ní mór duit a tharchur chuig ionad seirbhíse nó siopa suiteáil.

• Is féidir é a ina chúis le dóiteán.




Leanaí agus úsáid scothaosta an táirge fén mhaoirseacht an chaomhnóra.

• Timpistí agus teipeanna táirge Cúis.




Ná húsáid chun críche speisialta / áit cosúil flora a chaomhnú agus fána, uirlisí beachta, ealaín.

• Seachas sin, is féidir é ina chúis damáiste maoine.



Bain an breiseán cumhachta nuair a ghlanadh.

• Chúis le dóiteán nó turraing leictreacha.




Ná cuir rudaí troma ar an líne chumhachta.

• Chúis le dóiteán nó turraing leictreacha.



Ná bíodh dídhíolaim, a dheisiú, nó an táirge a mhodhnú.

• Chúis le dóiteán nó turraing leictreacha.



Ná bíodh dteagmháil leis na lámha fliuch.

• Chúis le dóiteán nó turraing leictreacha.



GAEILGE

Forbhreathnú

Is LG thirim Déan teagmháil réiteach maidir le rialú uathoibríoch de chóras aerchóirithe ag an úinéara ordú.

I bhfocail simplí, tá sé a chur ar athrú is féidir a úsáid chun dul ar an aonad Ar/As tar éis dul an comhartha ó fhoinsí seachtracha ar nós eochair-í glas, doras nó a nasc fuinneog srl a úsáidtear go speisialta i seomraí Óstán.

Tá sé PCB beag is féidir ceachtar oiriúnach taobh istigh sa bhosca rialú aonaid taobh istigh nó is féidir a bheith lasmuigh den aonad i gcás plaisteach mura bhfuil aon spás leordhóthanach taobh istigh den aonad Dhíon.

Amach ó suiteáil simplí, is féidir é a nascadh chomh maith le Lár-Rialaitheoir trí aonad Dhíon PI485 pcb.

Chun seo, tá gach sreanga nascadh & le PCB beag bhreise do lúb ar fáil chomh maith le thirim Teagmhála.

Is féidir Thirim Teagmháil a úsáid ar dhá bhealach.

1. Is féidir é a úsáid chun dul i ndáiríre Ar/As ar an gcóras ar a fhaigheann an comhartha ón bhfoinse.
   Sa chás seo, ní úsáideoir gá a úsáid rialtóir iargúlta níos mó dul Ar/As an gcóras.
   Áfach, is féidir go léir na suímh eile ar nós teocht, luas lucht leanúna, modh etc a dhéanamh trí rialtóir iargúlta amháin.
2. Is bealach eile beagnach cosúil mar atá thuas ach sa chás seo, tar éis dul an comhartha Ar as an bhfoinse seachtrach, tá úsáideoir chun dul Ar an gcóras ó rialtóir iargúlta amháin. Teagmháil thirim CCF díreach an gcóras. Áfach, is féidir córas a iompú As díreach ón bhfoinse seachtracha. Mar sin, ach amháin ar mhodh difriúil anseo.

Mar sin, sa dá coinníollacha thuas, ní féidir an córas a oibriú gan comhartha ó fhoinse seachtracha a chuireann cosc ar úsáid neamhriachtanach de chóras agus éascaíonn a oibriú ach amháin nuair a ag teastáil.

Féidir leis na socruithe a roghnú as na rialtóir iargúlta a bhfuil a sonraí a míníodh sa chuid níos déanaí den lámhleabhar seo

Mar sin, ag brath ar an riachtanas, cuireann Thirim Teagmháil éagsúlacht na n-iarratas a oireann riachtanas an chustaiméara ar an mbealach is fearr is féidir.

❉ Má dhéantar damáiste don chorda soláthair, ní mór corda nua a bheith curtha isteach ag an déantóir, a ghníomhaire seirbhíse nó daoine atá cáilithe amhlaidh, d'fhonn contúirt a sheachaint.

❉ Ní mór modh díscoir a chur san áireamh sa sreangú suite faoi réir na rialachán sreangaithe.

❉ Níl cead rochtana ar an táirge seo ach ag teicneoir seirbhíse cáilithe.


Íos achar trasghearrtha de sheoltóirí

Rated current of appliance A			Achar trasghearrtha ainmniúil mm²
		≤0,2	Corda[a] tinsel
>0,2	agus	≤3	0,5 [a]
>3	agus	≤6	0,75
>6	agus	≤10	1,0 (0,75)[b]
>10	agus	≤16	1,5 (1,0)[b]
>16	agus	≤25	2,5
>25	agus	≤32	4
>32	agus	≤40	6
>40	agus	≤63	10

* [a] Is féidir feidhm a bhaint as na cáblaí seo ar choinníoll nach bhfuil siad níos faide ná 2 m idir an áit a théann an cábla isteach sa ghléas agus ag béal na plocóide.


[b] Is féidir feidhm a bhaint as na cáblaí a bhfuil achair thrasghearrtha acu mar atá léirithe idir na lúibíní i gcomhair gléasanna soghluaiste ar choinníoll nach bhfuil siad níos faide ná 2 m.

NÓTA: Do chábláí cumhachta a sholáthraítear le gléasanna ilphasacha, tá achar trasghearrtha ainmniúil na seoltóirí bunaithe ar an uas-achar trasghearrtha na seoltóirí de réir an phas ag an áit a nascann an cábla cumhachta leis an ngléas.

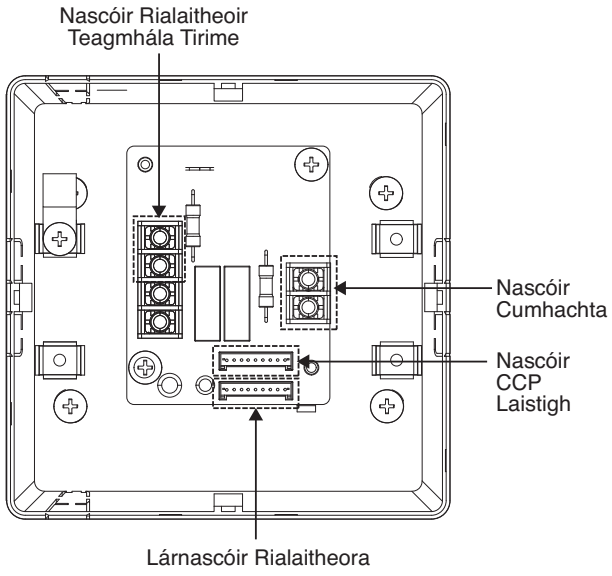


Chuid Cur síos


PDRYCB100 (PCB + Cás)




Cás Tosaigh



Cás Cúil



ISO Féach an




PCB




Taobh



Taobh



Cábla(1 EA)
(Le haghaidh Nascadh le aonad faoi dhíon)



Lámhleabhar Suiteáil


*** Daoine eile :**
Scriú 4 EA(Do suiteáil)
Clampa 4 EA(Do suiteáil)

1. CN_POWER : Nascóir 24 V~
2. CN_CC : Nascóir CCP Laistigh
3. CN1 : Lárnascóir Rialaitheora
4. CN_DRY(L) : Nascóir RIALAITHEORA TIRIM
5. CN_DRY(SIG) : Nascóir RIALAITHEORA TIRIM
6. CN_DRY(ERROR CHECK) : Nascóir Taispeána do Sheiceáil EARRÁIDÍ
7. CN_DRY(OPER STATE) : Nascóir Taispeáint Oibriúcháin


Modh Suiteáil

Suiteáil


1) Scaoil agus bain dhá scriúnna a dhaingniú ar an táirge.




2) Seasamh an cás chúl an treo i dtreo go dtí an cónascaire le haghaidh socrú cábla áisiúil.



3) Secure an cás cúil ar an áit suiteáil ag baint úsáide as na scriúnna ar fáil shocrú go.




4) Bain cnag amach cruthanna ar an gcás chúl (4-Thaobh) de réir méid agus treo an cónascaire ar.



GAEILGE

5) Ceangail na sreanga ndáil i gceart de réir an modh ndáil. (Déan tagairt don teagasc agus bun cur síos)
6) Socraigh an lasc i gcomhréir leis an modh leagan síos. (Déan tagairt don teagasc agus bun cur síos)
7) Níos doichte na scriúnna shocrú go ar an barr agus bun an cháis.

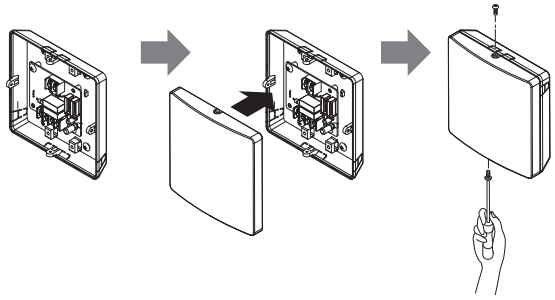

⚠ FAINIC


1. Suiteáil an táirge a chur ar dhromchla réidh agus a shuiteáil scriúnna ancaire ag níos mó ná 2 áiteanna. Seachas sin ní féidir leis an rialaitheoir lárnach a ancaire i gceart.
2. Ná bíodh níos doichte scriúnna chur ar ancaire ró docht.D'fhéadfadh sé a ina chúis dífhoirmiúchán an cháis.
3. Ná bíodh deform an cás go randamach. D'fhéadfadh sé a ina chúis mífheidhmiú an rialaitheora lárnach.

Treoir Suiteála


Céim 1

Ceangail CN-CC le PCB Dhíon ag an cábla(ar fáil)

- Ceangal Thirim Teagmháil amháin

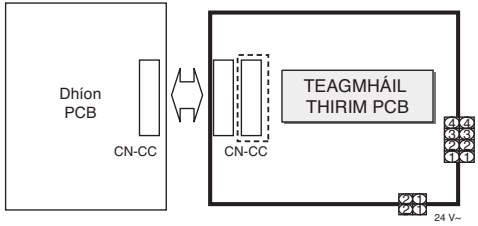

- Ceangal teagmhála Tirim & LG Lárnach Rialaitheoir i gcás samhlacha tairiseach aonair.

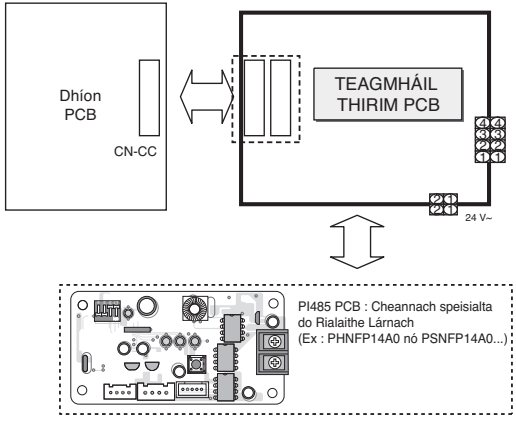


* Aonair Amháin
- Nuair a bheidh tú a shuiteáil táirge amháin an PCB a chur leis.

GAEILGE


Céim 2

Ceangail CN_ THIRIM le Aonad Rialaithe.
(Deisigh PCB FO isteach sa suíomh cuí.)

- Chun iarratas a fhoinse cumhachta trí PCB

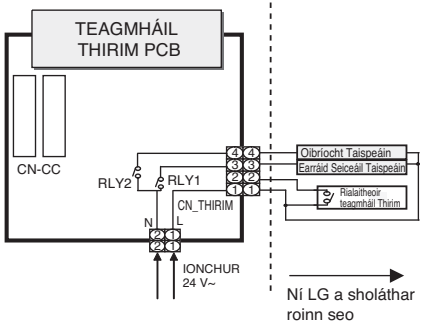


- Fhoinse cumhachta chun iarratas díreach chuig foinse sheachtrach

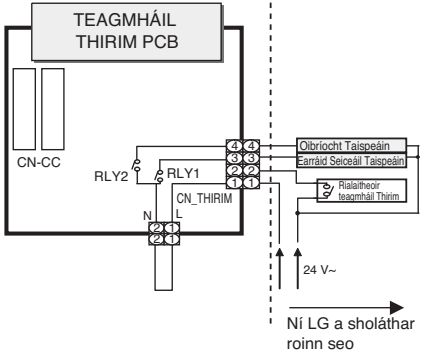

Treoir Riarthóir

* Feidhm

Tugann sé rogha cé acu dul AR an t-aonad go díreach nó ní ón fhoinse sheachtrach.
Is féidir leis an rogha a dhéanamh ag bhrúnn tú CEALAIGH gcnaipe an rialaitheoir iargúlta gan sreang 3 huaire laistigh de 3 nóiméad de resetting an t-aonad le os comhair i dtreo an t-aonad.
(Braitheann sé seo ar fáil fheidhm ar mhúnla aonad faoi dhíon)

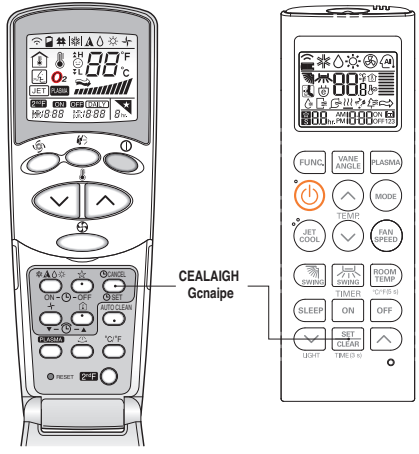

1. **Chun dul AR an t-aonad go díreach as an bhfoinse seachtrach**
2. **Gan dul AR an t-aonad go díreach as an bhfoinse seachtracha. Ach a ghníomhachtú ar an gcóras.**

Má thugann an chumhacht amach, is féidir leis an oiriúntóir Aeir a reáchtáil chun roimh stáit ndiaidh tuairisceáin cumhachta mar gheall ar fheidhm Aeir oiriúntóir ar bhearnaithe cúitimh chumhacht leictreach.

GAEILGE