



Life's Good

LG-A108 用户手册

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容和图片可能与手机中的实际显示有一定出入。

该型号不支持通过电脑将数据（视频、图片文件等）下载到手机的功能。

注意：在用户使用说明书中出现的图片或照片有可能与实物不符，请以实物为准。



P/N:MPL67212101(1.0)
DATE: 2011.05.06

安装 SIM 卡和充电

安装 SIM 卡

当您预定了手机网络后，您将得到一个插入式 SIM 卡，该卡上载入了您的预定详细信息，如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。

重要! SIM卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对SIM卡多加注意。请遵守随SIM卡提供的说明。请将 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。

LG-A108不支持3G网络，部分3G卡可能无法使用。

说明

- 1 打开电池盖
- 2 取出电池
- 3 插入 SIM 卡
- 4 插入电池
- 5 盖上电池盖
- 6 充电



警告! 手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

注：要更改文本输入模式，请在手机处于文本输入区域时按 **#*#** 键，直到您需要的输入模式出现。编辑文本模式下，您可以按 ***#*** 键输入特殊字符。

T9模式

T9模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。

开机和关机

您可以通过按住电源键打开和关闭手机。

拨打电话

- 1 使用键盘输入数字。
- 2 按 **☎** 开始通话。
- 3 要结束通话，按 **☎**。

提示! 要输入 + 以拨打国际电话，请长按 **0~**。

电话簿


- **搜索** - 您可以在电话本中搜索已存储的联系人。
- **新联系人** - 您可以使用该功能来添加电话簿条目。
- **快速拨号** - 您可以为姓名列表条目指定按键 **2~9** 中的任意按键以使用快速拨号功能。
- **全部复制** - 您可以将 SIM 卡中的所有条目复制到手机，也可以从手机复制到 SIM 卡。
- **全部删除** - 您可以删除 SIM 卡或手机中的所有条目。
- **内存信息** - 您可以查看 SIM 卡和手机内存状态。
- **信息**
 - **服务号码** - 安全访问服务提供商指定的服务号码列表。
 - **本机号码** - 您可以在 SIM 卡中保存和检查您自己的号码。
 - **名片** - 您可以保存并检查您的名片，包含的信息包括姓名、手机、住宅、办公室和电子邮件，并通过信息发送。

开始了解您的手机



功能表和选项

本款手机提供一系列可供您自定义手机的功能。这些功能位于功能表和子菜单中，可以通过左右两个软键来访问。显示屏底部软键上方的标签指示当前的功能。

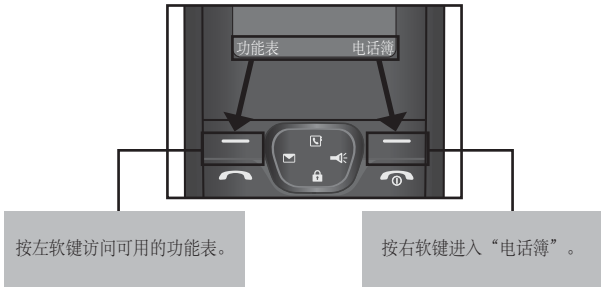

从电话簿拨打电话

- 1 按导航键上键 **☑** 打开电话簿。
- 2 输入您要呼叫的电话簿的第一个字母。
- 3 使用上下导航键在电话簿之间滚动，选择您要拨打的联系人。
- 4 按 **☎** 开始通话。

接听和拒绝电话

电话响后，按**接听**或 **☎** 应接来电。

电话响后，选择**静音**可静音。按 **☎** 或**拒绝**拒接来电。

提示! 您可以更改手机上的设置以不同方式接听来电。按**功能表**，选择**设置**，然后选择**通话设置**。选择**接听模式**，从**任意键**或**仅发送键**中选择。

- **任意键** - 按任意键即可接听来电。
- **仅发送键** - 只能按发送键接听来电。

通话记录

您可以查看所有未接来电、已接来电和已拨电话以及通话时间。您还可以查看您呼叫的次数。

- **所有呼叫** - 您可以查看近期所有的未接来电、已接来电和已拨来电。
- **未接来电** - 您可以查看近期的未接来电。
- **已拨电话** - 您可以查看近期已拨打的电话。
- **已接来电** - 您可以查看最近已接来电。
- **通话时间** - 您可以查看所有通话所用的时间。

游戏


LG-A108 中预安装了游戏，供您在闲暇时娱乐。

信息

写信息

- 1 按**功能表**，选择**信息**，然后选择**写信息**。

显示信息



屏幕图标

	表示网络信号的强度。
	显示电池电量。
	收到新文本信息。
	闹钟已设定并启动。
	情景模式中的标准模式。
	情景模式中的静音模式。
	情景模式中的户外模式。
	情景模式中的耳机模式。
	情景模式中的飞行模式。

输入文本

您可以使用手机键盘输入文字、字母和数字字符等。例如，在电话簿中存储姓名，编写信息等。

本款手机提供以下文本输入方法：

ABC/Abc/abc模式

使用此模式输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多，直到显示该字母。

123 模式(数字模式)

以每个数字一次按键的方式输入数字。

笔划模式

在您依次输入中文笔划时，屏幕上将显示相应的中文字符。

拼音模式

通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。当输入发音的第一个字母时，您便可以直接查找字符。

更改通话设置

您可以设置与呼叫相关的菜单。按**功能表**，依次选择**设置**及**通话设置**。

- **呼叫转移** - 您可以选择以下呼叫转接类型：**所有语音来电**、**正在通话时**、**无人接听时**、**无网络或关机时**。
- **接听模式** - 选择**任意键**或**仅发送键**。
- **发送本机号码** - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码（需网络支持）。
- **呼叫等待** - 选择激活或取消呼叫等待。
- **分钟提示音** - 选择是否要开启分钟提示。
- **自动重拨** - 选择开启时，您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。
- **发送双音多频** - 选择是否要开启发送双音多频。

日历

当进入此菜单时，屏幕上出现日历。当前日期上有一方形光标。您可以使用导航键将光标移到另一日期。

- 2 此时将打开写信息编辑器。
- 3 您可以通过按 **#*#** 键切换文本输入模式。
- 4 按**选项**，然后选择**插入添加符号、模板、联系人或名片**。
- 5 按**选项**，选择**发送至**。
- 6 输入手机号码或按**选项**，然后选择**电话簿**或**近期列表**以打开列表。
- 7 按**选项**，选择**发送**。
 - **收件箱** - 当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收件箱中。
 - **草稿箱** - 您可以查看预先保存的信息。
 - **发件箱** - 您可以查看正在发送或发送失败的信息。
 - **已发送** - 您可以查看已经发送成功的信息。
 - **收听语音邮件** - 选择此菜单，输入语音邮箱号码后，按[确定]即可收听语音邮件。
 - **小区广播** - 小区广播信息是通过网络以文本信息形式向GSM用户发送的。
 - **模板** - 列表中有预定义的信息。您可以查看和编辑模板信息或创建新的模板。
 - **设置** - 设置与信息相关的操作状态。

情景模式

在“情景模式”中，您可以调节和自定义手机铃声，以用于不同的事件、环境。有五种预设的情景模式：**标准**、**静音**、**户外**、**飞行模式**和**耳机**。

工具

- 手电筒** - 您可以开启或关闭手电筒功能。
- 计算器** - 可进行加、减、乘、除等简单的运算。
- 秒表** - 使用秒表功能记录时间。
- 单位换算器** - 该功能可实现单位的转换。
- 世界时钟** - 您可以查看世界主要城市的时间。
- SIM卡服务** - 此功能视SIM卡和网络服务而定。

□关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了有关安全事项的详细信息。

⚠警告

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器电子医疗设备造成干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。

产品的保养与维护

- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。
- 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修，请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机以避免火灾等事故的发生。
- 切勿将手机靠近信用卡、交通票卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。切勿将电池充电器暴露于直射阳光下或置于诸如浴室之类的高湿环境中。切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 安全密码**
 - 此款手机默认的安全密码是0000。
- 射频能量照射**
- 辐射波照射和比吸收率(SAR)信息**

该款LG-A108型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。

- 虽然LG各种型号手机的SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.822W/kg（10g体积平均测量结果），符合国家标准GB21288-2007的要求。

- 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准是在一(1)

三星SGH-D600手机

3.上述“x”标示的部品符合EU RoHS 法规- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、旅行充电器、数据线	 10
电池	 5

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

管理器

- 闹钟**

- 按**新建**，按下方向键，输入所需闹钟时间。
 - 按下方向键，选择重复类型以设置闹钟的响铃方式：**一次**、**每天**、**周一~周五**、**周一~周六**、**选择工作日**。
 - 按下方向键，选择**闹钟提示音**。
 - 按下方向键，选择**标题**，按**保存**。
- 备忘录** - 您可以在此新建个人备忘录信息。

设置

- 日期和时间** - 您可以设置与日期和时间相关的功能。
- Language** - 您可以更改手机中显示文本的语言。此设置会影响语言输入模式。
- 显示** - 您可以选择墙纸、背景灯计时器、亮度、主屏快捷键和网络名称。
- 通话设置** - 您可以设置与呼叫相关的菜单。

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

- 自动键盘锁** - 您可以使用此功能在待机屏幕下自动锁定键盘。
- 安全性** - 此菜单允许您设置手机安全性相关的选项。
 - PIN码请求** - 设置后，开机时要请求的PIN 码。
 - 手机锁** - 为以下选项选择安全码以锁定手机：**关闭**、**开机时**、**SIM卡更换时**或**立即**。
 - 呼叫限制** - 为**所有拨出电话**、**拨出的国际电话**、**国际漫游时拨打电话**、**所有来电**、或**国际漫游时来电**选择一个限制密码。
 - 固定拨号** - 选择一个启用固定拨号的PIN2 码，让您将通话限制为只允许联系人。
 - 更改密码** - 更改**安全码**、**PIN 码**或**PIN2 码**，输入旧密码，然后输入新密码。
- 省电** - 如果将此功能设置为“始终开”，可以在不使用手机时节省用电。选择省电设置：**关闭**，“**仅限夜间”操作**或**始终开**。
- 网络选择** - 您可以选择**自动**、**手动**或**首选网络**。
- 恢复初始设置** - 使用**恢复初始设置**将所有设置重置到其出厂设置。要启动此功能，您需要安全密码，默认号码为“0000”。
- 内存信息** - 您可以查看SIM卡或手机的可用空间和存储器使用率。

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

如有问题请拨打电话



浪潮乐金数字移动通信有限公司
地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路228号
邮编：264006
电话：（0535）611-8318
传真：（0535）611-8317

全国技术服务中心服务咨询电话：400-819-9999

LG
 Life's Good
<http://www.lg.com/cn>