



Naudotojo vadovas

Tai TV įdiegtas 「Naudotojo vadovas」.


Šio vadovo turinys gali būti pakeistas ir patobulintas be išankstinio pranešimo.

☐ Norint peržiūrėti informaciją apie programą

Rodoma informacija apie esamą programą ir /arba esamą laiką, ir pan.

- 1 Nuotolinio valdymo pultelio MAGIC žymeklį perkelkite į TV ekrano viršų.
- 2 Spustelėkite aktyvuotos kanalo antraštės sritį.
- 3 Programos duomenys bus rodomi TV ekrano apačioje.

✎ Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.

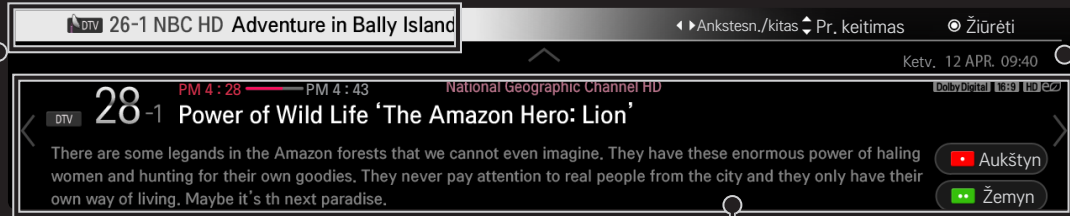

Esamas laikas

Programos pavadinimas

Smulkesnė informacija apie programą
(skaitmeninei transliacijai)

☐ Mėgstamų programų nustatymas

SMART  ⇒ Nuostatos → NUSTATYMAS → Programų tvarkymas

- 1 Pereikite į pageidaujamą programą ir paspauskite **Ratuką(OK)**. Programa pasirenkama.
- 2 Paspauskite **Nustatyti kaip mėgstamas**.
- 3 Pasirinkite pageidaujamą mėgstamų programų grupę.
- 4 Pasirinkite **OK**. Nustatoma mėgstama programa.

☐ Mėgstamų programų naudojimas

SMART  ⇒ Pr. sąrašas


Rodomas programų sąrašas. Pasirinkite pageidaujamą iš anksto nustatytą mėgstamą programą iš mėgstamų programų sąrašo nuo A iki D.

SMART ⇒ TV programa

(tik skaitmeniniu režimu)

Gaunama informacija apie programas ir jų transliavimo laiką. Gaunama informacija apie programą ir numatomas žiūrėjimas / įrašymas.

(Rodomas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus)

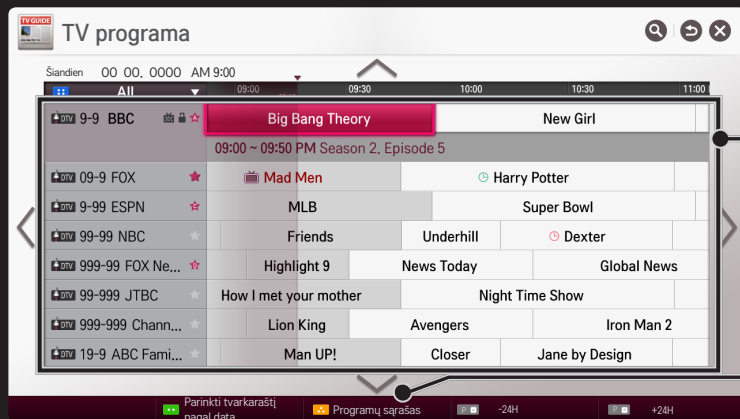

Paspauskite **Ratuką(OK)** po to, kai pasirinksite programą, kurią norite žiūrėti ar žiūrėti ir įrašyti.




Peržiūrėjus žiūrimų programų tvarkaraščio sąrašą programos patikslinamos arba pašalinamos.

Sudaromas rezervuotų programų tvarkaraštis pagal pasirinktą datą / laiką / programą. Sudaromas rezervuotų kartojamų programų tvarkaraštis.

☐ Automatinis programos nustatymas

SMART  ⇒ Nuostatos → NUSTATYMAS → Automat. nustatymas

Automatiškai suderina programas.

- 1 Pasirinkite šalį, kurioje yra naudojamas televizorius. Programų nustatymai keičiasi pagal pasirinktą šalį.
 - 2 Inicijuoti **Automat. nustatymas**.
 - 3 Pasirinkite norimą įvesties šaltinį.
 - 4 Pagal nurodymus ekrane nustatykite Automatinę nustatymą.
-  Jei įvesties šaltinis nėra tinkamai prijungtas, programos registracija gali neveikti.
 -  **Automat. derinimas** nustato tik tuo metu transliuojamas programas.
 -  Jei nustatymas **Užblokuoti sistemą** yra įjungtas, iššokančiame lange bus reikalaujama slaptažodžio.

□ Kabelinės DTV nustatymo parinktys

Programų paieška naudojant nustatymą „VISOS“ gali užimti daug laiko.

Šios vertės yra būtinos, kad būtų galima greitai ir teisingai ieškoti visų pasiekiamų programų. Dažniausiai naudojamos vertės yra pateiktos kaip „numatytosios“.

| | |
|-----------------|---|
| Dažnis | Įveskite vartotojo nustatytą dažnį. |
| Simbolių sparta | Greitis, kuriuo įrenginys, pvz., modemas, siunčia simbolius į programą. |
| Moduliacija | Garso ir vaizdo signalų įkėlimas į perdavimo įtaisą. |
| Tinklo ID | Unikalus kiekvienam vartotojui priskirtas vardas. |
| Pradinis dažnis | Įveskite vartotojo nustatytą pradinį dažnio diapazoną. |
| Pabaigos dažnis | Įveskite vartotojo nustatytą galinį dažnio diapazoną. |

□ Palydovo nustatymo parinktys

| | |
|--------------|--|
| „Palydovas“ | Pasirinkite norimą palydovą. |
| „LNB dažnis“ | [Priklausomai nuo šalies] Pasirinkite vieną reikšmę iš šių: 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Jei pasirinksite 9750/10600, 9750/10750 (MHz), „22KHz Tone“ bus išjungtas. Jei LNB dažnio reikšmės sąrašė nerandate, pasirinkite Vartotojas ir dažnį įveskite ranka.. |
| „Atsakiklis“ | Pasirinkite atsakiklį, kurį norite nustatyti. |
| „22KHz Tone“ | Naudodami „22KHz Tone“ jungiklį pasirinkite A arba B. Kai naudojate „22KHz Tone“, „Unicable“ ir Motorizuotos sistemos tipas išjungiami. |

| | |
|-----------------------------|---|
| LNB galia | Kad įjungtumėte LNB maitinimą, pasirinkite Įjungti. Jei pasirinksite Išjungti, Motorizuotos sistemos tipas bus išjungtas. |
| „DiSEqC“ | Naudodami „DiSEqC“ pasirinkite vieną parinktį iš „A~D/ ToneA~B“. Kai naudojate „DiSEqC“, „Unicable“ ir Motorizuotos sistemos tipas išjungiami. |
| „UNICABLE“ sąranka | Pasirinkite Įjungti, kad galėtumėte naudotis „Unicable“ sistema ir ją nustatyti „Unicable“ sąranka meniu. Kai įjungiame „Unicable“, „22KHz Tone“, „DiSEqC“ ir Motorizuotos sistemos tipas išjungiami. |
| Motorizuotos sistemos tipas | Pasirinkite Motorizuotos sistemos tipas, kad galėtumėte naudotis Motoru ir jį nustatyti Motoro nustatymų meniu. Kai įjungiame „Motorą“, „22KHz Tone“, „DiSEqC“ ir „Unicable“ išjungiami. |

- ✎ Jei nustatymą Palydovas perjungsite į nustatymą Kiti, naudodami rankinį nustatymą turėsite pridėti atsakiklį.
- ✎ Pasirinkdami „22KHz Tone“ ir „DiSEqC“ turite sujungti juos į tą pačią padėtį, kuri parodyta OSD.
- ✎ Jei ištrinsite nustatymą Palydovas, visos nustatymo Palydovas išsaugotos programos bus ištrintos.

□ Motoro nustatymų parinktis

- „DiSEqC“ 1.2: valdykite variklį, kad pakeistumėte palydovo padėtį.

| | |
|------------------|---|
| Judėjimo kryptis | Pasirinkite kryptį, kuria norite judinti variklį. |
| Judėjimo režimas | Galimi du režimai: žingsnio ir nepertraukiamas. <ul style="list-style-type: none">• Žingsnis: variklis juda pagal įvestą vertę (nuo 1 iki 128).• Nepertraukiamas: variklis juda nuolat, kol paspaudžiate Sustabdyti. |
| TP bandymas | Pasirinkite TP bandymą, kurį norite nustatyti. |

| | |
|-----------------|---|
| Nustatyti ribas | <p>Nustatykite variklio judėjimą į rytus arba vakarus, kad variklis judėtų tik nustatyta kryptimi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Įjungti: galite riboti judėjimą į dabartinę kryptį pasirinkdami Vakarai / Rytai.• Išjungti: galite atšaukti nustatytą ribą. |
| Prie nulio | <p>Galite nukreipti variklį į Nulinę padėtį.</p> |
| Išsaugoti | <p>Galite išsaugoti dabartinę variklio kryptį.</p> |

- **USALS:** nustatykite dabartinę padėtį (ilguma / platumą).

☐ Kabelinės DTV nustatymas

SMART  ⇒ Nuostatos → NUSTATYMAS → Kabelin. skaitm. TV (DTV) nustat.

[Jei programos režimas nustatytas kaip „Kabelis“]

| | |
|---------------------------------|--|
| Paslaugos operatorius | Nustatykite Paslaugos operatorių. Kai keičiate Paslaugos operatorių, įrašytos programos yra ištrinamos ir yra paleidžiamas Automatinis nustatymas. |
| Automatinis kanalų atnaujinimas | <ul style="list-style-type: none">• Įjungta: galite atnaujinti visų programų informaciją, jei ji yra atnaujinama, įskaitant ir esamu metu žiūrimas programas.• Išjungta: galite atnaujinti tik esamu metu žiūrimos programos informaciją. |

- ✎ Intervalas, kurį vartotojas gali pasirinkti iš Paslaugos operatoriaus meniu, skiriasi priklausomai nuo Paslaugos operatorių skaičiaus palaikymo kiekvienoje šalyje.
- ✎ Jei kiekvienai šaliai tėra 1 palaikomas Paslaugos operatorius, atitinkama funkcija nėra aktyvuojama.
- ✎ Negalima pasirinkti Kabelinės DTV nustatymo, kai paslaugos operatorius yra nustatytas „Ziggo“.

☐ Palydovo nustatymas

SMART  ⇒ Nuostatos → NUSTATYMAS → Palydovo sąranka

[Jei programos režimas nustatytas kaip „Palydovas“]

Galite pridėti, ištrinti arba nustatyti norimą palydovą

❑ TIVU programų sąrašo atnaujinimas

SMART  ⇒ Nuostatos → **NUSTATYMAS** → TIVU pr. sąr. atnaujinimas

[Tik Italijoje]

[Jei programos režimas nustatytas kaip „Palydovas“]

Atnaujina informaciją apie pakeistą Programų sąrašą priklausomai nuo šalyje naudojamų transliavimo parametrų ir palydovo.

Atnaujina Programų sąrašą, kai televizorius išjungtas visą laiką. Po atnaujinimo Programų sąrašas gali būti pakeistas. Jei to nenorite, pasirinkite Išjungti.

❑ Programų sąrašo atnaujinimas

SMART  ⇒ Nuostatos → **NUSTATYMAS** → Progr. sąr. atnaujinimas

[Jei programos režimas nustatytas kaip „Palydovas“]

Atnaujina informaciją apie pakeistą Programų sąrašą priklausomai nuo šalyje naudojamų transliavimo parametrų ir palydovo.

Atnaujina Programų sąrašą, kai televizorius išjungtas visą laiką. Po atnaujinimo Programų sąrašas gali būti pakeistas. Jei to nenorite, pasirinkite Išjungti.

- ✎ Austrijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Turkijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje, Danijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir Rusijoje ši funkcija palaikoma, kai Paslaugos operatorius nustatymas nėra Niekas.

☐ Regioninė programa

SMART  ⇒ Nuostatos → NUSTATYMAS → Regioninė programa

[Tik Austrijoje]

[Jei programos režimas nustatytas kaip „Palydovas“]

Nustatykite regioninę transliaciją ir žiūrėkite regionines programas specialiu laiku.


 Jei norite nustatyti Palydovo paslaugos operatorių, reikia pasirinkti **AKTIV**.

☐ Atsakiklio redagavimas

SMART  ⇒ Nuostatos → NUSTATYMAS → Redaguoti atsakiklį

[Jei programos režimas nustatytas kaip „Palydovas“]

Galite pridėti / pakeisti / ištrinti atsakiklį.

 Jei „Šalis“ yra nustatyta kaip „Rusija“, paspauskite ekrane esantį mygtuką „Registr. kaip namų ats.“, kad pageidaujama Atsakiklis nustatytumėte kaip namų atsakiklį.

[Rusijoje SO palydovas yra nustatomas kaip „NTV-PLUS“ ir „Tricolor TV“.]

☐ Rankinio nustatymo naudojimas

SMART  ⇒ Nuostatos → NUSTATYMAS → Rankin. nustatymas

Programos derinamos rankiniu būdu ir išsaugomos.

Galima patikrinti skaitmeninių programų signalo stiprumą ir signalo kokybę.

 Taip pat galite reguliuoti Dažnis(kHz) ir „Juostos dažnis“.

☐ Programų redagavimas



SMART  ⇒ Nuostatos → **NUSTATYMAS** → Programų tvarkymas


Redaguojamos išsaugotos programos.

Pasirinkiant programą, nustatyti kaip mėgstamiausią programą, blokuoti / atblokuoti programą, praleisti programą ir t.

SMART ⇒ Nustatymai → NUSTATYMAS → Programos režimas

Ši funkcija leidžia žiūrėti programas transliuojamas per Antena, Kabelis, Palydovas arba „CAM Mode“ (CAM režimą).

-  Programas galite žiūrėti tik pasirinktu režimu.
-  CAM meniu galimas tik įjungus „CAM Mode“ (CAM režimą). Meniu pavadinimas priklauso nuo CAM tipo.


1 2 3 (Nuotolinio valdymo pultelis MAGIC) →  (Ekranu nuotolinis valdymas)

(arba paspauskite mygtuką **TEXT**).

[Priklausomai nuo šalies]

Teletekstas – tai nemokama TV stoties teikiama paslauga, suteikianti galimybę peržiūrėti tekstinę informaciją apie TV programas, naujienas ar oro prognozes.

Šio televizoriaus teleteksto dekoderis palaiko sistemas SIMPLE, TOP ir FASTEXT.




| | |
|---|--|
| Spalvos mygtukas | Pasirinkite ankstesnį ar kitą puslapį. |
| Skaičių mygtukas | Įveskite puslapio, į kurį pereinama, numerį. |
| P  | Pasirinkite ankstesnį ar kitą puslapį. |

❑ Specialioji teleteksto funkcija

1**2****3** (Nuotolinio valdymo pultelis MAGIC) → **T.OPT** (Ekranu nuotolinis valdymas)

(arba paspauskite mygtuką **T. OPT**).

Pasirinkite meniu **Teksto parinktis**.

| | |
|--|--|
|  Indeksas | Pasirinkite kiekvieną rodyklės puslapį. |
|  Laikas | Žiūrėdami televizijos programą, pasirinkite šį meniu, jei norite dešiniajame viršutiniame ekrano kampe matyti laiką. |
|  Sulaikyti | Sustabdo automatinį puslapio pakeitimą, kuris įvyks, jei teleteksto puslapį sudaro 2 ar daugiau tęstinių puslapių. |



Rodyti

Pasirinkite šį meniu, jei norite parodyti paslėptą informaciją, tokią kaip mįslių arba galvosūkių sprendimai.




Atnaujinti

Laukiant naujo teleteksto puslapio, ekrane rodomas įprastas televizoriaus vaizdas.

Kalba

[Tik skaitmeniniu režimu]
Nustato teleteksto kalbą.



1 2 3 (Nuotolinio valdymo pultelis MAGIC) →  (Ekranu nuotolinis valdymas)

(arba paspauskite mygtuką **TEXT**.)


[Tik JK / Airijoje]

Televizorius suteikia prieigą prie skaitmeninio teleteksto, kuris pasižymi žymiai geresnės kokybės tekstu, grafika ir t. t. nei senesnis analoginis teletekstas. Prieigą prie šio skaitmeninio teleteksto galima gauti per specialias skaitmeninio teleteksto paslaugas ir specifines paslaugas, transliuojančias skaitmeninį teletekstą.

□ Teletekstas skaitmeninėje paslaugoje

- 1 Norėdami pasirinkti tam tikrą paslaugą, transliuojančią skaitmeninį teletekstą, paspauskite skaitmens ar **P**  mygtuką.
- 2 Vykdykite skaitmeniniame teletekste pateiktus nurodymus ir eikite toliau paspaudę **123** (Nuotolinio valdymo pultelis MAGIC), **TEXT**, Navigacija, Raudona, Žalia, Geltona, Mėlyna ar NUMBER mygtuką ir pan.
- 3 Norėdami naudoti kitą skaitmeninio teleteksto paslaugą, paspauskite skaitmens ar **P**  mygtuką.

□ Teletekstas skaitmeninėje paslaugoje


- 1 Norėdami pasirinkti tam tikrą paslaugą, transliuojančią skaitmeninį teletekstą, paspauskite skaitmens ar **P**  mygtuką.
- 2 Įjunkite teletekstą paspaudę mygtuką **TEXT** ar spalvotą mygtuką.
- 3 Vykdykite skaitmeniniame teletekste pateiktus nurodymus ir eikite toliau paspaudę **123**(Nuotolinio valdymo pultelis MAGIC), mygtukus Navigacija, Raudona, Žalia, Geltona, Mėlyna ar NUMBER mygtuką ir pan.
- 4 Norėdami išjungti skaitmeninį teletekstą ir toliau žiūrėti televiziją, paspauskite mygtuką **TEXT** ar spalvotą mygtuką.

☐ MHP automatinio paleidimo nustatymas

SMART  ⇒ Nuostatos → **PARINKTYS** → MHP automatinis paleidimas

[Priklausomai nuo modelio] [Tik Italijoje]

Šia funkcija automatiškai paleidžiama MHP, Italijos duomenų transliacija. Naudokite kanale su MHP signalu. Duomenų transliavimo funkcija gali neveikti sklandžiai. Tai priklauso nuo transliavimo stoties padėties.

 MHP negalima, kai naudojamas „Time Machine II“.

☐ Kas yra HbbTV?

[Priklausomai nuo modelio] [Priklausomai nuo šalies]

HbbTV arba „Hybrid Broadcast Broadband TV“ (mišrios transliacijos plačiajuostė televizija) pakeičia esamas analoginio teleteksto paslaugas naujos kartos žiniatinkliu paremta interaktyvia transliavimo paslauga. Panašiai kaip skaitmeninį teletekstą ir EPG, HbbTV, be įprasto transliacijų turinio, galima naudoti įvairioms paslaugoms gauti.

HbbTV paslaugos funkcionalumas ir kokybė gali skirtis priklausomai nuo transliacijos paslaugų tiekėjo.

Ši funkcija gali būti neprieinama kai kuriose šalyse.

Prancūzijoje HbbTV paslauga teikiama per antžeminę transliaciją.

Vokietijoje ji teikiama per antžeminę, kabelinę ir palydovinę transliaciją.

Ispanijoje HbbTV paslauga teikiama per antžeminę transliaciją. Turinys ir programos priklauso nuo transliuotojo.

Daugiau informacijos apie HbbTV rasite apsilankę www.hbbtv.org.

☐ HbbTV naudojimas

SMART  ⇒ **Nuostatos** → **PARINKTYS** → **HbbTV**

Nustatomas HbbTV įjungimas. Mėgaukitės įvairiu HbbTV paslaugos turiniu.

- ✎ Paslauga gali būti apribota, kai įrenginys nėra prijungtas prie tinklo.
- ✎ HbbTV galite valdyti krypties mygtukais, tačiau nuotolinio valdymo pultelio MAGIC nukreipimo ir paspaudimo funkcija nepalaikoma.
- ✎ Jei „HbbTV“ yra nustatyta kaip „Įjungta“, judesio atpažinimo funkcija neveikia.
- ✎ Jei „HbbTV“ yra nustatyta kaip „Įjungta“, „PenTouch“ funkcija neveikia. (Tik „PenTouch“ TV.)

SMART => Nuostatos → PARINKTYS → Data Service

[Priklausomai nuo šalies]

Ši funkcija vartotojams suteikia galimybę pasirinkti MHEG (skaitmeninį teletekstą) arba teletekstą, jeigu yra abi funkcijos.

Jeigu yra tik viena iš jų, įjungiamas MHEG arba teletekstas, nepaisant jūsų pasirinkimo.


SMART => Nuostatos → NUSTATYMAS → CI informacija


- Ši funkcija leidžia jums žiūrėti kai kurias koduotas paslaugas (mokamas paslaugas).
- Jei pašalinsite CI modulį, negalėsite žiūrėti mokamų paslaugų.
- CI (Bendrosios sąsajos) funkcijos gali neveikti priklausomai nuo šalies transliacijų aplinkybių.
- Kai modulis įterpiamas į CI lizdą, galite pasiekti modulio meniu.
- Norėdami nusipirkti modulį ir išmaniają kortelę, susisieki su savo platintoju.

- Kai televizorius yra iujungiamas įdėjus CI modulį, gali nebūti jokios garso išvesties. Tai gali būti nesuderinama su CI moduliu ir išmaniaja kortele.
- Naudodami CAM (Sąlyginės prieigos modulį) įsitikinkite, kad jis visiškai atitinka DVB-CI ar „CI plus“ reikalavimus.
- Neįprastas CAM (Sąlyginės prieigos modulio) apdorojimas gali lemti blogą vaizdą.
- [priklauso nuo modelio] Jei televizoriuje nerodomas joks vaizdas ir garsas, kai yra prijungta CI+ kamera, kreipkitės į antžemėninės / kabelinės / palydovinės televizijos paslaugų operatorių.

SMART ⇒ Nuostatos → VAIZDAS → Vaizdo formatas

Parenkamas ekrano vaizdo formatas.

| | |
|--------------|--|
| 16:9 | Vaizdo mastelis pakeičiamas pagal ekrano plotį. |
| Tik skenuoti | Rodo originalaus dydžio vaizdus, nepašalinant dalių vaizdo krašte.  Režimu DTV / HDMI / Komponentas (virš 720p) galima naudoti Tik skenuoti . |
| Originalus | Kai jūsų televizorius priima plataus ekrano signalą, jis automatiškai yra pakeičiamas į siunčiamo vaizdo formatą. |

| | |
|----------------|--|
| Plačiaformatis | <p>Kai televizorius gauna plataus ekrano signalą, jūs galite pakeisti vaizdą horizontaliai arba vertikaliai linijine proporcija, kad ekranas būtų visiškai užpildytas.</p> <p>4:3 ir 14:9 formato vaizdas per DTV įvestį yra palaikomas visu ekranu be jokio vaizdo iškraipymo.</p> <p> Analoginės televizijos / DTV / AV / „Scart“ režimu galima pasirinkti Plačiaformatis.</p> |
| 4:3 | <p>Vaizdo dydis pakeičiamas į ankstesnį 4:3 standartą.</p> |
| 14:9 | <p>Naudodami 14:9 režimą galite mėgautis vaizdo formatu 14:9 arba bendraja televizijos programa. 14:9 ekranas rodomas taip pat, kaip 4:3 formatu, tik praplečiamas aukštyn ir žemyn.</p> |
| Mastelis | <p>Pakeičia vaizdo dydį, kad jis atitiktų ekrano plotį. Viršutinė ir apatinė vaizdo dalys gali būti nukirptos.</p> |
| Kino mastelis | <p>Pasirinkite Kino mastelį, kai norite padidinti vaizdą tinkamu santykiu.</p> |

- ✎ Jei yra prijungtas išorinis įrenginys, vaizdo išdegimas galimas šiais atvejais:
 - vaizdo įrašo titrai nesikeičia (pavyzdžiui, tinklo pavadinimas);
 - 4:3 vaizdo formatas naudojamas ilgą laiką.Naudodami šias funkcijas būkite atsargūs.

- ✎ Galimas vaizdo dydis gali skirtis priklausomai nuo įvesties signalo.

- ✎ HDMI-PC įvesties ekrano vaizdo formatą galima nustatyti tik kaip 4:3 arba 16:9.

- ✎ [Modeliams, kurie palaiko 2160p] Kai įvesties signalas yra 2160p arba kompiuterio skiriamoji geba yra nustatoma kaip 3840 x 2160, **Vaizdo formatas** nustatomas kaip **Tik skenuoti**.

SMART ⇒ Nuostatos → VAIZDAS → Energijos taupymas

Sureguliuavus ekrano šviesumą sumažinamos energijos sąnaudos.

| | |
|--|---|
| Išjungti | Išjungia energijos taupymo režimą. |
| Minimalus / Vidutinis / Maksimalus | Pritaiko iš anksto nustatytą energijos taupymo režimą. |
| Ekranas išjungimas | Ekranas išjungiamas ir leidžiamas tik garsas. Norėdami vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką (tik ne maitinimo mygtuką). |

SMART => Spartus meniu → AV režimas

Nustatomas geriausias vaizdas / garsas įvairiems AV režimams.

| | |
|-----------|---|
| Išjungtas | Veikia vertę nustačius meniu Vaizdas / garsas. |
| Kinas | Optimizuojami vaizdo ir garso nustatymai filmams. |
| Žaidimai | Optimizuojami vaizdo ir garso nustatymai žaidimams. |

❑ Vaizdo reguliavimas naudojant Vaizdo vedlį

SMART  ⇒ Nuostatos → **VAIZDAS** → Vaizdo vedlys II

Naudodami nuotolinio valdymo pultą ir laikydamiesi Vaizdo vedlio instrukcijomis, sukalibruokite ir sureguliuokite optimalią vaizdo kokybę be brangių papildomų įtaisų bei specialistų pagalbos.

Sekite instrukcijas, kad vaizdo kokybė ekrane būtų optimali.

☐ Vaizdo režimo pasirinkimas

SMART  ⇒ Nuostatos → VAIZDAS → Vaizdo režimas


Parenkamas vaizdo režimas, kuris yra optimizuojamas pagal žiūrėjimo aplinką arba programą.

| | |
|----------------------------------|---|
| Vaizdingas | Padidina kontrastą, ryškumą ir aiškumą, kad būtų rodomas vaizdintas vaizdas. |
| Įprastas | Rodomas įprasto lygio kontrasto, ryškumo ir aiškumo vaizdas. |
| Eco / APS | [Priklausomai nuo šalies] Energijos taupymo funkcija pakeičia TV nustatymus taip, kad sumažėtų energijos sąnaudos. |
| Kinas / žaidimai / NUOTRAUKOS | Rodo optimalų vaizdą filmui, žaidimui ir nuotraukai (nejudantis vaizdas). |




Vaizdo kokybės reguliavimo meniu, kuris leidžia ekspertams ir entuziastams maksimaliai mėgautis televizoriaus žiūrėjimu. Šis meniu turi ISF sertifikatą ir yra skirtas vaizdo reguliavimo ekspertams. (ISF logotipą galima naudoti tik ant televizorių su ISF sertifikatu.)

ISFccc: Vaizdų mokslo fondo sertifikuoto kalibravimo valdymas (angl. „Imaging Science Foundation Certified Calibration Control“)

- ✎ Priklausomai nuo įvesties signalo galimų vaizdo režimų kiekis gali skirtis.
- ✎  Expert režimas yra skirtas vaizdo reguliavimo profesionalams, kurie moka specialiai keisti ir reguliuoti vaizdą. Įprastai matomas vaizdas gali pakisti nežymiai

☐ Vaizdo režimo reguliavimas

SMART  ⇒ Nuostatos → VAIZDAS → Vaizdo režimas → Ekranų šviesa / kontrastas / ryškumas / aiškumas / spalva / atspalvis / Spalvų t.

Pirmiausia pasirinkite norimą Vaizdo režimą.

| | |
|---------------|---|
| Ekranų šviesa | Reguliuoja ekranų šviesumą keisdamas PDP skydelio šviesumą. |
| Kontrastas | Reguliuojamas skirtumas tarp šviesių ir tamsių ekranų sričių. |
| Ryškumas | Nustatomas bendras ekranų ryškumas. |

| | |
|-----------|---|
| Aiškumas | Reguliuojamas linijų aiškumas tarp šviesių ir tamsių spalvų. |
| Spalva | Patamsinamos arba pašviesinamos ekrano spalvos. |
| Atspalvis | Reguliuojamas raudonos / žalios spalvos balansas. |
| Spalvų t. | Reguliuojamas bendrasis šiltesnis arba vėsesnis spalvų tonas. |

- ✎ Priklausomai nuo įvesties signalo arba kitų vaizdo nustatymų, detalių elementų reguliavimo diapazonas gali skirtis.

❑ Išplėstinio valdymo nustatymas

SMART  ⇒ Nuostatos → VAIZDAS → Vaizdo režimas → Išplėstinis valdymas/ Ekspertinis valdymas


Ekranas kalibruojamas pagal vaizdo režimą arba reguliuojami specialaus ekrano vaizdo nustatymai.

Pirmiausia pasirinkite norimą Vaizdo režimą.

| | |
|-----------------------|--|
| Dinamiškas kontrastas | Nustato optimalų kontrasto ir spalvos lygį pagal ekrano ryškumą. |
| Dinamiškos spalvos | Spalvos reguliuojamos taip, kad atrodytų natūraliau. |

| | |
|---------------------|---|
| Pageidaujama spalva | <p>Odos spalva : odos spalvos spektras gali būti nustatomas atskirai, kad būtų sureguliuota vartotojo nurodyta odos spalva..</p> <p>Žolės spalva : natūralių spalvų spektras (pievų, kalvų ir kt.) gali būti nustatomas atskirai.</p> <p>Dangaus spalva : dangaus spalva nustatoma atskirai.</p> |
| Itin didelė raiška | <p>Perteikia visiškai švarų vaizdą, pagerinant tikslumą srityse, kuriose vaizdas yra išsiliejęs ar neaiškus.</p> |
| GAMMA | <p>Pereinamų atspalvių kreivė nustatoma pagal vaizdo signalo galią bei įvesties signalo.</p> |
| Spalvų diapazonas | <p>Parenkamas spalvų diapazonas, kurį galima naudoti.</p> |
| Edge Enhancer | <p>Rodo aiškesnius ir išsiskiriančius, bet nedirbtinius vaizdo kraštus.</p> |

| | |
|------------------------|--|
| Spalvų filtras | Filtruojamas specifinis RGB spalvų spektras, kad būtų tiksliai sureguliuotas spalvų sodrumas ir atspalvis. |
| Ekspertinis vaizdas | Nustatymai, kuriuos gali reguliuoti ekspertai. |
| White Balance | Reguliuojamas bendrasis ekrano tonas. Eksperto režimu detaliam reguliuoti nustatymus galima per metodo / gamos ir kt. laukelius. |
| Spalvų valdymo sistema | Šią funkciją naudoja ekspertai, kai reguliuoja spalvas naudodami šešių spalvų šablonus (raudonos / žalios / mėlynos / žalsvai mėlynos / rausvai raudonos / geltonos), kad nebūtų paveikti kiti spalvų nustatymai. Įprasto vaizdo spalvų pokyčiai gali būti pastebimi nežymiai. |

 Priklausomai nuo įvesties signalo arba kitų vaizdo nustatymų, detalių elementų reguliavimo diapazonas gali skirtis.

☐ Papildomų vaizdo parinkčių nustatymas

SMART 🏠 ⇒ Nuostatos → **VAIZDAS** → Vaizdo režimas → Vaizdo parinktys


Reguliuojami detalūs vaizdo nustatymai.

| | |
|-------------------------|--|
| Triukšmo mažinimas | Sumažinamas vaizdo įrašo triukšmas ekrane. |
| MPEG triukšmo mažinimas | Sumažinamas suspausto skaitmeninio vaizdo įrašo triukšmas. |
| Juodumo lygis | Reguliuojamas ekrano ryškumas bei tamsumas, kad atitiktų vaizdo įvesties juodumo lygį atsižvelgiant į ekrano tamsumo laipsnį (juodumo lygį). |
| Filmo režimas | Ekrano vaizdas optimizuojamas filmams. |

| | |
|-----------------|---|
| Eye Care | [priklauso nuo modelio] Reguliuojamas ekrano ryškumas, kad nebūtų akinimo. |
| Motion Eye Care | [priklauso nuo modelio] Sutaupoma energijos reguliuojant ryškumą pagal vaizdo ekrane judėjimą. |

- ✎ Priklausomai nuo įvesties signalo arba kitų vaizdo nustatymų, detalių elementų reguliavimo diapazonas gali skirtis.

☐ Vaizdo režimo atstatymas

SMART  ⇒ Nuostatos → VAIZDAS → Vaizdo režimas → Vaizdo atstatymas


Atstatomos vartotojo pakeistos vertės.

Atstatomi visi vaizdo režimai. Pasirinkite vaizdo režimą, kurį norite atstatyti.

„SMART “ ⇒ „Nuostatos“ → „VAIZDAS“ → „Vaizdo režimas“ → „Paveikslo parinktis“ → „TruMotion“

Vaizdas pataisomas, kad rodomų judesių seka būtų tolygi.

| | |
|---------|---|
| Tolygus | „De-judder“ vertė yra 3. |
| Valyti | „De-judder“ vertė yra 7. |
| User | „De-judder“ vertę galima nustatyti rankiniu būdu. <ul style="list-style-type: none">• „De-judder“ : ši funkcija reguliuoja ekrano vibracijas. |

 Jei vaizdo signalas yra 60 Hz, „TruMotion“ gali neveikti.


☐ Garso režimo naudojimas

SMART  ⇒ Nuostatos → GARSAS → Garso režimas

Televizoriaus garsas perjungiamas į norimą garso režimą.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Įprastas | Tinka visų tipų vaizdo įrašams. |
| Muzika / kinas / sportas / žaidimai | [priklauso nuo modelio] Garsas nustatomas tam tikram žanrui. |
| Vartotojo nustatymas | Garsumo lygis reguliuojamas pagal jūsų pasirinkimus naudojant Vartotojo glodintuvą . |

❑ Tikslus garsumo sureguliuavimas

SMART  ⇒ Nuostatos → GARSAS → Garso režimas → Vartotojo glodintuvas

Iš pradžių Garso režimas nustatomas kaip Vartotojo nustatymas.

| | |
|---|---|
| 100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz | Nustato ekvalaizerį, rankiniu būdu reguliuojant garso diapazonus. |
| Paleisti iš naujo | Vartotojo pakeistos glodintuvo vertės nustatomos iš naujo. |

☐ „Smart“ garso režimo naudojimas

„SMART “ ⇒ „Nuostatos“ → „GARSAS“ → „Smart“ garso režimas“


Užtikrina garsą, nustatomą kiekvienam turinio tipui.

- ✎ Jei įjungta funkcija „Smart“ garso režimas“, automatiškai sureguliuojamas „Garso režimas“, „Virtualus erdvinis garsas „Plus“ ir „Aiškus balsas II“.

☐ Virtualaus erdvinio garso naudojimas

„SMART “ ⇒ „Nuostatos“ → „GARSAS“ → „Virtualus erdvinis garsas „Plus“

LG sukurta garso apdorojimo technologija įgalina dviem garsiakalbiais išgauti 5.1 kanalų tipo kokybės erdvinį garsą.

 Jei parinktis *Aiškus balsas II* nustatyta į „*ĮJUNGTA*“, parinktį „Virtualus erdvinis garsas „Plus“ nebus pasirinkta.

☐ Funkcijos *Aiškus balsas II* naudojimas

„SMART “ ⇒ „Nuostatos“ → „GARSAS“ → „*Aiškus balsas II*“

Padidinamas balso aiškumas.

☐ Garso režimo nustatymas

„SMART “ ⇒ „Nuostatos“ → „GARSAS“ → „Garsumo režimas“

Nustatomi įvairūs garso valdymo režimai.

| | |
|-----------------------|---|
| Automat. garsas | Parinktis „Automat. garsas“ nustatoma į „Įjungta“ . Programoms automatiškai parenkamos skirtingo garso išvestys. Tuomet jos automatiškai nustatomos, kad būtų galima patogiai žiūrėti televizorių, renkantis skirtingas programas. |
| Garso reguliavimas | Naudojant vieną garso kreivę, priklausomai nuo aplinkos, garsas gali tapti negirdimas arba labai sustiprėti. Pagal paros laiką sureguliuojami garso lygiai (diena / naktis). |

□ Garso ir vaizdo sinchronizavimas

„SMART “ ⇒ „Nuostatos“ → „GARSAS“ → „AV sinch. reguliavimas“

Kai neatitinka, tiesiogiai sinchronizuojamas garsas ir vaizdas.

Jei nustatote parinktį „AV sinch. reguliavimas“ į „JUNGTA“, pagal ekrano vaizdą galite sureguliuoti garso išvestį (TV garsiakalbiai ar SPDIF).

TV
garsiakalbis

[priklauso nuo modelio]


Pritaiko televizoriaus vidinio garsiakalbio garso sinchronizavimą.

Paspaudus mygtuką „-“, garso išvestis tampa greitesnė, o mygtuką „+“ – lėtesnė už numatytąją vertę.

Išorinis garsiakalbis

Reguliuoja iš išorinių garsiakalbių, pavyzdžiui, prie skaitmeninės garso išvesties prievado prijungto išorinio garsiakalbio, LG garso įrenginio ar ausinių, garso sinchronizavimą.

Paspaudus mygtuką „-“, garso išvestis tampa greitesnė, o mygtuką „+“ – lėtesnė už numatytąją vertę.

 LG garso įrenginį palaiko tik modeliai su optiniu skaitmeniniu prievadu.

Apėjimas

Transliavimo signalo ar išorinio įrenginio garso išvedimas neuždelsiant. Garsas gali būti išvedamas anksčiau nei vaizdas, nes apdoroti TV vaizdą užtrunka ilgiau.

☐ Naudojimas garso nustatymais

[priklauso nuo modelio]

„SMART “ ⇒ „Nuostatos“ → „GARSAS“ → „Garso nustatymai“

☐ Analoginė išvestis

[priklauso nuo modelio]

Leidžia vartotojui pasirinkti meniu „Ausinės“ ar „Išorinis garsiakalbis (analoginė išvestis)“, priklausomai nuo prijungto įrenginio.

☐ Balansas

[priklauso nuo modelio]

Reguliuokite kairiosios / dešinės pusės garso balansą.

□ Garso optimizatorius

[Priklauso nuo modelio]

Suteikiama optimalaus garso parinktys galimybė, kad būtų galimas pasirinktinis TV įdiegimas.

| | |
|------------------------------|---|
| Normalus | Pagrindinis garso režimas. |
| Tvirtinimo prie sienos tipas | Prie sienos montuojamo TV garso optimizavimas. |
| Stovo tipas | Ant stovo montuojamo televizoriaus garso optimizavimas. |

❑ TV garsiakalbių naudojimas

[priklauso nuo modelio]

„SMART “ ⇒ „Nuostatos“ → „GARSAS“ → „Garso išvestis“ → „TV garsiakalbis“

Garso išvestis per TV garsiakalbį.

❑ Išorinės kolonėlės naudojimas

„SMART “ ⇒ „Nuostatos“ → „GARSAS“ → „Garso išvestis“ → „Išorinis garsiakalbis (optinis / HDMI ARC)“

[Galima tik modeliuose su optiniu ar HDMI (ARC) prievadu]

Garsas išvedamas per prie optinio prievado prijungtą garsiakalbį.

 Palaiko SimpLink.

□ ARC (Audio Reverse Channel – garso grįžtamojo kanalo) režimo naudojimas

[priklauso nuo modelio]

„SMART “ ⇒ „Nuostatos“ → „GARSAS“ → „Garso išvestis“ → „Išorinis garsiakalbis (optinis / HDMI ARC)“ → „ARC režimas“

Išoriniai garso įrenginiai gali būti sujungti didelio greičio HDMI® kabeliais be papildomo optinio garso kabelio į išvesties SPDIF. Jis turi sąsają su SimpLink.

Išorinį įrenginį, palaikantį ARC („Audio Return Channel“ – garso grįžimo kanalas), prijunkite prie **HDMI (ARC)** prievado.

| | |
|-----------|--|
| Išjungtas | Net kai prijungtas ARC palaikomas išorinis garso įrenginys yra įjungtas, garso išvestis nėra automatiškai apdorojama išorinio garso įrenginio garsiakalbiais. |
| Įjungti | Jei ARC palaikomas išorinis garso įrenginys yra įjungtas, garso išvestis yra automatiškai apdorojama išorinio garso įrenginio garsiakalbiais. Jei naudojamas SimpLink, žr. „Naudotojo vadovas“ → „PARINKTIS“ → „Norint naudoti įvesties prietaisą“. |

- ✎ Išorinius įrenginius prijunkite tik prie ARC kontakto.
- ✎ Išorinius įrenginius prijunkite tik didelės spartos HDMI® kabeliu.
- ✎ Naudojant trečiosios šalies įrenginį kartu su ARC funkcija gali kilti veikimo sutrikimų.

☐ Skaitmeninio garso išvesties naudojimas

„SMART 🏠“ ⇒ „Nuostatos“ → „GARSAS“ → „Garso išvestis“ → „Išorinis garsiakalbis“ (optinis / HDMI ARC) → „Skaitmeninio garso išvestis“

Nustatoma „Skaitmeninė garso išvestis“.


| Elementas | Garso įvestis | Skaitmeninio garso išvestis |
|-----------|----------------------|-----------------------------|
| „Auto“ | MPEG | PCM |
| | „Dolby Digital“ | „Dolby Digital“ |
| | „Dolby Digital Plus“ | „Dolby Digital“ |
| | HE-AAC | „Dolby Digital“ |
| PCM | Visi | PCM |


❑ LG garso įrenginio prijungimas ir naudojimas

LG garso įrenginiu galite lengvai mėgautis galingu garsu.

❑ Laidinis ryšys


„SMART “ ⇒ „Nuostatos“ → „GARSAS“ → „Garso išvestis“ → LG
Garso sinchr. (optinis)

Prijunkite LG garso įrenginį su  logotipu prie optinio skaitmeninės garso išvesties prievado.

 Taikomas tik modeliams su optine skaitmeniniu prievadu.

❑ Belaidis ryšys

„SMART “ ⇒ „Nuostatos“ → „GARSAS“ → „Garso išvestis“ → LG
Garso sinchr. (belaidis)

LG garso įrenginys su  logotipu gali būti prijungtas be laido.

- ✎ Prijungto įrenginio garsą reguliuoti galite TV nuotolinio valdymo pultu.
- ✎ Kai jungiate nuotoliniu būdu, pritvirtinkite ir sujunkite fizinį raktą, jei naudojamam modeliui reikalingas nuotolinio valdymo pultelio „MAGIC“ fizinis raktas. (AN-MR400, parduodama atskirai)
- ✎ Skirta belaidžiam ryšiui, jei įrenginys neprisijungia. Patikrinkite, ar įjungtas įrenginio maitinimas ir ar tinkamai veikia LG garso įrenginys.

- ✎ Jei pasirenkate LG Garso sinchr. (belaidis), ieškoma galimų prijungti įrenginių ir vienas iš rastų įrenginių yra prijungiamas automatiškai. Rodomas prijungto įrenginio pavadinimas.
- ✎ Jei aptinkama du ar daugiau įrenginių, pirmiausia prijungiamas pirmasis aptiktas įrenginys. Jei norite pamatyti daugiau aptiktų galimų prijungti įrenginių, paspauskite mygtuką „Rodyti daugiau“.
- ✎ Jei pasirenkama parinktis LG Garso sinchr. (belaidis) ir įjungiamas TV, ieškomas neseniai prijungtas įrenginys ir bandoma prie jo prisijungti.


□ DTV garso nustatymas


SMART  ⇒ Nuostatos → GARSAS → DTV garso nustatymas

[priklauso nuo modelio]

Kai įvesties signalas susidaro iš skirtingų garso tipų, dėl šios funkcijos galėsite pasirinkti pageidaujama garso tipą.

Jei nustatyta **AUTO**, paieškos seka yra HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG, o garso išvestis leidžiama pirmu surastu garso formatu.

 Toliau pateikta paieškos seka priklauso nuo šalies: HE-AAC → „Dolby Digital+“ → „Dolby Digital“ → MPEG.

 Jei pasirinktas garso formatas nepalaikomas, išvesčiai gali būti naudojamas kitas formatas.

☐ Išorinės įvesties parinkimas

„SMART 🏠“ ⇒ „Įvesčių sąrašas“

Išorinės įvesties parinkimas.



Garsiakalbio parinkimas.

Įvesties parinkimas.

Programos režimo nustatymas.
[Priklausomai nuo šalies]



OSS nustatymas.
[Priklausomai nuo šalies]


Išorinio įtaiso, prijungto prie išorinio terminalo, pavadinimo redagavimas.

„SIMPLINK“ nustatymas.

❑ SIMPLINK naudojimas

SIMPLINK – tai funkcija, įgalinanti patogiai valdyti ir tvarkyti įvairius daugialypės terpės įrenginius per SIMPLINK meniu, naudojant tik televizoriaus nuotolinio valdymo pultą.

- 1 Sujunkite televizoriaus **HDMI IN** terminalą ir SIMPLINK įrenginio HDMI išvesties terminalą HDMI laidu. Jei naudojate namų kino sistemą su SIMPLINK funkcija, sujunkite HDMI terminalus, kaip minėta anksčiau, ir optiniu laidu sujunkite televizoriaus optinę skaitmeninio garso išvestį su SIMPLINK įrenginio optine skaitmenine garso įvestimi.
- 2 Pasirinkite **SMART**  ⇒ SIMPLINK. Rodomas SIMPLINK meniu langas.
- 3 Pasirinkite **SIMPLINK** nustatymas SIMPLINK meniu lange. Rodomas SIMPLINK sąrankos langas.
- 4 Nustatykite **SIMPLINK** funkciją kaip **Įjungta** SIMPLINK nustatymų lange.
- 5 Uždarykite SIMPLINK nustatymų langą.
- 6 Pasirinkite valdomą įrenginį iš **SMART**  ⇒ SIMPLINK.

- Ši funkcija suderinama tik su įrenginiais, pažymėtais SIMPLINK logotipu (). Patikrinkite, ar išorinis įrenginys pažymėtas SIMPLINK logotipu.
- Norint naudoti SIMPLINK funkciją, reikalingas didelės spartos HDMI[®] laidas (su pridėta CEC (vartotojo elektroninės įrangos valdymo) funkcija). Didelės spartos HDMI[®] laiduose prijungtas kontaktas Nr. 13, skirtas perduoti informaciją iš vieno įrenginio į kitą.
- Įjunkite arba pasirinkite įrenginio, turinčio namų kino funkcijas, laikmeną ir garsiakalbis įsijungs į **Išorinė kolonėlė**.
- Optiniu laidu (parduodamu atskirai) prijunkite ir naudokite **Išorinė kolonėlė**.
- Perjungus į išorinę įvestį įrenginiai, veikiantys su SIMPLINK, nustoja veikti.
- Naudojant trečiosios šalies įrenginį su HDMI-CEC funkcijomis gali kilti veikimo sutrikimų.
- Optinė kabelio jungtis palaikoma tik modeliuose su optiniu skaitmeniniu prievadu.

□ SIMPLINK funkcijų paaiškinimas

| | |
|--|--|
| Tiesioginis paleidimas | Iškart paleidžia daugialypės terpės įrenginio turinį per televizorių. |
| Pasirinkti daugialypės terpės įrenginį | SIMPLINK meniu pasirenka pageidaujama įrenginį, kurį iškart galima valdyti televizoriaus ekrane. |
| Paleisti diską | Valdo daugialypės terpės įrenginį televizoriaus nuotolinio valdymo pultu. |
| Išjungti visų įrenginių maitinimą | Jei SIMPLINK nustatymuose automatinis maitinimas ĮJUNGTAS, išjungus televizorių išjungiamas ir visų per SIMPLINK prijungtų įrenginių maitinimas. |

Sinchr.
maitinimo
įjungimas

Jei SIMPLINK nustatymuose įjungta Automatinis maitinimo funkcija, televizorius įsijungs įjungus SIMPLINK įrenginį.

Garsiakalbis

Pasirenkamas namų kino sistemos arba televizoriaus garsiakalbis.

❑ Išsijungimo laikmačio naudojimas

SMART  ⇒ Nuostatos → LAIKAS → Išsijungimo laikmatis

Išjungia televizorių po nustatyto minučių skaičiaus.

Norėdami atšaukti Išsijungimo laikmatį, pasirinkite Išjungti.

☐ Dabartinio laiko nustatymas

SMART  ⇒ Nuostatos → LAIKAS → Laikrodis

Patikrinkite ar pakeiskite laiką žiūrėdami televizorių.



| | |
|-------------|---|
| Automatinis | Sinchronizuoja televizoriaus laikrodį su skaitmenine laiko informacija, siunčiama TV stoties. |
| Rankinis | Jei automatinis nustatymas neatitinka dabartinio laiko, laiką ir datą galima nustatyti rankiniu būdu. |

☐ Automatinio televizoriaus įsijungimo ir išsijungimo nustatymas

SMART  ⇒ Nuostatos → LAIKAS → Įjungimo laikas / Išjungimo laikas

Nustatykite įjungimo / išjungimo laiką.

Norėdami atšaukti įjungimo laiko / išjungimo laiko nustatymus, dalyje Pakartoti pasirinkite Išjungti.


-  Norėdami naudoti įjungimo laiką / išjungimo laiką, teisingai nustatykite dabartinį laiką.
-  Net jei funkcija Įjungimo laikas įjungta, per 120 minučių nepaspaudus jokio mygtuko televizorius automatiškai išsijungs.

☐ Automatinio budėjimo nustatymas

SMART  ⇒ Nuostatos → LAIKAS → Autom. budėjimas

[Priklauso nuo modelio]

Jei tam tikrą laiką nepaspaudžiate jokio televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto mygtuko, televizorius automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

 Ši funkcija neveikia parduotuvės demonstraciniu režimu arba kai vyksta programinės įrangos naujinimas.

❑ Slaptažodžio nustatymas

SMART  ⇒ Nuostatos → UŽRAKTAS → Nustatyti slaptažodį

Nustatykite arba pakeiskite TV slaptažodį.

✎ Pradžioje naudojamas slaptažodis 「0000」.

Kaip šalį pasirinkus Prancūziją, naudojamas slaptažodis yra ne 「0000」, o 「1234」.

Kaip šalį pasirinkus Prancūziją, negalima nustatyti slaptažodžio 「0000」.

☐ Sistemos užrakinimas

SMART  ⇒ Nuostatos → UŽRAKTAS → Užrakinti sistemą

Užblokuoja kanalus ar išorinę įvestį ir leidžia žiūrėti tik tam tikras programas.

Nustatykite parinktį Užrakinti sistemą į Įjungti.

Užblokuoti
programą


Blokuojamos programos, kuriose yra netinkamo vaikams turinio. Programas galima pasirinkti, tačiau ekranas rodomas tuščias ir be garso.

Norėdami žiūrėti užblokuotą kanalą, įveskite slaptažodį.

| | |
|---------------------------|---|
| Tėvų priežiūra | <p>Ši funkcija veikia pagal informaciją iš transliavimo stoties. Todėl jei signale esama klaidingos informacijos, ši funkcija neveikia.</p> <p>Neleidžia vaikams žiūrėti tam tikrų suaugusiems skirtų televizijos programų, pagal nustatytus auditorijos apribojimus. Norėdami žiūrėti užblokuotą programą, įveskite slaptažodį. Įvertinimas skirtingose šalyse skiriasi.</p> |
| Įvesties blokavimas | Blokuojamas įvesties šaltinis. |
| Programos užblokavimas | Programa užblokuojama. |

SMART ⇒ Nuostatos → PARINKTIS → Kalba(Language)

Pasirinkite meniu kalbą ir ekrano garso kalbą.

| | |
|---------------------------|--|
| Meniu kalba (Language) | Pasirinkite rodomo teksto kalbą. |
| Audio kalba | [Tik skaitmeniniu režimu] Žiūrint skaitmeninę transliaciją, kurioje yra keletas garso kalbų, galite pasirinkti norimą kalbą. |
| Subtitrų kalba | [Tik skaitmeniniu režimu] Naudokite subtitrų funkciją, kai subtitrai transliuojami dviem ar daugiau kalbų.  Jeigu pasirinkta kalba subtitrų / teleteksto nėra, subtitrai / teletekstas bus rodomi numatytąja kalba. |

[Tik skaitmeniniu režimu]

Naudokite teksto kalbos funkciją, kai tekstas transliuojamas dviem ar daugiau kalbų.

Teksto kalba

- ✎ Jei teletekstas pasirinkta kalba netransliuojamas, tekstas bus rodomas numatytoje kalboje.
- ✎ Pasirinkus neteisingą šalį, teletekstas ekrane gali būti rodomas klaidingai, taip pat gali kilti keblumų naudojant teletekstą.

Balso paieškos kalba

Pasirinkite kalbą, norėdami atlikti paiešką balsu.




- ✎ Šį nustatymą palaiko tik paieškai balsu pritaikytas modelis.

SMART ⇒ Nuostatos → PARINKTYS → Šalis

[Priklausomai nuo šalies]

Pasirinkite televizoriaus naudojamą šalies nustatymą.

Atsižvelgiant į pasirinktos šalies transliacijos aplinką pakeičiami televizoriaus nustatymai.

-  Pakeitus šalies nustatymą, gali būti rodomas informacinis ekranas **Automat. nustatymas**.
-  Šalyje, kurioje nėra fiksuoto skaitmeninės transliacijos reguliavimo, atsižvelgiant į skaitmeninės transliacijos aplinkybes, gali neveikti kai kurios DTV funkcijos.
-  Jei šalies nustatymas yra „--“, Europos antžeminės skaitmeninės standartinės transliacijos programos yra prieinamos, bet kai kurios DTV funkcijos gali veikti netinkamai.

SMART ⇒ Nuostatos → PARINKTYS → Išjungta pagalba


Prastai girdintiems ar regos sutrikimų turintiems žmonėms pateikiami garso komentarai arba subtitrai.

| | |
|---------------|---|
| Sunku girdėti | Ši funkcija yra skirta turintiems klausos sutrikimų. Jei funkcija įjungta, subtitrai rodomi pagal numatymą. |
| Garso tipas | Ši funkcija skirta akliesiems, ji įjungia garsinį apibūdinimą, kuris be pagrindinio garso dar apibūdina ir esamą situaciją televizijos programoje. Kai Garso tipo nustatymas yra Įjungti , pagrindinis garsas ir garsinis apibūdinimas veikia tik tose programose, kuriose teikiama garsinio apibūdinimo paslauga. |



❑ Magic Remote Control (stebuklingo nuotolinio valdymo pulto) užregistravimas

Norėdami naudoti nuotolinio valdymo pultą „Magic“ , pirmiausia jį užregistruokite su savo televizoriumi.

Prieš naudodami, užregistruokite Magic Remote Control (stebuklingą nuotolinio valdymo pultą), atlikę šiuos veiksmus.

- 1 Įjunkite TV ir palaukę apie 10 sekundžių paspauskite **Ratuko(OK)** mygtuką, tuo metu nuotolinio valdymo pultą turite būti nukreipę į TV.
 - 2 Nuotolinio valdymo pultas bus automatiškai užregistruotas ir TV ekrane bus parodytas registracijos užbaigimo pranešimas.
-  Jei nuotolinio valdymo pulto „Magic“ užregistruoti nepavyko , išjunkite televizorių ir bandykite dar kartą.


☐ Iš naujo užregistruoti nuotolinio valdymo pultą „Magic“

- 1 Apie 5 sekundes palaikykite nuspaudę mygtukus **SMART**  ir **BACK** .
 - 2 Paspauskite **Ratuko(OK)** mygtuką, nukreipę nuotolinio valdymo pultą MAGIC į TV, kad jį užregistruotumėte.
- ✎ Paspauskite mygtuką **SMART**  ir **BACK** vienu metu penkioms sekundėms, kad atstatytumėte nuotolinio valdymo pultą MAGIC.
 - ✎ Paspauskite **BACK** mygtuką, penkias sekundes palaikydami nuotolinio valdymo pultą nukreiptą į televizorių, kad galėtumėte jį iš naujo nustatyti ir užregistruoti.

☐ Magic Remote Control (stebuklingo nuotolinio valdymo pulto) žymeklio nustatymas

SMART  ⇒ Nuostatos → PARINKTYS → Žymeklis

Nustatoma TV ekrane rodomo žymeklio sparta ir forma.

| | |
|------------|---|
| Sparta | Nustatomas žymeklio judėjimo greitis. |
| Forma | Iš įvairių parinkčių parenkama žymeklio forma. |
| Dydis | Parenkamas žymeklio dydis. |
| Išlygiuoti | <p>Nustatykite Įjungti. Jei nuotolinio valdymo pultu rodoma kryptis ir žymeklio kryptis nesutampa, išlygiuokite judindami Magic Remote Control (stebuklingą nuotolinio valdymo pultą) į kairę ir į dešinę. Žymeklis bus automatiškai išlygiuotas centre ir taps lengviau valdomas.</p> <p> Jei nustatyta Išjungta, lygiavimo funkcija gali neveikti net ir pakreipus nuotolinio valdymo pultą MAGIC į kairę arba dešinę.</p> |

- ✎ Jei žymeklio tam tikrą laiką nenaudosite, jis išnyks. Kai žymeklis išnyksta iš ekrano, papurtykite nuotolinio valdymo pultą „Magic“ į dešinę ir į kairę. Tada jis vėl pasirodys.
- ✎ Jei ekrane judindami žymeklį paspausite navigacijos mygtuką, žymeklis išnyks, o Magic Remote Control (stebuklingas nuotolinio valdymo pultas) veiks kaip įprastinis nuotolinio valdymo pultas.
- ✎ Naudokite veiksmingu 10 metrų (33 pėdų) atstumu. Naudojant nuotolinio valdymo pultą didesniu atstumu ar matymo linijoje esant kliūčių, pultas gali veikti netinkamai.

- ✎ Šalia veikiančios elektroniniai įrenginiai gali sukelti trukdžius. Tokie įrenginiai kaip mikrobangų krosnelės bei bevieliai LAN tinklai naudoja tokį pat dažnio diapazoną kaip ir Magic Remote Control (stebuklingas nuotolinio valdymo pultas) (2,4 GHz), tad gali sukelti trukdžius.
- ✎ Numetus Magic Remote Control (stebuklingą nuotolinio valdymo pultą) ar kitaip jį pažeidus, jis gali sugesti.
- ✎ Saugokite jį nuo sutrenkimų į kitus kietus objektus, pavyzdžiui, baldus ar grindis.

☐ Modelio gestų funkcijos naudojimas

Paspauskite **Ratuko(OK)** mygtuką, kai ekrane rodomas įprastas vaizdas, ir nubrėžkite modelį prieš ekraną.



Ankstesnis kanalas: pereinama į ankstesnį kanalą.



Pastarųjų sąrašas: rodomi neseniai žiūrėti kanalai.

123

rodomi kanalų sąrašai, kuriuos galima priskirti modeliui.
Pasirinkite kanalą.

✎ Gali neveikti, jei yra atidaryti tam tikri langai.

☐ TV režimo keitimas

SMART  ⇒ Nuostatos → **PARINKTYS** → Režimo nustatymas

Pasirinkite nustatymą Namų režimas arba Demonstracinis režimas.

Televizoriaus naudojimui namuose pasirinkite Namų režimas.

Demonstracinis režimas skirtas rodymui parduotuvėse.

☐ ISM būdo naudojimas

SMART  ⇒ Nuostatos → **PARINKTYS** → **ISM būdas**

Ši funkcija pašalina vaizdo prikibimą, kurį sąlygoja ilgas nejudančio vaizdo rodymas.

- **Normalus**: sumažina vaizdo prikibimą palaipsniui mažinant ryškumą, kai rodomas nejudantis vaizdas, ir didinant ryškumą, kai rodomas judantis vaizdas.
- **Orbitinis**: sumažina vaizdo prikibimą reguliuojant vaizdą į kairę, dešinę, aukštyn arba žemyn kas 2 minutes.



- **Spalvų kalibravimas:** pašalina vaizdo prikibimą perkeliant kiekvieną pikselį į tam tikrą ekrano šabloną numatytą laiko tarpą. Šią funkciją naudokite šalindami laikiną vaizdo prikibimą.
- ✎ Vaizdo prikibimas dažnai pasitaiko plazminiuose TV, kai juose ilgą laiką rodomas nejudantis vaizdas. **ISM būdas** atideda vaizdo prikibimo poveikį, tačiau visiškai šio reiškinių nepanaikina. Naudodami šią funkciją būkite atsargūs.

☐ Grįžimas į pradinį nustatymus

SMART  ⇒ Nuostatos → PARINKTYS → Gamyklinių parametrų atstatymas

Panaikinami visi parinkčių nustatymai ir grąžinamas pradinis nustatytasis režimas.

Baigus inicijavimą televizorius pats išsijungs ir įsijungs.

-  Jei aktyvuotas nustatymas **Užrakinti sistemą**, rodomas iškylantysis slaptažodžio raginimas.
-  Neišjunkite maitinimo paleidimo metu.

☐ Kaip naudoti pagrindinį ekraną

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **SMART** .

Su „Smart TV“ funkcijomis viename ekrane kiekvienas gali greitai prieiti prie įvairaus turinio ir programų patogiai, naudodamas lengvai suprantamą meniu, išdėstytą pagal temas, pvz., „Live TV“, Kortelė, Mano programos ir pan.



The screenshot shows the LG Smart TV main menu interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Home, Back, Search, and User. Below this, the main content area is divided into several sections. On the left, there is a 'Live TV' section showing '11-1 MBC HD' at '20:30, liepos 4 d.' and a 'www.lgappstv.com' banner. In the center, there is a 'Kortelės' (Cards) section with a grid of categories: Premium, Kinoteatras, Oras, Naujienos, Sportas, Virusų vaizdo įrašai, Nuotraukos, Žemėlapis, Žaidimas, Monstras, Vaiduoklis, Abata, Aukštyn, Dėkui, and Mano berniukas. On the right, there is a 'Mano kortelė' (My Card) section with a 'SMART SHARE™' header and a 'Daugiau' (More) button. At the bottom, there is a 'Mano programos' (My Apps) section with icons for various applications: Įvesčių sąrašas, Nuostatos, Internetas, Paieška, Nuotraukos, Smart Sh..., LG Smart..., Game Wo..., Naudotojo..., and Programų... Annotations with lines point to specific elements: 'Prisijunkite' (Log in) points to the user icon; 'Kortelės redagavimas' (Card editing) points to the edit icon; 'Mano kortelė Pasirinkite kortelę, kurią norite naudoti.' (My Card Choose the card you want to use.) points to the 'Mano kortelė' section; and 'Mano programos' (My Apps) points to the bottom application bar.

Prisijunkite

Kortelės redagavimas

Mano kortelė
Pasirinkite kortelę, kurią norite naudoti.

Mano programos

☐ Kai naudoti ir redaguoti Mano kortelę

SMART  ⇒ MANO KORTELĖ

Kad galėtumėte lengvai patikrinti ir naudotis įvairiu turiniu ir funkcijomis, pagrindinės funkcijos yra sugrupuotos į kategorijas ir rodomos skirtukuose.

Pasirinkę atitinkamą skirtuką pateksite į tos kategorijos puslapį.


Pagrindinio ekrano viršuje pasirinkite **Redaguoti** ir perjunkite skirtukų padėtis arba sukurkite savo skirtuką. (Negalite redaguoti **Tiesiogiai** ir **Premium** skirtukų.)

☐ Kaip naudoti Mano programos

SMART  ⇒ Daugiau

Pagrindinio ekrano apačioje pasirinkite Daugiau.

Norėdami peržiūrėti iš anksto įdiegtas arba atsisiųstas programas, pasirinkite Daugiau.

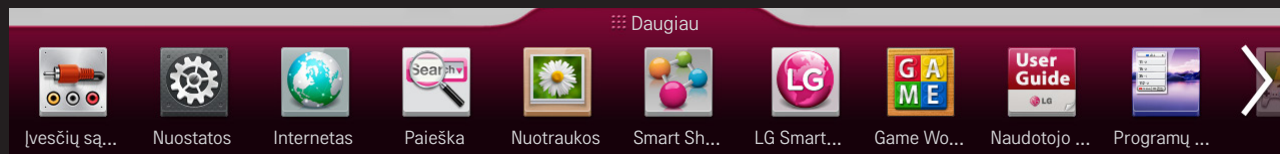

Pasirinkite programą, kurią norite paleisti.

☐ Norėdami redaguoti elementus, pasirinkite **Mano programos**:

SMART 🏠 ⇒ **Daugiau** → **Mano programos** → **Redaguoti**

Ekraną viršuje, **Mano programos** puslapyje pasirinkite **Redaguoti** ir perkelti arba ištrinkite programas. Įsidėmėkite, kad sistemos programas galite perkelti, tačiau negalite jų ištrinti.

✎ Pakeičia elementų tvarką arba ištrina elementus, nuvelkant jų piktogramas, jei jūs prietaise naudojama funkcija Nuotolinio valdymo pultas MAGIC.




Kad būtų galima naudoti išmaniąsias funkcijas, yra būtinas belaidis arba laidinis interneto ryšys.

Prisijungę prie interneto galite naudoti Premium turinį, LG Smart World, DLNA ir kt. funkcijas.

☐ Tinklo ryšys vienu spustelėjimu

Paprasta prisijungti prie laidinio ar belaidžio ryšio tinklo.

SMART  ⇒ Nuostatos → TINKLAS → Tinklo ryšys galima nustatyti automatiškai prisijungti prie prieinamo tinklo. Vykdykite instrukcijas ekrane.

☐ Prisijungimas prie tinklo per funkciją „Išsamūs nustatymai“

SMART  ⇒ **Nuostatos** → **TINKLAS** → **Tinklo ryšys**

Naudojant specialiomis aplinkybėmis, tokiomis kaip biuruose (tais atvejais, kai naudojamos statiškas IP adresus).

- 1 Pasirinkite tinklo ryšį **laidinis** arba **belaidis**.
- 2 Jungdamiesi „Wi-Fi“ ryšiu naudokite vieną iš nurodytų tinklo ryšio būdų.

| | |
|------------------------|--|
| Prieigos taškų sąrašas | Prie tinklo prisijungiama pasirinkus iš prieigos taškų sąrašo. |
| SSID įvedimas | Prisijungiama prie įvesto belaidžio prieigos taško. |

WPS-PBC

Paprastai prisijungiama paspaudus belaidžio prieigos taško, palaikančio PBC, mygtuką.

WPS-PIN

Paprastai prisijungiama įvedus belaidžio prieigos taško, prie kurio norite prisijungti, PIN kodą.

☐ Funkcijos „Wi-Fi Direct“ („Tiesioginis Wi-Fi“) naudojimas

SMART  ⇒ Nustatymai → TINKLAS → „Wi-Fi Direct“

Funkcija „Wi-Fi Direct“ („Tiesioginis Wi-Fi“) suteikia galimybę prijungti jūsų televizorių įrenginio „Wi-Fi Direct“ („Tiesioginis Wi-Fi“) jungtimi be interneto ryšio. Naudodami „SmartShare™“ funkciją galite žiūrėti failus, laikomis įrenginyje, kuris yra prijungtas per „Wi-Fi Direct“.

- 1 Nustatykite funkciją „Wi-Fi Direct“ į padėtį Ijungta. (Jei nenaudojate šios funkcijos, nustatykite į padėtį Išjungta.)
- 2 Įjunkite funkcijos „Wi-Fi Direct“ („Tiesioginis Wi-Fi“) nustatymus tame įrenginyje, prie kurio norite prisijungti.
- 3 Rodomas prie televizoriaus galimų prijungti įrenginių sąrašas.
- 4 Pasirinkite įrenginį prijungimui.
- 5 Atsiradus ryšio užklauskos pranešimui, pasirinkite Taip.
- 6 Jei užklausa patvirtinama norimu prijungti įrenginiu, „Wi-Fi Direct“ yra prijungiamas.

☐ Funkcijos „Miracast™“ / „Intel’s WiDi“ („Intel“ belaidis rodymas“) naudojimas

SMART  ⇒ Nustatymai → TINKLAS → „Miracast™“ / „Intel’s WiDi“ („Intel“ belaidis rodymas“)

Naudodamiesi technologijomis „Miracast™“ ir „Intel’s WiDi“ („Intel“ belaidis rodymas“) savo televizoriuje galite matyti įrenginio ekraną.

- 1 Nustatykite „Miracast™“ / „Intel’s WiDi“ („Intel“ belaidis rodymas“) į padėtį **Ijungta**. (Jei nenaudojate šios funkcijos, nustatykite į padėtį **Išjungta**.)
- 2 Įjunkite funkcijos „Miracast™“ / „Intel’s WiDi“ („Intel“ belaidis rodymas“) nustatymus tame įrenginyje, prie kurio norite prisijungti.
- 3 Rodomas prie televizoriaus galimų prijungti įrenginių sąrašas.
- 4 Pasirinkite įrenginį prijungimui.
- 5 Atsiradus ryšio užklauskos pranešimui, pasirinkite **Taip**.
- 6 Jei užklausa patvirtinama norimu prijungti įrenginiu, prijungiamas „Miracast™“ / „Intel’s WiDi“ („Intel“ belaidis rodymas“).

- ✎ Kai kuriuose įrenginiuose yra tik „Intel’s WiDi“ („Intel“ belaidis rodymas“) funkcija.
- ✎ Kai „Wi-Fi Direct“ („Tiesioginis Wi-Fi“) yra įjungtas, o jūs nustatote funkciją „Miracast™“ / „Intel’s WiDi“ („Intel“ belaidis rodymas“) į padėtį įjungta, „Wi-Fi Direct“ yra automatiškai įjungiamas.
- ✎ Kai nustatote funkciją „Miracast™“ / „Intel’s WiDi“ („Intel“ belaidis rodymas“) į padėtį Išjungta, „Wi-Fi Direct“ („Tiesioginis Wi-Fi“) yra gražinamas į ankstesnį nustatymą.
- ✎ Rekomenduojama pasinaudoti „Intel WiDi“ ir artimu atstumu prijungti nešiojamąjį kompiuterį.
- ✎ Nors „Intel WiDi“ galima prijungti nenaudojant belaidžio ryšio maršruto parinktuvo, norint užtikrinti puikų veikimą, rekomenduojama pirmiausia prijungti belaidžio ryšio maršruto parinktuvą.
- ✎ Negalima prijungti TV prie ne „LG Electronics“ įrenginio, nors įrenginys ir yra aptinkamas.
- ✎ Rekomenduojama prijungti įrenginį prie 5 GHz parinktuvo.
- ✎ Reakcijos greitis priklauso nuo vartotojo aplinkos.
- ✎ Daugiau informacijos apie jūsų norimą prijungti įrenginį ieškokite naudotojo vadove.

☐ Tinklo nustatymas - įspėjimas

- ✎ Naudokite standartinį LAN laidą (5 kat. ar aukštesnės, su RJ45 jungtimi, 10 Base-T arba 100 Base TX LAN prievadu).
- ✎ Modemo nustatymų atstatymas gali nulemti tinklo ryšio problemas. Norėdami išspręsti problemą, išjunkite maitinimą, atjunkite ir vėl prijunkite, po to vėl įjunkite įrenginį.
- ✎ „LG Electronics“ neatsako už jokių tinklo ryšio keblumus, triktis, gedimus ar klaidas, sukeltas tinklo ryšio.
- ✎ Priklausomai nuo interneto paslaugų teikėjo, tinklo ryšys gali tinkamai neveikti.

- ✎ DSL ryšiui reikalingas DSL modemas; kabeliniam ryšiui reikalingas kabelinis modemas. Priklausomai nuo jūsų sutarties su interneto paslaugų tiekėju (ISP) gali būti prieinamas tik ribotas tinklo jungčių skaičius, o televizoriaus tinklo nustatymas gali būti nepasiekiamas. (Jei linijai leidžiamas tik vienas prietaisas, o kompiuteris jau yra prijungtas, kitų prietaisų naudoti nebus galima).
- ✎ Belaidžio ryšio tinkluose gali pasitaikyti trikdžių iš kitų prietaisų, veikiančių 2,4 GHz dažniu (belaidžių telefonų, „Bluetooth“ įrenginių ar mikrobangų krosnelių). Taip pat gali būti trikdžių iš prietaisų, veikiančių 5 GHz dažniu, tokių kaip kiti „Wi-Fi“ įrenginiai.
- ✎ Dėl aplinkinės belaidžio ryšio aplinkos belaidžio ryšio tinklo tarnyba gali veikti lėtai.
- ✎ Jei neišjungiate viso vietinio namų tinklo, gali išlikti tinklo eismas kai kuriuose įrenginiuose.

- ✎ Prieigos taško ryšiui reikalingas prieigos taškas, palaikantis belaidį ryšį, įrenginyje turi būti įjungta belaidžio ryšio funkcija. Dėl belaidžio ryšio prieinamumo jūsų prieigos taške kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- ✎ Patikrinkite SSID ir prieigos taško saugos nustatymus prieigos taško ryšiui. SSID ir prieigos taško saugos nustatymų ieškokite atitinkamuose dokumentuose.
- ✎ Dėl neteisingų nustatymų tinklo prietaisuose (belaidžio / laidinio ryšio dalintuvo, maršrutizatoriaus) televizorius gali veikti lėtai arba tinkamai neveikti. Teisingai sumontuokite ir įdiekite prietaisus pagal atitinkamus jų vadovus ir nustatykite tinklą.
- ✎ Priklausomai nuo prieigos taško gamintojo prisijungimo būdas gali skirtis.

☐ Kaip prijungti USB įrenginį

Prijunkite USB atmintinę (išorinį HDD, USB atmintinę) prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės USB įrenginyje įrašytų failų turiniu per savo televizorių.

Norėdami išimti USB atmintinės prietaisą, pasirinkite **Spartus meniu → USB įrenginys**, neištraukite įrenginio fiziškai, iki kol negausite pranešimo, kad USB buvo atjungtas. Atjungiant per jėgą galima pažeisti televizorių arba USB atmintinės įrenginį.

- ✎ Kai USB įrenginys pasirenkamas atjungti, jo daugiau nuskaityti nebegalima. Ištraukite USB atmintinės įrenginį iš lizdo ir vėl prijunkite.

☐ USB atmintinės įrenginio naudojimas – įspėjimas

- ✎ Jei USB atminties įrenginyje integruota automatinio atpažinimo programa arba jis naudoja savo tvarkyklę, jis gali neveikti.
- ✎ Kai kurie USB atminties įrenginiai gali neveikti arba veikti neteisingai.
- ✎ Jei naudojate USB prailginimo laidą, USB įrenginys gali būti neatpažįstamas arba veikti netinkamai.
- ✎ Naudokite tik USB atminties įrenginius, suformatuotus su „Windows FAT32“ arba NTFS failų sistema.
- ✎ Išoriniams per USB jungiamiems standiesiems diskams rekomenduojama naudoti prietaisus, kurių nominalinė galia būtų mažesnė nei 5 V, o nominalinė srovė – mažesnė nei 500 mA.
- ✎ Rekomenduojama naudoti USB šakotuvą arba kietojo disko įrenginį su maitinimo šaltiniu. (Jei tiekiamo maitinimo nepakanka, USB atmintinė gali būti nerandama.)


- ✎ Rekomenduojama naudoti 32 GB ar mažesnius USB atminties įrenginius ir 2 TB ar mažesnius per USB jungiamus standžiuosius diskus.
- ✎ Jei per USB jungiamas standusis diskas su energijos taupymo funkcija tinkamai neveikia, išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą. Daugiau informacijos ieškokite per USB jungiamo standžiojo disko vartotojo vadove.
- ✎ Duomenys USB atminties įrenginyje gali būti pažeisti, todėl svarbu pasidaryti svarbių failų atsargines kopijas kituose įrenginiuose. Duomenų priežiūra privalo pasirūpinti pats vartotojas, gamintojas už prarastus duomenis neatsako.

☐ Norint naudoti SmartShare™

SMART 🏠 ⇒ SmartShare™

Leidžia peržiūrėti muzikos, vaizdo įrašus ir nuotraukas televizoriuje prijungiant prie USB įrenginio ar namų tinklo (DLNA).

🖋 Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.

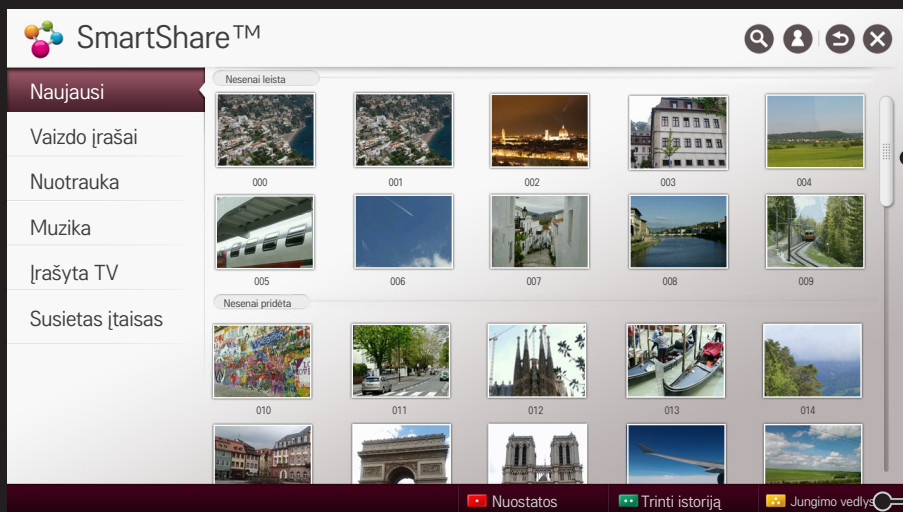


— Pareinka USB HDD išsaugotą įrašą, kad galėtumėte jį peržiūrėti arba ištrinti.

— Parodoma, kaip prijungti kompiuterį, išmanųjį telefoną / įrenginį ir USB.

❑ Vaizdo įrašo atkūrimo valdymas

Peržiūrint vaizdo įrašus valdomas atkūrimas bei nustatomos parinktys.


✎ Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.

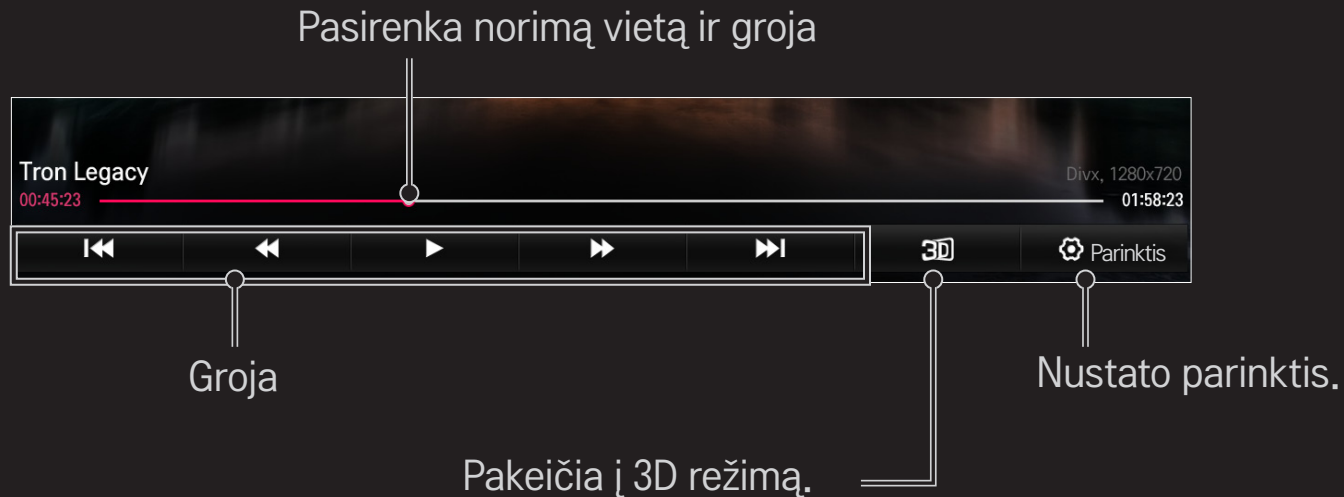

☐ Norėdami valdyti nuotraukų peržiūros funkcijas

Valdo peržiūros ir nustatymo funkcijas peržiūrint nuotraukas viso ekrano režimu.

- ✎ Naudojant 3D nuotraukas, **Skaidrių dem. efektas** neveikia net jei įjungta **Skaidrių dem. funkcija**.
- ✎ Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.

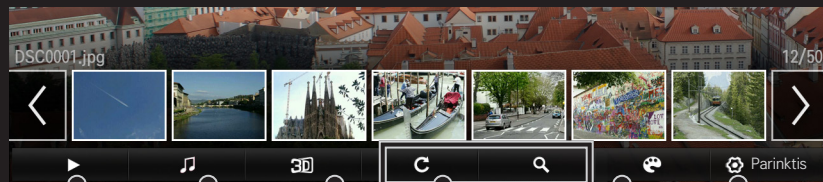

Rodo nuotraukas kaip skaidrių demonstraciją.

Groja foninę muziką.

Pakeičia į 3D režimą.

Nustato parinktį.

Nustatomas filtras.
[Priklauso nuo modelio]

Pasuka arba padidina nuotrauką.

☐ Norėdami valdyti muzikos grojimą

Valdo grojimo ir nustatymo funkcijas grojanti muzikos failus.

✎ Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.



Pasirenka norimą vietą ir groja

Nustato parinktį

Muzikos galima klausyti išjungus monitorių.

Groja

Nustatoma pakartojimo /
atsitiktinės tvarkos funkcija.

✎ Atkūrimą galite valdyti įprasto nuotolinio valdymo pulto mygtukais ◀◀, ▶▶ ir ▶▶▶.

✎ Jei naudojate USB įrenginį, ekrane nebus rodoma laiko informacija.

☐ Norėdami nustatyti su SmartShare™ susijusias funkcijas

SMART  ⇒ SmartShare™ → Nuostatos

Pakeičia nustatymus, susijusius su SmartShare™ turinio peržiūra.

☐ Papildomi nustatymai

| | |
|------------------------------|--|
| Mano TV pavadinimas | Pakeičia pavadinimą, kuris rodomas ieškant televizoriaus iš kitų įrenginių. |
| Tinklo būklė | Patikrina tinklo ryšį. |
| Wi-Fi Direct | Leidžia naudoti tokias belaidžio ryšio funkcijas, kaip Wi-Fi direct ir WiDi. |
| Automatinis paleidimas gavus | Leidžia arba neleidžia paleisti turinio, perkelta iš kitų įrenginių. |

DivX(R) VOD

Registruoja arba paleidžia DivX.

Patikrina DivX registravimo kodą, kad būtų galima peržiūrėti DivX apsaugotus vaizdo įrašus. Prisijunkite svetainėje <http://vod.divx.com>.

Naudoja registravimo kodą nuomoti arba įsigyti filmus svetainėje www.divx.com/vod.

- ✎ Nuomojamų ar įsigytų DivX failų negalima peržiūrėti, jei naudojamas kito įrenginio DivX registracijos kodas. Naudokite tik DivX registravimo kodą, suteiktą šiam įrenginiui.
- ✎ Konvertuoti failai, neatitinkantys DivX kodeko standarto, gali nebūti atkuriami arba gali būti atkuriami su neįprastu vaizdu ar garsu.

□ Trinti istoriją

Jei norite ištrinti turinio istoriją, paspauskite toliau esantį mygtuką „Ištrinti istoriją“. Naudokite turinį meniu „Pastarasis“.

☐ SmartShare™ palaikantys failai

Maksimali duomenų perdavimo sparta:

- Full HD
1920 X 1080: 20 Mbps (megabitų per sekundę)
- ULTRA HD [priklauso nuo modelio] ULTRA HD vaizdas
3840 X 2160 (H.264 L5.1) : 50 Mbps
3840 X 2160 (H.265 L5.0) : 25 Mbps

Palaikomi išoriniai subtitrų failų formatai:

*.smi, *.srt, *.sub („MicroDVD“, „SubViewer“ 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt („TMPlayer“), *.psb („PowerDivX“), *.dcs (DLP Cinema)

Palaikomi vidiniai subtitrų failų formatai:

- „Full HD“ (Viso HD) vaizdas
1920 X 1080: XSUB (palaiko vidinius subtitrus, sugeneruotus iš DivX6)
- [Palaiko tik ULTRA HD modelius] ULTRA HD vaizdas: nepalaiko vidinių subtitrų.

❑ Vaizdo palaikymo kodekai

Maksimalus:

- Full HD : 1920 x 1080 @30p
- ULTRA HD [priklauso nuo modelio] : 3840 x 2160 @30p

| Plėtinys | Kodekas | |
|----------|---------|---|
| .asf | Vaizdo | VC-1 išplėstinis profilis, VC-1 paprastas ir pagrindinis profilis |
| .wmv | Garso | WMA standartinis, WMA 9 profesionalus |
| .divx | Vaizdo | DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, vaizdo Jpeg, MPEG-4 Part 2 |
| .avi | Garso | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS |

| Plėtinys | Kodekas | |
|--------------|---------|--|
| .mp4 .m4v | Vaizdo | H.264/AVC, MPEG-4 Part 2 |
| | Garso | AAC , MPEG-1 Layer III (MP3) |
| .mov .3gp | Vaizdo | H.264/AVC, MPEG-4 Part 2 |
| | Garso | AAC, AMR-NB, AMR-WB |
| .3g2 | Vaizdo | H.264/AVC |
| | Garso | HE-AAC, Dolby Digital |
| .mkv | Vaizdo | H.264/AVC, MPEG-2, VC-1 |
| | Garso | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3) Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC |
| .ts | Vaizdo | H.264/AVC, MPEG-2, VC-1 |
| .trp | Garso | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3) Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC |
| .tp | | |
| .mts | | |
| .m2ts | | |

| Plėtinys | Kodekas | |
|----------|---------|---|
| .vob | Vaizdo | MPEG-1, MPEG-2 |
| | Garso | Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM |
| .mpg | Vaizdo | MPEG-1 |
| .mpeg | Garso | MPEG-1 Layer I, II |

□ Galimi muzikos failai

| Failo tipas | Elementas | Informacija |
|-------------|----------------|------------------------------|
| mp3 | Bitų sparta | 32 Kbps - 320 Kbps |
| | Mėginio dažnis | 16 kHz - 48 kHz |
| | Palaiko | MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3 |

□ Galimi nuotraukų failai

| Failo tipas | Elementas | Profilis |
|------------------------|-----------|--|
| 2D (jpeg, jpg, jpe) | JPEG | Min.: 64 x 64 Maks.: Įprasto tipo: 15360 (pl.) x 8640 (a.) Progresinio tipo: 1920 (pl.) x 1440 (a.) |
| 3D(jps) | JPS | Min.: 64 x 64 Maks.: Įprasto tipo: 15360 (pl.) x 8640 (a.) |
| 3D(mpo) | MPO | 4:3 dydžio: 3648 x 2736 2592 x 1944 2048 x 1536 3:2 dydžio: 3648 x 2432 |

❑ Vaizdo įrašų peržiūra - įspėjimas

- ✎ Kai kurie subtitrai, sukurti vartotojų, gali tinkamai neveikti.
- ✎ Vaizdo ir subtitrų failai turi būti tame pačiame aplanke. Kad subtitrai veiktų tinkamai, vaizdo ir subtitrų failai turi turėti tokį patį pavadinimą.
- ✎ Titrai NAS (per tinklą prijungtos talpyklos) įrenginyje gali būti nepalaikomi. Tai priklauso nuo gamintojo ir modelio.
- ✎ Mes nepalaikome srauto su GMC (pasauliniu judesio kompensavimu) arba Qpel (Quarterpel judesio vertinimu).

✎ „Full HD“ (Viso HD) vaizdas: 1920 X 1080

- Palaikomas tik H.264 / AVC profilis, 4.1 ir žemesnio lygio.

✎ [Palaiko tik ULTRA HD modelius] ULTRA HD vaizdas: 3840 X 2160

- Palaiko atkūrimą tik per USB.
- LG ULTRA HD visiškai suderinama su dauguma ULTRA HD turinio tipų, užkoduotų naudojant HEVC kodeką, todėl atkuriamas nepakartojamas didelės raiškos turinys. Tačiau ji gali nepalaikyti kai kurių kodekų turinio tipų.
- Naujus kodekus galima atnaujinti naudojant programinės įrangos naujinimą.

| Plėtinys | Kodekas | |
|-------------------|---------|--|
| .mkv / .mp4 / .ts | Vaizdo | H.264/AVC |
| | Garso | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC |
| .ts | Vaizdo | H.265(HEVC) |
| | Garso | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC |

- ✎ Kai kuriuos ULTRA HD modelius reikia prijungti prie ULTRA HD naujinimo rinkinio.
- ✎ Failo dydžio apribojimas priklauso nuo kodavimo aplinkos.
- ✎ Ši funkcija veikia su naujesnėmis „Window Media Audio V2“ versijomis.
- ✎ Jos nepalaiko AAC „Main Profile“.
- ✎ Kitų kodavimo įrenginių sukurti vaizdo failai gali būti neatkuriami.
- ✎ Kiti vaizdo failų formatai, kurie čia nėra nurodyti, gali būti neatkuriami.
- ✎ Vaizdo failų, esančių USB įrenginyje ir nepalaikančių didelės spartos, atkūrimas gali tinkamai neveikti.
- ✎ Televizorius palaiko DTS garso kodeką, atkuriant USB/HDMI vaizdo failus.

☐ Kas yra „LG Cloud“?

„SMART “ ⇒ „LG Cloud“

„LG Cloud“ yra paslauga, leidžianti jums mėgautis savo turiniu, pavyzdžiui, vaizdo įrašais, muzika ir nuotraukomis, „LG Smart TV“, išmaniajame telefone ir LG svetainėje bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje.

- ✎ Norėdami naudotis šiomis paslaugomis, užsiregistruokite „LG Cloud“.
- ✎ Užsiregistruoti galite naudodamiesi „LG Smart TV“, išmaniuoju telefonu arba LG svetainėje.
- ✎ Paslaugą arba narystę galima nutraukti tik „LG Cloud“ svetainėje (<http://www.lgecloud.com>).

☐ „LG Cloud“ naudojimas

☐ Pagrindinio ekrano išdėstymas


Prisijungę jūs pamatysite šį pagrindinį ekraną.

The screenshot shows the LG Cloud interface with the following elements and annotations:

- Aplankų pasirinkimo skirtukai**: A vertical sidebar on the left with buttons for "Vaizdo įrašai" (highlighted), "Muzika", "Nuotraukos", and "Nuo ko Pradėti".
- Failo ekrano vieta**: A line pointing to the main content area displaying a grid of video thumbnails. The first thumbnail is labeled "Cloud_Tutorial.mp4" and the last is "LG Cloud_Tutorial.mp4".
- Klasifikuotų pasirinkimas**: A button labeled "Pagal laiką" with a right-pointing arrow, located at the bottom left of the interface.
- Pasirinkimo veiksmas**: A small yellow icon with a checkmark and the text "Pasirinkimo veiksmas" located at the bottom right of the interface.

The main content area displays a grid of video thumbnails, with the first one highlighted in red. The thumbnails are labeled with numbers 0001 through 0008. The interface also shows a top navigation bar with icons for home, back, info, help, forward, and close, and a status bar at the top right indicating "Naudojama talpa 3,665/50G".

□ Vaizdo įrašų grojimas

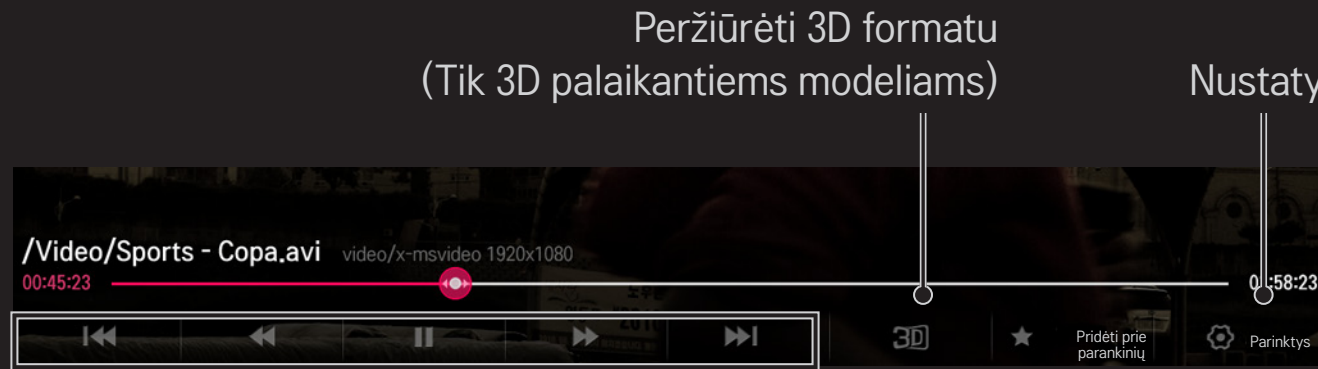

Grojimo valdymas

Pridėti prie arba pašalinti iš mėgstamiausių

□ „LG Cloud“ Īspējimas / Mano paskyra

| | |
|----------------|---|
| „Īspējimas“ | Rodo pastabas apie „LG Cloud“ paslauga. |
| „Mano paskyra“ | Rodoma informacija apie narius ir paskyros naudojimą. |

DLNA reiškia „Digital Living Network Alliance“, ši funkcija leidžia mėgautis vaizdo, muzikos ir nuotraukų failais, įrašytais kompiuteryje ar serveryje, jūsų televizoriuje per namų tinklą.

☐ Norėdami prijungti išmanųjį telefoną su DLNA

Išmanusis telefonas ir televizorius turi būti tame pačiame tinkle.

- 1 Įsitikinkite, kad telefone įjungtas „Wi-Fi“ tinklas.
- 2 Įdiekite ir paleiskite programą, norėdami bendrinti turinį išmaniajame telefone.
- 3 Paleiskite funkciją Bendrinti mano mobiliojo telefono turinį.
- 4 Pasirinkite norimą peržiūrėti turinį (vaizdo ar muziko įrašą, nuotraukas).
- 5 Pasirinkite vaizdo ar muzikos įrašą arba nuotraukas, kurias norite matyti per televizorių.
- 6 Pasirinkite įtraukti į grojaraštį.
- 7 Pasirinkite televizoriaus modelio pavadinimą prietaise, kurio turinį norite atkurti. (Televizoriaus modelio pavadinimas yra ant etiketės ant prietaiso.)
- 8 Paspaudus Groti ► pasirinktas failas rodomas per televizorių.


☐ Kaip prijungti DLNA DMR (skaitmeninės terpės pertekimą)

Kai naudojamas „Windows 7“ arba „Windows 8“ kompiuterių operacinė sistema arba DLNA sertifikuotu įrenginiu (pvz., mobiliuoju telefonu), galima atkurti muziką / vaizdo įrašus / nuotraukas per televizorių neįdiegus atskiros programos.

- 1 Sukonfigūruokite televizorių ir kompiuterį tame pačiame tinkle.
Sukonfigūruokite kompiuterį su „Windows 7“ arba „Windows 8“ tinkle.
- 2 Dešiniu mygtuku spustelėkite norimą atkurti muzikos, vaizdo įrašą ar nuotraukos failą, pasirinkite funkciją Nuotolinis atkūrimas iš „Windows 7“ arba „Windows 8“. Norėdami peržiūrėti turinį iš prietaiso, pvz., mobiliojo telefono, žr. prietaiso vartotojo vadovą.
- 3 Turinys bus atkuriamas tik viename prietaise, net jei bus prijungtas daugiau nei vienas televizorius ar prietaisas. Atkūrimo greitis priklauso nuo tinklo spartos.

☐ Kaip prijungti DLNA DMP (skaitmeninės terpės grotuvą)

Su kompiuteriu, kuriame įdiegta „SmartShare“ kompiuterių programinė įranga, muzikos, vaizdo ir nuotraukų failus galima peržiūrėti televizoriuje juos susiejant per namų tinklą.

- 1 Sukonfigūruokite televizorių ir kompiuterį tame pačiame tinkle. Norint įjungti DLNA paslaugą, TV ir kiekvieną įrenginį reikia prijungti vienu prieigos tašku.
 - 2 Įdiekite „SmartShare“ kompiuterių programinę įrangą kompiuteryje iš svetainės. Prieš įdiegdami uždarykite visas veikiančias programas, įskaitant ugniasienę ir antivirusines programas.
 - 3 Serveris turi būti įjungtas, kad savo TV galėtumėte matyti bendrintą failą.
- ✎ Norėdami peržiūrėti informaciją tinklalapyje, eikite į „SMART “ ⇒ „Nuostatos“ → „PALAIKYMAS“ → „Gaminio/paslaugos info.“.
 - ✎ Informaciją, kaip naudotis „SmartShare“ kompiuterio programine įranga, rasite programinės įrangos žinyne.

□ DLNA trikties atveju

- ✎ Jei DLNA funkcija tinkamai neveikia, patikrinkite savo tinklo nustatymus.
- ✎ Norint žiūrėti 1080p vaizdo įrašus naudojant DLNA, būtina 5 GHz prieiga. 2,4 GHz prieiga gali sąlygoti dažną turinio įkėlimą arba kitas problemas.
- ✎ DLNA gali tinkamai neveikti belaidžiam tinkle. Rekomenduojama jį prijungti prie laidinio tinklo.
- ✎ Peržiūrint vaizdo įrašus DLNA režimu daugialypio garso ir vidinių subtitrų funkcijos nepalaikomos.
- ✎ Jei prie vieno serverio DLNA režimu prijungtas daugiau nei vienas televizorius, turinys priklausomai nuo serverio veikimo gali būti nerodomas.
- ✎ Priklausomai nuo DLNA įrenginio subtitrai gali būti nepalaikomi.
- ✎ DLNA funkcija gali tinkamai neveikti, priklausomai nuo tinklo aplinkos.
- ✎ DLNA funkcijos negalima naudoti su kai kuriais prieigos taškais, kurie nepalaiko

daugialypių transliacijų. Daugiau informacijos žr. prieigos taško vadove arba pasitarkite su gamintoju.

- ✎ Palaikomi failų tipai gali skirtis priklausomai nuo DLNZ serverio aplinkos, net jei televizorius to tipo failus palaiko.
- ✎ Dėl per daug poaplančių ir failų viename aplanke galimos triktys.
- ✎ Informacija apie failą iš DLNA serverio gali būti tinkamai nerodoma.
- ✎ Vaizdo subtitrų peržiūrai DLNA serveryje rekomenduojame naudoti „SmartShare“ kompiuterių programinę įrangą.
- ✎ Jei subtitrų failas pridėtas vėliau, išjunkite bendrinamą aplanką ir atstatykite nustatymus.
- ✎ DRM failo, esančio „SmartShare“ kompiuterių programinė įrangą serveryje, paleisti neįmanoma.
- ✎ **ULTRA HD** vaizdo (3840 X 2160) failas neveikia.

☐ Kaip naudotis „Premium“

SMART 🏠 ⇒ Premium

Ši paslauga leidžia bet kada prieiti prie įvairaus turinio, pavyzdžiui, vaizdo įrašų, naujienų ir UCC turinio, kai tik esate prisijungę prie tinklo.

Į „Premium“ turinį įeina ir skirtingoms šalims pritaikytos paslaugos, atsižvelgiant į kultūrinės ypatybes, ir pasaulinis turinys.

„Premium“ turinys
Pasirenka turinį, kurį
norite naudoti.



Prisijunkite

Paieška

Pridėkite į Mano programas

Nustato parinktis.

☐ Kaip naudotis mokamu turiniu

Už kai kurį „Premium“ turinį reikia mokėti mokestį. Mokesčiai sumokami per „LG Electronics“ mokėjimų sistemą arba per atitinkamo turinio tiekėjo mokėjimų sistemą.

Prieš naudodami LG apmokėjimo sistemą turėsite užregistruoti narystę ir apmokėjimo informaciją televizoriuje arba interneto svetainėje (www.lgappstv.com), kad galėtumėte įsigyti mokamą turinį.





Narystę galite užregistruoti televizoriaus arba interneto svetainės prisijungimo puslapyje. Vėliau prie televizoriaus ir interneto svetainės galėsite prisijungti vienu ID.

- 1 Spustelėkite mygtuką **Prisijungti** ekrano viršutiniame dešiniajame pagrindinio ekrano kampe.
- 2 Pereinama į norimą „Premium“ tarnybą. (Norint pasinaudoti kai kuriomis papildomomis sąlygomis, užsiregistravus papildomoms paslaugoms, reikia atskirai prisijungti.)
- 3 Peržiūrėję kainų ir paslaugų informaciją turiniui spustelėkite mygtuką **Pirkti**. (Naudojimosi laikotarpis ir kartų skaičius gali būti ribojamas priklausomai nuo turinio.)
- 4 Baigę pirkimo procesą peržiūrėkite įsigytą turinį spausdami mygtuką **Pirkti**.
- 5 Pasirinkite savo ID Namų ekrano viršutiniajame meniu ir peržiūrėkite pirkimų istoriją iš **Mano puslapis** → **Mokėjimo užklausa**. Ją taip pat galite peržiūrėti per „My Page → Purchase History“ (Mano puslapis – pirkimų istorija) svetainėje (www.lgappstv.com).

☐ Kaip atstatyti „Premium“ paslaugas

SMART  ⇒ Premium → Parinktis → Premium funkcijos inicijavimas

Atstatomas „Premium“ funkcijų sąrašas, „Premium“ informacija, šalies nustatymas ir vartotojo prisijungimo informacija. Atstatymas išspręsklaidas, kurių galėjo įvykti atnaujinant „Premium“ turinį.

-  Turinys, teikiamas paslaugų tiekėjų, gali būti keičiamas arba trinamas be išankstinio įspėjimo, siekiant pagerinti jų paslaugų kokybę. Dėl klausimų, trikčių diagnostikos ir naujausios informacijos apie turinį skaitykite atitinkamo turinio tiekėjo svetainę. „LG Electronics“ neprisiima jokios teisinės atsakomybės už turinio paslaugas ir susijusią informaciją, net jei paslaugos tiekėjas nutraukia paslaugų tiekimą.
-  Jūsų „Premium“ tarnybos kokybė gali priklausyti jūsų interneto ryšio spartos. Dėl klausimų, susijusių su interneto sparta ar kitomis priežiūros problemomis, pasitarkite su savo interneto paslaugų tiekėju.
-  Dėl geriausios paslaugų kokybės rekomenduojame jums naudotis interneto paslaugų tiekėju, kuris užtikrintų bent 4,0 Mbps (1,5 Mbps ar spartesnį) interneto ryšį. Jei patiriate problemų su savo interneto sparta, kreipkitės į savo interneto paslaugų tiekėją.
-  Kai kurie turinio tiekėjai pateikia turinį, kuris nėra tinkamas peržiūrėti nepilnamečiams. Apie tai turėtų nuspręsti tėvai.

☐ Kaip naudoti „LG Smart World“

[Kai kuriose šalyse šios funkcijos gali nebūti.]

SMART  ⇒ LG Smart World

„LG Smart World“ yra TV tarnyba, kurią galima naudoti per „Smart TV“ tarnybą. Galite atsisiųsti ir mėgautis įvairiomis mokamomis ir nemokamomis programomis, įskaitant mokomasias, pramogines, gyvenimo būdo ir naujienų programas.



Prisijunkite.

Prisijungus parodomas ID.

Kai pasirenkate ID, galite pasirinkti Mano puslapis ir Atsijungti.

Pasirinkite norimą įdiegti programą.

☐ Kaip prisiregistruoti naudoti „LG Smart World“

SMART => Prisijungti

Norint atsisiųsti ir paleisti programas reikia prisijungti.

- 1 Pasirinkite **Prisijungti** ir sutikite su teisiniu pareiškimu.
 - 2 Įveskite ID ir slaptažodį.
 - 3 Langelyje „Patvirtinti slaptažodį“ įveskite slaptažodį dar kartą.
 - 4 Pasirinkite **Gerei** ir užbaikite prisijungimo procesą.
- ✎ Narystę užregistruoti galite televizoriuje arba interneto svetainėje (www.lgappstv.com).
 - ✎ Užregistravę narystę prie televizoriaus ir mūsų interneto svetainės galėsite prisijungti tuo pačiu ID.
 - ✎ Su vienu ID galite prisijungti iš iki penkių televizorių.

☐ Norėdami įdiegti programą savo televizoriuje

SMART ⇒ LG Smart World

- 1 Spustelėkite pagrindinio ekrano viršuje esantį mygtuką **Prisijungti** ir prisijunkite.
- 2 Pasirinkite skirtuką **LG Smart World**.
- 3 Iš sąrašo pasirinkite pageidaujama programą.
- 4 Patikrinkite programos informaciją, tada pasirinkite mygtuką **Įdiegti** arba **Pirkti**.
- 5 Patikrinkite, ar turite programai būtinas funkcijas ar televizoriaus priedus, tada pasirinkite mygtuką **Gerai**.
- 6 Jei programos yra mokamos, būtina patvirtinti apmokėjimo ir įsigijimo duomenis.
- 7 Pasibaigus įdiegimui, pasirinkite **Paleisti**, kad iškart paleistumėte programą. Jei programos šiuo metu paleisti nenorite, pasirinkite **Uždaryti**. Jei programą norite paleisti vėliau, pasirinkite **Mano programos** ir pažymėkite televizoriuje įdiegtų programų sąrašą.

- ✎ Programas galima pirkti per kompiuterį arba televizorių, bet jas įdiegti ir paleisti turėsite per televizorių.
- ✎ Jei jūsų televizoriuje nepakanka laisvos atminties vietos, galite atsisiųsti programas į USB atminties įrenginį, prijungtą prie televizoriaus lizdo USB programoms. USB įrenginyje įrašytas programos galima paleisti, perkelti ar ištrinti iš ekrano **Mano programos**.
- ✎ USB atmintinė su programomis negali būti naudojama kitiems duomenims.
(Tik USB programoms)

☐ Kaip tvarkyti savo informaciją

SMART ⇒ LG Smart World

- 1 Prisijunkite.
- 2 Pasirinkite tuo metu prijungtą ID ekrano viršuje.
- 3 Pasirinkite **Mano puslapis**.
- 4 Peržiūrėkite „Nario informaciją“, „Mano įsigytų programų sąrašą“ ir „Įdiegtų televizoriuje programų sąrašą“.

| | |
|-------------------|--|
| Mano informacija | Rodoma pagrindinė tuo metu prisijungusio ID informacija. Norėdami pakeisti savo nario informaciją, kompiuteryje pereikite į www.lgappstv.com . |
| Mokėjimo užklausa | Rodoma prisijungusio ID mokėjimų istorija. |
| Pirktos programos | Rodomas „Mano įsigytų programų sąrašas“ prisijungusiam ID. Galite ištrinti ir vėl įdiegti įsigytas programas. |

SMART ⇒ Paieška

Programų ir turinio gali ieškoti naudodami „LG Smart TV“ Paieškos funkciją. Kai įvedate raktinius žodžius, pavyzdžiui, naudodami nuotolinio valdymo pultą, galite rasti LG Smart World programų ir tam tikrą Premium paslaugos turinį. Taip pat pateikiamos internetinės paieškos nuorodos. Jei naudojate SmartShare™, taip pat galite ieškoti SmartShare™ turinio. Įvairiose šalyse Paieškos kategorijos ir turinio tipai gali skirtis ir jie yra nuolat atnaujinami.



The screenshot shows the LG Smart TV search interface. At the top, the word "PAIEŠKA" is displayed in large letters. Below it, there is a search bar with a microphone icon and a search icon. The search bar contains the text "Susiję raktažodžiai" and "Paieška". Below the search bar, there are several search results: "Dexter", "Emily Procter", "CSI : Miami", and "Crime". On the left side, there is a vertical menu with categories: "All", "Premium", "Smart World", "APP Contents", "Youtube", and "News". On the right side, there is a weather widget for "Paris, France" showing "Today 30° 3°", "Tomorrow 7° 3°", "Thursday 13° 2°", "Friday 11° 2°", "Saturday 11° 1°", "Sunday 12° 1°", and "Monday 14° 3°". Below the weather widget, there are search results for "Paris, France" including "Heros 9", "Dexter 3", "Dark night 1", "The Amazing Spider-Man 3", "Christian Bale", and "Christian Bale". At the bottom, there is an LG Smart TV logo and a slogan "SO SMART, IT'S SIMPLE".

Įveskite ieškomą žodį.



Paieškos rezultatų kategorija

Paieškos rezultatai



Išsami informacija apie ieškomą elementą

☐ Balso atpažinimo funkcijos naudojimas

☐ Šios funkcijos naudojamas per paiešką

- 1 Eikite į „SMART “ ⇒ „Paieška“. Pasirinkite balso atpažinimo piktogramą () teksto laukelio kairėje pusėje.
- 2 Atsidarius balso atpažinimo langui kalbėkite lėtai ir aiškiai.
- 3 Kai balso atpažinimas baigiamas, iššoka langas „Panašių sąrašas“. Jei iššokusiam lange nėra pageidaujamos parinktys, paspauskite „Bandyti dar kartą“ ir bandykite vėl. Pasirinkite labiausiai panašią parinktį; ji bus rodoma teksto laukelyje. Norėdami gauti pageidaujamus rezultatus, paspauskite paieškos mygtuką.

□ Šios funkcijos naudojimas internete

- 1 Eikite į „SMART “ ⇒ „Internetas“. Norėdami atidaryti virtualią klaviatūrą, nukreipkite MAGIC nuotolinio valdymo pulto žymeklį į teksto laukelį.
- 2 Pasirinkite balso atpažinimo piktogramą () , esančią kairėje virtualios klaviatūros teksto laukelio pusėje.
- 3 Atsidarius balso atpažinimo langui kalbėkite lėtai ir aiškiai.
- 4 Kai balso atpažinimas baigiamas, iššoka langas „Panašių sąrašas“. Jei iššokusiam lange nėra pageidaujamos parinktės, paspauskite „Bandyti dar kartą“ ir bandykite vėl. Pasirinkite labiausiai panašią parinktį; ji rodoma teksto laukelyje. Puslapyje paspauskite paieškos mygtuką, kad gautumėte pageidaujamus rezultatus.

- ✎ Galite naudotis parinktimi „Balso paieška“, kai paspaudžiate parinktį „**Balso atpažinimas**“ (🎤) nuotolinio valdymo pultelyje „MAGIC“, net jei ekrane rodoma QWERTY klaviatūra
 - ✎ Prieš naudodami balso atpažinimo funkciją patikrinkite tinklo jungtį.
 - ✎ Rekomenduojama nuotolinio valdymo pultą naudoti ne toliau nei 10 cm nuo veido.
 - ✎ Balso atpažinimas gali nepavykti, jei kalbėsitate per greitai arba per lėtai.
 - ✎ Atpažinimo greitis gali skirtis ir priklausyti nuo vartotojo savybių (balso, tarimo, intonacijos ir greičio) bei aplinkos (triukšmo ir televizoriaus garsumo nustatymo).
 - ✎ Jei norite pakeisti balso paieškos kalbą, eikite į „**SMART** 🏠“ ⇒ „Nuostatos“ → „**PARINKTYS**“ → „Kalba(Language)“ → „Balso paieškos kalba“.
 - ✎ Galite nustatyti avatara parinktį į „Jungta“ / „Išjungta“, pasirinkdami „**SMART** 🏠“ ⇒ „Nuostatos“ → „**PARINKTYS**“ → „Žiūrėti pseudoportretą“.
- [Ši funkcija gali būti neprieinama su kai kuriais modeliais.]

SMART => Internetas

Įveskite URL rankiniu būdu arba pereikite į svetainės, pridėtas kaip „Favourite“ (Mėgstamas svetainės).

Įveskite svetainės adresą.

Pridėti dabartinį puslapį į parankinius.


Pasirenkama, kai atidarote kelias tinklo naršyklės.



- ✎ Internetas palaiko iki „Flash 11“ versijos, bet nepalaiko nuo platformos priklausančių technologijų, tokių kaip „ActiveX“.
- ✎ Internetas veikia tik su iš anksto įdiegtu priedu.
- ✎ Internetas gali neatkurti kitų laikmenų formatų negu šie: JPEG / PNG / GIF
- ✎ Internetas priverstinai užsidarys, jei bus nepakankamai laisvos vietos.
- ✎ Profiliui Internetas naudojami televizoriuje įdiegti šriftai, kurie paprastai nerodomi priklausomai nuo leidžiamo turinio.
- ✎ Internetas nepalaiko failų ir šriftų atsisiuntimo.
- ✎ Internetas yra skirtas televizoriui, todėl jo funkcijos gali skirtis nuo naršyklių, sukurtų kompiuteriams.
- ✎ Internetas yra naudojamas kaip TV naršyklė ir leidžiant kai kuriuos turinio failus gali veikti netinkamai.



❑ Vaizdo skambučio naudojimosi pradžia (Skype)

Galite paskambinti vaizdo skambučiu Skype kontaktiniam asmeniui, naudojančiam Smart TV kamerą.

- 1 Prijunkite TV prie tinklo.
- 2 Paruoškite „Smart TV“ kamerą naudojimui. Jei jūsų Smart TV nėra kameros, įdiekite LG vaizdo skambučių kamerą (Parduodama atskirai). (Daugiau informacijos rasite diegimo vadove arba kameros naudotojo vadove.)
- 3 Eikite į **SMART**  ⇒ **Premium** → **Skype**.
- 4 Iš pradžių, prisijunkite prie savo Skype paskyros.
Jei neturite Skype paskyros, ją susikurti galite vadovaudamiesi nurodymais kitame puslapyje.

☐ Skype paskyros sukūrimas

Jei norite skambinti vaizdo skambučiu naudodamiesi Skype, jums reikalinga Skype paskyra.

- 1 Eikite į **SMART**  ⇒ Premium → Skype ir apačioje pasirinkite Sukurti abonentą .
 - 2 Perskaitykite naudojimosi sąlygas ir pasirinkite Sutinku.
 - 3 Įveskite savo Vardas, pavardė, Skype vardas ir Slaptažodis. Norėdami patvirtinti Slaptažodis, jį dar kartą įveskite laukelyje Pakartokite slaptažodį ir pasirinkite Tęsti.
 - 4 Įveskite el. pašto adresą, pasirinkite šalį ir patvirtinkite.
-  Jei Skype vardas, kurį įvedėte jau užregistruotas, jums reikės sugalvoti kitą.

☐ Skype naudojimas

Prisijungę prie Skype, galite naudotis „Skype“ skambinimo paslauga.

The image shows a screenshot of the Skype desktop application interface. The interface is divided into several sections, each highlighted with a white box and a callout line pointing to a descriptive label in Lithuanian. At the top, the Skype logo is on the left, and the user's profile information (name and balance) is on the right. Below this is a navigation bar with tabs for 'Kontaktai', 'Skambinamąjį telefonus', 'Praeitį', 'Mano informacija', and 'Nustatymas'. The main area displays a list of contacts with their names and status icons. At the bottom, there is a control bar with buttons for 'Pridėti kontaktą', 'Artinimas', 'Konferencinis skambučis', 'Atgal', and 'Išeiti'.





Informacija prisijungus prie paskyros

Skambučio / nustatymų skirtukas

Skype ekranas


Valdymo mygtukai
Visuose ekranuose galima valdyti juose rodomas funkcijas.

□ Skambučio / nustatymų skirtukas

| | |
|------------------------|---|
| Kontaktai | <p>Rinkdamiesi Skype kontaktą, galite susikurti  (Vaizdo skambutis) arba  (Balso skambutis). Galite pridėti arba ištrinti naują kontaktą.</p> <p> Jei kontaktų daugiau kaip 500, sąrašas gali tapti nebe toks veiksmingas ir stabilus.</p> |
| Skambinimą į telefonus | <p>Paskambinti galite paspaudę rinkimo numerius.</p> <p> Norėdami naudotis funkcija Skambinimą į telefonus, turite nusipirkti Skype kreditų. Daugiau informacijos rasite apsilankę Skype interneto svetainėje (www.skype.com).</p> |
| Praeitį | <p>Galite tikrinti Visi skambučiai, rinktus ir priimtus, bei gautas Balso pranešimas / Kontaktų prašymai prašymus.</p> |


Mano informacija

Prisijungę, galite nustatyti **Mano būseną**, **Keisti paveikslėlį**, **Mano profilis** arba **Peržiūrėti aboneta**.

 Didžiausias nuotraukų, kurias galima išsaugoti naudojantis momentinės nuotraukos funkcija, skaičius yra ribotas.


Nustatymas

Prisijungę, galite nustatyti **Pranešimų nustatymai**, **Skambučių peradresavimas**, **Privatumo nustatymai**, **Vaizdo nustatymai** arba **Keisti slaptažodį**.


 Tai gali užtrukti kelias minutes, kol pakeitimai bus pritaikyti.


☐ Skambinti naudojant balo skambutį

☐ Skambinti naudojant vaizdo skambutį

Iš **Kontaktai** pasirinkite tą, kuriam norite skambinti, ir pasirinkite  (Vaizdo skambutis).

☐ Skambinti naudojant balo skambutį

Iš **Kontaktai** pasirinkite tą, kuriam norite skambinti, ir pasirinkite  (Balso skambutis).

 Galite naudoti su skambučiais susijusias funkcijas, pvz., skambučio metu pridėti adresatą.

☐ Atsiliepti j skambutj

Jej kas nors skambins jums žiūrjnt TV, ekrano apatinėje dešinėje pusėje atsiras pranešimas.

Galite atsiliepti j Skambinti su vaizdu / balso skambutj arba Atmesti j.

- ✎ Naudodami „Skype“ negalite naudoti įvesties įrenginių, pvz., klaviatūros.
- ✎ Vaizdo pokalbiai negalimi Mac sistemoje, kurioje įdiegta 2.8 arba senesnė Skype versija.
- ✎ Esamas turinys gali būti pakeistas turinio tiekėjo. Norėdami gauti daugiau informacijos apie turinio paslaugą, apsilankykite savo turinio tiekėjo interneto svetainėje.
- ✎ Jei yra atnaujinimas, automatiškai atsiras programinės įrangos atnaujinimo rodinys.




Pagalbos skambučių nėra




Skype nėra telefonijos pakaitinė paslauga ir ja negalima naudotis skambinti avarinėms tarnyboms.

Užsiregistravę iškart galėsite naudotis nemokamomis programomis, tačiau norėdami naudotis mokamomis programomis, turėsite pasirinkti apmokėjimo būdą.

Užsiregistruoti ir pasirinkti apmokėjimo būdą galite televizoriuje arba interneto svetainėje (www.lgappstv.com).


| Problema | Sprendimas |
|---|---|
| Įeinant į meniu visada rodomas pranešimas „Inicijuojama“. | <ul style="list-style-type: none">• Pranešimas „Inicijuojama“ rodomas, kol mikroprocesorius ir techninė įranga yra perkraunami, nustatomi tinklo ryšiai ir užmezgamas ryšys su SDP (prietaiso autentifikavimas ir bazinės informacijos atsisiuntimas). Tai užtrunka apie 20 sek., ir tai yra normalus procesas. |
| Kortelėje nėra jokio rodomo turinio. | <ul style="list-style-type: none">• Jei „Smart TV“ televizoriuje pakeičiate šalies nustatymą, turinys gali būti nerodomas. Pakeiskite šalį per SMART  ⇒ Nuostatos → PARINKTYS → Paslaugos šalies nustatymas. |

| Problema | Sprendimas |
|---|--|
| Naudojant interneto funkcijas kai kuriose svetainėse gali būti tuščių vietų. | <ul style="list-style-type: none">• Televizoriaus internetas palaiko iki „Flash 11“ ir galės atkurti tik tokių formatų failus: JPEG, PNG, GIF |
| Internetas automatiškai užsidarys, kol lankysitės svetainėje. | <ul style="list-style-type: none">• Jei nepakanka atminties vietos informacijai svetainėje parodyti, internetas gali priverstinai užsidaryti. |
| Jau prisijungiau prie televizoriaus. Ar reikia vėl prisijungti svetainėje (www.lgappstv.com)? | <ul style="list-style-type: none">• Jei užsiregistruojate per savo televizorių, papildomai užsiregistruoti LG tinklalapyje (www.lgappstv.com) nebereikia. Užsiregistruavę per televizorių galite prisijungti prie tinklalapio naudodamiesi tą patį ID ir slaptažodį bei įvesdami papildomą informaciją, kurios reikia el. pašto patvirtinimui atlikti. |

| Problema | Sprendimas |
|---|---|
| Ar kiekvienas šeimos narys tame pačiame televizoriuje gali turėti skirtingą ID? | <ul style="list-style-type: none">• Vienam televizoriui galima registruoti ir naudoti daugiau nei vieną ID.• Galite peržiūrėti televizoriuje registruotus ID per SMART  ⇒ Prisijungti → ID sąrašas.• Galite patikrinti programas, įsigytas su kiekvienu ID. Tačiau visas kiekvieno ID įdiegtas programas matysite aplanke SMART  ⇒ Prisijungti → Mano puslapis. |
| Ką daryti, jei pamiršau savo ID? | <ul style="list-style-type: none">• Jei prisijungėte per kompiuterį, galite naudoti funkciją „Forgot ID?“ svetainėje (www.lgappstv.com).• Jei prisijungėte per televizorių, ID galima peržiūrėti adresu SMART  ⇒ Prisijungti → Rasti ID. |

| Problema | Sprendimas |
|---|---|
| Įsigijau programą iš svetainės (www.lgappstv.com). Kaip galiu ją naudoti televizoriuje? | <ul style="list-style-type: none">• Jei norite patikrinti programą, kurią įsigijote televizoriuje, prisijunkite ir peržiūrėkite ją meniu Įsigytos programos. Pasirinkite ID HOME viršuje ir patikrinkite programą pereidami į Mano puslapis → Pirktos programos. |
| Ar galiu peržiūrėti savo įsigytų programų istoriją? | <ul style="list-style-type: none">• Pasirinkite ID HOME viršuje ir patikrinkite programą pereidami į Mano puslapis → Pirktos programos.• Prisijunkite svetainėje (www.lgappstv.com) ir pasirinkite „My Page → Purchase History“ (Mano puslapis - Pirkimų istorija). |

| Problema | Sprendimas |
|--|---|
| Ištryniau mokamą programą. Ar kad dabar ją atsisiųščiau, turiu nusipirkti ją dar kartą? | <ul style="list-style-type: none">• Jei įsigytą programą netyčia ištrinate, galite atsisiųsti ją ir įdiegti iš naujo – nebūtina jos pirkti dar kartą, jei ji galioja. Pagrindinio lango viršuje pasirinkite ID ir dar kartą atsisiųskite programas pasirinkę Mano puslapis → Pirktos programos. (Pakartotinai parsisiųsti ar paleisti anksčiau įsigytų programų gali nepavykti dėl programinės įrangos versijos.) |
| Ar galiu „LG Smart TV“ programą iš LG Smart World naudoti televizoriuje ir kompiuteryje? | <ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar televizoriaus modelis palaiko LG Smart World.• „LG Smart TV“ programos iš LG Smart World gali būti leidžiamos tik „LG Smart TV“ televizoriuje.• Taip pat galite pirkti programas iš svetainės (www.lgappstv.com), bet jų negalite naudoti „Windows“ arba „MAC“ kompiuteryje, todėl pirkite atidžiai. |

| Problema | Sprendimas |
|--|--|
| Kur galiu sužinoti, su koku ID šiuo metu yra prisijungta televizoriuje? | <ul style="list-style-type: none">• Pasirinkite ID HOME viršuje ir patikrinkite tuo metu rodomą prisijungusį ID puslapyje Mano puslapis → Mano informacija. |
| Įdiegiau programą savo televizoriuje. Kur galiu pamatyti įdiegtą programą? | <ul style="list-style-type: none">• Pasirinkite SMART  ⇒ Mano programos. Bus rodomos visos mokamos ir nemokamos programos, įdiegtos kompiuteryje. |
| Ekrane rodomas programos dydis skiriasi nuo faktinio programos dydžio televizoriuje. | <ul style="list-style-type: none">• Programos dydis ekrane taip pat apima papildomą vietą, reikalingą programai įdiegti, ir gali skirtis nuo faktiškai įdiegtos programos dydžio. |

| Problema | Sprendimas |
|---|--|
| Pamiršau savo televizoriaus slaptažodį. Ką turėčiau daryti? | <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="558 117 1649 262">• Jei registruodamiesi per savo televizorių jūs nurodote tik ID ir slaptažodį, jį praradus jo atkurti neįmanoma. Sukurkite naują ID ir užsiregistruokite su naujuoju ID.<li data-bbox="558 277 1649 422">• Jei registruodamiesi per savo televizorių ar LG tinklalapį (www.lgappstv.com) nurodote daugiau informacijos nei tik ID ir slaptažodį, slaptažodį galite atkurti tinklalapyje. |

| Problema | Sprendimas |
|---|--|
| Ar turiu išsaugoti apmokėjimo informaciją, jei noriu įsigyti mokamas programas? | <ul style="list-style-type: none">• Norėdami įsigyti mokamas programas, turite turėti televizoriuje arba interneto svetainėje (www.lgappstv.com) užregistruotą kredito kortelę arba kreditą. Jei nenorite išsaugoti savo kredito kortelės duomenų, įsigykite kreditą iš anksto. Kreditą galite įsigyti tik mūsų interneto svetainėje. Mokamų programų įsigyti negalėsite, jei nebūsite užregistravę savo kredito kortelės informacijos arba neturėsite pakankamai kredito. |
| Ar galiu gražinti nusipirktą programą? | <ul style="list-style-type: none">• Kaip narys negalite prašyti gražinti pinigų, jei apsigalvojote po pirkimo.• Jei gaminys pažeistas arba kyla problemų jį naudojant, ir tai nutiko ne dėl jūsų kaltės, galite prašyti gražinti pinigus. Tačiau pinigai gražinami tik esant pagrįstam pagrindui. |

| Problema | Sprendimas |
|---|---|
| Prisijungiau prie savo televizoriaus, tačiau negaliu įsigyti mokamų programų. | <ul style="list-style-type: none">• Norėdami įsigyti mokamas programas, turite užregistruoti savo kreditinę kortelę tinklalapyje (www.lgappstv.com). Jūs taip pat galite paruošti savo kreditinę kortelę ja tinklalapyje atsiskaitydami už programas. Jūs negalite įsigyti mokamų programų, jei nesate užregistravę savo kreditinės kortelės duomenų pas mus arba, jei nepakanka kredito. |
| Ar savo ID turėčiau naudoti tik el. pašto adresą? | <ul style="list-style-type: none">• Pasikeitė naujai užsiregistravusių narių ID formatas – vietoje skaitmenų ir raidžių kombinacijos naudojamas el. pašto adresas.• Registruodamiesi savo ID galite naudoti tik el. pašto adresą. |

| Problema | Sprendimas |
|--|---|
| Ar turėčiau pakeisti savo ID formatą į el. pašto adresą? | <ul style="list-style-type: none">• Pasikeitė naujai užsiregistravusių narių ID formatas – vietoje skaitmenų ir raidžių kombinacijos naudojamas el. pašto adresas.• Jei jau esate narys, galite toliau naudotis savo esamu ID arba galite jį pakeisti į el. pašto adresą. |
| Kas yra LG paskyra? | <ul style="list-style-type: none">• LG paskyra leidžia jums prisijungti prie visų „LG Smart“ paslaugų, naudojantis tuo pačiu ID ir slaptažodžiu. Savo LG paskyra galite naudotis toliau išvardytomis paslaugomis: „LG Smart TV“, „LG Cloud“, „LG Smart World“ (išskyrus kai kurias šalis), „LG Smart ThinQ“ ir „LG Smart air conditioning“ („oro kondicionavimas“) bei kt.• Priklausomai nuo paslaugos, gali reikėti pateikti papildomos informacijos. |

☐ Paslaugos šalies nustatymas

SMART 🏠 ⇒ Nuostatos → **PARINKTYS** → Paslaugos šalies nustatymas

Galite keisti Smart TV šalies nustatymus.

Jums bus suteikiama Premium paslauga ir LG Smart World, jei pasirinktoje šalyje jomis galima naudotis.

| | |
|--------------------------|--|
| Automatinis nustatymas | Jūsų Smart TV paslaugos šalis bus nustatyta automatiškai. |
| Nustatymas rankiniu būdu | Jūsų Smart TV paslaugos šalį galima nustatyti rankiniu būdu. |

✎ Jei tinklas yra atjungtas paslaugos šalies nustatymo metu, tikėtina, jog nustatymas nebus tinkamas.


❑ Ekranų valdymo naudojimas

Nuotolinio valdymo pultelyje MAGIC paspauskite mygtuką „123“.

Nuotolinio valdymo pulteliu MAGIC pasirinkite ekranų valdymo parinktyje rodomą mygtuką.

□ Ekranų valdymo naudojimas

- ✎ Ekranų valdymo ekrane rodomi mygtukų tipai skiriasi, priklausomai nuo regiono arba prijungto įrenginio tipo.
- ✎ Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.

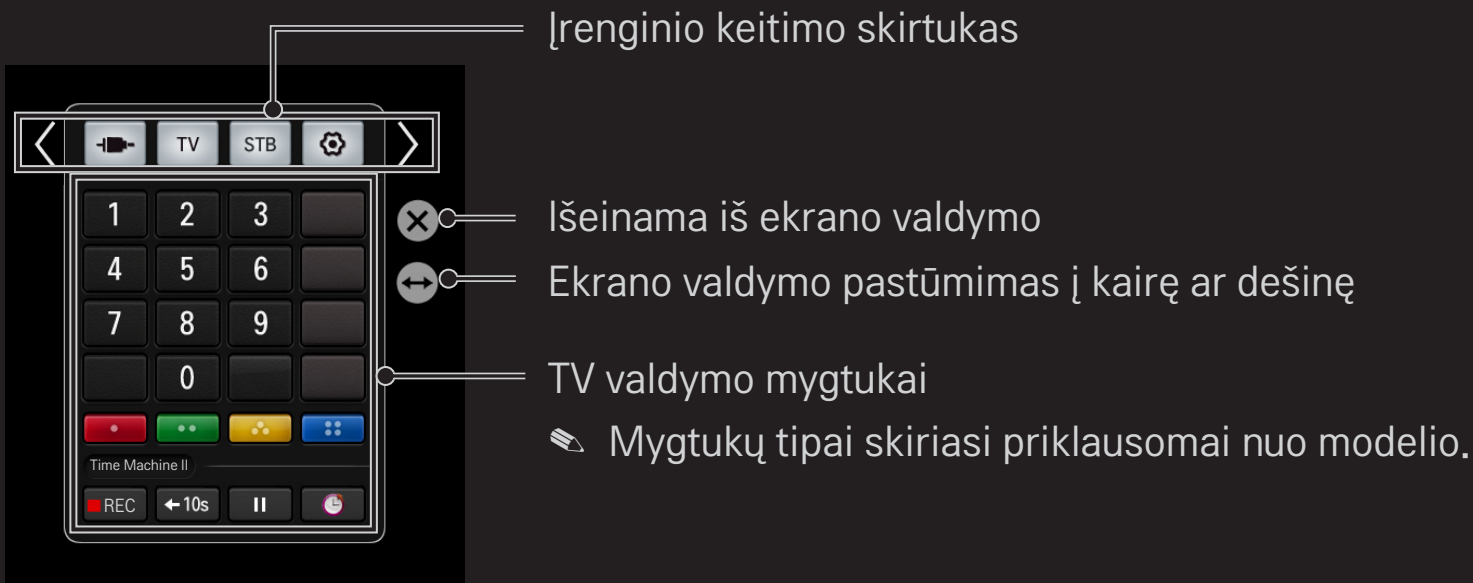

❑ Prie TV prijungto įrenginio valdymas ekrano valdymo parinktimi

Ekrano valdymo parinktimi galite valdyti „SimpLink“ ar MHL prijungtą įrenginį.


- 1 Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie TV.
 - 2 Kai nuotolinio valdymo pultelyje MAGIC paspaudžiate mygtuką „123“, įrenginio pakeitimo skirtuke pasirinkite norimą valdyti įrenginį. Atsiranda įrenginio ekrano valdymas.
- ✎ Kai kuriuose modeliuose su mygtuku „123“ ši parinktis gali neveikti.
 - ✎ Daugiau informacijos apie „SimpLink“ ar MHL jungtį rasite kartu su TV pristatytame naudotojo vadove, ryšių skyriuje.


☐ Universalus valdymo funkcijos naudojimas

[Tik nuotolinio valdymo pulteliui MAGIC]



[Kai kuriose šalyse šios funkcijos gali nebūti.]

Naudodami nuotolinio valdymo pultelį MAGIC, galite valdyti TV priedėlį, „Blu-ray“ grotuvą, namų kino sistemą ir pan.

- 1 Patikrinkite, ar įrenginys, kurį norite nustatyti, yra prijungtas prie TV.
- 2 Paspaudę **123** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje MAGIC, pasirinkite jūsų norimo įrenginio, esančio skirtuke „Pakeisti įrenginį“, piktogramą. Jei nėra jūsų norimo įrenginio, skirtuke paspauskite  ir pasirinkite norimą išorinį įrenginį. Kai diegimas baigtas, pasirinkto įrenginio pavadinimas bus rodomas skirtuke „Pakeisti įrenginį“.
- 3 Po to, kai skirtuke „Pakeisti įrenginį“ pasirenkate norimą įrenginį, ekrane atsiras parinktis „Screen Remote“ (Ekranu nuotolinis valdymas), kuria galima valdyti įrenginį.

Daugiau valdymo mygtukų matysite apačioje pasirinkę  „Screen Remote“ (Ekranu nuotolinis valdymas).

□ Universalus valdymo nustatymų keitimas arba išvalymas

- 1 Paspaudę **123** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje MAGIC, pasirinkite  (TV / įvesties pasirinkimo) mygtuką.
 - 2 Pasirinkite „Keisti nustatymą“ arba „Atšaukti nustatymus“ įrenginio, kurį norite pakeisti, apačioje.
-  Kai „Keisti nustatymą“, patikrinkite, ar įrenginio, kurį norite pakeisti, maitinimas įjungtas.

- ✎ Vienam tipui nustatyti galima tik vieną įrenginį.
- ✎ Naudodami parinktį „Screen Remote“ (Ekranu nuotolinis valdymas), galite valdyti tik tuos įrenginius, kurių rūšį arba gamintojus leidžiama pasirinkti nustatymų ekrane.
- ✎ Jei prieš nustatydami universalų nuotolinio valdymo pultą jį prijungiate prie tinklo, galima atnaujinti gamintojų sąrašą.
- ✎ Kai kurie mygtukai gali neveikti priklausomai nuo išorinio įrenginio modelio.
- ✎ Kad veikimo niekas nepertrauktų, įrenginį statykite šalia TV.
- ✎ Atidarykite stalčių, jeigu jame yra įrenginys.
- ✎ Eikite į „SMART 🏠“ ⇒ „Universalus valdymas“ arba „SMART 🏠“ ⇒ „ĮVESČIŲ SĄRAŠAS“ → „Nustatykite universalų valdymą“ ir pridėkite, ištrinkite arba pakeiskite įrenginį

☐ Norint žiūrėti 3D vaizdus

3D vaizdo gavimas yra technologija, kurioje panaudojamas kairiosios ir dešinėsios akių regos skirtumas, kad vaizdai, rodomi televizoriuje, atrodytų kaip tikroviška trimatė erdvė.

- 1 Paleiskite 3D vaizdo pavadinimą arba įjunkite 3D programą.
- 2 Paspaudę **3D** mygtuką pereikite į 3D vaizdą.
- 3 Įjunkite 3D akinius ir juos užsidėkite.
- 4 Norėdami baigti 3D vaizdų peržiūrą, jų žiūrėjimo metu paspauskite **3D** mygtuką nuotolinio valdymo pulte.

 Galimas 3D tipas gali skirtis priklausomai nuo įvesties signalo.

☐ Norint reguliuoti 3D vaizdų nustatymus

SMART  ⇒ Nuostatos → VAIZDAS → 3D nustatymai

[vairiapusis]kai reguliuoja 3D vaizdus.

| | |
|------------------------|---|
| 3D režimas | Suteikia tinkamą 3D gylį. <ul style="list-style-type: none">• 3D gylis : reguliuojamas 3D gylis tarp objekto ir fono.• 3D vaizdo taškas : reguliuojamas 3D vaizdas, esantis arčiau / toliau nuo vartotojo. |
| 3D garso keitimas | Perduoda 3D optimizuotą garsą. |
| 3D šablono atpažinimas | Automatiškai konvertuoja į 3D ekraną išanalizuodamas originalaus ekrano šabloną. |

| | |
|---------------------------|---|
| Normalaus vaizdo peržiūra | Galite peržiūrėti 2D vaizdus, kuriuose pašalintas 3D efektas. |
| 3D vaizdo koregavimas | Perjungia 3D kairiuosius / dešiniuosius vaizdus. |
| 3D vedlys | [priklauso nuo modelio] Optimizuoja 3D režimą per 3D vedlio meniu. |

☐ Įspėjimas žiūrint 3D vaizdus

- ✎ Žiūrint 3D vaizdus rekomenduojama, kad žiūrovas laikytųsi bent dukart už ekrano įstrižainės ilgį didesnio atstumo nuo televizoriaus.
- ✎ Jei ateityje 3D transliavimo formatas, kurio šis televizorius nepalaiko, taptų standartu, jums gali prireikti papildomo įtaiso, pavyzdžiui, skaitmeninio priedėlio.

☐ Įspėjimas naudojant 3D akinius

- ✎ Nenaudokite 3D akinių vietoj koreguojamųjų, saulės ar apsauginių akinių. Netinkamas 3D akinių naudojimas gali pažeisti akis.
- ✎ Nelaikykite 3D akinių ekstremaliomis sąlygomis. Esant pernelyg aukštos ar žemos temperatūros poveikiui gali deformuotis lęšiai. Nenaudokite deformuotų akinių.
- ✎ 3D akinių nespauskite ir saugokite nuo smūgių. Neatsargiai elgdamiesi su 3D akiniais galite juos sugadinti.
- ✎ 3D akinių lęšius galima lengvai subraižyti. Juos valykite tik minkštu ir švariu audiniu. Nešvarus audinys gali subraižyti lęšių paviršių.
- ✎ Nebraižykite 3D akinių lęšių paviršiaus aštriais daiktais bei nevalykite chemikalais. Subraižius lęšių paviršių trimačiai vaizdai gali nebūti tinkamai matomi.

☐ Kas yra „Time Machine II“?


Tai funkcija, kuria naudodamiesi galite įrašyti tuo metu žiūrimą programą arba tą, kurią norite žiūrėti, taip pat atsukti atgal realiuoju laiku žiūrimą programą.

| | |
|---------------------------------|---|
| „Greitasis įraš.“ | Iš karto įrašoma jūsų žiūrima programa. |
| „Tvarkaraštyje numatytas įraš.“ | Parenkama programa, kurią norite įrašyti, arba nustatomas jos įrašymo laikas. |
| „Leisti“ | Atkuriami įrašai. |
| „Laiko pakeitimas“ | Jūsų realiuoju laiku žiūrima programa atsukama atgal. |

- ✎ [priklauso nuo modelio] Taip pat galite įrašyti analogines / skaitmenines programas, transliuojamas RD kabeliu bei AV IN įvestimi rodomą turinį.
- ✎ Autorių teisėmis apsaugoto turinio, pateikiamo per priedėlį, prijungtą per AV jungtį, įrašymas nepalaikomas. Originalių DVD / „Blu-ray“ diskų įrašymas taip pat nepalaikomas.
- ✎ Visų transliuojamų programų autorių teisės saugomos; norėdami šias transliuojamas programas kopijuoti arba atkurti, prieš tai turite gauti autorių teisėmis saugomo savininko leidimą. Šiuo įrenginiu įrašomi garso ar vaizdo įrašai turi būti naudojami tik asmeniniams tikslams. Parduoti, perduoti arba nuomoti autorių teisėmis saugomus įrašus yra draudžiama.

☐ Greitojo įraš. funkcijos naudojimas

1 2 3 ⇒ ĮRAŠ.

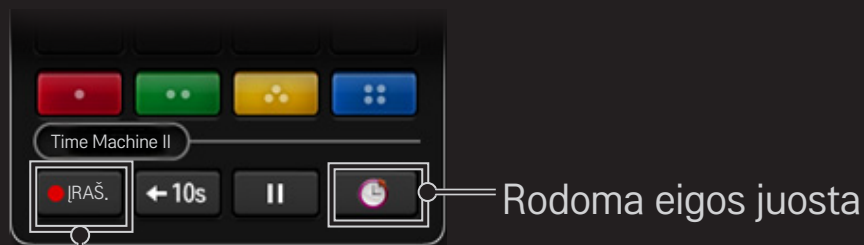

Įrašymas pradamas nuo šiuo metu žiūrimos vietos


- ✎ Vaizdas gali skirtis nuo rodomo TV ekrane.
- ✎ Vaizdas gali skirtis nuo rodomo TV ekrane. Vaizdo įrašymo metu, mygtukas „ĮRAŠ.“ pasikeičia į mygtuką „Įrašymo sustabdymas“ (■).


- ✎ Taip pat galite iš karto įrašyti naudodami mygtuką „**IRAŠ.**“, kuris rodomas lange „**Informacija**“.
- ✎ Palaikomas iki 3 valandų trukmės greitis įrašymas. Kad pakeistumėte įrašymo pabaigos laiką, paspauskite mygtuką „**Įrašymo sustabdymas**“ ir nustatykite parinktį „**Įrašymo pabaigos laiko keitimas**“.
- ✎ Įrašymo laikas gali skirtis ir priklausyti nuo USB atminties įrenginio talpos.
- ✎ Jeigu įrašymo metu paspausite mygtuką „**Wheel (OK)**“, ekrano viršuje, dešinėje pusėje bus rodoma įrašymo informacija.
- ✎ Mygtuko „**Wheel (OK)**“ funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų šalies.
- ✎ Priverstinai atjungus TV maitinimą nepasibaigus įrašymui, programa gali nebūti išsaugota. Geriausia, jei prieš išjungdami TV, sustabdytumėte įrašymą ir įsitikintumėte, jog programa įrašyta.
- ✎ Įrašymo metu negalima naudotis kai kuriomis funkcijomis.

□ Įrašymo sustabdymas


1 2 3 ⇒  („Įrašymo sustabdymas“) ⇒ „Įrašymo sustabdymas“

□ Įrašymo pabaigos laiko keitimas


1 2 3 ⇒  („Įrašymo sustabdymas“) ⇒ „Įrašymo pabaigos laiko keitimas“


 Galite nustatyti parinkties „Įrašymo pabaigos laiko keitimas“ trukmę iki 5 val.

☐ Įrašymo tvarkaraščio sudarymas

1 2 3 ⇒  („Eigos juosta“) → „Sudaryti tvarkaraštį“


Šia funkcija galite nustatyti datą ir laiką, taip pat įrašyti jūsų norimą žiūrėti programą.

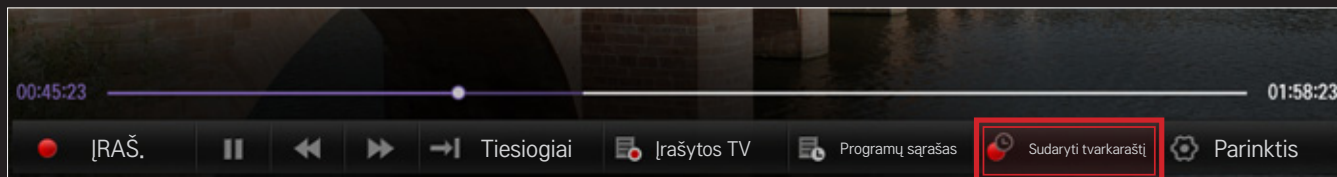

✎ Galite paleisti parinktį „Sudaryti tvarkaraštį“, pasirinkę „SMART “ ⇒ „Time Machine II“ → „Sudaryti tvarkaraštį“.


„TV programa“

Galite pasirinkti programą, kurią norite įtraukti į žiūrėjimo arba įrašymo tvarkaraštį.

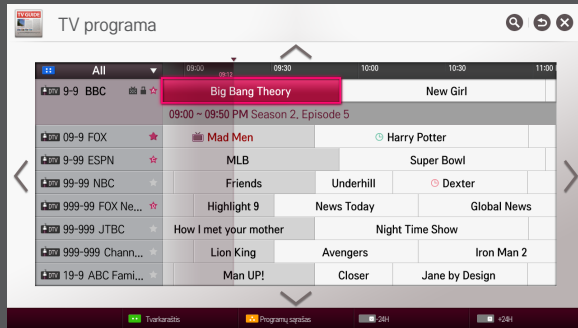

„Tvarkaraštis“

Galite pasirinkti datą, laiką ir kanalą, kuriuos norite įtraukti į žiūrėjimo arba įrašymo laiką.

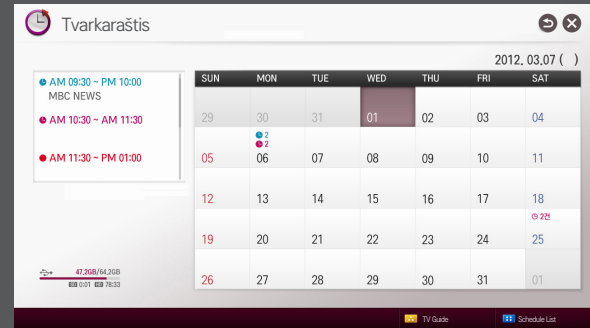

- ✎ Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
- ✎ Jeigu nėra jokio programos vadovo, bus rodomi tik menu „Tvarkaraštis“.
- ✎ Tvarkaraštyje numatyto įrašymo trukmė turi būti mažiausiai 2 minutės.

❑ Programų sąrašo tikrinimas ir keitimas

⇒ („Eigos juosta“) → „Programų sąrašas“

Naudodami šią funkciją galite tikrinti, keisti arba ištrinti jūsų nustatytą žiūrėjimo arba įrašymo tvarkaraštį.

Į parinktį „Programų sąrašas“ galite įtraukti iki 30 programų.

Galite atverti parinktį „Programų sąrašas“, pasirinkę „SMART “ ⇒ „Time Machine II“ → „Programų sąrašas“.

☐ Įrašų peržiūra

„SMART “ ⇒ „SmartShare™“ → „Įrašyta TV“

USB įrenginyje išsaugotus įrašus galite peržiūrėti vėliau. Pasirinktą įrašą galite paleisti arba ištrinti.

„Paleisti ankstesniu
paleidimo laiku.“


Toliau atkuriamas anksčiau paleistas įrašas.

„Paleisti iš naujo.“

Iš naujo paleidžiamas pasirinktas įrašas.

„Trinti“

Ištrinamas pasirinktas įrašas.

 Į sąrašą „Įrašyta TV“ galima įtraukti iki 600 įrašų.

☐ Įrašų tvarkymas

„SMART “ ⇒ „SmartShare™“ → „Įrašyta TV“

„apsaugoti“

Neleidžiama automatiškai ištrinti pasirinkto įrašo.

„Trinti“

Ištrinamas pasirinktas įrašas.

☐ Įrašų atkūrimo valdymas


Atkūrimo metu paspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką „**Ratuką(OK)**“.



✎ Vaizdas gali skirtis nuo rodomo TV ekrane.

☐ „Time Machine II“ USB įrenginio prijungimas

- 1 Paruoškite USB įrenginį, kurį naudosite su „Time Machine II“.
- 2 Prijunkite USB atminties įrenginį prie „HDD IN“ prievado TV gale arba šone.
- 3 Norėdami naudoti USB įrenginį tik su „Time Machine II“ funkcija, turite inicijuoti įrenginį.

Jei prijungiate neaktyvuotą įrenginį, pasirinkite „SMART “ ⇒ „Time Machine II“ → „Parinktis“ → „USB įrenginio aktyvavimas“. Pasirodys ekranas „USB įrenginio aktyvavimas“.

- 4 Norėdami baigti „USB įrenginio aktyvavimas“ ir naudoti funkciją „Laiko pakeitimas“, režimą „Laiko pakeitimas“ nustatykite į „ĮJUNGTĄ“.

- ✎ Kaip USB įrenginį „Time Machine II“ funkcijai galite naudoti tik standųjį diską (HDD) arba puslaidininkį diską (SSD).
- ✎ Rekomenduojama naudoti USB įrenginį, kurio talpa būtų nuo 40 GB iki 2 TB.
- ✎ SSD gali nuskaityti / įrašyti tik ribotą duomenų kiekį. Dėl šios priežasties rekomenduojama naudoti HDD.
- ✎ Norėdami atjungti USB įrenginį, pasirinkite parinktį „Spartus meniu“ → „USB įrenginys“. Įsitikinkite, jog gavote pranešimą, patvirtinantį USB įrenginio atjungimą.
- ✎ Jei USB įrenginys yra sugedęs, „Time Machine II“ funkcija gali veikti netinkamai.
- ✎ Jei naudojate USB prailginimo laidą, USB įrenginys gali būti neatpažįstamas arba veikti netinkamai.


☐ Kas yra „Laiko pakeitimas“ (atkūrimas realiuoju laiku)?

Tai funkcija, kuria galima laikinai išsaugoti jūsų žiūrimą programą USB įrenginyje ir vėliau atkurti nuo tos vietos, kurią praleidote. Jeigu trumpam pasitrauksite nuo TV, naudodami šią funkciją, galėsite toliau žiūrėti nuo anksčiau žiūrėtos vietos.

- ✎ Kad galėtumėte naudoti funkciją „Laiko pakeitimas“, prijunkite USB įrenginį ir nustatykite parinktį „Laiko pakeitimas“ į režimą „JUNGTA“.
- ✎ [priklauso nuo modelio] Ši funkcija tinka analoginėms / skaitmeninėms programoms ir AV įvesties režimui.
- ✎ Naudodami funkciją „Laiko pakeitimas“, galite atkurti iki dviejų valandų trukmės programą. Ši trukmė priklauso nuo jūsų regiono.
- ✎ Kai įjungtas režimas „Laiko pakeitimas“, naudojant šią funkciją, išsaugotas vaizdas bus ištrintas, jeigu jo neįrašę išjungsite TV.

❑ Funkcijos „Laiko pakeitimas“ (ratkūrimas realiųjų laiku) naudojimas

Nuotolinio valdymo pultelio „MAGIC“ navigacijos mygtukais (į kairę arba į dešinę) žiūrimą vaizdą galite prasukti atgal arba į priekį 10 sekundžių.

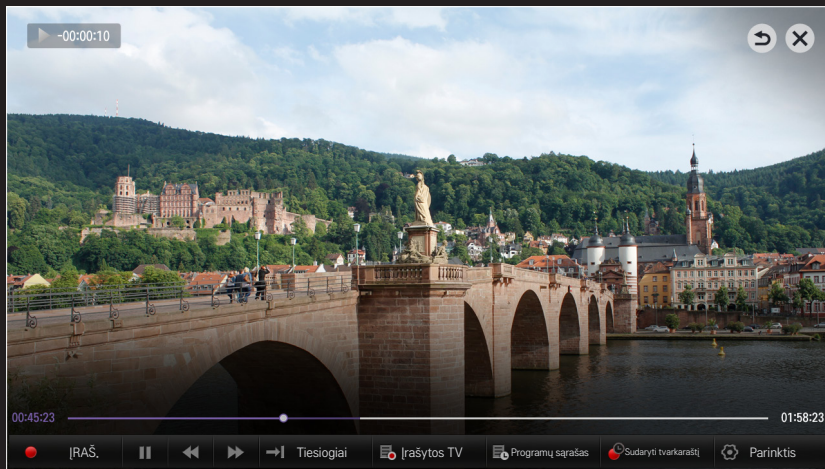

👉 Funkciją „Laiko pakeitimas“ valdyti taip pat galite standartinio nuotolinio valdymo pultelio navigacijos mygtukais į kairę arba į dešinę.

☐ „Time Machine II“ funkcijų nustatymas


„SMART “ ⇒ „Time Machine II“ → „Parinktis“

Naudodami „Time Machine II“ funkciją galite keisti jos nustatymus.

„Įrašymo kokybė“

[priklauso nuo modelio]

Nustatoma įrašų vaizdo kokybė. Galite nustatyti „Aukšta kokybė“ arba „Normali kokybė“.

 Įrašų trukmė gali skirtis priklausomai nuo įrašo kokybės.

„Laiko pakeitimas“

Atkuriama nuo vietos, kurios nematėte.

- „JUNGTA“: automatiškai įjungiamą funkcija „Laiko pakeitimas“, kai įjungiame TV.
- „IŠJUNGTA“: išjungiamą funkcija „Laiko pakeitimas“.



„Automatinis ištrynimasis“

Kai USB įrenginio atmintis yra pilna, seni įrašai automatiškai ištrinami, kad būtų vietos naujiems įrašams išsaugoti.

 Apsaugoti įrašai automatiškai neištrinami.

„USB įrenginio aktyvavimas“

Nustatomas tik „Time Machine II“ naudojimui skirtas prijungtas atmintinės įrenginys. Ištrinami visi USB įrenginyje saugomi duomenys.

-  Atmintinės įrenginio, kuriam buvo pritaikytas „USB įrenginio aktyvavimas“, kompiuteris neaptiks.
-  USB įrenginyje išsaugoti įrašai gali būti sugadinti. Gamintojas neatsako už sugadintus įrašus, nes duomenų tvarkymas yra paties vartotojo atsakomybė.

☐ Kas yra Judesio atpažinimas?



TV galite valdyti gestais prieš kamerą.



Naudodami judesio atpažinimo funkciją galite TV išjungti, perjungti kanalą bei valdyti garsumą.

- ✎ Judesio atpažinimo funkcija aktyvi tik žiūrint TV ir nėra palaikoma naudojant išmanųjį meniu, pavyzdžiui, kai jungiate belaidžius įrenginius, įskaitant TV programas ir USB prievadus.



❑ Judesio atpažinimo funkcijos naudojimas

- 1 Paruoškite „Smart TV“ kamerą naudoti. Jei jūsų „Smart TV“ nėra kameros, įdiekite LG vaizdo skambučių kamerą (Parduodama atskirai). (Daugiau informacijos rasite diegimo vadove arba kameros naudotojo vadove.)
- 2 Fotoaparatas aktyvuojamas po 20–30 sekundžių po to, kai įjungiamas TV.
- 3 Eikite į **SMART**  ⇒ Nuostatos → **PARINKTYS** ir patikrinkite, ar Judesio atpažinimas yra nustatytas į padėtį Įjungti.
- 4 Kai televizorius yra įjungtas, žiūrėkite į kamerą ir prie veido iškelkite ranką. Televizoriaus ekrane pasirodys judesių atpažinimo valdiklis. (Norėdami pamatyti kameros judesių atpažinimo diapazoną eikite į **SMART**  ⇒ Nuostatos → **PARINKTYS** → Kameros nustatymo pagalba.)

- 5 Judinkite ranką į kairę, dešinę, aukštyn ar žemyn, kad pasirinktumėte funkciją. Sugniaužkite ir išskleiskite kumštį, kad paleistumėte funkciją.
 - 6 Jei nuleidžiate ranką iš judesio atpažinimo diapazono, valdiklis dingsta iš ekrano.
-  Jei sugniaužiate kumštį ilgiau nei vienai sekundei, pasirinkta funkcija atliekama pakartotinai tol, kol jūs išskleidžiate kumštį.
 -  Jei TV žiūrite naudodami priedėlį, įdėkite IR programavimo įrenginį (AN-BL100, parduodamas atskirai), kad galėtumėte valdyti garsą ir priedėlio kanalą judesio atpažinimo funkcija.

 Funkcija Judesio atpažinimas gali netinkamai veikti, jei:


- Jūs esate per šviesioje ar per tamsioje vietoje (Optimalus aplinkos apšvietimas: 50–600 liuksų)
- Kamera negali aptikti jūsų veido dėl už jūsų esančios šviesos.
- Jūsų veido neaptinka kamera, nes jūs dėvite skrybėlę
- Jūs esate per arti ar per toli kameros (geriausias atstumas: nuo 1,5 m iki 4,5 m)
- Kamera negali aptikti jūsų pirštų, nes jūs mėvite pirštines arba rankos yra aprištos.
- Per daug priartinote ranką arba jūsų ranka yra nepakankamai arti jūsų veido.
- Jūsų odos spalva yra panaši į fono spalvą.
- Fonas yra dryžuotas.

- ✎ Mostas gali būti neatpažįstamas toliau išvardytais atvejais.
 - Jei Judesio atpažinimas yra nustatytas į padėtį Išjungti, eikite į SMART 🏠 ⇒ Nuostatos → PARINKTYS,
: nustatykite į Įjungti.
 - Jei televizoriaus ekrane rodomas ne judesių atpažinimo valdiklis, o bet koks kitas meniu,
: pašalinkite jį.
 - (Jei kamera integruota) Jei kamera nepakelta,
: pakelkite kamerą.
- ✎ Per USB prievadus arba belaidį ryšį prijungtų įrenginių įjungti naudojant judesio atpažinimo funkciją negalima.

- ✎ Jei kamera aptinka daugiau nei vieną ranką, funkcija veikia pagal pirmos aptiktos rankos judesius. Norėdami valdiklį valdyti kita ranka, nuleiskite savo ranką, kad ekrane nebebūtų rodomas valdiklis, tada vėl pakelkite savo ranką.
- ✎ Jei laikote delną išskleistais pirštais arba suspaudę delną į kumštį, kamera gali neaptikti jūsų rankos. Ranką kelkite taip, kad aiškiai matytųsi visi penki pirštai.
- ✎ Nejudinkite rankos per greitai ar per dideliais mostais. Lėtai priartinkite ranką prie savo veido.
- ✎ Jei **Judesio atpažinimas** tinkamai neveikia, nuleiskite ranką ir tada vėl ją pakelkite.
- ✎ Jei atgniaušite pakreiptą ranką, fotoaparatas gali sumaišyti ją su kumščiu ir atlikti parinktą funkciją.

❑ Įdiegtos „PenTouch“ funkcijos naudojimas

❑ Belaidžio jutiklinio rašiklio naudojimas


- 1 Prijunkite fizinį „PenTouch“ raktą prie TV USB prievado.
 - 2 Paspauskite mygtuką „POWER“ (MAITINIMAS), kad paleistumėte jutiklinį režimą.
 - 3 Paspauskite jutiklinio rašiklio mygtuką „TOUCH HOME“ arba jutikliniu rašikliu palieskite TV ekraną ir pasirinkite parinktį „Touch Home“ (Jutiklinis pagrindas).
- ✎ Funkcija „PenTouch“ veikia tik su jutikliniu rašikliu.
 - ✎ Taip pat galite pasirinkti „SMART “ ⇒ „Touch Home“.

□ Laidinio jutiklinio rašiklio naudojimas

[priklauso nuo modelio]

- 1 Prijunkite laidinį jutiklinį rašiklį prie USB prievado televizoriaus gale.
- 2 Paspauskite mygtuką viršuje „POWER“ (MAITINIMAS), kad paleistumėte jutiklinį režimą.
- 3 Laidiniu jutikliniu rašikliu palieskite TV ekraną ir pasirinkite parinktį „Touch Home“ „(Jutiklinis pagrindas)“.

 Funkcija „PenTouch“ veikia tik su jutikliniu rašikliu.

 Laidinio jutiklinio rašiklio funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jutiklinio rašiklio modelio.

 Taip pat galite pasirinkti „SMART “ ⇒ „Touch Home“.

□ Įdiegtos funkcijos „PenTouch“ naudojimas (tęsinys)

Rodomas liečiamojo rašiklio baterijos įkrovimo lygis


Trumpasis „PenTouch“ vartotojo vadovas

Importuokite vaizdą arba parinkite išsaugojimo vietą




☐ Piešimo įrankių juostos naudojimas

Jei pasirinksite piešimo režimą per parinktis „Mano galerija“, „Office žiūryklė“ arba „Internetas“, piešimo įrankių juosta bus rodoma ekrano apačioje.

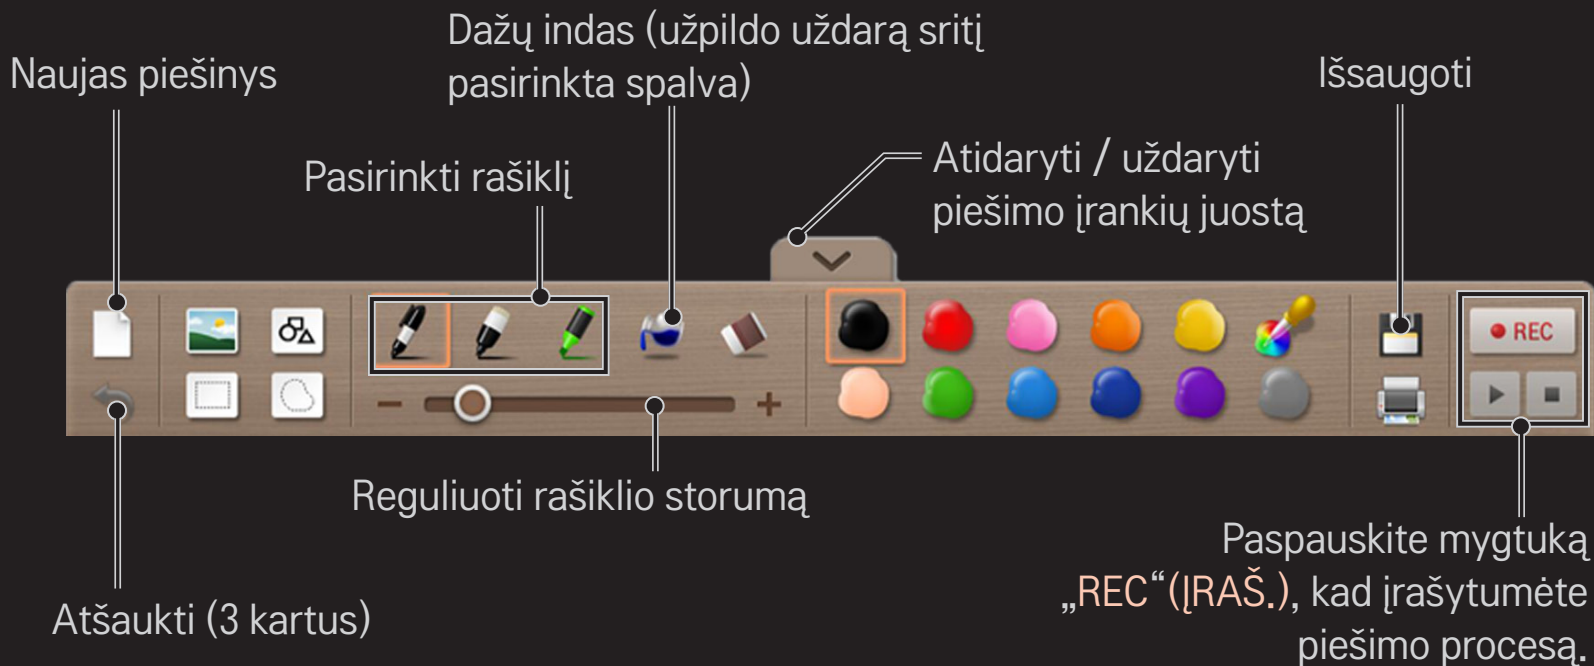

□ Piešimo įrankių juostos naudojimas (tęsinys)


- ✎ Jei keli piešiniai dengia vienas kitą, trynimo funkcija gali veikti lėčiau nei įprasta.
- ✎ Iškirpimo / perkėlimo / dydžio keitimo / pasukimo funkcijos gali būti naudojamos tik vienam piešimo objektui.
- ✎ Jei naudojate du liečiamuosius rašiklius, piešimo įrankių juostoje rodomi paskutinio naudoto liečiamojo rašiklio nustatymai.

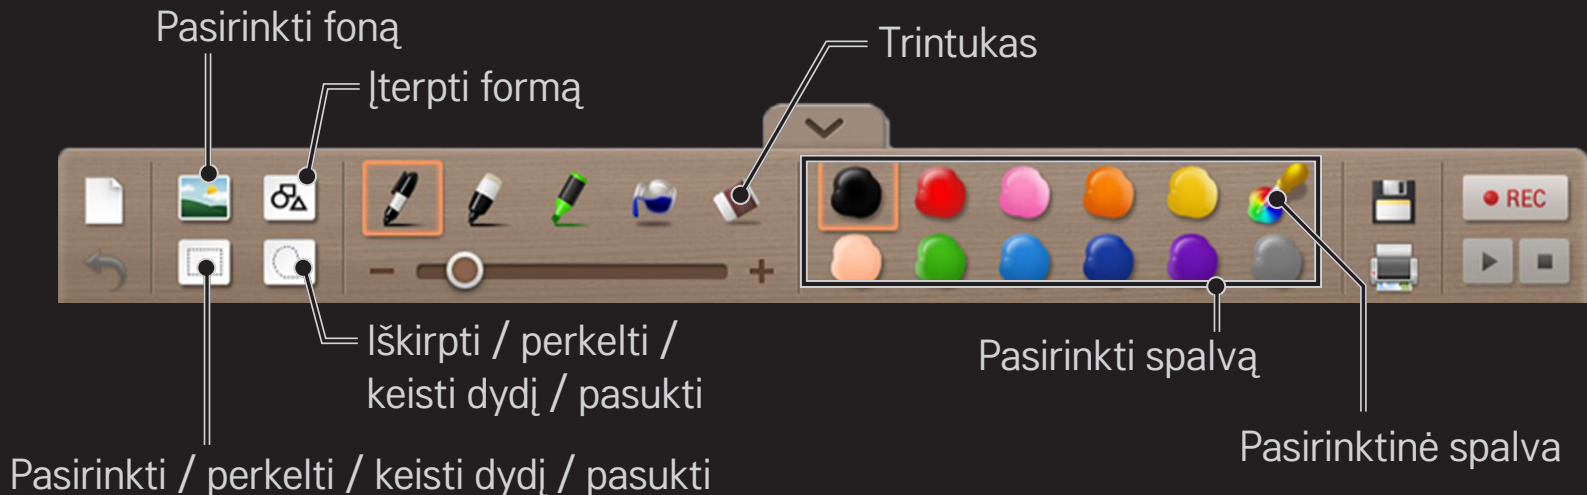

☐ Funkcijos „Print“ (Spausdinti) naudojimas

- ✎ Paspauskite mygtuką „Print“ (Spausdinti) ir nustatykite spausdinimo prijungtu spausdintuvu ypatybes.

leškokite ir pasirinkite spausdintuvą

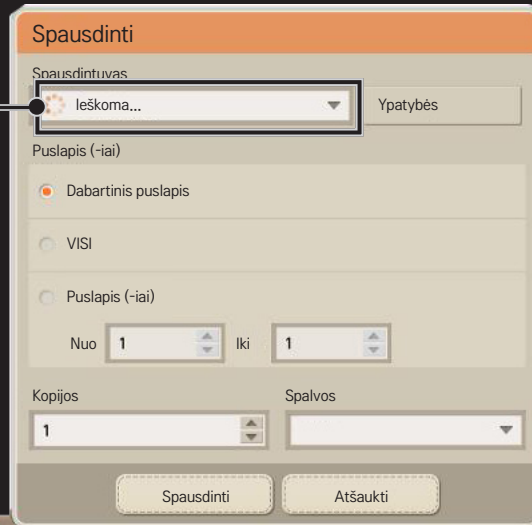

„Print“ (Spausdinti)



□ Funkcijos „Print“ (Spausdinti) naudojimas (tęsinys)


Pasirinkite spausdintuvą ir paspauskite mygtuką „Properties“ (Ypatybės), kad peržiūrėtumėte prie jutiklinio pagrindo prijungto spausdintuvo nustatymus.

- ✎ Jei spausdintuvo nerandate išplečiamajame sąrašė, patikrinkite, ar TV ir spausdintuvas yra to paties tinklo aplinkoje. TV ir spausdintuvas belaidė / laidinė jungtimi turi būti prijungti prie to paties AP įrenginio.
- ✎ Jei prie AP įrenginio prijungti du ar daugiau spausdintuvų, galite pasirinkti vieną spausdintuvą iš sąrašo.
- ✎ Norėdami ieškoti papildomo spausdintuvo, paspauskite sąrašė esantį mygtuką „Paieška“.
- ✎ Spausdintuvo nustatymus rasite spausdintuvo įdiegimo vadove.

□ Palaikomų spausdintuvų sąrašo peržiūra

Patikrinkite, kad spausdintuvų gamintojai ir modeliai palaikytų „Simple Network Management Protocol“ (paprasto tinklo valdymo protokolas) SNMP.

Palaikomus spausdintuvus taip pat rasite, kaip parodyta toliau.

- 1 „LG Electronics“ tinklalapyje pasirinkite skirtuką „PAGALBA“ ir ieškokite informacijos pagal savo TV modelio numerį.
 - 2 Pasirinkite parinktį „MANUALS & DOCUMENTS“ (NAUDOTOJO VADOVAI IR DOKUMENTAI).
 - 3 Palaikomų spausdintuvų sąrašą rasite pasirinkę naudotojo vadovą.
- ✎ Norėdami pamatyti interneto svetainės informaciją, eikite į „SMART “ ⇒ „Nuostatos“ → „Pagalba klientui“ → „Gaminio/paslaugos info.“.
 - ✎ Spausdinimo funkcija veikia tik naudojantis SNMP palaikančiu spausdintuvu.

☐ Funkcijos „Piešinių programa“ naudojimas

„SMART 🏠“ ⇒ „Touch Home“ → „Piešinių programa“

Dabartinė „Piešinių programa“ vieta
, kur galite piešti paveikslėlių per tris
puslapius.

Eiti į „Mano galerija“



Eiti į puslapį


Piešimo įrankių juosta

☐ Funkcijos „Mano galerija“ naudojimas

„SMART 🏠“ ⇒ „Touch Home“ → „Mano galerija“


Peržiūrėti visus vaizdus

Peržiūrėti vaizdus pagal meniu

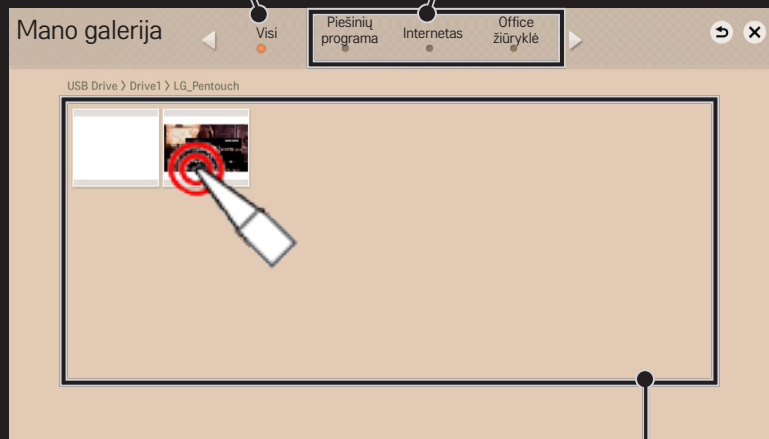

Pasirinkti norimą vaizdą

□ Funkcijos „Mano galerija“ naudojimas (tęsinys)

„SMART “ ⇒ „Touch Home“ → „Mano galerija“ → Pasirinkite norimą paveikslėlį

Ijungti piešimo režimą
(Atsiras piešimo
įrankių juosta.)

Naudoti pelės
žymeklį

Peržiūrėti
ankstesnį / kitą
vaizdą



Trinti

Spausdinti

Skaidrių demonstracija)

☐ Funkcijos „Office žiūryklė“ naudojimas

„SMART “ ⇒ „Touch Home“ → „Office žiūryklė“


- ✎ Naudoti funkciją „Office žiūryklė“ galite tik tada, kai prijungtas USB atminties įrenginys. Prijunkite USB atminties įrenginį su „Microsoft Office“ (.xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .doc, .docx), „Adobe Acrobat“ (.pdf) arba tekstiniais (.txt) failais.




—●— Pasirinkite norimą failą.



□ Funkcijos „Office žiūryklė“ naudojimas (tęsinys)

„SMART “ ⇒ „Touch Home“ → „Office žiūryklė“ → Pasirinkite norimą failą

 Jei piešinį piešiate naudodami „Office žiūryklė“, jis bus išsaugotas *.jpg formatu.

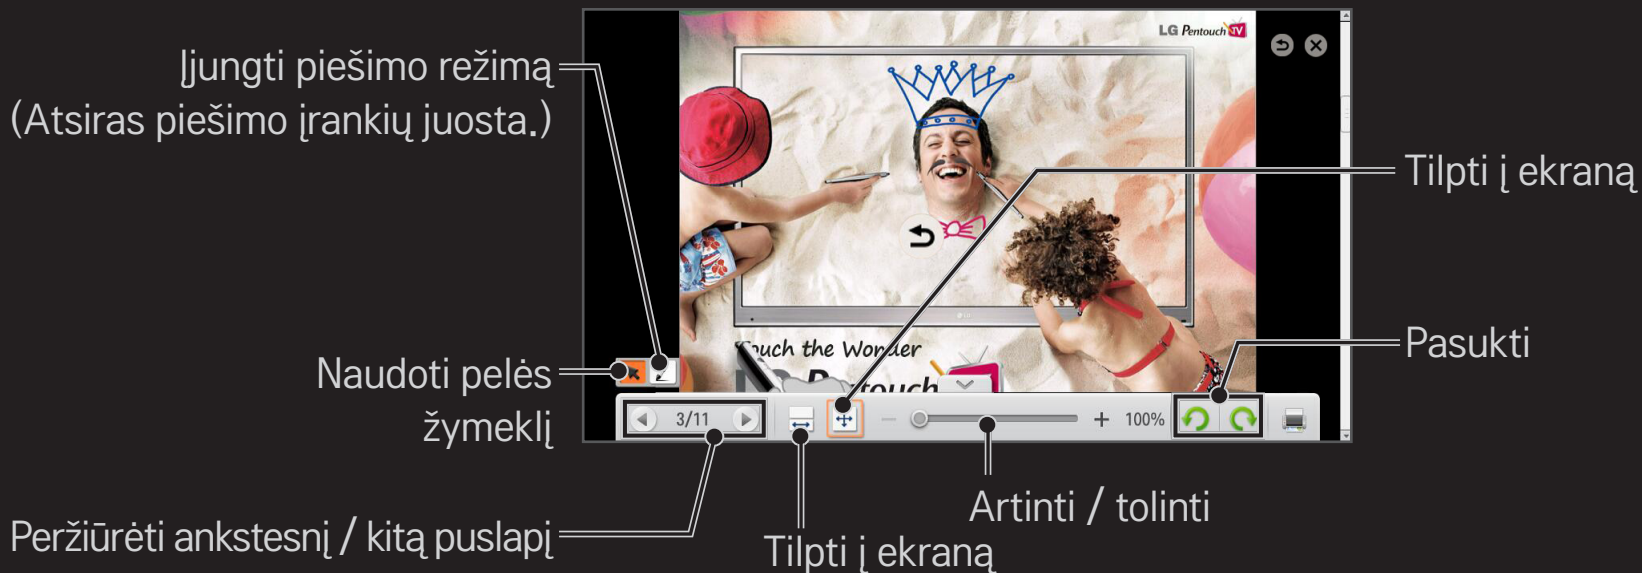

- ✎ Gali būti, kad per didelio failo atidaryti nepavyks.
- ✎ Kai kurie dokumentai gali atrodyti kitaip nei rodomi jūsų kompiuterio ekrane.
- ✎ Ši funkcija gali būti neprieinama kai kuriomis kalbomis.

☐ Naudojimas internetu

„SMART 🏠“ ⇒ „Touch Home“ → „Internetas“

Interneto naudojimas




Naudoti pelės žymeklį

Ijungti piešimo režimą
(Atsiras piešimo įrankių juosta.)




□ Naudojimas internetu (tęsinys)

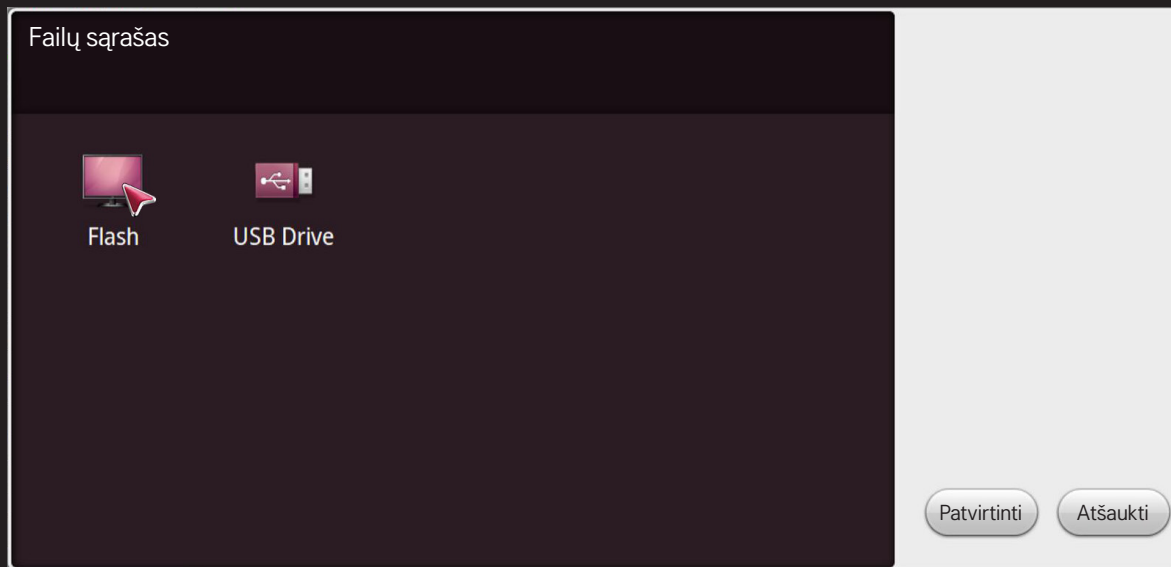
Kai rašote el. laišką internetu per parinktį „Touch Home“, galite pridėti piešinį iš TV arba USB paspaudę elektroninio pašto mygtuką „Attach“ (Pridėti) kaip parodyta toliau.



✎ Savo el. pašto priedus galite išsaugoti prijungtame USB.

❑ „PC jungtis“ funkcijos naudojimas

- 1 HDMI kabeliu išorinį įvesties įrenginį prijunkite prie TV.
 - 2 „SMART “ ⇒ „Touch Home“ → „PC jungtis“ ir pasirinkite įvesties režimą, kurį naudojote prijungdami įrenginį.
- Pasirinkę įvesties režimą, galite piešti naudodami piešimo įrankių juosta.
 -  / : galite leisti arba pristabdyti vaizdo įrašo failą iš išorinio įrenginio, jei jį prijungiant naudojama „PC jungtis“.

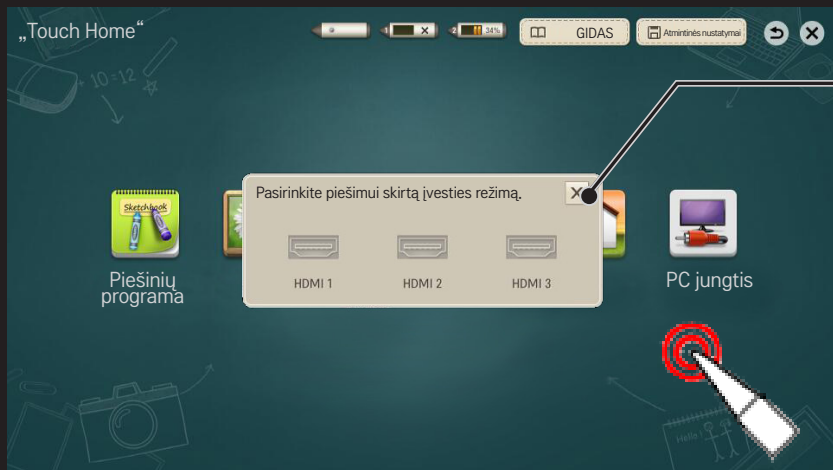


Pasirinkite išorinį įvesties režimo įvesties įrenginį, kurį naudojote įrenginiui prijunti.

- ✎ Rekomenduojama kompiuterio skiriamoji geba: FHD 1920 x 1080, 60 Hz / HD 1024 x 768, 60 Hz.
- ✎ Jei ekrane nieko nerodoma, pasirinkę įvesties režimą patikrinkite išorinio įvesties įrenginio jungtį.
- ✎ Kai naudojate kompiuteriu ar nešiojamuoju kompiuteriu per HDMI kabelį, prieš įjungdami ekraną „Touch Home“ turite nustatyti prie kompiuterio ar nešiojamojo kompiuterio prijungtos HDMI įvesties pavadinimą pasirinkdami parinktis „Įvesčių sąrašas“ → „Keisti įtaiso pavadinimą“.

☐ Funkcijos „PenTouch“ naudojimas per MHL

Jutikliniu rašikliu, per „Mobile HD Link“ (mobili HD jungtis) (MHL) rodomame ekrane, pasirinkite mygtuką „Jutiklinis pagrindas“, kad galėtumėte naudotis „PenTouch“ funkcija.

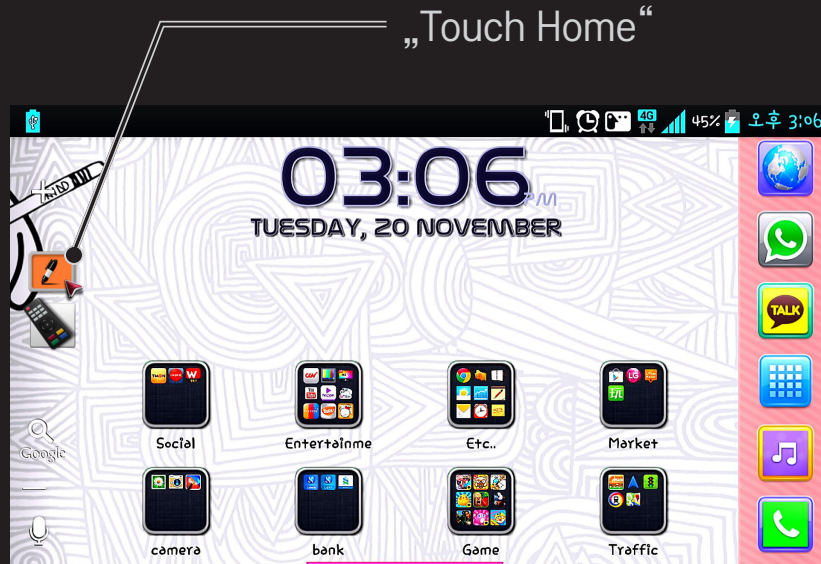

☐ Funkcijos „PenTouch“ naudojimas per „SmartShare™“


Naudodami funkciją „PenTouch“, per „SmartShare™“ galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus.


✎ Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.



„Touch Home“

☐ Funkcijos „PenTouch“ naudojimas prijungus kompiuterį

- 1 Prie kompiuteryje esančio USB prievado, kurį naudojant įdiegta ir „PenTouch“ programa, prijunkite fizinį „PenTouch“ rakta.
- 2 Naudodami nuotolinio valdymo pultelį, pasirinkite „SMART “ ⇒ „Touch Home“.
- 3 Pasirinkite įvesties režimą, kurį naudojote prijungdami savo kompiuterį.

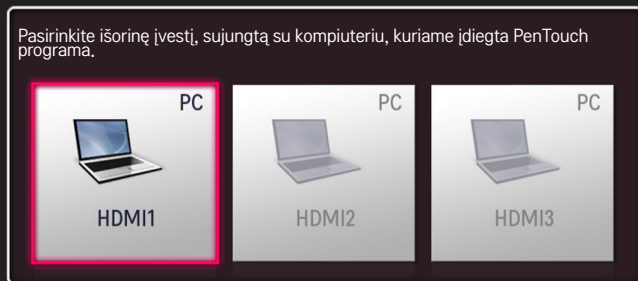



- ✎ Jei funkciją „PenTouch“ naudojate prijungę savo kompiuterį, TV meniu galite valdyti nuotoliniu valdymo pulteliu.
- ✎ Kompiuteriui priskirta funkcija „PenTouch“ gali skirtis nuo įdiegtos funkcijos „PenTouch“.

□ Programos „PenTouch“ diegimas

Kad galėtumėte kompiuteriu naudotis „PenTouch“ funkcija, kompiuteryje turi būti įdiegta „PenTouch“ programa.

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad galėtumėte įdiegti „PenTouch“ programą.

- 1 „LG Electronics“ tinklalapyje pasirinkite skirtuką „PAGALBA“ ir ieškokite informacijos pagal savo TV modelio numerį.
- 2 Pasirinkite parinktį „PROGR. ĮRANGOS ATNAUJ.“
- 3 Pasirinkite ir įdiekite programą. Taip pat galite peržiūrėti „PenTouch“ įdiegimo vadovą.

 Norėdami pamatyti interneto svetainės informaciją, eikite į „SMART “ ⇒ „Nuostatos“ → „Pagalba klientui“ → „Gaminio/paslaugos info.“.

❑ SNMP Supported Printer Model List.

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|--------------|--------------|------------------------------|-------------------|-----------------|
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP560 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP640 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP950 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP960 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP970 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP980 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MP990 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX410 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX420 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX700 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX7600 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX850 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX860 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX870 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX880 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA MX885 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9000 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9000mk2 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9500 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Canon Inkjet | Canon PIXMA Pro9500mk2 | BJ Raster | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 730 (no 720) | Esc/P and Esc/P-R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 800 | Esc/P and Esc/P-R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 830 | Esc/P and Esc/P-R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX310FN | Esc/P and Esc/P-R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX320FW | Esc/P and Esc/P-R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX610FW | Esc/P and Esc/P-R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX620FWD | Esc/P and Esc/P-R | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX515FN | Esc/P and Esc/P-R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX700W | Esc/P and Esc/P-R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX710W | Esc/P and Esc/P-R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX800FW | Esc/P and Esc/P-R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX820FW | Esc/P and Esc/P-R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX510FN Series | Esc/P and Esc/P-R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX600FW Series | Esc/P and Esc/P-R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX610FW Series | Esc/P and Esc/P-R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX720 Artisan720 Series | Esc/P and Esc/P-R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson TX720WD Series | Esc/P and Esc/P-R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 610 | Esc/P and Esc/P-R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 620 | Esc/P and Esc/P-R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 810 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Artisan 835 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 560W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 650FN | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 700FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson ME Office 900WD | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX525WD | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office BX600FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX510FN | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX525FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Office TX600FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX720WD | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo PX810FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX700W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX710W | Esc/P - R | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|--------------|--------------|------------------------------|-----------|----------------|
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX800FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus Photo TX810FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX420W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX425W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX510W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX515W | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX525WD | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX600FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX610FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson Stylus SX620FW | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 1100 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 30 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 310 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 320 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 323 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 325 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 40 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 500 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 520 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 525 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 600 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 600 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 630 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 635 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | Epson Inkjet | Epson WorkForce 840 | Esc/P - R | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart A820 Series | PCL3 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart A820 Series BT | PCL3 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 1000 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 1200 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 2200/2250 | PCL3GUI | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|--------------|------------|---|----------|----------------|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 2300 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 2800 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 3000 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 3000 PS | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Color Inkjet cp1700 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 3000 – J310a | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 3510 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 460 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 5150 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 5400 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 5550 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 5900 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 6600 Series – H711a/H711g | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 6800 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 6940 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 6980 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet F4400 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Digital Copier 410 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Envy 110 e All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Envy 120 e All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 100 Mobile | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 4500 All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6300 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6500 E709a Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6500 E709n Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6500A e - All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7000 Wide Format Printer – E809a | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7200 series | PCL3GUI | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|--------------|------------|--|----------|-----------------|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7300 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7400 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 7500A Wide Format e - All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 8500 All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 8500A e - All - In - One Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet H470 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet J4500 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet J4660 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet J4680 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet J5700 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet J6400 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet K7100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 6000 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8000 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8000 A809 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8100 – N811a/N811d | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909a Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909a Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909g Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909g Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909n Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8500 A909n Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8600 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro K5300 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro K5400 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro K550 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro K850 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7300 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7400 Series | PCL3GUI | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|--------------|------------|--|----------|-----------------|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7500 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7500 Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7600 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7600 Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7700 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro L7700 Series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart 5514 – B111h | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart 6510 – B211a | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart 6520 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart B110 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5200 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5300 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5300 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5500 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C5500 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C6100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C6100 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C6200 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C6300 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C6300 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C7100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C7100 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C7200 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C7200 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C8100 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart C8100 series BT | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart Wireless e - All - In - One series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Deskjet 3520 | PCL3GUI | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|--------------|---------------|--|---------------|-----------------|
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 4620 e-All-in-One Printer | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6600 e-All-in-One Printer - H711a/H711g | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One Printer - H711n | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart 5520 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Photosmart 7520 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP PSC 1500 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP PSC 1600 series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP PSC 2100 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP PSC 2150 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP PSC 2500 Series | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP OfficePro 8600 | PCL3GUI | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 2600 Series | PCL5C | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 9100 | PCI5C, PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet 9100 series PS | PCI5C, PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Business Inkjet 3000 PCL6 | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Universal Printing PCL6 | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Universal Printing PCL6 (v5.3) | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Universal Printing PS | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Universal Printing PS (v5.3) | PCL6 | Y |
| Inkjet/Photo | HP Inkjet | HP Officejet Pro 8000 Enterprise A811a | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1135n Laser MFP | GDI | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1235cn Color Laser MFP | GDI | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3200 Series PCL 5 | PCL5 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3300 Series PCL5 | PCL5 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 7025 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP-8020 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8025D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1060 BR-Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1270N BR-Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1470N BR-Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1650/70N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1650/70N BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1650/70N BS3000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1660 BR-Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1660e BR-Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1850/1870N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1850/70N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1850/70N BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-2060 BR-Script2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-2400Ce BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-2460 BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-2460 BS3000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-2700CN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-3070CW BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-3260N BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-3400CN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-3450CN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-4000CN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-4200CN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5050 BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5070DN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5070N BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5150D BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5170DN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5240 BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5270DN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5340D BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5350DN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5370DW BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5380DN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050 BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050D/DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050D/DN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050DN BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 7050 BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 8050N BR-Script3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7840N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8420 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8640D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8820D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z20e | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z40 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z40e | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z5000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z60 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon ColorPASS-Z60 V2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon CP2120-2150 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon CP660 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon CP660 PS-A1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon CP660 PS-A1S | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP200/GP215 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP200-225 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP210/215 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP300-405 PS Ver 1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP555-605 PS Ver 2.0P | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP605-605P PS Ver 1.01 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon GP605-605P PS Ver 2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageCLASS 4000PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C2020-2050 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR C2100S-2100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR330-400 PS Ver 1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR600-550-60 PS Ver 2.0P | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon iR600-60 PS Ver 1.01 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 360PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1060PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1260C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1260PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1760 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2030 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2035 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2260 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 2460 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 3260 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 730 PS F2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 730 PS F5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon MEDIO PS-C1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon MEDIO PS-D1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon MEDIO PS-E1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX20W | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40 K2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40W | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX40W K2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX5000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX60 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX60 K5 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--|---------------|----------------|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX60 V2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon PS-NX90 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2330d Laser Printer XL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2330dn Laser Printer XL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 3330dn Laser Printer XL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 3335dn Laser MFP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5530dn Laser Printer PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 7130cn Color Printer PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 7330n PCL6 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2145cn Color Laser MFP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3100cn PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5100cn PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell MFP Laser Printer 1600n PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell MFP Laser Printer 1815 PCL6 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser 2600PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2600PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2800PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C3800PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4200PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C9100PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser CX21PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser M2000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser M2010PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser M4000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser M8000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - C2000 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - C8500 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 3000PS F5 v52.3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Abl2 Model-PR F/PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Abl2 Model-PR v2017PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 350 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 350 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 450 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 450 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 550 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 550 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 650 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 650 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless | Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------------|--|---------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 160 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 236 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 240 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 285 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 320 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 286 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 400 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 355 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 500 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 405 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 500 PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 706/606/506 CP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 500 SVR PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 900 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC 500 SVR PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C240 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a250 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C250 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a250 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C250 PS C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a250 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C320 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a250 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C360 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a360 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C360 PS C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a360 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a360 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C450 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a360 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC C450 PS C | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a450 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1010 PS J2 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a450 PS H2C | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1010 PS J2 v1.1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a450 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1010 PS J5 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCC a450 PS J2C | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1010 PS J5 v1.1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 1256 SVR PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 155 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 1256 SVR PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 155 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 4055 SVR PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 185 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 4055 SVR PS J7 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 185 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 5065 SVR PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 230 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 5065 SVR PS J7 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 230 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 1100 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 251/351/401 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 156 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 251/351/401 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 186 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 280 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DMC 235 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 280 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless | Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--|---------------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2424 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C6550 PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2426 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f1100 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2426 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f1100 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3140 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f235 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3140 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f235 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3530 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f285 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3530 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f285 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3540 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f900 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3540 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre f900 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C6835 SVR PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1250 PS-J2 v1.3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C6835 SVR PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1250 PS-J5 v1.3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuWide C300 Server PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 205 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1255 Server PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 205 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 201 PS J4 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 205-AP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 201 PS J6 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 240A-AP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 201 PS J9 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 255 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 250 PS/J2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 255 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 250 PS/J5 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 255-AP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 280 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 260 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 280 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 260 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 400 PS/J2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 305 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 400 PS/J5 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 305 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1250 PS-J2 v1.3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 305-AP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1250 PS-J5 v1.3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 340A PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 340A PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1255 Server PS J5 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 340A-AP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2220 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 360 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2221 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 360 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2424 PS H2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 401 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 401 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 405 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 405 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 500 DPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 505 PS H3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 505 PS J2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 701/702DPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DS DP 301 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7010 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7116 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7416 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7417 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7425dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7435n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7435n PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7521n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7526dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7528dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7531dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7535n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7640n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C8140ND | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C8150ND | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc224 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc232 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc328 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc332 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc338 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc38 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc38u PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc524 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc532 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD2004 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD2006 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD5100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner GWD7140 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031nL PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7035n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7132n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7145 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7245 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7431cn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7535n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7575 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7675 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 4210N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 6330N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 8200DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C420DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C430DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C431DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--|---------------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP W2470 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P PostScript Cartridge v52.2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P PostScript Cartridge v52.2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P PostScript Plus v2010.118 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet PostScript Cartridge v52.2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet PostScript Plus v2010.118 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 1200 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 1220 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2100 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2200 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2200 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2200LPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2410PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2420PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2430PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3050PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3052 / 3055 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3200 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3300 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3380 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3390 / 3392 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4/4M Plus PS 300 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4/4M Plus PS 600 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4/4M PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4/4M PS (300 dpi) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4000 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4050 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4200 LPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4250 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4300 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4345mfp PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4350 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4L/4ML PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4MP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4P/4MP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4P/4MP PS (300dpi) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4Si/4Si MX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4V/4MV PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5/5M PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5000 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5200/5200L PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5P/5MP PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5Si Mopier | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5Si Mopier PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5Si/5Si MX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 6P/6MP PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8100 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8150 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9000L MFPPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9040mfp PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9050mfp PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9055mfp PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9065mfp PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Family Driver PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | IBM Laser | IBM 4019 LaserPrinter PS17 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM 4019 LaserPrinter PS39 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 32 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 40 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Network Printer 12 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Network Printer 17 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1832 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1852 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1872 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1892 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IP 280 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 1036 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525 DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525e | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2838 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3030 DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3535 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 4040 DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7020/IP-421 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7020/IP-421 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-422 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-422 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-423 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7022/IP-423 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7025/IP-421 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7025/IP-421 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7030/IP-421 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7030/IP-421 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7033/IP-402 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7033/IP-411 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7035/IP-421 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7035/IP-421 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7040/IP-402 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7040/IP-411 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7045/IP-431 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7045/IP-431 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7050/IP-201 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7050/IP-301 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7050/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-303 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-303 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-304 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7055/IP-304 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7060/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7060/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7060/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7065/IP-303 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7065/IP-303 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7065/IP-304 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7075/IP-601 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7075/IP-601 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7085/IP-602 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7085/IP-602 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7122/IP-422 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7122/IP-423 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-422 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-422 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-423 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7130/IP-423 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7135/IP-423 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7135/IP-423 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7145/IP-432 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7150/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7150/IP-304 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7150/IP-304 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7155/IP-511 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7155/IP-511 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7165/IP-511 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7165/IP-511 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7170/IP-303 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica 7170/IP-304 PS-J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 50/IP-301 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 50/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 60/IP-302 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 60/IP-304 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 65/IP-511 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 75/IP-601 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Force 85/IP-602 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015 (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015 K2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 1050 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 350/250/200 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 360 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 40P PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 500/420 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 501/421/361PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7085/IP-602 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7085/IP-602-J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7145/IP-432 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7145/IP-432-J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7222/IP-424 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7222/IP-424-J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7228/IP-424 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7228/IP-424-J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7235/IP-424 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7235/IP-424-J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7255/IP-511A PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7255/IP-511A-J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7272/IP-511A PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 7272/IP-511A-J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 750/600 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 751/601 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 920 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C10P PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C20 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C200 PS (P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C20P PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C250 PS (P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C252 PS (P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C30P PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C31P PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C351 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C352/C300 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C353 Series PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C450 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C451 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta C650/C550 PS(P) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 7300 PPD | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc1650EN PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc2450 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc2550 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc4650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc4695MF PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5450 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5550 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5570 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc5670 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc7450 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc7460CK PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc8460CK PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta mc8650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 4650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 5650 PS PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta PagePro 9100 PPD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera Ci-1100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera Copystar 250ci (KPDL) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera Copystar 300ci (KPDL) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera Copystar 400ci (KPDL) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera Copystar 500ci (KPDL) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS 250ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS 300ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS 400ci KPDL | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless | Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|----------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS 500ci KPD L | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C320DN (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS 500ci KPD L | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS-1000 (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-1650 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS-1000+ (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-1815 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS-1018MFP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-2050 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1030D (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-2550 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1100 (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C2520(KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1118MFP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C2525E KPD L | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1200 (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C2525E(KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1300D (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3225(KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1350DN (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3225E KPD L | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1550 (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3225E(KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1550+ (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3232(KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1550A (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3232E KPD L | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1600 (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C3232E(KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1600 (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C4008(KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1600+ (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C4035E KPD L | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1600A (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera CS-C4035E(KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1600A (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita Ci-1100 (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1700 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita DP-1400 (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1700 (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita DP-1800 (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1700 (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita DP-2800 (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1700+ (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita DP-2800Plus (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1714M | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita DP-3600 (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1714M (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP 370DN (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1750 (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP 470DN (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS-1800 (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP 510DN (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 2000D (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C170N (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 2020D (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C220N (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3400 (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita EP C270N (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3400+ (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|----------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8100DN (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - C8100DN+ KPD L | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3035 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3050 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4030 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4035 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 5035 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2520 (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2525E (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C2525E KPD L | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225 (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225E (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3225E KPD L | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3232E (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C3232E KPD L | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4008 (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4035E (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - C4035E KPD L | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-1700 (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-1800 (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-3700 (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-3800 (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-6300 (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-6700 (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-6700S (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-6800 (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-7000 (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-7700 (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-800 (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita LS-9000 (KPD L-2) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|----------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita P-2000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita P-2002 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 250ci (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 250ci KPD L | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 300ci (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 300ci KPD L | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 400ci (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 400ci KPD L | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 500ci (KPD L) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita TASKalfa 500ci KPD L | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 2138 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 2145 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD024c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD032c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-232c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-238c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP020c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025N/LP026N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP031c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP032 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP036c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP116c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP122c/LP121c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP124w | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP125cx/LP126cn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP127n/LP128n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP128 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131nL PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP135n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP136n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP137CN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP138c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP142CN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP145n/SP 8100DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP150dn/SP8200DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP175/LP175hdn PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP222cn/LP221c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP226c/SP C410 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP231c/SP C411 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP235c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP235N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP331cn/SP C420 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP332c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP335c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP37N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP440c/SP C811DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP540C/SPC820DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP550C/SPC821DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW324 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW326 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW5100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LW7140 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4100N L | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4110N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4210N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 6330N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 9100/LP275 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C400DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C430DN | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|----------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C431DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 169 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 170 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 171 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark 194 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C530 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C532 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C534 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C540 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C540 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C543 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C543 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C544 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C544 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C546 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C720 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C734 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C736 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C762 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C770 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C780 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C780 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C930 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C935 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C935 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E234n PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E322 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E330 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E332n PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E340 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E342n PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460dn | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra C710 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Color 45 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra E312 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Ep PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra K 1220 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra M410 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra M412 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra R Plus Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra S 1250 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra S 1255 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra S 1650 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Se 3455 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T610 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T612 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T614 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T616 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra W810 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T420 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T430 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T520 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T522 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark TG654 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W820 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W850 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X203n | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X204n | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X422 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X466dte | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X466dwe | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X543 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X543 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X544 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X544 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X546 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X651 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X652 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X654 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X656 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X658 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X734 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X736 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X738 de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X830e PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X832e PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X862de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X864de | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X940e | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X940e PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X945e | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X945e PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta CF910 Fiery X2e J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta CF910 Fiery ZX J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta Color PagePro EX J PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta Color PagePro PS K2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta Pi6200J | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2060 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2425 (Kanji F6) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2425 (Kanji F7) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2425 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 3260 (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------------|--|---------------|----------------|
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 3260 (Kanji F7) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 3260 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 4032 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 4060 (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 4060 Print System (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 860 (Kanji F6) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2 (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2 (Kanji F5) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2 (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2+ (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2+CXE (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2+GXE (Kanji F7) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330 (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330 (Kanji F7) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330 (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 EN (Kanji F7) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 N (Kanji F2) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS plus Level 2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC MultiWriter 7500PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC PC-PR3000PS/4 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC PC-PR3000PS/4F | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7005w RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7006 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7006dw RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7010 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7116 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7416 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7425dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7425hdn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7435n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7521n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7528n PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7535hdn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG CC7417 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5c224 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5c232 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5c328 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5c332 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5c338 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5c38 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5c38u PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7431cn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100NL PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4110N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4210N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 6330N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8100DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8200DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 9100DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C410DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C411DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C420DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C430DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C431DN | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|-------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C811DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C820DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C821DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP W2470 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 8445 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 8465 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 9230 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 9245 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 9260 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE NC3145 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE NC3155 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE NC3165 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1055 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1065 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1075 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2045 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2055 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2060 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2062 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2065 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2070 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2075 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2090 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2100 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2105 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2110 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4300 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4300 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4350 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki B4350 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Okidata | Okidata C5300 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C5400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C5400 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C5400n PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C5450 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C5700 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C5900 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C6100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C7100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C7100 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C7200 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C7300 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C7300 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C7350 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C7400 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C7500 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C7500 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C7550 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C8800 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C8800 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C9200 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C9300 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C9400 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C9500 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C9500 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C9600 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 2020/N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 3010c (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 3020c (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 3020cV PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 3050c (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 3050cV PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 5300 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 5400 PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 660 PS (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 700N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 701N3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 703N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 703N3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 7300PS PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 8c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 8cV (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 900PS LT | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 902PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 903PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 903PS +F | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 905 PS +F | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 9055c (PS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 9055cV PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 9300PS PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 9500PS PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata Microline 9500PS-F PS (MS) | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata OKIPAGE8c PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata OL1200 /PS PostScript | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata OL1200e x/PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic | Panasonic KX-P5400 v2013.112 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic | Panasonic KX-P5410 v2013.110 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh | Ricoh Aficio 1022 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh | Ricoh Aficio 1027 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless | Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2000 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W7140 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2500 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550B PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100NL PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3010 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100NL PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4110N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350B PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4110N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3500 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4210N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8100DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000B PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8100DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4500 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8200DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8200DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000B PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 9100DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5500 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 9100DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6000 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C400dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6500 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C400dn PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7000 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C410dn PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7500 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C410dn PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 8000 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 9000 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2000 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C820DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2500 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C821DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3000 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP W2470 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3500 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP204 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4500 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP206 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C6000 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP305 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7500 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP306 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W2400 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP306D RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W3600 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Color Laser AP828 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP W5100 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP70 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP92 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh EMP156 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX5510L/5510N F PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Fiery V3 PRETER 550/500 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Fiery V3 PRETER 650/600 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IMAGIO 530/PJ2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IMAGIO 530/PJ5 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio C1500PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio C2500PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio C3000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 2800 W28a RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 2855 W28a RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 3100P-V RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 3105P-V RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 5100 W51 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Color 5105 W51 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 105Pro RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 2700 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3300W RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3350W RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3500 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3530 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3530e RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3540W RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3550 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3570 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3570e RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 3580W RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 4550 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 4570 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 4570e RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 5550 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 5570 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 6550 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 7070 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF 8570 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF-P250e RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MF-P355e RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 1100PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 1350PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 6000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 7500PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 7500TPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio MP 9000PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 1050Pro PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 220 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 221 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 250 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 270 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 271 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 300 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 350 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 350D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 351 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 351D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 352 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 352D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 353 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 353D PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Imagio Neo 450 PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX650S PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX660S PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX700 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX710 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX720N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX730N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX750 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX760 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX800 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX810 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX850 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX85S PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX860e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX900 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX910 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX920 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh IPSiO NX96e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2600N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610N PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Laser AP2610N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh MP C1500/615C PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX-1000 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX-210 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX-500 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh NX-510 RPS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh PC CONTROLLER RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh PC CONTROLLER-10PS II RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh SP-10PS Pro II / 6F RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh SP-10PS Pro II RPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 6000 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 6100 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 7000 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 7050 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 7300 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP-350 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP-550 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6200 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6240 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 770 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 8380 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1450 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2150 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250M PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550S Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2570 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2850 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2855 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3050 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3470 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3550N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3560 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4050 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4550 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8x00 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4725 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x20 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5835 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5935 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 30 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 20 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 22 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 45 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 55 Series PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2404WD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2404WDP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2406WD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045e PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4135g PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4145g PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 5100WD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 7140WD | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2408 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3828 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP128 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP131DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP135 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP1620 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP17 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP18 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP22 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP240D PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP26DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP27DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP28 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP31DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP340D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP35 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP350D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP37DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP42DN | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP831 PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP145 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP150DN PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP175n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP235n | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31nL PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP32 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP35n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP36n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP37n | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP45 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP75n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP26 PCL | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP26n PCL | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP38c PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SP C400DN PCL5c | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SP C400DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 168D | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M550N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh LP 5000Hn_5050Hn PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh LP 5000Ln_5050Ln PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh LP 5000n_5050n PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh LP 5000xdn_5050xdn PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST-9630 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST-9650 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST-9650T PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T8024 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 740 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 740 Extended | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 740 Plus | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 750DP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 750DX | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 750N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 750P | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 780 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 780 Graphics | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 780 Plus | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 840 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 840 Extended | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 840 Plus | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 850DP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 850DX | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 850N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 8608 by Xerox | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 860DP by Xerox | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 860DX by Xerox | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tektronix Laser | Tektronix Phaser 860N by Xerox | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 167 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 202L PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 203L PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 207 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 232 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 233 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2330c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 237 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2500c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 281c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 282 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2820C PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 283 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2830c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3500c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3510c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 351c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 352 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3520C PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 353 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3530C PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 451c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 451S | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 452 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 4520C PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless | Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------|-----------|-------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 453 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8000 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 520 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor iGen3 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 521S | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 420 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 523 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 425 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 5520c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 426 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 600 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 430 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 603 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 432 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 6520c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 440 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 6530c PS3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 460 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 720 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 470 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 723 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 480 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 850 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 490 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 853 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 535 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO PS3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 545 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Unisys Laser | Unisys UDS640 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 555 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Unisys Laser | Unisys UDS650 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre CS50 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DC2045 N PS/IPS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 1000 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DC2060 N PS/IPS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 100EPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2006 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 100EPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2045 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 100N PS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2045 PS3 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 115 EPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2060 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 115 EPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2060 PS3 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 115 NPS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5252 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 135 EPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5750 Splash RIP | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 135 EPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery SI | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 135 NPS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5750 w/ Fiery XJ | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 155 EPS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5750 w/ Splash50 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 155 EPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 6060 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 155 NPS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 7000 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 180 EPS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 180 EPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 350 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 425 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 4512 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 500 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 525/1050 CF | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 65 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 700 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 75 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 850 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 90 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 92C N PS PS2 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N24 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N3225 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N40 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4025 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4025 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6100 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6115 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6135 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6155 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 6180 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 65 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 75 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech 90 PS3 v3.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech128 HLC PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech155 HLC PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuTech180 HLC PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DP1300 Plus PS3 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DP900 Plus PS3 v1.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6100 PS3 v2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6115 PS3 v2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6135 PS3 v2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6155 PS3 v2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DT6180 PS3 v2.0 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DXP 250 PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Global Print Driver PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox GPD PS V2.1 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK w/ Fiery SI RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with Cyclone RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with DocuPress RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with Fiery XJ RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox MajestiK with Splash RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 100 DC/P PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 100 DPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 120 DC/P PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 120 DPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Nuvera 144 DPS PS3 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 1235 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 2135 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3450 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500DT PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5400 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500B PS | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless | Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------------|---------------|----------------|-----------|-------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500DN PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500DT PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DT PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500DX PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500N PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DXF PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6100 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DXF PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6120 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6120 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750DN PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6130N PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750GX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180DN PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 790 | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180MFP-D PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200B | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180MFP-N PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200DP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180N PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200DX | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200B | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8200N | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200DP | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400B PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200DX | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400BD PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6200N | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400DP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250B PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250DT PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250DX PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8500N PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250N PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550DP PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6300DN PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550DT PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6300N PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550DX PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350DP PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Cyclone RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350DT PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with DocuPress RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350DX PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Fiery SI RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300B | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Fiery XJ RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300DN | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Regal with Splash RIP | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300DT | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 232 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300DX | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 238 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300N | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 24 | PCL5 and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless | Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 245 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C3545 PS | PCL5 and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 255 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | FujiXerox Laser | 4150xf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 265 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8040 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 275 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8045D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre C2424 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M118 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8080DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M165 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8085DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M20 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 8370 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M35 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 9010CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M45 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 9040CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre M55 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 9042 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 133 | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother DCP - 9045CDN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 165 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4040CDN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 175 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4040CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 232 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother HL05250DTN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 238 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1270N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 245 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1470 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 255 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1470N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 265 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 275 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1660E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 32 C PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 1670N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 35 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 40 C PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2150N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 45 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2170W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 55 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2400Ce | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 65 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2400CeN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 75 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2460 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 90 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2460N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2128 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 2700CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2636 PS | PCL5 and PCL6 | Y | PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3040CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3070CW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3260DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3260M | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3260N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3400CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 3450CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4050CDN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4200CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 4570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5150D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5150DLT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5170DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5170DNLT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5240 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5250DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5250DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5250DTN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5270DB | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5280DW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5280DW BR-Script3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5340 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 5370 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 6050DW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 7050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 7050N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL - 8050N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7225N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7440W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7820N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7840W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 7860DW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8370 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8380 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8440 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8460N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8480DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8840D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8840DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8860DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8870DW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 8890DW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9010CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9120CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9320CW | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9420CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFC - 9450CDN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFX - 8880DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother MFX - 9970 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2058 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2380 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2620N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C2880 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3080 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3080 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--|------------------|----------------|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3100N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3170i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3200N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3220N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3380 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3480 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C3580 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C4080 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C4580 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5180 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5181 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5185 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5185 PRO | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C5800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon Color imageRUNNER C6800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageCLASS 4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageCLASS C2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageCLASS MF9280Cdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS 1110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS 1125 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS 1135 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C1+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000 A - 1100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000 A - 2100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C6000 A3100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A - 2000 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--|------------------|----------------|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A - 2100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A3000 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imagePRESS C7000 A3100 Server | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 105+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2200i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2200P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2220N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2270 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2525 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2800P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2870 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 2870NE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3025 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3180C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3225 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 3245 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6870 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6870N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6870U | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6880 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER C6880 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP 5970 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP 5975 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP3470 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP3560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER LBP5460 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 125VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 150+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 150VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7110VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7125VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7138VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER Pro 7150VP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon i - SENSYS LBP6750cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 1760e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 3260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 3370 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 3460 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 460PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 5360 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 5960 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 6650dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 6650n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 6750dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP 7750cdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------|---|------------------|----------------|
| PCL Laser | Canon Laser | Canon LBP - 1760 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LN21N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LN21P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LN28A | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LN28N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LNM40 - CA | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Compaq Laser | Compaq LNM40 - DA | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | CP5525n/dn/xh | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | CS230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 1980 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 2180 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 3400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Datametrics Laser | Datametrics Model 3402 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2145cn Multifunction Color Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2335dn Multifunction Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2350d Mono Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2350dn Mono Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 2355dn Multifunction Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 3130cn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 3330dn Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 3333dn Multifunction Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5130 cdn Color Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5230dn Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5230n Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5350dn Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5530dn Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 5535dn Multifunction Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 7130cdn Color Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell 7330dn Laser Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless | Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|-----------|-----------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1130 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 551N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1130n | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 621N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1700n | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 701N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1710 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser 2600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1710n | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser Aculaser M8000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1720 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C1900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2150cn | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C1900PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2155cn | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2000PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3000cn | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2000PSDT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3100cn | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3110cn | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C2800N / DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3110n | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C3800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3115 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C3900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5100cn | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5110cn | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C4200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5210n | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5310n | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 5330dn | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer m5200 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8500PSDT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell MFP Laser Printer 1600n | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Multifunction Laser | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8600PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | DocuPrint M255df | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C8600PSDT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | DocuPrint M255z | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C9100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | DocuPrint P255dw | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser C9200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate CD - 2501N | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson AcuLaser ColorStation C8600+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 168D | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX16 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 231 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX21N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 271 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX24 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 351N | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser CX28 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Duplo Laser | Duplo Docucate MD - 451N | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M2000D | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M2000DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Aculaser M4000D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2310 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - M2410 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - MX20 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson AL - MX21 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 3000 EPSONScript | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5700 EPSONScript | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5800N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5800PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5900N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 5900PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 6100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 6100PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - 6200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - C8200 PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N1600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2000/A4 EPSONScript | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050 PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050D+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050DT+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050PS+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2050T | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2550DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2550T | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2700 PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2750DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N2750PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N3000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N4000 PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N4000+ PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson EPL - N7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX Able Model - PR v2017 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX Able Model - PR II F/PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX AP C5540 I PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX AP C6550 I PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 250 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 350 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 400 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 450 CP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC 450 CP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC C5540 I PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DC C6550 I PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 1100 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 156 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 186 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 236 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 285 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 286 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 355 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 405 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 506 CP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 606 CP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 706CP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC 900 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C240 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C250 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C250 PS C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C320 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C360 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C360 PS C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C400 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C450 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DMC C450 PS C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DP 205 - AP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DP 240A - AP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DP 255 - AP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DP 305 - AP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson FX DP 340A - AP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 3000PS F2 v52,3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 8300CPD | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 8700PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 9200PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson LP - 9700PS3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson MX20DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Offrio LP - M6000 (LP - S6000) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Offrio LP - M7500 (LP - S7500) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Epson Laser | Epson Offrio LP - M7500f | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox 3017 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort 750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C2521 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C3626 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C4535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C5540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C6550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort C7550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort - III 4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DoceCentre III C4100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocPrint C2255 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocPrint C3055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1085 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 155 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 185 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 251 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 352 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--|------------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III 2007 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - III 3007 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C5580 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C6680 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - IV (Apeos-Posrt - IV) C7780 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 1256 GA (1257 GA) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 4055 P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5000AP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5000AP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5000AP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5065 II | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 5151 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 6075 II | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 6075 II | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 7000 Dcigital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 7000 Dcigital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuColor 7000 Dcigital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocueCentre C2101 / C1101 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 115 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 135 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 2020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 203A | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 204A | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 205 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 2060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 2065 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | Fujixerox DocuPrint 255 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | Fujixerox DocuPrint 3055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 4050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 4060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 5060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 92c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint 96 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1190 FS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1616 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2424 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2426 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C2428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3200A | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3210DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3290 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3290 FS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3300 DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C3540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C4350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C5005 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C5005d | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C525A | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C525AFS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C5450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C6835 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C6835 Lite | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CM305 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint CP305D | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|---|------------------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuTech 6180 Production Publisher | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX 4112 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX 4127 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX4110EPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox FX4590EPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3125N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3160n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3200 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3435 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 3435dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 4510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 5500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 5550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 6360N / 6360DN / 6360DT / 6360DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 7760 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 8560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP DN / 8560MFP DT / 8560MFP DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 3210 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 3220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 3220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox workCentre 4250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 4250c / s / x / xf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 518 - II | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox WorkCentre 520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 12/1200N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 12/600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 12/600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 21DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 21DN+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 21N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 21N+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 21SE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 26DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite 26N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite XL20/1200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite XL20/600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite XL20/800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite XL40DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | GCC Laser | GCC Elite XL40N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10512 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2212 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2712 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 32105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3212 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3215s PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3218 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3222 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3227 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3235e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3235s PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3245e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3255 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3265 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3285 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless | Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|-----------|-----------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm730 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP9000/DSm790 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm735/735G PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC1500/GS106 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm745/745G PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2000/DSc520 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F9199/9199nf PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2500/DSc525 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 161/DSm416 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3000/DSc530 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2510/DSm725e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3500/DSc535 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC4500/DSc545 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3010/DSm730e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7026n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7027 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031nL PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7035n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7132n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7145 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1100/DSm7110 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1350/DSm7135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1600/DSm716 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7431cn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2000/DSm721d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2500/DSm625 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP3500/DSm735e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7535n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP4500/DSm745e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7575 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP5500/DSm755 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7675 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP6500/DSm765 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 8200DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP7500/DSm775 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C420DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|--|------------------|----------------|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro 400 M401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro M275 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CLJ CP5525dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CLJ CP5525n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2500L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2500n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2500tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2550L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2550Ln | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2550n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2605 / dn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2820 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2840 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3000 / n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4650n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4700 / n / dn / dtn / ph+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4730 mfp / x mfp / xm mfp / xs mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5550 / n / dn / dtn / hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 8550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 8550mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 9500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 9500mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CM1312 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CM2320 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CM6030 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CM6040 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP1510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP1515n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP1518ni | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP1525 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP2025 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP2025n/dn/x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP3525dn / n / x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP4025dn / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP4525dn / n / xh | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP6015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet Pro CP1525nw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet Pro CP5225 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 1200n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 1220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 1300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2200dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2300L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2420 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2430 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3052 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3200m | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3300mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3310 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3320 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3320n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3380 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3390 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3392 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4015dn/x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4100tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4101mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4240 / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4250 / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4345mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4350 / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5000n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5100 / tn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5200 / tn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9040 / n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9040mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9050 / n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 9050mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---|------------------|----------------|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CM1015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CM1017 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CM3530 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CM4540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CM4540f/fskm | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CP3505/CP3505dn/ CP3505n/CP3505x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet CP4005 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprice CP4525dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprice CP4525n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 500 Color M551n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M601dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M601n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M602dn/x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M602n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M603dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise 600 M603n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Enterprise P3015 / d / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M1522 /1522nf / 1522 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M2727 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M3027 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M3035 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M4345 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Laserjet M4345x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M4555i/fskm | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M4555h | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M5025 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M5035 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M9040 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet M9050 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P1606dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P1606n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2035n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2055d /dn / x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2055dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P3005 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P3015dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P3015x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P4014 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P4014n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P4015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P4515 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P4515dn/x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro 100 M175a | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro 100 M175nw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro CM1415FNW Color MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro M1536 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet Pro M1536dnf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM C540 n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM C543 n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM EMP156 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1120d | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1120dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1120n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1125 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1125dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|----------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1125n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1130dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1130in | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1130n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1140dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1140in | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1140n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1145 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1145dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1145n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1226 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1332 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1352 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1372 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1410 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1422 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1512 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1512n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1532 Express | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1532 MICR 35 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1552 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1572 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1572 MICR 50 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1580 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 1585 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless | Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|------------------------------|------------------|----------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1764 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4353 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1764 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4451 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1767 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4452 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1769 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4550 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1824 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4551 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1824 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4651 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1825 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4700 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1826 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4850 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1826 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4850e MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1834 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IP 280 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1836 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 1036 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1846 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1854 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1856 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM InfoPrint Color 1866 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2832 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 1107 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2838 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 1107 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3030DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 1357 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3535 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 1357 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3535e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 907 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 4040DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro 907 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2015 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Pro C900 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4105 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018D PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4105e MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2022 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4150 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2027 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4180 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4220 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2035 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4270 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4351 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2055 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4352 MF PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2060 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 7000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 8000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C7500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec P 450 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster 9110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster 9150i | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster E125 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster E150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster EX110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster EX125 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster EX138 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster EX150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kodak Laser | Kodak Digimaster EX300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica KL - 3015N+ | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 1135C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta 1145C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 20 / 20P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 223 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 240f | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 283 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 360 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 361 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 363 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 40P / 40PX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 420 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 421 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 423 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 43 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 502 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 552 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 600RM | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 601 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 602 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 652 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7085 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7145 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7222 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta bizhub 7228 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless | Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|----------------------------|------------------|----------------|-----------|--------------|------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 175 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP175/LP175hdn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 225 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP222cn/LP221c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 228c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP226c/SP C410 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 230 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP231c/SP C411 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 232c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP235c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP331cn/SP C420 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 238c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP332c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP335c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 328c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP440c/SP C811DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 335c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1100/LD - 1100 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD - 345c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1350/LD - 1135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF510/515e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1600/LD - 316 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP020c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 161/LD016 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025/LP026 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2000/LD - 320d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025N/LP026N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2510/LD - 325 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP031c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550/LD - 425 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550B/LD - 425B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP036c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3010/LD - 330 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP116c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350/LD - 433 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP122c/LP121c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350B/LD - 433B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP125cx/LP126cn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3500/LD - 335 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP127n/LP128n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000/LD040 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP128 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000B/LD040B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4500/LD - 345 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131nL PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000/LD050 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP135n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000B/LD050B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP136n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5500/LD - 255 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP138c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6500/LD - 265 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP145n/SP 8100DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7000/LD - 270 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP150dn/SP8200DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7500/LD - 275 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 8000/LD - 280 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 9000/LD - 190 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2000/LD - 420c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2500/LD - 425c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3000/LD - 430c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3500/LD - 435c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C4500/LD - 445c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C6000/LD - 260c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C7500/LD - 275c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP2500/LD - 125 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MPC1500/LD - 215c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4100N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4110N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 9100/LP275 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C400DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo C8300N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo C8700DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ2250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ2250N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ2650DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ3600D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ3650DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ3900DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo LJ7800N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo M7260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo M7650DNF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo M7900DNF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lenovo Laser | Lenovo MC8300DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510n | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C530dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C532n / C532dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C534n / C534dn / C534dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C540 n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C543 n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C544 dn / dtn / w / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C546 dn / dtn / w / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C734n / dn / dtn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C736n / dn / dtn / dw (CS736) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C750n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752fn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C762 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C770 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C770n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C772n / x772 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C780n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C782n XL | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C792 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C910n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912fn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C925 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C935dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark CS796de | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E120n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240t | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E250d / E250dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260 n / dn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E321 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E322 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E322n | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E332n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E340 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E342n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E350d / E352dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E360 n / dn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E450dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460 n / dn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E462 n / dn / dw / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Color 45 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra Color 45n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra E312 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark Optra T616 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T420d | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T420dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T430 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620in | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T620n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622in | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T622n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark t630 VE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630n | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless | Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-------------------------------------|------------------|----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632dtnf | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812tn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632n | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W820 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632tn | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W820dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634dtnf | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634n | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W850dn / n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634tn | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X203 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X204 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640dn | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X264dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X363dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640n | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X364dn / X364dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640tn | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X422 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X463de | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642dn | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X464de | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X466de / X466dew (XS463) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642n | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X544dn / dtn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642tn | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X546dn / dtn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X560n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X632 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644n | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X632e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644tn | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X632s MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T650 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X634dte MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652 (dn / dtn / n) / TS652 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X634e MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652 (dn / dtn / n) / TS652 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X642e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T654 (dn / dtn / n) (TS654) | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X644e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T656 (dn / dtn / n) / TS656 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X646dte / Clinical Assistant | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark TS656 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X646e | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--|------------------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X651 / X652 (d / dn / dtn) (XS651) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X734n / dn / dtn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X736n / dn / dtn / dw | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X738 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark x762e MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X782e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X782e XL | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X792 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X830e MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X832e MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X850e (XM850) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X852e (XM852) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X854e (XM854) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X860de | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X862de 4 / XS862 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X864de 3/4 / XS864 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X912e MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X925 / XS925 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X940e (XC940) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X945e (XC954) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark XS796 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark XS860 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | M551dn/xh | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di2000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di251 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di2510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di251f | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di3510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di351f | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di470 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta Laser | Minolta DiALTA Di550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2560BX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2560EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS 2560FX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 GN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2200 N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 2210 GN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 3100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 330EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 EN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 EP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6100 N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS magicolor 6110 GN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS PagePro 1250E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Minolta - QMS Laser | Minolta - QMS PagePro 9100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 1300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 1700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 2010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 2570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 2590 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 3050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|-----------|---------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 3550 Pro Ed | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 3600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 4550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 4555 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - 5555 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C2500 PE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C2700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C3400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec MFX - C4000 PE | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Muratec Laser | Muratec V - 2525C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT2530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT25C2 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT25C3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT25C5 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT2840D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT28C6 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT3530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT35C3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT35C5 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT3640D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT36C6 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT45C1 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT45C6 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT5035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT5050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT5200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT6030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT6200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT8030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC IT8200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|-----------|------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| PCL Laser | NEC Laser | NEC ITC45C4 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC Multina 2040 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC Multina 2540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC Multina 3540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC MyOffice C520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC NEFAX 797 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC ViVid Office 2020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 10505/10508/10502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 10515/10518/10512 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 2205/2238/2212 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 2705/2738/2712 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3205/3238/3212 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3525/3508/3502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3545/3518/3532 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 4525/4508/4502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 4545/4518/4532 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 5505/5508/5502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 6002/6005/6008 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 7502/7505/7508 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 8505/8508/8502 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 9005/9008/9002 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7010 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7116 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7416 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7417 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7425dn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7425hdn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7435n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7521n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7528n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7535hdn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG CS555 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 4105/28105/32105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 415s/2815S/3215s PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 418/2818/3218 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 422/2822/3222 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 427/2827/3227 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 435/2835/3235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 435s/2835S/3235s PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 445/2845/3245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 455/2855/3255 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 465/2865/3265 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D - 485/2885/3285 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D555/2955/3355 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D570/2970/3370 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc224 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc232 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc328 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc332 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc338 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc38 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc38u PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc424 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc428 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc432 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc435 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc445 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSc460 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm415 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm615 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm616 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm618 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm618d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm620 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm620d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm622 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm627 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm632 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm635 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm645 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm651 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm660 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm675 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm725 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm730 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm735 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm745 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1100 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1350 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1600 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 161 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2510 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3010 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000B PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 8000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 9000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C1500sp PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C4500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C6000 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C7500 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7026 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7026N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7027 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7132N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7431cn PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7535n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7575 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100NL PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4110N PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8100DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8200DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 9100DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C410DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C411DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C420DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C811DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 3145 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 3145E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 3155 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE 3155E | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm2510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm2520 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm2522 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm3120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm3520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm3521 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm3522 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm3530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm4010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm4520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm4521 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm4530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm5520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm6520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ColorStream 1000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CPS 171 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CPS 700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CPS 800 (Platinum) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CPS 900 (Platinum) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS171 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS172 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS180 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS231 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS240 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS520Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS620 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS655 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE CS665 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cx2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE DL650 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES3640a3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES4140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES5460 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES6150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES6410 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES7411 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ES8430 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | OCE Laser | OCE fx2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE fx3000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2330 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2520f | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2521 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im2830 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im3510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im3511 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im3512 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im3520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im3530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im4510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im4511 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im4512 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im4530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im4720 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im5520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im5530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im6020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im6030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im7230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im7520 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im8130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im8530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE im9220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ix2700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ix2701 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE ix3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---|------------------|----------------|
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MFC8880DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1025 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE MP1075 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE sx2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 3550p | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2221 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2222c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2622c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2650cp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2821 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 2822c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 3050cp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 3200x | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 3622 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 3622c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 4222 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 4522c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 4550p | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 5022 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 5522c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 6022 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 6522c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 7522 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioLink 9522 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1055 / VarioPrint 1055BC / VarioPrint 1055DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---|------------------|----------------|
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1065 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1075 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 1105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2062 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2065 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2075 / VarioPrint 2075DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2090 Titanium | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2100 Titanium | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2105 Printer / Copier | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2105 Production Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 2110 Titanium | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 3070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 3110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 4110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 4120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 5115 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 5140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 5160 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 6160 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 6200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint 6250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioPrint VarioPrint 3090 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioStream 7000 Family | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioStream 8000 Family | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | OCE Laser | OCE VarioStream 9000 Family | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B - 2540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B410d/dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B411d / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B420dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B4300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B430dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B431d / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B4350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B4500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B4540 mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B4545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B4545 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B4550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B4600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B6200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B6250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B6300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B6500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B710 n/dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B720 n/dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B730 n/dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B8300n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B840 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata B930n / B930dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C130n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C330dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C3600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C5300n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C5300n CCS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---|------------------|----------------|
| PCL Laser | Okidata | Okidata C530dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C5400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C5450 mfp | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C5450dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C5450n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C5540 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C5550 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C5550N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C5700n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C5750n / dn (es2232a4) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C5900n / dn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C5950n / dn / dtn / cdtn (es2632a4) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C6000n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C6050n / dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C6100n / dn / dtn / hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C610n / dn / dtn (ES6410) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C6150n / dn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C710 n / dn / dtn (es3032a4) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C711n / dn / dtn (ES7411) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C7350 / C7550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C7350dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C7350hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C7350n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata c7550hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata c7550n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C810 / C830 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C821dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata C8800n (es2632a3) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Okidata | Okidata c9300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|--|------------------|----------------|
| PCL Laser | OkI Laser | OkI c9300dxn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI c9300dxn color signage | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI c9300n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI c9500dxn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI c9500dxn color signage | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI c9500dxn pro studio | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI c9600dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI c9600hdn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI c9600hdtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI c9600n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI c9600n Color Signage | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI C9650n / dn / hdn / hn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI C9655n / dn / hdn / hn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI c9800hdn / hdtn / hn - es3640ex / e / exGA | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI C9850 hdn / hdtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI CX1145 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI CX2032 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI CX2033 MFP (MC560n & ES5460 MFP) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI CX2540 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI CX2640 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI CX3641 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI CX3641 MFP (es3640a3) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI ES11406n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI ES11406nCCS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI ES1220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI ES1624n MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI ES3640a3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI ES4131dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI ES4140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | OkI Laser | OkI ES4180 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI ES6150dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI ES7120 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI ES7130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI ES8140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI ES9130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI ES9410 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI MB - 290 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI MB470 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI MB480 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI MB780 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI MC361 (MC351) (ES3451) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI MC561 (CX2731) (ES5430) (ES5461) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI MC860 (CX2633) (ES8460dn) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI Microline 1032 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI Microline 1035 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI Microline 1055 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI Microline 18NR | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI Microline 2030N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI Microline 22NR | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI Microline 5300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI Microline 5400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI Microline 7300PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | OkI Laser | OkI MX560n MFP Plus / CX2033 MFP Plus | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic DP - C266 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic DP - C306 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic DP - C406 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic FP - D - 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - CL18 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio DP - CL22 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Panasonic Laser | Panasonic Workio KX - CL400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Printer 1815dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1013 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1018 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1022 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1027 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1032 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1075 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1224C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1232C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 180 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2015 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2016 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2016spf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2018 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2018D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2020 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2020D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2020Dspf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2020spf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2022 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2027 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2032 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2035e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2045 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2045e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2051SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2060SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2075SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2090 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2228C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2232C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2238C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 270 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3224C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3228C | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3235C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3245C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3260C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 615c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP3200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP4510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP610N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio C2000 SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL1000N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL2000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL2000N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3000e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL5000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL7300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 3131 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 3232 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 5560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 5560V | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio Color 6513 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1600 / 1600spf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2000 / 2000spf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2500 SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--|------------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2510P / 2510SP / 2510SPF / 2510SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2550B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2851 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3010P / 3010SP / 3010SPF / 3010SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350 SFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3350B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 3500P / 3500SP / 3500SPF / 3500SPi | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4000SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 4500P / 4500SP / 4500SPF / 4500SPi EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5000SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5500SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6500SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7500SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 8000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 8001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 9001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C1500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2051 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2500 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2530 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2551 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2800 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3000 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3001 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3500 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C3501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4500 EFI | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C4501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C5000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C5501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C6000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C6001 / C6501SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7501 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C7501SP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP1100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP1350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP161SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP171SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP201 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP900 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3200SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3300D / DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3400SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3410DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 3410SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100 (KP) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4210 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 5100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 6330N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8100DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 9100DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C222N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C222SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C231 / SP C232 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C231SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C232SF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C311N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|-----------|-------------|--|------------------|-----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C312DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C320 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C400dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C410dn (KP) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C411dn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C420 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C4200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C430 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C431 / DN - HS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C811DN - T1 / SP C811DN - T3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C820 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C821 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP1600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP1610 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP1610N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2610 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2610N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP2700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C/D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C/DL | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800C/DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3800CMF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3850C | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wireld/Wireless |
|-----------|-------------|------------------------|------------------|-----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3850C/D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP3850C/DT2 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh AP600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL3000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL3000DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000/D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000/DL | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000/DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7000CMF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh CL7100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP184 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP70e | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh DDP92 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh EMP100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh EMP156 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX4420NF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX4430NF / L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh MP 201SPF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Priport CX4640PD | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Priport HQ7000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Priport HQ9000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1106EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1107 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1107 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1356EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1357 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 1357 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 906EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 907 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro 907 EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C550EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C700EX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C720 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Pro C900 / C901 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Ricoh Aficio MP1350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso ComColor 3010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso ComColor 3050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso ComColor 7010 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso ComColor 7050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso ComColor 9050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Riso Laser | Riso HC5500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 348 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 351 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 356 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem LaserPro 358 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3680 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3725 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3760 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 3780 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 4591 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 4661 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 4690 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5481n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5591 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5660 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5680 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5690 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5890 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 5990 / A4 Scanstation V3 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 6890 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 6890X | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 6990 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9323 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9325 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9327 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9331 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9625 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9626 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9631 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9735 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9745 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem MF 9841 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sagem Laser | Sagem/Philips MF 6080 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1865W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung 4510ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 320 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 320N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 550N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 610ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 620ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 620ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 650 / 650N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 660ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 670ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--|------------------|----------------|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 770DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6200FX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6210FX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6240FX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 6250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 7285 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 7335 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 7455 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 8380ND / MultiXpress C8380ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 9023 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 9028 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 9035 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MFX - C4000 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1451 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1651N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2151N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2152W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2251N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2252W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2551N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2552W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2570 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2571 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--|------------------|----------------|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2850 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2851 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2851ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2855ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3051N/ 3051ND (3050) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3312ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3471ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3550N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3560 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3561N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3561ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3562W | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3712N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3712ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4050N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4551N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4551ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6060S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 7300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 7300N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8400 (8400N, 8400G) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8800 (8800N, 8800G) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8900 (8900N, 8900G) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress 6545N / SCX - 6545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress 8030DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress 8040DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 8385 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 8540 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 9250ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress CLX - 9350ND | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress MFX - 4555 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MultiXpress MFX - 5555 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 3185FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 3185N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 3200 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4725FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4825FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4828FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4833 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4835 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5530FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5635 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5639 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5737 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5739 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5835 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5935 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6320F | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6322 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6345N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7128 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7135 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7145 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7635 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 7645 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2015DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2035DPE PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2045DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2045DPE PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2055DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2070DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2085DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2105DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 25105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2522 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2527 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2532 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2535/2235 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2545/2245 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2555 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2560 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2575 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2585 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 3515 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 40105 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4015 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4022 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4027 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4051 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4060 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4075 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4090 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4135eG PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4145eG PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 7025 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8016 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035/8035g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045/8045g PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8055 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8060 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8065 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8070 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8075 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8080 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8090 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8110 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 816 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9016 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9021d PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025b PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033b PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040b PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050b PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9918DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9922DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9927DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9935D PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9935DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9945DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9945DPE PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9955DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9965DP PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2020 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2408 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2410 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2524 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2525 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2532 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2820 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2824 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3030 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210e PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3224 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3535 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3828 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4535 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4540 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6045 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6055 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C7570 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP1036 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP128 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP131DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP135 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP1620 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP17 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP18 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP22 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP240D PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP26DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP27DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP28 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP31DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP35 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP831 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3799/3799nf PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP145 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP150DN PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP175n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31nL PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP32 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP35n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP36n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP45 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP75n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SDC555 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SGC 1506 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP26 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP26n PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP27 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP32 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP38c PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP416c RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP45 PS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP517c RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP624d RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP624s RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SLP6c RPS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp 3501FN / 3501N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AL - 2051 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 162 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 163 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 164 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 168 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 168S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 201 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 207 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 208S / D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless | Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------|------------------|----------------|-----------|-------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 250 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M208 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 275 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M236 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 287 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M237 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 337 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M256 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 407 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M257 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 810 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M258 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - BC260 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M267FP / AR - M267S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - BC320 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M276 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C160P | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M277 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C170M | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M280N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C172M | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M300N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C200P | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M316 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C240P | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M317 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C250 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M317s / AR - M317FP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C260M | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M318 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C260P | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C262M | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M350N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C265P | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M355N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C270 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C270 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M450N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C270 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M455N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C330 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - C360P | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M620 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M150 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M155 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - N275 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M160 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - P220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M162 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - P300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M165 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - P350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M205 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - P450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M207 | PCL5 and/or PCL6 | Y | PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 3551 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--|------------------|----------------|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 4551 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - B - 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - B450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - C380 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DX - C400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 266S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 311S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 351S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 555S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 625S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp Libre AR - 705S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 1800N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2010U | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2300FG / 2300 - G | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2301N (MX - 2310) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2600N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2610 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2700FG / 2700G / 2700P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3100N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3110 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3500FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3501FN / 3501N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 3610 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4001GA | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4100N with optional Postscript) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4101N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4500N / 4500FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--|------------------|----------------|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4501N / 4501FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 4501N / 4501FN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 5000N / MX - 5001N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 5500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 5500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6200N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6200N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6201N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 6201N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7000N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7000N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7001N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 7001N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B - 381 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B - 382 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - B402 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C311 / DX - C311 / C1930 - C310 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C381 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C401 / DX - C401 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - C402 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M1100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M1100 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M160 / M161 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M283 N / U (MX - M282N) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M310 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M350 / 350U / 350N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M363 N / U (MX - M362N) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M450 / 450U / 450N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M453 N / U (MX - M452N) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M503 N / U (MX - M502N) | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M550 / 550U / 550N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M620 / 620U / 620N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M623N / U | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M700 / 700U / 700N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M753N / U | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M850 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M850 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M950 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M950 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 1050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 1105 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 1355 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 16 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 162 / 162D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 165 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 167 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 180CP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 182 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 20 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 200L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2020c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 202L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 203L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 203S / 203 SD | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 205 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 205 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 205L | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 207 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 211c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 212 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 220CP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 230 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 232 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 233 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2330c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 237 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 242 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 25 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 250CP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 255 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 270P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 28 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 280CP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 282 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 283 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 2830c | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 300P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 305 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 320P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 35 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 350P | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba e - STUDIO 3511 | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Toshiba Laser | Toshiba SCX - 7428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox 4110 Copier/Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox 4112 Copier/Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox 4127 Copier/Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox 4510 Printer / Copier | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox 4595 Copier/Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Color 550 Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Color 560 Printer | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 8570 / 8870 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 8570 MFP / 8870 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 8870 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 9201 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 9202 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox ColorQube 9203 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox digital BookMark | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocPrint C3055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 12 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 1632 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 2240 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 240 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 242 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 252 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 3535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 3535 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 5252 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 7002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 7002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 7002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 8002 Digital Press | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 420S | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 420ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 425 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 425ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 426ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 430 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 430ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 432 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 432ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 440 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 440ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 460 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 460ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 470 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 470ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 480 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 480ST | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 2065 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint 3055 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint C1190 FS | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint C4350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2025 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2125N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N2825N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N3225N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4025N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525CN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuPrint N4525N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox FaxCentre 2121 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox FaxCentre 2218 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 1235 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 2135 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3070 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3125N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3160n | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3200 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3250 D / DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3300 MFP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3425 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3428 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3435 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3450 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3450N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3500B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3500DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3600 B / DN / N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 3635 MFP / S | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---|------------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4510 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4600DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 4620DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5500N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 5550 / B / DN / DT / DX / N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6120N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6130 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6140 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180MFP/D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6180N / 6180DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6280 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6350 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6360N / 6360DN / 6360DT / 6360DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 6500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7300 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DT | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400DXF | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7400N | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---|------------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7500 N / DN / DT / DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7700/DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7700/DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7700/GX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7750 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 7760 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8400 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8500 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 850DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 850DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 850N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8560MFP N / 8560MFP DN / 8560MFP DT / 8560MFP DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8560N / 8560DN / 8560DT / 8560DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/B | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/DP | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/DX | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 860/N | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8860 MFP/D | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8860DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Phaser 8860DN | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 133 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 133 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 232 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 232 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 238 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 238 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 245 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 245 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---|------------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 255 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 255 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 265 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 265 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 275 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 275 Pro | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3075 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3210 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3220 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 3550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4118 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4150s / 4150x / 4150xf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox workCentre 4250 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4250c / s / x / xf | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 4260 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5030 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5050 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5135 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5150 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5222 Printer/Copier | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5225 Printer/Copier | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5230 Printer/Copier | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5632p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5638p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5645p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5655p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5665p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5675p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre 5687p/s | PCL5 and/or PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7675 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7755 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7755 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7765 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7765 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7775 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 7775 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro 90 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2128 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C2636 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C32 Color | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C3545 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox WorkCentre Pro C40 color | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3700 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3800 /n / dn / dtn | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4550 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4600 | PCL5 and/or PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP DesignJet 1050C | PCL5C | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP DesignJet 1055CM | PCL5C | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP DesignJet 5000PS | PCL5C | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP DesignJet 800PS | PCL5C | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8050 Color MFP | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8050 MFP with Edgeline | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8060 Color MFP | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8060 MFP with Edgeline | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2500PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2550PS | PCL5C and PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|---|----------------|----------------|
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 2800 Series PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3000 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3700 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3800 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4500 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4550 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4600 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4650 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4700 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5/5M PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5500 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 5550 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 8500 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 8550 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 9500 PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 9500mfp PS | PCL5C and PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-1450 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-2600CN | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-2600CN BR-Script3 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5050 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Brother Laser | Brother HL-5070N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Canon Laser | Canon imageRUNNER 210PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 1700 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2130cn Color Laser PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2135cn MFP PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2150cdn Color Printer PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2155cdn Color MFP PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 2155cn Color MFP PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer 3010cn | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--------------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer P1500 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer S2500 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell Laser Printer W5300 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell MFP Laser 3115cn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell V520 Series | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Dell Laser | Dell V720 Series | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ABL 3150/3150 FS XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ABL PR PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort-II 3000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort-II 4000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort-II 5010 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort-II C2200 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort-II C3300 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox ApeosPort-II C4300 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DCL 620 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 1100 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 156 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 186 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 235 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 236 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 285 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 286 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 355 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 405 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 706/606/506 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre 900 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C240 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C250 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C320 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C360 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C400 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre C450 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 4000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II 5010 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C2200 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C3300 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuCentre - II C4300 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C1616 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C620 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DocuPrint C830 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 180 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 181 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 210 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | FujiXerox Laser | FujiXerox DP 211 XPL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10512 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 10512 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1202 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1302 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1302f PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1502 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1802 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 1802d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2212 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 2712 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3212 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3502 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3532/4235g PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 3532/4235g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4502 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4532/4245g PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|---------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 4532/4245g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 6002 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 6002 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 7502 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 7502 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 9002 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner 9002 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7425dn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7521n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7526dn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7528dn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7531dn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7535n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner C7640n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner CS555 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner CS555 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc424 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc424 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc428 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc432 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc445 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc445 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc460 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSc460 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm415 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm415 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm615 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|----------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm615 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm616 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm616 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm618 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm618 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm620d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm622 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm622 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm627 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm627 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm635/635G PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm635/635G PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm645/645G PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm645/645G PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm651 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm651 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm660 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm660 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm675 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm675 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm725 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm725 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm730 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm730 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm735/735G PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm735/735G PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm745/745G PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner DSm745/745G PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F104/F540 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F104L/F550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F9103/F530 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner F9199/9199n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 161/DSm416 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 161/DSm416 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 171 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2510/DSm725e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2510/DSm725e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2550B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 2851 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3010/DSm730e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3010/DSm730e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3350B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 3351 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 4001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000B PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|-------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 5000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 6001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 7001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 8001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP 9001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C2050 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C2550 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C2800 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C3300 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C4000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C5000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6000 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C6501 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP C7501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1100/DSm7110 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1100/DSm7110 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1350/DSm7135 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1350/DSm7135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1600/DSm716 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP1600/DSm716 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2000/DSm721d PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|--------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2000/DSm721d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2500/DSm625 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP2500/DSm625 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP3500/DSm735e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP3500/DSm735e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP4500/DSm745e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP4500/DSm745e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP5500/DSm755e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP5500/DSm755e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP6500/DSm765e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP6500/DSm765e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP7500/DSm775 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP7500/DSm775 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP9000/DSm790 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MP9000/DSm790 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC1500/GS106 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC1500/GS106 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2000/DSc520 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2500/DSc525 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC2500/DSc525 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3000/DSc530 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3000/DSc530 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3500/DSc535 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC3500/DSc535 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC4500/DSc545 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner MPC4500/DSc545 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7031nL PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7035n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|---------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7126n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7132n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7245 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7325n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7527n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7535n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7575 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner P7675 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1106EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1356EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 906EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP 8200DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Gestetner Laser | Gestetner SP C420DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP CM8000 Color MFP Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 3000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet 4500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP2020 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP3525 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP Color LaserJet CP5220 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 2100 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 3200 Series PCL 6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4000 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4050 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4200/4300 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4250 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-----------------|-------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 4350 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5000 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 5100 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8000 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8100 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet 8150 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2015 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P2050 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P3004 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | HP Laser | HP LaserJet P3011/P3015 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 20 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | IBM Laser | IBM Infoprint 21 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1850 MFP | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1860 MFP | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1870 MFP | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint 1880 MFP | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | InfoPrint Laser | InfoPrint Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4151 MF PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4181 MF PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4182 MF PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4452 MF | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec 4535 MF | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IF2100/ IF2100e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IF2150 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IF2200/ IF2150e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2525DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 2832 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3030DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 3535e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IPC 4040DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2013 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2015 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2015 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018D | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2018D PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2022 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2027 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2032 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2035 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2035 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2045 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2045 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2060 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2060 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2075 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2075 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2090 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2090 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2105 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2105 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2122 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2122 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2127 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2127 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec IS 2132 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-----------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2020 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2028 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2428 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2428 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2432 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2525 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2525 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2835 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2835 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 2838 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3030 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3535 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3535 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3545 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 3545 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4045 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4045 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4560 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 4560 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 5560 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 5560 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 615G | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 615G PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec ISC 824 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 171 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2550B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 2851 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-----------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3350B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 3351 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 4001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 5001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 6000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 7000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 7000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 7001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 8000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 8000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 8001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP 9001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C2050 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C2550 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C2800 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C3300 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C4000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C5000 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C6000 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C6501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C7500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C7500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec MP C7501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 1106EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 1356EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 906EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Infotec Laser | Infotec Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 2350 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Konica & Konica Minolta Laser | Konica Minolta magicolor 3300 PPD | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS-1000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS-1000+ | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS-1010 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1050 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1200 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1700+ | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1750 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1800 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1800+ | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 1900 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3750 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 3800 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita FS - 9500DN | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 2530 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 3530 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|----------------------|--------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 4230 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Kyocera - Mita Laser | Kyocera - Mita KM - 5230 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5515 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5518 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5612 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5612F PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5613 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5613F PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5618 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5622 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5627 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5632 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5635 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier 5645 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LC155 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LC155 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD0105 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD0105 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD015 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD015 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD035 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD035 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD045 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD045 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD060 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD060 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD075 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD075 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD090 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD090 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|---------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-115 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-115 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-116 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-116 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-118 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-118 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-118d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-118d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-120 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-120 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-120d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-120d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-122 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-122 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-124c PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-124c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-127 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-127 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-132 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-132 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-132c PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-132c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-135 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-145 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-145 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-151 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-151 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-160 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-160 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-160c PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-160c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-175 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-175 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-225 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-225 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-228c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-230 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-230 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-235 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-235 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-245 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-245 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-328c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-328c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-335c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-335c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-345c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LD-345c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF310/LF311 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF410/411 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF415e/411e/416e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LF510/515e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025/LP026 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025/LP026 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP025N/LP026N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP032 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP125cx/LP126cn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP127n/LP128n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP128 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|-------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP131nL PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP135n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP136n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP145n/SP 8100DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP150dn/SP8200DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP175/LP175hdn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP222cn/LP221c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP226c/SP C410 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP231c/SP C411 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP331cn/SP C420 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP332c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP335c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier LP440c/SP C811DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1100/LD - 1100 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1100/LD - 1100 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1350/LD - 1135 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1350/LD - 1135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1600/LD - 316 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 1600/LD - 316 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 161/LD016 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 161/LD016 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 171/LD117 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2000/LD - 320d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2000/LD - 320d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2510/LD - 325 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2510/LD - 325 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550/LD - 425 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550/LD - 425 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550B/LD - 425B PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|---------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2550B/LD - 425B5 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 2851/LD528 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3010/LD-330 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3010/LD - 330 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350/LD-433 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350/LD - 433 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350B/LD-433B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3350B/LD - 433B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3351/LD533 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3500/LD - 335 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 3500/LD - 335 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000/LD040 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000/LD040 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000B/LD040B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4000B/LD040B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4001/LD140 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4500/LD - 345 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 4500/LD - 345 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000/LD050 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000/LD050 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000B/LD050B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5000B/LD050B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5001/LD150 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5500/LD - 255 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 5500/LD - 255 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6000/LD - 260 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6000/LD - 260 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6000/LD - 260 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6001/LD360 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6500/LD - 265 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|--------------|---------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 6500/LD - 265 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7000/LD - 270 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7000/LD - 270 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7001/LD - 370 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7500/LD - 275 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 7500/LD - 275 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 8000/LD - 280 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 8000/LD - 280 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 8001/LD - 380 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 9000/LD - 190 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 9000/LD - 190 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP 9001/LD - 390 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2000/LD - 420c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2050/LD - 520C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2500/LD - 425c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2500/LD - 425c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2550/LD - 525C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C2800/LD - 528C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3000/LD - 430c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3000/LD - 430c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3300/LD - 533C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3500/LD - 435c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C3500/LD - 435c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C4000/LD - 540C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C4500/LD - 445c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C4500/LD - 445c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C5000/LD-550C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C6000/LD - 260c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C6000/LD - 260c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C6501/LD-365C | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|---------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C7500/LD - 275c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C7500/LD - 275c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP C7501/LD-375C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP2500/LD - 125 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MP2500/LD - 125 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MPC1500/LD - 215c PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier MPC1500/LD - 215c PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 1106EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 1356EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 906EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4100N PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4100N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 4110N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP 9100/LP275 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lanier Laser | Lanier SP C400DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C510 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C520 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C522 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C524 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C752 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C760 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C762 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C912 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark C920 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E120n (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E232 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E234 (MS) | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|----------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E234n (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E238 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E240 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E250d (MS) / E250dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260d (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E260dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E323 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E330 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E332n (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E340 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E342n (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E350d (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E352dn | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E352dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E360d (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E360dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E450dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460dn (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark E460dw (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T430 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T630 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T632 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T634 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T640 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T642 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T644 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T650 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T652 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T654 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|-----------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T654 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark T656 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W812 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark W840 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X172 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X172P | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X173 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X173P | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X175 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X422 (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X642e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X644e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X646e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X651 de (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X652 de (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X654 de (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X656 de (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X658 de (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X830e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X832e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X850e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X852e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Lexmark Laser | Lexmark X854e (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NEC Laser | NEC Color MultiWriter 7500C | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 10515/10518/10512 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 10515/10518/10512 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1205/1208/1202 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1205f/1208F/1202f PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1305/1308/1502 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1305f/1308F/1302f PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|----------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1505/1508/1502 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1805/1808/1802 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 1805d/1808D/1802d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 2205/2238/2212 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 2705/2738/2712 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3205/3238/3212 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3525/3508/3502 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3545/3518/3532 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 3545/3518/3532 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 4525/4508/4502 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 4545/4518/4532 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 4545/4518/4532 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 6002/6005/6008 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 6002/6005/6008 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 7502/7505/7508 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 7502/7505/7508 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 9005/9008/9002 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG 9005/9008/9002 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7425dn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7521n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7528n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C7535hdn PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C5555 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG C5555 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5c424 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5c424 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5c428 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5c428 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5c432 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5c432 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5c435 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5c435 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5c445 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5c445 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5c460 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5c460 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m415 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m415 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m615 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m615 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m616 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m616 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m618 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m618 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m618d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m618d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m620 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m620 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m620d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m620d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m622 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m622 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m627 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m627 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m632 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m632 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m635 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m635 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m645 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG D5m645 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|----------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm651 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm651 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm660 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm660 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm675 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm675 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm725 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm725 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm730 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm730 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm735 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm735 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm745 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG DSm745 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG F 104/F540 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG F 104L/F550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1100 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1100 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1350 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1350 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1600 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 1600 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 161 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 161 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 171 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2500 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2510 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2510 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2550B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 2851 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3010 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3010 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3350B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 3351 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4500 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 4500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000B PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5000B PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5500 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 5500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6001 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|----------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6500 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 6500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7500 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 7500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 8000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 8000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 8001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 9000 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 9000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP 9001 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C1500sp PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C1500sp PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2050 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2550 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C2800 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3000 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3300 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C3500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C4000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C4500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C4500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C5000 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|------------|---------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C6000 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C6000 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C6501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C7500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C7500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP C7501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP W2400 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP W3600 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP W5100 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG MP W7140 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7026 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7026N PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126N PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7126N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7132N PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7132N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7145 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7145 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325N PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7325N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527n PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7527n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7535n PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7535n PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|----------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7575 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG P7575 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 1106EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 1356EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 906EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4100NL PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 4110N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8100DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 8200DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP 9100DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C410DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C411DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C420DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | NRG Laser | NRG SP C811DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | OCE Laser | OCE cm2520 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki 14i | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Oki Laser | Oki Microline 22NR PS (MS) | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1013F PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1018D PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 120 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1515 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 1515 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2051 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2051 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2060 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2060 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2075 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 2075 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3025 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3030 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3035 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3045 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3224C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3228C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3232C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3232C PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3235C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3245C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio 3260C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP2610N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP400N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP410 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio AP600N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL3500N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio CL4000HDN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio FX12 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1100 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1100 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1350 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 1350 PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|--------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 161 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 161 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 171 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 2510 PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 5500 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 6500 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 7500 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP 9000 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C2500 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio MP C6501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4100NL PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 4110N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP 8200DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C411dn PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C411dn PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C420dn PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C420dn PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C430 DN | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh Aficio SP C431 DN | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX3310L/3310Le PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX4410L/4420L PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX4410NF PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh FAX5510L/5510N F PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh MP C1500/615C PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Ricoh Laser | Ricoh MP C1500/615C PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 610 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6200 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 6240 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 660 Series PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|---------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLP - 770 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung CLX - 8380 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung MFP 830 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1250/ ML-250 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1450 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1650 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1660 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 1750 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2050 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2250M PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2550S Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2850 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 2855 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3050 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 3470 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4050 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 4600 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 6080 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung ML - 8x00 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4725 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x20 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x24 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x26 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 4x28 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5120 Series | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5635 Series PS | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 12 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 15 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 5x 30 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 20 Series PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------|---------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 22 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 45 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SCX - 6x 55 Series PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Samsung Laser | Samsung SF-8100 Series | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2512 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2513 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2513f PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2515 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2518 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2518d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2522 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2527 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2532 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2535/2235 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2545/2245 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2560 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2560 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2575 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 2575 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 3515 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 3515 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 40105 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 40105 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4015 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4015 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4018d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4022 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4022 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4027 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4027 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035/4135g PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035/4135g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035e/4135eG PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4035e/4135eG PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045/4145g PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045/4145g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045e/4145eG PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4045e/4145eG PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4051 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4051 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4060 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4060 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4075 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4075 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4090 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 4090 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 7025 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 7025 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8016 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8016 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8020d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025e PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8025e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8030e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035/8035g PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035/8035g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8035e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045/8045g PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045/8045g PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045e PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8045e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8055 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8055 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8060 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8060 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8065 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8065 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8070 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8070 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8075 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8075 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8080 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8080 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8090 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8090 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8110 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8110 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8135 PCL | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 8135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 816 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 816 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9016 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9016 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9021d PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9021d PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025b PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9025b PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033b PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9033b PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040b PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9040b PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050b PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9050b PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9060 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9070 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9080 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9090 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 917 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9228 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9233 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|---------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9240 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin 9250 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2020 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2410 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2410 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2524 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2525 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2525 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2532 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2820 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2824 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2824 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C2828 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3030 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3030 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210e PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3210e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3224 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3333 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C3528 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4040 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4535 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4535 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4540 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C4540 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C5050 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6045 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6045 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6055 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C6055 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C7570 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C7570 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9020 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9025 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9065 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin C9075 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP1036 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP128 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP131DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP135 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP22 PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP240D PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP26DN PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP27DN PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin CLP31DN PCL56 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3725/3725e PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3750/3760 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3750nf/3760nf PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin FAX3799/3799nf PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP145 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP150DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP175n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP25n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP26n PCL6 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP28n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP31nL PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP32 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP35n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP36n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin MLP75n PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1106EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1107EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1356EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 1357EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 906EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin Pro 907EX | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SDC555 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SDC555 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SGC 1506 PCL5c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SGC 1506 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Savin Laser | Savin SP C400DN PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 155FG SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 158F PCL 6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 160M SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 163FG SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 163G SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 168D PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 200M SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 205FG SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 205G SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 215 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 255FP SPDL 2 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 255P SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 265FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 265S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 266FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 266S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 267FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 267S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 310M SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 311FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 311N SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 311S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 312S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 317FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 317S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 350LP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 350M SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 351FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 351N SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 351S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 420S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 450LP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 450M SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 451FP SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 451N SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 451S SPDL 2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 5220 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 555M SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 555S SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 625M SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 625S SPDL2 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|-------------|-----------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 705M SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - 705S SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M161 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M200 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M201 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M206 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M208N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M209 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M280 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M280U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M300 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M300U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M310U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M312U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M350U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M351N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M351U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M355U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M420U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M450U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M451N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M451U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M455U | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M550N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M550U PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M620N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M620U PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M700N PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp AR - M700U PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 2515 SPDL2 | PCL6 | Y |

| Type | Brand Name | Printer Name/Number | PDL (EG) | Wired/Wireless |
|-----------|---------------------------|--------------------------------|----------|----------------|
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 3500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 4500 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp DM - 4501 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp FO-DC550 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2300FG SPDL 2-c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2300G SPDL 2-c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2300N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2700FG SPDL 2-c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2700G SPDL 2-c | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - 2700N | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M350F SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sharp Laser | Sharp MX - M450F SPDL2 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh MF 4450L_5450L | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh MF 4450Le_5450Le | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh MF 4550_5550 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh MF 4550H_5550H | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Sindoh Laser | Sindoh MF 4550M_5450M | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST-9651 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST-9652 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Source Technologies Laser | Source Technologies ST-9653 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9020 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9112 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9116D PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9212 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9308 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Tally Laser | Tally T9408 PCL | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox DocuColor 12 PS3 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 535 PCL6 | PCL6 | Y |
| PCL Laser | Xerox Laser | Xerox Document Centre 545 PCL6 | PCL6 | Y |

Iš „Google Play Store“ arba „Apple App Store“ parduotuvės galite atsisiųsti LG TV nuotolinio valdymo pulto programą, kurią galėsite naudoti bet kokiam prie jūsų išmaniojo telefono prijungtam TV.

- Dabar savo išmaniajame telefone galėsite žiūrėti mėgstamas TV programas. (Galioja tik kai kuriems modeliams)
- Paprasta įvesti savo paskyros informaciją, reikalingą prisijungti.
- Savo išmaniajame telefone galite pridėti mėgstamus kanalus.
- Išmaniajame telefone tiesiogiai galėsite naudoti šias funkcijas: „PREMIUM“, „Mano priedai“ ir „SmartShare™“.
- Palaikoma teksto įvesties funkcija, todėl galite lengvai įvesti tekstą. (Kai kuriuose ekranuose negalima įvesti teksto.)
- Valdymui pasirinkite programos jutiklinį pultą, kuris veikia tokiu pat principu kaip ir nuotolinio valdymo pultelio „MAGIC“ žymeklis.
- LG TV nuotolinio valdymo pulto programoje pasirinkę parinktį „Game Pad“ (Žaidimų pultas), galėsite valdyti TV žaidimų programą.

- Pateikiama klaviatūra, kuria galėsite valdyti TV priedėlį bei laikmenų įrenginius. (Kai kuriuose modeliuose galima tik esant nurodytoms sąlygoms.)
- TV galite nustatyti į energijos taupymo režimą, kai žiūrite jį savo išmaniajame telefone.
- Žiūrimo vaizdo ekraną galite užfiksuoti ir bendrinti jį naudodamiesi socialinių tinklų paslaugomis, pvz., „Twitter“ ir „Facebook“.
- ✎ Palaikomos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo TV versijos arba LG TV nuotolinio valdymo pulto programos versijos.

☐ USB laidinės / belaidės pelės naudojimas

Prijunkite pelę prie USB prievado. Naudodami pelę judinkite žymeklį TV ekrane ir pasirinkite norimą meniu.

| Pelė | MAGIC nuotolinio valdymo pultas |
|-------------------|--|
| Kairysis mygtukas | MAGIC nuotolinio valdymo pulto OK mygtukas |
| Ratuko mygtukas | MAGIC nuotolinio valdymo pulto ratuko mygtukas |

- ✎ Dešinysis ir specialūs pelės mygtukai neveikia.
- ✎ Belaidės USB pelės ar klaviatūros veikimą gali paveikti vietiniai ar nutolę radijo dažnio signalai.

☐ USB laidinės / belaidės klaviatūros naudojimas

Prijunkite klaviatūrą prie USB prievado. Klaviatūra galite įvesti tekstą naudodami paieškos funkciją arba naršydami internete.

✎ Kai kuriuose ekranuose teksto įvesti neįmanoma.

✎ Rekomenduojama naudoti gaminius, kurių suderinamumas su LG TV buvo patikrintas.

„LOGITECH K200“, „LOGITECH K400“, „MICROSOFT Comfort Curve 2000“, „MICROSOFT MS800“ ir „LG Electronics ST-800“

✎ Jūs galite keisti įvesties kalbą, paspausdami klaviatūroje esantį kalbos keitimo klavišą (arba dešinią „Alt“ klavišą).

☐ Žaidimo pulto naudojimas

Jei žaidžiant žaidimą būtina naudoti žaidimo pultą, prijunkite jį prie televizoriaus USB jungties.

✎ Rekomenduojama naudoti įgaliotą žaidimo pultą, kuris yra išbandytas ir suderintas su LG televizoriumi.

„Logitech F310“, „Logitech F510“, „Logitech F710“, „Logitech Rumblepad 2“ ir „Microsoft Xbox 360“ pultas (su laidu)

SMART ⇒ Nuostatos → PALAIKYMAS → Progr. įrangos atnaujinimas

Naudojant programinės įrangos atnaujinimo paslaugas, atsiunčiama, jei yra, naujausia įrangos versija.

Patikrinti, ar nėra atnaujinimų, galima ir rankiniu būdu.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Progr. įrangos atnaujinimas | Nustatykite Įjungti . Jei bus galimas naujinimas, bus rodomas raginimas įdiegti naujinimą. |
| Automatinio atnaujinimo režimas | Jei bus galimas naujinimas, jis bus diegiamas automatiškai. |
| Tikrinti, ar yra atnaujinta versija | Patikrina naujausią įdiegtą atnaujinimo versiją. Atsiradus naujam atnaujinimui, jį atsisiųsti galima ir rankiniu būdu. |

- ✎ Kai pradedamas atnaujinimas, trumpam pasirodo ir dingsta atnaujinimo eigos langas.
- ✎ Naujausią versiją galima gauti skaitmeninės transliacijos signalu arba internetu.
- ✎ Jei siunčiant programinę įrangą skaitmeninės transliacijos signalu perjungiamas kanalas, atsisiuntimas pertraukiamas. Grįžus į pirmąją programą, atsisiuntimą galima pratęsti.
- ✎ Neatnaujinus programinės įrangos, kai kurios funkcijos gali veikti netinkamai.
- ✎ [Taikoma Suomijos, Švedijos, Danijos ir Norvegijos modeliams.]
Jei programinės įrangos atnaujinimas vykdomas naudojant transliacijos signalą, jūs būsite raginami tęsti atnaujinimą nepriklausomai nuo to, ar „Automatinio atnaujinimo režimas“ yra įjungtas.

Jei pasirodytų nurodyti požymiai, atlikite toliau apibūdintus patikrinimus ir pakeitimus. Tai gali nebūti gedimas.

SMART  ⇒ **Nuostatos** → **PALAIKYMAS** → **Signalų testas**

Rodo informaciją apie tankintuvą ir paslaugas, ir t.t. Jei meniu pasirenkama Antena ir palydovas arba Laidas ir palydovas, rodomas tik antenos arba laido signalo testas.

Bendra

| Problema | Sprendimas |
|---|---|
| Negalima žiūrėti tam tikrų kanalų. | <ul style="list-style-type: none">• Perkelkite anteną ar nustatykite tinkamą jos kryptį.• Išsaugokite pageidaujamus kanalus meniu Automat. nustatymas arba Kanalų redagavimas. |
| Ijungus televizorių, prieš pasirodant visam vaizdui uždelsiama. | <ul style="list-style-type: none">• Tai nėra triktis, nes tokiu būdu išvalomas vaizdo triukšmas, kuris gali atsirasti įjungus televizorių. |

☐ Vaizdai

SMART 🏠 ⇒ **Nuostatos** → **PALAIKYMAS** → **Vaizdo testas**

Patikrinkite, ar pradedant vaizdo testą vaizdo signalo išvestis yra normali.

Jei vaizdo testas neaptinka jokių trikčių, patikrinkite prijungtus išorinius įrenginius ir transliacijos signalus.

| Problema | Sprendimas |
|--|---|
| Ankstesnio ar kitų kanalų vaizdai užsilieka ekrane, rodomi erzinantys brūkšniai. | <ul style="list-style-type: none">• Pabandykite nukreipti anteną TV stoties kryptimi arba žiūrėkite vartotojo vadove pateiktas antenos prijungimo instrukcijas. |

| Problema | Sprendimas |
|--|--|
| Akimirkai pasirodo vibruojantys horizontalūs / vertikalūs brūkšniai ir tinkliniai vaizdai. | <ul style="list-style-type: none">• Tokią triktį gali sukelti stiprūs elektroniniai trukdžiai. Išjunkite kitus elektrinius įrenginius, pvz., mobiliuosius telefonus, elektrinius įrankius bei kitus nedidelius elektrinius prietaisus. |
| Skaitmeninės transliacijos metu ekranas sustoja arba veikia netinkamai. | <ul style="list-style-type: none">• Taip gali atsitikti dėl silpno signalo ar nepastovaus jo priėmimo. Pataisykite antenos kryptį arba laidų jungtis.• Jei signalo stiprumas ar kokybė žemi atliekant Rankin. nustatymas, kreipkitės į TV stotį ar administraciją, kad patikrintų. |
| Laidas prijungtas, tačiau skaitmeninė transliacija neveikia. | <ul style="list-style-type: none">• Kreipkitės į televizijos paslaugų ir / arba signalo tiekėją (priklausomai nuo jūsų įsigytų televizijos paslaugų, skaitmeninė transliacija gali būti nepalaikoma). |

| Problema | Sprendimas |
|--|---|
| Prijungus prie HDMI vaizdo nėra arba jis neryškus. | <ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite HDMI® laido specifikacijas. Naudokite tik HDMI® laidą. Naudojant kitokius laidus vaizdai gali tapti ar šviesėti arba būti netinkamai rodomi.• Įsitikinkite, kad visi laidai tvirtai prijungti. Kai laidai prijungti netvirtai, vaizdai gali būti rodomi netinkamai. |
| Neveikia prijungus USB atmintinę. | <ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar USB įrenginio ir laido versija yra 2.0 arba naujesnė. |

☐ Garsas

SMART 🏠 ⇒ Nuostatos → **PALAIKYMAS** → Garso testas

Pirmiausia paleiskite garso testą ir patikrinkite, ar garso signalo išvestis normali. Jei garso testas yra normalus, patikrinkite prijungtus išorinius įrenginius ir transliacijos signalus.

| Problema | Sprendimas |
|--|---|
| Ekranas įjungtas, tačiau garso nėra. | <ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite kitus TV kanalus.• Patikrinkite, ar TV garsiakalbis įjungtas. |
| Priimant analoginę transliaciją, stereo garsas neaiškus arba garsas sklinda tik iš vieno garsiakalbio. | <ul style="list-style-type: none">• Jei esate prasto ryšio vietovėje (tai vietovės, kur signalas silpnas ar nepastovus) arba jei nepastoviai veikia funkcija „Multi Audio“, meniu Multi Audio pasirinkite Mono.• Sureguliuokite balansą naudodami navigacijos mygtuką. |

| Problema | Sprendimas |
|--|--|
| TV garsas ir lūpu judējimas kalbant nesinchroniski arba garsas nuolat trūkinėja. | <ul style="list-style-type: none">• Jei tai pastebima tik žiūrint tam tikrą TV kanalą, galbūt nesklandumus sukelia atskiros stoties transliacijos signalo triktys. Kreipkitės į TV stotį ar savo televizijos paslaugų tiekėją. |
| Perjungus kanalą pasikeičia garsumas. | <ul style="list-style-type: none">• Kanalų garsumas gali skirtis.• Nustatykite Automat. garsas į Įjungti. |

| Problema | Sprendimas |
|--|---|
| Tam tikruose kanaluose visai nėra garso arba girdėti tik foninė muzika. (Žiūrint programą, skirtą užsienio žiūrovams). | <ul style="list-style-type: none">• Meniu „Kalba“ pasirinkę Kalba → Audio kalba nustatykite pageidaujama kalbą. Net jei meniu Multi Audio buvo pakeista kalba, išjungus maitinimą arba pakeitus kanalą numatytoji sąranka bus atstatyta. |
| Prisijungus prie HDMI / USB nėra garso. | <ul style="list-style-type: none">• Įsitinkite, kad HDMI® laidas yra didelės spartos.• Patikrinkite, ar USB įrenginio ir laido versija yra 2.0 arba naujesnė.• Naudokite tik įprastus muzikinius (*mp3) failus. |

❑ Kompiuterio jungties triktys

| Problema | Sprendimas |
|---|--|
| Prijungus kompiuterį ekranas neįsijungia. | <ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar kompiuteris ir televizorius sujungti tinkamai.• Išjunkite ir vėl įjunkite televizorių nuotolinio valdymo pultu.• Iš naujo paleiskite kompiuterį, esant įjungtam televizoriui.• Patikrinkite, ar nustatyta tinkama kompiuterio įvesties skiriamoji geba.• Norėdami naudoti televizorių kaip antrą monitorių, patikrinkite, ar prijungtas stalinis ar nešiojamasis kompiuteris palaiko vaizdo rodymą dviejuose monitoriuose.• Iš naujo prijunkite HDMI kabelį. |
| Prijungus kompiuterį HDMI laidu nėra garso. | <ul style="list-style-type: none">• Kreipkitės į vaizdo plokštės gamintoją, kad įsitikintumėte, jog vaizdo plokštė palaiko HDMI balsu išvestį. (DVI formato vaizdo plokštės reikia prijungti atskiru garso laidu). |


| Problema | Sprendimas |
|---|---|
| Prijungus kompiuterį, ekranas dalinai apkarpomas arba perkeliamas į vieną pusę. | <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="548 208 1602 308">• Nustatykite skiriamąją gebą, palaikančią kompiuterio įvestį. (Jei tai nepadeda, paleiskite kompiuterį iš naujo.) |


❑ Triktys leidžiant vaizdo įrašus per „Mano mediją“

| Problema | Sprendimas |
|---|---|
| Filmų sąrašė nerodomi failai. | <ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar USB atmintinėje laikomą failą galima nuskaityti kompiuteriu.• Patikrinkite, ar palaikomas naudojamas failo plėtinys. |
| Rodomas pranešimas „Failas netinkamas.“ arba vaizdas nenormalus, nors garsas veikia tinkamai. | <ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar kompiuterio vaizdo leistuve failas atkuriamas normaliai. (Patikrinkite, ar failai nesugadinti.)• Patikrinkite, ar kompiuteris palaiko nustatytą skiriamąją gebą.• Patikrinkite, ar palaikomas naudojamas vaizdo / garso kodekas.• Patikrinkite, ar palaikoma naudojama kadruų sparta. |

| Problema | Sprendimas |
|---|---|
| Rodomas pranešimas „Nepalaikomas garsas.“ arba garsas nėra normalus, nors vaizdas rodomas tinkamai. | <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="560 122 1578 221">• Patikrinkite, ar kompiuterio vaizdo leistuve failas atkuriamas normaliai. (Patikrinkite, ar failai nesugadinti.)<li data-bbox="560 232 1499 331">• Patikrinkite, ar kompiuteris palaiko naudojamą garso kodeką.<li data-bbox="560 341 1441 389">• Patikrinkite, ar palaikoma naudojama bitų sparta.<li data-bbox="560 399 1526 499">• Patikrinkite, ar palaikomas naudojamas diskretizavimo dažnis. |

| Problema | Sprendimas |
|---------------------|---|
| Nerodomi subtitrai. | <ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar kompiuterio vaizdo leistuve failas atkuriamas normaliai. (Patikrinkite, ar failai nesugadinti.)• Patikrinkite, ar vaizdo įrašo ir subtitrų failų pavadinimai tokie patys.• Patikrinkite, ar vaizdo įrašo ir subtitrų failai yra tame pačiame aplanke.• Patikrinkite, ar palaikomas naudojamas subtitrų failo formatas.• Patikrinkite, ar palaikoma naudojama subtitrų kalba. (Atidarykite subtitrų failus programa „Notepad“ ir patikrinkite kalbą.) |

 Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.

 Informacijos apie kreipimąsi dėl techninės priežiūros paslaugų ieškokite televizoriaus meniu.

SMART  ⇒ Nuostatos → PALAIKYMAS → Gaminio/paslaugos info..

Product certified before February 15, 2013

Продукт, сертифицированный до 15
февраля 2013 г.



BZ03

Product certified after February 15, 2013

Продукт, сертифицированный после 15
февраля 2013 г.





ПІІ 'ЛГ Електронікс Україна', Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 4 (літера А),
тел.: +38 (044) 201-43-50, факс: +38 (044) 201-43-73

Обмеження України на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

☐ [English]

EU Conformity Notice

CE 0197 LG Electronics hereby declares that this product is in compliance with the following Directives.

R&TTE Directive 1999/5/EC

EMC Directive 2004/108/EC

LOW VOLTAGE Directive 2006/95/EC

The products described above comply with the essential requirements of the directives specified. This device is a 2.4 GHz wideband transmission system, intended for use in all EU member states and EFTA countries, except in France.

This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas the RF output power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 – 2483.5 MHz. For detailed information the end user should contact the national spectrum authority in France.

European representative:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

The product is designed for indoor use only.

CE Notified Body statement:

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

□ [Shqip]

Deklarata e Konformitetit për BE-në

LG Electronics nëpërmjet kësaj deklaron se ky produkt është në përputhje me Direktivat e mëposhtme.

Direktivën R&TTE 1999/5/KE

Direktivën EMC 2004/108/KE

Direktivën për VOLTASHIN E ULËT 2006/95/KE

Produktet e përshkruara më lart përputhen me kërkesat thelbësore të direktivave të specifikuar.

Përfaqësuesi evropian:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandë

Vetëm për përdorim të brendshëm.

□ [Bosanski]

Napomena o usklađenosti sa propisima EU

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sljedećim direktivama:

Direktiva o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi 1999/5/EC

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EC

Direktiva o niskonaponskoj opremi 2006/95/EC

Opisani proizvodi usklađeni su sa ključnim zahtjevima navedenih direktiva.

Predstavnik za Europu:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandija

Samo za unutarnju upotrebu.

□ [Български]

Бележка относно съответствие с нормите на ЕС

С настоящото LG Electronics декларира, че този продукт съответства на следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC

EMC директива 2004/108/EC

Директива за НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
2006/95/EC

Описаният по-горе продукт съответства на основните изисквания на посочените директиви.

Европейски представител:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерландия

За употреба само в закрити помещения.

□ [Česky]

Prohlášení o shodě s legislativou EU

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnici.

Směrnice o radiokomunikačních a telekomunikačních koncových zařízeních
1999/5/EC

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
2004/108/EC

Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC

Výše popisované produkty jsou v souladu se základními požadavky uvedených směrnic.

Zastoupení v Evropě:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemsko

Pouze pro vnitřní použití.

□ [Dansk]

EU-overensstemmelseserklæring

LG Electronics erklærer hermed, at dette produkt overholder følgende direktiver.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC

EMC-direktiv 2004/108/EC

LOW VOLTAGE-direktiv 2006/95/EC

De produkter, der er beskrevet ovenfor, overholder de vigtigste krav i de angivne direktiver.

Europæisk repræsentant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holland

Kun til indendørs brug.

□ [Nederlands]

Conformiteitsverklaring (EU)

LG verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de volgende richtlijnen.

R&TTE-richtlijn 1999/5/EC

EMC-richtlijn 2004/108/EC

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC

De hierboven genoemde producten voldoen aan de essentiële voorwaarden van de gespecificeerde richtlijnen.

Europees hoofdkantoor:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederland

Alleen voor gebruik binnen.

□ [Eesti]

EÜ vastavuskinnitus

Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et see toode ühildub järg-miste direktiividega.

Raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiiv 1999/5/EÜ

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ

MADALPINGESEADMETE direktiiv 2006/95/EÜ

Eelnimetatud tooted vastavad märgitud direktiivide oluliste nõuetele.

Euroopa esindus:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holland

Kasutada ainult siseruumides.

□ [Suomi]

EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa täten, että tämä tuote on seuraavien direktiivien mukainen.

R&TTE-direktiivi 1999/5/EC

EMC-direktiivi 2004/108/EC

LOW VOLTAGE -direktiivi 2006/95/EC

Edellä mainitut tuotteet ovat eriteltyjen direktiivien oleellisten vaatimusten mukaisia.

Edustaja Euroopassa:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Alankomaat

Vain sisäkäyttöön.

□ [Français]

Notice de conformité UE

LG Electronics atteste que ces produits est en conformité avec les Directives suivantes.

Directive 1999/5/CE des R&TTE

Directive 2004/108/CE EMC

Directive 2006/95/CE des appareils basse tension

Les produits décrits ci-dessus sont en conformité avec les exigences essentiels des directives spécifiées.

Représentant en Europe :

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Pays-Bas

Usage intérieur uniquement.

□ [Deutsch]

EU-Konformitätserklärung

LG Electronics erklärt hiermit, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC

EMC-Richtlinie 2004/108/EC

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

Die oben beschriebenen Produkte entsprechen den grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinien.

Vertreter für Europa:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Niederlande

Nur zur Verwendung in Innenräumen.

□ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ]

Δήλωση συμμόρφωσης E.E.

Η LG Electronics δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις εξής Οδηγίες:

Οδηγία 1999/5/EK περί Ραδιοεξοπλισμού και Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (R&TTE)

Οδηγία 2004/108/EK περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
Οδηγία 2006/95/EK περί Χαμηλής Τάσης

Τα παραπάνω προϊόντα συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των ανωτέρω οδηγιών.

Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Ολλανδία

Μόνο για εσωτερική χρήση.

□ [Magyar]

EU megfelelőségi nyilatkozat

Az LG Electronics ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a következő irányelvek előírásainak:

1999/5/EK R&TTE irányelv
2004/108/EK EMC irányelv
2006/95/EK KISFESZÜLT SÉGŰ irányelv

A fentiekben bemutatott termékek teljesítik a megadott irányelvek alapvető előírásait.

Európai képviselő:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollandia

Csak beltéri használatra.

□ [Italiano]

Avviso di conformità EU

LG dichiara che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive.

Direttiva R&TTE 1999/5/CE

Direttiva EMC 2004/108/CE

Direttiva BASSA TENSIONE 2006/95/CE

I prodotti descritti sopra sono conformi ai requisiti essenziali delle direttive specificate.

Rappresentante europeo:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Paesi Bassi

Solo per uso interno.

□ [Қазақша]

ЕО сәйкестік туралы ескертуі

LG Electronics осы құжат арқылы бұл құрылғының мына директиваларға сай екенін мәлімдейді.

Радио және телекоммуникациялық жабдықтардың 1999/5/ЕС директивасы 2004/108/ЕС электромагниттік

үйлесімділік директивасы
Төмен кернеулі жабдықтардың 2006/95/ЕС директивасы

Жоғарыда сипатталған өнімдер көрсетілген директивалардың негізгі талаптарына сай келеді.

Еуропадағы өкілдік:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерланд

Тек ғимарат ішінде қолдануға арналған.

□ [Latviešu]

Paziņojums par atbilstību ES direktīvām

LG Electronics ar šo paziņo, ka šis izstrādājums atbilst turpmāk minētajām direktīvām.

R&TTE direktīva 1999/5/EK

Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK

Direktīva par zemspriegumu 2006/95/EK

Iepriekš aprakstītie izstrādājumi atbilst norādīto direktīvu būtiskajām prasībām.

Pārstāvniecība Eiropā:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nīderlande

Tikai lietošanai telpās.

□ [Lietuvių k.]

EB atitikties deklaracija

„LG Electronics“ pareiškia, kad šis produktas atitinka tokias direktyvas.

R&TTE direktyvą 1999/5/EB

EMS direktyvą 2004/108/EB

Žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB

Aukščiau įvardinti produktai atitinka nurodytų direktyvų esminius reikalavimus.

Atstovas Europoje:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nyderlandai

Naudoti tik patalpose.

□ [Македонски]

Известување за усогласеност со ЕУ

LG Electronics јавно изјавува дека овој производ е во согласност со следните директиви.

R&TTE директива 1999/5/EC

EMC директива 2004/108/EC

Директива за НИЗОК НАПОН 2006/95/EC

Производите опишани погоре ги исполнуваат основните услови од посочените директиви.

Европски претставник:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Холандија

За употреба само во затворени простории.

□ [Norsk]

Samsvarsmerknad for EU

LG Electronics erklærer herved at dette produktet er i henhold til de følgende direktivene.

R&TTE-direktiv 1999/5/EC

EMC-direktiv 2004/108/EC

Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC

Produktene som beskrives ovenfor, overholder kravene i de angitte direktivene.

Europeisk representant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Nederland

Bare til innendørs bruk.

□ [Polski]

Deklaracja zgodności z normami UE

Firma LG Electronics niniejszym zaświadcza, że ten produkt spełnia wymagania poniższych dyrektyw.

Dyrektywa 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych

Dyrektywa 2004/108/WE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Dyrektywa 2006/95/WE dotycząca sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia

Powyżej wymienione produkty spełniają zasadnicze wymagania wymienionych dyrektyw.

Przedstawiciel na Europę:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandia

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

□ [Português]

Aviso de conformidade da UE

A LG Electronics declara por este meio que este produto está em conformidade com as seguintes Directivas.

Directiva R&TTE 1999/5/CE

Directiva relativa à compatibilidade electromagnética 2004/108/CE

Directiva para equipamentos de BAIXA TENSÃO 2006/95/CE

Os produtos acima descritos estão em conformidade com os requisitos essenciais das directivas especificadas.

Representante europeu:
LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holanda

Apenas para uso em espaços interiores.

□ **[Română]**

Declarație de conformitate UE

Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs este conform cu următoarele Directive.

Directiva R&TTE 1999/5/CE

Directiva EMC 2004/108/CE

Directiva pentru tensiune joasă 2006/95/CE

Produsul descris mai sus este conform cu cerințele esențiale ale directivelor specificate.

Reprezentant european:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Olanda

Doar pentru utilizare în interior.

□ **[Русский]**

Уведомление о соответствии нормам ЕС

Компания LG Electronics настоящим заявляет о том, что данное изделие соответствует следующим директивам.

Директива R&TTE 1999/5/EC

Директива EMC 2004/108/EC

Директива LOW VOLTAGE 2006/95/EC

Описанные выше изделия соответствуют основным требованиям указанных директив.

Представительство в Европе:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нидерланды

Только для использования в помещении.

□ [Srpski]

Napomena o usklađenosti sa standardima

LG Electronics ovim izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen sa sledećim direktivama:

R&TTE direktiva 1999/5/EC

EMC direktiva 2004/108/EC

NISKONAPONSKA direktiva 2006/95/EC

Prethodno opisani proizvodi usklađeni su s osnovnim zahtevima iz navedenih direktiva.

Evropski predstavnik:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Holandija

Koristite samo u zatvorenom prostoru.

□ [Hrvatski]

Napomena o sukladnosti s EU standardima

LG Electronics ovim putem izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan sljedećim Direktivama.

R&TTE direktiva 1999/5/EC

R&EMC direktiva 2004/108/EC

Direktiva o niskonaponskim uređajima 2006/95/EC

Gore opisan proizvod sukladan je osnovnim zahtjevima navedenih direktiva.

Zastupnik za Europu:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, Nizozemska

Korištenje isključivo u zatvorenom prostoru.

□ [Slovenčina]

Vyhlasenie o zhode pre oblast' EÚ

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že tento výrobok dosahuje súlad s nasledujúcimi smernicami.

Smernica R&TTE 1999/5/ES

Smernica EMC 2004/108/ES

Smernica o slaboprúde 2006/95/ES

Vyššie popísané výrobky vyhovujú základným požiadavkám uvedených smerníc.

Európske zastupiteľstvo:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Holandsko

Len na použitie v interiéri.

□ [Slovenščina]

Izjava o skladnosti EU

LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi direktivami.

Direktiva 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme

Direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti

Direktiva 2006/95/ES o nizki napetosti

Zgoraj opisani izdelki izpolnjujejo bistvene zahteve navedenih direktiv.

Evropski zastopnik:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nizozemska

Samo za uporabo v zaprtih prostorih.

□ [Español]

Aviso de conformidad con la UE

Por la presente, LG Electronics declara que este producto cumple con las siguientes directivas.

Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación 1999/5/CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CE

Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE

Los productos descritos anteriormente cumplen con los requisitos esenciales de las directivas especificadas.

Representante europeo:

LG Electronics Inc. Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Países Bajos

Sólo para uso en interiores.

□ [Svenska]

Meddelande om EU-regelefterlevnad

LG Electronics intygar härmed att den här produkten uppfyller följande gällande direktiv:

R&TTE-direktivet 1999/5/EG

EMC-direktivet 2004/108/EG

Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG

Ovan nämnda produkter stämmer överens med de grundläggande kraven som anges i direktiven.

Europeisk representant:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Nederländerna

Används endast inomhus.

□ [Türkçe]

AB Uygunluk Bildirimi

LG Electronics, burada bu ürünün aşağıdaki Direktifler ile uyumlu olduğunu beyan eder.

R&TTE Direktifi 1999/5/EC

EMC Direktifi 2004/108/EC

DÜŞÜK VOLTAJ Direktifi 2006/95/EC

Yukarıda anlatılan ürünler, belirtilen direktiflerin gereklilikleri ile uyumludur.

Avrupa temsilciliği :

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Hollanda

Sadece kapalı alanda kullanım.

□ [Українська]

Підтвердження відповідності стандартам ЄС

Ця компанія LG Electronics підтверджує відповідність цього продукту вимогам директив, що перелічені нижче.

Директива R&TTE, 1999/5/EC

Директива EMC, 2004/108/EC

Директива НИЗЬКОЇ НАПРУГИ, 2006/95/EC

Описані вище продукти відповідають основним вимогам вказаних директив.

Уповноважена особа у Європі:

LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM
Amstelveen, Нідерланди

Призначено лише для використання в приміщенні.

Information for recycling (take-back offer)

This product may contain parts which could be hazardous to the environment.

It is important that this product be recycled after use.

LGE handles all waste products through an environmentally acceptable recycling method. There are several take-back and recycling systems currently in operation worldwide.

Many parts will be reused and recycled, while harmful substances and heavy metals are treated by an environmentally friendly method. If you want to find out more information about our recycling program, please contact your local LG vendor or a corporate representative of LG. and Information of Regional Take back Schemes can be found at :

<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.jsp>

❑ Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste.

By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the

environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only.

To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries.

For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local authority, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

❏ Energy Saving

Energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing electricity bills.

The following indications allow to reduce power consumption when the television is not being watched:

- turning the television off at its mains supply, or un-plugging it, will cut energy use to zero for all televisions, and is recommended when the television is not being used for a long time, e.g. when on holiday,
- putting the television into standby mode, will reduce energy consumption, but will still draw some power,
- reducing the brightness of the screen will reduce energy use.