EENVOUDIGE HANDLEIDING

Draadloze Sound Bar

NEDERLANDS

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om zo nodig later te kunnen raadplegen.
Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven, gaat u naar http://www.lg.com en download vervolgens de gebruikershandleiding.
Sommige inhoud in deze handleiding kan anders zijn dan uw apparaat.

modellen

SJ5 SJ5B

MFL69670152


www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.




Voorpaneel

De knoppen zitten aan de achterkant.

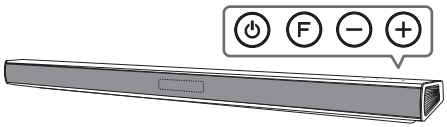

- Standby
- Selecteert de functie
- Past het volume aan

Achterpaneel

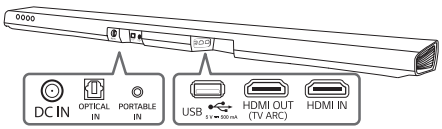

- DC IN · Verbind met de AC-adapter
- OPTICAL IN · · · · Verbinding maken met een optisch apparaat
- PORTABLE IN · · · Verbinding maken met een draagbaar apparaat
- USB · · · · · · · · · · Verbinding maken met een USB-apparaat
- HDMI OUT (TV ARC) · · · · · · · · · Verbinding maken met een TV
- HDMI IN · · · · · · · · · · · · Verbind met HDMI uit op een apparaat

1 Aansluiting subwoofer

Plaats de draadloze subwoofer in de buurt van de soundbar en volg de onderstaande stappen.


1. Steek de stekker van de draadloze subwoofer en geluidsbar in het stopcontact.
2. Zet de soundbar aan:
   De soundbar en de draadloze subwoofer worden **automatisch** verbonden. De groene LED van de subwoofer gaat branden.

Subwoofer handmatig verbinden

Als de subwoofer geen geluid maakt, probeer dan handmatig verbinding te maken.

1. Druk op de **Pairing**-knop aan de achterkant van de draadloze subwoofer.
   - Het groene lampje op de achterkant van de draadloze subwoofer knippert snel.
2. Schakel het apparaat in.
3. Het koppelen is voltooid.
   - Het groene lampje op de achterkant van de draadloze subwoofer gaat branden.

Houd de soundbar en de subwoofer meer dan 1 m uit de buurt van het apparaat (bijv. draadloze router, magnetron, enz.) om draadloze interferentie te voorkomen.




2 TV-aansluiting

Maak verbinding met de soundbar en TV met gebruik van Optisch (Ⓐ) of HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Optische verbinding

1. Sluit de soundbar aan op de TV met gebruik van een optische kabel.
2. Configureer [Externe luidspreker (Optisch)] in het instellingenmenu van uw TV.



Ⓑ HDMI(ARC)-verbinding


1. Sluit de soundbar aan op de TV met gebruik van een HDMI-kabel.
2. Configureer [Externe luidspreker (HDMI ARC)] in het instellingenmenu van uw TV.



- De HDMI-verbinding is niet beschikbaar als uw tv geen HDMI ARC ondersteunt.
- Als dit apparaat tegelijkertijd verbonden is met OPTICAL en ARC, dan heeft het ARC-signaal de hoogste prioriteit.


Een extra apparaat verbinden

1. Maak als volgt verbinding met het externe apparaat.

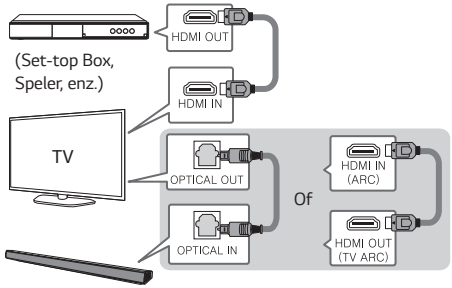

2. Stel de ingangsbron in door herhaaldelijk op **F** op de afstandsbediening of op het apparaat te drukken.

Afstandsbediening




: Zet het volume 's nachts omlaag.

AV SYNC: Synchroniseert de audio en video.

AUTO VOL: Past zich automatisch naar behoren aan een luid of zacht uitvoervolume aan.

AUTO POWER: Schakelt automatisch in met een inputbron.

Vervangen van de batterij



Aanvullende informatie

Specificatie

Stroom-verbruik	Raadpleeg het hoofdlabel.
	Netwerk in stand-by: 1,5 W (als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd).
AC-adapter	• Model : DA-38A25 • Fabrikant : Asian Power Devices Inc. • Ingang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Uitgang : 25 V ⎓ 1,52 A
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer. 950 mm x 55 mm x 85 mm Met voet
USB-busvoeding	5 V ⎓ 500 mA
Versterker (Totale RMS Uitvoer stroom)	320 W RMS

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen

Zet de AUTO STROOM AAN/UIT functie op uit en zet de unit uit.

Informatiebericht over Open Source-software

Ga naar http://opensource.lge.com om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen.

Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te downloaden.

LG Electronics verleent u de open source-code op cd-rom tegen een vergoeding die de kosten van een dergelijke levering dekt, zoals de kosten van de media, de verzending en de verwerking. Een dergelijk verzoek kunt u per e-mail richten aan: opensource@lge.com. Dit aanbod is drie (3) jaar geldig vanaf de dag van aankoop van het product.

Conformiteitsverklaring

CE

Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur type Draadloze Soundbar in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	10 dBm
5730 tot 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE