JEDNODUCHÝ NÁVOD

Bezdrátový soundbar

Pro zobrazení pokynů k pokročilým funkcím navštivte stránky http://www.lg.com a potom si stáhněte příručku uživatele.
Některá část obsahu této příručky se může lišit od vašeho soundbaru.

MODELY
LAS450H LAC550H

ČEŠTINA

MFL69400811

www.lg.com



Přední panel

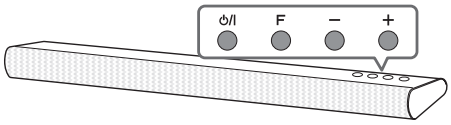

⏻/I ····· Zap./vyp. napájení

F ····· Výběr funkce

– + ····· Nastavení hlasitosti

Zadní panel

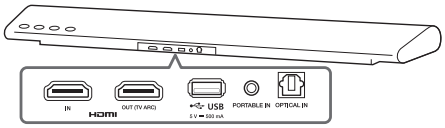

HDMI IN ····· Připojení k nějakému zařízení

HDMI OUT (TV ARC) ····· Připojení k TV přijímači

USB port ····· Připojení k zařízení USB

PORTABLE IN ····· Připojení k přenosnému zařízení

OPTICAL IN ····· Připojení k optickému zařízení

1 Připojení subwooferu

Bezdrátový subwoofer umístěte poblíž soundbaru a postupujte podle následujících kroků.

1. Síťovou šňůru bezdrátového subwooferu zapojte do zásuvky.
2. Zapněte soundbar.
   Soundbar a bezdrátový subwoofer se **automaticky** propojí. Rozsvítí se žlutozelená LED dioda na bezdrátovém subwooferu.

Pokud z bezdrátového subwooferu neuslyšíte žádný zvuk, postupujte prosím takto:

i. Nastavte hlasitost zvuku soundbaru na minimum.
   Na displeji se zobrazí indikace "VOL MIN".
ii. Stiskněte a přidržte tlačítko (Mute) (ztlumení zvuku) na dálkovém ovladači asi 3 sekundy. Na displeji se zobrazí indikace "WL RESET" a rozbliká se červená LED dioda na soundbaru.
iii. Stiskněte a přidržte špičkou pera tlačítko PAIRING na zadní straně bezdrátového subwooferu déle než 5 sekund.
iv. Odpojte síťovou šňůru soundbaru a bezdrátového subwooferu. Znovu je připojte.

2 Připojení TV

Připojte soundbar a TV přijímač pomocí optického (Ⓐ) nebo HDMI ARC (Ⓑ) připojení.

Ⓐ Optické připojení

1. Připojte soundbar k TV přijímači optickým kabelem.
2. Nastavte [Externí repro (Optický)] v nabídce nastavení TV přijímače.



Ⓑ Připojení HDMI(ARC)

1. Připojte soundbar k TV přijímači kabelem HDMI.
2. Nastavte [Externí repro (HDMI ARC)] v nabídce nastavení TV přijímače.



Aplikace Controller App



Stáhněte aplikaci **Music Flow Bluetooth** do Vašeho zařízení.

LG Sound Sync (Bezdrátová)



Chcete-li další informace, stáhněte příručku uživatele online.
http://www.lg.com

Další informace

Specifikace

Požadavky na příkon	Viz hlavní štítek.
Spotřeba proudu	Viz hlavní štítek.
	Pohotovostní režim při připojení do sítě: 2,3 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty).
Rozměry (Š x V x H)	cca. 890 mm x 55 mm x 89 mm
Čistá hmotnost	cca. 2,72 kg
Napájení sběrnice (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Zesilovač (celkový výkon RMS)	220 W

Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Dálkový ovladač



: Zeslabení hlasitosti v noci.
: Nastavení přiměřené úrovně hlasitosti.
: Synchronizuje zvuk a obraz.
: Automaticky se zapne zdrojem vstupního signálu.

Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo od bezdrátového zařízení

Pro zapínání/vypínání přístroje nastavte funkci AUTOMATICKÉHO ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ.

Výměna baterie

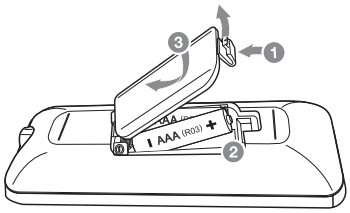

Prohlášení o shodě

CE 0197

Společnost LG Electronics European Shared Service Center B.V. tímto prohlašuje, že tento Bezdrátový Sound Bar je ve shodě se základními požadavky a příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě může být vyžádáno na uvedené poštovní adrese:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

nebo lze vyžádat na našem specializovaném portálu prohlášení o shodě:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Toto zařízení je 2,4GHz širokopásmový přenosový systém určený k použití ve všech členských státech EU a ESVO.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


LG
Life's Good