

## OHJEKIRJA

# Langaton äänipalkki

SUOMI

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Lisätietoja lisätoiminnoista saat osoitteesta <http://www.lg.com> ja lataamalla laitteen käyttöohjeen.

Osa tämän ohjekirjan sisällöstä voi poiketa omasta soittimestasi.

MALLI

SN7CY




MFL71672210


2003\_Rev01

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

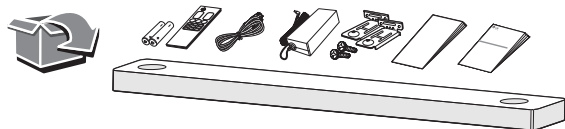

## Etupaneeli




⏻ (Valmiustila) ..... Kytkee yksikön PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ.

F (Toiminto) ..... Valitsee toiminnon.

—/+ (Äänenvoimakkuus) ..... Säätää äänenvoimakkuuden.

## Takapaneeli

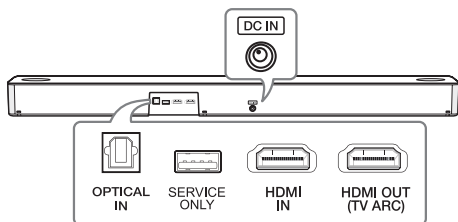

**DC IN** ..... Verkkolaitteen liittäminen.

**OPTICAL IN** ..... Liitä optiseen laitteeseen.

USB (vain huolto) ..... S/W latausliitin.

**HDMI IN** ..... Yhdistä laitteeseen HDMI OUT -liitännällä.

**HDMI OUT (TV ARC)** ..... Yhdistä TV-laitteeseen.




Jos optinen kaapeli ei ole kytketty oikein päin, voi tästä aiheutua vaurioita optiselle pistokkeelle.

## TV-liitäntä

Liitä äänipalkki ja TV käyttämällä Optista (A) tai HDMI ARC (B) liitäntää.


### A Optinen liitäntä

- 1 Liitä äänipalkki TV:seen optisella kaapelilla.
- 2 Aseta [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV:n asetusvalikossa.



### B HDMI (ARC) Liitäntä


- 1 Liitä äänipalkki TV:seen HDMI-kaapelilla.
- 2 Aseta [Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)] TV:n asetusvalikossa.



- HDMI-liitäntä ei ole käytössä, jos TV ei tue HDMI ARC -toimintoa.
- Jos tämä yksikkö liitetään OPTICAL ja ARC-liitännällä samanaikaisesti ARC-signaali on korkeampi prioriteetti.

## Lisälaitteen liittäminen



- 1 Liitä ulkoinen laite seuraavalla tavalla.

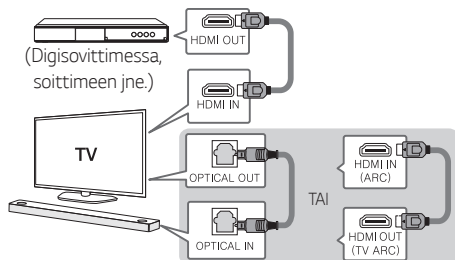

- 2 Aseta syöttölähde painamalla F-painiketta toistuvasti.

## Kauko-ohjain

### Akun vaihto



⏮/⏭: Ohitus

⏮: Toisto/tauko

- **Bluetooth-liitännän lukko (BT LOCK):** Valitse **Bluetooth**-toiminto painamalla F-painiketta toistuvasti. Paina ⏮-painiketta pitkään ja paina sitä uudelleen, niin Bluetooth-yhteydeksi rajoitetaan vain BT ja LG TV.

**SOUND EFFECT:** Valitsee äänitehostetilan.

- **TV:n kaukosäädin:** Paina **SOUND EFFECT** -painiketta pitkään ja paina sitä uudelleen, niin voit käyttää TV:n kaukosäädintä.

⏻: Kytkee yöaikatilan päälle tai pois.

ⓘ: Näyttää tiedoston tiedot, syöttölähteen tai liitetyn **Bluetooth**-laitteen nimen.

- **Virran automaattinen kytkeminen PÄÄLLE/POIS:** Paina pitkään ⓘ-painiketta ja paina sitä uudelleen.

⏮: Säättää kunkin kaiuttimen äänitasoa.

- **Tilaaäni:** Paina pitkään ⏮-painiketta ja paina sitä uudelleen.

\*: Tämä painike ei ole käytettävissä.

## Lisätietoja

### Tekniset tiedot

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virran kulutus                           | Katso tyyppikilvestä.                                                                                                                                                                                                           |
|                                          | Verkotettu valmiustila :<br>1,0 W<br>(Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)                                                                                                                                                    |
| AC-sovitin                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Malli : DA-50F25</li> <li>• Valmistaja : Asian Power Devices Inc.</li> <li>• Tulo : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz</li> <li>• Lähtö : 25 V <math>\overline{\text{---}}</math> 2 A</li> </ul> |
| Mitat<br>(L x K x S)                     | N.<br>890,0 mm x 65,0 mm x 119,0 mm Jalustalla                                                                                                                                                                                  |
| Vahvistin<br>(RMS-<br>kokonaislähtöteho) | 160 W RMS                                                                                                                                                                                                                       |

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.



#### Takakaiuttimet valmiina

Tilaaääntä tukeva takakaiutinsarja myydään erikseen. (SPK8-S)

### Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Aseta AUTOMAATTINEN VIRRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE/POIS -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

## Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pyyntösi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.

## Vaativuuden mukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

| Taajuusalue     | Lähtöteho (maks.) |
|-----------------|-------------------|
| 2402 - 2480 MHz | 10 dBm            |
| 5730 - 5821 MHz | 13 dBm            |

### LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Denmark / Danmark | <b>78 79 64 54</b>                      |
| Finland / Suomi   | <b>0800 0 LG LG</b><br>(0800 0 54 54)   |
| Norway / Norge    | <b>815 691 54</b>                       |
| Sweden / Sverige  | <b>0770 LG LG LG</b><br>(0770 54 54 54) |

### LG Website

[www.lg.com](http://www.lg.com)

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE