

PANDUAN RINGKAS

Teater Rumahan Blu-ray™ 3D Nirkabel / Pemutar DVD

Untuk melihat instruksi-instruksi dari fitur-fitur lebih lanjut,
kunjungi <http://www.lg.com> dan unduh Buku Panduan Pemilik.
Beberapa isi dari panduan ini mungkin berbeda dari unit Anda.


LHB755W



Reg. No. P.1.LG2.00701.0215
www.lg.com



Panel Depan




- MIC 1/2** Menhubungkan mikrofon.
USB Port Hubungkan perangkat USB.
 Nampun Disc Buka/Tutup
 Memulai / Menjeda pemutaran.
 Menghentikan pemutaran.
 Mengubah sumber input atau fungsi.
 Daya On / Off
Kenop volume Menyesuaikan volume.

Panel Belakang




- SPEAKERS** Menhubungkan ke Speaker.
LAN Menhubungkan ke Internet.
HDMI OUT (TV ARC) Menhubungkan ke TV.
HDMI IN 1, 2 Menhubungkan ke perangkat digital.
ANTENNA FM Menhubungkan ke antena radio.
AUX (L/R) INPUT Menhubungkan ke perangkat analog.
OPTICAL IN Menhubungkan ke perangkat digital.

1 Cara Merakit Speaker

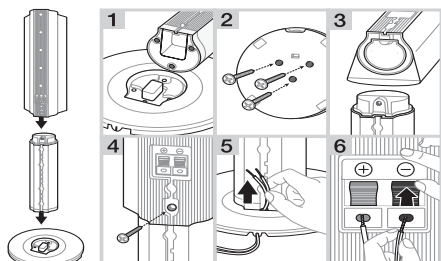


Tentang Inti Ferit (Opsional)

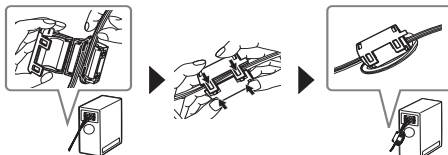

2 Koneksi Speaker

! Desain speaker dan metode koneksi mungkin saja berbeda tergantung modelnya.

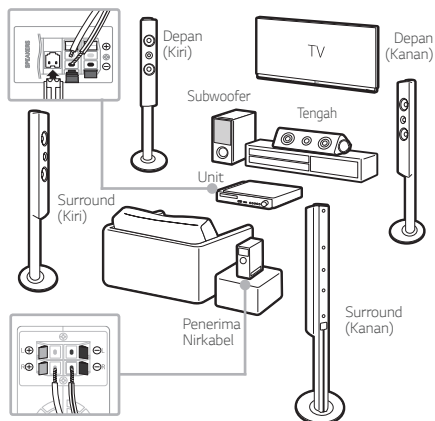

3 Pasangkan dengan Penerima Nirkabel

1. Hubungkan speaker belakang ke penerima nirkabel.
2. Hubungkan kabel daya penerima nirkabel ke stopkontak.
3. Hidupkan pemutar :
Pemutar dan penerima nirkabel akan terhubung secara **otomatis**. LED warna hijau pada penerima nirkabel akan menyala.



Jika tidak ada suara yang terdengar dari speaker belakang yang terhubung ke penerima nirkabel, ikuti petunjuk di bawah ini.

- i. Sesuaikan tingkat volume pemutar hingga minimum.
"VOL MIN" akan muncul di jendela tampilan.
- ii. Tekan dan tahan tombol (Bisukan) pada remote control sekitar 3 detik.
"WL RESET" akan muncul di jendela tampilan.
- iii. Tekan dan tahan **PAIRING** di bagian belakang penerima nirkabel selama lebih dari 5 detik dengan menggunakan ujung pena.
- iv. Lepaskan kabel daya dari pemutar dan penerima nirkabel. Hubungkan lagi.


4

Koneksi TV

Hubungkan dengan Pemutar dan TV menggunakan HDMI ARC (A) atau HDMI & Optical (B).

A Koneksi HDMI(ARC)

- 1 Hubungkan Pemutar ke TV dengan menggunakan kabel HDMI.
- 2 Atur pemilih input ke HDMI di TV.
- 3 Siapkan [External Speaker (HDMI ARC)] pada menu pengaturan TV Anda.
- 4 Ikuti petunjuk pada layar TV dengan menggunakan remote control.



B Koneksi HDMI & Optical

- 1 Hubungkan Pemutar ke TV dengan menggunakan kabel HDMI & Optical.
- 2 Atur pemilih input ke HDMI di TV.
- 3 Siapkan [External Speaker (Optical)] pada menu pengaturan TV Anda.
- 4 Ikuti petunjuk pada layar TV dengan menggunakan remote control.



5

Menu Asal

Setelah penyiapan awal, Menu asal akan muncul di layar TV. Nikmati berbagai fungsi di pemutar.



Untuk menikmati layanan online, pemutar harus terhubung ke internet melalui koneksi kabel atau nirkabel.

Aplikasi Pengontrol



Unduh Aplikasi LG AV Remote ke perangkat Anda.

LG Sound Sync (Nirkabel)



Untuk informasi lebih lanjut, unduh panduan pemilik online. <http://www.lg.com>

Mode Suara Pribadi



Dengan *MUSICflow*



Informasi Tambahan

Spesifikasi


Kebutuhan daya listrik	Baca label utama di panel bagian bawah.
Konsumsi daya	Baca label utama di panel bagian bawah.
	Siaga jaringan : 0.5 W (Jika semua port jaringan diaktifkan.)
Dimensi (P x L x T)	Kira-kira 410 mm x 55 mm x 260 mm
Berat Bersih (Kira-kira)	2.7 kg
Catu Daya Bus (USB)	5 V  500 mA
Total amplifier	1200 W

Rancangan dan spesifikasi dapat diubah tanpa pemberitahuan.

Cara memutus koneksi jaringan wireless atau perangkat

Matikan unit.

Penggantian baterai



Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan Source Code di bawah GPL, LGPL, MPL dan Open Source lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi <http://opensource.lge.com>. Selain itu untuk Source Code, semua persyaratan lisensi yang dimaksud, peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh. LG Electronics juga akan memberikan Source Code bebas dalam CD-ROM Anda, dengan biaya yang dikenakan untuk proses pendistribusian (seperti biaya dari media, penanganan dan pengiriman), kirimkan email ke opensource@lge.com. Tawaran ini berlaku selama tiga (3) tahun dari tanggal di mana Anda membeli produk.

Dukungan Pelanggan

Anda dapat memperbarui Pemutar dengan menggunakan perangkat lunak terbaru untuk meningkatkan kualitas pengoperasian produk dan/atau menambahkan fitur baru. Untuk memperoleh perangkat lunak terbaru untuk pemutar ini (jika pembaruan telah tersedia), lakukan pembaruan produk atau kunjungi <http://www.lg.com> atau hubungi pusat peduli pelanggan LG Electronics.





PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA