

STRUČNÝ NÁVOD

Bezdrôtová zvuková lišta

Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku.

Ak si chcete pozrieť pokyny pre pokročilé funkcie,
navštívte lokalitu <http://www.lg.com> a prevezmite si návod.

Určitý obsah uvádzaný v tomto návode sa môže od vašej jednotky odlišovať.

MODEL
SJ4




Autorské práva © 2017-2019 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.
1904_Rev02

www.lg.com




Predný panel

Tlačidlá sú umiestnené na zadnej stene.

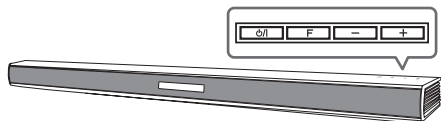

- ⏻/I** Pohotovostný režim / zapnuté
- F** Voľba funkcie
- +** Nastavenie hlasitosti

Zadný panel

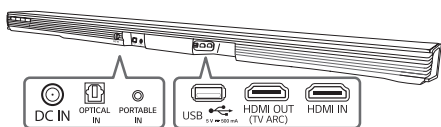

- DC IN** Pripojte k sieťovému adaptéru
- OPTICAL IN** Pripojenie k optickému zariadeniu
- PORTABLE IN** Pripojenie k prenosnému zariadeniu
- USB** Pripojenie k zariadeniu s rozhraním USB
- HDMI OUT (TV ARC)** Pripojenie k televízoru
- HDMI IN** Pripojte ku výstupu HDMI na zariadení



Ak optický kábel nie je pripojený správnym smerom, optický konektor sa môže poškodiť.

1

Pripojenie subwoofera

Bezdrôtový subwoofer umiestnite blízko zariadenia Sound Bar a postupujte podľa dolu uvedených krokov.

- 1 Zapojte napájací šnúr bezdrôtového basového reproduktora a zvukového panela do zásuvky.
- 2 Zapnite zariadenie Sound Bar : Zariadenie Sound Bar a bezdrôtový subwoofer sa **automaticky** pripoja. Zapne sa zelený LED indikátor subwoofera.


Manuálne pripojenie subwoofera

Ak subwoofer nevýdáva žiadny zvuk, skúste ho pripojiť manuálne.

- 1 Stlačte tlačidlo **Pairing** na zadnej strane bezdrôtového subwoofera.
 - Zelená LED dióda na zadnej strane bezdrôtového subwoofera začne rýchlo blikať.
- 2 Zapnite hlavnú jednotku.
- 3 Spárovanie je dokončené.
 - Zelená LED dióda na zadnej strane bezdrôtového subwoofera sa trvalo rozsvieti.



Uložte zariadenie Sound Bar a subwoofer vo vzdialenosti viac ako 1 m od iných zariadení (napr. od bezdrôtového smerovača, mikrovlnnej rúry atď.), aby sa zabránilo bezdrôtovému rušeniu.




2 Pripojenie televízora

Zariadenie Sound Bar a televízor pripojte pomocou optického kábla (A) alebo kábla HDMI ARC (B).


A Pripojenie pomocou optického kábla

- 1 Zariadenie Sound Bar pripojte k televízoru pomocou optického kábla.
- 2 V ponuke nastavenia svojho televízora nastavte na položku [External Speaker (Optical)] (Externý reproduktor (Optický)).



B Pripojenie pomocou kábla HDMI (ARC)


- 1 Zariadenie Sound Bar pripojte k televízoru pomocou HDMI kábla.
- 2 V ponuke nastavenia svojho televízora nastavte na položku [External Speaker (HDMI ARC)] (Externý reproduktor (HDMI ARC)).



- HDMI pripojenie nie je dispozíciou, ak váš televízor nepodporuje HDMI ARC.
- Ak je toto zariadenie pripojené súčasne pomocou OPTICAL a ARC, signál ARC bude mať vyššiu prioritu.


Pripojenie ďalšieho zariadenia

- 1 Pripojte externé zariadenie nasledovným spôsobom.

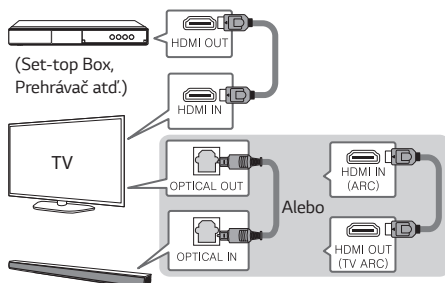

- 2 Nastavte vstupný zdroj tak, že budete opakovane stláčať tlačidlo **F** na diaľkovom ovládači.

Diaľkový ovládač




ASC/STANDARD/CINEMA: Vyberá zvukový efekt.

NIGHT ON/OFF: Zníženie hlasitosti v noci.

WOOFER LEVEL +/-: Nastaví hlasitosť subwoofera.

AUTO POWER ON/OFF: Automaticky zapne prostredníctvom vstupného zdroja.

Výmena batérie



Doplňujúce informácie

Technické údaje

Spotreba elektrickej energie	Informácie nájdete na hlavnom štítku. Pohotovostný režim v sieti: 1,5 W (Ak sú všetky sieťové porty aktivované.)
Adaptér na striedavý prúd	- Model : DA-38A25 - Výrobca : Asian Power Devices Inc. - Vstup : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Výstup : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Rozmery (Š x V x H)	Približne. 890 mm x 55 mm x 85 mm S podstavcom
Napájacie napätie zbernice (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Zosilňovač (Celkový výstupný výkon RMS)	300 W RMS

Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie

Nastavením funkcie AUTO POWER ON/OFF (AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE/VYPNUTIE) do polohy off (vypnúť) jednotku vypnete.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia daného produktu.

Vyhlasenie o zhode



Týmto spoločnosť LG Electronics vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Bezdrôtový zvukový panel je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vzhľadom na používateľa, je toto zariadenie potrebné inštalovať a obsluhovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telom.

Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (Max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm
5730 až 5821 MHz	13 dBm

